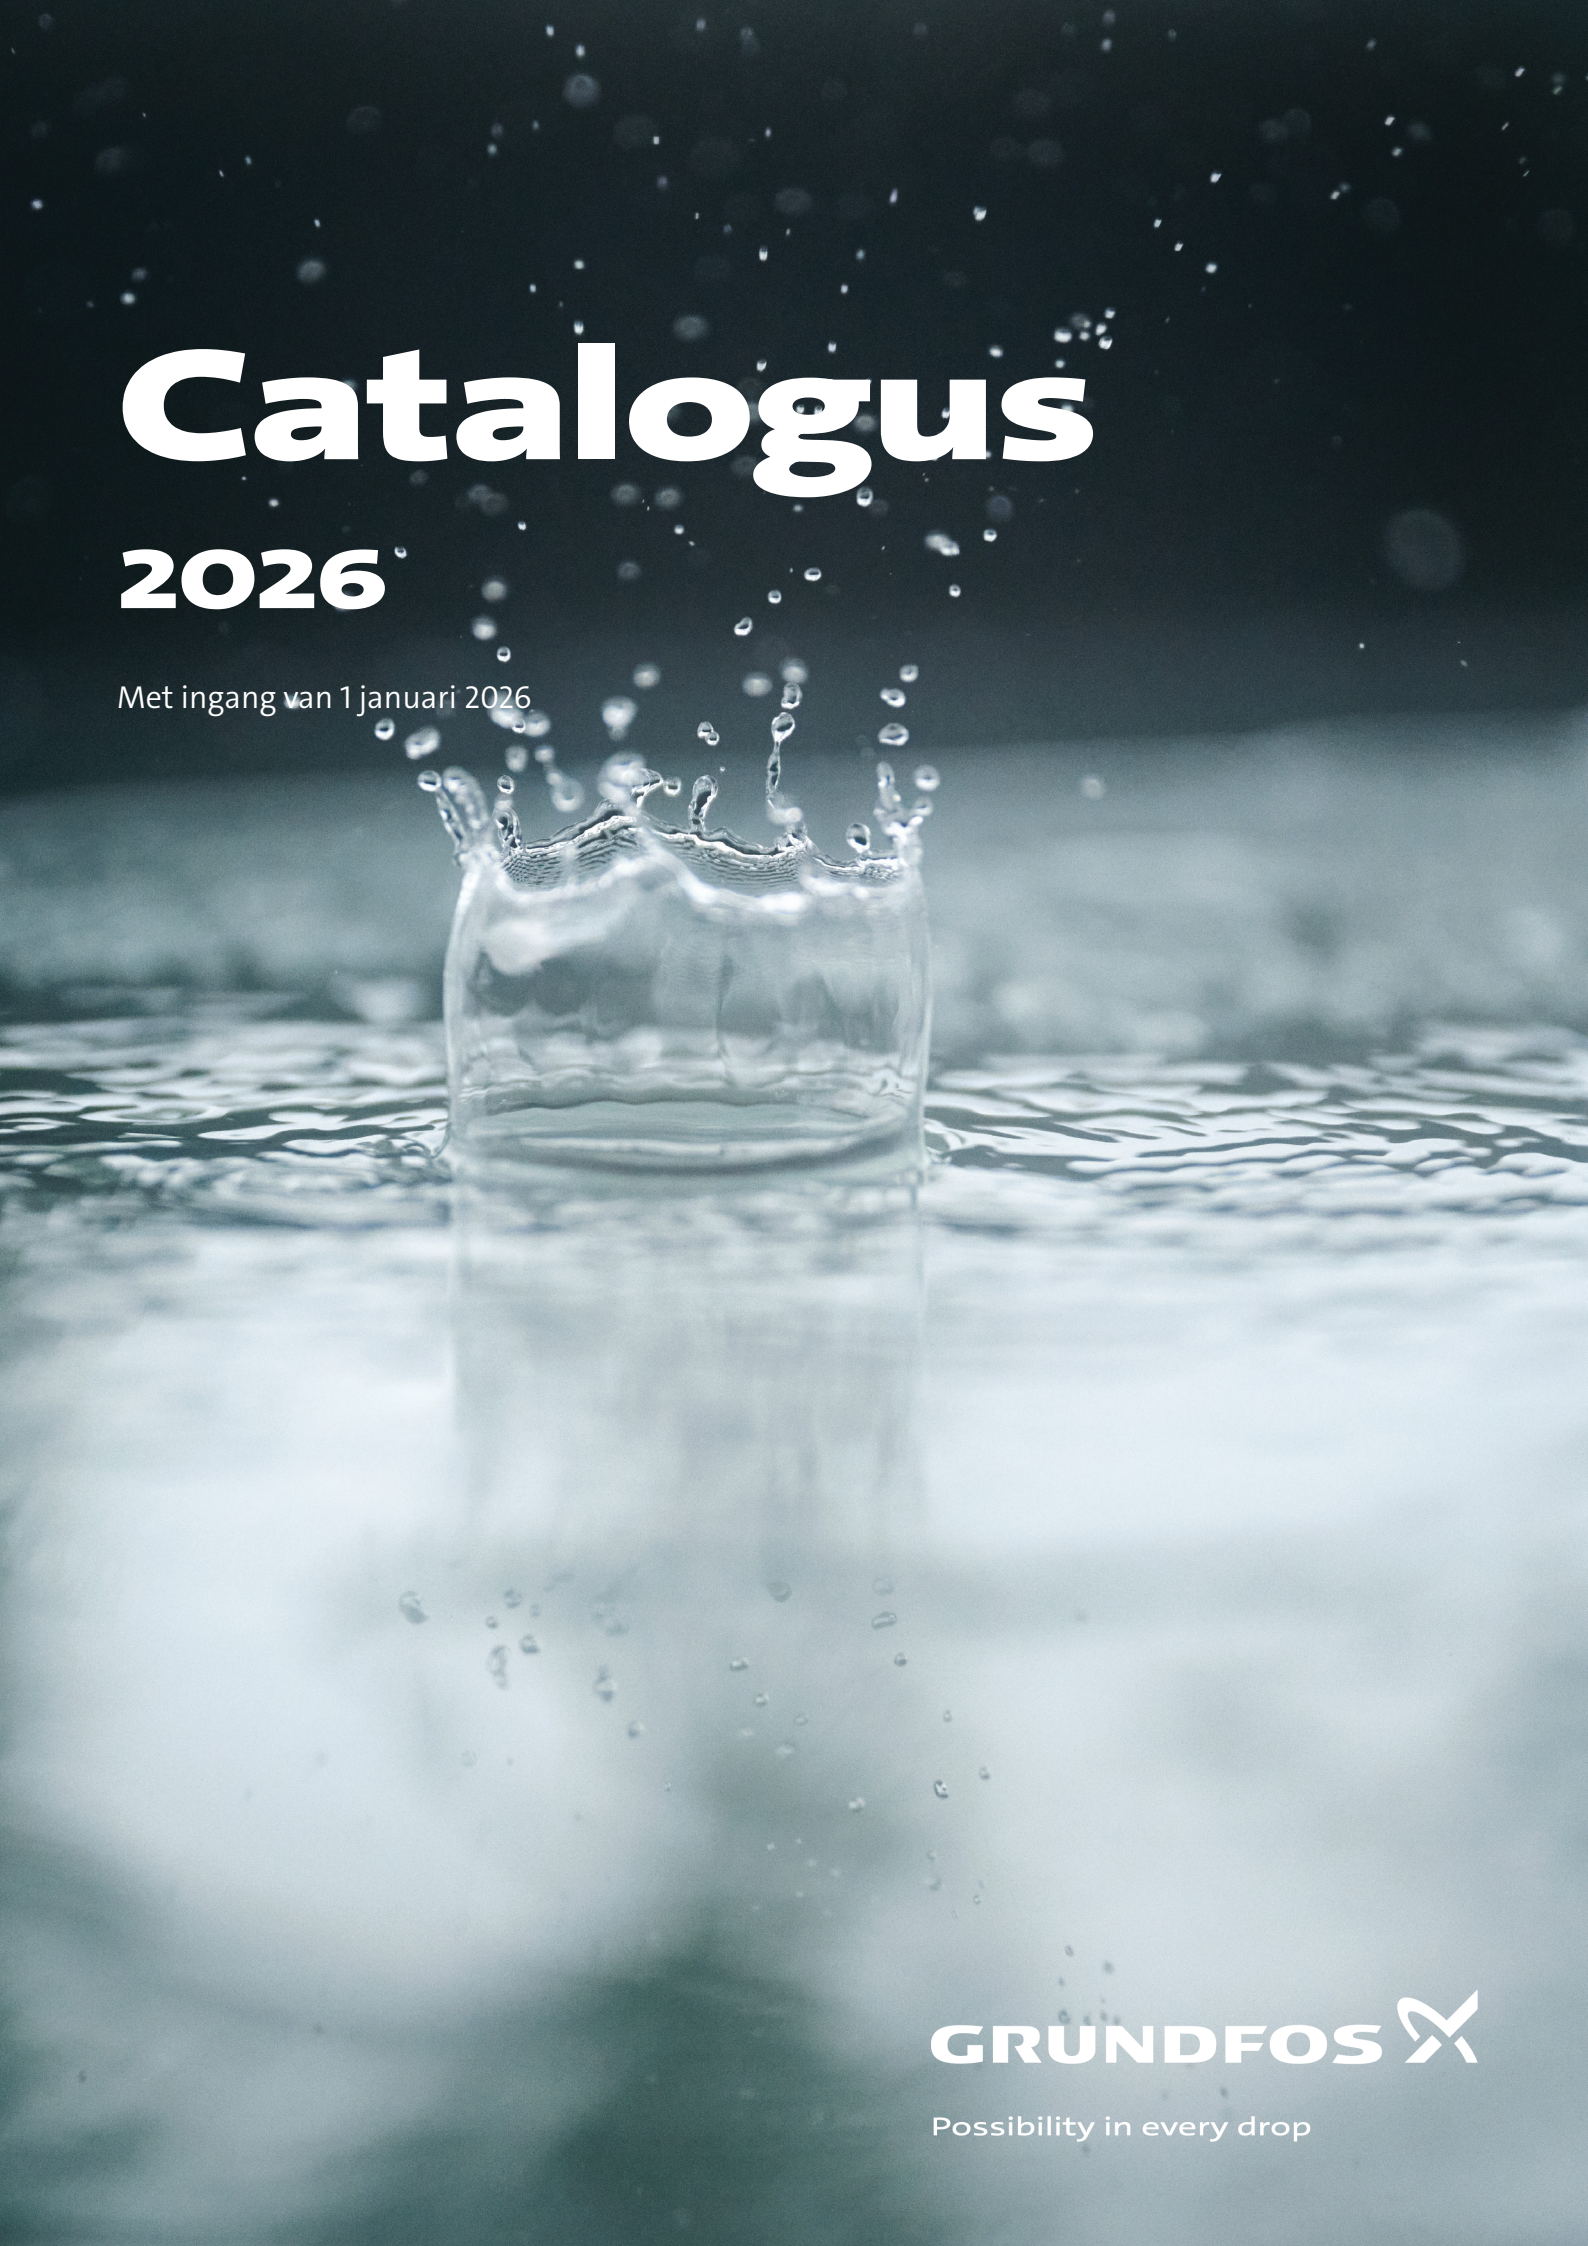


Catalogus

2026

Met ingang van 1 januari 2026

GRUNDFOS

Possibility in every drop

Gebruikershandleiding voor de prijslijst

Productassortiment

Modelnaam en productomschrijving

Technische info

Illustratie


Garantie- en certificerings-pictogrammen

Hoofdstuk

Levertijd kleurcodering
Meer info onderaan de pagina

Aanvullende productinformatie en handige tips

Hoofdstuk en paginanummer

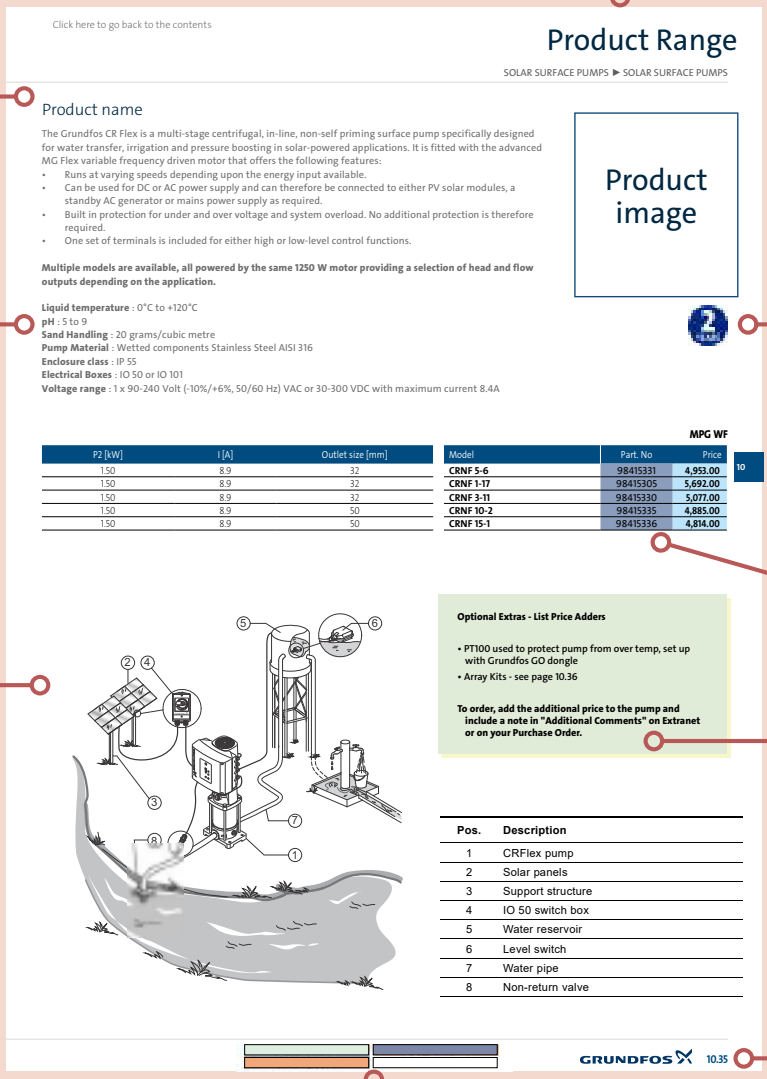

Click here to go back to the contents

Product Range

SOLAR SURFACE PUMPS ▶ SOLAR SURFACE PUMPS

Product name

The Grundfos CR Flex is a multi-stage centrifugal, in-line, non-self priming surface pump specifically designed for water transfer, irrigation and pressure boosting in solar-powered applications. It is fitted with the advanced MG Flex variable frequency driven motor that offers the following features:

- Runs at varying speeds depending upon the energy input available.
- Can be used for DC or AC power supply and can therefore be connected to either PV solar modules, a standby AC generator or mains power supply as required.
- Built in protection for under and over voltage and system overload. No additional protection is therefore required.
- One set of terminals is included for either high or low-level control functions.

Multiple models are available, all powered by the same 1250 W motor providing a selection of head and flow outputs depending on the application.

Product image

Liquid temperature : 0°C to +120°C
pH : 5 to 9
Sand Handling : 20 grams/cubic metre
Pump Material : Wetted components Stainless Steel AISI 316
Enclosure class : IP 55
Electrical Boxes : IO 50 or IO 101
Voltage range : 1 x 90-240 Volt (-10%/+6%, 50/60 Hz) VAC or 30-300 VDC with maximum current 8.4A

MPG WF

P2 [kW]	I [A]	Outlet size [mm]
1.50	8.9	32
1.50	8.9	32
1.50	8.9	32
1.50	8.9	50
1.50	8.9	50

Model	Part. No	Price
CRNF 5-6	98415331	4,953.00
CRNF 1-17	98415305	5,692.00
CRNF 3-11	98415330	5,077.00
CRNF 10-2	98415335	4,885.00
CRNF 15-1	98415336	4,814.00

10

Optional Extras - List Price Adders

- PT100 used to protect pump from over temp, set up with Grundfos GO dongle
- Array Kits - see page 10.36

To order, add the additional price to the pump and include a note in "Additional Comments" on Extranet or on your Purchase Order.

Pos.	Description
1	CRFlex pump
2	Solar panels
3	Support structure
4	IO 50 switch box
5	Water reservoir
6	Level switch
7	Water pipe
8	Non-return valve

GRUNDFOS 10.35

Levertijd kleurcodering

De weergegeven levertijden zijn een algemene richtlijn

Als de levertijd kritiek is, check dan de beschikbaarheid bij Grundfos op het moment van bestelling

HUISHOUDELIJKE & RESIDENTIËLE DRUKVERHOGING		1.3
HUISHOUDELIJKE & RESIDENTIËLE BOOSTING		
▶ BOOSTER MET VARIABEL TOERENTAL	SCALA2	1.3
	SCALA2 TOEBEHOREN	1.3
	CMBE	1.3
	CMBE TWIN	1.4
	CMBE TWIN TOEBEHOREN	1.4
	HYDRO SOLO E	1.5
	HYDRO SOLO E OPTIMAAL	1.7
▶ VASTE TOERENTALBOOSTER	SCALA1	1.8
	SCALA1 TOEBEHOREN	1.8
▶ JETPOMPEN	JP	1.9
	JP PM	1.9
	JP PT-H	1.10
▶ ONDERGEDOMPELDE POMPEN EN BOOSTERS	SB	1.11
	SBA	1.11
▶ OPVANGEN VAN REGENWATER	SCALA1 SYSTEEM	1.12
	ACCESSOIRES VOOR HET OPVANGEN VAN REGENWATER	1.12
▶ PRESSURE MANAGER	PM START	1.13
	PM PLUS	1.13

Tarieven geldig vanaf 1 januari 2026 in België en Groothertogdom Luxemburg. Grundfos houdt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen in de prijslijst zonder voorafgaand bericht. Recupel kosten zullen gefactureerd worden in overeenstemming met de Recupel wetgeving inzake leveringen in België.

HUISHOUDELIJK AFVALWATER		2.2
DRAINAGE EN AFVALWATER		
▶ **DRAINAGE 10 OF 12MM VRIJE DOORGANG**	UNILIFT CC	2.2
	UNILIFT KP	2.2
	UNILIFT AP12	2.3
▶ **TOOL VOOR HET VERWIJDEREN VAN OVERSTROMINGEN**	MULTIBOX	2.4
▶ **EFFLUENT 35 OF 50MM VRIJE DOORGANG**	UNILIFT AP35 / AP50	2.5
	UNILIFT AP35B / AP50B	2.5
▶ **HUISHOUDELIJKE VERSNIJDER**	UNILIFT APG	2.7
OPVOERINSTALLATIES		
▶ **CONDENSAAT**	CONLIFT	2.9
	CONLIFT TOEBEHOREN	2.9
▶ **KLEINE OPVOERINSTALLATIES**	SOLOLIFT2 WC-1	2.10
	SOLOLIFT2 WC-3	2.10
	SOLOLIFT2 CWC-3	2.11
	SOLOLIFT2 C-3	2.11
	SOLOLIFT2 D-2	2.12
	SOLOLIFT2 TOEBEHOREN	2.12
▶ **AFVALSTATIONS VOOR AFVALWATER**	MULTILIFT MSS	2.14
	MULTILIFT M	2.14
	MULTILIFT MD	2.15
	MULTILIFT MLD	2.15
	MULTILIFT MOG	2.16
	MULTILIFT MDG	2.16
	MULTILIFT MD1	2.17
	MULTILIFT MDV	2.17
	MULTILIFT TOEBEHOREN	2.18
	UNOLIFT COMPLEET PAKKET	2.19
	UNOLIFT	2.19
	DUOLIFT COMPLEET PAKKET	2.20
	DUOLIFT	2.20
	UNO- / DUOLIFT TOEBEHOREN	2.21

HUISHOUDELIJKE VERWARMING & WARM WATERRECIRCULATIE		3.2
KLEINE CIRCULATIEPOMPEN		
▶ **WARMWATERCIRCULATIE**	COMFORT AUTOADAPT	3.2
	COMFORT DIGITAL TIMER	3.2
	COMFORTTEMPERATUUR	3.3
	COMFORT BASIC	3.3
	POMPKOP (MOTOR) BASIC	3.4
	ALPHA2 (N)	3.4
	ALPHA1 (N)	3.4
	UPS (N)	3.5
	UP (N)	3.5
	HWR/SWW TOEBEHOREN	3.6
▶ **VERWARMING**	ALPHA2 GO	3.9
	ALPHA1 GO	3.9
	ALPHA SOLAR	3.10
	VERWARMINGS TOEBEHOREN	3.10

Tarieven geldig vanaf 1 januari 2026 in België en Groothertogdom Luxemburg. Grundfos houdt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen in de prijslijst zonder voorafgaand bericht. Recupel kosten zullen gefactureerd worden in overeenstemming met de Recupel wetgeving inzake leveringen in België.

CIRCULATIEPOMPEN VOOR VERWARMING EN KOELING		4.2
CIRCULATIEPOMPEN VOOR VERWARMING EN KOELING		
▶ ELEKTRONISCHE GEREGELDE CIRCULATIEPOMPEN	MAGNA1	4.2
	MAGNA1 D	4.3
	MAGNA1 F	4.4
	MAGNA3	4.6
	MAGNA3 D	4.7
	MAGNA3 F	4.9
	TOEBEHOREN VOOR ELEKTRONISCHE GEREGELDE CIRCULATIEPOMPEN	4.10
▶ MENGGROEPOPLOSSINGEN	MIXIT	4.12
	TOEBEHOREN VOOR MENGGROEPOPLOSSINGEN	4.12
▶ TOEBEHOREN VOOR CIRCULATIEPOMPEN	FITTINGS AND FLANGE KITS	4.13

CIRCULATIEPOMPEN VOOR SANITAIR WARM TAPWATER		5.2
CIRCULATIEPOMPEN VOOR SANITAIR WARM TAPWATER		
► CIRCULATIEPOMPEN IN RVS VOOR WARM TAPWATER, ELEKTRONISCH GEREGELD	MAGNA3 FN	5.2
	MAGNA3 N	5.3
	MAGNA1 FN	5.4
	MAGNA1 N	5.5
	TOEBEHOREN VOOR RVS CIRCULATIEPOMPEN	5.5

Tarieven geldig vanaf 1 januari 2026 in België en Groothertogdom Luxemburg. Grundfos houdt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen in de prijslijst zonder voorafgaand bericht. Recupel kosten zullen gefactureerd worden in overeenstemming met de Recupel wetgeving inzake leveringen in België.

Inline-eentrapspompen		6.2
Pompen met toerenregeling met sensor		
▶ **TPE3 - TPE-SERIE 2000**	TPE3 32	6.2
	TPE3 40	6.3
	TPE3 50	6.3
	TPE3 65	6.4
	TPE3 80	6.5
	TPE3 100	6.5
	TPE3 125	6.6
	TPE3 150	6.6
	TPE3 200	6.6
	TPE 65-serie 2000	6.6
	TPE 80-serie 2000	6.6
	TPE 100-serie 2000	6.7
	TPE 125-serie 2000	6.7
	TPE 150-serie 2000	6.7
	TPE 200-serie 2000	6.7
	TPE 300-serie 2000	6.7
	TPE 350-serie 2000	6.7
▶ **TPE3 D - TPED-SERIE 2000**	TPE3 D 32	6.8
	TPE3 D 40	6.9
	TPE3 D 50	6.9
	TPE3 D 65	6.10
	TPE3 D 80	6.10
	TPE3 D 100	6.11
	TPE3 D 125	6.12
	TPE3 D 150	6.12
Pompen met toerenregeling		
▶ **TPE2 - TPE-SERIE 1000**	TPE2 25	6.13
	TPE2 32	6.13
	TPE2 40	6.14
	TPE2 50	6.15
	TPE2 65	6.15
	TPE2 80	6.16
	TPE2 100	6.16
	TPE2 125	6.17
	TPE2 150	6.17
	TPE2 200	6.17
▶ **TPE2 D - TPED-SERIE 1000**	TPE2 D 32	6.18
	TPE2 D 40	6.19
	TPE2 D 50	6.19
	TPE2 D 65	6.20
	TPE2 D 80	6.20
	TPE2 D 100	6.21
	TPE2 D 125	6.21
	TPE2 D 150	6.22
Warmwaterrecirculatiepompen, toerenregeling met sensor		
▶ **TPE3 (I)**	TPE3 (I) 32	6.23
	TPE3 (I) 40	6.23
	TPE3 (I) 50	6.24
	TPE3 (I) 65	6.24
Standaardpompen		
▶ **TP**	TP 25	6.27
	TP 32	6.27
	TP 40	6.28
	TP 50	6.28
	TP 65	6.29
	TP 80	6.29
	TP 100	6.30
	TP 125	6.30
	TP 150	6.30
	TP 200	6.31
	TP 300	6.31
	TP 350	6.31

► **TPD**	TPD 32	6.32
	TPD 40	6.32
	TPD 50	6.33
	TPD 65	6.33
	TPD 80	6.34
	TPD 100	6.34
	TPD 125	6.35
	TPD 150	6.35
Warmwaterrecirculatiepompen, standaard		
► **TP (B) (I)**	TP (B) (I) 25	6.36
	TP (B) (I) 32	6.36
	TP (B) (I) 40	6.36
	TP (B) (I) 50	6.37
	TP (B) (I) 65	6.37
	TP (B) (I) 80	6.37
	TP (B) (I) 100	6.37
TOEBEHOREN		
► **TOEBEHOREN**	TOEBEHOREN INLINE POMPEN	6.38

Tarieven geldig vanaf 1 januari 2026 in België en Groothertogdom Luxemburg. Grundfos houdt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen in de prijslijst zonder voorafgaand bericht. Recupel kosten zullen gefactureerd worden in overeenstemming met de Recupel wetgeving inzake leveringen in België.

NORMPOMPEN		7.2
KORTGEKOPPELDE NORMPOMPEN		
► **KORTGEKOPPELDE NORMPOMPEN**	NBE 2-POLE	7.2
	NBE 4-POLE	7.6
	NB 2-POLE	7.11
	NB 4-POLE	7.14
	NB 6-POLE	7.18
LANGGEKOPPELDE NORMPOMPEN VOLGENS EN733		
► **LANGGEKOPPELDE NORMPOMPEN VOLGENS EN733**	NKE	7.20
	NKE 2-POLE	7.24
	NK	7.29
	NK 2-POLE	7.32

NKGE 300		8.2
DRUKVERHOGING		
▶ **DRUKVERHOGING**		8.2
	HYDRO-MULTI-E CME/P	8.4
		8.5
DRUKVERHOGING		
▶ **DRUKVERHOGING**	HYDRO-MPC-CR/CRE	8.10
Drukverhoging installaties		
▶ **DRUKVERHOGING**	Drukverhoging installaties	8.12
	Drukverhoging installaties	8.12

Tarieven geldig vanaf 1 januari 2026 in België en Groothertogdom Luxemburg. Grundfos houdt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen in de prijslijst zonder voorafgaand bericht. Recupel kosten zullen gefactureerd worden in overeenstemming met de Recupel wetgeving inzake leveringen in België.

TOEBEHOREN BRANDGROEPEN		10.2
TOEBEHOREN BRANDGROEPEN		
▶ MEET EN BEHEER	CONTROL MPC-S	10.2

TOEBEHOREN MEET EN BEHEER		11.2
MODULAIRE SYSTEMEN		
▶ **MODULAIRE SYSTEMEN**	HVAC SYSTEMEN	11.2

Tarieven geldig vanaf 1 januari 2026 in België en Groothertogdom Luxemburg. Grundfos houdt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen in de prijslijst zonder voorafgaand bericht. Recupel kosten zullen gefactureerd worden in overeenstemming met de Recupel wetgeving inzake leveringen in België.

VERTICALE EN HORIZONTALE MEERTRAPSPOMPEN		13.2
HORIZONTALE MEERTRAPSPOMPEN		
▶ **TOERENGEREGELDE POMPEN**	CME-A 1	13.2
	CME-A 3	13.2
	CME-A 5	13.2
	CME-A 10	13.3
	CME-A 15	13.3
	CME-A 25	13.3
	CME-I 1	13.4
	CME-I 3	13.4
	CME-I 5	13.5
	CME-I 10	13.5
	CME-I 15	13.5
	CME-I 25	13.5
	CME-G 1	13.6
	CME-G 3	13.6
	CME-G 5	13.7
	CME-G 10	13.7
	CME-G 15	13.7
▶ **POMPEN MET VAST TOERENTAL**	CM-A 1	13.8
	CM-A 3	13.8
	CM-A 5	13.9
	CM-A 10	13.9
	CM-A 15	13.9
	CM-A 25	13.9
	CM-I 1	13.10
	CM-I 3	13.10
	CM-I 5	13.11
	CM-I 10	13.11
	CM-I 15	13.12
	CM-I 25	13.12
	CM-G 1	13.13
	CM-G 3	13.13
	CM-G 5	13.14
	CM-G 10	13.14
	CM-G 15	13.15
	CM-G 25	13.15
	CM-SP 1	13.16
	CM-SP 3	13.16
	CM-SP 5	13.16
VERTICALE MEERTRAPSPOMPEN		
▶ **VARIABLE SPEED PUMPS- CAST IRON AND 304 STAINLESS STEEL WETTED COMPONENTS**	CRE1	13.18
	CRE3	13.19
	CRE5	13.20
	CRE10	13.21
	CRE15	13.22
	CRE20	13.23
	CRE32	13.24
	CRE45	13.25
	CRE64	13.26
	CRE95	13.27
	CRE125	13.28
	CRE155	13.29
▶ **TOERENGEREGELDE POMPEN - RVS 304**	CRIE1	13.30
	CRIE3	13.31
	CRIE5	13.32
	CRIE10	13.33
	CRIE15	13.34
	CRIE20	13.35

▶ TOERENGEREGELDE POMPEN - RVS 316	CRNE1	13.36
	CRNE3	13.37
	CRNE5	13.38
	CRNE10	13.39
	CRNE15	13.40
	CRNE20	13.41
	CRNE32	13.42
	CRNE45	13.43
	CRNE64	13.44
	CRNE95	13.45
	CRNE125	13.46
	CRNE155	13.47
▶ POMPEN MET VAST TOERENTAL - ONDERDELEN IN CONTACT MET MEDIUM: GIETIJZER EN RVS 304	CR1S	13.48
	CR1	13.50
	CR3	13.52
	CR5	13.54
	CR10	13.56
	CR15	13.57
	CR20	13.58
	CR32	13.59
	CR45	13.60
	CR64	13.61
	CR95	13.62
	CR125	13.63
	CR155	13.64
	CR185	13.65
	CR215	13.66
	CR255	13.67
▶ POMPEN MET VAST TOERENTAL - RVS 304	CRI1S	13.68
	CRI1	13.70
	CRI3	13.72
	CRI5	13.74
	CRI10	13.76
	CRI15	13.77
	CRI20	13.78
▶ POMPEN MET VAST TOERENTAL - RVS 316	CRN1S	13.79
	CRN1	13.80
	CRN3	13.82
	CRN5	13.84
	CRN10	13.86
	CRN15	13.87
	CRN20	13.88
	CRN32	13.89
	CRN45	13.90
	CRN64	13.91
	CRN95	13.92
	CRN125	13.93
	CRN155	13.94
	CRN185	13.95
	CRN215	13.96
	CRN255	13.97
VERTICALE EN HORIZONTALE MEERTRAPSPOMPEN		
▶ HIGH PRESSURE PUMPS	CRN S	13.98
	CRNE Q	13.99
	CRNE S	13.100
TOEBEHOREN MEERTRAPSPOMPEN		
▶ FLENZEN EN TOEBEHOREN	TELLERFLENSEN	13.101
	ADAPTER PJE	13.101
	AANSLUITINGSADAPTER VOOR CM	13.102
	ADAPTER GRONDPLAAT VOOR CM	13.102

Tarieven geldig vanaf 1 januari 2026 in België en Groothertogdom Luxemburg. Grundfos houdt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen in de prijslijst zonder voorafgaand bericht. Recupel kosten zullen gefactureerd worden in overeenstemming met de Recupel wetgeving inzake leveringen in België.

INSTEEKPOMPEN		14.2
INSTEEKPOMPEN (OPEN WAAIER)		
▶ **INSTEEKPOMPEN VOOR FILTERINSTALLATIES**	MTA 30	14.2
	MTA 60	14.2
	MTA 90	14.2
	MTA 120	14.2
	MTA 200	14.3
	MTA-H	14.3
INSTEEKPOMPEN (GESLOTEN WAAIER)		
▶ **TOERENGEREGELDE POMPEN**	MTRE 1S	14.4
	MTRE 1	14.5
	MTRE 3	14.6
	MTRE 5	14.7
	MTRE 8	14.8
	MTRE 10	14.9
	MTRE 15	14.10
	MTRE 20	14.11
	MTRE 32	14.12
	MTRE 45	14.13
	MTRE 64	14.14
	MTHE 1S	14.30
	MTHE 1	14.30
	MTHE 3	14.31
	MTHE 5	14.31
▶ **POMPEN MET VAST TOERENTAL**	MTR1S	14.15
	MTR1	14.16
	MTR2	14.17
	MTR3	14.18
	MTR4	14.19
	MTR5	14.20
	MTR8	14.21
	MTR10	14.22
	MTR15	14.23
	MTR20	14.24
	MTR32	14.25
	MTR45	14.26
	MTR64	14.27
	SPK1	14.28
	SPK2	14.28
	SPK4	14.29
	MTH2	14.32
	MTH4	14.32
	MTH8	14.33
	MTH10	14.33
	MTH15	14.34

DOSERING EN DESINFECTIE		16.1
DOSERING EN DESINFECTIE		
▶ **SMART DIGITAL S**	DDA (S) FCM-C ZONDER VEERKLEP	16.2
	DDA(S) FCM-C MET VEERKLEP	16.3
	DDA (S) AR-C ZONDER VEERKLEP	16.4
	DDA(S) AR-C MET VEERKLEP	16.5
DIGITALE DOSEERPOMPEN		
▶ **SMART DIGITAL S**	DDC (S) - A ZONDER VEERBELASTE KLEP	16.6
	DDC (S) - A MET VEERBELASTE KLEP	16.7
	DDC (S) - AR ZONDER VEERBELASTE KLEP	16.8
	DDC (S) - AR MET VEERBELASTE KLEP	16.9
	DDE (S) - B ZONDER VEERBELASTE KLEP	16.10
	DDE (S) - B MET VEERBELASTE KLEP	16.11
	DDE (S) - P ZONDER VEERBELASTE KLEP	16.12
	DDE (S) - P MET VEERBELASTE KLEP	16.13
	DDE (S) - PR ZONDER VEERBELASTE KLEP	16.14
	DDE (S) - PR MET VEERBELASTE KLEP	16.15
▶ **SMART DIGITAL XL**	DDA (XL) - FCM ZONDER VEERBELASTE KLEP	16.16
	DDA (XL) - FCM MET VEERBELASTE KLEP	16.17
	DDA (XL) - AR ZONDER VEERBELASTE KLEP	16.18
	DDA (XL) - AR MET VEERBELASTE KLEP	16.20
	DDE (XL) - B ZONDER VEERBELASTE KLEP	16.22
	DDE (XL) - B MET VEERBELASTE KLEP	16.23
	DDE (XL) - AR ZONDER VEERBELASTE KLEP	16.24
	DDE (XL) - AR MET VEERBELASTE KLEP	16.25
	DME - AR FRONT PANEL	16.26
	DME - AR SIDE PANEL	16.27
	DME - AP FRONT PANEL	16.28
	DME - AP SIDE PANEL	16.29
MECHANISCHE DOSEERPOMPEN		
▶ **MECHANISCHE DIAFRAGMA DOSEERPOMPEN**	DMX 221	16.30
	DMX 226	16.32
HYDRAULISCHE DIAFRAGMA DOSEERPOMPEN		
▶ **DMH**	DMH 252	16.34
	DMH 253	16.35
	DMH 254	16.36
	DMH 255	16.37
	DMH 257	16.38
MEET- EN REGELOPLOSSINGEN		

Tarieven geldig vanaf 1 januari 2026 in België en Groothertogdom Luxemburg. Grundfos houdt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen in de prijslijst zonder voorafgaand bericht. Recupel kosten zullen gefactureerd worden in overeenstemming met de Recupel wetgeving inzake leveringen in België.

▶ TOEBEHOREN VOOR DOSERING	VIERKANTE TANK	16.39
	CHEMISCHE OPSLAGTANKS	16.39
	DE SPANNEN VAN DE TANK	16.40
	AFTAPINRICHTINGEN VOOR DOSEERTANKS	16.40
	TANKTOEBEHOREN	16.40
	ADAPTERS VOOR CONTAINERVERBINDING	16.40
	INSTALLATIESETS	16.41
	STARRE ZUIGLEIDINGEN TOT 60 L/U	16.43
	STARRE ZUIGLEIDINGEN TOT 460 L/H	16.43
	STARRE ZUIGLEIDINGEN VOOR DEBIET TOT 1150 L/H	16.44
	VOETKLEPPEN	16.45
	VOETVENTIELEN TOT 60 L/H	16.45
	VOETVENTIELEN TOT 460 L/H	16.45
	SLANG/SLANG	16.46
	SLANG/SLANG MEDIUM	16.46
	SLANG/SLANG LARGE	16.46
	DRUK LAADKLEPPEN	16.47
	DRUKLAADKLEPPEN MEDIUM	16.47
	DRUK LAADKLEPPEN GROOT	16.47
	OVERDRUKVENTIELEN	16.48
	OVERDRUKVENTIELEN MEDIUM	16.48
	OVERDRUKVENTIELEN GROOT	16.48
	MULTIFUNCTIONELE KLEPPEN	16.49
	INJECTIEKLEPPEN	16.50
	INJECTIE-EENHEID MET LIPKLEP	16.50
	INJECTIE-EENHEDEN MET KOGELKRAAN	16.50
	INJECTIE-EENHEDEN, UITTREKBAAR VOOR REINIGING	16.51
	HOT-INJECTION UNITS MET KOGELKRAAN	16.51
	INJECTIE-UNITS VOOR HOOG DEBIET (TOT 460 L/H)	16.51
	INJECTIE-UNITS MET KOGELKRAAN TOT 460 L/H	16.51
	INJECTIE-UNITS VOOR ZEER HOOG DEBIET (TOT 1500 L/H)	16.52
	INJECTIE-EENHEID VOOR DMX 227	16.52
	KALIBRATIE CILINDERS	16.53
	PULSATIEDEMPERS DB	16.54
	PULSATIEDEMPERS DBG	16.54
	PULSATIEDEMPERS CSD	16.55
	AANSLUITINGSKLEPPEN 60 l/h	16.56
	AANSLUITINGSKLEPPEN 460 l/h	16.57
	WARTELMOER EN ELLEBOOG ADAPTERS	16.58
	ADAPTERS MET SCHROEFDRAAD	16.58
	SLANG-NAAR-SLANG EN SLANG-NAAR-PIJP ADAPTERS	16.59
	T-STUKKEN	16.60
	WATER METERS	16.61
	ELEKTRISCHE ROERDERS	16.61
	MOBILEDOS	16.62
▶ DID EN MEETTOEBEHOREN	DID ZONDER SENSOREN	16.69
	DID MET SENSOREN	16.69
	DID VOOR ONDERDOMPELING IN DE TANK	16.69
	KABEL VOOR CU 382 BESTURINGSEENHEID	16.70
	SENSOREN VOOR DID MET SENSOR ONDERGEDOMPELD IN EEN TANK	16.70
	SENSOREN VOOR DID MET FLOWCEL	16.70
	SENSOREN OPTISCH	16.70
	CU 382 BESTURINGSEENHEID	16.70
	HYDRAULISCHE COMPONENTEN VOOR DID MET BYPASS	16.70
	HYDRAULISCHE COMPONENTEN VOOR DID VOOR TANKDOMPELING	16.71
	VOORBEELD VAN WATEREXTRACTIEAPPARATEN	16.71
	EXTERNE WATERFILTERS	16.71
	HYDRAULISCHE COMPONENTEN VOOR DID IN LIJN	16.71
	DIT-FOTOMETER	16.71
	REAGENT	16.71
	DIT	16.72
▶ KABELS EN STEKKERS	REGELKABELS & PLUGGEN	16.73
	DIAPHRAGM LEKDETECTIE	16.73
DESINFECTIE SYSTEEM		

▶ **OXIPERM PRO CHLOORDIOXIDE SYSTEMEN**	SYSTEEMCOMPONENTEN VAN OXIPERM PRO	16.67
	OXIPERM PRO OPVANGBAK	16.67
	OXIPERM PRO MEETCEL	16.67
	OXIPERM ACCESSOIRES	16.67
▶ **SELCOPERM ELEKTROLYSE SYSTEEM**	SELCOPERM ACCESSOIRES	16.68

Tarieven geldig vanaf 1 januari 2026 in België en Groothertogdom Luxemburg. Grundfos houdt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen in de prijslijst zonder voorafgaand bericht. Recupel kosten zullen gefactureerd worden in overeenstemming met de Recupel wetgeving inzake leveringen in België.

MEET- EN REGELSYSTEMEN		17.2
CONNECTIVITEIT EN EXTERNE FREQUENTIEOMVORMER		
▶ **EXTERNE FREQUENTIEOMVORMER**	CUE	17.2
	CUE	17.2
	CUE	17.3
	CUE STO	17.4
	CUE	17.4
	CUE STO	17.5
	SIUSVORMIGE FILTERS	17.7
	DU/DT-FILTERS	17.7
	CUE ACCESSOIRES	17.7
▶ **DATABUS POORTEN**	CIU	17.8
	CIM	17.8
	CIM/CIU-ACCESSOIRES	17.9
	GRUNDFOS GO	17.9
▶ **LOPENDE TRANSVORMEN**	EMC-FILTERS	17.9
SENSOREN		
▶ **RELATIEVE DRUKMETING**	DRUKSENSOREN	17.10
	RPI+T	17.10
	DANFOSS DRUKSENSOREN	17.11
▶ **VERSCHILDRUKMETING**	DIFERENTIËLE DRUKSENSOREN	17.11
	DIFERENTIËLE DRUKSENSOREN	17.12
	DIFERENTIËLE DRUK- EN TEMPERATUURSENSOREN	17.12
▶ **DEBIET METING**	VORTEX FLOWSENSOREN	17.13
	VORTEX FLOW- EN TEMPERATUURSENSOREN	17.13
▶ **TEMPERATUURSENSOREN**	PT100 / 1000 TEMPERATUURSENSOREN	17.13
	TTA	17.14
▶ **NIVEAUSENSOREN VOOR ALGEMEEN GEBRUIK**	NIVEAU SENSOR	17.14
▶ **NIVEAUSENSOR**	GRUNDFOS NIVEAU ZENDERS	17.15
▶ **NIVEAUSCHAKELAARS**	MS1 / MS2	17.16
▶ **DROOGLOOPBEVEILIGING**	LIQTEC	17.16
▶ **TOEBEHOREN VOOR SENSOREN**	ACCESSORIES FOR SENSORS	17.17
TOEBEHOREN VOOR LEIDINGAANSLUITINGEN & PASSTUKKEN		
▶ **VOETKLEPPEN**	BV/MV	17.18
▶ **TERUGSLAGKLEPPEN**	NON RETURN VALVES	17.18

Grondwater		19.5
Grondwater		
▶ **POMPEN MET VAST TOERENTAL - RVS AISI 304 EN RVS AISI 316**	SQ 1	19.6
	SQ 2	19.6
	SQ 3	19.7
	SQ 5	19.7
	SQ 7	19.7
▶ **POMPEN MET VARIABEL TOERENTAL - RVS AISI 304**	SQE 1	19.9
	SQE 2	19.9
	SQE 3	19.10
	SQE 5	19.10
	SQE 7	19.10
▶ **SQ / SQE TOEBEHOREN**	SQ/SQE Set voor Constante Druk	19.11
▶ **SP NE**	SP NE	19.72
Sq(E) - 3" Bronpompen		
▶ **SQ / SQE TOEBEHOREN**	SQ / SQE Kabelset	19.12
	CU 300 SQE Controller	19.13
	CU 302	19.13
	CU 302 Set	19.14
	SQE Toebehoren	19.14
SP (A) - 4 " Bronpompen		
▶ **RVS AISI 304**	SP 1A	19.18
	SP 2A	19.20
	CSCR / CSIROpstarteenheden	19.21
	SP 3A	19.23
	SP 3A-N	19.24
	CSCR / CSIROpstarteenheden	19.25
	SP 5A	19.27
	SP 5A-N	19.28
	CSCR / CSIROpstarteenheden	19.29
	SP 7	19.31
	SP 7-N	19.32
	CSCR / CSIROpstarteenheden	19.32
	SP 9	19.34
	SP 9-N	19.35
	CSCR / CSIROpstarteenheden	19.36
	SP 11	19.38
	SP 11-N	19.39
	CSCR / CSIROpstarteenheden	19.39
	SP 14	19.41
	SP 14-N	19.42
	CSCR / CSIROpstarteenheden	19.42
SP - 6 "-10" Bronpompen		
▶ **RVS AISI 304 - STANDAARD**	SP 18	19.45
	SP 18-N	19.47
	CSCR / CSIROpstarteenheden	19.47
	SP 32	19.50
	SP 46	19.53
	SP 60	19.56
	SP 77	19.59
	SP 95	19.62
	SP 125	19.65
	SP 160	19.68
	SP 215	19.71
▶ **RVS AISI 304 - MET PERMANENT MAGNEET MOTOR**	SPE 18	19.76
	SPE 32	19.78
	SPE 46	19.80
	SPE 60	19.82
	SPE 77	19.84
	SPE 95	19.86
	SPE 125	19.88
	SPE 160	19.90
	SPE 215	19.92
Onderwatermotoren		

Tarieven geldig vanaf 1 januari 2026 in België en Groothertogdom Luxemburg. Grundfos houdt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen in de prijslijst zonder voorafgaand bericht. Recupel kosten zullen gefactureerd worden in overeenstemming met de Recupel wetgeving inzake leveringen in België.

► **ONDERWATERMOTOREN**	MS 402	19.93
	MS 4000/MMS 4000	19.94
	MS 6000/MMS 6000	19.95
	MS 6000P	19.96
	MMS 8000	19.97
	MMS 10000	19.98
	MMS 12000	19.98
Regel- En Bewakingsapparatuur		
► **REGEL- EN BEWAKINGSAPPARATUUR**	CUE - Eén Frequentie Externe Frequentie-Omvormer	19.100
	CUE - Driefasen Externe Frequentie-Omvormer	19.101
	Control CUE	19.102
	CUE Toebehoren	19.102
	DU/DT-FILTERS	19.103
	LC 232 Level Controller	19.105
	LC 242 Level Controller	19.106
	Stroomtransformatoren	19.107
Toebehoren Voor Bronpompen		
► **MECHANISCHE TOEBEHOREN**	Verloopstukken: Draad-naar-flens	19.108
	Verloopstukken / Draad-naar-draad	19.108
	Koelmantels	19.108
	Ondersteunende beugels	19.109
► **ELEKTRISCHE TOEBEHOREN**	PT 100 Sensor Met Digitaal Display En Kabel	19.110
	Afsluitset - Permanente Koppeling	19.111
	Motor kabel voor MS402	19.112
	Motor kabel voor MS4000 Model C	19.112
	Motor kabel voor environmentaal MS4000 Model C	19.112
	Motor kabel voor MS6000	19.113
	Pomp kabels	19.114
	Pomp kabels met plug	19.114
	CSCR / CSIROpstarteenheden	19.115
	PSC Opstarteenheden	19.115

Duurzame Energie		20.10
Zonne-Energie Bronpompen		
▶ **SCHROEFWAAIER ZONNE-ENERGIE BRONPOMPEN'**	SQ Flex 3 " Bronpompen	20.11
▶ **CENTRIFUGAAL ZONNE-ENERGIE BRONPOMPEN**	SQ Flex 4 " Bronpompen	20.13
▶ **SQ FLEX 3 " BRONPOMPEN (HIGH SPEED)**	SQ Flex 3 " Bronpompen (High Speed)	20.14
Zonne-Energie Droog Opgestelde Pompen		
▶ **ZONNE-ENERGIE DROOG OPGESTELDE POMPEN**	CR Flex	20.17
Duurzame Omvormer Op Zonne Energie		
▶ **DUURZAME OMVORMER OP ZONNE ENERGIE**	RSI	20.19
	Sinusfilters	20.20
	PowerAdapt	20.21
Hernieuwbare Accessoires		
▶ **HERNIEUWBARE ACCESSOIRES**	Solar Control Boxes	20.22
	Droogloopsensor	20.22
	Zink Anodes	20.22

Tarieven geldig vanaf 1 januari 2026 in België en Groothertogdom Luxemburg. Grundfos houdt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen in de prijslijst zonder voorafgaand bericht. Recupel kosten zullen gefactureerd worden in overeenstemming met de Recupel wetgeving inzake leveringen in België.

Afvalwater		21.5
Afvalwaterpompen		
▶ **AFVALWATERPOMPEN**	DP Afvoerbereik	21.6
	EF Serie - Open Waaier Met Enkele Schoep	21.8
	SL1 SERIE - GESLOTEN ÉÉNKANAALWAAIER (0,9-1.5KW)	21.10
	SLV SERIE - SUPER VORTEX WAAIER (0,9-1.5KW)	21.12
	SE - Open S-Tube Waaier (9-30 Kw)	21.46
	SL - Open S-Tube Impler (9-30 Kw)	21.47
▶ **VERSNIJDENDE AFVALWATERPOMPEN**	SEG Versnijdende Serie	21.14
▶ **AFVALWATERPOMPEN VOOR NAT OPGESTELDE INSTALLATIE MET S-TUBE WAAIER**	SL1 (1,5-7,5 KW)	21.20
	SLV (1,1-11 KW)	21.25
	SE1 - Gesloten S-Tube Waaier (1,5-7.5Kw)	21.30
	SEV - Supervortex Waaier (1,1-11 Kw)	21.36
	SE1 - Gesloten S-Tube Waaier (9-30Kw)	21.38
	SL1 - Gesloten S-Tube Waaier (9-30Kw)	21.39
	SE2 - Gesloten S-Tube Waaier (9-30Kw)	21.40
	SL2 - Gesloten S-Tube Waaier (9-30Kw)	21.41
	SEV - Supervortex Waaier (9-30 Kw)	21.49
	SLV - Supervortex Waaier (9-30 Kw)	21.50
	SE - Open S-Tube Waaier (18.5-63Kw)	21.59
	SL - Open S-Tube Waaier (18.5-63Kw)	21.61
Mixers En Voortstuwers		
▶ **MIXERS**	SMD DIRECT DRIVE-PROGRAMMA (0,9-3,5 KW)	21.64
	SMG SERIE BEWERKINGSMIXERS (0,9-18 KW)	21.65
	Accessoires Voor Amd- En Smd-Mixers	21.66
▶ **VOORTSTUWERS**	SFG FLOWMAKER SERIE (0,7-8 KW)	21.67
Afvalwaterpompstations		
▶ **VOORGEFABRICEERDE POMPPUTTEN**	Ps/R-Serie (500-1,700 mm)	21.79
Afvalwater Besturingen		
▶ **LC-NIVEAU BESTURINGSKASTEN**	LC 231 Niveauregelaar	21.83
	LC 241 Niveauregelaar	21.84
▶ **DC -BESTURINGSKASTEN**	DC -Besturingskasten	21.86
Toebehoren		
▶ **TOEBEHOREN VOOR AFVALWATERPOMPEN**	Auto-Koppelingsysteem	21.87
	Adapter Voor Montage Van Grundfos Pompen Op Andere Automatische Koppelingen	21.87
	Tussenliggende Houders Voor Geleidestangen	21.87
	Zuig en pers adapter	21.87
	Ringhouder	21.88
	Bodemplaten voor vuilwaterpompen	21.88
	Voetstuk Voor Verticale Droge Opstelling	21.88
	Montagebeugels Voor Horizontale Droge Installatie	21.89
	Hijskettingen	21.90
	Storz koppeling	21.90
	HoSE Storz Coupling	21.91
	Niveauschakelaars (MS1)	21.92
	Niveau-Opnemers	21.92
	Afsluiters	21.92
	Balkeerkleppen	21.92
	Andere Afvalwatertoebehoren	21.93
▶ **ALGEMENE ELEKTRISCHE EN COMMUNICATIE-ACCESSOIRES**	Grundfos Go	21.93

Huishoudelijke & Residentiële Boosting

SCALA2 | CMBE | CMBE TWIN | HYDRO SOLO E | SCALA1 | JP | JP PM | SB | SBA | SCALA1 SYSTEM





Diensten voor huishoudelijke gebouwen van Grundfos: vergelijkingsgids

Kies de juiste SCALA-pomp

Classificatie	SCALA2	SCALA1
Goed ● Beter ●● Best ●●●		
De waterdruk vanuit het openbare waternetwerk verhogen	●●●	●●
De waterdruk vanuit een ondiepe put verhogen	●●	●●●
Wateropslagtank	●●●	●●
Transfer-/toevoerpomp	●●	●●●
Eigenschappen		
Geluidsniveau Een geluidsarme pomp is belangrijk bij de installatie in of rond een woning, omdat ze geluidsoverlast tot een minimum beperkt. Een luidruchtige waterinstallatie kan erg vervelend zijn. Door het geluidsniveau met 6 dB(A) te verlagen, wordt het geproduceerde geluid twee keer zo zacht. Dat is veel prettiger wonen.	**44 dB(A)**	**55 dB(A)**
Een constante druk en energie-efficiëntie Door de slimme regeling zorgt de pomp continu voor een perfecte waterdruk, ongeacht de inlaatdruk en het aantal openstaande kranen. Resultaat: een lager energieverbruik.	●●●	
Stevigheid van het materiaal / maximale druk De pomp is gebouwd voor een lange en probleemloze werking. De uitstekende corrosiebestendige interne componenten zorgen voor een zeer robuuste werking.	**10 bar (PN 10)**	**8 bar (PN 8)**
Zelfaanzuigend De pomp kan water van onder het inlaatniveau oppompen tot een diepte van 8 meter.	●●	●●●

SCALA2: compacte, alles-in-één booster oplossing voor constante waterdruk

GRUNDFOS SCALA2 is een zelfaanzuigende drukverhogingspomp met ingebouwde variabele toerenregeling, die de prestaties aanpast aan de waterbehoefte en constante druk levert aan alle kranen. De pomp bevat een permanente magneetmotor, ingebouwde druktank, sensor, aandrijving en terugslagklep in één compacte unit die snel en eenvoudig te installeren is.



Met instelbare prestaties en zelfaanzuigende functie kan de SCALA2 zowel boven- als ondergronds bij de waterbron worden geïnstalleerd, terwijl de watergekoelde motor zorgt voor een stille werking. De pomp heeft een IPx4D-classificatie en kan dus buiten worden geïnstalleerd.

Vloeistoftemperatuur: 0 ° C- + 45 ° C
Omgevingstemperatuur: 0 ° C- + 55 ° C
Voedingspanning: 1 x 240 Volt 50 Hz
Instelbare constante druk: Min. 1,5 bar/max. 4 bar
Maximale voordruk: 6 bar- 1,5 bar nodig om 5,5 bar te bereiken
Nominaal debiet: 3 m3 / h (3-4 kranen)
Beschermingsklasse: Geschikt voor buitenopstelling (IP X4D)
Leveringsomvang: Terugslagkleppen (inlaat/uitlaat), kabel 2 m met stekker
Geluidsdrukniveau: Lage geluidsniveaus (44 dB (A))

MPG DA

P1 [W]	I [A]	Leiding zuigzijde	Inlaat	Leiding perszijde	Uitlaat	Type	Artikel nr.
550	2.8	R	1	R	1	**SCALA2 3-45**	93013252

SCALA toebehoren: sets, kits of onderdelen

MPG AD

Korte omschrijving	Artikel nr.
Inlaatfilter van 250 micron	99725183
Locking pin om op stadswater te werken (20 stuks)	99862078
PM Guard 1x230 50/60Hz SCHUKO	93225678

CMBE: drukbooster met geïntegreerde toerentalregeling

De GRUNDFOS CME Booster is een pomp met variabel toerental die zich aanpast aan de waterbehoefte, wat resulteert in lagere bedrijfskosten. Alle natte onderdelen zijn gemaakt van hoogwaardig RVS, zodat de waterkwaliteit niet wordt beïnvloed door pompmaterialen. De pomp levert een constante druk bij het uitschakelpunt, bijv. Kraan, (tot pompcapaciteit), ongeacht variatie in vraag of voordruk.



Componenten:
- CME pomp met geïntegreerde frequentie-omvormer waarbij alle delen in contact met de vloeistof zijn gemaakt van roestvaststaal (AISI 304)
- 5-wegklep met terugslagklep
- Expansievat 2 liter
- Druksensor en manometer
- Stroomkabel - 1,5 m lang

Vloeistoftemperatuur: 0 ° C tot + 60 ° C
Omgevingstemperatuur: 0 ° C tot + 55 ° C
Voedingspanning: 1 x 200-240 Volt 50/60 Hz, 1 x 115 Volt 60 Hz
Systeemdruk: Fabrieksinstelling 6 bar *
Beschermingsklasse: Geschikt voor overdekte installatie (IP55)
NB: Motor met HMI 200 interface

*Voor Werkdrukken> 6 bar, neem contact op met Grundfos

MPG DA

Debiet nom. [m3/h]	I [A]	P1 [W]	Leiding zuigzijde	Inlaat	Leiding perszijde	Uitlaat	Opv. nom. [m]	Type	Artikel nr.
2	3.1	615	Rp	1	Rp	1	29	**CMBE 1-44**	98374697
4	5.9	1210	Rp	1	Rp	1	45	**CMBE 3-62**	98374701
4	8.0	1720	Rp	1	Rp	1	66	**CMBE 3-93**	98374702
6	8.0	1720	Rp	1 1/4	Rp	1	48	**CMBE 5-62**	98374704
12	8.0	1710	Rp	1 1/2	Rp	1 1/2	25	**CMBE 10-54**	98382202

CMBE TWIN / CMBE TWIN toebehoren

CMBE TWIN: twee druk booster - met geïntegreerde toerentalregeling

Het CME TWIN boostersysteem bestaat uit twee CME boosters, parallel gekoppeld en gemonteerd op een gemeenschappelijke voetplaat, geschikt voor toevoer van schoon water en drukverhoging in huishoudelijke en commerciële toepassingen.



Componenten (per pomp):
- CME pomp met geïntegreerde frequentie-omvormer waarbij alle delen in contact met de vloeistof zijn gemaakt van roestvaststaal (AISI 304)
- 5-weg T-stuk met terugslagklep
- Expansievat 2 liter
- Druksensor en manometer
- Stroomkabel - 1,5 m lang met stekker

Vloeistoftemperatuur: 0 ° C tot + 60 ° C
Omgevingstemperatuur: 0 ° C tot + 55 ° C
Voedingspanning: 1 x 240 Volt 50 Hz
Systeemdruk: Maximaal 10 bar
Beschermingsklasse: Geschikt voor overdekte installatie (IP55)
Opmerking 1: P2 & nominale stroom (in [A]) is per pomp
Opmerking 2: Motor met HMI 200 interface

MPG DA

P1 [W]	I [A]	Leiding zuigzijde	Inlaat	Leiding perszijde	Uitlaat	Stekker	Type	Artikel nr.
1210	5	Rp	1	Rp	1	Fuse	**CMBE TWIN 3-62**	99220844
1210	5	Rp	1	Rp	1	Schuko plug	**CMBE TWIN 3-62**	99219420
1720	7	Rp	1	Rp	1	Fuse	**CMBE TWIN 3-93**	99220845
1720	7	Rp	1	Rp	1	Schuko plug	**CMBE TWIN 3-93**	99219421
1720	7	Rp	1 1/4	Rp	1	Fuse	**CMBE TWIN 5-62**	99220847
1720	7	Rp	1 1/4	Rp	1	Schuko plug	**CMBE TWIN 5-62**	99219423

CMBE TWIN toebehoren: sets, kits of onderdelen

MPG AD

Korte omschrijving	Artikel nr.
CMBE-Twin: Kit met collectoren aanzuig/pers 1"	99229422
CMBE-Twin: Kit met collectoren aanzuig/pers 1" - 1 1/4"	99229453

Tarieven geldig vanaf 1 januari 2026 in België en Groothertogdom Luxemburg. Grundfos houdt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen in de prijslijst zonder voorafgaand bericht. Recupel kosten zullen gefactureerd worden in overeenstemming met de Recupel wetgeving inzake leveringen in België.

HYDRO SOLO - E: toerengeregelde drukverhoging met 1 verticale meertraps pomp cre of crie



De Grundfos Hydro Solo-E booster is een drukverhogingsinstallatie die bestaat uit één Grundfos CRIE pomp die is uitgerust met afsluitklep, terugslagklep, persleiding, drukopnemer/drukschakelaar, manometer en membraantank. Hydro Solo-E drukverhogingssystemen worden geleverd als complete, voorgemonteerde en grondig geteste drukverhogingssystemen, gereed voor installatie.

Omgevingstemperatuur: Van 0° C tot + 40° C
Vloeistoftemperatuur: Van 0° C tot + 60° C
Max. werkdruk: 16 bar
Netvoeding:
- 1 - is 1 x 200-240 Volt N, PE 50 Hz
- 3 - is 3 x 380-415 Volt, PE 50 Hz

Voetplaat: CRIE1-20 RVS AISI 304, CRIE32-64 en alle CUE modellen op gegalvaniseerde voetplaat
Spruitstuk: RVS AISI 316
Afsluiter: Afsluitklep en terugslagklep
Tank: inbegrepen in de leveringsomvang
Bevat: persdrukmeter en manometer
Mechanische afdichting pomp: HQQE (gebalanceerde cartridge seal met O-ring/siliciumcarbide / siliciumcarbide/EPDM)
Beschermingsklasse: IP 55
Motorrendement: IE5 (CRIE64 systemen zijn IE3)
1x200-240 Volt motoren boven 1,5 kW gebruiken 240 Volt CUE aandrijvingen met variabel toerental met een IE3 motorrendement
Motortoerental: Tot 3500 tpm
NB: P2 is nominaal motorvermogen

MPG DA

Debiet nom. [m3/h]	Leiding zuigzijde	Leiding diam. zuig	Leiding perszijde	Uitlaat	Tank Vol. [L]	I [A]	Productnaam	Artikel nr.
1 x 200-240V,50/60HZ								
2.2		1 1/4	Rp	1 1/4	8	3,45-2,90	**Hydro Solo-E CRE 1-6 U8 A-A-A-Y-A**	98488802
2.2		1 1/4	Rp	1 1/4	8	4,70-3,90	**Hydro Solo-E CRE 1-9 U8 A-A-A-Y-A**	98478534
2.2		1 1/4	Rp	1 1/4	8	6,70-5,60	**Hydro Solo-E CRE 1-13 U8 A-A-A-Y-A**	98478535
3.5	Rp	1 1/4	Rp	1 1/4	25	6,70-5,60	**Hydro Solo-E CRE 3-8 U8 A-A-A-Y-A**	98478540
3.5		1 1/4	Rp	1 1/4	25	9,10-7,60	**Hydro Solo-E CRE 3-11 U8 A-A-A-Y-A**	98478541
3.5		1 1/4	Rp	1 1/4	25	9,10-7,60	**Hydro Solo-E CRE 3-15 U8 A-A-A-Y-AU**	99172030
6.9		1 1/4	Rp	1 1/4	25	9,10-7,60	**Hydro Solo-E CRE 5-5 U8 A-A-A-Y-A**	98478545
3 x 380-500V,50/60HZ								
6.9		1 1/4	Rp	1 1/4	25	4,15-3,40	**Hydro Solo-E CRE 5-9 UM A-A-A-Y-A**	98478546
6.9		1 1/4	Rp	1 1/4	25	5,80-4,80	**Hydro Solo-E CRE 5-12 UM A-A-A-Y-A**	99172032
6.9	Rp	1 1/4	Rp	1 1/4	25	5,80-4,80	**Hydro Solo-E CRE 5-14 UM A-A-A-Y-AU**	99172044
12.1		1 1/2	Rp	1 1/2	25	5,80-4,80	**Hydro Solo-E CRE 10-5 UM A-A-A-Y-A**	99172045
12.1		1 1/2	Rp	1 1/2	25	7,60-6,20	**Hydro Solo-E CRE 10-6 UM A-A-A-Y-A**	99172046

HYDRO SOLO - E

Verder

Debiet nom. [m3/h]	Leiding zuigzijde	Leiding diam. zuig	Leiding perszijde	Uitlaat	Tank Vol. [L]	I [A]	Productnaam	Artikel nr.
20.5		50	Rp	2	25	14,1-11,2	**Hydro Solo-E CRE 15-5 UM A-A-A-Y-A**	99172054
20.5		50	Rp	2	25	14,1-11,2	**Hydro Solo-E CRE 15-7 UM A-A-A-Y-AU**	99172055
20.5		50	Rp	2	25	5,80-4,80	**Hydro Solo-E CRE 15-2 UM A-A-A-Y-A**	99172049
20.5		50	Rp	2	25	7,60-6,20	**Hydro Solo-E CRE 15-3 UM A-A-A-Y-A**	99172051
25.3		50	Rp	2	25	10,3-8,20	**Hydro Solo-E CRE 20-3 UM A-A-A-Y-A**	99172059
25.3	DIN	50	Rp	2	25	14,1-11,2	**Hydro Solo-E CRE 20-4 UM A-A-A-Y-A**	99172060
25.3		50	Rp	2	25	20,3-16,0	**Hydro Solo-E CRE 20-7 UM A-A-A-Y-AU**	99172061
25.3		50	Rp	2	25	7,60-6,20	**Hydro Solo-E CRE 20-2 UM A-A-A-Y-A**	99172058
36.0		65	Rp	2 1/2	25	14,1-11,2	**Hydro Solo-E CRE 32-2 UM A-A-A-Y-A**	99172063
36.0		65	Rp	2 1/2	25	20,3-16,0	**Hydro Solo-E CRE 32-4-2 UM A-A-A-Y-A**	99172064
54.0		80	DN	80	25	20,3-16,0	**Hydro Solo-E CRE 45-2-2 UM A-A-A-Y-A**	99172065

Tarieven geldig vanaf 1 januari 2026 in België en Groothertogdom Luxemburg. Grundfos houdt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen in de prijslijst zonder voorafgaand bericht. Recupel kosten zullen gefactureerd worden in overeenstemming met de Recupel wetgeving inzake leveringen in België.

HYDRO SOLO - E OPTIMUM: variabele snelheid drukbooster set met één verticale multistage crie pomp

Grundfos Hydro Solo-E boosterset is een gecombineerde unit die bestaat uit één inline verticale meertraps centrifugaalpomp (CRIE) met IE5 motor en geïntegreerde VFD met grafisch display voorzien van:

- afsluitklep
- terugslagklep
- zuig- en persleiding
- persdrukoverbrenger
- membraanvat
- inlaatdrukoverbrenger
- basisframe met trillingsdempers en hoofdvoedingsschakelaar



Het systeem beschikt over voorgeprogrammeerde functies die gemoedsrust geven:

- Constante drukregeling
- Debietraming
- Droogloopbeveiliging
- Anti-cavitatie beveiliging (debietbegrenzing)
- Pomp draait/Alarm uitgang herhaalt configuratie

Een grafisch display en bedieningspaneel maakt eenvoudige bewaking van de systeemprestaties en het instellen van regelparameters mogelijk.
Er is geen extra motorbeveiliging nodig, aangezien zowel motor als elektronica worden beschermd door geïntegreerde overbelasting- en temperatuurbeveiliging.

Vloeistoftemperatuur: 5 ° C tot + 60 ° C
Omgevingstemperatuur: 0 ° C tot + 40 ° C
Maximale werkdruk: 16 bar
Netvoeding 1x230V, 50-60 Hz en 3x400V, 50-60 Hz,
Tank: inbegrepen 18L PN10 (behalve H Solo-E CRIE 5-9 met 12L PN16)
Isolatieklasse: F
Spruitstuk: RVS
Voetstuk: RVS AISI 316
Motor: IE5 rendementsklasse standaard

MPG DA

Debiet nom. [m3/h]	Leiding zuigzijde	Leiding diam. zuig	Leiding perszijde	Uitlaat	Tank Vol. [L]	I [A]	Productnaam	Artikel nr.
1 x 200-240V,50/60HZ								
3.5	Rp	1 1/4	Rp	1 1/4	18	4,70-3,90	**Hydro Solo-E CRIE 3-7 U8 C-A-B-D-ACD**	99432874
6.9		1 1/4	Rp	1 1/4	18	6,70-5,60	**Hydro Solo-E CRIE 5-5 U8 C-A-B-D-ACD**	99432875
6.9		1 1/4	Rp	1 1/4	18	9,10-7,60	**Hydro Solo-E CRIE 5-7 U8 C-A-B-D-ACD**	99432876
12.1		1 1/2	Rp	1 1/2	18	9,10-7,60	**Hydro Solo-E CRIE 10-3 U8 C-A-B-D-ACD**	99432878
3 x 380-500V,50/60HZ								
6.9	Rp	1 1/4	Rp	1 1/4	12	4,15-3,40	**Hydro Solo-E CRIE 5-9 UM C-A-B-D-ACD**	99432877
12.1		1 1/2	Rp	1 1/2	18	4,15-3,40	**Hydro Solo-E CRIE 10-3 UM C-A-B-D-ACD**	99432879
20.5	DIN	50	Rp	2	18	5,80-4,80	**Hydro Solo-E CRIE 15-2 UM C-A-B-D-ACD**	99432880
20.5	Rp	2	Rp	2	18	7,60-6,20	**Hydro Solo-E CRIE 15-3 UM C-A-B-D-ACD**	99432881

SCALA1 / SCALA toebehoren

SCALA1: zelfaanzuigende drukverhogingspomp met Bluetooth® connectiviteit

De GRUNDFOS SCALA1 is een robuuste alles-in-één, zelfaanzuigende pomp met ingebouwde Bluetooth®-connectiviteit, waardoor deze eenvoudig te installeren, uit de weg te ruimen en aan te passen is met de GRUNDFOS GO App.
De SCALA1 is zelfaanzuigend en kan worden aangesloten op bovengrondse of onder de grond (tot 8 m) waterbron.

Vloeistoftemperatuur: 0 ° C- + 45 ° C
Omgevingstemperatuur: 0 ° C- + 55 ° C
Voedingspanning: 1 x 240 Volt 50 Hz
Beschermingsklasse: Geschikt voor buitenopstelling (IP X4D)
Geluidsdrukniveau: Lage geluidsniveaus (55 dB (A) max.)



MPG DA

P1 [W]	I [A]	Leiding zuigzijde	Inlaat	Leiding perszijde	Uitlaat	Debiet nom. [m3/h]	Opv. nom. [m]
750	3.2	R	1	R	1	3	20
900	3.9	R	1	R	1	3	25
1200	5.3	R	1	R	1	5	25

Type	Artikel nr.
SCALA1 3-35	99530404
SCALA1 3-45	99530405
SCALA1 5-55	99530407

SCALA toebehoren: sets, kits of onderdelen

MPG AD

Korte omschrijving	Artikel nr.
Inlaatfilter van 250 micron	99725183
SCALA twin accessoire set	99725165

Tarieven geldig vanaf 1 januari 2026 in België en Groothertogdom Luxemburg. Grundfos houdt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen in de prijslijst zonder voorafgaand bericht. Recupel kosten zullen gefactureerd worden in overeenstemming met de Recupel wetgeving inzake leveringen in België.

JP: zelfaanzuigende jet pomp

Grundfos JP is een zelfaanzuigende, enkeltraps centrifugaalstraalpomp. JP is ontworpen voor huishoudelijk gebruik en zorgt voor een toevoer van schoon, regenwater of drinkwater aan huishoudens en tuinen.

Omgevingstemperatuur: Max. 0 ° C tot + 40 ° C
Vloeistoftemperatuur: Max. 0 ° C tot + 40 ° C
Aanzuighoogte: Max. 8 m
Systeemdruk: Max. 6 bar
Voedingspanning: 1 x 230 Volt 50/60 Hz, 1 x 115 V 60 Hz
Beschermingsklasse: Geschikt voor overdekte installatie (IP44)
Uitvoering met kabel: Kabellengte 1,5 m met stekker



MPG DA

P1 [W]	I [A]	Leiding zuigzijde	Inlaat	Leiding perszijde	Uitlaat	Met kabel	Type	Artikel nr.
700	3.2	G(F)	1	G(F)	1	•	**JP 3-42**	99458766
840	3.9	G(F)	1	G(F)	1		**JP 4-47**	99458824
840	3.9	G(F)	1	G(F)	1	•	**JP 4-47**	99458767
1020	4.5	G(F)	1	G(F)	1		**JP 4-54**	99458825
1020	4.5	G(F)	1	G(F)	1	•	**JP 4-54**	99458768
1390	6.1	G(F)	1	G(F)	1		**JP 5-48**	99458826
1390	6.1	G(F)	1	G(F)	1	•	**JP 5-48**	99458769

JP PM: zelfaanzuigende pompen met automatische start/stop

De Grundfos JP-PM is een compacte boosterpomp die is ontworpen voor huishoudelijk en tuingebruik. De boosterunit bestaat uit een Grundfos JP zelfaanzuigende composiet eentraps jetpomp met PM1 drukmanager. Met de Pressure Manager kan de pomp automatisch in- en uitschakelen naar gelang de vraag en wordt de pomp tegen droogloopen beschermd.

Componenten:
- Zelfaanzuigende JP pomp (zie pompkarakteristieken hierboven)
- PM1.15 aangesloten op de pomp

Automatische start/stop van de pomp: > inschakeldruk van 1,5 bar
- Droogloopbeveiliging
- Anti-cycling bescherming
- Geïntegreerde terugslagklep
- Kabel 1,5 m met stekker
- Uniale Fitting, voor het aansluiten van pomp en PM1



MPG DA

P1 [W]	I [A]	Leiding zuigzijde	Inlaat	Leiding perszijde	Uitlaat	Met kabel	Type	Artikel nr.
700	3.2	G(F)	1	G(F)	1	•	**JP 3-42 PM START**	93294160
840	3.9	G(F)	1	G(F)	1	•	**JP 4-47 PM START**	93294161
1020	4.5	G(F)	1	G(F)	1	•	**JP 4-54 PM START**	93294164
1390	6.1	G(F)	1	G(F)	1	•	**JP 5-48 PM START**	93294166

JP BOOSTER

JP BOOSTER: drukverhogingsunit met drukschakelaar en tank

De compacte JP boosters bestaan uit een JP zelfaanzuigende pomp, een drukschakelaar met manometer en een horizontaal drukvat. De drukschakelaar schakelt de pomp automatisch in op basis van de vraag. Het membraanvat zorgt voor een geregelde druk in de watertoevoer, beperkt het starten/stoppen van de pomp in geval van laag waterverbruik of lekverlies.

Componenten:
- Zelfaanzuigende JP pomp (zie pompkarakteristieken hierboven)
- 20 of 60 l membraanvat
- Drukschakelaar (inschakeldruk ingesteld op 2,2 bar) en manometer
- Kabel 1,5 m met stekker



MPG DA

P1 [W]	I [A]	Leiding zuigzijde	Inlaat	Leiding perszijde	Uitlaat	Tank Vol. [L]	Met kabel
700	3.2	G(F)	1	G(F)	1	20	•
840	3.9	G(F)	1	G(F)	1	20	•
840	3.9	G(F)	1	G(F)	1	60	•
1020	4.5	G(F)	1	G(F)	1	20	•
1390	6.1	G(F)	1	G(F)	1	20	•
1390	6.1	G(F)	1	G(F)	1	60	•

Type	Artikel nr.
JP 3-42 PT-H	99463874
JP 4-47 PT-H	99463875
JP 4-47 PT-H	99594664
JP 4-54 PT-H	99463876
JP 5-48 PT-H	99463877
JP 5-48 PT-H	99594666

Tarieven geldig vanaf 1 januari 2026 in België en Groothertogdom Luxemburg. Grundfos houdt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen in de prijslijst zonder voorafgaand bericht. Recupel kosten zullen gefactureerd worden in overeenstemming met de Recupel wetgeving inzake leveringen in België.

SB: onderwaterpomp (zuiver water)

De Grundfos SB pomp is een dompelbare boosterpomp die is ontworpen voor het verpompen van proper water voor huishoudelijke en regenwatertoepassingen. De SB dompelpomp is stil bij onderdompeling en daardoor een stil alternatief voor opbouw pompen. De SB pomp is gemaakt van hoogwaardige composiet- en RVS materialen die corrosiebestendig zijn.



Vloeistoftemperatuur: 0 ° C tot + 40 ° C
pH-waarden: 4-9
Beschermingsklasse: Geschikt voor installatie in tank (IP68)
Voedingspanning: 1 x 240 Volt PE, 50/60 Hz -10% / + 6%
Kabellengte: 15 m met stekker
Maximale installatiediepte: 10 m
Modellen:
A: met vlotterschakelaar voor automatisch bedrijf en droogloopbeveiliging
W: met inlaat aan de zijkant en flexibele zuigslang van 1 m met drijvende zuigzeef van 1 mm maas, voor regenwatertank

MPG DA

Leiding perszijde	Uitlaat	P1 [kW]	I [A]	Met vlotterschak.	Float strainer	Type	Artikel nr.
G(F)	1	0.75	3.5			**SB 3-35 M**	92712331
G(F)	1	0.75	3.5		•	**SB 3-35 MW**	92712335
G(F)	1	0.75	3.5	•		**SB 3-35 A**	92712333
G(F)	1	0.75	3.5	•	•	**SB 3-35 AW**	92712336
G(F)	1	0.90	4.0			**SB 3-45 M**	92712338
G(F)	1	0.90	4.0		•	**SB 3-45 MW**	92712343
G(F)	1	0.90	4.0	•		**SB 3-45 A**	92712340
G(F)	1	0.90	4.0	•	•	**SB 3-45 AW**	92712346
Rp	1	0.80	3.8	•	•	**SB 3-35**	93293928
Rp	1	0.80	4.8	•	•	**SB 3-45**	93293842
Rp	1	0.80	4.8	•	•	**SB 3-45**	93293979

SBA: onderwaterpomp met automatische drukschakelaar (zuiver water)

De Grundfos SBA pomp is een booster dompelpomp voor het verpompen van proper water voor huishoudelijke en regenwatertoepassingen. De SBA dompelpomp is stil bij onderdompeling en daardoor een stil alternatief voor opbouwpompen. De SBA pomp is gemaakt van hoogwaardige composiet- en RVS materialen die corrosiebestendig zijn. De SBA is ideaal voor bedrijf in een put of grondtanks.
Bovendien is de pomp voorzien van een flowschakelaar die de gebruiker een gemakkelijke ervaring met automatische start/stop-werking en droogloopbeveiliging van de pomp garandeert.



De SBA bevat een ingebouwde drukregelaar voor automatisch aan/uit.

Vloeistoftemperatuur: 0 ° C tot + 40 ° C
pH-waarden: 4-9
Beschermingsklasse: Geschikt voor installatie in tank (IP68)
Voedingspanning: 1 x 240 Volt 50 / 60Hz -10% / + 6%
Kabellengte: 15 m met stekker
Maximale installatiediepte: 10 m
Modellen:
A: met vlotterschakelaar voor automatisch bedrijf en extra droogloopbeveiliging
W: met inlaat aan de zijkant en flexibele zuigslang van 1 m met drijvende zuigzeef van 1 mm maas, voor regenwatertank

MPG DA

Leiding perszijde	Uitlaat	P1 [kW]	I [A]	Met vlotterschak.	Float strainer	Type	Artikel nr.
G(F)	1	0.75	3.5			**SBA 3-35 M**	92713049
G(F)	1	0.75	3.5		•	**SBA 3-35 MW**	92713062
G(F)	1	0.75	3.5	•		**SBA 3-35 A**	92713060
G(F)	1	0.75	3.5	•	•	**SBA 3-35 AW**	92713065
G(F)	1	0.90	4.0		•	**SBA 3-45 MW**	92713100
G(F)	1	0.90	4.0	•		**SBA 3-45 A**	92713068
G(F)	1	0.90	4.0	•	•	**SBA 3-45 AW**	92713101

SCALA1 SYSTEEM / Rainwater Harvesting Accessories

SCALA1 SYSTEEM: regenwateropvangsysteem

Het SCALA1 systeem is een drukverhogingssysteem ontworpen voor het beheer en de distributie van regenwater en is geschikt voor het opvangen van regenwater voor huishoudelijk gebruik. Dit regenwater recuperatiesysteem is uitgerust met automatische omschakeling tussen regenwatertank en buffertank. De scheiding binnenin het reservoir en het drinkwater is conform EN1717.



Omvang van de levering:
- SCALA1 op breektank
- hervulklep voor tanks
- 3-weg vergroot. Solonoid ventiel
- niveauschakelaar 20 m kabel
- beugel voor wandmontage
- schroeven en pluggen

Vloeistoftemperatuur: 0 ° C- + 45 ° C
Omgevingstemperatuur: 0 ° C- + 55 ° C
Voedingspanning: 1 x 240 Volt 50 Hz
Geluidsdrukniveau: Lage geluidsniveaus (55 dB (A) max.)
Certificering: EN1717 en conform BELGAQUA

MPG DA

P1 [W]	I [A]	Leiding zuigzijde	Inlaat	Leiding perszijde	Uitlaat	Debiet nom. [m3/h]	Opv. nom. [m]
750	3.2	R	1	R	1	3	20
900	3.9	R	1	R	1	3	25

Type	Artikel nr.
SCALA1 System 3-35	92947769
SCALA1 System 3-45	92947788

Rainwater Harvesting Accessories: sets, kits of onderdelen

MPG AD

Korte omschrijving	Artikel nr.
Drijvende aanzuigkit inclusief: Aanzuigslang L = 3 m. Zeef 1,2 mm 1" elleboogfitting (mannelijk). Vlotter Terugslagklep	96657458

Tarieven geldig vanaf 1 januari 2026 in België en Groothertogdom Luxemburg. Grundfos houdt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen in de prijslijst zonder voorafgaand bericht. Recupel kosten zullen gefactureerd worden in overeenstemming met de Recupel wetgeving inzake leveringen in België.

PM START: automatische pompregelaar

Grundfos PM START drukregelaar is ontworpen voor automatische start/stop regeling van Grundfos en andere pompen die worden gebruikt in toepassingen voor de watervoorziening in huis.
PM START is een basisoplossing voor toepassingen waarbij de pomp moet starten en stoppen op basis van het verbruik.



PM START start de pomp wanneer een inschakeldruk van 1,5 of 2,2 bar wordt bereikt en houdt de pomp draaiende als er voldoende doorstroming is. PM START stopt de pomp bij watertekort en beschermt deze tegen drooglopen.

Bij een tijdelijke stroomuitval zal de drukregelaar automatisch de werking hervatten zodra de stroom is hersteld.

Voedingsspanning:
- 1x115 V 50/60 Hz
- 1x230 V 50/60 Hz

Maximale inductieve contactbelasting: 10A
Omgevingstemperatuur: max. 50°C
Vloeistoftemperatuur: 0°C tot 60°C
Startdruk: 1,5 bar of 2,2 bar
Minimale doorstroming: 1 l/min (0,26gpm)
Aansluitingen: G1"/NPT1"
Beschermingsklasse: IP65
Leveringsinhoud: ingebouwde terugslagklep, met/zonder kabel/stekker.

MPG AD

Leiding zuigzijde	Inlaat	Met kabel	Inschakeldruk	Type	Artikel nr.
1 x 220-240					
G	1		2.2	**PM START**	93159128
G	1	•	1.5	**PM START**	93225650
G	1	•	2.2	**PM START**	93225672

PM PLUS: automatische pompregelaar

Grundfos PM PLUS is een geavanceerde drukregelaar die is ontworpen om automatisch de start- en stopfunctie van Grundfos of andere pompen te regelen die worden gebruikt in toepassingen voor de watervoorziening in huis.



PM PLUS beschikt over een instelbare startdruk, waardoor eenvoudige aanpassing aan specifieke behoeften mogelijk is.

De PM PLUS bevat ook automatische beschermingsmechanismen die voorkomen dat de pomp droogloopt door deze te stoppen bij een watertekort. Bovendien zal de drukregelaar bij een tijdelijke stroomuitval automatisch de werking hervatten zodra de stroom is hersteld.

Voedingsspanning: 1x115-230 V 50/60 Hz
Maximale inductieve contactbelasting: 10 A
Omgevingstemperatuur: max. 50°C
Vloeistoftemperatuur: 0°C tot 60°C
Startdruk: instelbaar van 1,5 bar tot 3,0 bar
Minimale doorstroming: 1 l/min (0,26 gpm)
Aansluitingen: G1"/NPT1"
Beschermingsklasse: IP65
Leveringsinhoud: ingebouwde terugslagklep, met/zonder kabel/stekker.

MPG AD

Leiding zuigzijde	Inlaat	Met kabel	Kabel [m]	Inschakeldruk	Type	Artikel nr.
1 x 110-240						
G	1	•	1.5	1.5-3.0	**PM PLUS**	93264954

Drainage

UNILIFT CC | MULTIBOX | KP | AP | APG



UNILIFT CC / UNILIFT KP

UNILIFT CC: dompelbare drainagepomp

De Grundfos UNILIFT CC is een lichtgewicht eentraps drainagepomp met semi-open waaier. Ze zijn ontworpen voor het verpompen van drainagewater en grijs afvalwater met deeltjes tot een grootte van maximaal 10 mm. De UNILIFT CC kan tot een waterniveau van 3 mm boven de vloer worden verpompt door de zeef te verwijderen, en kan worden gebruikt in permanente installaties of als draagbare pomp.



Vloeistoftemperatuur: + 4 ° C tot + 40 ° C, 70 ° C gedurende maximaal 2 minuten, met tussenpozen van ten minste 30 minuten
Waaiertype: semi-open
Max. deeltjesgrootte: 10 mm
Voedingsspanning: 1 x 220-240 Volt 50/60 Hz
Beschermingsklasse: Geschikt voor ondergedompelde installatie (IP68)
Pompuitlaten: 2 uitlaten aan de bovenzijde of zijkant
Kabellengte: 10 m kabel met stekker;
Uitvoeringen:

- **A1** met vlotterschakelaar
- **AG1** met vaste vlotterschakelaar
- **M1** zonder vlotterschakelaar

MPG DC

P1 [W]	I [A]	Leiding zuigzijde	Inlaat	Kabel [m]	Stekker	Type	Artikel nr.
1 x 220-240							
250	1.0	R	1 1/4	5	Schuko plug	**UNILIFT CC5-A1 GA**	98624419
250	1.0	R	1 1/4	5	Schuko plug	**Unilift CC5 - A1**	96280966
250	1.0	R	1 1/4	5	Schuko plug	**Unilift CC5 - M1**	96280965
380	1.8	R	1 1/4	10	Schuko plug	**UNILIFT CC7-A1 GA**	98624463
380	1.8	R	1 1/4	10	Schuko plug	**Unilift CC7 - A1**	96280968
380	1.8	R	1 1/4	10	Schuko plug	**Unilift CC7 - A1 HG**	98624464
380	1.8	R	1 1/4	10	Schuko plug	**Unilift CC7 - M1**	96280967
780	3.5	R	1 1/4	10	Schuko plug	**UNILIFT CC9-A1 GA**	98624465
780	3.5	R	1 1/4	10	Schuko plug	**Unilift CC9 - A1**	96280970
780	3.5	R	1 1/4	10	Schuko plug	**Unilift CC9 - A1 HG**	98624466
780	3.5	R	1 1/4	10	Schuko plug	**Unilift CC9 - M1**	96280969

UNILIFT KP: rvs dompelpomp voor drainage

UNILIFT KP is een dompelpomp ontworpen voor het verpompen van schoon, niet-agressief water en licht vervuild (grijs) afvalwater zoals huishoudelijk afvalwater uit septische systemen en systemen voor het behandelen van slib. Ze kunnen worden gebruikt in permanente installaties of als draagbare pomp.



Vloeistoftemperatuur: 0 ° C tot + 50 ° C, 70 ° C gedurende maximaal 2 minuten, met tussenpozen van ten minste 30 minuten
Waaiertype: semi-open
Max. deeltjesgrootte: 10 mm
Voedingsspanning: 1 x 220-230 Volt 50/60 Hz; 1 x 115 Volt 60 Hz (VS)
Beschermingsklasse: Geschikt voor ondergedompelde installatie (IP68)
Leveringsomvang: 5 m kabel met plug & terugslagklep alleen bij AV1 uitvoering

25 ft kabel met NEMA stekker (US)
Uitvoeringen:

- **A1** met vlotterschakelaar
- **AV1** verticale vlotterschakelaar
- **M** zonder vlotterschakelaar

MPG DC

P1 [W]	I [A]	Leiding zuigzijde	Inlaat	Kabel [m]	Type	Artikel nr.
1 x 220-230V						
300	1.3	Rp	1 1/4	5	**UNILIFT KP.150.A.1**	011H1600
300	1.3	Rp	1 1/4	5	**UNILIFT KP.150.AV.1**	011H1400
300	1.3	Rp	1 1/4	10	**UNILIFT KP.150.A.1**	011H1800
300	1.3	Rp	1 1/4	10	**UNILIFT KP.150.AV.1**	011H1900
300	1.3	Rp	1 1/4	10	**UNILIFT KP.150.M.1**	011H1300
480	2.3	Rp	1 1/4	5	**UNILIFT KP.250.A.1**	012H1600
480	2.3	Rp	1 1/4	5	**UNILIFT KP.250.AV.1**	012H1400
480	2.3	Rp	1 1/4	10	**UNILIFT KP.250.A.1**	012H1800

Tarieven geldig vanaf 1 januari 2026 in België en Groothertogdom Luxemburg. Grundfos houdt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen in de prijslijst zonder voorafgaand bericht. Recupel kosten zullen gefactureerd worden in overeenstemming met de Recupel wetgeving inzake leveringen in België.

Verder

P1 [W]	I [A]	Leiding zuigzijde	Inlaat	Kabel [m]	Type	Artikel nr.
480	2.3	Rp	1 1/4	10	**UNILIFT KP.250.AV.1**	012H1900
480	2.3	Rp	1 1/4	10	**UNILIFT KP.250.M.1**	012H1300
1 x 220-240V						
720	3.2	Rp	1 1/4	5	**UNILIFT KP.350.A.1**	013N1600
720	3.2	Rp	1 1/4	5	**UNILIFT KP.350.AV.1**	013N1400
720	3.2	Rp	1 1/4	10	**UNILIFT KP.350.A.1**	013N1800
720	3.2	Rp	1 1/4	10	**UNILIFT KP.350.AV.1**	013N1900
720	3.2	Rp	1 1/4	10	**UNILIFT KP.350.M.1**	013N1300

UNILIFT AP12: rvs dompelpomp

Unilift AP12 is een dompelpomp die is ontworpen voor het verpompen van schoon, niet-agressief water en licht vervuild (grijs) afvalwater. Ze kunnen worden gebruikt in permanente installaties of als draagbare pomp.

Vloeistoftemperatuur: 0 ° C tot + 55 ° C
Waaiertype: semi-open
Max. deeltjesgrootte: 12 mm
Voedingsspanning: 1 x 240 Volt of 3 x 380-400 Volt 50 Hz
Beschermingsklasse: Geschikt voor ondergedompelde installatie (IP68)
Leveringsomvang: 5 of 10 m kabel met stekker (3-fase uitvoering zonder stekker)
Uitvoeringen: A1 of A3 met vlotterschakelaar



MPG DC

P1 [W]	I [A]	Leiding zuigzijde	Inlaat	Kabel [m]	Type	Artikel nr.
1 x 230V						
700	3.0	Rp	1 1/2	5	**UNILIFT AP12.40.04.A1**	96011017
700	3.0	Rp	1 1/2	10	**UNILIFT AP12.40.04.A1**	96011018
700	3.1	Rp	1 1/2	10	**UNILIFT AP12.40.04.1**	96011016
900	4.4	Rp	1 1/2	10	**UNILIFT AP12.40.06.1**	96001720
900	4.4	Rp	1 1/2	10	**UNILIFT AP12.40.06.A1**	96010979
1300	5.9	Rp	1 1/2	10	**UNILIFT AP12.40.08.1**	96001869
1300	5.9	Rp	1 1/2	10	**UNILIFT AP12.40.08.A1**	96010980
1700	8.5	Rp	2	10	**UNILIFT AP12.50.11.1**	96001958
1700	8.5	Rp	2	10	**UNILIFT AP12.50.11.A1**	96010981
3 x 400V						
700	1.2	Rp	1 1/2	10	**UNILIFT AP12.40.04.3**	96011024
700	1.2	Rp	1 1/2	10	**UNILIFT AP12.40.04.A3**	96011025
900	1.6	Rp	1 1/2	10	**UNILIFT AP12.40.06.3**	96001652
900	1.6	Rp	1 1/2	10	**UNILIFT AP12.40.06.A3**	96010923
1200	2.1	Rp	1 1/2	10	**UNILIFT AP12.40.08.3**	96001791
1200	2.1	Rp	1 1/2	10	**UNILIFT AP12.40.08.A3**	96010925
1900	3.2	Rp	2	10	**UNILIFT AP12.50.11.3**	96001975
1900	3.2	Rp	2	10	**UNILIFT AP12.50.11.A3**	96010927

MULTIBOX

MULTIBOX: kelderpompset met filterdoos en 15m flexibele slang met storz-koppel

De ideale oplossing voor een overstroomde kelder. De Multibox B-CC7 bestaat uit:

- Grundfos Unilift CC7 pomp (met uniek laag zuigniveau tot 3mm) met een voorgemonteerde Storz-C koppeling
- Multifunctionele box die dient als een filter tegen drijvende objecten die ook dient als een opslag box
- 15m lange afvoerslang met Storz koppeling + beschermingsstuk om te voorkomen dat de slang op een specifieke plaats wordt afgekneld
- Extra Unilift CC connector voor diverse aansluitingsdimensies

Voedingsspanning: 1 x 220-240 V, 50 Hz



MPG DC

P1 [W]	I [A]	Leiding zuigzijde	Inlaat	Kabel [m]	Stekker	Type	Artikel nr.
1 x 220-240							
380	1.8	R	1 1/4	10	Schuko plug	**MULTIBOX UNILIFT CC7-A1**	97519841

Tarieven geldig vanaf 1 januari 2026 in België en Groothertogdom Luxemburg. Grundfos houdt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen in de prijslijst zonder voorafgaand bericht. Recupel kosten zullen gefactureerd worden in overeenstemming met de Recupel wetgeving inzake leveringen in België.

UNILIFT AP35 & AP50 / UNILIFT AP35B en AP50B

UNILIFT AP35 & AP50: rvs dompelpomp voor afvalwater

Unilift AP 35 & 50 zijn dompelpompen voor het verpompen van vuil water, onbehandeld afvalwater en vloeistoffen met vezels uit lichte industrie, wasserijen etc. met deeltjes tot 50 mm. Ze kunnen worden gebruikt in permanente installaties of als draagbare pomp.



Vloeistoftemperatuur: 0 ° C tot + 55 ° C
Waaiertype: Vortex
Max. deeltjesgrootte: 35 mm voor AP35 en 50 mm voor AP50
Voedingsspanning: 1 x 230 V, 3 x 400 V, 3 x 200 V 50/60 Hz
Beschermingsklasse: Geschikt voor ondergedompelde installatie (IP68)
Leveringsomvang: 10 m kabel met stekker
25 ft kabel zonder stekker (VS)
Uitvoeringen:
A1 = met vlotterschakelaar
1AV = monofase zonder vlotterschakelaar
3V = 3fase
A3V = 3fase met vlotter

MPG DC

P1 [W]	I [A]	Leiding zuigzijde	Inlaat	Kabel [m]	Type	Artikel nr.
1 x 230V						
900	4.0	Rp	1 1/2	10	**UNILIFT AP35.40.06.1V**	96001796
900	4.0	Rp	1 1/2	10	**UNILIFT AP35.40.06.A1V**	96010982
1200	5.5	Rp	1 1/2	10	**UNILIFT AP35.40.08.1V**	96001672
1200	5.5	Rp	1 1/2	10	**UNILIFT AP35.40.08.A1V**	96010983
1300	5.9	Rp	2	10	**UNILIFT AP50.50.08.1V**	96010595
1300	5.9	Rp	2	10	**UNILIFT AP50.50.08.A1V**	96010984
1600	8.0	Rp	2	10	**UNILIFT AP50.50.11.1V**	96010577
1600	8.0	Rp	2	10	**UNILIFT AP50.50.11.A1V**	96010985
3 x 400V						
900	1.6	Rp	1 1/2	10	**UNILIFT AP35.40.06.3V**	96000169
900	1.6	Rp	1 1/2	10	**UNILIFT AP35.40.06.A3V**	96010929
1200	2.0	Rp	1 1/2	10	**UNILIFT AP35.40.08.3V**	96001718
1200	2.0	Rp	1 1/2	10	**UNILIFT AP35.40.08.A3V**	96010931
1200	2.0	Rp	2	10	**UNILIFT AP50.50.08.3V**	96010563
1200	2.0	Rp	2	10	**UNILIFT AP50.50.08.A3.V**	96010933
1900	3.0	Rp	2	10	**UNILIFT AP50.50.11.3V**	96010562
1900	3.0	Rp	2	10	**UNILIFT AP50.50.11.A3.V**	96010935

UNILIFT AP35B en AP50B: rvs dompelpomp voor afvalwater

Unilift AP 35B & 50B pompen zijn eentraps pompen met een vortexwaaier. Gemaakt van RVS met een composiet voetplaat. De pompen zijn ontworpen voor het verpompen van vuil water met deeltjes tot -... 50 mm. Afhankelijk van de lokale voorschriften wordt de AP50B gebruikt voor zwartwater (incl. Toilet) afvoer.



Vloeistoftemperatuur: 0 ° C tot + 40 ° C
Waaiertype: Vortex
Max. deeltjesgrootte: 35 mm voor AP 35B en 50 mm voor AP50B
Voedingsspanning: 1 x 230 Volt of 3 x 415 Volt 50/60 Hz; 1 x 115, 1 x 230 V 60 Hz (VS)
Beschermingsklasse: Geschikt voor ondergedompelde installatie (IP68)
Leveringsomvang: 10 m kabel met stekker (3-fase uitvoering zonder stekker)
25 ft kabel zonder stekker (VS)
Uitvoering:
A1 = met vlotterschakelaar
1AV = monofase zonder vlotterschakelaar
3V = 3fase
A3V = 3fase met vlotter

MPG DC

P1 [W]	I [A]	Leiding zuigzijde	Inlaat	Kabel [m]	Type	Artikel nr.
1 x 230V						
1000	4.6	Rp	2	5	**UNILIFT AP35B.50.06.A1V**	96004562
1000	4.6	Rp	2	10	**UNILIFT AP35B.50.06.1V**	96004563
1200	5.4	Rp	2	5	**UNILIFT AP50B.50.08.A1V**	96004586

UNILIFT AP35B en AP50B

Verder

P1 [W]	I [A]	Leiding zuigzijde	Inlaat	Kabel [m]	Type	Artikel nr.
1200	5.4	Rp	2	10	**UNILIFT AP50B.50.08.1V**	96004587
1250	5.4	Rp	2	5	**UNILIFT AP35B.50.08.A1V**	96004574
1250	5.4	Rp	2	10	**UNILIFT AP35B.50.08.1V**	96004575
1750	8.0	Rp	2	5	**UNILIFT AP50B.50.11.A1V**	96004598
1750	8.0	Rp	2	10	**UNILIFT AP50B.50.11.1V**	96004599
3 x 400V						
1000	1.6	Rp	2	5	**UNILIFT AP35B.50.06.3V**	96004565
1250	2.0	Rp	2	5	**UNILIFT AP35B.50.08.3V**	96004577
1250	2.0	Rp	2	5	**UNILIFT AP50B.50.08.3V**	96004589
1750	2.8	Rp	2	5	**UNILIFT AP50B.50.11.3V**	96004601
2150	3.7	Rp	2	5	**UNILIFT AP50B.50.15.3V**	96004609

Tarieven geldig vanaf 1 januari 2026 in België en Groothertogdom Luxemburg. Grundfos houdt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen in de prijslijst zonder voorafgaand bericht. Recupel kosten zullen gefactureerd worden in overeenstemming met de Recupel wetgeving inzake leveringen in België.

UNILIFT APG: roestvrij stalen molenpomp

UNILIFT APG zijn ééntraps dompelpompen, ontworpen voor het verpompen van huishoudelijk afvalwater in systemen onder druk. De pompen zijn voorzien van een snijsysteem en kunnen worden gemonteerd op automatische koppelingen, zodat de pomp gemakkelijk toegankelijk is.

Vloeistoftemperatuur: 0 ° C tot + 40 ° C
Waaiertype: semi-open vortex
Max. deeltjesgrootte: Maler versnijding
Voedingsspanning: 1 x 230 / 220-240V of 3 x 230/380/400, 50 Hz
Beschermingsklasse: Geschikt voor ondergedompelde installatie (IP68)
Leveringsomvang: 10 m kabel met stekker en zonder stekker
Uitvoering: A1 / A3 met kabelgeleide vlotterschakelaar



MPG DC

P1 [W]	I [A]	Leiding zuigzijde	Inlaat	Kabel [m]	Type	Artikel nr.
1 x 230V						
1300	5.8	DIN / Rp	1	10	**UNILIFT APG.40.10.1**	92616890
1300	5.8	DIN / Rp	1	10	**UNILIFT APG.40.10.1**	92616891
1300	5.8	DIN / Rp	1	10	**UNILIFT APG.40.10.A1**	92611467
1300	5.8	DIN / Rp	1	10	**UNILIFT APG.40.10.A1**	92616874
3 x 220V						
1100	4.7	DIN / Rp	1	10	**UNILIFT APG.40.10.3**	92616897
1100	4.7	DIN / Rp	1	10	**UNILIFT APG.40.10.A3**	92616895
3 x 400V						
1100	2.8	DIN / Rp	1	10	**UNILIFT APG.40.10.3**	92616893
1100	2.8	DIN / Rp	1	10	**UNILIFT APG.40.10.A3**	92616892

Opvoerstations

SOLOLIFT2 | CONLIFT1



CONLIFT: opvoerinstallatie voor condensverwijdering

De CONLIFT is geschikt voor het verpompen van condensaat dat wordt opgevangen beneden rioolniveau.



Typische toepassingen:
- Condensaatboilers (max. 200 kW) met pH-waarde condensaat boven 2,5 (typisch gasboiler)
- Condensaat uit airco-systemen
- Koel- en vriessystemen of luchtontvochtigers en verdampers

Voor condensaat met een pH-waarde onder 2,5 moet de pH + BOX samen met de opvoerinstallatie worden gebruikt.

Ketelcondensaat: gas (alle typen) of brandstof (zie pH)
Vloeistof pH: > 2,5 voor pH<2;5 zie PH + BOX
Vloeistoftemperatuur: 50 ° C (maximaal 90 ° C gedurende 5 minuten)
Tankinhoud: 2,65 l - Nuttig volume: 0,9 l - 4 inlaten
Voedingspanning: 1 x 230 -6% / + 6%, 50 Hz
Ingangsvermogen: 75 W max. 60 inschakelingen per uur
Geluidsniveau: <47 dB (A)
Beschermingsklasse: IP24 - CONLIFT1 LS, IP20
Kabel: voedingskabel 1,7 m met stekker + externe alarmaansluiting met 1,7 m draden.
Conlift1 / Leveringsomvang:
- flexibele slang afvoeren 6 m
- 1 afvoerpijpadapter – 21,5-40 mm, 4 inlaatadapters met doppen – 18-22mm
- 1 inlaatadapter 19/32/40, schroeven en pluggen voor installatie aan de wand of verstelbare voeten

Conlift1 LS/leveringsomvang:
- pers flexibele slang 5 m
- 1 inlaatadapter 19/32/40
- schroeven voor wandmontage

MPG DB

Tank Vol. [L]	Max hoogte [m]	Kabel [m]	Productnaam	Artikel nr.
2	5	1.70	**CONLIFT1**	97936156
2	5	1.70	**CONLIFT1 LS**	98455601

CONLIFT Toebehoren: sets, kits of onderdelen

MPG AD

Korte omschrijving	Artikel nr.
Akoestisch alarm PCB voor CONLIFT1 of CONLIFT1 LS	97936209
Flexibele verlengslang in PVC 6 m, int. Ø 10 mm met koppeling	97936177

SOLOLIFT2 WC-1 / SOLOLIFT2 WC-3

SOLOLIFT2 WC-1: opvoerinstallatie voor wc met 1 extra ingang

De SOLOLIFT WC-1 is een compacte automatische opvoerinstallatie met 1 extra instroomopening, geschikt voor het verpompen van huishoudelijk afvalwater vanuit toilet en wastafel.



Vloeistoftemperatuur: Max. 50 ° C
Omgevingstemperatuur: 5-35 ° C
Beschermingsklasse: IP44
Isolatieklasse: F
Voedingspanning: 1 x 220-240 V - 10% / + 6%, 50/60 Hz
Geluidsniveau: <70 dB (A) tot 12050-2
Debiet maxi: 149 l/min
Max. Opvoerhoogte: 8,5 m
Bij levering inbegrepen:
- kabel 1,2 m met schuko plug
- terugslagklep
- zuig- / persaansluiting en adapters
- 2 voet voor montage op de vloer met schroeven

MPG DB

Leidingdiam. zuigzijde	Leidingdiam. perszijde	P1 [W]	I [A]	Kabel [m]	Stekker
32 / 36 / 40, DN 100	22 / 25 / 28 / 32 / 36 / 40	620	3.0	1.2	Schuko plug

Type	Artikel nr.
SOLOLIFT2 WC-1	97775314

SOLOLIFT2 WC-3: opvoerinstallatie voor wc met 3 extra ingangen

De SOLOLIFT WC-3 is een compacte automatische opvoerinstallatie met 3 extra inlaten, geschikt voor het verpompen van huishoudelijk afvalwater vanuit een toilet, wastafel, douchecabine en een bidet of urinoir.



Vloeistoftemperatuur: Max. 50 ° C
Omgevingstemperatuur: 5-35 ° C
Beschermingsklasse: IP44
Isolatieklasse: F
Voedingspanning: 1 x 220-240 V - 10% / + 6%, 50 / 60Hz
Geluidsniveau: <70 dB (A) tot 12050-2
Debiet maxi: 149 l/min
Opvoerhoogte maxi: 8,5 m
Bij levering inbegrepen:
- kabel 1,2 m met schuko plug
- terugslagklep
- zuig- / persaansluiting en adapters
- 2 voet voor montage op de vloer met schroeven

MPG DB

Leidingdiam. zuigzijde	Leidingdiam. perszijde	P1 [W]	I [A]	Kabel [m]	Stekker
32 / 36 / 40, 36 / 40 / 50, DN 100	22 / 25 / 28 / 32 / 36 / 40	620	3.0	1.2	Schuko plug

Type	Artikel nr.
SOLOLIFT2 WC-3	97775315

Tarieven geldig vanaf 1 januari 2026 in België en Groothertogdom Luxemburg. Grundfos houdt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen in de prijslijst zonder voorafgaand bericht. Recupel kosten zullen gefactureerd worden in overeenstemming met de Recupel wetgeving inzake leveringen in België.

SOLOLIFT2 CWC-3: opvoerinstallatie voor hangtoiletten met 3 extra ingangen

De SOLOLIFT CWC-3 is een kleine, compacte, automatische opvoerinstallatie, ontworpen voor het verpompen van afvalwater vanuit een hangtoilet met toiletpapier en ontlasting, wastafel, douchecabine en een bidet of urinoir.



Vloeistoftemperatuur: Max. 50 ° C
Omgevingstemperatuur: 5-35 ° C
Beschermingsklasse: IP44
Isolatieklasse: F
Voedingspanning: 1 x 220-240 V - 10% / + 6%, 50/60 Hz
Geluidsniveau: <70 dB (A) tot 12050-2
Debiet maxi: 137 l/min
Opvoerhoogte maxi: 8,5m
Leveringsomvang:
- kabel 1,2 m met schuko plug
- zuig- / persaansluiting en adapters
- 2 voet voor montage aan de vloer met schroeven

MPG DB

Leidingdiam. zuigzijde	Leidingdiam. perszijde	P1 [W]	I [A]	Kabel [m]	Stekker
32 / 36 / 40, 36 / 40 / 50, DN 100	22 / 25 / 28 / 32 / 36 / 40	620	3.0	1.2	Schuko plug

Type	Artikel nr.
SOLOLIFT2 CWC-3	97775316

SOLOLIFT2 C-3: opvoerinstallatie voor grijs water

Met zijn 3 inlaten is de SOLOLIFT2 C-3 geschikt voor het verpompen van grijs afvalwater uit een wasmachine, vaatwasser, gootsteen, wastafel, bad of douche.
De SOLOLIFT2 C-3 kan ook water uit waterontharders halen dankzij de RVS AISI 316 kwaliteit van de componenten die in contact staan met de vloeistof.



Vloeistoftemperatuur: Max. 75 ° C continu, 90 ° C maxi 30 min
Omgevingstemperatuur: 5-35 ° C
Beschermingsklasse: IP44
Isolatieklasse: F
Voedingspanning: 1 x 220-240 V - 10% / + 6%, 50 / 60 Hz
Geluidsniveau: <70 dB (A) tot 12050-2
Debiet maxi: 204 l/min
Opvoerhoogte maxi: 8,8 m
Volume van het reservoir: 5,7 liter
In- / uitschakelniveaus: 65 mm of 115 mm boven de vloer / 35 mm
Leveringsomvang:
- kabel 1,2 m met schuko plug
- terugslagklep
- zuig- / persaansluiting en adapters
- 2 voet voor montage op de vloer met schroeven

MPG DB

Leidingdiam. zuigzijde	Leidingdiam. perszijde	P1 [W]	I [A]	Kabel [m]	Stekker
32 / 36 / 40, 36 / 40 / 50	22 / 25 / 28 / 32 / 36 / 40	640	3.1	1.2	Schuko plug

Type	Artikel nr.
SOLOLIFT2 C-3	97775317

SOLOLIFT2 D-2 / SOLOLIFT toebehoren

SOLOLIFT2 D-2: opvoerinstallatie klein voor douche of kraan

De SOLOLIFT2 D-2 is geschikt voor het verpompen van grijs afvalwater vanuit een wastafel, douchecabine of bidet. De unit is ontworpen voor installatie, geïntegreerd in een kast onder de wastafel. SOLOLIFT2 D-2 heeft 2 inlaten.



Vloeistoftemperatuur: Max. 50 ° C
Omgevingstemperatuur: 5-35 ° C
Beschermingsklasse: IP44
Isolatieklasse: F
Voedingspanning: 1 x 220-240 V - 10% / + 6%, 50 / 60 Hz
Geluidsniveau: <70 dB (A) tot 12050-2
Debiet maxi: 105 l/min
Opvoerhoogte maxi: 5,5 m
In de leveringsomvang:

- kabel 1,2 m met schuko plug
- zuig- / persaansluiting en adapters
- 2 voet voor montage aan de vloer met schroeven

MPG DB

Leidingdiam. zuigzijde	Leidingdiam. perszijde	P1 [W]	I [A]	Kabel [m]	Stekker	Type	Artikel nr.
36 / 40 / 50	32	280	1.3	1.2	Schuko plug	**SOLOLIFT2 D-2**	97775318

SOLOLIFT toebehoren: sets, kits of onderdelen

MPG AD

Korte omschrijving	Artikel nr.
ALARMMODULE met zoemer F. WC-1/WC-3/CWC-3	97772315
Aansluitdarm SOLOLIFT2 VOOR ALLE	97772316
Adapter set	97775336
Drainageslang voor WC-1/WC-3	97789093
Kit 2e inlaat D40/40/32 voor D-2	97775334
Kit 2e inlaat D50/40/39 WC-3/CWC-3/C-3	97775335
Motorkit compleet (C3)	97775342
Motorkit compleet (D2)	97775343
Motorkit compleet (WC-1/WC-3/CWC-3)	97775341
Vlotter alarm voor LCA2	97775337

Tarieven geldig vanaf 1 januari 2026 in België en Groothertogdom Luxemburg. Grundfos houdt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen in de prijslijst zonder voorafgaand bericht. Recupel kosten zullen gefactureerd worden in overeenstemming met de Recupel wetgeving inzake leveringen in België.

Vuilwater Opvoerstations

MULTILIFT | UNO-/DUOLIFT



MULTILIFT MSS / MULTILIFT M

MULTILIFT MSS: opvoerinstalatie enkele pomp - MULTILIFT MSS

De Multilift MSS is ontworpen conform EN 12050-1 en wordt compleet en gebruiksklaar geleverd met terugslagklep of zonder terugslagklep als gebruik van een externe klep gewenst is. De Multilift MSS is een extreem compacte en betrouwbare opvoerinstallatie met een eenvoudig te bedienen regelaar voor het verpompen van huishoudelijk afvalwater (met ontlasting) in eengezinswoningen of vakantiehuisjes.
Leveringsomvang Complete, voorgemonteerde installatie met gas-, geur- en drukdichte opvangtank gemaakt van afvalwaterbestendig polyethyleen (PE), 1x230V van 3 x 400V LC regelaar, een RVS pomp en een terugslagklep.



Startmethode: Direct-On-Line (DOL)
Vrije doorlaat: 50 mm, vortexwaaier

Behuizingsklasse opvoerinstallatie: IP 68
Behuizingsklasse regelaar LC: IP 56

MPG DB

Tank Vol. [L]	Inlaat	Effectieve volume	Terugslagklep	Kabel [m]	Stekker	Type	Artikel nr.
1 x 230							
44	180 /250	20 /28	Klepafsluitert	1.5	Schuko plug	**MSS.11.1.2**	97901037

MULTILIFT M: opvoerinstalatie met enkele pomp - MULTILIFT M

De Multilift M is ontworpen conform EN 12050-1 en wordt compleet en gebruiksklaar geleverd met terugslagklep.
De Multilift M is een compacte en betrouwbare opvoerinstallatie met een eenvoudig te bedienen regelaar voor het verpompen van huishoudelijk afvalwater (met ontlasting) in eengezinswoningen of lichte commerciële toepassingen.
Leveringsomvang Grundfos Multilift M opvoerinstallaties worden compleet geleverd met opvangtank, één één- of driefasenpomp, niveausensor, terugslagklep en LC-regelaar.



Startmethode: Direct-On-Line (DOL)
Vrije doorlaat: 50 mm, vortexwaaier

Behuizingsklasse opvoerinstallatie: IP 68
Behuizingsklasse regelaar LC: IP 56

MPG DB

Tank Vol. [L]	Inlaat	Effectieve volume	Terugslagklep	Kabel [m]	Stekker	Type	Artikel nr.
1 x 230							
92	180 /250 /315	34 /49 /62	Klepafsluitert	1.5	Schuko plug	**M.12.1.4**	97901064
92	180 /250 /315	34 /49 /62	Klepafsluitert	1.5	Schuko plug	**M.12.1.4**	97901076
92	180 /250 /315	34 /49 /62	Klepafsluitert	1.5	Schuko plug	**M.15.1.4**	97901066
92	180 /250 /315	34 /49 /62	Klepafsluitert	1.5	Schuko plug	**M.15.1.4**	97901078
3 x 400							
92	180 /250 /315	34 /49 /62	Klepafsluitert	1.5	CEE 3P+N+E	**M.12.3.4**	97901065
92	180 /250 /315	34 /49 /62	Klepafsluitert	1.5	CEE 3P+N+E	**M.12.3.4**	97901077
92	180 /250 /315	34 /49 /62	Klepafsluitert	1.5	CEE 3P+N+E	**M.15.3.4**	97901067
92	180 /250 /315	34 /49 /62	Klepafsluitert	1.5	CEE 3P+N+E	**M.15.3.4**	97901079
92	180 /250 /315	34 /49 /62	Klepafsluitert	1.5	CEE 3P+N+E	**M.22.3.4**	97901068
92	180 /250 /315	34 /49 /62	Klepafsluitert	1.5	CEE 3P+N+E	**M.22.3.4**	97901080
92	180 /250 /315	34 /49 /62	Klepafsluitert	1.5	CEE 3P+N+E	**M.24.3.2**	97901070
92	180 /250 /315	34 /49 /62	Klepafsluitert	1.5	CEE 3P+N+E	**M.24.3.2**	97901081
92	180 /250 /315	34 /49 /62	Klepafsluitert	1.5	CEE 3P+N+E	**M.32.3.2**	97901072
92	180 /250 /315	34 /49 /62	Klepafsluitert	1.5	CEE 3P+N+E	**M.32.3.2**	97901082
92	180 /250 /315	34 /49 /62	Klepafsluitert	1.5	CEE 3P+N+E	**M.38.3.2**	97901074
92	180 /250 /315	34 /49 /62	Klepafsluitert	1.5	CEE 3P+N+E	**M.38.3.2**	97901083

Tarieven geldig vanaf 1 januari 2026 in België en Groothertogdom Luxemburg. Grundfos houdt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen in de prijslijst zonder voorafgaand bericht. Recupel kosten zullen gefactureerd worden in overeenstemming met de Recupel wetgeving inzake leveringen in België.

MULTILIFT MD: opvoerinstalatie met dubbele pomp - MULTILIFT MD

De Multilift MD is ontworpen conform EN 12050-1 en wordt compleet en gebruiksklaar geleverd met terugslagklep. Het is een compacte en betrouwbare opvoerinstallatie met een eenvoudig te bedienen regelaar voor het verpompen van huishoudelijk afvalwater (met ontlasting) in meergezinswoningen en in openbare en commerciële gebouwen, zoals kantoren, scholen, hotels en restaurants.
Leveringsomvang Grundfos Multilift MD opvoerinstallaties worden compleet geleverd met opvangtank, twee één- of driefasenpompen, niveausensor, terugslagklep en LC-regelaar.

Startmethode: Direct-On-Line (DOL)
Vrije doorgang: 50 mm, vortex

Behuizingsklasse opvoerinstallatie: IP 68
Behuizingsklasse regelaar LC: IP 56



MPG DB

Tank Vol. [L]	Inlaat	Effectieve volume	Terugslagklep	Kabel [m]	Stekker	Type	Artikel nr.
1 x 230							
130	180 /250 /315	49 /69 /86	Klepafsluitert	1.5	CEE 2P+PE	**MD.12.1.4**	97901084
130	180 /250 /315	49 /69 /86	Klepafsluitert	1.5	CEE 2P+PE	**MD.12.1.4**	97901096
130	180 /250 /315	49 /69 /86	Klepafsluitert	1.5	CEE 2P+PE	**MD.15.1.4**	97901086
130	180 /250 /315	49 /69 /86	Klepafsluitert	1.5	CEE 2P+PE	**MD.15.1.4**	97901098
3 x 400							
130	180 /250 /315	49 /69 /86	Klepafsluitert	1.5	CEE 3P+N+E	**MD.12.3.4**	97901085
130	180 /250 /315	49 /69 /86	Klepafsluitert	1.5	CEE 3P+N+E	**MD.12.3.4**	97901097
130	180 /250 /315	49 /69 /86	Klepafsluitert	1.5	CEE 3P+N+E	**MD.15.3.4**	97901087
130	180 /250 /315	49 /69 /86	Klepafsluitert	1.5	CEE 3P+N+E	**MD.15.3.4**	97901099
130	180 /250 /315	49 /69 /86	Klepafsluitert	1.5	CEE 3P+N+E	**MD.22.3.4**	97901088
130	180 /250 /315	49 /69 /86	Klepafsluitert	1.5	CEE 3P+N+E	**MD.22.3.4**	97901100
130	180 /250 /315	49 /69 /86	Klepafsluitert	1.5	CEE 3P+N+E	**MD.24.3.2**	97901090
130	180 /250 /315	49 /69 /86	Klepafsluitert	1.5	CEE 3P+N+E	**MD.24.3.2**	97901101
130	180 /250 /315	49 /69 /86	Klepafsluitert	1.5	CEE 3P+N+E	**MD.32.3.2**	97901092
130	180 /250 /315	49 /69 /86	Klepafsluitert	1.5	CEE 3P+N+E	**MD.32.3.2**	97901102
130	180 /250 /315	49 /69 /86	Klepafsluitert	1.5	CEE 3P+N+E	**MD.38.3.2**	97901094
130	180 /250 /315	49 /69 /86	Klepafsluitert	1.5	CEE 3P+N+E	**MD.38.3.2**	97901103

MULTILIFT MLD: opvoerinstalatie met dubbele pomp - MULTILIFT MLD

De Multilift MLD is ontworpen conform EN 12050-1 en wordt compleet en gebruiksklaar geleverd met terugslagklep. Het is een compacte en betrouwbare opvoerinstallatie met een eenvoudig te bedienen regelaar voor het verpompen van huishoudelijk afvalwater (met ontlasting) in meergezinswoningen en in openbare en commerciële gebouwen, zoals kantoren, scholen, hotels en restaurants.
Leveringsomvang Grundfos Multilift MD opvoerinstallaties worden compleet geleverd met opvangtank, twee één- of driefasenpompen, niveausensor, terugslagklep en LC-regelaar.

Startmethode: Direct-On-Line (DOL)
Vrije doorlaat: 50 mm, vortexwaaier

Behuizingsklasse opvoerinstallatie: IP 68
Behuizingsklasse regelaar LC: IP 56



MPG DB

Tank Vol. [L]	Inlaat	Effectieve volume	Terugslagklep	Kabel [m]	Stekker	Type	Artikel nr.
1 x 230							
270	460	190	Klepafsluitert	1.5	CEE 2P+PE	**MLD.12.1.4**	97901104
270	460	190	Klepafsluitert	1.5	CEE 2P+PE	**MLD.12.1.4**	97901116
270	460	190	Klepafsluitert	1.5	CEE 2P+PE	**MLD.15.1.4**	97901106
270	460	190	Klepafsluitert	1.5	CEE 2P+PE	**MLD.15.1.4**	97901118
3 x 400							
270	460	190	Klepafsluitert	1.5	CEE 3P+N+E	**MLD.12.3.4**	97901105
270	460	190	Klepafsluitert	1.5	CEE 3P+N+E	**MLD.12.3.4**	97901117
270	460	190	Klepafsluitert	1.5	CEE 3P+N+E	**MLD.15.3.4**	97901107
270	460	190	Klepafsluitert	1.5	CEE 3P+N+E	**MLD.15.3.4**	97901119
270	460	190	Klepafsluitert	1.5	CEE 3P+N+E	**MLD.22.3.4**	97901108
270	460	190	Klepafsluitert	1.5	CEE 3P+N+E	**MLD.22.3.4**	97901120
270	460	190	Klepafsluitert	1.5	CEE 3P+N+E	**MLD.24.3.2**	97901110
270	460	190	Klepafsluitert	1.5	CEE 3P+N+E	**MLD.24.3.2**	97901121

MULTILIFT MLD / MULTILIFT MOG / MULTILIFT MDG

Verder

Tank Vol. [L]	Inlaat	Effectieve volume	Terugslagklep	Kabel [m]	Stekker	Type	Artikel nr.
270	460	190	Klepafsluitert	1.5	CEE 3P+N+E	**MLD.32.3.2**	97901112
270	460	190	Klepafsluitert	1.5	CEE 3P+N+E	**MLD.32.3.2**	97901122
270	460	190	Klepafsluitert	1.5	CEE 3P+N+E	**MLD.38.3.2**	97901114
270	460	190	Klepafsluitert	1.5	CEE 3P+N+E	**MLD.38.3.2**	97901123

MULTILIFT MOG: opvoerinstalatie enkele pomp - MULTILIFT MOG

Opvoerinstallatie MULTILIFT MOG ontworpen conform EN 12050-1. compacte en betrouwbare opvoerinstallatie met eenvoudig te bedienen regelaar voor het verpompen van huishoudelijk afvalwater (met ontlasting) in eengezinswoningen, vakantiehuisjes of lichte commerciële toepassingen. De unit is uitgerust met een SEG-versnijdende pomp, wat nodig is wanneer hoge opvoerhoogtes nodig zijn of wanneer lange afstanden door een gebouw moeten worden overwonnen met kleine leidingen.
Leveringsomvang Grundfos Multilift MD opvoerinstallaties worden compleet geleverd met opvangtank, twee één- of driefasenpompen, niveausensor, terugslagklep en LC-regelaar.



Startmethode: Direct-On-Line (DOL)
Vrije doorlaat: Waaier met versnijdend systeem

Behuizingsklasse opvoerinstallatie: IP 68
Behuizingsklasse regelaar LC: IP 56

MPG DB

Tank Vol. [L]	Inlaat	Effectieve volume	Terugslagklep	Kabel [m]	Stekker	Type	Artikel nr.
1 x 230							
93	180 /250 /315	23 /37 /50	-	1.5	Schuko plug	**MOG.09.1.2**	97901124
93	180 /250 /315	23 /37 /50	-	1.5	Schuko plug	**MOG.12.1.2**	97901126
3 x 400							
93	180 /250 /315	23 /37 /50	-	1.5	CEE 3P+N+E	**MOG.09.3.2**	97901125
93	180 /250 /315	23 /37 /50	-	1.5	CEE 3P+N+E	**MOG.12.3.2**	97901127
93	180 /250 /315	23 /37 /50	-	1.5	CEE 3P+N+E	**MOG.15.3.2**	97901128
93	180 /250 /315	23 /37 /50	-	1.5	CEE 3P+N+E	**MOG.26.3.2**	97901130
93	180 /250 /315	23 /37 /50	-	1.5	CEE 3P+N+E	**MOG.31.3.2**	97901132
93	180 /250 /315	23 /37 /50	-	1.5	CEE 3P+N+E	**MOG.40.3.2**	97901134

MULTILIFT MDG: opvoerinstalatie met dubbele pomp - MULTILIFT MDG

Opvoerinstallatie MULTILIFT MDG ontworpen conform EN 12050-1. Compacte en betrouwbare opvoerinstallatie met eenvoudig te bedienen regelaar voor het verpompen van huishoudelijk afvalwater (met ontlasting) in meergezinswoningen, vakantiecarters of lichte commerciële toepassingen. De unit is uitgerust met twee SEG versnijdende pompen. Dit is nodig wanneer hoge opvoerhoogtes nodig zijn of wanneer lange afstanden door een gebouw moeten worden overbrugd met kleine leidingen.
Leveringsomvang Grundfos Multilift MD opvoerinstallaties worden compleet geleverd met opvangtank, twee één- of driefasenpompen, niveausensor, terugslagklep en LC-regelaar.



Startmethode: Direct-On-Line (DOL)
Vrije doorlaat: Waaier met versnijdend systeem


Behuizingsklasse opvoerinstallatie: IP 68
Behuizingsklasse regelaar LC: IP 56

MPG DB

Toevoer niveau	Tank Vol. [L]	Nuttige Inhoud [l]	P1 [kW]	P2	Opstarten	I [A]	Type	Artikel nr.
180	93	23	1	0.90	DOL	2.7	**MDG.09.3.2**	97901137
180	93	23	1	1.20	DOL	3.2	**MDG.12.3.2**	97901139
180	93	23	2	1.50	DOL	3.8	**MDG.15.3.2**	97901140
180	93	23	3	2.60	DOL	3.8	**MDG.26.3.2**	97901142
180	93	23	3	3.10	DOL	6.8	**MDG.31.3.2**	97901144
180	93	23	5	4.00	DOL	8.7	**MDG.40.3.2**	97901146

Tarieven geldig vanaf 1 januari 2026 in België en Groothertogdom Luxemburg. Grundfos houdt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen in de prijslijst zonder voorafgaand bericht. Recupel kosten zullen gefactureerd worden in overeenstemming met de Recupel wetgeving inzake leveringen in België.

MULTILIFT MD1: opvoerinstallatie met droge geïnstalleerde sl1 / se1 pompen



De unit is ontworpen conform EN 12050-1 en wordt compleet geleverd. Het is een compacte en betrouwbare opvoerinstallatie met regelaar voor het verpompen van huishoudelijk afvalwater (met ontlasting) grootschalige meergezinswoningen en in openbare en commerciële gebouwen, zoals kantoren, scholen, hotels en restaurants.
Scope of delivery:
MD1 units worden geleverd compleet met één, twee of drie opvangtanks van 450 l afvalwaterbestendig polyethyleen (PE), twee driefasen horizontale pompen en de betrouwbare LC regelaar.

Spanning: 3 x 380-415 V, 4-polige motor (1450 tpm)
SL pomp: SL pompen voor onderbroken bedrijf, S3-50%, voor standaard instroomtoepassingen
SE pomp: SE pompen geschikt voor continu bedrijf, S1, zonder enige aanvullende actie (belangrijk in het geval het moeilijk is om de instroom te berekenen of in geval van langdurige hoge instroom).


Continu bedrijf is mogelijk vanwege gepatenteerde motortechnologie.
Startmethode: Direct-on-line (D.O.L.) /ster/driehoek (SD) vanaf P1 = 4,9 kW / P2 = 4,0kW
Waaiertype: gietijzeren waaier in gietijzeren pomphuis (EN-GJL-250)
SL1 / SE1: S-tube waaier met hoog rendement
Vrije doorlaat: 80 mm (100 mm op aanvraag)
Volume: Groot effectief tankvolume, uitgebreid tot 3x 450 liter.

Kabel van regelaar naar pompen en sensor: 10 m
Behuizingsklasse opvoerinstallatie: IP 68
Behuizingsklasse regelaar LC: IP 56, voor uitvoeringen tot 4 kW

MPG DB

Toevoer niveau	Tank Vol. [L]	Nuttige Inhoud [l]	P1 [kW]	P2	Opstarten	I [A]	Type	Artikel nr.
450	450	120	2	1.50	DOL	4.2	**MD1.80.80.15.4.50D**	96102280
450	450	120	2	1.50	DOL	4.2	**MD1.80.80.15.4.50D**	97577857
450	450	120	2	2.20	DOL	5.9	**MD1.80.80.22.4.50D**	96102282
450	450	120	2	2.20	DOL	5.9	**MD1.80.80.22.4.50D**	97577859
450	450	120	3	3.00	DOL	7.4	**MD1.80.80.30.4.50D**	96102284
450	450	120	3	3.00	DOL	7.4	**MD1.80.80.30.4.50D**	97577861
450	450	120	4	4.00	S/D	10.0	**MD1.80.80.40.4.51D**	96102286
450	450	120	4	4.00	S/D	10.0	**MD1.80.80.40.4.51D**	97577863
450	450	120	6	5.50	S/D	13.4	**MD1.80.80.55.4.51D**	96102288
450	450	120	6	5.50	S/D	13.4	**MD1.80.80.55.4.51D**	97577865
450	450	120	9	7.50	S/D	17.3	**MD1.80.80.75.4.51D**	96102290
450	450	120	9	7.50	S/D	17.3	**MD1.80.80.75.4.51D**	97577867

MULTILIFT MDV: opvoerinstallatie met droge geïnstalleerde slv/sev pompen



De unit is ontworpen conform EN 12050-1 en wordt compleet geleverd. Het is een compacte en betrouwbare opvoerinstallatie met regelaar voor het verpompen van huishoudelijk afvalwater (met ontlasting) grootschalige meergezinswoningen en in openbare en commerciële gebouwen, zoals kantoren, scholen, hotels en restaurants.
Scope of delivery:
MD1 units worden geleverd compleet met één, twee of drie opvangtanks van 450 l afvalwaterbestendig polyethyleen (PE), twee driefasen horizontale pompen en de betrouwbare LC regelaar.

Spanning: 3 x 380-415 V, 2-polige motor (2900 tpm)
SL pomp: SL pompen voor onderbroken bedrijf, S3-50%, voor standaard instroomtoepassingen
SE pomp: SE pompen geschikt voor continu bedrijf, S1, zonder enige aanvullende actie (belangrijk in het geval het moeilijk is om de instroom te berekenen of in geval van langdurige hoge instroom).
Continu bedrijf is mogelijk vanwege gepatenteerde motortechnologie.
Startmethode: Direct-on-line (D.O.L.) / Ster-driehoek vanaf P1 = 4,8 kW / P2 = 4,0 kW
Vrije doorlaat: 65 mm / 80 mm (zie type)
Volume: Groot effectief tankvolume, uitgebreid tot 3x 450 liter.
Kabel van regelaar naar pompen en sensor: 10 m
Behuizingsklasse opvoerinstallatie: IP 68
Behuizingsklasse regelaar LC: IP 56, voor uitvoeringen tot 4 kW

MPG DB

Toevoer niveau	Tank Vol. [L]	Nuttige Inhoud [l]	P1 [kW]	P2	Opstarten	I [A]	Type	Artikel nr.
450	450	120	2	2.20	DOL	5.0	**MDV.65.80.22.2.50D**	96102274
450	450	120	2	2.20	DOL	5.0	**MDV.65.80.22.2.50D**	97577818
450	450	120	3	3.00	DOL	6.6	**MDV.65.80.30.2.50D**	96102276

MULTILIFT MDV / MULTILIFT TOEBEHOREN

Verder

Toevoer niveau	Tank Vol. [L]	Nuttige Inhoud [l]	P1 [kW]	P2	Opstarten	I [A]	Type	Artikel nr.
450	450	120	3	3.00	DOL	6.6	**MDV.65.80.30.2.50D**	97577833
450	450	120	4	4.00	S/D	8.6	**MDV.65.80.40.2.51D**	96102278
450	450	120	4	4.00	S/D	8.6	**MDV.65.80.40.2.51D**	97577836
450	450	120	7	6.00	S/D	13.9	**MDV.80.80.60.2.51D**	96776520
450	450	120	7	6.00	S/D	13.9	**MDV.80.80.60.2.51D**	97577838
450	450	120	8	7.50	S/D	16.2	**MDV.80.80.75.2.51D**	96741485
450	450	120	8	7.50	S/D	16.2	**MDV.80.80.75.2.51D**	97577840

MULTILIFT TOEBEHOREN: sets, kits of onderdelen

MPG AD

Korte omschrijving	Artikel nr.
DN100 PVC schuifafsluiter - Instal.lengte: 130 mm, Hoogte 375 mm, Aansluitstuk: Ø110 mm	96615831
DN150 PVC schuifafsluiter	96697920
Extra PE tank, incl. aansluitingen, deksels, afdichtingen en ankerbouten, volume : 450 liter, LxB : 820x780 mm,H : 850 mm	96982790
Filterkit voor ontluchtingsklep DN 70/80/100	98059594
Flens met mofverbinding (gietijzer) voor PVC leiding incl. afluitrubber DN150, Intern Ø 160mm	96003701
Gaffelpijp, staal, epoxy gecoat met flexibele aansluiting en klemmen DN100/Ø110mm, H=410mm	96003706
Gaffelpijp, staal, epoxy gecoat met flexibele aansluiting en klemmen DN100/Ø160mm, H=550mm	96003707
Gaffelpijp, staal, epoxy gecoat met flexibele aansluiting en klemmen DN80/Ø110mm, H=459mm	96003705
Gaffelpijp, staal, epoxy gecoat met flexibele aansluiting en klemmen DN80/Ø90mm, H=359mm	96003704
Hand membraanpomp Instal.lengte 426mm, H: 215mm, Aansl. Rp1 1/2"	96003721
Inbedrijfstelling van opvoerinstallatie (Multilift M/MD/MDV/MD1)	98377171
Koppeling (gietijzer) voor flens aan slang, met flex. aansluiting en klemmen DN150, Intern Ø 160 mm	96477895
Mofverbinding voor extra instroomopening DN 50 Intern: Ø 48-50 mm	98079669
Mofverbinding voor extra standaard instroomopening DN 100 Intern: Ø 110 mm	97726942
Mofverbinding voor extra standaard instroomopening DN 150 Intern: Ø 160 mm	96636544
Pakking 1x, incl bouten, moeren 8 van elk 16 x 65 mm verzinkt - DN 80	96001999
Pakking 1x, incl bouten, moeren 8 van elk 16 x 65 mm verzinkt - DN 100	96003823
Pakking 1x, incl bouten, moeren 8 van elk 16 x 65 mm verzinkt - DN 150	96003605
Persleiding MDG 1½" compleet	98085358
Persleiding MOG 1½" compleet	98085356
Ventilatieklep (met filter) DN 70/80/100	98059596
Wandmontagebox voor ontluchtingsklep 204 x 204 x 130 mm	98059598

Tarieven geldig vanaf 1 januari 2026 in België en Groothertogdom Luxemburg. Grundfos houdt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen in de prijslijst zonder voorafgaand bericht. Recupel kosten zullen gefactureerd worden in overeenstemming met de Recupel wetgeving inzake leveringen in België.

UNOLIFT COMPLEET PAKKET: opvoerpomp 270 l met 1 pomp

Ontworpen voor het verzamelen en pompen van afvalwater en rioolwater onder rioolniveau in particuliere huizen, lichte commerciële en industriële toepassingen.

De UNOLIFT-tanks zijn uitgerust met verschillende afvalwaterpompen uit de UNILIFT-serie en de controller LC231 inclusief een niveausensor kit.

De verzameltank, pomp en de controller worden als een compleet pakket op één pallet geleverd (niet voorgemonteerd).



Afmetingen L x B x H [mm]: 600 x 700 x 690
Aansluitingen [mm]: Inlaat = 100, uitlaat = 50/63, ventilatie = 63 mm
Componenten:
- PE tank met deksel (capaciteit 270 l)
- Pomp
- PVC pijpfittingen
- Alarm
- Regelkast inbegrepen voor enkelfasige versies (zie hieronder)

Beschermingsklasse: IP 68
Isolatieklasse: F
Schoepentype: Vortex
EN 12050-2: Afvalwater zonder fecaliën
EN 12050-1: Afvalwater met fecaliën

MPG DB

P1 [kW]	I [A]	Max. temp.	Max. deeltjesgrootte	Productnaam	Artikel nr.
1.75	8.0	40	50	**UNOLIFT.270.50.AP50B.50.11.1 COMPLETE**	99017760

UNOLIFT: opvoerpomp 270 l voor 1 pomp

Afmetingen L x B x H [mm]: 600 x 700 x 690
Aansluitingen [mm]: Inlaat = 100, uitlaat = 50/63, ventilatie = 63 mm
Componenten:
- PE tank met deksel (capaciteit 270 l)
- PVC pijpfittingen



MPG DB

P1 [kW]	I [A]	Max. temp.	Max. deeltjesgrootte	Productnaam	Artikel nr.
0.00	0.0	40	10	**UNOLIFT.270.40.CC/KP tank incl. pipe set**	97642385
0.00	0.0	40	50	**UNOLIFT.270.40.SEG tank incl.pipe set**	97642371
0.00	0.0	40	50	**UNOLIFT.270.50.APB tank incl.pipe set**	97642387

DUOLIFT COMPLEET PAKKET / DUOLIFT

DUOLIFT COMPLEET PAKKET: opvoerpomp 270 l of 540 l met 2 pompen

Ontworpen voor het verzamelen en pompen van afvalwater en rioolwater onder rioolniveau in meergezinswoningen, allerlei commerciële gebouwen en industriële toepassingen wanneer back-up pompen nodig zijn. De DUOLIFT-tanks zijn uitgerust met verschillende afvalwaterpompen uit de UNILIFT-serie en de controller LC231 inclusief een niveausensor kit. De verzameltank, pomp en de controller worden als een compleet pakket op één pallet geleverd (niet voorgemonteerd).



Afmetingen L x B x H [mm] tank 270 l: 700 x 600 x 690
Afmetingen L x B x H [mm] tank 540 l: 1200 x 700 x 700
Aansluitingen [mm]: Inlaat = 100, uitlaat = 50/63, ventilatie = 63 mm
Componenten:
- PE tank met deksel (capaciteit 270 of 540 l)
- Pompen
- PVC pijpfittingen
- Alarm
- Regelkast inbegrepen voor driefasig (zie hieronder)

Beschermingsklasse: IP 68
Isolatieklasse: F
Schoepentype: Vortex
EN 12050-2: Afvalwater zonder fecaliën
EN 12050-1: Afvalwater met fecaliën Met LC231 incl. analoge sensorset

MPG DB

P1 [kW]	I [A]	Max. temp.	Max. deeltjesgrootte
1.00	1.6	40	35
1.25	2.0	40	35
1.75	2.8	40	50
2.15	3.7	40	50

Productnaam	Artikel nr.
DUOLIFT.270.50.AP35B.50.06.3 COMPLETE	99144940
DUOLIFT.270.50.AP35B.50.08.3 COMPLETE	99017762
DUOLIFT.270.50.AP50B.50.11.3 COMPLETE	99017759
DUOLIFT.270.50.AP50B.50.15.3 COMPLETE	99017761

DUOLIFT: opvoerpomp 270 l of 540 l voor 2 pompen

Afmetingen L x B x H [mm] tank 270 l: 700 x 600 x 690
Afmetingen L x B x H [mm] tank 540 l: 1200 x 700 x 700
Aansluitingen [mm]: Inlaat = 100, uitlaat = 50/63, ventilatie = 63 mm
Componenten:
- PE tank met deksel (capaciteit 270 of 540 l)
- PVC pijpfittingen



MPG DB

P1 [kW]	I [A]	Max. temp.	Max. deeltjesgrootte
0.00	0.0	40	10
0.00	0.0	40	50
0.00	0.0	40	50
0.00	0.0	40	50
0.00	0.0	40	50

Productnaam	Artikel nr.
DUOLIFT.270.40.CC/KP tank incl. pipe set	97642386
DUOLIFT.270.40.SEG tank incl.pipe set	97642372
DUOLIFT.270.50.APB tank incl.pipe set	97642388
DUOLIFT.540.40.SEG tank incl.pipe set	99017729
DUOLIFT.540.50.APB tank incl.pipe set	99017735

Tarieven geldig vanaf 1 januari 2026 in België en Groothertogdom Luxemburg. Grundfos houdt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen in de prijslijst zonder voorafgaand bericht. Recupel kosten zullen gefactureerd worden in overeenstemming met de Recupel wetgeving inzake leveringen in België.

UNO-/DUOLIFT toebehoren: sets, kits of onderdelen

MPG AD

Korte omschrijving	Artikel nr.
AFSLUITER MET SCHROEFDRAAD PN10 - PVC 1 1/2"	96023846
AFSLUITER MET SCHROEFDRAAD PN10 - PVC 2"	96023847
BALKEERKLEP DRAAD PN10 - PVC RP 1 1/2"	96023843
BALKEERKLEP DRAAD PN10 - PVC RP 2"	96023844
Kit afvoerbuis 2" UNOLIFT AP-B	98997239
Kit afvoerbuis 1 1/2" DUOLIFT	98997240
Kit afvoerbuis 1 1/2" UNOLIFT	98997216
Kit afvoerbuis 1 1/2"DUOLIFT	99045618
Kit afvoerbuis 2" DUOLIFT	98997262

Warm Tapwater Recirculatie

COMFORT PM | ALPHA2 N | ALPHA1 N | UPS (N) | UP (N)



COMFORT AUTOADAPT / COMFORT TIMER EN TEMPERATUUR

COMFORT AUTOADAPT: circulatiepomp met hoog rendement voor huishoudelijk warm water

Zeer efficiënte circulatiepomp voor huishoudelijk warm water met laag energieverbruik en messing pomphuis. Typische toepassingen zijn tank-, tankloze, zonne-energie- of warmtepompboilersystemen met geïnstalleerde warmwatercirculatieleiding. Goedgekeurd voor drinkwater (UBA, ACS, WRAS).



Besturingsmodi: Temperatuur
Vloeistoftemperatuur: 2°C tot 95°C
Waterhardheid: Onbeperkt
Stroomverbruik: 7W
Geluidsdrukniveau: 22 dB (A)
Maximale systeemdruk: 10 bar
Minimale inlaatdruk: 0,05 bar
Voedingsspanning: 1 x 230 Volt 50/60 Hz
Behuizingsklasse: IP44
Apparaatklasse: Dubbel geïsoleerd (geen aardedraad nodig)
Elektrische aansluiting: Kabel 1,5 m met stekker (inbegrepen)

BX: Inclusief afsluitklep en terugslagklep.

MPG DF

Leiding zuigzijde	Leidingdiam. zuigzijde	Inbouwmaat	Mat. pomphuis	Max. temp.	Nominaal debiet [m3/h]
G	15	140.00	Brass	95	0.33
Rp	15	80.00	Brass	95	0.45

Type	Artikel nr.
COMFORT 15-14 BX TA	97916749
COMFORT 15-14 B TA	97916757

COMFORT TIMER EN TEMPERATUUR: circulatiepomp met hoog rendement voor huishoudelijk warm water

Zeer efficiënte circulatiepomp voor huishoudelijk warm water met laag energieverbruik en messing pomphuis. Typische toepassingen zijn tank-, tankloze, zonne-energie- of warmtepompboilersystemen met geïnstalleerde warmwatercirculatieleiding. Goedgekeurd voor drinkwater (UBA, ACS, WRAS).



Besturingsmodi: Timer, Temperatuur
Vloeistoftemperatuur: 2°C tot 95°C
Waterhardheid: Onbeperkt
Stroomverbruik: 7W
Geluidsdrukniveau: 22 dB (A)
Maximale systeemdruk: 10 bar
Minimale inlaatdruk: 0,05 bar
Voedingsspanning: 1 x 230 Volt 50/60 Hz
Behuizingsklasse: IP44
Apparaatklasse: Dubbel geïsoleerd (geen aardedraad nodig)
Elektrische aansluiting: Kabel 1,5 m met stekker (inbegrepen)

BX: Inclusief afsluitklep en terugslagklep.

MPG DF

Leiding zuigzijde	Inbouwmaat	Mat. pomphuis	Max. temp.	Nominaal debiet [m3/h]
G	140.00	Brass	95	0.33
Rp	80.00	Brass	95	0.45

Type	Artikel nr.
COMFORT 15-14 BX TDT	93093665
COMFORT 15-14 B TDT	93093537

Tarieven geldig vanaf 1 januari 2026 in België en Groothertogdom Luxemburg. Grundfos houdt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen in de prijslijst zonder voorafgaand bericht. Recupel kosten zullen gefactureerd worden in overeenstemming met de Recupel wetgeving inzake leveringen in België.

COMFORT TEMPERATUUR: circulatiepomp met hoog rendement voor huishoudelijk warm water

Zeer efficiënte circulatiepomp voor huishoudelijk warm water met laag energieverbruik en messing pomphuis. Typische toepassingen zijn tank-, tankloze, zonne-energie- of warmtepompboilersystemen met geïnstalleerde warmwatercirculatieleiding. Goedgekeurd voor drinkwater (UBA, ACS, WRAS).



Besturingsmodi: Temperatuur
Vloeistoftemperatuur: 2°C tot 95°C
Waterhardheid: Onbeperkt
Stroomverbruik: 7W
Geluidsdrukniveau: 22 dB (A)
Maximale systeemdruk: 10 bar
Minimale inlaatdruk: 0,05 bar
Voedingsspanning: 1 x 230 Volt 50/60 Hz
Behuizingsklasse: IP44
Apparaatklasse: Dubbel geïsoleerd (geen aardedraad nodig)
Elektrische aansluiting: Kabel 1,5 m met stekker (inbegrepen)

BX: Inclusief afsluitklep en terugslagklep.

MPG DF

Leiding zuigzijde	Inbouwmaat	Mat. pomphuis	Max. temp.	Nominaal debiet [m3/h]
G	140.00	Brass	95	0.33
Rp	80.00	Brass	95	0.45

Type	Artikel nr.
COMFORT 15-14 BX T	93094846
COMFORT 15-14 B T	93093854

COMFORT BASIC: circulatiepomp met hoog rendement voor huishoudelijk warm water

Zeer efficiënte circulatiepomp voor huishoudelijk warm water met laag energieverbruik en messing pomphuis. Typische toepassingen zijn tank-, tankloze, zonne-energie- of warmtepompboilersystemen met geïnstalleerde warmwatercirculatieleiding. Goedgekeurd voor drinkwater (UBA, ACS, WRAS).



Besturingsmodi: Continue werking 24/7
Vloeistoftemperatuur: 2°C tot 95°C
Waterhardheid: Onbeperkt
Stroomverbruik: 7W
Geluidsdrukniveau: 22 dB (A)
Maximale systeemdruk: 10 bar
Minimale inlaatdruk: 0,05 bar
Voedingsspanning: 1 x 230 Volt 50/60 Hz
Behuizingsklasse: IP44
Apparaatklasse: Dubbel geïsoleerd (geen aardedraad nodig)
Elektrische aansluiting: Kabel 1,5 m met stekker (inbegrepen)

BX: Inclusief afsluitklep en terugslagklep.

MPG DF

Leiding zuigzijde	Leidingdiam. zuigzijde	Inbouwmaat	Mat. pomphuis	Max. temp.	Nominaal debiet [m3/h]
G	15	140.00	Brass	95	0.33
Rp	15	80.00	Brass	95	0.45

Type	Artikel nr.
COMFORT 15-14 BX	97916772
COMFORT 15-14 B	97916771

POMPKOP (MOTOR) BASIC / ALPHA2 N / ALPHA1 N

POMPKOP (MOTOR) BASIC

MPG DF



Een pompkop ontworpen voor service en vervanging voor alle messing pomphuizen van hetzelfde ontwerp, voor oude en nieuwe GRUNDFOS types, maar ook van andere fabrikanten (zoals LOWARA, WILO, VORTEX, DAB en andere merken). Het ontwerp maakt een eenvoudige en snellere installatie mogelijk en maakt het vervangen van de complete pomp en het aftappen van het systeem overbodig.

Korte omschrijving	Artikel nr.
COMFORT 15-14 M	93095662

ALPHA2 N: roestvrij stalen toerental geregelde circulatiepomp voor huishoudelijke warm waterrecirculatie

De ALPHA2 N is een circulatiepomp met hoog rendement en roestvaststalen pomphuis geschikt voor huishoudelijke warmwatersystemen.

Vloeistoftemperatuur: + 2 ° C tot + 110 ° C
Systeemdruk: Maximaal 10 bar
Voedingsspanning: 1 x 230 Volt ± 10%, 50/60 Hz, PE
Beschermingsklasse: Geschikt voor undercover installatie (IPX4D)
Isolatieklasse: F
Scope of delivery: Afdichtingen en isolatiemantel. Verbindingen niet inbegrepen
Pomphuis: RVS



MPG DF

Leiding zuigzijde	Leidingdiam. zuigzijde	Inbouwmaat	EEI	Type	Artikel nr.
G	25	130	0.15	**ALPHA2 25-40 N 130**	99411272
G	25	130	0.17	**ALPHA2 25-60 N 130**	99411287
G	25	130	0.18	**ALPHA2 25-80 N 130**	99411289
G	25	180	0.15	**ALPHA2 25-40 N 180**	99411365
G	25	180	0.17	**ALPHA2 25-60 N 180**	99411424
G	25	180	0.18	**ALPHA2 25-80 N 180**	99411428
G	32	180	0.15	**ALPHA2 32-40 N 180**	99411432
G	32	180	0.17	**ALPHA2 32-60 N 180**	99411448
G	32	180	0.18	**ALPHA2 32-80 N 180**	99411449

ALPHA1 N: roestvrij stalen toerental geregelde circulatiepomp voor huishoudelijke warm waterrecirculatie

De ALPHA1 N is een zeer efficiënte circulatiepomp met RVS pomphuis geschikt voor huishoudelijke warmwatersystemen.

Vloeistoftemperatuur: +2 ° C => +110 ° C (TF 110)
Systeemdruk: maximaal 10 bar
Voedingsspanning: 1 x 230 V ± 10% 50/60 Hz
Beschermingsklasse: IPX4D - ALPHA1 20-xx N 150, IP 42
Isolatieklasse: F
Leveringsomvang Pakkingen (zonder set koppelingen) en isolatiemantel (behalve ALPHA1 20-xx-N 150 zonder isolatiemantel)
Pomphuis: RVS



MPG DF

Leiding zuigzijde	Leidingdiam. zuigzijde	Inbouwmaat	EEI	Type	Artikel nr.
G	20	150	0.20	**ALPHA1 20-40 N 150**	99452178
G	20	150	0.20	**ALPHA1 20-60 N 150**	99452182
G	25	130	0.20	**ALPHA1 25-40 N 130**	99199587
G	25	130	0.20	**ALPHA1 25-60 N 130**	99199589
G	25	130	0.20	**ALPHA1 25-80 N 130**	99199590
G	25	180	0.20	**ALPHA1 25-40 N 180**	99199591
G	25	180	0.20	**ALPHA1 25-60 N 180**	99199593
G	25	180	0.20	**ALPHA1 25-80 N 180**	99199594

Tarieven geldig vanaf 1 januari 2026 in België en Groothertogdom Luxemburg. Grundfos houdt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen in de prijslijst zonder voorafgaand bericht. Recupel kosten zullen gefactureerd worden in overeenstemming met de Recupel wetgeving inzake leveringen in België.

UPS N: 3 toerentalcirculatiepomp voor huishoudelijke recirculatie in warm water

Eenvoudige en betrouwbare circulatiepomp voor huishoudelijk warm water met RVS pomphuis, speciaal ontworpen voor drinkwater. 3 toerentalschakelaar maakt aanpassing van de capaciteit aan het systeem mogelijk. Typische toepassingen zijn boilersystemen zonder tank en zonder tank met een retourleiding voor warm water, verkrijgbaar in verschillende groottes om te voldoen aan de gewenste opvoerhoogte en debietvereisten.

Vloeistoftemperatuur: N -25 / + 2 ° C tot 110 ° C, K -25 ° C tot + 95 ° C
Systeemdruk: Maximaal 10 bar
Voedingsspanning: 1 x 240 Volt 50 Hz / 1 x 110V 60Hz
Pompenhuis: RVS



MPG DF

Inbouwmaat	Leiding zuigzijde	Leidingdiam. zuigzijde	Min. temp.	Max. temp.	IP-klasse	Isolatieklasse	Type	Artikel nr.
1 x 230V								
150.00	G	20	2	110	44	F	**UPS 20-60 N 150**	96913106
180.00	G	25	-25	110	X2D	F	**UPS 25-55 N 180**	95906408
180.00	G		-25	110	X2D	F	**UPS 25-80 N 180**	95906439
180.00	G		2	110	44	F	**UPS 25-40 N 180**	96913060
180.00	G		2	110	44	F	**UPS 25-60 N 180**	96913085
180.00	G	32	-25	110	X2D	F	**UPS 32-55 N 180**	95906752
180.00	G		-25	110	X2D	F	**UPS 32-80 N 180**	95906448
180.00	G		-25	110	X4D	H	**UPS 32-100 N 180**	95906489
250.00	DIN	40	-25	110	X2D	F	**UPS 40-50 FN 250**	95906422
250.00	DIN		-25	110	X2D	F	**UPS 40-80 FN 250**	95906753

UP N: rvs circulatiepomp voor huishoudelijke recirculatie in warm water

Eenvoudige en betrouwbare circulatiepomp voor huishoudelijk warm water met RVS pomphuis, speciaal ontworpen voor drinkwater. Typische toepassingen zijn boilersystemen zonder tank en zonder tank met een retourleiding voor warm water, verkrijgbaar in verschillende groottes om te voldoen aan de gewenste opvoerhoogte en debietvereisten.

Vloeistoftemperatuur: N + 2 ° C tot 110 ° C, K -25 ° C tot + 95 ° C
Systeemdruk: Maximaal 10 bar
Voedingsspanning: 1 x 240 Volt 50 Hz / 1 x 110V 60Hz
Pomphuis: RVS



MPG DF

Leiding zuigzijde	Leidingdiam. zuigzijde	Inbouwmaat	Min. temp.	Max. temp.	IP-klasse	Isolatieklasse	Type	Artikel nr.
1 x 230V								
G	20	150.00	-25	110	X2D	F	**UP 20-45 N 150**	95906472
G		150.00	2	110	44	F	**UP 20-15 N 150**	59641500
G		150.00	2	110	44	F	**UP 20-30 N 150**	59643500

HWR/SWW TOEBEHOREN

HWR/SWW TOEBEHOREN: huishoudelijke recirculatie accessoires voor warm water (comfort, up (s), ALPHA) MPG AD

Korte omschrijving	Artikel nr.
Flange set PN10 UPS50 2"	549801
Isolatieklep	96433905
Koppelingsset G1¼" x 1" uitw. messing	529983
Ontluchtingsflens	96433906
SCHAKELKLOK TS - 24-uurs indicatie	96406992
SET VAN 2 KOPPELINGEN MET AFSLUITER, G 1 1/4 / 22 mm	519801
SET VAN 2 KOPPELINGEN MET AFSLUITER, G 1 1/4 / Rp 3/4	519802
SET VAN 2 KOPPELINGEN MET AFSLUITER, G 1 1/2 / 22 mm	519808
SET VAN 2 KOPPELINGEN MET AFSLUITER, G 1 1/2 / 28 mm	519809
SET VAN 2 KOPPELINGEN MET AFSLUITER, G 1 1/2 / Rp 1 1/4	519807
SET VAN 2 KOPPELINGEN MET AFSLUITER, G 1 1/2 / Rp 3/4	519805
SET VAN 2 KOPPELINGEN, G 1 1/4 / 15 mm	529986
SET VAN 2 KOPPELINGEN, G 1 1/4 / 22 mm	529988
SET VAN 2 KOPPELINGEN, G 1 1/4 / Rp 3	529982
SET VAN 2 KOPPELINGEN, G 1 1/2 / 22 mm	529978
SET VAN 2 KOPPELINGEN, G 1 1/2 / 28 mm	529979
Shut off R 1/2" AG for UP 15-13B/UP15-14	00ID8748
Spare, Gasket 53.5x61x3.5mm EPDM	91076310
Spare, Plug	98685259
Terugslagklep	96433904
Union set G11/2"x1"	529972
Union valve set G11/2"x1"	519806

Tarieven geldig vanaf 1 januari 2026 in België en Groothertogdom Luxemburg. Grundfos houdt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen in de prijslijst zonder voorafgaand bericht. Recupel kosten zullen gefactureerd worden in overeenstemming met de Recupel wetgeving inzake leveringen in België.

Hvac

ALPHA2 GO | ALPHA1 GO | ALPHA SOLAR



ALPHA2 GO: toerental geregelde circulatiepompen

De ALPHA2 GO is een circulatiepomp met hoog rendement voor verwarmings- en airconditioningsystemen. Breng via de ingebouwde Bluetooth functie een verbinding tot stand met de Grundfos GO app voor begeleide installatie en extra functies.

Systeemdruk: Maximaal 10 bar
Voedingsspanning: 1 x 230 Volt ± 10%, 50/60 Hz, PE
Beschermingsklasse: IPX4D
Leveringsinhoud: ALPHA2-stekker, pakkingen en isolatieschaal. Koppelingen niet inbegrepen
Pomphuis: Gietijzer



MPG DD

Leiding zuigzijde	Leidingdiam. zuigzijde	Inbouwmaat	EEI	Type	Artikel nr.
G	15	130	0.16	**ALPHA2 GO 15-40 130**	93074228
G	15	130	0.18	**ALPHA2 GO 15-60 130**	93074220
G	15	130	0.19	**ALPHA2 GO 15-75 130**	93094215
G	15	130	0.20	**ALPHA2 GO 15-90 130**	93074212
G	25	130	0.16	**ALPHA2 GO 25-40 130**	93074226
G	25	130	0.18	**ALPHA2 GO 25-60 130**	93074218
G	25	130	0.19	**ALPHA2 GO 25-75 130**	93094213
G	25	130	0.19	**ALPHA2 GO K 25-75 130**	93074277
G	25	130	0.20	**ALPHA2 GO 25-90 130**	93074210
G	25	180	0.16	**ALPHA2 GO 25-40 180**	93074225
G	25	180	0.18	**ALPHA2 GO 25-60 180**	93074216
G	25	180	0.19	**ALPHA2 GO 25-75 180**	93074276
G	25	180	0.19	**ALPHA2 GO K 25-75 180**	93074275
G	25	180	0.20	**ALPHA2 GO 25-90 180**	93074208
G	32	180	0.16	**ALPHA2 GO 32-40 180**	93074222
G	32	180	0.18	**ALPHA2 GO 32-60 180**	93074214
G	32	180	0.19	**ALPHA2 GO 32-75 180**	93074274
G	32	180	0.20	**ALPHA2 GO 32-90 180**	93074206

ALPHA1 GO: toerental geregelde circulatiepompen

De ALPHA1 GO is een circulatiepomp met hoog rendement voor verwarmings- en airconditioningsystemen. Controleer de compatibiliteit met oude circulatiepompen en kopieer pompcurven met behulp van de Grundfos GO app.

Systeemdruk: maximaal 10 bar
Voedingsspanning: 1 x 230 V ± 10 %, 50/60 Hz
Beschermingsklasse: IPX4D
Isolatieklasse: F
Leveringsinhoud: Alpha-stekker, isolatieschaal en pakkingen (zonder set koppelingen).
Pomphuis: Gietijzer



MPG DD

Leiding zuigzijde	Leidingdiam. zuigzijde	Inbouwmaat	EEI	Type	Artikel nr.
G	15	130	0.20	**ALPHA1 GO 15-40 130**	93074188
G	15	130	0.20	**ALPHA1 GO 15-60 130**	93074173
G	15	130	0.20	**ALPHA1 GO 15-80 130**	93074182
G	20	130	0.20	**ALPHA1 GO 20-40 130**	93074187
G	20	130	0.20	**ALPHA1 GO 20-60 130**	93074181
G	25	130	0.20	**ALPHA1 GO 25-40 130**	93074186
G	25	130	0.20	**ALPHA1 GO 25-60 130**	93074171
G	25	130	0.20	**ALPHA1 GO 25-80 130**	93074180
G	25	180	0.20	**ALPHA1 GO 25-40 180**	93074185
G	25	180	0.20	**ALPHA1 GO 25-60 180**	93074169
G	25	180	0.20	**ALPHA1 GO 25-80 180**	93074179
G	32	180	0.20	**ALPHA1 GO 32-40 180**	93074184
G	32	180	0.20	**ALPHA1 GO 32-60 180**	93074167
G	32	180	0.20	**ALPHA1 GO 32-80 180**	93074178

ALPHA SOLAR / UPS/ALPHA TOEBEHOREN

ALPHA SOLAR: circulatiepompen voor zonne-energie

De ALPHA SOLAR is een circulatiepomp voor thermische zonne-energiesystemen. Deze pomp kent drie constante-curvemodi. Daarnaast kan het toerental ook worden geregeld via een PWM-laagspanningssignaal vanuit een zonneregelaar.



Vloeistoftemperatuur: 2-110 ° C bij 70 ° C omgevingstemperatuur 2-130 ° C bij 60 ° C omgevingstemperatuur
Omgevingstemperatuur: 0 ° C tot +70 ° C
Maximale relatieve luchtvochtigheid: 95%
Systeemdruk: Maximaal 1,0 MPa (10 bar).
Minimale voordruk: 0,05 MPa (0,50 bar) bij 95 ° C vloeistoftemperatuur
Beschermingsklasse: IPX4D
Isolatieklasse: F
Geluidsbelasting: <43 dB (A)
Voedingsspanning: 1 x 230 V + 10% / - 15%, 50 Hz
Motorbeveiliging: Geen externe motorbeveiliging nodig
Voedingskabel: 1 m zonder stekker
Mogelijke externe bewaking: PWM C profiel
Scope of delivery: Externe plug, pakkingen (zonder set koppelingen), PWM signaalkabel1m

MPG DD

Leiding zuigzijde	Leidingdiam. zuigzijde	Inbouwmaat	EEI
G	15	130	0.20
G	25	130	0.20
G	25	180	0.20
G	25	180	0.20

Type	Artikel nr.
ALPHA SOLAR 15-75 130	98989298
ALPHA SOLAR 25-75 130	98989299
ALPHA SOLAR 25-75 180	98989300
ALPHA SOLAR 25-145 180	98989297

UPS/ALPHA TOEBEHOREN: verwarmings toebehoren

MPG AD

KABELLEN, PLUGGEN, ALPHA2-LEZER

Korte omschrijving	Artikel nr.
	93346699
	93347290
	93347291
	93347292
	93347293
	93347294
	93347295
ALPHA haakse stekker, standaard haakse stekkeraansluiting	98610291
ALPHA plug, 90 graden bocht, inclusief 4m kabel	96884669
ALPHA plug, standaard plug aansluiting	98284561
ALPHA1 L stekker	99439948
Adapter A4 1 1/2"x1 1/2" PN 10	535043
Adapter A5 1 1/2"x1 1/2" PN 10	535044
Adapter A7 1 1/2"x2" PN 10	535046
Adapter A11 2"x2" PN 10	535050
Adapter A15 2"xDN 32 PN 6	535054
Adapter A16 1 1/2"xDN 32 PN 6	535055
Adapter A17 1 1/2"xDN 40 PN 6	535056
Adapter A18 2"xDN 40 PN 6/10	98614387
Adapter A19 1 1/2"xDN 50 PN 6	535058
Adapter A22 2"xDN 32 PN 6	535115
Adapter, Mini Superseal to FCI cpl.	93348101
Adapter, Superseal to Alpha plug cpl.	93296229
Blind flange set UPS / UPE D180 mm	565055
Flanges, threaded	579801
ISOLATIE KIT - ALPHA2 xx-130 vanaf 01/2014	98091787
ISOLATIE KIT - ALPHA2 xx-180 vanaf 01/2013	98091786
ISOLATIE KITS - ALPHA1, ALPHA2 voor 01.2013, UPS(N) 25/32-30/40/60	505821
ISOLATIE KITS - ALPHA2 A	505822
ISOLATIE KITS - UPS(N) 25-100 / 32-100	95906653
ISOLATIE KITS - UPS(N) 25-25/55/80, 32-25/55, 40-50/80	95906655
MI301 Bluetooth iOS/Android Grundfos GO	98046408
MI401 ALPHA Reader	98916967
Molex voedingskabel	99165311
PWM signaalkabel mini superseal - lengte 2 m	99165309
SET VAN 2 KOPPELINGEN, G1 1/2xR1 1/4	99888849

Tarieven geldig vanaf 1 januari 2026 in België en Groothertogdom Luxemburg. Grundfos houdt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen in de prijslijst zonder voorafgaand bericht. Recupel kosten zullen gefactureerd worden in overeenstemming met de Recupel wetgeving inzake leveringen in België.

Korte omschrijving	Artikel nr.
SET VAN 2 KOPPELINGEN, G1 1/2xRp1	99672022
SET VAN 2 KOPPELINGEN, G1 1/2xRp3/4	99888844
SET VAN 2 KOPPELINGEN, G2xRp1 1/4	99672033
Volex voedingskabel	99165312
Warmte isolatieschalen	99270706

Circulatiepompen voor verwarming en koeling



MAGNA1

MAGNA1: CIRCULATIEPOMPEN MET GEÏNTEGREERDE VARIABELE TOERENTAL GIETIJZER

De Grundfos MAGNA1 is een circulatiepomp met permanente magneetmotor die geschikt is voor zowel verwarmings- als koeltoepassingen.

De MAGNA1 is een rendabele en toch zeer goed presterende circulatiepomp. De ideale keuze voor basisbehoeften in toepassingen waar standaard systeembesturing en -bewaking is gewenst.

De MAGNA1 is een gesloten rotor-type, d.w.z. pomp en motor vormen een integrale eenheid zonder asafdichting en met slechts twee afdichtingen. De lagers worden gesmeerd door de verpompte vloeistof.



Vloeistoftemperatuur: -10 ° C tot +110 ° C max.
Maximale werkdruk: 10 bar
Beschermingsklasse: X4D
Isolatieklasse: F
Voedingsspanning: 1 x 230 V
Afstandsbediening en bewaking: 1 relaisuitgang, 1 digitale ingang, Basic Grundfos GO remote communication
Regelmodi: 3 constante drukcurves, 3 proportionele drukcurves, 3 vaste toerentallen, functie voor alternerende dubbelpomp (MAGNA1D)

MPG BA

Leiding zuigzijde	Leidingdiam. zuigzijde	Inbouwmaat	Druk bereik	Netto gewicht	Type	Artikel nr.
G	25	180	PN 10	4.41	**MAGNA1 25-40**	99221216
		180	PN 10	4.41	**MAGNA1 25-60**	99221217
		180	PN 10	4.41	**MAGNA1 25-80**	99221213
		180	PN 10	4.41	**MAGNA1 25-100**	99221214
		180	PN 10	4.39	**MAGNA1 25-120**	99221215
	32	180	PN 10	4.61	**MAGNA1 32-40**	99221233
		180	PN 10	4.61	**MAGNA1 32-60**	99221234
		180	PN 10	4.61	**MAGNA1 32-80**	99221235
		180	PN 10	4.63	**MAGNA1 32-100**	99221236
		180	PN 10	4.63	**MAGNA1 32-120**	99221281

Tarieven geldig vanaf 1 januari 2026 in België en Groothertogdom Luxemburg. Grundfos houdt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen in de prijslijst zonder voorafgaand bericht. Recupel kosten zullen gefactureerd worden in overeenstemming met de Recupel wetgeving inzake leveringen in België.

MAGNA1 D: CIRCULATIEPOMPEN MET TWIN MOTOREN, Elektronisch geregeld

De MAGNA1 is een rendabele en toch zeer goed presterende circulatiepomp. De betrouwbare pomp voldoet aan de strenge EuP eisen, maar bevat alleen die onderdelen die belangrijk zijn voor z'n kerntaak. Dit betekent dat deze pomp de perfecte oplossing kan bieden in een renovatiesituatie waarbij de bekende UPS is gebruikt om te voldoen aan de basisbehoeften van de circulatiepomp.



De MAGNA1 pomp is ontworpen voor het rondpompen van vloeistoffen in:
- Verwarming
- Cooling
- Huishoudelijk warm water
- Grondwarmtepompsystemen

Kenmerken van de MAGNA1:
- Eenvoudige installatie.
- Laag energieverbruik alle MAGNA1 pompen voldoen aan de EuP 2015 vereisten.
- Negen mogelijke pompinstellingen.
- Laag geluidsniveau.
- Minimaal onderhoud en lange levensduur.
- Sserie is ook beschikbaar voor een maximale systeemdruk van 16 bar (PN16).
- Ingang/uitgang voor PLC of GBS-instelling.
- Basic Grundfos GO remote communication.

Vloeistoftemperatuur: -10 ° C tot +110 ° C max.
Maximale werkdruk: 10 bar
Beschermingsklasse: X4D
Isolatieklasse: F
Voedingsspanning: 1 x 230 V
Afstandsbediening en bewaking: geen
Afstandsbediening en bewaking : 1 relaisuitgang, 1 digitale ingang, Basic Grundfos GO remote communication
Regelmodi: 3 constante drukcurves, 3 proportionele drukcurves, 3 vaste toerentallen.
Handmatige instellingen dubbelpomp (MAGNA1D) .
Regelmodi: 3 constante drukcurves, 3 proportionele drukcurves, 3 vaste toerentallen, Alternating Twin-pump functionaliteit (MAGNA1D) .

MPG BA

Leiding zuigzijde	Leidingdiam. zuigzijde	Inbouwmaat	Druk bereik	Netto gewicht	Type	Artikel nr.
G	32	180	PN 10	11.07	**MAGNA1 D 32-40**	99221238
		180	PN 10	11.07	**MAGNA1 D 32-60**	99221239
		180	PN 10	11.07	**MAGNA1 D 32-80**	99221240
		180	PN 10	11.11	**MAGNA1 D 32-100**	99221241
DIN		220	PN 6/10	14.61	**MAGNA1 D 32-40 F**	99221267
		220	PN 6/10	14.61	**MAGNA1 D 32-60 F**	99221273
		220	PN 6/10	14.61	**MAGNA1 D 32-80 F**	99221279
		220	PN 6/10	15.87	**MAGNA1 D 32-100 F**	99221242
		220	PN 6/10	30.07	**MAGNA1 D 32-120 F**	99221286
	40	220	PN 6/10	18.74	**MAGNA1 D 40-40 F**	99221293
		220	PN 6/10	18.74	**MAGNA1 D 40-60 F**	99221294
		220	PN 6/10	32.45	**MAGNA1 D 40-80 F**	99221308
		220	PN 6/10	32.45	**MAGNA1 D 40-100 F**	99221309
		250	PN 6/10	31.62	**MAGNA1 D 40-120 F**	99221310
		250	PN 6/10	31.62	**MAGNA1 D 40-150 F**	99221311
		250	PN 6/10	31.62	**MAGNA1 D 40-180 F**	99221312
	50	240	PN 6/10	34.45	**MAGNA1 D 50-40 F**	99230357
		240	PN 6/10	34.45	**MAGNA1 D 50-60 F**	99221339
		240	PN 6/10	34.45	**MAGNA1 D 50-80 F**	99221340
		280	PN 6/10	34.55	**MAGNA1 D 50-100 F**	99221341
		280	PN 6/10	34.56	**MAGNA1 D 50-120 F**	99221342
		280	PN 6/10	36.33	**MAGNA1 D 50-150 F**	99221343
		280	PN 6/10	36.33	**MAGNA1 D 50-180 F**	99221345
	65	340	PN 6/10	38.13	**MAGNA1 D 65-40 F**	99221376
		340	PN 6/10	38.13	**MAGNA1 D 65-60 F**	99221377
		340	PN 6/10	39.91	**MAGNA1 D 65-80 F**	99221378
		340	PN 6/10	39.91	**MAGNA1 D 65-100 F**	99221379

MAGNA1 D / MAGNA1 F

Verder

Leiding zuigzijde	Leidingdiam. zuigzijde	Inbouwmaat	Druk bereik	Netto gewicht	Type	Artikel nr.
DIN	65	340	PN 6/10	39.91	**MAGNA1 D 65-120 F**	99221380
		340	PN 6/10	44.98	**MAGNA1 D 65-150 F**	99221381
	80	360	PN 10	46.95	**MAGNA1 D 80-40 F**	99230413
		360	PN 6	47.26	**MAGNA1 D 80-40 F**	99230392
		360	PN 10	46.95	**MAGNA1 D 80-60 F**	99221418
		360	PN 6	47.26	**MAGNA1 D 80-60 F**	99221414
		360	PN 10	51.21	**MAGNA1 D 80-80 F**	99221419
		360	PN 6	51.52	**MAGNA1 D 80-80 F**	99221415
		360	PN 10	53.21	**MAGNA1 D 80-100 F**	99221420
		360	PN 6	53.52	**MAGNA1 D 80-100 F**	99221416
		360	PN 10	53.21	**MAGNA1 D 80-120 F**	99221421
		360	PN 6	53.52	**MAGNA1 D 80-120 F**	99221417
	100	450	PN 10	59.64	**MAGNA1 D 100-40 F**	99221453
		450	PN 6	60.09	**MAGNA1 D 100-40 F**	99221448
		450	PN 10	59.64	**MAGNA1 D 100-60 F**	99221454
		450	PN 6	59.98	**MAGNA1 D 100-60 F**	99221449
		450	PN 10	61.64	**MAGNA1 D 100-80 F**	99221455
		450	PN 6	61.98	**MAGNA1 D 100-80 F**	99221450
		450	PN 10	61.64	**MAGNA1 D 100-100 F**	99221456
		450	PN 6	61.98	**MAGNA1 D 100-100 F**	99221451
		450	PN 10	61.64	**MAGNA1 D 100-120 F**	99221457
		450	PN 6	61.98	**MAGNA1 D 100-120 F**	99221452

MAGNA1 F: CIRCULATIEPOMPEN MET GEÏNTEGREERDE VARIABELE TOERENTAL GIETIJZER

De Grundfos MAGNA1 is een circulatiepomp met permanente magneetmotor die geschikt is voor zowel verwarmings- als koeltoepassingen.

De MAGNA1 is een rendabele en toch zeer goed presterende circulatiepomp. De ideale keuze voor basisbehoeften in toepassingen waar standaard systeembesturing en -bewaking is gewenst.

De MAGNA1 is een gesloten rotor-type, d.w.z. pomp en motor vormen een integrale eenheid zonder asafdichting en met slechts twee afdichtingen. De lagers worden gesmeerd door de verpompte vloeistof.



Vloeistoftemperatuur: -10 ° C tot +110 ° C max.
Maximale werkdruk: 10 bar
Beschermingsklasse: X4D
Isolatieklasse: F
Voedingsspanning: 1 x 230 V
Afstandsbediening en bewaking: 1 relaisuitgang, 1 digitale ingang, Basic Grundfos GO remote communication
Regelmodi: 3 constante drukcurves, 3 proportionele drukcurves, 3 vaste toerentallen, functie voor alternerende dubbelpomp (MAGNA1D)

MPG BA

Leiding zuigzijde	Leidingdiam. zuigzijde	Inbouwmaat	Druk bereik	Netto gewicht	Type	Artikel nr.
DIN	32	220	PN 6/10	7.41	**MAGNA1 32-40 F**	99221263
		220	PN 6/10	7.41	**MAGNA1 32-60 F**	99221269
		220	PN 6/10	7.41	**MAGNA1 32-80 F**	99221275
		220	PN 6/10	7.44	**MAGNA1 32-100 F**	99221237
		220	PN 6/10	15.20	**MAGNA1 32-120 F**	99221285
	40	220	PN 6/10	9.57	**MAGNA1 40-40 F**	99221291
		220	PN 6/10	9.57	**MAGNA1 40-60 F**	99221292
		220	PN 6/10	16.27	**MAGNA1 40-80 F**	99221303
		220	PN 6/10	16.27	**MAGNA1 40-100 F**	99221304
		250	PN 6/10	16.00	**MAGNA1 40-120 F**	99221305
		250	PN 6/10	16.00	**MAGNA1 40-150 F**	99221306
		250	PN 6/10	16.00	**MAGNA1 40-180 F**	99221307
	50	240	PN 6/10	17.44	**MAGNA1 50-60 F**	99221333
		240	PN 6/10	17.44	**MAGNA1 50-80 F**	99221334
		280	PN 6/10	17.94	**MAGNA1 50-100 F**	99221335
		280	PN 6/10	17.95	**MAGNA1 50-120 F**	99221336
		280	PN 6/10	18.83	**MAGNA1 50-150 F**	99221337
		280	PN 6/10	18.83	**MAGNA1 50-180 F**	99221338
	65	340	PN 6/10	20.52	**MAGNA1 65-40 F**	99221382
		340	PN 6/10	20.52	**MAGNA1 65-60 F**	99221371

Tarieven geldig vanaf 1 januari 2026 in België en Groothertogdom Luxemburg. Grundfos houdt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen in de prijslijst zonder voorafgaand bericht. Recupel kosten zullen gefactureerd worden in overeenstemming met de Recupel wetgeving inzake leveringen in België.


Verder

Leiding zuigzijde	Leidingdiam. zuigzijde	Inbouwmaat	Druk bereik	Netto gewicht	Type	Artikel nr.
DIN	65	340	PN 6/10	21.41	**MAGNA1 65-80 F**	99221372
		340	PN 6/10	21.41	**MAGNA1 65-100 F**	99221373
		340	PN 6/10	21.41	**MAGNA1 65-120 F**	99221374
		340	PN 6/10	24.54	**MAGNA1 65-150 F**	99221375
	80	360	PN 10	26.29	**MAGNA1 80-60 F**	99221410
		360	PN 6	26.60	**MAGNA1 80-60 F**	99221406
		360	PN 10	28.42	**MAGNA1 80-80 F**	99221411
		360	PN 6	28.73	**MAGNA1 80-80 F**	99221407
		360	PN 10	29.42	**MAGNA1 80-100 F**	99221412
		360	PN 6	29.73	**MAGNA1 80-100 F**	99221408
		360	PN 10	29.42	**MAGNA1 80-120 F**	99221413
		360	PN 6	29.73	**MAGNA1 80-120 F**	99221409
	100	450	PN 10	33.07	**MAGNA1 100-40 F**	99221443
		450	PN 6	33.42	**MAGNA1 100-40 F**	99221438
		450	PN 10	33.07	**MAGNA1 100-60 F**	99221444
		450	PN 6	33.42	**MAGNA1 100-60 F**	99221439
		450	PN 10	34.07	**MAGNA1 100-80 F**	99221445
		450	PN 6	34.42	**MAGNA1 100-80 F**	99221440
		450	PN 10	34.07	**MAGNA1 100-100 F**	99221446
		450	PN 6	34.42	**MAGNA1 100-100 F**	99221441
		450	PN 10	34.07	**MAGNA1 100-120 F**	99221447
		450	PN 6	34.42	**MAGNA1 100-120 F**	99221442

MAGNA1 25-xx


MAGNA1 25-40 (N) PN 10

1 × 230 V, 50/60 Hz

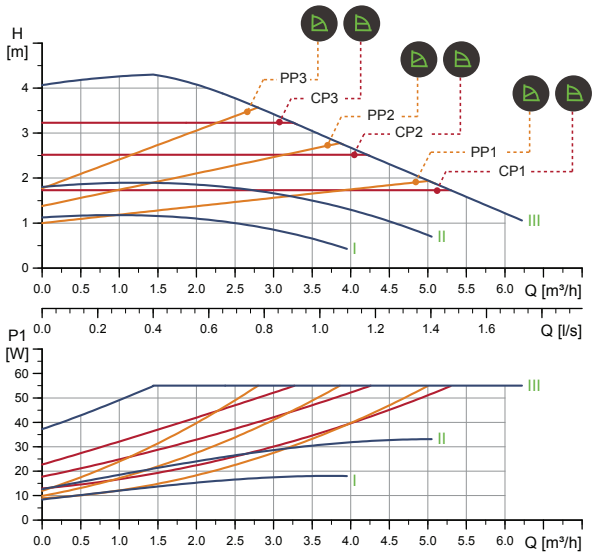


MAGNA1 25-60 (N) PN 10

1 × 230 V, 50/60 Hz

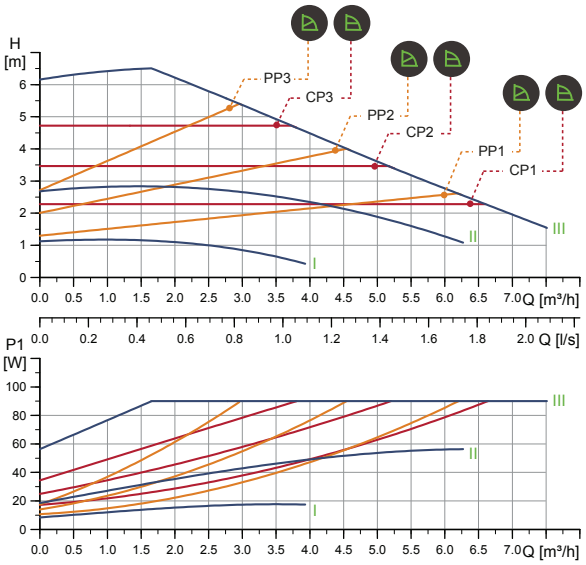


MAGNA1 25-80 (N) PN 10

1 × 230 V, 50/60 Hz

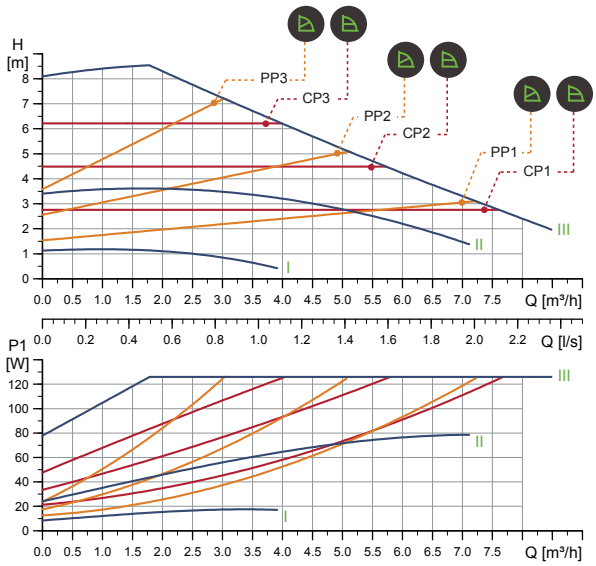


MAGNA1 25-100 (N) PN 10

1 × 230 V, 50/60 Hz

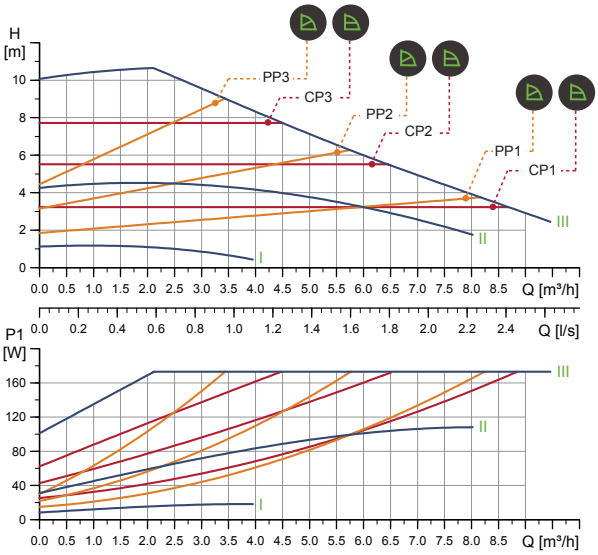

MAGNA1 25-120 (N) PN 10


1 × 230 V, 50/60 Hz

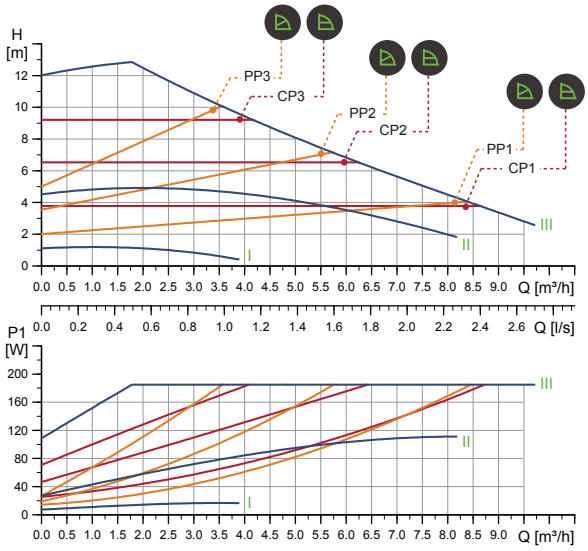

MAGNA1 32-xx


MAGNA1 32-40 (N) PN 10

1 × 230 V, 50/60 Hz

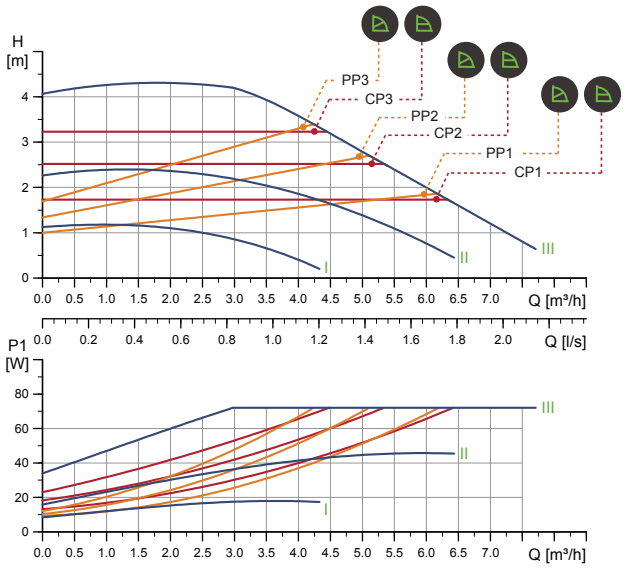


MAGNA1 32-60 (N) PN 10

1 × 230 V, 50/60 Hz

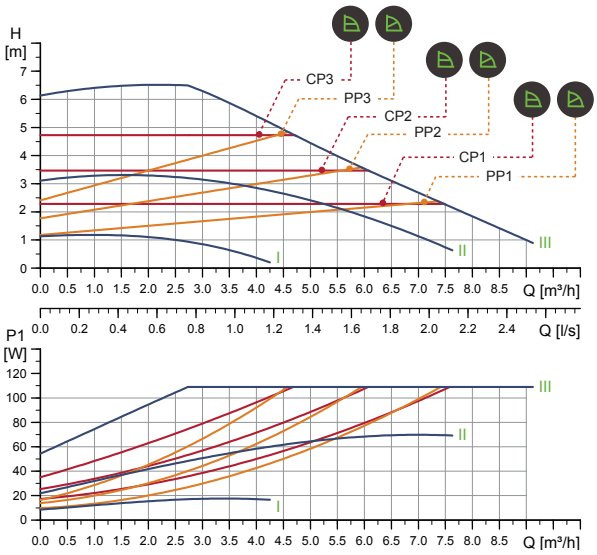


MAGNA1 32-80 (N) PN 10

1 × 230 V, 50/60 Hz

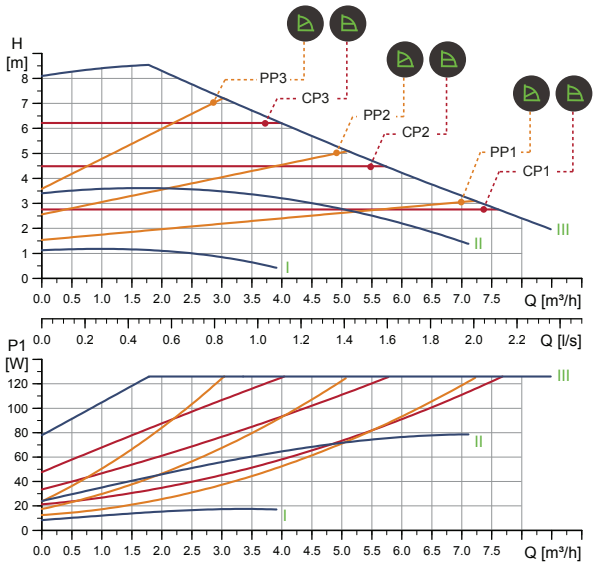


MAGNA1 32-100 (N) PN 10

1 × 230 V, 50/60 Hz

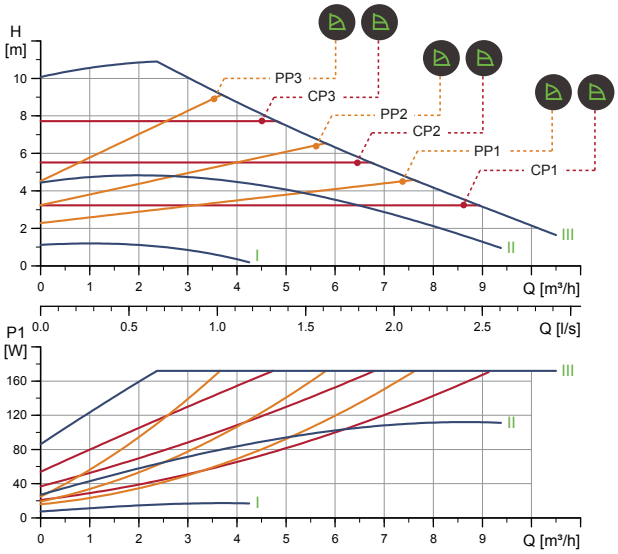

MAGNA1 32-120 (N) PN 10


1 × 230 V, 50/60 Hz

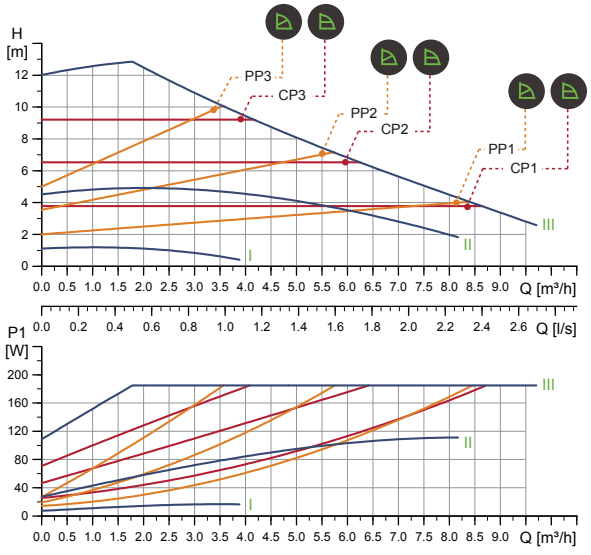


MAGNA1 40-xx

MAGNA1 40-40 F (N) 1

1 × 230 V, 50/60 Hz

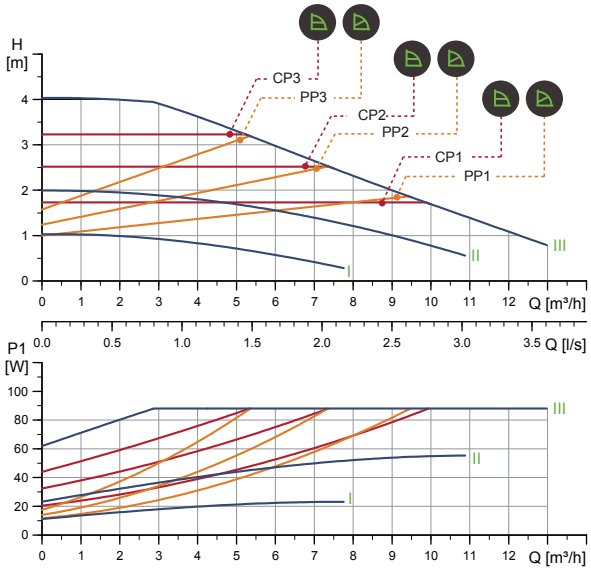


MAGNA1 40-60 F (N)

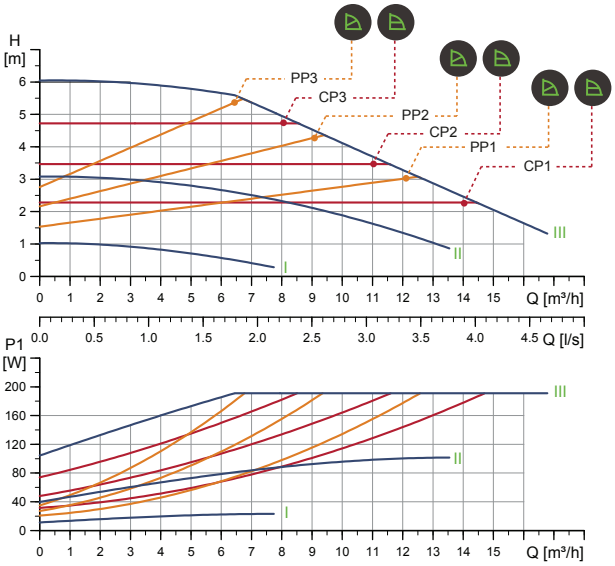


MAGNA1 40-80 F (N) PN 10

1 × 230 V, 50/60 Hz

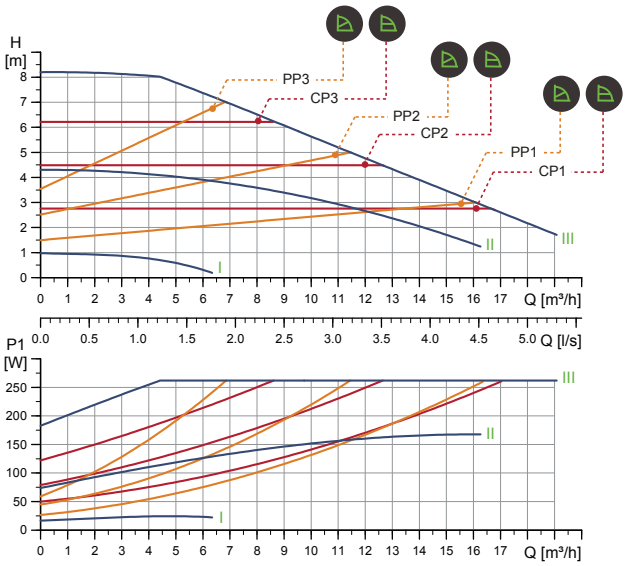


MAGNA1 40-100 F (N) PN 10

1 × 230 V, 50/60 Hz

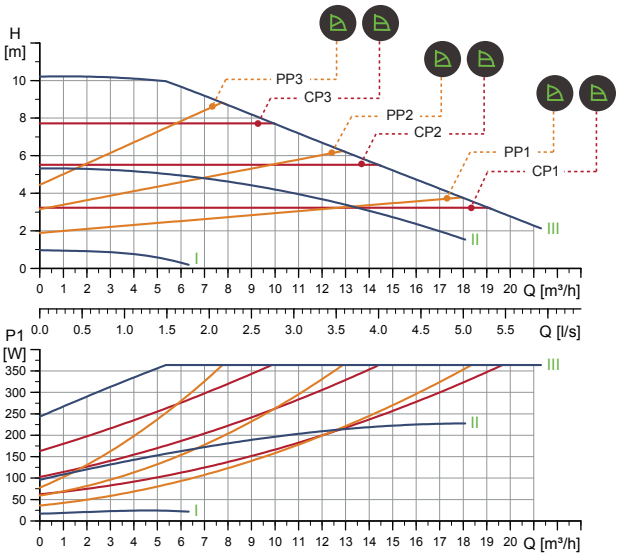


MAGNA1 40-120 F (N) PN 10

1 × 230 V, 50/60 Hz

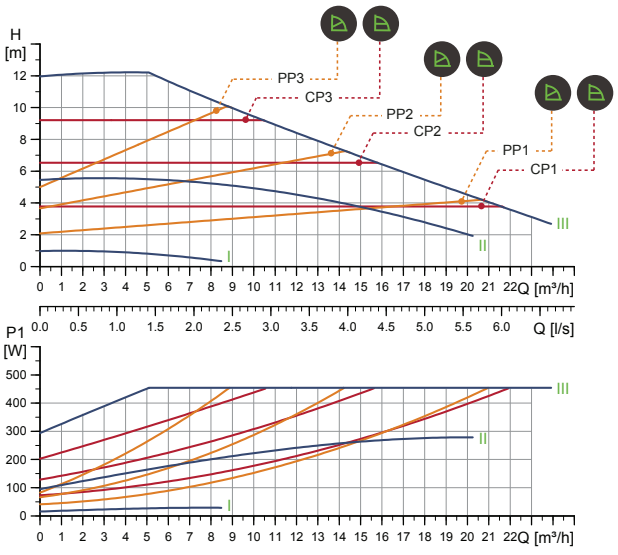

MAGNA1 40-150 F (N) PN 10


1 × 230 V, 50/60 Hz

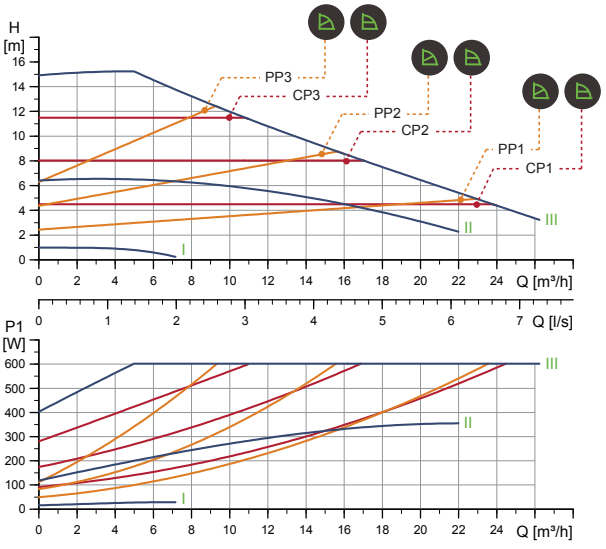

MAGNA1 40-xx

MAGNA1 40-180 F (N) PN 10


1 × 230 V, 50/60 Hz

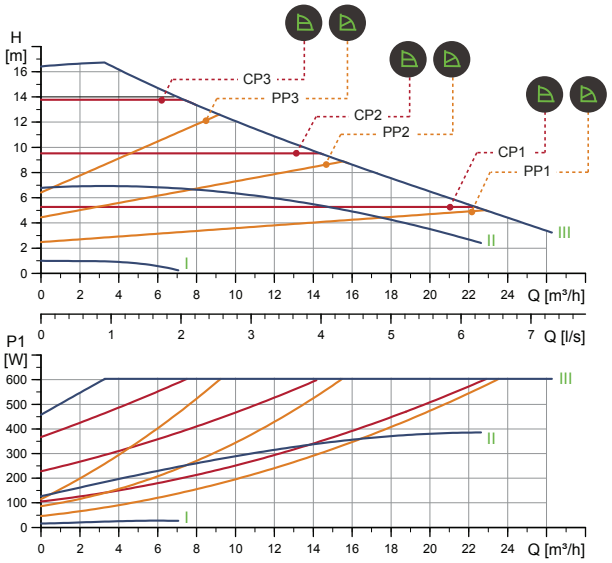

MAGNA1 50-xx


MAGNA1 50-60 F (N) PN 10

1 × 230 V, 50/60 Hz

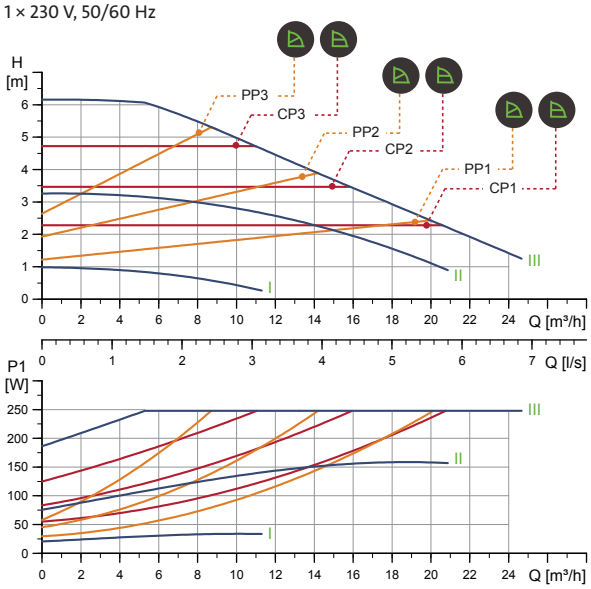


MAGNA1 50-80 F (N) PN 10

1 × 230 V, 50/60 Hz

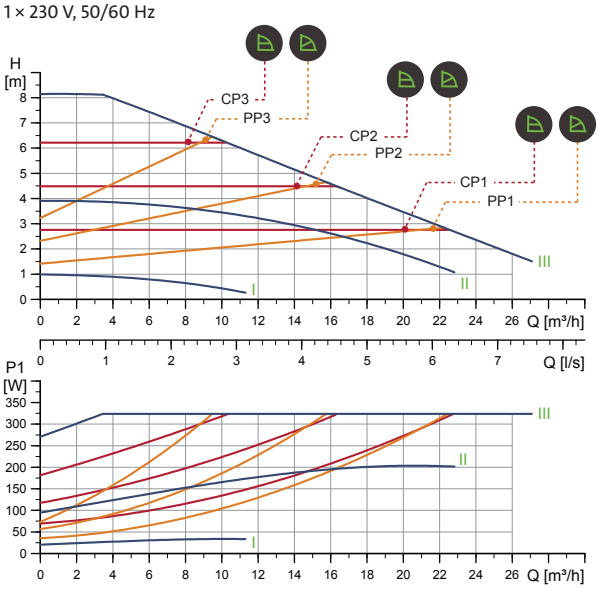


MAGNA1 50-100 F (N) PN 10

1 × 230 V, 50/60 Hz

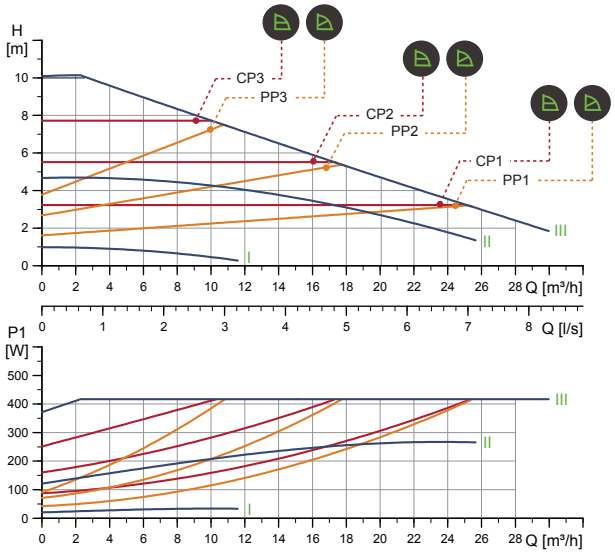


MAGNA1 50-120 F (N) PN 10

1 × 230 V, 50/60 Hz

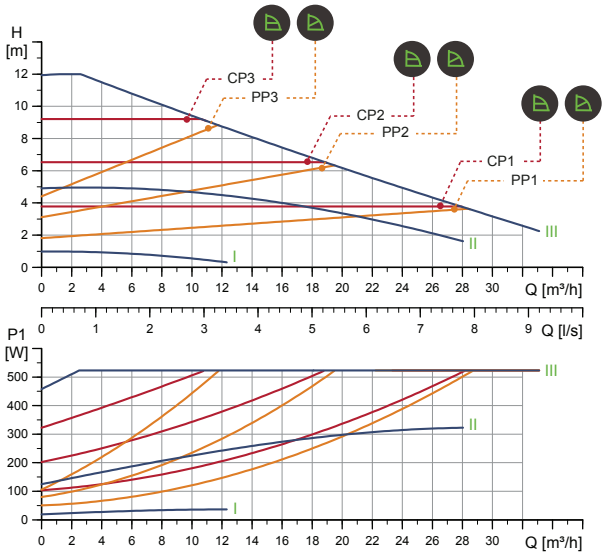


MAGNA1 50-150 F (N) PN 10

1 × 230 V, 50/60 Hz

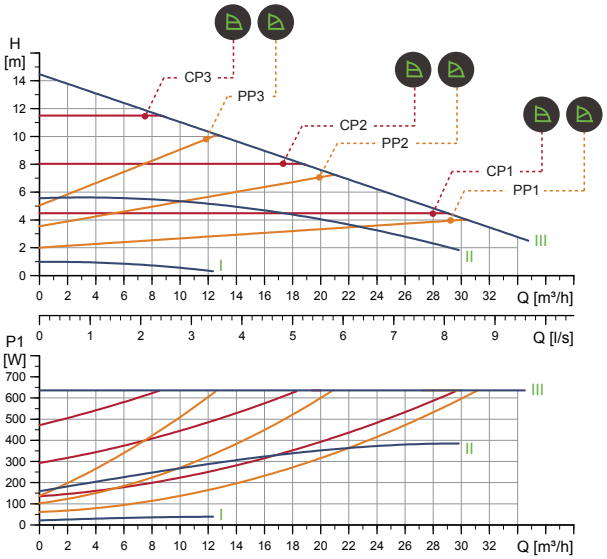

MAGNA1 50-180 F (N) PN 10


1 × 230 V, 50/60 Hz

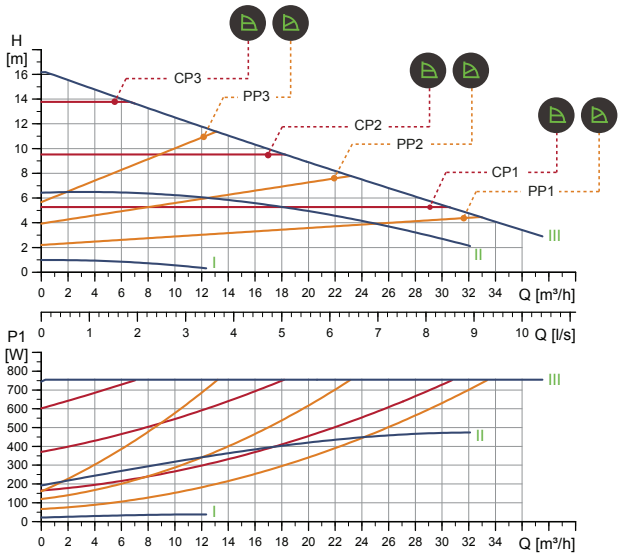

MAGNA1 65-xx


MAGNA1 65-40 F (N) PN 10

1 × 230 V, 50/60 Hz

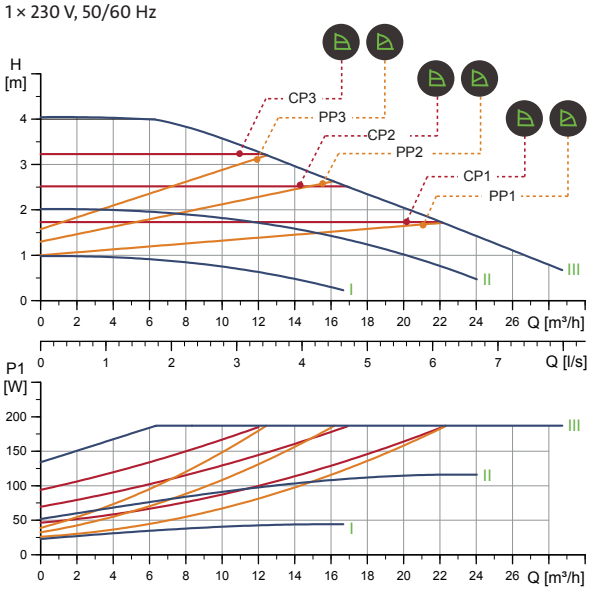


MAGNA1 65-60 F (N) PN 10

1 × 230 V, 50/60 Hz

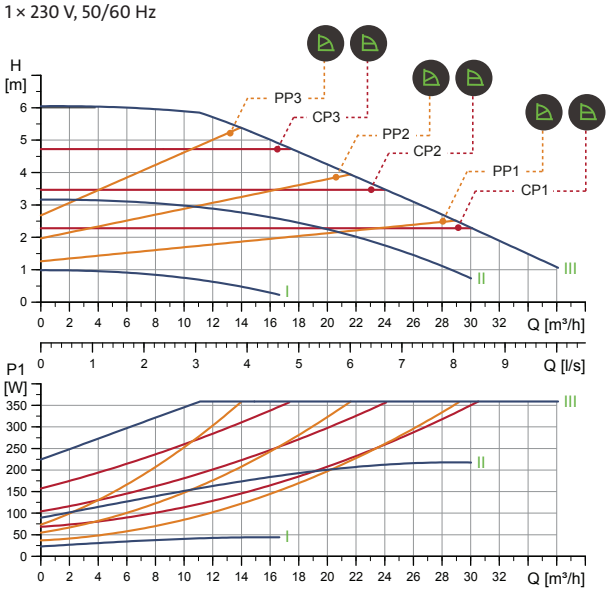


MAGNA1 65-80 F (N) PN 10

1 × 230 V, 50/60 Hz

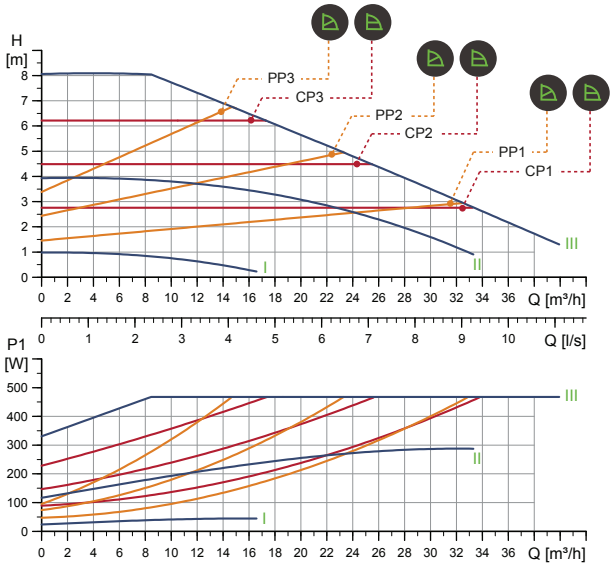


MAGNA1 65-100 F (N) PN 10

1 × 230 V, 50/60 Hz

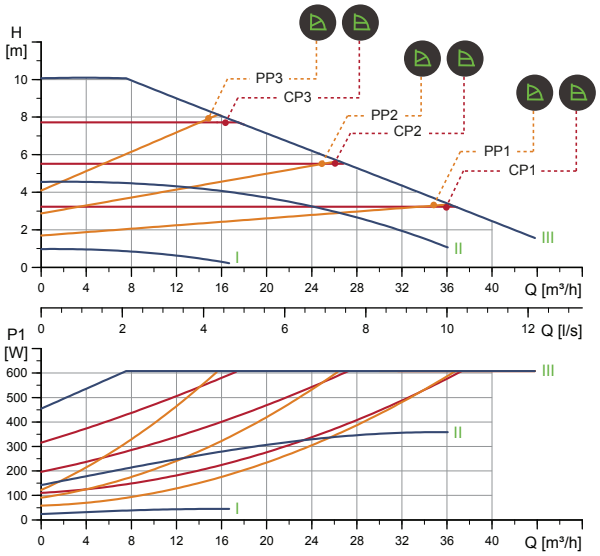


MAGNA1 65-120 F (N) PN 10

1 × 230 V, 50/60 Hz

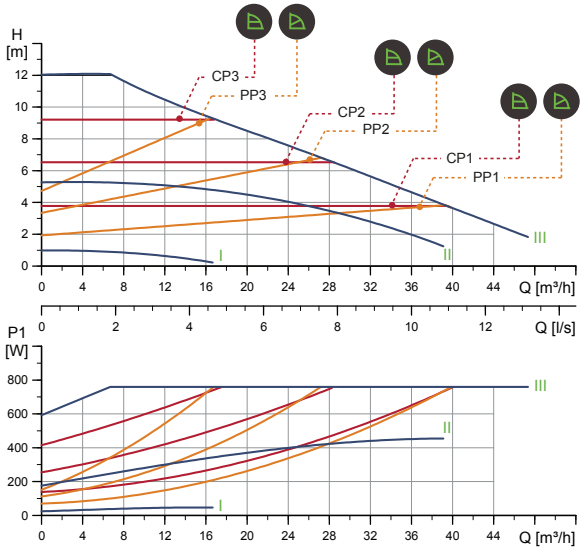

MAGNA1 65-150 F (N) PN 10


1 × 230 V, 50/60 Hz

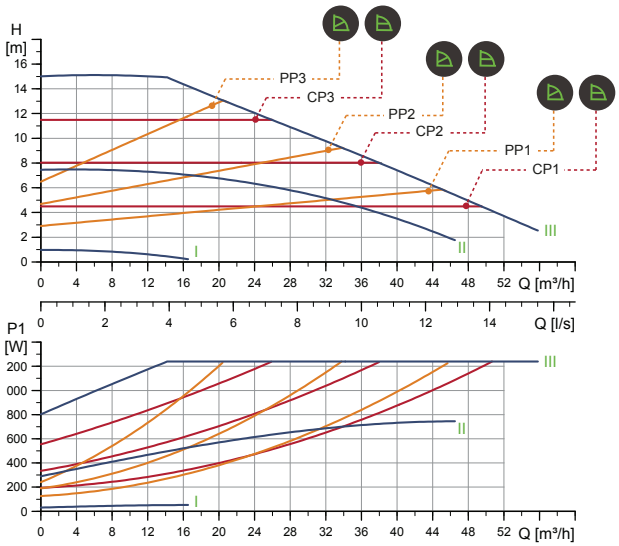

MAGNA1 80-xx


MAGNA1 80-60 F PN 10

1 × 230 V, 50/60 Hz

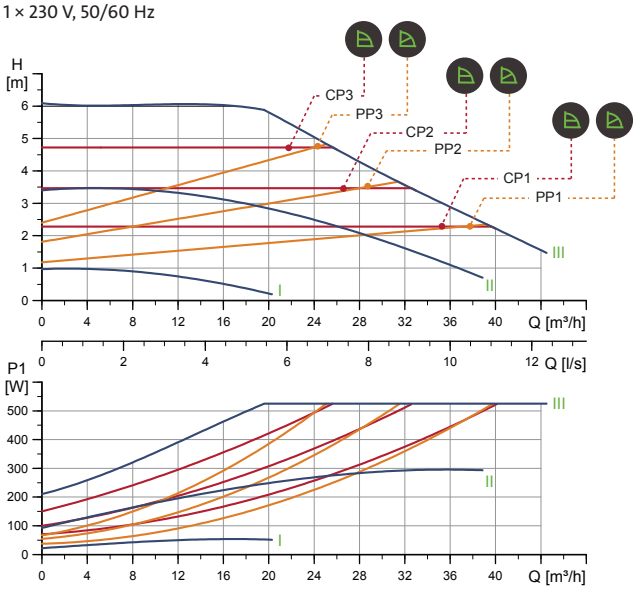


MAGNA1 80-80 F PN 10

1 × 230 V, 50/60 Hz

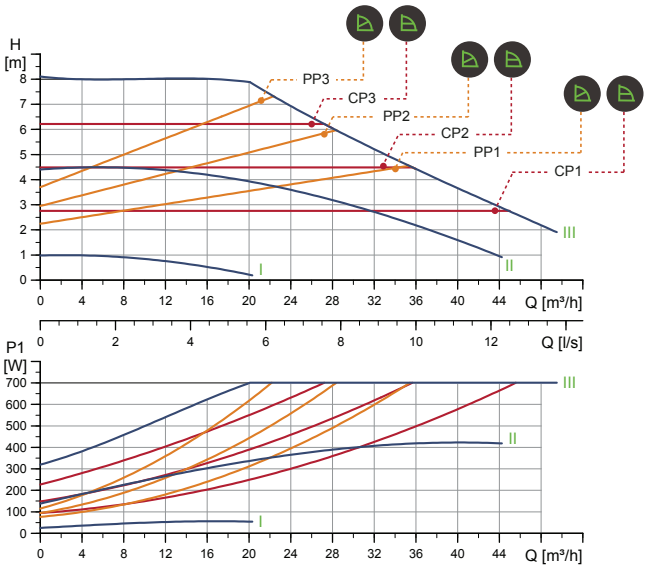


MAGNA1 80-100 F PN 10

1 × 230 V, 50/60 Hz

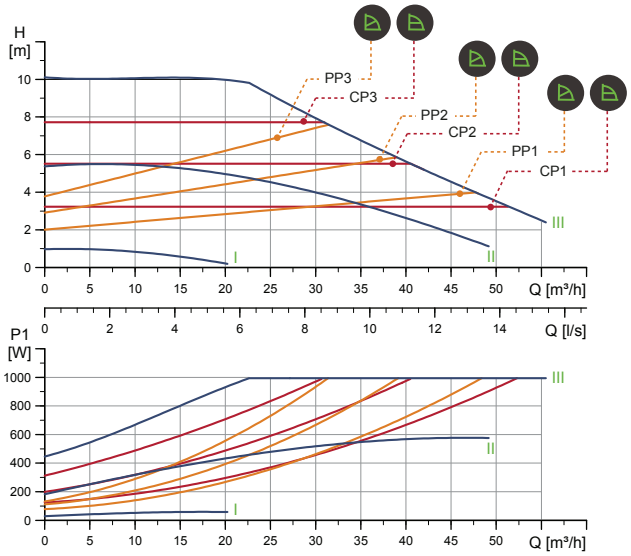

MAGNA1 80-120 F PN 10


1 × 230 V, 50/60 Hz

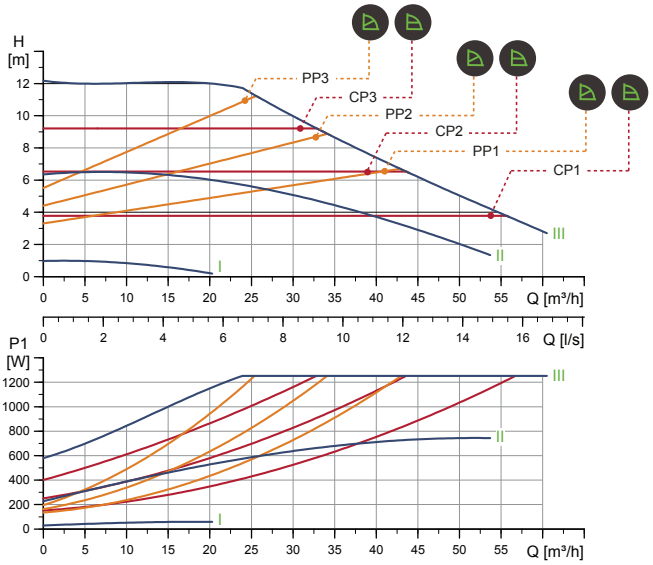

MAGNA1 100-xx


MAGNA1 100-40 F PN 10

1 × 230 V, 50/60 Hz

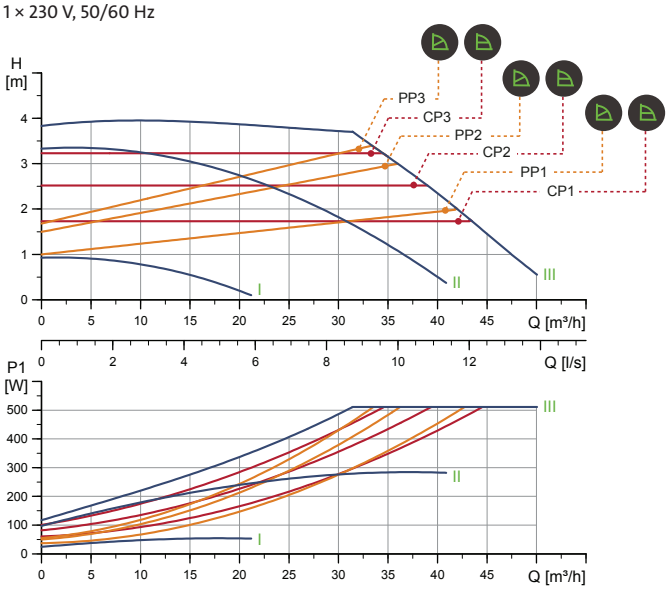


MAGNA1 100-60 F PN 10

1 × 230 V, 50/60 Hz

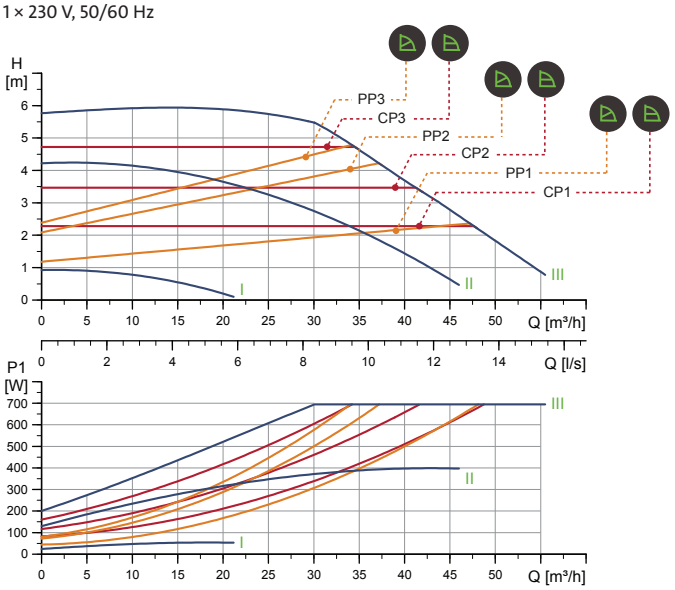


MAGNA1 100-80 F PN 10

1 × 230 V, 50/60 Hz

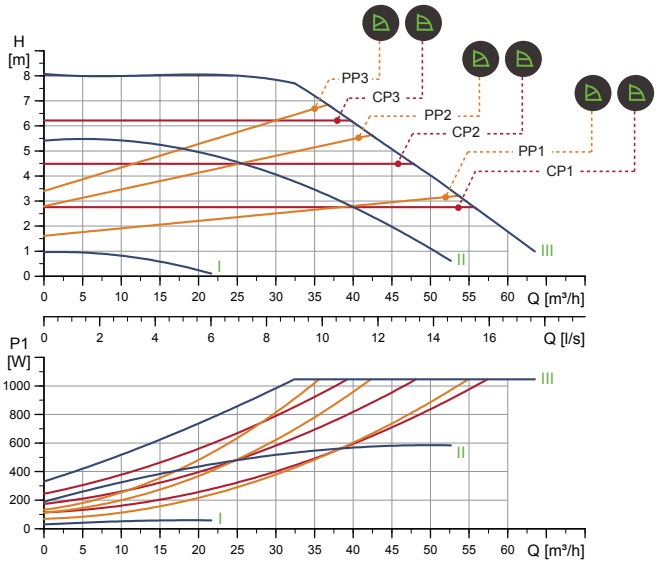


MAGNA1 100-100 F PN 10

1 × 230 V, 50/60 Hz

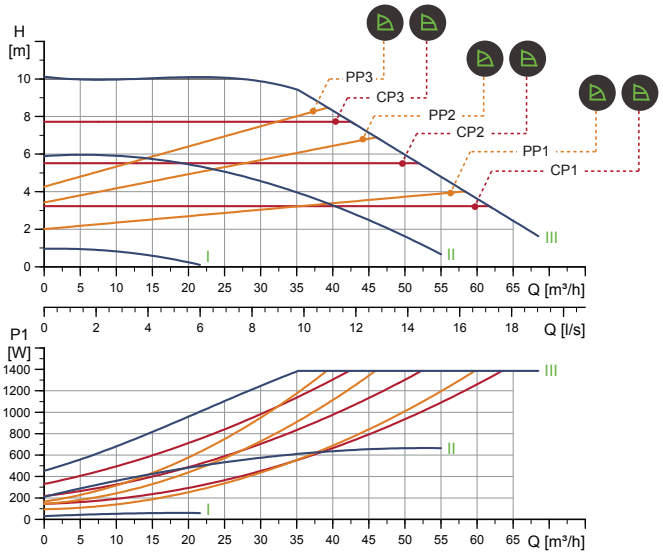

MAGNA1 100-120 F PN 10


1 × 230 V, 50/60 Hz

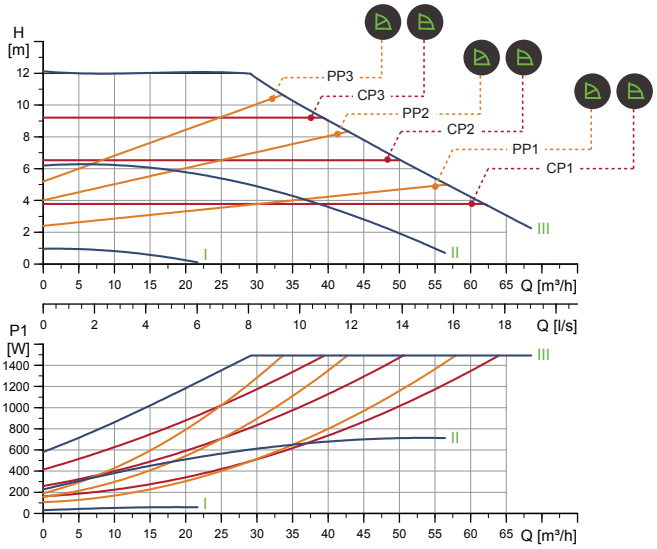

MAGNA1 D 32-xx


MAGNA1 D 32-40 F PN 10

1 × 230 V, 50/60 Hz

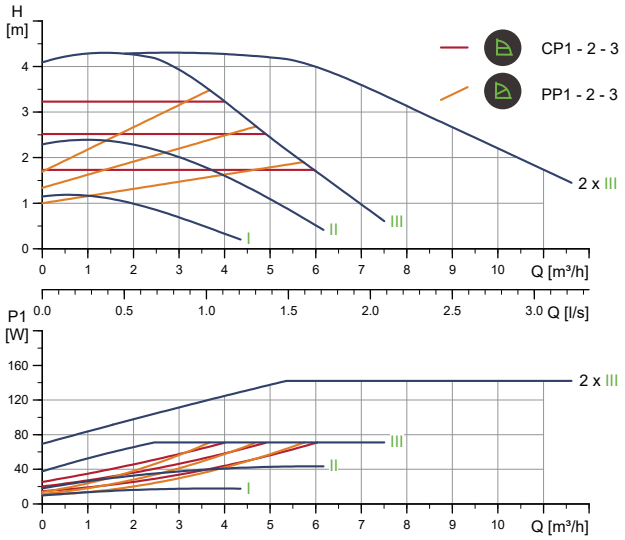


MAGNA1 D 32-60 F PN 10

1 × 230 V, 50/60 Hz

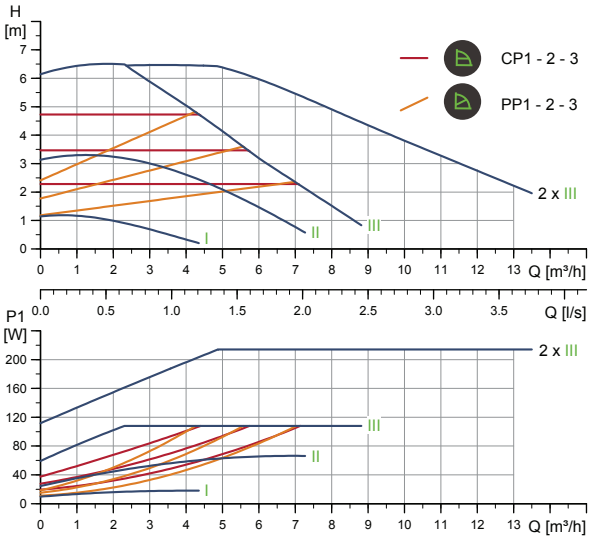


MAGNA1 D 32-80 F PN 10

1 × 230 V, 50/60 Hz

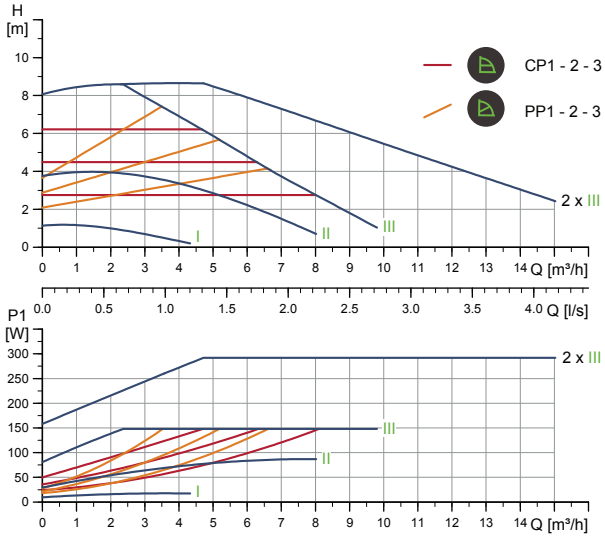


MAGNA1 D 32-100 F PN 10

1 × 230 V, 50/60 Hz

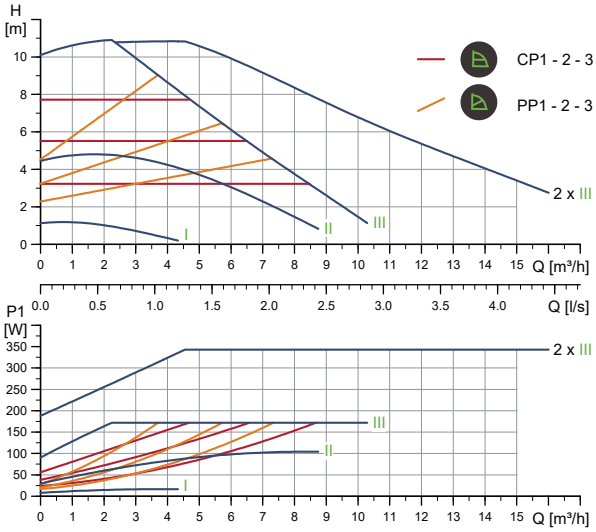


MAGNA1 D 32-120 F PN 10

1 × 230 V, 50/60 Hz

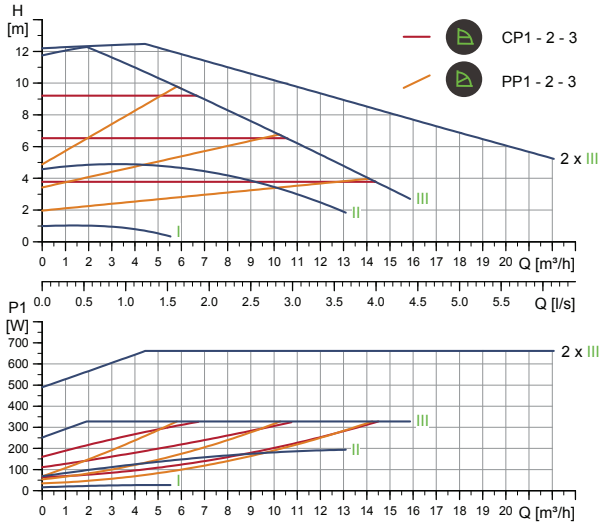


MAGNA1 D 40-xx

MAGNA1 D 40-40 F

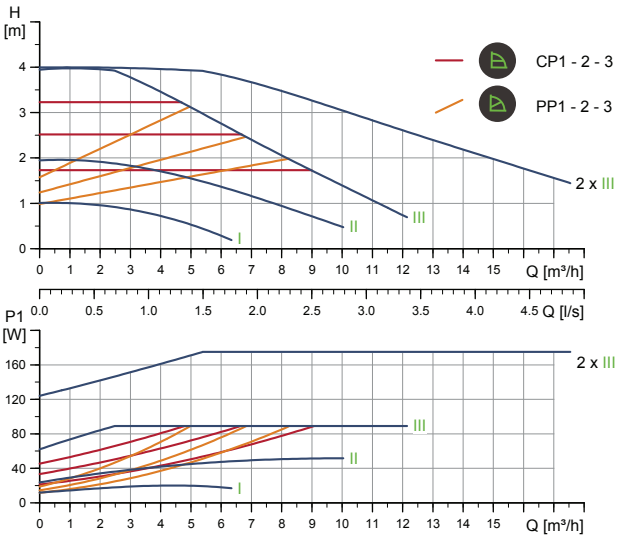


MAGNA1 D 40-60 F

1 × 230 V, 50/60 Hz

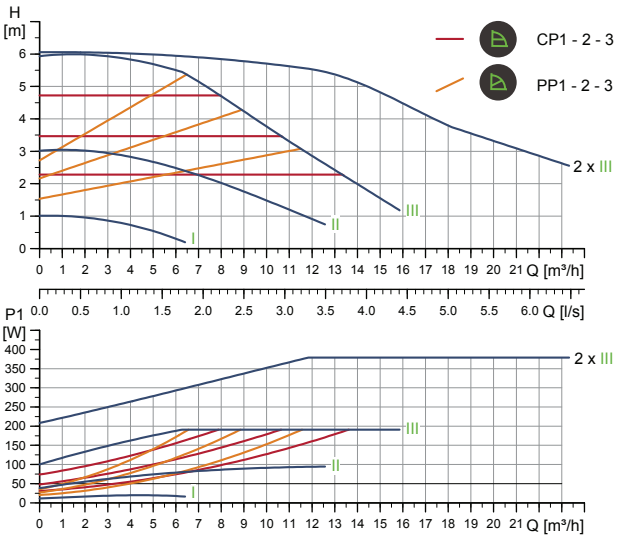


MAGNA1 D 40-80 F PN 10

1 × 230 V, 50/60 Hz

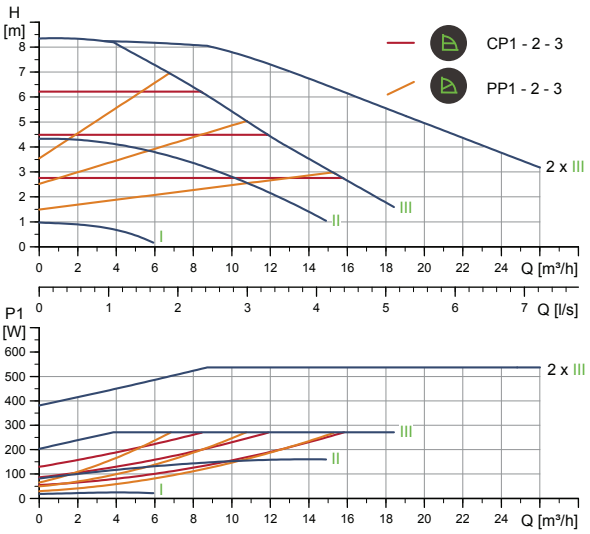


MAGNA1 D 40-100 F PN 10

1 × 230 V, 50/60 Hz

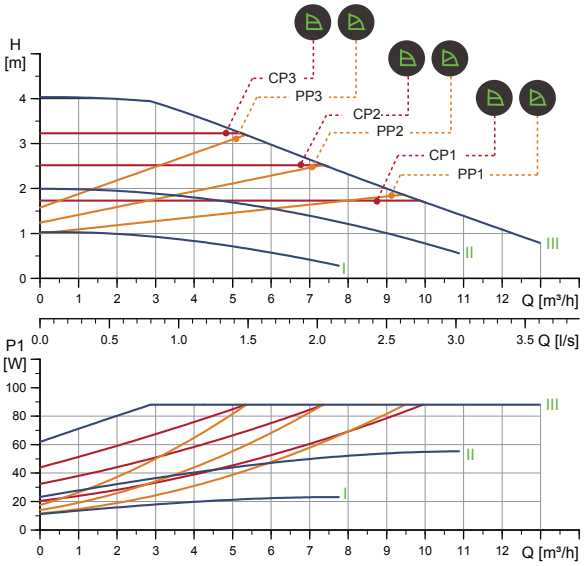


MAGNA1 D 40-120 F PN 10

1 × 230 V, 50/60 Hz

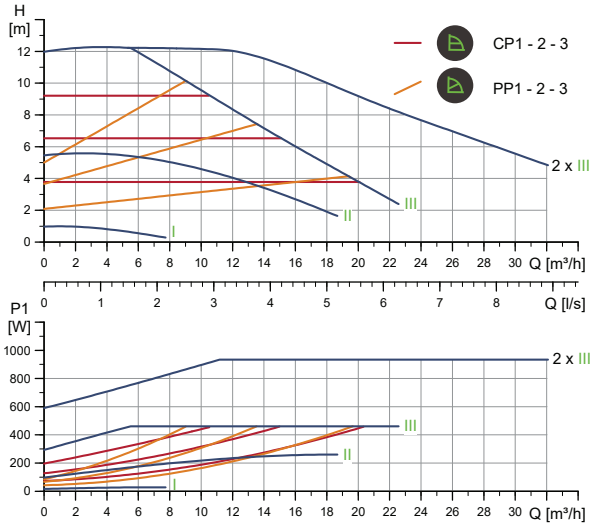

MAGNA1 D 40-150 F PN 10


1 × 230 V, 50/60 Hz

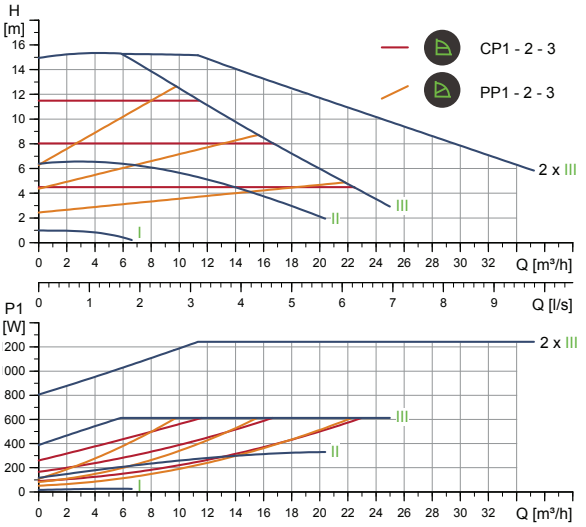

MAGNA1 D 40-xx

MAGNA1 D 40-180 F PN 10


1 × 230 V, 50/60 Hz

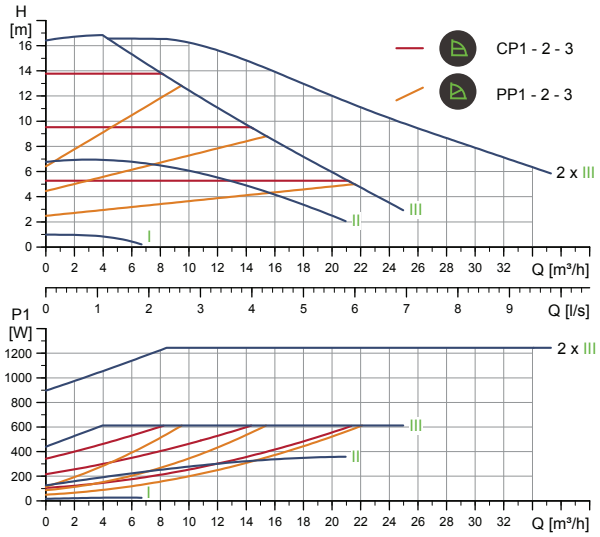

MAGNA1 D 50-xx


MAGNA1 D 50-40 F PN 10

1 × 230 V, 50/60 Hz

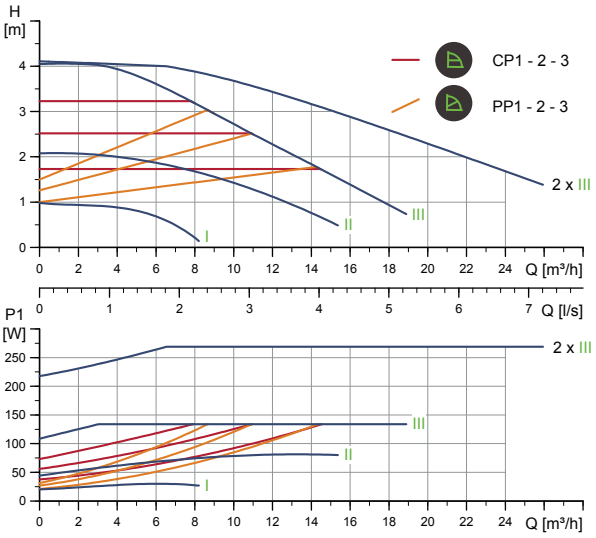


MAGNA1 D 50-60 F PN 10

1 × 230 V, 50/60 Hz

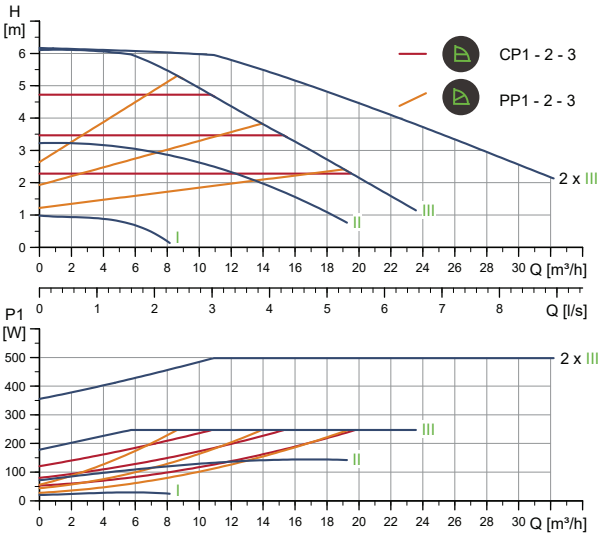


MAGNA1 D 50-80 F PN 10

1 × 230 V, 50/60 Hz

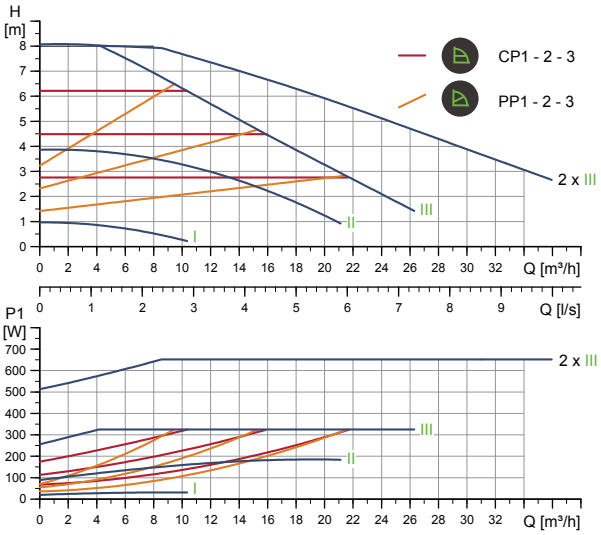


MAGNA1 D 50-100 F PN 10

1 × 230 V, 50/60 Hz

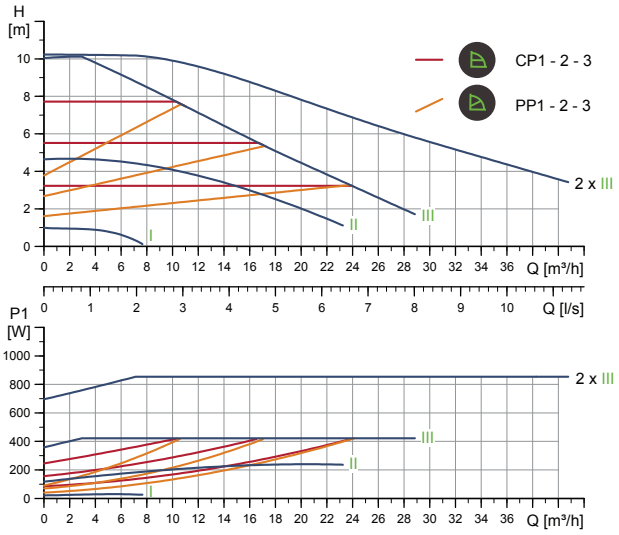


MAGNA1 D 50-120 F PN 10

1 × 230 V, 50/60 Hz

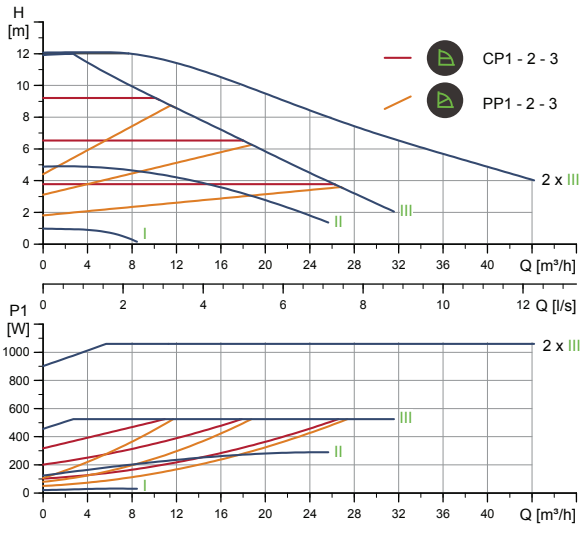

MAGNA1 D 50-150 F PN 10


1 × 230 V, 50/60 Hz

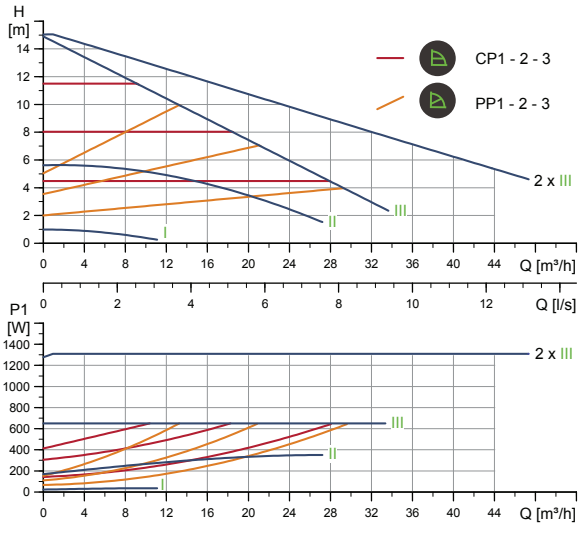

MAGNA1 D 50-xx

MAGNA1 D 50-180 F PN 10


1 × 230 V, 50/60 Hz

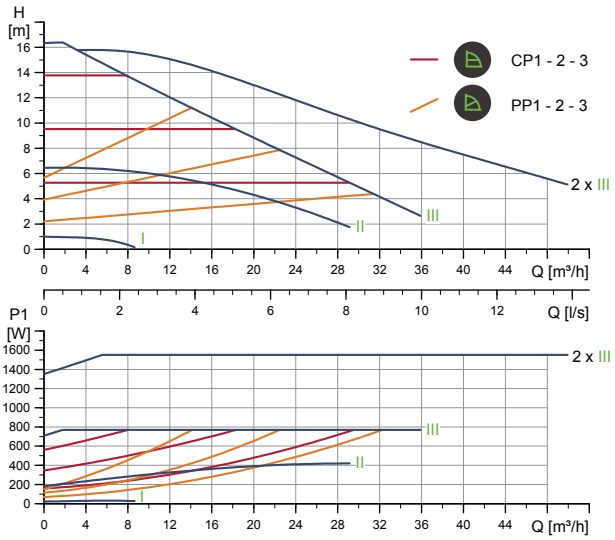

MAGNA1 D 65-xx


MAGNA1 D 65-40 F PN 10

1 × 230 V, 50/60 Hz

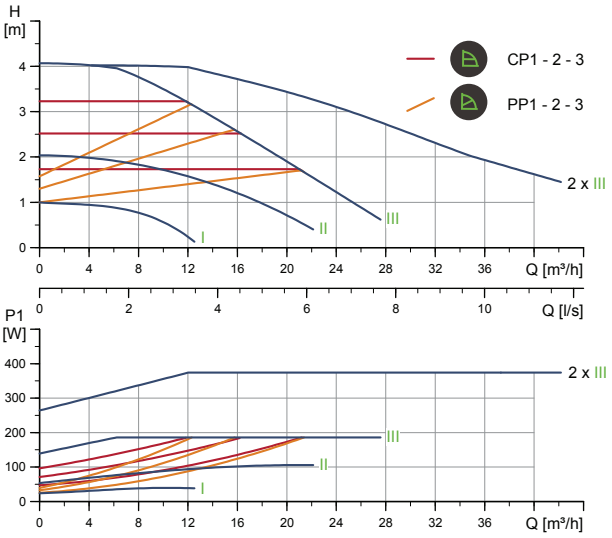


MAGNA1 D 65-60 F PN 10

1 × 230 V, 50/60 Hz

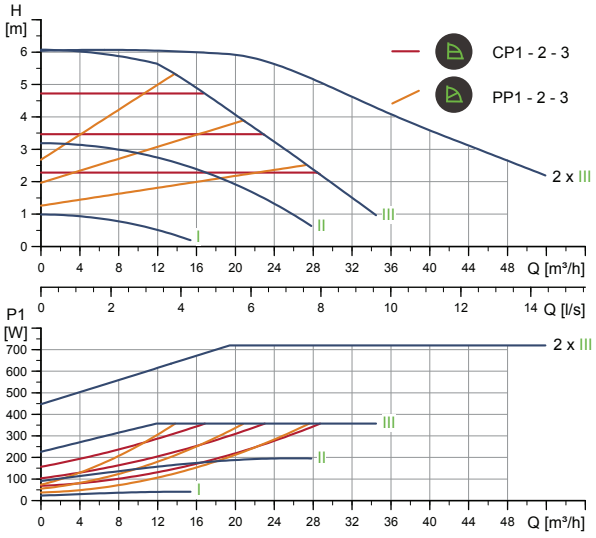


MAGNA1 D 65-80 F PN 10

1 × 230 V, 50/60 Hz

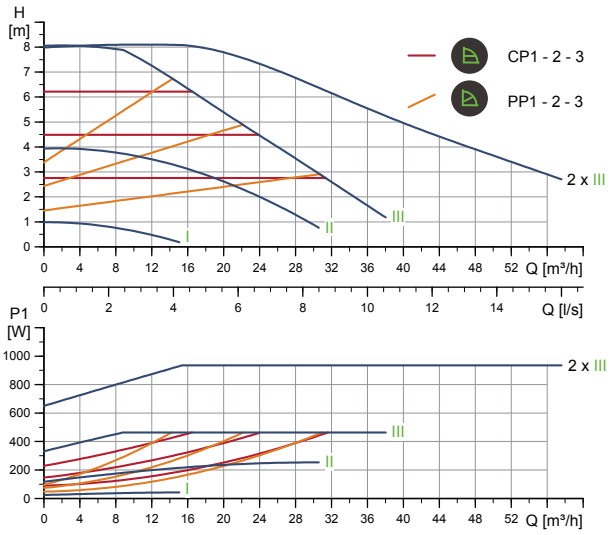


MAGNA1 D 65-100 F PN 10

1 × 230 V, 50/60 Hz

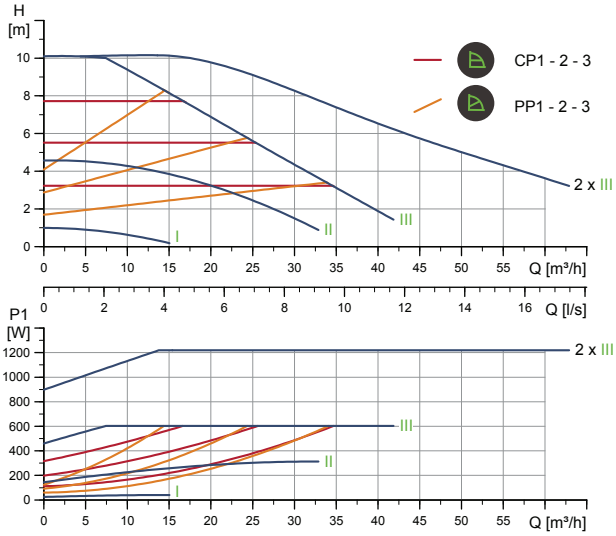


MAGNA1 D 65-120 F PN 10

1 × 230 V, 50/60 Hz

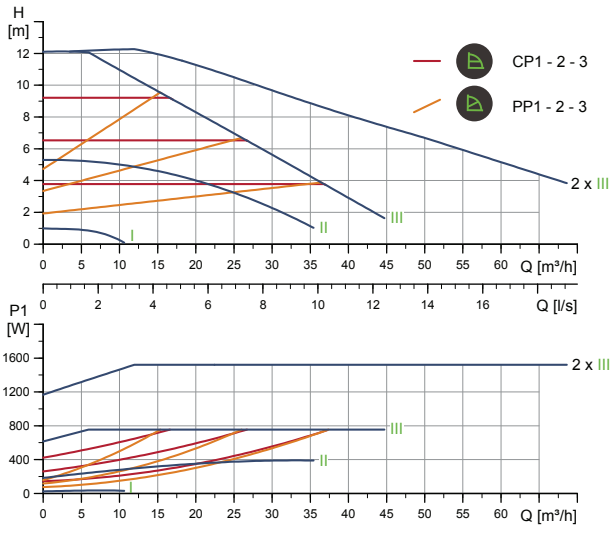

MAGNA1 D 65-150 F PN 10


1 × 230 V, 50/60 Hz

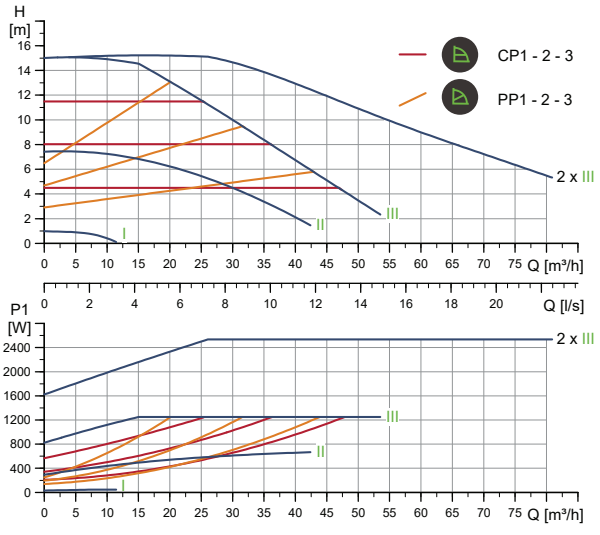

MAGNA1 D 80-xx


MAGNA1 D 80-40 F PN 10

1 × 230 V, 50/60 Hz

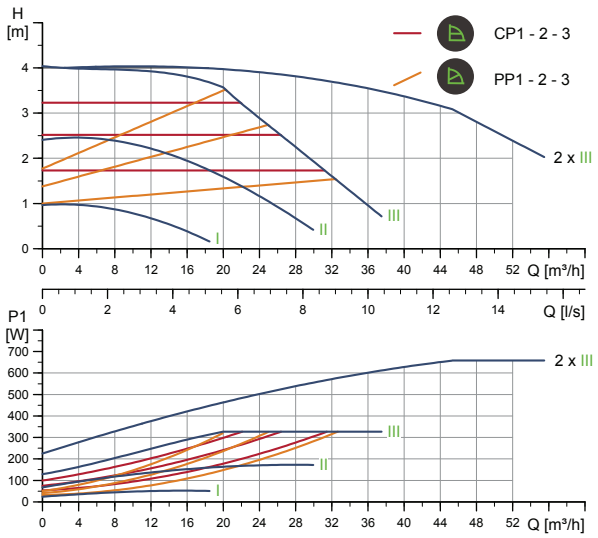


MAGNA1 D 80-60 F PN 10

1 × 230 V, 50/60 Hz

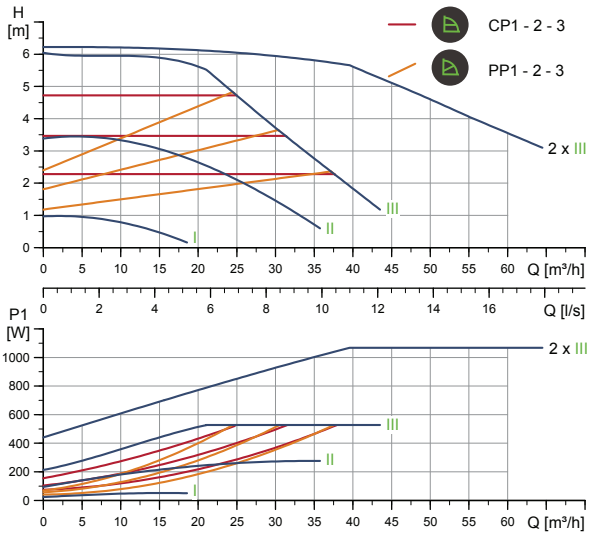


MAGNA1 D 80-80 F PN 10

1 × 230 V, 50/60 Hz

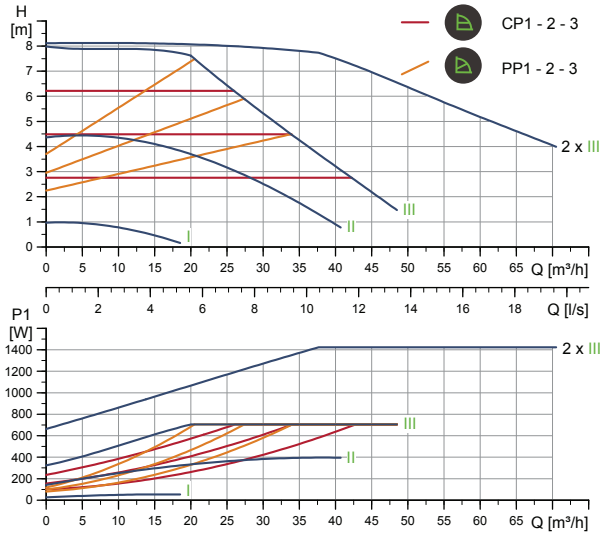


MAGNA1 D 80-100 F PN 10

1 × 230 V, 50/60 Hz

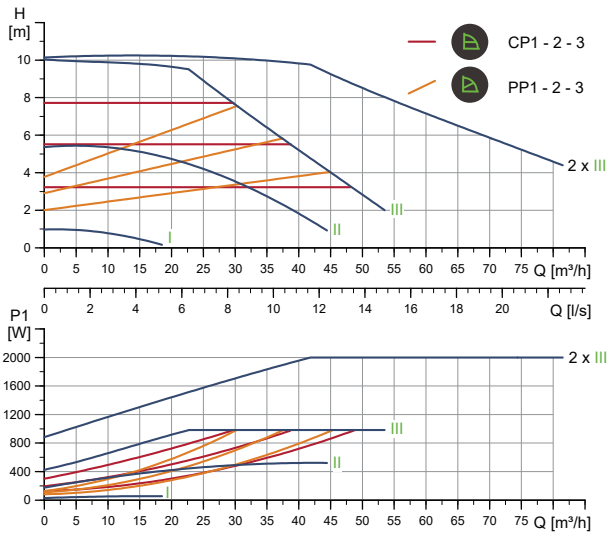

MAGNA1 D 80-120 F PN 10


1 × 230 V, 50/60 Hz

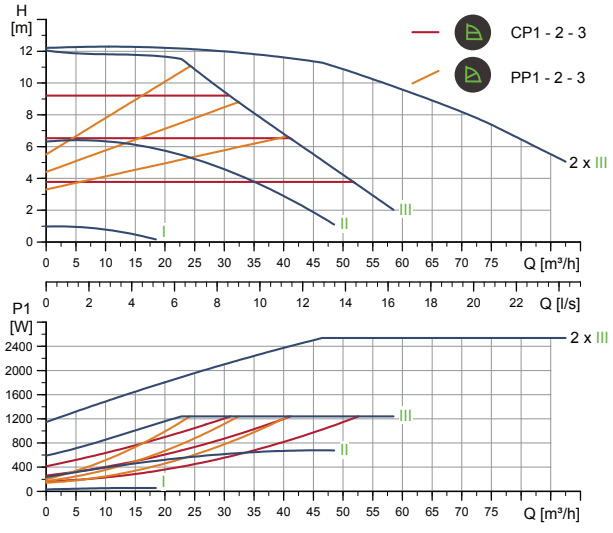

MAGNA1 D 100-xx


MAGNA1 D 100-40 F PN 10

1 × 230 V, 50/60 Hz

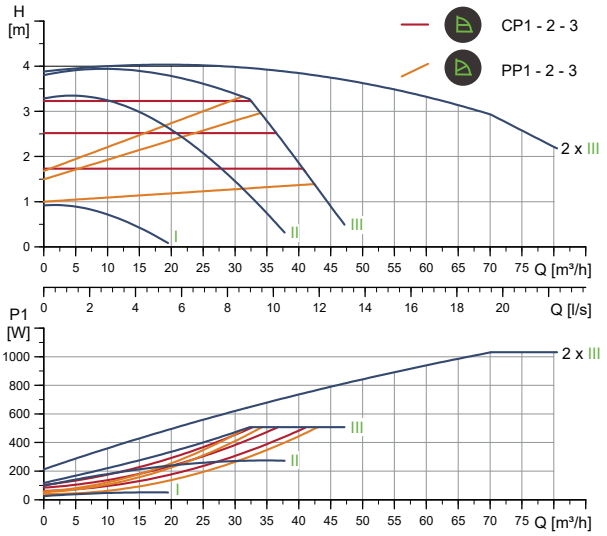


MAGNA1 D 100-60 F PN 10

1 × 230 V, 50/60 Hz

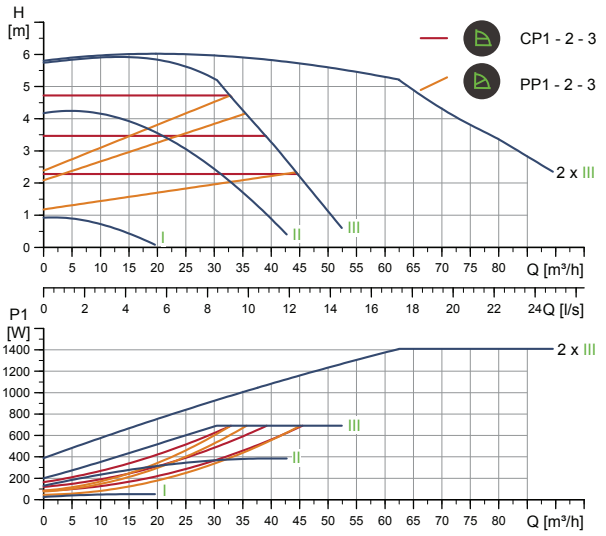


MAGNA1 D 100-80 F PN 10

1 × 230 V, 50/60 Hz

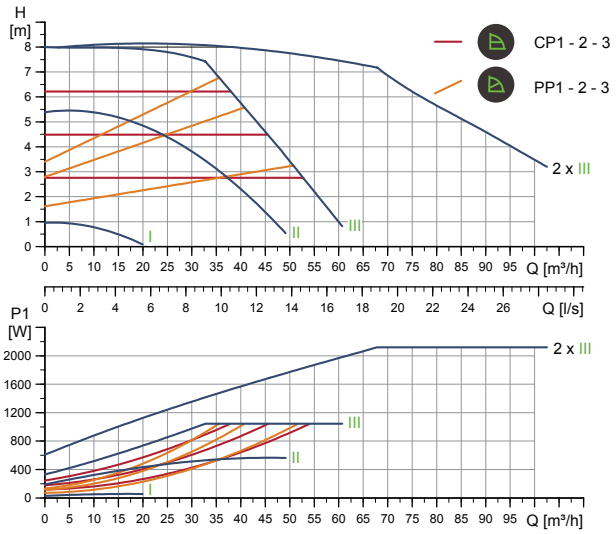


MAGNA1 D 100-100 F PN 10

1 × 230 V, 50/60 Hz

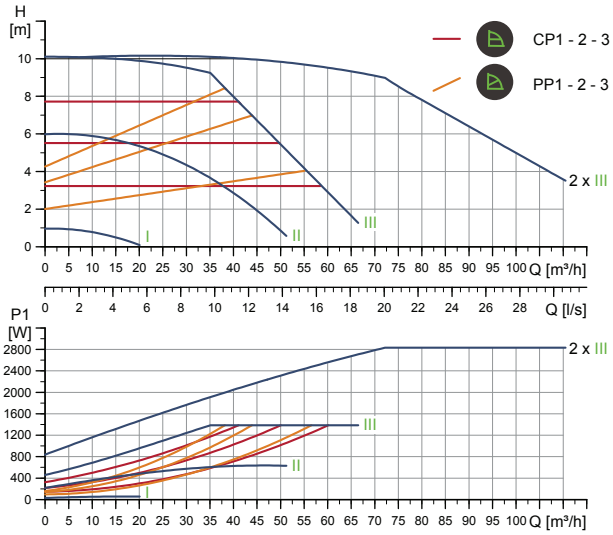

MAGNA1 D 100-120 F PN 10

1 × 230 V, 50/60 Hz

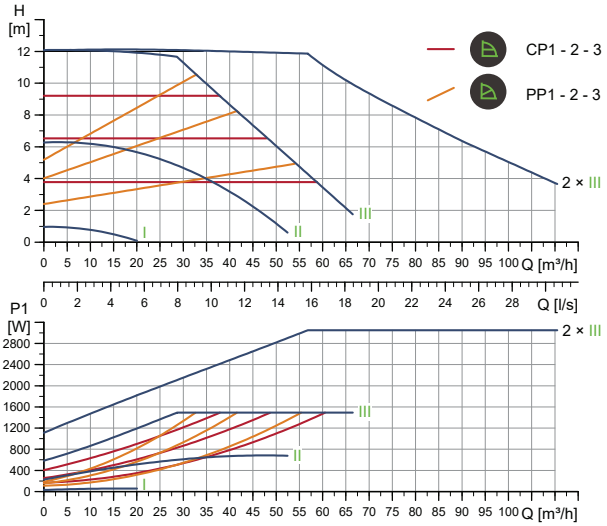

MAGNA3

MAGNA3: CIRCULATIEPOMPEN MET GEÏNTEGREERD VARIABEL TOERENTAL, INTELLIGENT GEREGELD

De MAGNA 3 is een serie intelligente, zeer efficiënte circulatiepompen voor:
- Verwarming
- Air-conditioning
- Cooling
- Huishoudelijke warmwatersystemen
- Grondwarmtepompsystemen
- Zonne-energiesystemen

Met een EEI-waarde die zelfs de strenge EuP 2015-eisen er ouderwets uit laten zien.



Voordelen van de MAGNA3:

- **VOLLEDIG BEREIK**
  Meer dan 200 enkel- en dubbelpompen maken een juiste dimensionering voor elk werkpunt eenvoudig.

- **BESTE RENDEMENT**
  De beste EEI op de markt reduceert de energiekosten tot maximaal 75% .

- **HOGE INTELLIGENTIE**
  De nieuwe FLOWLIMIT en FLOWADAPT functies samen met de vermaarde AUTOADAPT MODUS, maken complete systeembesturing mogelijk.

- **EENVOUDIGE INSTALLATIE**
  Intuïtieve gebruikersinterface bespaart tijd en moeite tijdens installatie.

- **VEELZIJDIGE TOEPASSING**
  De pomp verwerkt vloeistoffen van -10 ° C tot 110 ° C.
  Onafhankelijk van de omgevingstemperatuur € "om het geschikt te maken voor zowel verwarmings- als koelprojecten .

- **GBS-SYSTEEM**
  Gemakkelijke integratie voor gebouwbeheersystemen.

Omgevingstemperatuur: 0 ° C tot +40 ° C
Vloeistoftemperatuur: -10 ° C tot 110 ° C
Maximale werkdruk: 10 bar (PN16 uitvoeringen op aanvraag)
Voedingspanning: 1 x 240 Volt 50/60 Hz
Behuizing: Alleen geschikt voor installatie onder afdekplaat
Materialen: Gietijzeren behuizing, Waaier PES 30% GF
Aansluitingen: schroefdraad of flens indien aangegeven (F)
Afstandsbediening en bewaking: Uitgerust met geïntegreerde FO & DPS gecombineerde drukverschil- en temperatuursensor. Grundfos GO Remote met mobiele interface voor Android of iOS smartphone
Communicatie met GBS: CIM-modules beschikbaar op aanvraag: GENIbus, LonWorks, Profibus DP, Modbus RTU, BACnet MS/TP, GSM/GPRS (gebouwbeheersysteem)
Regelmodi: AUTOADAPT, FLOWADAPT, FLOWLIMIT, proportionele druk, temperatuurverschil, constante druk, constante temperatuur, constante curve, automatische nachtverlaging, constant debiet
Andere functie: multipompfunctie via draadloze GENIair-verbinding
Application Wizard die intuïtieve instellingen van de circulatiepomp mogelijk maakt vanaf het installatietype

Unions zijn apart verkrijgbaar

MPG BB

Leiding zuigzijde	Leidingdiam. zuigzijde	Inbouwmaat	Druk bereik	Netto gewicht	Type	Artikel nr.
G	25	180	PN 10	5.11	**MAGNA3 25-40**	97924244
		180	PN 10	5.11	**MAGNA3 25-60**	97924245
		180	PN 10	5.11	**MAGNA3 25-80**	97924246
		180	PN 10	5.11	**MAGNA3 25-100**	97924247
		180	PN 10	5.11	**MAGNA3 25-120**	97924248
	32	180	PN 10	5.25	**MAGNA3 32-40**	97924254
		180	PN 10	5.25	**MAGNA3 32-60**	97924255
		180	PN 10	5.25	**MAGNA3 32-80**	97924256
		180	PN 10	5.25	**MAGNA3 32-100**	97924257
		180	PN 10	5.03	**MAGNA3 32-120**	98609707

Tarieven geldig vanaf 1 januari 2026 in België en Groothertogdom Luxemburg. Grundfos houdt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen in de prijslijst zonder voorafgaand bericht. Recupel kosten zullen gefactureerd worden in overeenstemming met de Recupel wetgeving inzake leveringen in België.

MAGNA3 D: CIRCULATIEPOMPEN MET TWIN MOTOREN, INTELLIGENT GEREGELD

De MAGNA 3 is een serie intelligente, zeer efficiënte circulatiepompen voor:
- Verwarming
- Air-conditioning
- Cooling
- Huishoudelijke warmwatersystemen
- Grondwarmtepompsystemen
- Zonne-energiesystemen



Met een EEI-waarde die zelfs de strenge EuP 2015-eisen er ouderwets uit laten zien.

Voordelen van de MAGNA3:
- **VOLLEDIG BEREIK**
  Meer dan 200 enkel- en dubbelpompen maken een juiste dimensionering voor elk werkpunt eenvoudig.

- **BESTE RENDEMENT**
  De beste EEI op de markt reduceert de energiekosten tot maximaal 75% .

- **HOGE INTELLIGENTIE**
  De nieuwe FLOWLIMIT en FLOWADAPT functies samen met de vermaarde AUTOADAPT MODUS, maken complete systeembesturing mogelijk.

- **EENVOUDIGE INSTALLATIE**
  Intuïtieve gebruikersinterface bespaart tijd en moeite tijdens installatie.

- **VEELZIJDIGE TOEPASSING**
  De pomp verwerkt vloeistoffen van -10 ° C tot 110 ° C.
  Onafhankelijk van de omgevingstemperatuur € "om het geschikt te maken voor zowel verwarmings- als koelprojecten .

- **GBS-SYSTEEM**
  Gemakkelijke integratie voor gebouwbeheersystemen.

Vloeistoftemperatuur: -10 ° C Ã +110 ° C max.
Maximale werkdruk: 10 bar (PN16 uitvoeringen op aanvraag)
Beschermingsklasse: X4D
Isolatieklasse: F
Voedingsspanning: 1 x 230 V
Afstandsbediening en bewaking: Grundfos GO Remote met mobiele interface voor Android of iOS smartphone
Communicatie met GBS: CIM modules: GENIbus, LonWorks, Profibus DP, Modbus RTU, BACnet MS/TP, GSM/GPRS (gebouwbeheersysteem)
Regelmodi: AUTOADAPT, FLOWADAPT, FLOWLIMIT, proportionele druk, temperatuurverschil, constante druk, constante temperatuur, constante curve, automatische nachtverlaging. Constant debiet
Andere functie: multipompfunctie via draadloze GENIair-verbinding.
Application Wizard die intuïtieve instellingen van de circulatiepomp mogelijk maakt vanaf installatietype.

MPG BB

Leiding zuigzijde	Leidingdiam. zuigzijde	Inbouwmaat	Druk bereik	Netto gewicht	Type	Artikel nr.
G	32	180	PN 10	13.20	**MAGNA3 D 32-40**	97924449
		180	PN 10	13.20	**MAGNA3 D 32-60**	97924450
		180	PN 10	13.20	**MAGNA3 D 32-80**	97924451
		180	PN 10	13.20	**MAGNA3 D 32-100**	97924452
DIN		220	PN 6/10	15.15	**MAGNA3 D 32-40 F**	98333840
		220	PN 6/10	15.15	**MAGNA3 D 32-60 F**	98333860
		220	PN 6/10	15.15	**MAGNA3 D 32-80 F**	98333880
		220	PN 6/10	15.42	**MAGNA3 D 32-100 F**	97924453
		220	PN 6/10	29.99	**MAGNA3 D 32-120 F**	97924454
		220	PN 16	30.03	**MAGNA3 D 32-120 F**	97924460
	40	220	PN 6/10	19.52	**MAGNA3 D 40-40 F**	97924461
		220	PN 6/10	19.52	**MAGNA3 D 40-60 F**	97924462
		220	PN 6/10	32.42	**MAGNA3 D 40-80 F**	97924463
		220	PN 6/10	32.42	**MAGNA3 D 40-100 F**	97924464
		250	PN 6/10	31.59	**MAGNA3 D 40-120 F**	97924465
		250	PN 6/10	31.59	**MAGNA3 D 40-150 F**	97924466
		250	PN 6/10	31.59	**MAGNA3 D 40-180 F**	97924467
	50	240	PN 6/10	34.42	**MAGNA3 D 50-40 F**	97924475

MAGNA3 D

Verder

Leiding zuigzijde	Leidingdiam. zuigzijde	Inbouwmaat	Druk bereik	Netto gewicht	Type	Artikel nr.
DIN	50	240	PN 6/10	34.42	**MAGNA3 D 50-60 F**	97924476
		240	PN 6/10	34.42	**MAGNA3 D 50-80 F**	97924477
		280	PN 6/10	34.57	**MAGNA3 D 50-100 F**	97924478
		280	PN 6/10	34.59	**MAGNA3 D 50-120 F**	97924479
		280	PN 6/10	36.35	**MAGNA3 D 50-150 F**	97924480
		280	PN 6/10	36.35	**MAGNA3 D 50-180 F**	97924481
	65	340	PN 6/10	38.12	**MAGNA3 D 65-40 F**	97924489
		340	PN 6/10	38.12	**MAGNA3 D 65-60 F**	97924490
		340	PN 6/10	40.10	**MAGNA3 D 65-80 F**	97924491
		340	PN 6/10	40.10	**MAGNA3 D 65-100 F**	97924492
		340	PN 6/10	40.10	**MAGNA3 D 65-120 F**	97924493
		340	PN 6/10	42.27	**MAGNA3 D 65-150 F**	97924494
		340	PN 16	42.27	**MAGNA3 D 65-150 F**	97924500
	80	360	PN 10	46.95	**MAGNA3 D 80-40 F**	97924511
		360	PN 6	47.25	**MAGNA3 D 80-40 F**	97924501
		360	PN 10	46.95	**MAGNA3 D 80-60 F**	97924512
		360	PN 6	47.25	**MAGNA3 D 80-60 F**	97924502
		360	PN 10	51.21	**MAGNA3 D 80-80 F**	97924513
		360	PN 6	51.51	**MAGNA3 D 80-80 F**	97924503
		360	PN 10	53.11	**MAGNA3 D 80-100 F**	97924514
		360	PN 6	53.41	**MAGNA3 D 80-100 F**	97924504
		360	PN 10	53.11	**MAGNA3 D 80-120 F**	97924515
		360	PN 6	53.41	**MAGNA3 D 80-120 F**	97924505
	100	450	PN 10	59.63	**MAGNA3 D 100-40 F**	97924516
		450	PN 6	59.97	**MAGNA3 D 100-40 F**	97924506
		450	PN 10	59.63	**MAGNA3 D 100-60 F**	97924517
		450	PN 6	59.97	**MAGNA3 D 100-60 F**	97924507
		450	PN 10	61.53	**MAGNA3 D 100-80 F**	97924518
		450	PN 6	61.87	**MAGNA3 D 100-80 F**	97924508
		450	PN 10	61.53	**MAGNA3 D 100-100 F**	97924519
		450	PN 6	61.87	**MAGNA3 D 100-100 F**	97924509
		450	PN 10	61.53	**MAGNA3 D 100-120 F**	97924520
		450	PN 6	61.87	**MAGNA3 D 100-120 F**	97924510

Tarieven geldig vanaf 1 januari 2026 in België en Groothertogdom Luxemburg. Grundfos houdt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen in de prijslijst zonder voorafgaand bericht. Recupel kosten zullen gefactureerd worden in overeenstemming met de Recupel wetgeving inzake leveringen in België.

MAGNA3 F: CIRCULATIEPOMPEN MET GEÏNTEGREERD VARIABEL TOERENTAL, INTELLIGENT GEREGELD



De MAGNA 3 is een serie intelligente, zeer efficiënte circulatiepompen voor:
- Verwarming
- Air-conditioning
- Cooling
- Huishoudelijke warmwatersystemen
- Grondwarmtepompsystemen
- Zonne-energiesystemen
- Met een EEI-waarde die zelfs de strenge EuP 2015-eisen er ouderwets uit laten zien.

Voordelen van de MAGNA3:
- **VOLLEDIG BEREIK**
  Meer dan 200 enkel- en dubbelpompen maken een juiste dimensionering voor elk werkpunt eenvoudig.
- **BESTE RENDEMENT**
  De beste EEI op de markt reduceert de energiekosten tot maximaal 75% .
- **HOGE INTELLIGENTIE**
  De nieuwe FLOWLIMIT en FLOWADAPT functies samen met de vermaarde AUTOADAPT MODUS, maken complete systeembesturing mogelijk.
- **EENVOUDIGE INSTALLATIE**
  Intuïtieve gebruikersinterface bespaart tijd en moeite tijdens installatie.
- **VEELZIJDIGE TOEPASSING**
  De pomp verwerkt vloeistoffen van -10 ° C tot 110 ° C.
  Onafhankelijk van de omgevingstemperatuur € "om het geschikt te maken voor zowel verwarmings- als koelprojecten .
- **GBS-SYSTEEM**
  Gemakkelijke integratie voor gebouwbeheersystemen.

Omgevingstemperatuur: 0 ° C tot +40 ° C
Vloeistoftemperatuur: -10 ° C tot 110 ° C
Maximale werkdruk: 10 bar (PN16 uitvoeringen op aanvraag)
Voedingspanning: 1 x 240 Volt 50/60 Hz
Behuizing: Alleen geschikt voor installatie onder afdekplaat
Materialen: Gietijzeren behuizing, Waaier PES 30% GF
Aansluitingen: schroefdraad of flens indien aangegeven (F)
Afstandsbediening en bewaking: Uitgerust met geïntegreerde FO & DPS gecombineerde drukverschil- en temperatuursensor. Grundfos GO Remote met mobiele interface voor Android of iOS smartphone
Communicatie met GBS: CIM-modules beschikbaar op aanvraag: GENIbus, LonWorks, Profibus DP, Modbus RTU, BACnet MS/TP, GSM/GPRS (gebouwbeheersysteem)
Regelmodi: AUTOADAPT, FLOWADAPT, FLOWLIMIT, proportionele druk, temperatuurverschil, constante druk, constante temperatuur, constante curve, automatische nachtverlaging, constant debietAndere functie: multipompfunctie via draadloze GENIair-verbindingApplication Wizard die intuïtieve instellingen van de circulatiepomp mogelijk maakt vanaf het installatietype

Unions zijn apart verkrijgbaar

MPG BB

Leiding zuigzijde	Leidingdiam. zuigzijde	Inbouwmaat	Druk bereik	Netto gewicht	Type	Artikel nr.
DIN	32	220	PN 6/10	7.63	**MAGNA3 32-40 F**	98333834
		220	PN 6/10	7.63	**MAGNA3 32-60 F**	98333854
		220	PN 6/10	7.63	**MAGNA3 32-80 F**	98333874
		220	PN 6/10	7.63	**MAGNA3 32-100 F**	97924258
		220	PN 6/10	15.18	**MAGNA3 32-120 F**	97924259
	40	220	PN 6/10	9.93	**MAGNA3 40-40 F**	97924266
		220	PN 6/10	9.70	**MAGNA3 40-60 F**	97924267
		220	PN 6/10	16.26	**MAGNA3 40-80 F**	97924268
		220	PN 6/10	16.26	**MAGNA3 40-100 F**	97924269
		250	PN 6/10	15.99	**MAGNA3 40-120 F**	97924270
		250	PN 6/10	15.99	**MAGNA3 40-150 F**	97924271
		250	PN 6/10	15.99	**MAGNA3 40-180 F**	97924272
	50	240	PN 6/10	17.49	**MAGNA3 50-40 F**	97924280
		240	PN 6/10	17.49	**MAGNA3 50-60 F**	97924281

MAGNA3 F / Accessoires voor circulatiepompen met variabele snelheid

Verder

Leiding zuigzijde	Leidingdiam. zuigzijde	Inbouwmaat	Druk bereik	Netto gewicht	Type	Artikel nr.
DIN	50	240	PN 6/10	17.49	**MAGNA3 50-80 F**	97924282
		280	PN 6/10	17.99	**MAGNA3 50-100 F**	97924283
		280	PN 6/10	18.00	**MAGNA3 50-120 F**	97924284
		280	PN 6/10	18.88	**MAGNA3 50-150 F**	97924285
		280	PN 6/10	18.88	**MAGNA3 50-180 F**	97924286
	65	340	PN 6/10	20.51	**MAGNA3 65-40 F**	97924294
		340	PN 6/10	20.51	**MAGNA3 65-60 F**	97924295
		340	PN 6/10	21.50	**MAGNA3 65-80 F**	97924296
		340	PN 6/10	21.50	**MAGNA3 65-100 F**	97924297
		340	PN 6/10	21.50	**MAGNA3 65-120 F**	97924298
		340	PN 6/10	22.68	**MAGNA3 65-150 F**	97924299
		340	PN 16	22.68	**MAGNA3 65-150 F**	97924305
	80	360	PN 10	26.60	**MAGNA3 80-40 F**	97924316
		360	PN 6	26.91	**MAGNA3 80-40 F**	97924306
		360	PN 10	26.60	**MAGNA3 80-60 F**	97924317
		360	PN 6	26.91	**MAGNA3 80-60 F**	97924307
		360	PN 10	28.73	**MAGNA3 80-80 F**	97924318
		360	PN 6	29.04	**MAGNA3 80-80 F**	97924308
		360	PN 10	29.68	**MAGNA3 80-100 F**	97924319
		360	PN 6	29.99	**MAGNA3 80-100 F**	97924309
		360	PN 10	29.68	**MAGNA3 80-120 F**	97924320
		360	PN 6	29.99	**MAGNA3 80-120 F**	97924310
	100	450	PN 10	33.07	**MAGNA3 100-40 F**	97924321
		450	PN 6	33.41	**MAGNA3 100-40 F**	97924311
		450	PN 10	33.07	**MAGNA3 100-60 F**	97924322
		450	PN 6	33.41	**MAGNA3 100-60 F**	97924312
		450	PN 10	34.02	**MAGNA3 100-80 F**	97924323
		450	PN 6	34.48	**MAGNA3 100-80 F**	97924313
		450	PN 10	34.02	**MAGNA3 100-100 F**	97924324
		450	PN 6	34.36	**MAGNA3 100-100 F**	97924314
		450	PN 10	34.02	**MAGNA3 100-120 F**	97924325
		450	PN 6	34.36	**MAGNA3 100-120 F**	97924315

Accessoires voor circulatiepompen met variabele snelheid: Accessoires voor circulatiepompen met variabele snelheid

MPG AD



Korte omschrijving	Artikel nr.
A 100-100, connecting piece for flange / flange	98391277
A 100-100, connecting piece for flange / flange	98391278
Acc.adaptor DN32 PN6 30	98387531
Acc.adaptor DN32 PN6 60	98387527
Acc.adaptor DN32 PN6 120	98387529
Acc.adaptor DN32 PN16 30	98387588
Acc.adaptor DN32 PN16 60	98387528
Acc.adaptor DN32 PN16 120	98387530
Acc.adaptor DN40 PN6 90	98387590
Acc.adaptor DN40 PN6 190	98387592
Acc.adaptor DN40 PN16 90	98387591
Acc.adaptor DN40 PN16 190	98387593
Acc.adaptor DN50 PN6 160	98387594
Acc.adaptor DN50 PN16 160	98387595
Acc.adaptor DN65 PN6 20	98391273
Acc.adaptor DN65 PN6 135	98391271
Acc.adaptor DN65 PN16 20	98391274
Acc.adaptor DN65 PN16 135	98391272
Acc.adaptor DN80 PN6 80	98391275
Acc.adaptor DN80 PN16 80	98391276
Adapter A6 1 1/2"x2" PN 10	535045
Adapter A9 2"x2" PN 10	535048
Adapter A14 1 1/2"xDN 32 PN 6	535053
Adapter A18 2"xDN 40 PN 6	535057
Adapter A40-30 DN 40 PN 6	96281076
Adapter A40-30 DN 40 PN 10	96608515
Adapter A40-70 DN 40 PN 6	539921
Adapter A40-70 DN 40 PN 10	539721
Adapter A50-10 DN 50 PN 6	549921
Adapter A50-10 DN 50 PN 10	549821

Tarieven geldig vanaf 1 januari 2026 in België en Groothertogdom Luxemburg. Grundfos houdt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen in de prijslijst zonder voorafgaand bericht. Recupel kosten zullen gefactureerd worden in overeenstemming met de Recupel wetgeving inzake leveringen in België.


Korte omschrijving	Artikel nr.
Adapter A50-20 DN 50 PN 6	549922
Adapter A50-20 DN 50 PN 10	549822
Adapter A50-40 DN 50 PN 6	96281077
Adapter A50-40 DN 50 PN 10	96608516
Adapter A50-50 DN 50 PN 6	549923
Adapter A50-50 DN 50 PN 10	549823
Adapter A50-60 DN 50 PN 6	549924
Adapter A50-60 DN 50 PN10/16	549824
Adapter A65-10 DN 65 PN 6	559921
Adapter A65-10 DN 65 PN 10	559821
Adapter A65-25 DN 65 PN 6	559922
Adapter A65-25 DN 65 PN 10	559822
Adapter A65-160 DN 65 PN 6	559923
Adapter A65-160 DN 65 PN 10	559823
Adapter A80-10 DN 80 PN 6	569921
Adapter A80-10 DN 80 PN 10	569821
Adapter A80-15 DN 80 PN 6	569922
Adapter A80-15 DN 80 PN 10	569822
Adapter A80-20 DN 80 PN 6	569923
Adapter A80-20 DN 80 PN 10	569823
Adapter A80-25 DN 80 PN 6	569924
Adapter A80-25 DN 80 PN 10	569824
Adapter A80-40 DN 80 PN 6	569925
Adapter A80-40 DN 80 PN 10	569825
Adapter A80-50 DN 80 PN 6	569926
Adapter A80-50 DN 80 PN 10	569826
Adapter A80-140 DN 80 PN 10	569827
Insulation shell cooling MAGNA1 DN25	98538852
Insulation shell cooling MAGNA1 DN32 F	98164595
Insulation shell cooling MAGNA1 DN32	98538853
Insulation shell cooling MAGNA1 DN32 F	98538854
Insulation shell cooling MAGNA1 DN40 F	98164597
Insulation shell cooling MAGNA1 DN40 F	98164598
Insulation shell cooling MAGNA1 DN50 F	98164599
Insulation shell cooling MAGNA1 DN50 F	98164600
Insulation shell cooling MAGNA1 DN65 F	98538839
Insulation shell cooling MAGNA1 DN80 F	98538851
Insulation shell cooling MAGNA3 DN25	98354534
Insulation shell cooling MAGNA3 DN32 F	98063287
Insulation shell cooling MAGNA3 DN32	98354535
Insulation shell cooling MAGNA3 DN32 F	98354536
Insulation shell cooling MAGNA3 DN40 F	98063288
Insulation shell cooling MAGNA3 DN40 F	98145675
Insulation shell cooling MAGNA3 DN40 F	98354537
Insulation shell cooling MAGNA3 DN50 F	98063289
Insulation shell cooling MAGNA3 DN50 F	98145676
Insulation shell cooling MAGNA3 DN65 F	96913593
Insulation shell cooling MAGNA3 DN80 F	98134265
Insulation shell cooling MAGNA3 DN100 F	96913589
SET VAN 2 KOPPELINGEN, G1 1/2xRp1	99672022
SET VAN 2 KOPPELINGEN, G2xRp1 1/4	99672033
Union set G11/2"x1"	529972
Union valve set 2"-11/4" brass	505539
Union valve set G11/2"x1"	519806

MAGNA3 25-xx


MAGNA3 25-40 (N)

1 × 230 V, 50/60 Hz

Pression proportionnelle




Pression constante




MAGNA3 25-60 (N)

1 × 230 V, 50/60 Hz

Pression proportionnelle




Pression constante




MAGNA3 25-80 (N)

1 × 230 V, 50/60 Hz

Pression proportionnelle




Pression constante




MAGNA3 25-100 (N)

1 × 230 V, 50/60 Hz

Pression proportionnelle




Pression constante

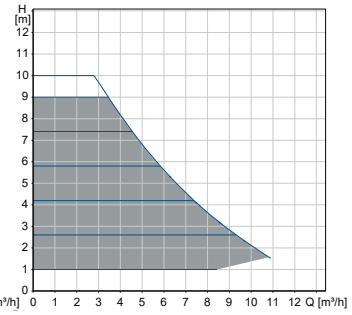


MAGNA3 25-120 (N)

1 × 230 V, 50/60 Hz

Pression proportionnelle



Pression constante

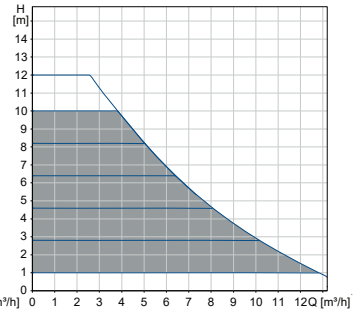


MAGNA3 32-xx


MAGNA3 32-40 (N)

1 × 230 V, 50/60 Hz

Pression proportionnelle




Pression constante




MAGNA3 32-60 (N)

1 × 230 V, 50/60 Hz

Pression proportionnelle




Pression constante




MAGNA3 32-80 (N)

1 × 230 V, 50/60 Hz

Pression proportionnelle




Pression constante

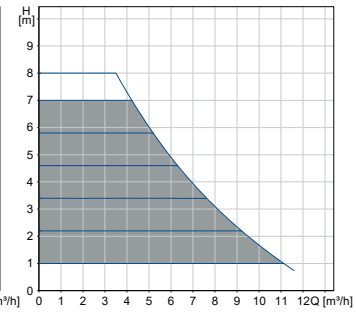


MAGNA3 32-100 (N)

1 × 230 V, 50/60 Hz

Pression proportionnelle




Pression constante




MAGNA3 32-120 (N)

1 × 230 V, 50/60 Hz

Pression proportionnelle




Pression constante

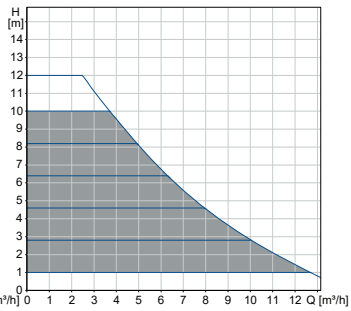


MAGNA3 32-120 F (N)

1 × 230 V, 50/60 Hz

Pression proportionnelle



Pression constante




MAGNA3 40-xx


MAGNA3 40-40 F (N)

1 × 230 V, 50/60 Hz

Pression proportionnelle

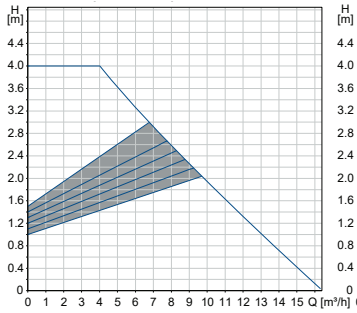


Pression constante

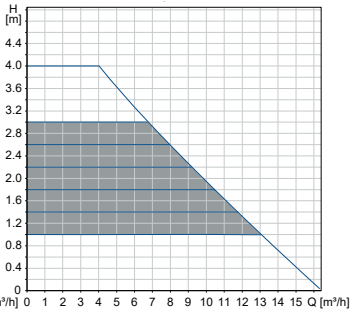


MAGNA3 40-60 F (N)

1 × 230 V, 50/60 Hz

Pression proportionnelle




Pression constante




MAGNA3 40-80 F (N)

1 × 230 V, 50/60 Hz

Pression proportionnelle




Pression constante




MAGNA3 40-100 F (N)

1 × 230 V, 50/60 Hz

Pression proportionnelle




Pression constante




MAGNA3 40-120 F (N)

1 × 230 V**, 50/60 Hz

Pression proportionnelle




Pression constante




MAGNA3 40-150 F (N)

1 × 230 V, 50/60 Hz

Pression proportionnelle




Pression constante




MAGNA3 40-180 F (N)

1 × 230 V, 50/60 Hz

Pression proportionnelle



Pression constante




** For Japanese models, the voltage is 200-230 V

MAGNA3 50-xx


MAGNA3 50-40 F (N)

1 × 230 V, 50/60 Hz

Pression proportionnelle




Pression constante




MAGNA3 50-60 F (N)

1 × 230 V, 50/60 Hz

Pression proportionnelle

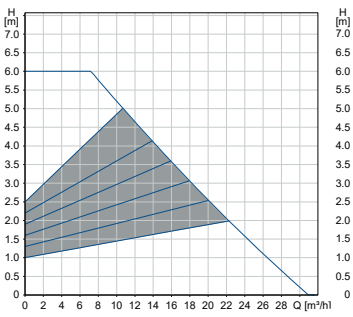


Pression constante




MAGNA3 50-80 F (N)

1 × 230 V, 50/60 Hz

Pression proportionnelle




Pression constante




MAGNA3 50-100 F (N)

1 × 230 V, 50/60 Hz

Pression proportionnelle




Pression constante




MAGNA3 50-120 F (N)

1 × 230 V**, 50/60 Hz

Pression proportionnelle




Pression constante




MAGNA3 50-150 F (N)

1 × 230 V, 50/60 Hz

Pression proportionnelle




Pression constante




MAGNA3 50-180 F (N)

1 × 230 V*, 50/60 Hz

Pression proportionnelle



Pression constante




* External setpoint influence shown with a setpoint of H max ** For Japanese models, the voltage is 200-230 V

MAGNA3 65-xx


MAGNA3 65-40 F (N)

1 × 230 V, 50/60 Hz

Pression proportionnelle




Pression constante




MAGNA3 65-60 F (N)

1 × 230 V, 50/60 Hz

Pression proportionnelle




Pression constante




MAGNA3 65-80 F (N)

1 × 230 V, 50/60 Hz

Pression proportionnelle




Pression constante

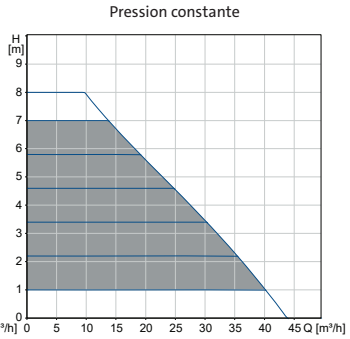


MAGNA3 65-100 F (N)

1 × 230 V, 50/60 Hz

Pression proportionnelle




Pression constante




MAGNA3 65-120 F (N)

1 × 230 V**, 50/60 Hz

Pression proportionnelle




Pression constante




MAGNA3 65-150 F (N)

1 × 230 V**, 50/60 Hz

Pression proportionnelle



Pression constante




** For Japanese models, the voltage is 200-230 V

MAGNA3 80-xx


MAGNA3 80-40 F

1 × 230 V, 50/60 Hz

Pression proportionnelle

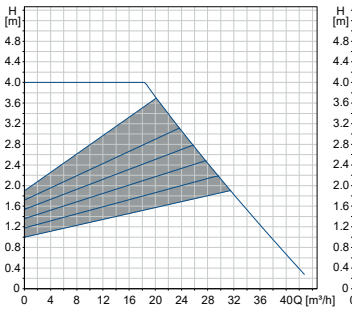


Pression constante




MAGNA3 80-60 F

1 × 230 V, 50/60 Hz

Pression proportionnelle




Pression constante




MAGNA3 80-80 F

1 × 230 V, 50/60 Hz

Pression proportionnelle




Pression constante




MAGNA3 80-100 F

1 × 230 V, 50/60 Hz

Pression proportionnelle




Pression constante




MAGNA3 80-120 F

1 × 230 V**, 50/60 Hz

Pression proportionnelle



Pression constante




** For Japanese models, the voltage is 200-230 V

MAGNA3 100-xx


MAGNA3 100-40 F

1 × 230 V, 50/60 Hz

Pression proportionnelle




Pression constante




MAGNA3 100-60 F

1 × 230 V, 50/60 Hz

Pression proportionnelle




Pression constante




MAGNA3 100-80 F

1 × 230 V, 50/60 Hz

Pression proportionnelle




Pression constante




MAGNA3 100-100 F

1 × 230 V, 50/60 Hz

Pression proportionnelle




Pression constante




MAGNA3 100-120 F

1 × 230 V**, 50/60 Hz

Pression proportionnelle



Pression constante

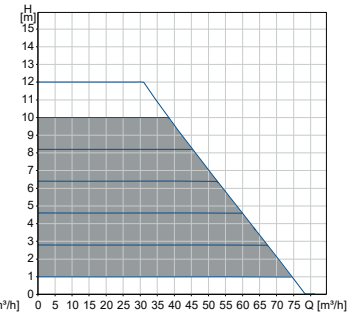

** For Japanese models, the voltage is 200-230 V

MIXIT / Accessoires Mixing Loop Solutions

MIXIT: TOTAALOPLOSSING VOOR MENGGROEPEN

De Grundfos MIXIT menggroep is ontworpen voor verwarmings- en koelsystemen. MIXIT biedt temperatuurregeling, toepassingsspecifieke instellingen, ecofuncties, zoals inregelbegrenzers en drukonafhankelijkheid, alsmede toegang tot de Grundfos BuildingConnect Free Monitoring oplossing.

Geschikt voor:
Commerciële airconditioning
Commerciële verwarming

Vloeistoftemperatuur.0 .. 90 ° C
p max: 10 bar



MPG BC

Leiding zuigzijde	Leidingdiam. zuigzijde	Inbouwmaat	Kvs.	Druk bereik	Productnaam	Artikel nr.
G	25	0	10.0	PN 10	**MIXIT DYNAMIC 25-10 R NRV**	99524669
		240	6.3	PN 10	**MIXIT 25-6.3 L NRV**	99508816
		240	6.3	PN 10	**MIXIT 25-6.3 R NRV**	99508818
		240	6.3	PN 10	**MIXIT DYNAMIC 25-6.3 L NRV**	99524563
		240	6.3	PN 10	**MIXIT DYNAMIC 25-6.3 R NRV**	99524667
		240	10.0	PN 10	**MIXIT 25-10 L NRV**	99508819
		240	10.0	PN 10	**MIXIT 25-10 R NRV**	99508820
		240	10.0	PN 10	**MIXIT DYNAMIC 25-10 L NRV**	99524668
	32	240	16.0	PN 10	**MIXIT 32-16 L NRV**	99508822
		240	16.0	PN 10	**MIXIT 32-16 R NRV**	99508834
		240	16.0	PN 10	**MIXIT DYNAMIC 32-16 L NRV**	99524670
		240	16.0	PN 10	**MIXIT DYNAMIC 32-16 R NRV**	99524671
DIN		270	16.0	PN 6/10	**MIXIT 32-16 L F**	99508836
		270	16.0	PN 6/10	**MIXIT 32-16 R F**	99508837
		270	16.0	PN 6/10	**MIXIT DYNAMIC 32-16 L F**	99524683
		270	16.0	PN 6/10	**MIXIT DYNAMIC 32-16 R F**	99524684
	40	330	25.0	PN 6/10	**MIXIT 40-25 L F**	99508838
		330	25.0	PN 6/10	**MIXIT 40-25 R F**	99508839
		330	25.0	PN 6/10	**MIXIT DYNAMIC 40-25 L F**	99524685
		330	25.0	PN 6/10	**MIXIT DYNAMIC 40-25 R F**	99524686
	50	330	40.0	PN 6/10	**MIXIT 50-40 L F**	99508840
		330	40.0	PN 6/10	**MIXIT 50-40 R F**	99508841
		330	40.0	PN 6/10	**MIXIT DYNAMIC 50-40 L F**	99524687
		330	40.0	PN 6/10	**MIXIT DYNAMIC 50-40 R F**	99524688

Accessoires Mixing Loop Solutions: Accessoires Mixing Loop Solutions

MPG II

Korte omschrijving	Artikel nr.
	99558420
	99558443
Temp. sensor Wall RTD 902520/21-474-1003	93099391

Tarieven geldig vanaf 1 januari 2026 in België en Groothertogdom Luxemburg. Grundfos houdt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen in de prijslijst zonder voorafgaand bericht. Recupel kosten zullen gefactureerd worden in overeenstemming met de Recupel wetgeving inzake leveringen in België.

Toebehoren hulpstukken en flenssets

Toebehoren hulpstukken en flenssets: Toebehoren hulpstukken en flenssets

MPG AD



Korte omschrijving	Artikel nr.
Baseplate cpl. w/M16 screws /spare	96591245
Blind flange set UPS / UPE D180 mm	565055
Blind flange set middle series	96591261
FLANGE SET PN10 100MM	579802
Flange PN10 UPS65, 2 1/12"	559801
Flange set PN6 UPS80 3"	569902
Flange set PN10 UP50 50MM	549802
Flange set PN10 UPS50 2"	549801
Flange set PN10 UPS80 3"	569802
Flange set PN16 UP80 80MM	569801
Spare, Baseplate	96591246
Union set cast iron 1"	529925

Circulatiepompen voor sanitair warm tapwater



MAGNA3 N

MAGNA3 N: CIRCULATIEPOMPEN VOOR SANITAIR WARM WATER, INTELLIGENT GEREGELD

De Grundfos MAGNA3 is een circulatiepomp met permanente magneetmotor die perfect geschikt is voor zowel verwarmings-, koel- als huishoudelijke warmwatercirculatietoepassingen, waardoor het de voor de hand liggende keuze is voor vrijwel elk bouwproject, oud of nieuw.



Met zijn ongeëvenaarde efficiëntie, allesomvattende bereik en ingebouwde communicatiemogelijkheden plus functionaliteiten die systeemcomponenten vervangen, is de MAGNA3 ideaal voor gebouweigenaren, ingenieurs en bestekschrijvers die hoogwaardige systemen voor gebouwen willen maken.

De MAGNA3 is een gesloten rotor-type, d.w.z. pomp en motor vormen een integrale eenheid zonder asafdichting en met slechts twee afdichtingen. De lagers worden gesmeerd door de verpompte vloeistof.

Omgevingstemperatuur: 0 ° C tot +40 ° C
Vloeistoftemperatuur: -10 ° C tot max. +110 ° C.
Maximale werkdruk: 10 bar
Voedingspanning: 1 x 240 Volt 50/60 Hz
Behuizing: Alleen geschikt voor installatie onder afdekplaat
Materiaal: RVS behuizing, Waaier PES 30% GF
Aansluitingen met schroefdraad of met flens indien aangegeven (F)
Afstandsbediening en bewaking: Uitgerust met geïntegreerde FO & DPS gecombineerde drukverschil- en temperatuursensor. Grundfos GO Remote met mobiele interface voor Android of iOS smartphone
Communicatie met GBS: CIM-modules beschikbaar op aanvraag: GENIbus, LonWorks, Profibus DP, Modbus RTU, BACnet MS/TP, GSM/GPRS
Regelmodi: AUTOADAPT, FLOWADAPT, FLOWLIMIT, proportionele druk, temperatuurverschil, constante druk, constante temperatuur, constante curve, automatische nachtverlaging, constant debiet
Andere functie: multipompfunctie via draadloze GENIair-verbinding
Application Wizard die intuïtieve instellingen van de circulatiepomp mogelijk maakt vanaf het installatietype

Unions zijn apart verkrijgbaar

MPG BB

Leiding zuigzijde	Leidingdiam. zuigzijde	Inbouwmaat	Druk bereik	Netto gewicht	Type	Artikel nr.
DIN	32	220	PN 6/10	8.28	**MAGNA3 32-40 F N**	98333836
		220	PN 6/10	8.28	**MAGNA3 32-60 F N**	98333856
		220	PN 6/10	8.28	**MAGNA3 32-80 F N**	98333876
		220	PN 6/10	8.30	**MAGNA3 32-100 F N**	97924345
		220	PN 6/10	15.54	**MAGNA3 32-120 F N**	97924346
	40	220	PN 6/10	10.33	**MAGNA3 40-40 F N**	97924347
		220	PN 6/10	10.33	**MAGNA3 40-60 F N**	97924348
		220	PN 6/10	16.78	**MAGNA3 40-80 F N**	97924349
		220	PN 6/10	16.78	**MAGNA3 40-100 F N**	97924350
		250	PN 6/10	16.66	**MAGNA3 40-120 F N**	97924351
		250	PN 6/10	16.66	**MAGNA3 40-150 F N**	97924352
		250	PN 6/10	16.66	**MAGNA3 40-180 F N**	97924353
	50	240	PN 6/10	18.18	**MAGNA3 50-40 F N**	97924354
		240	PN 6/10	18.18	**MAGNA3 50-60 F N**	97924355
		240	PN 6/10	18.18	**MAGNA3 50-80 F N**	97924356
		280	PN 6/10	18.88	**MAGNA3 50-100 F N**	97924357
		280	PN 6/10	18.88	**MAGNA3 50-120 F N**	97924358
		280	PN 6/10	19.77	**MAGNA3 50-150 F N**	97924359
		280	PN 6/10	19.77	**MAGNA3 50-180 F N**	97924360
	65	340	PN 6/10	21.42	**MAGNA3 65-40 F N**	97924361
		340	PN 6/10	21.42	**MAGNA3 65-60 F N**	97924362
		340	PN 6/10	22.40	**MAGNA3 65-80 F N**	97924363
		340	PN 6/10	22.40	**MAGNA3 65-100 F N**	97924364
		340	PN 6/10	22.40	**MAGNA3 65-120 F N**	97924365
		340	PN 6/10	23.58	**MAGNA3 65-150 F N**	97924366

Tarieven geldig vanaf 1 januari 2026 in België en Groothertogdom Luxemburg. Grundfos houdt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen in de prijslijst zonder voorafgaand bericht. Recupel kosten zullen gefactureerd worden in overeenstemming met de Recupel wetgeving inzake leveringen in België.

MAGNA3 N: CIRCULATIEPOMPEN VOOR SANITAIR WARM WATER, INTELLIGENT GEREGELD

De Grundfos MAGNA3 is een circulatiepomp met permanente magneetmotor die perfect geschikt is voor zowel verwarmings-, koel- als huishoudelijke warmwatercirculatietoepassingen, waardoor het de voor de hand liggende keuze is voor vrijwel elk bouwproject, oud of nieuw.



Met zijn ongeëvenaarde efficiëntie, allesomvattende bereik en ingebouwde communicatiemogelijkheden plus functionaliteiten die systeemcomponenten vervangen, is de MAGNA3 ideaal voor gebouweigenaren, ingenieurs en bestekschrijvers die hoogwaardige systemen voor gebouwen willen maken.

De MAGNA3 is een gesloten rotor-type, d.w.z. pomp en motor vormen een integrale eenheid zonder asafdichting en met slechts twee afdichtingen. De lagers worden gesmeerd door de verpompte vloeistof.

Omgevingstemperatuur: 0 ° C tot +40 ° C
Vloeistoftemperatuur: -10 ° C tot max. +110 ° C.
Maximale werkdruk: 10 bar
Voedingspanning: 1 x 240 Volt 50/60 Hz
Behuizing: Alleen geschikt voor installatie onder afdekplaat
Materiaal: RVS behuizing, Waaier PES 30% GF
Aansluitingen met schroefdraad of met flens indien aangegeven (F)
Afstandsbediening en bewaking: Uitgerust met geïntegreerde FO & DPS gecombineerde drukverschil- en temperatuursensor. Grundfos GO Remote met mobiele interface voor Android of iOS smartphone
Communicatie met GBS: CIM-modules beschikbaar op aanvraag: GENIbus, LonWorks, Profibus DP, Modbus RTU, BACnet MS/TP, GSM/GPRS
Regelmodi: AUTOADAPT, FLOWADAPT, FLOWLIMIT, proportionele druk, temperatuurverschil, constante druk, constante temperatuur, constante curve, automatische nachtverlaging, constant debiet
Andere functie: multipompfunctie via draadloze GENIair-verbinding
Application Wizard die intuïtieve instellingen van de circulatiepomp mogelijk maakt vanaf het installatietype

Unions zijn apart verkrijgbaar

MPG BB

Leiding zuigzijde	Leidingdiam. zuigzijde	Inbouwmaat	Druk bereik	Netto gewicht	Type	Artikel nr.
G	25	180	PN 10	5.12	**MAGNA3 25-40 N**	97924336
		180	PN 10	5.12	**MAGNA3 25-60 N**	97924337
		180	PN 10	5.12	**MAGNA3 25-80 N**	97924338
		180	PN 10	5.12	**MAGNA3 25-100 N**	97924339
		180	PN 10	5.12	**MAGNA3 25-120 N**	97924340
	32	180	PN 10	5.50	**MAGNA3 32-40 N**	97924341
		180	PN 10	5.50	**MAGNA3 32-60 N**	97924342
		180	PN 10	5.50	**MAGNA3 32-80 N**	97924343
		180	PN 10	5.50	**MAGNA3 32-100 N**	97924344
		180	PN 10	5.48	**MAGNA3 32-120 N**	98609711

MAGNA1 N

MAGNA1 N: CIRCULATIEPOMPEN MET GEÏNTEGREERDE VARIABELE TOERENTAL

De Grundfos MAGNA1 is een circulatiepomp met motor met permanente magneet die geschikt is voor alle toepassingen met verwarming, koeling en huishoudelijk warm water.

De MAGNA1 is een rendabele en toch zeer goed presterende circulatiepomp. De ideale keuze voor basisbehoeften in toepassingen waar standaard systeembesturing en -bewaking is gewenst.

De MAGNA1 is een gesloten rotor-type, d.w.z. pomp en motor vormen een integrale eenheid zonder asafdichting en met slechts twee afdichtingen. De lagers worden gesmeerd door de verpompte vloeistof.



Omgevingstemperatuur: 0 ° C tot +40 ° C
Vloeistoftemperatuur: -10 ° C tot +110 ° C
Maximale werkdruk: 10 bar
Voedingspanning: 1 x 240 Volt 50/60 Hz
Behuizing: Alleen geschikt voor installatie onder afdekplaat
Materiaal: RVS behuizing, Waaier PES 30% GF
Aansluitingen: standaard schroefdraad of flens indien aangegeven (F)
Afstandsbediening en bewaking: 1 relaisuitgang, 1 digitale ingang, Basic Grundfos GO communicatie op afstand
Regelmodi: 3 constante drukcurves, 3 proportionele drukcurves, 3 vaste toerentallen

Unions zijn apart verkrijgbaar - zie onderstaande tabel

MPG BA

Leiding zuigzijde	Leidingdiam. zuigzijde	Inbouwmaat	Druk bereik	Netto gewicht	Type	Artikel nr.
DIN	32	220	PN 6/10	7.83	**MAGNA1 32-40 F N**	99221265
		220	PN 6/10	7.83	**MAGNA1 32-60 F N**	99221271
		220	PN 6/10	7.83	**MAGNA1 32-80 F N**	99221277
		220	PN 6/10	7.84	**MAGNA1 32-100 F N**	99221257
		220	PN 6/10	15.57	**MAGNA1 32-120 F N**	99221289
	40	220	PN 6/10	9.73	**MAGNA1 40-40 F N**	99221299
		220	PN 6/10	9.73	**MAGNA1 40-60 F N**	99221300
		220	PN 6/10	16.81	**MAGNA1 40-80 F N**	99221323
		220	PN 6/10	16.81	**MAGNA1 40-100 F N**	99221324
		250	PN 6/10	16.64	**MAGNA1 40-120 F N**	99221325
		250	PN 6/10	16.64	**MAGNA1 40-150 F N**	99221326
		250	PN 6/10	16.64	**MAGNA1 40-180 F N**	99221327
	50	240	PN 6/10	18.06	**MAGNA1 50-60 F N**	99221358
		240	PN 6/10	18.06	**MAGNA1 50-80 F N**	99221359
		280	PN 6/10	18.62	**MAGNA1 50-100 F N**	99221360
		280	PN 6/10	18.62	**MAGNA1 50-120 F N**	99221361
		280	PN 6/10	19.51	**MAGNA1 50-150 F N**	99221362
		280	PN 6/10	19.51	**MAGNA1 50-180 F N**	99221363
	65	340	PN 6/10	21.44	**MAGNA1 65-40 F N**	99221394
		340	PN 6/10	21.44	**MAGNA1 65-60 F N**	99221395
		340	PN 6/10	22.33	**MAGNA1 65-80 F N**	99221396
		340	PN 6/10	22.33	**MAGNA1 65-100 F N**	99221397
		340	PN 6/10	22.33	**MAGNA1 65-120 F N**	99221398
		340	PN 6/10	25.46	**MAGNA1 65-150 F N**	99221399

Tarieven geldig vanaf 1 januari 2026 in België en Groothertogdom Luxemburg. Grundfos houdt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen in de prijslijst zonder voorafgaand bericht. Recupel kosten zullen gefactureerd worden in overeenstemming met de Recupel wetgeving inzake leveringen in België.

MAGNA1 N / Accessoires voor circulatiepompen met variabele snelheid

MAGNA1 N: CIRCULATIEPOMPEN MET GEÏNTEGREERDE VARIABELE TOERENTAL

De Grundfos MAGNA1 is een circulatiepomp met motor met permanente magneet die geschikt is voor alle toepassingen met verwarming, koeling en huishoudelijk warm water.

De MAGNA1 is een rendabele en toch zeer goed presterende circulatiepomp. De ideale keuze voor basisbehoeften in toepassingen waar standaard systeembesturing en -bewaking is gewenst.

De MAGNA1 is een gesloten rotor-type, d.w.z. pomp en motor vormen een integrale eenheid zonder asafdichting en met slechts twee afdichtingen. De lagers worden gesmeerd door de verpompte vloeistof.



Omgevingstemperatuur: 0 ° C tot +40 ° C
Vloeistoftemperatuur: -10 ° C tot +110 ° C
Maximale werkdruk: 10 bar
Voedingspanning: 1 x 240 Volt 50/60 Hz
Behuizing: Alleen geschikt voor installatie onder afdekplaat
Materiaal: RVS behuizing, Waaier PES 30% GF
Aansluitingen: standaard schroefdraad of flens indien aangegeven (F)
Afstandsbediening en bewaking: 1 relaisuitgang, 1 digitale ingang, Basic Grundfos GO communicatie op afstand
Regelmodi: 3 constante drukcurves, 3 proportionele drukcurves, 3 vaste toerentallen

Unions zijn apart verkrijgbaar - zie onderstaande tabel

MPG BA

Leiding zuigzijde	Leidingdiam. zuigzijde	Inbouwmaat	Druk bereik	Netto gewicht	Type	Artikel nr.
G	25	180	PN 10	4.41	**MAGNA1 25-40 N**	99221223
		180	PN 10	4.41	**MAGNA1 25-60 N**	99221224
		180	PN 10	4.41	**MAGNA1 25-80 N**	99221225
		180	PN 10	4.41	**MAGNA1 25-100 N**	99221226
		180	PN 10	4.95	**MAGNA1 25-120 N**	99221227
	32	180	PN 10	4.88	**MAGNA1 32-40 N**	99221253
		180	PN 10	4.88	**MAGNA1 32-60 N**	99221254
		180	PN 10	4.88	**MAGNA1 32-80 N**	99221255
		180	PN 10	4.89	**MAGNA1 32-100 N**	99221256
		180	PN 10	4.89	**MAGNA1 32-120 N**	99221283

Accessoires voor circulatiepompen met variabele snelheid: Accessoires voor circulatiepompen met variabele snelheid

MPG AD



Korte omschrijving	Artikel nr.
Blind flange set, MAGNA D108	98159373
Blind flange set, MAGNA D138	98159372
Spare, Insulation shell DN32 220	98159366
Spare, Insulation shell DN40 220 /250	98159368
Spare, Insulation shell DN50 240 /280	98159367
Spare, Insulation shell DN65 340	98159361
Spare, Insulation shell DN80 360	98159363
Spare, Insulation shell, DN100 450	98159362
Union set G11/2"x1"	529972

Grundfos MIXIT
De innovatieve totaaloplossing voor menggroepen





De voordelen van de totaaloplossing:

- Alle componenten gecombineerd
- Ideaal voor Pre-fab (droogtest)
- Eenvoudige inbedrijfstelling
- 1 communicatie kabel
- Stand-alone mogelijk (Geen GBS nodig)
- Pomp en klep communiceren met elkaar
- Energiebesparing

GRUNDFOS.BE/MIXIT

GRUNDFOS

Possibility in every drop

Inline pompen



Grundfos TPE3
Intelligentie die je net-zero ambities ondersteunt



Maak kennis met de nieuwe Grundfos TPE3

Een uniforme pompserie die zich realtime aanpast aan de vraag en de hoogst mogelijke energie-efficiëntie biedt tot 22 kW. Deze pomp is ontworpen met circulariteit en recyclebaarheid in gedachten.
Het is intelligentie die de energie-efficiëntie in gebouwen en stadsverwarmingssystemen naar hogere normen brengt, verspilling vermindert en de ecologische voetafdruk verkleint.

Naast ongeëvenaarde energie-efficiëntie biedt TPE3:

- IE5-geclassificeerde MGE-motor en verbeterde hydraulica
- Levenscyclusanalyses (LCA's) en EPD's voor een duurzamer gebouwontwerp
- Naadloze integratie in gebouwbeheersystemen door het compacte ontwerp en ingebouwde Modbus RTU-protocol
- Eenvoudige installatie en inbedrijfstelling dankzij de Grundfos GO-app en Bluetooth met intuïtieve installatiewizard

Kijk hoe de Grundfos TPE3 je net-zero ambities naar een hoger niveau kan tillen op **www.grundfos.be/TPE3**

GRUNDFOS

Possibility in every drop

TPE3 32

TPE3 32: Inline-pomp met elektronische toerenregeling met sensor



TPE-serie 2000 en TPE3 is een serie inline-pompen met motoren met elektronische toerenregeling en in de fabriek gemonteerde drukverschilsensor, ontworpen voor toepassingen zoals:

- Verwarming
- Stadsverwarming
- Airconditioning
- Koeling
- Stadskoeling
- Watertoevoer
- Industriële processen

Alle pompen zijn eentraps, inline-centrifugaalpompen met mechanische asafdichting. De pompen zijn van het kortgekoppelde type, d.w.z. pomp en motor zijn afzonderlijke eenheden.

Vloeistoftemperatuur voor asafdichting BQQE: -25 °C tot +120 °C
Materiaal pomphuis: Gietijzer
Beschermingsklasse behuizing: IP55

Omgevingstemperatuur:
tot 22 kW: -20 °C tot +50 °C
Van 30 tot 90 kW: -10 °C tot +45 °C

Instellingen en metingen: Tot 2,2 kW: Grundfos GO met mobiele interface voor Android of iOS (via Mi 301-dongle) of via het geavanceerde bedieningspaneel met kleurendisplay.
Van 3 tot 22 kW: Grundfos GO met mobiele interface voor Android of iOS (direct via Bluetooth) of via het geavanceerde bedieningspaneel met kleurendisplay.
Van 30 tot 90 kW: Via het geavanceerde bedieningspaneel.

Communicatie met BMS: Tot 2,2 kW: Ingebouwde GENIbus. Via CIM-modules gemonteerd in klemmenkast: Modbus RTU, Modbus TCP, BACnet MS/TP, BACnet IP, LonWorks, PROFIBUS DP, PROFINET IO, mobiele 3G/4G, EtherNet/IP.
Van 3 tot 22 kW: Ingebouwde GENIbus en Modbus RTU. Via CIM-modules gemonteerd in klemmenkast: Modbus TCP, BACnet MS/TP, BACnet IP, LonWorks, PROFIBUS DP, PROFINET IO, mobiele 3G/4G, EtherNet/IP.
Van 30 tot 90 kW: Ingebouwde GENIbus. Via CIM-modules gemonteerd in CIU 900-kast: Modbus RTU, Modbus TCP, BACnet MS/TP, BACnet IP, LonWorks, PROFIBUS DP, PROFINET IO, mobiele 3G/4G, EtherNet/IP.

Regelmodi: Proportionele druk, constant drukverschil, constant temperatuurverschil, constante druk, constante temperatuur, constante curve, constant debiet.
Extra regelmodi in TPE3: AUTOADAPT, FLOWADAPT, FLOWLIMIT en berekend constant debiet.
Andere functie tot 22 kW: Multi-pompfunctie voor het bedienen van maximaal 4 pompen via draadloze GENIair-verbinding
Temperatuursensor: TPE3 heeft een ingebouwde temperatuur- en drukverschilsensor.

MPG CB

Leiding zuigzijde	Inbouwmaat	P2	Druk bereik	Waaier	Type	Artikel nr.
1 fase						
DIN	220	0.25	PN 6/10	Composite	**TPE3 32-80**	99272234
DIN	220	0.25	PN 16	Composite	**TPE3 32-80**	99271525
DIN	220	0.25	PN 6/10	Composite	**TPE3 32-120**	99272235
DIN	220	0.25	PN 16	Composite	**TPE3 32-120**	99271526
DIN	220	0.37	PN 6/10	Composite	**TPE3 32-150**	99272236
DIN	220	0.37	PN 16	Composite	**TPE3 32-150**	99271527
DIN	220	0.55	PN 6/10	Composite	**TPE3 32-180**	99272237
DIN	220	0.55	PN 16	Composite	**TPE3 32-180**	99271528
DIN	220	0.75	PN 6/10	Composite	**TPE3 32-200**	99272238
DIN	220	0.75	PN 16	Composite	**TPE3 32-200**	99271529
DIN	260	1.10	PN 16	Composite	**TPE3 32-250**	93338842
DIN	260	1.50	PN 16	Composite	**TPE3 32-330**	93338841
3 fase						
DIN	220	0.25	PN 6/10	Composite	**TPE3 32-80**	99272202
DIN	220	0.25	PN 16	Composite	**TPE3 32-80**	99271530
DIN	220	0.25	PN 6/10	Composite	**TPE3 32-120**	99272203
DIN	220	0.25	PN 16	Composite	**TPE3 32-120**	99271531
DIN	220	0.37	PN 6/10	Composite	**TPE3 32-150**	99272204
DIN	220	0.37	PN 16	Composite	**TPE3 32-150**	99271532
DIN	220	0.55	PN 6/10	Composite	**TPE3 32-180**	99272205
DIN	220	0.55	PN 16	Composite	**TPE3 32-180**	99271823
DIN	220	0.75	PN 6/10	Composite	**TPE3 32-200**	99272206

Tarieven geldig vanaf 1 januari 2026 in België en Groothertogdom Luxemburg. Grundfos houdt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen in de prijslijst zonder voorafgaand bericht. Recupel kosten zullen gefactureerd worden in overeenstemming met de Recupel wetgeving inzake leveringen in België.

Verder

Leiding zuigzijde	Inbouwmaat	P2	Druk bereik	Waaier	Type	Artikel nr.
DIN	220	0.75	PN 16	Composite	**TPE3 32-200**	99271824
DIN	260	1.10	PN 16	Composite	**TPE3 32-250**	93338829
DIN	260	1.50	PN 16	Composite	**TPE3 32-330**	93338828
DIN	260	2.20	PN 16	Composite	**TPE3 32-390**	93338827
DIN	260	3.00	PN 16	Composite	**TPE3 32-510**	93338820
DIN	260	4.00	PN 16	Composite	**TPE3 32-610**	93338819
DIN	260	5.50	PN 16	Composite	**TPE3 32-710**	93338818

TPE3 40: Inline-pomp met elektronische toerenregeling met sensor

MPG CB

Leiding zuigzijde	Inbouwmaat	P2	Druk bereik	Waaier	Type	Artikel nr.
1 fase						
DIN	250	0.25	PN 6/10	Composite	**TPE3 40-80**	99272239
DIN	250	0.25	PN 16	Composite	**TPE3 40-80**	99271825
DIN	250	0.37	PN 6/10	Composite	**TPE3 40-120**	99272240
DIN	250	0.37	PN 16	Composite	**TPE3 40-120**	99271826
DIN	250	0.55	PN 6/10	Composite	**TPE3 40-150**	99272241
DIN	250	0.55	PN 16	Composite	**TPE3 40-150**	99271827
DIN	250	0.75	PN 6/10	Composite	**TPE3 40-180**	99272242
DIN	250	0.75	PN 16	Composite	**TPE3 40-180**	99271828
DIN	250	1.10	PN 6/10	Composite	**TPE3 40-200**	99272253
DIN	250	1.10	PN 16	Composite	**TPE3 40-200**	99271829
DIN	250	1.50	PN 6/10	Composite	**TPE3 40-240**	99272254
DIN	250	1.50	PN 16	Composite	**TPE3 40-240**	99271830
3 fase						
DIN	250	0.25	PN 6/10	Composite	**TPE3 40-80**	99272207
DIN	250	0.25	PN 16	Composite	**TPE3 40-80**	99271831
DIN	250	0.37	PN 6/10	Composite	**TPE3 40-120**	99272208
DIN	250	0.37	PN 16	Composite	**TPE3 40-120**	99271832
DIN	250	0.55	PN 6/10	Composite	**TPE3 40-150**	99272209
DIN	250	0.55	PN 16	Composite	**TPE3 40-150**	99271833
DIN	250	0.75	PN 6/10	Composite	**TPE3 40-180**	99272210
DIN	250	0.75	PN 16	Composite	**TPE3 40-180**	99271834
DIN	250	1.10	PN 6/10	Composite	**TPE3 40-200**	99272211
DIN	250	1.10	PN 16	Composite	**TPE3 40-200**	99271835
DIN	250	1.50	PN 6/10	Composite	**TPE3 40-240**	99272212
DIN	250	1.50	PN 16	Composite	**TPE3 40-240**	99271836
DIN	320	2.20	PN 16	Composite	**TPE3 40-310**	93338831
DIN	320	3.00	PN 16	Composite	**TPE3 40-380**	93338830
DIN	320	4.00	PN 16	Composite	**TPE3 40-470**	93338822
DIN	440	7.50	PN 16	Cast iron	**TPE3 40-530**	93338991
DIN	320	5.50	PN 16	Composite	**TPE3 40-560**	93338821
DIN	440	11.00	PN 16	Cast iron	**TPE3 40-630**	93338995

TPE3 50: Inline-pomp met elektronische toerenregeling met sensor

MPG CB

Leiding zuigzijde	Inbouwmaat	P2	Druk bereik	Waaier	Type	Artikel nr.
1 fase						
DIN	280	0.37	PN 6/10	Composite	**TPE3 50-60**	99272255
DIN	280	0.37	PN 16	Composite	**TPE3 50-60**	99271837
DIN	280	0.37	PN 6/10	Composite	**TPE3 50-80**	99272256
DIN	280	0.37	PN 16	Composite	**TPE3 50-80**	99271838
DIN	280	0.55	PN 6/10	Composite	**TPE3 50-120**	99272257
DIN	280	0.55	PN 16	Composite	**TPE3 50-120**	99271839
DIN	280	0.75	PN 6/10	Composite	**TPE3 50-150**	99272258
DIN	280	0.75	PN 16	Composite	**TPE3 50-150**	99271840
DIN	280	1.10	PN 6/10	Composite	**TPE3 50-180**	99272259
DIN	280	1.10	PN 16	Composite	**TPE3 50-180**	99271841
DIN	280	1.50	PN 6/10	Composite	**TPE3 50-200**	99272260
DIN	280	1.50	PN 16	Composite	**TPE3 50-200**	99271842
3 fase						
DIN	280	0.37	PN 6/10	Composite	**TPE3 50-60**	99272213
DIN	280	0.37	PN 16	Composite	**TPE3 50-60**	99271843
DIN	280	0.37	PN 6/10	Composite	**TPE3 50-80**	99272214

TPE3 50 / TPE3 65

Pompen met toerenregeling met sensor ▶ TPE3 - TPE-serie 2000

Verder

Leiding zuigzijde	Inbouwmaat	P2	Druk bereik	Waaier	Type	Artikel nr.
DIN	280	0.37	PN 16	Composite	**TPE3 50-80**	99271844
DIN	280	0.55	PN 6/10	Composite	**TPE3 50-120**	99272215
DIN	280	0.55	PN 16	Composite	**TPE3 50-120**	99271845
DIN	280	0.75	PN 6/10	Composite	**TPE3 50-150**	99272216
DIN	280	0.75	PN 16	Composite	**TPE3 50-150**	99271846
DIN	280	1.10	PN 6/10	Composite	**TPE3 50-180**	99272217
DIN	280	1.10	PN 16	Composite	**TPE3 50-180**	99271847
DIN	280	1.50	PN 6/10	Composite	**TPE3 50-200**	99272218
DIN	280	1.50	PN 16	Composite	**TPE3 50-200**	99271848
DIN	280	2.20	PN 6/10	Composite	**TPE3 50-240**	99272219
DIN	280	2.20	PN 16	Composite	**TPE3 50-240**	99271849
DIN	340	3.00	PN 16	Composite	**TPE3 50-310**	93338832
DIN	340	3.00	PN 16	Composite	**TPE3 50-360**	93338825
DIN	340	4.00	PN 16	Composite	**TPE3 50-370**	93338824
DIN	340	5.50	PN 16	Composite	**TPE3 50-450**	93338823
DIN	360	7.50	PN 16	Cast iron	**TPE3 50-560**	93338999
DIN	360	11.00	PN 16	Cast iron	**TPE3 50-700**	93339003
DIN	360	15.00	PN 16	Cast iron	**TPE3 50-730**	93339007
DIN	360	18.50	PN 16	Cast iron	**TPE3 50-740**	93339011
DIN	360	22.00	PN 16	Cast iron	**TPE3 50-750**	93339015

TPE3 65: Inline-pomp met elektronische toerenregeling met sensor

MPG CB

Leiding zuigzijde	Inbouwmaat	P2	Druk bereik	Waaier	Type	Artikel nr.
1 fase						
DIN	340	0.37	PN 6/10	Composite	**TPE3 65-60**	99272261
DIN	340	0.37	PN 16	Composite	**TPE3 65-60**	99271850
DIN	340	0.55	PN 6/10	Composite	**TPE3 65-80**	99272262
DIN	340	0.55	PN 16	Composite	**TPE3 65-80**	99271851
DIN	340	0.75	PN 6/10	Composite	**TPE3 65-120**	99272263
DIN	340	0.75	PN 16	Composite	**TPE3 65-120**	99271852
DIN	340	1.10	PN 6/10	Composite	**TPE3 65-150**	99272264
DIN	340	1.10	PN 16	Composite	**TPE3 65-150**	99271853
DIN	340	1.50	PN 6/10	Composite	**TPE3 65-180**	99272265
DIN	340	1.50	PN 16	Composite	**TPE3 65-180**	99271854
3 fase						
DIN	340	0.37	PN 6/10	Composite	**TPE3 65-60**	99272220
DIN	340	0.37	PN 16	Composite	**TPE3 65-60**	99271855
DIN	340	0.55	PN 6/10	Composite	**TPE3 65-80**	99272221
DIN	340	0.55	PN 16	Composite	**TPE3 65-80**	99271856
DIN	340	0.75	PN 6/10	Composite	**TPE3 65-120**	99272222
DIN	340	0.75	PN 16	Composite	**TPE3 65-120**	99271857
DIN	340	1.10	PN 6/10	Composite	**TPE3 65-150**	99272223
DIN	340	1.10	PN 16	Composite	**TPE3 65-150**	99272071
DIN	340	1.50	PN 6/10	Composite	**TPE3 65-180**	99272224
DIN	340	1.50	PN 16	Composite	**TPE3 65-180**	99272072
DIN	340	2.20	PN 6/10	Composite	**TPE3 65-200**	99272225
DIN	340	2.20	PN 16	Composite	**TPE3 65-200**	99272173
DIN	340	2.20	PN 16	Composite	**TPE3 65-220**	93338835
DIN	340	3.00	PN 16	Composite	**TPE3 65-280**	93338834
DIN	340	4.00	PN 16	Composite	**TPE3 65-310**	93338833
DIN	340	5.50	PN 16	Composite	**TPE3 65-430**	93338826
DIN	360	7.50	PN 16	Cast iron	**TPE3 65-580**	93339019
DIN	360	11.00	PN 16	Cast iron	**TPE3 65-680**	93339023
DIN	360	15.00	PN 16	Cast iron	**TPE3 65-740**	93339027
DIN	360	18.50	PN 16	Cast iron	**TPE3 65-750**	93339031
DIN	360	22.00	PN 16	Cast iron	**TPE3 65-760**	93339035

Tarieven geldig vanaf 1 januari 2026 in België en Groothertogdom Luxemburg. Grundfos houdt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen in de prijslijst zonder voorafgaand bericht. Recupel kosten zullen gefactureerd worden in overeenstemming met de Recupel wetgeving inzake leveringen in België.

TPE3 80: Inline-pomp met elektronische toerenregeling met sensor

MPG CB

Leiding zuigzijde	Inbouwmaat	P2	Druk bereik	Waaier	Type	Artikel nr.
1 fase						
DIN	360	0.25	PN 6	Composite	**TPE3 80-40**	99272266
DIN	360	0.25	PN 10	Composite	**TPE3 80-40**	99272196
DIN	360	0.25	PN 16	Composite	**TPE3 80-40**	99272174
DIN	360	1.10	PN 6	Composite	**TPE3 80-120**	99272267
DIN	360	1.10	PN 10	Composite	**TPE3 80-120**	99272197
DIN	360	1.10	PN 16	Composite	**TPE3 80-120**	99272179
DIN	360	1.50	PN 6	Composite	**TPE3 80-150**	99272268
DIN	360	1.50	PN 10	Composite	**TPE3 80-150**	99272198
DIN	360	1.50	PN 16	Composite	**TPE3 80-150**	99272180
3 fase						
DIN	360	0.25	PN 6	Composite	**TPE3 80-40**	99272226
DIN	360	0.25	PN 10	Composite	**TPE3 80-40**	99272188
DIN	360	0.25	PN 16	Composite	**TPE3 80-40**	99272175
DIN	360	1.10	PN 6	Composite	**TPE3 80-120**	99272227
DIN	360	1.10	PN 10	Composite	**TPE3 80-120**	99272189
DIN	360	1.10	PN 16	Composite	**TPE3 80-120**	99272176
DIN	360	1.50	PN 6	Composite	**TPE3 80-150**	99272228
DIN	360	1.50	PN 10	Composite	**TPE3 80-150**	99272190
DIN	360	1.50	PN 16	Composite	**TPE3 80-150**	99272177
DIN	360	2.20	PN 6	Composite	**TPE3 80-180**	99272229
DIN	360	2.20	PN 10	Composite	**TPE3 80-180**	99272191
DIN	360	2.20	PN 16	Composite	**TPE3 80-180**	99272178
DIN	360	3.00	PN 16	Composite	**TPE3 80-210**	93338838
DIN	360	4.00	PN 16	Composite	**TPE3 80-250**	93338837
DIN	360	5.50	PN 16	Composite	**TPE3 80-310**	93338836
DIN	440	7.50	PN 16	Cast iron	**TPE3 80-340**	93339039
DIN	440	11.00	PN 16	Cast iron	**TPE3 80-440**	93339043
DIN	440	15.00	PN 16	Cast iron	**TPE3 80-520**	93339047
DIN	440	18.50	PN 16	Cast iron	**TPE3 80-560**	93339051
DIN	440	22.00	PN 16	Cast iron	**TPE3 80-570**	93339055

TPE3 100: Inline-pomp met elektronische toerenregeling met sensor

MPG CB

Leiding zuigzijde	Inbouwmaat	P2	Druk bereik	Waaier	Type	Artikel nr.
1 fase						
DIN	450	0.25	PN 6	Composite	**TPE3 100-40**	99272269
DIN	450	0.25	PN 10	Composite	**TPE3 100-40**	99272199
DIN	450	0.25	PN 16	Composite	**TPE3 100-40**	99272181
DIN	450	1.10	PN 6	Composite	**TPE3 100-120**	99272270
DIN	450	1.10	PN 10	Composite	**TPE3 100-120**	99272200
DIN	450	1.10	PN 16	Composite	**TPE3 100-120**	99272182
DIN	450	1.50	PN 6	Composite	**TPE3 100-150**	99272271
DIN	450	1.50	PN 10	Composite	**TPE3 100-150**	99272201
DIN	450	1.50	PN 16	Composite	**TPE3 100-150**	99272183
3 fase						
DIN	450	0.25	PN 6	Composite	**TPE3 100-40**	99272230
DIN	450	0.25	PN 10	Composite	**TPE3 100-40**	99272192
DIN	450	0.25	PN 16	Composite	**TPE3 100-40**	99272184
DIN	450	1.50	PN 6	Cast iron	**TPE3 100-100**	93339059
DIN	450	1.50	PN 16	Cast iron	**TPE3 100-100**	93338843
DIN	450	1.10	PN 6	Composite	**TPE3 100-120**	99272231
DIN	450	1.10	PN 10	Composite	**TPE3 100-120**	99272193
DIN	450	1.10	PN 16	Composite	**TPE3 100-120**	99272185
DIN	450	2.20	PN 6	Cast iron	**TPE3 100-130**	93339063
DIN	450	2.20	PN 16	Cast iron	**TPE3 100-130**	93338847
DIN	450	1.50	PN 6	Composite	**TPE3 100-150**	99272232
DIN	450	1.50	PN 10	Composite	**TPE3 100-150**	99272194
DIN	450	1.50	PN 16	Composite	**TPE3 100-150**	99272186
DIN	450	3.00	PN 16	Cast iron	**TPE3 100-160**	93338851
DIN	450	4.00	PN 16	Cast iron	**TPE3 100-170**	93338855
DIN	450	2.20	PN 6	Composite	**TPE3 100-180**	99272233
DIN	450	2.20	PN 10	Composite	**TPE3 100-180**	99272195
DIN	450	2.20	PN 16	Composite	**TPE3 100-180**	99272187
DIN	500	5.50	PN 16	Cast iron	**TPE3 100-230**	93338859

Verder

Leiding zuigzijde	Inbouwmaat	P2	Druk bereik	Waaier	Type	Artikel nr.
DIN	500	7.50	PN 16	Cast iron	**TPE3 100-260**	93338863
DIN	450	11.00	PN 16	Cast iron	**TPE3 100-350**	93338867
DIN	450	15.00	PN 16	Cast iron	**TPE3 100-460**	93338871
DIN	450	18.50	PN 16	Cast iron	**TPE3 100-540**	93338875
DIN	500	22.00	PN 16	Cast iron	**TPE3 100-570**	93338879

TPE3 125: Inline-pomp met elektronische toerenregeling met sensor

MPG CB

Leiding zuigzijde	Inbouwmaat	P2	Druk bereik	Waaier	Type	Artikel nr.
3 fase						
DIN	620	3.00	PN 16	Cast iron	**TPE3 125-110**	93338883
DIN	620	4.00	PN 16	Cast iron	**TPE3 125-120**	93338887
DIN	620	5.50	PN 16	Cast iron	**TPE3 125-160**	93338891
DIN	620	7.50	PN 16	Cast iron	**TPE3 125-180**	93338895
DIN	620	11.00	PN 16	Cast iron	**TPE3 125-290**	93338899
DIN	620	22.00	PN 16	Cast iron	**TPE3 125-310**	93338903
DIN	620	15.00	PN 16	Cast iron	**TPE3 125-380**	93338907
DIN	620	18.50	PN 16	Cast iron	**TPE3 125-430**	93338911
DIN	620	22.00	PN 16	Cast iron	**TPE3 125-460**	93338915

TPE3 150: Inline-pomp met elektronische toerenregeling met sensor

MPG CB

Leiding zuigzijde	Inbouwmaat	P2	Druk bereik	Waaier	Type	Artikel nr.
3 fase						
DIN	700	5.50	PN 16	Cast iron	**TPE3 150-120**	93338919
DIN	700	7.50	PN 16	Cast iron	**TPE3 150-170**	93338923
DIN	700	11.00	PN 16	Cast iron	**TPE3 150-230**	93338927
DIN	700	15.00	PN 16	Cast iron	**TPE3 150-240**	93338931
DIN	800	22.00	PN 16	Cast iron	**TPE3 150-250**	93338935
DIN	700	18.50	PN 16	Cast iron	**TPE3 150-270**	93338943
DIN	800	22.00	PN 16	Cast iron	**TPE3 150-280**	93338947

TPE3 200: Inline-pomp met elektronische toerenregeling met sensor

MPG CB

Leiding zuigzijde	Inbouwmaat	P2	Druk bereik	Waaier	Type	Artikel nr.
3 fase						
DIN	900	4.00	PN 16	Cast iron	**TPE3 200-50**	93338979
DIN	900	5.50	PN 16	Cast iron	**TPE3 200-70**	93338983
DIN	900	7.50	PN 16	Cast iron	**TPE3 200-90**	93338987
DIN	900	11.00	PN 16	Cast iron	**TPE3 200-130**	93338955
DIN	900	15.00	PN 16	Cast iron	**TPE3 200-150**	93338959
DIN	900	18.50	PN 16	Cast iron	**TPE3 200-190**	93338963
DIN	900	22.00	PN 16	Cast iron	**TPE3 200-200**	93338971

TPE 65-Serie 2000: Inline-pomp met elektronische toerenregeling met sensor

MPG CB

Leiding zuigzijde	Inbouwmaat	P2	Druk bereik	Waaier	Type	Artikel nr.
3 fase						
DIN	475	30.00	PN 16	Cast iron	**TPE 65-930/2**	92843816

TPE 80-Serie 2000: Inline-pomp met elektronische toerenregeling met sensor

MPG CB

Leiding zuigzijde	Inbouwmaat	P2	Druk bereik	Waaier	Type	Artikel nr.
3 fase						
DIN	500	30.00	PN 16	Cast iron	**TPE 80-700/2**	92843817

Tarieven geldig vanaf 1 januari 2026 in België en Groothertogdom Luxemburg. Grundfos houdt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen in de prijslijst zonder voorafgaand bericht. Recupel kosten zullen gefactureerd worden in overeenstemming met de Recupel wetgeving inzake leveringen in België.

TPE 100-Serie 2000: Inline-pomp met elektronische toerenregeling met sensor

MPG CB

Leiding zuigzijde	Inbouwmaat	P2	Druk bereik	Waaier	Type	Artikel nr.
3 fase						
DIN	550	30.00	PN 16	Cast iron	**TPE 100-480/2**	92843818

TPE 125-Serie 2000: Inline-pomp met elektronische toerenregeling met sensor

MPG CB

Leiding zuigzijde	Inbouwmaat	P2	Druk bereik	Waaier	Type	Artikel nr.
3 fase						
DIN	620	30.00	PN 16	Cast iron	**TPE 125-360/2**	92843819
DIN	800	30.00	PN 16	Cast iron	**TPE 125-400/4**	92843821

6

TPE 150-Serie 2000: Inline-pomp met elektronische toerenregeling met sensor

MPG CB

Leiding zuigzijde	Inbouwmaat	P2	Druk bereik	Waaier	Type	Artikel nr.
3 fase						
DIN	800	30.00	PN 16	Cast iron	**TPE 150-340/4**	92843823
DIN	800	37.00	PN 16	Cast iron	**TPE 150-390/4**	92843824
DIN	1000	45.00	PN 16	Cast iron	**TPE 150-450/4**	92843825
DIN	1000	55.00	PN 16	Cast iron	**TPE 150-520/4**	92843826
DIN	1000	75.00	PN 16	Cast iron	**TPE 150-660/4**	93375321

TPE 200-Serie 2000: Inline-pomp met elektronische toerenregeling met sensor

MPG CB

Leiding zuigzijde	Inbouwmaat	P2	Druk bereik	Waaier	Type	Artikel nr.
3 fase						
DIN	900	30.00	PN 16	Cast iron	**TPE 200-240/4**	92843827
DIN	900	45.00	PN 16	Cast iron	**TPE 200-270/4**	92843829
DIN	900	37.00	PN 16	Cast iron	**TPE 200-290/4**	92843828
DIN	900	55.00	PN 16	Cast iron	**TPE 200-320/4**	92843840
DIN	1000	37.00	PN 16	Cast iron	**TPE 200-330/4**	92843841
DIN	1000	45.00	PN 16	Cast iron	**TPE 200-360/4**	92843842
DIN	1000	55.00	PN 16	Cast iron	**TPE 200-400/4**	92843843
DIN	900	75.00	PN 16	Cast iron	**TPE 200-410/4**	93375322
DIN	1000	75.00	PN 16	Cast iron	**TPE 200-470/4**	93375323
DIN	1000	90.00	PN 16	Cast iron	**TPE 200-530/4**	93375324

TPE 300-Serie 2000: Inline-pomp met elektronische toerenregeling met sensor

MPG CB

Leiding zuigzijde	Inbouwmaat	P2	Druk bereik	Waaier	Type	Artikel nr.
3 fase						
DIN	1240	30.00	PN 16	Cast iron	**TPE 300-190/4**	92843844
DIN	1240	37.00	PN 16	Cast iron	**TPE 300-220/4**	92843845
DIN	1240	45.00	PN 16	Cast iron	**TPE 300-250/4**	92843846
DIN	1240	55.00	PN 16	Cast iron	**TPE 300-290/4**	92843847
DIN	1240	75.00	PN 16	Cast iron	**TPE 300-390/4**	93375325
DIN	1240	90.00	PN 16	Cast iron	**TPE 300-420/4**	93375326

TPE 350-Serie 2000: Inline-pomp met elektronische toerenregeling met sensor

MPG CB

Leiding zuigzijde	Inbouwmaat	P2	Druk bereik	Waaier	Type	Artikel nr.
3 fase						
DIN	1400	75.00	PN 16	Cast iron	**TPE 350-280/4**	93375327
DIN	1400	90.00	PN 16	Cast iron	**TPE 350-320/4**	93375329

TPE3 D 32

TPE3 D 32: Inline-dubbelpomp met elektronische toerenregeling met sensor



TPED-serie 2000 en TPE3 D is een serie inline-dubbelpompen met motoren met elektronische toerenregeling en in de fabriek gemonteerde drukverschilsensor, ontworpen voor toepassingen zoals:

- Verwarming
- Stadsverwarming
- Airconditioning
- Koeling
- Stadskoeling
- Watertoevoer
- Industriële processen

Alle pompen zijn eentraps, inline-centrifugaalpompen met mechanische asafdichting. De pompen zijn van het kortgekoppelde type, d.w.z. pomp en motor zijn afzonderlijke eenheden.

Vloeistoftemperatuur voor asafdichting BQQE: -25 °C tot +120 °C
Materiaal pomphuis: Gietijzer
Beschermingsklasse behuizing: IP55
Omgevingstemperatuur: -20 °C tot +50 °C

Instellingen en metingen:
Tot 2,2 kW: Grundfos GO met mobiele interface voor Android of iOS (via Mi 301-dongle) of via het geavanceerde bedieningspaneel met kleurendisplay.
Van 3 tot 22 kW: Grundfos GO met mobiele interface voor Android of iOS (direct via Bluetooth) of via het geavanceerde bedieningspaneel met kleurendisplay.

Communicatie met BMS:
Tot 2,2 kW: Ingebouwde GENIbus. Via CIM-modules gemonteerd in klemmenkast: Modbus RTU, Modbus TCP, BACnet MS/TP, BACnet IP, LonWorks, PROFIBUS DP, PROFINET IO, mobiele 3G/4G, EtherNet/IP.
Van 3 tot 22 kW: Ingebouwde GENIbus en Modbus RTU. Via CIM-modules gemonteerd in klemmenkast: Modbus TCP, BACnet MS/TP, BACnet IP, LonWorks, PROFIBUS DP, PROFINET IO, mobiele 3G/4G, EtherNet/IP.

Regelmodi: Proportionele druk, constant drukverschil, constant temperatuurverschil, constante druk, constante temperatuur, constante curve, constant debiet.
Extra regelmodi in TPE3: AUTOADAPT, FLOWADAPT, FLOWLIMIT en berekend constant debiet.
Andere functie: Multi-pompfunctie voor het bedienen van dubbelpompen via draadloze GENIair-verbinding.
Temperatuursensor: TPE3 D heeft een ingebouwde temperatuur- en drukverschilsensor.

MPG CB

Leiding zuigzijde	Inbouwmaat	P2	Druk bereik	Waaier	Type	Artikel nr.
1 fase						
DIN	220	0.25	PN 6/10	Composite	**TPE3 D 32-80**	99272582
DIN	220	0.25	PN 16	Composite	**TPE3 D 32-80**	99272456
DIN	220	0.25	PN 6/10	Composite	**TPE3 D 32-120**	99272583
DIN	220	0.25	PN 16	Composite	**TPE3 D 32-120**	99272457
DIN	220	0.37	PN 6/10	Composite	**TPE3 D 32-150**	99272584
DIN	220	0.37	PN 16	Composite	**TPE3 D 32-150**	99272458
DIN	220	0.55	PN 6/10	Composite	**TPE3 D 32-180**	99272585
DIN	220	0.55	PN 16	Composite	**TPE3 D 32-180**	99272459
DIN	220	0.75	PN 6/10	Composite	**TPE3 D 32-200**	99272586
DIN	220	0.75	PN 16	Composite	**TPE3 D 32-200**	99272460
DIN	260	1.10	PN 16	Composite	**TPE3 D 32-250**	93339224
DIN	260	1.50	PN 16	Composite	**TPE3 D 32-330**	93339223
3 fase						
DIN	220	0.25	PN 6/10	Composite	**TPE3 D 32-80**	99272540
DIN	220	0.25	PN 16	Composite	**TPE3 D 32-80**	99272484
DIN	220	0.25	PN 6/10	Composite	**TPE3 D 32-120**	99272541
DIN	220	0.25	PN 16	Composite	**TPE3 D 32-120**	99272485
DIN	220	0.37	PN 6/10	Composite	**TPE3 D 32-150**	99272542
DIN	220	0.37	PN 16	Composite	**TPE3 D 32-150**	99272486
DIN	220	0.55	PN 6/10	Composite	**TPE3 D 32-180**	99272543
DIN	220	0.55	PN 16	Composite	**TPE3 D 32-180**	99272487
DIN	220	0.75	PN 6/10	Composite	**TPE3 D 32-200**	99272544
DIN	220	0.75	PN 16	Composite	**TPE3 D 32-200**	99272488
DIN	260	1.10	PN 16	Composite	**TPE3 D 32-250**	93339200
DIN	260	1.50	PN 16	Composite	**TPE3 D 32-330**	93339198
DIN	260	2.20	PN 16	Composite	**TPE3 D 32-390**	93339195
DIN	260	3.00	PN 16	Composite	**TPE3 D 32-510**	93339177
DIN	260	4.00	PN 16	Composite	**TPE3 D 32-610**	93339175

Tarieven geldig vanaf 1 januari 2026 in België en Groothertogdom Luxemburg. Grundfos houdt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen in de prijslijst zonder voorafgaand bericht. Recupel kosten zullen gefactureerd worden in overeenstemming met de Recupel wetgeving inzake leveringen in België.

Verder

Leiding zuigzijde	Inbouwmaat	P2	Druk bereik	Waaier	Type	Artikel nr.
DIN	260	5.50	PN 16	Composite	**TPE3 D 32-710**	93339172

TPE3 D 40: Inline-dubbelpomp met elektronische toerenregeling met sensor

MPG CB

Leiding zuigzijde	Inbouwmaat	P2	Druk bereik	Waaier	Type	Artikel nr.
1 fase						
DIN	250	0.25	PN 6/10	Composite	**TPE3 D 40-80**	99272587
DIN	250	0.25	PN 16	Composite	**TPE3 D 40-80**	99272461
DIN	250	0.37	PN 6/10	Composite	**TPE3 D 40-120**	99272588
DIN	250	0.37	PN 16	Composite	**TPE3 D 40-120**	99272462
DIN	250	0.55	PN 6/10	Composite	**TPE3 D 40-150**	99272589
DIN	250	0.55	PN 16	Composite	**TPE3 D 40-150**	99272463
DIN	250	0.75	PN 6/10	Composite	**TPE3 D 40-180**	99272590
DIN	250	0.75	PN 16	Composite	**TPE3 D 40-180**	99272464
DIN	250	1.10	PN 6/10	Composite	**TPE3 D 40-200**	99272591
DIN	250	1.10	PN 16	Composite	**TPE3 D 40-200**	99272465
DIN	250	1.50	PN 6/10	Composite	**TPE3 D 40-240**	99272592
DIN	250	1.50	PN 16	Composite	**TPE3 D 40-240**	99272466
3 fase						
DIN	250	0.25	PN 6/10	Composite	**TPE3 D 40-80**	99272545
DIN	250	0.25	PN 16	Composite	**TPE3 D 40-80**	99272489
DIN	250	0.37	PN 6/10	Composite	**TPE3 D 40-120**	99272546
DIN	250	0.37	PN 16	Composite	**TPE3 D 40-120**	99272490
DIN	250	0.55	PN 6/10	Composite	**TPE3 D 40-150**	99272547
DIN	250	0.55	PN 16	Composite	**TPE3 D 40-150**	99272491
DIN	250	0.75	PN 6/10	Composite	**TPE3 D 40-180**	99272548
DIN	250	0.75	PN 16	Composite	**TPE3 D 40-180**	99272492
DIN	250	1.10	PN 6/10	Composite	**TPE3 D 40-200**	99272549
DIN	250	1.10	PN 16	Composite	**TPE3 D 40-200**	99272503
DIN	250	1.50	PN 6/10	Composite	**TPE3 D 40-240**	99272550
DIN	250	1.50	PN 16	Composite	**TPE3 D 40-240**	99272504
DIN	320	2.20	PN 16	Composite	**TPE3 D 40-310**	93339205
DIN	320	3.00	PN 16	Composite	**TPE3 D 40-380**	93339203
DIN	320	4.00	PN 16	Composite	**TPE3 D 40-470**	93339183
DIN	440	7.50	PN 16	Cast iron	**TPE3 D 40-530**	93339322
DIN	320	5.50	PN 16	Composite	**TPE3 D 40-560**	93339180
DIN	440	11.00	PN 16	Cast iron	**TPE3 D 40-630**	93339326

TPE3 D 50: Inline-dubbelpomp met elektronische toerenregeling met sensor

MPG CB

Leiding zuigzijde	Inbouwmaat	P2	Druk bereik	Waaier	Type	Artikel nr.
1 fase						
DIN	280	0.37	PN 6/10	Composite	**TPE3 D 50-60**	99272593
DIN	280	0.37	PN 16	Composite	**TPE3 D 50-60**	99272467
DIN	280	0.37	PN 6/10	Composite	**TPE3 D 50-80**	99272594
DIN	280	0.37	PN 16	Composite	**TPE3 D 50-80**	99272468
DIN	280	0.55	PN 6/10	Composite	**TPE3 D 50-120**	99272595
DIN	280	0.55	PN 16	Composite	**TPE3 D 50-120**	99272469
DIN	280	0.75	PN 6/10	Composite	**TPE3 D 50-150**	99272596
DIN	280	0.75	PN 16	Composite	**TPE3 D 50-150**	99272470
DIN	280	1.10	PN 6/10	Composite	**TPE3 D 50-180**	99272597
DIN	280	1.10	PN 16	Composite	**TPE3 D 50-180**	99272471
DIN	280	1.50	PN 6/10	Composite	**TPE3 D 50-200**	99272598
DIN	280	1.50	PN 16	Composite	**TPE3 D 50-200**	99272472
3 fase						
DIN	280	0.37	PN 6/10	Composite	**TPE3 D 50-60**	99272551
DIN	280	0.37	PN 16	Composite	**TPE3 D 50-60**	99272505
DIN	280	0.37	PN 6/10	Composite	**TPE3 D 50-80**	99272552
DIN	280	0.37	PN 16	Composite	**TPE3 D 50-80**	99272506
DIN	280	0.55	PN 6/10	Composite	**TPE3 D 50-120**	99272553
DIN	280	0.55	PN 16	Composite	**TPE3 D 50-120**	99272507
DIN	280	0.75	PN 6/10	Composite	**TPE3 D 50-150**	99272554
DIN	280	0.75	PN 16	Composite	**TPE3 D 50-150**	99272508
DIN	280	1.10	PN 6/10	Composite	**TPE3 D 50-180**	99272555

TPE3 D 50 / TPE3 D 65 / TPE3 D 80

Verder

Leiding zuigzijde	Inbouwmaat	P2	Druk bereik	Waaier	Type	Artikel nr.
DIN	280	1.10	PN 16	Composite	**TPE3 D 50-180**	99272509
DIN	280	1.50	PN 6/10	Composite	**TPE3 D 50-200**	99272556
DIN	280	1.50	PN 16	Composite	**TPE3 D 50-200**	99272510
DIN	280	2.20	PN 6/10	Composite	**TPE3 D 50-240**	99272557
DIN	280	2.20	PN 16	Composite	**TPE3 D 50-240**	99272511
DIN	340	3.00	PN 16	Composite	**TPE3 D 50-310**	93339208
DIN	340	3.00	PN 16	Composite	**TPE3 D 50-360**	93339190
DIN	340	4.00	PN 16	Composite	**TPE3 D 50-370**	93339188
DIN	340	5.50	PN 16	Composite	**TPE3 D 50-450**	93339185
DIN	360	7.50	PN 16	Cast iron	**TPE3 D 50-560**	93339330
DIN	360	11.00	PN 16	Cast iron	**TPE3 D 50-700**	93339334
DIN	360	15.00	PN 16	Cast iron	**TPE3 D 50-730**	93339338
DIN	360	18.50	PN 16	Cast iron	**TPE3 D 50-740**	93339342
DIN	360	22.00	PN 16	Cast iron	**TPE3 D 50-750**	93339346

TPE3 D 65: Inline-dubbelpomp met elektronische toerenregeling met sensor

MPG CB

Leiding zuigzijde	Inbouwmaat	P2	Druk bereik	Waaier	Type	Artikel nr.
1 fase						
DIN	340	0.37	PN 6/10	Composite	**TPE3 D 65-60**	99272599
DIN	340	0.37	PN 16	Composite	**TPE3 D 65-60**	99272473
DIN	340	0.55	PN 6/10	Composite	**TPE3 D 65-80**	99272600
DIN	340	0.55	PN 16	Composite	**TPE3 D 65-80**	99272474
DIN	340	0.75	PN 6/10	Composite	**TPE3 D 65-120**	99272601
DIN	340	0.75	PN 16	Composite	**TPE3 D 65-120**	99272475
DIN	340	1.10	PN 6/10	Composite	**TPE3 D 65-150**	99272602
DIN	340	1.10	PN 16	Composite	**TPE3 D 65-150**	99272476
DIN	340	1.50	PN 6/10	Composite	**TPE3 D 65-180**	99272603
DIN	340	1.50	PN 16	Composite	**TPE3 D 65-180**	99272477
3 fase						
DIN	340	0.37	PN 6/10	Composite	**TPE3 D 65-60**	99272558
DIN	340	0.37	PN 16	Composite	**TPE3 D 65-60**	99272512
DIN	340	0.55	PN 6/10	Composite	**TPE3 D 65-80**	99272559
DIN	340	0.55	PN 16	Composite	**TPE3 D 65-80**	99272513
DIN	340	0.75	PN 6/10	Composite	**TPE3 D 65-120**	99272560
DIN	340	0.75	PN 16	Composite	**TPE3 D 65-120**	99272514
DIN	340	1.10	PN 6/10	Composite	**TPE3 D 65-150**	99272561
DIN	340	1.10	PN 16	Composite	**TPE3 D 65-150**	99272515
DIN	340	1.50	PN 6/10	Composite	**TPE3 D 65-180**	99272562
DIN	340	1.50	PN 16	Composite	**TPE3 D 65-180**	99272516
DIN	340	2.20	PN 6/10	Composite	**TPE3 D 65-200**	99272573
DIN	340	2.20	PN 16	Composite	**TPE3 D 65-200**	99272517
DIN	340	2.20	PN 16	Composite	**TPE3 D 65-220**	93339216
DIN	340	3.00	PN 16	Composite	**TPE3 D 65-280**	93339213
DIN	340	4.00	PN 16	Composite	**TPE3 D 65-310**	93339210
DIN	340	5.50	PN 16	Composite	**TPE3 D 65-430**	93339193
DIN	360	7.50	PN 16	Cast iron	**TPE3 D 65-580**	93339350
DIN	360	11.00	PN 16	Cast iron	**TPE3 D 65-680**	93339354
DIN	360	15.00	PN 16	Cast iron	**TPE3 D 65-740**	93339358
DIN	360	18.50	PN 16	Cast iron	**TPE3 D 65-750**	93339362
DIN	360	22.00	PN 16	Cast iron	**TPE3 D 65-760**	93339366

TPE3 D 80: Inline-dubbelpomp met elektronische toerenregeling met sensor

MPG CB

Leiding zuigzijde	Inbouwmaat	P2	Druk bereik	Waaier	Type	Artikel nr.
1 fase						
DIN	360	0.25	PN 6	Composite	**TPE3 D 80-40**	99272604
DIN	360	0.25	PN 10	Composite	**TPE3 D 80-40**	99272534
DIN	360	0.25	PN 16	Composite	**TPE3 D 80-40**	99272478
DIN	360	1.10	PN 6	Composite	**TPE3 D 80-120**	99272605
DIN	360	1.10	PN 10	Composite	**TPE3 D 80-120**	99272535
DIN	360	1.10	PN 16	Composite	**TPE3 D 80-120**	99272479
DIN	360	1.50	PN 6	Composite	**TPE3 D 80-150**	99272606
DIN	360	1.50	PN 10	Composite	**TPE3 D 80-150**	99272536

Tarieven geldig vanaf 1 januari 2026 in België en Groothertogdom Luxemburg. Grundfos houdt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen in de prijslijst zonder voorafgaand bericht. Recupel kosten zullen gefactureerd worden in overeenstemming met de Recupel wetgeving inzake leveringen in België.

Verder

Leiding zuigzijde	Inbouwmaat	P2	Druk bereik	Waaier	Type	Artikel nr.
DIN	360	1.50	PN 16	Composite	**TPE3 D 80-150**	99272480
3 fase						
DIN	360	0.25	PN 6	Composite	**TPE3 D 80-40**	99272574
DIN	360	0.25	PN 10	Composite	**TPE3 D 80-40**	99272526
DIN	360	0.25	PN 16	Composite	**TPE3 D 80-40**	99272518
DIN	360	1.10	PN 6	Composite	**TPE3 D 80-120**	99272575
DIN	360	1.10	PN 10	Composite	**TPE3 D 80-120**	99272527
DIN	360	1.10	PN 16	Composite	**TPE3 D 80-120**	99272519
DIN	360	1.50	PN 6	Composite	**TPE3 D 80-150**	99272576
DIN	360	1.50	PN 10	Composite	**TPE3 D 80-150**	99272528
DIN	360	1.50	PN 16	Composite	**TPE3 D 80-150**	99272520
DIN	360	2.20	PN 6	Composite	**TPE3 D 80-180**	99272577
DIN	360	2.20	PN 10	Composite	**TPE3 D 80-180**	99272529
DIN	360	2.20	PN 16	Composite	**TPE3 D 80-180**	99272521
DIN	360	3.00	PN 16	Composite	**TPE3 D 80-210**	93339219
DIN	360	4.00	PN 16	Composite	**TPE3 D 80-250**	93339218
DIN	360	5.50	PN 16	Composite	**TPE3 D 80-310**	93339217
DIN	440	7.50	PN 16	Cast iron	**TPE3 D 80-340**	93339370
DIN	440	11.00	PN 16	Cast iron	**TPE3 D 80-440**	93339374
DIN	440	15.00	PN 16	Cast iron	**TPE3 D 80-520**	93339379
DIN	440	18.50	PN 16	Cast iron	**TPE3 D 80-560**	93339383
DIN	440	22.00	PN 16	Cast iron	**TPE3 D 80-570**	93339387

TPE3 D 100: Inline-dubbelpomp met elektronische toerenregeling met sensor

MPG CB

Leiding zuigzijde	Inbouwmaat	P2	Druk bereik	Waaier	Type	Artikel nr.
1 fase						
DIN	450	0.25	PN 6	Composite	**TPE3 D 100-40**	99272607
DIN	450	0.25	PN 10	Composite	**TPE3 D 100-40**	99272537
DIN	450	0.25	PN 16	Composite	**TPE3 D 100-40**	99272481
DIN	450	1.10	PN 6	Composite	**TPE3 D 100-120**	99272608
DIN	450	1.10	PN 10	Composite	**TPE3 D 100-120**	99272538
DIN	450	1.10	PN 16	Composite	**TPE3 D 100-120**	99272482
DIN	450	1.50	PN 6	Composite	**TPE3 D 100-150**	99272609
DIN	450	1.50	PN 10	Composite	**TPE3 D 100-150**	99272539
DIN	450	1.50	PN 16	Composite	**TPE3 D 100-150**	99272483
3 fase						
DIN	450	0.25	PN 6	Composite	**TPE3 D 100-40**	99272578
DIN	450	0.25	PN 10	Composite	**TPE3 D 100-40**	99272530
DIN	450	0.25	PN 16	Composite	**TPE3 D 100-40**	99272522
DIN	450	1.50	PN 6	Cast iron	**TPE3 D 100-100**	93339391
DIN	450	1.50	PN 16	Cast iron	**TPE3 D 100-100**	93339225
DIN	450	1.10	PN 6	Composite	**TPE3 D 100-120**	99272579
DIN	450	1.10	PN 10	Composite	**TPE3 D 100-120**	99272531
DIN	450	1.10	PN 16	Composite	**TPE3 D 100-120**	99272523
DIN	450	2.20	PN 6	Cast iron	**TPE3 D 100-130**	93339396
DIN	450	2.20	PN 16	Cast iron	**TPE3 D 100-130**	93339229
DIN	450	1.50	PN 6	Composite	**TPE3 D 100-150**	99272580
DIN	450	1.50	PN 10	Composite	**TPE3 D 100-150**	99272532
DIN	450	1.50	PN 16	Composite	**TPE3 D 100-150**	99272524
DIN	450	3.00	PN 16	Cast iron	**TPE3 D 100-160**	93339233
DIN	450	4.00	PN 16	Cast iron	**TPE3 D 100-170**	93339237
DIN	450	2.20	PN 6	Composite	**TPE3 D 100-180**	99272581
DIN	450	2.20	PN 10	Composite	**TPE3 D 100-180**	99272533
DIN	450	2.20	PN 16	Composite	**TPE3 D 100-180**	99272525
DIN	500	5.50	PN 16	Cast iron	**TPE3 D 100-230**	93339241
DIN	500	7.50	PN 16	Cast iron	**TPE3 D 100-260**	93339245
DIN	450	11.00	PN 16	Cast iron	**TPE3 D 100-350**	93339249
DIN	450	15.00	PN 16	Cast iron	**TPE3 D 100-460**	93339253
DIN	450	18.50	PN 16	Cast iron	**TPE3 D 100-540**	93339257
DIN	500	22.00	PN 16	Cast iron	**TPE3 D 100-570**	93339261

TPE3 D 125 / TPE3 D 150

TPE3 D 125: Inline-dubbelpomp met elektronische toerenregeling met sensor

MPG CB

Leiding zuigzijde	Inbouwmaat	P2	Druk bereik	Waaier	Type	Artikel nr.
3 fase						
DIN	620	3.00	PN 16	Cast iron	**TPE3 D 125-110**	93339265
DIN	620	4.00	PN 16	Cast iron	**TPE3 D 125-120**	93339269
DIN	620	5.50	PN 16	Cast iron	**TPE3 D 125-160**	93339273
DIN	620	7.50	PN 16	Cast iron	**TPE3 D 125-180**	93339277
DIN	620	11.00	PN 16	Cast iron	**TPE3 D 125-290**	93339281
DIN	620	15.00	PN 16	Cast iron	**TPE3 D 125-380**	93339285
DIN	620	18.50	PN 16	Cast iron	**TPE3 D 125-430**	93339289
DIN	620	22.00	PN 16	Cast iron	**TPE3 D 125-460**	93339293

TPE3 D 150: Inline-dubbelpomp met elektronische toerenregeling met sensor

MPG CB

Leiding zuigzijde	Inbouwmaat	P2	Druk bereik	Waaier	Type	Artikel nr.
3 fase						
DIN	700	5.50	PN 16	Cast iron	**TPE3 D 150-120**	93339297
DIN	700	7.50	PN 16	Cast iron	**TPE3 D 150-170**	93339301
DIN	700	11.00	PN 16	Cast iron	**TPE3 D 150-230**	93339306
DIN	700	15.00	PN 16	Cast iron	**TPE3 D 150-240**	93339311
DIN	800	22.00	PN 16	Cast iron	**TPE3 D 150-250**	93339315
DIN	700	18.50	PN 16	Cast iron	**TPE3 D 150-270**	93339319

Tarieven geldig vanaf 1 januari 2026 in België en Groothertogdom Luxemburg. Grundfos houdt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen in de prijslijst zonder voorafgaand bericht. Recupel kosten zullen gefactureerd worden in overeenstemming met de Recupel wetgeving inzake leveringen in België.

TPE2 25: Inline-pomp met elektronische toerenregeling zonder sensor



TPE-serie 1000 en TPE2 is een serie inline-pompen met motoren met elektronische toerenregeling zonder sensor, ontworpen voor toepassingen zoals

- Verwarming
- Stadsverwarming
- Airconditioning
- Koeling
- Stadskoeling
- Watertoevoer
- Industriële processen

Alle pompen zijn eentraps, inline-centrifugaalpompen met mechanische asafdichting. De pompen zijn van het kortgekoppelde type, d.w.z. pomp en motor zijn afzonderlijke eenheden.

Vloeistoftemperatuur voor asafdichting BQQE: -25 °C tot +120 °C
Vloeistoftemperatuur voor asafdichting DQQE: -25 °C tot +140 °C
Materiaal pomphuis: Gietijzer (PN 25: nodulair gietijzer)
Beschermingsklasse behuizing: IP55

Omgevingstemperatuur:
tot 22 kW: -20 °C tot +50 °C
Van 30 tot 90 kW: -10 °C tot +45 °C

Instellingen en metingen:
Tot 2,2 kW: Grundfos GO met mobiele interface voor Android of iOS (via Mi 301-dongle) of sommige instellingen en metingen via het standaardbedieningspaneel.
Van 3 tot 22 kW: Grundfos GO met mobiele interface voor Android of iOS (direct via Bluetooth) of sommige instellingen en metingen via het standaardbedieningspaneel.
Van 30 tot 90 kW: Via het geavanceerde bedieningspaneel.

Communicatie met BMS:
Tot 2,2 kW: Ingebouwde GENIbus. Via CIM-modules gemonteerd in klemmenkast: Modbus RTU, Modbus TCP, BACnet MS/TP, BACnet IP, LonWorks, PROFIBUS DP, PROFINET IO, mobiele 3G/4G, EtherNet/IP.
Van 3 tot 22 kW: Ingebouwde GENIbus en Modbus RTU. Via CIM-modules gemonteerd in klemmenkast: Modbus TCP, BACnet MS/TP, BACnet IP, LonWorks, PROFIBUS DP, PROFINET IO, mobiele 3G/4G, EtherNet/IP.
Van 30 tot 90 kW: Ingebouwde GENIbus. Via CIM-modules gemonteerd in CIU 900-kast: Modbus RTU, Modbus TCP, BACnet MS/TP, BACnet IP, LonWorks, PROFIBUS DP, PROFINET IO, mobiele 3G/4G, EtherNet/IP.

Regelmodi: Constant drukverschil, constant temperatuurverschil, constante druk, constante temperatuur, constante curve, constant debiet.
Andere functie tot 22 kW: Multi-pompfunctie voor het bedienen van maximaal 4 pompen via draadloze GENIair-verbinding.

MPG CB

Leiding zuigzijde	Inbouwmaat	P2	Druk bereik	Waaier	Type	Artikel nr.
1 fase						
G	180	0.12	PN 10	Composite	**TPE2 25-50**	93338734
G	180	0.18	PN 10	Composite	**TPE2 25-80**	93338735
G	180	0.37	PN 10	Composite	**TPE2 25-90**	93338736

TPE2 32: Inline-pomp met elektronische toerenregeling zonder sensor

MPG CB

Leiding zuigzijde	Inbouwmaat	P2	Druk bereik	Waaier	Type	Artikel nr.
1 fase						
G	180	0.12	PN 10	Composite	**TPE2 32-50**	93338737
G	180	0.25	PN 10	Composite	**TPE2 32-70**	93338738
G	180	0.37	PN 10	Composite	**TPE2 32-90**	93338739
DIN	220	0.25	PN 6/10	Composite	**TPE2 32-80**	98438338
DIN	220	0.25	PN 16	Composite	**TPE2 32-80**	98416225
DIN	220	0.25	PN 6/10	Composite	**TPE2 32-120**	98438339
DIN	220	0.25	PN 16	Composite	**TPE2 32-120**	98416265
DIN	220	0.37	PN 6/10	Composite	**TPE2 32-150**	98438340
DIN	220	0.37	PN 16	Composite	**TPE2 32-150**	98416266
DIN	220	0.55	PN 6/10	Composite	**TPE2 32-180**	98438341
DIN	220	0.55	PN 16	Composite	**TPE2 32-180**	98416267
DIN	220	0.75	PN 6/10	Composite	**TPE2 32-200**	98438342

TPE2 32 / TPE2 40

Verder

Leiding zuigzijde	Inbouwmaat	P2	Druk bereik	Waaier	Type	Artikel nr.
DIN	220	0.75	PN 16	Composite	**TPE2 32-200**	98416268
DIN	260	1.10	PN 16	Composite	**TPE2 32-250**	93338840
DIN	260	1.50	PN 16	Composite	**TPE2 32-330**	93338839
3 fase						
DIN	220	0.25	PN 6/10	Composite	**TPE2 32-80**	98437880
DIN	220	0.25	PN 16	Composite	**TPE2 32-80**	98416295
DIN	220	0.25	PN 6/10	Composite	**TPE2 32-120**	98437881
DIN	220	0.25	PN 16	Composite	**TPE2 32-120**	98416296
DIN	220	0.37	PN 6/10	Composite	**TPE2 32-150**	98437882
DIN	220	0.37	PN 16	Composite	**TPE2 32-150**	98416297
DIN	220	0.55	PN 6/10	Composite	**TPE2 32-180**	98437883
DIN	220	0.55	PN 16	Composite	**TPE2 32-180**	98416298
DIN	220	0.75	PN 6/10	Composite	**TPE2 32-200**	98437884
DIN	220	0.75	PN 16	Composite	**TPE2 32-200**	98416299
DIN	260	1.10	PN 16	Composite	**TPE2 32-250**	93338808
DIN	260	1.50	PN 16	Composite	**TPE2 32-330**	93338807
DIN	260	2.20	PN 16	Composite	**TPE2 32-390**	93338806
DIN	260	3.00	PN 16	Composite	**TPE2 32-510**	93338799
DIN	260	4.00	PN 16	Composite	**TPE2 32-610**	93338798
DIN	260	5.50	PN 16	Composite	**TPE2 32-710**	93338797

TPE2 40: Inline-pomp met elektronische toerenregeling zonder sensor

MPG CB

Leiding zuigzijde	Inbouwmaat	P2	Druk bereik	Waaier	Type	Artikel nr.
1 fase						
DIN	250	0.12	PN 6/10	Composite	**TPE2 40-50**	93338760
DIN	250	0.25	PN 6/10	Composite	**TPE2 40-70**	93338761
DIN	250	0.25	PN 6/10	Composite	**TPE2 40-80**	98438343
DIN	250	0.25	PN 16	Composite	**TPE2 40-80**	98416403
DIN	250	0.37	PN 6/10	Composite	**TPE2 40-90**	93338762
DIN	250	0.37	PN 6/10	Composite	**TPE2 40-120**	98438344
DIN	250	0.37	PN 16	Composite	**TPE2 40-120**	98416404
DIN	250	0.55	PN 6/10	Composite	**TPE2 40-150**	98438345
DIN	250	0.55	PN 16	Composite	**TPE2 40-150**	98416405
DIN	250	0.75	PN 6/10	Composite	**TPE2 40-180**	98438346
DIN	250	0.75	PN 16	Composite	**TPE2 40-180**	98416406
DIN	250	1.10	PN 6/10	Composite	**TPE2 40-200**	98438347
DIN	250	1.10	PN 16	Composite	**TPE2 40-200**	98416407
DIN	250	1.50	PN 6/10	Composite	**TPE2 40-240**	98438348
DIN	250	1.50	PN 16	Composite	**TPE2 40-240**	98416408
3 fase						
DIN	250	0.25	PN 6/10	Composite	**TPE2 40-80**	98437885
DIN	250	0.25	PN 16	Composite	**TPE2 40-80**	98416440
DIN	250	0.37	PN 6/10	Composite	**TPE2 40-120**	98437886
DIN	250	0.37	PN 16	Composite	**TPE2 40-120**	98416451
DIN	250	0.55	PN 6/10	Composite	**TPE2 40-150**	98437887
DIN	250	0.55	PN 16	Composite	**TPE2 40-150**	98416452
DIN	250	0.75	PN 6/10	Composite	**TPE2 40-180**	98437888
DIN	250	0.75	PN 16	Composite	**TPE2 40-180**	98416453
DIN	250	1.10	PN 6/10	Composite	**TPE2 40-200**	98437889
DIN	250	1.10	PN 16	Composite	**TPE2 40-200**	98416454
DIN	250	1.50	PN 6/10	Composite	**TPE2 40-240**	98437890
DIN	250	1.50	PN 16	Composite	**TPE2 40-240**	98416455
DIN	320	2.20	PN 16	Composite	**TPE2 40-310**	93338810
DIN	320	3.00	PN 16	Composite	**TPE2 40-380**	93338809
DIN	320	4.00	PN 16	Composite	**TPE2 40-470**	93338801
DIN	440	7.50	PN 16	Cast iron	**TPE2 40-530**	93338992
DIN	320	5.50	PN 16	Composite	**TPE2 40-560**	93338800
DIN	440	11.00	PN 16	Cast iron	**TPE2 40-630**	93338996

Tarieven geldig vanaf 1 januari 2026 in België en Groothertogdom Luxemburg. Grundfos houdt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen in de prijslijst zonder voorafgaand bericht. Recupel kosten zullen gefactureerd worden in overeenstemming met de Recupel wetgeving inzake leveringen in België.

TPE2 50: Inline-pomp met elektronische toerenregeling zonder sensor

MPG CB

Leiding zuigzijde	Inbouwmaat	P2	Druk bereik	Waaier	Type	Artikel nr.
1 fase						
DIN	280	0.37	PN 6/10	Composite	**TPE2 50-60**	98438349
DIN	280	0.37	PN 16	Composite	**TPE2 50-60**	98416574
DIN	280	0.37	PN 6/10	Composite	**TPE2 50-80**	98438350
DIN	280	0.37	PN 16	Composite	**TPE2 50-80**	98416575
DIN	280	0.55	PN 6/10	Composite	**TPE2 50-120**	98438351
DIN	280	0.55	PN 16	Composite	**TPE2 50-120**	98416576
DIN	280	0.75	PN 6/10	Composite	**TPE2 50-150**	98438352
DIN	280	0.75	PN 16	Composite	**TPE2 50-150**	98416577
DIN	280	1.10	PN 6/10	Composite	**TPE2 50-180**	98438353
DIN	280	1.10	PN 16	Composite	**TPE2 50-180**	98416578
DIN	280	1.50	PN 6/10	Composite	**TPE2 50-200**	98438354
DIN	280	1.50	PN 16	Composite	**TPE2 50-200**	98416579
3 fase						
DIN	280	0.37	PN 6/10	Composite	**TPE2 50-60**	98437891
DIN	280	0.37	PN 16	Composite	**TPE2 50-60**	98416569
DIN	280	0.37	PN 6/10	Composite	**TPE2 50-80**	98437892
DIN	280	0.37	PN 16	Composite	**TPE2 50-80**	98416570
DIN	280	0.55	PN 6/10	Composite	**TPE2 50-120**	98437893
DIN	280	0.55	PN 16	Composite	**TPE2 50-120**	98416611
DIN	280	0.75	PN 6/10	Composite	**TPE2 50-150**	98437894
DIN	280	0.75	PN 16	Composite	**TPE2 50-150**	98416612
DIN	280	1.10	PN 6/10	Composite	**TPE2 50-180**	98437895
DIN	280	1.10	PN 16	Composite	**TPE2 50-180**	98416613
DIN	280	1.50	PN 6/10	Composite	**TPE2 50-200**	98437896
DIN	280	1.50	PN 16	Composite	**TPE2 50-200**	98416614
DIN	280	2.20	PN 6/10	Composite	**TPE2 50-240**	98437897
DIN	280	2.20	PN 16	Composite	**TPE2 50-240**	98416615
DIN	340	3.00	PN 16	Composite	**TPE2 50-310**	93338811
DIN	340	3.00	PN 16	Composite	**TPE2 50-360**	93338804
DIN	340	4.00	PN 16	Composite	**TPE2 50-370**	93338803
DIN	340	5.50	PN 16	Composite	**TPE2 50-450**	93338802
DIN	360	7.50	PN 16	Cast iron	**TPE2 50-560**	93339000
DIN	360	11.00	PN 16	Cast iron	**TPE2 50-700**	93339004
DIN	360	15.00	PN 16	Cast iron	**TPE2 50-730**	93339008
DIN	360	18.50	PN 16	Cast iron	**TPE2 50-740**	93339012
DIN	360	22.00	PN 16	Cast iron	**TPE2 50-750**	93339016

TPE2 65: Inline-pomp met elektronische toerenregeling zonder sensor

MPG CB

Leiding zuigzijde	Inbouwmaat	P2	Druk bereik	Waaier	Type	Artikel nr.
1 fase						
DIN	340	0.37	PN 6/10	Composite	**TPE2 65-60**	98438355
DIN	340	0.37	PN 16	Composite	**TPE2 65-60**	98416740
DIN	340	0.55	PN 6/10	Composite	**TPE2 65-80**	98438356
DIN	340	0.55	PN 16	Composite	**TPE2 65-80**	98416741
DIN	340	0.75	PN 6/10	Composite	**TPE2 65-120**	98438357
DIN	340	0.75	PN 16	Composite	**TPE2 65-120**	98416742
DIN	340	1.10	PN 6/10	Composite	**TPE2 65-150**	98438358
DIN	340	1.10	PN 16	Composite	**TPE2 65-150**	98416743
DIN	340	1.50	PN 6/10	Composite	**TPE2 65-180**	98438359
DIN	340	1.50	PN 16	Composite	**TPE2 65-180**	98416744
3 fase						
DIN	340	0.37	PN 6/10	Composite	**TPE2 65-60**	98437898
DIN	340	0.37	PN 16	Composite	**TPE2 65-60**	98416788
DIN	340	0.55	PN 6/10	Composite	**TPE2 65-80**	98437899
DIN	340	0.55	PN 16	Composite	**TPE2 65-80**	98416789
DIN	340	0.75	PN 6/10	Composite	**TPE2 65-120**	98437900
DIN	340	0.75	PN 16	Composite	**TPE2 65-120**	98416790
DIN	340	1.10	PN 6/10	Composite	**TPE2 65-150**	98437901
DIN	340	1.10	PN 16	Composite	**TPE2 65-150**	98416791
DIN	340	1.50	PN 6/10	Composite	**TPE2 65-180**	98437902
DIN	340	1.50	PN 16	Composite	**TPE2 65-180**	98416792
DIN	340	2.20	PN 6/10	Composite	**TPE2 65-200**	98437903
DIN	340	2.20	PN 16	Composite	**TPE2 65-200**	98416793

TPE2 65 / TPE2 80 / TPE2 100

Verder

Leiding zuigzijde	Inbouwmaat	P2	Druk bereik	Waaier	Type	Artikel nr.
DIN	340	2.20	PN 16	Composite	**TPE2 65-220**	93338814
DIN	340	3.00	PN 16	Composite	**TPE2 65-280**	93338813
DIN	340	4.00	PN 16	Composite	**TPE2 65-310**	93338812
DIN	340	5.50	PN 16	Composite	**TPE2 65-430**	93338805
DIN	360	7.50	PN 16	Cast iron	**TPE2 65-580**	93339020
DIN	360	11.00	PN 16	Cast iron	**TPE2 65-680**	93339024
DIN	360	15.00	PN 16	Cast iron	**TPE2 65-740**	93339028
DIN	360	18.50	PN 16	Cast iron	**TPE2 65-750**	93339032
DIN	360	22.00	PN 16	Cast iron	**TPE2 65-760**	93339036

TPE2 80: Inline-pomp met elektronische toerenregeling zonder sensor

MPG CB

Leiding zuigzijde	Inbouwmaat	P2	Druk bereik	Waaier	Type	Artikel nr.
1 fase						
DIN	360	0.25	PN 6	Composite	**TPE2 80-40**	98438360
DIN	360	0.25	PN 10	Composite	**TPE2 80-40**	98437735
DIN	360	0.25	PN 16	Composite	**TPE2 80-40**	98416848
DIN	360	1.10	PN 6	Composite	**TPE2 80-120**	98438362
DIN	360	1.10	PN 10	Composite	**TPE2 80-120**	98437737
DIN	360	1.10	PN 16	Composite	**TPE2 80-120**	98416850
DIN	360	1.50	PN 6	Composite	**TPE2 80-150**	98438363
DIN	360	1.50	PN 10	Composite	**TPE2 80-150**	98437738
DIN	360	1.50	PN 16	Composite	**TPE2 80-150**	98416891
3 fase						
DIN	360	0.25	PN 6	Composite	**TPE2 80-40**	98437904
DIN	360	0.25	PN 10	Composite	**TPE2 80-40**	98437601
DIN	360	0.25	PN 16	Composite	**TPE2 80-40**	98416903
DIN	360	1.10	PN 6	Composite	**TPE2 80-120**	98437906
DIN	360	1.10	PN 10	Composite	**TPE2 80-120**	98437603
DIN	360	1.10	PN 16	Composite	**TPE2 80-120**	98416905
DIN	360	1.50	PN 6	Composite	**TPE2 80-150**	98437907
DIN	360	1.50	PN 10	Composite	**TPE2 80-150**	98437604
DIN	360	1.50	PN 16	Composite	**TPE2 80-150**	98416906
DIN	360	2.20	PN 6	Composite	**TPE2 80-180**	98437908
DIN	360	2.20	PN 10	Composite	**TPE2 80-180**	98437605
DIN	360	2.20	PN 16	Composite	**TPE2 80-180**	98416907
DIN	360	3.00	PN 16	Composite	**TPE2 80-210**	93338817
DIN	360	4.00	PN 16	Composite	**TPE2 80-250**	93338816
DIN	360	5.50	PN 16	Composite	**TPE2 80-310**	93338815
DIN	440	7.50	PN 16	Cast iron	**TPE2 80-340**	93339040
DIN	440	11.00	PN 16	Cast iron	**TPE2 80-440**	93339044
DIN	440	15.00	PN 16	Cast iron	**TPE2 80-520**	93339048
DIN	440	18.50	PN 16	Cast iron	**TPE2 80-560**	93339052
DIN	440	22.00	PN 16	Cast iron	**TPE2 80-570**	93339056

TPE2 100: Inline-pomp met elektronische toerenregeling zonder sensor

MPG CB

Leiding zuigzijde	Inbouwmaat	P2	Druk bereik	Waaier	Type	Artikel nr.
1 fase						
DIN	450	0.25	PN 6	Composite	**TPE2 100-40**	98438364
DIN	450	0.25	PN 10	Composite	**TPE2 100-40**	98437726
DIN	450	0.25	PN 16	Composite	**TPE2 100-40**	98416951
DIN	450	1.10	PN 6	Composite	**TPE2 100-120**	98438366
DIN	450	1.10	PN 10	Composite	**TPE2 100-120**	98437728
DIN	450	1.10	PN 16	Composite	**TPE2 100-120**	98416953
DIN	450	1.50	PN 6	Composite	**TPE2 100-150**	98438367
DIN	450	1.50	PN 10	Composite	**TPE2 100-150**	98437729
DIN	450	1.50	PN 16	Composite	**TPE2 100-150**	98416954
3 fase						
DIN	450	0.25	PN 6	Composite	**TPE2 100-40**	98437909
DIN	450	0.25	PN 10	Composite	**TPE2 100-40**	98437612
DIN	450	0.25	PN 16	Composite	**TPE2 100-40**	98416965
DIN	450	1.50	PN 6	Cast iron	**TPE2 100-100**	93339060
DIN	450	1.50	PN 16	Cast iron	**TPE2 100-100**	93338844

Tarieven geldig vanaf 1 januari 2026 in België en Groothertogdom Luxemburg. Grundfos houdt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen in de prijslijst zonder voorafgaand bericht. Recupel kosten zullen gefactureerd worden in overeenstemming met de Recupel wetgeving inzake leveringen in België.

Verder

Leiding zuigzijde	Inbouwmaat	P2	Druk bereik	Waaier	Type	Artikel nr.
DIN	450	1.10	PN 6	Composite	**TPE2 100-120**	98437911
DIN	450	1.10	PN 10	Composite	**TPE2 100-120**	98437614
DIN	450	1.10	PN 16	Composite	**TPE2 100-120**	98416967
DIN	450	2.20	PN 6	Cast iron	**TPE2 100-130**	93339064
DIN	450	2.20	PN 16	Cast iron	**TPE2 100-130**	93338848
DIN	450	1.50	PN 6	Composite	**TPE2 100-150**	98437912
DIN	450	1.50	PN 10	Composite	**TPE2 100-150**	98437615
DIN	450	1.50	PN 16	Composite	**TPE2 100-150**	98416968
DIN	450	3.00	PN 16	Cast iron	**TPE2 100-160**	93338852
DIN	450	4.00	PN 16	Cast iron	**TPE2 100-170**	93338856
DIN	450	2.20	PN 6	Composite	**TPE2 100-180**	98437913
DIN	450	2.20	PN 10	Composite	**TPE2 100-180**	98437616
DIN	450	2.20	PN 16	Composite	**TPE2 100-180**	98416969
DIN	500	5.50	PN 16	Cast iron	**TPE2 100-230**	93338860
DIN	500	7.50	PN 16	Cast iron	**TPE2 100-260**	93338864
DIN	450	11.00	PN 16	Cast iron	**TPE2 100-350**	93338868
DIN	450	15.00	PN 16	Cast iron	**TPE2 100-460**	93338872
DIN	450	18.50	PN 16	Cast iron	**TPE2 100-540**	93338876
DIN	500	22.00	PN 16	Cast iron	**TPE2 100-570**	93338880

TPE2 125: Inline-pomp met elektronische toerenregeling zonder sensor

MPG CB

Leiding zuigzijde	Inbouwmaat	P2	Druk bereik	Waaier	Type	Artikel nr.
3 fase						
DIN	620	3.00	PN 16	Cast iron	**TPE2 125-110**	93338884
DIN	620	4.00	PN 16	Cast iron	**TPE2 125-120**	93338888
DIN	620	5.50	PN 16	Cast iron	**TPE2 125-160**	93338892
DIN	620	7.50	PN 16	Cast iron	**TPE2 125-180**	93338896
DIN	620	11.00	PN 16	Cast iron	**TPE2 125-290**	93338900
DIN	620	22.00	PN 16	Cast iron	**TPE2 125-310**	93338904
DIN	620	15.00	PN 16	Cast iron	**TPE2 125-380**	93338908
DIN	620	18.50	PN 16	Cast iron	**TPE2 125-430**	93338912
DIN	620	22.00	PN 16	Cast iron	**TPE2 125-460**	93338916

TPE2 150: Inline-pomp met elektronische toerenregeling zonder sensor

MPG CB

Leiding zuigzijde	Inbouwmaat	P2	Druk bereik	Waaier	Type	Artikel nr.
3 fase						
DIN	700	5.50	PN 16	Cast iron	**TPE2 150-120**	93338920
DIN	700	7.50	PN 16	Cast iron	**TPE2 150-170**	93338924
DIN	700	11.00	PN 16	Cast iron	**TPE2 150-230**	93338928
DIN	700	15.00	PN 16	Cast iron	**TPE2 150-240**	93338932
DIN	800	22.00	PN 16	Cast iron	**TPE2 150-250**	93338937
DIN	700	18.50	PN 16	Cast iron	**TPE2 150-270**	93338944
DIN	800	22.00	PN 16	Cast iron	**TPE2 150-280**	93338949

TPE2 200: Inline-pomp met elektronische toerenregeling zonder sensor

MPG CB

Leiding zuigzijde	Inbouwmaat	P2	Druk bereik	Waaier	Type	Artikel nr.
3 fase						
DIN	900	4.00	PN 16	Cast iron	**TPE2 200-50**	93338980
DIN	900	5.50	PN 16	Cast iron	**TPE2 200-70**	93338984
DIN	900	7.50	PN 16	Cast iron	**TPE2 200-90**	93338988
DIN	900	11.00	PN 16	Cast iron	**TPE2 200-130**	93338956
DIN	900	15.00	PN 16	Cast iron	**TPE2 200-150**	93338960
DIN	900	18.50	PN 16	Cast iron	**TPE2 200-190**	93338965
DIN	900	22.00	PN 16	Cast iron	**TPE2 200-200**	93338973

TPE2 D 32

TPE2 D 32: Inline-dubbelpomp met elektronische toerenregeling zonder sensor



TPED-serie 1000 en TPE2 D is een serie inline-dubbelpompen met motoren met elektronische toerenregeling zonder sensor, ontworpen voor toepassingen zoals:

- Verwarming
- Stadsverwarming
- Airconditioning
- Koeling
- Stadskoeling
- Watertoevoer
- Industriële processen

Alle pompen zijn eentraps, inline-centrifugaalpompen met mechanische asafdichting. De pompen zijn van het kortgekoppelde type, d.w.z. pomp en motor zijn afzonderlijke eenheden.

Vloeistoftemperatuur voor asafdichting BQQE: -25 °C tot +120 °C
Materiaal pomphuis: Gietijzer
Beschermingsklasse behuizing: IP55
Omgevingstemperatuur: Tot 22 kW: -20 °C tot +50 °C

Instellingen en metingen:
Tot 2,2 kW: Grundfos GO met mobiele interface voor Android of iOS (via Mi 301-dongle) of sommige instellingen en metingen via het standaardbedieningspaneel.
Van 3 tot 22 kW: Grundfos GO met mobiele interface voor Android of iOS (direct via Bluetooth) of sommige instellingen en metingen via het standaardbedieningspaneel.

Communicatie met BMS:
Tot 2,2 kW: Ingebouwde GENIbus. Via CIM-modules gemonteerd in klemmenkast: Modbus RTU, Modbus TCP, BACnet MS/TP, BACnet IP, LonWorks, PROFIBUS DP, PROFINET IO, mobiele 3G/4G, EtherNet/IP.
Van 3 tot 22 kW: Ingebouwde GENIbus en Modbus RTU. Via CIM-modules gemonteerd in klemmenkast: Modbus TCP, BACnet MS/TP, BACnet IP, LonWorks, PROFIBUS DP, PROFINET IO, mobiele 3G/4G, EtherNet/IP.

Regelmodi: Constant drukverschil, constant temperatuurverschil, constante druk, constante temperatuur, constante curve, constant debiet.
Andere functie: Multi-pompfunctie voor het bedienen van dubbelpompen via draadloze GENIair-verbinding.

MPG CB

Leiding zuigzijde	Inbouwmaat	P2	Druk bereik	Waaier	Type	Artikel nr.
1 fase						
DIN	220	0.25	PN 6/10	Composite	**TPE2 D 32-80**	98438555
DIN	220	0.25	PN 16	Composite	**TPE2 D 32-80**	98417032
DIN	220	0.25	PN 6/10	Composite	**TPE2 D 32-120**	98438556
DIN	220	0.25	PN 16	Composite	**TPE2 D 32-120**	98417033
DIN	220	0.37	PN 6/10	Composite	**TPE2 D 32-150**	98438557
DIN	220	0.37	PN 16	Composite	**TPE2 D 32-150**	98417034
DIN	220	0.55	PN 6/10	Composite	**TPE2 D 32-180**	98438558
DIN	220	0.55	PN 16	Composite	**TPE2 D 32-180**	98417035
DIN	220	0.75	PN 6/10	Composite	**TPE2 D 32-200**	98438559
DIN	220	0.75	PN 16	Composite	**TPE2 D 32-200**	98417036
DIN	260	1.10	PN 16	Composite	**TPE2 D 32-250**	93339222
DIN	260	1.50	PN 16	Composite	**TPE2 D 32-330**	93339220
3 fase						
DIN	220	0.25	PN 6/10	Composite	**TPE2 D 32-80**	98438125
DIN	220	0.25	PN 16	Composite	**TPE2 D 32-80**	98417134
DIN	220	0.25	PN 6/10	Composite	**TPE2 D 32-120**	98438126
DIN	220	0.25	PN 16	Composite	**TPE2 D 32-120**	98417135
DIN	220	0.37	PN 6/10	Composite	**TPE2 D 32-150**	98438127
DIN	220	0.37	PN 16	Composite	**TPE2 D 32-150**	98417136
DIN	220	0.55	PN 6/10	Composite	**TPE2 D 32-180**	98438128
DIN	220	0.55	PN 16	Composite	**TPE2 D 32-180**	98417137
DIN	220	0.75	PN 6/10	Composite	**TPE2 D 32-200**	98438129
DIN	220	0.75	PN 16	Composite	**TPE2 D 32-200**	98417138
DIN	260	1.10	PN 16	Composite	**TPE2 D 32-250**	93339148
DIN	260	1.50	PN 16	Composite	**TPE2 D 32-330**	93339145
DIN	260	2.20	PN 16	Composite	**TPE2 D 32-390**	93339143
DIN	260	3.00	PN 16	Composite	**TPE2 D 32-510**	93339126
DIN	260	4.00	PN 16	Composite	**TPE2 D 32-610**	93339123
DIN	260	5.50	PN 16	Composite	**TPE2 D 32-710**	93339121

Tarieven geldig vanaf 1 januari 2026 in België en Groothertogdom Luxemburg. Grundfos houdt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen in de prijslijst zonder voorafgaand bericht. Recupel kosten zullen gefactureerd worden in overeenstemming met de Recupel wetgeving inzake leveringen in België.

TPE2 D 40: Inline-dubbelpomp met elektronische toerenregeling zonder sensor

MPG CB

Leiding zuigzijde	Inbouwmaat	P2	Druk bereik	Waaier	Type	Artikel nr.
1 fase						
DIN	250	0.25	PN 6/10	Composite	**TPE2 D 40-80**	98438560
DIN	250	0.25	PN 16	Composite	**TPE2 D 40-80**	98417037
DIN	250	0.37	PN 6/10	Composite	**TPE2 D 40-120**	98438561
DIN	250	0.37	PN 16	Composite	**TPE2 D 40-120**	98417038
DIN	250	0.55	PN 6/10	Composite	**TPE2 D 40-150**	98438562
DIN	250	0.55	PN 16	Composite	**TPE2 D 40-150**	98417039
DIN	250	0.75	PN 6/10	Composite	**TPE2 D 40-180**	98438563
DIN	250	0.75	PN 16	Composite	**TPE2 D 40-180**	98417040
DIN	250	1.10	PN 6/10	Composite	**TPE2 D 40-200**	98438564
DIN	250	1.10	PN 16	Composite	**TPE2 D 40-200**	98417041
DIN	250	1.50	PN 6/10	Composite	**TPE2 D 40-240**	98438565
DIN	250	1.50	PN 16	Composite	**TPE2 D 40-240**	98417042
3 fase						
DIN	250	0.25	PN 6/10	Composite	**TPE2 D 40-80**	98438130
DIN	250	0.25	PN 16	Composite	**TPE2 D 40-80**	98417139
DIN	250	0.37	PN 6/10	Composite	**TPE2 D 40-120**	98438131
DIN	250	0.37	PN 16	Composite	**TPE2 D 40-120**	98417140
DIN	250	0.55	PN 6/10	Composite	**TPE2 D 40-150**	98438132
DIN	250	0.55	PN 16	Composite	**TPE2 D 40-150**	98417141
DIN	250	0.75	PN 6/10	Composite	**TPE2 D 40-180**	98438133
DIN	250	0.75	PN 16	Composite	**TPE2 D 40-180**	98417142
DIN	250	1.10	PN 6/10	Composite	**TPE2 D 40-200**	98438134
DIN	250	1.10	PN 16	Composite	**TPE2 D 40-200**	98417143
DIN	250	1.50	PN 6/10	Composite	**TPE2 D 40-240**	98438135
DIN	250	1.50	PN 16	Composite	**TPE2 D 40-240**	98417144
DIN	320	2.20	PN 16	Composite	**TPE2 D 40-310**	93339153
DIN	320	3.00	PN 16	Composite	**TPE2 D 40-380**	93339150
DIN	320	4.00	PN 16	Composite	**TPE2 D 40-470**	93339131
DIN	440	7.50	PN 16	Cast iron	**TPE2 D 40-530**	93339323
DIN	320	5.50	PN 16	Composite	**TPE2 D 40-560**	93339128
DIN	440	11.00	PN 16	Cast iron	**TPE2 D 40-630**	93339327

TPE2 D 50: Inline-dubbelpomp met elektronische toerenregeling zonder sensor

MPG CB

Leiding zuigzijde	Inbouwmaat	P2	Druk bereik	Waaier	Type	Artikel nr.
1 fase						
DIN	280	0.37	PN 6/10	Composite	**TPE2 D 50-60**	98438566
DIN	280	0.37	PN 16	Composite	**TPE2 D 50-60**	98417043
DIN	280	0.37	PN 6/10	Composite	**TPE2 D 50-80**	98438567
DIN	280	0.37	PN 16	Composite	**TPE2 D 50-80**	98417044
DIN	280	0.55	PN 6/10	Composite	**TPE2 D 50-120**	98438568
DIN	280	0.55	PN 16	Composite	**TPE2 D 50-120**	98417045
DIN	280	0.75	PN 6/10	Composite	**TPE2 D 50-150**	98438569
DIN	280	0.75	PN 16	Composite	**TPE2 D 50-150**	98417046
DIN	280	1.10	PN 6/10	Composite	**TPE2 D 50-180**	98438570
DIN	280	1.10	PN 16	Composite	**TPE2 D 50-180**	98417047
DIN	280	1.50	PN 6/10	Composite	**TPE2 D 50-200**	98438571
DIN	280	1.50	PN 16	Composite	**TPE2 D 50-200**	98417048
3 fase						
DIN	280	0.37	PN 6/10	Composite	**TPE2 D 50-60**	98438136
DIN	280	0.37	PN 16	Composite	**TPE2 D 50-60**	98417145
DIN	280	0.37	PN 6/10	Composite	**TPE2 D 50-80**	98438137
DIN	280	0.37	PN 16	Composite	**TPE2 D 50-80**	98417146
DIN	280	0.55	PN 6/10	Composite	**TPE2 D 50-120**	98438138
DIN	280	0.55	PN 16	Composite	**TPE2 D 50-120**	98417147
DIN	280	0.75	PN 6/10	Composite	**TPE2 D 50-150**	98438139
DIN	280	0.75	PN 16	Composite	**TPE2 D 50-150**	98417148
DIN	280	1.10	PN 6/10	Composite	**TPE2 D 50-180**	98438140
DIN	280	1.10	PN 16	Composite	**TPE2 D 50-180**	98417149
DIN	280	1.50	PN 6/10	Composite	**TPE2 D 50-200**	98438141
DIN	280	1.50	PN 16	Composite	**TPE2 D 50-200**	98417150
DIN	280	2.20	PN 6/10	Composite	**TPE2 D 50-240**	98438142
DIN	280	2.20	PN 16	Composite	**TPE2 D 50-240**	98417151
DIN	340	3.00	PN 16	Composite	**TPE2 D 50-310**	93339155

TPE2 D 50 / TPE2 D 65 / TPE2 D 80

Verder

Leiding zuigzijde	Inbouwmaat	P2	Druk bereik	Waaier	Type	Artikel nr.
DIN	340	3.00	PN 16	Composite	**TPE2 D 50-360**	93339138
DIN	340	4.00	PN 16	Composite	**TPE2 D 50-370**	93339136
DIN	340	5.50	PN 16	Composite	**TPE2 D 50-450**	93339133
DIN	360	7.50	PN 16	Cast iron	**TPE2 D 50-560**	93339331
DIN	360	11.00	PN 16	Cast iron	**TPE2 D 50-700**	93339335
DIN	360	15.00	PN 16	Cast iron	**TPE2 D 50-730**	93339339
DIN	360	18.50	PN 16	Cast iron	**TPE2 D 50-740**	93339343
DIN	360	22.00	PN 16	Cast iron	**TPE2 D 50-750**	93339347

TPE2 D 65: Inline-dubbelpomp met elektronische toerenregeling zonder sensor

MPG CB

Leiding zuigzijde	Inbouwmaat	P2	Druk bereik	Waaier	Type	Artikel nr.
1 fase						
DIN	340	0.37	PN 6/10	Composite	**TPE2 D 65-60**	98438572
DIN	340	0.37	PN 16	Composite	**TPE2 D 65-60**	98417049
DIN	340	0.55	PN 6/10	Composite	**TPE2 D 65-80**	98438573
DIN	340	0.55	PN 16	Composite	**TPE2 D 65-80**	98417050
DIN	340	0.75	PN 6/10	Composite	**TPE2 D 65-120**	98438574
DIN	340	0.75	PN 16	Composite	**TPE2 D 65-120**	98417051
DIN	340	1.10	PN 6/10	Composite	**TPE2 D 65-150**	98438575
DIN	340	1.10	PN 16	Composite	**TPE2 D 65-150**	98417052
DIN	340	1.50	PN 6/10	Composite	**TPE2 D 65-180**	98438576
DIN	340	1.50	PN 16	Composite	**TPE2 D 65-180**	98417053
3 fase						
DIN	340	0.37	PN 6/10	Composite	**TPE2 D 65-60**	98438143
DIN	340	0.37	PN 16	Composite	**TPE2 D 65-60**	98417152
DIN	340	0.55	PN 6/10	Composite	**TPE2 D 65-80**	98438144
DIN	340	0.55	PN 16	Composite	**TPE2 D 65-80**	98417153
DIN	340	0.75	PN 6/10	Composite	**TPE2 D 65-120**	98438145
DIN	340	0.75	PN 16	Composite	**TPE2 D 65-120**	98417154
DIN	340	1.10	PN 6/10	Composite	**TPE2 D 65-150**	98438146
DIN	340	1.10	PN 16	Composite	**TPE2 D 65-150**	98417155
DIN	340	1.50	PN 6/10	Composite	**TPE2 D 65-180**	98438147
DIN	340	1.50	PN 16	Composite	**TPE2 D 65-180**	98417156
DIN	340	2.20	PN 6/10	Composite	**TPE2 D 65-200**	98438148
DIN	340	2.20	PN 16	Composite	**TPE2 D 65-200**	98417157
DIN	340	2.20	PN 16	Composite	**TPE2 D 65-220**	93339163
DIN	340	3.00	PN 16	Composite	**TPE2 D 65-280**	93339160
DIN	340	4.00	PN 16	Composite	**TPE2 D 65-310**	93339158
DIN	340	5.50	PN 16	Composite	**TPE2 D 65-430**	93339140
DIN	360	7.50	PN 16	Cast iron	**TPE2 D 65-580**	93339351
DIN	360	11.00	PN 16	Cast iron	**TPE2 D 65-680**	93339355
DIN	360	15.00	PN 16	Cast iron	**TPE2 D 65-740**	93339359
DIN	360	18.50	PN 16	Cast iron	**TPE2 D 65-750**	93339363
DIN	360	22.00	PN 16	Cast iron	**TPE2 D 65-760**	93339367

TPE2 D 80: Inline-dubbelpomp met elektronische toerenregeling zonder sensor

MPG CB

Leiding zuigzijde	Inbouwmaat	P2	Druk bereik	Waaier	Type	Artikel nr.
1 fase						
DIN	360	0.25	PN 6	Composite	**TPE2 D 80-40**	98438577
DIN	360	0.25	PN 10	Composite	**TPE2 D 80-40**	98437784
DIN	360	0.25	PN 16	Composite	**TPE2 D 80-40**	98417054
DIN	360	1.10	PN 6	Composite	**TPE2 D 80-120**	98438579
DIN	360	1.10	PN 10	Composite	**TPE2 D 80-120**	98437786
DIN	360	1.10	PN 16	Composite	**TPE2 D 80-120**	98417056
DIN	360	1.50	PN 6	Composite	**TPE2 D 80-150**	98438580
DIN	360	1.50	PN 10	Composite	**TPE2 D 80-150**	98437787
DIN	360	1.50	PN 16	Composite	**TPE2 D 80-150**	98417057
3 fase						
DIN	360	0.25	PN 6	Composite	**TPE2 D 80-40**	98438149
DIN	360	0.25	PN 10	Composite	**TPE2 D 80-40**	98437671
DIN	360	0.25	PN 16	Composite	**TPE2 D 80-40**	98417158
DIN	360	1.10	PN 6	Composite	**TPE2 D 80-120**	98438151

Tarieven geldig vanaf 1 januari 2026 in België en Groothertogdom Luxemburg. Grundfos houdt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen in de prijslijst zonder voorafgaand bericht. Recupel kosten zullen gefactureerd worden in overeenstemming met de Recupel wetgeving inzake leveringen in België.

TPE2 D 80 / TPE2 D 100 / TPE2 D 125

Verder

Leiding zuigzijde	Inbouwmaat	P2	Druk bereik	Waaier	Type	Artikel nr.
DIN	360	1.10	PN 10	Composite	**TPE2 D 80-120**	98437673
DIN	360	1.10	PN 16	Composite	**TPE2 D 80-120**	98417160
DIN	360	1.50	PN 6	Composite	**TPE2 D 80-150**	98438152
DIN	360	1.50	PN 10	Composite	**TPE2 D 80-150**	98437674
DIN	360	1.50	PN 16	Composite	**TPE2 D 80-150**	98417162
DIN	360	2.20	PN 6	Composite	**TPE2 D 80-180**	98438153
DIN	360	2.20	PN 10	Composite	**TPE2 D 80-180**	98437675
DIN	360	2.20	PN 16	Composite	**TPE2 D 80-180**	98417163
DIN	360	3.00	PN 16	Composite	**TPE2 D 80-210**	93339170
DIN	360	4.00	PN 16	Composite	**TPE2 D 80-250**	93339168
DIN	360	5.50	PN 16	Composite	**TPE2 D 80-310**	93339165
DIN	440	7.50	PN 16	Cast iron	**TPE2 D 80-340**	93339371
DIN	440	11.00	PN 16	Cast iron	**TPE2 D 80-440**	93339375
DIN	440	15.00	PN 16	Cast iron	**TPE2 D 80-520**	93339380
DIN	440	18.50	PN 16	Cast iron	**TPE2 D 80-560**	93339384
DIN	440	22.00	PN 16	Cast iron	**TPE2 D 80-570**	93339388

TPE2 D 100: Inline-dubbelpomp met elektronische toerenregeling zonder sensor

MPG CB

Leiding zuigzijde	Inbouwmaat	P2	Druk bereik	Waaier	Type	Artikel nr.
1 fase						
DIN	450	0.25	PN 6	Composite	**TPE2 D 100-40**	98438581
DIN	450	0.25	PN 10	Composite	**TPE2 D 100-40**	98437788
DIN	450	0.25	PN 16	Composite	**TPE2 D 100-40**	98417058
DIN	450	1.10	PN 6	Composite	**TPE2 D 100-120**	98438583
DIN	450	1.10	PN 10	Composite	**TPE2 D 100-120**	98437790
DIN	450	1.10	PN 16	Composite	**TPE2 D 100-120**	98417060
DIN	450	1.50	PN 6	Composite	**TPE2 D 100-150**	98438584
DIN	450	1.50	PN 10	Composite	**TPE2 D 100-150**	98437791
DIN	450	1.50	PN 16	Composite	**TPE2 D 100-150**	98417061
3 fase						
DIN	450	0.25	PN 6	Composite	**TPE2 D 100-40**	98438154
DIN	450	0.25	PN 10	Composite	**TPE2 D 100-40**	98437676
DIN	450	0.25	PN 16	Composite	**TPE2 D 100-40**	98417164
DIN	450	1.50	PN 6	Cast iron	**TPE2 D 100-100**	93339392
DIN	450	1.50	PN 16	Cast iron	**TPE2 D 100-100**	93339226
DIN	450	1.10	PN 6	Composite	**TPE2 D 100-120**	98438156
DIN	450	1.10	PN 10	Composite	**TPE2 D 100-120**	98437678
DIN	450	1.10	PN 16	Composite	**TPE2 D 100-120**	98417166
DIN	450	2.20	PN 6	Cast iron	**TPE2 D 100-130**	93339397
DIN	450	2.20	PN 16	Cast iron	**TPE2 D 100-130**	93339230
DIN	450	1.50	PN 6	Composite	**TPE2 D 100-150**	98438157
DIN	450	1.50	PN 10	Composite	**TPE2 D 100-150**	98437679
DIN	450	1.50	PN 16	Composite	**TPE2 D 100-150**	98417167
DIN	450	3.00	PN 16	Cast iron	**TPE2 D 100-160**	93339234
DIN	450	4.00	PN 16	Cast iron	**TPE2 D 100-170**	93339238
DIN	450	2.20	PN 6	Composite	**TPE2 D 100-180**	98438158
DIN	450	2.20	PN 10	Composite	**TPE2 D 100-180**	98437680
DIN	450	2.20	PN 16	Composite	**TPE2 D 100-180**	98417168
DIN	500	5.50	PN 16	Cast iron	**TPE2 D 100-230**	93339242
DIN	500	7.50	PN 16	Cast iron	**TPE2 D 100-260**	93339246
DIN	450	11.00	PN 16	Cast iron	**TPE2 D 100-350**	93339250
DIN	450	15.00	PN 16	Cast iron	**TPE2 D 100-460**	93339254
DIN	450	18.50	PN 16	Cast iron	**TPE2 D 100-540**	93339258
DIN	500	22.00	PN 16	Cast iron	**TPE2 D 100-570**	93339262

TPE2 D 125: Inline-dubbelpomp met elektronische toerenregeling zonder sensor

MPG CB

Leiding zuigzijde	Inbouwmaat	P2	Druk bereik	Waaier	Type	Artikel nr.
3 fase						
DIN	620	3.00	PN 16	Cast iron	**TPE2 D 125-110**	93339266
DIN	620	4.00	PN 16	Cast iron	**TPE2 D 125-120**	93339270
DIN	620	5.50	PN 16	Cast iron	**TPE2 D 125-160**	93339274
DIN	620	7.50	PN 16	Cast iron	**TPE2 D 125-180**	93339278

TPE2 D 125 / TPE2 D 150

Verder

Leiding zuigzijde	Inbouwmaat	P2	Druk bereik	Waaier	Type	Artikel nr.
DIN	620	11.00	PN 16	Cast iron	**TPE2 D 125-290**	93339282
DIN	620	15.00	PN 16	Cast iron	**TPE2 D 125-380**	93339286
DIN	620	18.50	PN 16	Cast iron	**TPE2 D 125-430**	93339290
DIN	620	22.00	PN 16	Cast iron	**TPE2 D 125-460**	93339294

TPE2 D 150: Inline-dubbelpomp met elektronische toerenregeling zonder sensor

MPG CB

Leiding zuigzijde	Inbouwmaat	P2	Druk bereik	Waaier	Type	Artikel nr.
3 fase						
DIN	700	5.50	PN 16	Cast iron	**TPE2 D 150-120**	93339298
DIN	700	7.50	PN 16	Cast iron	**TPE2 D 150-170**	93339303
DIN	700	11.00	PN 16	Cast iron	**TPE2 D 150-230**	93339307
DIN	700	15.00	PN 16	Cast iron	**TPE2 D 150-240**	93339312
DIN	800	22.00	PN 16	Cast iron	**TPE2 D 150-250**	93339316
DIN	700	18.50	PN 16	Cast iron	**TPE2 D 150-270**	93339320

Tarieven geldig vanaf 1 januari 2026 in België en Groothertogdom Luxemburg. Grundfos houdt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen in de prijslijst zonder voorafgaand bericht. Recupel kosten zullen gefactureerd worden in overeenstemming met de Recupel wetgeving inzake leveringen in België.

TPE3 (I) 32: Inline-pomp met elektronische toerenregeling met sensor



TPE3 is een serie inline-pompen met motoren met elektronische toerenregeling en in de fabriek gemonteerde drukverschilsensor, ontworpen voor toepassingen zoals:

- Warmwaterrecirculatie

Alle pompen zijn eentraps, inline-centrifugaalpompen met mechanische asafdichting. De pompen zijn van het kortgekoppelde type, d.w.z. pomp en motor zijn afzonderlijke eenheden.

Vloeistoftemperatuur voor asafdichting BQQE: -25 °C tot +120 °C
Materiaal pomphuis: Roestvrij staal
Beschermingsklasse behuizing: IP55
Omgevingstemperatuur: -20 °C tot +50 °C

Instellingen en metingen:
Grundfos GO met mobiele interface voor Android of iOS (via Mi 301-dongle) of via het geavanceerde bedieningspaneel met kleurendisplay.

Communicatie met BMS:
Ingebouwde GENIbus. Via CIM-modules gemonteerd in klemmenkast: Modbus RTU, Modbus TCP, BACnet MS/TP, BACnet IP, LonWorks, PROFIBUS DP, PROFINET IO, mobiele 3G/4G, EtherNet/IP.

Regelmodi: Proportionele druk, constant drukverschil, constant temperatuurverschil, constante druk, constante temperatuur, constante curve, constant debiet, AUTOADAPT, FLOWADAPT, FLOWLIMIT en berekend constant debiet.
Andere functie: Multi-pompfunctie voor het bedienen van maximaal 4 pompen via draadloze GENIair-verbinding.
Temperatuursensor: TPE3 heeft een ingebouwde temperatuur- en drukverschilsensor.

MPG CB

Leiding zuigzijde	Inbouwmaat	P2	Druk bereik	Waaier	Type	Artikel nr.
1 fase						
DIN	220	0.25	PN 6/10	Composite	**TPE3 32-80**	98416353
DIN	220	0.25	PN 6/10	Composite	**TPE3 32-120**	98416354
DIN	220	0.37	PN 6/10	Composite	**TPE3 32-150**	98416355
DIN	220	0.55	PN 6/10	Composite	**TPE3 32-180**	98416356
DIN	220	0.75	PN 6/10	Composite	**TPE3 32-200**	98416357
3 fase						
DIN	220	0.25	PN 6/10	Composite	**TPE3 32-80**	98416384
DIN	220	0.25	PN 6/10	Composite	**TPE3 32-120**	98416385
DIN	220	0.37	PN 6/10	Composite	**TPE3 32-150**	98416386
DIN	220	0.55	PN 6/10	Composite	**TPE3 32-180**	98416387
DIN	220	0.75	PN 6/10	Composite	**TPE3 32-200**	98416388

TPE3 (I) 40: Inline-pomp met elektronische toerenregeling met sensor

MPG CB

Leiding zuigzijde	Inbouwmaat	P2	Druk bereik	Waaier	Type	Artikel nr.
1 fase						
DIN	250	0.25	PN 6/10	Composite	**TPE3 40-80**	98416504
DIN	250	0.37	PN 6/10	Composite	**TPE3 40-120**	98416505
DIN	250	0.55	PN 6/10	Composite	**TPE3 40-150**	98416506
DIN	250	0.75	PN 6/10	Composite	**TPE3 40-180**	98416507
DIN	250	1.10	PN 6/10	Composite	**TPE3 40-200**	98416508
DIN	250	1.50	PN 6/10	Composite	**TPE3 40-240**	98416509
3 fase						
DIN	250	0.25	PN 6/10	Composite	**TPE3 40-80**	98416542
DIN	250	0.37	PN 6/10	Composite	**TPE3 40-120**	98416543
DIN	250	0.55	PN 6/10	Composite	**TPE3 40-150**	98416544
DIN	250	0.75	PN 6/10	Composite	**TPE3 40-180**	98416545
DIN	250	1.10	PN 6/10	Composite	**TPE3 40-200**	98416546
DIN	250	1.50	PN 6/10	Composite	**TPE3 40-240**	98416547

TPE3 (I) 50 / TPE3 (I) 65

TPE3 (I) 50: Inline-pomp met elektronische toerenregeling met sensor

MPG CB

Leiding zuigzijde	Inbouwmaat	P2	Druk bereik	Waaier	Type	Artikel nr.
1 fase						
DIN	280	0.37	PN 6/10	Composite	**TPE3 50-60**	98416672
DIN	280	0.37	PN 6/10	Composite	**TPE3 50-80**	98416673
DIN	280	0.55	PN 6/10	Composite	**TPE3 50-120**	98416674
DIN	280	0.75	PN 6/10	Composite	**TPE3 50-150**	98416675
DIN	280	1.10	PN 6/10	Composite	**TPE3 50-180**	98416676
DIN	280	1.50	PN 6/10	Composite	**TPE3 50-200**	98416677
3 fase						
DIN	280	0.37	PN 6/10	Composite	**TPE3 50-60**	98416717
DIN	280	0.37	PN 6/10	Composite	**TPE3 50-80**	98416718
DIN	280	0.55	PN 6/10	Composite	**TPE3 50-120**	98416719
DIN	280	0.75	PN 6/10	Composite	**TPE3 50-150**	98416720
DIN	280	1.10	PN 6/10	Composite	**TPE3 50-180**	98416721
DIN	280	1.50	PN 6/10	Composite	**TPE3 50-200**	98416722
DIN	280	2.20	PN 6/10	Composite	**TPE3 50-240**	98416723

TPE3 (I) 65: Inline-pomp met elektronische toerenregeling met sensor

MPG CB

Leiding zuigzijde	Inbouwmaat	P2	Druk bereik	Waaier	Type	Artikel nr.
1 fase						
DIN	340	0.37	PN 6/10	Composite	**TPE3 65-60**	98416833
DIN	340	0.55	PN 6/10	Composite	**TPE3 65-80**	98416834
DIN	340	0.75	PN 6/10	Composite	**TPE3 65-120**	98416835
DIN	340	1.10	PN 6/10	Composite	**TPE3 65-150**	98416836
DIN	340	1.50	PN 6/10	Composite	**TPE3 65-180**	98416837
3 fase						
DIN	340	0.37	PN 6/10	Composite	**TPE3 65-60**	98416873
DIN	340	0.55	PN 6/10	Composite	**TPE3 65-80**	98416874
DIN	340	0.75	PN 6/10	Composite	**TPE3 65-120**	98416875
DIN	340	1.10	PN 6/10	Composite	**TPE3 65-150**	98416876
DIN	340	1.50	PN 6/10	Composite	**TPE3 65-180**	98416877
DIN	340	2.20	PN 6/10	Composite	**TPE3 65-200**	98416878

Tarieven geldig vanaf 1 januari 2026 in België en Groothertogdom Luxemburg. Grundfos houdt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen in de prijslijst zonder voorafgaand bericht. Recupel kosten zullen gefactureerd worden in overeenstemming met de Recupel wetgeving inzake leveringen in België.

TPE2 (I) 32 / TPE2 (I) 40 / TPE2 (I) 50 / TPE2 (I) 65

TPE2 (I) 32: Inline-pomp met elektronische toerenregeling zonder sensor

MPG CB

Leiding zuigzijde	Inbouwmaat	P2	Druk bereik	Waaier	Type	Artikel nr.
1 fase						
DIN	220	0.25	PN 6/10	Composite	**TPE2 32-80**	98416228
DIN	220	0.25	PN 6/10	Composite	**TPE2 32-120**	98416277
DIN	220	0.37	PN 6/10	Composite	**TPE2 32-150**	98416278
DIN	220	0.55	PN 6/10	Composite	**TPE2 32-180**	98416279
DIN	220	0.75	PN 6/10	Composite	**TPE2 32-200**	98416280
3 fase						
DIN	220	0.25	PN 6/10	Composite	**TPE2 32-80**	98416310
DIN	220	0.25	PN 6/10	Composite	**TPE2 32-120**	98416311
DIN	220	0.37	PN 6/10	Composite	**TPE2 32-150**	98416312
DIN	220	0.55	PN 6/10	Composite	**TPE2 32-180**	98416313
DIN	220	0.75	PN 6/10	Composite	**TPE2 32-200**	98416314

6

TPE2 (I) 40: Inline-pomp met elektronische toerenregeling zonder sensor

MPG CB

Leiding zuigzijde	Inbouwmaat	P2	Druk bereik	Waaier	Type	Artikel nr.
1 fase						
DIN	250	0.25	PN 6/10	Composite	**TPE2 40-80**	98416421
DIN	250	0.37	PN 6/10	Composite	**TPE2 40-120**	98416422
DIN	250	0.55	PN 6/10	Composite	**TPE2 40-150**	98416423
DIN	250	0.75	PN 6/10	Composite	**TPE2 40-180**	98416424
DIN	250	1.10	PN 6/10	Composite	**TPE2 40-200**	98416425
DIN	250	1.50	PN 6/10	Composite	**TPE2 40-240**	98416426
3 fase						
DIN	250	0.25	PN 6/10	Composite	**TPE2 40-80**	98416468
DIN	250	0.37	PN 6/10	Composite	**TPE2 40-120**	98416469
DIN	250	0.55	PN 6/10	Composite	**TPE2 40-150**	98416470
DIN	250	0.75	PN 6/10	Composite	**TPE2 40-180**	98416471
DIN	250	1.10	PN 6/10	Composite	**TPE2 40-200**	98416472
DIN	250	1.50	PN 6/10	Composite	**TPE2 40-240**	98416473

TPE2 (I) 50: Inline-pomp met elektronische toerenregeling zonder sensor

MPG CB

Leiding zuigzijde	Inbouwmaat	P2	Druk bereik	Waaier	Type	Artikel nr.
1 fase						
DIN	280	0.37	PN 6/10	Composite	**TPE2 50-60**	98416592
DIN	280	0.37	PN 6/10	Composite	**TPE2 50-80**	98416593
DIN	280	0.55	PN 6/10	Composite	**TPE2 50-120**	98416594
DIN	280	0.75	PN 6/10	Composite	**TPE2 50-150**	98416595
DIN	280	1.10	PN 6/10	Composite	**TPE2 50-180**	98416596
DIN	280	1.50	PN 6/10	Composite	**TPE2 50-200**	98416597
3 fase						
DIN	280	0.37	PN 6/10	Composite	**TPE2 50-60**	98416631
DIN	280	0.37	PN 6/10	Composite	**TPE2 50-80**	98416632
DIN	280	0.55	PN 6/10	Composite	**TPE2 50-120**	98416633
DIN	280	0.75	PN 6/10	Composite	**TPE2 50-150**	98416634
DIN	280	1.10	PN 6/10	Composite	**TPE2 50-180**	98416635
DIN	280	1.50	PN 6/10	Composite	**TPE2 50-200**	98416636
DIN	280	2.20	PN 6/10	Composite	**TPE2 50-240**	98416637

TPE2 (I) 65: Inline-pomp met elektronische toerenregeling zonder sensor

MPG CB

Leiding zuigzijde	Inbouwmaat	P2	Druk bereik	Waaier	Type	Artikel nr.
1 fase						
DIN	340	0.37	PN 6/10	Composite	**TPE2 65-60**	98416755
DIN	340	0.55	PN 6/10	Composite	**TPE2 65-80**	98416756
DIN	340	0.75	PN 6/10	Composite	**TPE2 65-120**	98416757
DIN	340	1.10	PN 6/10	Composite	**TPE2 65-150**	98416758
DIN	340	1.50	PN 6/10	Composite	**TPE2 65-180**	98416759
3 fase						
DIN	340	0.37	PN 6/10	Composite	**TPE2 65-60**	98416806
DIN	340	0.55	PN 6/10	Composite	**TPE2 65-80**	98416807

TPE2 (I) 65

Warmwaterrecirculatiepompen, toerenregeling


Verder


Leiding zuigzijde	Inbouwmaat	P2	Druk bereik	Waaier
DIN	340	0.75	PN 6/10	Composite
DIN	340	1.10	PN 6/10	Composite
DIN	340	1.50	PN 6/10	Composite
DIN	340	2.20	PN 6/10	Composite


Type	Artikel nr.
TPE2 65-120	98416808
TPE2 65-150	98416809
TPE2 65-180	98416810
TPE2 65-200	98416811


Tarieven geldig vanaf 1 januari 2026 in België en Groothertogdom Luxemburg. Grundfos houdt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen in de prijslijst zonder voorafgaand bericht. Recupel kosten zullen gefactureerd worden in overeenstemming met de Recupel wetgeving inzake leveringen in België.

TPE2 (D) - TPE3 (D)

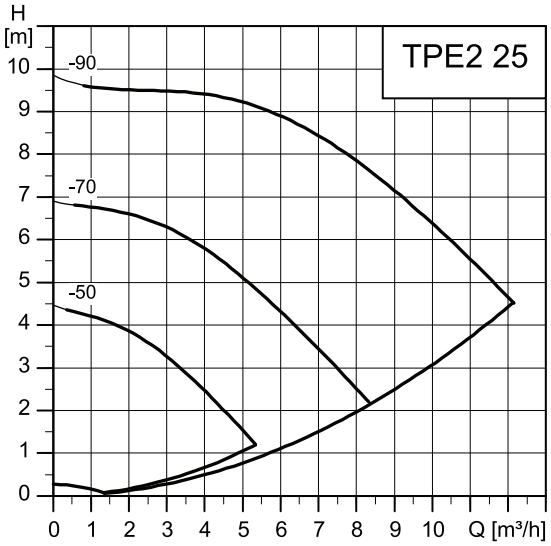

H
[m]
TPE2 25
-90
-70
-50
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Q [m³/h]

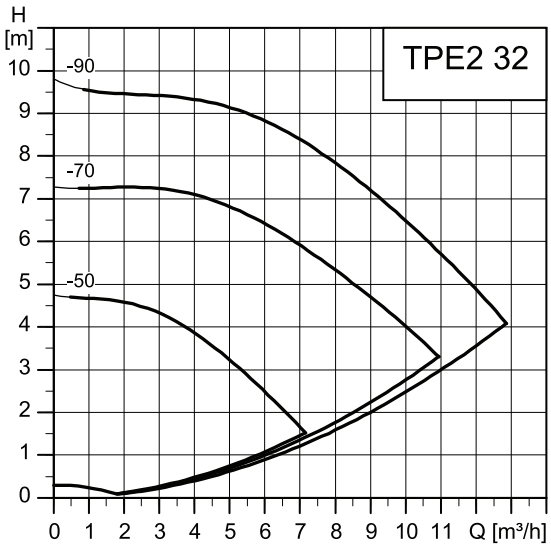

H
[m]
TPE2 32
-90
-70
-50
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Q [m³/h]

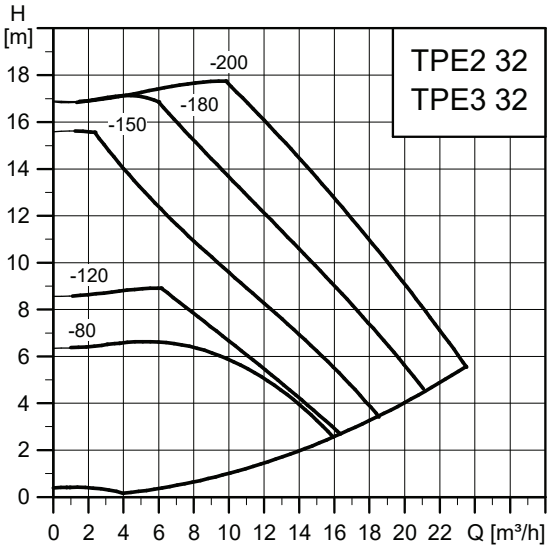

H
[m]
TPE2 32
TPE3 32
-200
-180
-150
-120
-80
0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 Q [m³/h]

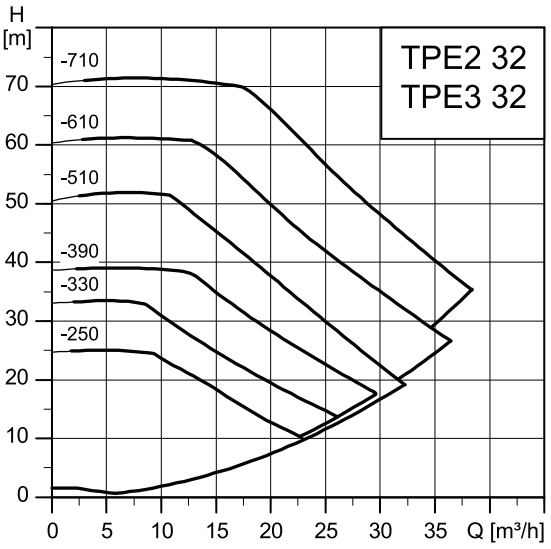

H
[m]
TPE2 32
TPE3 32
-710
-610
-510
-390
-330
-250
0 5 10 15 20 25 30 35 Q [m³/h]


TPE2 (D) - TPE3 (D)

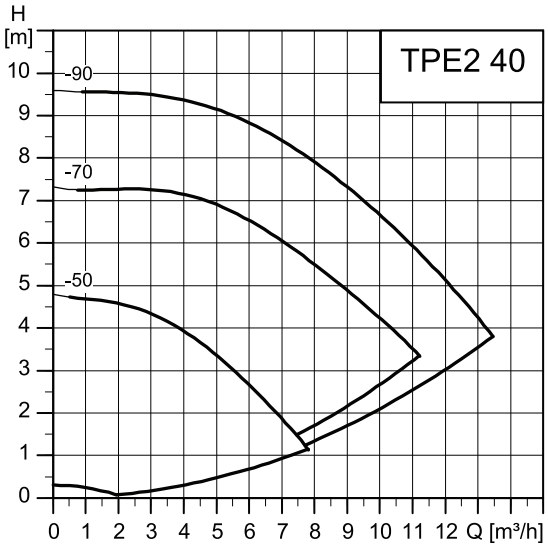
H
[m]
TPE2 40
-90
-70
-50
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Q [m³/h]

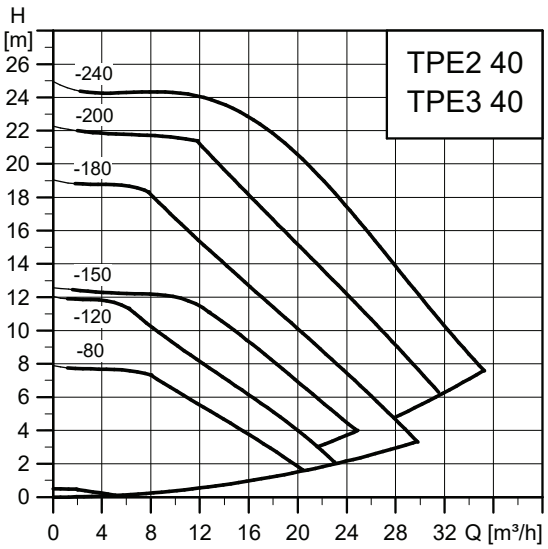

H
[m]
TPE2 40
TPE3 40
-240
-200
-180
-150
-120
-80
0 4 8 12 16 20 24 28 32 Q [m³/h]

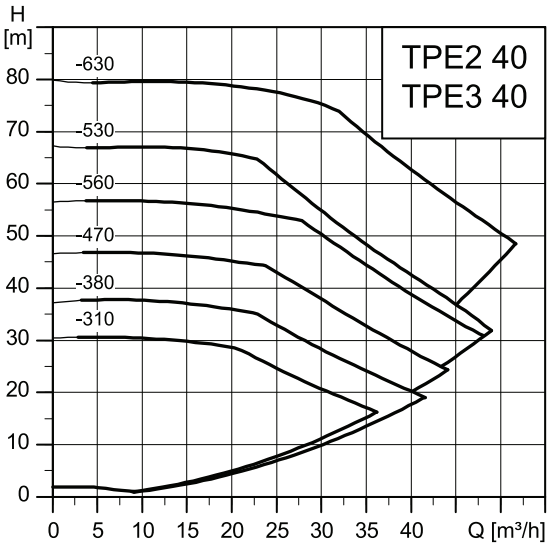

H
[m]
TPE2 40
TPE3 40
-630
-530
-560
-470
-380
-310
0 5 10 15 20 25 30 35 40 Q [m³/h]

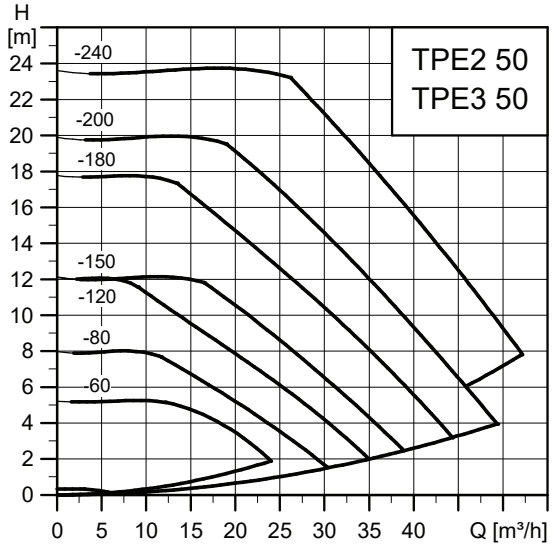

H
[m]
TPE2 50
TPE3 50
-240
-200
-180
-150
-120
-80
-60
0 5 10 15 20 25 30 35 40 Q [m³/h]

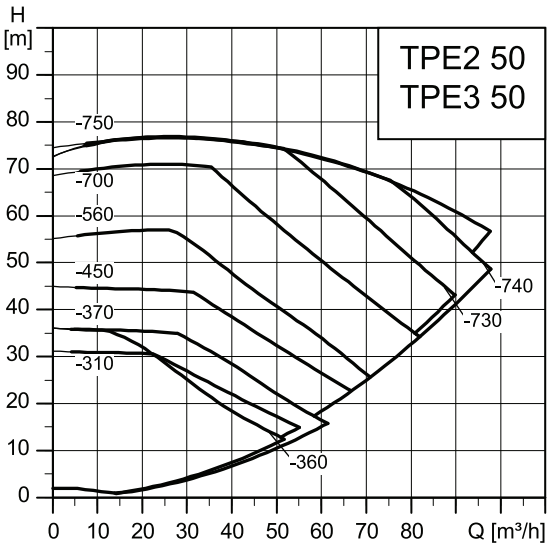

H
[m]
TPE2 50
TPE3 50
-750
-700
-560
-450
-370
-310
-740
-730
-360
0 10 20 30 40 50 60 70 80 Q [m³/h]


TPE2 (D) - TPE3 (D)

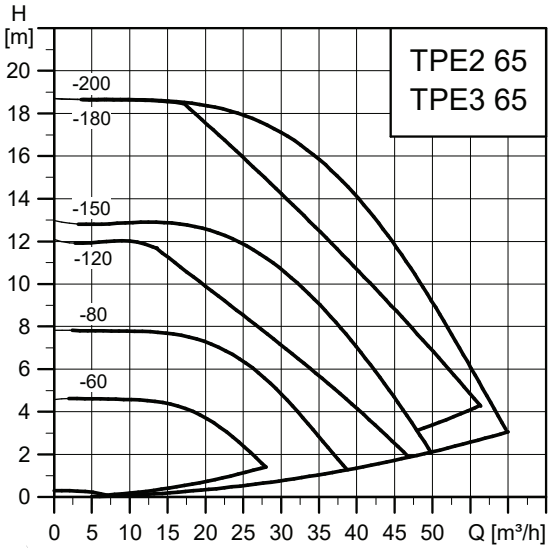

H [m]
TPE2 65
TPE3 65
-200
-180
-150
-120
-80
-60
0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 Q [m³/h]

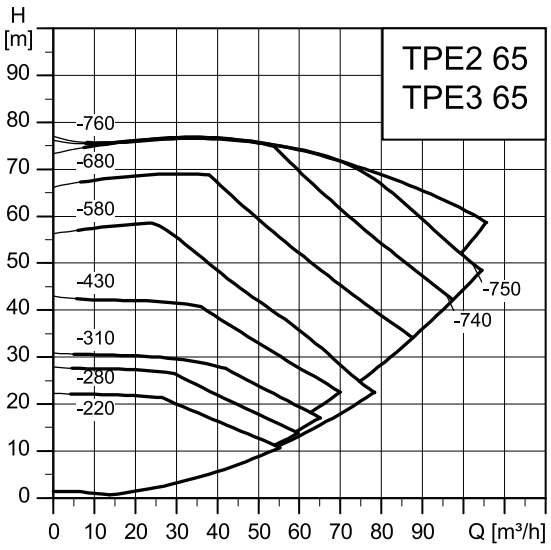
H [m]
TPE2 65
TPE3 65
-760
-680
-580
-430
-310
-280
-220
-750
-740
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 Q [m³/h]

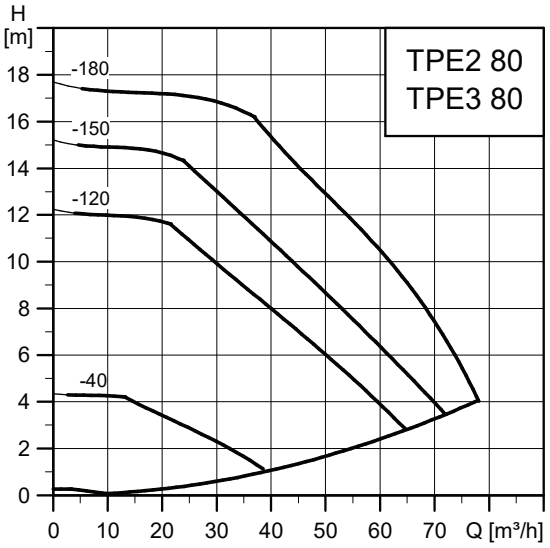

H [m]
TPE2 80
TPE3 80
-180
-150
-120
-40
0 10 20 30 40 50 60 70 Q [m³/h]

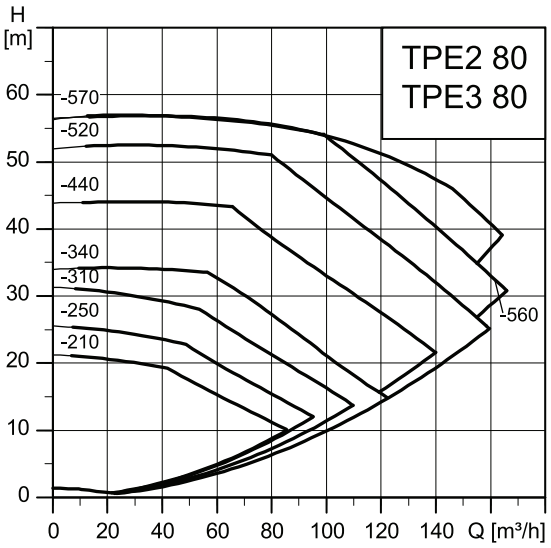

H [m]
TPE2 80
TPE3 80
-570
-520
-440
-340
-310
-250
-210
-560
0 20 40 60 80 100 120 140 Q [m³/h]

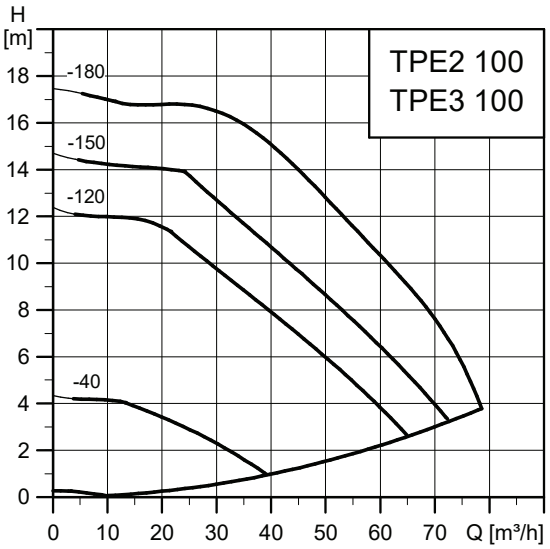

H [m]
TPE2 100
TPE3 100
-180
-150
-120
-40
0 10 20 30 40 50 60 70 Q [m³/h]

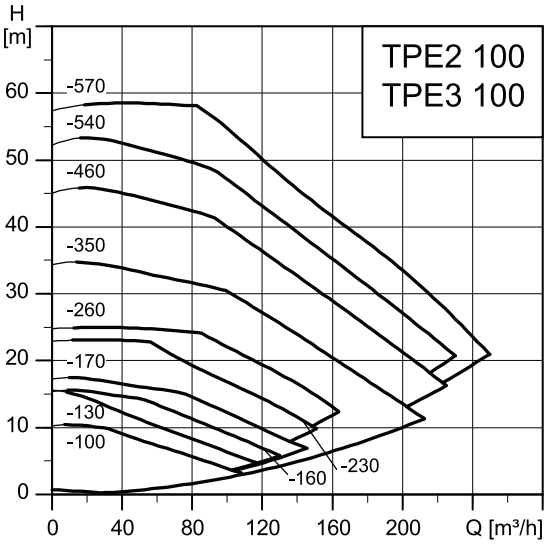
H [m]
TPE2 100
TPE3 100
-570
-540
-460
-350
-260
-170
-130
-100
-230
-160
0 40 80 120 160 200 Q [m³/h]

TPE2 (D) - TPE3 (D)

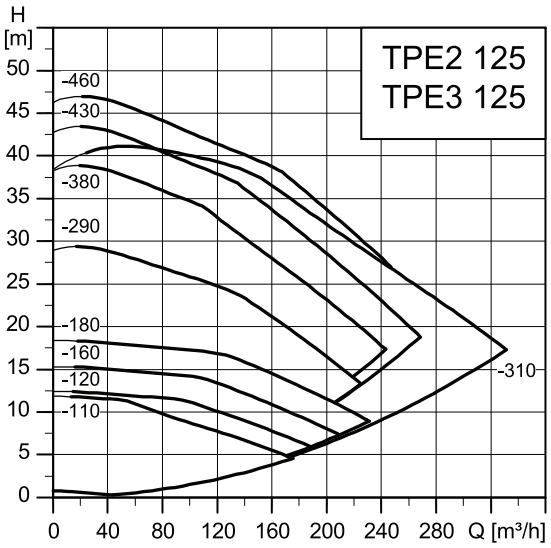
H
[m]
TPE2 125
TPE3 125
-460
-430
-380
-290
-180
-160
-120
-110
-310
0 40 80 120 160 200 240 280 Q [m³/h]

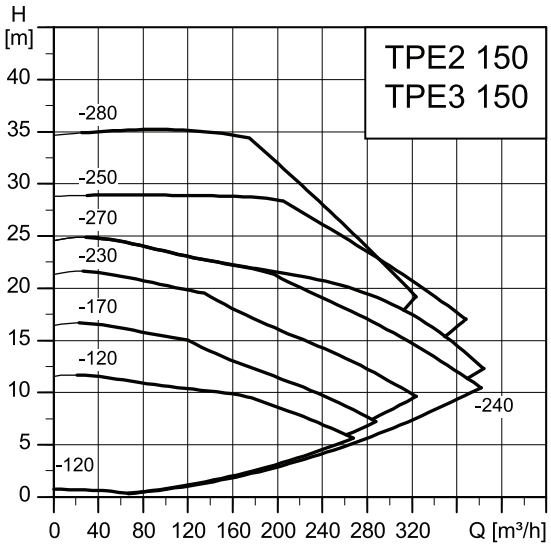
H
[m]
TPE2 150
TPE3 150
-280
-250
-270
-230
-170
-120
-240
-120
0 40 80 120 160 200 240 280 320 Q [m³/h]

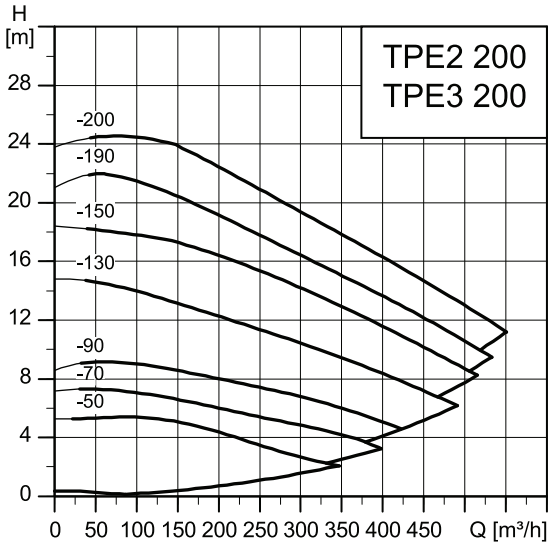
H
[m]
TPE2 200
TPE3 200
-200
-190
-150
-130
-90
-70
-50
0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 Q [m³/h]

TP 25: Inline-pomp met vast toerental

TP is een serie inline-pompen op netvoeding die zijn ontworpen voor toepassingen zoals:

- Verwarming
- Stadsverwarming
- Airconditioning
- Koeling
- Stadskoeling
- Watertoevoer
- Industriële processen



Alle pompen zijn eentraps, inline-centrifugaalpompen met mechanische asafdichting. De pompen zijn van het kortgekoppelde type, d.w.z. pomp en motor zijn afzonderlijke eenheden.

Vloeistoftemperatuur voor asafdichting BQQE: -25 °C tot +120 °C
Vloeistoftemperatuur voor asafdichting DQQE: -25 °C tot +140 °C
Materiaal pomphuis: Gietijzer (PN 25: nodulair gietijzer)

MPG CA

Leiding zuigzijde	Inbouwmaat	P2	Druk bereik	Waaier	Type	Artikel nr.
1 fase						
G	180	0.12	PN 10	Composite	**TP 25-50/2**	98346587
G	180	0.18	PN 10	Composite	**TP 25-80/2**	98346596
G	180	0.37	PN 10	Composite	**TP 25-90/2**	98346604
3 fase						
G	180	0.12	PN 10	Composite	**TP 25-50/2**	98281476
G	180	0.18	PN 10	Composite	**TP 25-80/2**	98282096
G	180	0.37	PN 10	Composite	**TP 25-90/2**	93427647

TP 32: Inline-pomp met vast toerental

MPG CA

Leiding zuigzijde	Inbouwmaat	P2	Druk bereik	Waaier	Type	Artikel nr.
1 fase						
G	180	0.12	PN 10	Composite	**TP 32-50/2**	98346590
G	180	0.25	PN 10	Composite	**TP 32-80/2**	98346599
G	180	0.37	PN 10	Composite	**TP 32-90/2**	98299122
DIN	220	0.25	PN 6/10	Roestvast staal	**TP 32-60/2**	98957947
DIN	220	0.37	PN 6/10	Roestvast staal	**TP 32-120/2**	98602057
DIN	280	0.37	PN 6/10	Roestvast staal	**TP 32-150/2**	98958114
DIN	280	0.55	PN 6/10	Roestvast staal	**TP 32-180/2**	98958116
DIN	340	1.10	PN 16	Cast iron	**TP 32-200/2**	96384217
DIN	280	0.75	PN 6/10	Roestvast staal	**TP 32-230/2**	98841196
DIN	340	1.50	PN 16	Cast iron	**TP 32-250/2**	96384223
3 fase						
G	180	0.12	PN 10	Composite	**TP 32-50/2**	98282120
G	180	0.25	PN 10	Composite	**TP 32-80/2**	98282166
G	180	0.37	PN 10	Composite	**TP 32-90/2**	93427648
DIN	220	0.12	PN 6/10	Roestvast staal	**TP 32-30/4**	98957943
DIN	280	0.25	PN 6/10	Roestvast staal	**TP 32-40/4**	98958179
DIN	220	0.25	PN 6/10	Roestvast staal	**TP 32-60/2**	98946132
DIN	280	0.25	PN 6/10	Roestvast staal	**TP 32-60/4**	98958182
DIN	220	0.37	PN 6/10	Roestvast staal	**TP 32-120/2**	93427653
DIN	440	0.55	PN 16	Cast iron	**TP 32-120/4**	93425330
DIN	280	0.37	PN 6/10	Roestvast staal	**TP 32-150/2**	93427654
DIN	280	0.55	PN 6/10	Roestvast staal	**TP 32-180/2**	93427659
DIN	340	1.10	PN 16	Cast iron	**TP 32-200/2**	93427769
DIN	280	0.75	PN 6/10	Roestvast staal	**TP 32-230/2**	93427687
DIN	340	1.50	PN 16	Cast iron	**TP 32-250/2**	93428392
DIN	340	2.20	PN 16	Cast iron	**TP 32-320/2**	93428502
DIN	340	3.00	PN 16	Cast iron	**TP 32-380/2**	93428480
DIN	440	4.00	PN 16	Cast iron	**TP 32-460/2**	93428425
DIN	440	5.50	PN 16	Cast iron	**TP 32-580/2**	93428437

TP 40 / TP 50

TP 40: Inline-pomp met vast toerental

MPG CA

Leiding zuigzijde	Inbouwmaat	P2	Druk bereik	Waaier	Type	Artikel nr.
1 fase						
DIN	250	0.12	PN 6/10	Composite	**TP 40-50/2**	98346593
DIN	250	0.25	PN 6/10	Roestvast staal	**TP 40-60/2**	98957960
DIN	250	0.25	PN 6/10	Composite	**TP 40-80/2**	98282358
DIN	250	0.37	PN 6/10	Composite	**TP 40-90/2**	98346609
DIN	250	0.37	PN 6/10	Roestvast staal	**TP 40-120/2**	98957962
DIN	250	0.55	PN 6/10	Roestvast staal	**TP 40-180/2**	98957965
DIN	320	0.75	PN 16	Roestvast staal	**TP 40-190/2**	98958125
DIN	320	1.10	PN 16	Roestvast staal	**TP 40-230/2**	98617267
DIN	320	1.50	PN 16	Roestvast staal	**TP 40-270/2**	98958128
3 fase						
DIN	250	0.12	PN 6/10	Roestvast staal	**TP 40-30/4**	98896273
DIN	250	0.12	PN 6/10	Composite	**TP 40-50/2**	98282356
DIN	250	0.25	PN 6/10	Roestvast staal	**TP 40-60/2**	98122409
DIN	250	0.25	PN 6/10	Roestvast staal	**TP 40-60/4**	98119685
DIN	250	0.25	PN 6/10	Composite	**TP 40-80/2**	98346578
DIN	250	0.37	PN 6/10	Composite	**TP 40-90/2**	93427650
DIN	320	0.25	PN 16	Roestvast staal	**TP 40-90/4**	98462889
DIN	340	0.55	PN 16	Cast iron	**TP 40-100/4**	93426044
DIN	440	0.75	PN 16	Cast iron	**TP 40-110/4**	93426298
DIN	250	0.37	PN 6/10	Roestvast staal	**TP 40-120/2**	93427655
DIN	440	1.10	PN 16	Cast iron	**TP 40-140/4**	93426297
DIN	250	0.55	PN 6/10	Roestvast staal	**TP 40-180/2**	93427660
DIN	320	0.75	PN 16	Roestvast staal	**TP 40-190/2**	93427686
DIN	320	1.10	PN 16	Roestvast staal	**TP 40-230/2**	93427728
DIN	340	2.20	PN 16	Cast iron	**TP 40-240/2**	93428493
DIN	320	1.50	PN 16	Roestvast staal	**TP 40-270/2**	93427744
DIN	340	3.00	PN 16	Cast iron	**TP 40-300/2**	93428481
DIN	340	4.00	PN 16	Cast iron	**TP 40-360/2**	93428426
DIN	440	5.50	PN 16	Cast iron	**TP 40-430/2**	93428438
DIN	440	7.50	PN 16	Cast iron	**TP 40-530/2**	93428450
DIN	440	11.00	PN 16	Cast iron	**TP 40-630/2**	93428396

TP 50: Inline-pomp met vast toerental

MPG CA

Leiding zuigzijde	Inbouwmaat	P2	Druk bereik	Waaier	Type	Artikel nr.
3 fase						
DIN	280	0.37	PN 6/10	Roestvast staal	**TP 50-60/2**	93427657
DIN	440	0.75	PN 16	Cast iron	**TP 50-80/4**	93426296
DIN	340	0.55	PN 16	Cast iron	**TP 50-90/4**	93426060
DIN	280	0.75	PN 6/10	Roestvast staal	**TP 50-120/2**	93427664
DIN	440	1.10	PN 16	Cast iron	**TP 50-120/4**	93426295
DIN	440	1.50	PN 16	Cast iron	**TP 50-140/4**	93426294
DIN	340	1.10	PN 16	Cast iron	**TP 50-160/2**	93427764
DIN	280	0.75	PN 6/10	Roestvast staal	**TP 50-180/2**	93427665
DIN	340	1.50	PN 16	Cast iron	**TP 50-190/2**	93428390
DIN	440	2.20	PN 16	Cast iron	**TP 50-190/4**	93426061
DIN	440	3.00	PN 16	Cast iron	**TP 50-230/4**	93470530
DIN	340	2.20	PN 16	Cast iron	**TP 50-240/2**	93428495
DIN	340	3.00	PN 16	Cast iron	**TP 50-290/2**	93428482
DIN	340	4.00	PN 16	Cast iron	**TP 50-360/2**	93428427
DIN	440	7.50	PN 16	Cast iron	**TP 50-420/2**	93428451
DIN	340	5.50	PN 16	Cast iron	**TP 50-430/2**	93428439
DIN	440	11.00	PN 16	Cast iron	**TP 50-540/2**	93428397
DIN	440	15.00	PN 16	Cast iron	**TP 50-630/2**	93428407
DIN	440	15.00	PN 16	Cast iron	**TP 50-710/2**	93428408
DIN	440	18.50	PN 16	Cast iron	**TP 50-830/2**	93428417
DIN	440	22.00	PN 16	Cast iron	**TP 50-900/2**	93426513

Tarieven geldig vanaf 1 januari 2026 in België en Groothertogdom Luxemburg. Grundfos houdt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen in de prijslijst zonder voorafgaand bericht. Recupel kosten zullen gefactureerd worden in overeenstemming met de Recupel wetgeving inzake leveringen in België.

TP 65: Inline-pomp met vast toerental

MPG CA

Leiding zuigzijde	Inbouwmaat	P2	Druk bereik	Waaier	Type	Artikel nr.
1 fase						
DIN	280	0.37	PN 6/10	Roestvast staal	**TP 50-60/2**	98957977
DIN	280	0.75	PN 6/10	Roestvast staal	**TP 50-120/2**	98810439
DIN	340	1.10	PN 16	Cast iron	**TP 50-160/2**	96384271
DIN	280	0.75	PN 6/10	Roestvast staal	**TP 50-180/2**	98179119
DIN	340	1.50	PN 16	Cast iron	**TP 50-190/2**	96384277
DIN	340	0.55	PN 6/10	Roestvast staal	**TP 65-60/2**	98830723
DIN	340	1.10	PN 6/10	Roestvast staal	**TP 65-120/2**	98830721
DIN	340	1.50	PN 6/10	Roestvast staal	**TP 65-180/2**	98929072
3 fase						
DIN	280	0.25	PN 6/10	Roestvast staal	**TP 50-30/4**	98794577
DIN	280	0.37	PN 6/10	Roestvast staal	**TP 50-60/4**	98957974
DIN	340	0.25	PN 6/10	Roestvast staal	**TP 65-30/4**	98436173
DIN	340	0.55	PN 6/10	Roestvast staal	**TP 65-60/2**	93427662
DIN	340	0.55	PN 6/10	Roestvast staal	**TP 65-60/4**	93425779
DIN	360	0.75	PN 16	Cast iron	**TP 65-90/4**	93425331
DIN	475	1.10	PN 16	Cast iron	**TP 65-110/4**	93425332
DIN	340	1.10	PN 6/10	Roestvast staal	**TP 65-120/2**	93427748
DIN	475	1.50	PN 16	Cast iron	**TP 65-130/4**	93425334
DIN	475	2.20	PN 16	Cast iron	**TP 65-150/4**	93425335
DIN	360	2.20	PN 16	Cast iron	**TP 65-170/2**	93428500
DIN	475	3.00	PN 16	Cast iron	**TP 65-170/4**	93426080
DIN	340	1.50	PN 6/10	Roestvast staal	**TP 65-180/2**	93427778
DIN	360	3.00	PN 16	Cast iron	**TP 65-210/2**	93428483
DIN	475	4.00	PN 16	Cast iron	**TP 65-240/4**	93426556
DIN	360	4.00	PN 16	Cast iron	**TP 65-250/2**	93428428
DIN	360	5.50	PN 16	Cast iron	**TP 65-340/2**	93428440
DIN	360	7.50	PN 16	Cast iron	**TP 65-410/2**	93428452
DIN	475	11.00	PN 16	Cast iron	**TP 65-460/2**	93428398
DIN	475	15.00	PN 16	Cast iron	**TP 65-550/2**	93428409
DIN	475	18.50	PN 16	Cast iron	**TP 65-660/2**	93428418
DIN	475	22.00	PN 16	Cast iron	**TP 65-720/2**	93426514
DIN	475	30.00	PN 16	Cast iron	**TP 65-930/2**	93426510

TP 80: Inline-pomp met vast toerental

MPG CA

Leiding zuigzijde	Inbouwmaat	P2	Druk bereik	Waaier	Type	Artikel nr.
1 fase						
DIN	360	1.50	PN 6	Roestvast staal	**TP 80-120/2**	98958035
DIN	360	1.50	PN 10	Roestvast staal	**TP 80-120/2**	98958036
3 fase						
DIN	360	0.37	PN 6	Roestvast staal	**TP 80-30/4**	98958011
DIN	360	0.37	PN 10	Roestvast staal	**TP 80-30/4**	98958012
DIN	360	0.75	PN 6	Roestvast staal	**TP 80-60/4**	93425837
DIN	360	0.75	PN 10	Roestvast staal	**TP 80-60/4**	93425805
DIN	440	1.10	PN 16	Cast iron	**TP 80-70/4**	93426063
DIN	440	1.50	PN 16	Cast iron	**TP 80-90/4**	93426064
DIN	440	2.20	PN 16	Cast iron	**TP 80-110/4**	93426065
DIN	360	1.50	PN 6	Roestvast staal	**TP 80-120/2**	93427779
DIN	360	1.50	PN 10	Roestvast staal	**TP 80-120/2**	93427790
DIN	360	2.20	PN 16	Cast iron	**TP 80-140/2**	93428496
DIN	500	3.00	PN 16	Cast iron	**TP 80-150/4**	93426595
DIN	500	4.00	PN 16	Cast iron	**TP 80-170/4**	93426560
DIN	360	3.00	PN 16	Cast iron	**TP 80-180/2**	93428484
DIN	360	4.00	PN 16	Cast iron	**TP 80-210/2**	93428429
DIN	360	5.50	PN 16	Cast iron	**TP 80-240/2**	93428442
DIN	620	5.50	PN 16	Cast iron	**TP 80-240/4**	93426561
DIN	440	7.50	PN 16	Cast iron	**TP 80-250/2**	93428453
DIN	620	7.50	PN 16	Cast iron	**TP 80-270/4**	93426562
DIN	440	11.00	PN 16	Cast iron	**TP 80-330/2**	93428400
DIN	620	11.00	PN 16	Cast iron	**TP 80-340/4**	93426563
DIN	440	15.00	PN 16	Cast iron	**TP 80-400/2**	93428410
DIN	500	18.50	PN 16	Cast iron	**TP 80-520/2**	93428419
DIN	500	22.00	PN 16	Cast iron	**TP 80-570/2**	93426515
DIN	500	30.00	PN 16	Cast iron	**TP 80-700/2**	93426511

TP 100 / TP 125 / TP 150

TP 100: Inline-pomp met vast toerental

MPG CA

Leiding zuigzijde	Inbouwmaat	P2	Druk bereik	Waaier	Type	Artikel nr.
3 fase						
DIN	450	0.55	PN 6	Roestvast staal	**TP 100-30/4**	93425838
DIN	450	0.55	PN 10	Roestvast staal	**TP 100-30/4**	93425800
DIN	550	1.10	PN 16	Cast iron	**TP 100-65/4**	93426518
DIN	550	1.50	PN 16	Cast iron	**TP 100-70/4**	93426519
DIN	550	2.20	PN 16	Cast iron	**TP 100-90/4**	93426520
DIN	550	3.00	PN 16	Cast iron	**TP 100-110/4**	93426587
DIN	450	2.20	PN 6	Roestvast staal	**TP 100-120/2**	93427799
DIN	450	2.20	PN 10	Roestvast staal	**TP 100-120/2**	93427812
DIN	550	4.00	PN 16	Cast iron	**TP 100-130/4**	93425345
DIN	500	4.00	PN 16	Cast iron	**TP 100-160/2**	93428424
DIN	550	5.50	PN 16	Cast iron	**TP 100-170/4**	93426517
DIN	500	5.50	PN 16	Cast iron	**TP 100-200/2**	93428436
DIN	670	7.50	PN 16	Cast iron	**TP 100-200/4**	93425351
DIN	500	7.50	PN 16	Cast iron	**TP 100-240/2**	93428449
DIN	550	11.00	PN 16	Cast iron	**TP 100-250/2**	93428395
DIN	670	11.00	PN 16	Cast iron	**TP 100-250/4**	93425354
DIN	550	15.00	PN 16	Cast iron	**TP 100-310/2**	93428406
DIN	670	15.00	PN 16	Cast iron	**TP 100-330/4**	93425356
DIN	550	18.50	PN 16	Cast iron	**TP 100-360/2**	93428416
DIN	670	18.50	PN 16	Cast iron	**TP 100-370/4**	93425362
DIN	550	22.00	PN 16	Cast iron	**TP 100-390/2**	93425283
DIN	670	22.00	PN 16	Cast iron	**TP 100-410/4**	93425365
DIN	550	30.00	PN 16	Cast iron	**TP 100-480/2**	93425282

TP 125: Inline-pomp met vast toerental

MPG CA

Leiding zuigzijde	Inbouwmaat	P2	Druk bereik	Waaier	Type	Artikel nr.
3 fase						
DIN	620	2.20	PN 16	Cast iron	**TP 125-60/4**	93426524
DIN	620	1.50	PN 16	Cast iron	**TP 125-60/6**	96109647
DIN	620	2.20	PN 16	Cast iron	**TP 125-70/6**	96109648
DIN	620	3.00	PN 16	Cast iron	**TP 125-80/4**	93426590
DIN	800	3.00	PN 16	Cast iron	**TP 125-80/6**	98743793
DIN	620	4.00	PN 16	Cast iron	**TP 125-95/4**	93426526
DIN	800	4.00	PN 16	Cast iron	**TP 125-100/6**	98743769
DIN	620	4.00	PN 16	Cast iron	**TP 125-110/4**	93426521
DIN	620	5.50	PN 16	Cast iron	**TP 125-130/4**	93426522
DIN	800	5.50	PN 16	Cast iron	**TP 125-130/6**	98742650
DIN	620	7.50	PN 16	Cast iron	**TP 125-160/4**	93426523
DIN	800	7.50	PN 16	Cast iron	**TP 125-160/6**	98742626
DIN	800	11.00	PN 16	Cast iron	**TP 125-190/4**	93426801
DIN	800	15.00	PN 16	Cast iron	**TP 125-230/4**	93426802
DIN	800	18.50	PN 16	Cast iron	**TP 125-300/4**	93426792
DIN	620	22.00	PN 16	Cast iron	**TP 125-310/2**	93426512
DIN	800	22.00	PN 16	Cast iron	**TP 125-340/4**	93426793
DIN	620	30.00	PN 16	Cast iron	**TP 125-360/2**	93426499
DIN	800	30.00	PN 16	Cast iron	**TP 125-400/4**	93425369

TP 150: Inline-pomp met vast toerental

MPG CA

Leiding zuigzijde	Inbouwmaat	P2	Druk bereik	Waaier	Type	Artikel nr.
3 fase						
DIN	800	2.20	PN 16	Cast iron	**TP 150-60/6**	96109937
DIN	800	5.50	PN 16	Cast iron	**TP 150-70/4**	93426550
DIN	800	3.00	PN 16	Cast iron	**TP 150-70/6**	96109994
DIN	800	4.00	PN 16	Cast iron	**TP 150-90/6**	96109995
DIN	800	7.50	PN 16	Cast iron	**TP 150-110/4**	93426527
DIN	800	5.50	PN 16	Cast iron	**TP 150-110/6**	96109996
DIN	800	7.50	PN 16	Cast iron	**TP 150-130/4**	93426803
DIN	800	11.00	PN 16	Cast iron	**TP 150-155/4**	93426528
DIN	800	11.00	PN 16	Cast iron	**TP 150-160/4**	93426805
DIN	800	15.00	PN 16	Cast iron	**TP 150-170/4**	93426529

Tarieven geldig vanaf 1 januari 2026 in België en Groothertogdom Luxemburg. Grundfos houdt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen in de prijslijst zonder voorafgaand bericht. Recupel kosten zullen gefactureerd worden in overeenstemming met de Recupel wetgeving inzake leveringen in België.

Verder

Leiding zuigzijde	Inbouwmaat	P2	Druk bereik	Waaier	Type	Artikel nr.
DIN	800	15.00	PN 16	Cast iron	**TP 150-200/4**	93426806
DIN	800	18.50	PN 16	Cast iron	**TP 150-220/4**	93426794
DIN	800	22.00	PN 16	Cast iron	**TP 150-250/4**	93426795
DIN	800	18.50	PN 16	Cast iron	**TP 150-260/4**	93426797
DIN	800	22.00	PN 16	Cast iron	**TP 150-280/4**	93426798
DIN	800	30.00	PN 16	Cast iron	**TP 150-340/4**	93426711
DIN	800	37.00	PN 16	Cast iron	**TP 150-390/4**	93425393
DIN	1000	45.00	PN 16	Cast iron	**TP 150-450/4**	93425396
DIN	1000	55.00	PN 16	Cast iron	**TP 150-520/4**	93425398
DIN	1000	75.00	PN 16	Cast iron	**TP 150-660/4**	93425400

TP 200: Inline-pomp met vast toerental

MPG CA

6

Leiding zuigzijde	Inbouwmaat	P2	Druk bereik	Waaier	Type	Artikel nr.
3 fase						
DIN	900	4.00	PN 16	Cast iron	**TP 200-50/4**	93426553
DIN	900	5.50	PN 16	Cast iron	**TP 200-70/4**	93426554
DIN	900	7.50	PN 16	Cast iron	**TP 200-90/4**	93426555
DIN	900	11.00	PN 16	Cast iron	**TP 200-130/4**	93426551
DIN	900	15.00	PN 16	Cast iron	**TP 200-150/4**	93426552
DIN	900	15.00	PN 16	Cast iron	**TP 200-160/4**	93426808
DIN	900	18.50	PN 16	Cast iron	**TP 200-190/4**	93426799
DIN	900	22.00	PN 16	Cast iron	**TP 200-200/4**	93426800
DIN	900	30.00	PN 16	Cast iron	**TP 200-240/4**	93426729
DIN	900	45.00	PN 16	Cast iron	**TP 200-270/4**	93426730
DIN	900	37.00	PN 16	Cast iron	**TP 200-290/4**	93426731
DIN	900	55.00	PN 16	Cast iron	**TP 200-320/4**	93426732
DIN	1000	37.00	PN 16	Cast iron	**TP 200-330/4**	93426733
DIN	1000	45.00	PN 16	Cast iron	**TP 200-360/4**	93426734
DIN	1000	55.00	PN 16	Cast iron	**TP 200-400/4**	93426735
DIN	900	75.00	PN 16	Cast iron	**TP 200-410/4**	93426736
DIN	1000	75.00	PN 16	Cast iron	**TP 200-470/4**	93426737
DIN	1000	90.00	PN 16	Cast iron	**TP 200-530/4**	93425402
DIN	1000	110.00	PN 16	Cast iron	**TP 200-590/4**	93425404
DIN	1000	132.00	PN 16	Cast iron	**TP 200-660/4**	93425554

TP 300: Inline-pomp met vast toerental

MPG CA

Leiding zuigzijde	Inbouwmaat	P2	Druk bereik	Waaier	Type	Artikel nr.
3 fase						
DIN	1240	30.00	PN 16	Cast iron	**TP 300-190/4**	93426664
DIN	1240	37.00	PN 16	Cast iron	**TP 300-220/4**	93426665
DIN	1240	45.00	PN 16	Cast iron	**TP 300-250/4**	93426666
DIN	1240	55.00	PN 16	Cast iron	**TP 300-290/4**	93426738
DIN	1240	75.00	PN 16	Cast iron	**TP 300-390/4**	93426739
DIN	1240	90.00	PN 16	Cast iron	**TP 300-420/4**	93426740
DIN	1240	110.00	PN 16	Cast iron	**TP 300-430/4**	93426695
DIN	1240	132.00	PN 16	Cast iron	**TP 300-500/4**	93426694
DIN	1240	160.00	PN 16	Cast iron	**TP 300-550/4**	93425556

TP 350: Inline-pomp met vast toerental

MPG CA

Leiding zuigzijde	Inbouwmaat	P2	Druk bereik	Waaier	Type	Artikel nr.
3 fase						
DIN	1400	75.00	PN 16	Cast iron	**TP 350-280/4**	93426667
DIN	1400	90.00	PN 16	Cast iron	**TP 350-320/4**	93426668
DIN	1400	110.00	PN 16	Cast iron	**TP 350-360/4**	93426663
DIN	1400	132.00	PN 16	Cast iron	**TP 350-420/4**	93426662
DIN	1400	160.00	PN 16	Cast iron	**TP 350-480/4**	93425868
DIN	1400	200.00	PN 16	Cast iron	**TP 350-530/4**	93425559
DIN	1400	250.00	PN 16	Cast iron	**TP 350-650/4**	93425386
DIN	1400	315.00	PN 16	Cast iron	**TP 350-780/4**	93426707

TPD 32 / TPD 40

TPD 32: Inline-dubbelpomp met vast toerental

TPD is een serie inline-dubbelpompen op netvoeding die zijn ontworpen voor toepassingen zoals:

- Verwarming
- Stadsverwarming
- Airconditioning
- Koeling
- Stadskoeling
- Watertoevoer
- Industriële processen



Alle pompen zijn eentraps, inline-centrifugaalpompen met mechanische asafdichting. De pompen zijn van het kortgekoppelde type, d.w.z. pomp en motor zijn afzonderlijke eenheden.

Vloeistoftemperatuur voor asafdichting BQQE: -25 °C tot +120 °C
Materiaal pomphuis: Gietijzer

MPG CA

Leiding zuigzijde	Inbouwmaat	P2	Druk bereik	Waaier	Type	Artikel nr.
1 fase						
DIN	220	0.25	PN 6/10	Roestvast staal	**TPD 32-60/2**	98957948
DIN	220	0.37	PN 6/10	Roestvast staal	**TPD 32-120/2**	98906995
DIN	280	0.37	PN 6/10	Roestvast staal	**TPD 32-150/2**	98958120
DIN	280	0.55	PN 6/10	Roestvast staal	**TPD 32-180/2**	98958121
DIN	340	1.10	PN 16	Cast iron	**TPD 32-200/2**	96384220
DIN	280	0.75	PN 6/10	Roestvast staal	**TPD 32-230/2**	98958123
DIN	340	1.50	PN 16	Cast iron	**TPD 32-250/2**	96384226
3 fase						
DIN	220	0.12	PN 6/10	Roestvast staal	**TPD 32-30/4**	98957945
DIN	280	0.25	PN 6/10	Roestvast staal	**TPD 32-40/4**	98958184
DIN	220	0.25	PN 6/10	Roestvast staal	**TPD 32-60/2**	98957949
DIN	280	0.25	PN 6/10	Roestvast staal	**TPD 32-60/4**	98958180
DIN	340	0.25	PN 16	Cast iron	**TPD 32-80/4**	96086757
DIN	340	0.37	PN 16	Cast iron	**TPD 32-100/4**	96086758
DIN	220	0.37	PN 6/10	Roestvast staal	**TPD 32-120/2**	93427710
DIN	440	0.55	PN 16	Cast iron	**TPD 32-120/4**	93426262
DIN	280	0.37	PN 6/10	Roestvast staal	**TPD 32-150/2**	93427712
DIN	280	0.55	PN 6/10	Roestvast staal	**TPD 32-180/2**	93427716
DIN	340	1.10	PN 16	Cast iron	**TPD 32-200/2**	93427774
DIN	280	0.75	PN 6/10	Roestvast staal	**TPD 32-230/2**	93427722
DIN	340	1.50	PN 16	Cast iron	**TPD 32-250/2**	93428393
DIN	340	2.20	PN 16	Cast iron	**TPD 32-320/2**	93428503
DIN	340	3.00	PN 16	Cast iron	**TPD 32-380/2**	93428486
DIN	440	4.00	PN 16	Cast iron	**TPD 32-460/2**	93428431
DIN	440	5.50	PN 16	Cast iron	**TPD 32-580/2**	93428444

TPD 40: Inline-dubbelpomp met vast toerental

MPG CA

Leiding zuigzijde	Inbouwmaat	P2	Druk bereik	Waaier	Type	Artikel nr.
1 fase						
DIN	250	0.25	PN 6/10	Roestvast staal	**TPD 40-60/2**	98470784
DIN	250	0.37	PN 6/10	Roestvast staal	**TPD 40-120/2**	98957963
DIN	320	0.75	PN 16	Roestvast staal	**TPD 40-190/2**	98958131
DIN	320	1.10	PN 16	Roestvast staal	**TPD 40-230/2**	98958132
DIN	320	1.50	PN 16	Roestvast staal	**TPD 40-270/2**	98958134
3 fase						
DIN	250	0.12	PN 6/10	Roestvast staal	**TPD 40-30/4**	98957955
DIN	250	0.25	PN 6/10	Roestvast staal	**TPD 40-60/2**	98455942
DIN	320	0.25	PN 16	Roestvast staal	**TPD 40-90/4**	98958181
DIN	340	0.55	PN 16	Cast iron	**TPD 40-100/4**	93426263
DIN	440	0.75	PN 16	Cast iron	**TPD 40-110/4**	93426303
DIN	250	0.37	PN 6/10	Roestvast staal	**TPD 40-120/2**	93427713
DIN	440	1.10	PN 16	Cast iron	**TPD 40-140/4**	93426302
DIN	320	0.75	PN 16	Roestvast staal	**TPD 40-190/2**	93427707
DIN	320	1.10	PN 16	Roestvast staal	**TPD 40-230/2**	93427729
DIN	340	2.20	PN 16	Cast iron	**TPD 40-240/2**	93428497
DIN	320	1.50	PN 16	Roestvast staal	**TPD 40-270/2**	93427745

Tarieven geldig vanaf 1 januari 2026 in België en Groothertogdom Luxemburg. Grundfos houdt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen in de prijslijst zonder voorafgaand bericht. Recupel kosten zullen gefactureerd worden in overeenstemming met de Recupel wetgeving inzake leveringen in België.

Verder

Leiding zuigzijde	Inbouwmaat	P2	Druk bereik	Waaier	Type	Artikel nr.
DIN	340	3.00	PN 16	Cast iron	**TPD 40-300/2**	93428487
DIN	340	4.00	PN 16	Cast iron	**TPD 40-360/2**	93428432
DIN	440	5.50	PN 16	Cast iron	**TPD 40-430/2**	93428445
DIN	440	7.50	PN 16	Cast iron	**TPD 40-530/2**	93428455
DIN	440	11.00	PN 16	Cast iron	**TPD 40-630/2**	93428402

TPD 50: Inline-dubbelpomp met vast toerental

MPG CA

Leiding zuigzijde	Inbouwmaat	P2	Druk bereik	Waaier	Type	Artikel nr.
1 fase						
DIN	280	0.37	PN 6/10	Roestvast staal	**TPD 50-60/2**	98957978
DIN	280	0.75	PN 6/10	Roestvast staal	**TPD 50-120/2**	98957981
DIN	340	1.10	PN 16	Cast iron	**TPD 50-160/2**	96384274
DIN	280	0.75	PN 6/10	Roestvast staal	**TPD 50-180/2**	98957984
DIN	340	1.50	PN 16	Cast iron	**TPD 50-190/2**	96384280
3 fase						
DIN	280	0.25	PN 6/10	Roestvast staal	**TPD 50-30/4**	98957969
DIN	280	0.37	PN 6/10	Roestvast staal	**TPD 50-60/2**	93427715
DIN	280	0.37	PN 6/10	Roestvast staal	**TPD 50-60/4**	98958089
DIN	440	0.75	PN 16	Cast iron	**TPD 50-80/4**	93426301
DIN	340	0.55	PN 16	Cast iron	**TPD 50-90/4**	93426264
DIN	280	0.75	PN 6/10	Roestvast staal	**TPD 50-120/2**	93427719
DIN	440	1.10	PN 16	Cast iron	**TPD 50-120/4**	93426300
DIN	440	1.50	PN 16	Cast iron	**TPD 50-140/4**	93426299
DIN	340	1.10	PN 16	Cast iron	**TPD 50-160/2**	93427765
DIN	280	0.75	PN 6/10	Roestvast staal	**TPD 50-180/2**	93427720
DIN	340	1.50	PN 16	Cast iron	**TPD 50-190/2**	93428391
DIN	440	2.20	PN 16	Cast iron	**TPD 50-190/4**	93426265
DIN	440	3.00	PN 16	Cast iron	**TPD 50-230/4**	93426288
DIN	340	2.20	PN 16	Cast iron	**TPD 50-240/2**	93428498
DIN	340	3.00	PN 16	Cast iron	**TPD 50-290/2**	93428488
DIN	340	4.00	PN 16	Cast iron	**TPD 50-360/2**	93428433
DIN	440	7.50	PN 16	Cast iron	**TPD 50-420/2**	93428456
DIN	340	5.50	PN 16	Cast iron	**TPD 50-430/2**	93428446
DIN	440	11.00	PN 16	Cast iron	**TPD 50-540/2**	93428403
DIN	440	15.00	PN 16	Cast iron	**TPD 50-630/2**	93428412
DIN	440	15.00	PN 16	Cast iron	**TPD 50-710/2**	93428413
DIN	440	18.50	PN 16	Cast iron	**TPD 50-830/2**	93428421
DIN	440	22.00	PN 16	Cast iron	**TPD 50-900/2**	93426624

TPD 65: Inline-dubbelpomp met vast toerental

MPG CA

Leiding zuigzijde	Inbouwmaat	P2	Druk bereik	Waaier	Type	Artikel nr.
1 fase						
DIN	340	0.55	PN 6/10	Roestvast staal	**TPD 65-60/2**	98958090
DIN	340	1.10	PN 6/10	Roestvast staal	**TPD 65-120/2**	98958002
DIN	340	1.50	PN 6/10	Roestvast staal	**TPD 65-180/2**	98958005
3 fase						
DIN	340	0.25	PN 6/10	Roestvast staal	**TPD 65-30/4**	98957990
DIN	340	0.55	PN 6/10	Roestvast staal	**TPD 65-60/2**	93427717
DIN	340	0.55	PN 6/10	Roestvast staal	**TPD 65-60/4**	93425803
DIN	360	0.75	PN 16	Cast iron	**TPD 65-90/4**	93426267
DIN	475	1.10	PN 16	Cast iron	**TPD 65-110/4**	93426283
DIN	340	1.10	PN 6/10	Roestvast staal	**TPD 65-120/2**	93427760
DIN	475	1.50	PN 16	Cast iron	**TPD 65-130/4**	93426284
DIN	475	2.20	PN 16	Cast iron	**TPD 65-150/4**	93426268
DIN	360	2.20	PN 16	Cast iron	**TPD 65-170/2**	93428501
DIN	475	3.00	PN 16	Cast iron	**TPD 65-170/4**	93426291
DIN	340	1.50	PN 6/10	Roestvast staal	**TPD 65-180/2**	93427792
DIN	360	3.00	PN 16	Cast iron	**TPD 65-210/2**	93428489
DIN	475	4.00	PN 16	Cast iron	**TPD 65-240/4**	93426304
DIN	360	4.00	PN 16	Cast iron	**TPD 65-250/2**	93428434
DIN	360	5.50	PN 16	Cast iron	**TPD 65-340/2**	93428447
DIN	360	7.50	PN 16	Cast iron	**TPD 65-410/2**	93428457

TPD 65 / TPD 80 / TPD 100

Verder

Leiding zuigzijde	Inbouwmaat	P2	Druk bereik	Waaier	Type	Artikel nr.
DIN	475	11.00	PN 16	Cast iron	**TPD 65-460/2**	93428404
DIN	475	15.00	PN 16	Cast iron	**TPD 65-550/2**	93428414
DIN	475	18.50	PN 16	Cast iron	**TPD 65-660/2**	93428422
DIN	475	22.00	PN 16	Cast iron	**TPD 65-720/2**	93426625
DIN	475	30.00	PN 16	Cast iron	**TPD 65-930/2**	93426565

TPD 80: Inline-dubbelpomp met vast toerental

MPG CA

Leiding zuigzijde	Inbouwmaat	P2	Druk bereik	Waaier	Type	Artikel nr.
1 fase						
DIN	360	1.50	PN 6	Roestvast staal	**TPD 80-120/2**	98958037
DIN	360	1.50	PN 10	Roestvast staal	**TPD 80-120/2**	98958038
3 fase						
DIN	360	0.37	PN 6	Roestvast staal	**TPD 80-30/4**	98958017
DIN	360	0.37	PN 10	Roestvast staal	**TPD 80-30/4**	98958018
DIN	360	0.75	PN 6	Roestvast staal	**TPD 80-60/4**	93425840
DIN	360	0.75	PN 10	Roestvast staal	**TPD 80-60/4**	93425806
DIN	440	1.10	PN 16	Cast iron	**TPD 80-70/4**	93426285
DIN	440	1.50	PN 16	Cast iron	**TPD 80-90/4**	93426286
DIN	440	2.20	PN 16	Cast iron	**TPD 80-110/4**	93426281
DIN	360	1.50	PN 6	Roestvast staal	**TPD 80-120/2**	93427794
DIN	360	1.50	PN 10	Roestvast staal	**TPD 80-120/2**	93427795
DIN	360	2.20	PN 16	Cast iron	**TPD 80-140/2**	93428499
DIN	500	3.00	PN 16	Cast iron	**TPD 80-150/4**	93426311
DIN	500	4.00	PN 16	Cast iron	**TPD 80-170/4**	93426307
DIN	360	3.00	PN 16	Cast iron	**TPD 80-180/2**	93428490
DIN	360	4.00	PN 16	Cast iron	**TPD 80-210/2**	93428435
DIN	360	5.50	PN 16	Cast iron	**TPD 80-240/2**	93428448
DIN	620	5.50	PN 16	Cast iron	**TPD 80-240/4**	93426308
DIN	440	7.50	PN 16	Cast iron	**TPD 80-250/2**	93428459
DIN	620	7.50	PN 16	Cast iron	**TPD 80-270/4**	93426309
DIN	440	11.00	PN 16	Cast iron	**TPD 80-330/2**	93428405
DIN	620	11.00	PN 16	Cast iron	**TPD 80-340/4**	93426310
DIN	440	15.00	PN 16	Cast iron	**TPD 80-400/2**	93428415
DIN	500	18.50	PN 16	Cast iron	**TPD 80-520/2**	93428423
DIN	500	22.00	PN 16	Cast iron	**TPD 80-570/2**	93426626
DIN	500	30.00	PN 16	Cast iron	**TPD 80-700/2**	93426599

TPD 100: Inline-dubbelpomp met vast toerental

MPG CA

Leiding zuigzijde	Inbouwmaat	P2	Druk bereik	Waaier	Type	Artikel nr.
3 fase						
DIN	450	0.55	PN 6	Roestvast staal	**TPD 100-30/4**	93425841
DIN	450	0.55	PN 10	Roestvast staal	**TPD 100-30/4**	93425804
DIN	550	1.10	PN 16	Cast iron	**TPD 100-65/4**	93426641
DIN	550	1.50	PN 16	Cast iron	**TPD 100-70/4**	93426642
DIN	550	2.20	PN 16	Cast iron	**TPD 100-90/4**	93426643
DIN	550	3.00	PN 16	Cast iron	**TPD 100-110/4**	93426638
DIN	450	2.20	PN 6	Roestvast staal	**TPD 100-120/2**	93427814
DIN	450	2.20	PN 10	Roestvast staal	**TPD 100-120/2**	93427815
DIN	550	4.00	PN 16	Cast iron	**TPD 100-130/4**	93426639
DIN	500	4.00	PN 16	Cast iron	**TPD 100-160/2**	93428430
DIN	550	5.50	PN 16	Cast iron	**TPD 100-170/4**	93426640
DIN	500	5.50	PN 16	Cast iron	**TPD 100-200/2**	93428443
DIN	670	7.50	PN 16	Cast iron	**TPD 100-200/4**	93426654
DIN	500	7.50	PN 16	Cast iron	**TPD 100-240/2**	93428454
DIN	550	11.00	PN 16	Cast iron	**TPD 100-250/2**	93428401
DIN	670	11.00	PN 16	Cast iron	**TPD 100-250/4**	93425951
DIN	550	15.00	PN 16	Cast iron	**TPD 100-310/2**	93428411
DIN	670	15.00	PN 16	Cast iron	**TPD 100-330/4**	93426655
DIN	550	18.50	PN 16	Cast iron	**TPD 100-360/2**	93428420
DIN	670	18.50	PN 16	Cast iron	**TPD 100-370/4**	93425976
DIN	550	22.00	PN 16	Cast iron	**TPD 100-390/2**	93426623
DIN	670	22.00	PN 16	Cast iron	**TPD 100-410/4**	93426616

Tarieven geldig vanaf 1 januari 2026 in België en Groothertogdom Luxemburg. Grundfos houdt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen in de prijslijst zonder voorafgaand bericht. Recupel kosten zullen gefactureerd worden in overeenstemming met de Recupel wetgeving inzake leveringen in België.

Verder

Leiding zuigzijde	Inbouwmaat	P2	Druk bereik	Waaier	Type	Artikel nr.
DIN	550	30.00	PN 16	Cast iron	**TPD 100-480/2**	93426564

TPD 125: Inline-dubbelpomp met vast toerental

MPG CA

Leiding zuigzijde	Inbouwmaat	P2	Druk bereik	Waaier	Type	Artikel nr.
3 fase						
DIN	620	1.50	PN 16	Cast iron	**TPD 125-60/6**	96109689
DIN	620	2.20	PN 16	Cast iron	**TPD 125-70/6**	96109690
DIN	800	3.00	PN 16	Cast iron	**TPD 125-80/6**	98743805
DIN	800	4.00	PN 16	Cast iron	**TPD 125-100/6**	98743781
DIN	620	4.00	PN 16	Cast iron	**TPD 125-110/4**	93426645
DIN	620	5.50	PN 16	Cast iron	**TPD 125-130/4**	93426646
DIN	800	5.50	PN 16	Cast iron	**TPD 125-130/6**	98742662
DIN	620	7.50	PN 16	Cast iron	**TPD 125-160/4**	93426647
DIN	800	7.50	PN 16	Cast iron	**TPD 125-160/6**	98742638
DIN	800	11.00	PN 16	Cast iron	**TPD 125-190/4**	93426648
DIN	800	15.00	PN 16	Cast iron	**TPD 125-230/4**	93426810
DIN	800	18.50	PN 16	Cast iron	**TPD 125-300/4**	93426619
DIN	800	22.00	PN 16	Cast iron	**TPD 125-340/4**	93426620
DIN	800	30.00	PN 16	Cast iron	**TPD 125-400/4**	93426809

TPD 150: Inline-dubbelpomp met vast toerental

MPG CA

Leiding zuigzijde	Inbouwmaat	P2	Druk bereik	Waaier	Type	Artikel nr.
3 fase						
DIN	800	2.20	PN 16	Cast iron	**TPD 150-60/6**	96109965
DIN	800	3.00	PN 16	Cast iron	**TPD 150-70/6**	96110022
DIN	800	4.00	PN 16	Cast iron	**TPD 150-90/6**	96110023
DIN	800	5.50	PN 16	Cast iron	**TPD 150-110/6**	96110024
DIN	800	7.50	PN 16	Cast iron	**TPD 150-130/4**	93426811
DIN	800	11.00	PN 16	Cast iron	**TPD 150-160/4**	93426649
DIN	800	15.00	PN 16	Cast iron	**TPD 150-200/4**	93426812
DIN	800	18.50	PN 16	Cast iron	**TPD 150-220/4**	93426621
DIN	800	22.00	PN 16	Cast iron	**TPD 150-250/4**	93426622

TP (B) (I) 25 / TP (B) (I) 32 / TP (B) (I) 40

TP (B) (I) 25: Inline-pomp met vast toerental

TP is een serie inline-pompen op netvoeding die zijn ontworpen voor toepassingen zoals:
- Warmwaterrecirculatie

Alle pompen zijn eentraps, inline-centrifugaalpompen met mechanische asafdichting. De pompen zijn van het kortgekoppelde type, d.w.z. pomp en motor zijn afzonderlijke eenheden.

Vloeistoftemperatuur voor asafdichting BQQE: -25 °C tot +120 °C
Materiaal pomphuis: Roestvrij staal of brons



MPG CA

Leiding zuigzijde	Inbouwmaat	P2	Druk bereik	Waaier	Type	Artikel nr.
1 fase						
G	180	0.12	PN 10	Composite	**TP 25-50/2**	98346632
G	180	0.18	PN 10	Composite	**TP 25-80/2**	98282100
3 fase						
G	180	0.12	PN 10	Composite	**TP 25-50/2**	98346612
G	180	0.18	PN 10	Composite	**TP 25-80/2**	98346639

TP (B) (I) 32: Inline-pomp met vast toerental

MPG CA

Leiding zuigzijde	Inbouwmaat	P2	Druk bereik	Waaier	Type	Artikel nr.
1 fase						
G	180	0.12	PN 10	Composite	**TP 32-50/2**	98282162
G	180	0.25	PN 10	Composite	**TP 32-80/2**	98346642
G	180	0.37	PN 10	Composite	**TP 32-90/2**	98282352
DIN	220	0.25	PN 6/10	Roestvast staal	**TP 32-60/2**	98957950
DIN	220	0.37	PN 6/10	Roestvast staal	**TP 32-120/2**	98957952
DIN	280	0.37	PN 6/10	Roestvast staal	**TP 32-150/2**	98958115
DIN	280	0.55	PN 6/10	Roestvast staal	**TP 32-180/2**	98958117
DIN	280	0.75	PN 6/10	Roestvast staal	**TP 32-230/2**	98958119
3 fase						
G	180	0.12	PN 10	Composite	**TP 32-50/2**	98346615
G	180	0.25	PN 10	Composite	**TP 32-80/2**	98346623
G	180	0.37	PN 10	Composite	**TP 32-90/2**	93464505
DIN	220	0.12	PN 6/10	Roestvast staal	**TP 32-30/4**	97952248
DIN	280	0.25	PN 6/10	Roestvast staal	**TP 32-40/4**	97909716
DIN	220	0.25	PN 6/10	Roestvast staal	**TP 32-60/2**	98436290
DIN	280	0.25	PN 6/10	Roestvast staal	**TP 32-60/4**	98958183
DIN	220	0.37	PN 6/10	Roestvast staal	**TP 32-120/2**	93470403
DIN	280	0.37	PN 6/10	Roestvast staal	**TP 32-150/2**	93470404
DIN	280	0.55	PN 6/10	Roestvast staal	**TP 32-180/2**	93470405
DIN	280	0.75	PN 6/10	Roestvast staal	**TP 32-230/2**	93470406

TP (B) (I) 40: Inline-pomp met vast toerental

MPG CA

Leiding zuigzijde	Inbouwmaat	P2	Druk bereik	Waaier	Type	Artikel nr.
1 fase						
DIN	250	0.12	PN 6/10	Composite	**TP 40-50/2**	98282357
DIN	250	0.25	PN 6/10	Roestvast staal	**TP 40-60/2**	98957961
DIN	250	0.25	PN 6/10	Composite	**TP 40-80/2**	98346645
DIN	250	0.37	PN 6/10	Roestvast staal	**TP 40-120/2**	98957964
DIN	250	0.55	PN 6/10	Roestvast staal	**TP 40-180/2**	98957966
DIN	320	0.75	PN 16	Roestvast staal	**TP 40-190/2**	98958126
DIN	320	1.10	PN 16	Roestvast staal	**TP 40-230/2**	98958127
DIN	320	1.50	PN 16	Roestvast staal	**TP 40-270/2**	98958129
3 fase						
DIN	250	0.12	PN 6/10	Roestvast staal	**TP 40-30/4**	98122047
DIN	250	0.12	PN 6/10	Composite	**TP 40-50/2**	98346618
DIN	250	0.25	PN 6/10	Roestvast staal	**TP 40-60/2**	98178430
DIN	250	0.25	PN 6/10	Roestvast staal	**TP 40-60/4**	97968358

Tarieven geldig vanaf 1 januari 2026 in België en Groothertogdom Luxemburg. Grundfos houdt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen in de prijslijst zonder voorafgaand bericht. Recupel kosten zullen gefactureerd worden in overeenstemming met de Recupel wetgeving inzake leveringen in België.

Verder

Leiding zuigzijde	Inbouwmaat	P2	Druk bereik	Waaier	Type	Artikel nr.
DIN	250	0.25	PN 6/10	Composite	**TP 40-80/2**	98346626
DIN	320	0.25	PN 16	Roestvast staal	**TP 40-90/4**	98505215
DIN	250	0.37	PN 6/10	Roestvast staal	**TP 40-120/2**	93470408
DIN	250	0.55	PN 6/10	Roestvast staal	**TP 40-180/2**	93470409
DIN	320	0.75	PN 16	Roestvast staal	**TP 40-190/2**	93470420
DIN	320	1.10	PN 16	Roestvast staal	**TP 40-230/2**	93470421
DIN	320	1.50	PN 16	Roestvast staal	**TP 40-270/2**	93470422

TP (B) (I) 50: Inline-pomp met vast toerental

MPG CA

Leiding zuigzijde	Inbouwmaat	P2	Druk bereik	Waaier	Type	Artikel nr.
1 fase						
DIN	280	0.37	PN 6/10	Roestvast staal	**TP 50-60/2**	98957980
DIN	280	0.75	PN 6/10	Roestvast staal	**TP 50-120/2**	98957983
DIN	280	0.75	PN 6/10	Roestvast staal	**TP 50-180/2**	98610035
3 fase						
DIN	280	0.25	PN 6/10	Roestvast staal	**TP 50-30/4**	98957971
DIN	280	0.37	PN 6/10	Roestvast staal	**TP 50-60/2**	93470425
DIN	280	0.37	PN 6/10	Roestvast staal	**TP 50-60/4**	97896631
DIN	280	0.75	PN 6/10	Roestvast staal	**TP 50-120/2**	93470423
DIN	280	0.75	PN 6/10	Roestvast staal	**TP 50-180/2**	93470424

TP (B) (I) 65: Inline-pomp met vast toerental

MPG CA

Leiding zuigzijde	Inbouwmaat	P2	Druk bereik	Waaier	Type	Artikel nr.
1 fase						
DIN	340	0.55	PN 6/10	Roestvast staal	**TP 65-60/2**	98958001
DIN	340	1.10	PN 6/10	Roestvast staal	**TP 65-120/2**	98958004
DIN	340	1.50	PN 6/10	Roestvast staal	**TP 65-180/2**	98589719
3 fase						
DIN	340	0.25	PN 6/10	Roestvast staal	**TP 65-30/4**	98957993
DIN	340	0.55	PN 6/10	Roestvast staal	**TP 65-60/2**	93470428
DIN	340	0.55	PN 6/10	Roestvast staal	**TP 65-60/4**	93470534
DIN	340	1.10	PN 6/10	Roestvast staal	**TP 65-120/2**	93470426
DIN	340	1.50	PN 6/10	Roestvast staal	**TP 65-180/2**	93470427

TP (B) (I) 80: Inline-pomp met vast toerental

MPG CA

Leiding zuigzijde	Inbouwmaat	P2	Druk bereik	Waaier	Type	Artikel nr.
1 fase						
DIN	360	1.50	PN 6	Roestvast staal	**TP 80-120/2**	98958078
DIN	360	1.50	PN 10	Roestvast staal	**TP 80-120/2**	98958041
3 fase						
DIN	360	0.37	PN 6	Roestvast staal	**TP 80-30/4**	98958075
DIN	360	0.37	PN 10	Roestvast staal	**TP 80-30/4**	98958021
DIN	360	0.75	PN 6	Roestvast staal	**TP 80-60/4**	93470539
DIN	360	0.75	PN 10	Roestvast staal	**TP 80-60/4**	93470535
DIN	360	1.50	PN 6	Roestvast staal	**TP 80-120/2**	93470430
DIN	360	1.50	PN 10	Roestvast staal	**TP 80-120/2**	93470429

TP (B) (I) 100: Inline-pomp met vast toerental

MPG CA

Leiding zuigzijde	Inbouwmaat	P2	Druk bereik	Waaier	Type	Artikel nr.
3 fase						
DIN	450	0.55	PN 6	Roestvast staal	**TP 100-30/4**	93470521
DIN	450	0.55	PN 10	Roestvast staal	**TP 100-30/4**	93470517
DIN	450	2.20	PN 6	Roestvast staal	**TP 100-120/2**	93470386
DIN	450	2.20	PN 10	Roestvast staal	**TP 100-120/2**	93470385

Accessoires inline pompen

Accessoires inline pompen: Accessoires inline pompen


MPG AC





Korte omschrijving	Artikel nr.
30T, Base plate TPD/TPED large	96489381
Acc,Base plate DN32	99150053
Acc,Base plate DN40	99150054
Acc,Base plate DN50	99150055
Acc,Base plate DN100	99150057
Acc,Base plate DN65/DN80	99150056
LM/LP->TP exchange set, DN40=>DN40	96097993
LM/LP->TP exchange set, DN40=>DN40	96097994
LM/LP->TP exchange set, DN40=>DN40	96497637
LM/LP->TP exchange set, DN40=>DN50	96097992
LM/LP->TP exchange set, DN40=>DN50	96497645
LM/LP->TP exchange set, DN40=>DN65	96497647
LM/LP->TP exchange set, DN50=>DN50	96097995
LM/LP->TP exchange set, DN50=>DN50	96497639
LM/LP->TP exchange set, DN50=>DN65	96497649
LM/LP->TP exchange set, DN65=>DN65	96497641
LM/LP->TP exchange set, DN65=>DN65	96497643
LM/LP->TP exchange set, DN65=>DN80	96497650
LM/LP->TP exchange set, DN80/80 L12,5	96545607
LM/LP->TP exchange set, DN80/80 L42,5	96545605
LM/LP->TP exchange set, DN80/80 L82,5	96545597
LM/LP->TP exchange set, DN80/100 L55L	96545611
LM/LP->TP exchange set, DN100/100 L25	96545610
SET VAN 2 KOPPELINGEN, G1 1/2xRp1	99672022
SET VAN 2 KOPPELINGEN, G2xRp1 1/4	99672033
Service kit base plate cpl. TP/TPE	485031
Set, Base plate TP/TPE Large	96536246
Set, Base plate TPD/TPED Large	96536247
Set, Base plate TPD/TPED Large	96536248
Set, Blind flange D178	96495694
Set, Blind flange D226	96495695
Set, Blind flange D228	96525962
Set, Blind flange D264	96495696
Set, Blind flange D288	96525963
Set, Blind flange D340	96525964
Set, fitting TPED	96491010
Spare, Insulation shell DN25/D32 180	98615808
Spare, Insulation shell DN32-100 F 220	98615809
Spare, Insulation shell DN40-60 F 220	98615810
Union valve set G11/2"x1"	519806


Tarieven geldig vanaf 1 januari 2026 in België en Groothertogdom Luxemburg. Grundfos houdt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen in de prijslijst zonder voorafgaand bericht. Recupel kosten zullen gefactureerd worden in overeenstemming met de Recupel wetgeving inzake leveringen in België.

TP 2 POLES

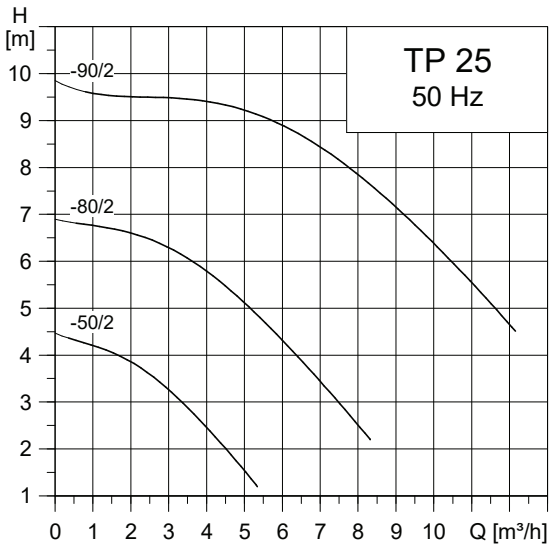

H
[m]
TP 25
50 Hz
-90/2
-80/2
-50/2
Q [m³/h]

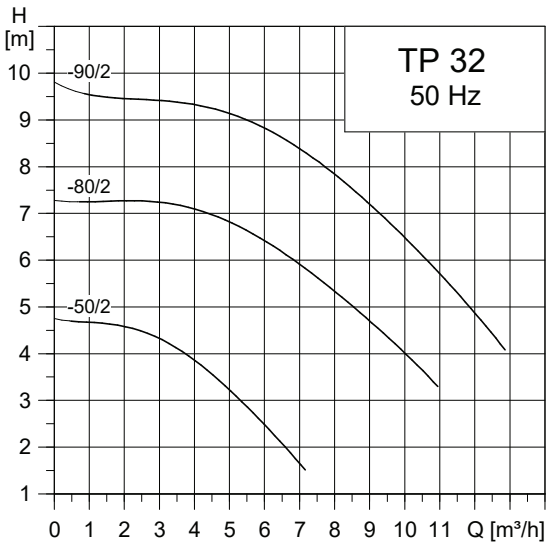

H
[m]
TP 32
50 Hz
-90/2
-80/2
-50/2
Q [m³/h]

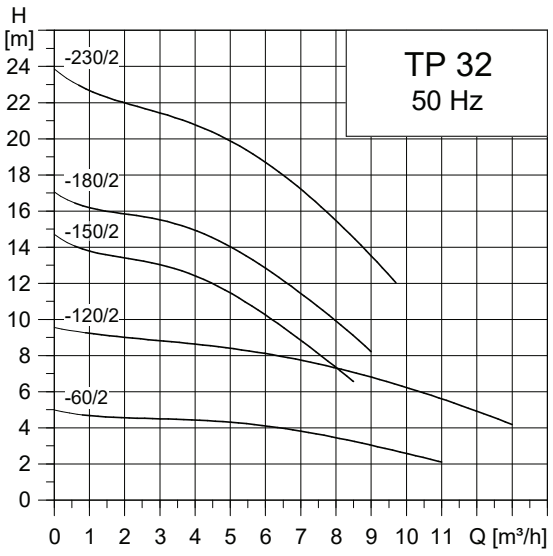

H
[m]
TP 32
50 Hz
-230/2
-180/2
-150/2
-120/2
-60/2
Q [m³/h]

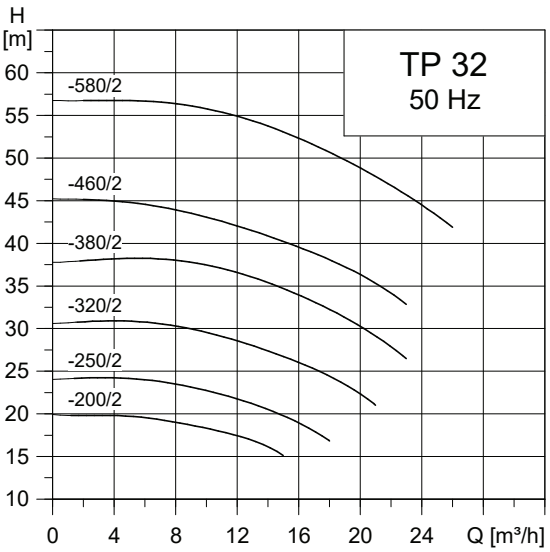

H
[m]
TP 32
50 Hz
-580/2
-460/2
-380/2
-320/2
-250/2
-200/2
Q [m³/h]


TP 2 POLES

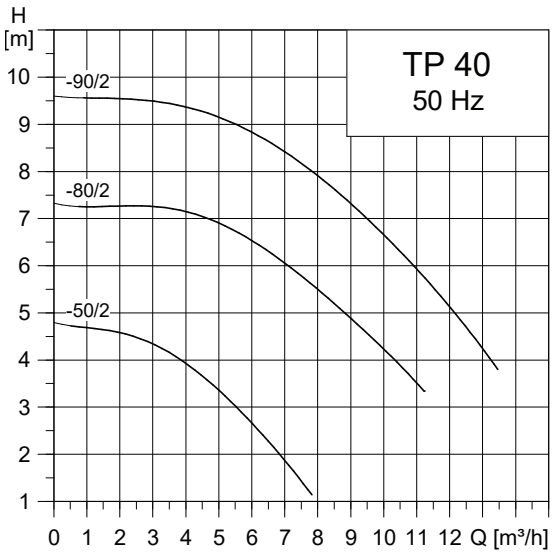
H
[m]
TP 40
50 Hz
-90/2
-80/2
-50/2
Q [m³/h]

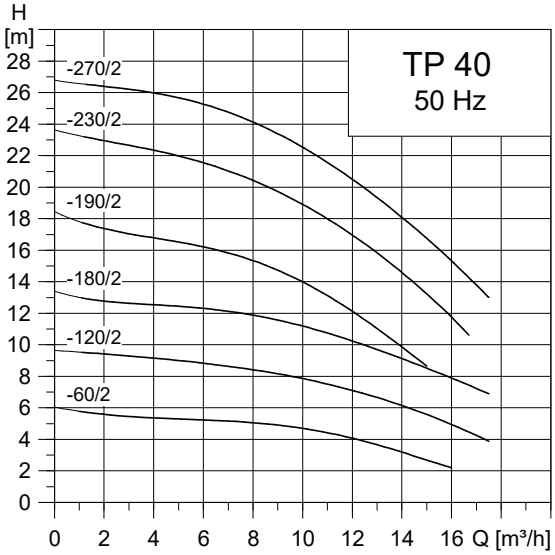

H
[m]
TP 40
50 Hz
-270/2
-230/2
-190/2
-180/2
-120/2
-60/2
Q [m³/h]

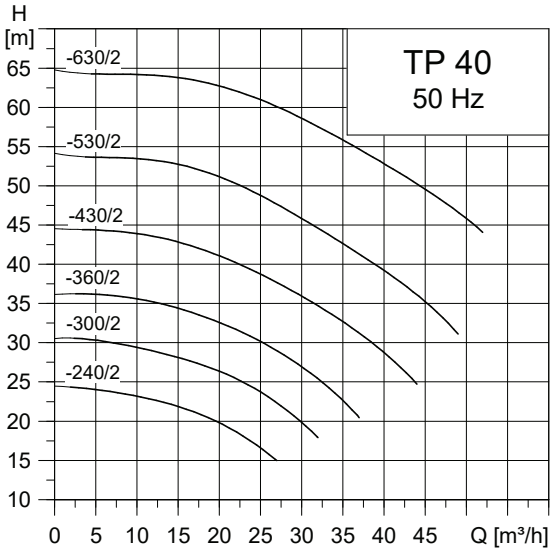

H
[m]
TP 40
50 Hz
-630/2
-530/2
-430/2
-360/2
-300/2
-240/2
Q [m³/h]

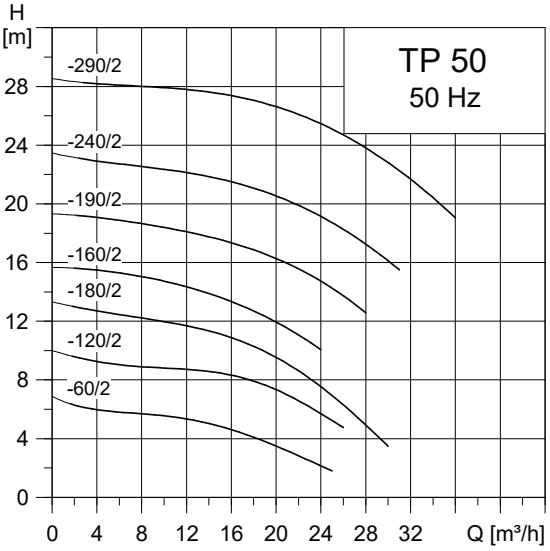

H
[m]
TP 50
50 Hz
-290/2
-240/2
-190/2
-160/2
-180/2
-120/2
-60/2
Q [m³/h]

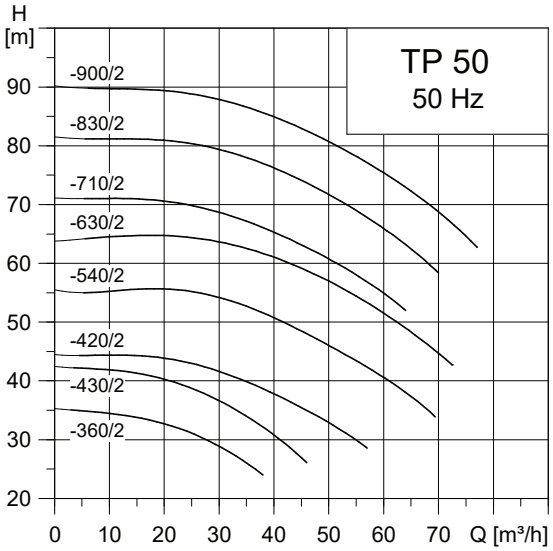

H
[m]
TP 50
50 Hz
-900/2
-830/2
-710/2
-630/2
-540/2
-420/2
-430/2
-360/2
Q [m³/h]


TP 2 POLES

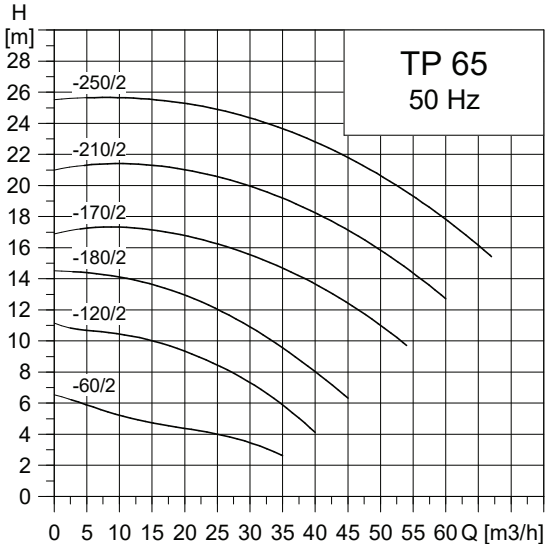

H
[m]
TP 65
50 Hz
-250/2
-210/2
-170/2
-180/2
-120/2
-60/2
0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 Q [m3/h]

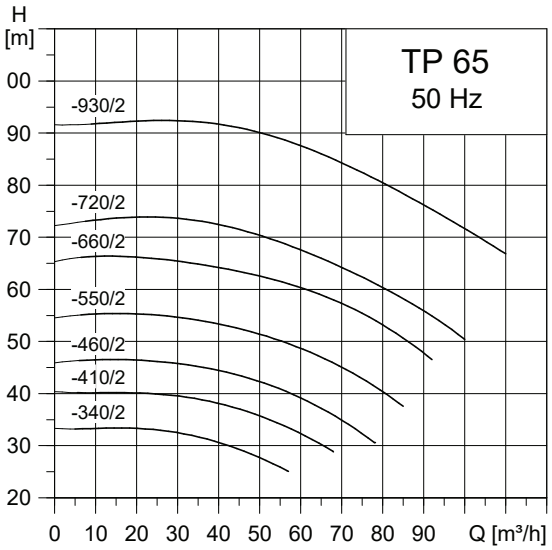
H
[m]
TP 65
50 Hz
-930/2
-720/2
-660/2
-550/2
-460/2
-410/2
-340/2
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 Q [m³/h]

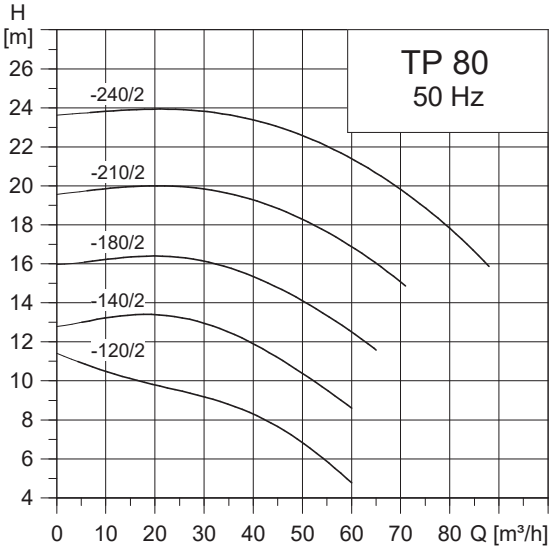

H
[m]
TP 80
50 Hz
-240/2
-210/2
-180/2
-140/2
-120/2
0 10 20 30 40 50 60 70 80 Q [m³/h]

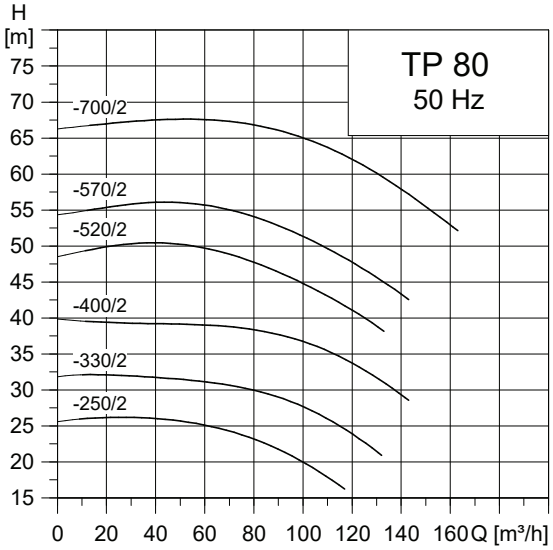

H
[m]
TP 80
50 Hz
-700/2
-570/2
-520/2
-400/2
-330/2
-250/2
0 20 40 60 80 100 120 140 160 Q [m³/h]

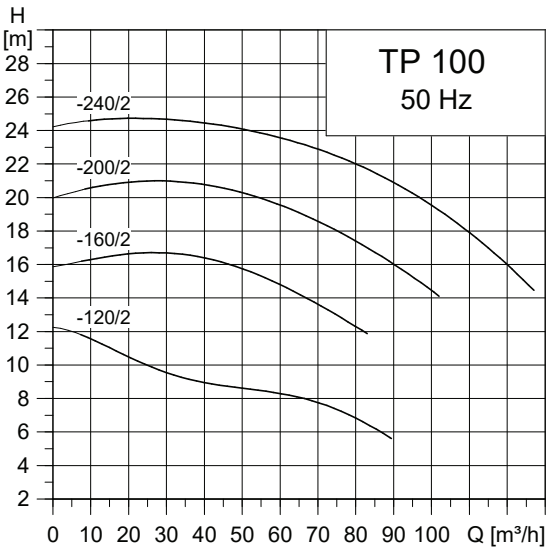
H
[m]
TP 100
50 Hz
-240/2
-200/2
-160/2
-120/2
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Q [m³/h]

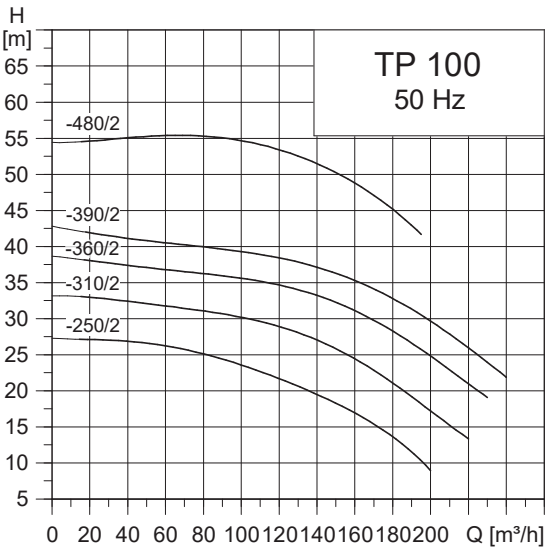

H
[m]
TP 100
50 Hz
-480/2
-390/2
-360/2
-310/2
-250/2
0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 Q [m³/h]


TP 2 POLES

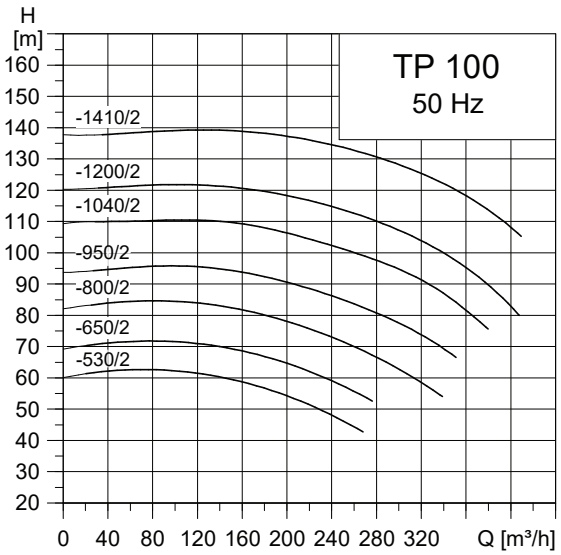

H
[m]
TP 100
50 Hz
-1410/2
-1200/2
-1040/2
-950/2
-800/2
-650/2
-530/2
160
150
140
130
120
110
100
90
80
70
60
50
40
30
20
0 40 80 120 160 200 240 280 320 Q [m³/h]

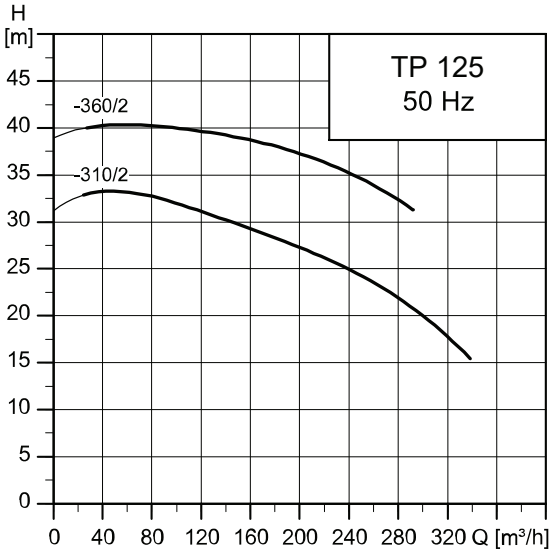

H
[m]
TP 125
50 Hz
-360/2
-310/2
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0
0 40 80 120 160 200 240 280 320 Q [m³/h]


TP 4 POLES

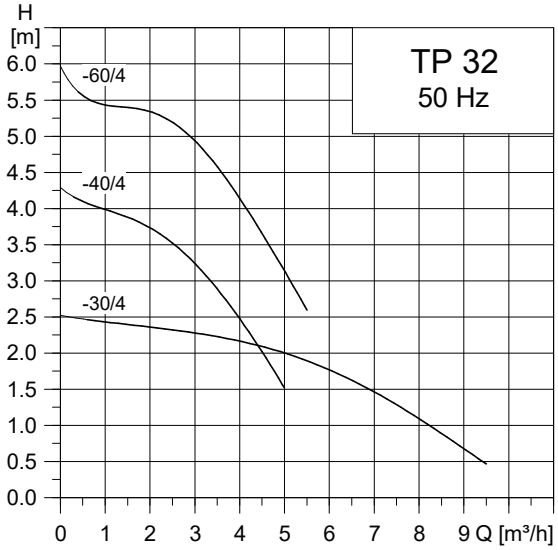

H
[m]
TP 32
50 Hz
-60/4
-40/4
-30/4
Q [m³/h]

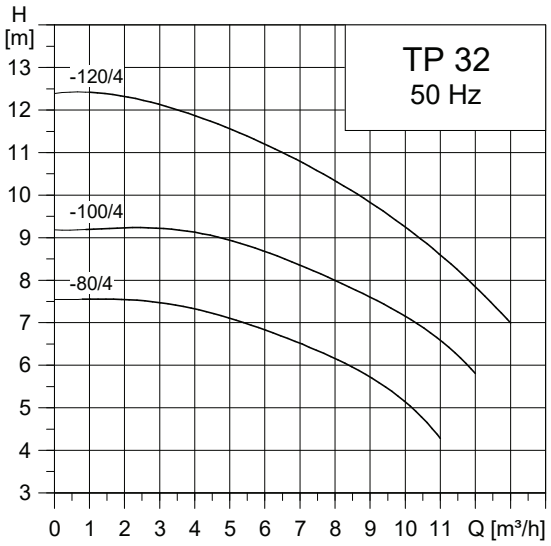
H
[m]
TP 32
50 Hz
-120/4
-100/4
-80/4
Q [m³/h]

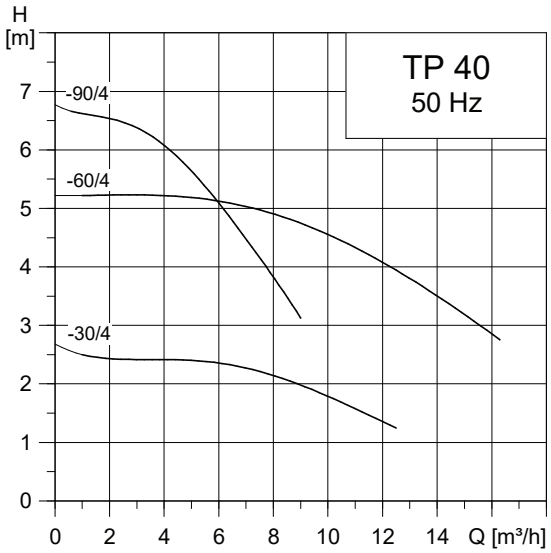

H
[m]
TP 40
50 Hz
-90/4
-60/4
-30/4
Q [m³/h]

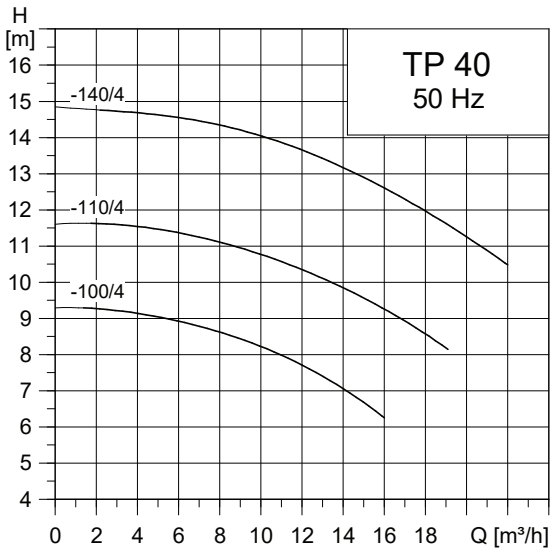

H
[m]
TP 40
50 Hz
-140/4
-110/4
-100/4
Q [m³/h]

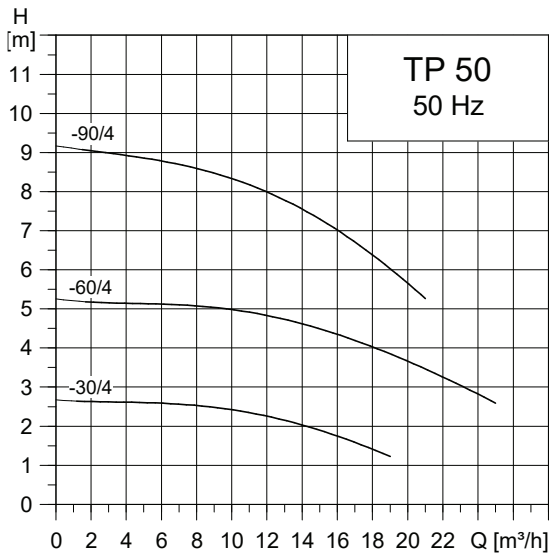

H
[m]
TP 50
50 Hz
-90/4
-60/4
-30/4
Q [m³/h]

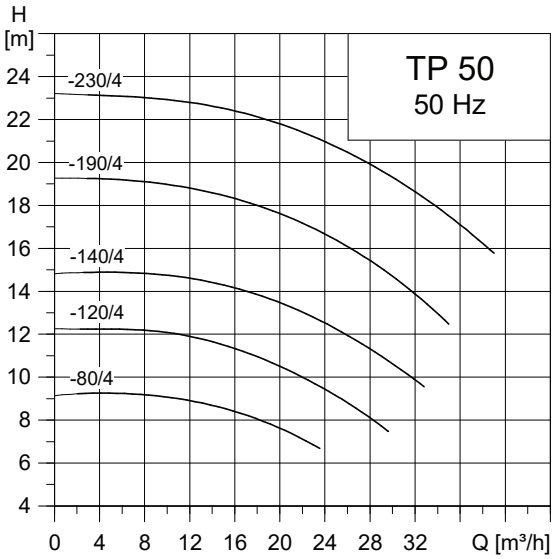

H
[m]
TP 50
50 Hz
-230/4
-190/4
-140/4
-120/4
-80/4
Q [m³/h]


TP 4 POLES

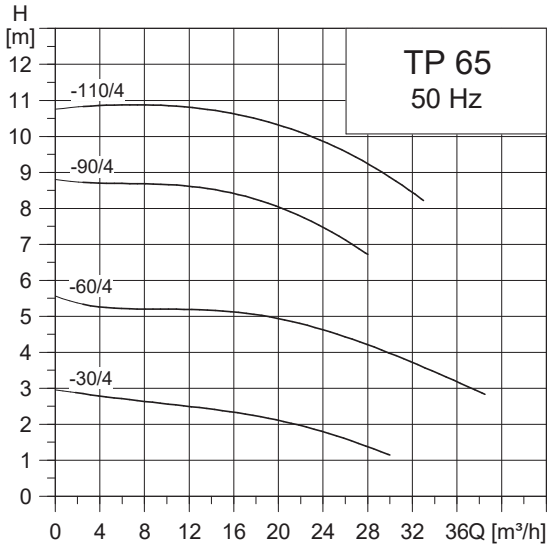

H
[m]
TP 65
50 Hz
-110/4
-90/4
-60/4
-30/4
0 4 8 12 16 20 24 28 32 36Q [m³/h]

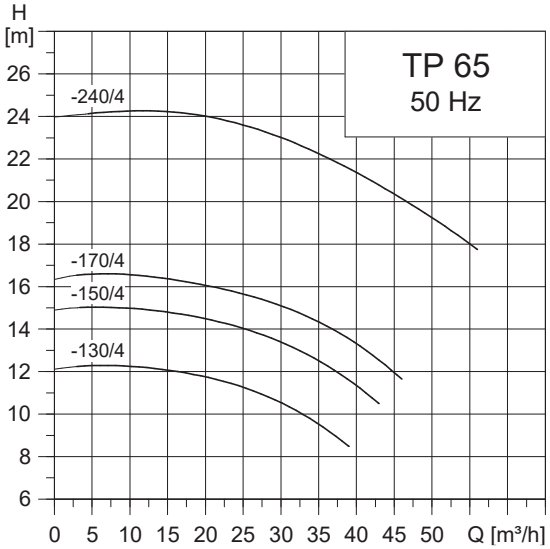
H
[m]
TP 65
50 Hz
-240/4
-170/4
-150/4
-130/4
0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 Q [m³/h]

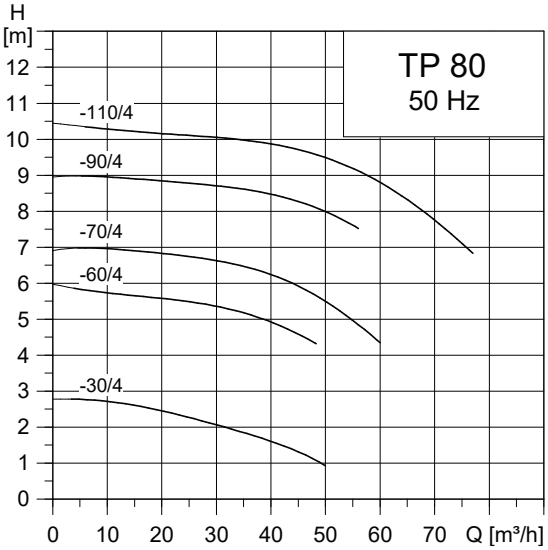

H
[m]
TP 80
50 Hz
-110/4
-90/4
-70/4
-60/4
-30/4
0 10 20 30 40 50 60 70 Q [m³/h]

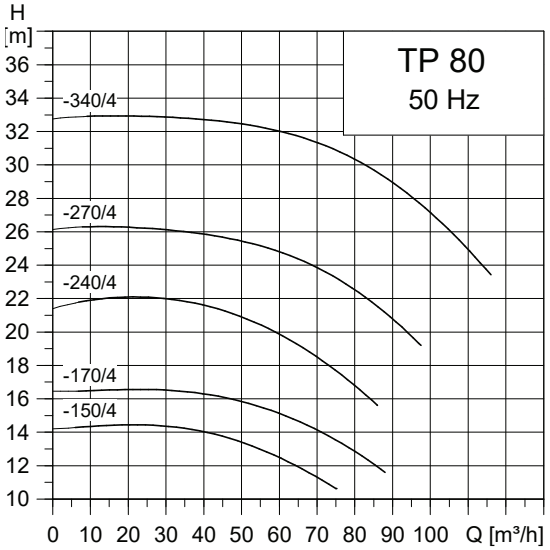

H
[m]
TP 80
50 Hz
-340/4
-270/4
-240/4
-170/4
-150/4
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Q [m³/h]

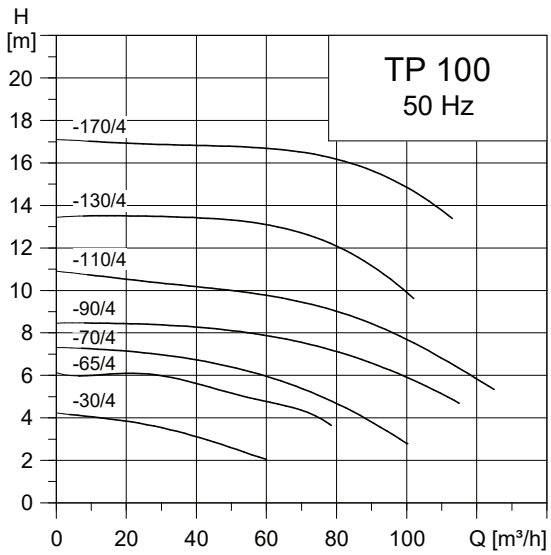

H
[m]
TP 100
50 Hz
-170/4
-130/4
-110/4
-90/4
-70/4
-65/4
-30/4
0 20 40 60 80 100 Q [m³/h]

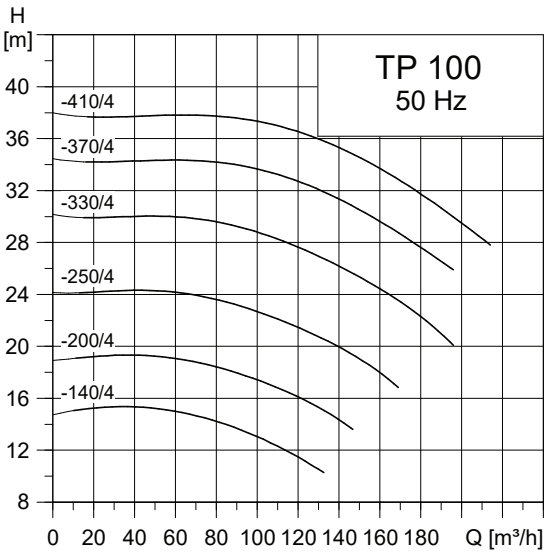

H
[m]
TP 100
50 Hz
-410/4
-370/4
-330/4
-250/4
-200/4
-140/4
0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 Q [m³/h]


TP 4 POLES

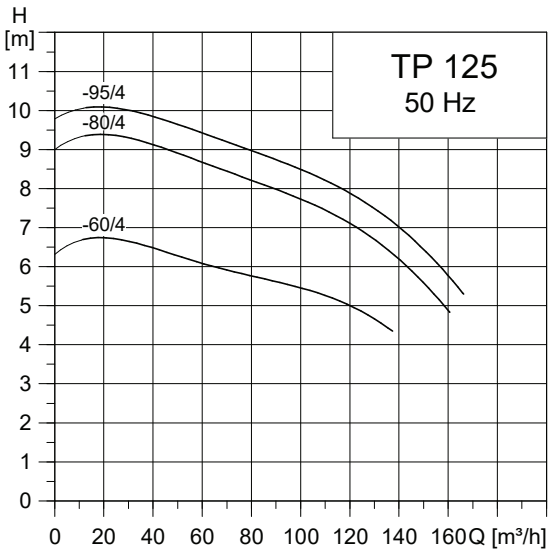
H
[m]
TP 125
50 Hz
-95/4
-80/4
-60/4
0 20 40 60 80 100 120 140 160 Q [m³/h]

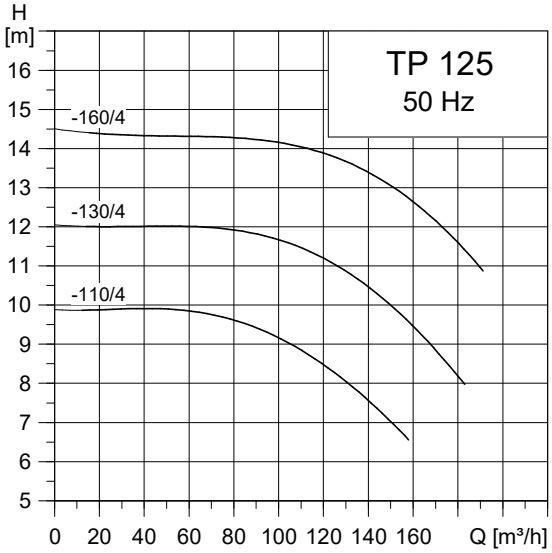

H
[m]
TP 125
50 Hz
-160/4
-130/4
-110/4
0 20 40 60 80 100 120 140 160 Q [m³/h]

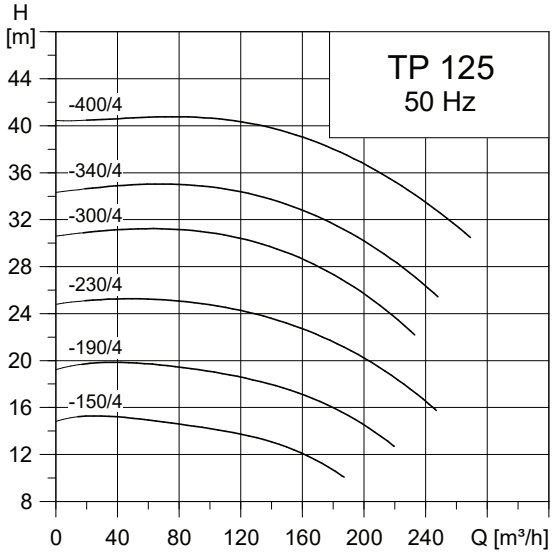

H
[m]
TP 125
50 Hz
-400/4
-340/4
-300/4
-230/4
-190/4
-150/4
0 40 80 120 160 200 240 Q [m³/h]

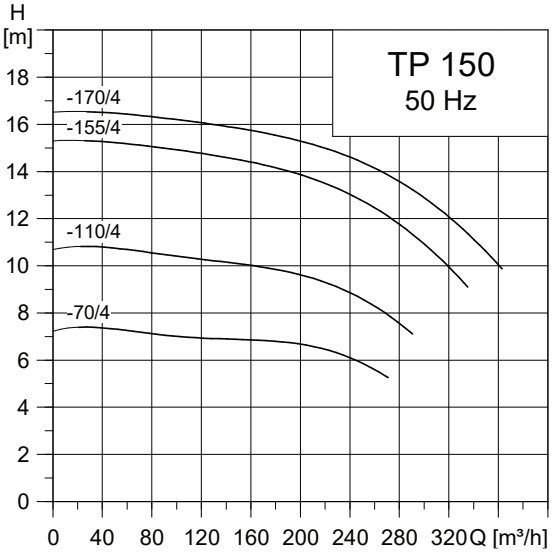

H
[m]
TP 150
50 Hz
-170/4
-155/4
-110/4
-70/4
0 40 80 120 160 200 240 280 320 Q [m³/h]

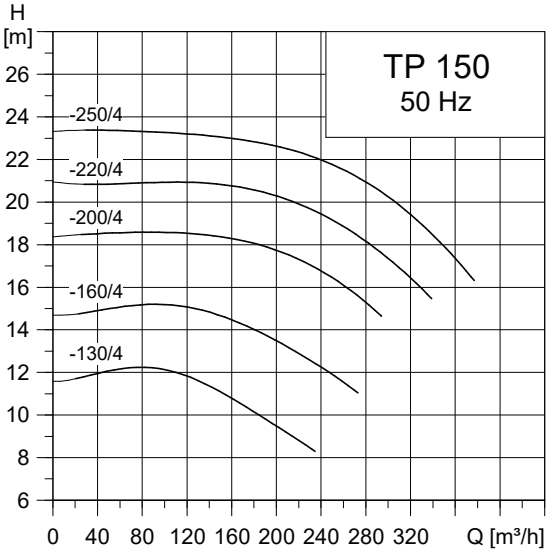

H
[m]
TP 150
50 Hz
-250/4
-220/4
-200/4
-160/4
-130/4
0 40 80 120 160 200 240 280 320 Q [m³/h]


TP 4 POLES

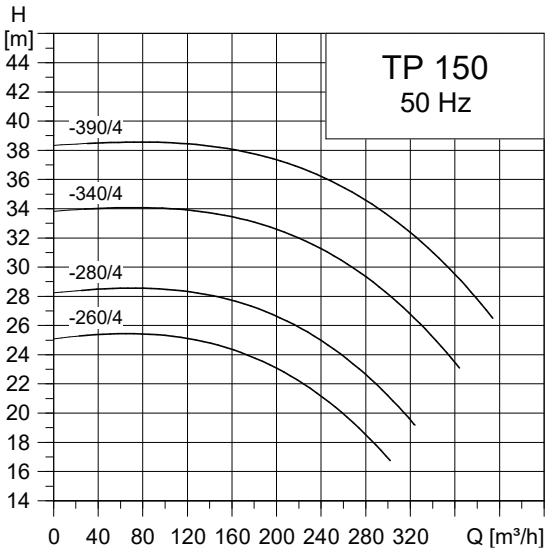

H
[m]
TP 150
50 Hz
-390/4
-340/4
-280/4
-260/4
0 40 80 120 160 200 240 280 320 Q [m³/h]

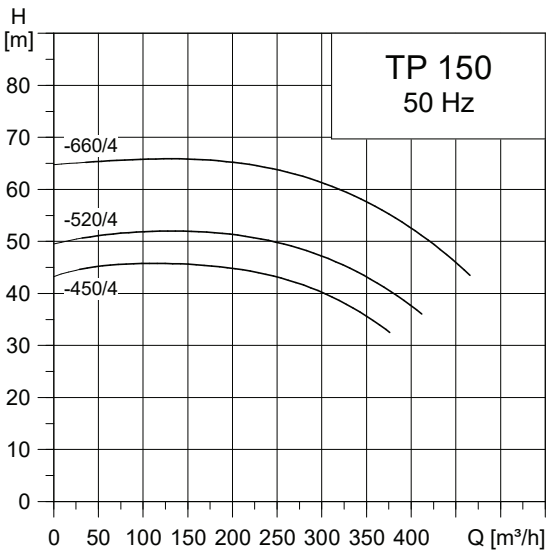
H
[m]
TP 150
50 Hz
-660/4
-520/4
-450/4
0 50 100 150 200 250 300 350 400 Q [m³/h]

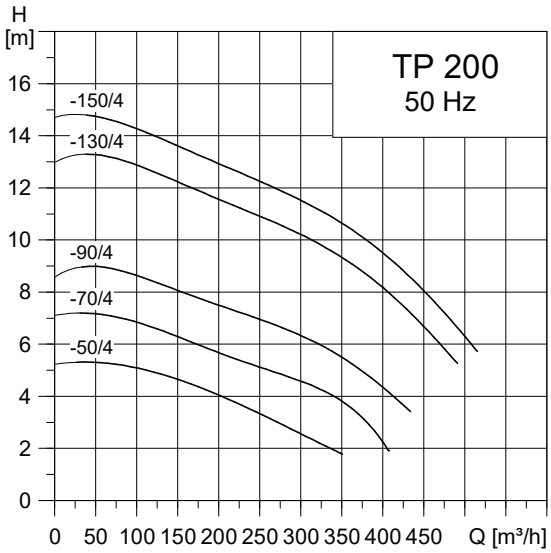

H
[m]
TP 200
50 Hz
-150/4
-130/4
-90/4
-70/4
-50/4
0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 Q [m³/h]

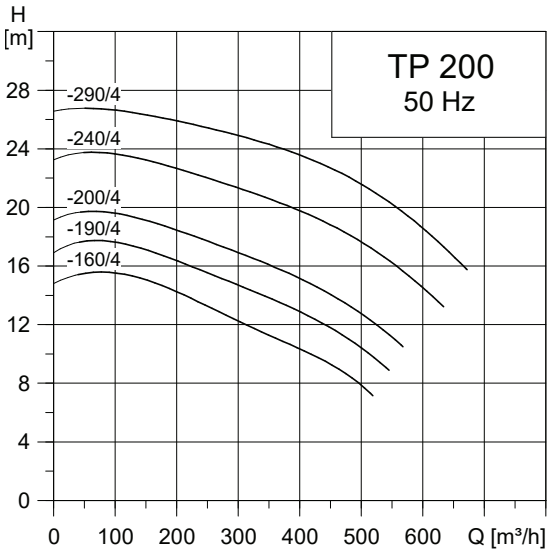

H
[m]
TP 200
50 Hz
-290/4
-240/4
-200/4
-190/4
-160/4
0 100 200 300 400 500 600 Q [m³/h]

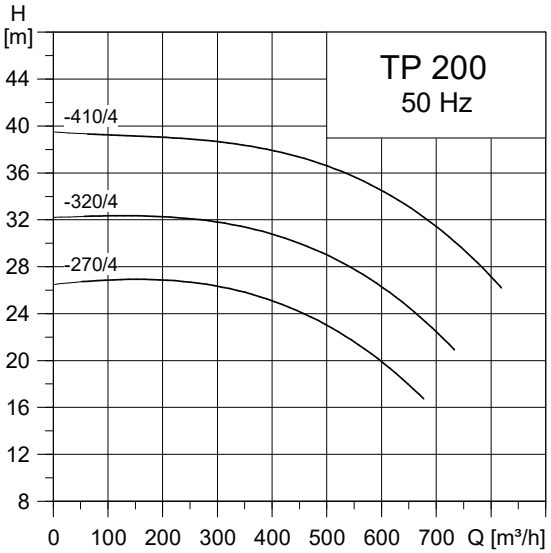

H
[m]
TP 200
50 Hz
-410/4
-320/4
-270/4
0 100 200 300 400 500 600 700 Q [m³/h]

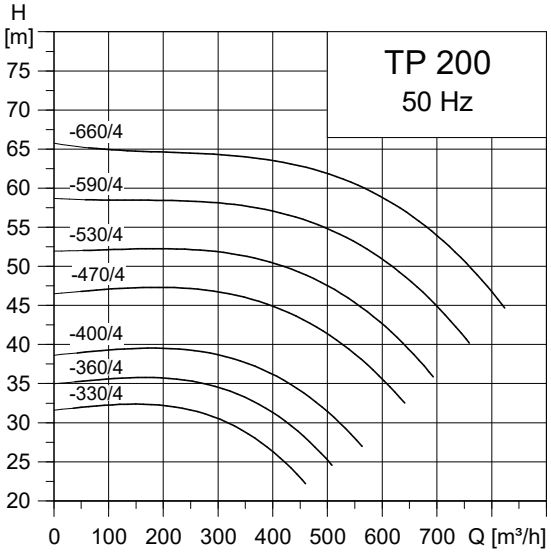

H
[m]
TP 200
50 Hz
-660/4
-590/4
-530/4
-470/4
-400/4
-360/4
-330/4
0 100 200 300 400 500 600 700 Q [m³/h]


TP 4 POLES

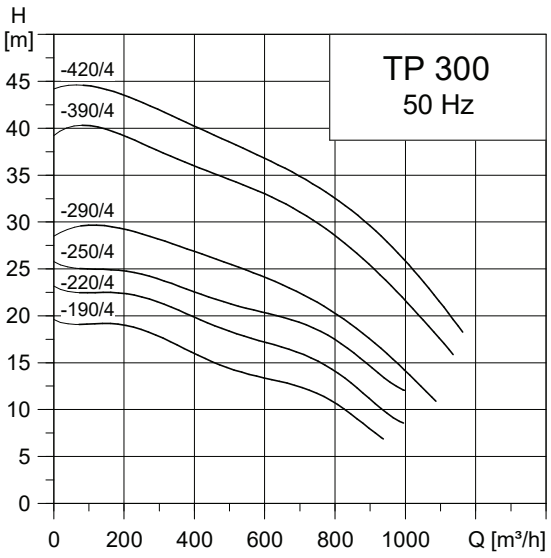

H
[m]
TP 300
50 Hz
-420/4
-390/4
-290/4
-250/4
-220/4
-190/4
0 200 400 600 800 1000 Q [m³/h]

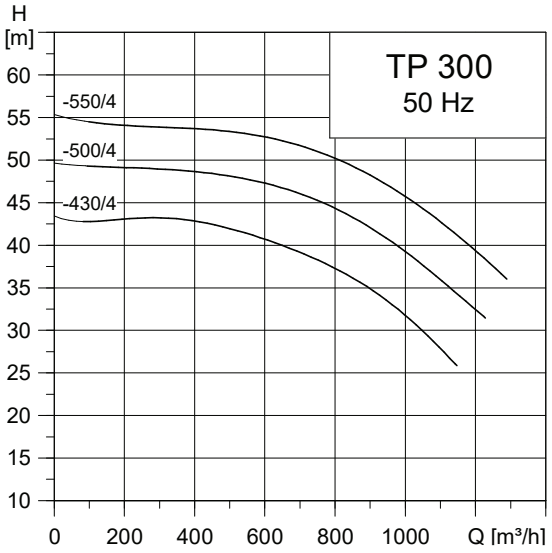
H
[m]
TP 300
50 Hz
-550/4
-500/4
-430/4
0 200 400 600 800 1000 Q [m³/h]

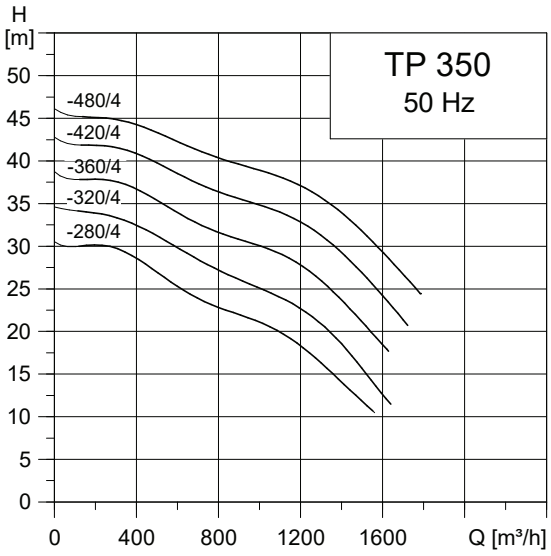

H
[m]
TP 350
50 Hz
-480/4
-420/4
-360/4
-320/4
-280/4
0 400 800 1200 1600 Q [m³/h]

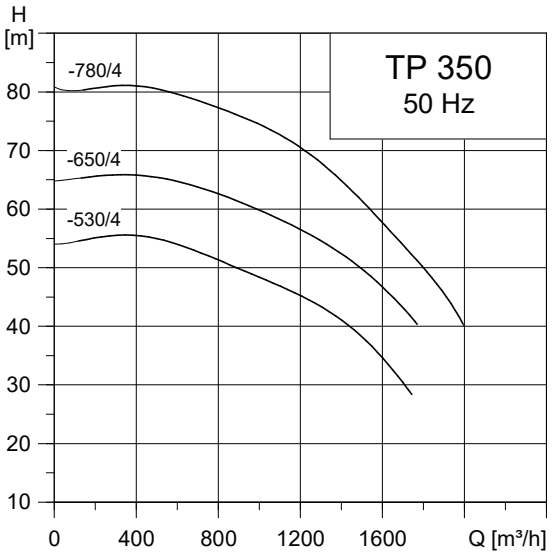

H
[m]
TP 350
50 Hz
-780/4
-650/4
-530/4
0 400 800 1200 1600 Q [m³/h]

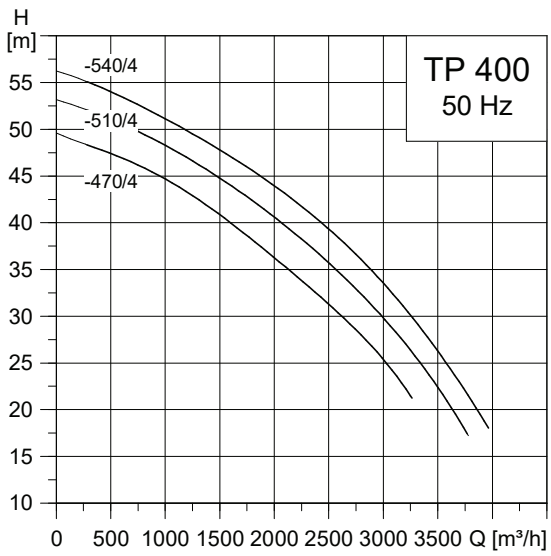
H
[m]
TP 400
50 Hz
-540/4
-510/4
-470/4
0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 Q [m³/h]

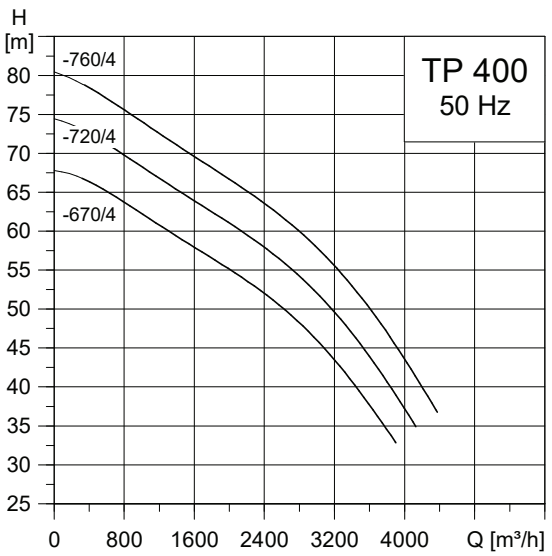

H
[m]
TP 400
50 Hz
-760/4
-720/4
-670/4
0 800 1600 2400 3200 4000 Q [m³/h]

TP TPE 6 POLES

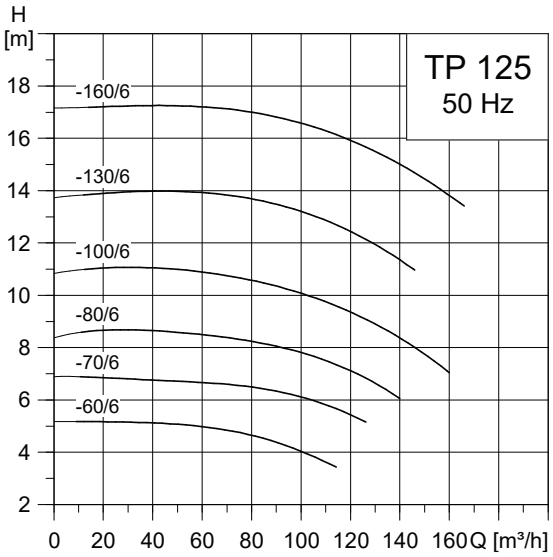


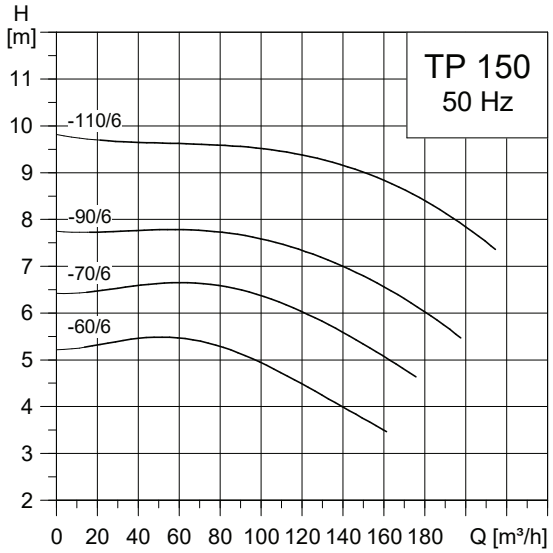



Normpompen

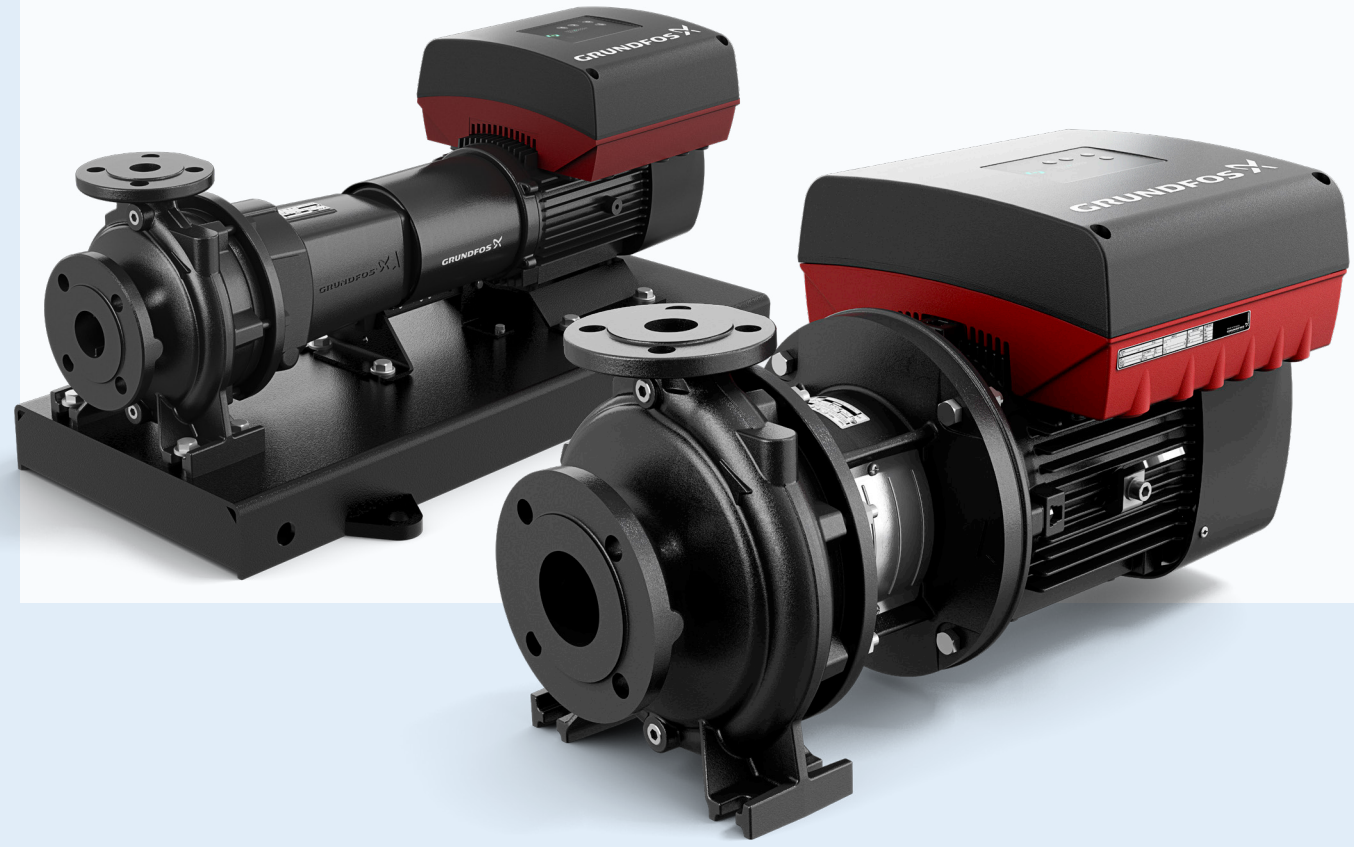


TPE Series 1000/2000

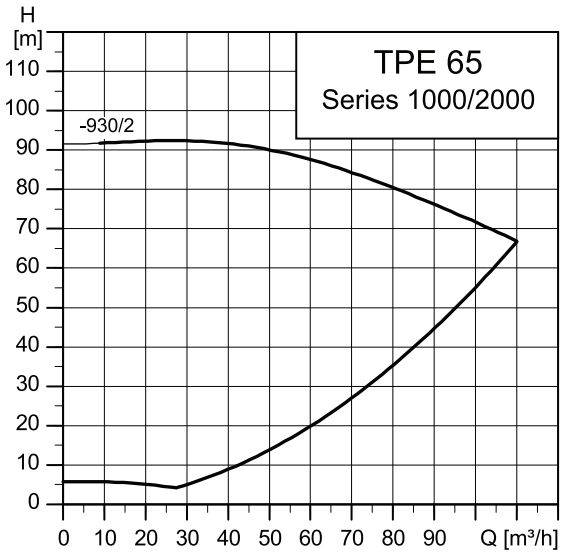


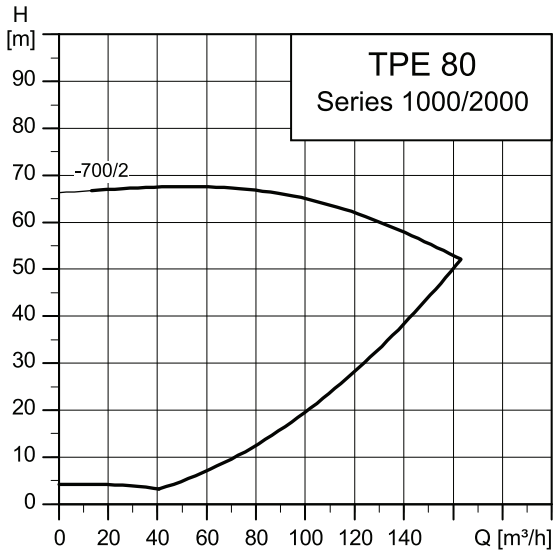


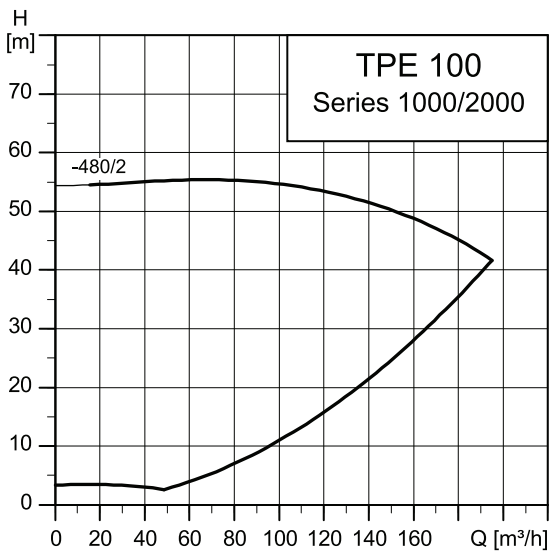


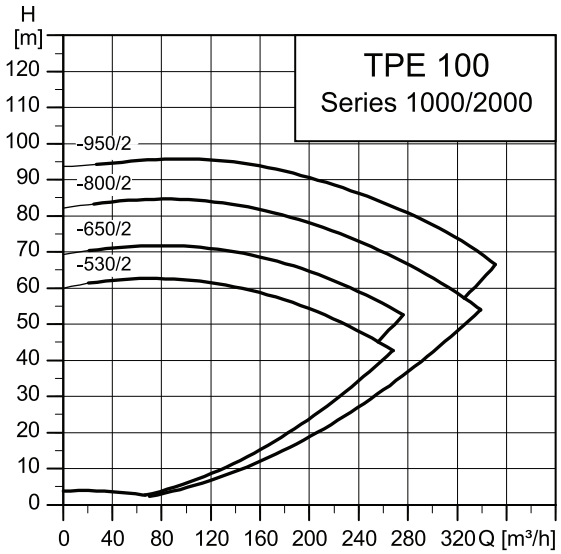



TPE Series 1000/2000

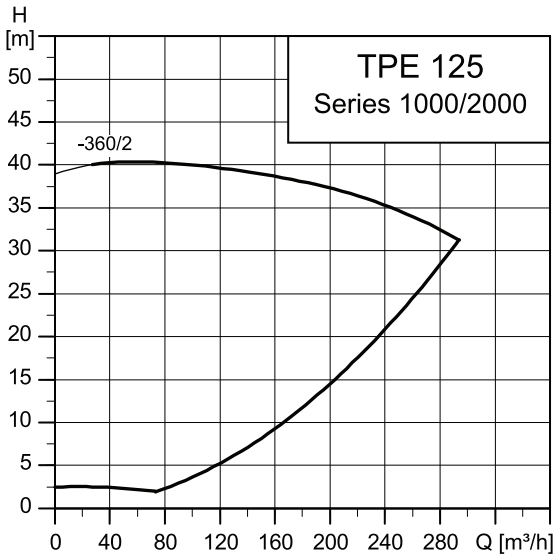


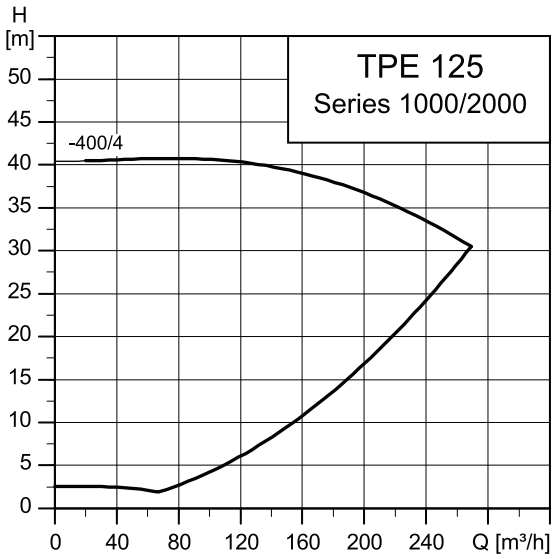

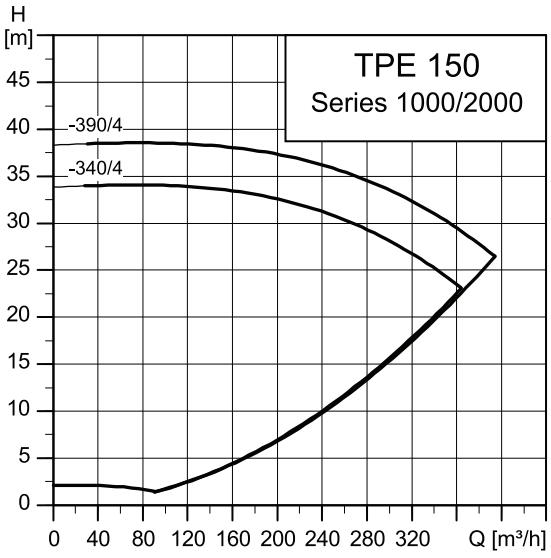


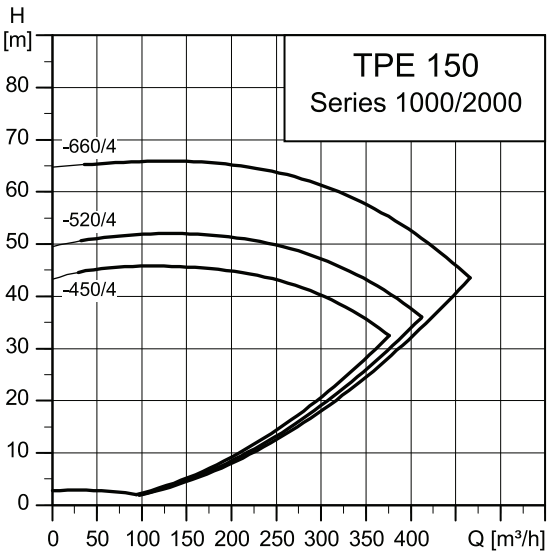


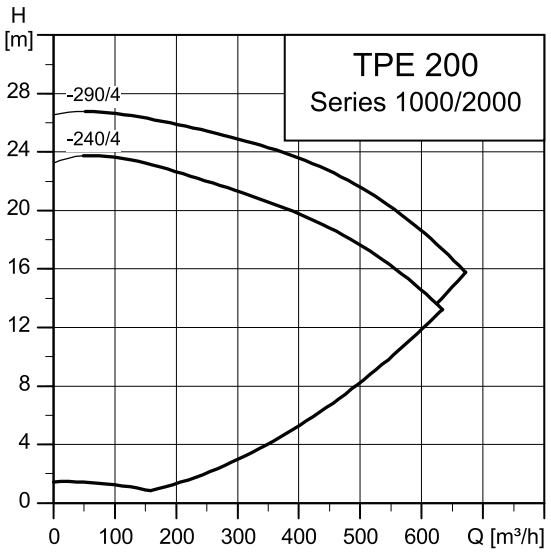


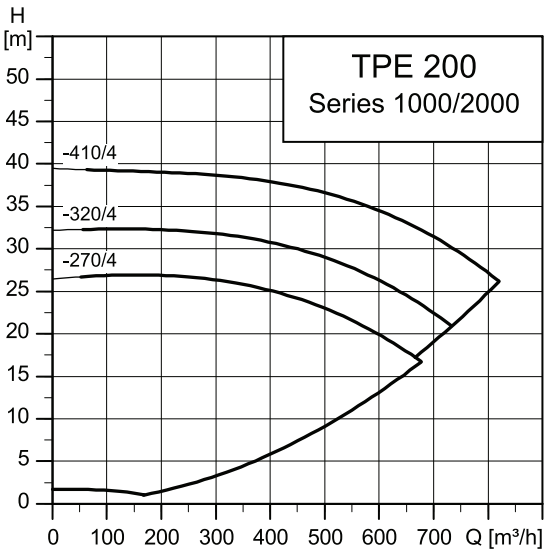

TPE Series 1000/2000

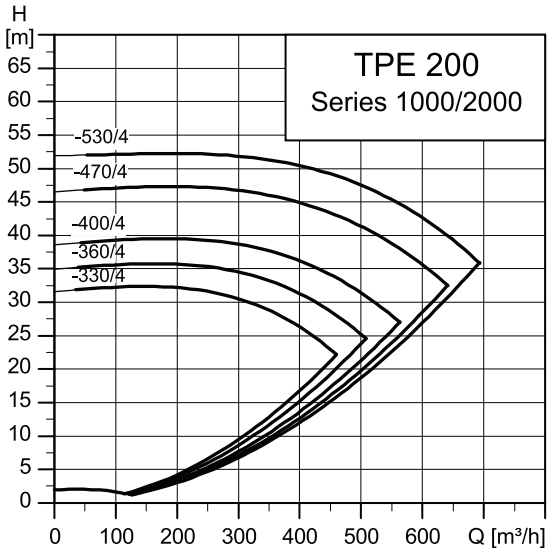

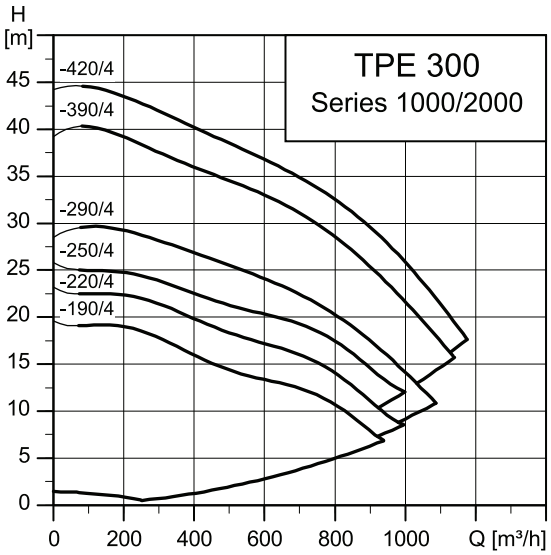

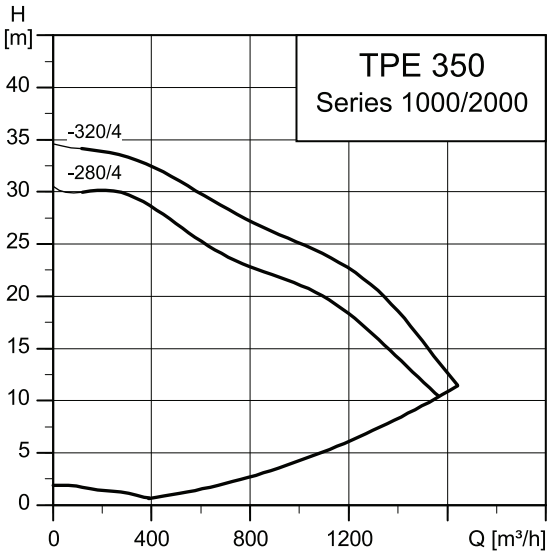

NB (E) 2-POLE

NB (E) 2-POLE: Kort-gekoppelde blokpomp (EN 733)

NB: met motor met vast toerental.
NBE: motor met variabel toerental, met ingebouwde frequentie-omvormer - op aanvraag verkrijgbaar



Omgevingstemperatuur: 0 ° C tot + 40 ° C
Vloeistoftemperatuur: schoon water/glycol: -25 ° C tot + 120 ° C
Asafdichting: Schoon water/Glycol: BQQE (rubberen balgafdichting/siliciumcarbide / siliciumcarbide/EPDM) - andere op aanvraag
Voedingsspanning: Maximaal 3 kW - 3 x 220-240 Volt D / 380-415 Volt Y 50 Hz
Van 4 kW tot 5,5 kW - 3 x 380-415 Volt D 50 Hz
Van 7,5 kW - 3 x 380-415 Volt D / 660-690 Volt Y 50 Hz
Rendementsklasse: IE3
Beschermingsklasse: IP55
Materiaal: gietijzeren behuizing/bronzen waaier/RVS AISI 304 as/messing slijtring
Aansluitingen: DIN flens
Voetplaat: beschikbaar op aanvraag - zie pagina 4;28
Variabele toerental optie: **Op verzoek beschikbaar**
Motortoerental: 2900 tpm

MPG CD

Leiding zuigzijde	Leidingdiam. zuigzijde	Leiding perszijde	Leidingdiam. perszijde	P2	Druk bereik	Druksensor	Steunblok	Type	Artikel nr.
DIN	50	DIN	32	1.10	PN 16			**NBE 32-125/106**	98946031
DIN	50	DIN	32	1.10	PN 16	•		**NBE 32-125/106**	99534336
DIN	50	DIN	32	1.10	PN 16			**NBE 32-125.1/110**	98983996
DIN	50	DIN	32	1.10	PN 16	•		**NBE 32-125.1/110**	99534352
DIN	50	DIN	32	1.50	PN 16			**NBE 32-125/115**	98650464
DIN	50	DIN	32	1.50	PN 16	•		**NBE 32-125/115**	99534337
DIN	50	DIN	32	1.50	PN 16			**NBE 32-125.1/121**	98632194
DIN	50	DIN	32	1.50	PN 16	•		**NBE 32-125.1/121**	99534353
DIN	50	DIN	32	1.50	PN 16			**NBE 32-160.1/139**	99025305
DIN	50	DIN	32	1.50	PN 16	•		**NBE 32-160.1/139**	99534355
DIN	50	DIN	32	2.20	PN 16			**NBE 32-125/130**	98564298
DIN	50	DIN	32	2.20	PN 16	•		**NBE 32-125/130**	99534338
DIN	50	DIN	32	2.20	PN 16			**NBE 32-160/139**	99104685
DIN	50	DIN	32	2.20	PN 16	•		**NBE 32-160/139**	99534340
DIN	50	DIN	32	2.20	PN 16			**NBE 32-125.1/140**	98629487
DIN	50	DIN	32	2.20	PN 16	•		**NBE 32-125.1/140**	99534354
DIN	50	DIN	32	2.20	PN 16			**NBE 32-160.1/155**	99104684
DIN	50	DIN	32	2.20	PN 16	•		**NBE 32-160.1/155**	99534356
DIN	50	DIN	32	3.00	PN 16		•	**NBE 32-125/142**	99105451
DIN	50	DIN	32	3.00	PN 16	•	•	**NBE 32-125/142**	99534368
DIN	50	DIN	32	3.00	PN 16			**NBE 32-160/151**	99105453
DIN	50	DIN	32	3.00	PN 16	•		**NBE 32-160/151**	99534341
DIN	50	DIN	32	3.00	PN 16			**NBE 32-160.1/169**	99105452
DIN	50	DIN	32	3.00	PN 16	•		**NBE 32-160.1/169**	99534357
DIN	50	DIN	32	3.00	PN 16			**NBE 32-200.1/172**	99105454
DIN	50	DIN	32	3.00	PN 16	•		**NBE 32-200.1/172**	99534359
DIN	50	DIN	32	4.00	PN 16			**NBE 32-160/163**	99101765
DIN	50	DIN	32	4.00	PN 16	•		**NBE 32-160/163**	99534342
DIN	50	DIN	32	4.00	PN 16			**NBE 32-200/176**	99101962
DIN	50	DIN	32	4.00	PN 16	•		**NBE 32-200/176**	99534345
DIN	50	DIN	32	4.00	PN 16			**NBE 32-160.1/177**	99101960
DIN	50	DIN	32	4.00	PN 16	•		**NBE 32-160.1/177**	99534358
DIN	50	DIN	32	4.00	PN 16			**NBE 32-200.1/188**	99100084
DIN	50	DIN	32	4.00	PN 16	•		**NBE 32-200.1/188**	99534360
DIN	50	DIN	32	5.50	PN 16		•	**NBE 32-160/177**	99106342
DIN	50	DIN	32	5.50	PN 16	•	•	**NBE 32-160/177**	99534384
DIN	50	DIN	32	5.50	PN 16			**NBE 32-200/190**	99100058
DIN	50	DIN	32	5.50	PN 16	•		**NBE 32-200/190**	99534347
DIN	50	DIN	32	5.50	PN 16			**NBE 32-250/199**	99101963
DIN	50	DIN	32	5.50	PN 16	•		**NBE 32-250/199**	99534350
DIN	50	DIN	32	5.50	PN 16			**NBE 32-200.1/205**	99100055
DIN	50	DIN	32	5.50	PN 16	•		**NBE 32-200.1/205**	99534361
DIN	50	DIN	32	7.50	PN 16			**NBE 32-200/206**	99100050
DIN	50	DIN	32	7.50	PN 16	•		**NBE 32-200/206**	99534348
DIN	50	DIN	32	7.50	PN 16			**NBE 32-250/219**	99101876
DIN	50	DIN	32	7.50	PN 16	•		**NBE 32-250/219**	99534351

Tarieven geldig vanaf 1 januari 2026 in België en Groothertogdom Luxemburg. Grundfos houdt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen in de prijslijst zonder voorafgaand bericht. Recupel kosten zullen gefactureerd worden in overeenstemming met de Recupel wetgeving inzake leveringen in België.

Verder

Leiding zuigzijde	Leidingdiam. zuigzijde	Leiding perszijde	Leidingdiam. perszijde	P2	Druk bereik	Druksensor	Steunblok	Type	Artikel nr.
DIN	50	DIN	32	7.50	PN 16			**NBE 32-200.1/207**	99101961
DIN	50	DIN	32	7.50	PN 16	•		**NBE 32-200.1/207**	99534362
DIN	50	DIN	32	11.00	PN 16		•	**NBE 32-200/219**	99101877
DIN	50	DIN	32	11.00	PN 16	•	•	**NBE 32-200/219**	99534400
DIN	50	DIN	32	11.00	PN 16		•	**NBE 32-250/244**	99101964
DIN	50	DIN	32	11.00	PN 16	•	•	**NBE 32-250/244**	99534415
DIN	50	DIN	32	15.00	PN 16		•	**NBE 32-250/262**	98976060
DIN	65	DIN	40	1.50	PN 16			**NBE 40-125/105**	98602651
DIN	65	DIN	40	1.50	PN 16	•		**NBE 40-125/105**	99534458
DIN	65	DIN	40	2.20	PN 16			**NBE 40-125/116**	99014205
DIN	65	DIN	40	2.20	PN 16	•		**NBE 40-125/116**	99534463
DIN	65	DIN	40	3.00	PN 16		•	**NBE 40-125/127**	99105455
DIN	65	DIN	40	3.00	PN 16	•	•	**NBE 40-125/127**	99534476
DIN	65	DIN	40	4.00	PN 16		•	**NBE 40-125/139**	99100080
DIN	65	DIN	40	4.00	PN 16	•	•	**NBE 40-125/139**	99534477
DIN	65	DIN	40	4.00	PN 16			**NBE 40-160/144**	99101966
DIN	65	DIN	40	4.00	PN 16	•		**NBE 40-160/144**	99534466
DIN	65	DIN	40	5.50	PN 16		•	**NBE 40-125/142**	99101965
DIN	65	DIN	40	5.50	PN 16	•	•	**NBE 40-125/142**	99534478
DIN	65	DIN	40	5.50	PN 16		•	**NBE 40-160/158**	99100076
DIN	65	DIN	40	5.50	PN 16	•	•	**NBE 40-160/158**	99534503
DIN	65	DIN	40	5.50	PN 16			**NBE 40-200/172**	99101967
DIN	65	DIN	40	5.50	PN 16	•		**NBE 40-200/172**	99534635
DIN	65	DIN	40	7.50	PN 16		•	**NBE 40-160/172**	99100093
DIN	65	DIN	40	7.50	PN 16	•	•	**NBE 40-160/172**	99534504
DIN	65	DIN	40	7.50	PN 16			**NBE 40-200/188**	99101879
DIN	65	DIN	40	7.50	PN 16	•		**NBE 40-200/188**	99534640
DIN	65	DIN	40	11.00	PN 16		•	**NBE 40-160/177**	99101896
DIN	65	DIN	40	11.00	PN 16	•	•	**NBE 40-160/177**	99534502
DIN	65	DIN	40	11.00	PN 16		•	**NBE 40-200/206**	99106399
DIN	65	DIN	40	11.00	PN 16	•	•	**NBE 40-200/206**	99534523
DIN	65	DIN	40	11.00	PN 16		•	**NBE 40-250/211**	99101998
DIN	65	DIN	40	11.00	PN 16	•	•	**NBE 40-250/211**	99534530
DIN	65	DIN	40	15.00	PN 16		•	**NBE 40-200/219**	98979881
DIN	65	DIN	40	15.00	PN 16		•	**NBE 40-250/230**	98979852
DIN	65	DIN	40	18.50	PN 16		•	**NBE 40-250/245**	98979854
DIN	65	DIN	40	22.00	PN 16			**NBE 40-250/255**	98605464
DIN	65	DIN	40	22.00	PN 16		•	**NBE 40-315/273**	98976083
DIN	65	DIN	40	30.00	PN 16		•	**NBE 40-250/260**	92941815
DIN	65	DIN	40	30.00	PN 16		•	**NBE 40-250/260**	93032700
DIN	65	DIN	40	30.00	PN 16		•	**NBE 40-315/298**	92941816
DIN	65	DIN	40	30.00	PN 16		•	**NBE 40-315/298**	93032701
DIN	65	DIN	40	37.00	PN 16		•	**NBE 40-315/318**	92941830
DIN	65	DIN	40	37.00	PN 16		•	**NBE 40-315/318**	93032720
DIN	65	DIN	40	45.00	PN 16		•	**NBE 40-315/336**	92941847
DIN	65	DIN	40	45.00	PN 16		•	**NBE 40-315/336**	93032752
DIN	65	DIN	50	3.00	PN 16			**NBE 50-125/111**	99105456
DIN	65	DIN	50	3.00	PN 16	•		**NBE 50-125/111**	99534538
DIN	65	DIN	50	4.00	PN 16			**NBE 50-125/121**	99101769
DIN	65	DIN	50	4.00	PN 16	•		**NBE 50-125/121**	99534539
DIN	65	DIN	50	5.50	PN 16		•	**NBE 50-125/135**	99102007
DIN	65	DIN	50	5.50	PN 16	•	•	**NBE 50-125/135**	99534546
DIN	65	DIN	50	5.50	PN 16			**NBE 50-160/136**	99100073
DIN	65	DIN	50	5.50	PN 16	•		**NBE 50-160/136**	99534675
DIN	65	DIN	50	7.50	PN 16		•	**NBE 50-125/144**	99100090
DIN	65	DIN	50	7.50	PN 16	•	•	**NBE 50-125/144**	99534547
DIN	65	DIN	50	7.50	PN 16			**NBE 50-160/150**	99100047
DIN	65	DIN	50	7.50	PN 16	•		**NBE 50-160/150**	99534677
DIN	65	DIN	50	11.00	PN 16		•	**NBE 50-160/167**	99101898
DIN	65	DIN	50	11.00	PN 16	•	•	**NBE 50-160/167**	99534563
DIN	65	DIN	50	11.00	PN 16		•	**NBE 50-200/181**	99101748
DIN	65	DIN	50	11.00	PN 16	•	•	**NBE 50-200/181**	99534570
DIN	65	DIN	50	15.00	PN 16		•	**NBE 50-160/177**	98468706
DIN	65	DIN	50	15.00	PN 16		•	**NBE 50-200/198**	98979862
DIN	65	DIN	50	15.00	PN 16		•	**NBE 50-250/205**	98979884
DIN	65	DIN	50	18.50	PN 16		•	**NBE 50-200/210**	98979864
DIN	65	DIN	50	18.50	PN 16		•	**NBE 50-250/222**	98979887

NB (E) 2-POLE

Verder

Leiding zuigzijde	Leidingdiam. zuigzijde	Leiding perszijde	Leidingdiam. perszijde	P2	Druk bereik	Druksensor	Steunblok	Type	Artikel nr.
DIN	65	DIN	50	22.00	PN 16			**NBE 50-200/219**	98564295
DIN	65	DIN	50	22.00	PN 16			**NBE 50-250/233**	98978489
DIN	65	DIN	50	30.00	PN 16		•	**NBE 50-250/254**	92941811
DIN	65	DIN	50	30.00	PN 16		•	**NBE 50-250/254**	93032695
DIN	65	DIN	50	30.00	PN 16		•	**NBE 50-315/267**	92941817
DIN	65	DIN	50	30.00	PN 16		•	**NBE 50-315/267**	93032703
DIN	65	DIN	50	37.00	PN 16		•	**NBE 50-250/263**	92941831
DIN	65	DIN	50	37.00	PN 16		•	**NBE 50-250/263**	93032721
DIN	65	DIN	50	37.00	PN 16		•	**NBE 50-315/285**	92941832
DIN	65	DIN	50	37.00	PN 16		•	**NBE 50-315/285**	93032722
DIN	65	DIN	50	45.00	PN 16		•	**NBE 50-315/300**	92941849
DIN	65	DIN	50	45.00	PN 16		•	**NBE 50-315/300**	93032753
DIN	65	DIN	50	55.00	PN 16		•	**NBE 50-315/321**	92941891
DIN	65	DIN	50	55.00	PN 16		•	**NBE 50-315/321**	93032772
DIN	80	DIN	65	4.00	PN 16			**NBE 65-125/120-110**	99101764
DIN	80	DIN	65	4.00	PN 16	•		**NBE 65-125/120-110**	99534579
DIN	80	DIN	65	5.50	PN 16			**NBE 65-125/125**	99101749
DIN	80	DIN	65	5.50	PN 16	•		**NBE 65-125/125**	99534580
DIN	80	DIN	65	7.50	PN 16			**NBE 65-125/137**	99101897
DIN	80	DIN	65	7.50	PN 16	•		**NBE 65-125/137**	99534581
DIN	80	DIN	65	7.50	PN 16			**NBE 65-160/143**	99101878
DIN	80	DIN	65	7.50	PN 16	•		**NBE 65-160/143**	99534702
DIN	80	DIN	65	11.00	PN 16		•	**NBE 65-125/144**	99101763
DIN	80	DIN	65	11.00	PN 16	•	•	**NBE 65-125/144**	99534586
DIN	80	DIN	65	11.00	PN 16		•	**NBE 65-160/157**	99100102
DIN	80	DIN	65	11.00	PN 16	•	•	**NBE 65-160/157**	99534599
DIN	80	DIN	65	11.00	PN 16		•	**NBE 65-200/162**	99101899
DIN	80	DIN	65	11.00	PN 16	•	•	**NBE 65-200/162**	99534606
DIN	80	DIN	65	15.00	PN 16		•	**NBE 65-160/173**	98844654
DIN	80	DIN	65	15.00	PN 16		•	**NBE 65-200/177**	98979890
DIN	80	DIN	65	18.50	PN 16		•	**NBE 65-160/177**	98979888
DIN	80	DIN	65	18.50	PN 16		•	**NBE 65-200/190**	98645657
DIN	80	DIN	65	22.00	PN 16			**NBE 65-200/198**	97907877
DIN	80	DIN	65	30.00	PN 16		•	**NBE 65-200/217**	92941812
DIN	80	DIN	65	30.00	PN 16		•	**NBE 65-200/217**	93032697
DIN	80	DIN	65	30.00	PN 16		•	**NBE 65-250/223**	92941818
DIN	80	DIN	65	30.00	PN 16		•	**NBE 65-250/223**	93032704
DIN	80	DIN	65	37.00	PN 16		•	**NBE 65-200/219**	92941833
DIN	80	DIN	65	37.00	PN 16		•	**NBE 65-200/219**	93032723
DIN	80	DIN	65	37.00	PN 16		•	**NBE 65-250/238**	92941834
DIN	80	DIN	65	37.00	PN 16		•	**NBE 65-250/238**	93032724
DIN	80	DIN	65	45.00	PN 16		•	**NBE 65-250/251**	92941850
DIN	80	DIN	65	45.00	PN 16		•	**NBE 65-250/251**	93032754
DIN	80	DIN	65	55.00	PN 16		•	**NBE 65-250/269**	92941892
DIN	80	DIN	65	55.00	PN 16		•	**NBE 65-250/269**	93032773
DIN	80	DIN	65	55.00	PN 16		•	**NBE 65-315/272**	92941893
DIN	80	DIN	65	55.00	PN 16		•	**NBE 65-315/272**	93032775
DIN	80	DIN	65	75.00	PN 16		•	**NBE 65-250/270**	93033252
DIN	80	DIN	65	75.00	PN 16		•	**NBE 65-315/295**	93033253
DIN	80	DIN	65	90.00	PN 16		•	**NBE 65-315/308**	93033254
DIN	100	DIN	80	11.00	PN 16		•	**NBE 80-160/147-127**	99106396
DIN	100	DIN	80	11.00	PN 16	•	•	**NBE 80-160/147-127**	99534614
DIN	100	DIN	80	15.00	PN 16		•	**NBE 80-160/151**	98680720
DIN	100	DIN	80	18.50	PN 16		•	**NBE 80-160/161**	98979869
DIN	100	DIN	80	22.00	PN 16			**NBE 80-160/167**	96645314
DIN	100	DIN	80	22.00	PN 16			**NBE 80-200/171**	98975790
DIN	100	DIN	80	30.00	PN 16		•	**NBE 80-160/177**	92941819
DIN	100	DIN	80	30.00	PN 16		•	**NBE 80-160/177**	93032705
DIN	100	DIN	80	30.00	PN 16		•	**NBE 80-200/188**	92941813
DIN	100	DIN	80	30.00	PN 16		•	**NBE 80-200/188**	93032699
DIN	100	DIN	80	37.00	PN 16		•	**NBE 80-200/200**	92941835
DIN	100	DIN	80	37.00	PN 16		•	**NBE 80-200/200**	93032726
DIN	100	DIN	80	45.00	PN 16		•	**NBE 80-200/211**	92941851
DIN	100	DIN	80	45.00	PN 16		•	**NBE 80-200/211**	93032755
DIN	100	DIN	80	45.00	PN 16		•	**NBE 80-250/220**	92941852
DIN	100	DIN	80	45.00	PN 16		•	**NBE 80-250/220**	93032756
DIN	100	DIN	80	55.00	PN 16		•	**NBE 80-200/222**	92941894

Tarieven geldig vanaf 1 januari 2026 in België en Groothertogdom Luxemburg. Grundfos houdt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen in de prijslijst zonder voorafgaand bericht. Recupel kosten zullen gefactureerd worden in overeenstemming met de Recupel wetgeving inzake leveringen in België.

Verder

Leiding zuigzijde	Leidingdiam. zuigzijde	Leiding perszijde	Leidingdiam. perszijde	P2	Druk bereik	Druksensor	Steunblok	Type	Artikel nr.
DIN	100	DIN	80	55.00	PN 16		•	**NBE 80-200/222**	93032776
DIN	100	DIN	80	55.00	PN 16		•	**NBE 80-250/234**	92941895
DIN	100	DIN	80	55.00	PN 16		•	**NBE 80-250/234**	93032777
DIN	100	DIN	80	75.00	PN 16		•	**NBE 80-250/257**	93033255
DIN	100	DIN	80	90.00	PN 16		•	**NBE 80-250/270**	93033256
DIN	100	DIN	80	90.00	PN 16		•	**NBE 80-315/278**	93033257
DIN	125	DIN	100	18.50	PN 16		•	**NBE 100-160/160-154**	98976198
DIN	125	DIN	100	22.00	PN 16		•	**NBE 100-160/167**	98976197
DIN	125	DIN	100	30.00	PN 16		•	**NBE 100-160/176**	92941820
DIN	125	DIN	100	30.00	PN 16		•	**NBE 100-160/176**	93032706
DIN	125	DIN	100	30.00	PN 16		•	**NBE 100-200/170**	92941821
DIN	125	DIN	100	30.00	PN 16		•	**NBE 100-200/170**	93032708
DIN	125	DIN	100	37.00	PN 16		•	**NBE 100-200/181**	92941836
DIN	125	DIN	100	37.00	PN 16		•	**NBE 100-200/181**	93032728
DIN	125	DIN	100	45.00	PN 16		•	**NBE 100-200/192**	92941853
DIN	125	DIN	100	45.00	PN 16		•	**NBE 100-200/192**	93032757
DIN	125	DIN	100	55.00	PN 16		•	**NBE 100-200/203**	92941896
DIN	125	DIN	100	55.00	PN 16		•	**NBE 100-200/203**	93032778
DIN	125	DIN	100	55.00	PN 16		•	**NBE 100-250/205**	92941897
DIN	125	DIN	100	55.00	PN 16		•	**NBE 100-250/205**	93032779
DIN	125	DIN	100	75.00	PN 16		•	**NBE 100-200/219**	93033258
DIN	125	DIN	100	75.00	PN 16		•	**NBE 100-250/229**	93033443
DIN	125	DIN	100	90.00	PN 16		•	**NBE 100-250/242**	93033442
DIN	150	DIN	125	45.00	PN 16		•	**NBE 125-200/176-154**	92941854
DIN	150	DIN	125	45.00	PN 16		•	**NBE 125-200/176-154**	93032759
DIN	150	DIN	125	55.00	PN 16		•	**NBE 125-200/196-166**	92941898
DIN	150	DIN	125	55.00	PN 16		•	**NBE 125-200/196-166**	93032790
DIN	150	DIN	125	75.00	PN 16		•	**NBE 125-200/205**	93033445
DIN	150	DIN	125	90.00	PN 16		•	**NBE 125-200/219**	93033444
DIN	150	DIN	125	90.00	PN 16		•	**NBE 125-250/222**	93033259
DIN	200	DIN	150	75.00	PN 10			**NBE 150-200/216-176**	93032813
DIN	200	DIN	150	90.00	PN 10			**NBE 150-200/218-202**	93032814

NB (E) 4-POLE

NB (E) 4-POLE: Kort-gekoppelde blokpomp (EN 733)

NB: met motor met vast toerental.
NBE: motor met variabel toerental, met ingebouwde frequentie-omvormer - op aanvraag verkrijgbaar



Omgevingstemperatuur: 0 ° C tot + 40 ° C
Vloeistoftemperatuur: schoon water/glycol: -25 ° C tot + 120 ° C
Asafdichting: Schoon water/Glycol: BQQE (rubberen balgafdichting/siliciumcarbide / siliciumcarbide/EPDM) - andere op aanvraag
Voedingsspanning: Maximaal 3 kW - 3 x 220-240 Volt D / 380-415 Volt Y 50 Hz
Van 4 kW tot 5,5 kW - 3 x 380-415 Volt D 50 Hz
Van 7,5 kW - 3 x 380-415 Volt D / 660-690 Volt Y 50 Hz
Rendementsklasse: IE3
Beschermingsklasse: IP55
Materiaal: gietijzeren behuizing/bronzen waaier/RVS AISI 304 as/messing slijtring
Aansluitingen: DIN flens
Voetplaat: beschikbaar op aanvraag
Variabele toerental optie: **Op verzoek beschikbaar**
Motortoerental: 2900 tpm

MPG CD

Leiding zuigzijde	Leidingdiam. zuigzijde	Leiding perszijde	Leidingdiam. perszijde	P2	Druk bereik	Druksensor	Steunblok	Type	Artikel nr.
DIN	50	DIN	32	0.55	PN 16			**NBE 32-160/170**	99104648
DIN	50	DIN	32	0.55	PN 16	•		**NBE 32-160/170**	99534620
DIN	50	DIN	32	0.55	PN 16			**NBE 32-200/184**	99104651
DIN	50	DIN	32	0.55	PN 16	•		**NBE 32-200/184**	99534622
DIN	50	DIN	32	0.55	PN 16			**NBE 32-160.1/177**	98890805
DIN	50	DIN	32	0.55	PN 16	•		**NBE 32-160.1/177**	99535359
DIN	50	DIN	32	0.55	PN 16			**NBE 32-200.1/196**	98609256
DIN	50	DIN	32	0.55	PN 16	•		**NBE 32-200.1/196**	99534641
DIN	50	DIN	32	0.75	PN 16			**NBE 32-160/173**	99104650
DIN	50	DIN	32	0.75	PN 16	•		**NBE 32-160/173**	99534621
DIN	50	DIN	32	0.75	PN 16			**NBE 32-200/197**	99104652
DIN	50	DIN	32	0.75	PN 16	•		**NBE 32-200/197**	99534633
DIN	50	DIN	32	0.75	PN 16			**NBE 32-250/206**	99104674
DIN	50	DIN	32	0.75	PN 16	•		**NBE 32-250/206**	99534636
DIN	50	DIN	32	0.75	PN 16			**NBE 32-200.1/207**	98808680
DIN	50	DIN	32	0.75	PN 16	•		**NBE 32-200.1/207**	99535360
DIN	50	DIN	32	1.10	PN 16			**NBE 32-200/216**	99104673
DIN	50	DIN	32	1.10	PN 16	•		**NBE 32-200/216**	99534634
DIN	50	DIN	32	1.10	PN 16			**NBE 32-250/236**	98920646
DIN	50	DIN	32	1.10	PN 16	•		**NBE 32-250/236**	99534637
DIN	50	DIN	32	1.50	PN 16			**NBE 32-200/219**	99105406
DIN	50	DIN	32	1.50	PN 16	•		**NBE 32-200/219**	99535358
DIN	50	DIN	32	1.50	PN 16			**NBE 32-250/257**	99105408
DIN	50	DIN	32	1.50	PN 16	•		**NBE 32-250/257**	99534638
DIN	50	DIN	32	2.20	PN 16			**NBE 32-250/262**	99105409
DIN	50	DIN	32	2.20	PN 16	•		**NBE 32-250/262**	99534639
DIN	65	DIN	40	0.55	PN 16			**NBE 40-125/142**	98726811
DIN	65	DIN	40	0.55	PN 16	•		**NBE 40-125/142**	99535352
DIN	65	DIN	40	0.55	PN 16			**NBE 40-160/151**	99104675
DIN	65	DIN	40	0.55	PN 16	•		**NBE 40-160/151**	99534683
DIN	65	DIN	40	0.75	PN 16			**NBE 40-160/162**	99104676
DIN	65	DIN	40	0.75	PN 16	•		**NBE 40-160/162**	99534684
DIN	65	DIN	40	0.75	PN 16			**NBE 40-200/177**	99104677
DIN	65	DIN	40	0.75	PN 16	•		**NBE 40-200/177**	99534686
DIN	65	DIN	40	1.10	PN 16			**NBE 40-160/177**	98890794
DIN	65	DIN	40	1.10	PN 16	•		**NBE 40-160/177**	99535373
DIN	65	DIN	40	1.10	PN 16			**NBE 40-200/198**	99104678
DIN	65	DIN	40	1.10	PN 16	•		**NBE 40-200/198**	99534687
DIN	65	DIN	40	1.50	PN 16			**NBE 40-200/217**	99105410
DIN	65	DIN	40	1.50	PN 16	•		**NBE 40-200/217**	99534688
DIN	65	DIN	40	1.50	PN 16			**NBE 40-250/219**	99105412
DIN	65	DIN	40	1.50	PN 16	•		**NBE 40-250/219**	99534690
DIN	65	DIN	40	2.20	PN 16			**NBE 40-200/219**	99105411
DIN	65	DIN	40	2.20	PN 16	•		**NBE 40-200/219**	99534689
DIN	65	DIN	40	2.20	PN 16			**NBE 40-250/242**	99105413
DIN	65	DIN	40	2.20	PN 16	•		**NBE 40-250/242**	99534691

Tarieven geldig vanaf 1 januari 2026 in België en Groothertogdom Luxemburg. Grundfos houdt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen in de prijslijst zonder voorafgaand bericht. Recupel kosten zullen gefactureerd worden in overeenstemming met de Recupel wetgeving inzake leveringen in België.

Verder

Leiding zuigzijde	Leidingdiam. zuigzijde	Leiding perszijde	Leidingdiam. perszijde	P2	Druk bereik	Druksensor	Steunblok	Type	Artikel nr.
DIN	65	DIN	40	3.00	PN 16			**NBE 40-250/260**	99105414
DIN	65	DIN	40	3.00	PN 16	•		**NBE 40-250/260**	99534692
DIN	65	DIN	40	3.00	PN 16			**NBE 40-315/283**	99105415
DIN	65	DIN	40	3.00	PN 16	•		**NBE 40-315/283**	99534693
DIN	65	DIN	40	4.00	PN 16			**NBE 40-315/305**	99101881
DIN	65	DIN	40	4.00	PN 16	•		**NBE 40-315/305**	99534694
DIN	65	DIN	40	5.50	PN 16			**NBE 40-315/334**	99101968
DIN	65	DIN	40	5.50	PN 16	•		**NBE 40-315/334**	99534695
DIN	65	DIN	40	7.50	PN 16			**NBE 40-315/344**	99101969
DIN	65	DIN	40	7.50	PN 16	•		**NBE 40-315/344**	99534696
DIN	65	DIN	50	0.55	PN 16			**NBE 50-125/125**	99104679
DIN	65	DIN	50	0.55	PN 16	•		**NBE 50-125/125**	99534743
DIN	65	DIN	50	0.55	PN 16			**NBE 50-160/131**	98689527
DIN	65	DIN	50	0.55	PN 16	•		**NBE 50-160/131**	99534746
DIN	65	DIN	50	0.75	PN 16			**NBE 50-125/138**	98591318
DIN	65	DIN	50	0.75	PN 16	•		**NBE 50-125/138**	99534744
DIN	65	DIN	50	0.75	PN 16			**NBE 50-160/139**	99104680
DIN	65	DIN	50	0.75	PN 16	•		**NBE 50-160/139**	99534747
DIN	65	DIN	50	1.10	PN 16			**NBE 50-125/144**	99031018
DIN	65	DIN	50	1.10	PN 16	•		**NBE 50-125/144**	99535381
DIN	65	DIN	50	1.10	PN 16			**NBE 50-160/158**	98773132
DIN	65	DIN	50	1.10	PN 16	•		**NBE 50-160/158**	99534748
DIN	65	DIN	50	1.10	PN 16			**NBE 50-200/171**	99104681
DIN	65	DIN	50	1.10	PN 16	•		**NBE 50-200/171**	99534751
DIN	65	DIN	50	1.50	PN 16			**NBE 50-160/175**	99105416
DIN	65	DIN	50	1.50	PN 16	•		**NBE 50-160/175**	99534749
DIN	65	DIN	50	1.50	PN 16			**NBE 50-200/188**	99105418
DIN	65	DIN	50	1.50	PN 16	•		**NBE 50-200/188**	99534752
DIN	65	DIN	50	2.20	PN 16			**NBE 50-160/177**	99105417
DIN	65	DIN	50	2.20	PN 16	•		**NBE 50-160/177**	99534750
DIN	65	DIN	50	2.20	PN 16			**NBE 50-200/210**	99105419
DIN	65	DIN	50	2.20	PN 16	•		**NBE 50-200/210**	99534753
DIN	65	DIN	50	2.20	PN 16			**NBE 50-250/221**	99105421
DIN	65	DIN	50	2.20	PN 16	•		**NBE 50-250/221**	99534755
DIN	65	DIN	50	3.00	PN 16			**NBE 50-200/219**	99105420
DIN	65	DIN	50	3.00	PN 16	•		**NBE 50-200/219**	99534754
DIN	65	DIN	50	3.00	PN 16			**NBE 50-250/241**	99105422
DIN	65	DIN	50	3.00	PN 16	•		**NBE 50-250/241**	99534756
DIN	65	DIN	50	4.00	PN 16			**NBE 50-250/263**	99101875
DIN	65	DIN	50	4.00	PN 16	•		**NBE 50-250/263**	99534757
DIN	65	DIN	50	4.00	PN 16			**NBE 50-315/277**	99101970
DIN	65	DIN	50	4.00	PN 16	•		**NBE 50-315/277**	99534758
DIN	65	DIN	50	5.50	PN 16			**NBE 50-315/303**	99101971
DIN	65	DIN	50	5.50	PN 16	•		**NBE 50-315/303**	99534759
DIN	65	DIN	50	7.50	PN 16			**NBE 50-315/331**	99101873
DIN	65	DIN	50	7.50	PN 16	•		**NBE 50-315/331**	99534760
DIN	65	DIN	50	11.00	PN 16			**NBE 50-315/344**	98712879
DIN	65	DIN	50	11.00	PN 16		•	**NBE 50-315/344**	98976085
DIN	80	DIN	65	0.55	PN 16			**NBE 65-125/120**	98941572
DIN	80	DIN	65	0.55	PN 16	•		**NBE 65-125/120**	99534815
DIN	80	DIN	65	0.75	PN 16			**NBE 65-125/130**	99104682
DIN	80	DIN	65	0.75	PN 16	•		**NBE 65-125/130**	99534816
DIN	80	DIN	65	0.75	PN 16			**NBE 65-160/135**	98920991
DIN	80	DIN	65	0.75	PN 16	•		**NBE 65-160/135**	99534818
DIN	80	DIN	65	1.10	PN 16			**NBE 65-125/144**	98956877
DIN	80	DIN	65	1.10	PN 16	•		**NBE 65-125/144**	99535385
DIN	80	DIN	65	1.10	PN 16			**NBE 65-160/149**	99104683
DIN	80	DIN	65	1.10	PN 16	•		**NBE 65-160/149**	99534819
DIN	80	DIN	65	1.50	PN 16			**NBE 65-160/165**	99105433
DIN	80	DIN	65	1.50	PN 16	•		**NBE 65-160/165**	99534820
DIN	80	DIN	65	1.50	PN 16			**NBE 65-200/170**	99105435
DIN	80	DIN	65	1.50	PN 16	•		**NBE 65-200/170**	99534822
DIN	80	DIN	65	2.20	PN 16			**NBE 65-160/177**	99105434
DIN	80	DIN	65	2.20	PN 16	•		**NBE 65-160/177**	99534821
DIN	80	DIN	65	2.20	PN 16			**NBE 65-200/189**	99166379
DIN	80	DIN	65	2.20	PN 16	•		**NBE 65-200/189**	99534823
DIN	80	DIN	65	3.00	PN 16			**NBE 65-200/205**	99105437

NB (E) 4-POLE

Verder

Leiding zuigzijde	Leidingdiam. zuigzijde	Leiding perszijde	Leidingdiam. perszijde	P2	Druk bereik	Druksensor	Steunblok	Type	Artikel nr.
DIN	80	DIN	65	3.00	PN 16	•		**NBE 65-200/205**	99534824
DIN	80	DIN	65	3.00	PN 16			**NBE 65-250/215**	99105438
DIN	80	DIN	65	3.00	PN 16	•		**NBE 65-250/215**	99534826
DIN	80	DIN	65	4.00	PN 16			**NBE 65-200/219**	99101750
DIN	80	DIN	65	4.00	PN 16	•		**NBE 65-200/219**	99534825
DIN	80	DIN	65	4.00	PN 16			**NBE 65-250/232**	99101772
DIN	80	DIN	65	4.00	PN 16	•		**NBE 65-250/232**	99534827
DIN	80	DIN	65	5.50	PN 16			**NBE 65-250/254**	99101619
DIN	80	DIN	65	5.50	PN 16	•		**NBE 65-250/254**	99534828
DIN	80	DIN	65	5.50	PN 16			**NBE 65-315/261**	99101972
DIN	80	DIN	65	5.50	PN 16	•		**NBE 65-315/261**	99534830
DIN	80	DIN	65	7.50	PN 16			**NBE 65-250/270**	99101900
DIN	80	DIN	65	7.50	PN 16	•		**NBE 65-250/270**	99534829
DIN	80	DIN	65	7.50	PN 16			**NBE 65-315/282**	99101770
DIN	80	DIN	65	7.50	PN 16	•		**NBE 65-315/282**	99534831
DIN	80	DIN	65	11.00	PN 16		•	**NBE 65-315/314**	98666285
DIN	80	DIN	65	15.00	PN 16		•	**NBE 65-315/320**	98976086
DIN	100	DIN	80	1.50	PN 16			**NBE 80-160/146**	99105439
DIN	100	DIN	80	1.50	PN 16	•		**NBE 80-160/146**	99534891
DIN	100	DIN	80	2.20	PN 16			**NBE 80-160/161**	99105440
DIN	100	DIN	80	2.20	PN 16	•		**NBE 80-160/161**	99534892
DIN	100	DIN	80	2.20	PN 16			**NBE 80-200/164**	99105442
DIN	100	DIN	80	2.20	PN 16	•		**NBE 80-200/164**	99534895
DIN	100	DIN	80	3.00	PN 16			**NBE 80-160/175**	99105441
DIN	100	DIN	80	3.00	PN 16	•		**NBE 80-160/175**	99534893
DIN	100	DIN	80	3.00	PN 16			**NBE 80-200/179**	99105443
DIN	100	DIN	80	3.00	PN 16	•		**NBE 80-200/179**	99534896
DIN	100	DIN	80	4.00	PN 16			**NBE 80-160/177**	99101751
DIN	100	DIN	80	4.00	PN 16	•		**NBE 80-160/177**	99534894
DIN	100	DIN	80	4.00	PN 16			**NBE 80-200/196**	99101959
DIN	100	DIN	80	4.00	PN 16	•		**NBE 80-200/196**	99534897
DIN	100	DIN	80	5.50	PN 16			**NBE 80-200/214**	99101768
DIN	100	DIN	80	5.50	PN 16	•		**NBE 80-200/214**	99534898
DIN	100	DIN	80	5.50	PN 16			**NBE 80-250/225**	99101771
DIN	100	DIN	80	5.50	PN 16	•		**NBE 80-250/225**	99534900
DIN	100	DIN	80	7.50	PN 16			**NBE 80-200/222**	99100109
DIN	100	DIN	80	7.50	PN 16	•		**NBE 80-200/222**	99534899
DIN	100	DIN	80	7.50	PN 16			**NBE 80-250/244**	99100061
DIN	100	DIN	80	7.50	PN 16	•		**NBE 80-250/244**	99534901
DIN	100	DIN	80	11.00	PN 16		•	**NBE 80-250/270**	98692711
DIN	100	DIN	80	11.00	PN 16		•	**NBE 80-315/280**	98976087
DIN	100	DIN	80	15.00	PN 16		•	**NBE 80-315/305**	98976055
DIN	100	DIN	80	18.50	PN 16		•	**NBE 80-315/320**	92968865
DIN	100	DIN	80	18.50	PN 16		•	**NBE 80-315/320**	99150846
DIN	100	DIN	80	18.50	PN 16		•	**NBE 80-400/347**	92968869
DIN	100	DIN	80	18.50	PN 16		•	**NBE 80-400/347**	99105337
DIN	100	DIN	80	22.00	PN 16		•	**NBE 80-315/334**	92968889
DIN	100	DIN	80	22.00	PN 16		•	**NBE 80-400/365**	92968895
DIN	100	DIN	80	30.00	PN 16		•	**NBE 80-400/397**	92941822
DIN	100	DIN	80	30.00	PN 16		•	**NBE 80-400/397**	93032709
DIN	100	DIN	80	37.00	PN 16		•	**NBE 80-400/419**	92941837
DIN	100	DIN	80	37.00	PN 16		•	**NBE 80-400/419**	93032729
DIN	100	DIN	80	45.00	PN 16		•	**NBE 80-400/438**	92941855
DIN	100	DIN	80	45.00	PN 16		•	**NBE 80-400/438**	93032760
DIN	125	DIN	100	2.20	PN 16			**NBE 100-160/160-140**	99105444
DIN	125	DIN	100	2.20	PN 16	•		**NBE 100-160/160-140**	99534946
DIN	125	DIN	100	3.00	PN 16			**NBE 100-160/169**	99105445
DIN	125	DIN	100	3.00	PN 16	•		**NBE 100-160/169**	99534947
DIN	125	DIN	100	4.00	PN 16			**NBE 100-160/176**	99101913
DIN	125	DIN	100	4.00	PN 16	•		**NBE 100-160/176**	99534948
DIN	125	DIN	100	4.00	PN 16			**NBE 100-200/177**	99105447
DIN	125	DIN	100	4.00	PN 16	•		**NBE 100-200/177**	99534949
DIN	125	DIN	100	5.50	PN 16			**NBE 100-200/195**	99105448
DIN	125	DIN	100	5.50	PN 16	•		**NBE 100-200/195**	99534950
DIN	125	DIN	100	7.50	PN 16			**NBE 100-200/210**	99105449
DIN	125	DIN	100	7.50	PN 16	•		**NBE 100-200/210**	99534951
DIN	125	DIN	100	7.50	PN 16			**NBE 100-250/215**	99101910

Tarieven geldig vanaf 1 januari 2026 in België en Groothertogdom Luxemburg. Grundfos houdt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen in de prijslijst zonder voorafgaand bericht. Recupel kosten zullen gefactureerd worden in overeenstemming met de Recupel wetgeving inzake leveringen in België.

Verder

Leiding zuigzijde	Leidingdiam. zuigzijde	Leiding perszijde	Leidingdiam. perszijde	P2	Druk bereik	Druksensor	Steunblok	Type	Artikel nr.
DIN	125	DIN	100	11.00	PN 16		•	**NBE 100-200/219**	98976088
DIN	125	DIN	100	11.00	PN 16		•	**NBE 100-250/245**	98976180
DIN	125	DIN	100	15.00	PN 16		•	**NBE 100-250/274**	98976179
DIN	125	DIN	100	15.00	PN 16		•	**NBE 100-315/279**	98976089
DIN	125	DIN	100	18.50	PN 16		•	**NBE 100-315/295**	92968866
DIN	125	DIN	100	18.50	PN 16		•	**NBE 100-315/295**	99105338
DIN	125	DIN	100	22.00	PN 16		•	**NBE 100-315/312**	92968892
DIN	125	DIN	100	22.00	PN 16		•	**NBE 100-400/334**	92968899
DIN	125	DIN	100	30.00	PN 16		•	**NBE 100-315/334**	92941823
DIN	125	DIN	100	30.00	PN 16		•	**NBE 100-315/334**	93032710
DIN	125	DIN	100	30.00	PN 16		•	**NBE 100-400/360**	92941826
DIN	125	DIN	100	30.00	PN 16		•	**NBE 100-400/360**	93032717
DIN	125	DIN	100	37.00	PN 16		•	**NBE 100-400/375**	92941844
DIN	125	DIN	100	37.00	PN 16		•	**NBE 100-400/375**	93032739
DIN	125	DIN	100	45.00	PN 16		•	**NBE 100-400/395**	92941867
DIN	125	DIN	100	45.00	PN 16		•	**NBE 100-400/395**	93032768
DIN	125	DIN	100	55.00	PN 16		•	**NBE 100-400/415**	92941907
DIN	125	DIN	100	55.00	PN 16		•	**NBE 100-400/415**	93032799
DIN	150	DIN	125	5.50	PN 16			**NBE 125-200/176-154**	99101912
DIN	150	DIN	125	5.50	PN 16	•		**NBE 125-200/176-154**	99534971
DIN	150	DIN	125	7.50	PN 16			**NBE 125-200/196-174**	99101911
DIN	150	DIN	125	7.50	PN 16	•		**NBE 125-200/196-174**	99534972
DIN	150	DIN	125	11.00	PN 16		•	**NBE 125-200/219**	98976193
DIN	150	DIN	125	11.00	PN 16		•	**NBE 125-250/220**	98976090
DIN	150	DIN	125	15.00	PN 16		•	**NBE 125-200/226**	98976192
DIN	150	DIN	125	15.00	PN 16		•	**NBE 125-250/236**	98349835
DIN	150	DIN	125	18.50	PN 16		•	**NBE 125-250/249**	92968868
DIN	150	DIN	125	18.50	PN 16		•	**NBE 125-250/249**	98349876
DIN	150	DIN	125	18.50	PN 16		•	**NBE 125-315/275**	92968880
DIN	150	DIN	125	18.50	PN 16		•	**NBE 125-315/275**	99042637
DIN	150	DIN	125	22.00	PN 16		•	**NBE 125-250/262**	92968894
DIN	150	DIN	125	22.00	PN 16		•	**NBE 125-315/290**	92968896
DIN	150	DIN	125	30.00	PN 16		•	**NBE 125-250/269**	92941824
DIN	150	DIN	125	30.00	PN 16		•	**NBE 125-250/269**	93032711
DIN	150	DIN	125	30.00	PN 16		•	**NBE 125-315/317**	92941825
DIN	150	DIN	125	30.00	PN 16		•	**NBE 125-315/317**	93032713
DIN	150	DIN	125	37.00	PN 16		•	**NBE 125-315/336**	92941838
DIN	150	DIN	125	37.00	PN 16		•	**NBE 125-315/336**	93032731
DIN	150	DIN	125	37.00	PN 16		•	**NBE 125-400/345**	92941839
DIN	150	DIN	125	37.00	PN 16		•	**NBE 125-400/345**	93032733
DIN	150	DIN	125	45.00	PN 16		•	**NBE 125-315/338**	92941858
DIN	150	DIN	125	45.00	PN 16		•	**NBE 125-315/338**	93032761
DIN	150	DIN	125	45.00	PN 16		•	**NBE 125-400/368**	92941859
DIN	150	DIN	125	45.00	PN 16		•	**NBE 125-400/368**	93032762
DIN	150	DIN	125	55.00	PN 16		•	**NBE 125-400/392**	92941899
DIN	150	DIN	125	55.00	PN 16		•	**NBE 125-400/392**	93032791
DIN	150	DIN	125	55.00	PN 16		•	**NBE 125-500/406**	92941900
DIN	150	DIN	125	55.00	PN 16		•	**NBE 125-500/406**	93032792
DIN	150	DIN	125	75.00	PN 16		•	**NBE 125-400/433**	93033262
DIN	150	DIN	125	75.00	PN 16		•	**NBE 125-500/447**	93033264
DIN	150	DIN	125	90.00	PN 16		•	**NBE 125-400/438**	93033263
DIN	150	DIN	125	90.00	PN 16		•	**NBE 125-500/473**	93033265
DIN	200	DIN	150	7.50	PN 10			**NBE 150-200/210-154**	99157328
DIN	200	DIN	150	7.50	PN 10	•		**NBE 150-200/210-154**	99534980
DIN	200	DIN	150	11.00	PN 10		•	**NBE 150-200/218-208**	98976056
DIN	200	DIN	150	15.00	PN 10		•	**NBE 150-200/224**	98762436
DIN	200	DIN	150	15.00	PN 10		•	**NBE 150-250/226-214**	98976196
DIN	200	DIN	150	18.50	PN 10		•	**NBE 150-250/230**	92968886
DIN	200	DIN	150	18.50	PN 10		•	**NBE 150-250/230**	99105340
DIN	200	DIN	150	22.00	PN 10		•	**NBE 150-250/242**	92968911
DIN	200	DIN	150	22.00	PN 10		•	**NBE 150-315.2/250**	92968912
DIN	200	DIN	150	30.00	PN 10		•	**NBE 150-250/262**	92941827
DIN	200	DIN	150	30.00	PN 10		•	**NBE 150-250/262**	93032718
DIN	200	DIN	150	30.00	PN 10		•	**NBE 150-315.2/275**	92941828
DIN	200	DIN	150	30.00	PN 10		•	**NBE 150-315.2/275**	93032719
DIN	200	DIN	150	37.00	PN 10		•	**NBE 150-250/275**	92941845
DIN	200	DIN	150	37.00	PN 10		•	**NBE 150-250/275**	93032750

NB (E) 4-POLE

Verder

Leiding zuigzijde	Leidingdiam. zuigzijde	Leiding perszijde	Leidingdiam. perszijde	P2	Druk bereik	Druksensor	Steunblok	Type	Artikel nr.
DIN	200	DIN	150	37.00	PN 10		•	**NBE 150-315/275**	92941840
DIN	200	DIN	150	37.00	PN 10		•	**NBE 150-315/275**	93032735
DIN	200	DIN	150	37.00	PN 10		•	**NBE 150-315.2/294**	92941846
DIN	200	DIN	150	37.00	PN 10		•	**NBE 150-315.2/294**	93032751
DIN	200	DIN	150	45.00	PN 10		•	**NBE 150-250/282**	92941868
DIN	200	DIN	150	45.00	PN 10		•	**NBE 150-250/282**	93032769
DIN	200	DIN	150	45.00	PN 10		•	**NBE 150-315/291**	92941861
DIN	200	DIN	150	45.00	PN 10		•	**NBE 150-315/291**	93032763
DIN	200	DIN	150	45.00	PN 10		•	**NBE 150-315.2/314**	92941890
DIN	200	DIN	150	45.00	PN 10		•	**NBE 150-315.2/314**	93032770
DIN	200	DIN	150	55.00	PN 10		•	**NBE 150-315/310**	92941902
DIN	200	DIN	150	55.00	PN 10		•	**NBE 150-315/310**	93032794
DIN	200	DIN	150	55.00	PN 10		•	**NBE 150-400/343**	92941903
DIN	200	DIN	150	55.00	PN 10		•	**NBE 150-400/343**	93032795
DIN	200	DIN	150	55.00	PN 10		•	**NBE 150-315.2/334**	92941909
DIN	200	DIN	150	55.00	PN 10		•	**NBE 150-315.2/334**	93032800
DIN	200	DIN	150	75.00	PN 10			**NBE 150-315/336**	93032820
DIN	200	DIN	150	75.00	PN 10		•	**NBE 150-400/375**	93348480
DIN	200	DIN	150	75.00	PN 10			**NBE 150-315.2/342**	93032967
DIN	200	DIN	150	90.00	PN 10			**NBE 150-315/338**	93032821
DIN	200	DIN	150	90.00	PN 10		•	**NBE 150-400/394**	93033269
DIN	250	DIN	200	37.00	PN 10		•	**NBE 200-400/280**	92941842
DIN	250	DIN	200	37.00	PN 10		•	**NBE 200-400/280**	93032736
DIN	250	DIN	200	45.00	PN 10		•	**NBE 200-400/296**	92941862
DIN	250	DIN	200	45.00	PN 10		•	**NBE 200-400/296**	93032764
DIN	250	DIN	200	55.00	PN 10		•	**NBE 200-400/312**	92941904
DIN	250	DIN	200	55.00	PN 10		•	**NBE 200-400/312**	93032796
DIN	250	DIN	200	75.00	PN 10		•	**NBE 200-400/344**	93033299
DIN	250	DIN	200	75.00	PN 10		•	**NBE 200-450/367**	93033303
DIN	250	DIN	200	90.00	PN 10		•	**NBE 200-400/364**	93033300
DIN	250	DIN	200	90.00	PN 10		•	**NBE 200-450/391**	93033304
DIN	300	DIN	250	37.00	PN 10		•	**NBE 250-350/266**	92941843
DIN	300	DIN	250	37.00	PN 10		•	**NBE 250-350/266**	93032738
DIN	300	DIN	250	45.00	PN 10		•	**NBE 250-350/294**	92941863
DIN	300	DIN	250	45.00	PN 10		•	**NBE 250-350/294**	93032766
DIN	300	DIN	250	45.00	PN 10		•	**NBE 250-400/281**	92941865
DIN	300	DIN	250	45.00	PN 10		•	**NBE 250-400/281**	93032767
DIN	300	DIN	250	55.00	PN 10		•	**NBE 250-350/318**	92941905
DIN	300	DIN	250	55.00	PN 10		•	**NBE 250-350/318**	93032797
DIN	300	DIN	250	55.00	PN 10		•	**NBE 250-400/301**	92941906
DIN	300	DIN	250	55.00	PN 10		•	**NBE 250-400/301**	93032798
DIN	300	DIN	250	75.00	PN 10		•	**NBE 250-350/362**	93033307
DIN	300	DIN	250	75.00	PN 10		•	**NBE 250-400/329**	93033311
DIN	300	DIN	250	75.00	PN 10		•	**NBE 250-450/325**	93033434
DIN	300	DIN	250	90.00	PN 10		•	**NBE 250-350/370**	93033308
DIN	300	DIN	250	90.00	PN 10		•	**NBE 250-400/349**	93033312
DIN	300	DIN	250	90.00	PN 10		•	**NBE 250-450/341**	93033435

Tarieven geldig vanaf 1 januari 2026 in België en Groothertogdom Luxemburg. Grundfos houdt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen in de prijslijst zonder voorafgaand bericht. Recupel kosten zullen gefactureerd worden in overeenstemming met de Recupel wetgeving inzake leveringen in België.

NB (E) 2-POLE: Kort-gekoppelde blokpomp (EN 733)

NB: met motor met vast toerental.
NBE: motor met variabel toerental, met ingebouwde frequentie-omvormer - op aanvraag verkrijgbaar



Omgevingstemperatuur: 0 ° C tot + 40 ° C
Vloeistoftemperatuur: schoon water/glycol: -25 ° C tot + 120 ° C
Asafdichting: Schoon water/Glycol: BQQE (rubberen balgafdichting/siliciumcarbide / siliciumcarbide/EPDM) - andere op aanvraag
Voedingsspanning: Maximaal 3 kW - 3 x 220-240 Volt D / 380-415 Volt Y 50 Hz
Van 4 kW tot 5,5 kW - 3 x 380-415 Volt D 50 Hz
Van 7,5 kW - 3 x 380-415 Volt D / 660-690 Volt Y 50 Hz
Rendementsklasse: IE3
Beschermingsklasse: IP55
Materiaal: gietijzeren behuizing/bronzen waaier/RVS AISI 304 as/messing slijtring
Aansluitingen: DIN flens
Voetplaat: beschikbaar op aanvraag - zie pagina 4;28
Variabele toerental optie: **Op verzoek beschikbaar**
Motortoerental: 2900 tpm

MPG CC

Leiding zuigzijde	Leidingdiam. zuigzijde	Leiding perszijde	Leidingdiam. perszijde	P2	Druk bereik	Steunblok	Type	Artikel nr.
DIN	50	DIN	32	0.75	PN 16		**NB 32-125.1/100**	93387983
DIN	50	DIN	32	1.10	PN 16		**NB 32-125/106**	93387984
DIN	50	DIN	32	1.10	PN 16		**NB 32-125.1/110**	93387985
DIN	50	DIN	32	1.50	PN 16		**NB 32-125/115**	93387986
DIN	50	DIN	32	1.50	PN 16		**NB 32-125.1/121**	93387989
DIN	50	DIN	32	1.50	PN 16		**NB 32-160.1/139**	93387988
DIN	50	DIN	32	2.20	PN 16		**NB 32-160/139**	93388006
DIN	50	DIN	32	2.20	PN 16		**NB 32-160.1/155**	93388004
DIN	50	DIN	32	3.00	PN 16	•	**NB 32-125/142**	93388270
DIN	50	DIN	32	3.00	PN 16		**NB 32-160/151**	93388008
DIN	50	DIN	32	3.00	PN 16		**NB 32-160.1/169**	93388009
DIN	50	DIN	32	3.00	PN 16		**NB 32-200.1/172**	93388012
DIN	50	DIN	32	4.00	PN 16		**NB 32-160/163**	93388014
DIN	50	DIN	32	4.00	PN 16		**NB 32-200/176**	93388021
DIN	50	DIN	32	4.00	PN 16		**NB 32-200.1/188**	93388015
DIN	50	DIN	32	5.50	PN 16	•	**NB 32-160/177**	93388274
DIN	50	DIN	32	5.50	PN 16		**NB 32-200/190**	93388025
DIN	50	DIN	32	5.50	PN 16		**NB 32-250/199**	93388040
DIN	50	DIN	32	5.50	PN 16		**NB 32-200.1/205**	93388026
DIN	50	DIN	32	7.50	PN 16		**NB 32-200/206**	93388044
DIN	50	DIN	32	7.50	PN 16		**NB 32-250/219**	93388050
DIN	50	DIN	32	7.50	PN 16		**NB 32-200.1/207**	93388048
DIN	50	DIN	32	11.00	PN 16	•	**NB 32-200/219**	93388297
DIN	50	DIN	32	11.00	PN 16	•	**NB 32-250/244**	93388298
DIN	50	DIN	32	15.00	PN 16	•	**NB 32-250/262**	93388319
DIN	65	DIN	40	1.50	PN 16		**NB 40-125/105**	93388000
DIN	65	DIN	40	2.20	PN 16		**NB 40-125/116**	93388005
DIN	65	DIN	40	3.00	PN 16	•	**NB 40-125/127**	93388272
DIN	65	DIN	40	4.00	PN 16	•	**NB 40-125/139**	93388273
DIN	65	DIN	40	4.00	PN 16		**NB 40-160/144**	93388022
DIN	65	DIN	40	5.50	PN 16	•	**NB 40-125/142**	93388277
DIN	65	DIN	40	5.50	PN 16	•	**NB 40-160/158**	93388275
DIN	65	DIN	40	5.50	PN 16		**NB 40-200/172**	93388042
DIN	65	DIN	40	7.50	PN 16	•	**NB 40-160/172**	93388278
DIN	65	DIN	40	7.50	PN 16		**NB 40-200/188**	93388051
DIN	65	DIN	40	11.00	PN 16	•	**NB 40-160/177**	93388299
DIN	65	DIN	40	11.00	PN 16	•	**NB 40-200/206**	93388292
DIN	65	DIN	40	11.00	PN 16	•	**NB 40-250/211**	93388310
DIN	65	DIN	40	15.00	PN 16	•	**NB 40-200/219**	93388320
DIN	65	DIN	40	15.00	PN 16	•	**NB 40-250/230**	93388315
DIN	65	DIN	40	18.50	PN 16	•	**NB 40-250/245**	93388324
DIN	65	DIN	40	22.00	PN 16		**NB 40-250/255**	93410918
DIN	65	DIN	40	22.00	PN 16	•	**NB 40-315/273**	93417695
DIN	65	DIN	40	30.00	PN 16	•	**NB 40-250/260**	93424834
DIN	65	DIN	40	30.00	PN 16	•	**NB 40-315/298**	93424835
DIN	65	DIN	40	37.00	PN 16	•	**NB 40-315/318**	93424836

NB (E) 2-POLE

Verder

Leiding zuigzijde	Leidingdiam. zuigzijde	Leiding perszijde	Leidingdiam. perszijde	P2	Druk bereik	Steunblok	Type	Artikel nr.
DIN	65	DIN	40	45.00	PN 16	•	**NB 40-315/336**	93417696
DIN	65	DIN	50	3.00	PN 16		**NB 50-125/111**	93388011
DIN	65	DIN	50	4.00	PN 16		**NB 50-125/121**	93388017
DIN	65	DIN	50	5.50	PN 16	•	**NB 50-125/135**	93388276
DIN	65	DIN	50	5.50	PN 16		**NB 50-160/136**	93388043
DIN	65	DIN	50	7.50	PN 16	•	**NB 50-125/144**	93388290
DIN	65	DIN	50	7.50	PN 16		**NB 50-160/150**	93388047
DIN	65	DIN	50	11.00	PN 16	•	**NB 50-160/167**	93388293
DIN	65	DIN	50	11.00	PN 16	•	**NB 50-200/181**	93388311
DIN	65	DIN	50	15.00	PN 16	•	**NB 50-160/177**	93388321
DIN	65	DIN	50	15.00	PN 16	•	**NB 50-200/198**	93388316
DIN	65	DIN	50	15.00	PN 16	•	**NB 50-250/205**	93388322
DIN	65	DIN	50	18.50	PN 16	•	**NB 50-200/210**	93388325
DIN	65	DIN	50	18.50	PN 16	•	**NB 50-250/222**	93388330
DIN	65	DIN	50	22.00	PN 16		**NB 50-250/233**	93411050
DIN	65	DIN	50	30.00	PN 16	•	**NB 50-250/254**	93424831
DIN	65	DIN	50	30.00	PN 16	•	**NB 50-315/267**	93424838
DIN	65	DIN	50	37.00	PN 16	•	**NB 50-250/263**	93424837
DIN	65	DIN	50	37.00	PN 16	•	**NB 50-315/285**	93424839
DIN	65	DIN	50	45.00	PN 16	•	**NB 50-315/300**	93417698
DIN	65	DIN	50	55.00	PN 16	•	**NB 50-315/321**	93417699
DIN	80	DIN	65	4.00	PN 16		**NB 65-125/120-110**	93388018
DIN	80	DIN	65	5.50	PN 16		**NB 65-125/125**	93388029
DIN	80	DIN	65	7.50	PN 16		**NB 65-125/137**	93388053
DIN	80	DIN	65	7.50	PN 16		**NB 65-160/143**	93388054
DIN	80	DIN	65	11.00	PN 16	•	**NB 65-125/144**	93388313
DIN	80	DIN	65	11.00	PN 16	•	**NB 65-160/157**	93388295
DIN	80	DIN	65	11.00	PN 16	•	**NB 65-200/162**	93388314
DIN	80	DIN	65	15.00	PN 16	•	**NB 65-160/173**	93388317
DIN	80	DIN	65	15.00	PN 16	•	**NB 65-200/177**	93388323
DIN	80	DIN	65	18.50	PN 16	•	**NB 65-160/177**	93388332
DIN	80	DIN	65	18.50	PN 16	•	**NB 65-200/190**	93388326
DIN	80	DIN	65	22.00	PN 16		**NB 65-200/198**	93411051
DIN	80	DIN	65	30.00	PN 16	•	**NB 65-200/217**	93424832
DIN	80	DIN	65	30.00	PN 16	•	**NB 65-250/223**	93424841
DIN	80	DIN	65	37.00	PN 16	•	**NB 65-200/219**	93424840
DIN	80	DIN	65	37.00	PN 16	•	**NB 65-250/238**	93424842
DIN	80	DIN	65	45.00	PN 16	•	**NB 65-250/251**	93417700
DIN	80	DIN	65	55.00	PN 16	•	**NB 65-250/269**	93417701
DIN	80	DIN	65	55.00	PN 16	•	**NB 65-315/272**	93417703
DIN	80	DIN	65	75.00	PN 16	•	**NB 65-250/270**	93417702
DIN	80	DIN	65	75.00	PN 16	•	**NB 65-315/295**	93417704
DIN	80	DIN	65	90.00	PN 16	•	**NB 65-315/308**	93417729
DIN	80	DIN	65	110.00	PN 16	•	**NB 65-315/320**	93417760
DIN	100	DIN	80	11.00	PN 16	•	**NB 80-160/147-127**	93388296
DIN	100	DIN	80	15.00	PN 16	•	**NB 80-160/151**	93388318
DIN	100	DIN	80	18.50	PN 16	•	**NB 80-160/161**	93388327
DIN	100	DIN	80	22.00	PN 16		**NB 80-160/167**	93411052
DIN	100	DIN	80	22.00	PN 16		**NB 80-200/171**	93414652
DIN	100	DIN	80	30.00	PN 16	•	**NB 80-160/177**	93424843
DIN	100	DIN	80	30.00	PN 16	•	**NB 80-200/188**	93424833
DIN	100	DIN	80	37.00	PN 16	•	**NB 80-200/200**	93424844
DIN	100	DIN	80	45.00	PN 16	•	**NB 80-200/211**	93417762
DIN	100	DIN	80	45.00	PN 16	•	**NB 80-250/220**	93417764
DIN	100	DIN	80	55.00	PN 16	•	**NB 80-200/222**	93417763
DIN	100	DIN	80	55.00	PN 16	•	**NB 80-250/234**	93417765
DIN	100	DIN	80	75.00	PN 16	•	**NB 80-250/257**	93417766
DIN	100	DIN	80	90.00	PN 16	•	**NB 80-250/270**	93417767
DIN	100	DIN	80	90.00	PN 16	•	**NB 80-315/278**	93417769
DIN	100	DIN	80	110.00	PN 16	•	**NB 80-315/295**	93417790
DIN	100	DIN	80	132.00	PN 16	•	**NB 80-315/310**	93417791
DIN	100	DIN	80	160.00	PN 16	•	**NB 80-315/328**	93417792
DIN	125	DIN	100	18.50	PN 16	•	**NB 100-160/160-154**	93388333
DIN	125	DIN	100	22.00	PN 16	•	**NB 100-160/167**	93411576
DIN	125	DIN	100	30.00	PN 16	•	**NB 100-160/176**	93424845
DIN	125	DIN	100	30.00	PN 16	•	**NB 100-200/170**	93424846
DIN	125	DIN	100	37.00	PN 16	•	**NB 100-200/181**	93424847

Tarieven geldig vanaf 1 januari 2026 in België en Groothertogdom Luxemburg. Grundfos houdt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen in de prijslijst zonder voorafgaand bericht. Recupel kosten zullen gefactureerd worden in overeenstemming met de Recupel wetgeving inzake leveringen in België.

Verder

Leiding zuigzijde	Leidingdiam. zuigzijde	Leiding perszijde	Leidingdiam. perszijde	P2	Druk bereik	Steunblok	Type	Artikel nr.
DIN	125	DIN	100	45.00	PN 16	•	**NB 100-200/192**	93417794
DIN	125	DIN	100	55.00	PN 16	•	**NB 100-200/203**	93417824
DIN	125	DIN	100	55.00	PN 16	•	**NB 100-250/205**	93417880
DIN	125	DIN	100	75.00	PN 16	•	**NB 100-200/219**	93417828
DIN	125	DIN	100	75.00	PN 16	•	**NB 100-250/229**	93417877
DIN	125	DIN	100	90.00	PN 16	•	**NB 100-250/242**	93417874
DIN	125	DIN	100	110.00	PN 16	•	**NB 100-250/258**	93417871
DIN	125	DIN	100	110.00	PN 16	•	**NB 100-315/269**	93417830
DIN	125	DIN	100	132.00	PN 16	•	**NB 100-250/274**	93417868
DIN	125	DIN	100	132.00	PN 16	•	**NB 100-315/284**	93417833
DIN	125	DIN	100	160.00	PN 16	•	**NB 100-315/301**	93417836
DIN	125	DIN	100	200.00	PN 16	•	**NB 100-315/322**	93417840
DIN	150	DIN	125	45.00	PN 16	•	**NB 125-200/176-154**	93417895
DIN	150	DIN	125	55.00	PN 16	•	**NB 125-200/196-166**	93417891
DIN	150	DIN	125	75.00	PN 16	•	**NB 125-200/205**	93417888
DIN	150	DIN	125	90.00	PN 16	•	**NB 125-200/219**	93417885
DIN	150	DIN	125	90.00	PN 16	•	**NB 125-250/222**	93417843
DIN	150	DIN	125	110.00	PN 16	•	**NB 125-200/224**	93417882
DIN	150	DIN	125	110.00	PN 16	•	**NB 125-250/236**	93417846
DIN	150	DIN	125	132.00	PN 16	•	**NB 125-250/249**	93417850
DIN	150	DIN	125	132.00	PN 16	•	**NB 125-315/262**	93417859
DIN	150	DIN	125	160.00	PN 16	•	**NB 125-250/263**	93417853
DIN	150	DIN	125	160.00	PN 16	•	**NB 125-315/277**	93417862
DIN	150	DIN	125	200.00	PN 16	•	**NB 125-250/269**	93417856
DIN	150	DIN	125	200.00	PN 16	•	**NB 125-315/297**	93417865
DIN	200	DIN	150	90.00	PN 10		**NB 150-200/218-202**	93413548
DIN	200	DIN	150	110.00	PN 10	•	**NB 150-200/224**	93414166
DIN	200	DIN	150	132.00	PN 10	•	**NB 150-250/226-220**	93414207
DIN	200	DIN	150	160.00	PN 10	•	**NB 150-250/235**	93414205
DIN	200	DIN	150	160.00	PN 10	•	**NB 150-315.2/244**	93414210
DIN	200	DIN	150	200.00	PN 10	•	**NB 150-250/250**	93414203
DIN	200	DIN	150	200.00	PN 10	•	**NB 150-315.2/262**	93414212

NB (E) 4-POLE

NB (E) 4-POLE: Kort-gekoppelde blokpomp (EN 733)

NB: met motor met vast toerental.
NBE: motor met variabel toerental, met ingebouwde frequentie-omvormer - op aanvraag verkrijgbaar



Omgevingstemperatuur: 0 ° C tot + 40 ° C
Vloeistoftemperatuur: schoon water/glycol: -25 ° C tot + 120 ° C
Asafdichting: Schoon water/Glycol: BQQE (rubberen balgafdichting/siliciumcarbide / siliciumcarbide/EPDM) - andere op aanvraag
Voedingsspanning: Maximaal 3 kW - 3 x 220-240 Volt D / 380-415 Volt Y 50 Hz
Van 4 kW tot 5,5 kW - 3 x 380-415 Volt D 50 Hz
Van 7,5 kW - 3 x 380-415 Volt D / 660-690 Volt Y 50 Hz
Rendementsklasse: IE3
Beschermingsklasse: IP55
Materiaal: gietijzeren behuizing/bronzen waaier/RVS AISI 304 as/messing slijtring
Aansluitingen: DIN flens
Voetplaat: beschikbaar op aanvraag
Variabele toerental optie: **Op verzoek beschikbaar**
Motortoerental: 2900 tpm

MPG CC

Leiding zuigzijde	Leidingdiam. zuigzijde	Leiding perszijde	Leidingdiam. perszijde	P2	Druk bereik	Steunblok	Type	Artikel nr.
DIN	50	DIN	32	0.25	PN 16		**NB 32-125/115**	98987645
DIN	50	DIN	32	0.25	PN 16		**NB 32-125/130**	97564281
DIN	50	DIN	32	0.25	PN 16		**NB 32-160/134**	98987646
DIN	50	DIN	32	0.25	PN 16		**NB 32-125.1/121**	98154140
DIN	50	DIN	32	0.25	PN 16		**NB 32-125.1/139**	97656970
DIN	50	DIN	32	0.25	PN 16		**NB 32-160.1/137**	98987644
DIN	50	DIN	32	0.25	PN 16		**NB 32-160.1/155**	98971400
DIN	50	DIN	32	0.37	PN 16		**NB 32-125/142**	96894223
DIN	50	DIN	32	0.37	PN 16		**NB 32-160/154**	98987647
DIN	50	DIN	32	0.37	PN 16		**NB 32-125.1/140**	98930646
DIN	50	DIN	32	0.37	PN 16		**NB 32-160.1/172**	98987628
DIN	50	DIN	32	0.37	PN 16		**NB 32-200.1/175**	98672565
DIN	50	DIN	32	0.55	PN 16		**NB 32-160/170**	93411140
DIN	50	DIN	32	0.55	PN 16		**NB 32-200/184**	93411212
DIN	50	DIN	32	0.55	PN 16		**NB 32-160.1/177**	93411189
DIN	50	DIN	32	0.55	PN 16		**NB 32-200.1/196**	93411143
DIN	50	DIN	32	0.75	PN 16		**NB 32-160/173**	93411211
DIN	50	DIN	32	0.75	PN 16		**NB 32-200/197**	93411141
DIN	50	DIN	32	0.75	PN 16		**NB 32-250/206**	93411214
DIN	50	DIN	32	0.75	PN 16		**NB 32-200.1/207**	93411210
DIN	50	DIN	32	1.10	PN 16		**NB 32-200/216**	93411142
DIN	50	DIN	32	1.10	PN 16		**NB 32-250/236**	93411215
DIN	50	DIN	32	1.50	PN 16		**NB 32-200/219**	93411213
DIN	50	DIN	32	1.50	PN 16		**NB 32-250/257**	93411216
DIN	50	DIN	32	2.20	PN 16		**NB 32-250/262**	93411217
DIN	65	DIN	40	0.25	PN 16		**NB 40-125/116**	96787441
DIN	65	DIN	40	0.37	PN 16		**NB 40-125/130**	96631117
DIN	65	DIN	40	0.37	PN 16		**NB 40-160/134**	98987648
DIN	65	DIN	40	0.55	PN 16		**NB 40-125/142**	93411144
DIN	65	DIN	40	0.55	PN 16		**NB 40-160/151**	93411145
DIN	65	DIN	40	0.75	PN 16		**NB 40-160/162**	93411146
DIN	65	DIN	40	0.75	PN 16		**NB 40-200/177**	93411219
DIN	65	DIN	40	1.10	PN 16		**NB 40-160/177**	93411218
DIN	65	DIN	40	1.10	PN 16		**NB 40-200/198**	93411147
DIN	65	DIN	40	1.50	PN 16		**NB 40-200/217**	93411148
DIN	65	DIN	40	1.50	PN 16		**NB 40-250/219**	93411241
DIN	65	DIN	40	2.20	PN 16		**NB 40-200/219**	93411240
DIN	65	DIN	40	2.20	PN 16		**NB 40-250/242**	93411149
DIN	65	DIN	40	3.00	PN 16		**NB 40-250/260**	93411160
DIN	65	DIN	40	3.00	PN 16		**NB 40-315/283**	93411242
DIN	65	DIN	40	4.00	PN 16		**NB 40-315/305**	93417428
DIN	65	DIN	40	5.50	PN 16		**NB 40-315/334**	93421965
DIN	65	DIN	40	7.50	PN 16		**NB 40-315/344**	93421966
DIN	65	DIN	50	0.37	PN 16		**NB 50-125/112**	98947926
DIN	65	DIN	50	0.55	PN 16		**NB 50-125/125**	93411161
DIN	65	DIN	50	0.55	PN 16		**NB 50-160/131**	93411244

Tarieven geldig vanaf 1 januari 2026 in België en Groothertogdom Luxemburg. Grundfos houdt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen in de prijslijst zonder voorafgaand bericht. Recupel kosten zullen gefactureerd worden in overeenstemming met de Recupel wetgeving inzake leveringen in België.

Verder

Leiding zuigzijde	Leidingdiam. zuigzijde	Leiding perszijde	Leidingdiam. perszijde	P2	Druk bereik	Steunblok	Type	Artikel nr.
DIN	65	DIN	50	0.75	PN 16		**NB 50-125/138**	93411162
DIN	65	DIN	50	0.75	PN 16		**NB 50-160/139**	93411245
DIN	65	DIN	50	1.10	PN 16		**NB 50-125/144**	93411243
DIN	65	DIN	50	1.10	PN 16		**NB 50-160/158**	93411163
DIN	65	DIN	50	1.10	PN 16		**NB 50-200/171**	93411247
DIN	65	DIN	50	1.50	PN 16		**NB 50-160/175**	93411164
DIN	65	DIN	50	1.50	PN 16		**NB 50-200/188**	93411248
DIN	65	DIN	50	2.20	PN 16		**NB 50-160/177**	93411246
DIN	65	DIN	50	2.20	PN 16		**NB 50-200/210**	93411165
DIN	65	DIN	50	2.20	PN 16		**NB 50-250/221**	93411249
DIN	65	DIN	50	3.00	PN 16		**NB 50-200/219**	93411166
DIN	65	DIN	50	3.00	PN 16		**NB 50-250/241**	93411250
DIN	65	DIN	50	4.00	PN 16		**NB 50-250/263**	93417417
DIN	65	DIN	50	4.00	PN 16		**NB 50-315/277**	93417429
DIN	65	DIN	50	5.50	PN 16		**NB 50-315/303**	93421967
DIN	65	DIN	50	7.50	PN 16		**NB 50-315/331**	93421968
DIN	65	DIN	50	11.00	PN 16	•	**NB 50-315/344**	93411711
DIN	80	DIN	65	0.55	PN 16		**NB 65-125/120**	93411252
DIN	80	DIN	65	0.75	PN 16		**NB 65-125/130**	93411167
DIN	80	DIN	65	0.75	PN 16		**NB 65-160/135**	93411253
DIN	80	DIN	65	1.10	PN 16		**NB 65-125/144**	93411168
DIN	80	DIN	65	1.10	PN 16		**NB 65-160/149**	93411169
DIN	80	DIN	65	1.50	PN 16		**NB 65-160/165**	93411180
DIN	80	DIN	65	1.50	PN 16		**NB 65-200/170**	93411254
DIN	80	DIN	65	2.20	PN 16		**NB 65-160/177**	93411181
DIN	80	DIN	65	2.20	PN 16		**NB 65-200/189**	93411255
DIN	80	DIN	65	3.00	PN 16		**NB 65-200/205**	93411182
DIN	80	DIN	65	3.00	PN 16		**NB 65-250/215**	93411256
DIN	80	DIN	65	4.00	PN 16		**NB 65-200/219**	93417418
DIN	80	DIN	65	4.00	PN 16		**NB 65-250/232**	93417430
DIN	80	DIN	65	5.50	PN 16		**NB 65-250/254**	93421969
DIN	80	DIN	65	5.50	PN 16		**NB 65-315/261**	93421971
DIN	80	DIN	65	7.50	PN 16		**NB 65-250/270**	93421970
DIN	80	DIN	65	7.50	PN 16		**NB 65-315/282**	93421961
DIN	80	DIN	65	11.00	PN 16	•	**NB 65-315/314**	93411578
DIN	80	DIN	65	15.00	PN 16	•	**NB 65-315/320**	93411712
DIN	100	DIN	80	1.50	PN 16		**NB 80-160/146**	93411186
DIN	100	DIN	80	2.20	PN 16		**NB 80-160/161**	93411184
DIN	100	DIN	80	2.20	PN 16		**NB 80-200/164**	93411258
DIN	100	DIN	80	3.00	PN 16		**NB 80-160/175**	93411185
DIN	100	DIN	80	3.00	PN 16		**NB 80-200/179**	93411259
DIN	100	DIN	80	4.00	PN 16		**NB 80-160/177**	93417431
DIN	100	DIN	80	4.00	PN 16		**NB 80-200/196**	93417419
DIN	100	DIN	80	5.50	PN 16		**NB 80-200/214**	93421962
DIN	100	DIN	80	5.50	PN 16		**NB 80-250/225**	93421973
DIN	100	DIN	80	7.50	PN 16		**NB 80-200/222**	93421972
DIN	100	DIN	80	7.50	PN 16		**NB 80-250/244**	93421963
DIN	100	DIN	80	11.00	PN 16	•	**NB 80-250/270**	93411579
DIN	100	DIN	80	11.00	PN 16	•	**NB 80-315/280**	93411713
DIN	100	DIN	80	15.00	PN 16	•	**NB 80-315/305**	93411710
DIN	100	DIN	80	18.50	PN 16	•	**NB 80-315/320**	93418137
DIN	100	DIN	80	18.50	PN 16	•	**NB 80-400/347**	93418209
DIN	100	DIN	80	22.00	PN 16	•	**NB 80-315/334**	93418140
DIN	100	DIN	80	22.00	PN 16	•	**NB 80-400/365**	93418212
DIN	100	DIN	80	30.00	PN 16	•	**NB 80-400/397**	93424866
DIN	100	DIN	80	37.00	PN 16	•	**NB 80-400/419**	93418216
DIN	100	DIN	80	45.00	PN 16	•	**NB 80-400/438**	93418219
DIN	125	DIN	100	2.20	PN 16		**NB 100-160/160-140**	93411286
DIN	125	DIN	100	3.00	PN 16		**NB 100-160/169**	93411285
DIN	125	DIN	100	4.00	PN 16		**NB 100-160/176**	93417471
DIN	125	DIN	100	4.00	PN 16		**NB 100-200/177**	93417437
DIN	125	DIN	100	5.50	PN 16		**NB 100-200/195**	93421964
DIN	125	DIN	100	7.50	PN 16		**NB 100-200/210**	93421974
DIN	125	DIN	100	7.50	PN 16		**NB 100-250/215**	93421975
DIN	125	DIN	100	11.00	PN 16	•	**NB 100-200/219**	93411714
DIN	125	DIN	100	11.00	PN 16	•	**NB 100-250/245**	93411716
DIN	125	DIN	100	15.00	PN 16	•	**NB 100-250/274**	93418261

NB (E) 4-POLE

Verder

Leiding zuigzijde	Leidingdiam. zuigzijde	Leiding perszijde	Leidingdiam. perszijde	P2	Druk bereik	Steunblok	Type	Artikel nr.
DIN	125	DIN	100	15.00	PN 16	•	**NB 100-315/279**	93418222
DIN	125	DIN	100	18.50	PN 16	•	**NB 100-315/295**	93418143
DIN	125	DIN	100	22.00	PN 16	•	**NB 100-315/312**	93418147
DIN	125	DIN	100	22.00	PN 16	•	**NB 100-400/334**	93418277
DIN	125	DIN	100	30.00	PN 16	•	**NB 100-315/334**	93424867
DIN	125	DIN	100	30.00	PN 16	•	**NB 100-400/360**	93424870
DIN	125	DIN	100	37.00	PN 16	•	**NB 100-400/375**	93418273
DIN	125	DIN	100	45.00	PN 16	•	**NB 100-400/395**	93418270
DIN	125	DIN	100	55.00	PN 16	•	**NB 100-400/415**	93418266
DIN	150	DIN	125	5.50	PN 16		**NB 125-200/176-154**	93421977
DIN	150	DIN	125	7.50	PN 16		**NB 125-200/196-174**	93421976
DIN	150	DIN	125	11.00	PN 16	•	**NB 125-200/219**	93411717
DIN	150	DIN	125	11.00	PN 16	•	**NB 125-250/220**	93411715
DIN	150	DIN	125	15.00	PN 16	•	**NB 125-200/226**	93418278
DIN	150	DIN	125	15.00	PN 16	•	**NB 125-250/236**	93418151
DIN	150	DIN	125	18.50	PN 16	•	**NB 125-250/249**	93418154
DIN	150	DIN	125	18.50	PN 16	•	**NB 125-315/275**	93418223
DIN	150	DIN	125	22.00	PN 16	•	**NB 125-250/262**	93418157
DIN	150	DIN	125	22.00	PN 16	•	**NB 125-315/290**	93418224
DIN	150	DIN	125	30.00	PN 16	•	**NB 125-250/269**	93424868
DIN	150	DIN	125	30.00	PN 16	•	**NB 125-315/317**	93424869
DIN	150	DIN	125	37.00	PN 16	•	**NB 125-315/336**	93418225
DIN	150	DIN	125	37.00	PN 16	•	**NB 125-400/345**	93418228
DIN	150	DIN	125	45.00	PN 16	•	**NB 125-315/338**	93418227
DIN	150	DIN	125	45.00	PN 16	•	**NB 125-400/368**	93418229
DIN	150	DIN	125	55.00	PN 16	•	**NB 125-400/392**	93418231
DIN	150	DIN	125	55.00	PN 16	•	**NB 125-500/406**	93418237
DIN	150	DIN	125	75.00	PN 16	•	**NB 125-400/433**	93418234
DIN	150	DIN	125	75.00	PN 16	•	**NB 125-500/447**	93418240
DIN	150	DIN	125	90.00	PN 16	•	**NB 125-400/438**	93418235
DIN	150	DIN	125	90.00	PN 16	•	**NB 125-500/473**	93418241
DIN	150	DIN	125	110.00	PN 16	•	**NB 125-500/500**	93418242
DIN	150	DIN	125	132.00	PN 16	•	**NB 125-500/526**	93418245
DIN	150	DIN	125	160.00	PN 16	•	**NB 125-500/548**	93418249
DIN	200	DIN	150	7.50	PN 10		**NB 150-200/210-154**	93421956
DIN	200	DIN	150	11.00	PN 10	•	**NB 150-200/218-208**	93410914
DIN	200	DIN	150	15.00	PN 10	•	**NB 150-200/224**	93414343
DIN	200	DIN	150	15.00	PN 10	•	**NB 150-250/226-214**	93414479
DIN	200	DIN	150	18.50	PN 10	•	**NB 150-250/230**	93414478
DIN	200	DIN	150	22.00	PN 10	•	**NB 150-250/242**	93414477
DIN	200	DIN	150	22.00	PN 10	•	**NB 150-315.2/250**	93414480
DIN	200	DIN	150	30.00	PN 10	•	**NB 150-250/262**	93424819
DIN	200	DIN	150	30.00	PN 10	•	**NB 150-315.2/275**	93424830
DIN	200	DIN	150	37.00	PN 10	•	**NB 150-250/275**	93414475
DIN	200	DIN	150	37.00	PN 10	•	**NB 150-315/275**	93414345
DIN	200	DIN	150	37.00	PN 10	•	**NB 150-315.2/294**	93414481
DIN	200	DIN	150	45.00	PN 10	•	**NB 150-250/282**	93414473
DIN	200	DIN	150	45.00	PN 10	•	**NB 150-315/291**	93414347
DIN	200	DIN	150	45.00	PN 10	•	**NB 150-315.2/314**	93414482
DIN	200	DIN	150	55.00	PN 10	•	**NB 150-315/310**	93414349
DIN	200	DIN	150	55.00	PN 10	•	**NB 150-400/343**	93414352
DIN	200	DIN	150	55.00	PN 10	•	**NB 150-315.2/334**	93414484
DIN	200	DIN	150	75.00	PN 10		**NB 150-315/336**	93413814
DIN	200	DIN	150	75.00	PN 10	•	**NB 150-400/375**	93414354
DIN	200	DIN	150	75.00	PN 10		**NB 150-315.2/342**	93413923
DIN	200	DIN	150	90.00	PN 10	•	**NB 150-400/394**	93414356
DIN	200	DIN	150	110.00	PN 10	•	**NB 150-400/412**	93414358
DIN	200	DIN	150	132.00	PN 10	•	**NB 150-400/431**	93414361
DIN	200	DIN	150	132.00	PN 10	•	**NB 150-500/459**	93414364
DIN	200	DIN	150	160.00	PN 10	•	**NB 150-400/438**	93414363
DIN	200	DIN	150	160.00	PN 10	•	**NB 150-500/489**	93414366
DIN	200	DIN	150	200.00	PN 10	•	**NB 150-500/521**	93414368
DIN	250	DIN	200	75.00	PN 10	•	**NB 200-400/344**	98976110
DIN	250	DIN	200	75.00	PN 10	•	**NB 200-450/367**	98976151
DIN	250	DIN	200	90.00	PN 10	•	**NB 200-400/364**	98976111
DIN	250	DIN	200	90.00	PN 10	•	**NB 200-450/391**	98976152
DIN	250	DIN	200	110.00	PN 10	•	**NB 200-400/392**	98976112

Tarieven geldig vanaf 1 januari 2026 in België en Groothertogdom Luxemburg. Grundfos houdt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen in de prijslijst zonder voorafgaand bericht. Recupel kosten zullen gefactureerd worden in overeenstemming met de Recupel wetgeving inzake leveringen in België.

Verder

Leiding zuigzijde	Leidingdiam. zuigzijde	Leiding perszijde	Leidingdiam. perszijde	P2	Druk bereik	Steunblok	Type	Artikel nr.
DIN	250	DIN	200	110.00	PN 10	•	**NB 200-450/415**	98976153
DIN	250	DIN	200	132.00	PN 10	•	**NB 200-400/404**	98976113
DIN	250	DIN	200	132.00	PN 10	•	**NB 200-450/435**	98976154
DIN	250	DIN	200	160.00	PN 10	•	**NB 200-450/455**	98976155
DIN	300	DIN	250	75.00	PN 10	•	**NB 250-350/362**	98857214
DIN	300	DIN	250	75.00	PN 10	•	**NB 250-400/329**	98976205
DIN	300	DIN	250	75.00	PN 10	•	**NB 250-450/325**	98976237
DIN	300	DIN	250	90.00	PN 10	•	**NB 250-350/370**	98976182
DIN	300	DIN	250	90.00	PN 10	•	**NB 250-400/349**	98976206
DIN	300	DIN	250	90.00	PN 10	•	**NB 250-450/341**	98976238
DIN	300	DIN	250	110.00	PN 10	•	**NB 250-400/365**	98976207
DIN	300	DIN	250	110.00	PN 10	•	**NB 250-450/361**	98976239
DIN	300	DIN	250	132.00	PN 10	•	**NB 250-400/385**	98976208
DIN	300	DIN	250	132.00	PN 10	•	**NB 250-450/381**	98976240
DIN	300	DIN	250	160.00	PN 10	•	**NB 250-400/405**	98938357
DIN	300	DIN	250	160.00	PN 10	•	**NB 250-450/401**	98976241
DIN	300	DIN	250	160.00	PN 10	•	**NB 250-500/417**	98976259
DIN	300	DIN	250	200.00	PN 10	•	**NB 250-450/445**	98976242
DIN	300	DIN	250	200.00	PN 10	•	**NB 250-500/445**	98976260

NB (E) 6-POLE

NB (E) 6-POLE: Kort-gekoppelde blokpomp (EN 733)

NB: met motor met vast toerental.
NBE: motor met variabel toerental, met ingebouwde frequentie-omvormer - op aanvraag verkrijgbaar



Omgevingstemperatuur: 0 ° C tot + 40 ° C
Vloeistoftemperatuur: schoon water/glycol: -25 ° C tot + 120 ° C
Asafdichting: Schoon water/Glycol: BQQE (rubberen balgafdichting/siliciumcarbide / siliciumcarbide/EPDM) - andere op aanvraag
Voedingsspanning:
Maximaal 3 kW - 3 x 220-240 Volt D / 380-415 Volt Y 50 Hz
Van 4 kW tot 5,5 kW - 3 x 380-415 Volt D 50 Hz
Van 7,5 kW - 3 x 380-415 Volt D / 660-690 Volt Y 50 Hz
Rendementsklasse: IE3
Beschermingsklasse: IP55
Materiaal: gietijzeren behuizing/bronzen waaier/RVS AISI 304 as/messing slijtring
Aansluitingen: DIN flens
Voetplaat: beschikbaar op aanvraag - zie pagina 4;28
Variabele toerental optie: **Op verzoek beschikbaar**
Motortoerental: 2900 tpm

MPG CC

Leiding zuigzijde	Leidingdiam. zuigzijde	Leiding perszijde	Leidingdiam. perszijde	P2	Druk bereik	Steunblok	Type	Artikel nr.
DIN	125	DIN	100	0.55	PN 16		**NB 100-160/160-140**	98975712
DIN	125	DIN	100	0.75	PN 16		**NB 100-160/169**	98975711
DIN	125	DIN	100	1.10	PN 16		**NB 100-160/176**	98975710
DIN	125	DIN	100	1.10	PN 16		**NB 100-200/182**	98871702
DIN	125	DIN	100	1.50	PN 16		**NB 100-200/193**	98974772
DIN	125	DIN	100	2.20	PN 16		**NB 100-200/214**	98974571
DIN	125	DIN	100	2.20	PN 16		**NB 100-250/216**	98975595
DIN	125	DIN	100	3.00	PN 16		**NB 100-200/219**	98974773
DIN	125	DIN	100	3.00	PN 16		**NB 100-250/236**	98975594
DIN	125	DIN	100	4.00	PN 16		**NB 100-250/260**	98975593
DIN	125	DIN	100	4.00	PN 16		**NB 100-315/272**	98974774
DIN	125	DIN	100	5.50	PN 16		**NB 100-250/274**	98975592
DIN	125	DIN	100	5.50	PN 16		**NB 100-315/301**	98974776
DIN	125	DIN	100	7.50	PN 16	•	**NB 100-315/326**	98975638
DIN	125	DIN	100	7.50	PN 16	•	**NB 100-400/340**	98975927
DIN	125	DIN	100	11.00	PN 16	•	**NB 100-315/334**	98975851
DIN	125	DIN	100	11.00	PN 16	•	**NB 100-400/380**	98975926
DIN	125	DIN	100	15.00	PN 16	•	**NB 100-400/415**	98975925
DIN	150	DIN	125	1.50	PN 16		**NB 125-200/176-150**	98975648
DIN	150	DIN	125	2.20	PN 16		**NB 125-200/196-182**	98975647
DIN	150	DIN	125	3.00	PN 16		**NB 125-200/215**	98975646
DIN	150	DIN	125	3.00	PN 16		**NB 125-250/216**	98974778
DIN	150	DIN	125	4.00	PN 16		**NB 125-200/226**	98975645
DIN	150	DIN	125	4.00	PN 16		**NB 125-250/232**	98974779
DIN	150	DIN	125	5.50	PN 16		**NB 125-250/253**	98974780
DIN	150	DIN	125	5.50	PN 16		**NB 125-315/275**	98974791
DIN	150	DIN	125	7.50	PN 16	•	**NB 125-250/269**	98975653
DIN	150	DIN	125	7.50	PN 16	•	**NB 125-315/297**	98975852
DIN	150	DIN	125	11.00	PN 16	•	**NB 125-315/335**	98975853
DIN	150	DIN	125	11.00	PN 16	•	**NB 125-400/351**	98975855
DIN	150	DIN	125	15.00	PN 16	•	**NB 125-315/338**	98975854
DIN	150	DIN	125	15.00	PN 16	•	**NB 125-400/384**	98975856
DIN	150	DIN	125	18.50	PN 16	•	**NB 125-400/410**	98975857
DIN	150	DIN	125	18.50	PN 16	•	**NB 125-500/421**	98975860
DIN	150	DIN	125	22.00	PN 16	•	**NB 125-400/434**	98975858
DIN	150	DIN	125	22.00	PN 16	•	**NB 125-500/445**	98975871
DIN	150	DIN	125	30.00	PN 16	•	**NB 125-400/438**	98975859
DIN	150	DIN	125	30.00	PN 16	•	**NB 125-500/493**	98975872
DIN	150	DIN	125	37.00	PN 16	•	**NB 125-500/524**	98975873
DIN	150	DIN	125	45.00	PN 16	•	**NB 125-500/546**	98975874
DIN	150	DIN	125	55.00	PN 16	•	**NB 125-500/548**	98975875
DIN	200	DIN	150	2.20	PN 10		**NB 150-200/210-168**	98974567
DIN	200	DIN	150	3.00	PN 10		**NB 150-200/218-200**	98974593
DIN	200	DIN	150	4.00	PN 10		**NB 150-200/224**	98557012
DIN	200	DIN	150	5.50	PN 10		**NB 150-250/235**	98975688

Tarieven geldig vanaf 1 januari 2026 in België en Groothertogdom Luxemburg. Grundfos houdt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen in de prijslijst zonder voorafgaand bericht. Recupel kosten zullen gefactureerd worden in overeenstemming met de Recupel wetgeving inzake leveringen in België.

Verder

Leiding zuigzijde	Leidingdiam. zuigzijde	Leiding perszijde	Leidingdiam. perszijde	P2	Druk bereik	Steunblok	Type	Artikel nr.
DIN	200	DIN	150	7.50	PN 10	•	**NB 150-250/252**	98975975
DIN	200	DIN	150	7.50	PN 10	•	**NB 150-315.2/259**	99001645
DIN	200	DIN	150	11.00	PN 10	•	**NB 150-250/282**	98975974
DIN	200	DIN	150	11.00	PN 10	•	**NB 150-315/280**	98975876
DIN	200	DIN	150	11.00	PN 10	•	**NB 150-315.2/293**	99001646
DIN	200	DIN	150	15.00	PN 10	•	**NB 150-315/305**	98975877
DIN	200	DIN	150	15.00	PN 10	•	**NB 150-315.2/328**	99001647
DIN	200	DIN	150	18.50	PN 10	•	**NB 150-315/322**	98590859
DIN	200	DIN	150	18.50	PN 10	•	**NB 150-400/357**	98975880
DIN	200	DIN	150	18.50	PN 10	•	**NB 150-315.2/342**	99001675
DIN	200	DIN	150	22.00	PN 10	•	**NB 150-315/337**	98975878
DIN	200	DIN	150	22.00	PN 10	•	**NB 150-400/375**	98975881
DIN	200	DIN	150	30.00	PN 10	•	**NB 150-315/338**	98975879
DIN	200	DIN	150	30.00	PN 10	•	**NB 150-400/408**	98975882
DIN	200	DIN	150	37.00	PN 10	•	**NB 150-400/430**	98975883
DIN	200	DIN	150	37.00	PN 10	•	**NB 150-500/457**	98975885
DIN	200	DIN	150	45.00	PN 10	•	**NB 150-400/438**	98975884
DIN	200	DIN	150	45.00	PN 10	•	**NB 150-500/483**	98975886
DIN	200	DIN	150	55.00	PN 10	•	**NB 150-500/513**	98975887
DIN	200	DIN	150	75.00	PN 10	•	**NB 150-500/548**	98975888
DIN	250	DIN	200	15.00	PN 10	•	**NB 200-400/308**	98976114
DIN	250	DIN	200	18.50	PN 10	•	**NB 200-400/328**	98976115
DIN	250	DIN	200	18.50	PN 10	•	**NB 200-450/355**	98976156
DIN	250	DIN	200	22.00	PN 10	•	**NB 200-400/348**	98976116
DIN	250	DIN	200	22.00	PN 10	•	**NB 200-450/371**	98976157
DIN	250	DIN	200	30.00	PN 10	•	**NB 200-400/384**	98976117
DIN	250	DIN	200	30.00	PN 10	•	**NB 200-450/407**	98976158
DIN	250	DIN	200	37.00	PN 10	•	**NB 200-400/404**	98976118
DIN	250	DIN	200	37.00	PN 10	•	**NB 200-450/431**	98976159
DIN	250	DIN	200	45.00	PN 10	•	**NB 200-450/451**	98976160
DIN	300	DIN	250	11.00	PN 10	•	**NB 250-350/277**	98976183
DIN	300	DIN	250	15.00	PN 10	•	**NB 250-350/306**	98976184
DIN	300	DIN	250	15.00	PN 10	•	**NB 250-400/289**	98976209
DIN	300	DIN	250	18.50	PN 10	•	**NB 250-350/330**	98871350
DIN	300	DIN	250	18.50	PN 10	•	**NB 250-400/313**	98976210
DIN	300	DIN	250	18.50	PN 10	•	**NB 250-450/313**	98976243
DIN	300	DIN	250	22.00	PN 10	•	**NB 250-350/366**	98976185
DIN	300	DIN	250	22.00	PN 10	•	**NB 250-400/329**	98976221
DIN	300	DIN	250	22.00	PN 10	•	**NB 250-450/325**	98976244
DIN	300	DIN	250	30.00	PN 10	•	**NB 250-400/361**	98976222
DIN	300	DIN	250	30.00	PN 10	•	**NB 250-450/357**	98976245
DIN	300	DIN	250	37.00	PN 10	•	**NB 250-400/381**	98976223
DIN	300	DIN	250	37.00	PN 10	•	**NB 250-450/377**	98976246
DIN	300	DIN	250	45.00	PN 10	•	**NB 250-400/401**	98976224
DIN	300	DIN	250	45.00	PN 10	•	**NB 250-450/397**	98976247
DIN	300	DIN	250	45.00	PN 10	•	**NB 250-500/409**	98976271
DIN	300	DIN	250	55.00	PN 10	•	**NB 250-450/433**	98976248
DIN	300	DIN	250	55.00	PN 10	•	**NB 250-500/437**	98976272
DIN	300	DIN	250	75.00	PN 10	•	**NB 250-500/485**	98976273
DIN	300	DIN	250	90.00	PN 10	•	**NB 250-500/525**	98976275

2-pole NK(E)

2-pole NK(E): Lang-gekoppelde end-suction pomp overeenkomstig EN 733

De NK pomp is lang gekoppeld aan een volledig gesloten ventilatorgekoelde standaardmotor met hoofdafmetingen conform IEC en DIN en montageaanduiding B3 (IM 1001). De NK pomp en motor zijn gemonteerd op een gemeenschappelijk stalen basisframe in overeenstemming met EN 23661. Pomphuis en waaier in gietijzer, as in RVS, slijtringen in brons.



Pompen die zijn uitgerust met een uitbouwkoppeling kunnen worden geserviced zonder de motor van het basisframe te demonteren en zonder het pomphuis van de leidingen te verwijderen.

NK: met motor met vast toerental. NKE: motor met variabel toerental, met ingebouwde frequentie-omvormer .
2-polig: 2900 rpm

Asafdichting: standaard/glycol BQQE - andere op aanvraag
Vloeistoftemperatuur: standaard/glycol van -25 ° C tot + 120 ° C
Vast toerental: driefasenmotoren, IP 55, klasse F, rendementsklasse IE3
- 3 x 220-240 VD / 380-415 VY tot 3 kW
- 3 x 380-415 VD van 4 kW tot 5,5 kW
- 3 x 380-415 VD / 660-690 VY vanaf 7,5 kW

Variabel toerental (E): **Pomp uitgerust met een motor met ingebouwde frequentie-omvormer**
- 3 x 380-480V Ã 50 / 60Hz, Efficiëntieklasse IE5 tot 11kW
- 3 x 380-480V Ã 50 / 60Hz, Efficiëntieklasse IE3 van 15kW

MPG CD

Leiding zuigzijde	Leidingdiam. zuigzijde	Leiding perszijde	Leidingdiam. perszijde	P2	Druk bereik	Druksensor	Type	Artikel nr.
DIN	50	DIN	32	1.10	PN 16		**NKE 32-125/106**	98990858
DIN	50	DIN	32	1.10	PN 16	•	**NKE 32-125/106**	99539623
DIN	50	DIN	32	1.10	PN 16		**NKE 32-125.1/110**	98987155
DIN	50	DIN	32	1.10	PN 16	•	**NKE 32-125.1/110**	99539648
DIN	50	DIN	32	1.50	PN 16		**NKE 32-125/115**	98990859
DIN	50	DIN	32	1.50	PN 16	•	**NKE 32-125/115**	99539624
DIN	50	DIN	32	1.50	PN 16		**NKE 32-125.1/121**	98990856
DIN	50	DIN	32	1.50	PN 16	•	**NKE 32-125.1/121**	99539649
DIN	50	DIN	32	1.50	PN 16		**NKE 32-160.1/139**	98990862
DIN	50	DIN	32	1.50	PN 16	•	**NKE 32-160.1/139**	99539654
DIN	50	DIN	32	2.20	PN 16		**NKE 32-125/130**	98990860
DIN	50	DIN	32	2.20	PN 16	•	**NKE 32-125/130**	99539625
DIN	50	DIN	32	2.20	PN 16		**NKE 32-160/139**	98990866
DIN	50	DIN	32	2.20	PN 16	•	**NKE 32-160/139**	99539630
DIN	50	DIN	32	2.20	PN 16		**NKE 32-125.1/140**	98990857
DIN	50	DIN	32	2.20	PN 16	•	**NKE 32-125.1/140**	99539650
DIN	50	DIN	32	2.20	PN 16		**NKE 32-160.1/155**	98990863
DIN	50	DIN	32	2.20	PN 16	•	**NKE 32-160.1/155**	99539655
DIN	50	DIN	32	3.00	PN 16		**NKE 32-125/142**	99105881
DIN	50	DIN	32	3.00	PN 16	•	**NKE 32-125/142**	99539626
DIN	50	DIN	32	3.00	PN 16		**NKE 32-160/151**	99105883
DIN	50	DIN	32	3.00	PN 16	•	**NKE 32-160/151**	99539631
DIN	50	DIN	32	3.00	PN 16		**NKE 32-160.1/169**	99106228
DIN	50	DIN	32	3.00	PN 16	•	**NKE 32-160.1/169**	99539651
DIN	50	DIN	32	3.00	PN 16		**NKE 32-200.1/172**	99106232
DIN	50	DIN	32	3.00	PN 16	•	**NKE 32-200.1/172**	99539656
DIN	50	DIN	32	4.00	PN 16		**NKE 32-160/163**	99105885
DIN	50	DIN	32	4.00	PN 16	•	**NKE 32-160/163**	99539632
DIN	50	DIN	32	4.00	PN 16		**NKE 32-200/176**	99105889
DIN	50	DIN	32	4.00	PN 16	•	**NKE 32-200/176**	99539633
DIN	50	DIN	32	4.00	PN 16		**NKE 32-160.1/177**	99106230
DIN	50	DIN	32	4.00	PN 16	•	**NKE 32-160.1/177**	99539652
DIN	50	DIN	32	4.00	PN 16		**NKE 32-200.1/188**	99106233
DIN	50	DIN	32	4.00	PN 16	•	**NKE 32-200.1/188**	99539657
DIN	50	DIN	32	5.50	PN 16		**NKE 32-160/177**	99105886
DIN	50	DIN	32	5.50	PN 16	•	**NKE 32-160/177**	99539629
DIN	50	DIN	32	5.50	PN 16		**NKE 32-200/190**	99105890
DIN	50	DIN	32	5.50	PN 16	•	**NKE 32-200/190**	99539635
DIN	50	DIN	32	5.50	PN 16		**NKE 32-250/199**	99105892
DIN	50	DIN	32	5.50	PN 16	•	**NKE 32-250/199**	99539641
DIN	50	DIN	32	5.50	PN 16		**NKE 32-200.1/205**	99106234
DIN	50	DIN	32	5.50	PN 16	•	**NKE 32-200.1/205**	99539659

Tarieven geldig vanaf 1 januari 2026 in België en Groothertogdom Luxemburg. Grundfos houdt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen in de prijslijst zonder voorafgaand bericht. Recupel kosten zullen gefactureerd worden in overeenstemming met de Recupel wetgeving inzake leveringen in België.

Verder

Leiding zuigzijde	Leidingdiam. zuigzijde	Leiding perszijde	Leidingdiam. perszijde	P2	Druk bereik	Druksensor	Type	Artikel nr.
DIN	50	DIN	32	7.50	PN 16		**NKE 32-200/206**	99099260
DIN	50	DIN	32	7.50	PN 16	•	**NKE 32-200/206**	99539637
DIN	50	DIN	32	7.50	PN 16		**NKE 32-250/219**	99099266
DIN	50	DIN	32	7.50	PN 16	•	**NKE 32-250/219**	99539643
DIN	50	DIN	32	7.50	PN 16		**NKE 32-200.1/207**	99099256
DIN	50	DIN	32	7.50	PN 16	•	**NKE 32-200.1/207**	99539660
DIN	50	DIN	32	11.00	PN 16		**NKE 32-200/219**	99099262
DIN	50	DIN	32	11.00	PN 16	•	**NKE 32-200/219**	99539639
DIN	50	DIN	32	11.00	PN 16		**NKE 32-250/244**	99099270
DIN	50	DIN	32	11.00	PN 16	•	**NKE 32-250/244**	99539645
DIN	50	DIN	32	15.00	PN 16		**NKE 32-250/262**	97944779
DIN	65	DIN	40	1.50	PN 16		**NKE 40-125/105**	98990878
DIN	65	DIN	40	1.50	PN 16	•	**NKE 40-125/105**	99539662
DIN	65	DIN	40	2.20	PN 16		**NKE 40-125/116**	98990879
DIN	65	DIN	40	2.20	PN 16	•	**NKE 40-125/116**	99539663
DIN	65	DIN	40	3.00	PN 16		**NKE 40-125/127**	99105893
DIN	65	DIN	40	3.00	PN 16	•	**NKE 40-125/127**	99539664
DIN	65	DIN	40	4.00	PN 16		**NKE 40-125/139**	99105895
DIN	65	DIN	40	4.00	PN 16	•	**NKE 40-125/139**	99539665
DIN	65	DIN	40	4.00	PN 16		**NKE 40-160/144**	99105898
DIN	65	DIN	40	4.00	PN 16	•	**NKE 40-160/144**	99539671
DIN	65	DIN	40	5.50	PN 16		**NKE 40-125/142**	99105897
DIN	65	DIN	40	5.50	PN 16	•	**NKE 40-125/142**	99539666
DIN	65	DIN	40	5.50	PN 16		**NKE 40-160/158**	99105899
DIN	65	DIN	40	5.50	PN 16	•	**NKE 40-160/158**	99539673
DIN	65	DIN	40	5.50	PN 16		**NKE 40-200/172**	99105901
DIN	65	DIN	40	5.50	PN 16	•	**NKE 40-200/172**	99539675
DIN	65	DIN	40	7.50	PN 16		**NKE 40-160/172**	99099273
DIN	65	DIN	40	7.50	PN 16	•	**NKE 40-160/172**	99539668
DIN	65	DIN	40	7.50	PN 16		**NKE 40-200/188**	99099276
DIN	65	DIN	40	7.50	PN 16	•	**NKE 40-200/188**	99539677
DIN	65	DIN	40	11.00	PN 16		**NKE 40-160/177**	99098780
DIN	65	DIN	40	11.00	PN 16	•	**NKE 40-160/177**	99539669
DIN	65	DIN	40	11.00	PN 16		**NKE 40-200/206**	99099281
DIN	65	DIN	40	11.00	PN 16	•	**NKE 40-200/206**	99539679
DIN	65	DIN	40	11.00	PN 16		**NKE 40-250/211**	99099284
DIN	65	DIN	40	11.00	PN 16	•	**NKE 40-250/211**	99539682
DIN	65	DIN	40	15.00	PN 16		**NKE 40-200/219**	98991028
DIN	65	DIN	40	15.00	PN 16		**NKE 40-250/230**	98991030
DIN	65	DIN	40	18.50	PN 16		**NKE 40-250/245**	98973470
DIN	65	DIN	40	22.00	PN 16		**NKE 40-250/255**	98973472
DIN	65	DIN	40	22.00	PN 16		**NKE 40-315/273**	98973474
DIN	65	DIN	40	30.00	PN 16		**NKE 40-250/260**	93035946
DIN	65	DIN	40	30.00	PN 16		**NKE 40-315/298**	93035947
DIN	65	DIN	40	37.00	PN 16		**NKE 40-315/318**	93036158
DIN	65	DIN	40	45.00	PN 16		**NKE 40-315/336**	93036328
DIN	65	DIN	50	3.00	PN 16		**NKE 50-125/111**	99105902
DIN	65	DIN	50	3.00	PN 16	•	**NKE 50-125/111**	99539690
DIN	65	DIN	50	4.00	PN 16		**NKE 50-125/121**	99105903
DIN	65	DIN	50	4.00	PN 16	•	**NKE 50-125/121**	99539691
DIN	65	DIN	50	5.50	PN 16		**NKE 50-125/135**	99105904
DIN	65	DIN	50	5.50	PN 16	•	**NKE 50-125/135**	99539693
DIN	65	DIN	50	5.50	PN 16		**NKE 50-160/136**	99105905
DIN	65	DIN	50	5.50	PN 16	•	**NKE 50-160/136**	99539700
DIN	65	DIN	50	7.50	PN 16		**NKE 50-125/144**	99099287
DIN	65	DIN	50	7.50	PN 16	•	**NKE 50-125/144**	99539695
DIN	65	DIN	50	7.50	PN 16		**NKE 50-160/150**	99099291
DIN	65	DIN	50	7.50	PN 16	•	**NKE 50-160/150**	99539702
DIN	65	DIN	50	11.00	PN 16		**NKE 50-160/167**	99099294
DIN	65	DIN	50	11.00	PN 16	•	**NKE 50-160/167**	99539704
DIN	65	DIN	50	11.00	PN 16		**NKE 50-200/181**	99099298
DIN	65	DIN	50	11.00	PN 16	•	**NKE 50-200/181**	99539706
DIN	65	DIN	50	15.00	PN 16		**NKE 50-160/177**	98991038
DIN	65	DIN	50	15.00	PN 16		**NKE 50-200/198**	98991040
DIN	65	DIN	50	15.00	PN 16		**NKE 50-250/205**	98991041
DIN	65	DIN	50	18.50	PN 16		**NKE 50-200/210**	98973494
DIN	65	DIN	50	18.50	PN 16		**NKE 50-250/222**	98973500

2-pole NK(E)

Verder

Leiding zuigzijde	Leidingdiam. zuigzijde	Leiding perszijde	Leidingdiam. perszijde	P2	Druk bereik	Druksensor	Type	Artikel nr.
DIN	65	DIN	50	22.00	PN 16		**NKE 50-200/219**	98973496
DIN	65	DIN	50	22.00	PN 16		**NKE 50-250/233**	98901182
DIN	65	DIN	50	30.00	PN 16		**NKE 50-250/254**	93035948
DIN	65	DIN	50	30.00	PN 16		**NKE 50-315/267**	93035949
DIN	65	DIN	50	37.00	PN 16		**NKE 50-250/263**	93036159
DIN	65	DIN	50	37.00	PN 16		**NKE 50-315/285**	93036160
DIN	65	DIN	50	45.00	PN 16		**NKE 50-315/300**	93036329
DIN	65	DIN	50	55.00	PN 16		**NKE 50-315/321**	93036635
DIN	80	DIN	65	4.00	PN 16		**NKE 65-125/120-110**	99105906
DIN	80	DIN	65	4.00	PN 16	•	**NKE 65-125/120-110**	99539716
DIN	80	DIN	65	5.50	PN 16		**NKE 65-125/125**	99105907
DIN	80	DIN	65	5.50	PN 16	•	**NKE 65-125/125**	99539718
DIN	80	DIN	65	7.50	PN 16		**NKE 65-125/137**	99099301
DIN	80	DIN	65	7.50	PN 16	•	**NKE 65-125/137**	99539720
DIN	80	DIN	65	7.50	PN 16		**NKE 65-160/143**	99099305
DIN	80	DIN	65	7.50	PN 16	•	**NKE 65-160/143**	99539725
DIN	80	DIN	65	11.00	PN 16		**NKE 65-125/144**	99098777
DIN	80	DIN	65	11.00	PN 16	•	**NKE 65-125/144**	99539721
DIN	80	DIN	65	11.00	PN 16		**NKE 65-160/157**	99099308
DIN	80	DIN	65	11.00	PN 16	•	**NKE 65-160/157**	99539727
DIN	80	DIN	65	11.00	PN 16		**NKE 65-200/162**	99099312
DIN	80	DIN	65	11.00	PN 16	•	**NKE 65-200/162**	99539743
DIN	80	DIN	65	15.00	PN 16		**NKE 65-160/173**	98147969
DIN	80	DIN	65	15.00	PN 16		**NKE 65-200/177**	98991049
DIN	80	DIN	65	18.50	PN 16		**NKE 65-160/177**	98973512
DIN	80	DIN	65	18.50	PN 16		**NKE 65-200/190**	98973518
DIN	80	DIN	65	22.00	PN 16		**NKE 65-200/198**	98973520
DIN	80	DIN	65	30.00	PN 16		**NKE 65-200/217**	93035950
DIN	80	DIN	65	30.00	PN 16		**NKE 65-250/223**	93035951
DIN	80	DIN	65	37.00	PN 16		**NKE 65-200/219**	93036162
DIN	80	DIN	65	37.00	PN 16		**NKE 65-250/238**	93036163
DIN	80	DIN	65	45.00	PN 16		**NKE 65-250/251**	93036330
DIN	80	DIN	65	55.00	PN 16		**NKE 65-250/269**	93036636
DIN	80	DIN	65	55.00	PN 16		**NKE 65-315/272**	93036638
DIN	80	DIN	65	75.00	PN 16		**NKE 65-250/270**	93036123
DIN	80	DIN	65	75.00	PN 16		**NKE 65-315/295**	93036127
DIN	80	DIN	65	90.00	PN 16		**NKE 65-315/308**	93036131
DIN	100	DIN	80	11.00	PN 16		**NKE 80-160/147-127**	99099316
DIN	100	DIN	80	11.00	PN 16	•	**NKE 80-160/147-127**	99539755
DIN	100	DIN	80	15.00	PN 16		**NKE 80-160/151**	98991051
DIN	100	DIN	80	18.50	PN 16		**NKE 80-160/161**	98973528
DIN	100	DIN	80	22.00	PN 16		**NKE 80-160/167**	98973531
DIN	100	DIN	80	22.00	PN 16		**NKE 80-200/171**	98973533
DIN	100	DIN	80	30.00	PN 16		**NKE 80-160/177**	93035952
DIN	100	DIN	80	30.00	PN 16		**NKE 80-200/188**	93035953
DIN	100	DIN	80	37.00	PN 16		**NKE 80-200/200**	93036164
DIN	100	DIN	80	45.00	PN 16		**NKE 80-200/211**	93036332
DIN	100	DIN	80	45.00	PN 16		**NKE 80-250/220**	93036333
DIN	100	DIN	80	55.00	PN 16		**NKE 80-200/222**	93036639
DIN	100	DIN	80	55.00	PN 16		**NKE 80-250/234**	93036650
DIN	100	DIN	80	75.00	PN 16		**NKE 80-250/257**	93036135
DIN	100	DIN	80	90.00	PN 16		**NKE 80-250/270**	93036139
DIN	100	DIN	80	90.00	PN 16		**NKE 80-315/278**	93036141
DIN	125	DIN	100	18.50	PN 16		**NKE 100-160/160-154**	98973404
DIN	125	DIN	100	22.00	PN 16		**NKE 100-160/167**	98973402
DIN	125	DIN	100	30.00	PN 16		**NKE 100-160/176**	93035955
DIN	125	DIN	100	30.00	PN 16		**NKE 100-200/170**	93035954
DIN	125	DIN	100	37.00	PN 16		**NKE 100-200/181**	93036165
DIN	125	DIN	100	45.00	PN 16		**NKE 100-200/192**	93036334
DIN	125	DIN	100	55.00	PN 16		**NKE 100-200/203**	93036652
DIN	125	DIN	100	55.00	PN 16		**NKE 100-250/205**	93036653
DIN	125	DIN	100	75.00	PN 16		**NKE 100-200/219**	93036142
DIN	125	DIN	100	75.00	PN 16		**NKE 100-250/229**	93036298
DIN	125	DIN	100	90.00	PN 16		**NKE 100-250/242**	93036297
DIN	150	DIN	125	45.00	PN 16		**NKE 125-200/176-154**	93036336
DIN	150	DIN	125	55.00	PN 16		**NKE 125-200/196-166**	93036654
DIN	150	DIN	125	75.00	PN 16		**NKE 125-200/205**	93036300

Tarieven geldig vanaf 1 januari 2026 in België en Groothertogdom Luxemburg. Grundfos houdt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen in de prijslijst zonder voorafgaand bericht. Recupel kosten zullen gefactureerd worden in overeenstemming met de Recupel wetgeving inzake leveringen in België.

Verder

Leiding zuigzijde	Leidingdiam. zuigzijde	Leiding perszijde	Leidingdiam. perszijde	P2	Druk bereik	Druksensor	Type	Artikel nr.
DIN	150	DIN	125	90.00	PN 16		**NKE 125-200/219**	93036299
DIN	150	DIN	125	90.00	PN 16		**NKE 125-250/222**	93036151
DIN	200	DIN	150	75.00	PN 10		**NKE 150-200/216-176**	93036152
DIN	200	DIN	150	90.00	PN 10		**NKE 150-200/218-202**	93036153

4-pole NK(E)

4-pole NK(E): Lang-gekoppelde end-suction pomp overeenkomstig EN 733

De NK pomp is lang gekoppeld aan een volledig gesloten ventilatorgekoelde standaardmotor met hoofdafmetingen conform IEC en DIN en montageaanduiding B3 (IM 1001). De NK pomp en motor zijn gemonteerd op een gemeenschappelijk stalen basisframe in overeenstemming met EN 23661. Pomphuis en waaier in gietijzer, as in RVS, slijtringen in brons.



Pompen die zijn uitgerust met een uitbouwkoppeling kunnen worden geserviced zonder de motor van het basisframe te demonteren en zonder het pomphuis van de leidingen te verwijderen.
NK: met motor met vast toerental. NKE: motor met variabel toerental, met ingebouwde frequentie-omvormer .
2-polig: 2900 rpm

Asafdichting: standaard/glycol BQQE - andere op aanvraag
Vloeistoftemperatuur: standaard/glycol van -25 ° C tot + 120 ° C
Vast toerental: driefasenmotoren, IP 55, klasse F, rendementsklasse IE3
- 3 x 220-240 VD / 380-415 VY tot 3 kW
- 3 x 380-415 VD van 4 kW tot 5,5 kW
- 3 x 380-415 VD / 660-690 VY vanaf 7,5 kW

Variabel toerental (E): **Pomp uitgerust met een motor met ingebouwde frequentie-omvormer**
- 3 x 380-480V Ã 50 / 60Hz, Efficiëntieklasse IE5 tot 11kW
- 3 x 380-480V Ã 50 / 60Hz, Efficiëntieklasse IE3 van 15kW

MPG CD

Leiding zuigzijde	Leidingdiam. zuigzijde	Leiding perszijde	Leidingdiam. perszijde	P2	Druk bereik	Druksensor	Type	Artikel nr.
DIN	50	DIN	32	0.55	PN 16		**NKE 32-160/170**	98991110
DIN	50	DIN	32	0.55	PN 16	•	**NKE 32-160/170**	99539627
DIN	50	DIN	32	0.55	PN 16		**NKE 32-200/184**	98991135
DIN	50	DIN	32	0.55	PN 16	•	**NKE 32-200/184**	99539634
DIN	50	DIN	32	0.55	PN 16		**NKE 32-160.1/177**	98991108
DIN	50	DIN	32	0.55	PN 16	•	**NKE 32-160.1/177**	99539653
DIN	50	DIN	32	0.55	PN 16		**NKE 32-200.1/196**	98991113
DIN	50	DIN	32	0.55	PN 16	•	**NKE 32-200.1/196**	99539658
DIN	50	DIN	32	0.75	PN 16		**NKE 32-160/173**	98991112
DIN	50	DIN	32	0.75	PN 16	•	**NKE 32-160/173**	99539628
DIN	50	DIN	32	0.75	PN 16		**NKE 32-200/197**	98991137
DIN	50	DIN	32	0.75	PN 16	•	**NKE 32-200/197**	99539636
DIN	50	DIN	32	0.75	PN 16		**NKE 32-250/206**	98991140
DIN	50	DIN	32	0.75	PN 16	•	**NKE 32-250/206**	99539642
DIN	50	DIN	32	0.75	PN 16		**NKE 32-200.1/207**	98991115
DIN	50	DIN	32	0.75	PN 16	•	**NKE 32-200.1/207**	99539661
DIN	50	DIN	32	1.10	PN 16		**NKE 32-200/216**	98991138
DIN	50	DIN	32	1.10	PN 16	•	**NKE 32-200/216**	99539638
DIN	50	DIN	32	1.10	PN 16		**NKE 32-250/236**	98991151
DIN	50	DIN	32	1.10	PN 16	•	**NKE 32-250/236**	99539644
DIN	50	DIN	32	1.50	PN 16		**NKE 32-200/219**	99105827
DIN	50	DIN	32	1.50	PN 16	•	**NKE 32-200/219**	99539640
DIN	50	DIN	32	1.50	PN 16		**NKE 32-250/257**	99105828
DIN	50	DIN	32	1.50	PN 16	•	**NKE 32-250/257**	99539646
DIN	50	DIN	32	2.20	PN 16		**NKE 32-250/262**	99105829
DIN	50	DIN	32	2.20	PN 16	•	**NKE 32-250/262**	99539647
DIN	65	DIN	40	0.55	PN 16		**NKE 40-125/142**	98991158
DIN	65	DIN	40	0.55	PN 16	•	**NKE 40-125/142**	99539667
DIN	65	DIN	40	0.55	PN 16		**NKE 40-160/151**	98991160
DIN	65	DIN	40	0.55	PN 16	•	**NKE 40-160/151**	99539672
DIN	65	DIN	40	0.75	PN 16		**NKE 40-160/162**	99104772
DIN	65	DIN	40	0.75	PN 16	•	**NKE 40-160/162**	99539674
DIN	65	DIN	40	0.75	PN 16		**NKE 40-200/177**	99104788
DIN	65	DIN	40	0.75	PN 16	•	**NKE 40-200/177**	99539676
DIN	65	DIN	40	1.10	PN 16		**NKE 40-160/177**	99104784
DIN	65	DIN	40	1.10	PN 16	•	**NKE 40-160/177**	99539670
DIN	65	DIN	40	1.10	PN 16		**NKE 40-200/198**	99104789
DIN	65	DIN	40	1.10	PN 16	•	**NKE 40-200/198**	99539678
DIN	65	DIN	40	1.50	PN 16		**NKE 40-200/217**	99105830
DIN	65	DIN	40	1.50	PN 16	•	**NKE 40-200/217**	99539680
DIN	65	DIN	40	1.50	PN 16		**NKE 40-250/219**	99105832
DIN	65	DIN	40	1.50	PN 16	•	**NKE 40-250/219**	99539683
DIN	65	DIN	40	2.20	PN 16		**NKE 40-200/219**	99105831

Tarieven geldig vanaf 1 januari 2026 in België en Groothertogdom Luxemburg. Grundfos houdt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen in de prijslijst zonder voorafgaand bericht. Recupel kosten zullen gefactureerd worden in overeenstemming met de Recupel wetgeving inzake leveringen in België.

Verder

Leiding zuigzijde	Leidingdiam. zuigzijde	Leiding perszijde	Leidingdiam. perszijde	P2	Druk bereik	Druksensor	Type	Artikel nr.
DIN	65	DIN	40	2.20	PN 16	•	**NKE 40-200/219**	99539681
DIN	65	DIN	40	2.20	PN 16		**NKE 40-250/242**	99105834
DIN	65	DIN	40	2.20	PN 16	•	**NKE 40-250/242**	99539684
DIN	65	DIN	40	3.00	PN 16		**NKE 40-250/260**	99105835
DIN	65	DIN	40	3.00	PN 16	•	**NKE 40-250/260**	99539685
DIN	65	DIN	40	3.00	PN 16		**NKE 40-315/283**	99105836
DIN	65	DIN	40	3.00	PN 16	•	**NKE 40-315/283**	99539686
DIN	65	DIN	40	4.00	PN 16		**NKE 40-315/305**	99099319
DIN	65	DIN	40	4.00	PN 16	•	**NKE 40-315/305**	99539687
DIN	65	DIN	40	5.50	PN 16		**NKE 40-315/334**	99099322
DIN	65	DIN	40	5.50	PN 16	•	**NKE 40-315/334**	99539688
DIN	65	DIN	40	7.50	PN 16		**NKE 40-315/344**	99099327
DIN	65	DIN	40	7.50	PN 16	•	**NKE 40-315/344**	99539689
DIN	65	DIN	50	0.55	PN 16		**NKE 50-125/125**	99104790
DIN	65	DIN	50	0.55	PN 16	•	**NKE 50-125/125**	99539692
DIN	65	DIN	50	0.55	PN 16		**NKE 50-160/131**	99104795
DIN	65	DIN	50	0.55	PN 16	•	**NKE 50-160/131**	99539699
DIN	65	DIN	50	0.75	PN 16		**NKE 50-125/138**	99104791
DIN	65	DIN	50	0.75	PN 16	•	**NKE 50-125/138**	99539694
DIN	65	DIN	50	0.75	PN 16		**NKE 50-160/139**	99104797
DIN	65	DIN	50	0.75	PN 16	•	**NKE 50-160/139**	99539701
DIN	65	DIN	50	1.10	PN 16		**NKE 50-125/144**	99104792
DIN	65	DIN	50	1.10	PN 16	•	**NKE 50-125/144**	99539696
DIN	65	DIN	50	1.10	PN 16		**NKE 50-160/158**	99104798
DIN	65	DIN	50	1.10	PN 16	•	**NKE 50-160/158**	99539703
DIN	65	DIN	50	1.10	PN 16		**NKE 50-200/171**	99104799
DIN	65	DIN	50	1.10	PN 16	•	**NKE 50-200/171**	99539705
DIN	65	DIN	50	1.50	PN 16		**NKE 50-160/175**	99105838
DIN	65	DIN	50	1.50	PN 16	•	**NKE 50-160/175**	99539697
DIN	65	DIN	50	1.50	PN 16		**NKE 50-200/188**	99105841
DIN	65	DIN	50	1.50	PN 16	•	**NKE 50-200/188**	99539707
DIN	65	DIN	50	2.20	PN 16		**NKE 50-160/177**	99105839
DIN	65	DIN	50	2.20	PN 16	•	**NKE 50-160/177**	99539698
DIN	65	DIN	50	2.20	PN 16		**NKE 50-200/210**	99105842
DIN	65	DIN	50	2.20	PN 16	•	**NKE 50-200/210**	99539708
DIN	65	DIN	50	2.20	PN 16		**NKE 50-250/221**	99105845
DIN	65	DIN	50	2.20	PN 16	•	**NKE 50-250/221**	99539710
DIN	65	DIN	50	3.00	PN 16		**NKE 50-200/219**	99105843
DIN	65	DIN	50	3.00	PN 16	•	**NKE 50-200/219**	99539709
DIN	65	DIN	50	3.00	PN 16		**NKE 50-250/241**	99105846
DIN	65	DIN	50	3.00	PN 16	•	**NKE 50-250/241**	99539711
DIN	65	DIN	50	4.00	PN 16		**NKE 50-250/263**	99099330
DIN	65	DIN	50	4.00	PN 16	•	**NKE 50-250/263**	99539712
DIN	65	DIN	50	4.00	PN 16		**NKE 50-315/277**	99099343
DIN	65	DIN	50	4.00	PN 16	•	**NKE 50-315/277**	99539713
DIN	65	DIN	50	5.50	PN 16		**NKE 50-315/303**	99099346
DIN	65	DIN	50	5.50	PN 16	•	**NKE 50-315/303**	99539714
DIN	65	DIN	50	7.50	PN 16		**NKE 50-315/331**	99099350
DIN	65	DIN	50	7.50	PN 16	•	**NKE 50-315/331**	99539715
DIN	65	DIN	50	11.00	PN 16		**NKE 50-315/344**	98973627
DIN	80	DIN	65	0.55	PN 16		**NKE 65-125/120**	99104800
DIN	80	DIN	65	0.55	PN 16	•	**NKE 65-125/120**	99539717
DIN	80	DIN	65	0.75	PN 16		**NKE 65-125/130**	99104802
DIN	80	DIN	65	0.75	PN 16	•	**NKE 65-125/130**	99539719
DIN	80	DIN	65	0.75	PN 16		**NKE 65-160/135**	99104804
DIN	80	DIN	65	0.75	PN 16	•	**NKE 65-160/135**	99539724
DIN	80	DIN	65	1.10	PN 16		**NKE 65-125/144**	99104803
DIN	80	DIN	65	1.10	PN 16	•	**NKE 65-125/144**	99539722
DIN	80	DIN	65	1.10	PN 16		**NKE 65-160/149**	99104805
DIN	80	DIN	65	1.10	PN 16	•	**NKE 65-160/149**	99539726
DIN	80	DIN	65	1.50	PN 16		**NKE 65-160/165**	99105847
DIN	80	DIN	65	1.50	PN 16	•	**NKE 65-160/165**	99539728
DIN	80	DIN	65	1.50	PN 16		**NKE 65-200/170**	99105850
DIN	80	DIN	65	1.50	PN 16	•	**NKE 65-200/170**	99539729
DIN	80	DIN	65	2.20	PN 16		**NKE 65-160/177**	99105848
DIN	80	DIN	65	2.20	PN 16	•	**NKE 65-160/177**	99539723
DIN	80	DIN	65	2.20	PN 16		**NKE 65-200/189**	99105851

4-pole NK(E)

Verder

Leiding zuigzijde	Leidingdiam. zuigzijde	Leiding perszijde	Leidingdiam. perszijde	P2	Druk bereik	Druksensor	Type	Artikel nr.
DIN	80	DIN	65	2.20	PN 16	•	**NKE 65-200/189**	99539730
DIN	80	DIN	65	3.00	PN 16		**NKE 65-200/205**	99105852
DIN	80	DIN	65	3.00	PN 16	•	**NKE 65-200/205**	99539731
DIN	80	DIN	65	3.00	PN 16		**NKE 65-250/215**	99105864
DIN	80	DIN	65	3.00	PN 16	•	**NKE 65-250/215**	99539744
DIN	80	DIN	65	4.00	PN 16		**NKE 65-200/219**	99099354
DIN	80	DIN	65	4.00	PN 16	•	**NKE 65-200/219**	99539732
DIN	80	DIN	65	4.00	PN 16		**NKE 65-250/232**	99099357
DIN	80	DIN	65	4.00	PN 16	•	**NKE 65-250/232**	99539745
DIN	80	DIN	65	5.50	PN 16		**NKE 65-250/254**	99099360
DIN	80	DIN	65	5.50	PN 16	•	**NKE 65-250/254**	99539746
DIN	80	DIN	65	5.50	PN 16		**NKE 65-315/261**	99099368
DIN	80	DIN	65	5.50	PN 16	•	**NKE 65-315/261**	99539748
DIN	80	DIN	65	7.50	PN 16		**NKE 65-250/270**	99099364
DIN	80	DIN	65	7.50	PN 16	•	**NKE 65-250/270**	99539747
DIN	80	DIN	65	7.50	PN 16		**NKE 65-315/282**	99099371
DIN	80	DIN	65	7.50	PN 16	•	**NKE 65-315/282**	99539750
DIN	80	DIN	65	11.00	PN 16		**NKE 65-315/314**	98951019
DIN	80	DIN	65	15.00	PN 16		**NKE 65-315/320**	98973675
DIN	100	DIN	80	1.50	PN 16		**NKE 80-160/146**	99105867
DIN	100	DIN	80	1.50	PN 16	•	**NKE 80-160/146**	99539754
DIN	100	DIN	80	2.20	PN 16		**NKE 80-160/161**	99105868
DIN	100	DIN	80	2.20	PN 16	•	**NKE 80-160/161**	99539756
DIN	100	DIN	80	2.20	PN 16		**NKE 80-200/164**	99105871
DIN	100	DIN	80	2.20	PN 16	•	**NKE 80-200/164**	99539761
DIN	100	DIN	80	3.00	PN 16		**NKE 80-160/175**	99105870
DIN	100	DIN	80	3.00	PN 16	•	**NKE 80-160/175**	99539751
DIN	100	DIN	80	3.00	PN 16		**NKE 80-200/179**	99105872
DIN	100	DIN	80	3.00	PN 16	•	**NKE 80-200/179**	99539757
DIN	100	DIN	80	4.00	PN 16		**NKE 80-160/177**	99099374
DIN	100	DIN	80	4.00	PN 16	•	**NKE 80-160/177**	99539752
DIN	100	DIN	80	4.00	PN 16		**NKE 80-200/196**	99099379
DIN	100	DIN	80	4.00	PN 16	•	**NKE 80-200/196**	99539758
DIN	100	DIN	80	5.50	PN 16		**NKE 80-200/214**	99099382
DIN	100	DIN	80	5.50	PN 16	•	**NKE 80-200/214**	99539759
DIN	100	DIN	80	5.50	PN 16		**NKE 80-250/225**	99099390
DIN	100	DIN	80	5.50	PN 16	•	**NKE 80-250/225**	99539763
DIN	100	DIN	80	7.50	PN 16		**NKE 80-200/222**	99099385
DIN	100	DIN	80	7.50	PN 16	•	**NKE 80-200/222**	99539760
DIN	100	DIN	80	7.50	PN 16		**NKE 80-250/244**	99099393
DIN	100	DIN	80	7.50	PN 16	•	**NKE 80-250/244**	99539764
DIN	100	DIN	80	11.00	PN 16		**NKE 80-250/270**	98973712
DIN	100	DIN	80	11.00	PN 16		**NKE 80-315/280**	98973714
DIN	100	DIN	80	15.00	PN 16		**NKE 80-315/305**	98951018
DIN	100	DIN	80	18.50	PN 16		**NKE 80-315/320**	92970062
DIN	100	DIN	80	18.50	PN 16		**NKE 80-400/347**	92970063
DIN	100	DIN	80	22.00	PN 16		**NKE 80-315/334**	92970077
DIN	100	DIN	80	22.00	PN 16		**NKE 80-400/365**	92970078
DIN	100	DIN	80	30.00	PN 16		**NKE 80-400/397**	93036042
DIN	100	DIN	80	37.00	PN 16		**NKE 80-400/419**	93036228
DIN	100	DIN	80	45.00	PN 16		**NKE 80-400/438**	93036472
DIN	125	DIN	100	2.20	PN 16		**NKE 100-160/160-140**	99105873
DIN	125	DIN	100	2.20	PN 16	•	**NKE 100-160/160-140**	99539765
DIN	125	DIN	100	3.00	PN 16		**NKE 100-160/169**	99105874
DIN	125	DIN	100	3.00	PN 16	•	**NKE 100-160/169**	99539766
DIN	125	DIN	100	4.00	PN 16		**NKE 100-160/176**	99099242
DIN	125	DIN	100	4.00	PN 16	•	**NKE 100-160/176**	99539767
DIN	125	DIN	100	4.00	PN 16		**NKE 100-200/177**	99105875
DIN	125	DIN	100	4.00	PN 16	•	**NKE 100-200/177**	99539768
DIN	125	DIN	100	5.50	PN 16		**NKE 100-200/195**	99105877
DIN	125	DIN	100	5.50	PN 16	•	**NKE 100-200/195**	99539769
DIN	125	DIN	100	7.50	PN 16		**NKE 100-200/210**	99105878
DIN	125	DIN	100	7.50	PN 16	•	**NKE 100-200/210**	99539770
DIN	125	DIN	100	7.50	PN 16		**NKE 100-250/215**	99099231
DIN	125	DIN	100	11.00	PN 16		**NKE 100-200/219**	98122879
DIN	125	DIN	100	11.00	PN 16		**NKE 100-250/245**	98973382
DIN	125	DIN	100	15.00	PN 16		**NKE 100-250/274**	98973380

Tarieven geldig vanaf 1 januari 2026 in België en Groothertogdom Luxemburg. Grundfos houdt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen in de prijslijst zonder voorafgaand bericht. Recupel kosten zullen gefactureerd worden in overeenstemming met de Recupel wetgeving inzake leveringen in België.

Verder

Leiding zuigzijde	Leidingdiam. zuigzijde	Leiding perszijde	Leidingdiam. perszijde	P2	Druk bereik	Druksensor	Type	Artikel nr.
DIN	125	DIN	100	15.00	PN 16		**NKE 100-315/279**	98973729
DIN	125	DIN	100	18.50	PN 16		**NKE 100-315/295**	92970064
DIN	125	DIN	100	22.00	PN 16		**NKE 100-315/312**	92970080
DIN	125	DIN	100	22.00	PN 16		**NKE 100-400/334**	92970121
DIN	125	DIN	100	30.00	PN 16		**NKE 100-315/334**	93036045
DIN	125	DIN	100	30.00	PN 16		**NKE 100-400/360**	93036062
DIN	125	DIN	100	37.00	PN 16		**NKE 100-400/375**	93036235
DIN	125	DIN	100	45.00	PN 16		**NKE 100-400/395**	93036487
DIN	125	DIN	100	55.00	PN 16		**NKE 100-400/415**	93036764
DIN	150	DIN	125	5.50	PN 16		**NKE 125-200/176-154**	99099238
DIN	150	DIN	125	5.50	PN 16	•	**NKE 125-200/176-154**	99539771
DIN	150	DIN	125	7.50	PN 16		**NKE 125-200/196-174**	99099234
DIN	150	DIN	125	7.50	PN 16	•	**NKE 125-200/196-174**	99539772
DIN	150	DIN	125	11.00	PN 16		**NKE 125-200/219**	98973390
DIN	150	DIN	125	11.00	PN 16		**NKE 125-250/220**	98973731
DIN	150	DIN	125	15.00	PN 16		**NKE 125-200/226**	98973387
DIN	150	DIN	125	15.00	PN 16		**NKE 125-250/236**	98973733
DIN	150	DIN	125	18.50	PN 16		**NKE 125-250/249**	92970065
DIN	150	DIN	125	18.50	PN 16		**NKE 125-315/275**	92970066
DIN	150	DIN	125	22.00	PN 16		**NKE 125-250/262**	92970082
DIN	150	DIN	125	22.00	PN 16		**NKE 125-315/290**	92970083
DIN	150	DIN	125	30.00	PN 16		**NKE 125-250/269**	93036048
DIN	150	DIN	125	30.00	PN 16		**NKE 125-315/317**	93036051
DIN	150	DIN	125	37.00	PN 16		**NKE 125-315/336**	93036229
DIN	150	DIN	125	37.00	PN 16		**NKE 125-400/345**	93036230
DIN	150	DIN	125	45.00	PN 16		**NKE 125-315/338**	93036473
DIN	150	DIN	125	45.00	PN 16		**NKE 125-400/368**	93036475
DIN	150	DIN	125	55.00	PN 16		**NKE 125-400/392**	93036744
DIN	150	DIN	125	55.00	PN 16		**NKE 125-500/406**	93036745
DIN	150	DIN	125	75.00	PN 16		**NKE 125-400/433**	93036190
DIN	150	DIN	125	75.00	PN 16		**NKE 125-500/447**	93036193
DIN	150	DIN	125	90.00	PN 16		**NKE 125-400/438**	93036191
DIN	150	DIN	125	90.00	PN 16		**NKE 125-500/473**	93036194
DIN	200	DIN	150	7.50	PN 10		**NKE 150-200/210-154**	99157805
DIN	200	DIN	150	7.50	PN 10	•	**NKE 150-200/210-154**	99539773
DIN	200	DIN	150	11.00	PN 10		**NKE 150-200/218-208**	98187001
DIN	200	DIN	150	15.00	PN 10		**NKE 150-200/224**	98965137
DIN	200	DIN	150	15.00	PN 10		**NKE 150-250/226-214**	98973400
DIN	200	DIN	150	18.50	PN 10		**NKE 150-250/230**	92970075
DIN	200	DIN	150	22.00	PN 10		**NKE 150-250/242**	92970125
DIN	200	DIN	150	22.00	PN 10		**NKE 150-315.2/250**	92970089
DIN	200	DIN	150	30.00	PN 10		**NKE 150-250/262**	93036063
DIN	200	DIN	150	30.00	PN 10		**NKE 150-315.2/275**	93036058
DIN	200	DIN	150	37.00	PN 10		**NKE 150-250/275**	93036236
DIN	200	DIN	150	37.00	PN 10		**NKE 150-315/275**	93036231
DIN	200	DIN	150	37.00	PN 10		**NKE 150-315.2/294**	93036234
DIN	200	DIN	150	45.00	PN 10		**NKE 150-250/282**	93036488
DIN	200	DIN	150	45.00	PN 10		**NKE 150-315/291**	93036477
DIN	200	DIN	150	45.00	PN 10		**NKE 150-315.2/314**	93036485
DIN	200	DIN	150	55.00	PN 10		**NKE 150-315/310**	93036747
DIN	200	DIN	150	55.00	PN 10		**NKE 150-400/343**	93036748
DIN	200	DIN	150	55.00	PN 10		**NKE 150-315.2/334**	93036763
DIN	200	DIN	150	75.00	PN 10		**NKE 150-315/336**	93036195
DIN	200	DIN	150	75.00	PN 10		**NKE 150-400/375**	93036197
DIN	200	DIN	150	75.00	PN 10		**NKE 150-315.2/342**	93036290
DIN	200	DIN	150	90.00	PN 10		**NKE 150-315/338**	93036196
DIN	200	DIN	150	90.00	PN 10		**NKE 150-400/394**	93036198
DIN	250	DIN	200	37.00	PN 10		**NKE 200-400/280**	93036232
DIN	250	DIN	200	45.00	PN 10		**NKE 200-400/296**	93036481
DIN	250	DIN	200	55.00	PN 10		**NKE 200-400/312**	93036760
DIN	250	DIN	200	75.00	PN 10		**NKE 200-400/344**	93036227
DIN	250	DIN	200	75.00	PN 10		**NKE 200-450/367**	93036223
DIN	250	DIN	200	90.00	PN 10		**NKE 200-400/364**	93036237
DIN	250	DIN	200	90.00	PN 10		**NKE 200-450/391**	93036224
DIN	300	DIN	250	37.00	PN 10		**NKE 250-350/266**	93036233
DIN	300	DIN	250	45.00	PN 10		**NKE 250-350/294**	93036483
DIN	300	DIN	250	45.00	PN 10		**NKE 250-400/281**	93036479

4-pole NK(E)

Verder

Leiding zuigzijde	Leidingdiam. zuigzijde	Leiding perszijde	Leidingdiam. perszijde	P2	Druk bereik	Druksensor	Type	Artikel nr.
DIN	300	DIN	250	55.00	PN 10		**NKE 250-350/318**	93036761
DIN	300	DIN	250	55.00	PN 10		**NKE 250-400/301**	93036749
DIN	300	DIN	250	75.00	PN 10		**NKE 250-350/362**	93036254
DIN	300	DIN	250	75.00	PN 10		**NKE 250-400/329**	93036218
DIN	300	DIN	250	75.00	PN 10		**NKE 250-450/325**	93036238
DIN	300	DIN	250	90.00	PN 10		**NKE 250-350/370**	93036255
DIN	300	DIN	250	90.00	PN 10		**NKE 250-400/349**	93036219
DIN	300	DIN	250	90.00	PN 10		**NKE 250-450/341**	93036239

Tarieven geldig vanaf 1 januari 2026 in België en Groothertogdom Luxemburg. Grundfos houdt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen in de prijslijst zonder voorafgaand bericht. Recupel kosten zullen gefactureerd worden in overeenstemming met de Recupel wetgeving inzake leveringen in België.

2-pole NK(E): Lang-gekoppelde end-suction pomp overeenkomstig EN 733

De NK pomp is lang gekoppeld aan een volledig gesloten ventilatorgekoelde standaardmotor met hoofdafmetingen conform IEC en DIN en montageaanduiding B3 (IM 1001). De NK pomp en motor zijn gemonteerd op een gemeenschappelijk stalen basisframe in overeenstemming met EN 23661. Pomphuis en waaier in gietijzer, as in RVS, slijtringen in brons.



Pompen die zijn uitgerust met een uitbouwkoppeling kunnen worden geserviced zonder de motor van het basisframe te demonteren en zonder het pomphuis van de leidingen te verwijderen.

NK: met motor met vast toerental. NKE: motor met variabel toerental, met ingebouwde frequentie-omvormer .
2-polig: 2900 rpm

Asafdichting: standaard/glycol BQQE - andere op aanvraag
Vloeistoftemperatuur: standaard/glycol van -25 ° C tot + 120 ° C
Vast toerental: driefasenmotoren, IP 55, klasse F, rendementsklasse IE3
- 3 x 220-240 VD / 380-415 VY tot 3 kW
- 3 x 380-415 VD van 4 kW tot 5,5 kW
- 3 x 380-415 VD / 660-690 VY vanaf 7,5 kW

Variabel toerental (E): **Pomp uitgerust met een motor met ingebouwde frequentie-omvormer**
- 3 x 380-480V Ã 50 / 60Hz, Efficiëntieklasse IE5 tot 11kW
- 3 x 380-480V Ã 50 / 60Hz, Efficiëntieklasse IE3 van 15kW

MPG CC

Leiding zuigzijde	Leidingdiam. zuigzijde	Leiding perszijde	Leidingdiam. perszijde	P2	Druk bereik	Type	Artikel nr.
DIN	50	DIN	32	0.75	PN 16	**NK 32-125.1/100**	93401001
DIN	50	DIN	32	1.10	PN 16	**NK 32-125/106**	93401003
DIN	50	DIN	32	1.10	PN 16	**NK 32-125.1/110**	93401002
DIN	50	DIN	32	1.50	PN 16	**NK 32-125/115**	93401005
DIN	50	DIN	32	1.50	PN 16	**NK 32-125.1/121**	93401004
DIN	50	DIN	32	1.50	PN 16	**NK 32-160.1/139**	93401006
DIN	50	DIN	32	2.20	PN 16	**NK 32-125/130**	93401009
DIN	50	DIN	32	2.20	PN 16	**NK 32-160/139**	93401011
DIN	50	DIN	32	2.20	PN 16	**NK 32-125.1/140**	93401008
DIN	50	DIN	32	2.20	PN 16	**NK 32-160.1/155**	93401010
DIN	50	DIN	32	3.00	PN 16	**NK 32-125/142**	93401013
DIN	50	DIN	32	3.00	PN 16	**NK 32-160/151**	93401015
DIN	50	DIN	32	3.00	PN 16	**NK 32-160.1/169**	93401014
DIN	50	DIN	32	3.00	PN 16	**NK 32-200.1/172**	93401016
DIN	50	DIN	32	4.00	PN 16	**NK 32-160/163**	93401247
DIN	50	DIN	32	4.00	PN 16	**NK 32-200/176**	93401249
DIN	50	DIN	32	4.00	PN 16	**NK 32-160.1/177**	93401246
DIN	50	DIN	32	4.00	PN 16	**NK 32-200.1/188**	93401248
DIN	50	DIN	32	5.50	PN 16	**NK 32-160/177**	93401265
DIN	50	DIN	32	5.50	PN 16	**NK 32-200/190**	93401267
DIN	50	DIN	32	5.50	PN 16	**NK 32-250/199**	93401268
DIN	50	DIN	32	5.50	PN 16	**NK 32-200.1/205**	93401266
DIN	50	DIN	32	7.50	PN 16	**NK 32-200/206**	93401286
DIN	50	DIN	32	7.50	PN 16	**NK 32-250/219**	93401287
DIN	50	DIN	32	7.50	PN 16	**NK 32-200.1/207**	93401285
DIN	50	DIN	32	11.00	PN 16	**NK 32-200/219**	93401304
DIN	50	DIN	32	11.00	PN 16	**NK 32-250/244**	93401305
DIN	50	DIN	32	15.00	PN 16	**NK 32-250/262**	93401328
DIN	65	DIN	40	1.50	PN 16	**NK 40-125/105**	93401007
DIN	65	DIN	40	2.20	PN 16	**NK 40-125/116**	93401012
DIN	65	DIN	40	3.00	PN 16	**NK 40-125/127**	93401017
DIN	65	DIN	40	4.00	PN 16	**NK 40-125/139**	93401260
DIN	65	DIN	40	4.00	PN 16	**NK 40-160/144**	93401262
DIN	65	DIN	40	5.50	PN 16	**NK 40-125/142**	93401269
DIN	65	DIN	40	5.50	PN 16	**NK 40-160/158**	93401280
DIN	65	DIN	40	5.50	PN 16	**NK 40-200/172**	93401281
DIN	65	DIN	40	7.50	PN 16	**NK 40-160/172**	93401288
DIN	65	DIN	40	7.50	PN 16	**NK 40-200/188**	93401289
DIN	65	DIN	40	11.00	PN 16	**NK 40-160/177**	93401306
DIN	65	DIN	40	11.00	PN 16	**NK 40-200/206**	93401308
DIN	65	DIN	40	11.00	PN 16	**NK 40-250/211**	93401309
DIN	65	DIN	40	15.00	PN 16	**NK 40-200/219**	93401329

2-pole NK(E)

Verder

Leiding zuigzijde	Leidingdiam. zuigzijde	Leiding perszijde	Leidingdiam. perszijde	P2	Druk bereik	Type	Artikel nr.
DIN	65	DIN	40	15.00	PN 16	**NK 40-250/230**	93401340
DIN	65	DIN	40	18.50	PN 16	**NK 40-250/245**	93401347
DIN	65	DIN	40	22.00	PN 16	**NK 40-250/255**	93407037
DIN	65	DIN	40	22.00	PN 16	**NK 40-315/273**	93407039
DIN	65	DIN	40	30.00	PN 16	**NK 40-250/260**	93407038
DIN	65	DIN	40	30.00	PN 16	**NK 40-315/298**	93407060
DIN	65	DIN	40	37.00	PN 16	**NK 40-315/318**	93407061
DIN	65	DIN	40	45.00	PN 16	**NK 40-315/336**	93407062
DIN	65	DIN	50	3.00	PN 16	**NK 50-125/111**	99183824
DIN	65	DIN	50	3.00	PN 16	**NK 50-125/111**	93401019
DIN	65	DIN	50	4.00	PN 16	**NK 50-125/121**	93401263
DIN	65	DIN	50	5.50	PN 16	**NK 50-125/135**	93401282
DIN	65	DIN	50	5.50	PN 16	**NK 50-160/136**	93401283
DIN	65	DIN	50	7.50	PN 16	**NK 50-125/144**	93401300
DIN	65	DIN	50	7.50	PN 16	**NK 50-160/150**	93401301
DIN	65	DIN	50	11.00	PN 16	**NK 50-160/167**	93401320
DIN	65	DIN	50	11.00	PN 16	**NK 50-200/181**	93401321
DIN	65	DIN	50	15.00	PN 16	**NK 50-160/177**	93401341
DIN	65	DIN	50	15.00	PN 16	**NK 50-200/198**	93401342
DIN	65	DIN	50	15.00	PN 16	**NK 50-250/205**	93401343
DIN	65	DIN	50	18.50	PN 16	**NK 50-200/210**	93401348
DIN	65	DIN	50	18.50	PN 16	**NK 50-250/222**	93401349
DIN	65	DIN	50	22.00	PN 16	**NK 50-200/219**	93062934
DIN	65	DIN	50	22.00	PN 16	**NK 50-250/233**	93407066
DIN	65	DIN	50	30.00	PN 16	**NK 50-250/254**	93407067
DIN	65	DIN	50	30.00	PN 16	**NK 50-315/267**	93407069
DIN	65	DIN	50	37.00	PN 16	**NK 50-250/263**	93407068
DIN	65	DIN	50	37.00	PN 16	**NK 50-315/285**	93407100
DIN	65	DIN	50	45.00	PN 16	**NK 50-315/300**	93407101
DIN	65	DIN	50	55.00	PN 16	**NK 50-315/321**	93407102
DIN	80	DIN	65	4.00	PN 16	**NK 65-125/120-110**	93401264
DIN	80	DIN	65	5.50	PN 16	**NK 65-125/125**	93401284
DIN	80	DIN	65	7.50	PN 16	**NK 65-125/137**	93401302
DIN	80	DIN	65	7.50	PN 16	**NK 65-160/143**	93401303
DIN	80	DIN	65	11.00	PN 16	**NK 65-125/144**	93401322
DIN	80	DIN	65	11.00	PN 16	**NK 65-160/157**	93401324
DIN	80	DIN	65	11.00	PN 16	**NK 65-200/162**	93401325
DIN	80	DIN	65	15.00	PN 16	**NK 65-160/173**	93401344
DIN	80	DIN	65	15.00	PN 16	**NK 65-200/177**	93401345
DIN	80	DIN	65	18.50	PN 16	**NK 65-160/177**	93401360
DIN	80	DIN	65	18.50	PN 16	**NK 65-200/190**	93401361
DIN	80	DIN	65	22.00	PN 16	**NK 65-200/198**	92933073
DIN	80	DIN	65	30.00	PN 16	**NK 65-200/217**	92666737
DIN	80	DIN	65	30.00	PN 16	**NK 65-250/223**	93407105
DIN	80	DIN	65	37.00	PN 16	**NK 65-200/219**	92652991
DIN	80	DIN	65	37.00	PN 16	**NK 65-250/238**	93407106
DIN	80	DIN	65	45.00	PN 16	**NK 65-250/251**	93407107
DIN	80	DIN	65	55.00	PN 16	**NK 65-250/269**	93407108
DIN	80	DIN	65	55.00	PN 16	**NK 65-315/272**	93407109
DIN	80	DIN	65	75.00	PN 16	**NK 65-250/270**	98972832
DIN	80	DIN	65	75.00	PN 16	**NK 65-315/295**	98972837
DIN	80	DIN	65	90.00	PN 16	**NK 65-315/308**	98972839
DIN	80	DIN	65	110.00	PN 16	**NK 65-315/320**	98972841
DIN	100	DIN	80	11.00	PN 16	**NK 80-160/147-127**	93401326
DIN	100	DIN	80	15.00	PN 16	**NK 80-160/151**	93401346
DIN	100	DIN	80	18.50	PN 16	**NK 80-160/161**	93401362
DIN	100	DIN	80	22.00	PN 16	**NK 80-160/167**	92657858
DIN	100	DIN	80	22.00	PN 16	**NK 80-200/171**	93100004
DIN	100	DIN	80	30.00	PN 16	**NK 80-160/177**	99876112
DIN	100	DIN	80	30.00	PN 16	**NK 80-200/188**	99874916
DIN	100	DIN	80	37.00	PN 16	**NK 80-200/200**	93189072
DIN	100	DIN	80	45.00	PN 16	**NK 80-200/211**	92658154
DIN	100	DIN	80	45.00	PN 16	**NK 80-250/220**	92527887
DIN	100	DIN	80	55.00	PN 16	**NK 80-200/222**	92581461
DIN	100	DIN	80	55.00	PN 16	**NK 80-250/234**	93337800
DIN	100	DIN	80	75.00	PN 16	**NK 80-250/257**	98972875
DIN	100	DIN	80	90.00	PN 16	**NK 80-250/270**	98867710

Tarieven geldig vanaf 1 januari 2026 in België en Groothertogdom Luxemburg. Grundfos houdt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen in de prijslijst zonder voorafgaand bericht. Recupel kosten zullen gefactureerd worden in overeenstemming met de Recupel wetgeving inzake leveringen in België.

Verder

Leiding zuigzijde	Leidingdiam. zuigzijde	Leiding perszijde	Leidingdiam. perszijde	P2	Druk bereik	Type	Artikel nr.
DIN	100	DIN	80	90.00	PN 16	**NK 80-315/278**	98972877
DIN	100	DIN	80	110.00	PN 16	**NK 80-315/295**	98972880
DIN	100	DIN	80	132.00	PN 16	**NK 80-315/310**	98972882
DIN	100	DIN	80	160.00	PN 16	**NK 80-315/328**	98972885
DIN	125	DIN	100	18.50	PN 16	**NK 100-160/160-154**	93401363
DIN	125	DIN	100	22.00	PN 16	**NK 100-160/167**	92843029
DIN	125	DIN	100	30.00	PN 16	**NK 100-160/176**	92686996
DIN	125	DIN	100	30.00	PN 16	**NK 100-200/170**	99840764
DIN	125	DIN	100	37.00	PN 16	**NK 100-200/181**	92555811
DIN	125	DIN	100	45.00	PN 16	**NK 100-200/192**	93407180
DIN	125	DIN	100	55.00	PN 16	**NK 100-200/203**	93203593
DIN	125	DIN	100	55.00	PN 16	**NK 100-250/205**	93407182
DIN	125	DIN	100	75.00	PN 16	**NK 100-200/219**	98698076
DIN	125	DIN	100	75.00	PN 16	**NK 100-250/229**	98973185
DIN	125	DIN	100	90.00	PN 16	**NK 100-250/242**	98973183
DIN	125	DIN	100	110.00	PN 16	**NK 100-250/258**	98973181
DIN	125	DIN	100	110.00	PN 16	**NK 100-315/269**	98829703
DIN	125	DIN	100	132.00	PN 16	**NK 100-250/274**	98973179
DIN	125	DIN	100	132.00	PN 16	**NK 100-315/284**	98972891
DIN	125	DIN	100	160.00	PN 16	**NK 100-315/301**	98972893
DIN	125	DIN	100	200.00	PN 16	**NK 100-315/322**	98972895
DIN	150	DIN	125	45.00	PN 16	**NK 125-200/176-154**	93407184
DIN	150	DIN	125	55.00	PN 16	**NK 125-200/196-166**	93407183
DIN	150	DIN	125	75.00	PN 16	**NK 125-200/205**	98973258
DIN	150	DIN	125	90.00	PN 16	**NK 125-200/219**	98973257
DIN	150	DIN	125	90.00	PN 16	**NK 125-250/222**	98972898
DIN	150	DIN	125	110.00	PN 16	**NK 125-200/224**	98973255
DIN	150	DIN	125	110.00	PN 16	**NK 125-250/236**	98972900
DIN	150	DIN	125	132.00	PN 16	**NK 125-250/249**	98684463
DIN	150	DIN	125	132.00	PN 16	**NK 125-315/262**	98972906
DIN	150	DIN	125	160.00	PN 16	**NK 125-250/263**	98972902
DIN	150	DIN	125	160.00	PN 16	**NK 125-315/277**	98972908
DIN	150	DIN	125	200.00	PN 16	**NK 125-250/269**	98972904
DIN	150	DIN	125	200.00	PN 16	**NK 125-315/297**	98972910
DIN	150	DIN	125	250.00	PN 16	**NK 125-315/317**	93407181
DIN	200	DIN	150	75.00	PN 10	**NK 150-200/216-176**	98767265
DIN	200	DIN	150	90.00	PN 10	**NK 150-200/218-202**	98972912
DIN	200	DIN	150	110.00	PN 10	**NK 150-200/224**	98972914
DIN	200	DIN	150	132.00	PN 10	**NK 150-250/226-220**	98973304
DIN	200	DIN	150	160.00	PN 10	**NK 150-250/235**	98973302
DIN	200	DIN	150	160.00	PN 10	**NK 150-315.2/244**	99001704
DIN	200	DIN	150	200.00	PN 10	**NK 150-250/250**	98973300
DIN	200	DIN	150	200.00	PN 10	**NK 150-315.2/262**	99001705

4-pole NK(E)

4-pole NK(E): Lang-gekoppelde end-suction pomp overeenkomstig EN 733

De NK pomp is lang gekoppeld aan een volledig gesloten ventilatorgekoelde standaardmotor met hoofdafmetingen conform IEC en DIN en montageaanduiding B3 (IM 1001). De NK pomp en motor zijn gemonteerd op een gemeenschappelijk stalen basisframe in overeenstemming met EN 23661. Pomphuis en waaier in gietijzer, as in RVS, slijtringen in brons.



Pompen die zijn uitgerust met een uitbouwkoppeling kunnen worden geserviced zonder de motor van het basisframe te demonteren en zonder het pomphuis van de leidingen te verwijderen.
NK: met motor met vast toerental. NKE: motor met variabel toerental, met ingebouwde frequentie-omvormer .
2-polig: 2900 rpm

Asafdichting: standaard/glycol BQQE - andere op aanvraag
Vloeistoftemperatuur: standaard/glycol van -25 ° C tot + 120 ° C
Vast toerental: driefasenmotoren, IP 55, klasse F, rendementsklasse IE3
- 3 x 220-240 VD / 380-415 VY tot 3 kW
- 3 x 380-415 VD van 4 kW tot 5,5 kW
- 3 x 380-415 VD / 660-690 VY vanaf 7,5 kW

Variabel toerental (E): **Pomp uitgerust met een motor met ingebouwde frequentie-omvormer**
- 3 x 380-480V Ã 50 / 60Hz, Efficiëntieklasse IE5 tot 11kW
- 3 x 380-480V Ã 50 / 60Hz, Efficiëntieklasse IE3 van 15kW

MPG CC

Leiding zuigzijde	Leidingdiam. zuigzijde	Leiding perszijde	Leidingdiam. perszijde	P2	Druk bereik	Type	Artikel nr.
DIN	50	DIN	32	0.25	PN 16	**NK 32-125/115**	98986218
DIN	50	DIN	32	0.25	PN 16	**NK 32-125/130**	98986237
DIN	50	DIN	32	0.25	PN 16	**NK 32-160/134**	98986250
DIN	50	DIN	32	0.25	PN 16	**NK 32-125.1/121**	98986192
DIN	50	DIN	32	0.25	PN 16	**NK 32-125.1/139**	98986194
DIN	50	DIN	32	0.25	PN 16	**NK 32-160.1/137**	98986241
DIN	50	DIN	32	0.25	PN 16	**NK 32-160.1/155**	98986245
DIN	50	DIN	32	0.37	PN 16	**NK 32-125/142**	98986239
DIN	50	DIN	32	0.37	PN 16	**NK 32-160/154**	98986301
DIN	50	DIN	32	0.37	PN 16	**NK 32-125.1/140**	98986196
DIN	50	DIN	32	0.37	PN 16	**NK 32-160.1/172**	98986247
DIN	50	DIN	32	0.37	PN 16	**NK 32-200.1/175**	98986346
DIN	50	DIN	32	0.55	PN 16	**NK 32-160/170**	98986345
DIN	50	DIN	32	0.55	PN 16	**NK 32-200/184**	98986349
DIN	50	DIN	32	0.55	PN 16	**NK 32-160.1/177**	98986249
DIN	50	DIN	32	0.55	PN 16	**NK 32-200.1/196**	98986348
DIN	50	DIN	32	2.20	PN 16	**NK 32-250/262**	93419508
DIN	65	DIN	40	0.25	PN 16	**NK 40-125/116**	98986475
DIN	65	DIN	40	0.37	PN 16	**NK 40-125/130**	98986476
DIN	65	DIN	40	0.37	PN 16	**NK 40-160/134**	98986502
DIN	65	DIN	40	0.55	PN 16	**NK 40-125/142**	98986477
DIN	65	DIN	40	0.55	PN 16	**NK 40-160/151**	98986504
DIN	65	DIN	40	2.20	PN 16	**NK 40-200/219**	93419509
DIN	65	DIN	40	2.20	PN 16	**NK 40-250/242**	93419510
DIN	65	DIN	40	3.00	PN 16	**NK 40-250/260**	92755389
DIN	65	DIN	40	3.00	PN 16	**NK 40-315/283**	93407486
DIN	65	DIN	40	4.00	PN 16	**NK 40-315/305**	93407487
DIN	65	DIN	40	5.50	PN 16	**NK 40-315/334**	93119643
DIN	65	DIN	40	7.50	PN 16	**NK 40-315/344**	93407488
DIN	65	DIN	50	0.37	PN 16	**NK 50-125/112**	98986501
DIN	65	DIN	50	0.55	PN 16	**NK 50-125/125**	98990816
DIN	65	DIN	50	0.55	PN 16	**NK 50-160/131**	98990819
DIN	65	DIN	50	2.20	PN 16	**NK 50-160/177**	93419511
DIN	65	DIN	50	2.20	PN 16	**NK 50-200/210**	93419512
DIN	65	DIN	50	2.20	PN 16	**NK 50-250/221**	93419513
DIN	65	DIN	50	3.00	PN 16	**NK 50-200/219**	93407489
DIN	65	DIN	50	3.00	PN 16	**NK 50-250/241**	93407510
DIN	65	DIN	50	4.00	PN 16	**NK 50-250/263**	93031447
DIN	65	DIN	50	4.00	PN 16	**NK 50-315/277**	93407511
DIN	65	DIN	50	5.50	PN 16	**NK 50-315/303**	93407512
DIN	65	DIN	50	7.50	PN 16	**NK 50-315/331**	93407513
DIN	65	DIN	50	11.00	PN 16	**NK 50-315/344**	93112219
DIN	80	DIN	65	0.55	PN 16	**NK 65-125/120**	98876500

Tarieven geldig vanaf 1 januari 2026 in België en Groothertogdom Luxemburg. Grundfos houdt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen in de prijslijst zonder voorafgaand bericht. Recupel kosten zullen gefactureerd worden in overeenstemming met de Recupel wetgeving inzake leveringen in België.

Verder

Leiding zuigzijde	Leidingdiam. zuigzijde	Leiding perszijde	Leidingdiam. perszijde	P2	Druk bereik	Type	Artikel nr.
DIN	80	DIN	65	2.20	PN 16	**NK 65-160/177**	93419514
DIN	80	DIN	65	2.20	PN 16	**NK 65-200/189**	93419515
DIN	80	DIN	65	3.00	PN 16	**NK 65-200/205**	93407514
DIN	80	DIN	65	3.00	PN 16	**NK 65-250/215**	93407515
DIN	80	DIN	65	4.00	PN 16	**NK 65-200/219**	92643185
DIN	80	DIN	65	4.00	PN 16	**NK 65-250/232**	93121885
DIN	80	DIN	65	5.50	PN 16	**NK 65-250/254**	93082487
DIN	80	DIN	65	5.50	PN 16	**NK 65-315/261**	93407516
DIN	80	DIN	65	7.50	PN 16	**NK 65-250/270**	93100007
DIN	80	DIN	65	7.50	PN 16	**NK 65-315/282**	93407517
DIN	80	DIN	65	11.00	PN 16	**NK 65-315/314**	93407518
DIN	80	DIN	65	15.00	PN 16	**NK 65-315/320**	93407519
DIN	100	DIN	80	2.20	PN 16	**NK 80-160/161**	93419517
DIN	100	DIN	80	2.20	PN 16	**NK 80-200/164**	93419518
DIN	100	DIN	80	3.00	PN 16	**NK 80-160/175**	93257042
DIN	100	DIN	80	3.00	PN 16	**NK 80-200/179**	93407550
DIN	100	DIN	80	4.00	PN 16	**NK 80-160/177**	93379779
DIN	100	DIN	80	4.00	PN 16	**NK 80-200/196**	93010622
DIN	100	DIN	80	5.50	PN 16	**NK 80-200/214**	93040496
DIN	100	DIN	80	5.50	PN 16	**NK 80-250/225**	93057744
DIN	100	DIN	80	7.50	PN 16	**NK 80-200/222**	92806226
DIN	100	DIN	80	7.50	PN 16	**NK 80-250/244**	99876691
DIN	100	DIN	80	11.00	PN 16	**NK 80-250/270**	93268930
DIN	100	DIN	80	11.00	PN 16	**NK 80-315/280**	93407551
DIN	100	DIN	80	15.00	PN 16	**NK 80-315/305**	92691151
DIN	100	DIN	80	18.50	PN 16	**NK 80-315/320**	92689945
DIN	100	DIN	80	18.50	PN 16	**NK 80-400/347**	92691153
DIN	100	DIN	80	22.00	PN 16	**NK 80-315/334**	93407552
DIN	100	DIN	80	22.00	PN 16	**NK 80-400/365**	93035776
DIN	100	DIN	80	30.00	PN 16	**NK 80-400/397**	93407553
DIN	100	DIN	80	37.00	PN 16	**NK 80-400/419**	93407554
DIN	100	DIN	80	45.00	PN 16	**NK 80-400/438**	92658172
DIN	125	DIN	100	2.20	PN 16	**NK 100-160/160-140**	93419519
DIN	125	DIN	100	3.00	PN 16	**NK 100-160/169**	93006486
DIN	125	DIN	100	4.00	PN 16	**NK 100-160/176**	93407683
DIN	125	DIN	100	4.00	PN 16	**NK 100-200/177**	99834999
DIN	125	DIN	100	5.50	PN 16	**NK 100-200/195**	92735767
DIN	125	DIN	100	7.50	PN 16	**NK 100-200/210**	92527878
DIN	125	DIN	100	7.50	PN 16	**NK 100-250/215**	93407638
DIN	125	DIN	100	11.00	PN 16	**NK 100-200/219**	93407555
DIN	125	DIN	100	11.00	PN 16	**NK 100-250/245**	92951916
DIN	125	DIN	100	15.00	PN 16	**NK 100-250/274**	99949705
DIN	125	DIN	100	15.00	PN 16	**NK 100-315/279**	99851723
DIN	125	DIN	100	18.50	PN 16	**NK 100-315/295**	99792142
DIN	125	DIN	100	22.00	PN 16	**NK 100-315/312**	92568974
DIN	125	DIN	100	22.00	PN 16	**NK 100-400/334**	93407680
DIN	125	DIN	100	30.00	PN 16	**NK 100-315/334**	99998690
DIN	125	DIN	100	30.00	PN 16	**NK 100-400/360**	93079355
DIN	125	DIN	100	37.00	PN 16	**NK 100-400/375**	93145969
DIN	125	DIN	100	45.00	PN 16	**NK 100-400/395**	93407639
DIN	125	DIN	100	55.00	PN 16	**NK 100-400/415**	92584527
DIN	150	DIN	125	5.50	PN 16	**NK 125-200/176-154**	92580832
DIN	150	DIN	125	7.50	PN 16	**NK 125-200/196-174**	92688023
DIN	150	DIN	125	11.00	PN 16	**NK 125-200/219**	92500977
DIN	150	DIN	125	11.00	PN 16	**NK 125-250/220**	99975069
DIN	150	DIN	125	15.00	PN 16	**NK 125-200/226**	99802029
DIN	150	DIN	125	15.00	PN 16	**NK 125-250/236**	99819838
DIN	150	DIN	125	18.50	PN 16	**NK 125-250/249**	99940640
DIN	150	DIN	125	18.50	PN 16	**NK 125-315/275**	93407556
DIN	150	DIN	125	22.00	PN 16	**NK 125-250/262**	99792139
DIN	150	DIN	125	22.00	PN 16	**NK 125-315/290**	99874924
DIN	150	DIN	125	30.00	PN 16	**NK 125-250/269**	99802032
DIN	150	DIN	125	30.00	PN 16	**NK 125-315/317**	99792135
DIN	150	DIN	125	37.00	PN 16	**NK 125-315/336**	99813192
DIN	150	DIN	125	37.00	PN 16	**NK 125-400/345**	92755969
DIN	150	DIN	125	45.00	PN 16	**NK 125-315/338**	93407557
DIN	150	DIN	125	45.00	PN 16	**NK 125-400/368**	92744598

4-pole NK(E)

Verder

Leiding zuigzijde	Leidingdiam. zuigzijde	Leiding perszijde	Leidingdiam. perszijde	P2	Druk bereik	Type	Artikel nr.
DIN	150	DIN	125	55.00	PN 16	**NK 125-400/392**	92766862
DIN	150	DIN	125	55.00	PN 16	**NK 125-500/406**	93407558
DIN	150	DIN	125	75.00	PN 16	**NK 125-400/433**	98424188
DIN	150	DIN	125	75.00	PN 16	**NK 125-500/447**	98972384
DIN	150	DIN	125	90.00	PN 16	**NK 125-400/438**	98531705
DIN	150	DIN	125	90.00	PN 16	**NK 125-500/473**	98972386
DIN	150	DIN	125	110.00	PN 16	**NK 125-500/500**	98972389
DIN	150	DIN	125	132.00	PN 16	**NK 125-500/526**	98531708
DIN	150	DIN	125	160.00	PN 16	**NK 125-500/548**	98531709
DIN	200	DIN	150	75.00	PN 10	**NK 150-315/336**	98519153
DIN	200	DIN	150	75.00	PN 10	**NK 150-400/375**	98877246
DIN	200	DIN	150	75.00	PN 10	**NK 150-315.2/342**	99001713
DIN	200	DIN	150	90.00	PN 10	**NK 150-315/338**	98972402
DIN	200	DIN	150	90.00	PN 10	**NK 150-400/394**	98606356
DIN	200	DIN	150	110.00	PN 10	**NK 150-400/412**	98698280
DIN	200	DIN	150	132.00	PN 10	**NK 150-400/431**	98531710
DIN	200	DIN	150	132.00	PN 10	**NK 150-500/459**	98970525
DIN	200	DIN	150	132.00	PN 10	**NK 150-500/459**	98972407
DIN	200	DIN	150	160.00	PN 10	**NK 150-400/438**	98464513
DIN	200	DIN	150	160.00	PN 10	**NK 150-500/489**	98531731
DIN	200	DIN	150	160.00	PN 10	**NK 150-500/489**	98970528
DIN	200	DIN	150	200.00	PN 10	**NK 150-500/521**	98531733
DIN	200	DIN	150	200.00	PN 10	**NK 150-500/521**	98970530
DIN	250	DIN	200	75.00	PN 10	**NK 200-400/344**	98578350
DIN	250	DIN	200	75.00	PN 10	**NK 200-400/344**	98973142
DIN	250	DIN	200	75.00	PN 10	**NK 200-450/367**	98971784
DIN	250	DIN	200	75.00	PN 10	**NK 200-450/367**	98973092
DIN	250	DIN	200	90.00	PN 10	**NK 200-400/364**	98971833
DIN	250	DIN	200	90.00	PN 10	**NK 200-400/364**	98973143
DIN	250	DIN	200	90.00	PN 10	**NK 200-450/391**	98971786
DIN	250	DIN	200	90.00	PN 10	**NK 200-450/391**	98973094
DIN	250	DIN	200	110.00	PN 10	**NK 200-400/392**	98971836
DIN	250	DIN	200	110.00	PN 10	**NK 200-400/392**	98973145
DIN	250	DIN	200	110.00	PN 10	**NK 200-450/415**	98971788
DIN	250	DIN	200	110.00	PN 10	**NK 200-450/415**	98973096
DIN	250	DIN	200	132.00	PN 10	**NK 200-400/404**	98531734
DIN	250	DIN	200	132.00	PN 10	**NK 200-400/404**	98971838
DIN	250	DIN	200	132.00	PN 10	**NK 200-450/435**	98531735
DIN	250	DIN	200	132.00	PN 10	**NK 200-450/435**	98971790
DIN	250	DIN	200	160.00	PN 10	**NK 200-450/455**	98971792
DIN	250	DIN	200	160.00	PN 10	**NK 200-450/455**	98973099
DIN	300	DIN	250	75.00	PN 10	**NK 250-350/362**	98971934
DIN	300	DIN	250	75.00	PN 10	**NK 250-350/362**	98973067
DIN	300	DIN	250	75.00	PN 10	**NK 250-400/329**	98971739
DIN	300	DIN	250	75.00	PN 10	**NK 250-400/329**	98973050
DIN	300	DIN	250	75.00	PN 10	**NK 250-450/325**	98971883
DIN	300	DIN	250	75.00	PN 10	**NK 250-450/325**	98973182
DIN	300	DIN	250	90.00	PN 10	**NK 250-350/370**	98971936
DIN	300	DIN	250	90.00	PN 10	**NK 250-350/370**	98973070
DIN	300	DIN	250	90.00	PN 10	**NK 250-400/349**	98971741
DIN	300	DIN	250	90.00	PN 10	**NK 250-400/349**	98973051
DIN	300	DIN	250	90.00	PN 10	**NK 250-450/341**	98971885
DIN	300	DIN	250	90.00	PN 10	**NK 250-450/341**	98973184
DIN	300	DIN	250	110.00	PN 10	**NK 250-400/365**	98973052
DIN	300	DIN	250	110.00	PN 10	**NK 250-450/361**	98971888
DIN	300	DIN	250	110.00	PN 10	**NK 250-450/361**	98973186
DIN	300	DIN	250	132.00	PN 10	**NK 250-400/385**	98854358
DIN	300	DIN	250	132.00	PN 10	**NK 250-400/385**	98971745
DIN	300	DIN	250	132.00	PN 10	**NK 250-450/381**	98971890
DIN	300	DIN	250	132.00	PN 10	**NK 250-450/381**	98973188
DIN	300	DIN	250	160.00	PN 10	**NK 250-400/405**	98643120
DIN	300	DIN	250	160.00	PN 10	**NK 250-400/405**	98971747
DIN	300	DIN	250	160.00	PN 10	**NK 250-450/401**	98971892
DIN	300	DIN	250	160.00	PN 10	**NK 250-450/401**	98973189
DIN	300	DIN	250	160.00	PN 10	**NK 250-500/417**	98971938
DIN	300	DIN	250	160.00	PN 10	**NK 250-500/417**	98973072
DIN	300	DIN	250	200.00	PN 10	**NK 250-450/445**	98971894

Tarieven geldig vanaf 1 januari 2026 in België en Groothertogdom Luxemburg. Grundfos houdt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen in de prijslijst zonder voorafgaand bericht. Recupel kosten zullen gefactureerd worden in overeenstemming met de Recupel wetgeving inzake leveringen in België.

Verder

Leiding zuigzijde	Leidingdiam. zuigzijde	Leiding perszijde	Leidingdiam. perszijde	P2	Druk bereik
DIN	300	DIN	250	200.00	PN 10
DIN	300	DIN	250	200.00	PN 10
DIN	300	DIN	250	200.00	PN 10

Type	Artikel nr.
NK 250-450/445	98973191
NK 250-500/445	98971940
NK 250-500/445	98973074

TEGENFLENZEN

TEGENFLENZEN

MPG AI




Tegenflenzen voor CR, CRI en CRN pompen zijn gemaakt van gietijzer of RVS EN 1.4401 (AISI 316).
Een set bestaat uit één tegenflens, één pakking, bouten en moeren

Korte omschrijving	Artikel nr.
FLANGE CPL DN100 PN10/16	96569188
FLANGE CPL FOR WELDING D32	419902
FLANGE CPL RP 11/4 16bar	419901
FLANGE CPL RP 2" - PN16	339903
FLANGE CPL RP 2.5" - PN16	339904
FLANGE F.WELDING CPL PN25-DN50	339901
FLANGE F/WELDING CPL PN40 DN40	429901
FLANGE SET PN16 4"	369901
Flange cpl CR30	349901
Flange cpl CR30	349902
Flange cpl CR30	349904
Flange cpl. DN80 PN6	96569180
Flange cpl. DN100 PN6	96569181
Flange f/thread CPL PN16-RP 1 1/2"	429902
Flange set DN125/PN16	96414677
Flange set DN150/PN16	96414676
Flange set DN200/PN10	96413358
Flange set DN300/PN10	96691157
Flange set f/welding cpl, DN80/PN16	350541


Tarieven geldig vanaf 1 januari 2026 in België en Groothertogdom Luxemburg. Grundfos houdt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen in de prijslijst zonder voorafgaand bericht. Recupel kosten zullen gefactureerd worden in overeenstemming met de Recupel wetgeving inzake leveringen in België.

NB, NBE, NK, NKE 2 POLES

NB, NK 32-125.1

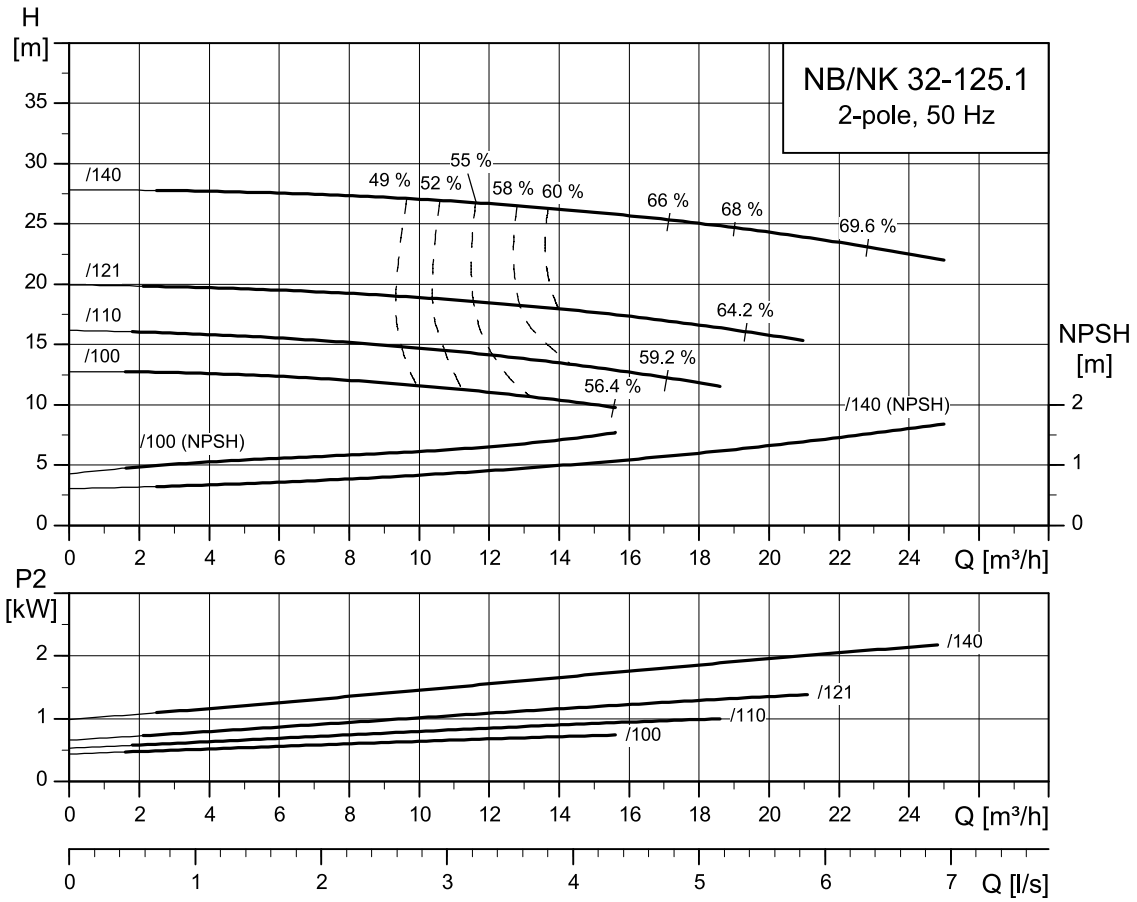


NB, NK 32-125

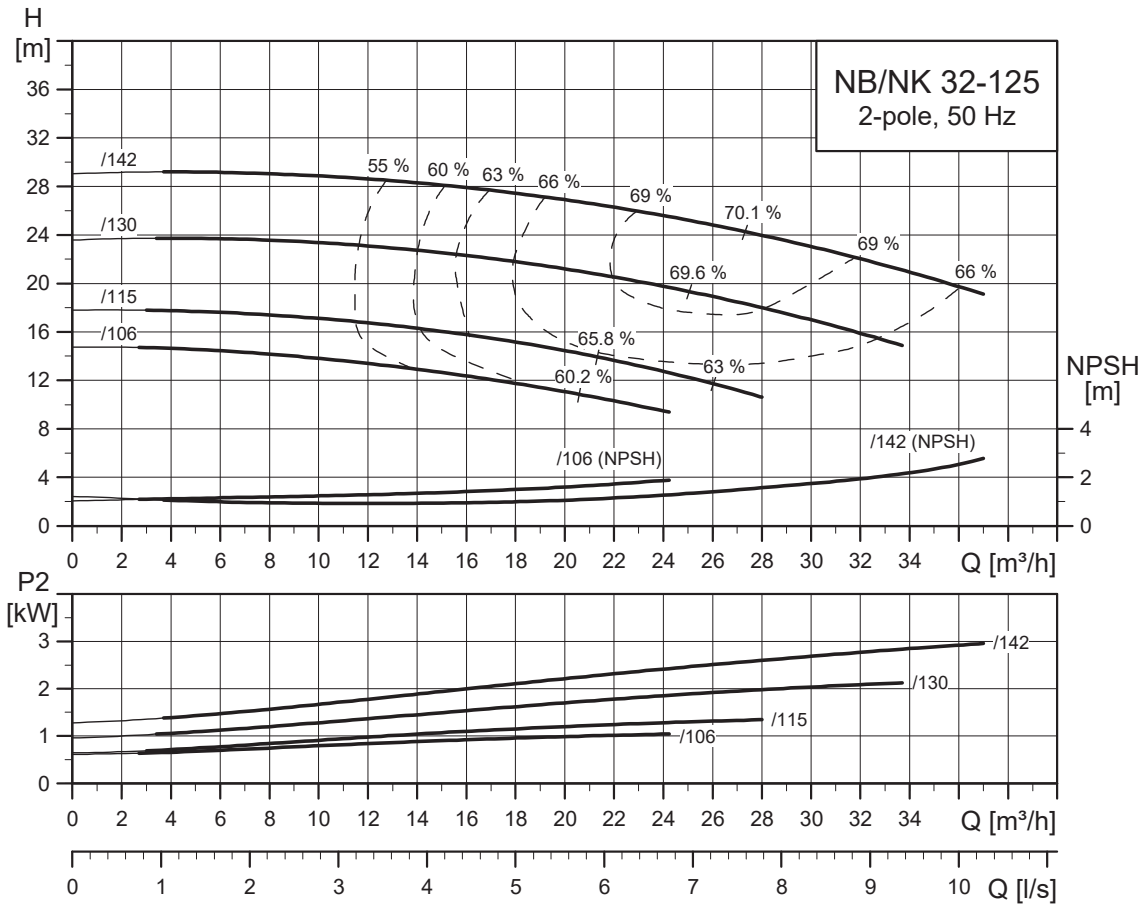


NB, NBE, NK, NKE 2 POLES

NB, NK 32-160.1

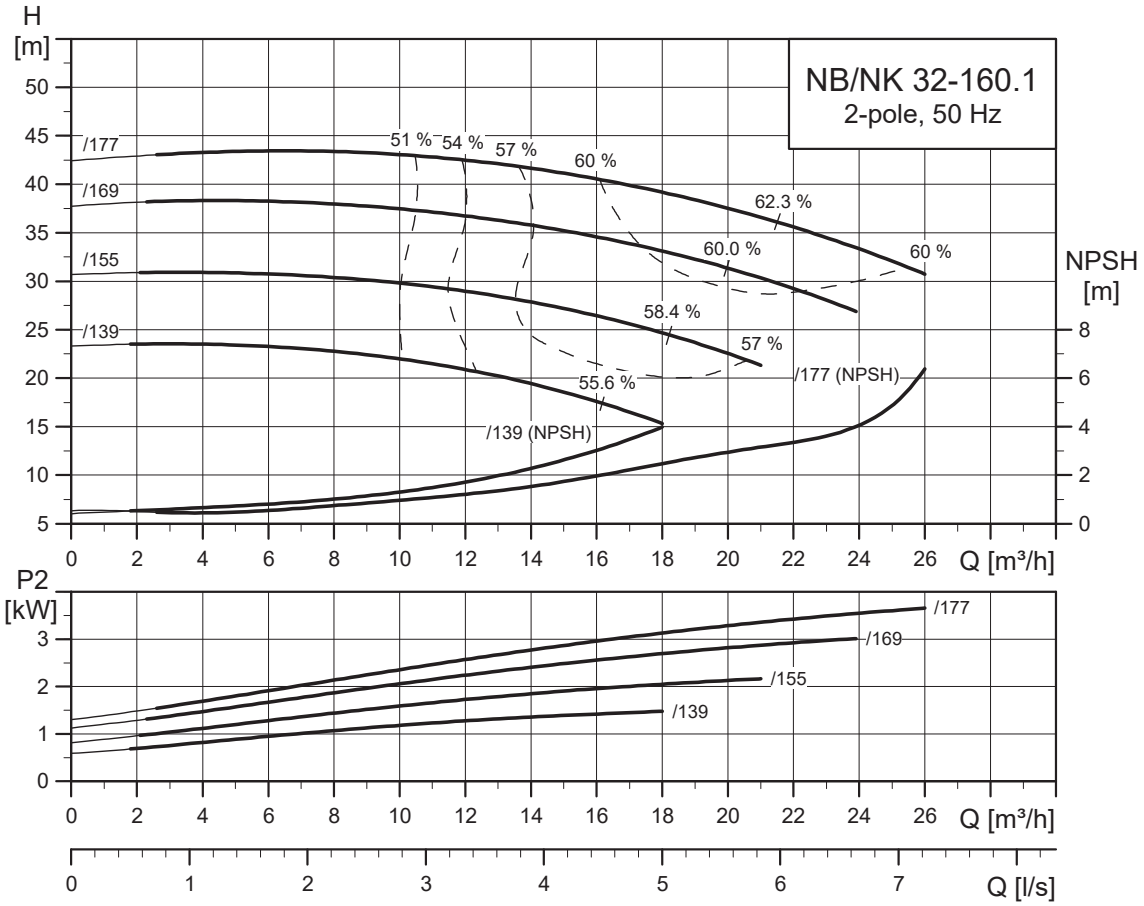


NB, NK 32-160

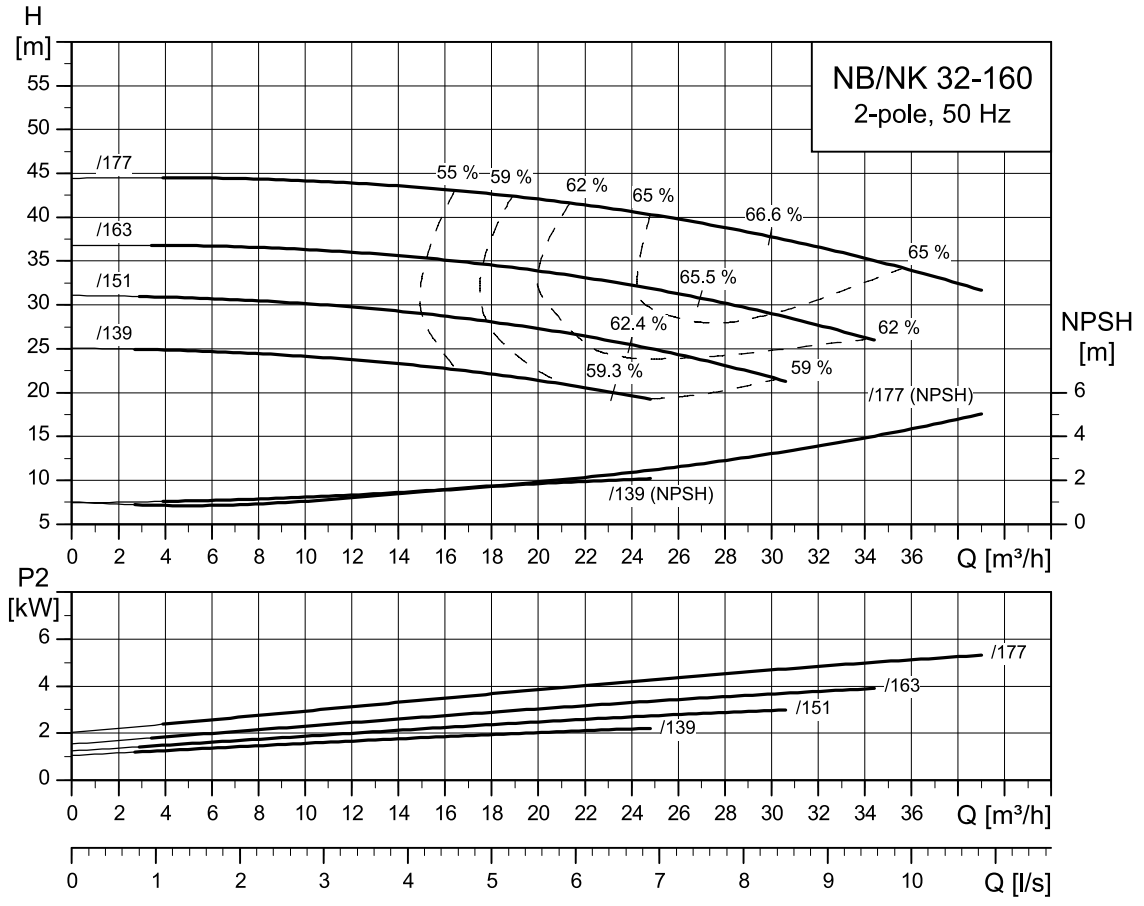


NB, NBE, NK, NKE 2 POLES

NB, NK 32-200.1

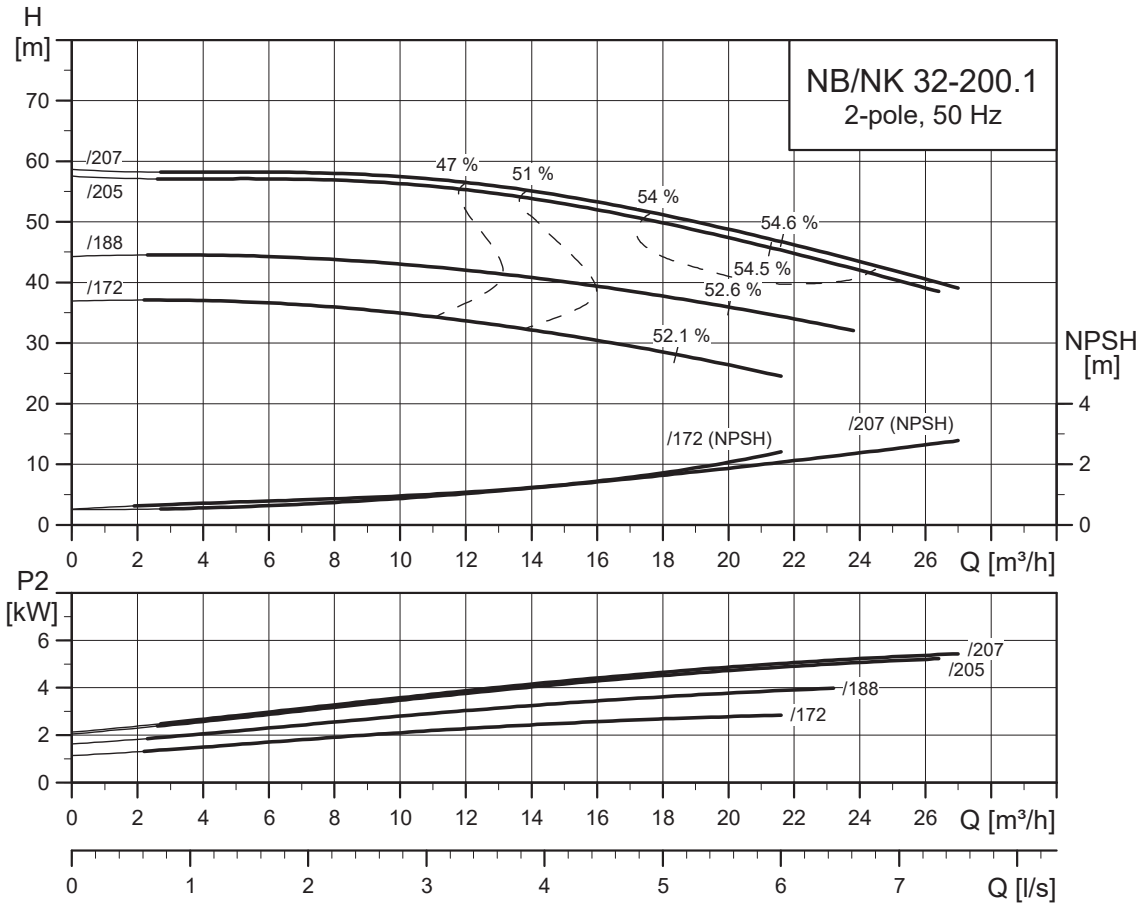


NB, NK 32-200

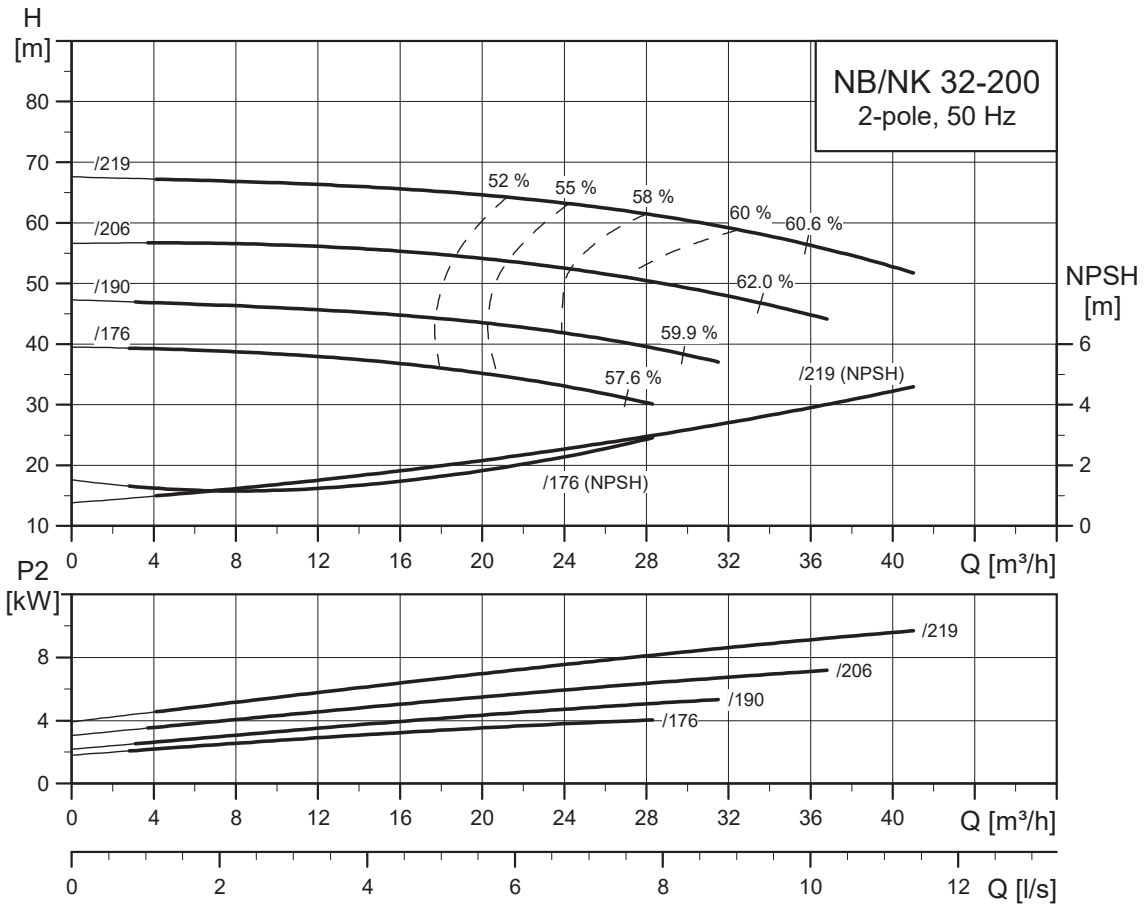


NB, NBE, NK, NKE 2 POLES

NB, NK 32-250

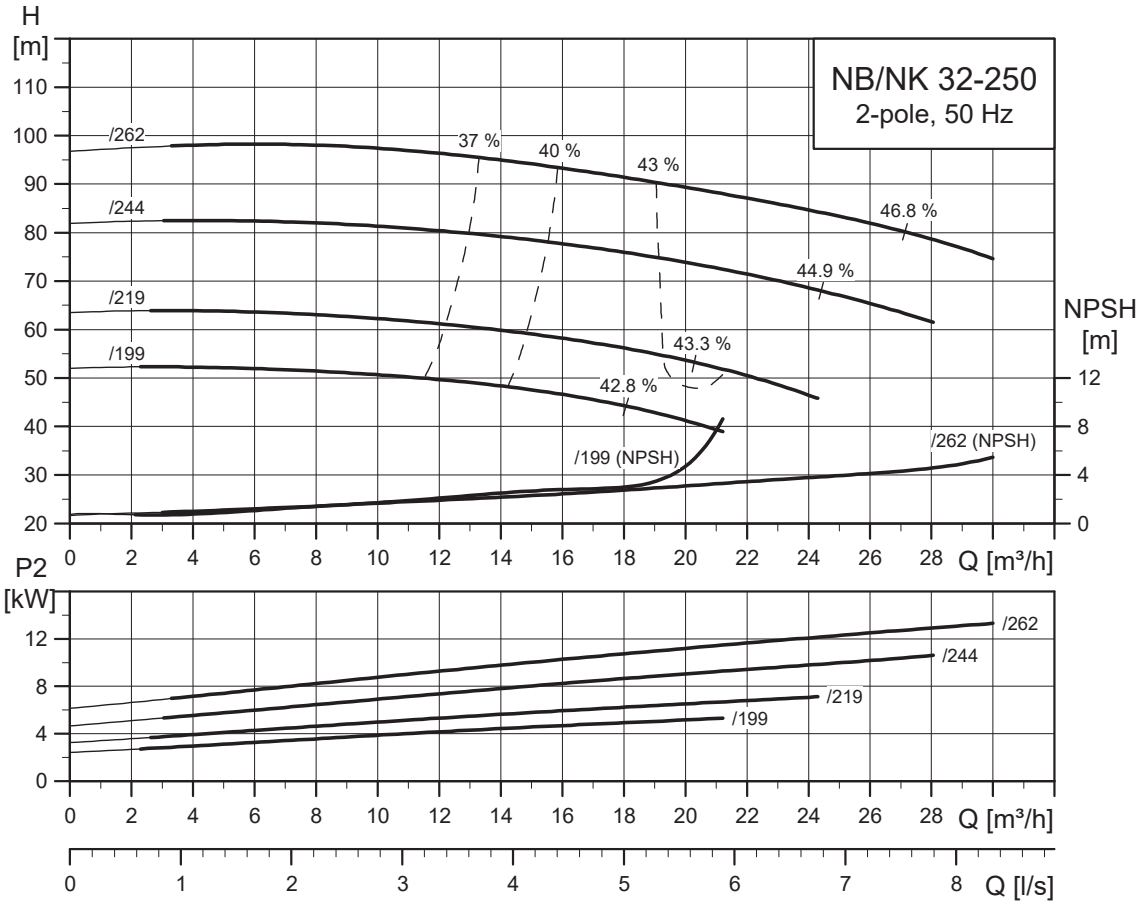


NB, NK 40-125

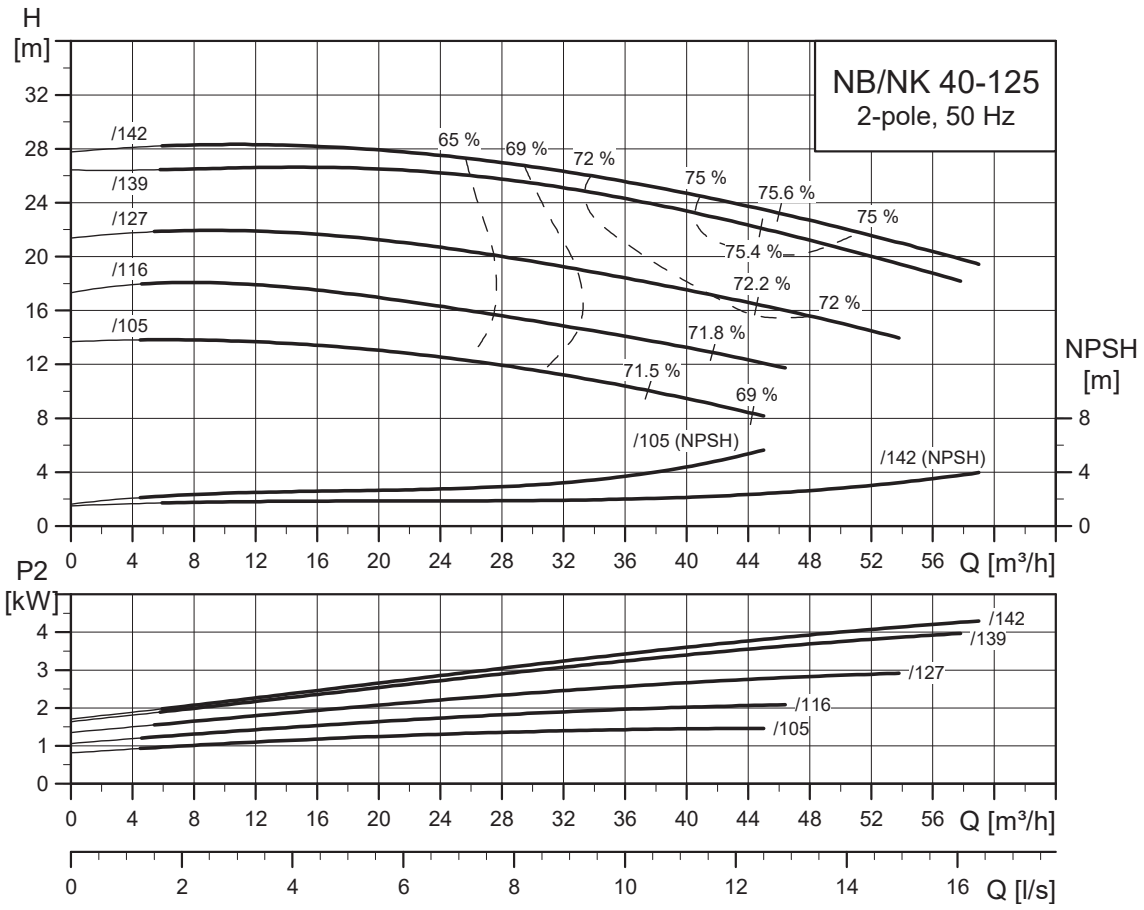


NB, NBE, NK, NKE 2 POLES

NB, NK 40-160

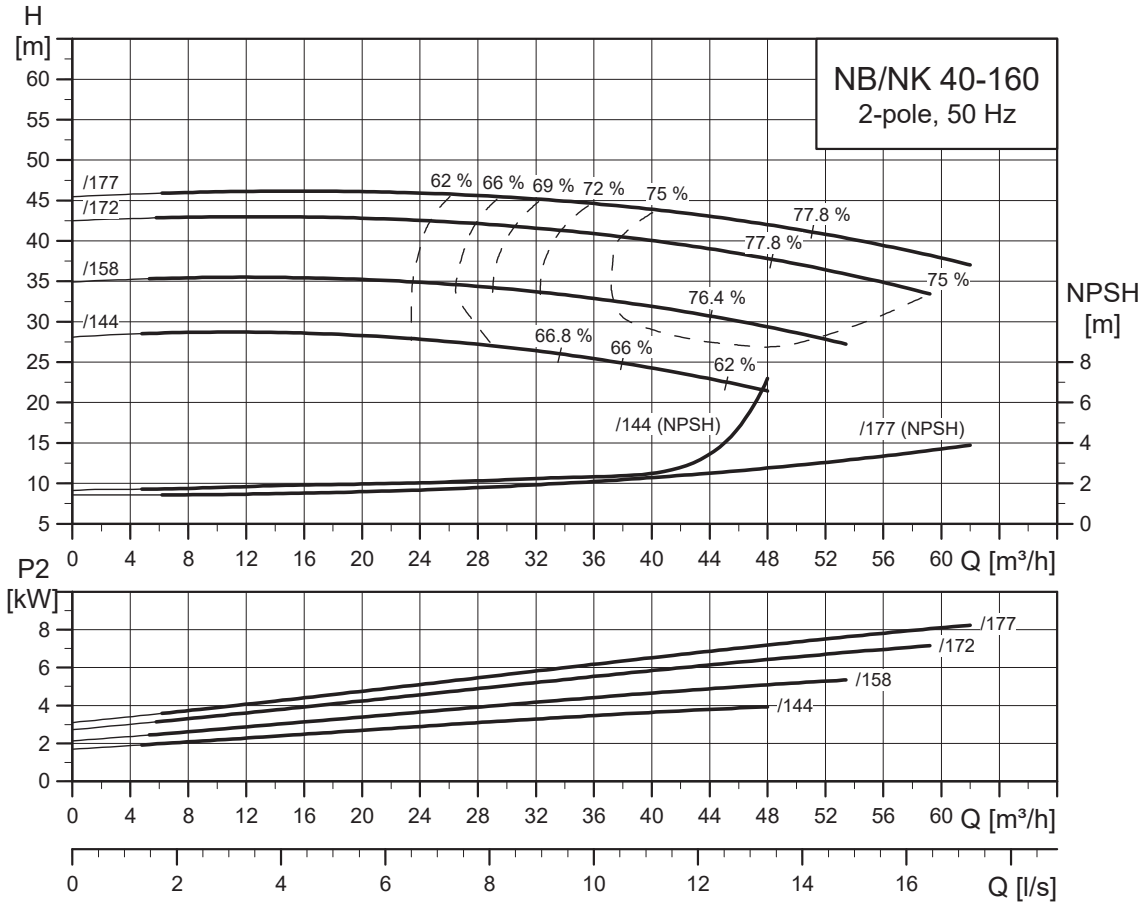


NB, NK 40-200

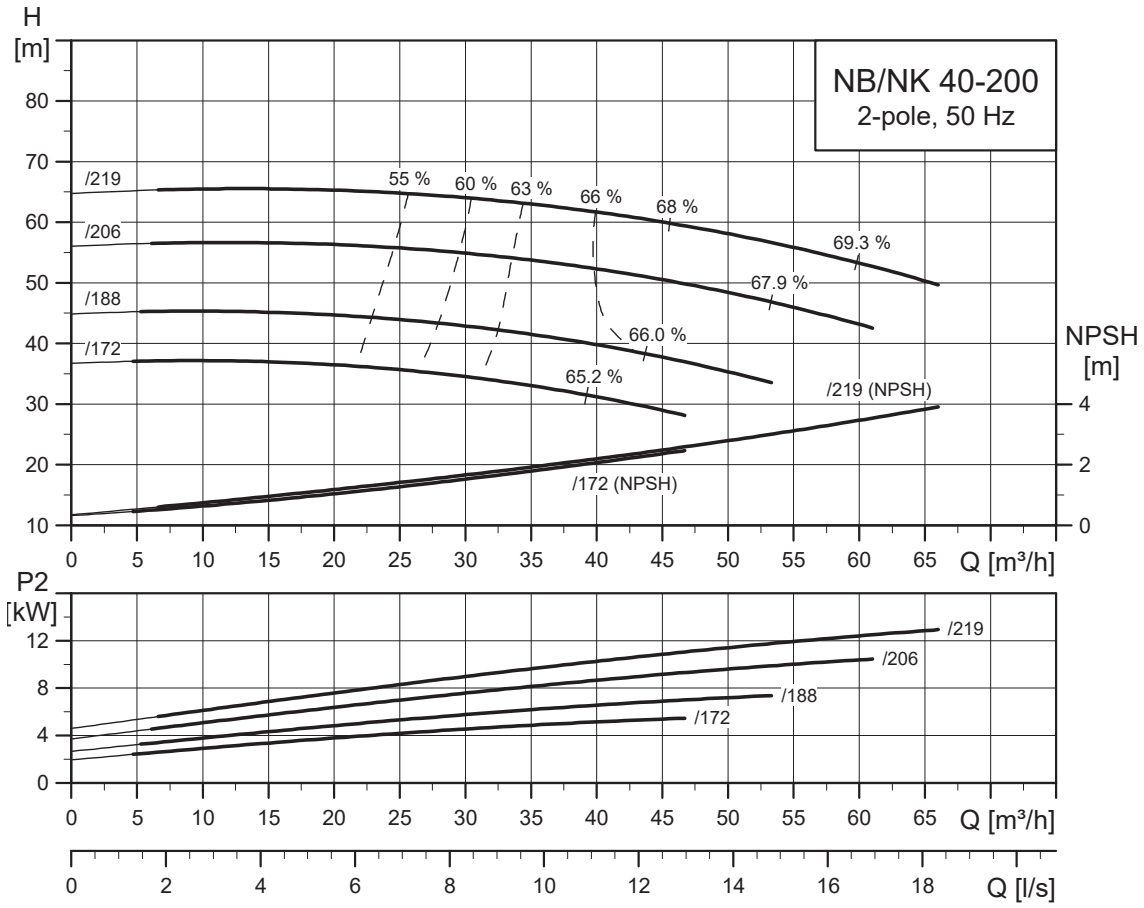


NB, NBE, NK, NKE 2 POLES

NB, NK 40-250

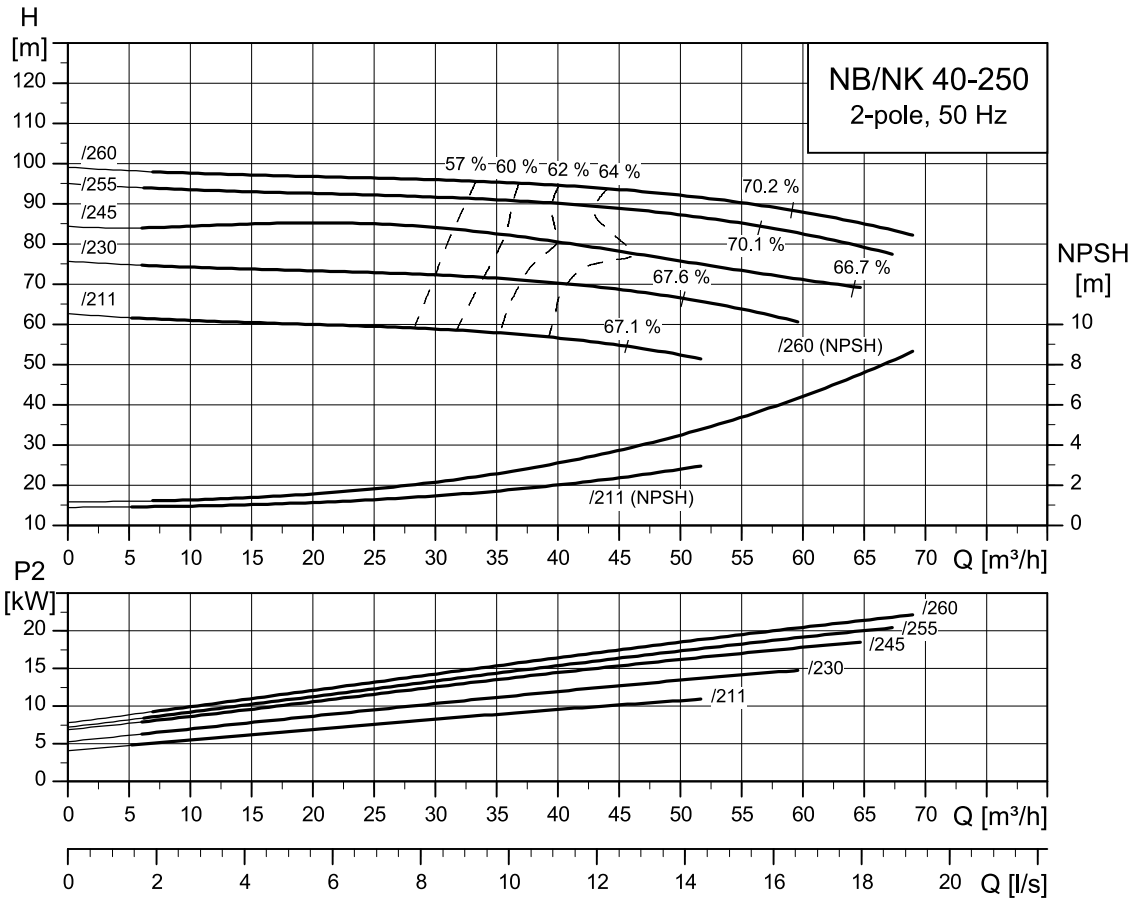


NB, NK 40-315

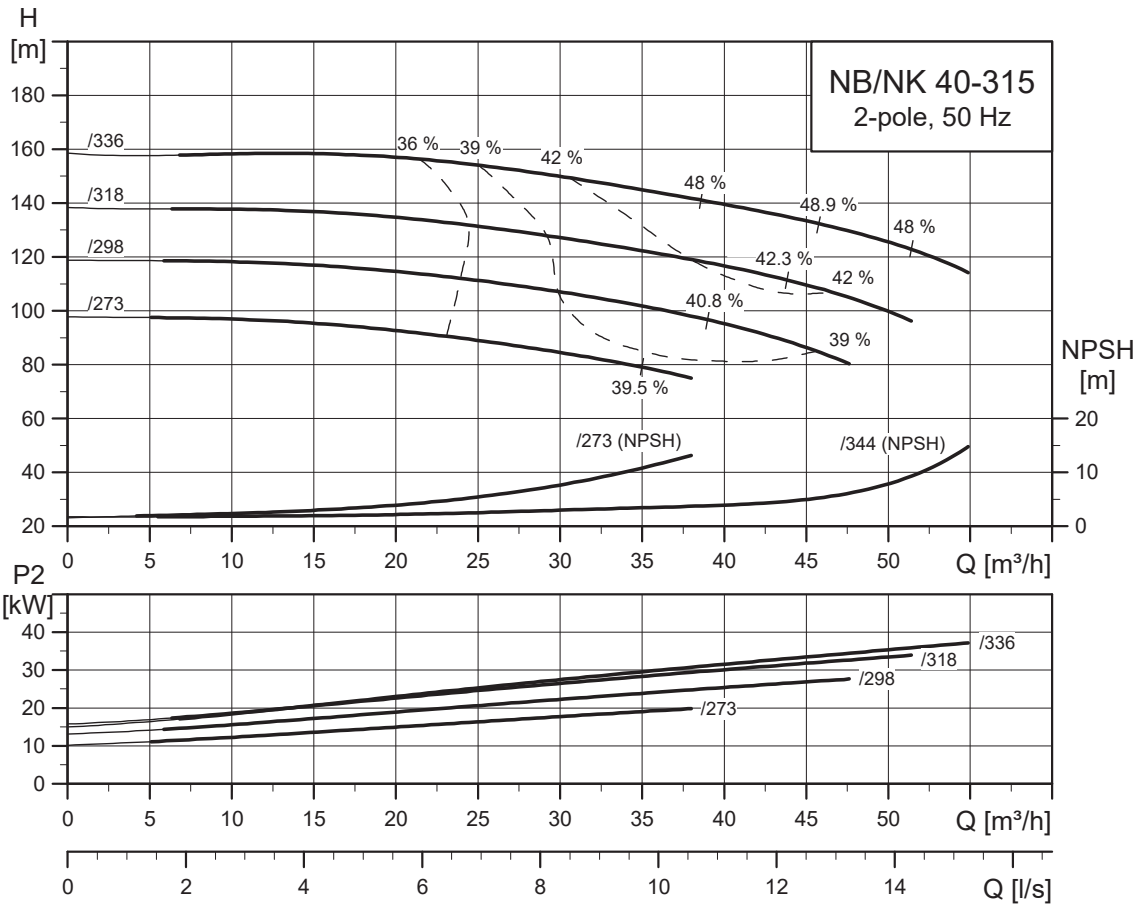


NB, NBE, NK, NKE 2 POLES

NB, NK 50-125

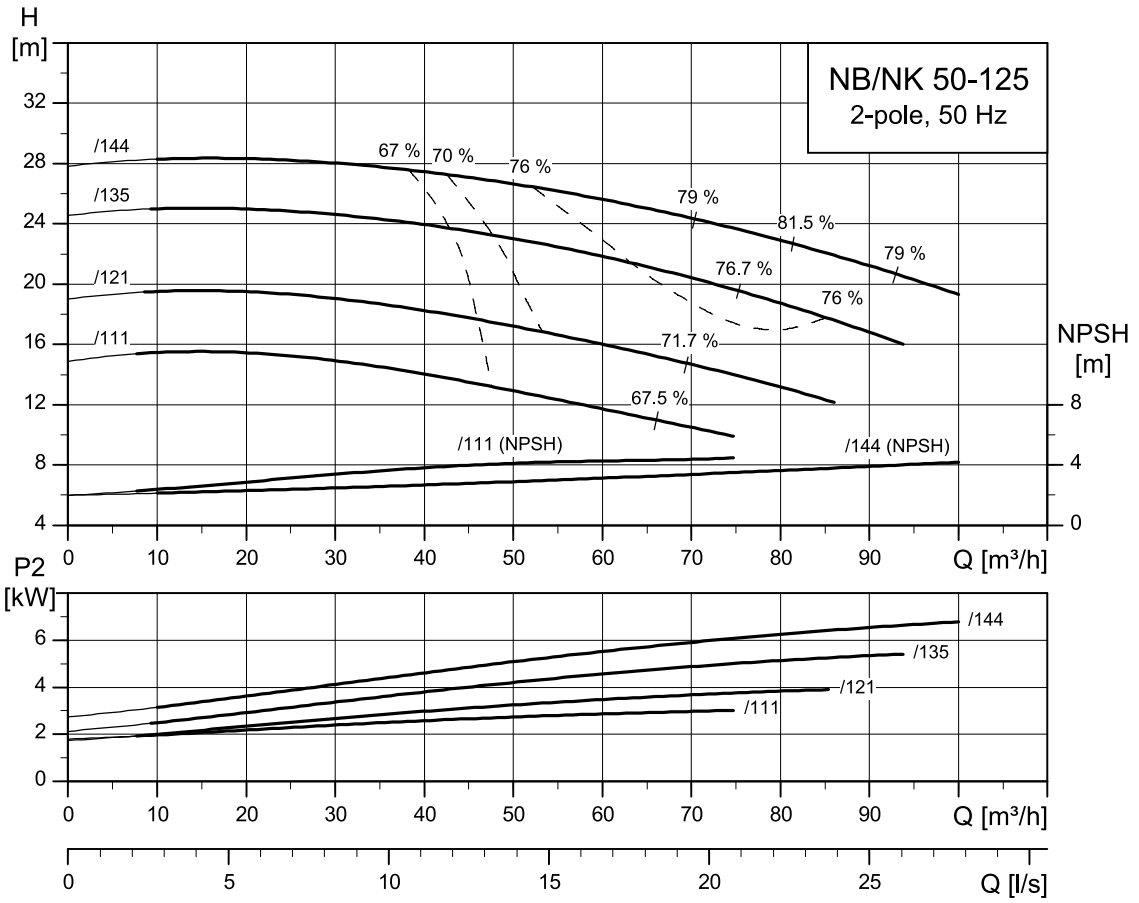


NB, NK 50-160

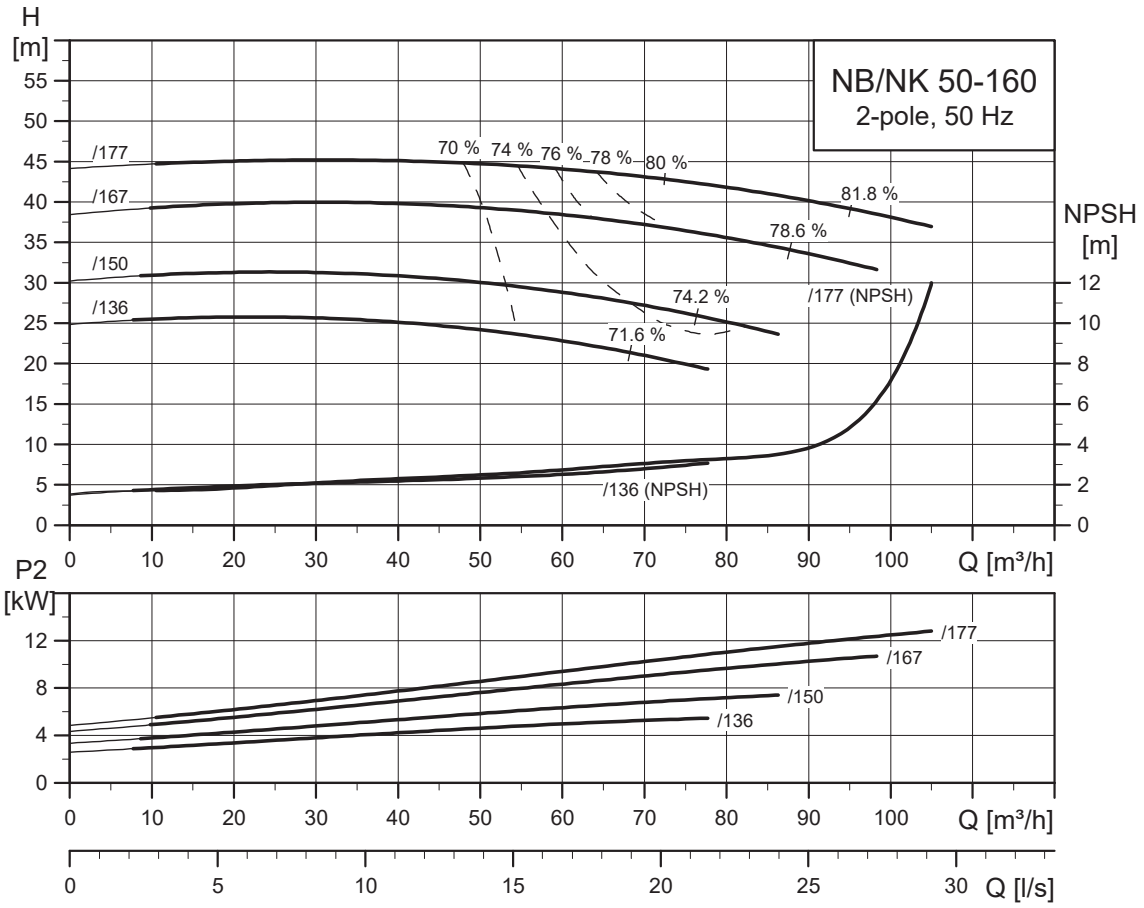


NB, NBE, NK, NKE 2 POLES

NB, NK 50-200

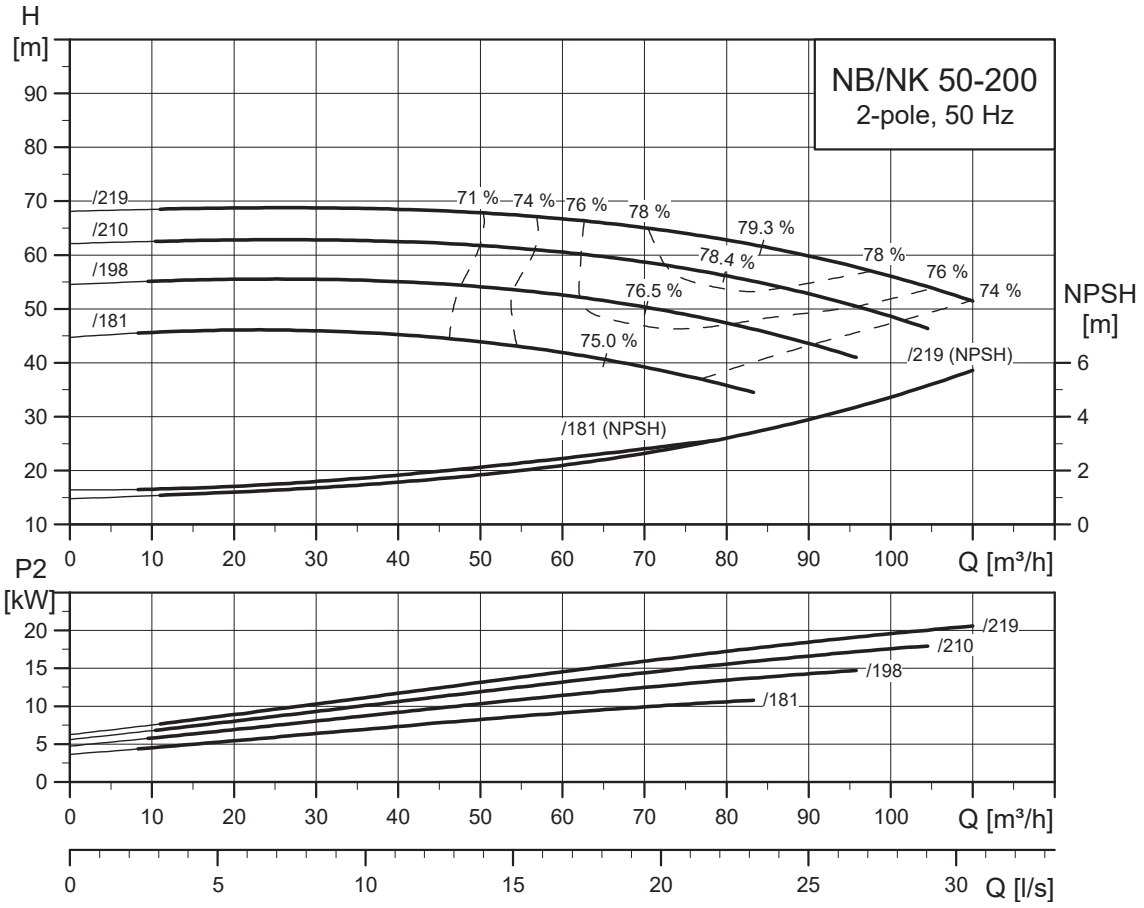


NB, NK 50-250

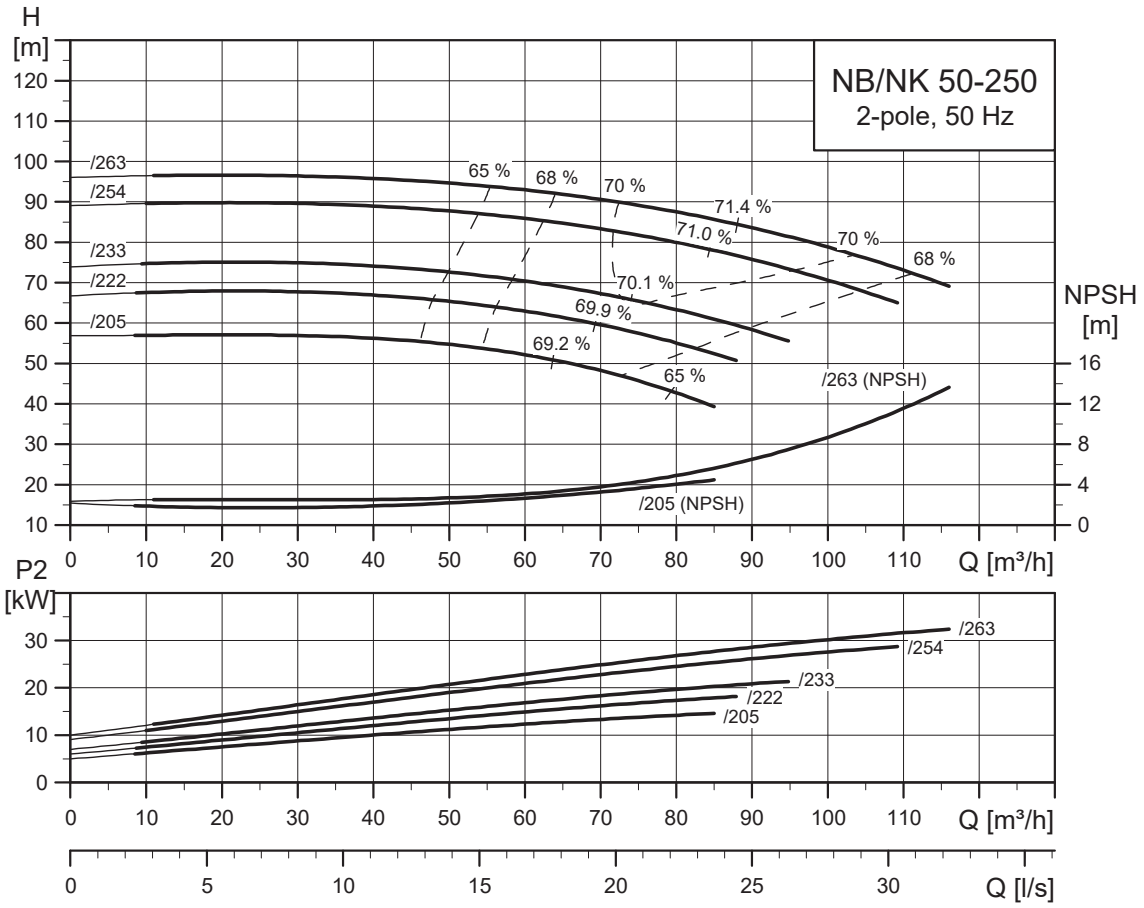


NB, NBE, NK, NKE 2 POLES

NB, NK 50-315

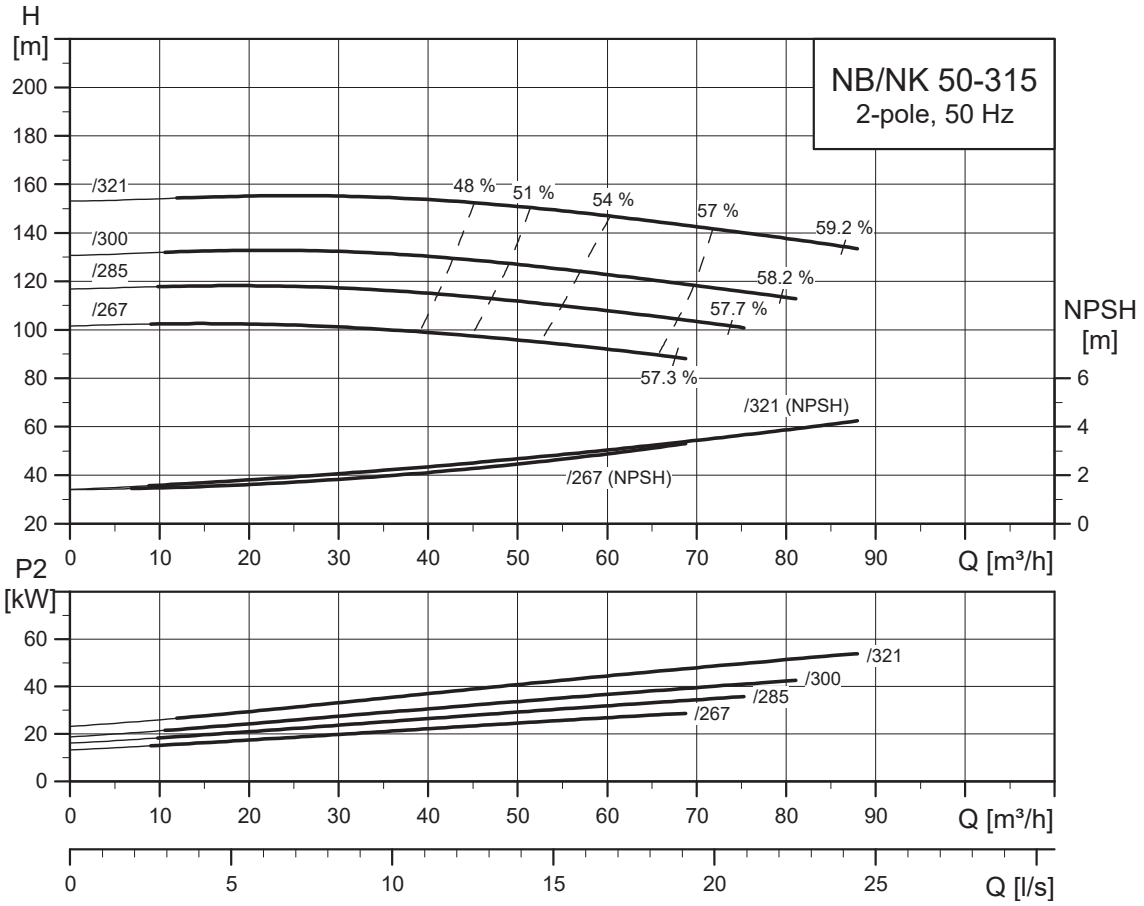


NB, NK 65-125

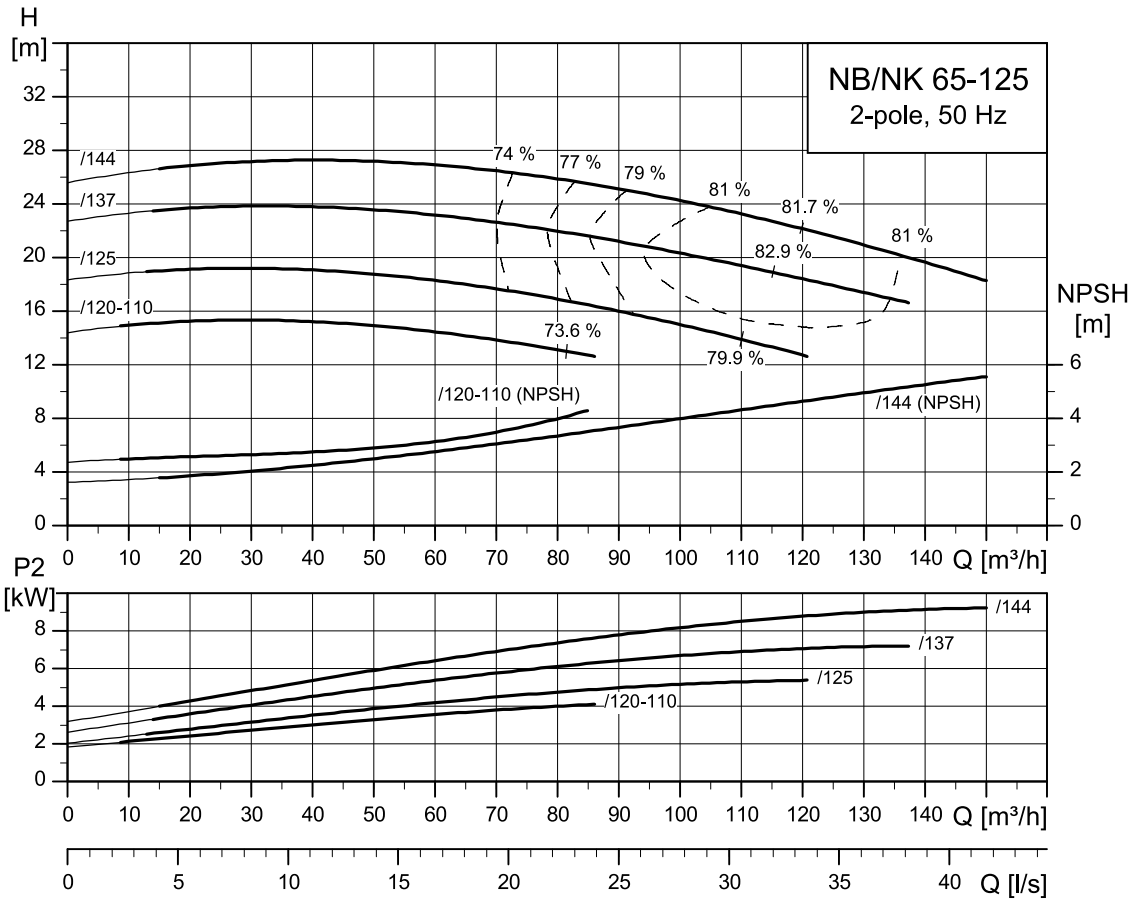


NB, NBE, NK, NKE 2 POLES

NB, NK 65-160

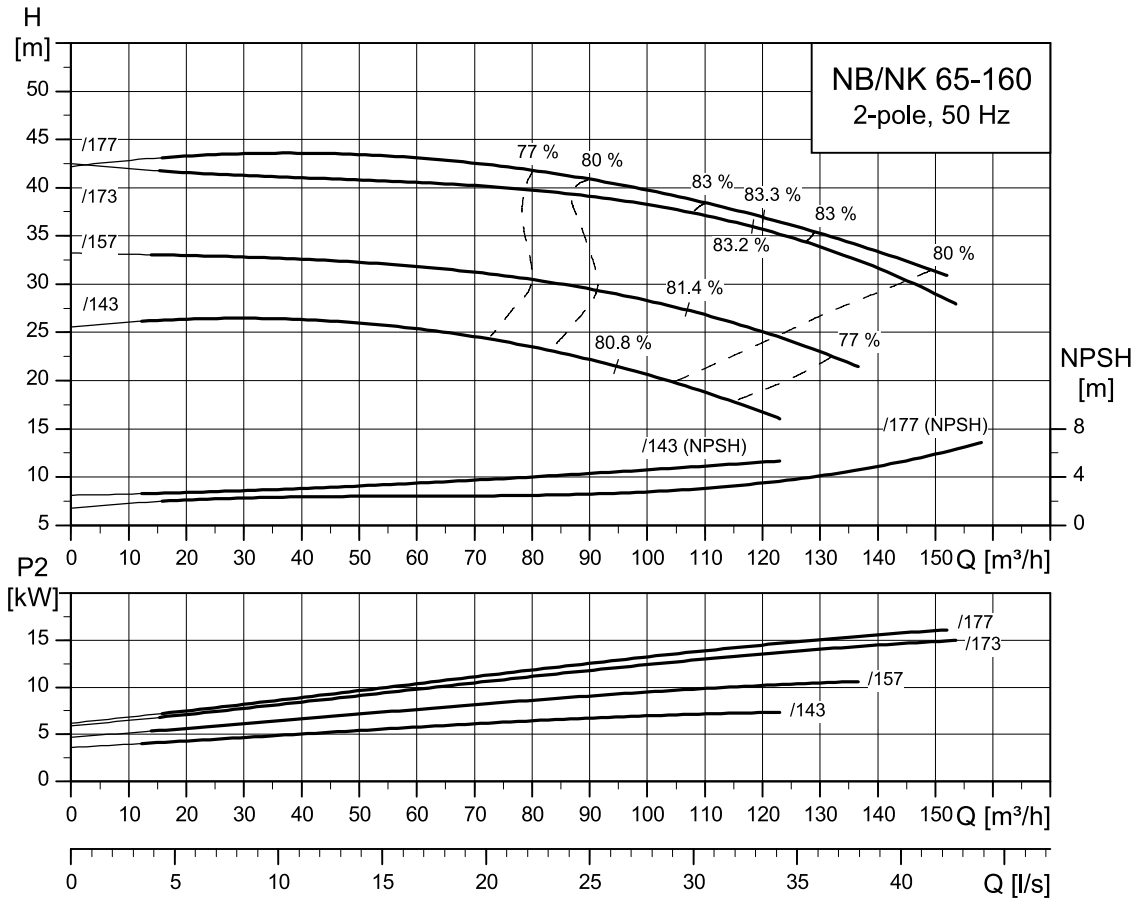


NB, NK 65-200

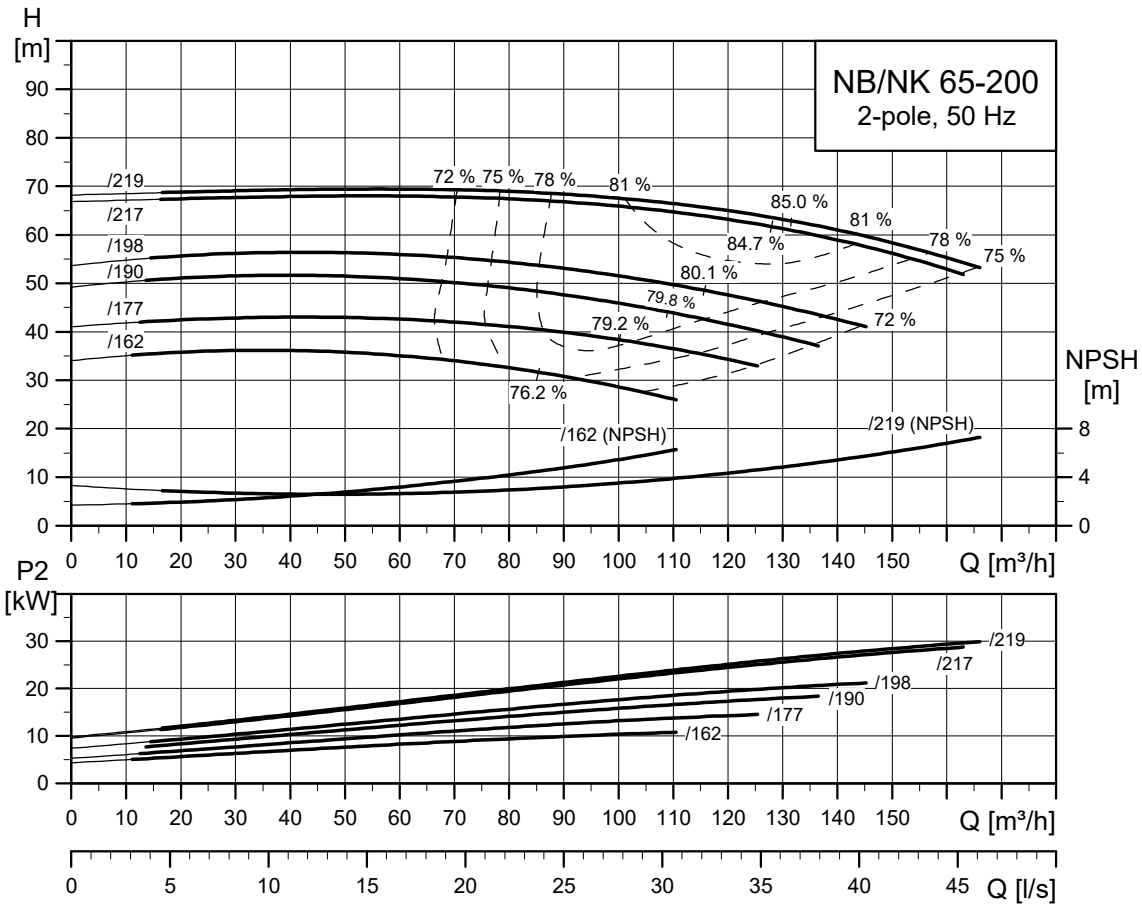


NB, NBE, NK, NKE 2 POLES

NB, NK 65-250

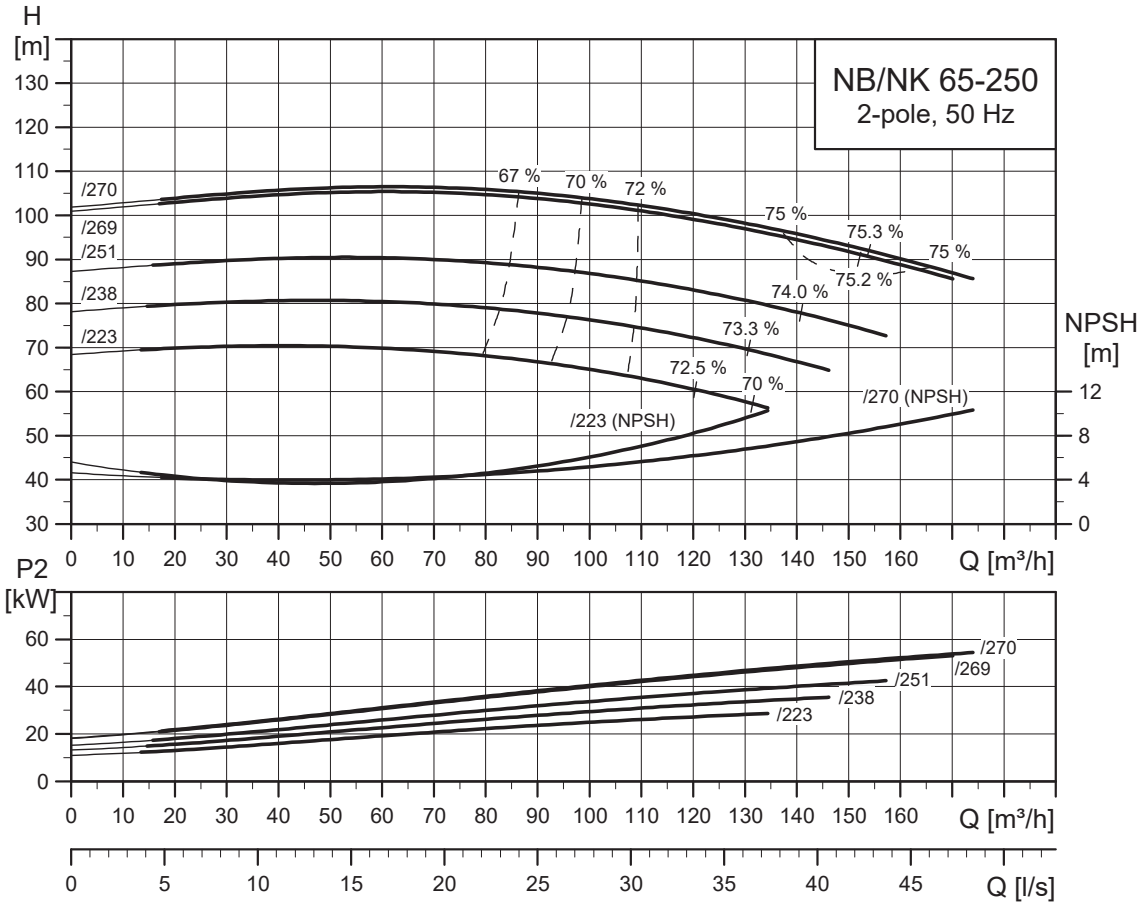


NB, NK 65-315

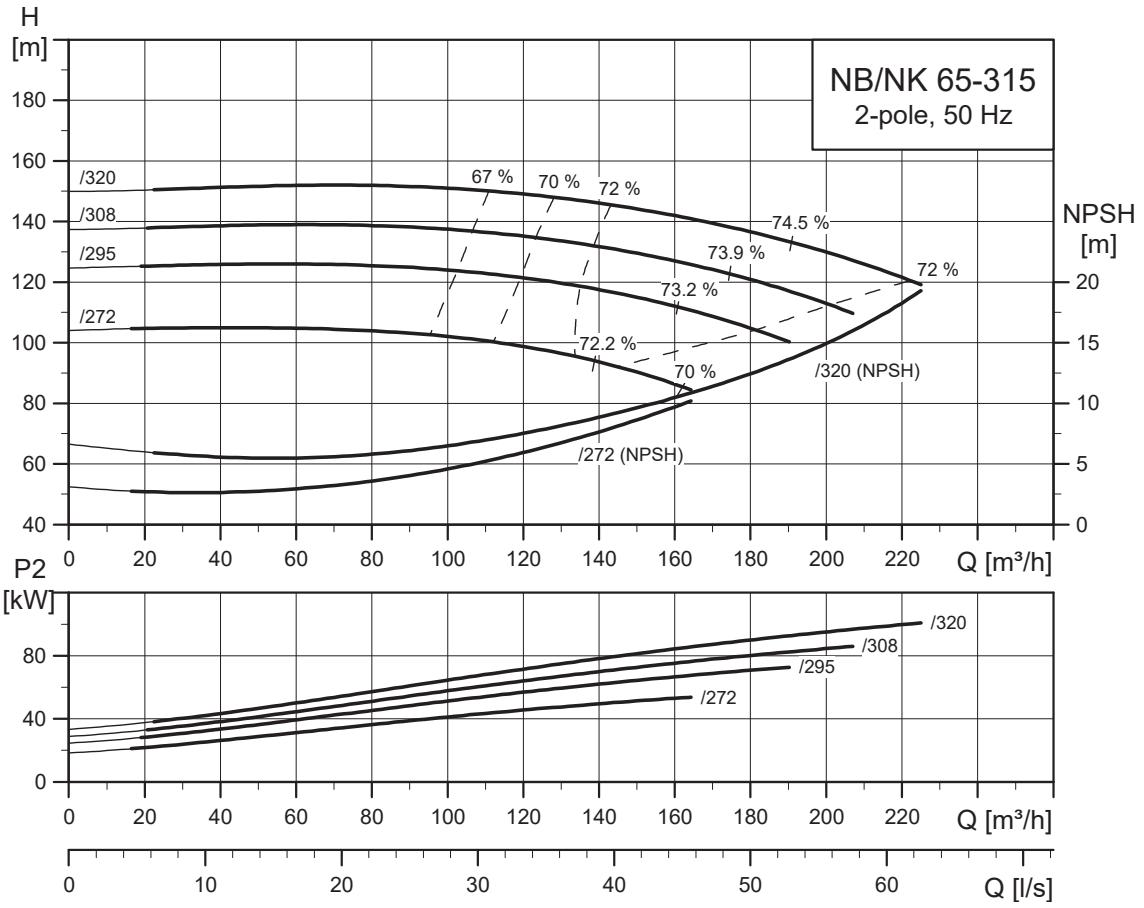


NB, NBE, NK, NKE 2 POLES

NB, NK 80-160

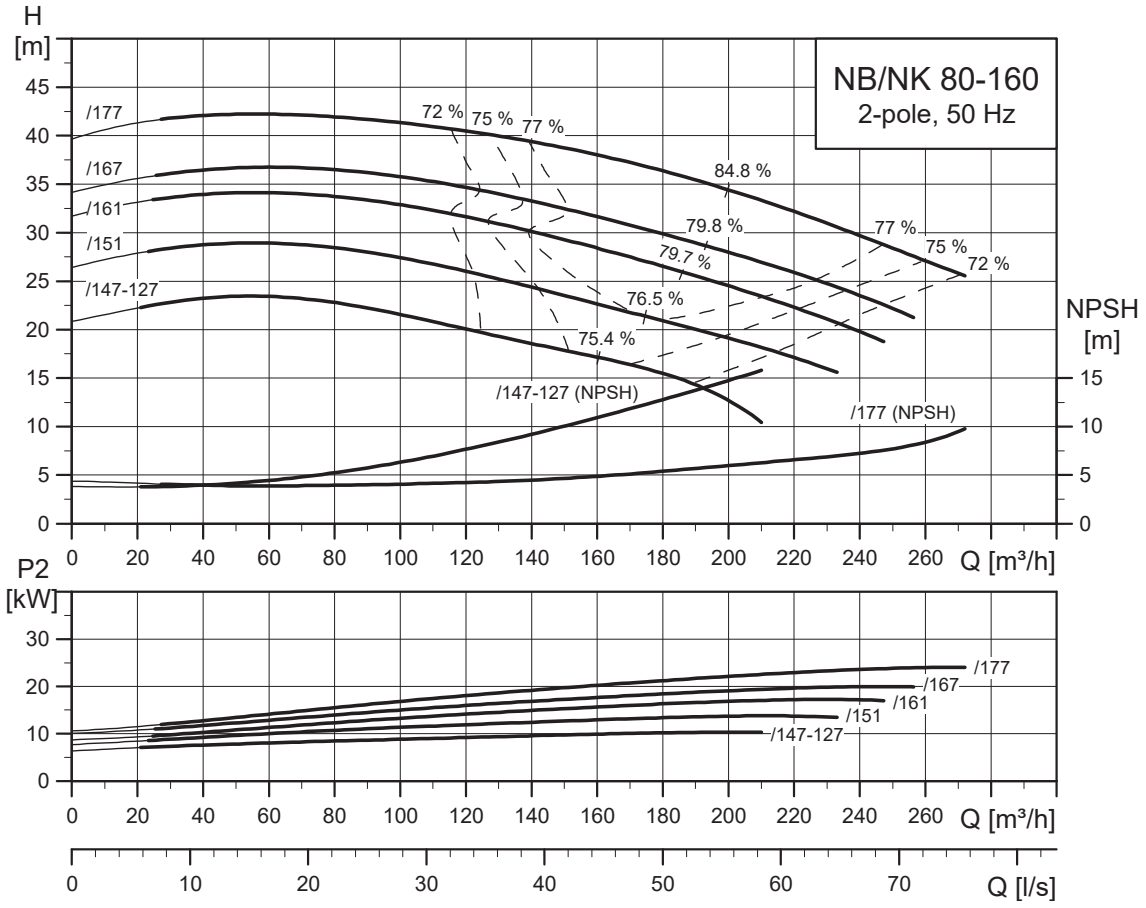


NB, NK 80-200

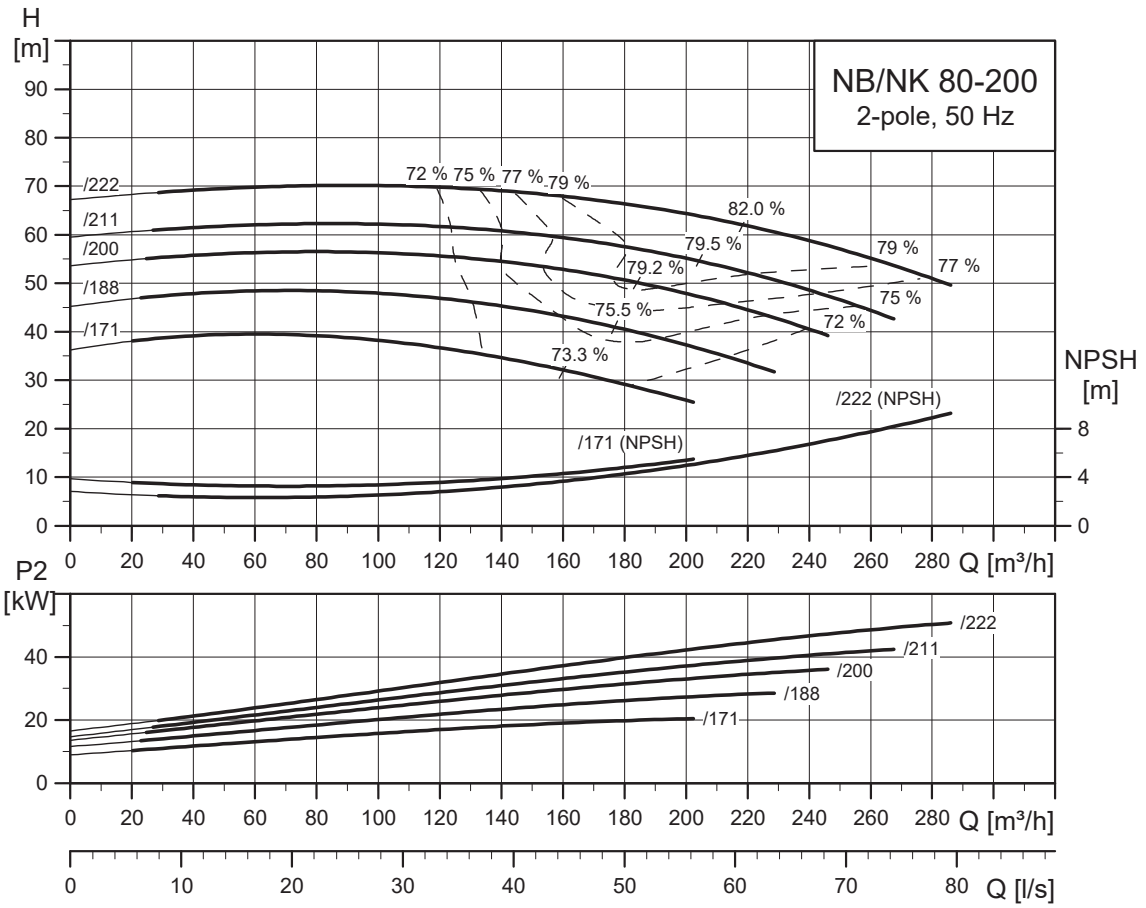


NB, NBE, NK, NKE 2 POLES

NB, NK 80-250

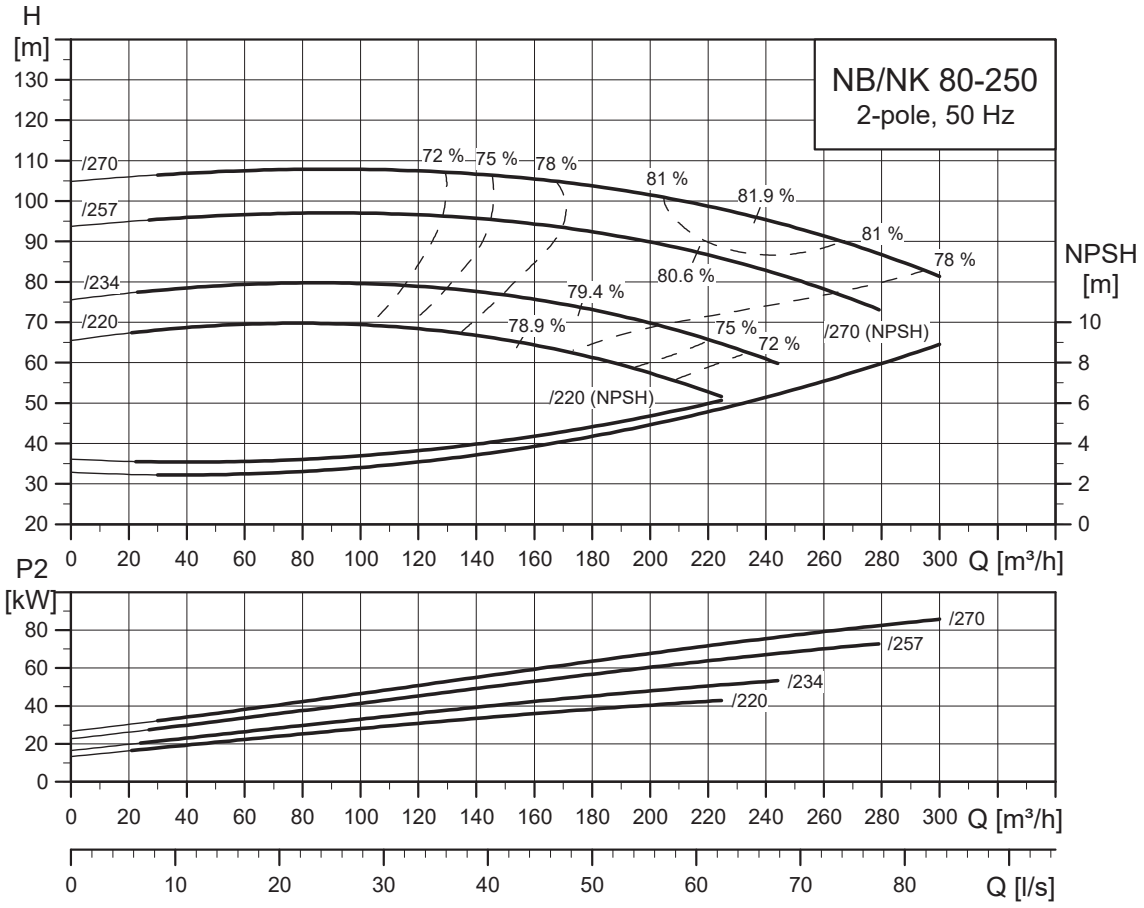


NB, NK 80-315

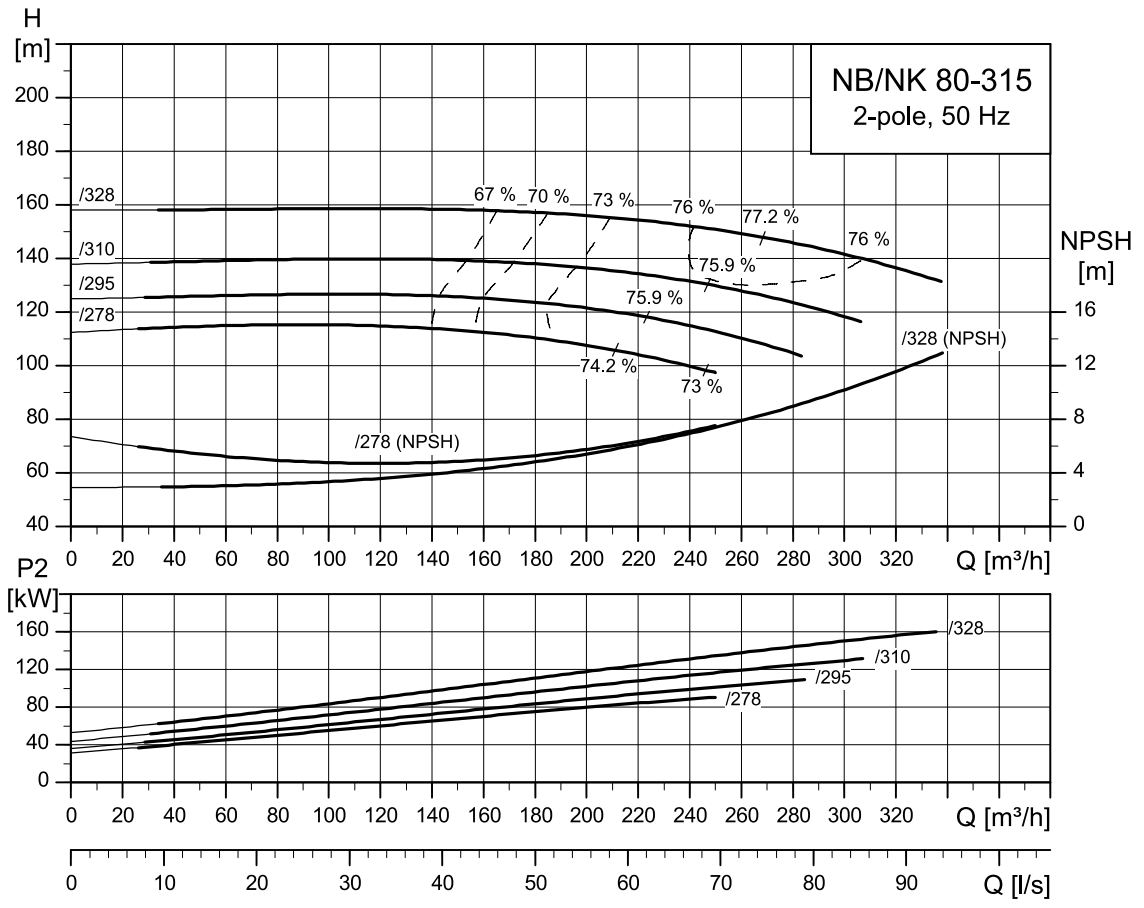


NB, NBE, NK, NKE 2 POLES

NB, NK 100-160

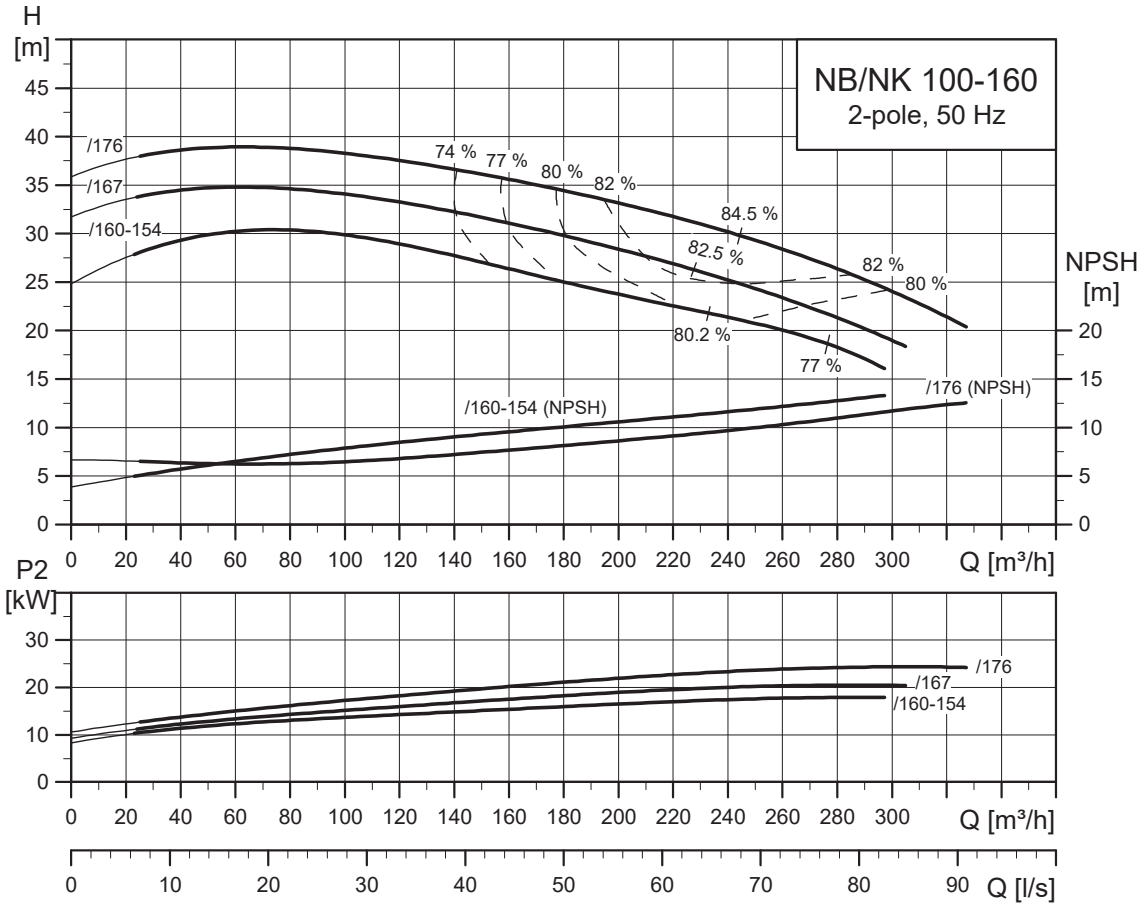


NB, NK 100-200

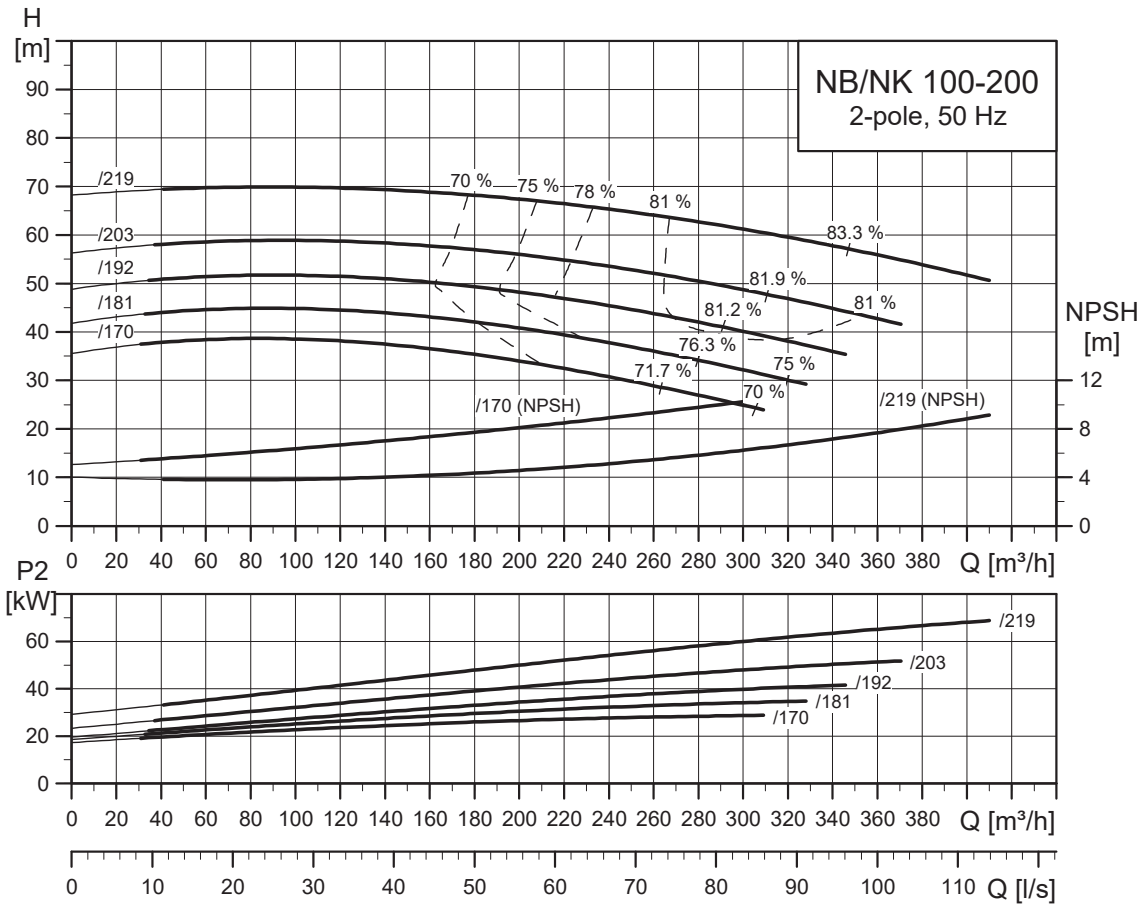


NB, NBE, NK, NKE 2 POLES

NB, NK 100-250

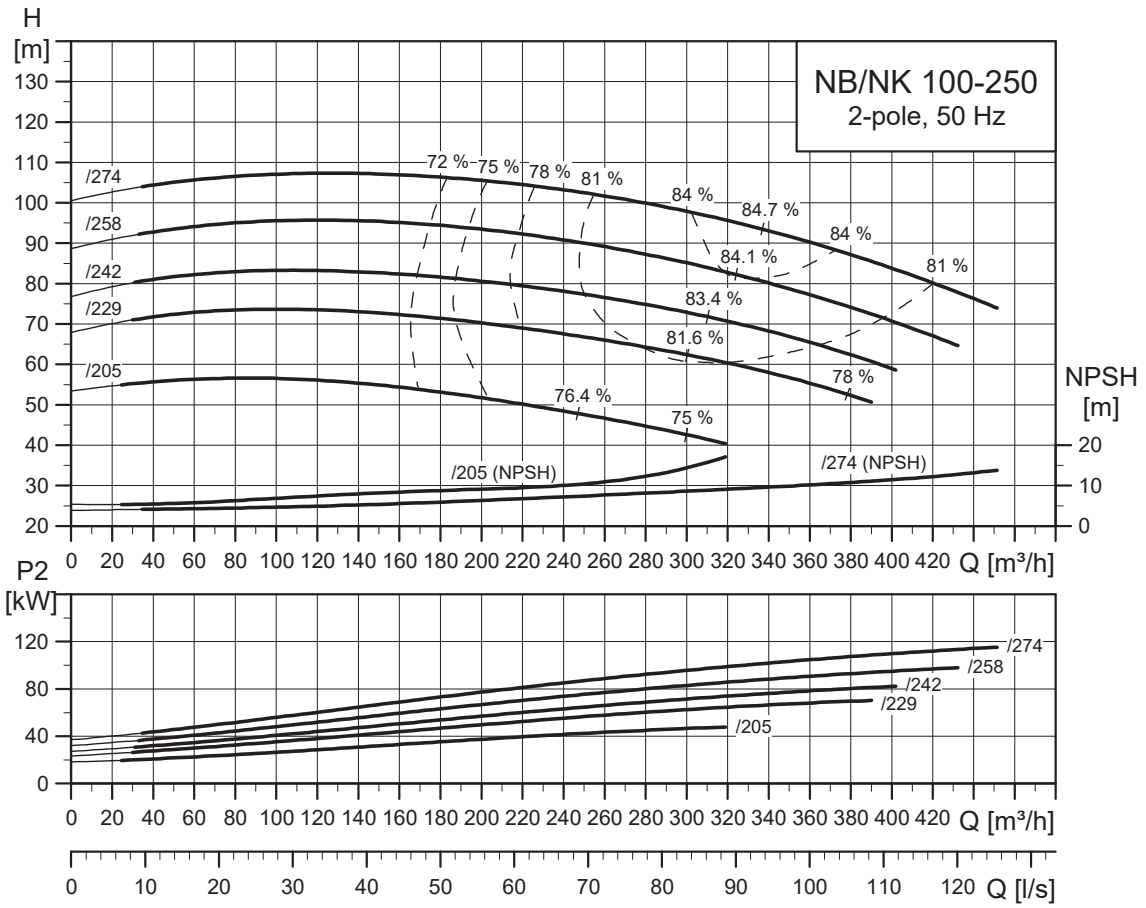


NB, NK 100-315

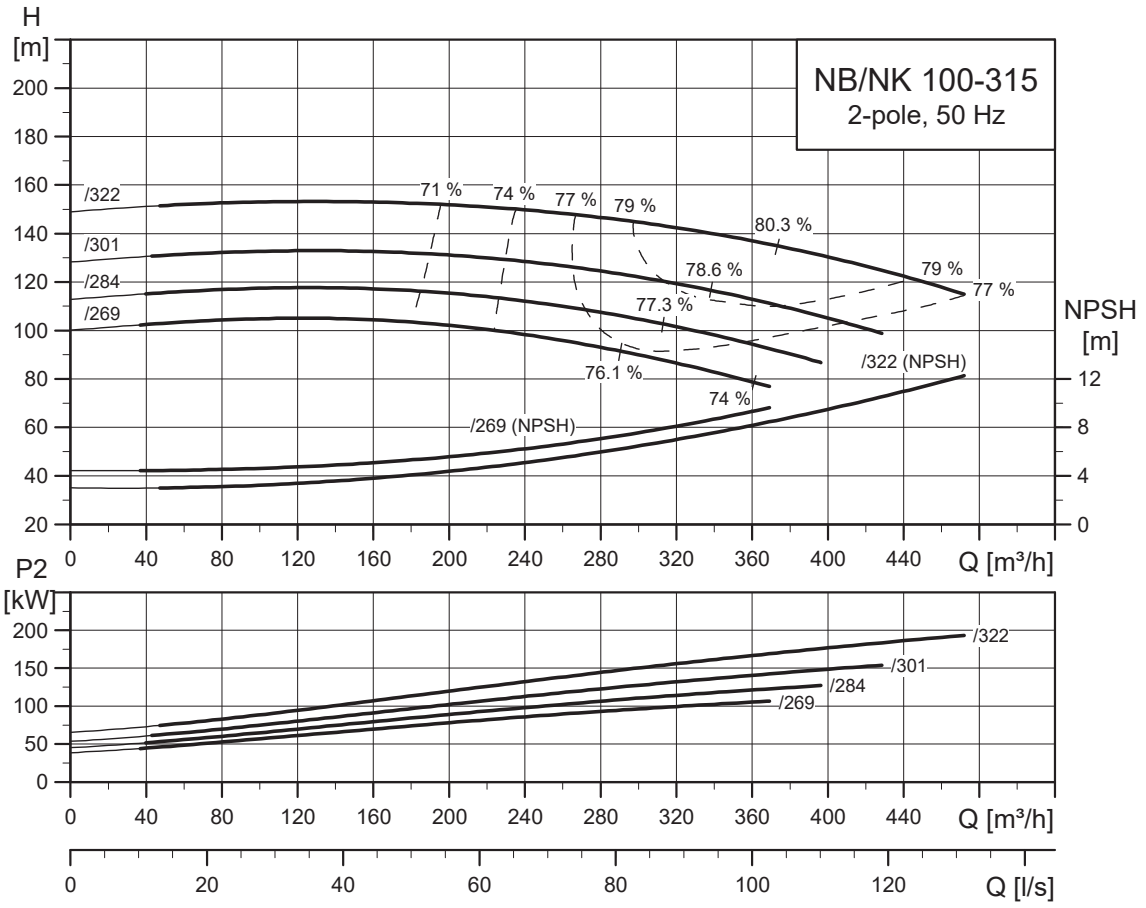


NB, NBE, NK, NKE 2 POLES

NB, NK 125-200

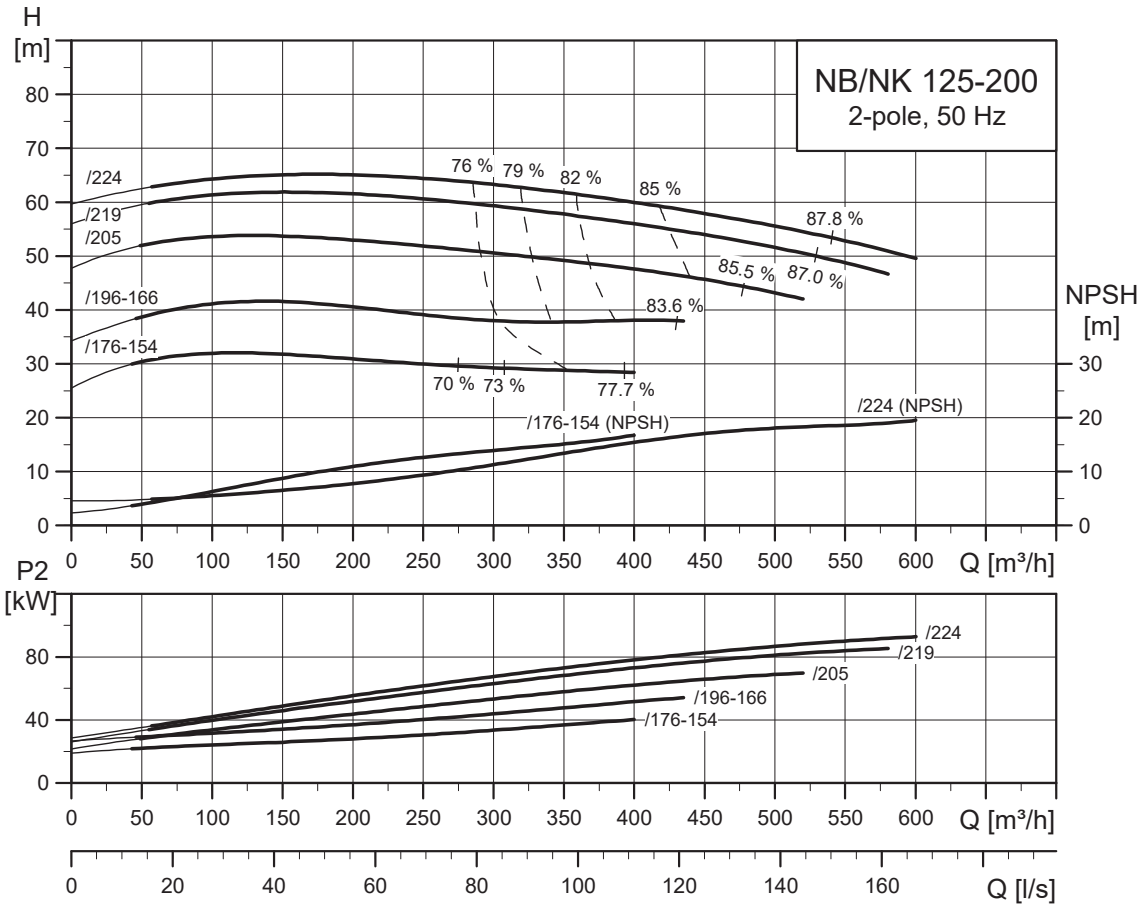


NB, NK 125-250

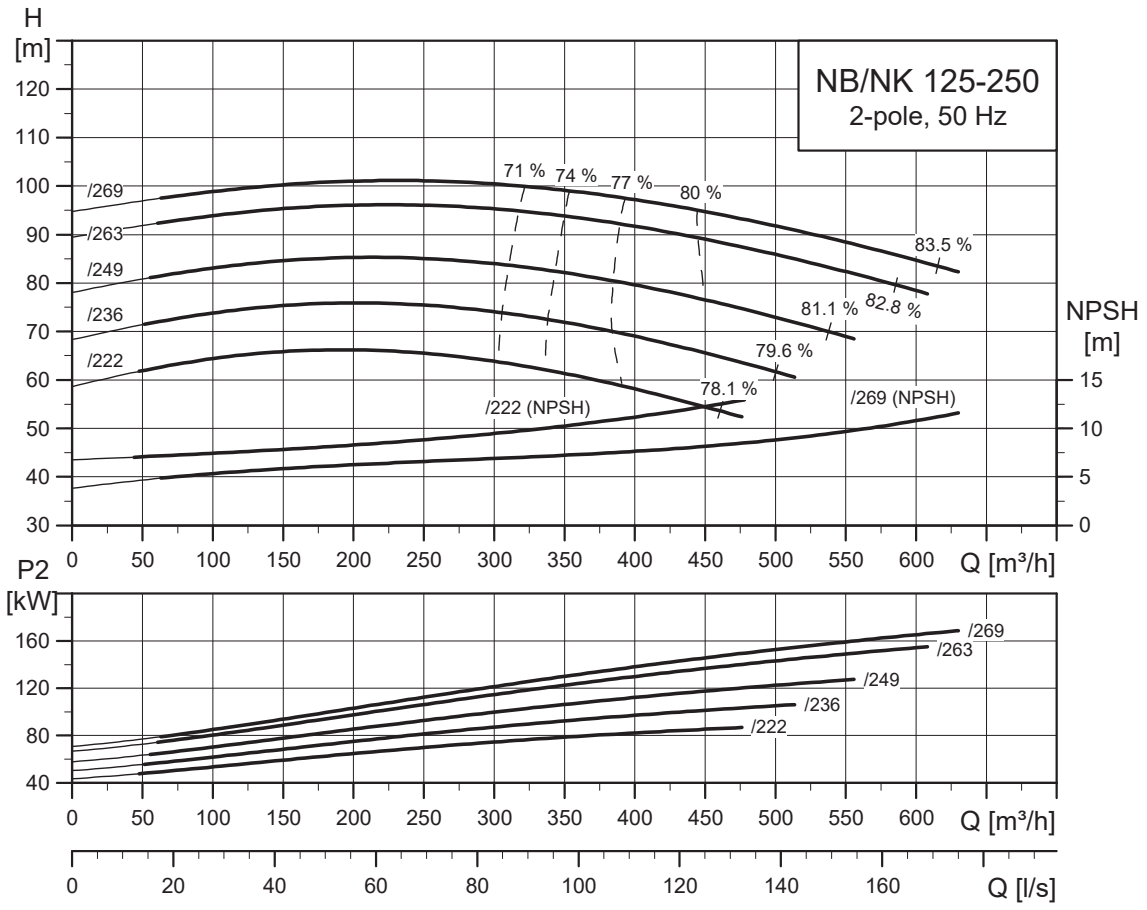


NB, NBE, NK, NKE 2 POLES

NB, NK 125-315

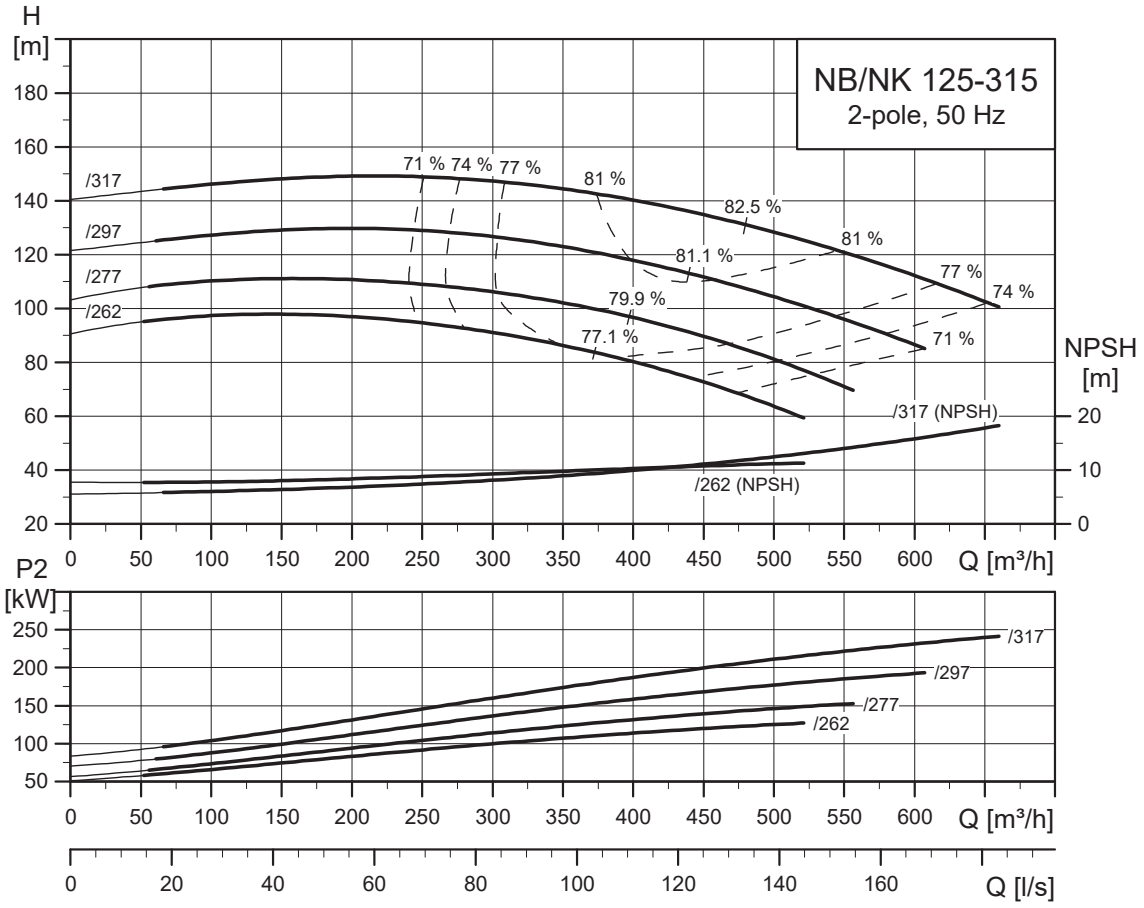


NB, NK 150-200

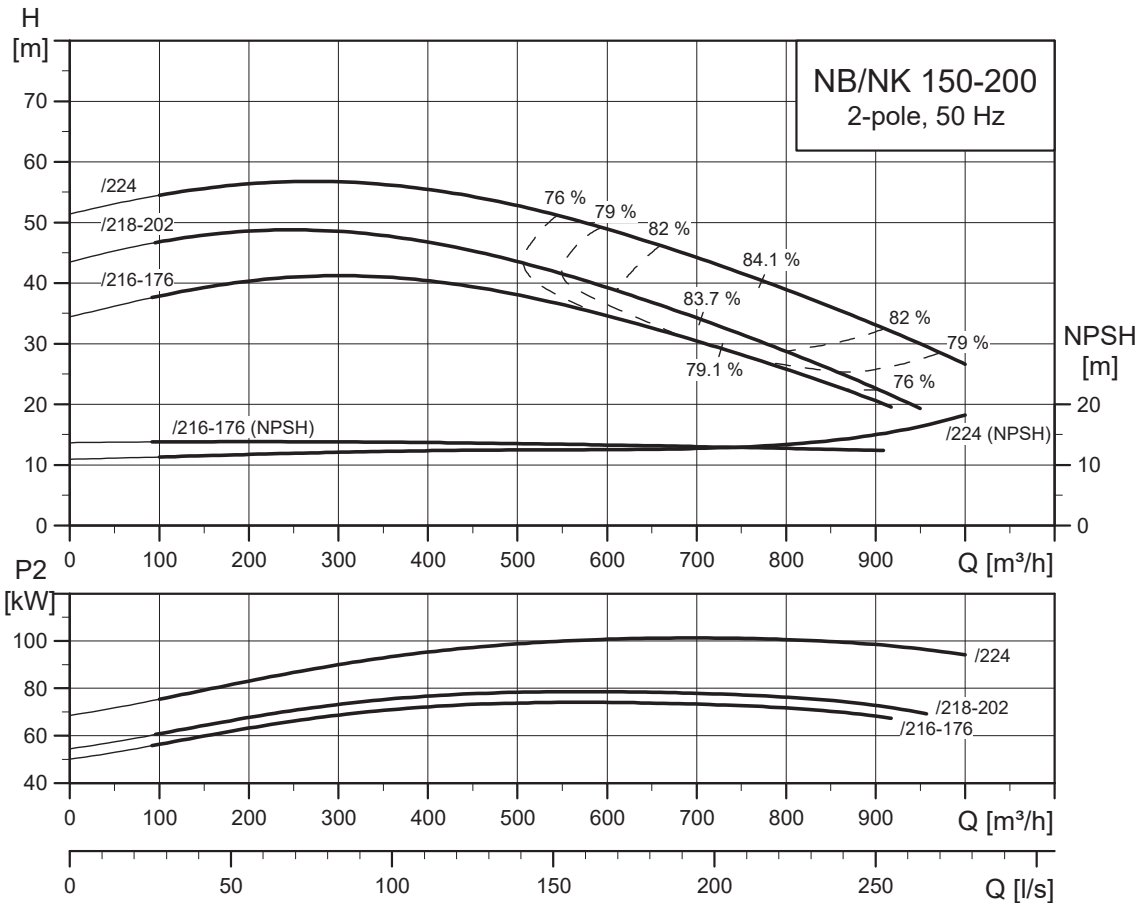


NB, NBE, NK, NKE 2 POLES

NB, NK 150-250

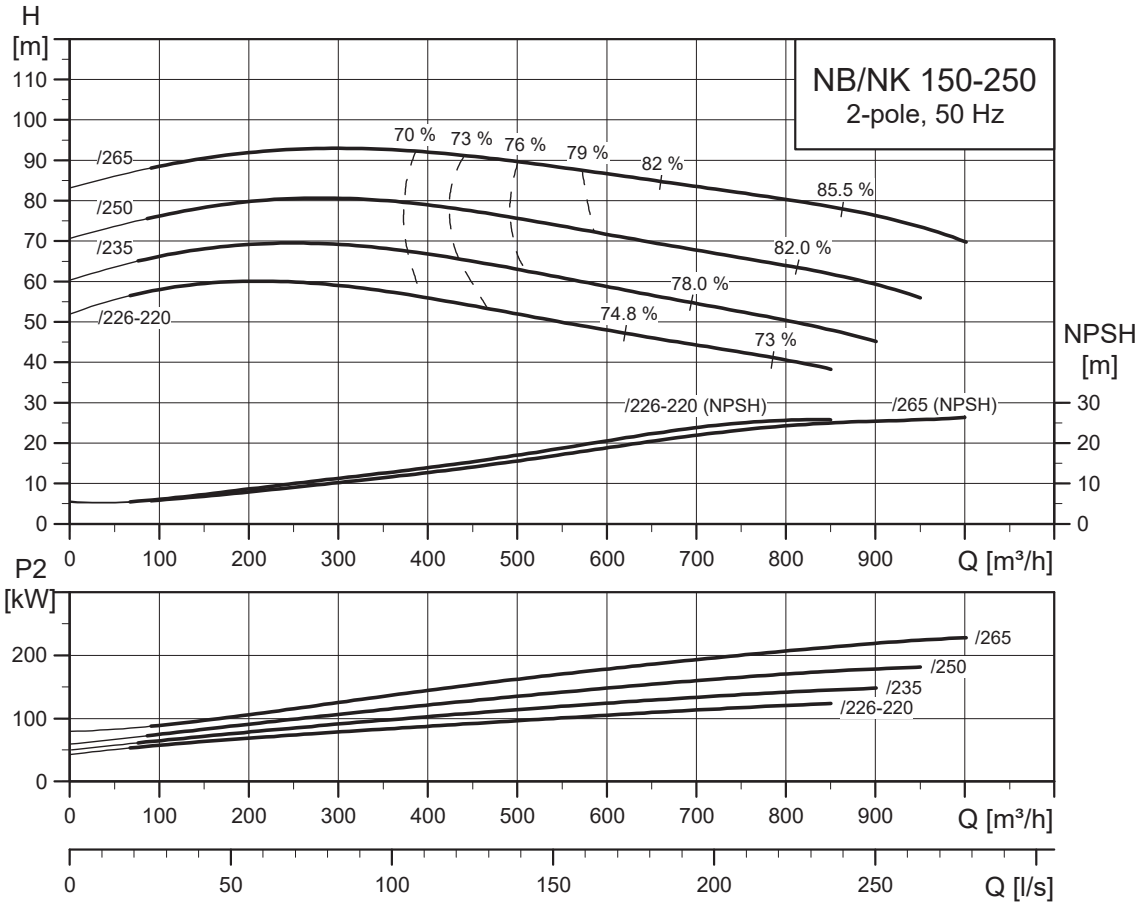


NB, NK 150-315.2

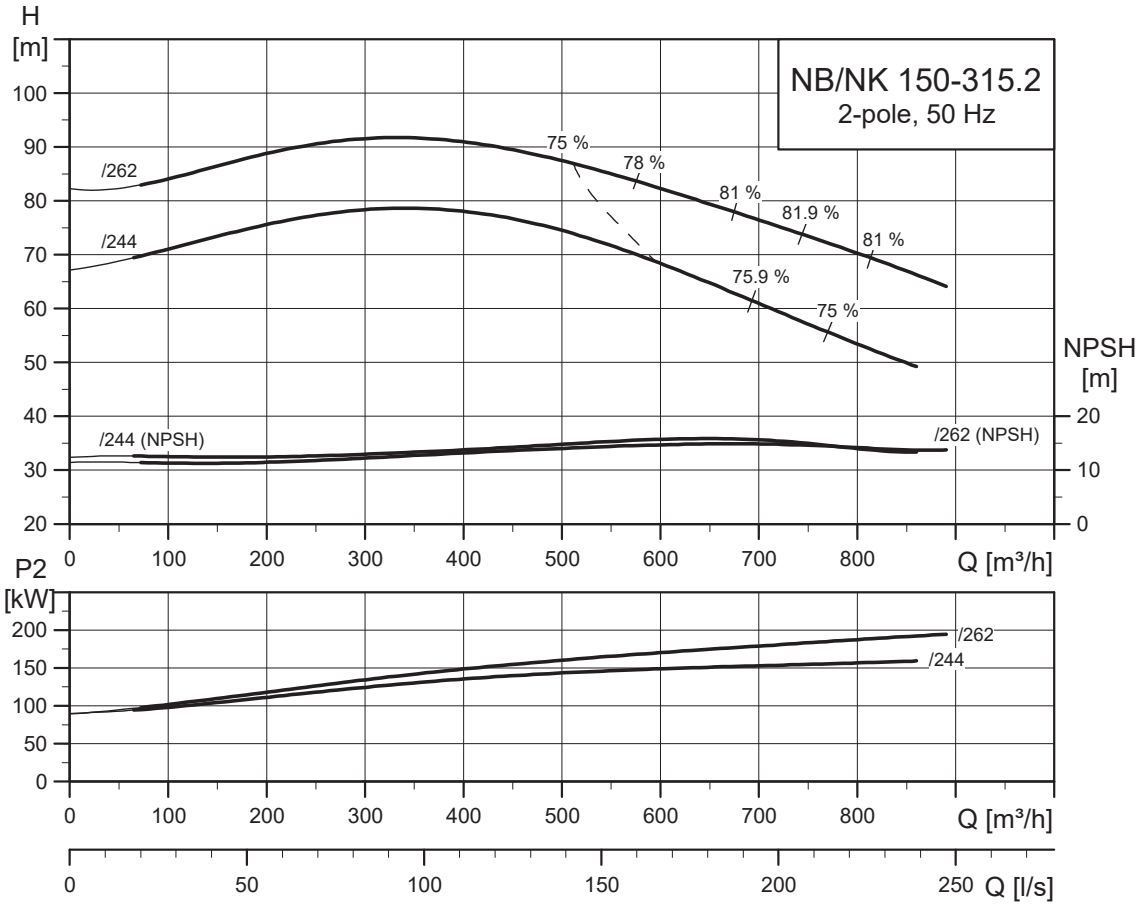


NB, NBE, NK, NKE 4 POLES

NB, NK 32-125.1

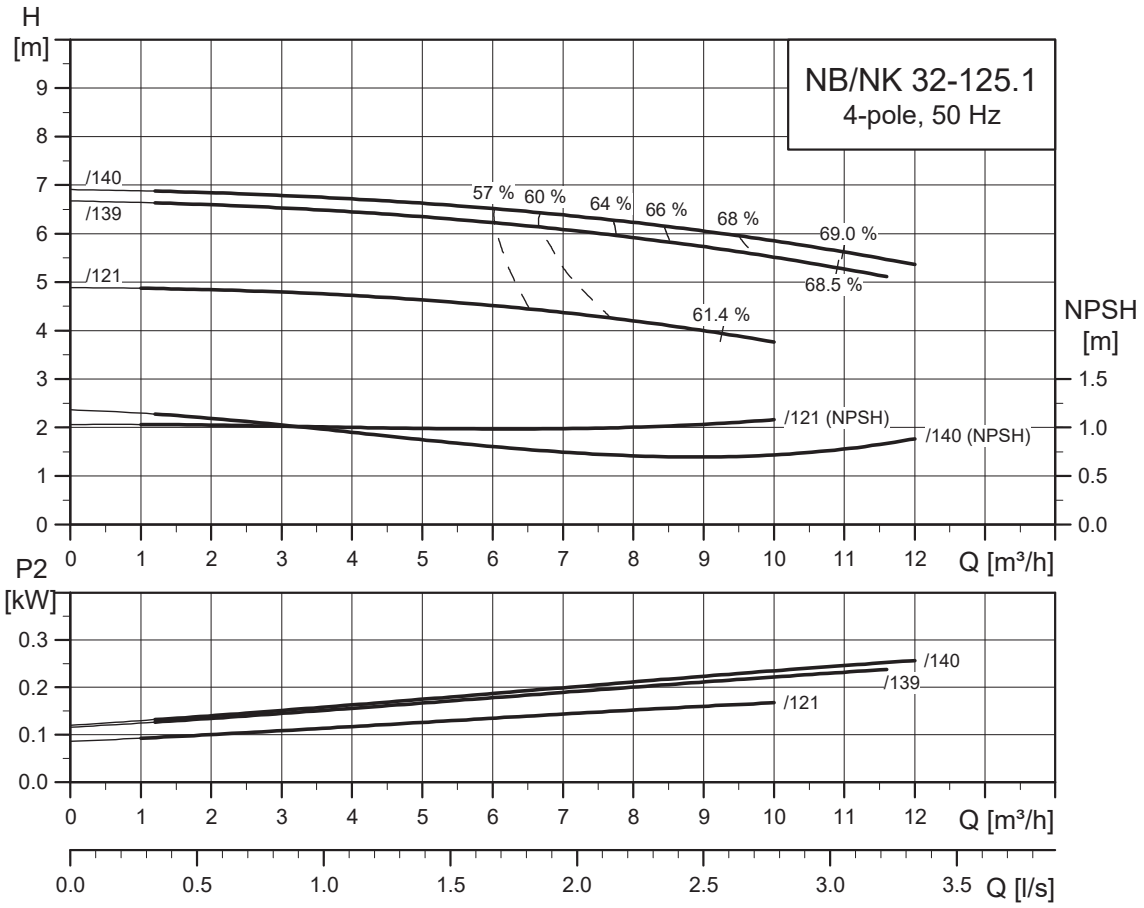


NB, NK 32-125

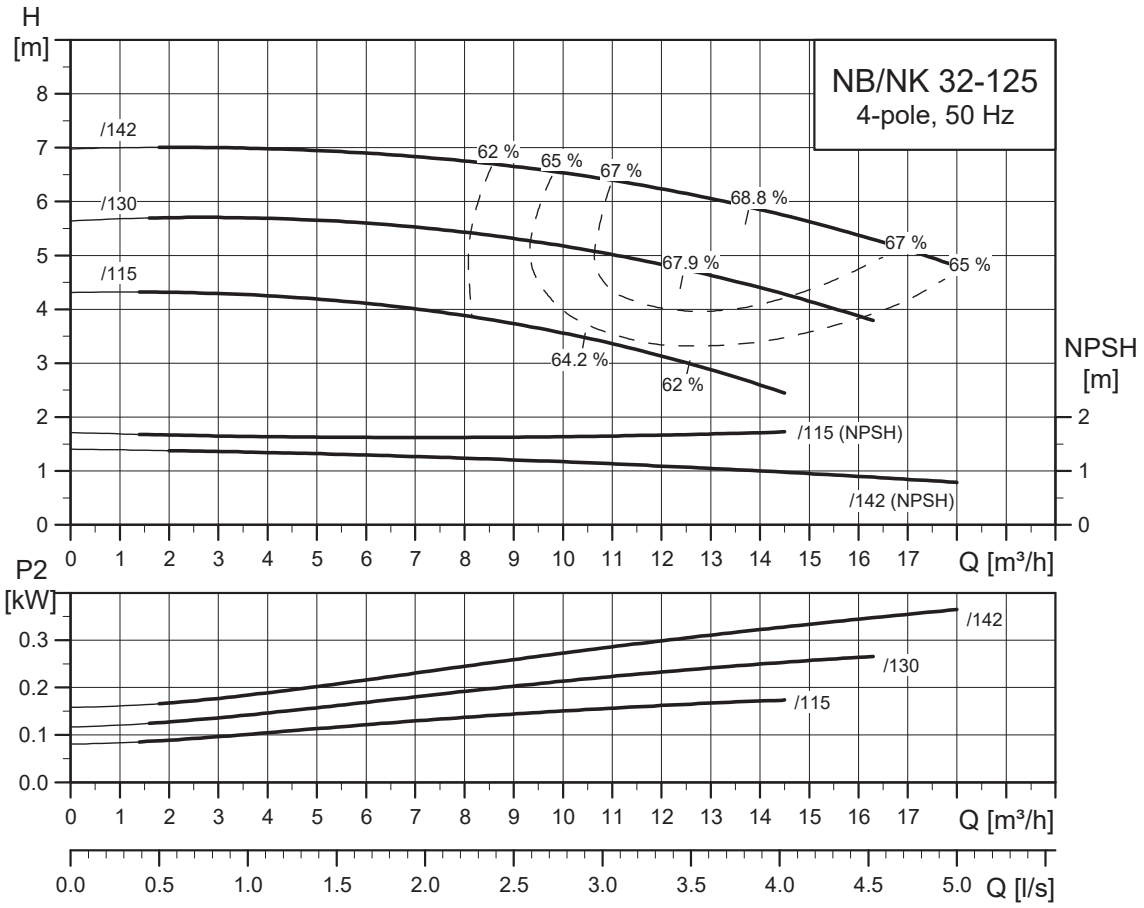


NB, NBE, NK, NKE 4 POLES

NB, NK 32-160.1

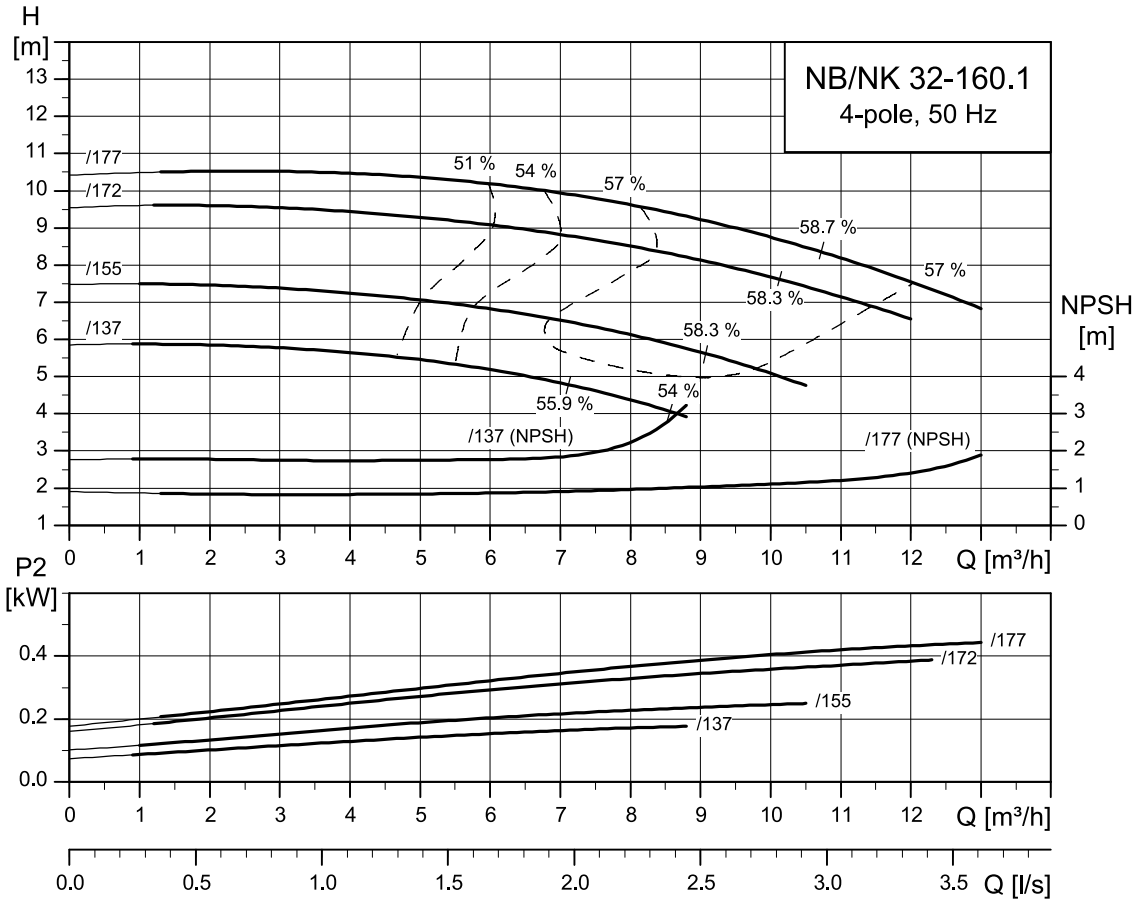


NB, NK 32-160

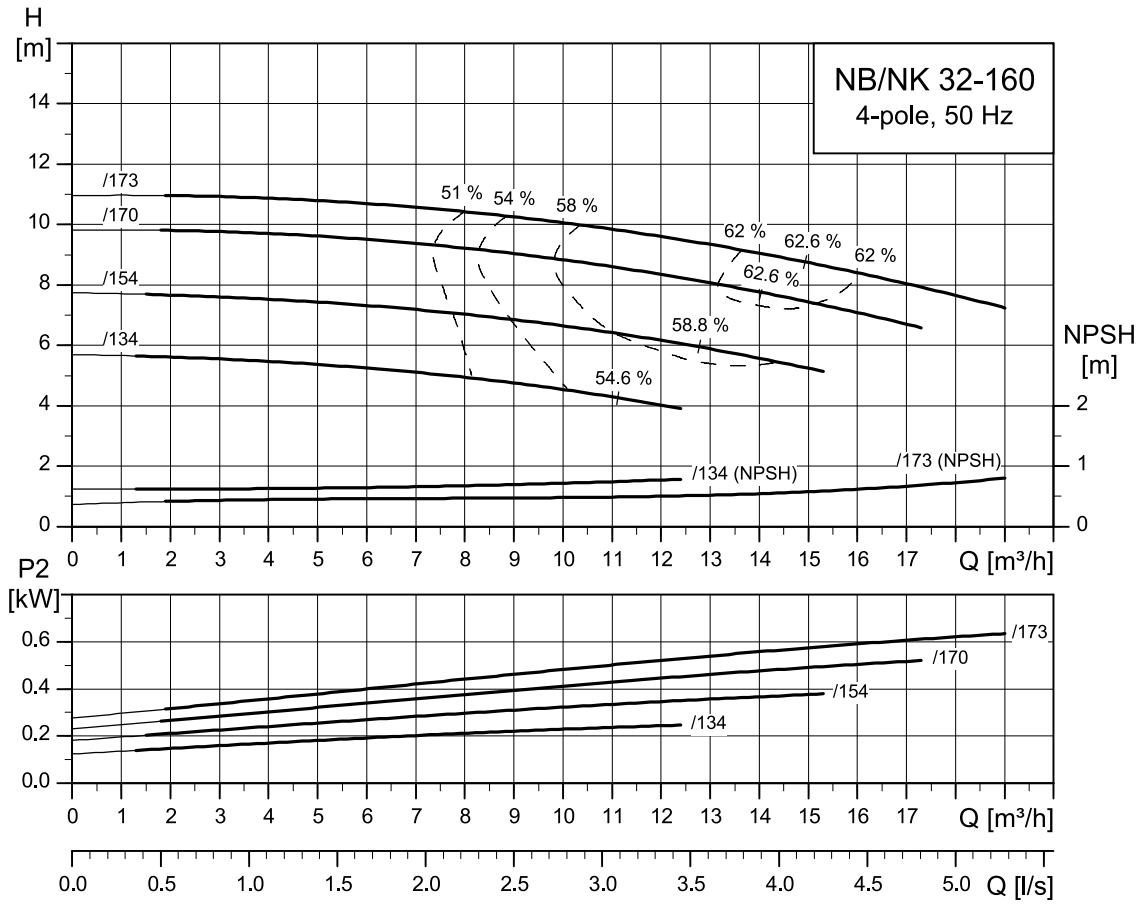


NB, NBE, NK, NKE 4 POLES

NB, NK 32-200.1

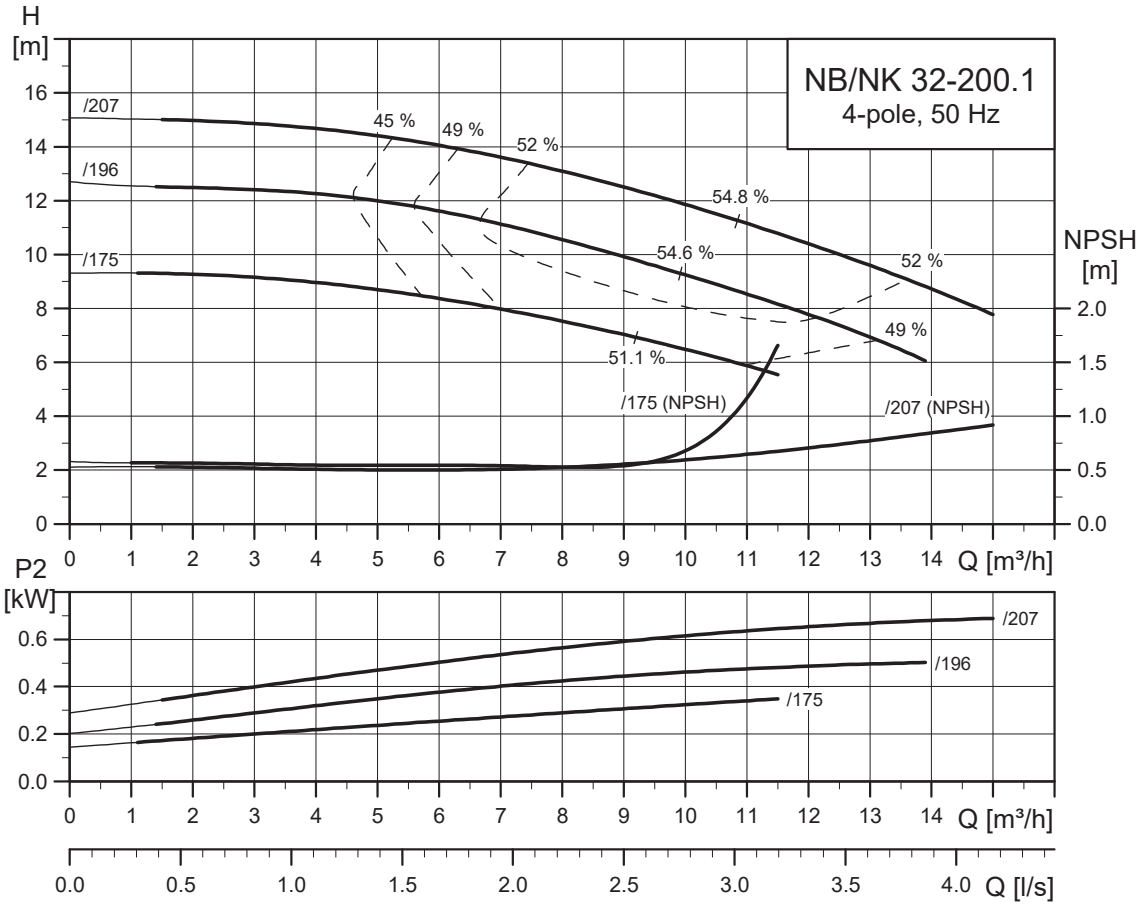


NB, NK 32-200

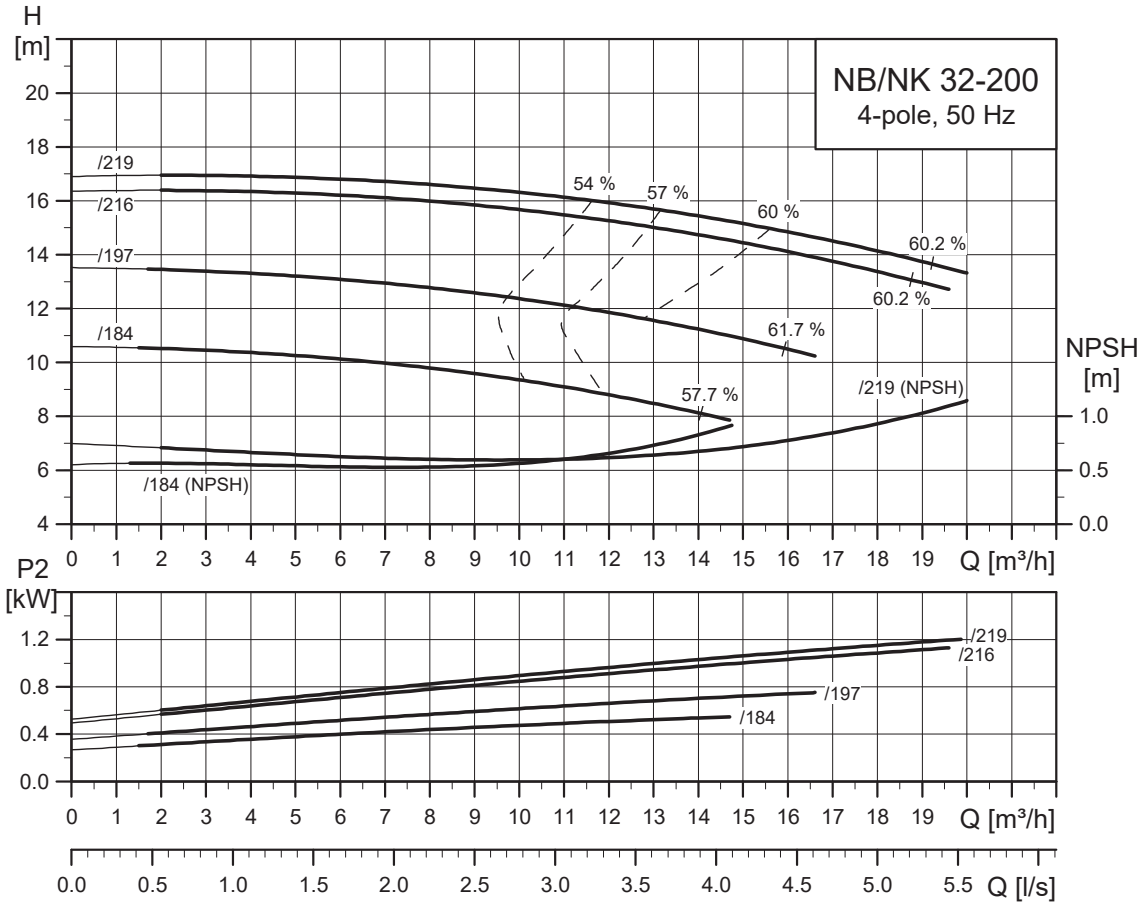


NB, NBE, NK, NKE 4 POLES

NB, NK 32-250

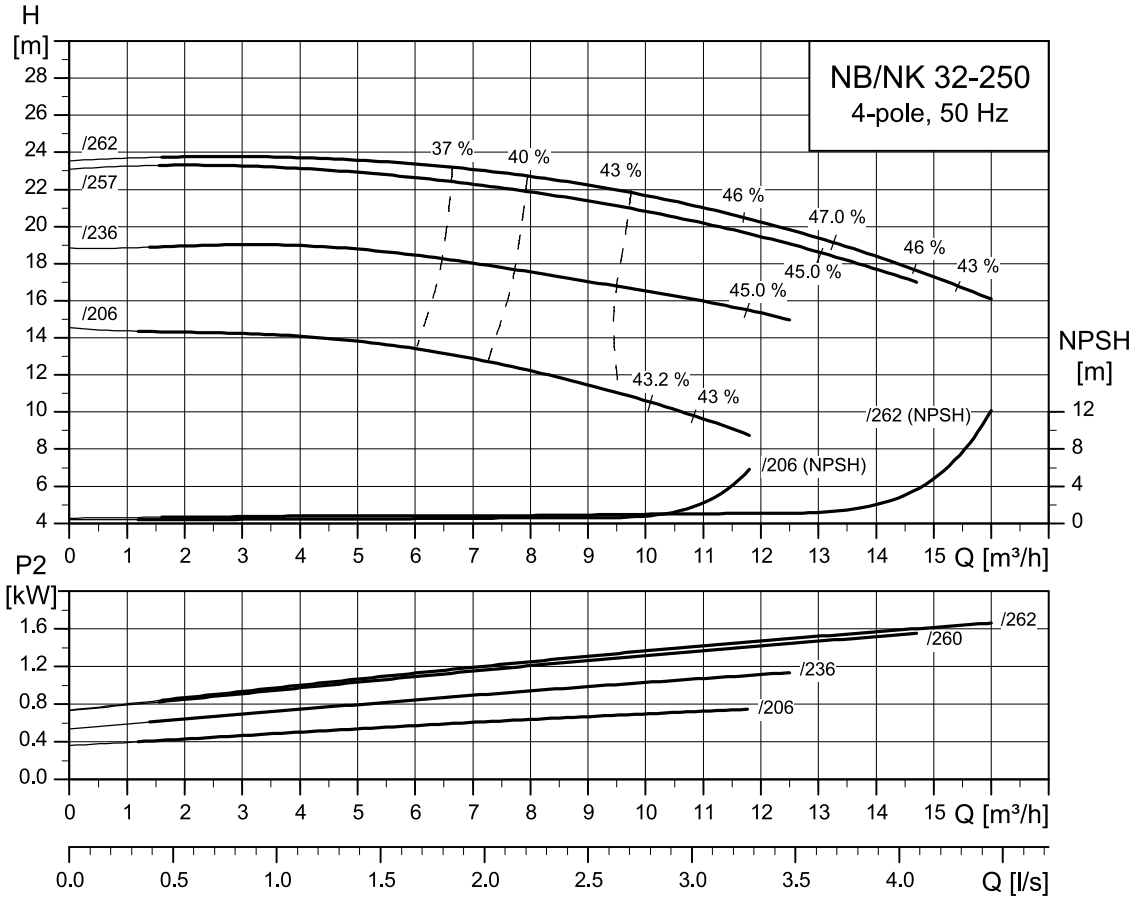


NB, NK 40-125

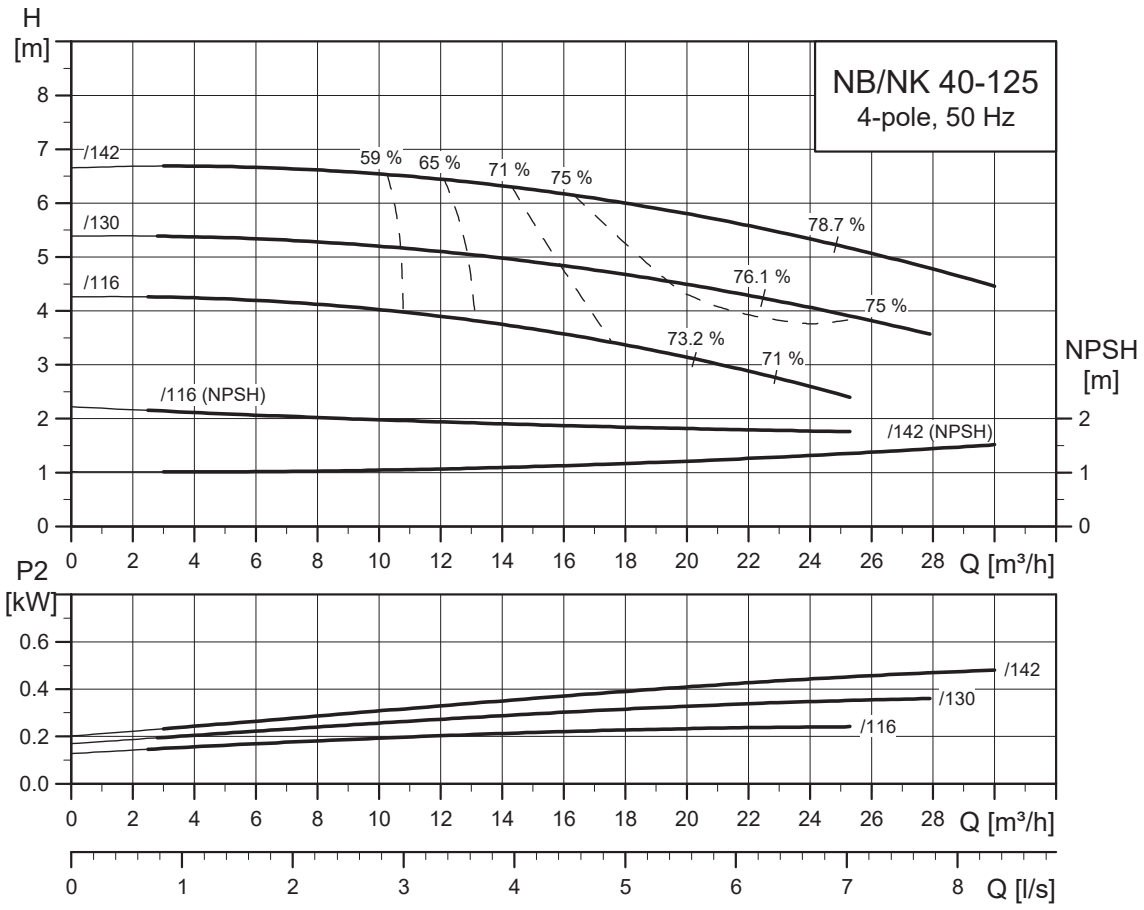


NB, NBE, NK, NKE 4 POLES

NB, NK 40-160

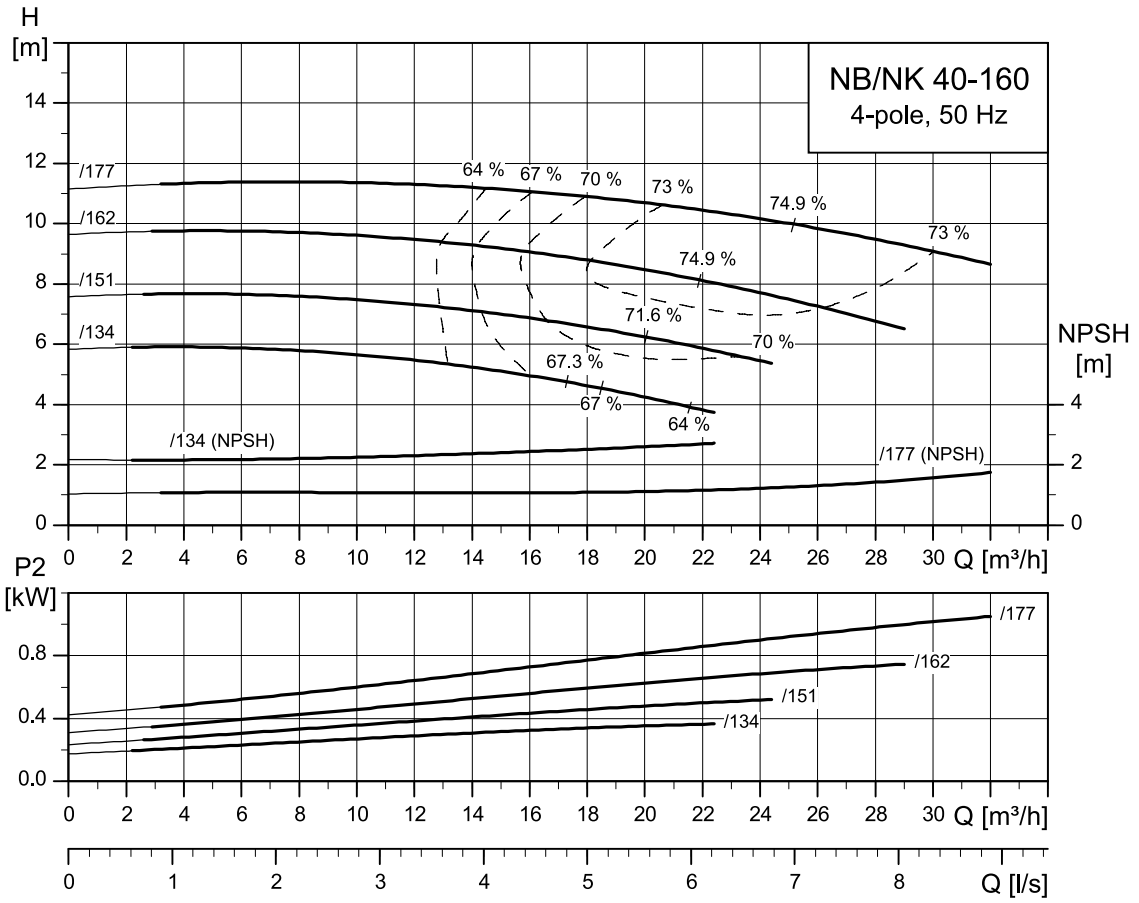


NB, NK 40-200

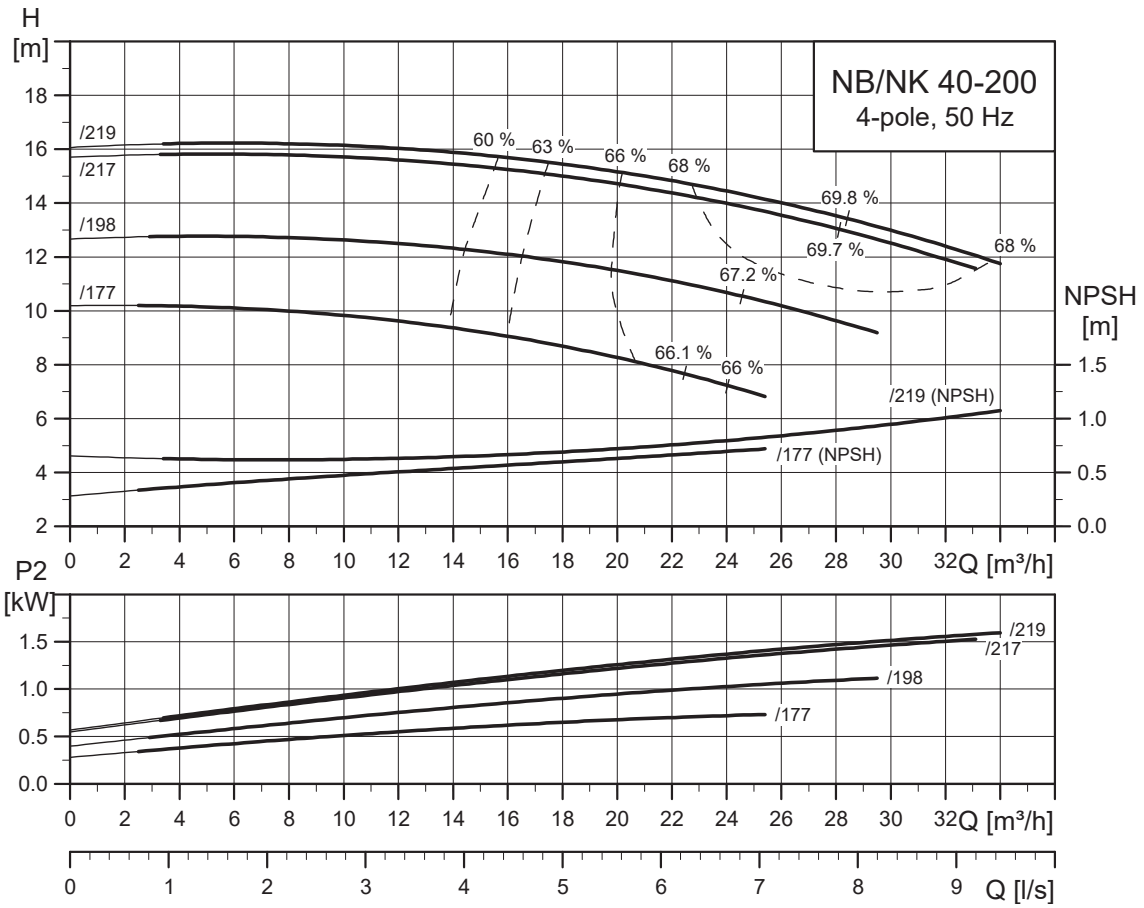


NB, NBE, NK, NKE 4 POLES

NB, NK 40-250

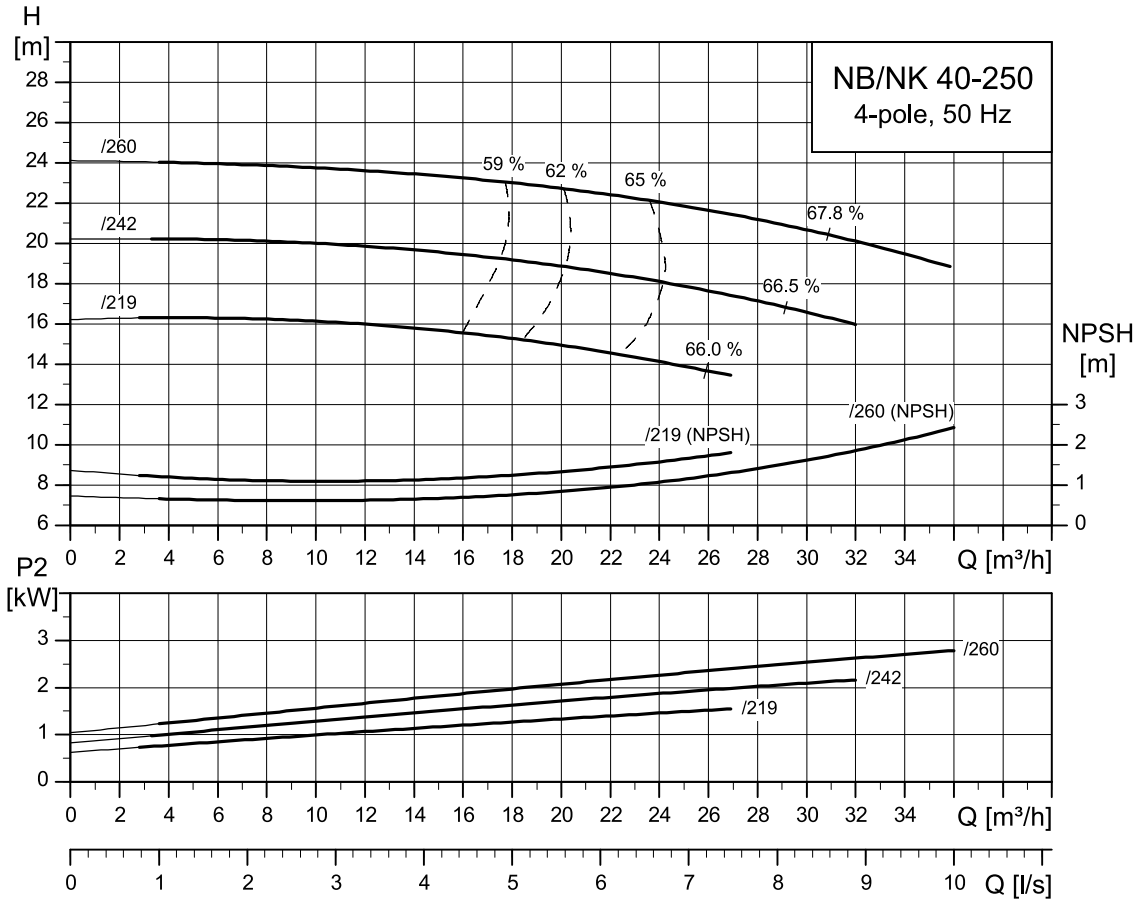


NB, NK 40-315

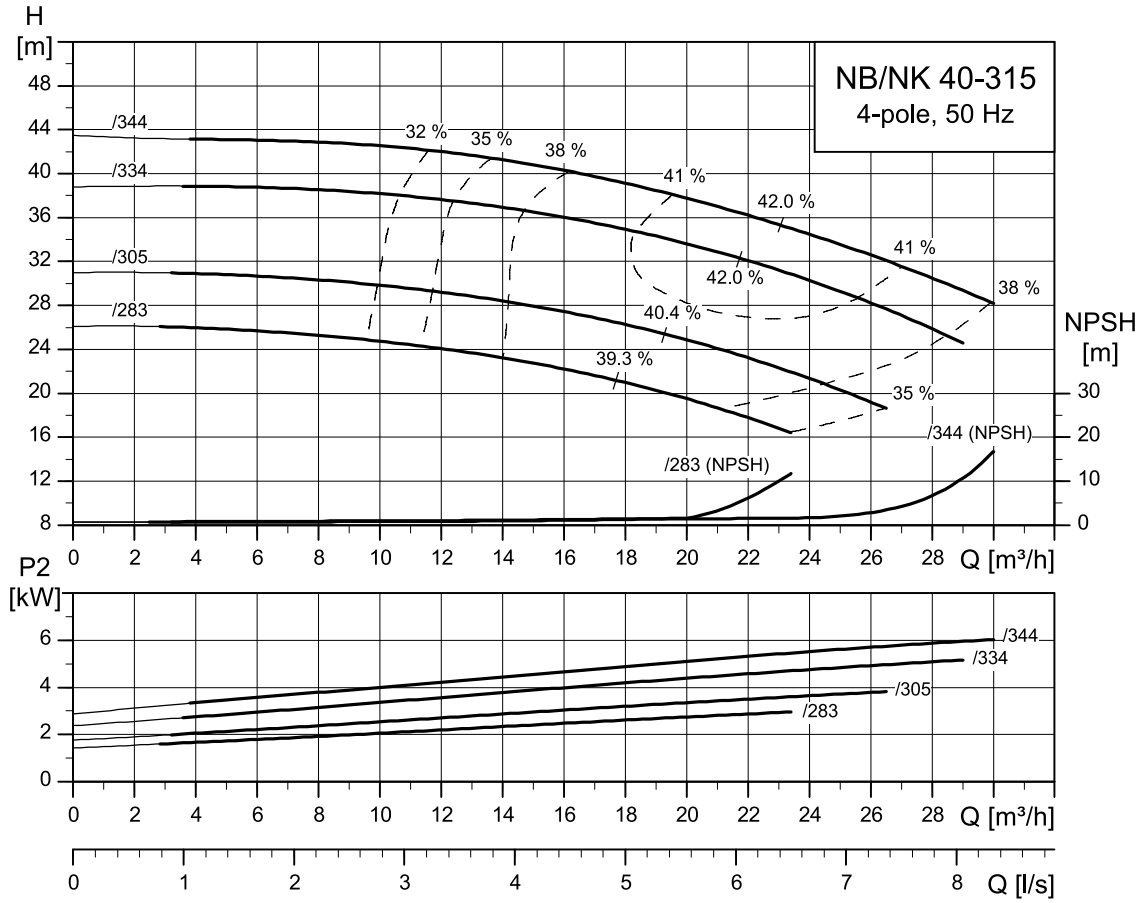


NB, NBE, NK, NKE 4 POLES

NB, NK 50-125

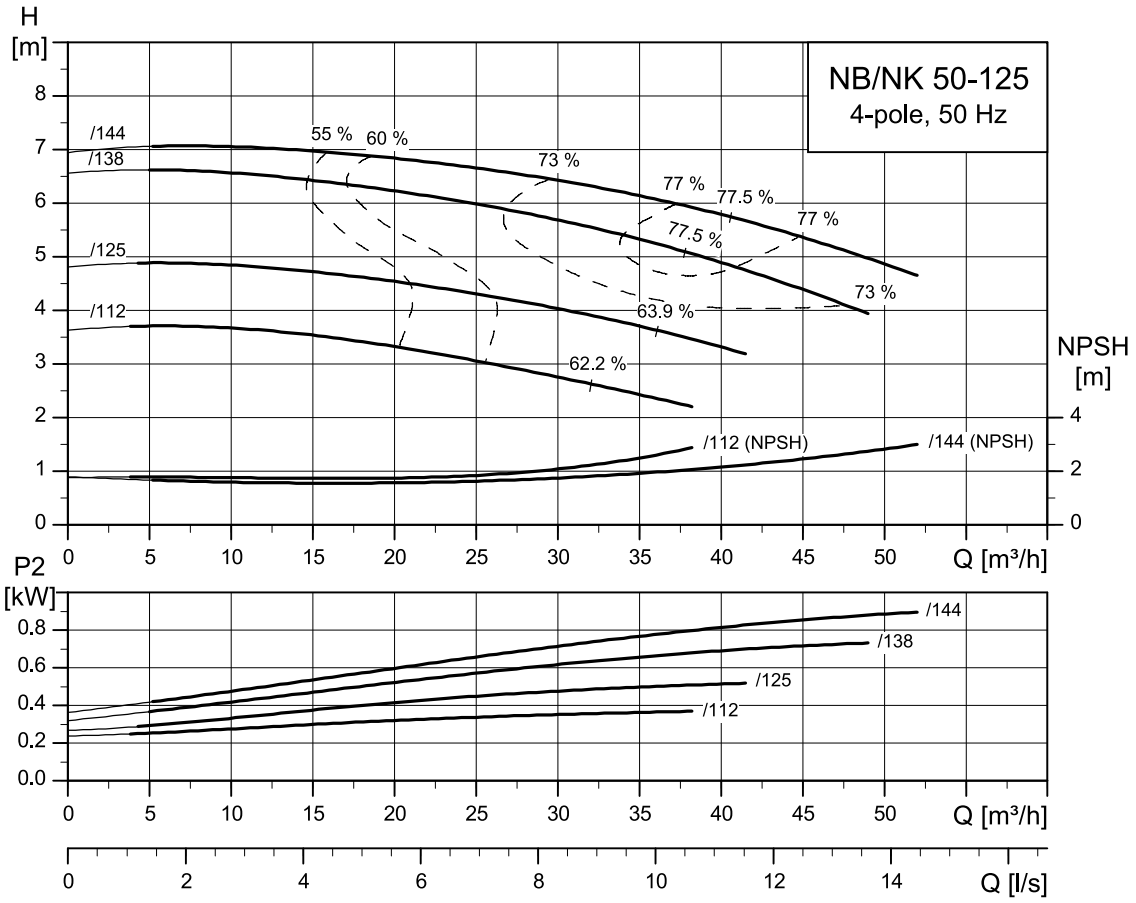


NB, NK 50-160

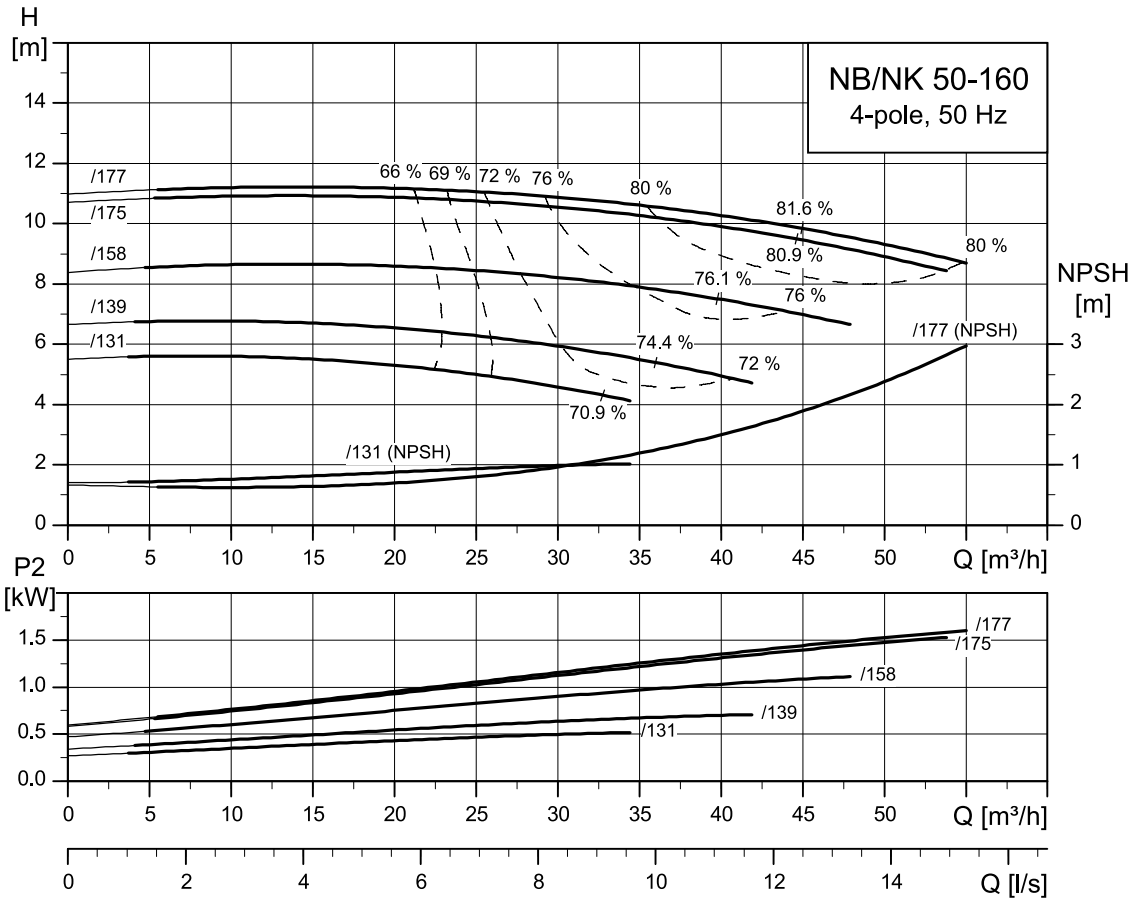


NB, NBE, NK, NKE 4 POLES

NB, NK 50-200

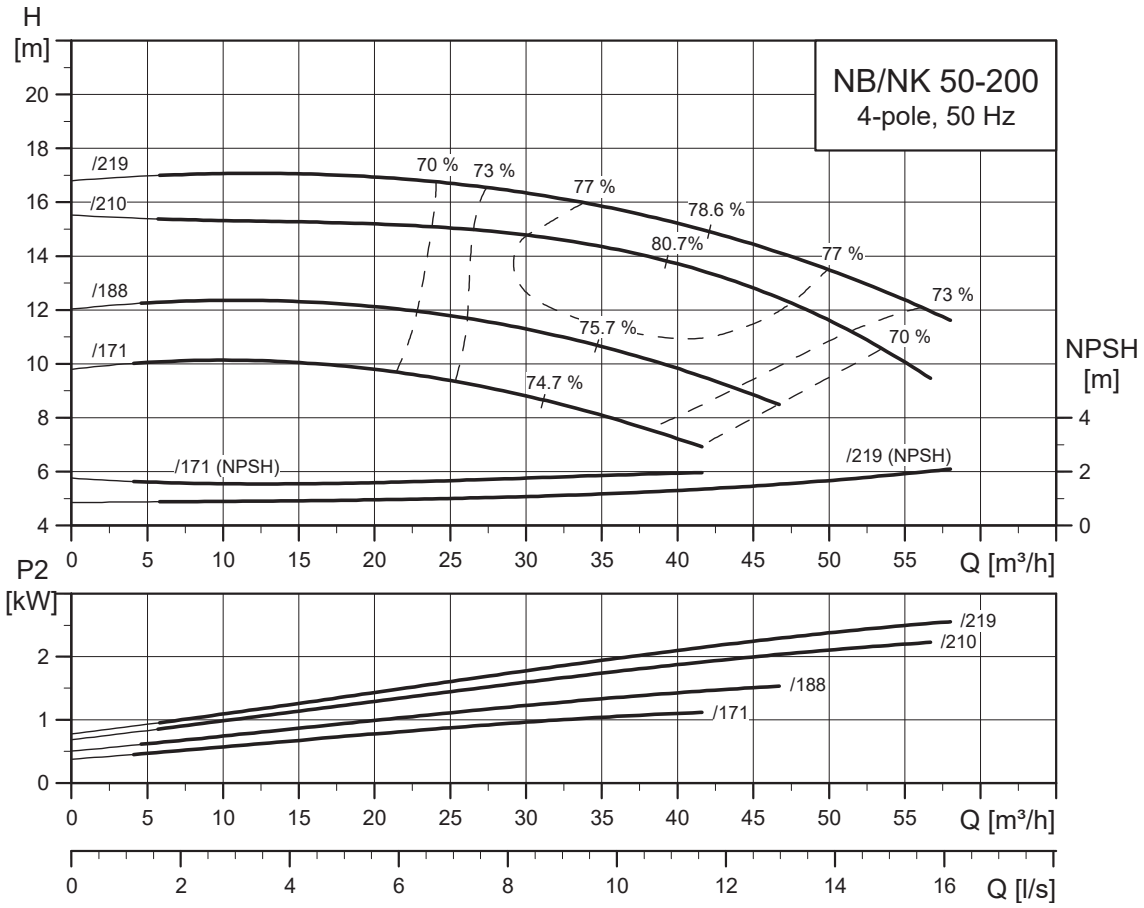


NB, NK 50-250

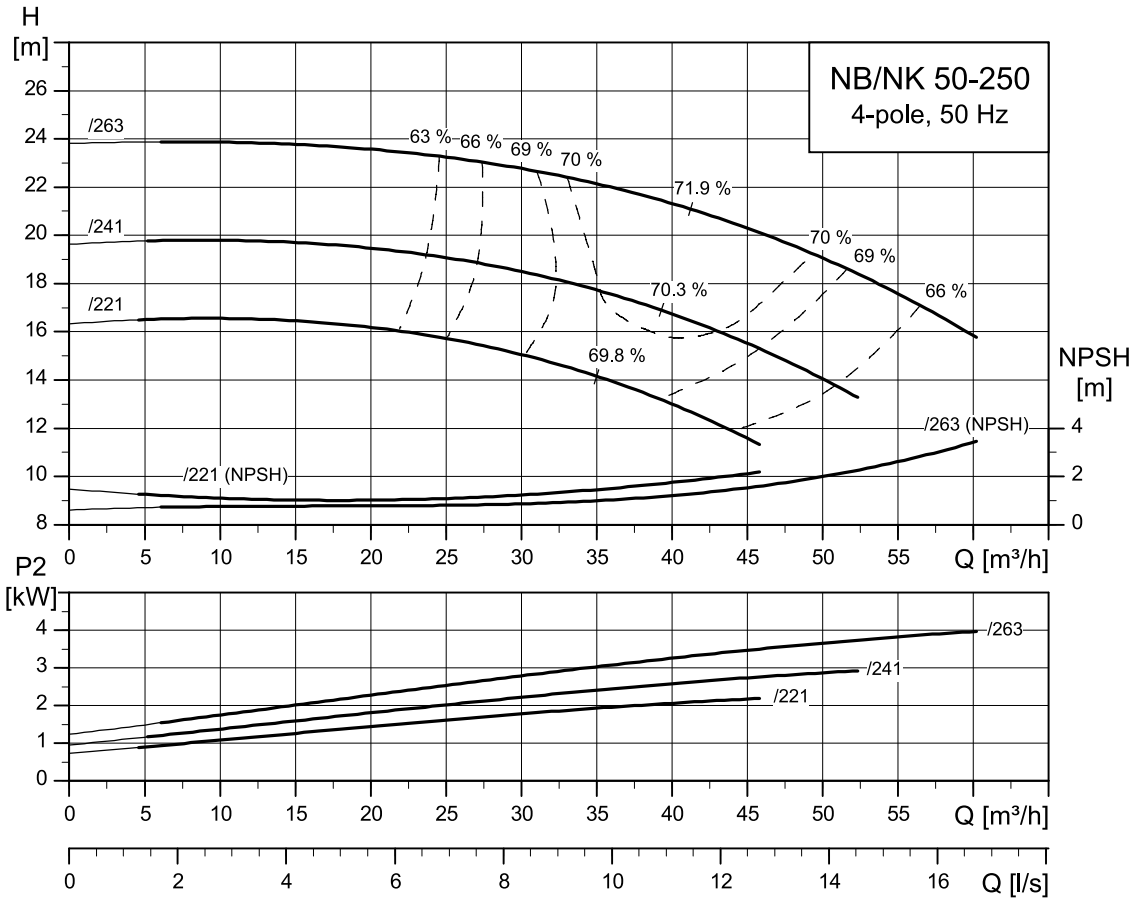


NB, NBE, NK, NKE 4 POLES

NB, NK 50-315

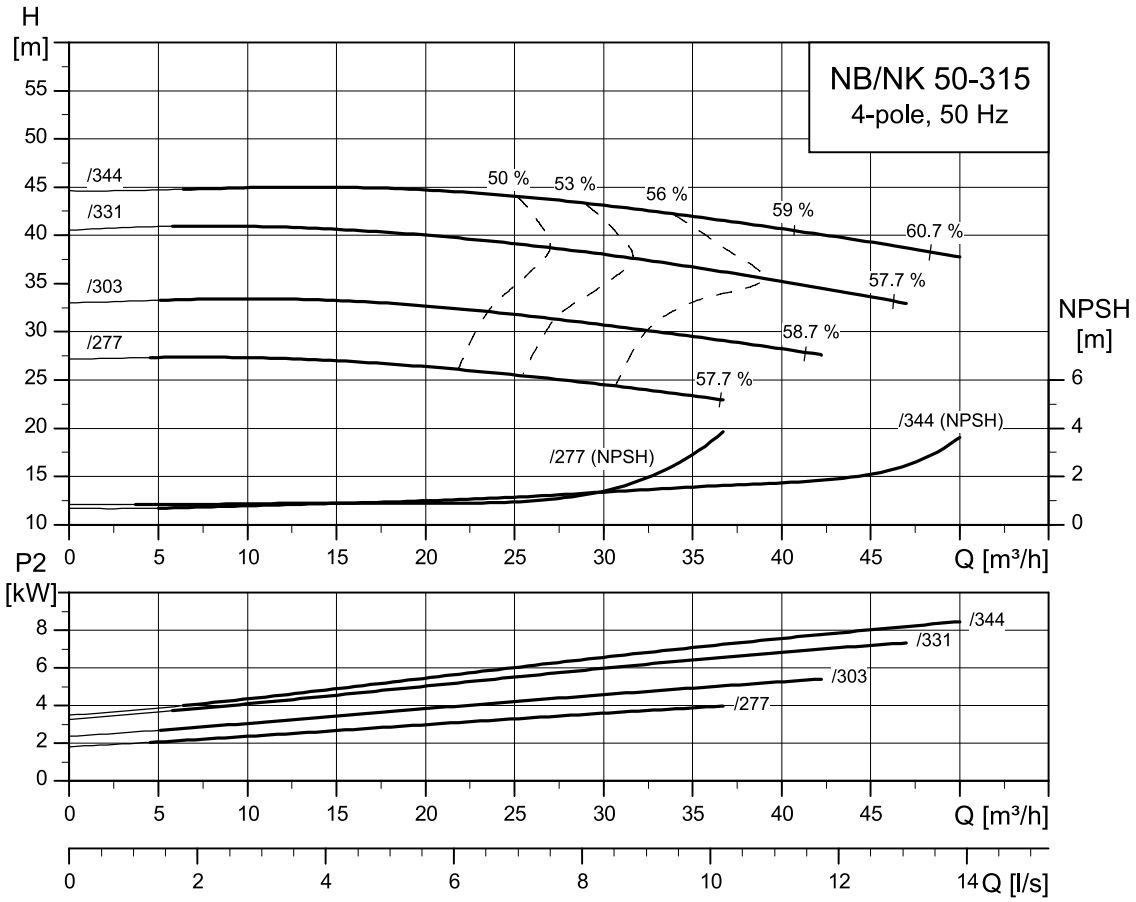


NB, NK 65-125

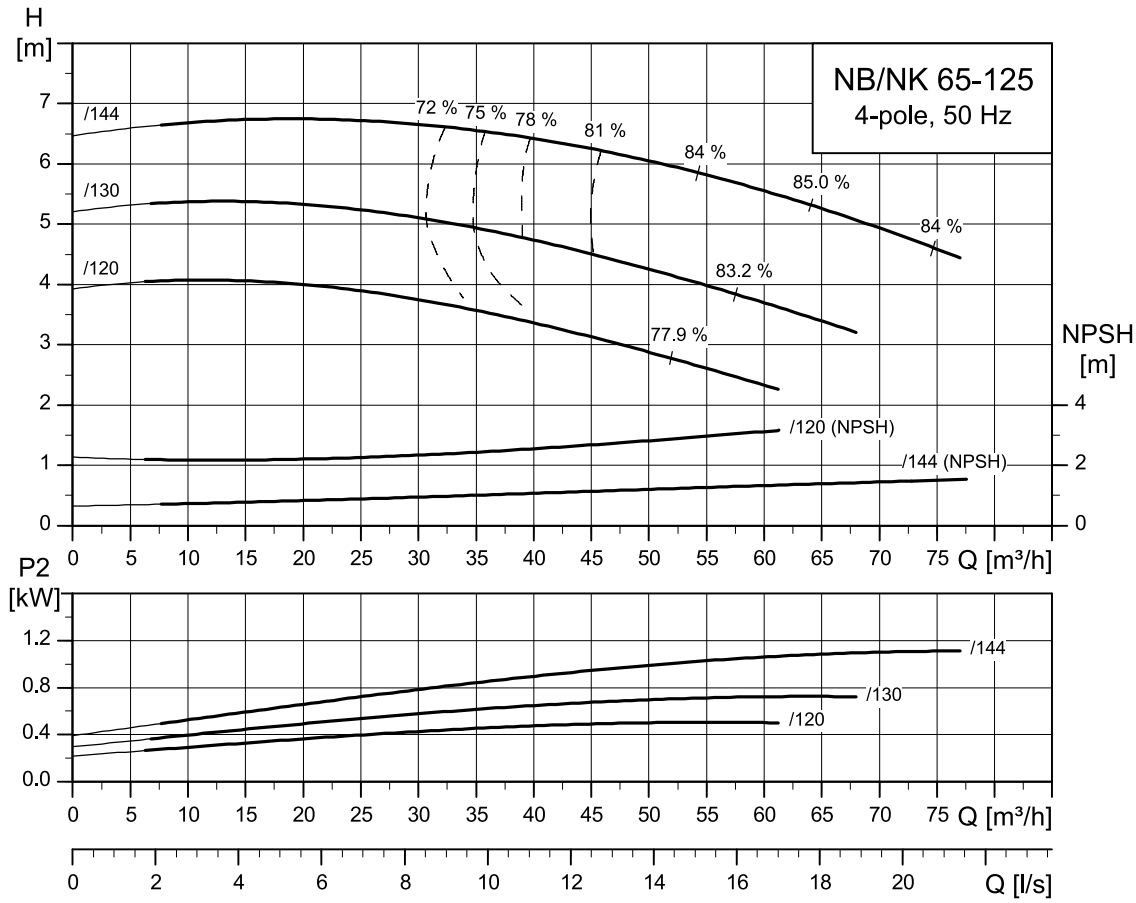


NB, NBE, NK, NKE 4 POLES

NB, NK 65-160

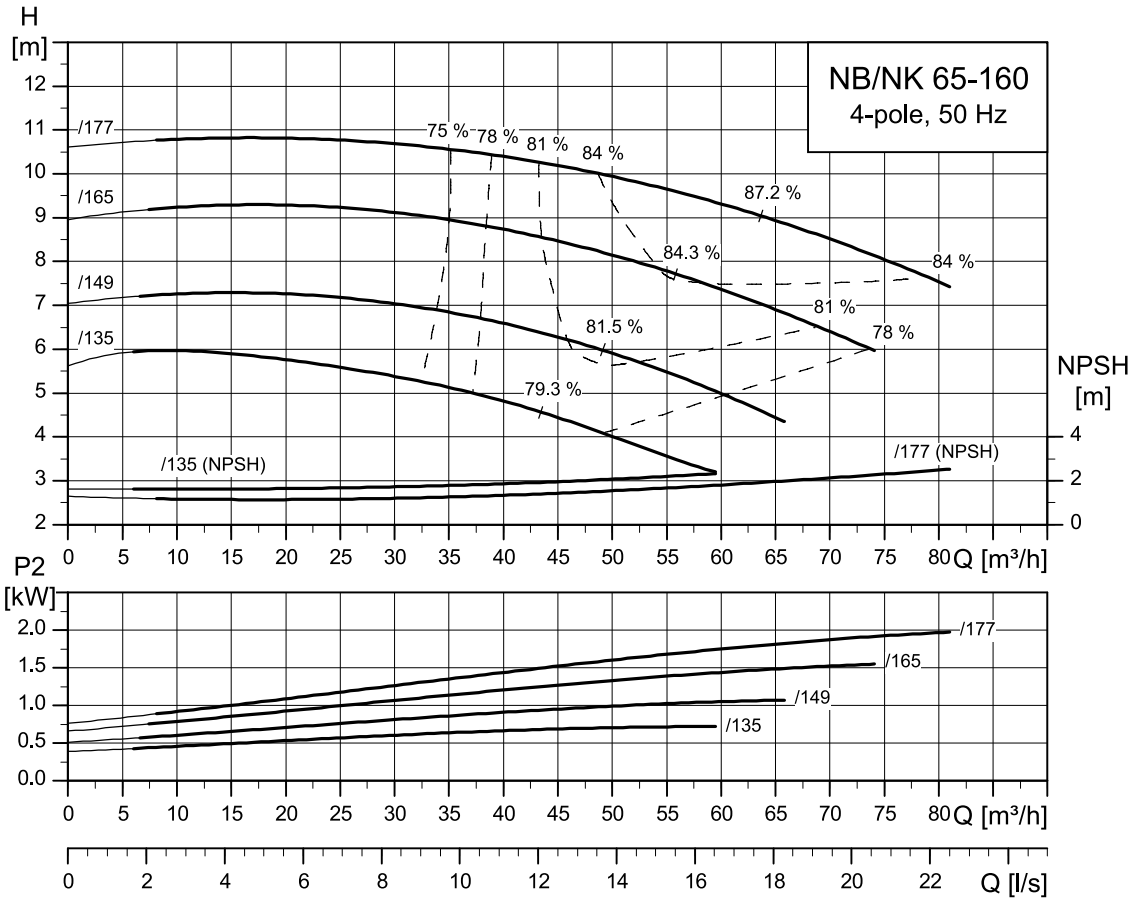


NB, NK 65-200

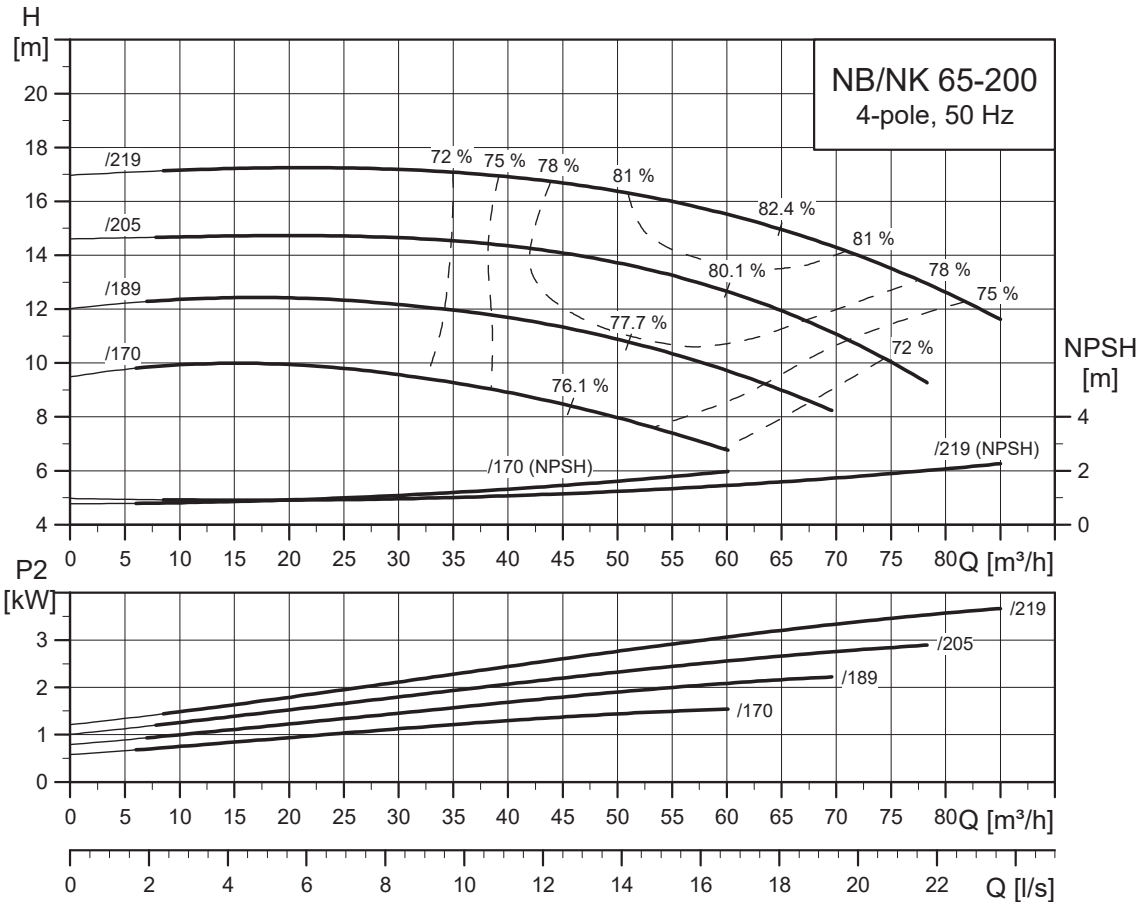


NB, NBE, NK, NKE 4 POLES

NB, NK 65-250

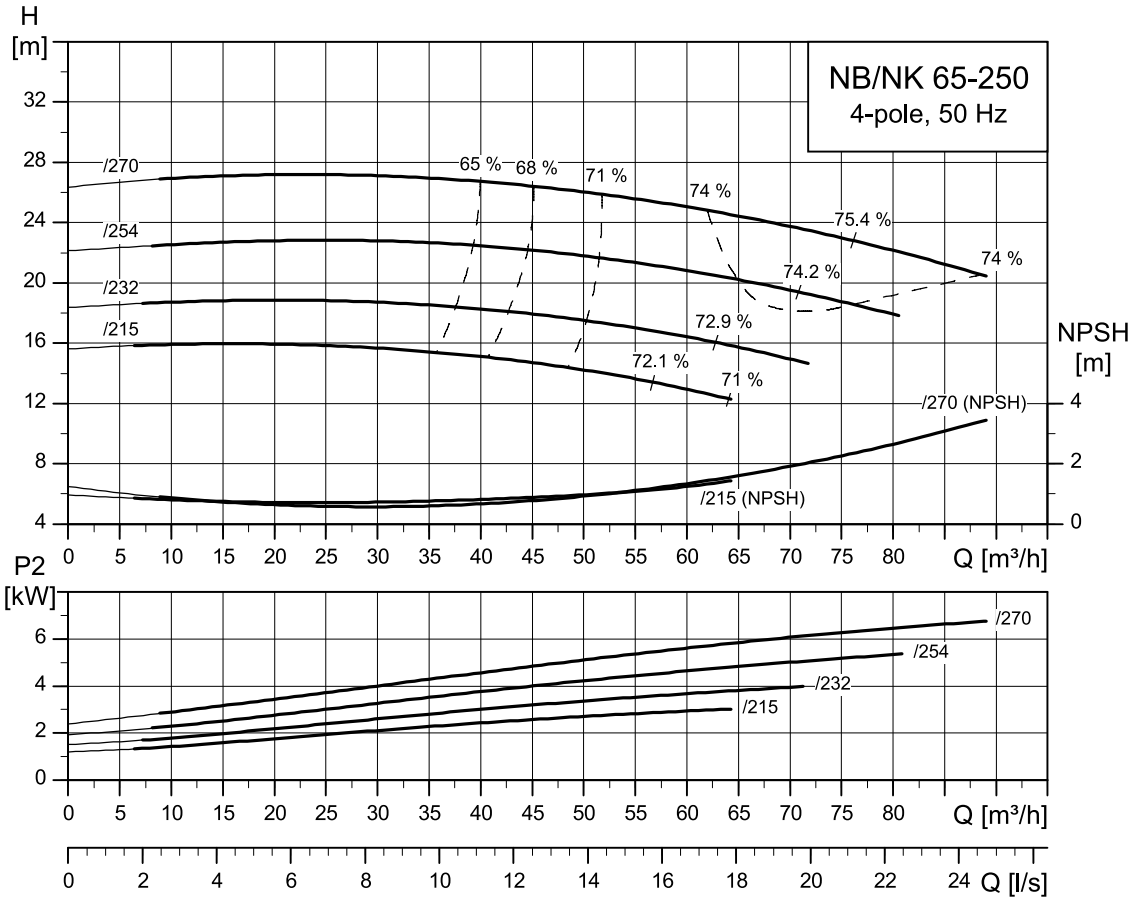


NB, NK 65-315

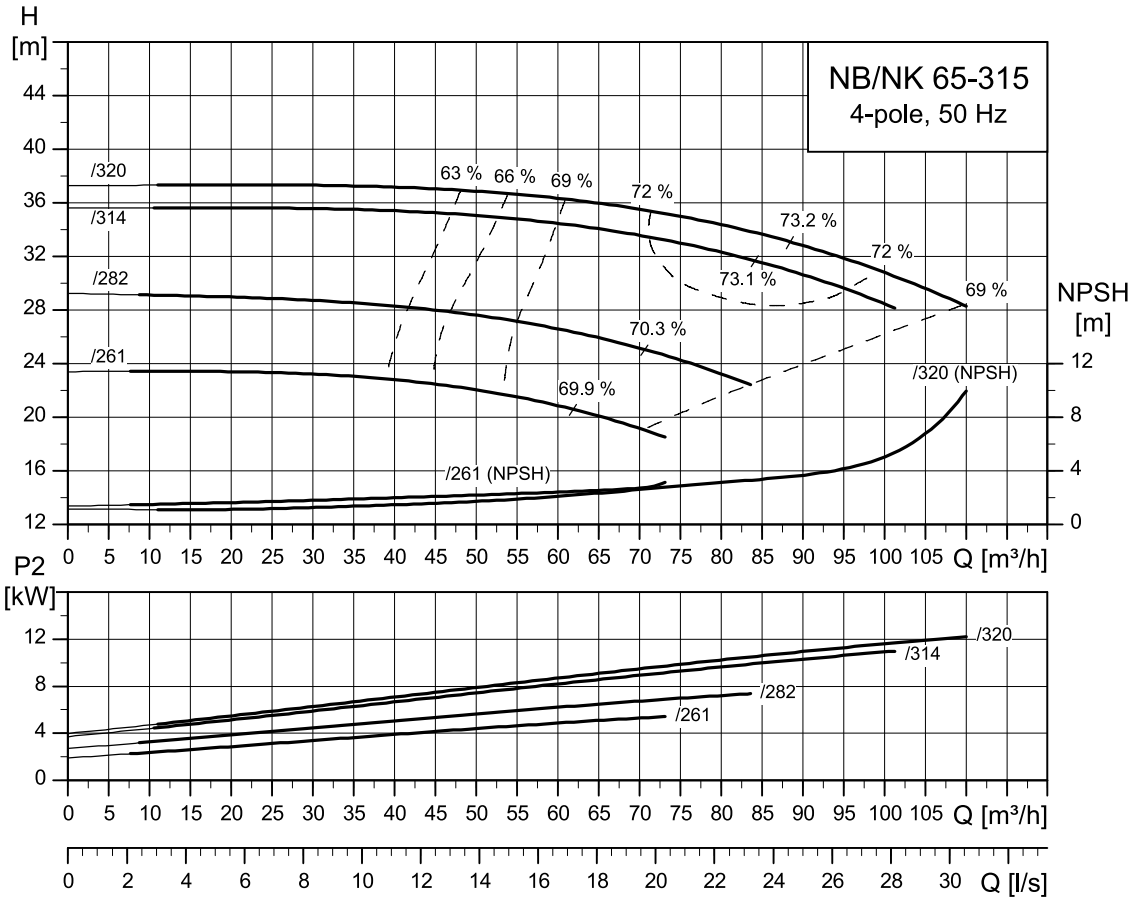


NB, NBE, NK, NKE 4 POLES

NB, NK 80-160

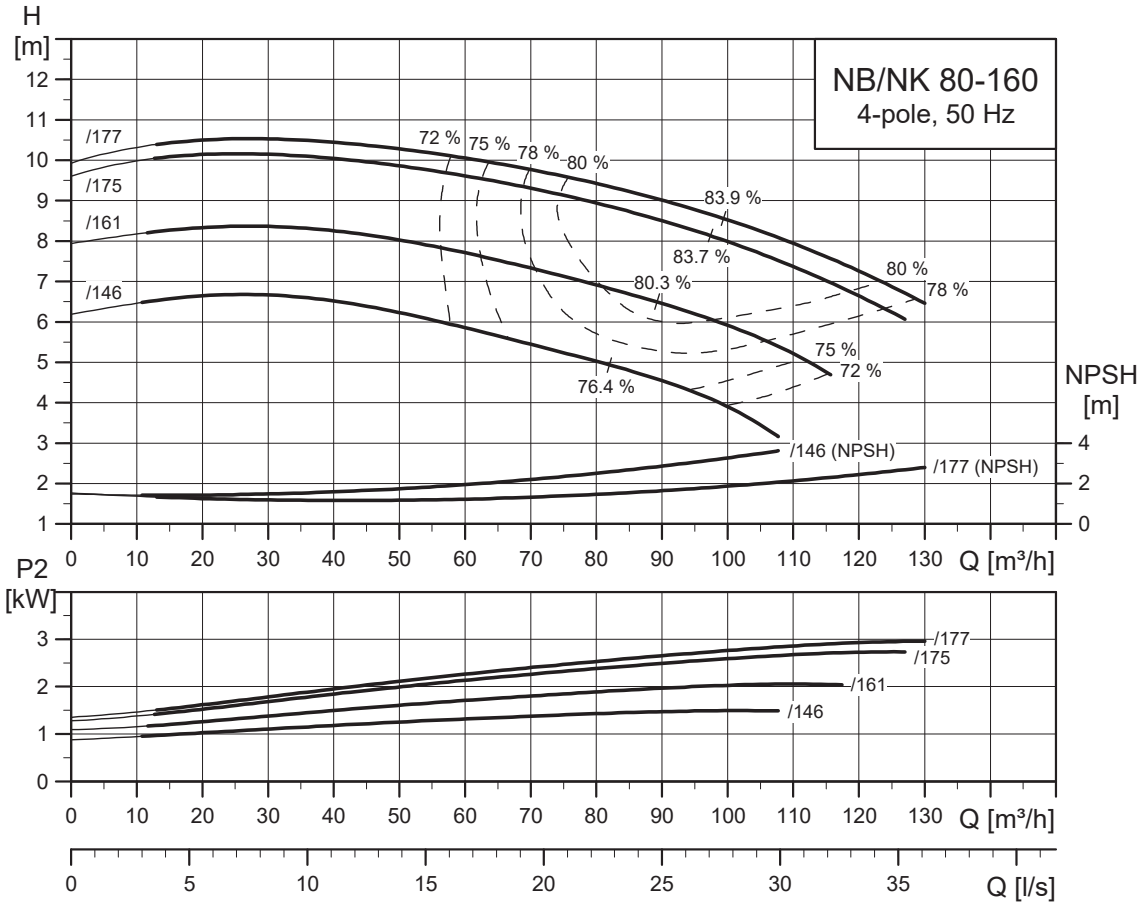


NB, NK 80-200

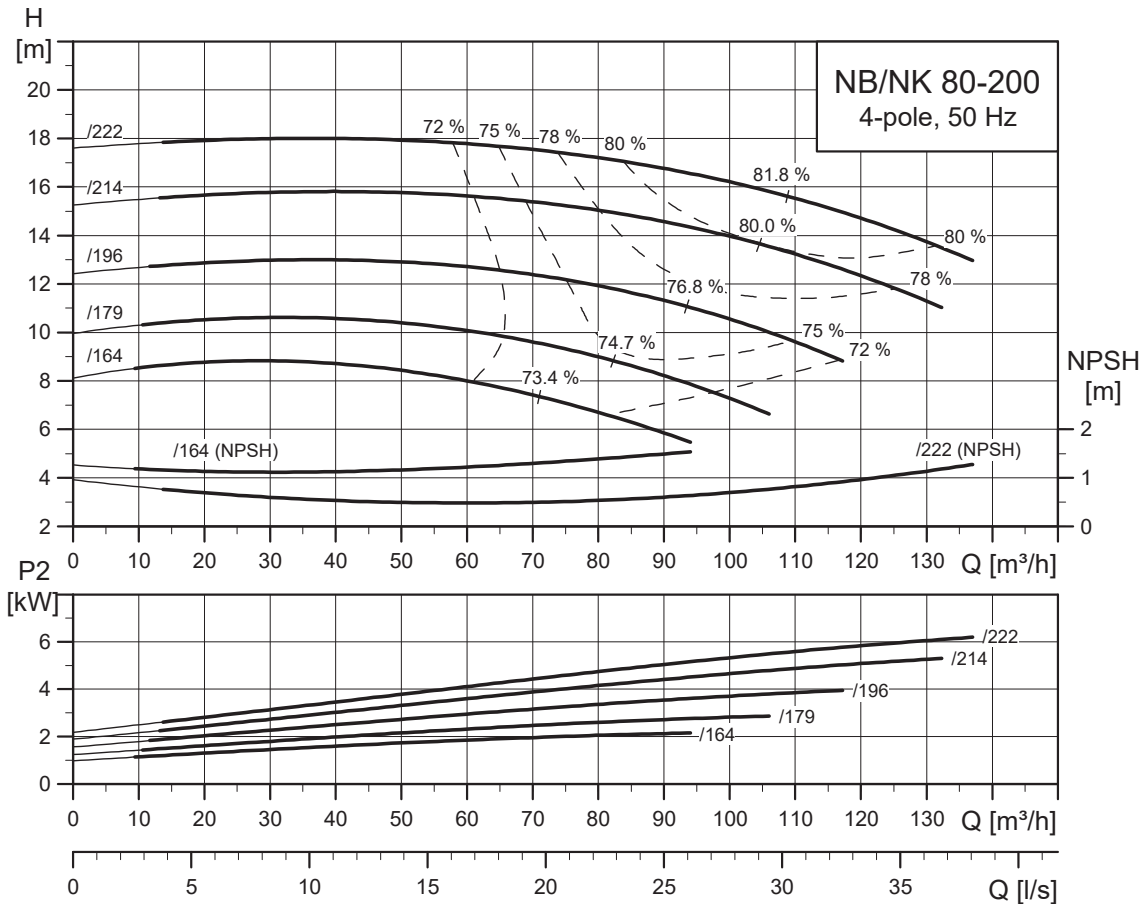


NB, NBE, NK, NKE 4 POLES

NB, NK 80-250

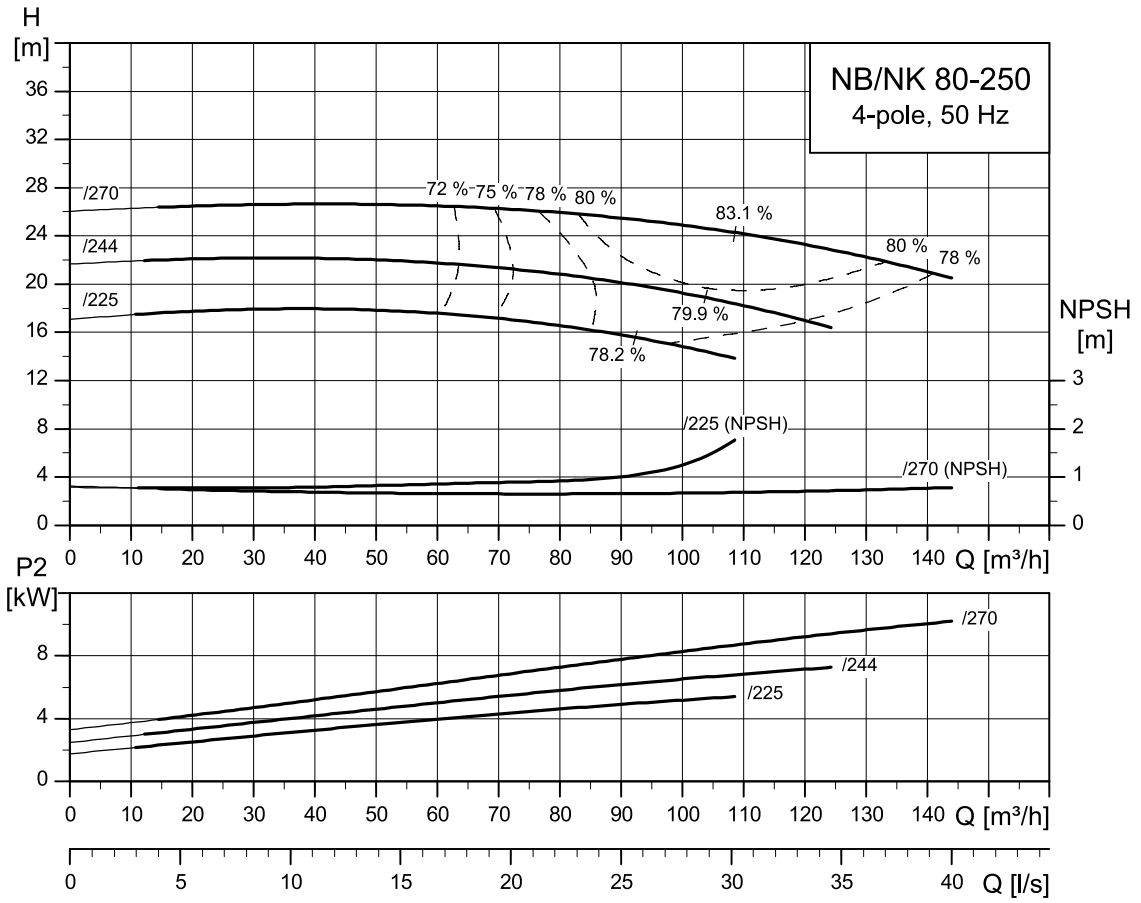


NB, NK 80-315

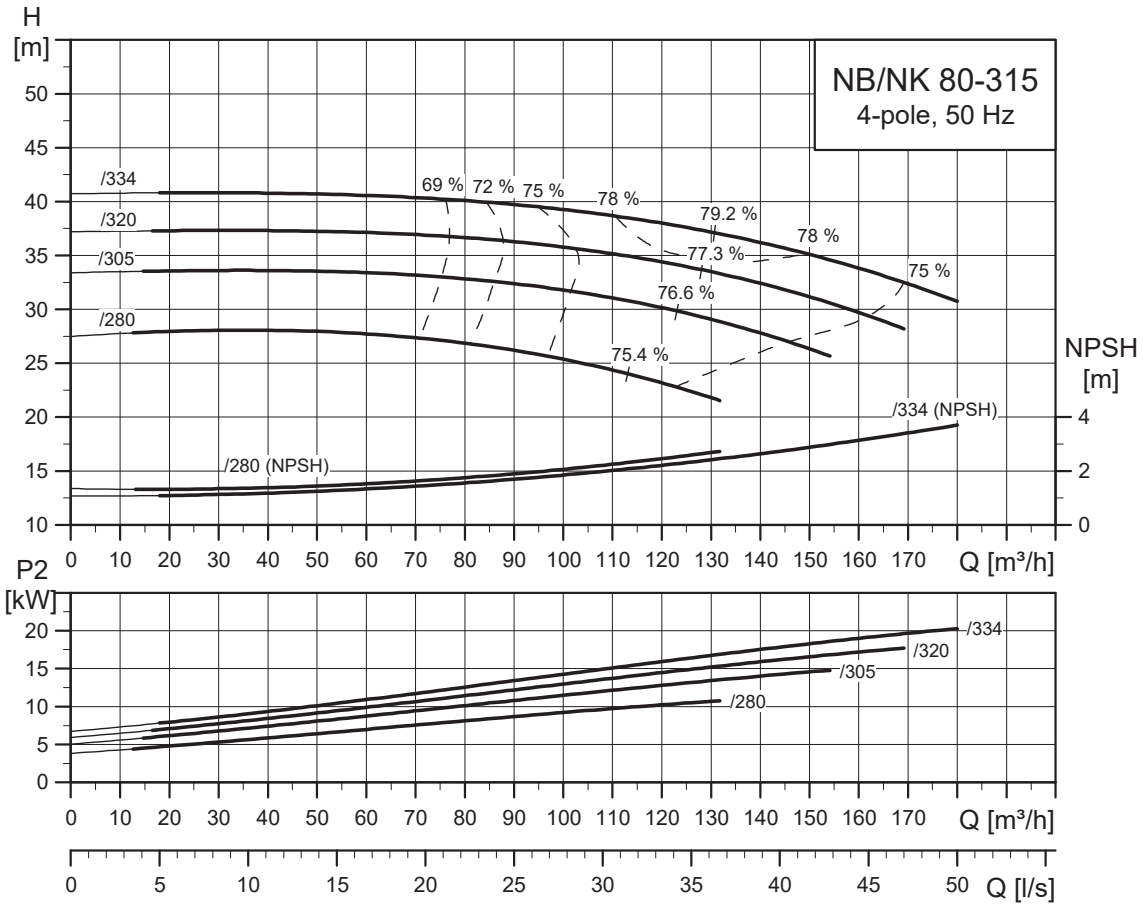


NB, NBE, NK, NKE 4 POLES

NB, NK 80-400

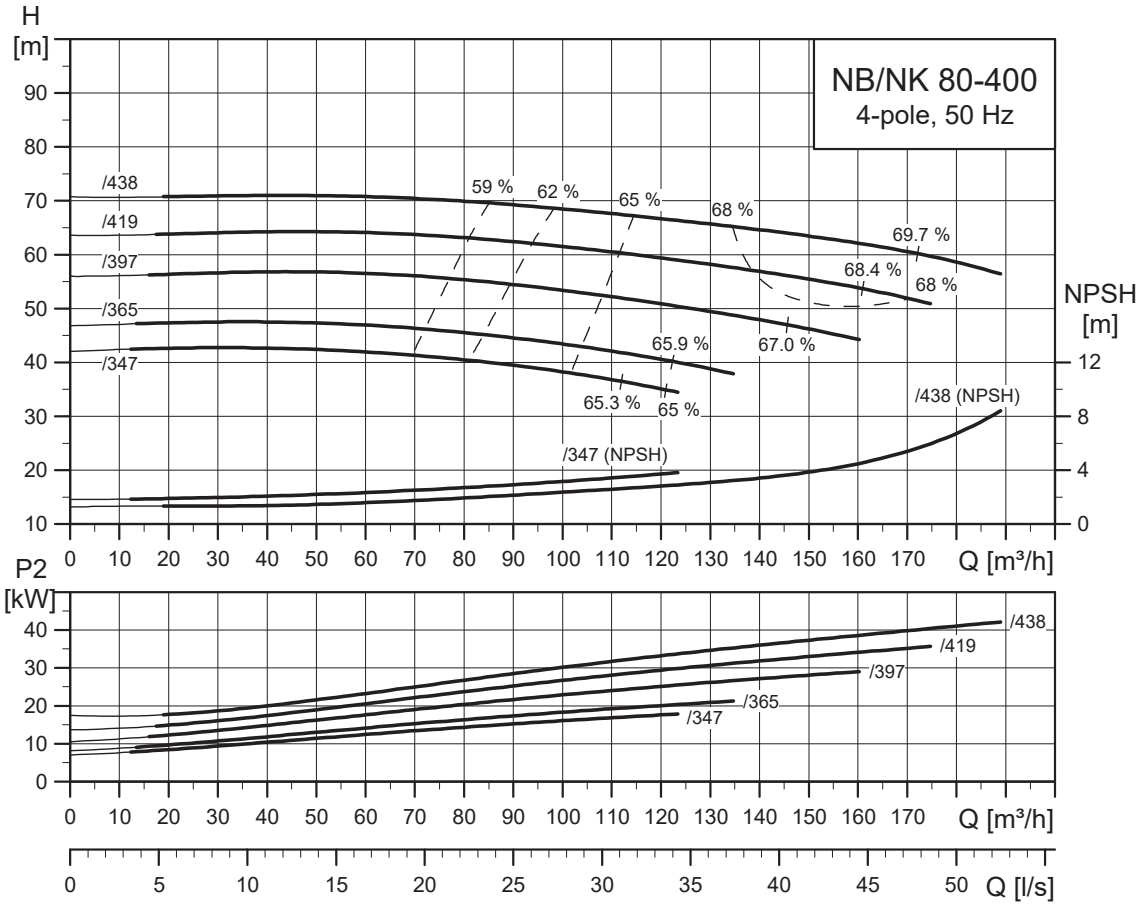


NB, NK 100-160

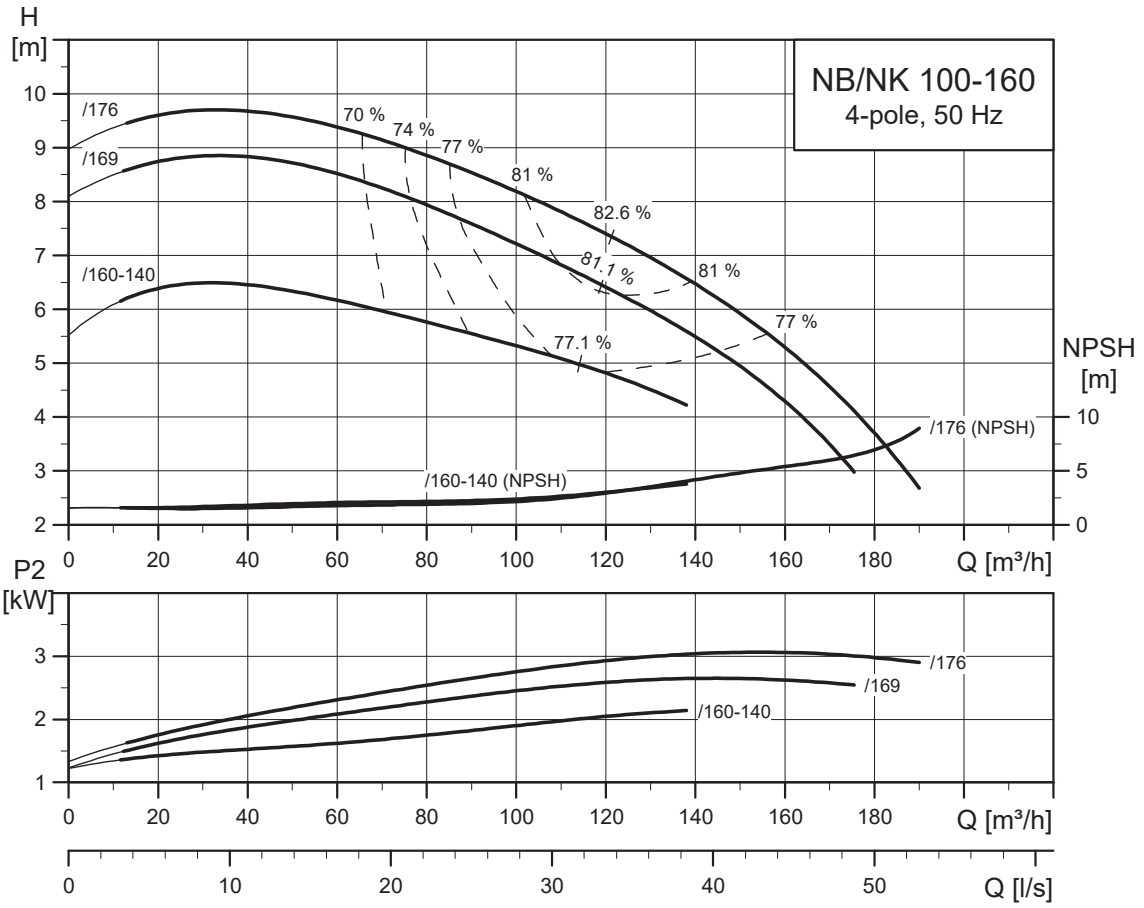


NB, NBE, NK, NKE 4 POLES

NB, NK 100-200

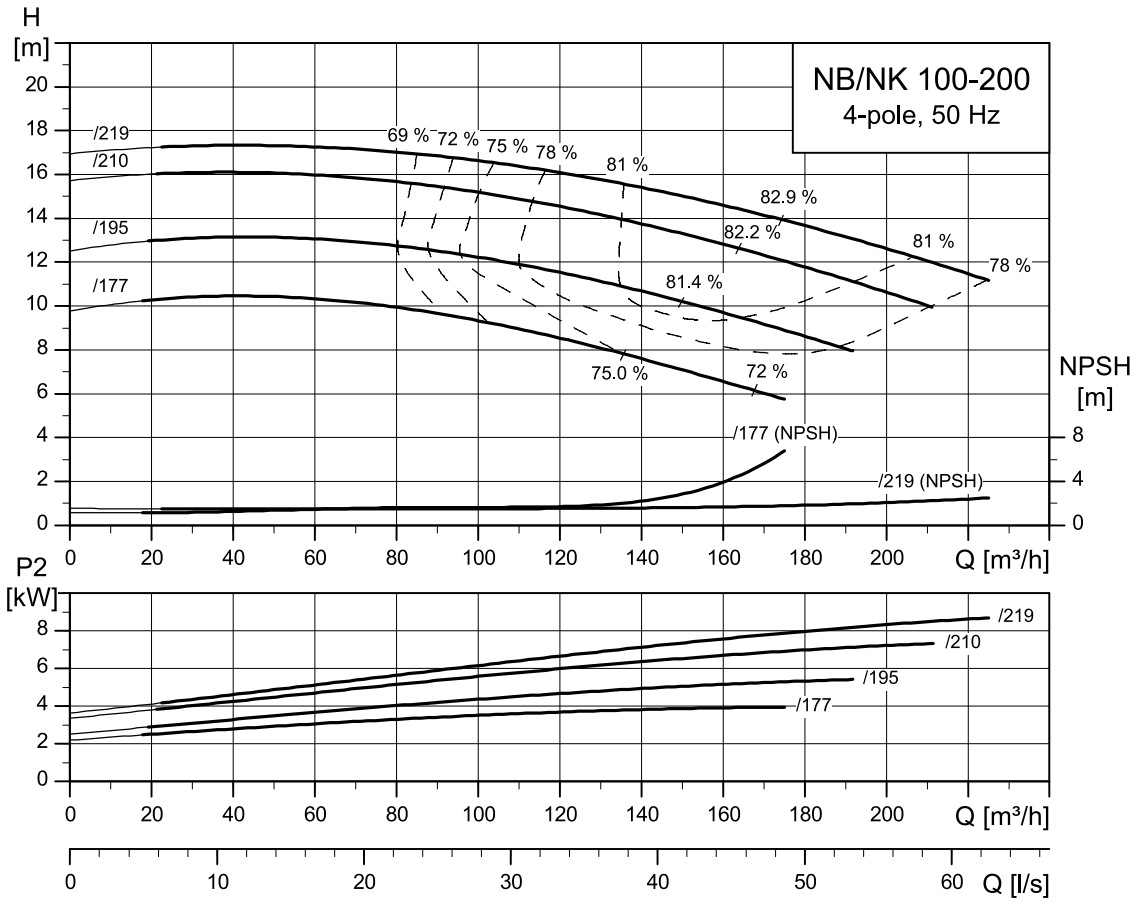


NB, NK 100-250

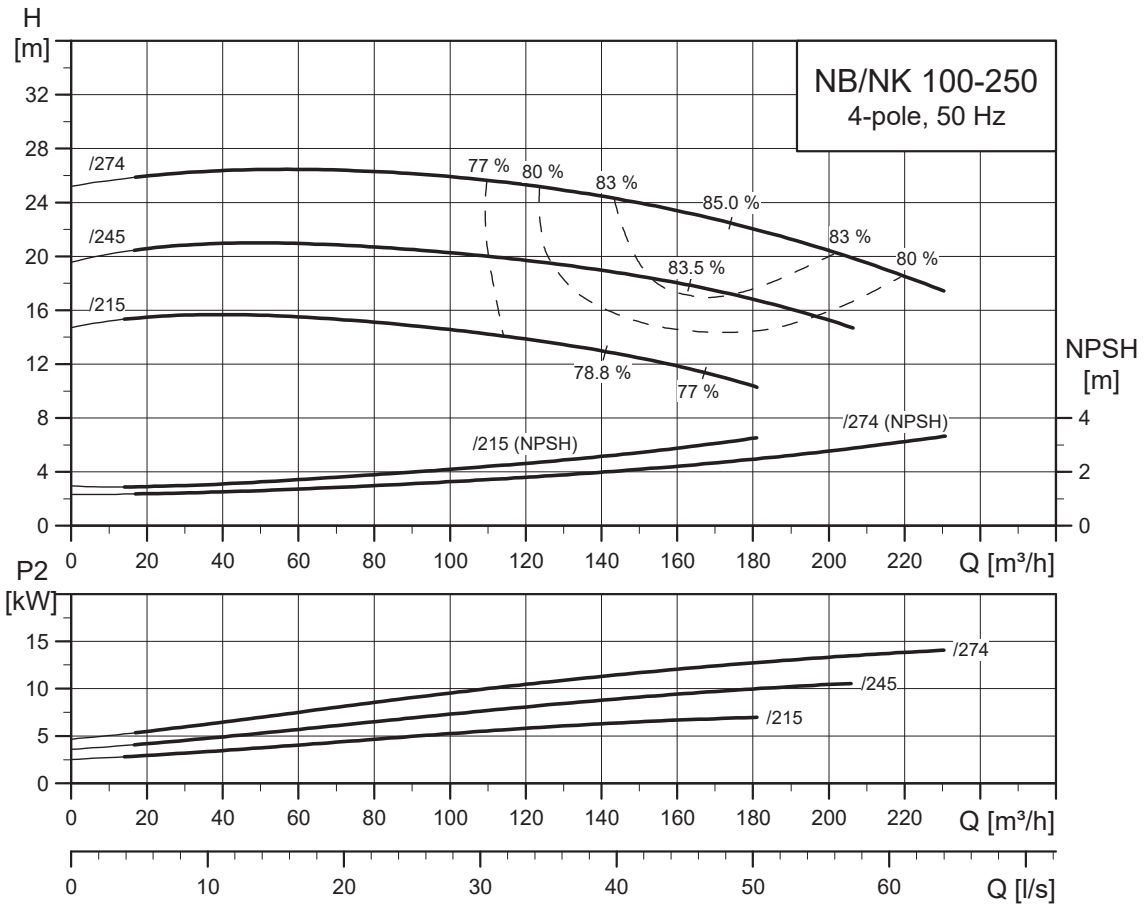


NB, NBE, NK, NKE 4 POLES

NB, NK 100-315

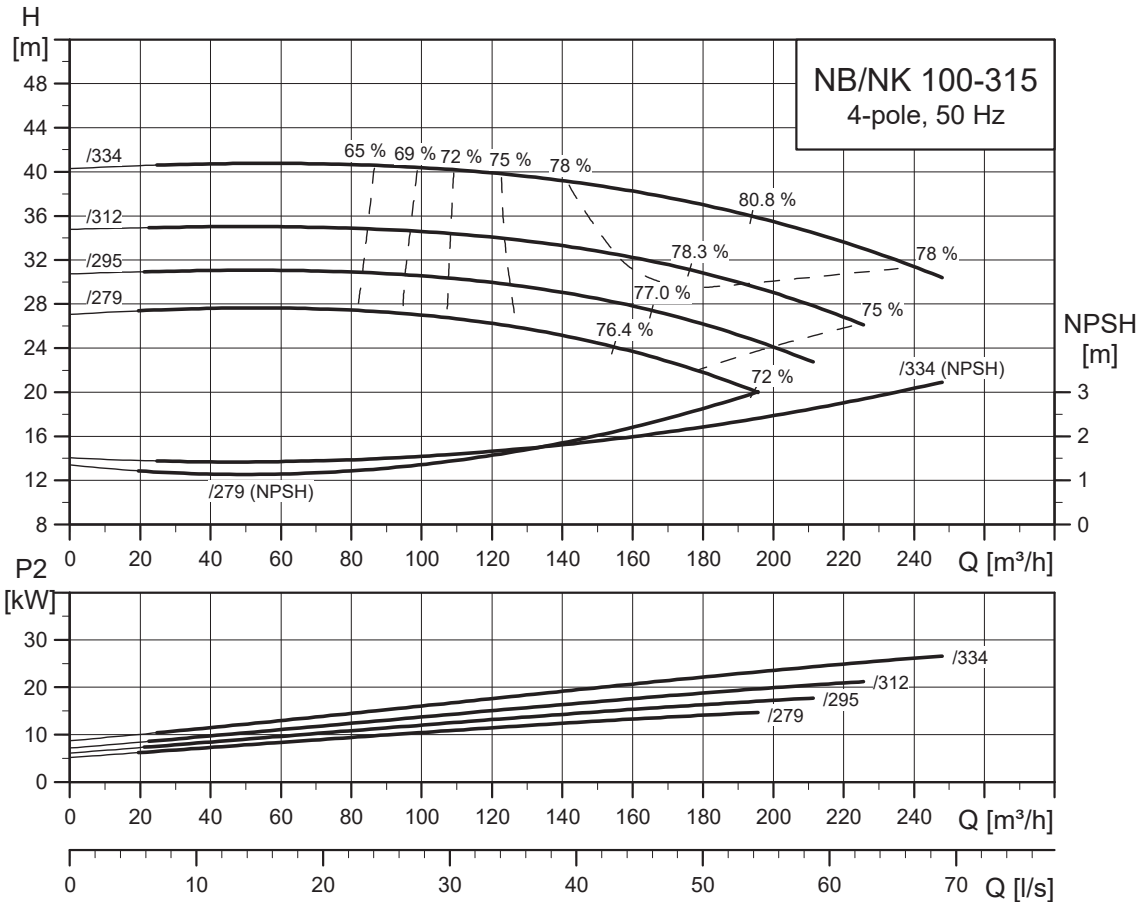


NB, NK 100-400

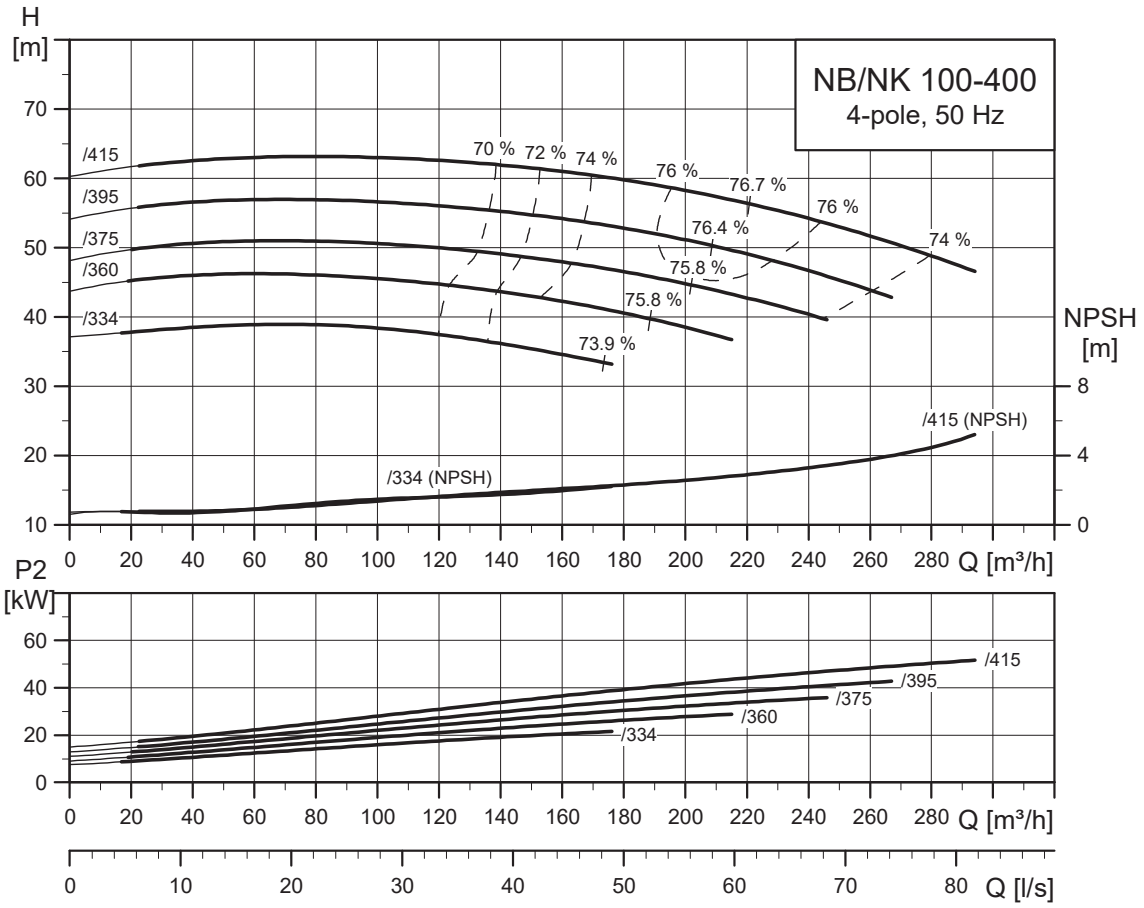


NB, NBE, NK, NKE 4 POLES

NB, NK 125-200

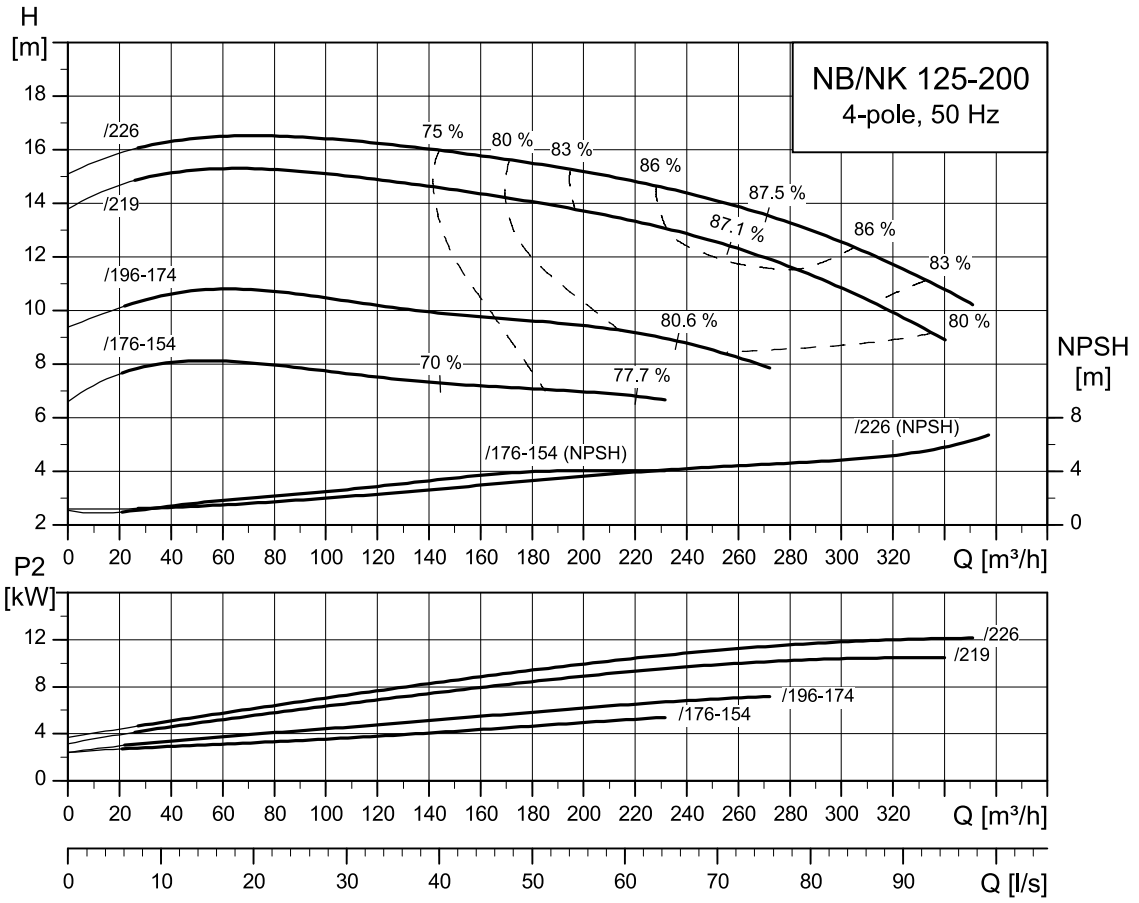


NB, NK 125-250

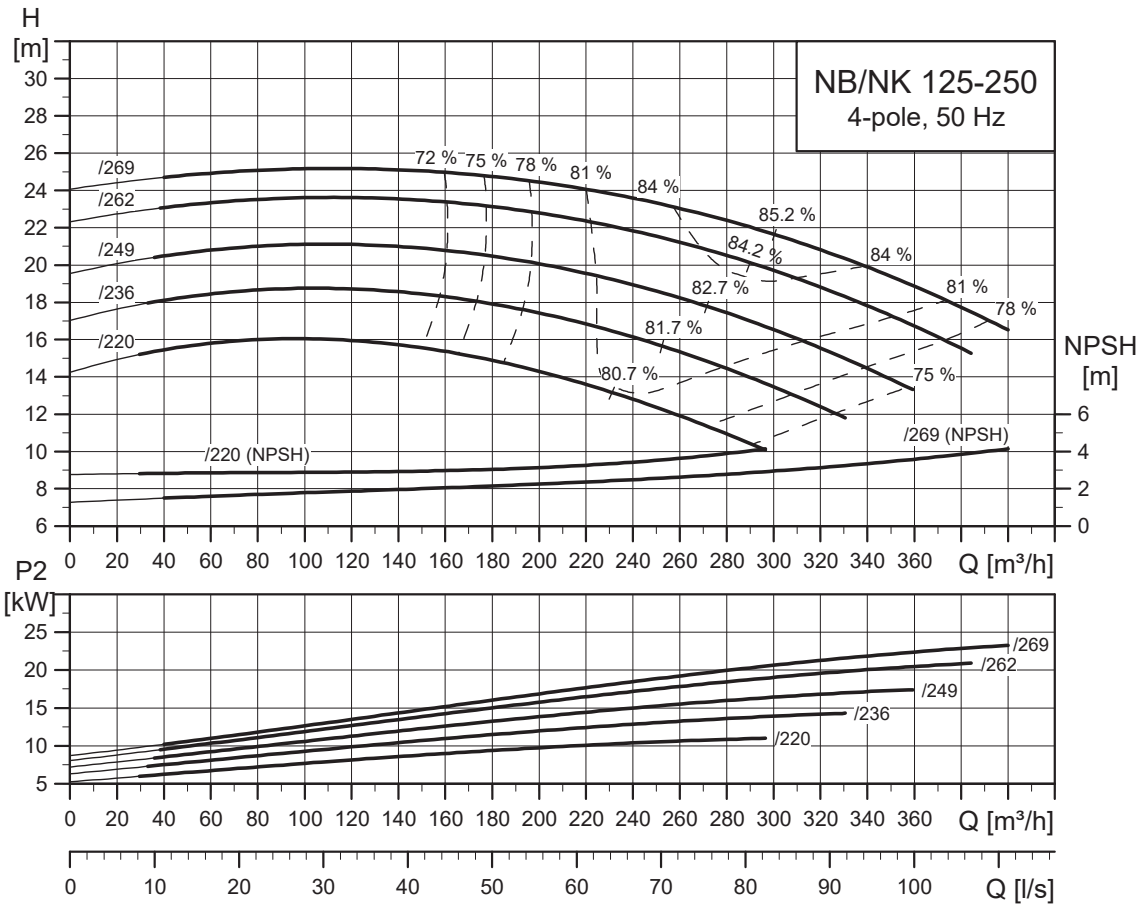


NB, NBE, NK, NKE 4 POLES

NB, NK 125-315

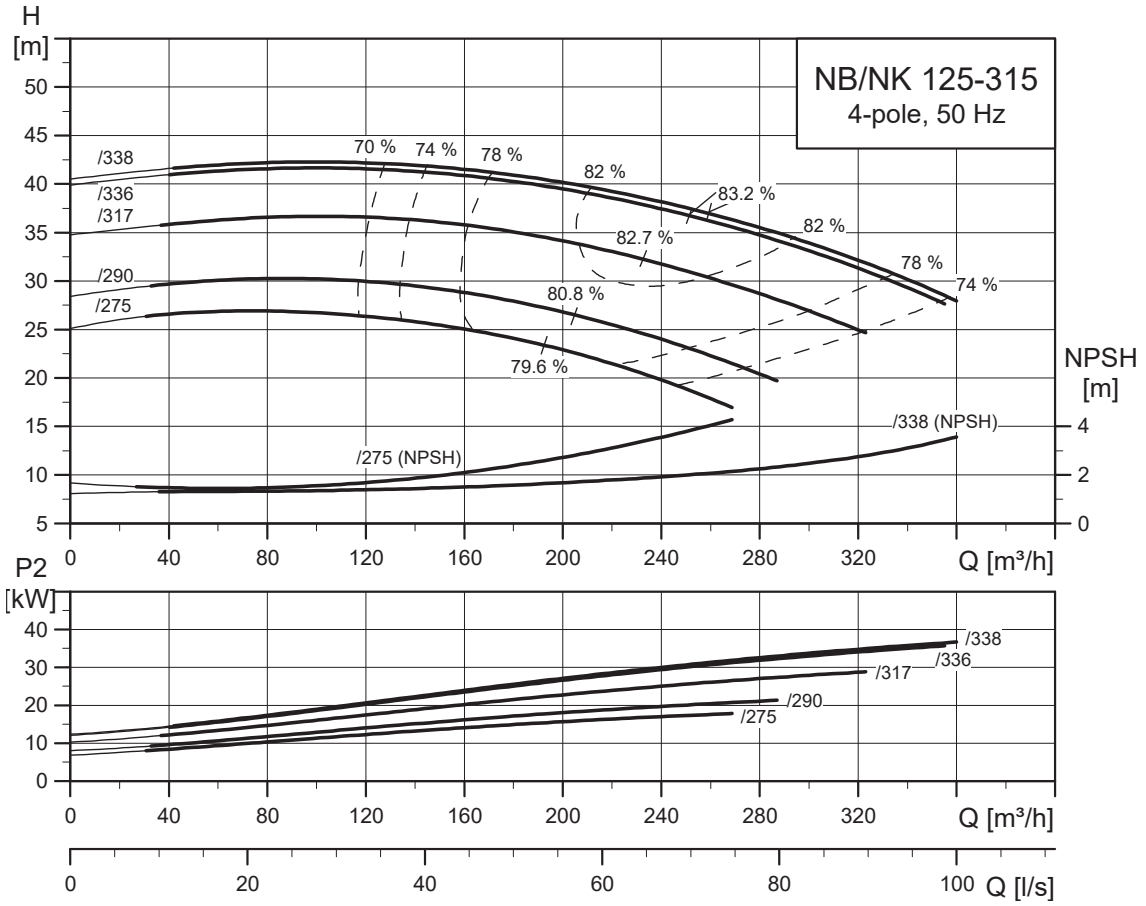


NB, NK 125-400

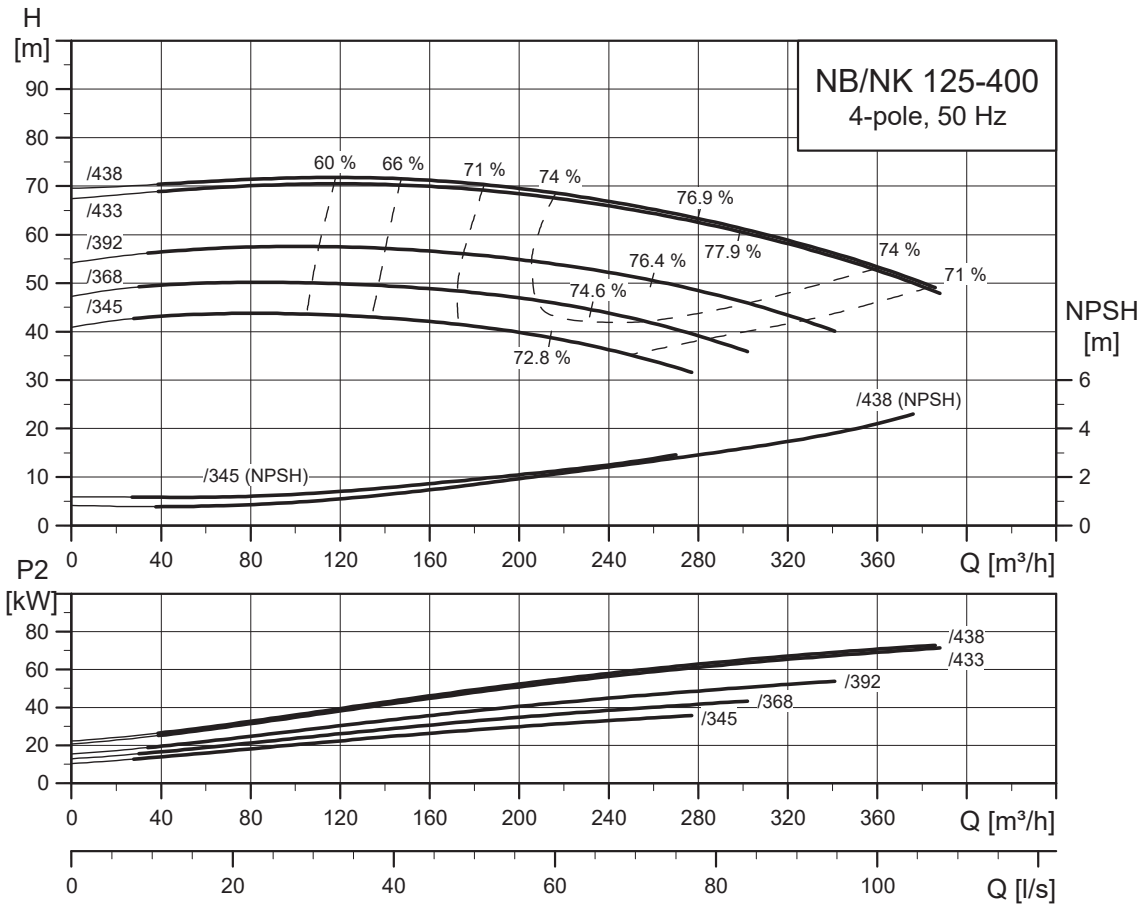


NB, NBE, NK, NKE 4 POLES

NB, NK 125-500

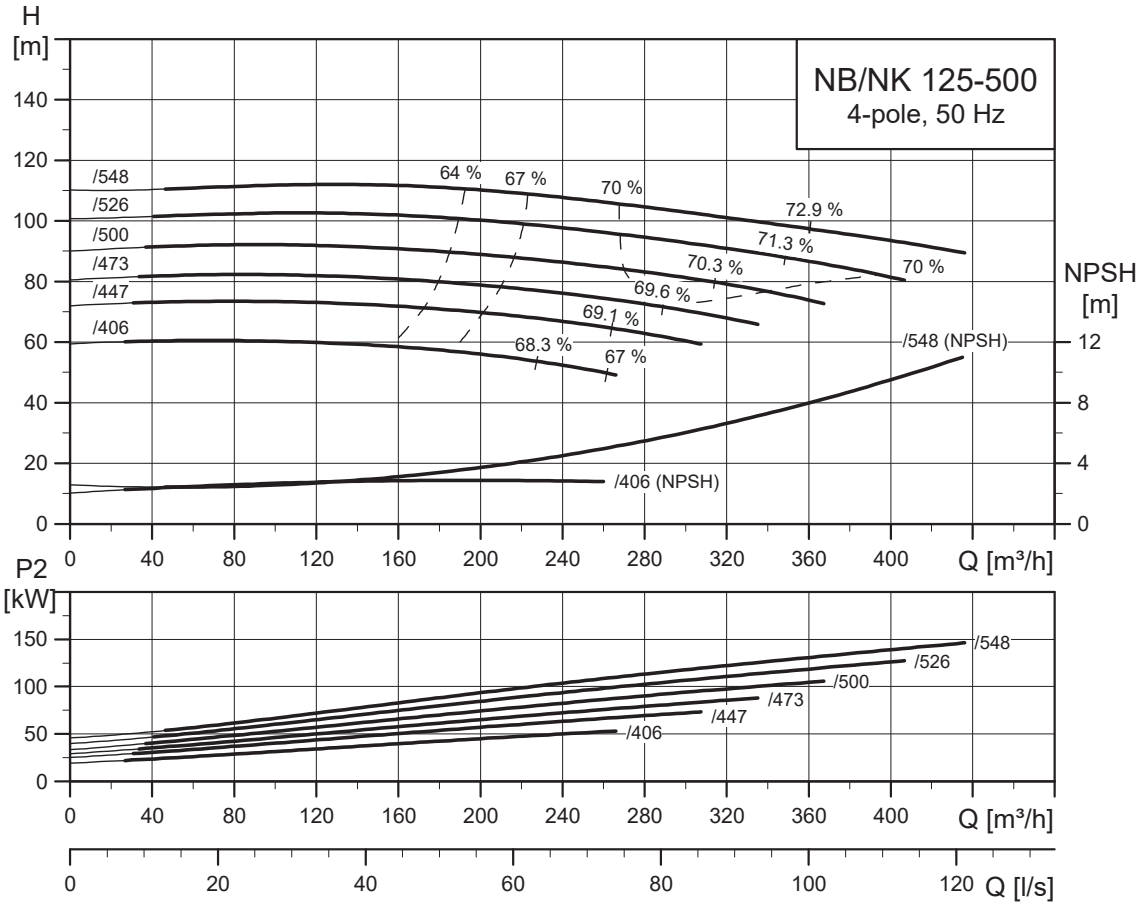


NB, NK 150-200

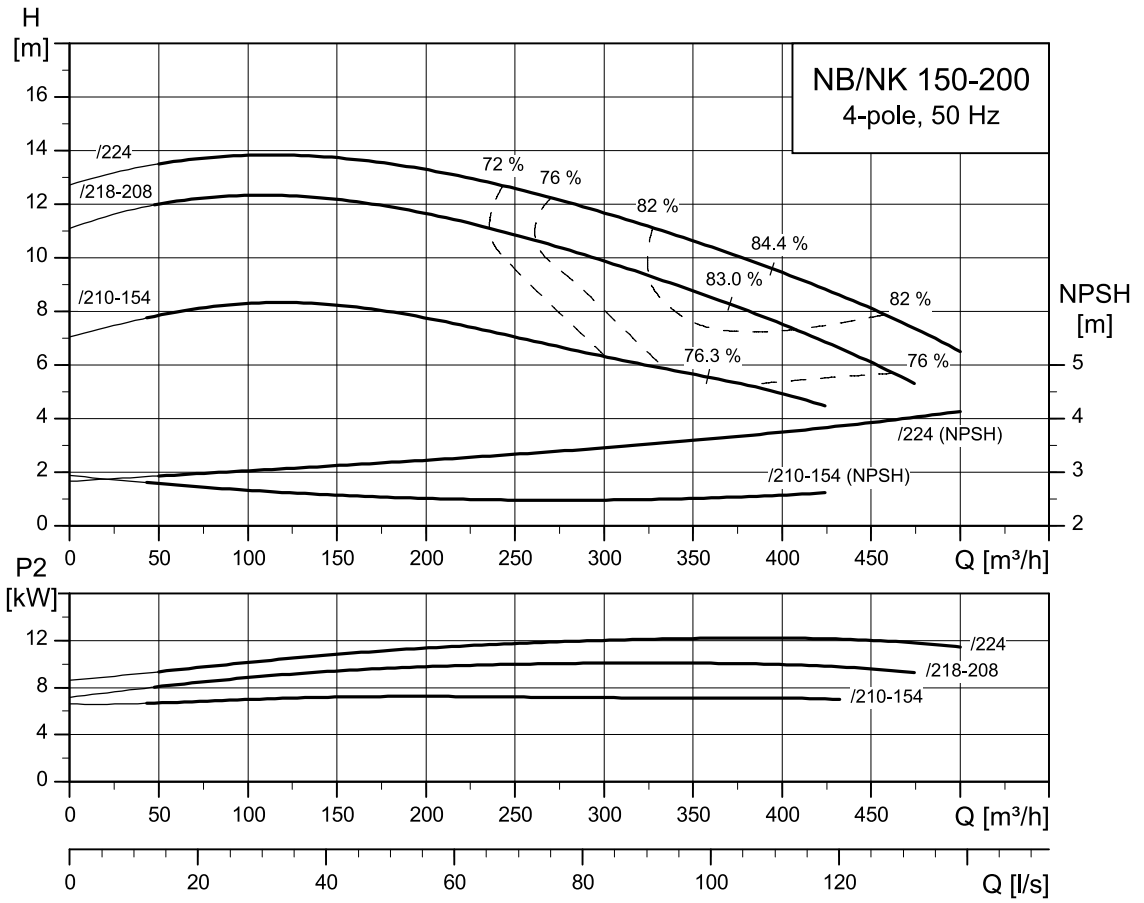


NB, NBE, NK, NKE 4 POLES

NB, NK 150-250

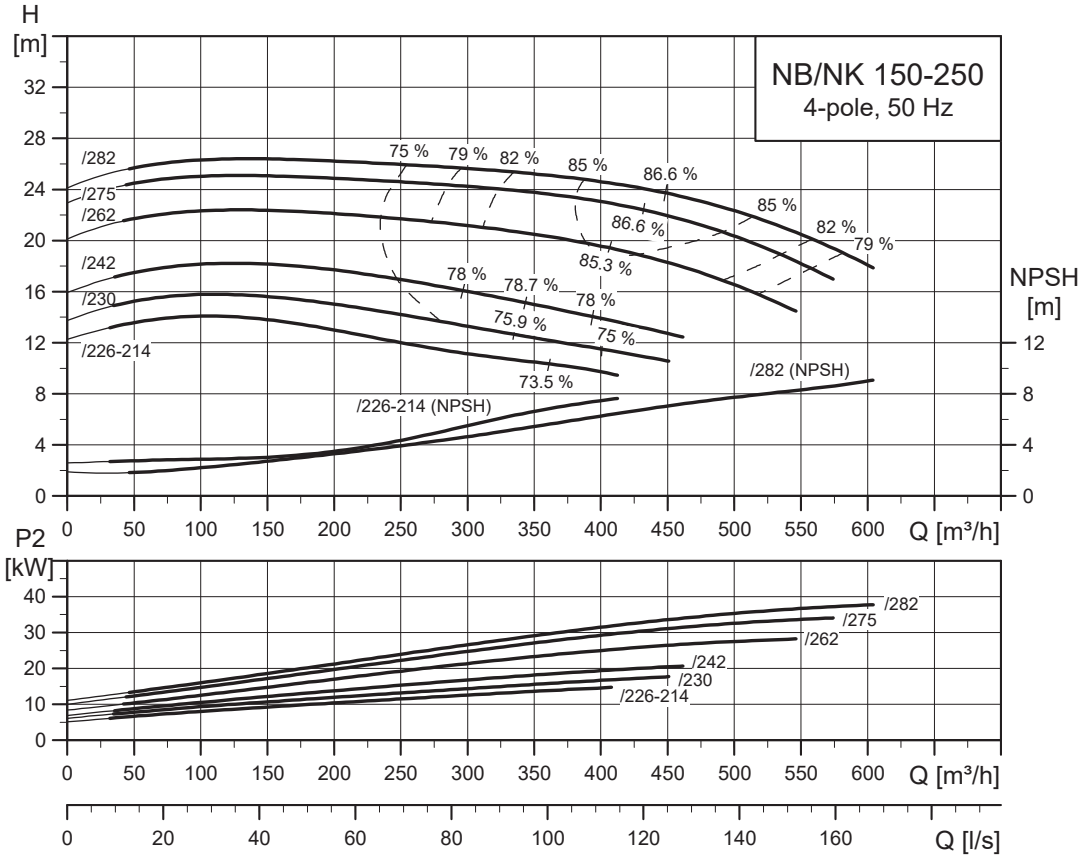


NB, NK 150-315.2

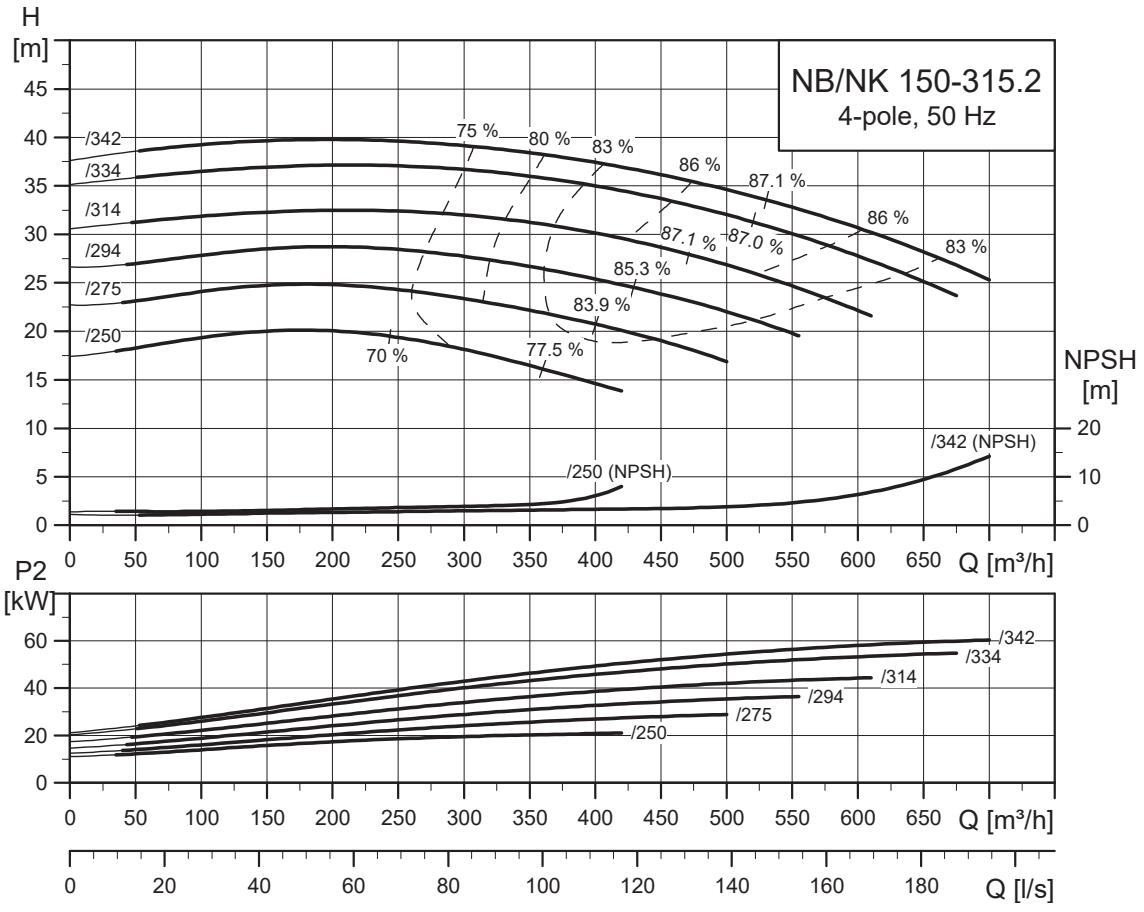


NB, NBE, NK, NKE 4 POLES

NB, NK 150-315

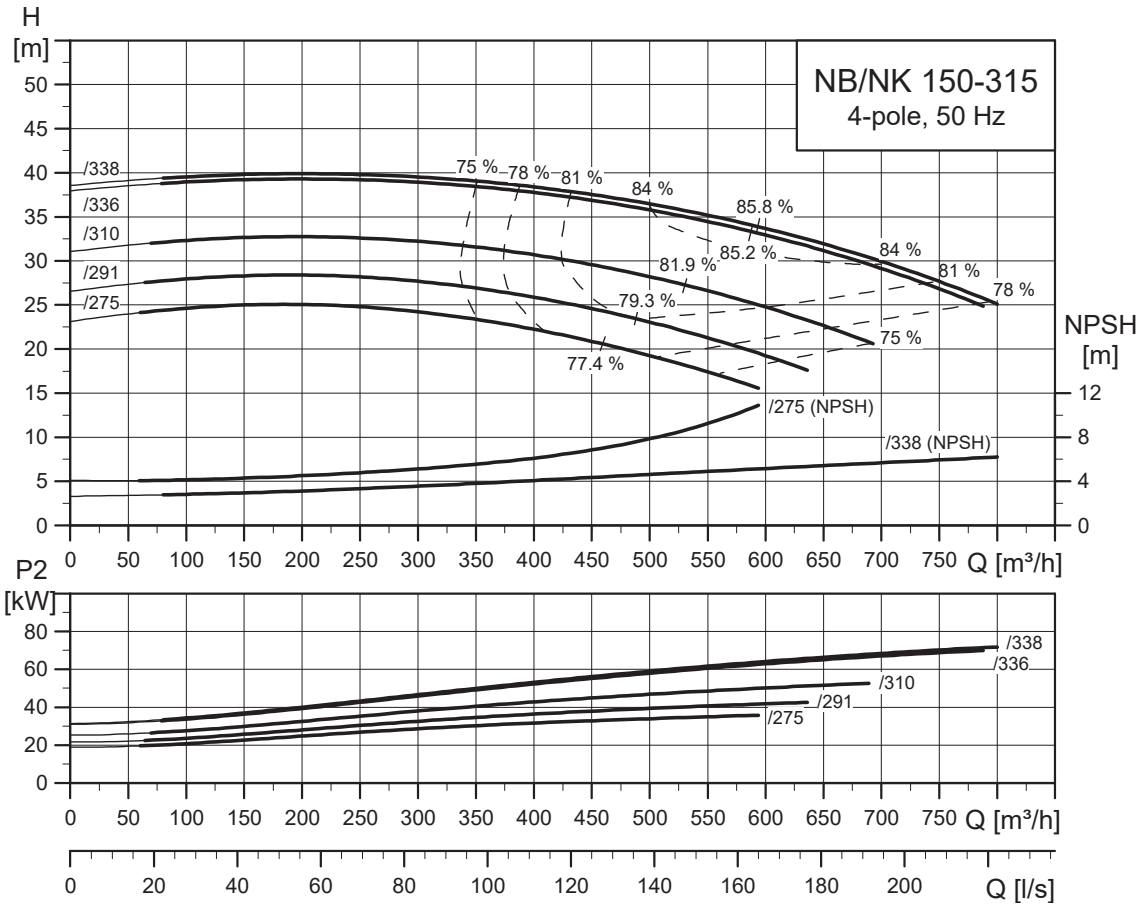


NB, NK 150-400

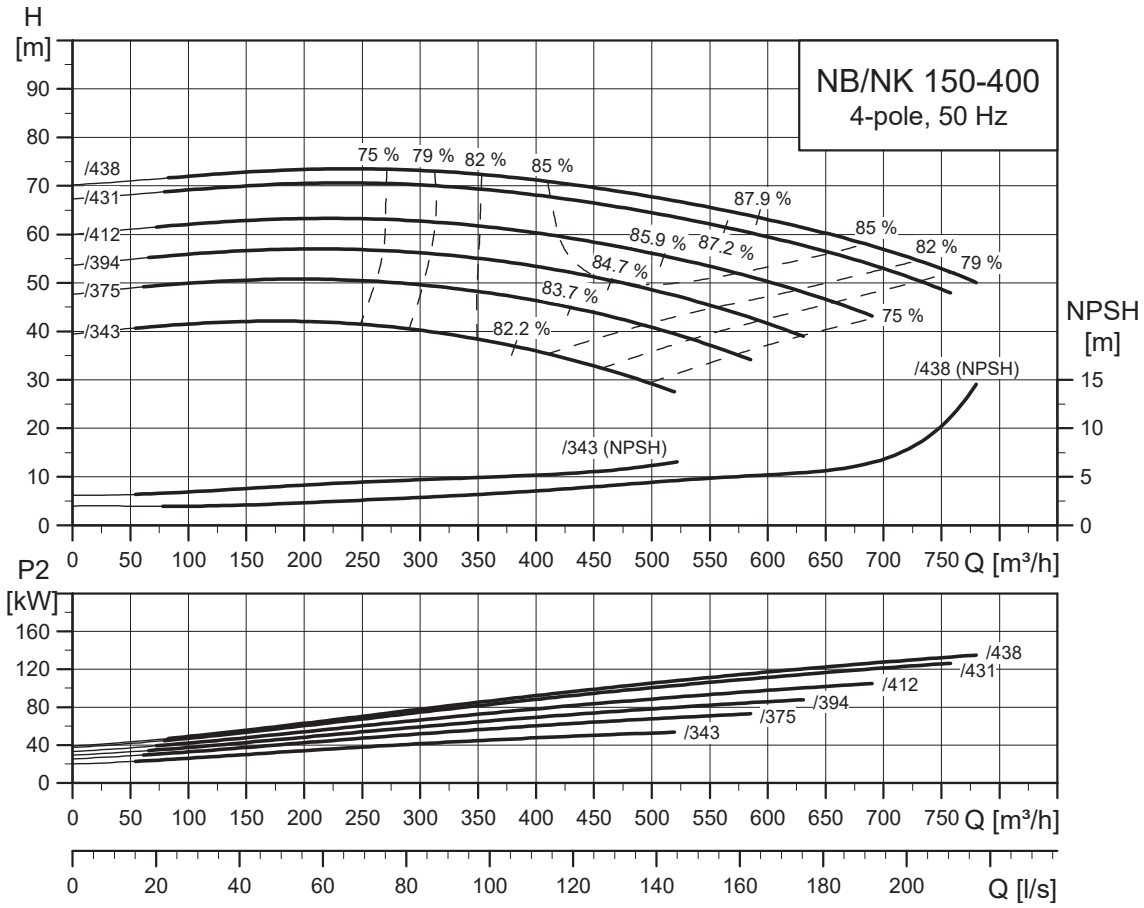


NB, NBE, NK, NKE 4 POLES

NB, NK 150-500

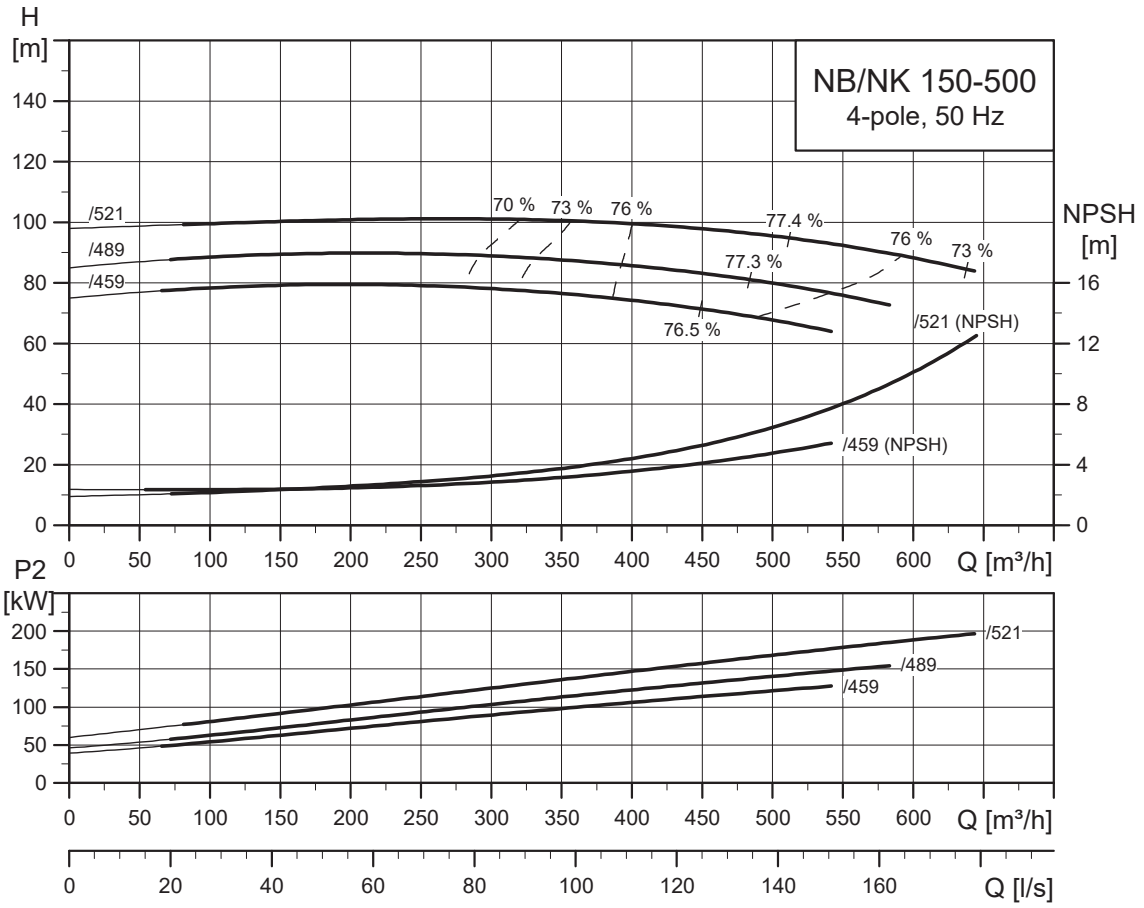


NB, NK 200-400

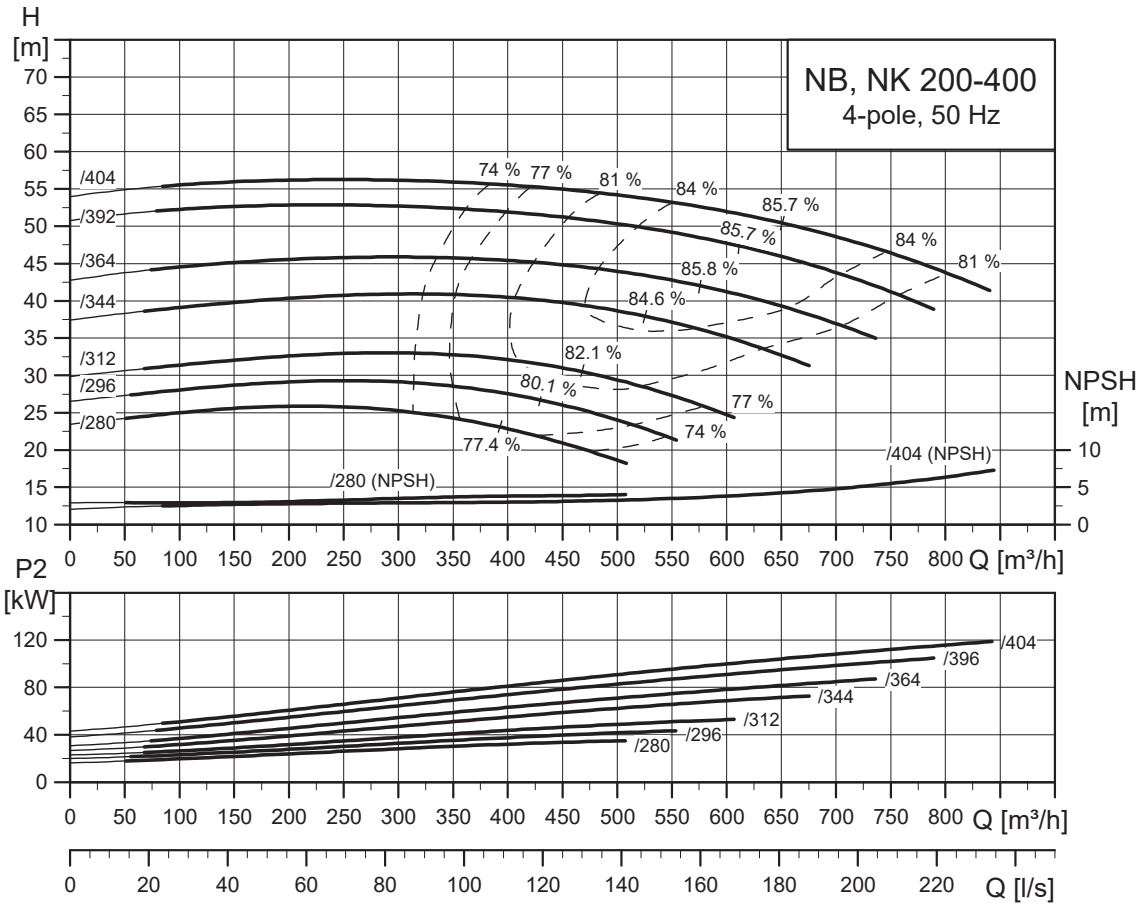


NB, NBE, NK, NKE 4 POLES

NB, NK 200-450

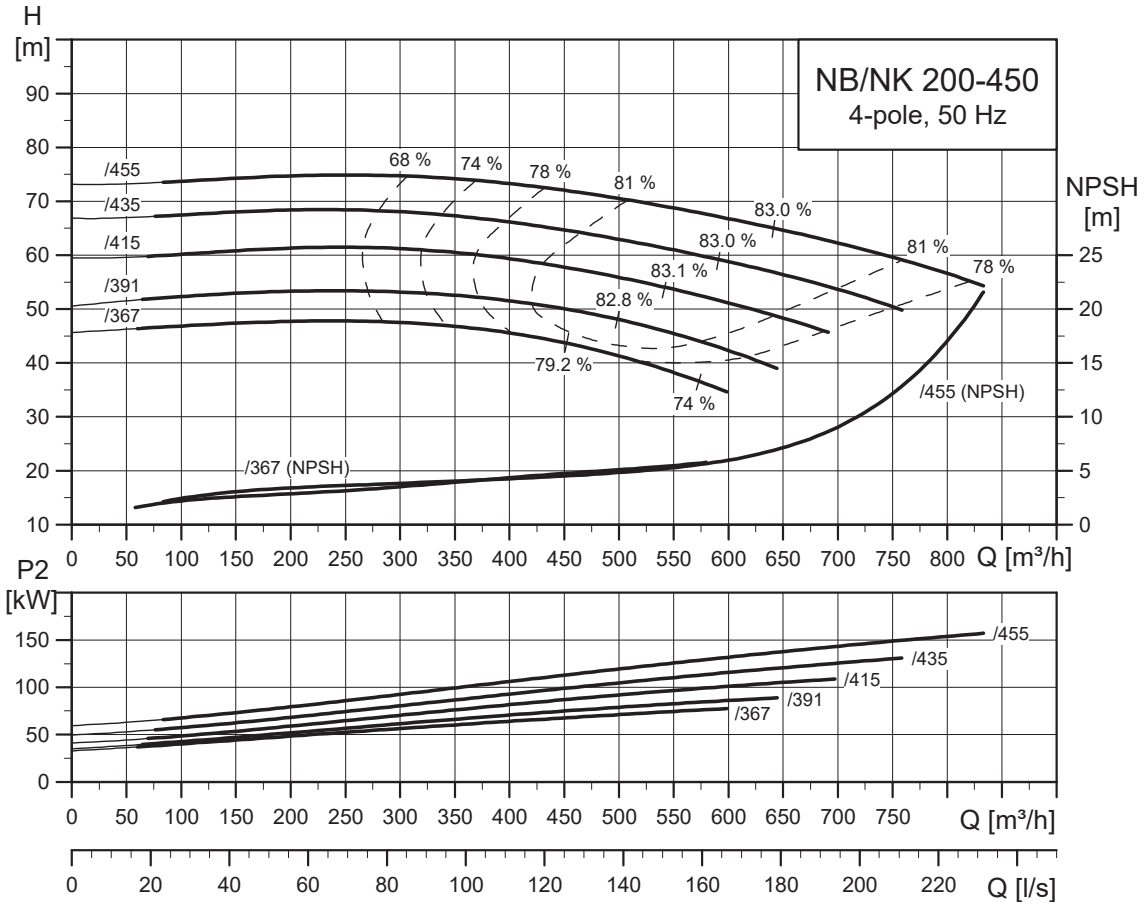


NB, NK 250-350

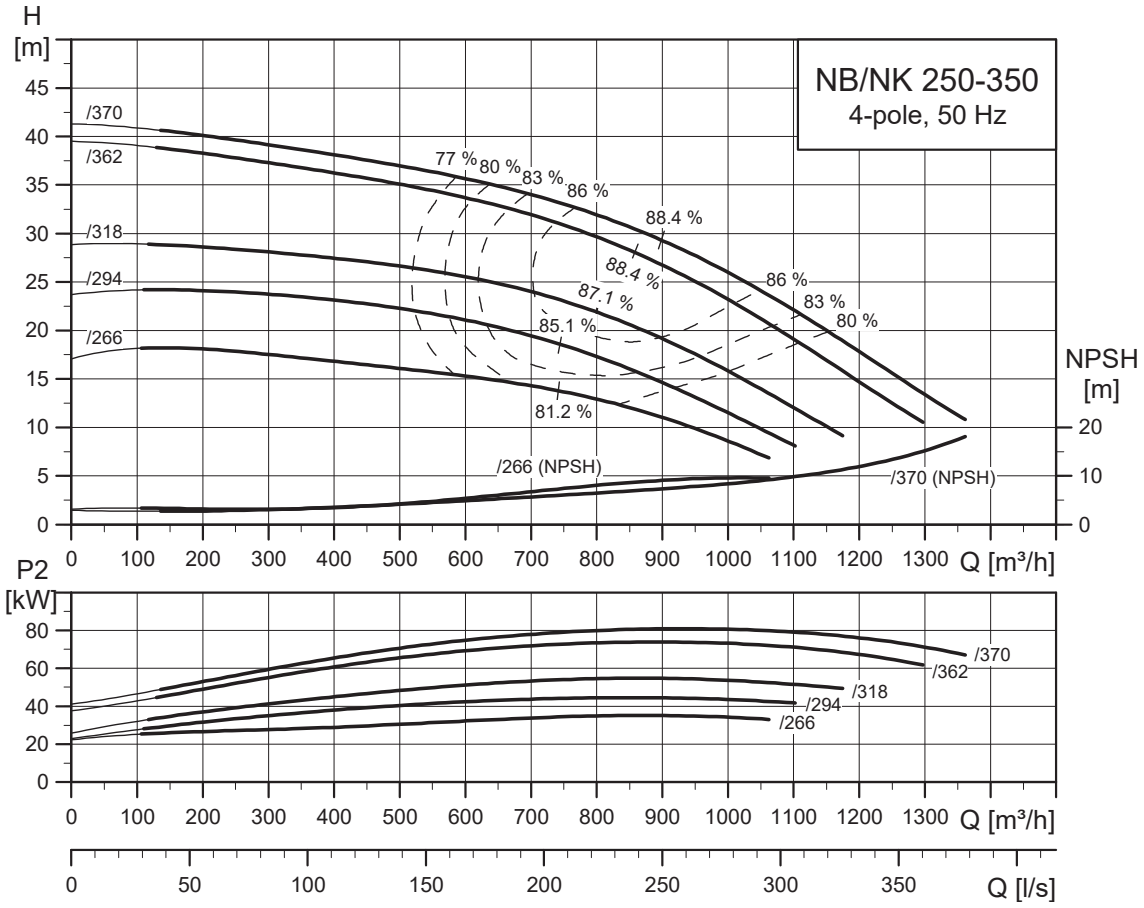


NB, NBE, NK, NKE 4 POLES

NB, NK 250-400

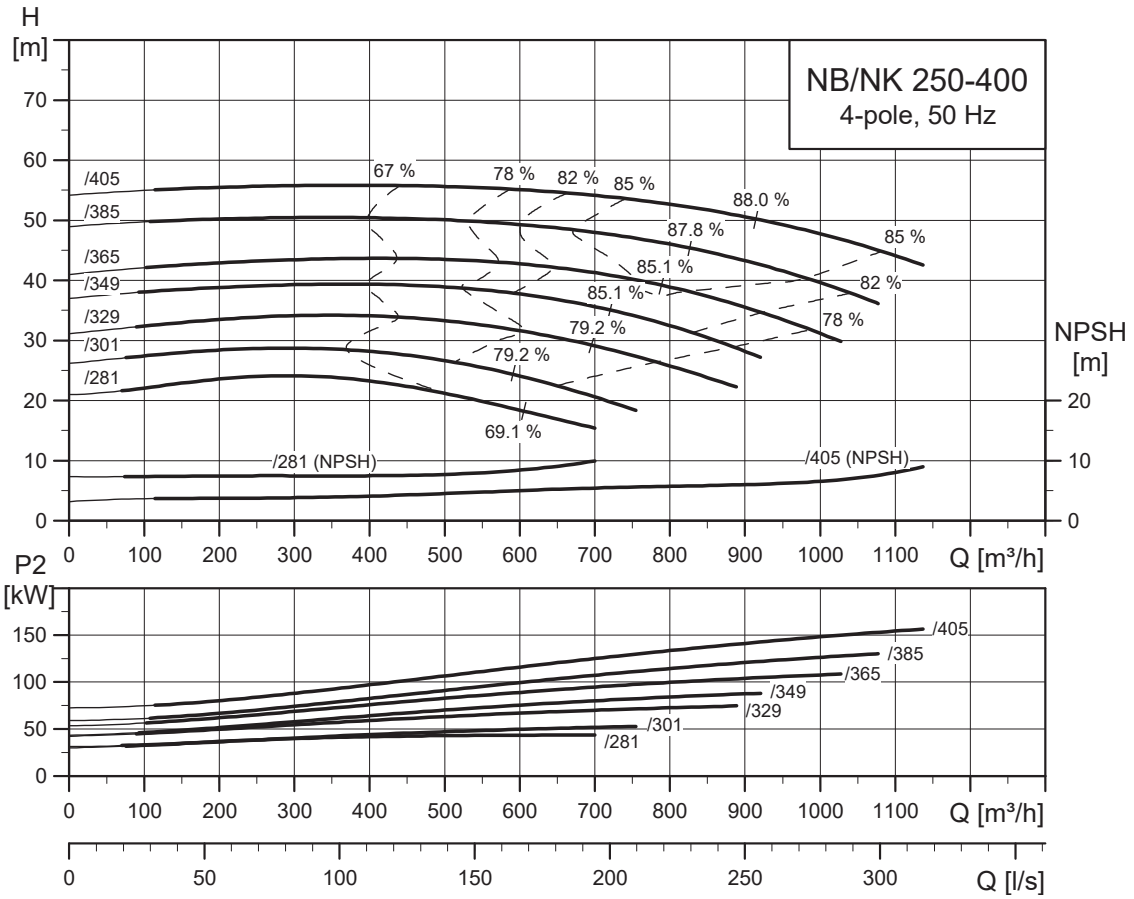


NB, NK 250-450

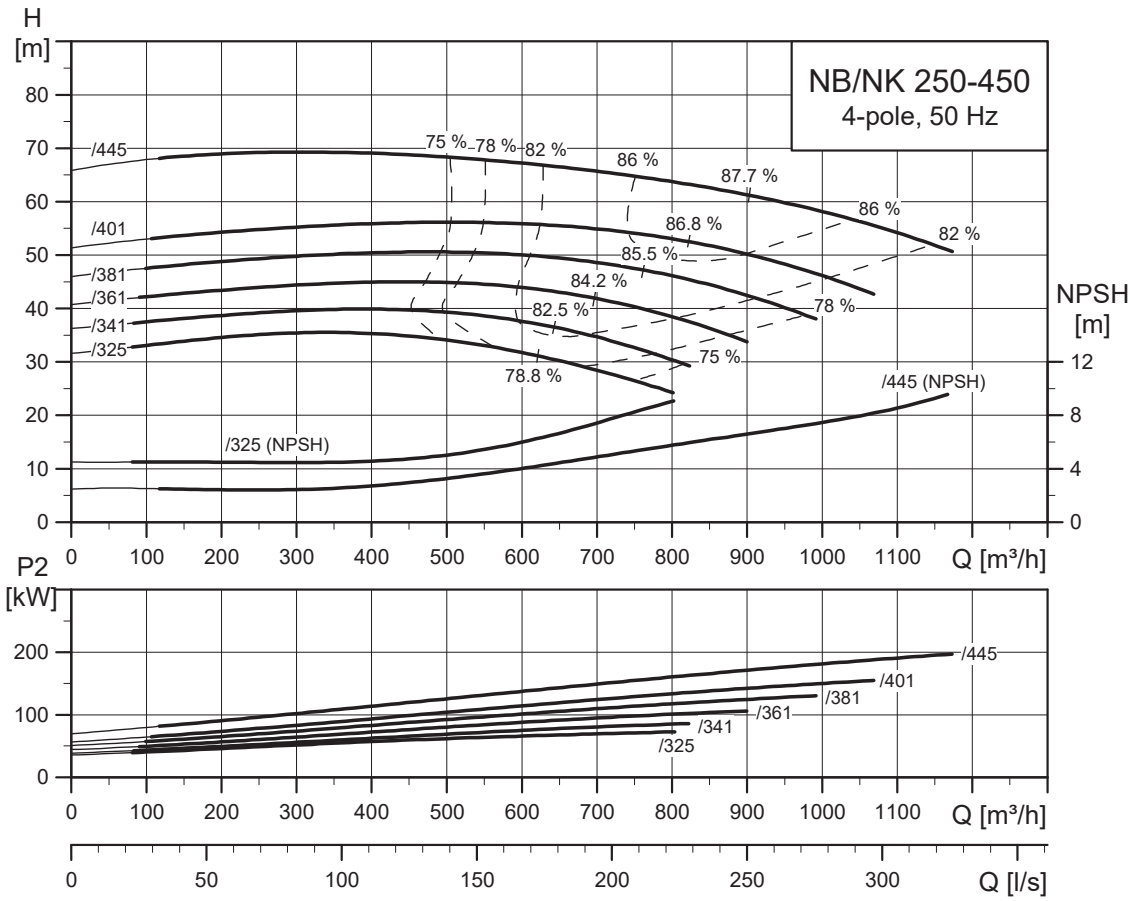


NB, NBE, NK, NKE 4 POLES

NB, NK 250-500

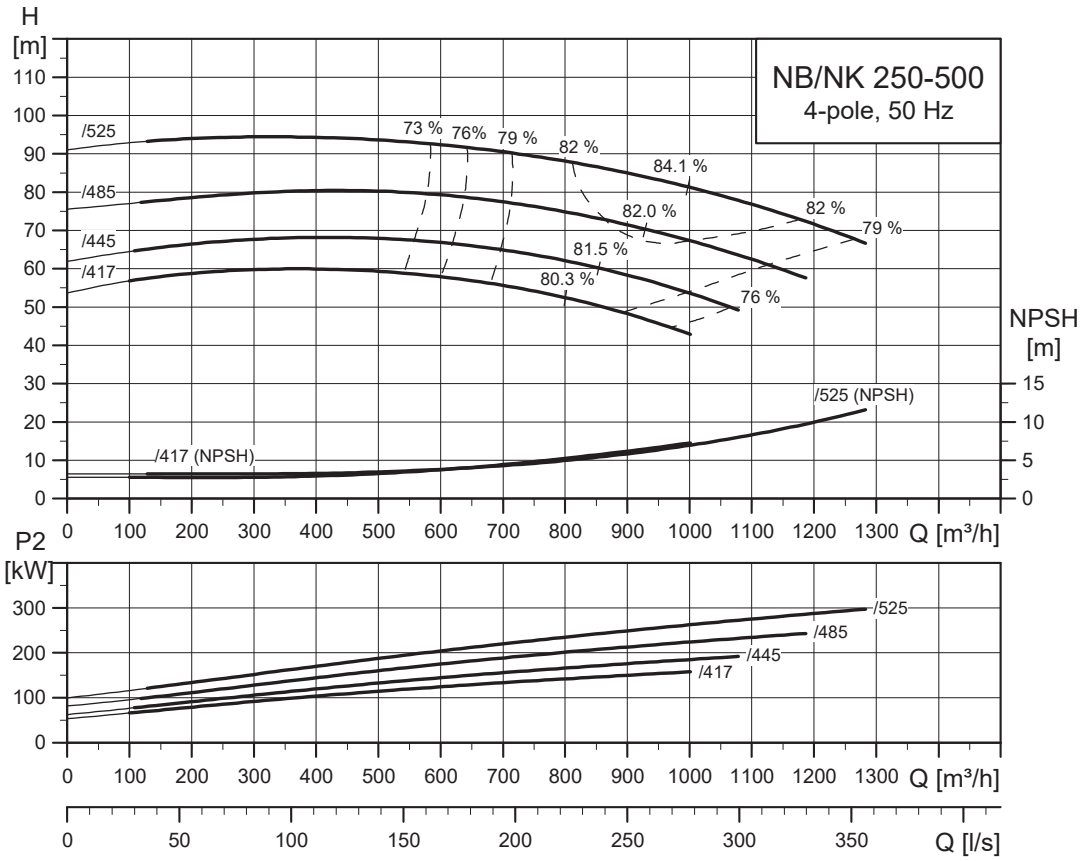


NB, NBE, NK, NKE 6 POLES

NB, NK 100-160

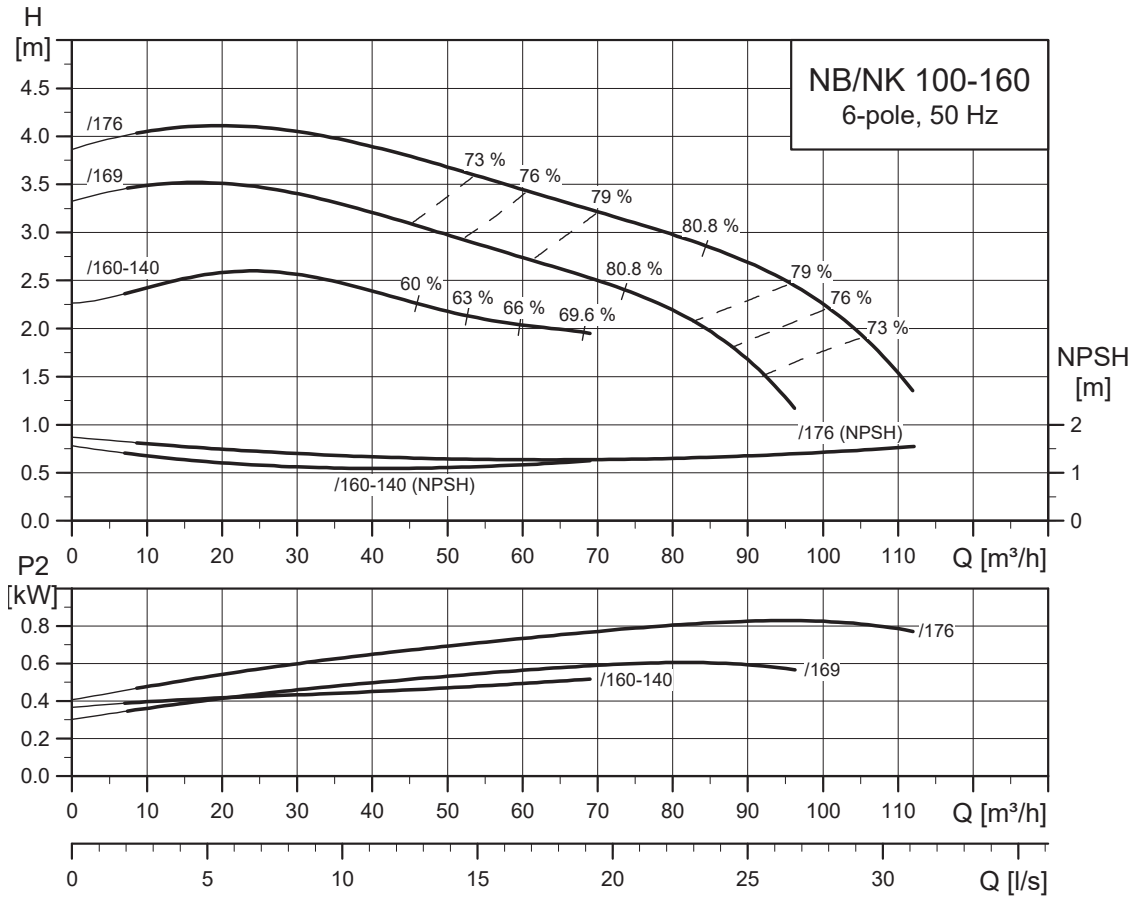


NB, NK 100-200

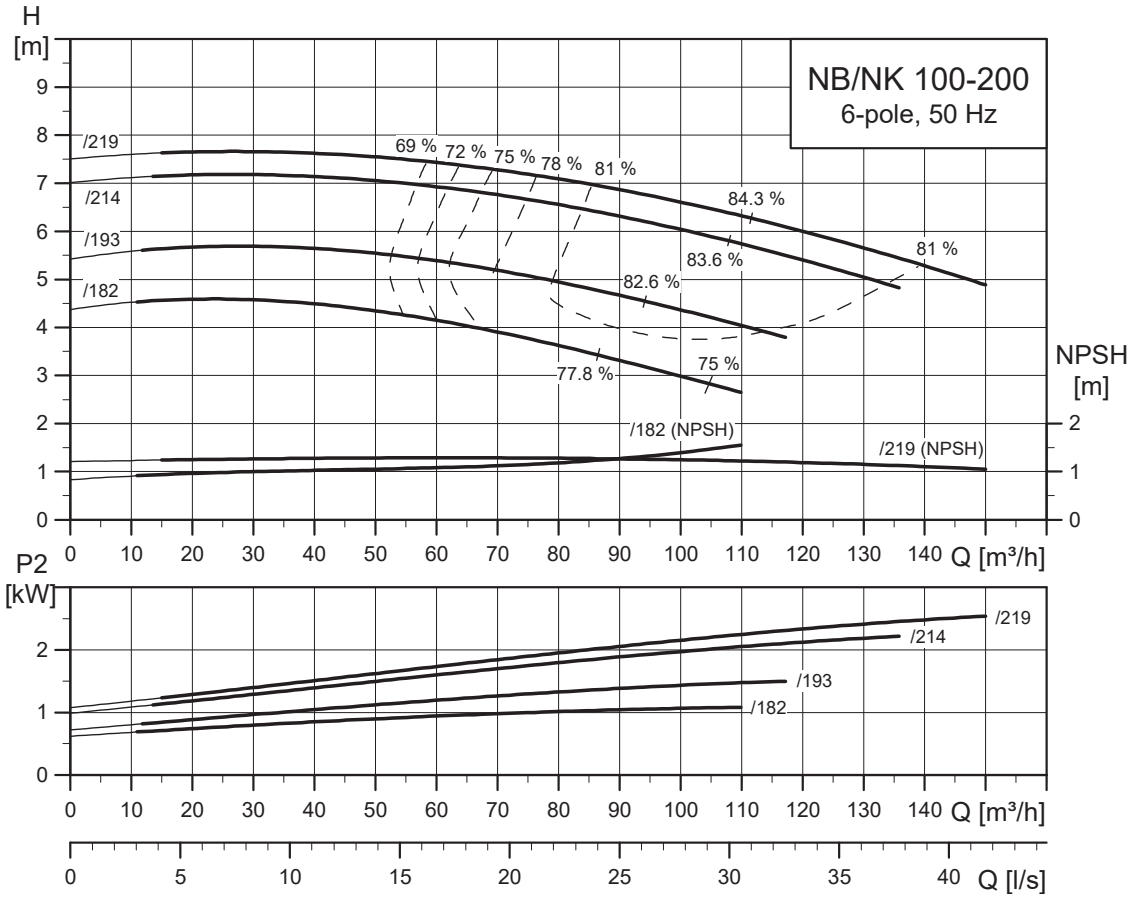


NB, NBE, NK, NKE 6 POLES

NB, NK 100-250

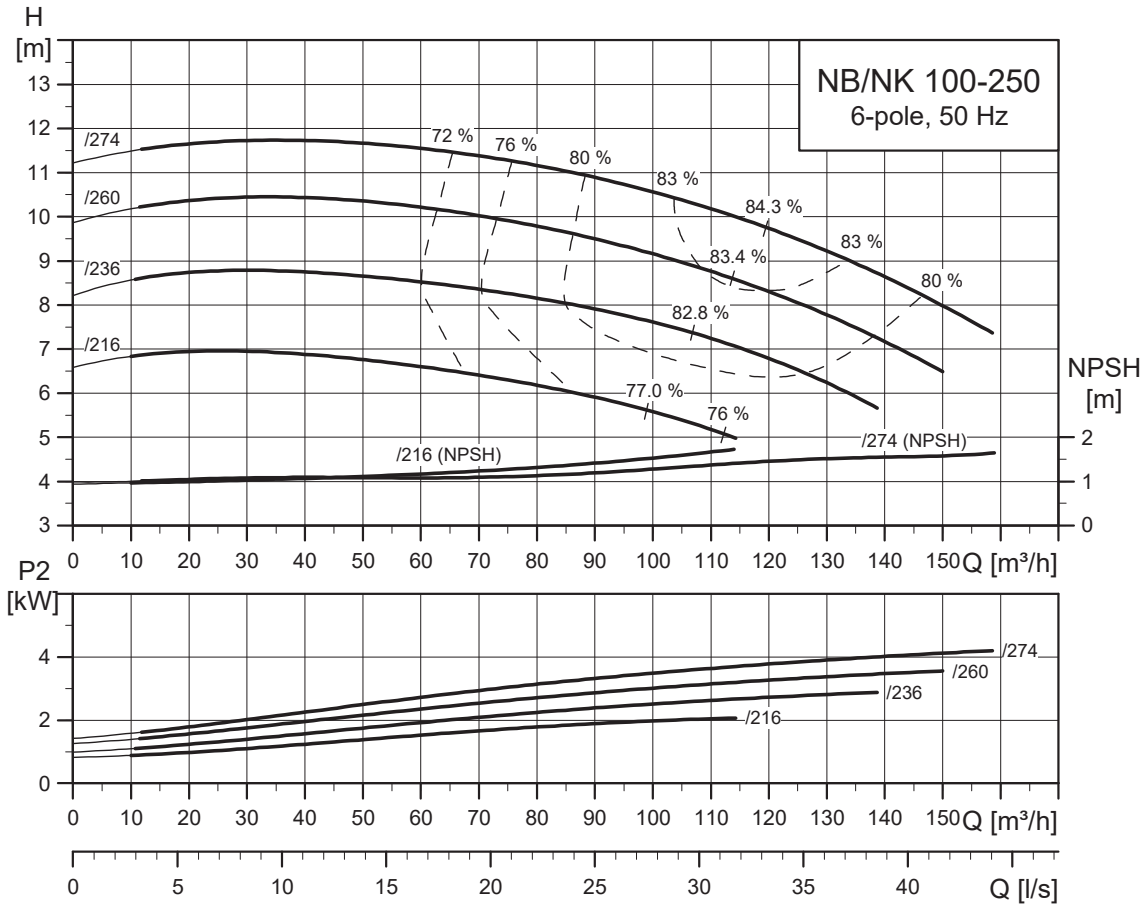


NB, NK 100-315

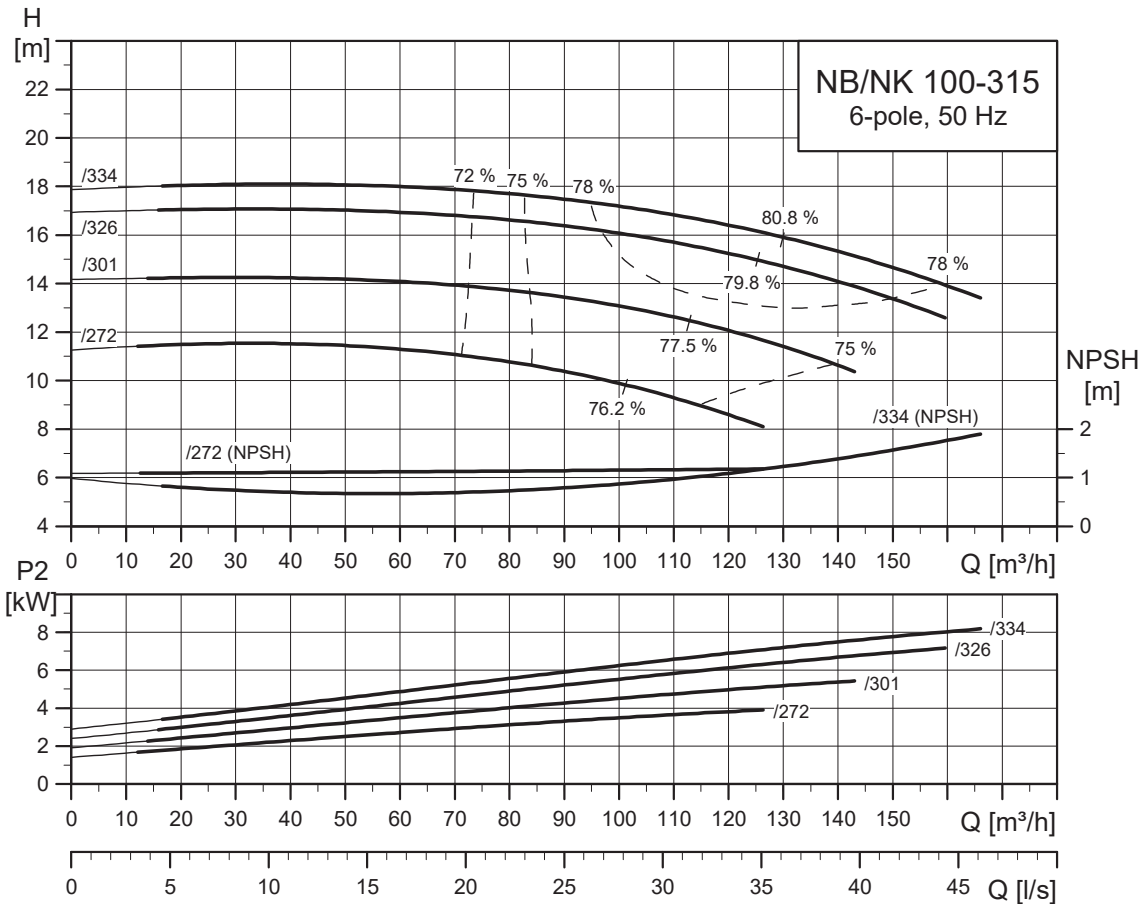


NB, NBE, NK, NKE 6 POLES

NB, NK 100-400

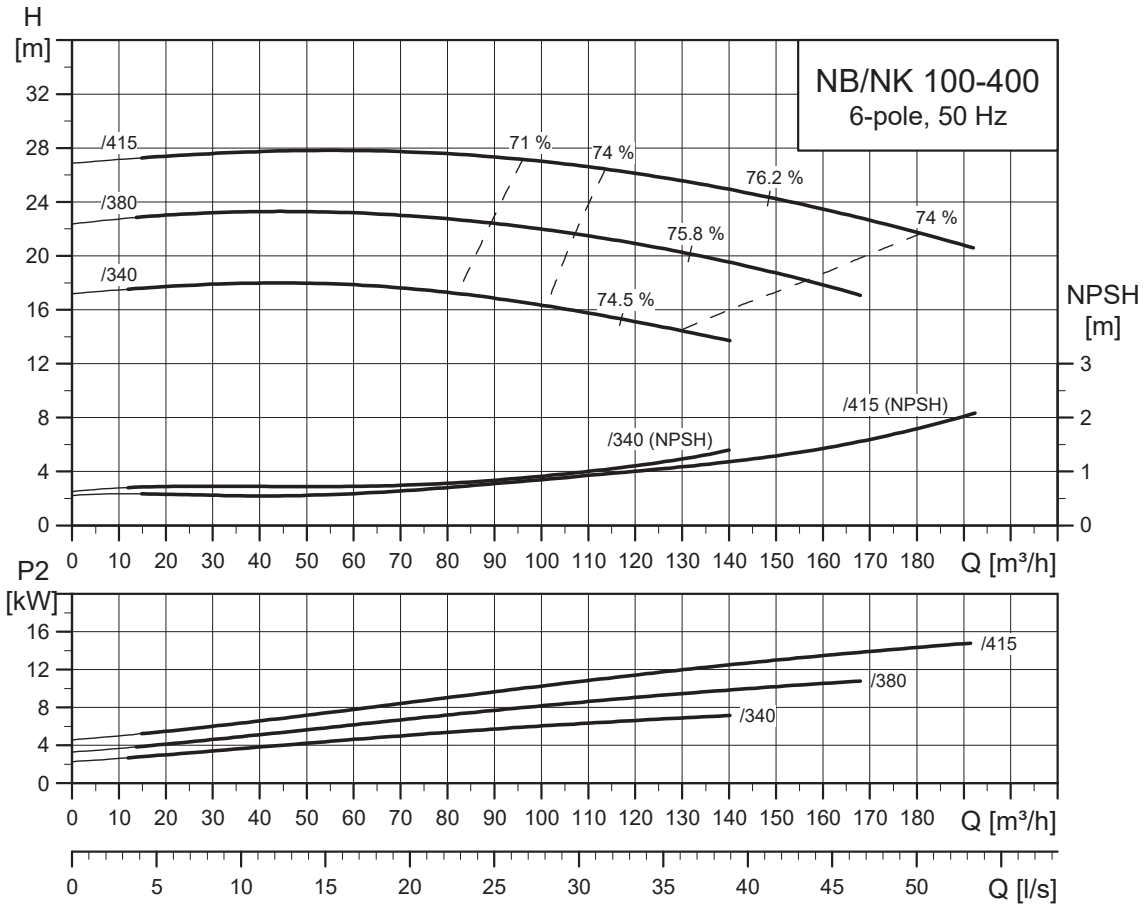


NB, NK 125-200

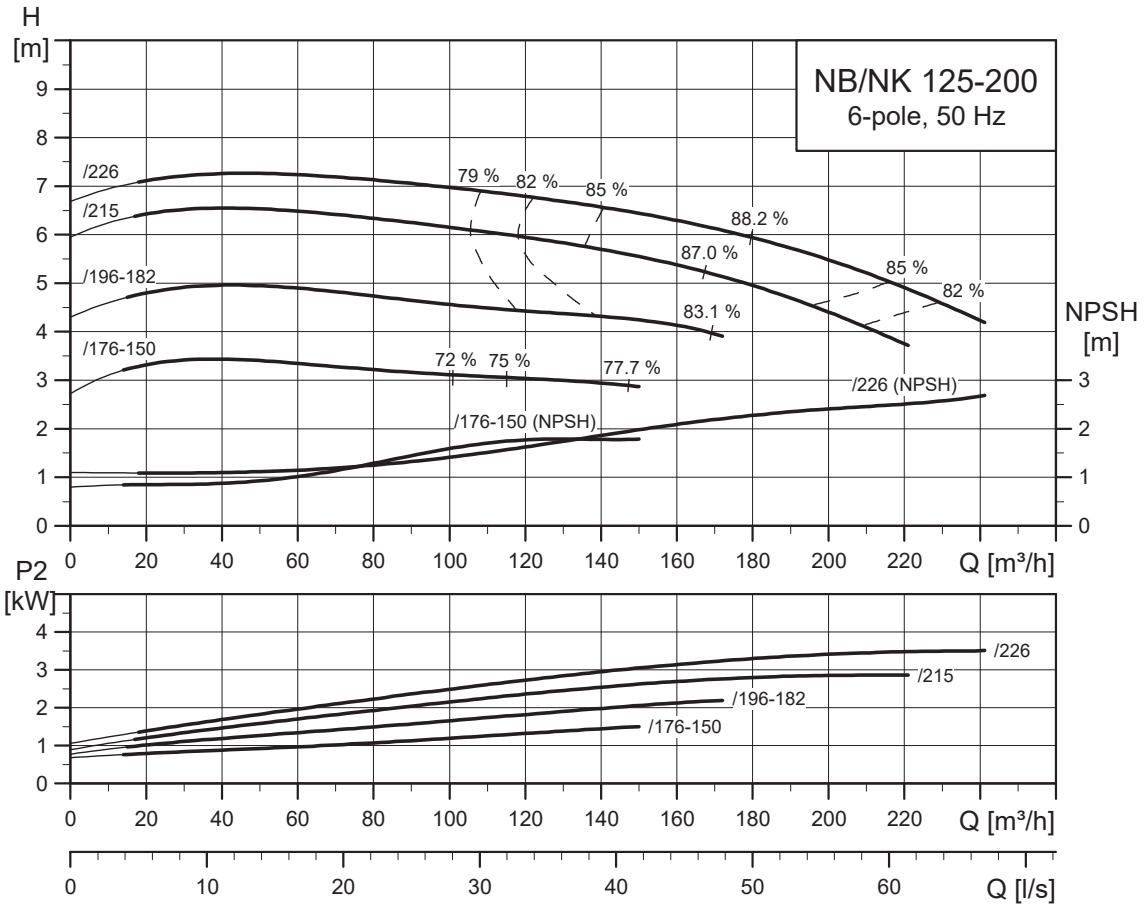


NB, NBE, NK, NKE 6 POLES

NB, NK 125-250

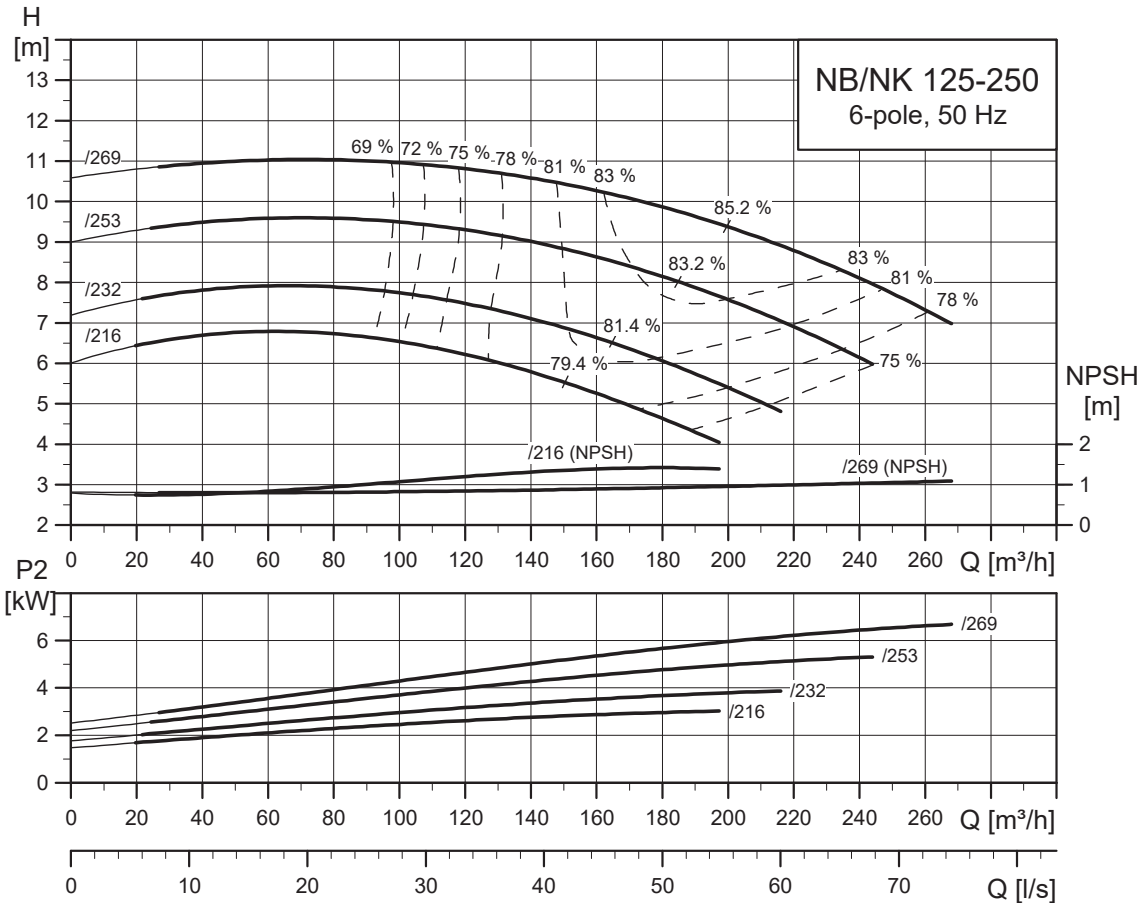


NB, NK 125-315

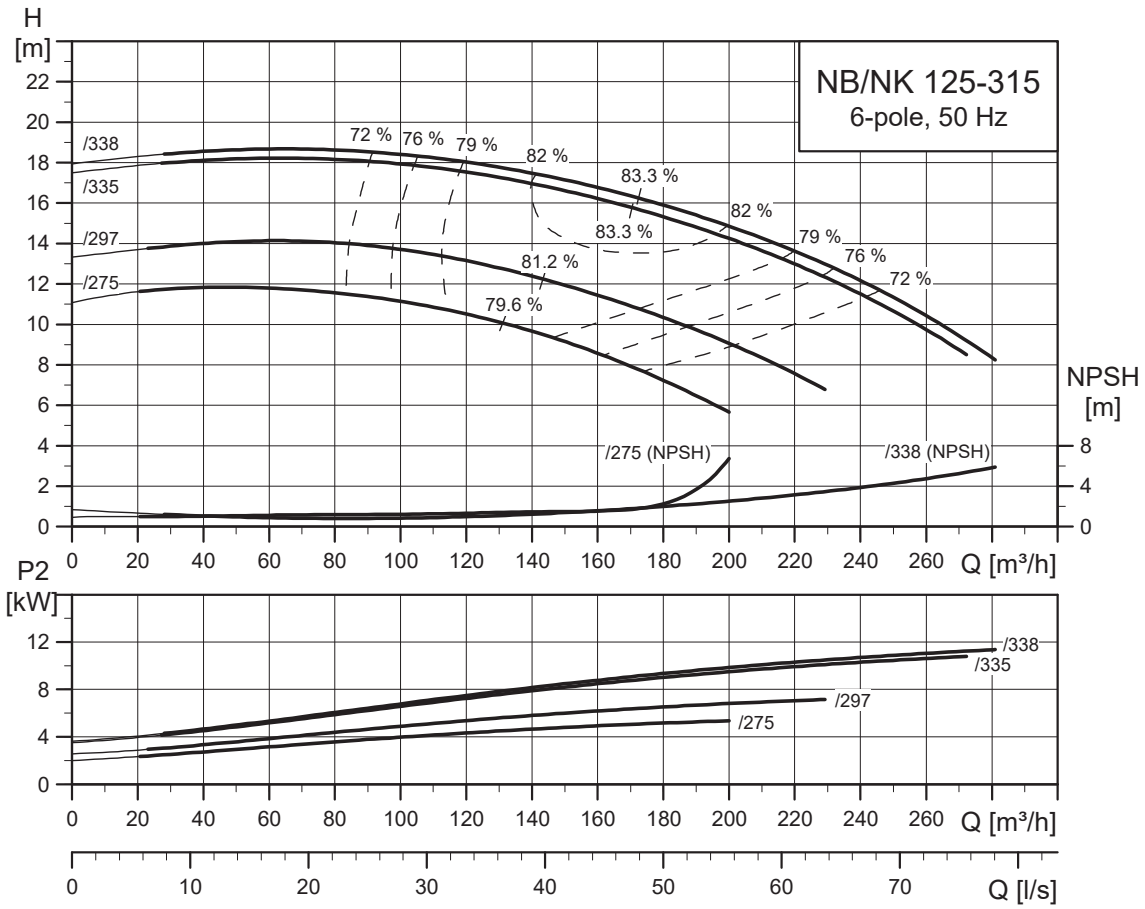


NB, NBE, NK, NKE 6 POLES

NB, NK 125-400

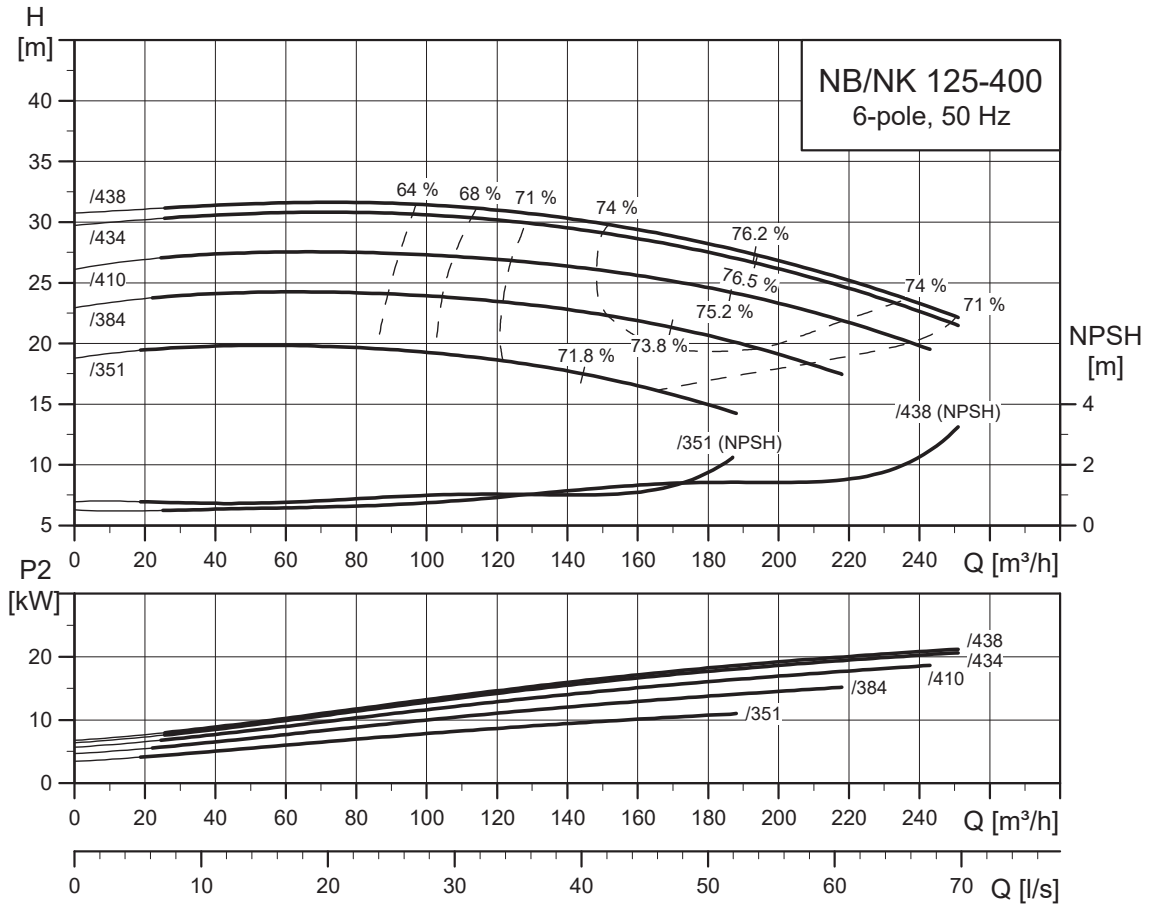


NB, NK 125-500

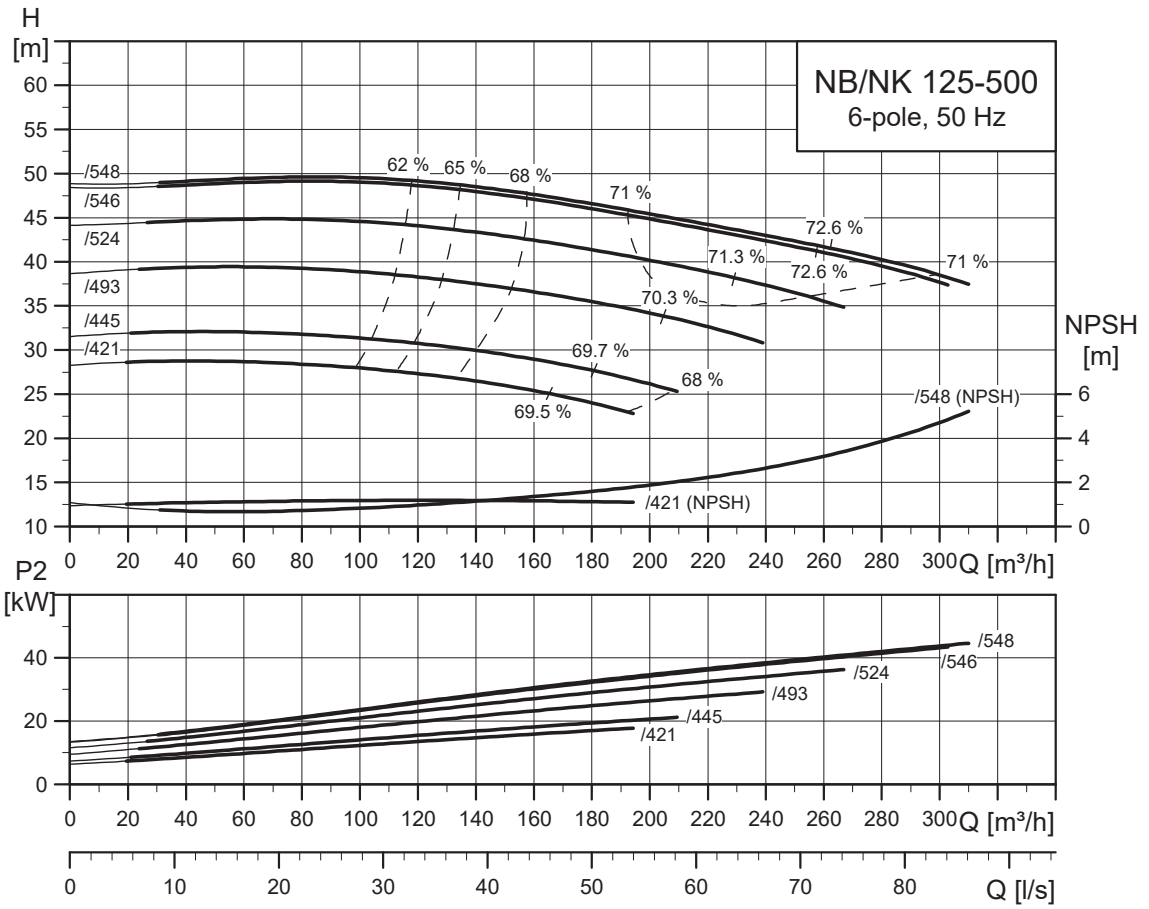


NB, NBE, NK, NKE 6 POLES

NB, NK 150-200

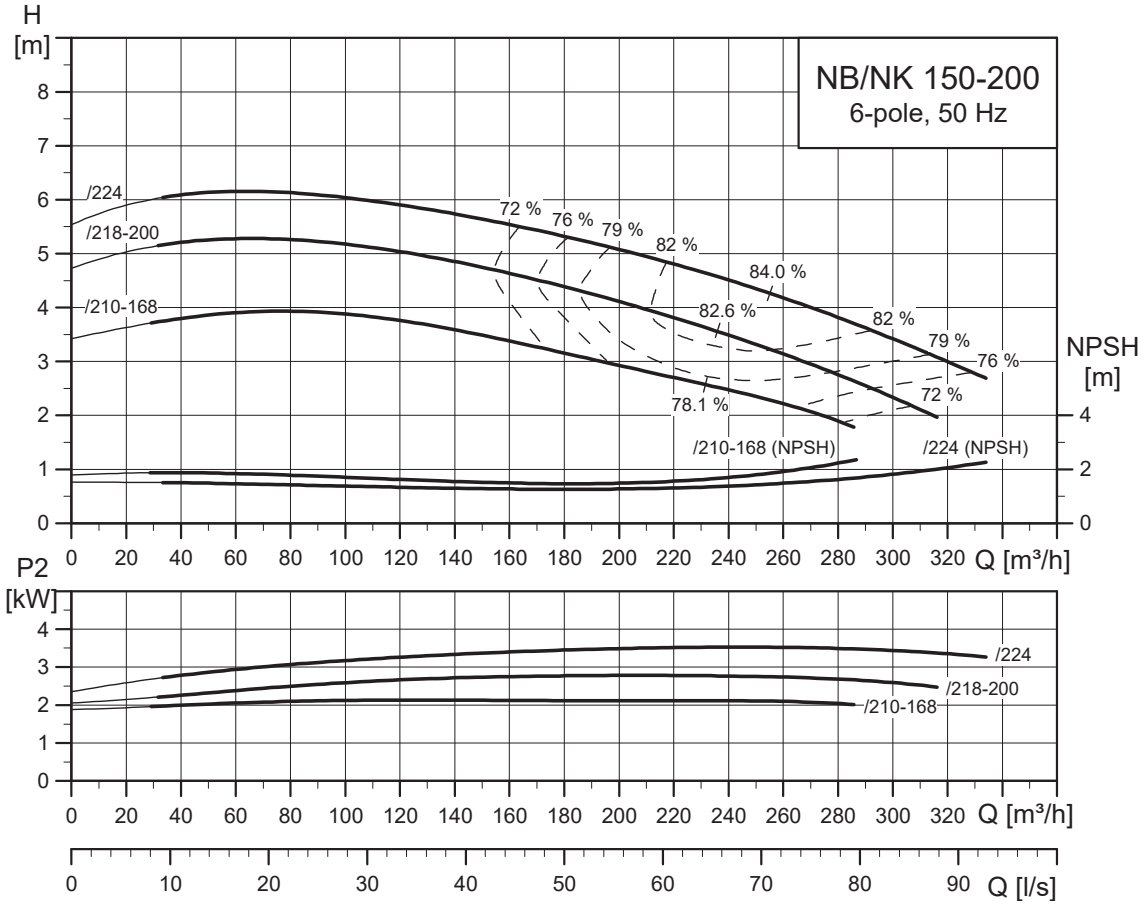


NB, NK 150-250

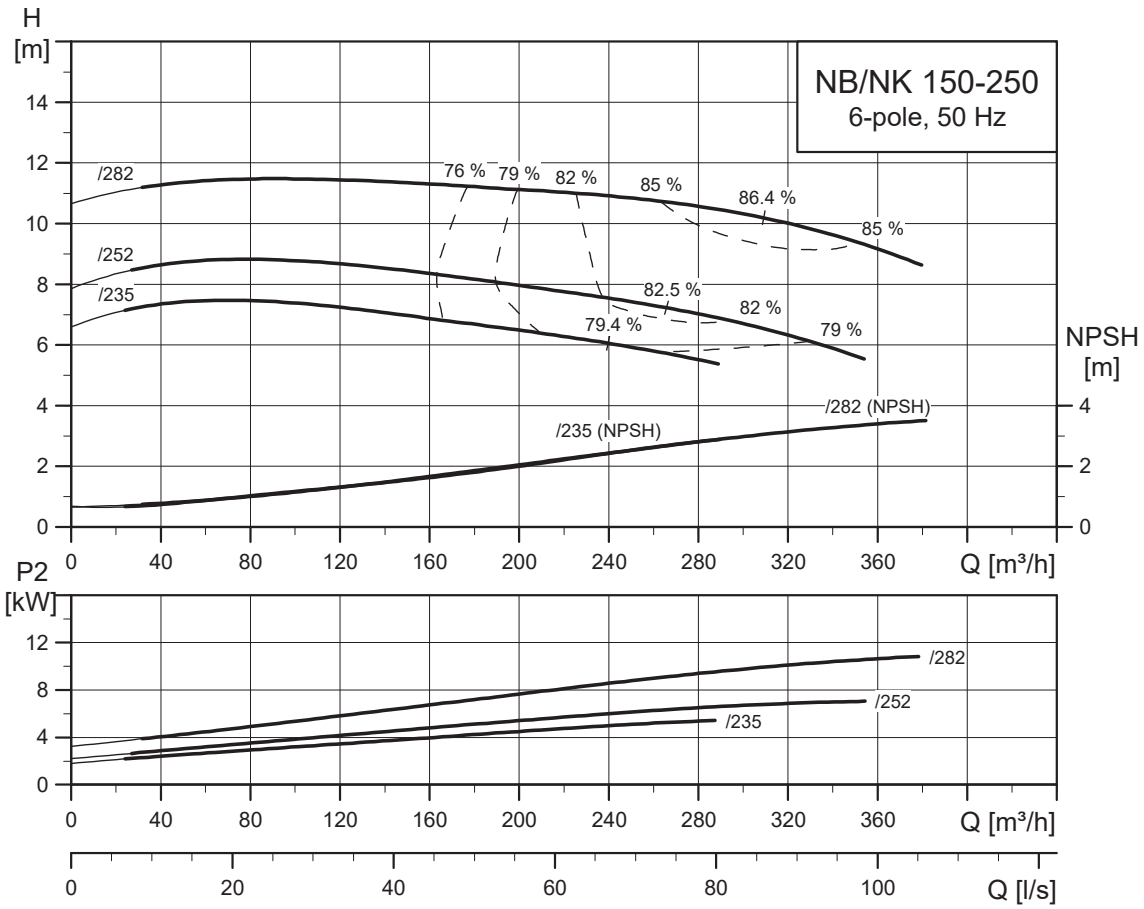


NB, NBE, NK, NKE 6 POLES

NB, NK 150-315.2

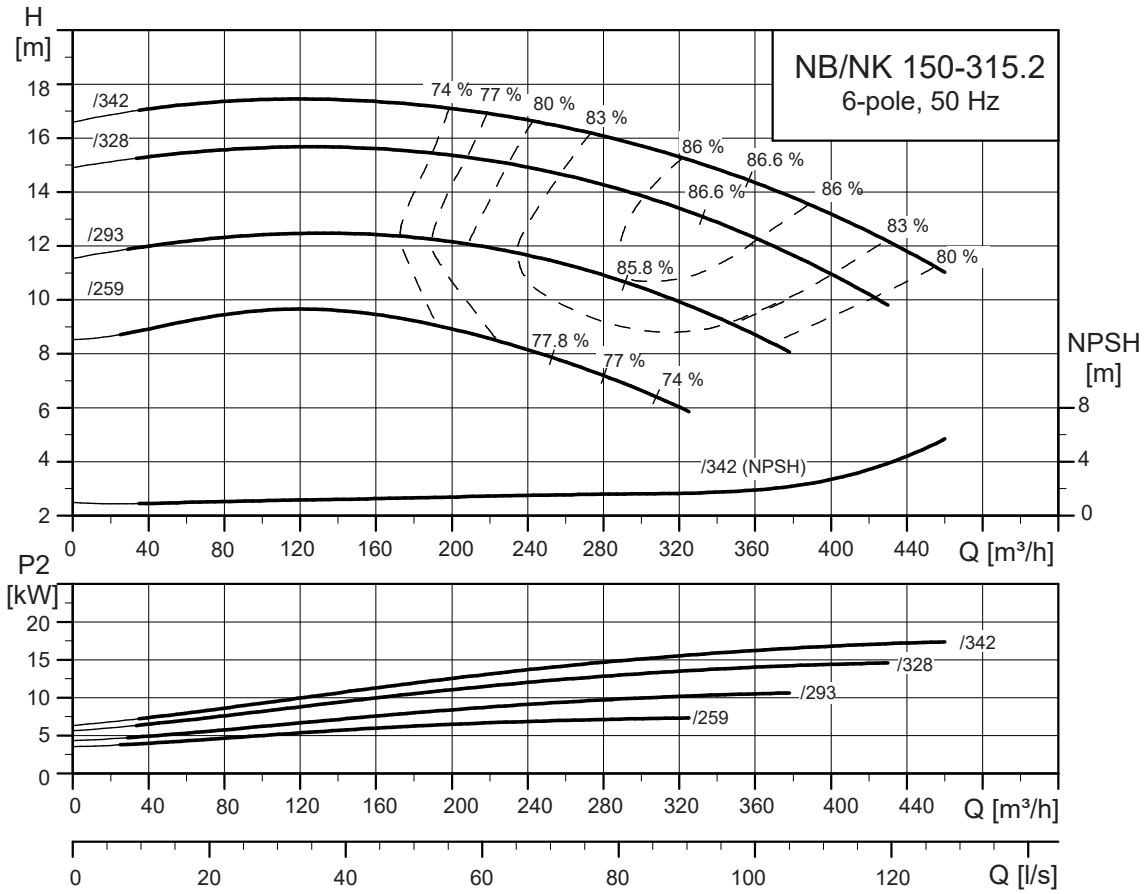


NB, NK 150-315

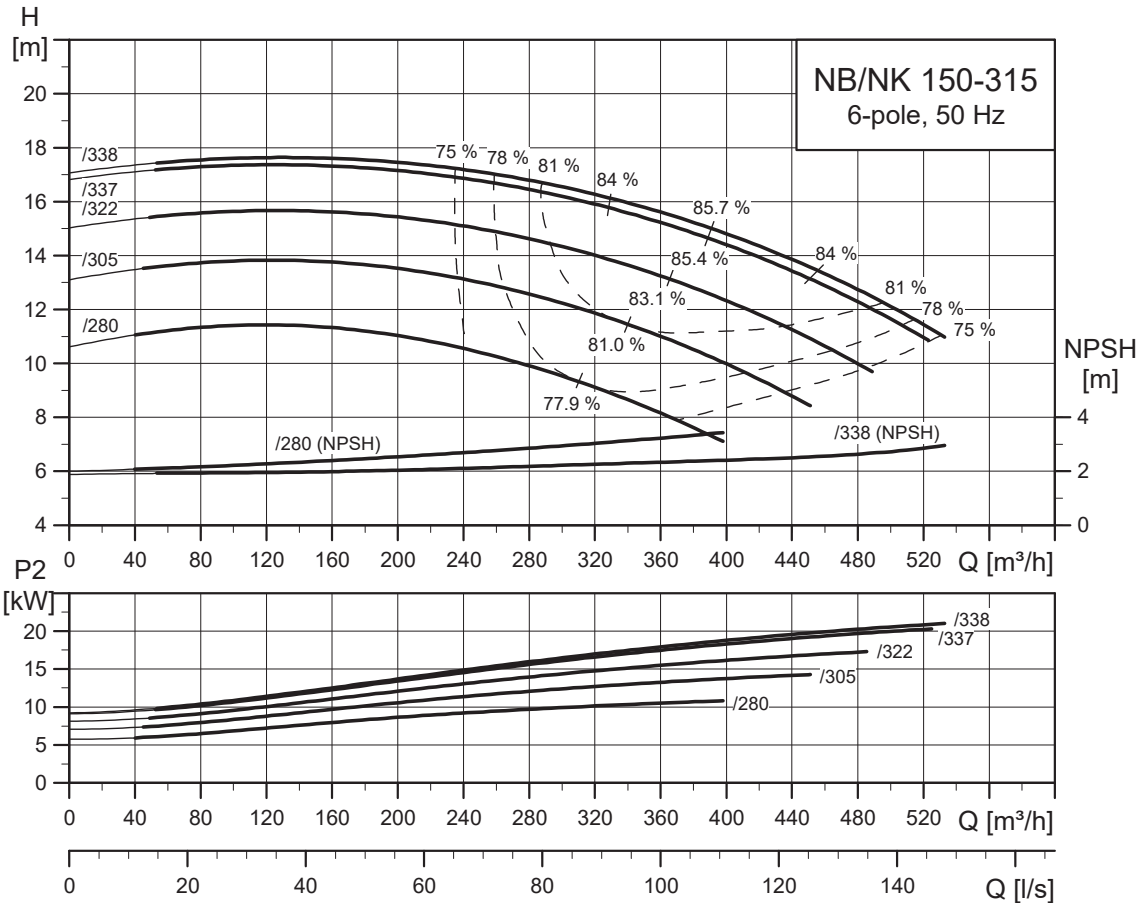


NB, NBE, NK, NKE 6 POLES

NB, NK 150-400

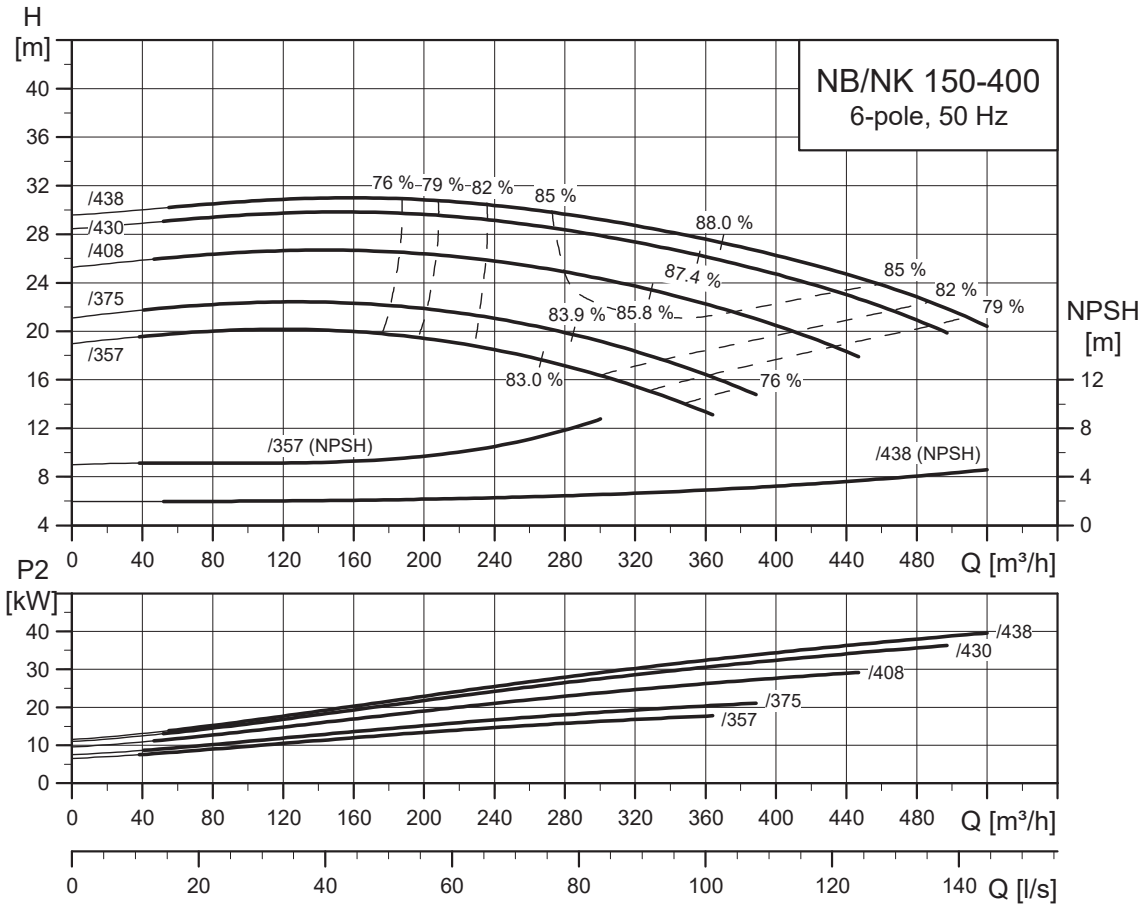


NB, NK 150-500

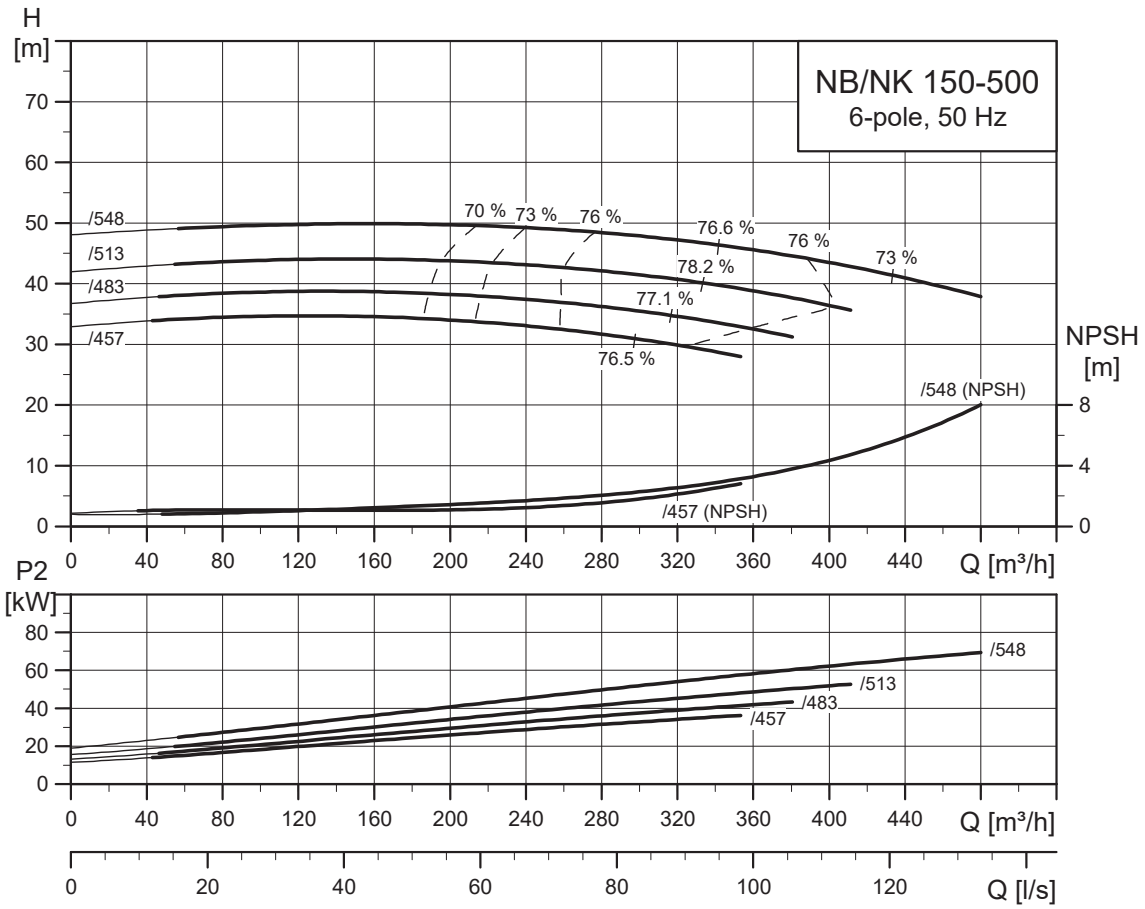


NB, NBE, NK, NKE 6 POLES

NB, NK 200-400

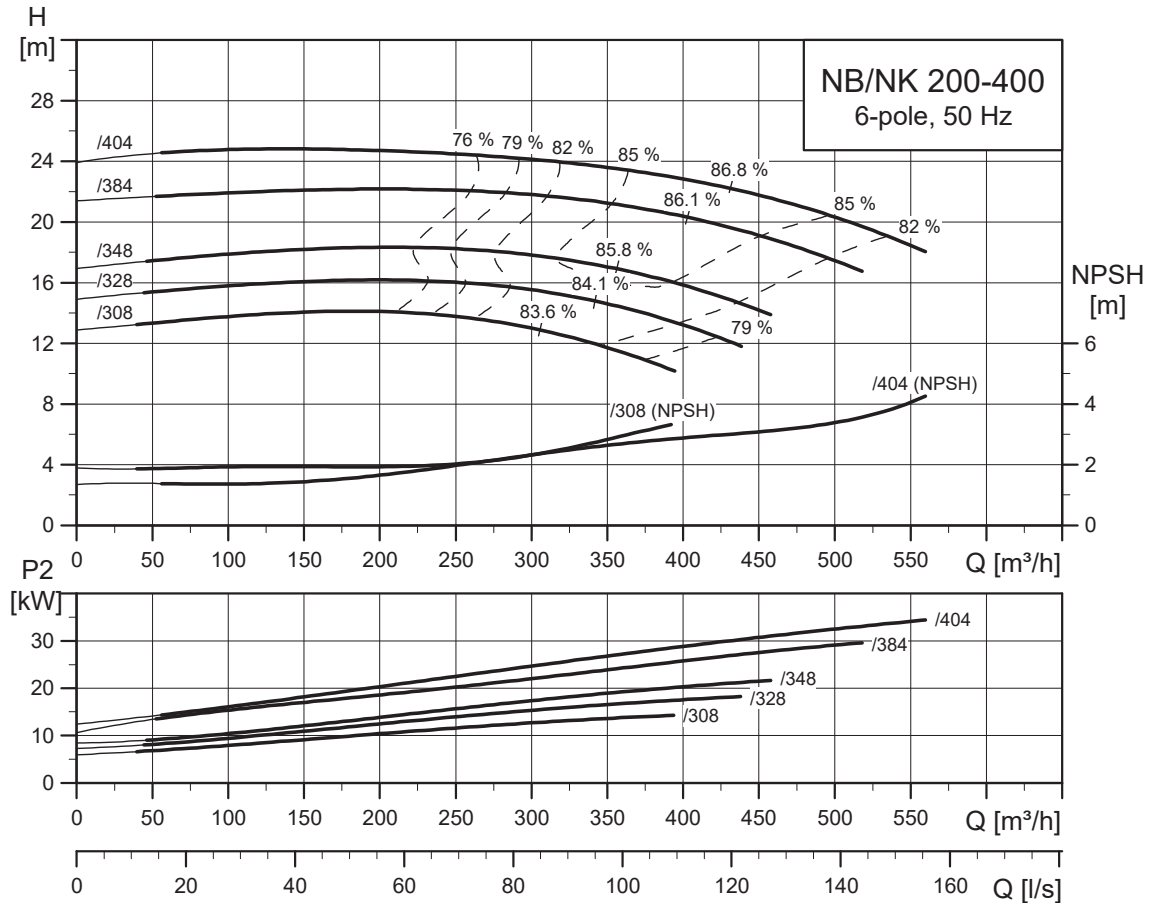


NB, NK 200-450

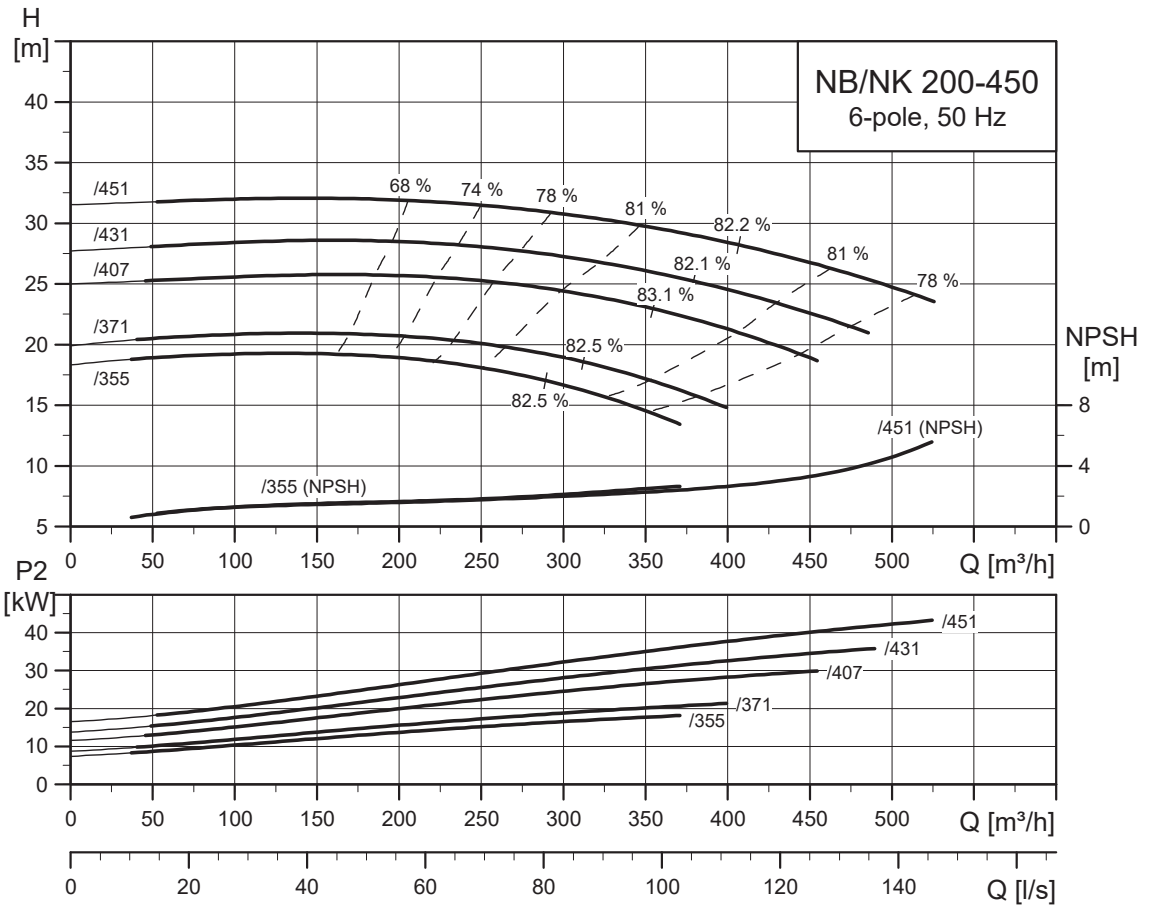


NB, NBE, NK, NKE 6 POLES

NB, NK 250-350

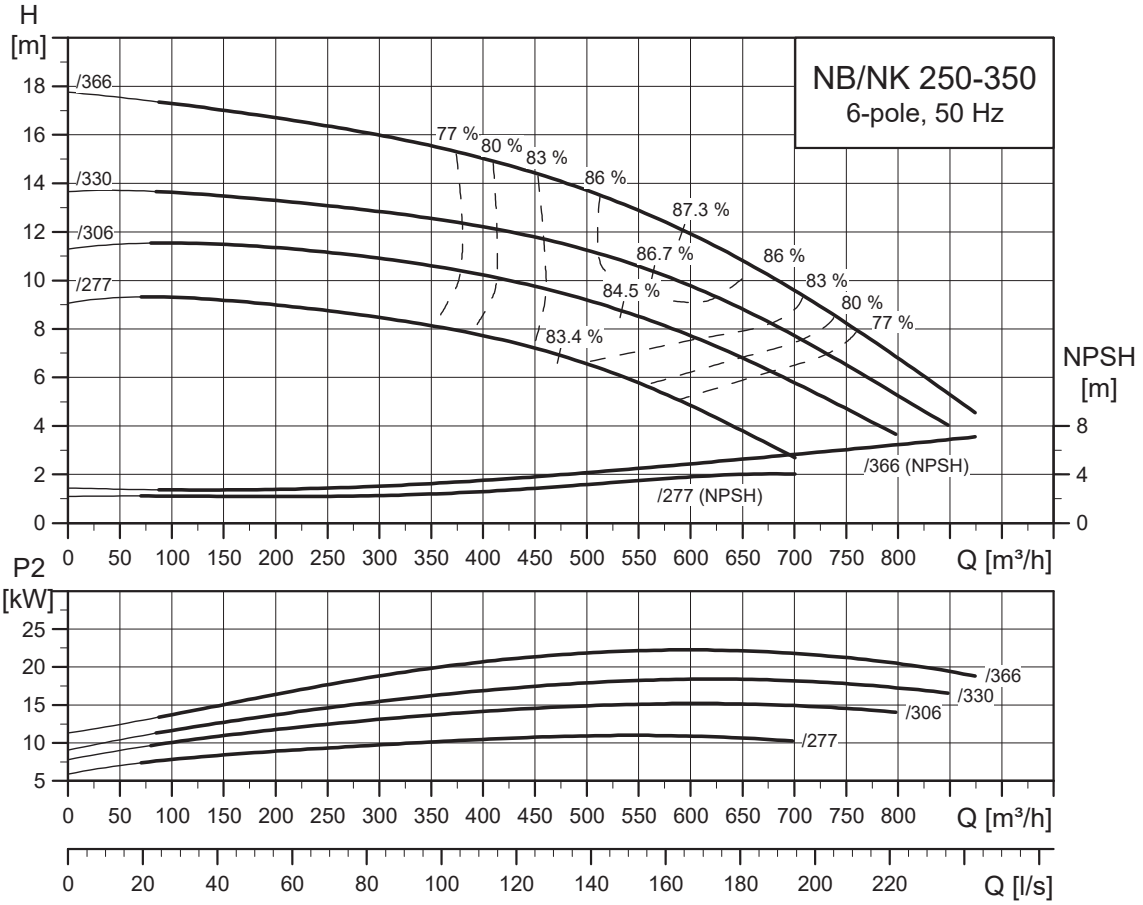


NB, NK 250-400

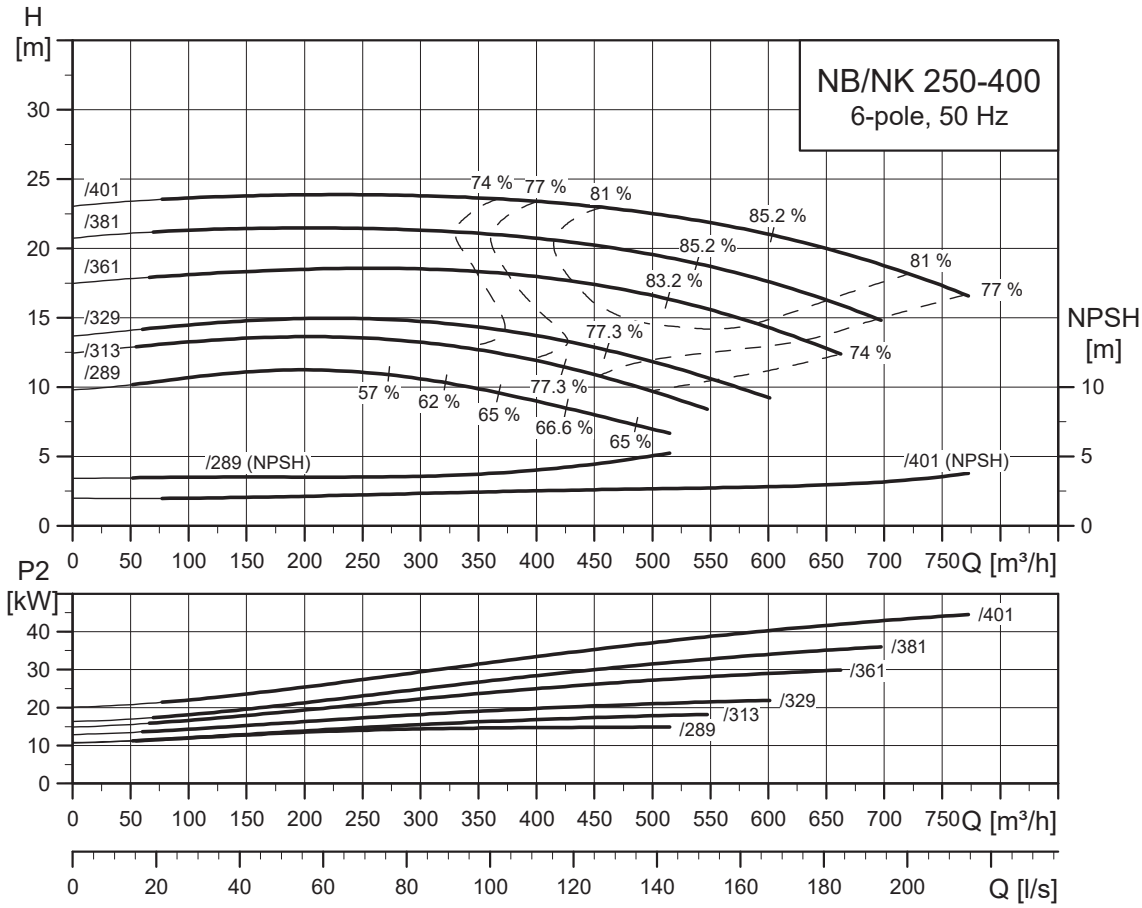


NB, NBE, NK, NKE 6 POLES


NB, NK 250-450

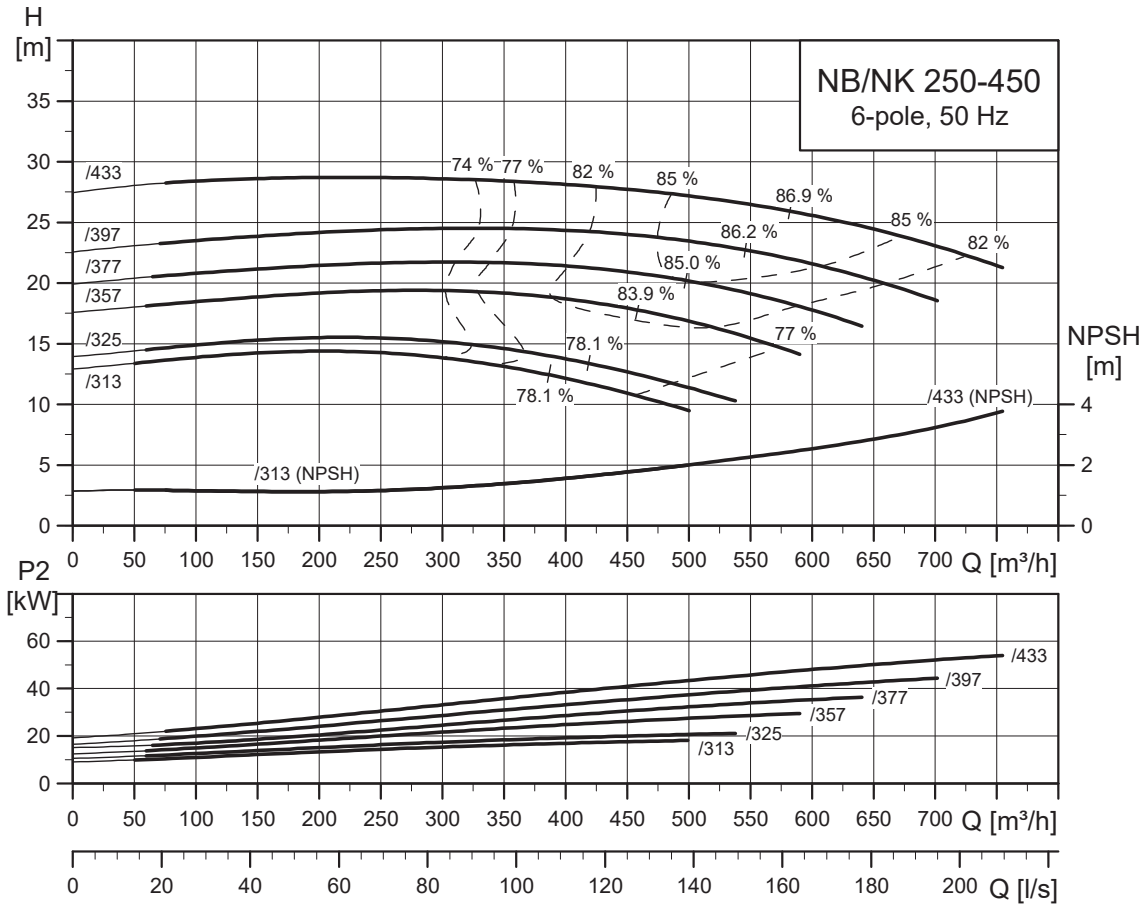

NB, NK 250-500

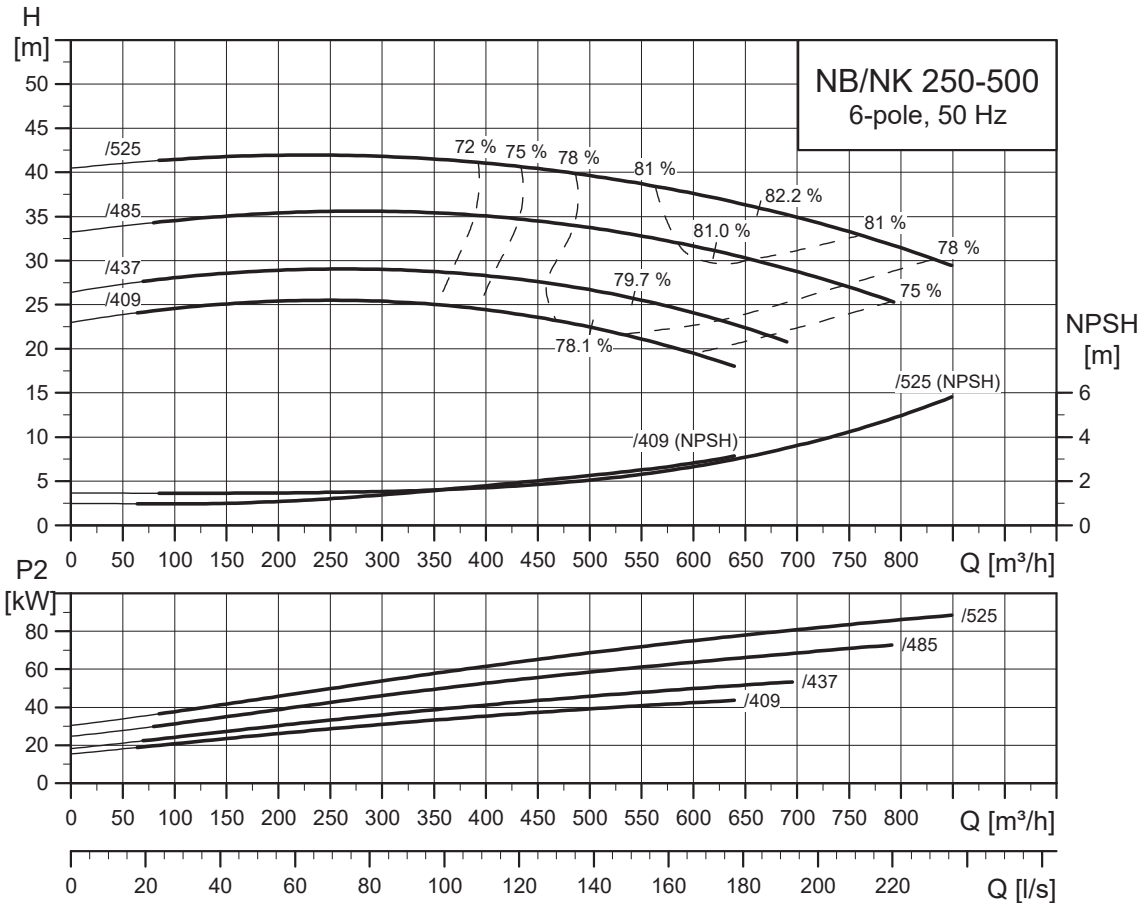


Drukverhogingsinstallaties

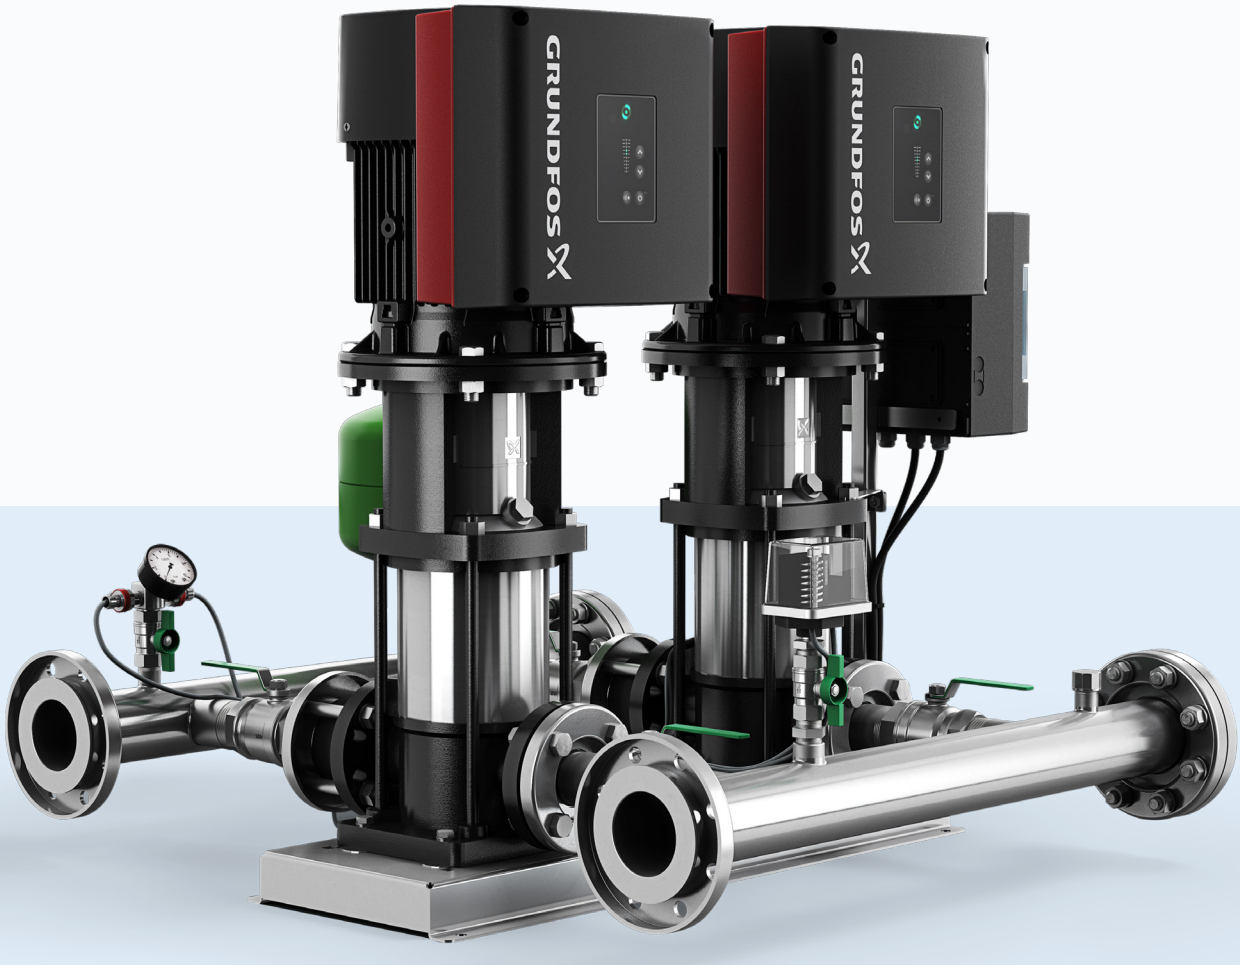

HYDRO MULTI-E CME / P

HYDRO MULTI-E CME / P: HYDRO MULTI-E CME: Constante druk

GRUNDFOS Hydro Multi-E drukverhogingsinstallatie bestaat uit 2 tot 4 CME pompen parallel gekoppeld en gemonteerd op een gemeenschappelijk basisframe voorzien van alle noodzakelijke hulpstukken.
GRUNDFOS Hydro Multi-E drukverhogingssystemen zijn ontworpen voor de overdracht en drukverhoging van schoon water in waterleidingbedrijven, flatgebouwen, hotels, industrie, ziekenhuizen, scholen etc.

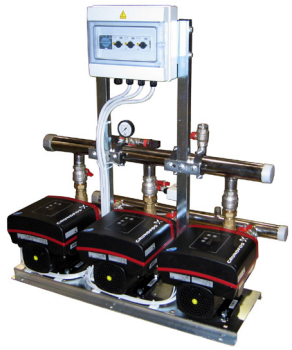

Pomp: CME-I (uitvoering P) = volledig gemaakt van RVS
CME-A (versie G) = waaier in RVS INOX
mech afdichtingen: AQQE
Vloeistoftemperatuur: 0 ° C tot + 60 ° C
Omgevingstemperatuur: + 0 ° C tot + 40 ° C
mainfold: uitvoering P: in roestvaststaal INOX AISI 304
versie G: Gegalvaniseerde roestvaststaal
Voedingsspanning: 3x400V, 50 Hz, PE, N (Netvoeding)
3x400V, 50 Hz, PE (hoofdvoeding)
Motor: Rendementsklasse IE5
Omvang van de levering: Drooglopende persschakelaar en drukvat zijn inbegrepen

MPG CG

Fasen	Aantal pompen	Leiding zuigzijde	Tank Vol. [L]	P2	Productnaam	Artikel nr.
3 fase	2 Pumps	R	8	1.10	**Hydro Multi-E 2 CME 3-3 U1 A-A-A-A-A**	92761829
3 fase	2 Pumps	R	8	1.10	**Hydro Multi-E 2 CME 3-3 U1 A-A-A-A-A**	92785997
3 fase	2 Pumps	R	8	1.10	**Hydro Multi-E 2 CME 3-3 U2 A-A-A-A-A**	92761830
3 fase	2 Pumps	R	8	1.10	**Hydro Multi-E 2 CME 3-3 U2 A-A-A-A-A**	92785998
3 fase	2 Pumps	R	12	1.10	**Hydro Multi-E 2 CME 3-5 U1 A-A-A-A-A**	92761831
3 fase	2 Pumps	R	12	1.10	**Hydro Multi-E 2 CME 3-5 U1 A-A-A-A-A**	92785999
3 fase	2 Pumps	R	8	1.10	**Hydro Multi-E 2 CME 3-5 U2 A-A-A-A-A**	92786010
3 fase	2 Pumps	R	12	1.10	**Hydro Multi-E 2 CME 3-5 U2 A-A-A-A-A**	92761832
3 fase	2 Pumps	R	12	1.50	**Hydro Multi-E 2 CME 3-7 U1 A-A-A-A-A**	92786019
3 fase	2 Pumps	R	12	1.50	**Hydro Multi-E 2 CME 3-7 U2 A-A-A-A-A**	92786020
3 fase	2 Pumps	R	12	2.20	**Hydro Multi-E 2 CME 3-9 U2 A-A-A-A-A**	92786029
3 fase	2 Pumps	R	8	1.10	**Hydro Multi-E 2 CME 5-3 U1 A-A-A-A-A**	92761833
3 fase	2 Pumps	R	8	1.10	**Hydro Multi-E 2 CME 5-3 U1 A-A-A-A-A**	92786011
3 fase	2 Pumps	R	8	1.10	**Hydro Multi-E 2 CME 5-3 U2 A-A-A-A-A**	92761834
3 fase	2 Pumps	R	8	1.10	**Hydro Multi-E 2 CME 5-3 U2 A-A-A-A-A**	92786012
3 fase	2 Pumps	R	8	1.50	**Hydro Multi-E 2 CME 5-4 U1 A-A-A-A-A**	92761841
3 fase	2 Pumps	R	8	1.50	**Hydro Multi-E 2 CME 5-4 U1 A-A-A-A-A**	92786021
3 fase	2 Pumps	R	8	1.50	**Hydro Multi-E 2 CME 5-4 U2 A-A-A-A-A**	92761842
3 fase	2 Pumps	R	8	1.50	**Hydro Multi-E 2 CME 5-4 U2 A-A-A-A-A**	92786022
3 fase	2 Pumps	R	8	2.20	**Hydro Multi-E 2 CME 5-5 U2 A-A-A-A-A**	92761845
3 fase	2 Pumps	R	8	2.20	**Hydro Multi-E 2 CME 5-5 U2 A-A-A-A-A**	92786030
3 fase	2 Pumps	R	8	2.20	**Hydro Multi-E 2 CME 5-6 U2 A-A-A-A-A**	92761846
3 fase	2 Pumps	R	8	2.20	**Hydro Multi-E 2 CME 5-6 U2 A-A-A-A-A**	92786031
3 fase	2 Pumps	R	12	3.00	**Hydro Multi-E 2 CME 5-8 U2 A-A-A-A-A**	92786039
3 fase	2 Pumps	R	8	2.20	**Hydro Multi-E 2 CME 10-2 U2 A-A-A-A-A**	92761847

Tarieven geldig vanaf 1 januari 2026 in België en Groothertogdom Luxemburg. Grundfos houdt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen in de prijslijst zonder voorafgaand bericht. Recupel kosten zullen gefactureerd worden in overeenstemming met de Recupel wetgeving inzake leveringen in België.

Verder

Fasen	Aantal pompen	Leiding zuigzijde	Tank Vol. [L]	P2	Productnaam	Artikel nr.
3 fase	2 Pumps	R	8	2.20	**Hydro Multi-E 2 CME 10-2 U2 A-A-A-A-A**	92786032
3 fase	2 Pumps	R	12	4.00	**Hydro Multi-E 2 CME 10-3 U2 A-A-A-A-A**	92761853
3 fase	2 Pumps	R	12	4.00	**Hydro Multi-E 2 CME 10-3 U2 A-A-A-A-A**	92786041
3 fase	2 Pumps	R	12	5.50	**Hydro Multi-E 2 CME 10-5 U2 A-A-A-A-A**	92786045
3 fase	2 Pumps	DIN	8	2.20	**Hydro Multi-E 2 CME 15-1 U2 A-A-A-A-A**	92761851
3 fase	2 Pumps	DIN	8	2.20	**Hydro Multi-E 2 CME 15-1 U2 A-A-A-A-A**	92786037
3 fase	2 Pumps	DIN	18	4.00	**Hydro Multi-E 2 CME 15-2 U2 A-A-A-A-A**	92761855
3 fase	2 Pumps	DIN	18	4.00	**Hydro Multi-E 2 CME 15-2 U2 A-A-A-A-A**	92786047
3 fase	2 Pumps	DIN	18	7.50	**Hydro Multi-E 2 CME 15-3 U2 A-A-A-A-A**	92761857
3 fase	2 Pumps	DIN	18	7.50	**Hydro Multi-E 2 CME 15-3 U2 A-A-A-A-A**	92786049
3 fase	3 Pumps	R	8	1.10	**Hydro Multi-E 3 CME 3-3 U1 A-A-A-A-A**	92761835
3 fase	3 Pumps	R	8	1.10	**Hydro Multi-E 3 CME 3-3 U1 A-A-A-A-A**	92786013
3 fase	3 Pumps	R	8	1.10	**Hydro Multi-E 3 CME 3-3 U2 A-A-A-A-A**	92761836
3 fase	3 Pumps	R	8	1.10	**Hydro Multi-E 3 CME 3-3 U2 A-A-A-A-A**	92786014
3 fase	3 Pumps	R	12	1.10	**Hydro Multi-E 3 CME 3-5 U1 A-A-A-A-A**	92761837
3 fase	3 Pumps	R	12	1.10	**Hydro Multi-E 3 CME 3-5 U1 A-A-A-A-A**	92786015
3 fase	3 Pumps	R	12	1.10	**Hydro Multi-E 3 CME 3-5 U2 A-A-A-A-A**	92761838
3 fase	3 Pumps	R	12	1.10	**Hydro Multi-E 3 CME 3-5 U2 A-A-A-A-A**	92786016
3 fase	3 Pumps	R	12	1.50	**Hydro Multi-E 3 CME 3-7 U1 A-A-A-A-A**	92786025
3 fase	3 Pumps	R	12	1.50	**Hydro Multi-E 3 CME 3-7 U2 A-A-A-A-A**	92786026
3 fase	3 Pumps	R	12	2.20	**Hydro Multi-E 3 CME 3-9 U2 A-A-A-A-A**	92786033
3 fase	3 Pumps	R	8	1.10	**Hydro Multi-E 3 CME 5-3 U1 A-A-A-A-A**	92761839
3 fase	3 Pumps	R	8	1.10	**Hydro Multi-E 3 CME 5-3 U1 A-A-A-A-A**	92786017
3 fase	3 Pumps	R	8	1.10	**Hydro Multi-E 3 CME 5-3 U2 A-A-A-A-A**	92761840
3 fase	3 Pumps	R	8	1.10	**Hydro Multi-E 3 CME 5-3 U2 A-A-A-A-A**	92786018
3 fase	3 Pumps	R	8	1.50	**Hydro Multi-E 3 CME 5-4 U1 A-A-A-A-A**	92761843
3 fase	3 Pumps	R	8	1.50	**Hydro Multi-E 3 CME 5-4 U1 A-A-A-A-A**	92786027
3 fase	3 Pumps	R	8	1.50	**Hydro Multi-E 3 CME 5-4 U2 A-A-A-A-A**	92761844
3 fase	3 Pumps	R	8	1.50	**Hydro Multi-E 3 CME 5-4 U2 A-A-A-A-A**	92786028
3 fase	3 Pumps	R	8	2.20	**Hydro Multi-E 3 CME 5-5 U2 A-A-A-A-A**	92761848
3 fase	3 Pumps	R	8	2.20	**Hydro Multi-E 3 CME 5-5 U2 A-A-A-A-A**	92786034
3 fase	3 Pumps	R	8	2.20	**Hydro Multi-E 3 CME 5-6 U2 A-A-A-A-A**	92761849
3 fase	3 Pumps	R	8	2.20	**Hydro Multi-E 3 CME 5-6 U2 A-A-A-A-A**	92786035
3 fase	3 Pumps	R	12	3.00	**Hydro Multi-E 3 CME 5-8 U2 A-A-A-A-A**	92786040
3 fase	3 Pumps	R	8	2.20	**Hydro Multi-E 3 CME 10-2 U2 A-A-A-A-A**	92761850

HYDRO MULTI-E CME / P / HYDRO MULTI-E CRE / G

Verder

Fasen	Aantal pompen	Leiding zuigzijde	Tank Vol. [L]	P2	Productnaam	Artikel nr.
3 fase	3 Pumps	R	8	2.20	**Hydro Multi-E 3 CME 10-2 U2 A-A-A-A-A**	92786036
3 fase	3 Pumps	R	12	4.00	**Hydro Multi-E 3 CME 10-3 U2 A-A-A-A-A**	92761854
3 fase	3 Pumps	R	12	4.00	**Hydro Multi-E 3 CME 10-3 U2 A-A-A-A-A**	92786042
3 fase	3 Pumps	R	12	5.50	**Hydro Multi-E 3 CME 10-4 U2 A-A-A-A-A**	92786044
3 fase	3 Pumps	R	12	5.50	**Hydro Multi-E 3 CME 10-5 U2 A-A-A-A-A**	92786046
3 fase	3 Pumps	DIN	8	2.20	**Hydro Multi-E 3 CME 15-1 U2 A-A-A-A-A**	92761852
3 fase	3 Pumps	DIN	8	2.20	**Hydro Multi-E 3 CME 15-1 U2 A-A-A-A-A**	92786038
3 fase	3 Pumps	DIN	18	4.00	**Hydro Multi-E 3 CME 15-2 U2 A-A-A-A-A**	92761856
3 fase	3 Pumps	DIN	18	4.00	**Hydro Multi-E 3 CME 15-2 U2 A-A-A-A-A**	92786048
3 fase	3 Pumps	DIN	18	7.50	**Hydro Multi-E 3 CME 15-3 U2 A-A-A-A-A**	92761858
3 fase	3 Pumps	DIN	18	7.50	**Hydro Multi-E 3 CME 15-3 U2 A-A-A-A-A**	92786050

HYDRO MULTI-E CRE / G: HYDRO MULTI-E: Constante druk

GRUNDFOS Hydro Multi-E drukverhogingssystemen zijn ontworpen voor de overdracht en drukverhoging van clean
water in waterleidingbedrijven, flatgebouwen, hotels, industrie, ziekenhuizen, scholen etc.
GRUNDFOS Hydro Multi-E drukverhogingsinstallatie bestaat uit 2 tot 4 CRE pompen parallel gekoppeld en gemonteerd
op een gemeenschappelijke fundatieplaat die wordt geleverd met alle noodzakelijke hulpstukken.



Shaft Seal HQQE
TemperatuurbereikOmgevingstemperatuur van +0 ° C tot +40 ° C max. Vloeistoftemperatuur **van +0 ° C tot +60 ° C max.**
VersieG: uitvoering met spruitstukken in gegalvaniseerd staal P: uitvoering met spruitstukken in AISI 304
PomptypeCRE

Transducer-backupinbegrepen (2 trasducer)
Voedingsspanning van boosterU1: Netvoeding 3x400V + N 50Hz U2: Netvoeding 3x400V 50Hz
Motor: Rendementsklasse IE5
Omvang van de levering Drooglopende drukschakelaar en drukvat zijn inbegrepen

MPG CG

Fasen	Aantal pompen	Leiding zuigzijde	Netto gewicht	P2	Productnaam	Artikel nr.
3 fase	2 Pumps	DIN	180	4.00	**Hydro Multi-E 2 CRE 20-2 U2 A-A-A-A-A**	99133094
3 fase	2 Pumps	DIN	210	4.00	**Hydro Multi-E 2 CRE 15-3 U2 A-A-A-A-A**	99133068
3 fase	2 Pumps	DIN	248	7.50	**Hydro Multi-E 2 CRE 20-4 U2 A-A-A-A-A**	99133104
3 fase	2 Pumps	DIN	253	5.50	**Hydro Multi-E 2 CRE 15-4 U2 A-A-A-A-A**	99133073
3 fase	2 Pumps	R	79	0.75	**Hydro Multi-E 2 CRE 3-5 U2 A-A-A-A-A**	98486598
3 fase	2 Pumps	R	81	0.75	**Hydro Multi-E 2 CRE 3-5 U1 A-A-A-A-A**	98486597
3 fase	2 Pumps	R	83	1.10	**Hydro Multi-E 2 CRE 3-8 U2 A-A-A-A-A**	98486643
3 fase	2 Pumps	R	83	1.10	**Hydro Multi-E 2 CRE 5-4 U1 A-A-A-A-A**	98486644
3 fase	2 Pumps	R	84	0.75	**Hydro Multi-E 2 CRE 1-9 U2 A-A-A-A-A**	98486596
3 fase	2 Pumps	R	85	0.75	**Hydro Multi-E 2 CRE 1-9 U1 A-A-A-A-A**	98486595
3 fase	2 Pumps	R	85	1.10	**Hydro Multi-E 2 CRE 3-8 U1 A-A-A-A-A**	98486641

Tarieven geldig vanaf 1 januari 2026 in België en Groothertogdom Luxemburg. Grundfos houdt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen in de prijslijst zonder voorafgaand bericht. Recupel kosten zullen gefactureerd worden in overeenstemming met de Recupel wetgeving inzake leveringen in België.

HYDRO MULTI-E CRE / G / HYDRO MULTI-E CRE / P

Verder

Fasen	Aantal pompen	Leiding zuigzijde	Netto gewicht	P2
3 fase	2 Pumps	R	97	2.20
3 fase	2 Pumps	R	147	2.20
3 fase	2 Pumps	R	170	3.00
3 fase	2 Pumps	R	179	4.00
3 fase	3 Pumps	DIN	223	2.20
3 fase	3 Pumps	DIN	245	4.00
3 fase	3 Pumps	DIN	399	7.50
3 fase	3 Pumps	R	148	2.20
3 fase	4 Pumps	DIN	350	4.00
3 fase	4 Pumps	R	177	1.50

Productnaam	Artikel nr.
Hydro Multi-E 2 CRE 5-9 U2 A-A-A-A-A	98486745
Hydro Multi-E 2 CRE 10-3 U2 A-A-A-A-A	98486746
Hydro Multi-E 2 CRE 10-5 U2 A-A-A-A-A	99133020
Hydro Multi-E 2 CRE 10-6 U2 A-A-A-A-A	99133025
Hydro Multi-E 3 CRE 10-3 U2 A-A-A-A-A	98486755
Hydro Multi-E 3 CRE 10-6 U2 A-A-A-A-A	99133027
Hydro Multi-E 3 CRE 20-4 U2 A-A-A-A-A	99133109
Hydro Multi-E 3 CRE 5-9 U2 A-A-A-A-A	98486754
Hydro Multi-E 4 CRE 10-6 U2 A-A-A-A-A	99133029
Hydro Multi-E 4 CRE 5-5 U2 A-A-A-A-A	98486711

HYDRO MULTI-E CRE / P: HYDRO MULTI-E: Constante druk

GRUNDFOS Hydro Multi-E drukverhogingssystemen zijn ontworpen voor de overdracht en drukverhoging van clean
water in waterleidingbedrijven, flatgebouwen, hotels, industrie, ziekenhuizen, scholen etc.
GRUNDFOS Hydro Multi-E drukverhogingsinstallatie bestaat uit 2 tot 4 CRE pompen parallel gekoppeld en gemonteerd
op een gemeenschappelijke fundatieplaat die wordt geleverd met alle noodzakelijke hulpstukken.



AsafdichtingHQQE
TemperatuurbereikOmgevingstemperatuur van +0 ° C tot +40 ° C max. Vloeistoftemperatuur **van +0 ° C tot +60 ° C max.**
VersieG: uitvoering met spruitstukken in gegalvaniseerd staal P: uitvoering met spruitstukken in AISI 304
PomptypeCRE

Transducer-backupinbegrepen (2 trasducer)
Voedingsspanning van boosterU1: Netvoeding 3x400V + N 50Hz U2: Netvoeding 3x400V 50Hz
Motor: Rendementsklasse IE5
Omvang van de levering Drooglopende drukschakelaar en drukvat zijn inbegrepen
Gebruikelijke pompuitvoeringenN = Met sensor, P = Ondermaatse motor, V = Cascadefunctie

MPG CG

Fasen	Aantal pompen	Leiding zuigzijde	Netto gewicht	P2
3 fase	2 Pumps	DIN	174	1.50
3 fase	2 Pumps	DIN	176	1.50
3 fase	2 Pumps	DIN	180	2.20
3 fase	2 Pumps	DIN	216	3.00
3 fase	2 Pumps	DIN	233	4.00
3 fase	2 Pumps	DIN	239	4.00
3 fase	2 Pumps	DIN	276	5.50
3 fase	2 Pumps	DIN	282	5.50
3 fase	2 Pumps	DIN	299	7.50
3 fase	2 Pumps	DIN	299	7.50
3 fase	2 Pumps	DIN	305	7.50

Productnaam	Artikel nr.
Hydro Multi-E 2 CRIE 15-1 U1 A-A-A-A-A	98486726
Hydro Multi-E 2 CRIE 15-1 U2 A-A-A-A-A	98486727
Hydro Multi-E 2 CRIE 20-1 U2 A-A-A-A-A	98486774
Hydro Multi-E 2 CRIE 15-2 U2 A-A-A-A-A	99133201
Hydro Multi-E 2 CRIE 20-2 U2 A-A-A-A-A	99133235
Hydro Multi-E 2 CRIE 15-3 U2 A-A-A-A-A	99133206
Hydro Multi-E 2 CRIE 20-3 U2 A-A-A-A-A	99133255
Hydro Multi-E 2 CRIE 15-4 U2 A-A-A-A-A	99133210
Hydro Multi-E 2 CRIE 15-5 U2 A-A-A-A-A	99133229
Hydro Multi-E 2 CRIE 20-4 U2 A-A-A-A-A	99133601
Hydro Multi-E 2 CRIE 15-7 U2 A-A-A-A-A	99132950

HYDRO MULTI-E CRE / P

Verder

Fasen	Aantal pompen	Leiding zuigzijde	Netto gewicht	P2	Productnaam	Artikel nr.
3 fase	2 Pumps	DIN	369	11.00	**Hydro Multi-E 2 CRIE 20-7 U2 A-A-A-A-A**	99132966
3 fase	2 Pumps	R	74	0.37	**Hydro Multi-E 2 CRIE 3-2 U2 A-A-A-A-A**	98486540
3 fase	2 Pumps	R	74	0.55	**Hydro Multi-E 2 CRIE 1-6 U1 A-A-A-A-A**	98486567
3 fase	2 Pumps	R	74	0.55	**Hydro Multi-E 2 CRIE 5-2 U2 A-A-A-A-A**	98486582
3 fase	2 Pumps	R	75	0.37	**Hydro Multi-E 2 CRIE 1-4 U2 A-A-A-A-A**	98486538
3 fase	2 Pumps	R	75	0.55	**Hydro Multi-E 2 CRIE 3-4 U2 A-A-A-A-A**	98486570
3 fase	2 Pumps	R	76	0.37	**Hydro Multi-E 2 CRIE 3-2 U1 A-A-A-A-A**	98486539
3 fase	2 Pumps	R	76	0.55	**Hydro Multi-E 2 CRIE 5-2 U1 A-A-A-A-A**	98486581
3 fase	2 Pumps	R	77	0.37	**Hydro Multi-E 2 CRIE 1-4 U1 A-A-A-A-A**	98486537
3 fase	2 Pumps	R	77	0.55	**Hydro Multi-E 2 CRIE 1-6 U2 A-A-A-A-A**	98486568
3 fase	2 Pumps	R	77	0.55	**Hydro Multi-E 2 CRIE 3-4 U1 A-A-A-A-A**	98486569
3 fase	2 Pumps	R	79	0.75	**Hydro Multi-E 2 CRIE 3-5 U2 A-A-A-A-A**	98486616
3 fase	2 Pumps	R	80	0.75	**Hydro Multi-E 2 CRIE 3-5 U1 A-A-A-A-A**	98486615
3 fase	2 Pumps	R	81	1.10	**Hydro Multi-E 2 CRIE 5-4 U2 A-A-A-A-A**	98486675
3 fase	2 Pumps	R	82	1.10	**Hydro Multi-E 2 CRIE 5-4 U1 A-A-A-A-A**	98486674
3 fase	2 Pumps	R	83	1.10	**Hydro Multi-E 2 CRIE 3-8 U2 A-A-A-A-A**	98486673
3 fase	2 Pumps	R	84	0.75	**Hydro Multi-E 2 CRIE 1-9 U2 A-A-A-A-A**	98486614
3 fase	2 Pumps	R	84	1.10	**Hydro Multi-E 2 CRIE 3-8 U1 A-A-A-A-A**	98486672
3 fase	2 Pumps	R	85	0.75	**Hydro Multi-E 2 CRIE 1-9 U1 A-A-A-A-A**	98486613
3 fase	2 Pumps	R	87	1.50	**Hydro Multi-E 2 CRIE 5-5 U2 A-A-A-A-A**	98486723
3 fase	2 Pumps	R	88	1.10	**Hydro Multi-E 2 CRIE 1-13 U2 A-A-A-A-A**	99132885
3 fase	2 Pumps	R	88	1.50	**Hydro Multi-E 2 CRIE 5-5 U1 A-A-A-A-A**	98486722
3 fase	2 Pumps	R	90	1.10	**Hydro Multi-E 2 CRIE 1-13 U1 A-A-A-A-A**	99132870
3 fase	2 Pumps	R	91	1.50	**Hydro Multi-E 2 CRIE 3-11 U2 A-A-A-A-A**	98486721
3 fase	2 Pumps	R	93	1.50	**Hydro Multi-E 2 CRIE 3-11 U1 A-A-A-A-A**	98486720
3 fase	2 Pumps	R	95	1.50	**Hydro Multi-E 2 CRIE 3-15 U2 A-A-A-A-A**	99132927
3 fase	2 Pumps	R	96	1.50	**Hydro Multi-E 2 CRIE 3-15 U1 A-A-A-A-A**	99132925
3 fase	2 Pumps	R	96	2.20	**Hydro Multi-E 2 CRIE 5-9 U2 A-A-A-A-A**	98486772
3 fase	2 Pumps	R	119	3.00	**Hydro Multi-E 2 CRIE 5-12 U2 A-A-A-A-A**	99133112
3 fase	2 Pumps	R	121	3.00	**Hydro Multi-E 2 CRIE 5-14 U2 A-A-A-A-A**	99132945
3 fase	2 Pumps	R	130	0.75	**Hydro Multi-E 2 CRIE 10-1 U1 A-A-A-A-A**	98486617
3 fase	2 Pumps	R	134	0.75	**Hydro Multi-E 2 CRIE 10-1 U2 A-A-A-A-A**	98486618
3 fase	2 Pumps	R	140	1.50	**Hydro Multi-E 2 CRIE 10-2 U1 A-A-A-A-A**	98486724
3 fase	2 Pumps	R	142	1.50	**Hydro Multi-E 2 CRIE 10-2 U2 A-A-A-A-A**	98486725
3 fase	2 Pumps	R	148	2.20	**Hydro Multi-E 2 CRIE 10-3 U2 A-A-A-A-A**	98486773

Tarieven geldig vanaf 1 januari 2026 in België en Groothertogdom Luxemburg. Grundfos houdt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen in de prijslijst zonder voorafgaand bericht. Recupel kosten zullen gefactureerd worden in overeenstemming met de Recupel wetgeving inzake leveringen in België.

Verder

Fasen	Aantal pompen	Leiding zuigzijde	Netto gewicht	P2	Productnaam	Artikel nr.
3 fase	2 Pumps	R	193	3.00	**Hydro Multi-E 2 CRIE 10-5 U2 A-A-A-A-A**	99133117
3 fase	2 Pumps	R	204	4.00	**Hydro Multi-E 2 CRIE 10-6 U2 A-A-A-A-A**	99133136
3 fase	2 Pumps	R	252	5.50	**Hydro Multi-E 2 CRIE 10-9 U2 A-A-A-A-A**	99133182
3 fase	3 Pumps	DIN	173	0.75	**Hydro Multi-E 3 CRIE 10-1 U1 A-A-A-A-A**	98486633
3 fase	3 Pumps	DIN	203	0.75	**Hydro Multi-E 3 CRIE 10-1 U2 A-A-A-A-A**	98486634
3 fase	3 Pumps	DIN	212	1.50	**Hydro Multi-E 3 CRIE 10-2 U1 A-A-A-A-A**	98486732
3 fase	3 Pumps	DIN	215	1.50	**Hydro Multi-E 3 CRIE 10-2 U2 A-A-A-A-A**	98486733
3 fase	3 Pumps	DIN	224	2.20	**Hydro Multi-E 3 CRIE 10-3 U2 A-A-A-A-A**	98486778
3 fase	3 Pumps	DIN	242	2.20	**Hydro Multi-E 3 CRIE 20-1 U2 A-A-A-A-A**	98486779
3 fase	3 Pumps	DIN	257	1.50	**Hydro Multi-E 3 CRIE 15-1 U1 A-A-A-A-A**	98486734
3 fase	3 Pumps	DIN	260	1.50	**Hydro Multi-E 3 CRIE 15-1 U2 A-A-A-A-A**	98486735
3 fase	3 Pumps	DIN	280	3.00	**Hydro Multi-E 3 CRIE 10-5 U2 A-A-A-A-A**	99133119
3 fase	3 Pumps	DIN	294	4.00	**Hydro Multi-E 3 CRIE 10-6 U2 A-A-A-A-A**	99133138
3 fase	3 Pumps	DIN	310	3.00	**Hydro Multi-E 3 CRIE 15-2 U2 A-A-A-A-A**	99133204
3 fase	3 Pumps	DIN	333	4.00	**Hydro Multi-E 3 CRIE 20-2 U2 A-A-A-A-A**	99133253
3 fase	3 Pumps	DIN	342	4.00	**Hydro Multi-E 3 CRIE 15-3 U2 A-A-A-A-A**	99133207
3 fase	3 Pumps	DIN	367	5.50	**Hydro Multi-E 3 CRIE 10-9 U2 A-A-A-A-A**	99133194
3 fase	3 Pumps	DIN	397	5.50	**Hydro Multi-E 3 CRIE 20-3 U2 A-A-A-A-A**	99133256
3 fase	3 Pumps	DIN	406	5.50	**Hydro Multi-E 3 CRIE 15-4 U2 A-A-A-A-A**	99133223
3 fase	3 Pumps	DIN	428	7.50	**Hydro Multi-E 3 CRIE 15-5 U2 A-A-A-A-A**	99133231
3 fase	3 Pumps	DIN	428	7.50	**Hydro Multi-E 3 CRIE 20-4 U2 A-A-A-A-A**	99133603
3 fase	3 Pumps	DIN	437	7.50	**Hydro Multi-E 3 CRIE 15-7 U2 A-A-A-A-A**	99132952
3 fase	3 Pumps	DIN	528	11.00	**Hydro Multi-E 3 CRIE 20-7 U2 A-A-A-A-A**	99132969
3 fase	3 Pumps	R	108	0.37	**Hydro Multi-E 3 CRIE 3-2 U1 A-A-A-A-A**	98486543
3 fase	3 Pumps	R	109	0.55	**Hydro Multi-E 3 CRIE 5-2 U1 A-A-A-A-A**	98486587
3 fase	3 Pumps	R	110	0.37	**Hydro Multi-E 3 CRIE 1-4 U1 A-A-A-A-A**	98486541
3 fase	3 Pumps	R	110	0.55	**Hydro Multi-E 3 CRIE 3-4 U1 A-A-A-A-A**	98486585
3 fase	3 Pumps	R	113	0.55	**Hydro Multi-E 3 CRIE 1-6 U1 A-A-A-A-A**	98486583
3 fase	3 Pumps	R	114	0.37	**Hydro Multi-E 3 CRIE 3-2 U2 A-A-A-A-A**	98486544
3 fase	3 Pumps	R	114	0.55	**Hydro Multi-E 3 CRIE 5-2 U2 A-A-A-A-A**	98486588
3 fase	3 Pumps	R	115	0.37	**Hydro Multi-E 3 CRIE 1-4 U2 A-A-A-A-A**	98486542
3 fase	3 Pumps	R	115	0.55	**Hydro Multi-E 3 CRIE 3-4 U2 A-A-A-A-A**	98486586
3 fase	3 Pumps	R	116	0.75	**Hydro Multi-E 3 CRIE 3-5 U1 A-A-A-A-A**	98486631
3 fase	3 Pumps	R	118	0.55	**Hydro Multi-E 3 CRIE 1-6 U2 A-A-A-A-A**	98486584
3 fase	3 Pumps	R	119	1.10	**Hydro Multi-E 3 CRIE 5-4 U1 A-A-A-A-A**	98486678

HYDRO MULTI-E CRE / P

Verder

Fasen	Aantal pompen	Leiding zuigzijde	Netto gewicht	P2	Productnaam	Artikel nr.
3 fase	3 Pumps	R	121	0.75	**Hydro Multi-E 3 CRIE 3-5 U2 A-A-A-A-A**	98486632
3 fase	3 Pumps	R	122	0.75	**Hydro Multi-E 3 CRIE 1-9 U1 A-A-A-A-A**	98486619
3 fase	3 Pumps	R	122	1.10	**Hydro Multi-E 3 CRIE 3-8 U1 A-A-A-A-A**	98486676
3 fase	3 Pumps	R	124	1.10	**Hydro Multi-E 3 CRIE 5-4 U2 A-A-A-A-A**	98486679
3 fase	3 Pumps	R	127	0.75	**Hydro Multi-E 3 CRIE 1-9 U2 A-A-A-A-A**	98486620
3 fase	3 Pumps	R	127	1.10	**Hydro Multi-E 3 CRIE 3-8 U2 A-A-A-A-A**	98486677
3 fase	3 Pumps	R	128	1.50	**Hydro Multi-E 3 CRIE 5-5 U1 A-A-A-A-A**	98486730
3 fase	3 Pumps	R	129	1.10	**Hydro Multi-E 3 CRIE 1-13 U1 A-A-A-A-A**	99132890
3 fase	3 Pumps	R	133	1.50	**Hydro Multi-E 3 CRIE 5-5 U2 A-A-A-A-A**	98486731
3 fase	3 Pumps	R	134	1.10	**Hydro Multi-E 3 CRIE 1-13 U2 A-A-A-A-A**	99132897
3 fase	3 Pumps	R	134	1.50	**Hydro Multi-E 3 CRIE 3-11 U1 A-A-A-A-A**	98486728
3 fase	3 Pumps	R	139	1.50	**Hydro Multi-E 3 CRIE 3-11 U2 A-A-A-A-A**	98486729
3 fase	3 Pumps	R	139	1.50	**Hydro Multi-E 3 CRIE 3-15 U1 A-A-A-A-A**	99132929
3 fase	3 Pumps	R	144	1.50	**Hydro Multi-E 3 CRIE 3-15 U2 A-A-A-A-A**	99132931
3 fase	3 Pumps	R	146	2.20	**Hydro Multi-E 3 CRIE 5-9 U2 A-A-A-A-A**	98486777
3 fase	3 Pumps	R	180	3.00	**Hydro Multi-E 3 CRIE 5-12 U2 A-A-A-A-A**	99133114
3 fase	3 Pumps	R	184	3.00	**Hydro Multi-E 3 CRIE 5-14 U2 A-A-A-A-A**	99132948
3 fase	4 Pumps	DIN	215	0.75	**Hydro Multi-E 4 CRIE 10-1 U1 A-A-A-A-A**	98486639
3 fase	4 Pumps	DIN	241	1.50	**Hydro Multi-E 4 CRIE 10-2 U1 A-A-A-A-A**	98486740
3 fase	4 Pumps	DIN	246	1.50	**Hydro Multi-E 4 CRIE 10-2 U2 A-A-A-A-A**	98486741
3 fase	4 Pumps	DIN	247	0.75	**Hydro Multi-E 4 CRIE 10-1 U2 A-A-A-A-A**	98486640
3 fase	4 Pumps	DIN	291	2.20	**Hydro Multi-E 4 CRIE 10-3 U2 A-A-A-A-A**	98486782
3 fase	4 Pumps	DIN	298	1.50	**Hydro Multi-E 4 CRIE 15-1 U1 A-A-A-A-A**	98486742
3 fase	4 Pumps	DIN	320	2.20	**Hydro Multi-E 4 CRIE 20-1 U2 A-A-A-A-A**	98486783
3 fase	4 Pumps	DIN	327	1.50	**Hydro Multi-E 4 CRIE 15-1 U2 A-A-A-A-A**	98486743
3 fase	4 Pumps	DIN	357	3.00	**Hydro Multi-E 4 CRIE 10-5 U2 A-A-A-A-A**	99133133
3 fase	4 Pumps	DIN	375	4.00	**Hydro Multi-E 4 CRIE 20-2 U2 A-A-A-A-A**	99133254
3 fase	4 Pumps	DIN	376	4.00	**Hydro Multi-E 4 CRIE 10-6 U2 A-A-A-A-A**	99133139
3 fase	4 Pumps	DIN	394	3.00	**Hydro Multi-E 4 CRIE 15-2 U2 A-A-A-A-A**	99133205
3 fase	4 Pumps	DIN	435	4.00	**Hydro Multi-E 4 CRIE 15-3 U2 A-A-A-A-A**	99133208
3 fase	4 Pumps	DIN	472	5.50	**Hydro Multi-E 4 CRIE 10-9 U2 A-A-A-A-A**	99133196
3 fase	4 Pumps	DIN	510	5.50	**Hydro Multi-E 4 CRIE 20-3 U2 A-A-A-A-A**	99133257
3 fase	4 Pumps	DIN	516	7.50	**Hydro Multi-E 4 CRIE 15-7 U2 A-A-A-A-A**	99132963
3 fase	4 Pumps	DIN	522	5.50	**Hydro Multi-E 4 CRIE 15-4 U2 A-A-A-A-A**	99133227
3 fase	4 Pumps	DIN	552	7.50	**Hydro Multi-E 4 CRIE 15-5 U2 A-A-A-A-A**	99133234

Tarieven geldig vanaf 1 januari 2026 in België en Groothertogdom Luxemburg. Grundfos houdt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen in de prijslijst zonder voorafgaand bericht. Recupel kosten zullen gefactureerd worden in overeenstemming met de Recupel wetgeving inzake leveringen in België.

Verder

Fasen	Aantal pompen	Leiding zuigzijde	Netto gewicht	P2	Productnaam	Artikel nr.
3 fase	4 Pumps	DIN	552	7.50	**Hydro Multi-E 4 CRIE 20-4 U2 A-A-A-A-A**	99133604
3 fase	4 Pumps	DIN	674	11.00	**Hydro Multi-E 4 CRIE 20-7 U2 A-A-A-A-U**	99132970
3 fase	4 Pumps	R	142	0.37	**Hydro Multi-E 4 CRIE 3-2 U1 A-A-A-A-A**	98486547
3 fase	4 Pumps	R	143	0.55	**Hydro Multi-E 4 CRIE 5-2 U1 A-A-A-A-A**	98486593
3 fase	4 Pumps	R	145	0.37	**Hydro Multi-E 4 CRIE 1-4 U1 A-A-A-A-A**	98486545
3 fase	4 Pumps	R	145	0.55	**Hydro Multi-E 4 CRIE 3-4 U1 A-A-A-A-A**	98486591
3 fase	4 Pumps	R	149	0.37	**Hydro Multi-E 4 CRIE 3-2 U2 A-A-A-A-A**	98486548
3 fase	4 Pumps	R	149	0.55	**Hydro Multi-E 4 CRIE 1-6 U1 A-A-A-A-A**	98486589
3 fase	4 Pumps	R	150	0.55	**Hydro Multi-E 4 CRIE 5-2 U2 A-A-A-A-A**	98486594
3 fase	4 Pumps	R	152	0.37	**Hydro Multi-E 4 CRIE 1-4 U2 A-A-A-A-A**	98486546
3 fase	4 Pumps	R	152	0.55	**Hydro Multi-E 4 CRIE 3-4 U2 A-A-A-A-A**	98486592
3 fase	4 Pumps	R	152	0.75	**Hydro Multi-E 4 CRIE 3-5 U1 A-A-A-A-A**	98486637
3 fase	4 Pumps	R	155	0.55	**Hydro Multi-E 4 CRIE 1-6 U2 A-A-A-A-A**	98486590
3 fase	4 Pumps	R	156	1.10	**Hydro Multi-E 4 CRIE 5-4 U1 A-A-A-A-A**	98486682
3 fase	4 Pumps	R	159	0.75	**Hydro Multi-E 4 CRIE 3-5 U2 A-A-A-A-A**	98486638
3 fase	4 Pumps	R	160	0.75	**Hydro Multi-E 4 CRIE 1-9 U1 A-A-A-A-A**	98486635
3 fase	4 Pumps	R	160	1.10	**Hydro Multi-E 4 CRIE 3-8 U1 A-A-A-A-A**	98486680
3 fase	4 Pumps	R	163	1.10	**Hydro Multi-E 4 CRIE 5-4 U2 A-A-A-A-A**	98486683
3 fase	4 Pumps	R	167	0.75	**Hydro Multi-E 4 CRIE 1-9 U2 A-A-A-A-A**	98486636
3 fase	4 Pumps	R	167	1.10	**Hydro Multi-E 4 CRIE 3-8 U2 A-A-A-A-A**	98486681
3 fase	4 Pumps	R	168	1.50	**Hydro Multi-E 4 CRIE 5-5 U1 A-A-A-A-A**	98486738
3 fase	4 Pumps	R	170	1.10	**Hydro Multi-E 4 CRIE 1-13 U1 A-A-A-A-A**	99132903
3 fase	4 Pumps	R	175	1.50	**Hydro Multi-E 4 CRIE 5-5 U2 A-A-A-A-A**	98486739
3 fase	4 Pumps	R	176	1.50	**Hydro Multi-E 4 CRIE 3-11 U1 A-A-A-A-A**	98486736
3 fase	4 Pumps	R	177	1.10	**Hydro Multi-E 4 CRIE 1-13 U2 A-A-A-A-A**	99132908
3 fase	4 Pumps	R	183	1.50	**Hydro Multi-E 4 CRIE 3-11 U2 A-A-A-A-A**	98486737
3 fase	4 Pumps	R	183	1.50	**Hydro Multi-E 4 CRIE 3-15 U1 A-A-A-A-A**	99132934
3 fase	4 Pumps	R	190	1.50	**Hydro Multi-E 4 CRIE 3-15 U2 A-A-A-A-A**	99132940
3 fase	4 Pumps	R	224	2.20	**Hydro Multi-E 4 CRIE 5-9 U2 A-A-A-A-A**	98486781
3 fase	4 Pumps	R	295	3.00	**Hydro Multi-E 4 CRIE 5-12 U2 A-A-A-A-A**	99133116
3 fase	4 Pumps	R	300	3.00	**Hydro Multi-E 4 CRIE 5-14 U2 A-A-A-A-A**	99132949

HYDRO MPC-E

HYDRO MPC-E: AUTOMATISCHE VARIABELE TOERENTAL WATERVOORZIENING DRUKVERHOGER MET 2 TOT 6 VERTICALE MULTISTAGE CR (E) POMPEN

Het drukverhogingssysteem Hydro MPC-E, dat wordt geleverd als compacte set, houdt een constante aan druk door continue aanpassing van het toerental van de pompen.

De systeemcapaciteit wordt aangepast aan de vraag door het vereiste aantal of in/uit te schakelen. pompen en via parallelle regeling van de pompen in bedrijf.

Pompwisseling gebeurt automatisch en is afhankelijk van belasting, tijd en storing.

Van 0,37 t/m 11 kW is de drukverhogingsinstallatie uitgerust met CRE pompen met elektronisch commutated permanente magneetmotor met extreem hoog rendement. Het totale rendement van deze motor inclusief de frequentie-omvormer is IE5 niveau in IEC60034-31, hoewel deze norm alleen van toepassing is voor de motor



Hydro MPC-E/G: uitvoering met spruitstukken in gegalvaniseerd staal
Hydro MPC-E/P: uitvoering met spruitstukken in AISI 304

Pompen: CRE pompen tot 22 kW

CR pompen + 1 CUE voor elke pomp binnen in het bedieningspaneel vanaf 30 kW
Temperatuurbereik: omgevingstemperatuur van +0 ° C tot max. +40 ° C; vloeistoftemperatuur van +5 ° C tot +60 ° C max.
Maximale werkdruk: 16 bar
Beschermingsklasse: IP 54 voor het bedieningspaneel, IP 55 voor de pompen
Netvoeding: 3x400V, N, PE tot 1,1 kW 50-60 Hz; 3x400V, PE vanaf 50-60Hz
Motor: tot 11 kW standaard IE5
Inschakelen: elektronisch inschakelen
NB: P2 is de waarde per pomp

MPG CG

Aantal pompen	Leiding zuigzijde	P2	Opstarten	Productnaam	Artikel nr.
3 x 400					
2 Pumps	DIN	3.00	Electronic soft starter	**Hydro MPC-E 2 CRIE15-2 V1 GA-A-A-A**	93264301
	DIN	4.00	Electronic soft starter	**Hydro MPC-E 2 CRIE15-3 V1 GA-A-A-A**	93264306
	DIN	4.00	Electronic soft starter	**Hydro MPC-E 2 CRIE20-2 V1 GA-A-A-A**	93264343
	DIN	5.50	Electronic soft starter	**Hydro MPC-E 2 CRIE15-4 V1 GA-A-A-A**	93264311
	DIN	5.50	Electronic soft starter	**Hydro MPC-E 2 CRIE20-3 V1 GA-A-A-A**	93264349
	DIN	7.50	Electronic soft starter	**Hydro MPC-E 2 CRE32-2 V1 GD-A-A-A**	93264379
	DIN	7.50	Electronic soft starter	**Hydro MPC-E 2 CRIE15-5 V1 GD-A-A-A**	93264317
	DIN	7.50	Electronic soft starter	**Hydro MPC-E 2 CRIE15-7 V1 GD-A-A-AU**	93264322
	DIN	7.50	Electronic soft starter	**Hydro MPC-E 2 CRIE20-4 V1 GD-A-A-A**	93264355
	R	1.50	Electronic soft starter	**Hydro MPC-E 2 CRIE5-5 V1 GA-A-A-A**	93264215
	R	2.20	Electronic soft starter	**Hydro MPC-E 2 CRIE5-9 V1 GA-A-A-A**	93264222
	R	2.20	Electronic soft starter	**Hydro MPC-E 2 CRIE10-3 V1 GA-A-A-A**	93264265
	R	3.00	Electronic soft starter	**Hydro MPC-E 2 CRIE5-12 V1 GA-A-A-A**	93264228
	R	3.00	Electronic soft starter	**Hydro MPC-E 2 CRIE5-14 V1 GA-A-A-AU**	93264233

Tarieven geldig vanaf 1 januari 2026 in België en Groothertogdom Luxemburg. Grundfos houdt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen in de prijslijst zonder voorafgaand bericht. Recupel kosten zullen gefactureerd worden in overeenstemming met de Recupel wetgeving inzake leveringen in België.

Verder

Aantal pompen	Leiding zuigzijde	P2	Opstarten	Productnaam	Artikel nr.
2 Pumps	R	3.00	Electronic soft starter	**Hydro MPC-E 2 CRIE10-5 V1 GA-A-A-A**	93264270
	R	4.00	Electronic soft starter	**Hydro MPC-E 2 CRIE10-6 V1 GA-A-A-A**	93264275
	R	5.50	Electronic soft starter	**Hydro MPC-E 2 CRIE10-9 V1 GA-A-A-A**	93264281
3 Pumps	DIN	2.20	Electronic soft starter	**Hydro MPC-E 3 CRIE10-3 V1 GA-A-A-A**	93264266
	DIN	3.00	Electronic soft starter	**Hydro MPC-E 3 CRIE10-5 V1 GA-A-A-A**	93264271
	DIN	3.00	Electronic soft starter	**Hydro MPC-E 3 CRIE15-2 V1 GA-A-A-A**	93264302
	DIN	4.00	Electronic soft starter	**Hydro MPC-E 3 CRIE10-6 V1 GA-A-A-A**	93264276
	DIN	4.00	Electronic soft starter	**Hydro MPC-E 3 CRIE15-3 V1 GA-A-A-A**	93264307
	DIN	4.00	Electronic soft starter	**Hydro MPC-E 3 CRIE20-2 V1 GA-A-A-A**	93264344
	DIN	5.50	Electronic soft starter	**Hydro MPC-E 3 CRIE10-9 V1 GA-A-A-A**	93264282
	DIN	5.50	Electronic soft starter	**Hydro MPC-E 3 CRIE15-4 V1 GA-A-A-A**	93264312
	DIN	5.50	Electronic soft starter	**Hydro MPC-E 3 CRIE20-3 V1 GA-A-A-A**	93264351
	DIN	7.50	Electronic soft starter	**Hydro MPC-E 3 CRE32-2 V1 GD-A-A-A**	93264390
	DIN	7.50	Electronic soft starter	**Hydro MPC-E 3 CRIE15-5 V1 GD-A-A-A**	93264318
	DIN	7.50	Electronic soft starter	**Hydro MPC-E 3 CRIE15-7 V1 GD-A-A-AU**	93264324
	DIN	7.50	Electronic soft starter	**Hydro MPC-E 3 CRIE20-4 V1 GD-A-A-A**	93264356
	R	1.50	Electronic soft starter	**Hydro MPC-E 3 CRIE5-5 V1 GA-A-A-A**	93264218
	R	2.20	Electronic soft starter	**Hydro MPC-E 3 CRIE5-9 V1 GA-A-A-A**	93264223
	R	3.00	Electronic soft starter	**Hydro MPC-E 3 CRIE5-12 V1 GA-A-A-A**	93264229
	R	3.00	Electronic soft starter	**Hydro MPC-E 3 CRIE5-14 V1 GA-A-A-AU**	93264234

Toebehoren drukverhogingsinstallaties / CIM/CIU-ACCESSOIRES

Toebehoren drukverhogingsinstallaties: Toebehoren drukverhogingsinstallaties

MPG AC

Toebehoren drukverhogingsinstallaties: Toebehoren drukverhogingsinstallaties


MPG AC

Korte omschrijving	Artikel nr.
Antenna Eternal Mount GSM cpl.	97631957
Kit, Pressure sensor 0-10 bar	96637452
Kit, Pressure sensor 0-16 bar	96637453
Kit, Pressure sensor 0-4bar	96637450
Kit, Pressure sensor 0-6bar	96637451
Kit, Sensor LACRE, PT MBS3000 0 - 40 bar	96483573
Kit, Sensor LACRE, PT MBS3000 0- 60 bar	96483574
Press.tr.MBS3000-2421-1AB08 0-25BAR 4-20	91072079
Spare, Press.tr.MBS3000 0-2.5BAR 4-20MA	99033768

Tarieven geldig vanaf 1 januari 2026 in België en Groothertogdom Luxemburg. Grundfos houdt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen in de prijslijst zonder voorafgaand bericht. Recupel kosten zullen gefactureerd worden in overeenstemming met de Recupel wetgeving inzake leveringen in België.


HYDRO MULTI-E CME

HYDRO MULTI-E WITH CME 3-X

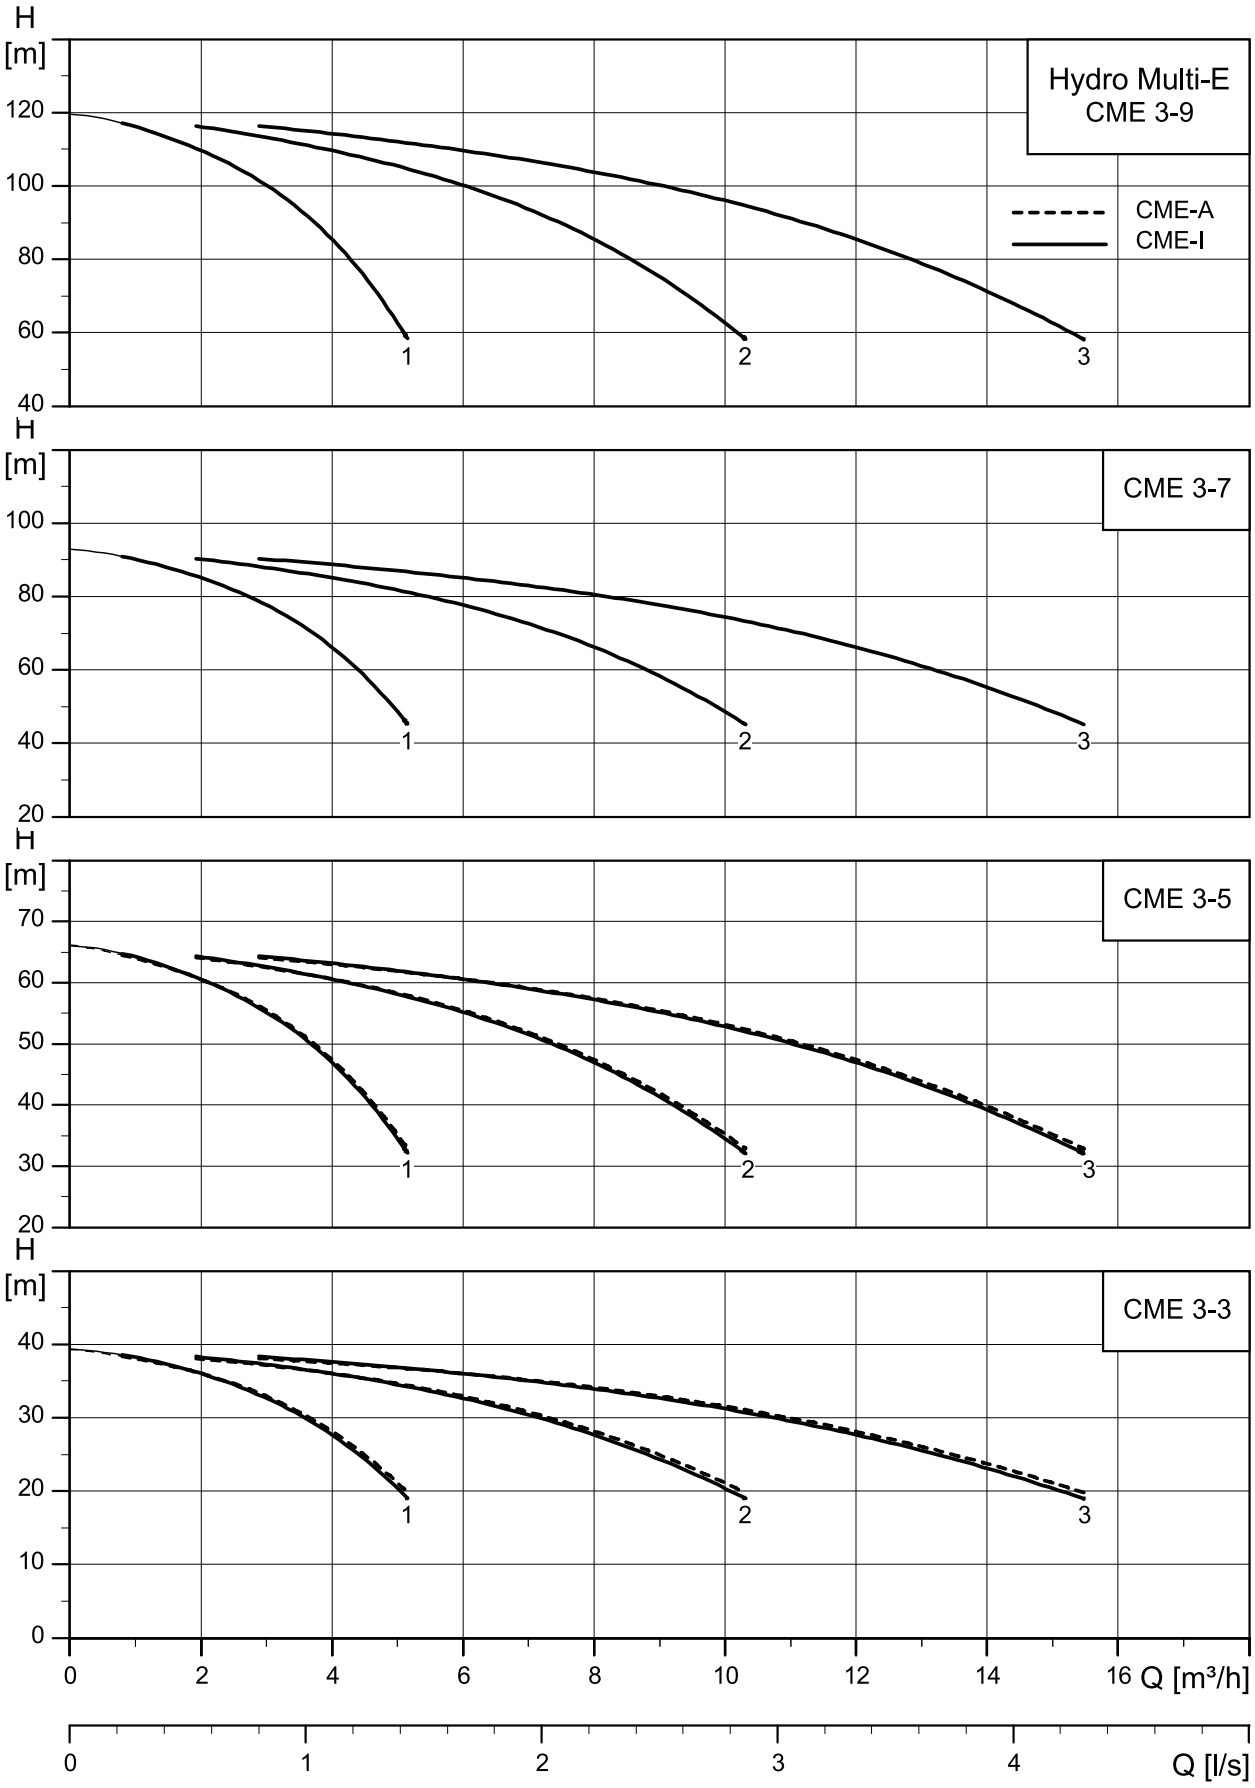


HYDRO MULTI-E CME

HYDRO MULTI-E WITH CME 5-X

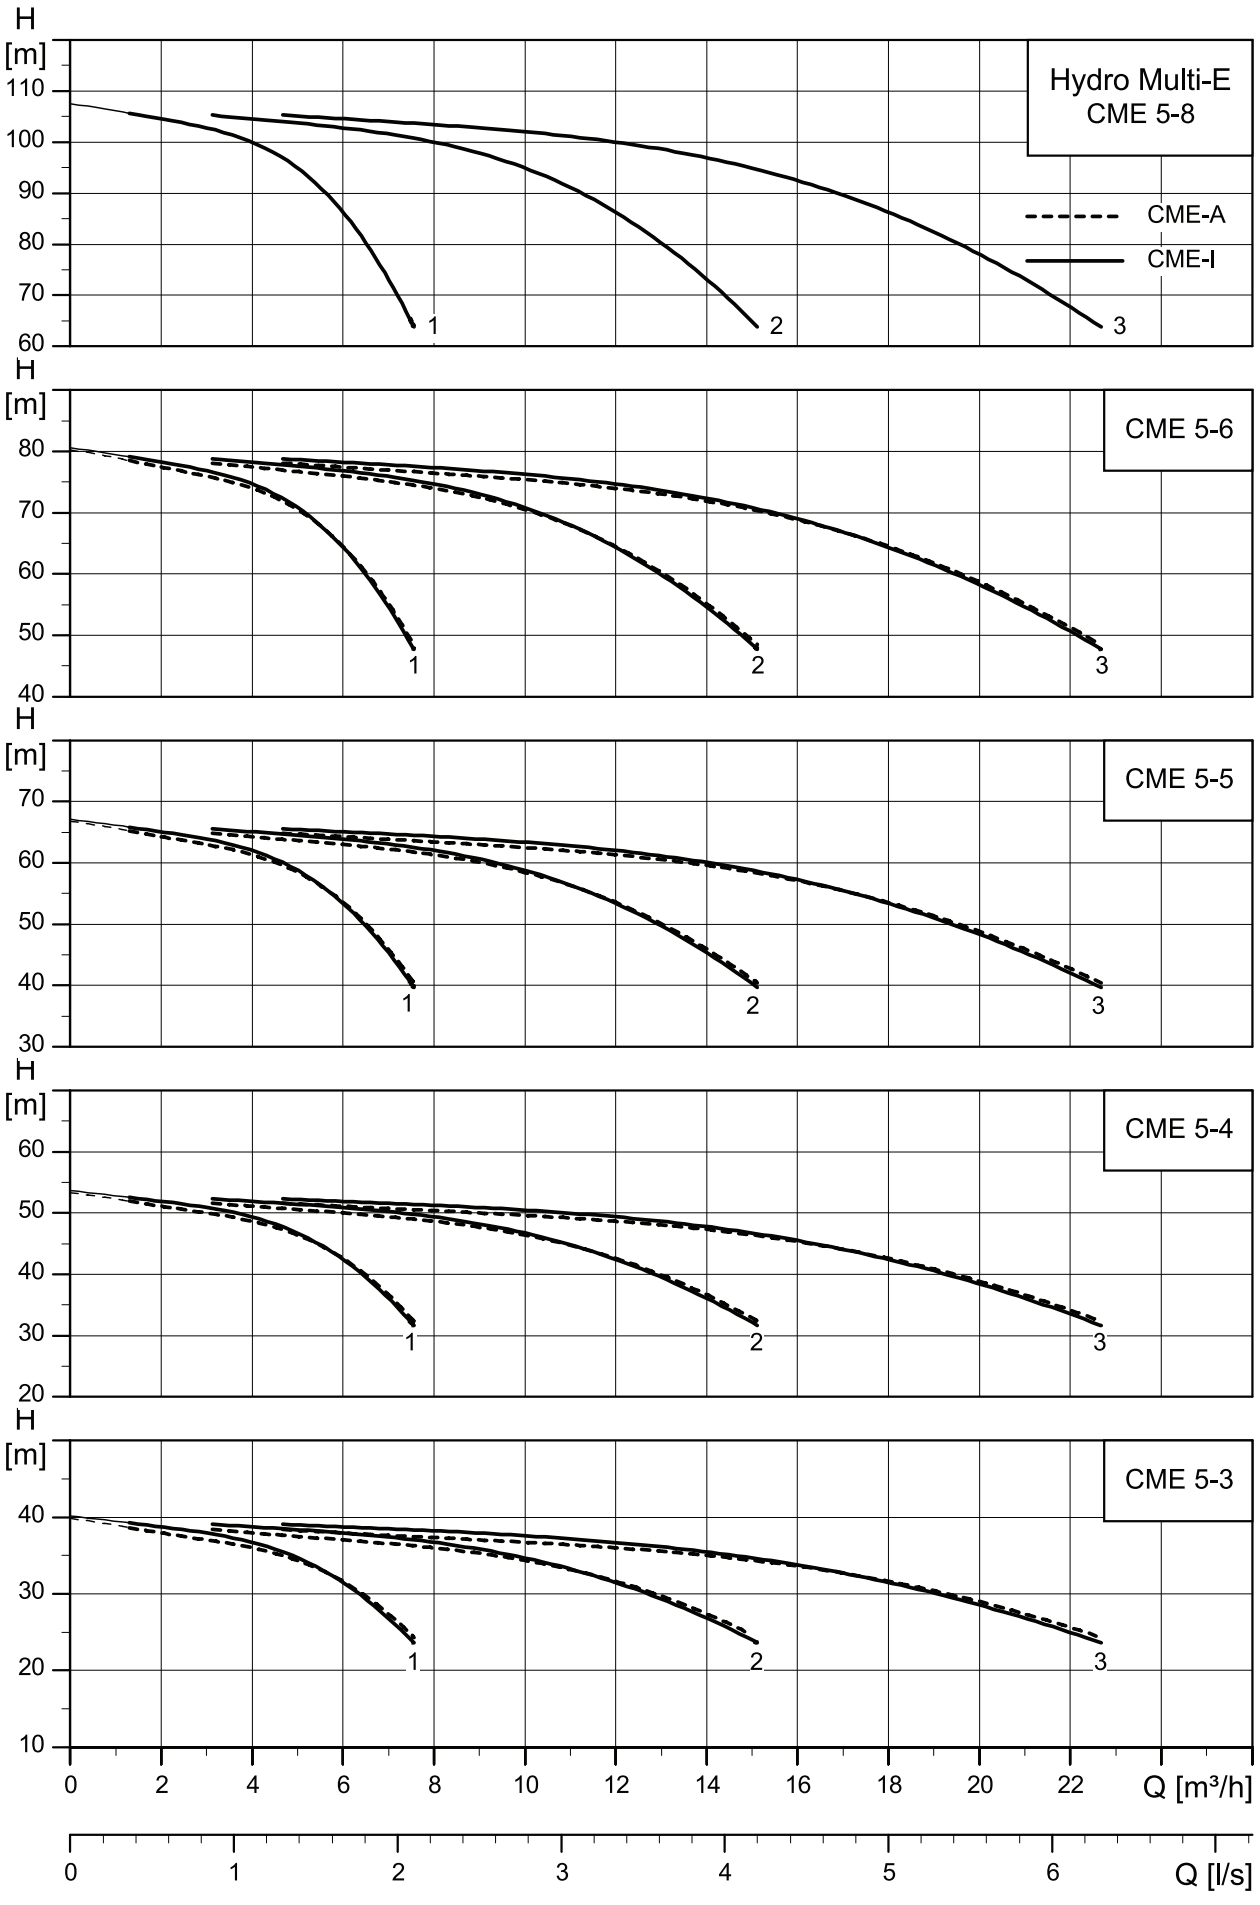


HYDRO MULTI-E CME

HYDRO MULTI-E WITH CME 10-X

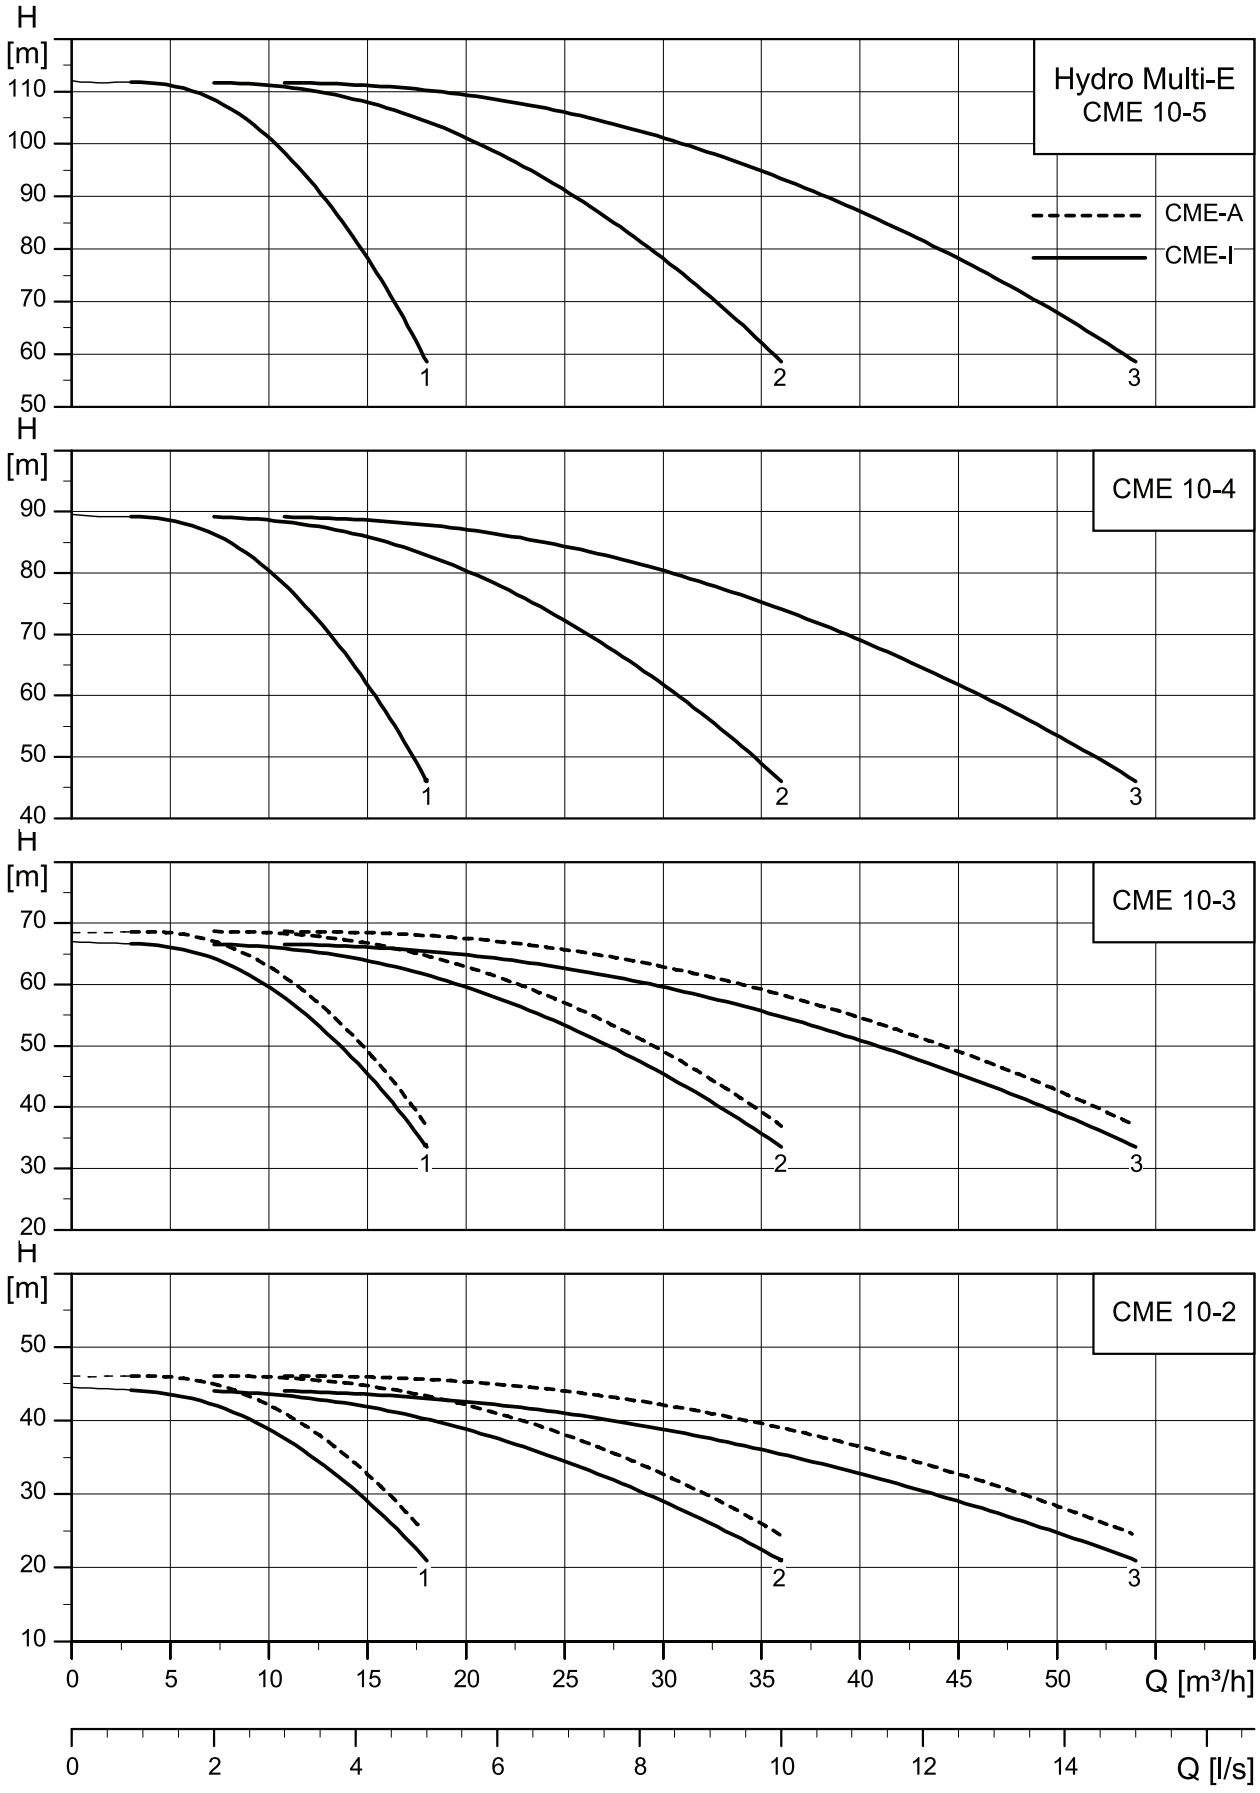


HYDRO MULTI-E CME

HYDRO MULTI-E WITH CME 15-X

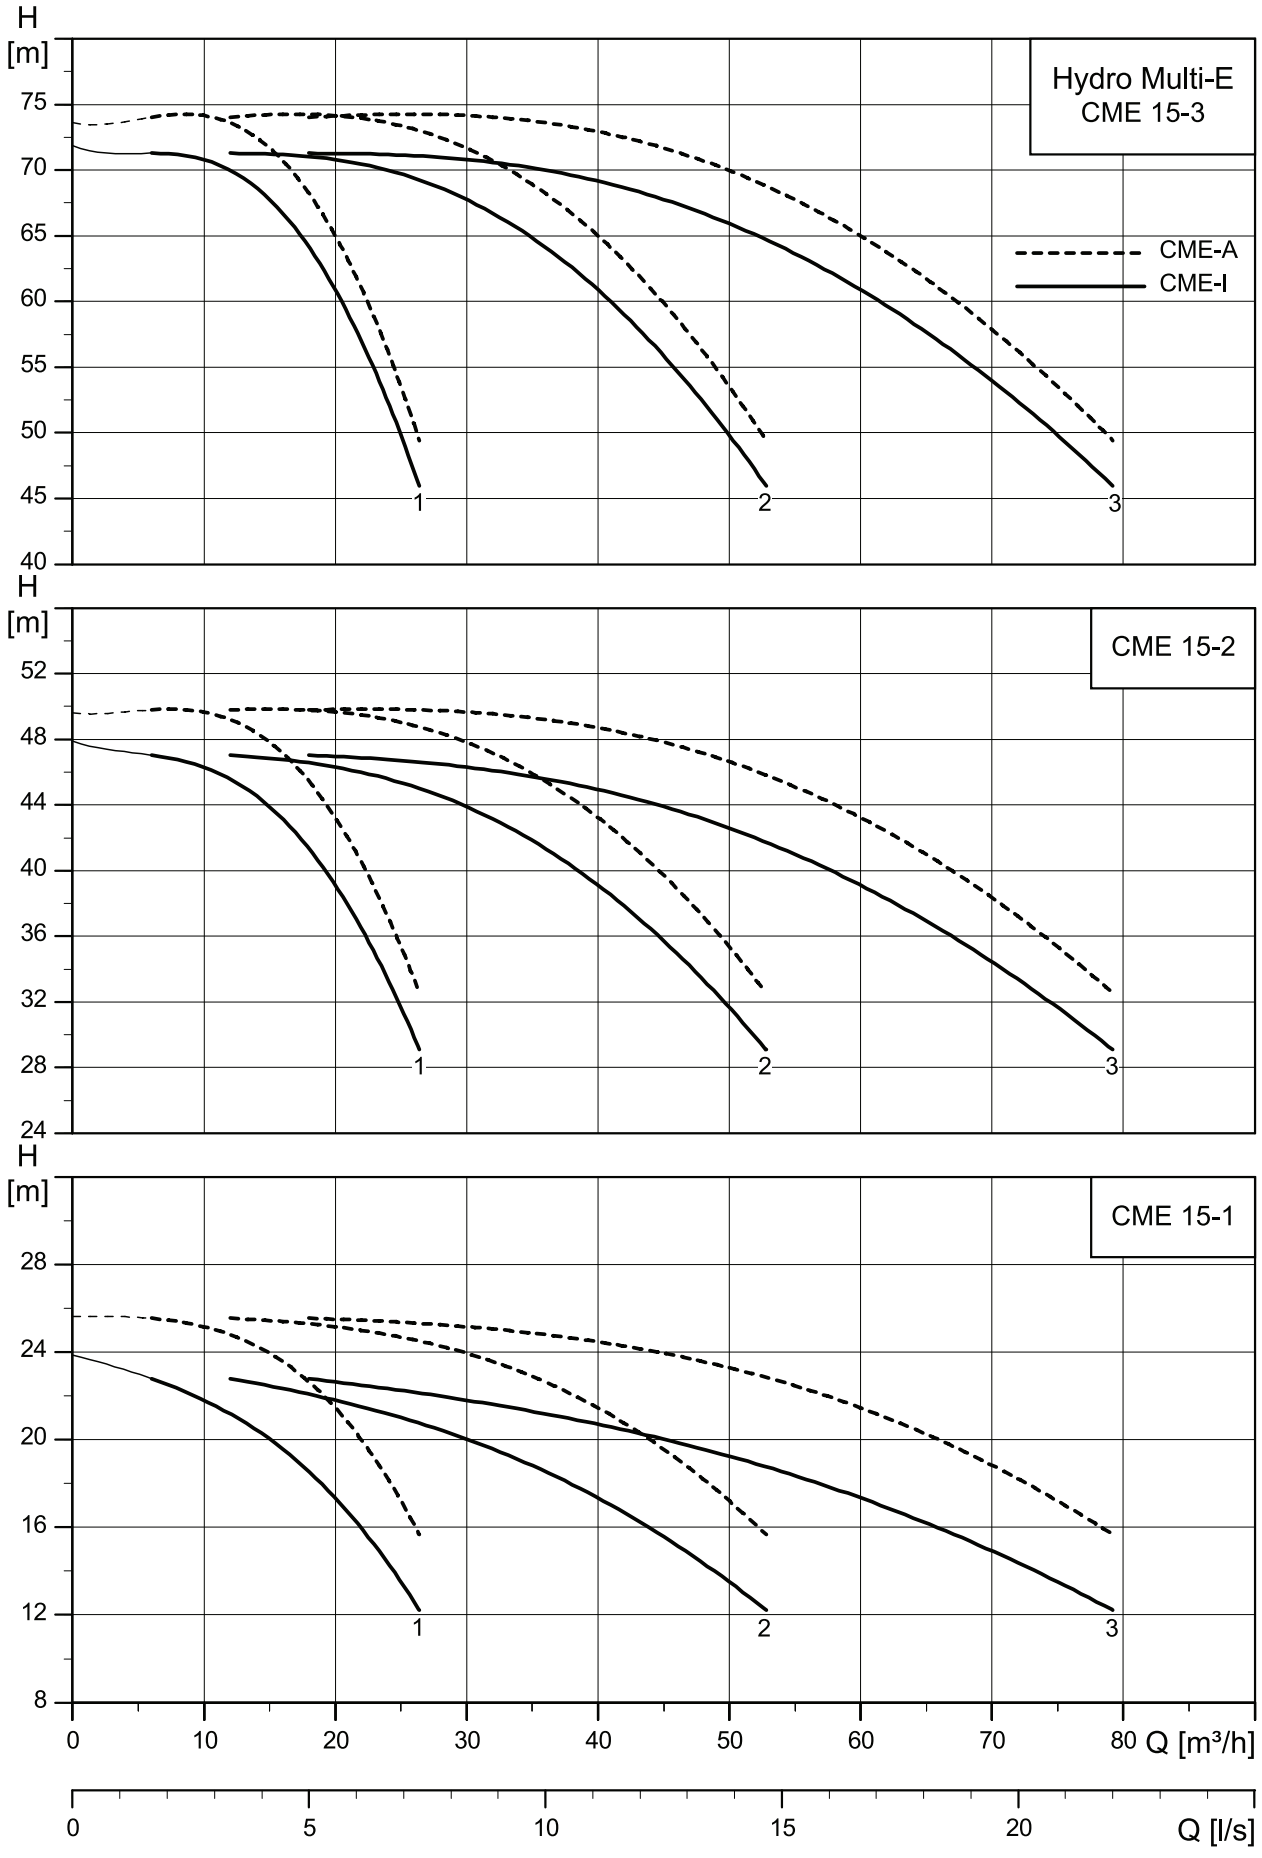


HYDRO MULTI-E CRE

HYDRO MULTI-E WITH CRE, CRIE 1-X

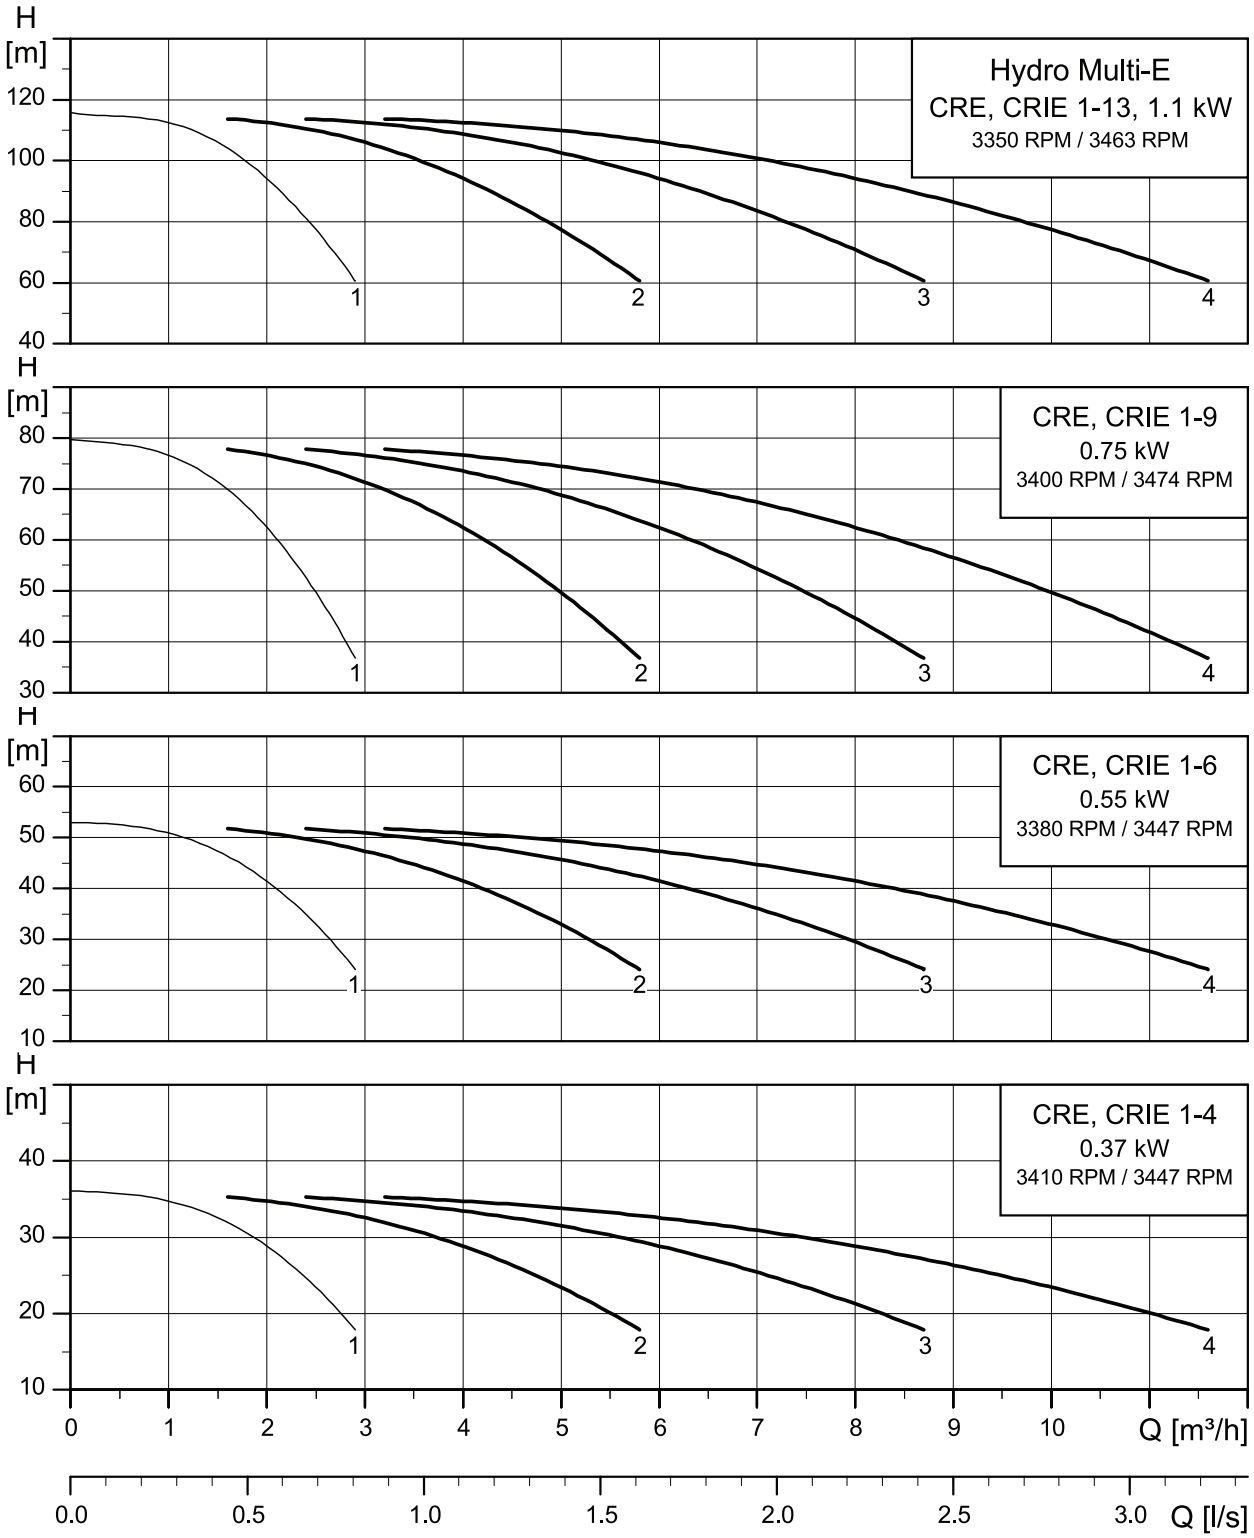


HYDRO MULTI-E CRE

HYDRO MULTI-E WITH CRE, CRIE 3-X

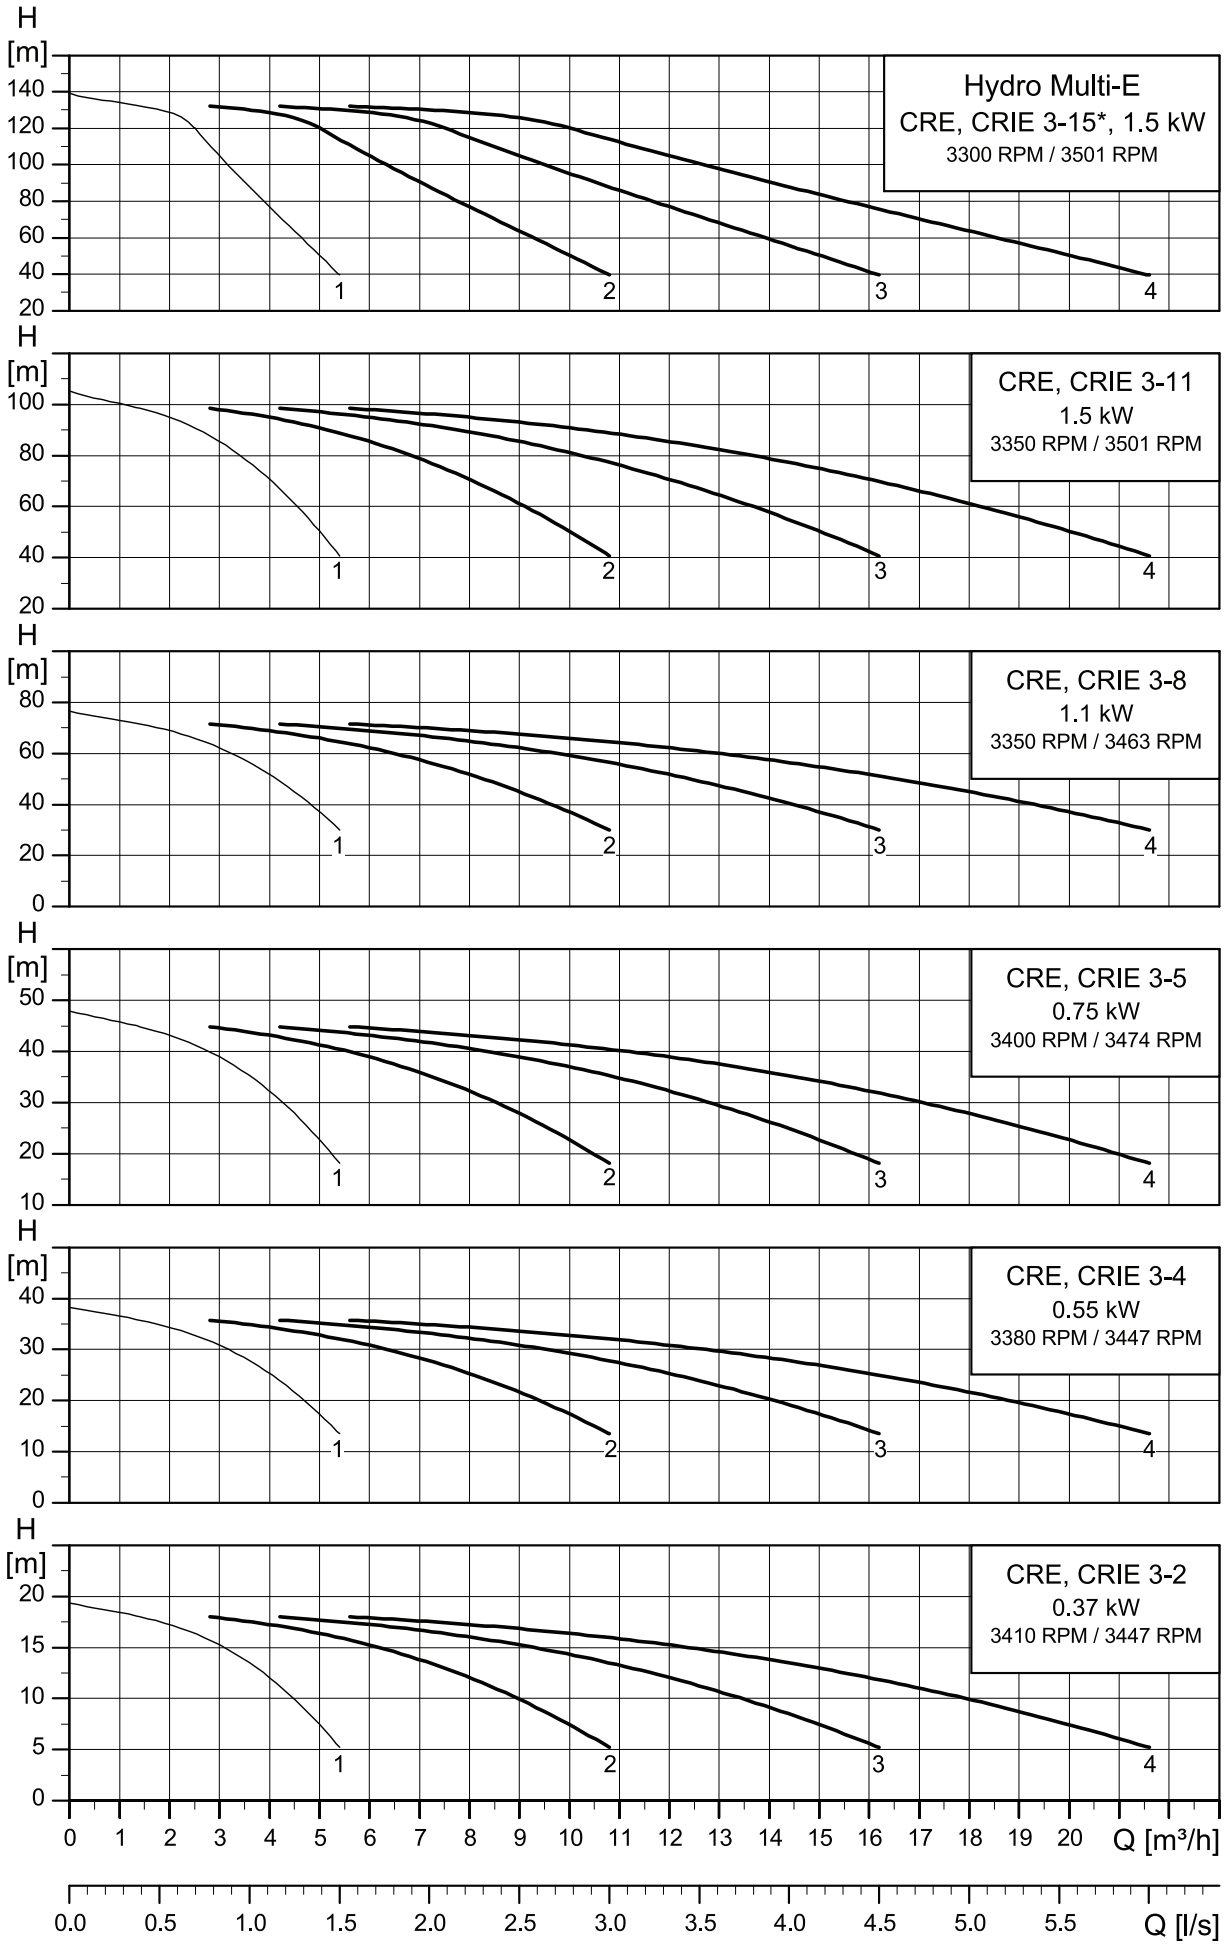


HYDRO MULTI-E CRE

HYDRO MULTI-E WITH CRE, CRIE 5-X

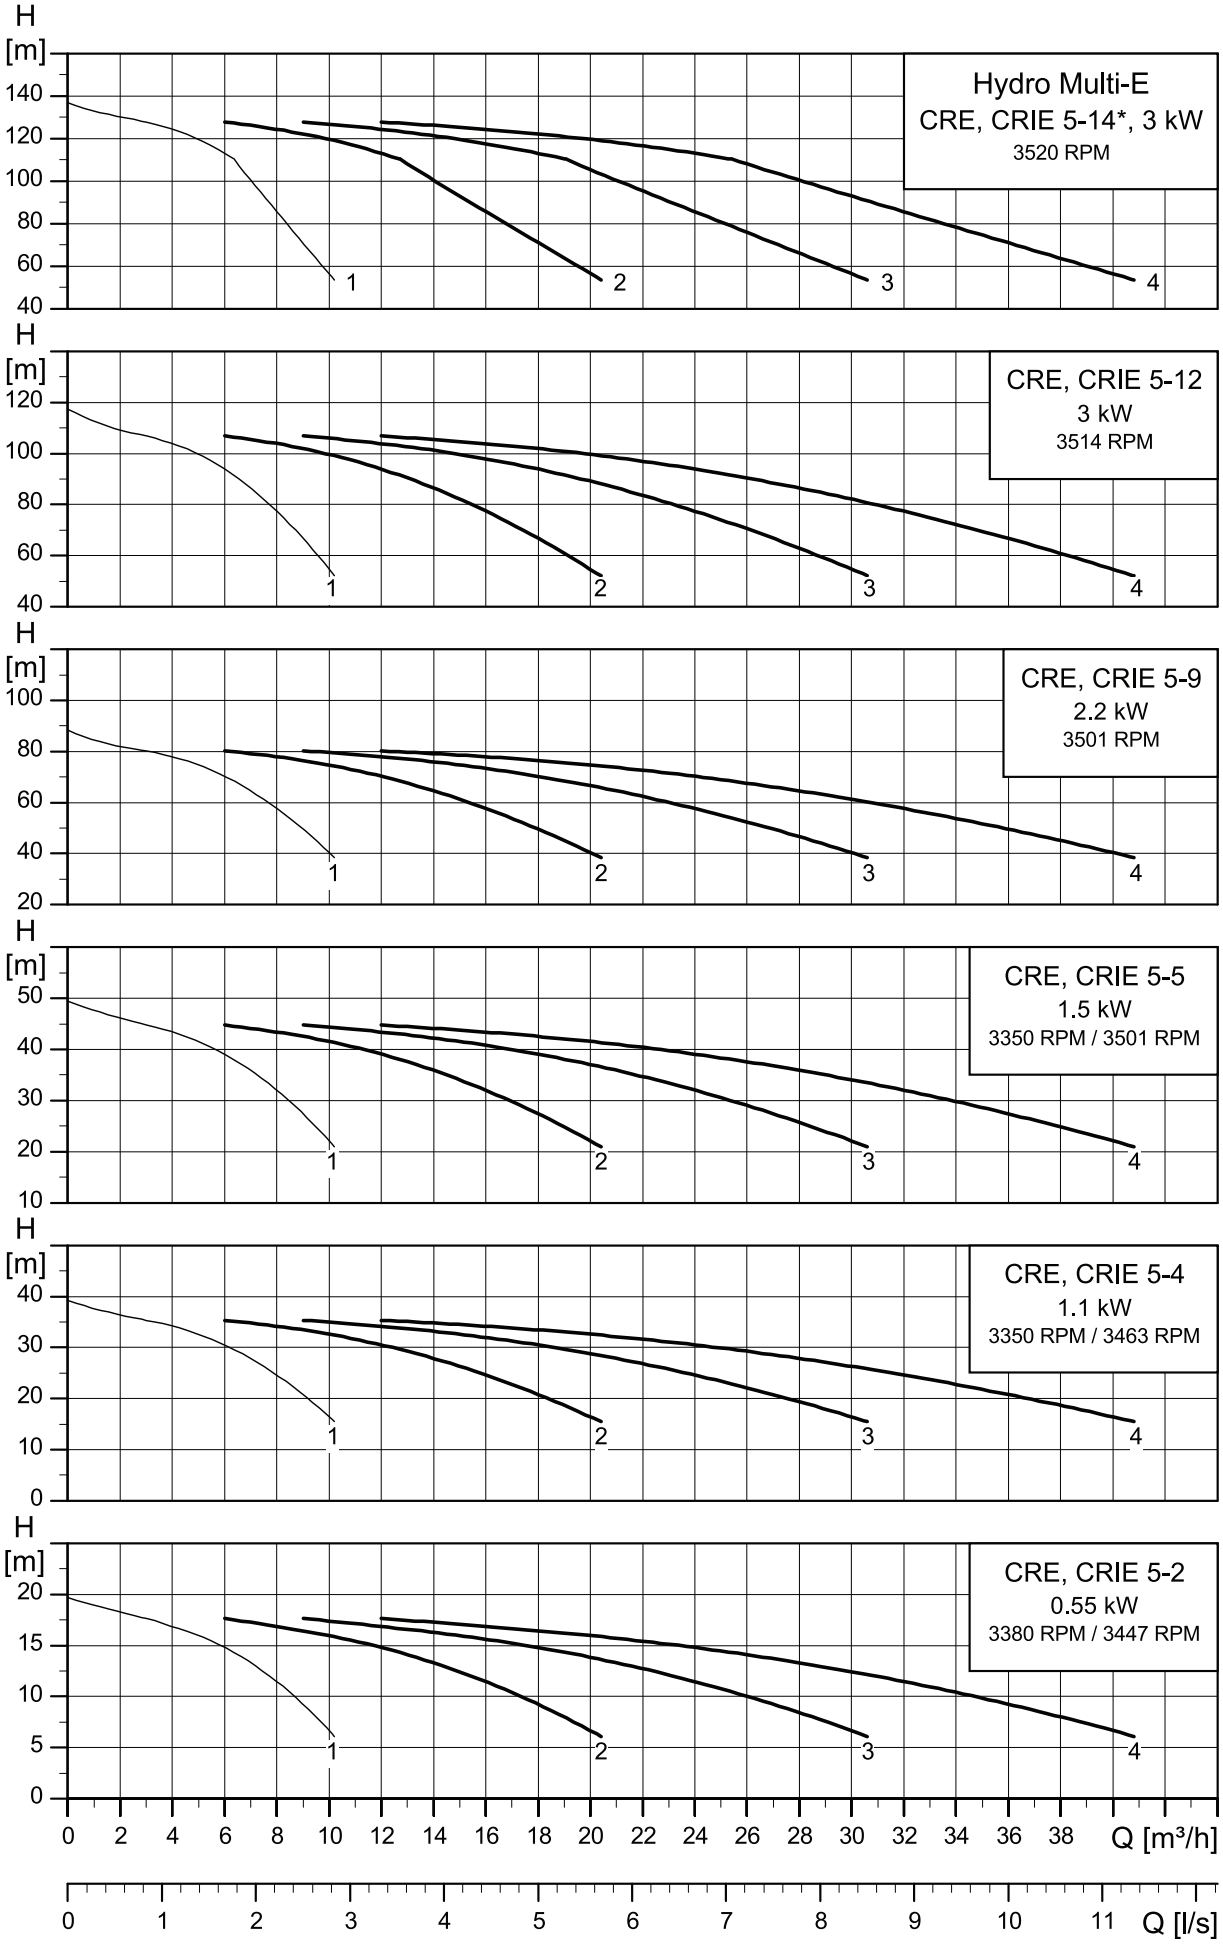


HYDRO MULTI-E CRE

HYDRO MULTI-E WITH CRE, CRIE 10-X

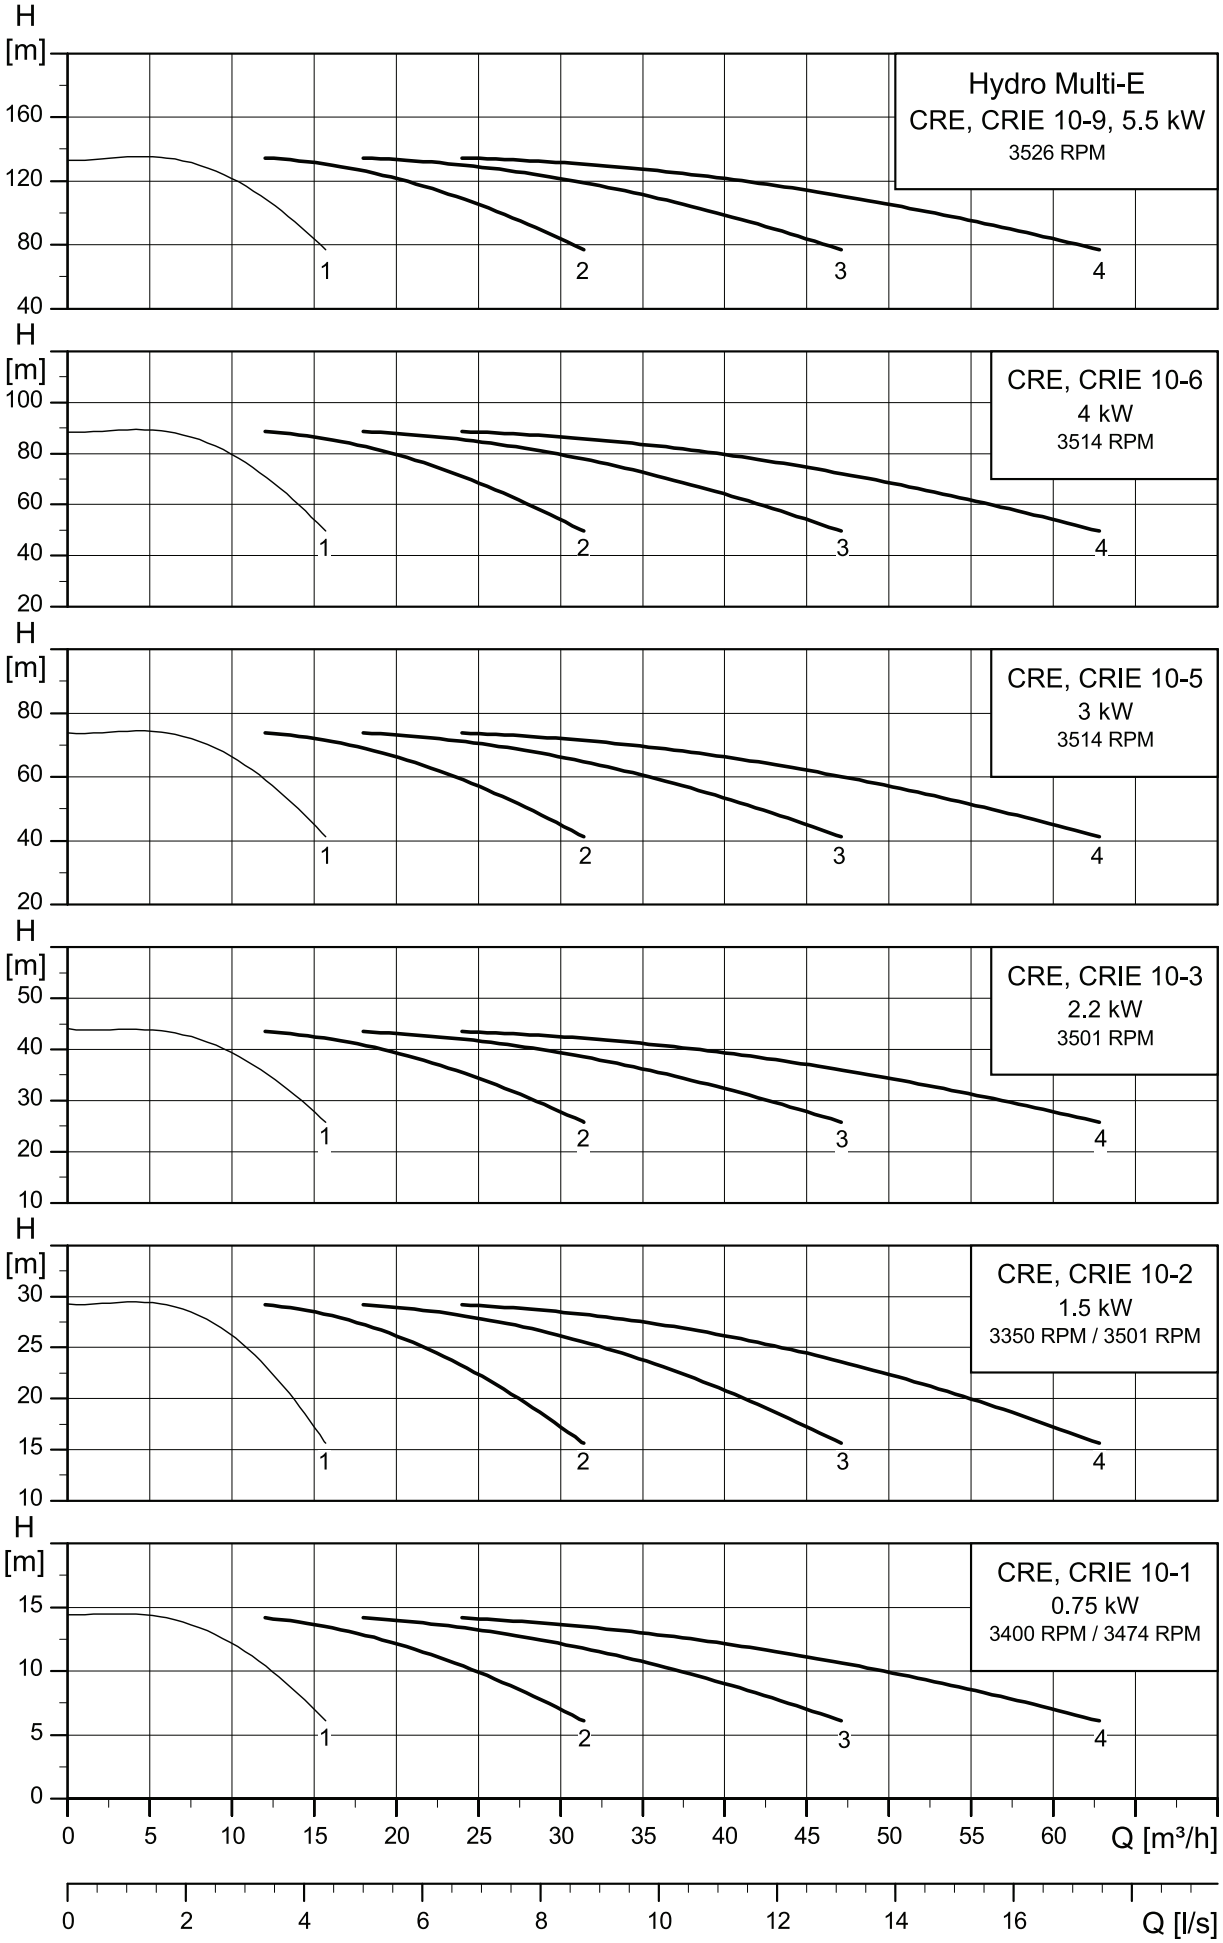


HYDRO MULTI-E CRE

HYDRO MULTI-E WITH CRE, CRIE 15-X

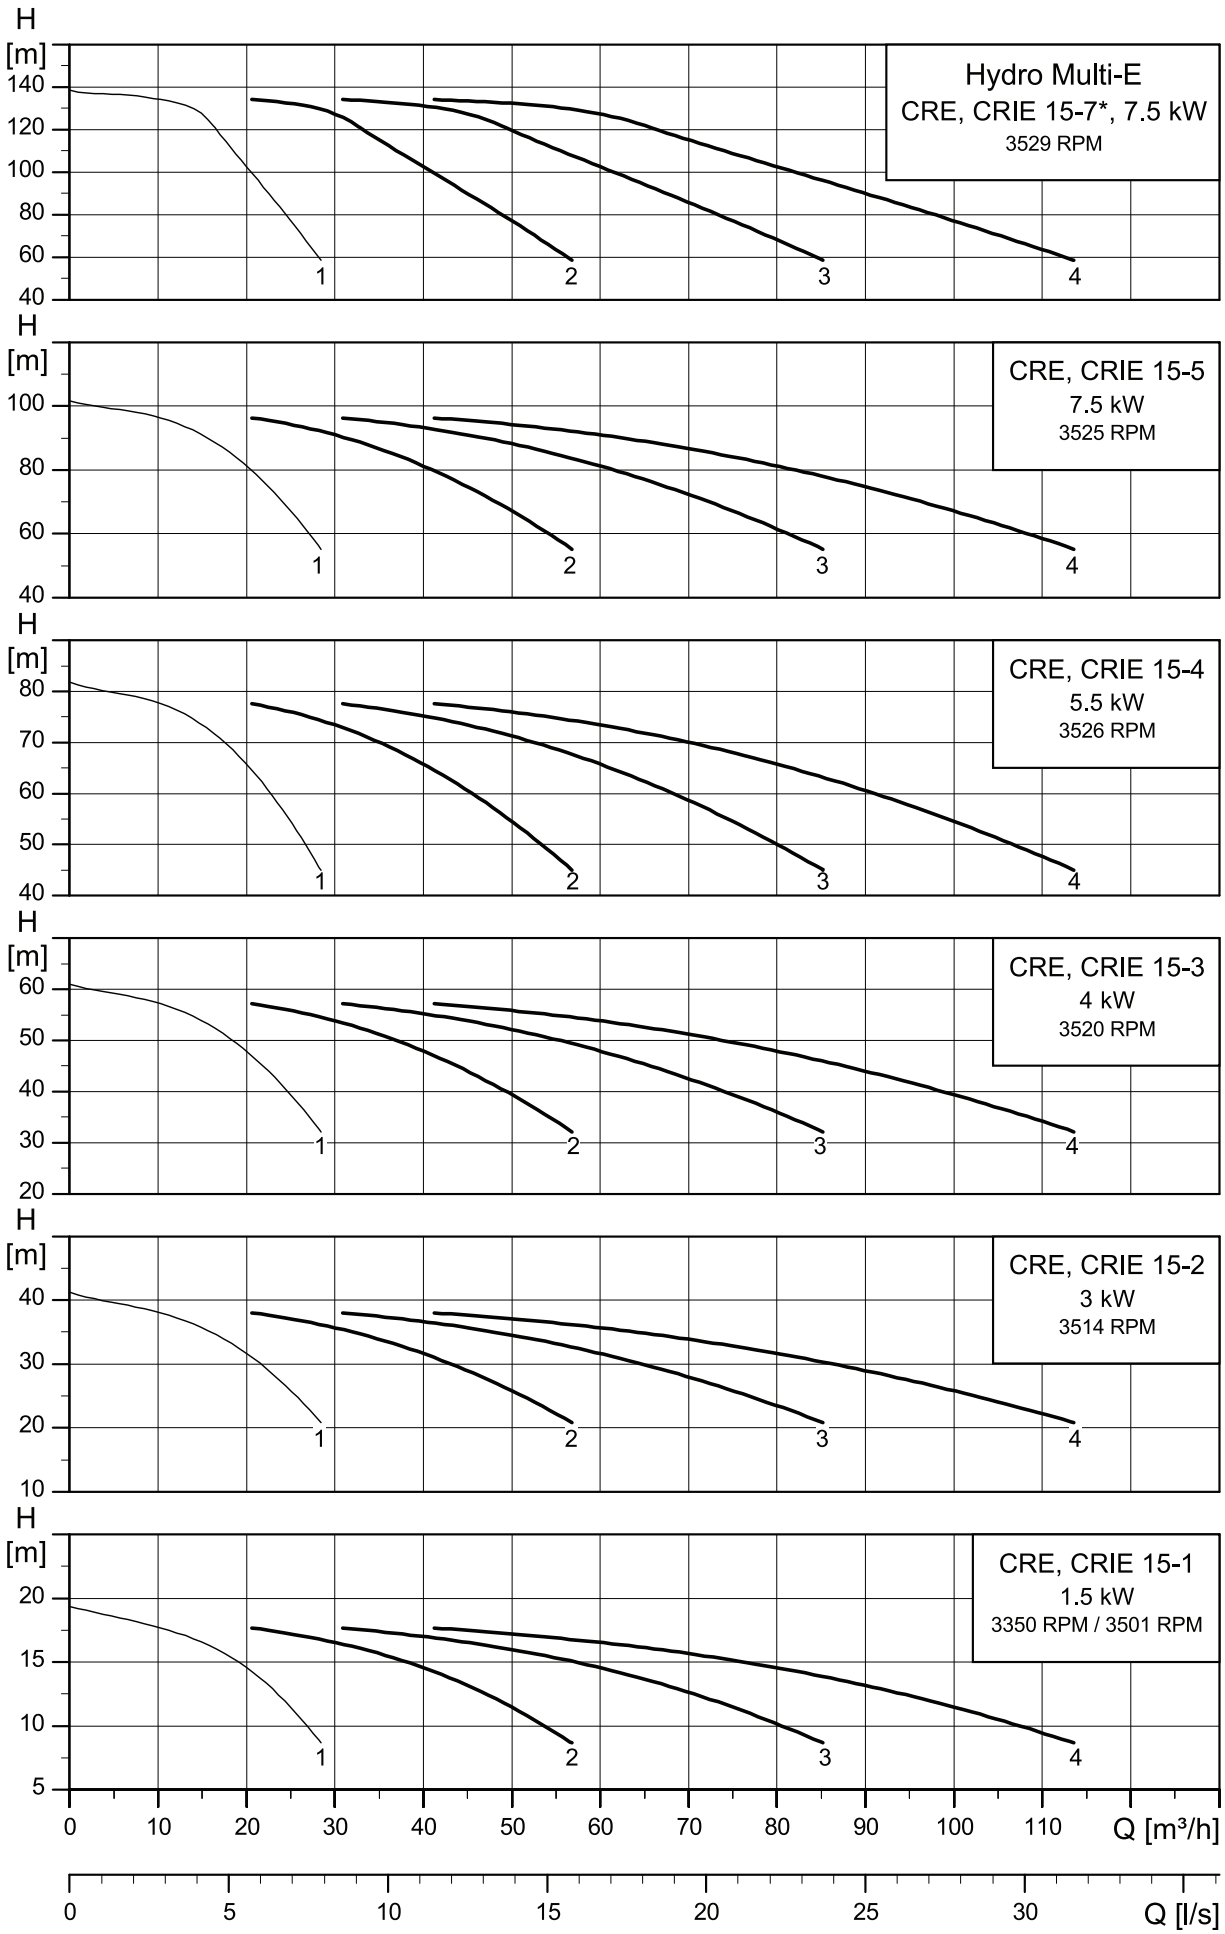

HYDRO MULTI-E CRE

HYDRO MULTI-E WITH CRE, CRIE 20-X

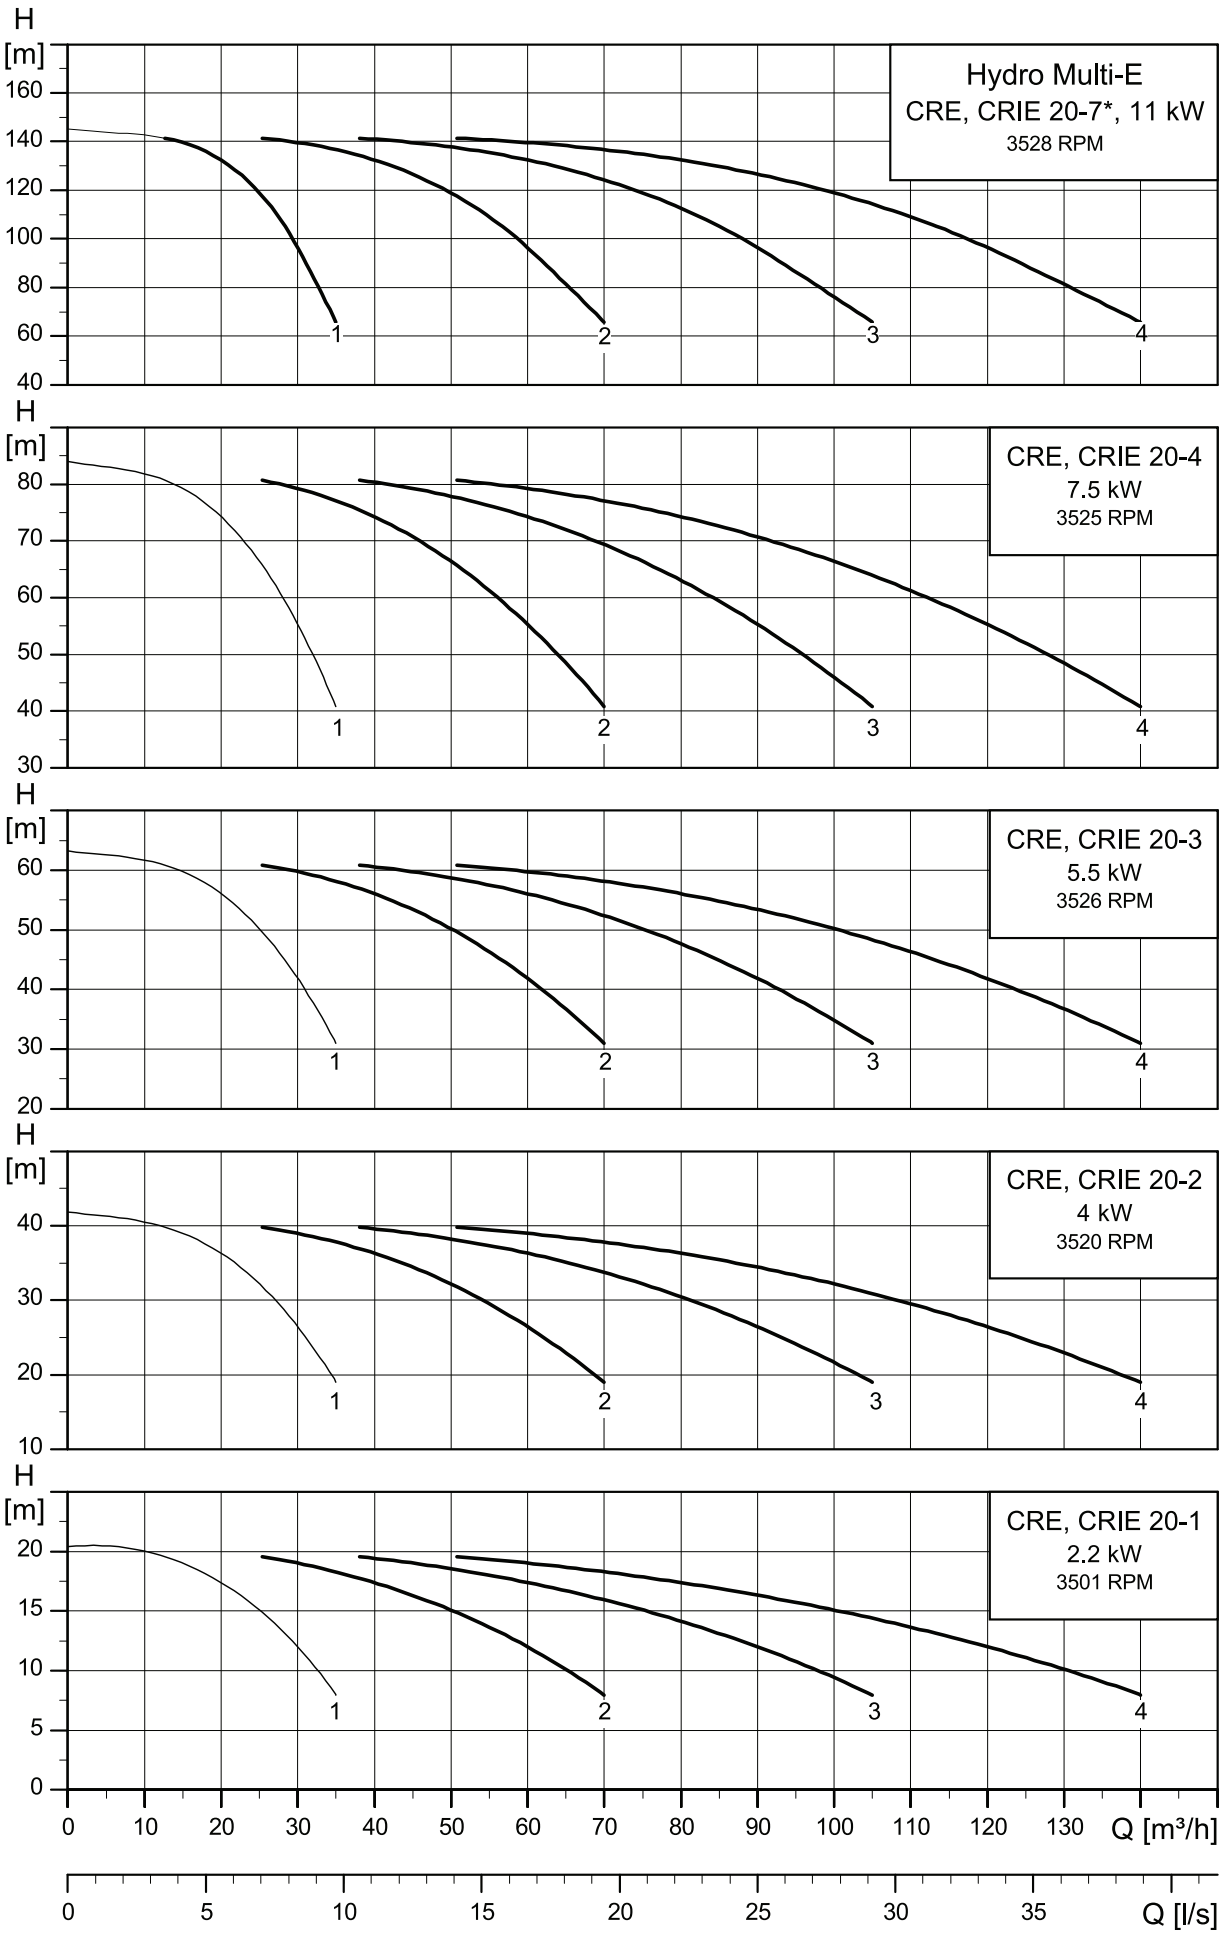

Toebehoren brandgroepen



TTA

TTA: DOSING PUMP REPAIR PARTS

MPG II




Temperatuuropnemer in RVS.
Kan direct in het medium worden gestoken door de sensor snijbus (9 x 100 mm of 9 x 50 mm inschroefbare buis), waardoor een flexibele insteekdiepte bij installatie kan worden gekozen.
De sensorbus/insteekbuis met een lengte van 50 of 100 mm biedt een eenvoudige mogelijkheid om de sensor te vervangen of de positie van de sensor te wisselen in een toepassing die hiervan profiteert.

Korte omschrijving	Artikel nr.
Acc.Press. MBS3000-2421-1AB08 0-25B 4-20	97806626
CIM 050 RS485 GENIbus interface module	96824631
CIM 100 LON interface module for pumps	96824797
CIM 110 LON interface module for boosters	96824798
CIM 260-EU Cellular	99439302
CIM 300 BACnet interface module	96893770
CIM 500 PROFINET Modbus TCP BACnet IP EtherNet/IP	98301408
CIU 902 interface unit for WW AutoAdapt	97644690
Cutting bush for d6mm TTA temp. transm.	96430203
DPI/---0-10b/1/	96611550
DPI/--0-0.6b/1/	96611522
DPI/--0-1.0b/1/	96611523
DPI/--0-1.6b/1/	96611524
DPI/--0-2.5b/1/	96611525
DPI/--0-4.0b/1/	96611526
DPI/--0-6.0b/1/	96611527
Radiation shield for T/H sensor DOL114	99113181
Sensor bushing d9x100mm for TTA temp.tr.	96430202
Sensor bushing d9x50mm for TTA temp. tr.	96430201
Temp. sensor Pt1000 0-100C ESM-11 pipe-s	99113176
Temp. sensor Pt1000 M50-50C ESMT outdoor	99113175
Temperat. transmitter TTA -25-25C 4-20mA	96430194
Temperat. transmitter TTA 0-150C 4-20mA	96430195
Temperat. transmitter TTA 50-100C 4-20mA	96432592
Temperature switch 50C G1/2 Pg9 DC12-30V	99113180
Temperature transmitter TTA 0-25C 4-20mA	96432591

Tarieven geldig vanaf 1 januari 2026 in België en Groothertogdom Luxemburg. Grundfos houdt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen in de prijslijst zonder voorafgaand bericht. Recupel kosten zullen gefactureerd worden in overeenstemming met de Recupel wetgeving inzake leveringen in België.


Toebehoren meet en beheer

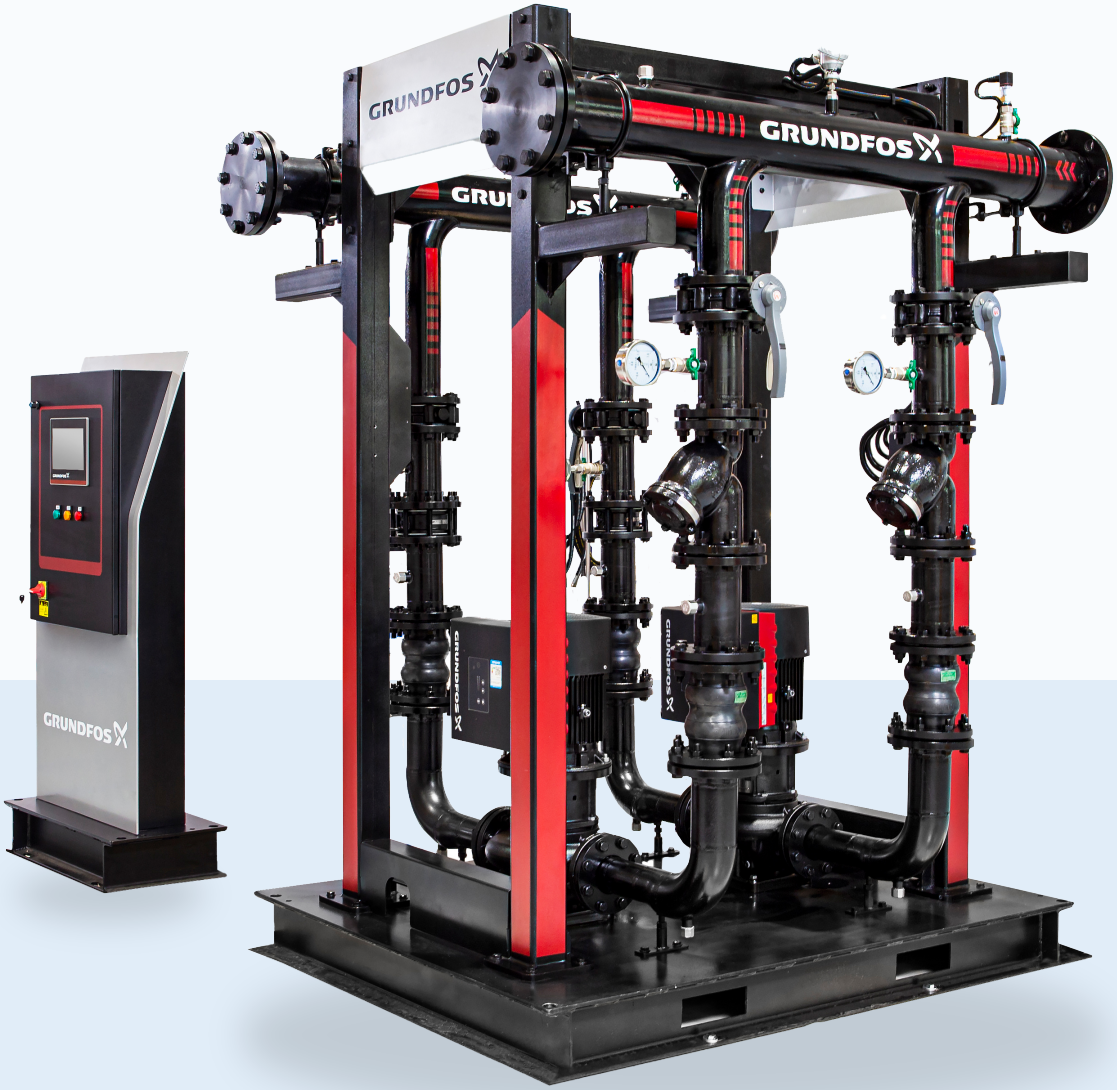

Pressure holding equipment

Pressure holding equipment

MPG II



Artikel nr.
99366907
99366919

Tarieven geldig vanaf 1 januari 2026 in België en Groothertogdom Luxemburg. Grundfos houdt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen in de prijslijst zonder voorafgaand bericht. Recupel kosten zullen gefactureerd worden in overeenstemming met de Recupel wetgeving inzake leveringen in België.

Grundfos Product Center

Ontdek het online hulpmiddel voor pompinformatie en -selectie

Altijd toegang tot het Grundfos Product Center


Grundfos Product Center is de persoonlijke assistent die je helpt de juiste pomp te selecteren voor een nieuwe of te vervangen installatie. Maar je vindt er ook informatie over de pompen die je al hebt.

Met de online tool kun je pompen dimensioneren, de eigen pomp aanpassen en door de catalogus bladeren. Het omvat alle oplossingsgebieden zoals voor woningen en gebouwen, watervoorziening- en zuivering, industrie en OEM oplossingen.

Curves, specificaties, CAD tekeningen en meer

Van iedere pomp in deze productcatalogus is alle benodigde informatie te vinden. Inclusief pompcurves, technische specificaties, CAD-tekeningen, beschikbare reserveonderdelen, video's, installatiehandleidingen en andere documentatie. Alles op een plek...

Bezoek Grundfos Product Center: GRUNDFOS.BE/GPC

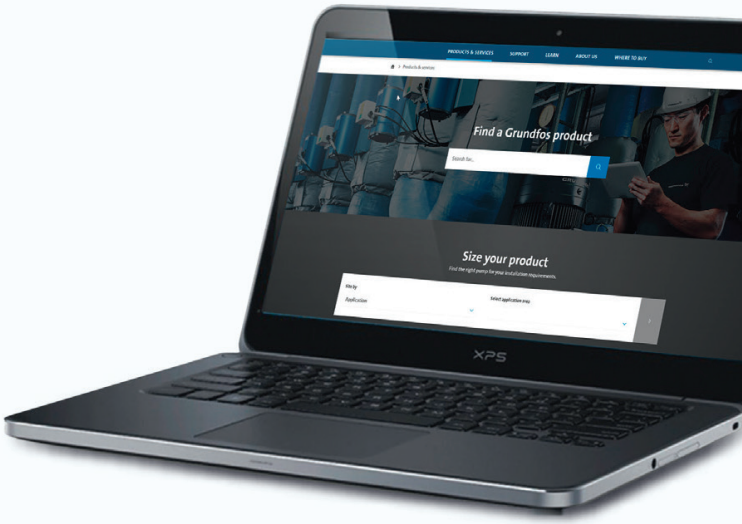



Optimaliseer je energieverbruik

Het optimaliseren van het pompsysteem vermindert het verbruik en bespaart kosten. Dat is belangrijk omdat de aanschafprijs van een pomp tijdens de levensduur slechts 5% van de kosten uitmaakt, terwijl de energiekosten goed zijn voor maar liefst 85%.

Energiezuinige oplossingen brengen dus aanzienlijke besparingen. Grundfos biedt twee diensten om het energieverbruik van pompsystemen te optimaliseren:

Energy Check

Een analyse van de huidige prestaties van je pompsysteem waarmee potentiële besparingen op energieverbruik en de CO_2-emissies worden berekend.

De Energy Check:

- Helpt het energieverbruik te verminderen en zo het milieuprofiel van het gebouw te verbeteren.
- Geeft een uitgebreid overzicht van huidige uitgaven en potentiële besparingen.

Energy Audit

Een uitgebreide meting van het pompsysteem door een Grundfos specialist waarmee de efficiëntie van de installatie vastgesteld wordt. Aan de hand hiervan volgt een voorstel voor verbeteringen op basis van berekeningen van potentiële besparingen, CO_2-emissiereducties en terugverdientijd op de initiële investering.

De Energy Audit:

- Brengt aanzienlijke besparingen op bedrijfskosten.
- Vermindert de impact op het klimaat significant.
- Levert op feiten gebaseerde geoptimaliseerde prestaties.

Verticale en horizontale meertrapspompen



CME-A

CME-A: HORIZONTALE MEERTRAPS CENTRIFUGAALPOMPEN, TOERENTALGEREGELD (RVS 304 EN GIETIJZER) POMPKOP EN VOET IN GIETIJZER. OVERIGE ONDERDELEN IN CONTACT MET VLOEISTOF IN AISI 304 (1.4301)

Horizontale meertraps centrifugaalpomp, niet zelfaanzuigend, inclusief IEC motor met hoog rendement (IP55) met geïntegreerde frequentie-omvormer voor diverse typen regeling (bv. Druk, volumedoorstroming, temperatuur). Analoge ingangen, digitale ingangen/uitgangen voor optimale integratie van de pomp in verschillende processen. Mogelijkheid tot aansluiting op diverse veldbussystemen.



Hydraulische aansluiting: R = Whitworth-schroefdraad Rp
Omgevingstemperatuur: Van -20 ° C tot + 55 ° C
Vloeistoftemperatuur: Van -20 ° C tot + 90 ° C
Max. Werkdruk: 10 bar
Materiaal: Gietijzeren behuizing/RVS 304 (1,4301) bus, as & waaier/kamers
Mechanische afdichting: AQQE Siliciumcarbide / Siliciumcarbide/ EPDM (andere op aanvraag)
Beschermingsklasse: IP55
Motorrendement: IE5 met ingebouwde frequentie-omvormer
Voedingsspanning: 1 x 220-240 Volt 50/60 Hz & 3 x 380-500 Volt 50/60 Hz
Opmerking: Motor met HMI 200 interface

MPG IF

Asafdichting	Leiding zuigzijde	Inlaat	Leiding perszijde	Uitlaat	P2	I [A]	Type	Artikel nr.
1 x 200-240V								
AQQE	Rp	1	Rp	1	0.55	3.0	**CME 1-2**	98394755
					0.55	3.0	**CME 1-3**	98394764
					0.55	3.0	**CME 1-4**	98394774
					1.10	5.9	**CME 1-5**	98394940
3 x 380-500V								
AQQE	Rp	1	Rp	1	0.55	1.3	**CME 1-2**	98394845
					0.55	1.3	**CME 1-3**	98394853
					0.55	1.3	**CME 1-4**	98394865
					1.10	2.1	**CME 1-5**	98395113

MPG IF

Asafdichting	Leiding zuigzijde	Inlaat	Leiding perszijde	Uitlaat	P2	I [A]	Type	Artikel nr.
1 x 200-240V								
AQQE	Rp	1	Rp	1	0.55	3.0	**CME 3-2**	98394784
					1.10	5.9	**CME 3-3**	98394976
					1.10	5.9	**CME 3-4**	98394985
					1.10	5.9	**CME 3-5**	98394997
3 x 380-500V								
AQQE	Rp	1	Rp	1	0.55	1.3	**CME 3-2**	98394874
					1.10	2.1	**CME 3-3**	98395154
					1.10	2.1	**CME 3-4**	98395163
					1.10	2.1	**CME 3-5**	98395173

MPG IF

Asafdichting	Leiding zuigzijde	Inlaat	Leiding perszijde	Uitlaat	P2	I [A]	Type	Artikel nr.
1 x 200-240V								
AQQE	Rp	1 1/4	Rp	1	1.10	5.9	**CME 5-2**	98395006
					1.10	5.9	**CME 5-3**	98395019
					1.50	8.0	**CME 5-4**	98395323
3 x 380-500V								
AQQE	Rp	1 1/4	Rp	1	1.10	2.1	**CME 5-2**	98395193
					1.10	2.1	**CME 5-3**	98395205
					1.50	2.8	**CME 5-4**	98395370
					2.20	4.0	**CME 5-5**	98396716

Tarieven geldig vanaf 1 januari 2026 in België en Groothertogdom Luxemburg. Grundfos houdt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen in de prijslijst zonder voorafgaand bericht. Recupel kosten zullen gefactureerd worden in overeenstemming met de Recupel wetgeving inzake leveringen in België.

MPG IF

Asafdichting	Leiding zuigzijde	Inlaat	Leiding perszijde	Uitlaat	P2	I [A]	Type	Artikel nr.
1 x 200-240V								
AQQE	Rp	1 1/2	Rp	1 1/2	1.10	5.9	**CME 10-1**	98394928
3 x 380-500V								
AQQE	Rp	1 1/2	Rp	1 1/2	1.10	2.1	**CME 10-1**	98395107
					2.20	4.0	**CME 10-2**	98396235
					4.00	7.4	**CME 10-3**	99077758

MPG IF

Asafdichting	Leiding zuigzijde	Inlaat	Leiding perszijde	Uitlaat	P2	I [A]	Type	Artikel nr.
3 x 380-500V								
AQQE	Rp	2	Rp	2	2.20	4.0	**CME 15-1**	98396533
					4.00	7.4	**CME 15-2**	99077761
					7.50	13.6	**CME 15-3**	99077763

MPG IF

Asafdichting	Leiding zuigzijde	Inlaat	Leiding perszijde	Uitlaat	P2	I [A]	Type	Artikel nr.
3 x 380-500V								
AQQE	Rp	2	Rp	2	3.00	5.6	**CME 25-1**	99077765
					7.50	13.6	**CME 25-2**	99077767

CME-I

CME-I: HORIZONTALE MEERTRAPS CENTRIFUGAALPOMPEN, TOERENGEREGELD, RVS 304 ALLE ONDERDELEN IN CONTACT MET VLOEISTOF IN AISI 304 (1.4301)

Horizontale meertraps centrifugaalpomp, niet zelfaanzuigend, inclusief IEC motor met hoog rendement (IP55) met geïntegreerde frequentie-omvormer voor diverse typen regeling (bijv. Druk, volumedoorstroming, temperatuur). Analoge ingangen, digitale ingangen/uitgangen voor optimale integratie van de pomp in verschillende processen. Mogelijkheid tot aansluiting op diverse veldbussystemen.



Pomp zonder sensoren: Mogelijkheid om Grundfos Direct Sensors aan te sluiten (druk, drukverschil, debiet).
Hydraulische aansluiting: R = Whitwort schroefdraad Rp
Omgevingstemperatuur: Van -20 ° C tot + 55 ° C
Vloeistoftemperatuur: Van -20 ° C tot + 120 ° C
Max. Werkdruk: 16 bar voor -20 ° C tot + 90 ° C / 10 bar voor -20 ° C tot + 120 ° C
Materiaal: RVS 304 (1.4301) bus, as & waaier/kamers/aansluiting
Mechanische afdichting: AQQE / EPDM (andere op aanvraag)
Beschermingsklasse: IP55
Motorrendement: IE5 met ingebouwde frequentie-omvormer
Voedingsspanning: 1 x 220-240 Volt 50/60 Hz & 3 x 380-500 Volt 50/60 Hz
Opmerking: Motor met HMI 200 interface

MPG IF

Asafdichting	Leiding zuigzijde	Inlaat	Leiding perszijde	Uitlaat	P2	I [A]	Type	Artikel nr.
1 x 200-240V								
AQQE	Rp	1	Rp	1	0.55	3.0	**CME 1-2**	98394750
					0.55	3.0	**CME 1-3**	98394760
					0.55	3.0	**CME 1-4**	98394770
					1.10	5.9	**CME 1-5**	98394937
					1.10	5.9	**CME 1-6**	98394957
					1.10	5.9	**CME 1-7**	98394963
					1.10	5.9	**CME 1-8**	98394967
					1.50	8.0	**CME 1-9**	98395301
3 x 380-500V								
AQQE	Rp	1	Rp	1	0.55	1.3	**CME 1-2**	98394849
					0.55	1.3	**CME 1-3**	98394859
					0.55	1.3	**CME 1-4**	98394868
					1.10	2.1	**CME 1-5**	98395119
					1.10	2.1	**CME 1-6**	98395127
					1.10	2.1	**CME 1-7**	98395143
					1.10	2.1	**CME 1-8**	98395148
					1.50	2.8	**CME 1-9**	98395354

MPG IF

Asafdichting	Leiding zuigzijde	Inlaat	Leiding perszijde	Uitlaat	P2	I [A]	Type	Artikel nr.
1 x 200-240V								
AQQE	Rp	1	Rp	1	0.55	3.0	**CME 3-2**	98394780
					1.10	5.9	**CME 3-3**	98394972
					1.10	5.9	**CME 3-4**	98394981
					1.10	5.9	**CME 3-5**	98394993
					1.50	8.0	**CME 3-6**	98395306
					1.50	8.0	**CME 3-7**	98395316
3 x 380-500V								
AQQE	Rp	1	Rp	1	0.55	1.3	**CME 3-2**	98394877
					1.10	2.1	**CME 3-3**	98395157
					1.10	2.1	**CME 3-4**	98395166
					1.10	2.1	**CME 3-5**	98395177
					1.50	2.8	**CME 3-6**	98395359
					1.50	2.8	**CME 3-7**	98395366
					2.20	4.0	**CME 3-8**	98396708
					2.20	4.0	**CME 3-9**	98396713

Tarieven geldig vanaf 1 januari 2026 in België en Groothertogdom Luxemburg. Grundfos houdt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen in de prijslijst zonder voorafgaand bericht. Recupel kosten zullen gefactureerd worden in overeenstemming met de Recupel wetgeving inzake leveringen in België.

MPG IF

Asafdichting	Leiding zuigzijde	Inlaat	Leiding perszijde	Uitlaat	P2	I [A]	Type	Artikel nr.
1 x 200-240V								
AQQE	Rp	1 1/4	Rp	1	1.10	5.9	**CME 5-2**	98395001
					1.10	5.9	**CME 5-3**	98395013
					1.50	8.0	**CME 5-4**	98395326
3 x 380-500V								
AQQE	Rp	1 1/4	Rp	1	1.10	2.1	**CME 5-2**	98395195
					1.10	2.1	**CME 5-3**	98395207
					1.50	2.8	**CME 5-4**	98395373
					2.20	4.0	**CME 5-5**	98396719
					2.20	4.0	**CME 5-6**	98396729
					3.00	5.6	**CME 5-7**	99077754
					3.00	5.6	**CME 5-8**	99073792

MPG IF

Asafdichting	Leiding zuigzijde	Inlaat	Leiding perszijde	Uitlaat	P2	I [A]	Type	Artikel nr.
1 x 200-240V								
AQQE	Rp	1 1/2	Rp	1 1/2	1.10	5.9	**CME 10-1**	98394930
3 x 380-500V								
AQQE	Rp	1 1/2	Rp	1 1/2	1.10	2.1	**CME 10-1**	98395109
					2.20	4.0	**CME 10-2**	98396267
					4.00	7.4	**CME 10-3**	99077759
					5.50	9.9	**CME 10-4**	99077760
					5.50	9.9	**CME 10-5**	99073816

MPG IF

Asafdichting	Leiding zuigzijde	Inlaat	Leiding perszijde	Uitlaat	P2	I [A]	Type	Artikel nr.
3 x 380-500V								
AQQE	Rp	2	Rp	2	2.20	4.0	**CME 15-1**	98396593
					4.00	7.4	**CME 15-2**	99077762
					7.50	13.6	**CME 15-3**	99077764

MPG IF

Asafdichting	Leiding zuigzijde	Inlaat	Leiding perszijde	Uitlaat	P2	I [A]	Type	Artikel nr.
3 x 380-500V								
AQQE	Rp	2	Rp	2	3.00	5.6	**CME 25-1**	99077766
					7.50	13.6	**CME 25-2**	99077768

CME-G

CME-G: HORIZONTALE MEERTRAPS CENTRIFUGAALPOMPEN, TOERENTALGEREGELD, RVS 316 ALLE ONDERDELEN IN CONTACT MET VLOEISTOF IN AISI 316 (1.4401)

Horizontale meertraps centrifugaalpomp, niet zelfaanzuigend, inclusief IEC motor met hoog rendement (IP55) met geïntegreerde frequentie-omvormer voor diverse typen regeling (bijv. Druk, volumedoorstroming, temperatuur). Analoge ingangen, digitale ingangen/uitgangen voor optimale integratie van de pomp in verschillende processen. Mogelijkheid tot aansluiting op diverse veldbussystemen.



Pomp zonder sensoren: Mogelijkheid om Grundfos Direct Sensors aan te sluiten (druk, drukverschil, debiet).
Hydraulische aansluiting: R = Whitwort schroefdraad Rp
Omgevingstemperatuur: Van -20 ° C tot + 55 ° C
Vloeistoftemperatuur: Van -20 ° C tot + 120 ° C
Max. Werkdruk: 16 bar voor -20 ° C tot + 90 ° C & 10 bar voor -20 ° C tot + 120 ° C
Materiaal: Gietijzeren behuizing/RVS 316 (1,4401) bus, as & waaier/kamers
Mechanische afdichting: AQQE/EPDM (andere op aanvraag)
Beschermingsklasse: IP55
Motorrendement: IE5 met ingebouwde frequentie-omvormer
Voedingsspanning: 1 x 220-240 Volt 50/60 Hz & 3 x 380-500 Volt 50/60 Hz
Opmerking: Motor met HMI 200 interface

MPG IF

Asafdichting	Leiding zuigzijde	Inlaat	Leiding perszijde	Uitlaat	P2	I [A]	Type	Artikel nr.
1 x 200-240V								
AQQE	Rp	1	Rp	1	0.55	3.0	**CME 1-2**	98394748
					0.55	3.0	**CME 1-3**	98394758
					0.55	3.0	**CME 1-4**	98394768
					1.10	5.9	**CME 1-5**	98394935
					1.10	5.9	**CME 1-6**	98394954
					1.10	5.9	**CME 1-7**	98394960
					1.10	5.9	**CME 1-8**	98394965
					1.50	8.0	**CME 1-9**	98395299
3 x 380-500V								
AQQE	Rp	1	Rp	1	0.55	1.3	**CME 1-2**	98394846
					0.55	1.3	**CME 1-3**	98394855
					0.55	1.3	**CME 1-4**	98394864
					1.10	2.1	**CME 1-5**	98395116
					1.10	2.1	**CME 1-6**	98395124
					1.10	2.1	**CME 1-7**	98395130
					1.10	2.1	**CME 1-8**	98395145
					1.50	2.8	**CME 1-9**	98395352

MPG IF

Asafdichting	Leiding zuigzijde	Inlaat	Leiding perszijde	Uitlaat	P2	I [A]	Type	Artikel nr.
1 x 200-240V								
AQQE	Rp	1	Rp	1	0.55	3.0	**CME 3-2**	98394777
					1.10	5.9	**CME 3-3**	98394970
					1.10	5.9	**CME 3-4**	98394979
					1.10	5.9	**CME 3-5**	98394989
					1.50	8.0	**CME 3-6**	98395303
					1.50	8.0	**CME 3-7**	98395313
3 x 380-500V								
AQQE	Rp	1	Rp	1	0.55	1.3	**CME 3-2**	98394873
					1.10	2.1	**CME 3-3**	98395153
					1.10	2.1	**CME 3-4**	98395162
					1.10	2.1	**CME 3-5**	98395172
					1.50	2.8	**CME 3-6**	98395356
					1.50	2.8	**CME 3-7**	98395362
					2.20	4.0	**CME 3-8**	98396705
					2.20	4.0	**CME 3-9**	98396709

Tarieven geldig vanaf 1 januari 2026 in België en Groothertogdom Luxemburg. Grundfos houdt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen in de prijslijst zonder voorafgaand bericht. Recupel kosten zullen gefactureerd worden in overeenstemming met de Recupel wetgeving inzake leveringen in België.

MPG IF

Asafdichting	Leiding zuigzijde	Inlaat	Leiding perszijde	Uitlaat	P2	I [A]	Type	Artikel nr.
1 x 200-240V								
AQQE	Rp	1 1/4	Rp	1	1.10	5.9	**CME 5-2**	98395003
					1.10	5.9	**CME 5-3**	98395009
					1.50	8.0	**CME 5-4**	98395328
3 x 380-500V								
AQQE	Rp	1 1/4	Rp	1	1.10	2.1	**CME 5-2**	98395197
					1.10	2.1	**CME 5-3**	98395201
					1.50	2.8	**CME 5-4**	98395375
					2.20	4.0	**CME 5-5**	98396721
					2.20	4.0	**CME 5-6**	98396725

MPG IF

Asafdichting	Leiding zuigzijde	Inlaat	Leiding perszijde	Uitlaat	P2	I [A]	Type	Artikel nr.
1 x 200-240V								
AQQE	Rp	1 1/2	Rp	1 1/2	1.10	5.9	**CME 10-1**	98394932
3 x 380-500V								
AQQE	Rp	1 1/2	Rp	1 1/2	1.10	2.1	**CME 10-1**	98395111
					2.20	4.0	**CME 10-2**	98396306
					4.00	7.4	**CME 10-3**	99176091

MPG IF

Asafdichting	Leiding zuigzijde	Inlaat	Leiding perszijde	Uitlaat	P2	I [A]	Type	Artikel nr.
3 x 380-500V								
AQQE	Rp	2	Rp	2	2.20	4.0	**CME 15-1**	98396678
					7.50	13.6	**CME 15-3**	99176125

CM-A

CM-A: HORIZONTALE MEERTRAPS CENTRIFUGAALPOMPEN (RVS 304 EN GIETIJZER) POMPKOP EN VOET IN GIETIJZER. OVERIGE ONDERDELEN IN CONTACT MET VLOEISTOF IN AISI 304 (1.4301)

Horizontale centrifugaalpomp, niet zelfaanzuigend, inclusief elektromotor met hoog rendement. Aansluitspanning 1 x 220 - 240 V met thermische overbelastingschakelaar TP111 of 3 x 220 - 240/380 - 415 V, 50 Hz, IP 55, vanaf 3 kW met thermische overbelastingschakelaar. Mechanische afdichting met standaard materiaalcombinatie AVBE (Viton op aanvraag).



Hydraulische aansluiting: R = Whitworth-schroefdraad Rp
Opties: 60 Hz of 50/60 Hz motoren op aanvraag leverbaar.
Omgevingstemperatuur: Van -20 ° C tot + 55 ° C
Vloeistoftemperatuur: Van -20 ° C tot + 90 ° C
Max. Werkdruk: 10 bar voor -20 ° C tot + 40 ° C / 6 bar voor + 41 ° C tot + 90 ° C
Materiaal: Gietijzeren behuizing/RVS 304 (1,4301) bus, as & waaier/kamers
Mechanische afdichting: AVBE - Koolstof/Aluminiumoxide/EPDM (andere op aanvraag)
Beschermingsklasse: IP55
Motorrendement: 3-fasen motoren tot 75 kW efficiëntieklasse IE3, vanaf 75 kW t/m 200 kW efficiëntieklasse IE4
Voedingsspanning: 1 x 220-240 Volt 50 Hz of 3 x 220-240 D / 380-415 Volt Y 50 Hz
Opmerking: Drie-fase motoren tot 1,1 kW zijn niet geschikt voor frequentie-omvormers

MPG IE

Asafdichting	Leiding zuigzijde	Inlaat	Leiding perszijde	Uitlaat	P2	I [A]	Type	Artikel nr.
1 x 220-230V								
AQQE	Rp	1	Rp	1	0.30	2.2	**CM 1-2**	92889349
					0.30	2.2	**CM 1-3**	92889360
					0.30	2.2	**CM 1-4**	92889361
					0.50	3.6	**CM 1-5**	92889362
					0.50	3.6	**CM 1-6**	92889363
					0.50	3.6	**CM 1-7**	92889364
					0.67	4.7	**CM 1-8**	92889365
3 x 220-240/380-415Y								
AQQE	Rp	1	Rp	1	0.46	1.4	**CM 1-2**	92700950
					0.46	1.4	**CM 1-3**	92703745
					0.46	1.4	**CM 1-4**	92703746
					0.46	1.4	**CM 1-5**	92703747
					0.46	1.4	**CM 1-6**	92703748
					0.60	1.6	**CM 1-7**	92703760
					0.60	1.6	**CM 1-8**	92625154

MPG IE

Asafdichting	Leiding zuigzijde	Inlaat	Leiding perszijde	Uitlaat	P2	I [A]	Type	Artikel nr.
1 x 220-230V								
AQQE	Rp	1	Rp	1	0.30	2.2	**CM 3-2**	92889470
					0.50	3.6	**CM 3-3**	92889471
					0.50	3.6	**CM 3-4**	92889472
					0.50	3.6	**CM 3-5**	92889473
					0.67	4.7	**CM 3-6**	92889474
					0.90	5.8	**CM 3-7**	92889475
					0.90	5.8	**CM 3-8**	92889476
3 x 220-240/380-415Y								
AQQE	Rp	1	Rp	1	0.46	1.4	**CM 3-2**	92703761
					0.46	1.4	**CM 3-3**	92664893
					0.46	1.4	**CM 3-4**	92679658
					0.60	1.6	**CM 3-5**	92679659
					0.65	1.8	**CM 3-6**	92703762
					1.10	2.7	**CM 3-7**	98853766
					1.10	2.7	**CM 3-8**	98979430

Tarieven geldig vanaf 1 januari 2026 in België en Groothertogdom Luxemburg. Grundfos houdt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen in de prijslijst zonder voorafgaand bericht. Recupel kosten zullen gefactureerd worden in overeenstemming met de Recupel wetgeving inzake leveringen in België.

MPG IE

Asafdichting	Leiding zuigzijde	Inlaat	Leiding perszijde	Uitlaat	P2	I [A]	Type	Artikel nr.
1 x 220-230V								
AQQE	Rp	1 1/4	Rp	1	0.50	3.6	**CM 5-2**	92889587
					0.50	3.6	**CM 5-3**	92889588
					0.67	4.7	**CM 5-4**	92889589
					0.90	5.8	**CM 5-5**	92889590
					1.30	8.0	**CM 5-6**	92889591
					1.30	8.0	**CM 5-7**	92889592
					1.70	10.0	**CM 5-8**	92889593
3 x 220-240/380-415Y								
AQQE	Rp	1 1/4	Rp	1	0.46	1.4	**CM 5-2**	92679670
					0.60	1.6	**CM 5-3**	92626211
					1.10	2.7	**CM 5-4**	98811698
					1.10	2.7	**CM 5-5**	98909907
					1.50	3.3	**CM 5-6**	98608252
					1.50	3.3	**CM 5-7**	98677672
					2.20	4.6	**CM 5-8**	98816609

MPG IE

Asafdichting	Leiding zuigzijde	Inlaat	Leiding perszijde	Uitlaat	P2	I [A]	Type	Artikel nr.
1 x 220-230V								
AQQE	Rp	1 1/2	Rp	1 1/2	0.67	4.7	**CM 10-1**	92889693
					1.30	8.0	**CM 10-2**	92889694
					1.70	10.0	**CM 10-3**	92889695
3 x 220-240/380-415Y								
AQQE	Rp	1 1/2	Rp	1 1/2	0.60	1.6	**CM 10-1**	92679668
					1.50	3.3	**CM 10-2**	98771564
					2.20	4.6	**CM 10-3**	98803414
					3.00	6.8	**CM 10-4**	98730017
					3.00	6.8	**CM 10-5**	98861527

MPG IE

13

Asafdichting	Leiding zuigzijde	Inlaat	Leiding perszijde	Uitlaat	P2	I [A]	Type	Artikel nr.
1 x 220-230V								
AQQE	Rp	2	Rp	2	1.30	8.0	**CM 15-1**	92889727
3 x 220-240/380-415Y								
AQQE	Rp	2	Rp	2	1.10	2.7	**CM 15-1**	99087493
					2.20	4.6	**CM 15-2**	99080200
					4.00	8.2	**CM 15-3**	98715276
					5.50	20.5	**CM 15-4**	98777058

MPG IE

Asafdichting	Leiding zuigzijde	Inlaat	Leiding perszijde	Uitlaat	P2	I [A]	Type	Artikel nr.
1 x 220-230V								
AQQE	Rp	2	Rp	2	1.70	10.0	**CM 25-1**	92889749
3 x 220-240/380-415Y								
AQQE	Rp	2	Rp	2	2.20	4.6	**CM 25-1**	98667853
					4.00	8.2	**CM 25-2**	98979368
					5.50	20.5	**CM 25-3**	98667851
					7.50	14.9	**CM 25-4**	99205259

CM-I

CM-I: HORIZONTALE MEERTRAPS CENTRIFUGAALPOMPEN, RVS 304 ALLE ONDERDELEN IN CONTACT MET VLOEISTOF IN AISI 304 (1.4301)

Horizontale centrifugaalpomp, niet zelfaanzuigend, inclusief elektromotor met hoog rendement. Aansluitspanning 1 x 220 - 240 V met thermische overbelastingschakelaar TP111 of 3 x 220 - 240/380 - 415 V, 50 Hz, IP 55, vanaf 3 kW met thermische overbelastingschakelaar. Mechanische afdichting: AQQE Siliciumcarbide / Siliciumcarbide/ EPDM. Pomp gemonteerd op een voetplaat met axiale zuigopeningen en radiale persopeningen.



Hydraulische aansluiting: R = Whitworth-schroefdraad Rp
Omgevingstemperatuur: Van -20 ° C tot + 55 ° C
Vloeistoftemperatuur: van -20 ° C tot +120 ° C
Max. Werkdruk: 16 bar / 90 ° C - 10 bar / 120 ° C
Mechanische afdichting: AQQE - siliciumcarbide/siliciumcarbide / EPDM (andere op aanvraag)
Beschermingsgraad: IP 55
Isolatieklasse: F
Standaard motor: alle driefasenmotoren van 0,75 kW hebben een IE3 efficiëntieklasse

MPG IE

Asafdichting	Leiding zuigzijde	Inlaat	Leiding perszijde	Uitlaat	P2	I [A]	Type	Artikel nr.
1 x 220-230V								
AQQE	Rp	1	Rp	1	0.30	2.2	**CM 1-2**	92889420
					0.30	2.2	**CM 1-3**	92889421
					0.30	2.2	**CM 1-4**	92889422
					0.50	3.6	**CM 1-5**	92889423
					0.50	3.6	**CM 1-6**	92889424
					0.50	3.6	**CM 1-7**	92889425
					0.67	4.7	**CM 1-8**	92889426
					0.67	4.7	**CM 1-9**	92889427
					0.67	4.7	**CM 1-10**	92889428
					0.90	5.8	**CM 1-11**	92889429
					0.90	5.8	**CM 1-12**	92889430
					0.90	5.8	**CM 1-13**	92889431
					1.30	8.0	**CM 1-14**	92889432
3 x 220-240/380-415Y								
AQQE	Rp	1	Rp	1	0.46	1.2	**CM 1-2**	97514413
					0.46	1.2	**CM 1-3**	97515109
					0.46	1.2	**CM 1-4**	97515121
					0.46	1.2	**CM 1-5**	96807014
					0.46	1.2	**CM 1-6**	97515122
					0.60	1.8	**CM 1-7**	97515123
					0.60	1.8	**CM 1-8**	96976902
					0.65	1.8	**CM 1-9**	97644332
					1.10	2.7	**CM 1-10**	98662772
					1.10	2.7	**CM 1-11**	98694631
					1.10	2.7	**CM 1-12**	98694632
					1.10	2.7	**CM 1-13**	98694633
					1.10	2.7	**CM 1-14**	98694634

MPG IE

Asafdichting	Leiding zuigzijde	Inlaat	Leiding perszijde	Uitlaat	P2	I [A]	Type	Artikel nr.
1 x 220-230V								
AQQE	Rp	1	Rp	1	0.30	2.2	**CM 3-2**	92889529
					0.50	3.6	**CM 3-3**	92889530
					0.50	3.6	**CM 3-4**	92889531
					0.50	3.6	**CM 3-5**	92889532
					0.67	4.7	**CM 3-6**	92889533
					0.90	5.8	**CM 3-7**	92889534
					0.90	5.8	**CM 3-8**	92889535
					1.30	8.0	**CM 3-9**	92889536
					1.30	8.0	**CM 3-10**	92889537

Tarieven geldig vanaf 1 januari 2026 in België en Groothertogdom Luxemburg. Grundfos houdt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen in de prijslijst zonder voorafgaand bericht. Recupel kosten zullen gefactureerd worden in overeenstemming met de Recupel wetgeving inzake leveringen in België.

Verder

Asafdichting	Leiding zuigzijde	Inlaat	Leiding perszijde	Uitlaat	P2	I [A]	Type	Artikel nr.
AQQE	Rp	1	Rp	1	1.30	8.0	**CM 3-11**	92889538
					1.30	8.0	**CM 3-12**	92889539
					1.70	10.0	**CM 3-13**	92889540
					1.70	10.0	**CM 3-14**	92889541
3 x 220-240/380-415Y								
AQQE	Rp	1	Rp	1	0.46	1.2	**CM 3-2**	96961023
					0.46	1.2	**CM 3-3**	96961026
					0.46	1.2	**CM 3-4**	96961047
					0.60	1.8	**CM 3-5**	96961052
					0.65	1.8	**CM 3-6**	97515126
					1.10	2.7	**CM 3-7**	98662725
					1.10	2.7	**CM 3-8**	98725225
					1.10	2.7	**CM 3-9**	99080201
					1.50	3.3	**CM 3-10**	99059802
					1.50	3.3	**CM 3-11**	98694635
					1.50	3.3	**CM 3-12**	99080202
					2.20	4.6	**CM 3-13**	98694637
					2.20	4.6	**CM 3-14**	98694638

MPG IE

Asafdichting	Leiding zuigzijde	Inlaat	Leiding perszijde	Uitlaat	P2	I [A]	Type	Artikel nr.
1 x 220-230V								
AQQE	Rp	1 1/4	Rp	1	0.50	3.6	**CM 5-2**	92889637
					0.50	3.6	**CM 5-3**	92889638
					0.67	4.7	**CM 5-4**	92889639
					0.90	5.8	**CM 5-5**	92889640
					1.30	8.0	**CM 5-6**	92889641
					1.30	8.0	**CM 5-7**	92889642
					1.70	10.0	**CM 5-8**	92889643
					1.70	10.0	**CM 5-9**	92889644
3 x 220-240/380-415Y								
AQQE	Rp	1 1/4	Rp	1	0.46	1.2	**CM 5-2**	96961054
					0.60	1.8	**CM 5-3**	96961057
					1.10	2.7	**CM 5-4**	98798510
					1.10	2.7	**CM 5-5**	98725313
					1.50	3.3	**CM 5-6**	98664188
					1.50	3.3	**CM 5-7**	98725228
					2.20	4.6	**CM 5-8**	98717944
					2.20	4.6	**CM 5-9**	98896343
					2.20	4.6	**CM 5-10**	99059803
					2.20	4.6	**CM 5-11**	99080204
					3.00	6.8	**CM 5-12**	98694640
					3.00	6.8	**CM 5-13**	98694641

MPG IE

Asafdichting	Leiding zuigzijde	Inlaat	Leiding perszijde	Uitlaat	P2	I [A]	Type	Artikel nr.
1 x 220-230V								
AQQE	Rp	1 1/2	Rp	1 1/2	0.67	4.7	**CM 10-1**	92889714
					1.30	8.0	**CM 10-2**	92889715
					1.70	10.0	**CM 10-3**	92889716
3 x 220-240/380-415Y								
AQQE	Rp	1 1/2	Rp	1 1/2	0.60	1.6	**CM 10-1**	92705981
					0.60	1.8	**CM 10-1**	97515133
					1.50	3.3	**CM 10-2**	98719394
					2.20	4.6	**CM 10-3**	98693606
					3.00	6.8	**CM 10-4**	98777053
					3.00	6.8	**CM 10-5**	98979299
					4.00	8.2	**CM 10-6**	99057080
					5.50	20.5	**CM 10-7**	98694642
					5.50	20.5	**CM 10-8**	98694643

CM-I

MPG IE

Asafdichting	Leiding zuigzijde	Inlaat	Leiding perszijde	Uitlaat	P2	I [A]	Type	Artikel nr.
1 x 220-230V								
AQQE	Rp	2	Rp	2	1.30	8.0	**CM 15-1**	92889741
3 x 220-240/380-415Y								
AQQE	Rp	2	Rp	2	1.10	2.7	**CM 15-1**	99087495
					2.20	4.6	**CM 15-2**	99080205
					4.00	8.2	**CM 15-3**	98669726
					5.50	20.5	**CM 15-4**	98958451

MPG IE

Asafdichting	Leiding zuigzijde	Inlaat	Leiding perszijde	Uitlaat	P2	I [A]	Type	Artikel nr.
1 x 220-230V								
AQQE	Rp	2	Rp	2	1.70	10.0	**CM 25-1**	92889756
3 x 220-240/380-415Y								
AQQE	Rp	2	Rp	2	2.20	4.6	**CM 25-1**	98979367
					4.00	8.2	**CM 25-2**	98693604
					5.50	20.5	**CM 25-3**	98935349
					7.50	14.9	**CM 25-4**	99205260

Tarieven geldig vanaf 1 januari 2026 in België en Groothertogdom Luxemburg. Grundfos houdt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen in de prijslijst zonder voorafgaand bericht. Recupel kosten zullen gefactureerd worden in overeenstemming met de Recupel wetgeving inzake leveringen in België.

CM-G: HORIZONTALE MEERTRAPS CENTRIFUGAALPOMPEN, RVS 316 ALLE ONDERDELEN IN CONTACT MET VLOEISTOF IN AISI 316 (1.4401)

Centrifugaalpomp in horizontaal ontwerp, niet zelfaanzuigend, inclusief elektromotor in hoogrendementsklasse. Aansluitspanning 1 x 220 - 240 V met thermische overbelastingschakelaar TP111 of 3 x 220 - 240/380 - 415 V, 50 Hz, IP 55, vanaf 3 kW met thermische overbelastingschakelaar. Pomp gemonteerd op een voetplaat met axiale zuigopeningen en radiale persopeningen.



Hydraulische aansluiting: R = Whitworth-schroefdraad Rp
Omgevingstemperatuur: Van -20 ° C tot + 40 ° C
Vloeistoftemperatuur: Van -20 ° C tot + 120 ° C
Max. Werkdruk: 16 bar voor -20 ° C tot + 90 ° C / 10 bar voor -20 ° C tot + 120 ° C
Materiaal: Gietijzeren behuizing/RVS 316 bus, as & waaier / kamers
Mechanische afdichting: AQQE Siliciumcarbide / Siliciumcarbide/ EPDM (andere op aanvraag)
Beschermingsklasse: IP55
Motorrendement: Driefasenmotoren van 0,75 kW voldoen standaard aan IE3
Voedingsspanning: 1 x 220-240 Volt 50 Hz of 3 x 220-240 D / 380-415 Volt Y 50 Hz
Opmerking: Drie-fase motoren tot 1,1 kW zijn niet geschikt voor frequentie-omvormers

MPG IE

Asafdichting	Leiding zuigzijde	Inlaat	Leiding perszijde	Uitlaat	P2	I [A]	Type	Artikel nr.
1 x 220-230V								
					0.30	2.2	**CM 1-2**	92889385
					0.30	2.2	**CM 1-3**	92889386
					0.30	2.2	**CM 1-4**	92889387
					0.50	3.6	**CM 1-5**	92889388
					0.50	3.6	**CM 1-6**	92889389
					0.50	3.6	**CM 1-7**	92889390
AQQE	Rp	1	Rp	1	0.67	4.7	**CM 1-8**	92889391
					0.67	4.7	**CM 1-9**	92889392
					0.67	4.7	**CM 1-10**	92889393
					0.90	5.8	**CM 1-11**	92889394
					0.90	5.8	**CM 1-12**	92889395
					0.90	5.8	**CM 1-13**	92889396
					1.30	8.0	**CM 1-14**	92889397
3 x 220-240/380-415Y								
					0.46	1.2	**CM 1-2**	97509582
					0.46	1.2	**CM 1-3**	97516637
					0.46	1.2	**CM 1-4**	97516639
					0.46	1.2	**CM 1-5**	97516641
					0.46	1.2	**CM 1-6**	97516643
					0.46	1.4	**CM 1-2**	92735213
					0.60	1.6	**CM 1-8**	92743373
AQQE	Rp	1	Rp	1	0.60	1.8	**CM 1-7**	97516645
					0.60	1.8	**CM 1-8**	97516647
					0.65	1.8	**CM 1-9**	97515124
					1.10	2.7	**CM 1-10**	98979314
					1.10	2.7	**CM 1-11**	98979315
					1.10	2.7	**CM 1-12**	98979317
					1.10	2.7	**CM 1-13**	98680017
					1.10	2.7	**CM 1-14**	98979319

MPG IE

Asafdichting	Leiding zuigzijde	Inlaat	Leiding perszijde	Uitlaat	P2	I [A]	Type	Artikel nr.
1 x 220-230V								
					0.30	2.2	**CM 3-2**	92889494
					0.50	3.6	**CM 3-3**	92889495
					0.50	3.6	**CM 3-4**	92889496
AQQE	Rp	1	Rp	1	0.50	3.6	**CM 3-5**	92889497
					0.67	4.7	**CM 3-6**	92889498
					0.90	5.8	**CM 3-7**	92889499
					0.90	5.8	**CM 3-8**	92889500

CM-G

Verder

Asafdichting	Leiding zuigzijde	Inlaat	Leiding perszijde	Uitlaat	P2	I [A]	Type	Artikel nr.
					1.30	8.0	**CM 3-9**	92889501
					1.30	8.0	**CM 3-10**	92889502
AQQE	Rp	1	Rp	1	1.30	8.0	**CM 3-11**	92889503
					1.30	8.0	**CM 3-12**	92889504
					1.70	10.0	**CM 3-13**	92889505
					1.70	10.0	**CM 3-14**	92889506
3 x 220-240/380-415Y								
					0.46	1.2	**CM 3-2**	96806870
					0.46	1.2	**CM 3-3**	96806871
					0.46	1.2	**CM 3-4**	96806884
					0.46	1.4	**CM 3-3**	92743376
					0.60	1.8	**CM 3-5**	96806868
AQQE	Rp	1	Rp	1	0.65	1.8	**CM 3-6**	97516649
					1.10	2.7	**CM 3-7**	98979427
					1.10	2.7	**CM 3-8**	98979442
					1.50	3.3	**CM 3-10**	98979406
					1.50	3.3	**CM 3-11**	98979407
					2.20	4.6	**CM 3-13**	98979411
					2.20	4.6	**CM 3-14**	98979419

MPG IE

Asafdichting	Leiding zuigzijde	Inlaat	Leiding perszijde	Uitlaat	P2	I [A]	Type	Artikel nr.
1 x 220-230V								
					0.50	3.6	**CM 5-2**	92889611
					0.50	3.6	**CM 5-3**	92889612
					0.67	4.7	**CM 5-4**	92889613
AQQE	Rp	1 1/4	Rp	1	0.90	5.8	**CM 5-5**	92889614
					1.30	8.0	**CM 5-6**	92889615
					1.30	8.0	**CM 5-7**	92889616
					1.70	10.0	**CM 5-8**	92889617
					1.70	10.0	**CM 5-9**	92889618
3 x 220-240/380-415Y								
					0.46	1.2	**CM 5-2**	96806874
					0.60	1.8	**CM 5-3**	96806873
					1.10	2.7	**CM 5-4**	98976437
					1.10	2.7	**CM 5-5**	98960734
					1.50	3.3	**CM 5-6**	98945987
AQQE	Rp	1 1/4	Rp	1	1.50	3.3	**CM 5-7**	98668861
					2.20	4.6	**CM 5-8**	98979485
					2.20	4.6	**CM 5-9**	98979488
					2.20	4.6	**CM 5-10**	98979445
					3.00	6.8	**CM 5-12**	98979448
					3.00	6.8	**CM 5-13**	98979449

MPG IE

Asafdichting	Leiding zuigzijde	Inlaat	Leiding perszijde	Uitlaat	P2	I [A]	Type	Artikel nr.
1 x 220-230V								
					0.67	4.7	**CM 10-1**	92889705
AQQE	Rp	1 1/2	Rp	1 1/2	1.30	8.0	**CM 10-2**	92889706
					1.70	10.0	**CM 10-3**	92889707
3 x 220-240/380-415Y								
					0.60	1.8	**CM 10-1**	96943183
					1.50	3.3	**CM 10-2**	98665164
					2.20	4.6	**CM 10-3**	98664185
AQQE	Rp	1 1/2	Rp	1 1/2	3.00	6.8	**CM 10-4**	98946033
					3.00	6.8	**CM 10-5**	98917310
					4.00	8.2	**CM 10-6**	98979300
					5.50	20.5	**CM 10-7**	98979312
					5.50	20.5	**CM 10-8**	98761008

Tarieven geldig vanaf 1 januari 2026 in België en Groothertogdom Luxemburg. Grundfos houdt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen in de prijslijst zonder voorafgaand bericht. Recupel kosten zullen gefactureerd worden in overeenstemming met de Recupel wetgeving inzake leveringen in België.

MPG IE

Asafdichting	Leiding zuigzijde	Inlaat	Leiding perszijde	Uitlaat	P2	I [A]	Type	Artikel nr.
1 x 220-230V								
AQQE	Rp	2	Rp	2	1.30	8.0	**CM 15-1**	92889735
3 x 220-240/380-415Y								
AQQE	Rp	2	Rp	2	1.10	2.7	**CM 15-1**	99131455
					2.20	4.6	**CM 15-2**	99131456
					4.00	8.2	**CM 15-3**	98979347
					5.50	20.5	**CM 15-4**	98979361

MPG IE

Asafdichting	Leiding zuigzijde	Inlaat	Leiding perszijde	Uitlaat	P2	I [A]	Type	Artikel nr.
1 x 220-230V								
AQQE	Rp	2	Rp	2	1.70	10.0	**CM 25-1**	92889753
3 x 220-240/380-415Y								
AQQE	Rp	2	Rp	2	2.20	4.6	**CM 25-1**	98687477
					4.00	8.2	**CM 25-2**	98880198
					5.50	20.5	**CM 25-3**	98838915
					7.50	14.9	**CM 25-4**	99205261

CM-SP

CM-SP: HORIZONTALE ZELFAANZUIGENDE MEERTRAPS CENTRIFUGAALPOMPEN

De Grundfos CM-SP zelfaanzuigende pompen zijn horizontale, meertraps, multicelullaire centrifugaalpompen met Rp Withworth schroefdraad. Ze zijn ontworpen voor een breed scala aan toepassingen; van kleine huishoudelijke installaties tot kleine industriële systemen. Oplossingen op maat zijn mogelijk met aanpassingen van de motor en het pomphuis.

- Compact design: pomp en motor zijn geïntegreerd in een compact en gebruiksvriendelijk design.
- Hoge betrouwbaarheid: de asafdichting en materialen bieden een hoge slijtvastheid en een lange levensduur.
- Onderhoudsvriendelijk: geen speciaal onderhoudsgereedschap nodig en reserve-onderdelen zijn beschikbaar als kits, losse onderdelen of bulk.
- Zelfaanzuigend: tot 4 of 8 meter in minder dan 5 minuten bij een correcte installatie en inbedrijfstelling (hoogte 0 m).
- Geoptimaliseerde hydraulica en Grundfos motor bieden een stille en efficiënte pompoplossing.



Raadpleeg de documentatie (QR-code scannen) voor gedetailleerde informatie.

Hydraulische aansluiting: R = Whitworth-schroefdraad Rp
Aansluitspanning: 1 x 220 - 240 V, 50 Hz
Opties: 60 Hz of 50/60 Hz motoren of andere opties op aanvraag.
Omgevingstemperatuur: Van -20 ° C tot + 55 ° C
Vloeistoftemperatuur: Van 0 tot +60 ° C
Max. Werkdruk: 16 bar
Materiaal: Pomphuis, pompkamers en waaiers helemaal van roestvrijstaal AISI 304 / EN1.4301
Mechanische asafdichting: AQQE - Siliciumcarbide/Siliciumcarbide/EPDM (andere op aanvraag)
Beschermingsklasse: IP 55
Motorrendement: Driefasenmotoren van 0,75 kW voldoen standaard aan IE3
Maximale zuigdiepte (MSD): 4 meter voor vermelde modellen
Voedingsspanning: 1 x 220-240 Volt 50 Hz
Opmerking: Drie-fase motoren tot 1,1 kW zijn niet geschikt voor frequentie-omvormers

MPG IE

Asafdichting	Leiding zuigzijde	Inlaat	Leiding perszijde	Uitlaat	P2	I [A]	Type	Artikel nr.
1 x 220-230V								
AQQE	Rp	1	Rp	1	0.30	2.2	**CM 1-3**	92889462
					0.30	2.2	**CM 1-4**	92889463
					0.50	3.6	**CM 1-5**	92889464
					0.50	3.6	**CM 1-6**	92889465

MPG IE

Asafdichting	Leiding zuigzijde	Inlaat	Leiding perszijde	Uitlaat	P2	I [A]	Type	Artikel nr.
1 x 220-230V								
AQQE	Rp	1	Rp	1	0.50	3.6	**CM 3-3**	92889571
					0.50	3.6	**CM 3-3**	92889579
					0.50	3.6	**CM 3-4**	92889572
					0.50	3.6	**CM 3-4**	92889580
					0.50	3.6	**CM 3-5**	92889573
					0.50	3.6	**CM 3-5**	92889581
					0.67	4.7	**CM 3-6**	92889574
					0.67	4.7	**CM 3-6**	92889582

MPG IE

Asafdichting	Leiding zuigzijde	Inlaat	Leiding perszijde	Uitlaat	P2	I [A]	Type	Artikel nr.
1 x 220-230V								
AQQE	Rp	1	Rp	1	0.50	3.6	**CM 5-3**	92889673
					0.50	3.6	**CM 5-3**	92889683
					0.67	4.7	**CM 5-4**	92889674
					0.67	4.7	**CM 5-4**	92889684
					0.90	5.8	**CM 5-5**	92889675
					0.90	5.8	**CM 5-5**	92889685
					1.30	8.0	**CM 5-6**	92889676
					1.30	8.0	**CM 5-6**	92889686
					1.30	8.0	**CM 5-7**	92889677

Tarieven geldig vanaf 1 januari 2026 in België en Groothertogdom Luxemburg. Grundfos houdt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen in de prijslijst zonder voorafgaand bericht. Recupel kosten zullen gefactureerd worden in overeenstemming met de Recupel wetgeving inzake leveringen in België.

Verder

Asafdichting	Leiding zuigzijde	Inlaat	Leiding perszijde	Uitlaat	P2	I [A]	Type	Artikel nr.
AQQE	Rp	1	Rp	1	1.30	8.0	**CM 5-7**	92889687

CRE1

CRE1: VERTICALE MEERTRAPS CENTRIFUGAALPOMPEN, TOERENGEREGELD, RVS 304 EN GIETIJZER

Meertraps centrifugaalpomp, verticaal ontwerp, niet-zelfaanzuigend, in-line aansluitingen, inclusief IEC motor met hoog rendement (IP55) met frequentie-omvormer en digitale PI-regelaar, met of zonder druksensor. Kop en voetstuk van gietijzer (DIN W.Nr.EN-JL 1030), hydraulica gemaakt van chroom-nikkelstaal (DIN W.Nr. 1,4301). Mechanische asafdichting type cartridge met standaard materiaalcombinatie Siliciumcarbide/siliciumcarbide, elastomeren EPDM (HQQE).



Omgevingstemperatuur: max. + 50 ° C
Vloeistoftemperatuur: -20 ° C tot + 120 ° C max.
Aansluitingen (A): Ovale flenzen Rp 1
Maximale werkdruk (A): 16 bar
Aansluitingen (FGJ): DIN DN25 / DN32 - Compatibel met DIN/ANSI / JIS sleufflenzen
Maximale werkdruk (FGJ): 25 bar
Asafdichting: HQQE (cartridgeasafdichting SiC/SiC/EPDM)
Beschermingsklasse: IP 55
Motorrendement: IE5 hoog rendement
Spanningstoleranties: +/- 10%
Voedingsfrequentie: 50/60 Hz
Andere uitvoeringen: Op aanvraag
Mobiele besturing: GRUNDFOS GO afstandsbediening (verkocht als optie)
Inbedrijfstelling: Raadpleeg het Grundfos serviceteam
Pompversies: N = Met sensor

MPG IB

P2	Asafdichting	Druksensor	Type	A Artikel nr.	FGJ Artikel nr.
1 x 200-240V					
0.37	HQQE		**CRE 1-3**	93146316	93146537
		•	**CRE 1-3**	93146637	93146725
0.55			**CRE 1-5**	93146330	93146539
		•	**CRE 1-5**	93146639	93146727
0.75			**CRE 1-6**	93146332	93146541
		•	**CRE 1-6**	93146641	93146729
1.10			**CRE 1-9**	93146337	93146543
		•	**CRE 1-9**	93146644	93146741
1.50			**CRE 1-12**	93146453	93146544
		•	**CRE 1-12**	93146645	93146742
3 x 380-500V					
0.37	HQQE		**CRE 1-3**	93146487	93146573
		•	**CRE 1-3**	93146667	93146762
0.55			**CRE 1-5**	93146489	93146575
		•	**CRE 1-5**	93146669	93146764
0.75			**CRE 1-6**	93146491	93146579
		•	**CRE 1-6**	93146681	93146766
1.10			**CRE 1-9**	93146496	93146581
		•	**CRE 1-9**	93146683	93146768
1.50			**CRE 1-12**	93146500	93146582
		•	**CRE 1-12**	93146684	93146769
2.20			**CRE 1-17**		93146587
		•	**CRE 1-17**		93146772
3.00			**CRE 1-21**		93146590
		•	**CRE 1-21**		93146774

Tarieven geldig vanaf 1 januari 2026 in België en Groothertogdom Luxemburg. Grundfos houdt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen in de prijslijst zonder voorafgaand bericht. Recupel kosten zullen gefactureerd worden in overeenstemming met de Recupel wetgeving inzake leveringen in België.

CRE3: VERTICALE MEERTRAPS CENTRIFUGAALPOMPEN, TOERENGEREGELD, RVS 304 EN GIETIJZER

Meertraps centrifugaalpomp, verticaal ontwerp, niet-zelfaanzuigend, in-line aansluitingen, inclusief IEC motor met hoog rendement (IP55) met frequentie-omvormer en digitale PI-regelaar, met of zonder druksensor. Kop en voetstuk van gietijzer (DIN W.Nr.EN-JL 1030), hydraulica gemaakt van chroom-nikkelstaal (DIN W.Nr. 1,4301). Mechanische asafdichting type cartridge met standaard materiaalcombinatie Siliciumcarbide/siliciumcarbide, elastomeren EPDM (HQQE).



Omgevingstemperatuur: max. + 50 ° C
Vloeistoftemperatuur: -20 ° C tot + 120 ° C max.
Aansluitingen A: Ovale flenzen Rp 1
Maximale werkdruk (A): 16 bar
Aansluitingen FGJ: Flenzen DIN/ANSI/JIS DN25/DN32
Maximale werkdruk (FGJ): 25 bar
Asafdichting: HQQE (cartridgeasafdichting SiC/SiC/EPDM)
Beschermingsklasse: IP 55
Motorrendement: IE5 hoog rendement
Spanningstoleranties: +/- 10%
Voedingsfrequentie: 50/60 Hz
Andere uitvoeringen: Op aanvraag
Mobiele besturing: GRUNDFOS GO afstandsbediening (verkocht als optie)
Inbedrijfstelling: Raadpleeg het Grundfos Service Team
Pompversies: N = Met sensor

MPG IB

P2	Asafdichting	Druksensor	Type	A Artikel nr.	FGJ Artikel nr.
1 x 200-240V					
0.37	HQQE		**CRE 3-2**	93146455	93146547
		•	**CRE 3-2**	93146647	93146745
0.55			**CRE 3-3**	93146456	93146548
		•	**CRE 3-3**	93146648	93146746
0.75			**CRE 3-4**	93146458	93146550
		•	**CRE 3-4**	93146652	93146748
1.10			**CRE 3-6**	93146460	93146552
		•	**CRE 3-6**	93146654	93146751
1.50			**CRE 3-8**	93146466	93146555
		•	**CRE 3-8**	93146656	93146754
3 x 380-500V					
0.37	HQQE		**CRE 3-2**	93146502	93146591
		•	**CRE 3-2**	93146687	93146775
0.55			**CRE 3-3**	93146503	93146592
		•	**CRE 3-3**	93146688	93146776
0.75			**CRE 3-4**	93146505	93146594
		•	**CRE 3-4**	93146690	93146778
1.10			**CRE 3-6**	93146507	93146596
		•	**CRE 3-6**	93146694	93146781
1.50			**CRE 3-8**	93146510	93146598
		•	**CRE 3-8**	93146696	93146783
2.20			**CRE 3-12**	93146514	93146600
		•	**CRE 3-12**	93146698	93146785
3.00			**CRE 3-17**		93146605
		•	**CRE 3-17**		93146787
4.00			**CRE 3-21**		93146608
		•	**CRE 3-21**		93146790

CRE5

CRE5: VERTICALE MEERTRAPS CENTRIFUGAALPOMPEN, TOERENGEREGELD, RVS 304 EN GIETIJZER

Meertraps centrifugaalpomp, verticaal ontwerp, niet-zelfaanzuigend, in-line aansluitingen, inclusief IEC motor met hoog rendement (IP55) met frequentie-omvormer en digitale PI-regelaar, met of zonder druksensor. Kop en voetstuk van gietijzer (DIN W.Nr.EN-JL 1030), hydraulica gemaakt van chroom-nikkelstaal (DIN W.Nr. 1,4301). Mechanische asafdichting type cartridge met standaard materiaalcombinatie Siliciumcarbide/siliciumcarbide, elastomeren EPDM (HQQE).



Omgevingstemperatuur: max. + 50 ° C
Vloeistoftemperatuur: -20 ° C tot + 120 ° C max.
Aansluitingen (A): Ovale flenzen Rp 1 1/4 - **Maximale werkdruk (A)**: 16 bar
Aansluitingen (FGJ): Flenzen DIN/ANSI/JIS DN25/DN32 - **Maximale werkdruk (FGJ)**: 25 bar
Asafdichting: HQQE (cartridgeasafdichting SiC/SiC/EPDM)
Beschermingsklasse: IP 55
Motorrendement: IE5 hoog rendement
Spanningstoleranties: +/- 10%
Voedingsfrequentie: 50/60 Hz
Andere uitvoeringen: Op aanvraag
Mobiele besturing: GRUNDFOS GO afstandsbediening (verkocht als optie)
Inbedrijfstelling: Raadpleeg het Grundfos Service Team
Pompversies: N = Met sensor

MPG IB

P2	Asafdichting	Druksensor	Type	A Artikel nr.	FGJ Artikel nr.
1 x 200-240V					
0.75	HQQE		**CRE 5-2**	93146480	93146558
		•	**CRE 5-2**	93146661	93146757
1.10			**CRE 5-3**	93146481	93146559
		•	**CRE 5-3**	93146662	93146758
1.50			**CRE 5-4**	93146484	93146571
		•	**CRE 5-4**	93146665	93146760
3 x 380-500V					
0.75	HQQE		**CRE 5-2**	93146518	93146610
		•	**CRE 5-2**	93146711	93146792
1.10			**CRE 5-3**	93146519	93146611
		•	**CRE 5-3**	93146712	93146794
1.50			**CRE 5-4**	93146522	93146613
		•	**CRE 5-4**	93146715	93146797
2.20			**CRE 5-6**	93146525	93146615
		•	**CRE 5-6**	93146717	93146799
3.00			**CRE 5-9**	93146531	93146617
		•	**CRE 5-9**	93146719	93146811
4.00			**CRE 5-12**	93146535	93146619
		•	**CRE 5-12**	93146721	93146813
5.50			**CRE 5-16**		93146633
		•	**CRE 5-16**		93146816
7.50			**CRE 5-20**		93146636
		•	**CRE 5-20**		93146818

Tarieven geldig vanaf 1 januari 2026 in België en Groothertogdom Luxemburg. Grundfos houdt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen in de prijslijst zonder voorafgaand bericht. Recupel kosten zullen gefactureerd worden in overeenstemming met de Recupel wetgeving inzake leveringen in België.

CRE10: VERTICALE MEERTRAPS CENTRIFUGAALPOMPEN, TOERENGEREGELD, RVS 304 EN GIETIJZER

Meertraps centrifugaalpomp, verticaal ontwerp, niet-zelfaanzuigend, in-line aansluitingen, inclusief IEC motor met hoog rendement (IP55) met frequentie-omvormer en digitale PI-regelaar, met of zonder druksensor. Kop en voetstuk van gietijzer (DIN W.Nr.EN-JL 1030), hydraulica gemaakt van chroom-nikkelstaal (DIN W.Nr. 1,4301). Mechanische asafdichting type cartridge met standaard materiaalcombinatie Siliciumcarbide/siliciumcarbide, elastomeren EPDM (HQQE).



Omgevingstemperatuur: max. + 50 ° C
Vloeistoftemperatuur: -20 ° C tot + 120 ° C max.
Aansluitingen (A): Ovale flenzen Rp1 1/2 - **Maximale werkdruk (A)**: 16 bar
Aansluitingen (FJ): Flenzen DIN/JIS DN40 - **Maximale werkdruk (FJ)**: [10-1 tot 10-10]: 16 bar / [10-12 tot 10-17]: 25 bar
Asafdichting: HQQE (cartridgeasafdichting SiC/SiC/EPDM)
Beschermingsklasse: IP 55
Motorrendement: IE5 hoog rendement
Spanningstoleranties: +/- 10%
Voedingsfrequentie: 50/60 Hz
Andere uitvoeringen: Op aanvraag
Mobiele besturing: GRUNDFOS GO afstandsbediening (verkocht als optie)
Inbedrijfstelling: Raadpleeg het Grundfos serviceteam
Pompversies: N = Met sensor

MPG IB

P2	Asafdichting	Druksensor	Type	A Artikel nr.	FJ Artikel nr.
1 x 200-240V					
0.75	HQQE		**CRE 10-1**	93148690	93148957
		•	**CRE 10-1**	93149067	93149113
1.50			**CRE 10-2**	93148827	93148958
		•	**CRE 10-2**	93149068	93149114
3 x 380-500V					
0.75	HQQE		**CRE 10-1**	93148901	93148980
		•	**CRE 10-1**	93149081	93149116
1.50			**CRE 10-2**	93148903	93148981
		•	**CRE 10-2**	93149082	93149117
2.20			**CRE 10-3**	93148904	93148983
		•	**CRE 10-3**	93149084	93149169
3.00			**CRE 10-4**	93148906	93148984
		•	**CRE 10-4**	93149085	93149230
4.00			**CRE 10-5**	93148908	93148986
		•	**CRE 10-5**	93149087	93149232
5.50			**CRE 10-7**	93148931	93148988
		•	**CRE 10-7**	93149089	93149234
7.50			**CRE 10-9**		93149000
		•	**CRE 10-9**		93149236
11.00			**CRE 10-13**		93149005
		•	**CRE 10-13**		93156000

CRE15

CRE15: VERTICALE MEERTRAPS CENTRIFUGAALPOMPEN, TOERENGEREGELD, RVS 304 EN GIETIJZER

Meertraps centrifugaalpomp, verticaal ontwerp, niet-zelfaanzuigend, in-line aansluitingen, inclusief IEC motor met hoog rendement (IP55) met frequentie-omvormer en digitale PI-regelaar, met of zonder druksensor. Kop en voetstuk van gietijzer (DIN W.Nr.EN-JL 1030), hydraulica gemaakt van chroom-nikkelstaal (DIN W.Nr. 1,4301). Mechanische asafdichting type cartridge met standaard materiaalcombinatie Siliciumcarbide/siliciumcarbide, elastomeren EPDM (HQQE).



Omgevingstemperatuur: max. + 50 ° C
Vloeistoftemperatuur: -20 ° C tot + 120 ° C max.
Aansluitingen (A): Ovale flenzen Rp2 - **Maximale werkdruk**: 16 bar
Aansluitingen (F): Flenzen DIN DN50 - **Maximale werkdruk**: 16 bar tot CRE15-8 / 25 bar van CRE15-9 tot CRE15-12
Asafdichting: HQQE (cartridgeasafdichting SiC/SiC/EPDM)
Beschermingsklasse: IP 55
Motorrendement: IE5 hoog rendement
Spanningstoleranties: +/- 10%
Voedingsfrequentie: 50/60 Hz
Andere uitvoeringen: Op aanvraag
Mobiele besturing: GRUNDFOS GO afstandsbediening (verkocht als optie)
Inbedrijfstelling: Raadpleeg het Grundfos Service Team
Pompversies: N = Met sensor

MPG ID

P2	Asafdichting	Druksensor	Type	A Artikel nr.	F Artikel nr.
3 x 380-500V					
2.20	HQQE		**CRE 15-1**	93148934	93149007
		•	**CRE 15-1**	93149091	93149261
4.00			**CRE 15-2**	93148936	93149163
		•	**CRE 15-2**	93149093	93149264
5.50			**CRE 15-3**		99073189
			CRE 15-3	93148938	93149021
		•	**CRE 15-3**	93149095	93149266
7.50			**CRE 15-4**	93148951	93149023
		•	**CRE 15-4**	93149097	93149268
11.00			**CRE 15-6**		93149027
		•	**CRE 15-6**		93149280
3 x 380-480V					
15.00	HQQE		**CRE 15-8**		93149040
		•	**CRE 15-8**		93149283
18.50			**CRE 15-10**		93149044
		•	**CRE 15-10**		93149286

Tarieven geldig vanaf 1 januari 2026 in België en Groothertogdom Luxemburg. Grundfos houdt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen in de prijslijst zonder voorafgaand bericht. Recupel kosten zullen gefactureerd worden in overeenstemming met de Recupel wetgeving inzake leveringen in België.

CRE20: VERTICALE MEERTRAPS CENTRIFUGAALPOMPEN, TOERENGEREGELD, RVS 304 EN GIETIJZER

Meertraps centrifugaalpomp, verticaal ontwerp, niet-zelfaanzuigend, in-line aansluitingen, inclusief IEC motor met hoog rendement (IP55) met frequentie-omvormer en digitale PI-regelaar, met of zonder druksensor. Kop en voetstuk van gietijzer (DIN W.Nr.EN-JL 1030), hydraulica gemaakt van chroom-nikkelstaal (DIN W.Nr. 1,4301). Mechanische asafdichting type cartridge met standaard materiaalcombinatie Siliciumcarbide/siliciumcarbide, elastomeren EPDM (HQQE).



Omgevingstemperatuur: max. + 50 ° C
Vloeistoftemperatuur: -20 ° C tot + 120 ° C max.
Aansluitingen (A): Ovale flenzen Rp2 - **Maximale werkdruk**: 10 bar
Aansluitingen (F): Flenzen DIN DN50 - **Maximale werkdruk**: 16 bar tot CRE20-7 / 25 bar van CRE20-8 tot CRE20-10
Asafdichting: HQQE (cartridgeasafdichting SiC/SiC/EPDM)
Beschermingsklasse: IP 55
Motorrendement: IE5 hoog rendement
Spanningstoleranties: +/- 10%
Voedingsfrequentie: 50/60 Hz
Andere uitvoeringen: Op aanvraag
Mobiele besturing: GRUNDFOS GO afstandsbediening (verkocht als optie)
Inbedrijfstelling: Raadpleeg het Grundfos Service Team
Pompversies: N = Met sensor

MPG ID

P2	Asafdichting	Druksensor	Type	A Artikel nr.	F Artikel nr.
3 x 380-500V					
2.20	HQQE		**CRE 20-1**	93148952	93149045
		•	**CRE 20-1**	93149098	93149287
4.00			**CRE 20-2**	93148953	93149046
		•	**CRE 20-2**	93149099	93149288
5.50			**CRE 20-3**	93148954	93149047
		•	**CRE 20-3**	93149110	93149289
7.50			**CRE 20-4**	93148955	93149049
		•	**CRE 20-4**	93149111	93149300
11.00			**CRE 20-5**		93149060
		•	**CRE 20-5**		93149301
3 x 380-480V					
15.00	HQQE		**CRE 20-7**		93149063
		•	**CRE 20-7**		93149303
18.50			**CRE 20-9**		93149066
		•	**CRE 20-9**		93156107

CRE32

CRE32: VERTICALE MEERTRAPS CENTRIFUGAALPOMPEN, TOERENGEREGELD, RVS 304 EN GIETIJZER

Meertraps centrifugaalpomp, verticaal ontwerp, niet-zelfaanzuigend, in-line aansluitingen, inclusief IEC motor met hoog rendement (IP55) met frequentie-omvormer en digitale PI-regelaar, met of zonder druksensor. Kop en voetstuk van gietijzer (DIN W.Nr.EN-JL 1030), hydraulica gemaakt van chroom-nikkelstaal (DIN W.Nr. 1,4301). Mechanische asafdichting type cartridge met standaard materiaalcombinatie Siliciumcarbide/siliciumcarbide, elastomeren EPDM (HQQE).



Omgevingstemperatuur: max. + 50 ° C
Vloeistoftemperatuur: -30 ° C tot + 120 ° C max.
Aansluitingen: DIN DN65 flenzen
Maximale werkdruk: 16 bar tot CRE32-5 & 30 bar van CRE32-6 tot CRE32-7
Asafdichting: HQQE - Cartridgeasafdichting SiC/SiC/EPDM (andere op aanvraag)
Beschermingsklasse: IP 55
Motorrendement: IE5 hoog rendement
Spanningstoleranties: + / - 10%
Voedingsfrequentie: 50/60 Hz
Andere uitvoeringen: Op aanvraag
Mobiele besturing: GRUNDFOS GO afstandsbediening (verkocht als optie)
Inbedrijfstelling: Raadpleeg het Grundfos serviceteam
Pompversies: N = Met sensor

MPG ID

P2	Asafdichting	Druksensor	Type	F Artikel nr.
3 x 380-500V				
2.20	HQQE		**CRE 32-1-1**	98390932
		•	**CRE 32-1-1**	98390933
3.00			**CRE 32-1**	99071938
		•	**CRE 32-1**	99071957
5.50			**CRE 32-2-1**	99071942
		•	**CRE 32-2-1**	99071958
7.50			**CRE 32-2**	99071953
		•	**CRE 32-2**	99071959
11.00			**CRE 32-4-2**	99071955
		•	**CRE 32-4-2**	99071960
3 x 380-480V				
15.00	HQQE		**CRE 32-5-2**	92962185
		•	**CRE 32-5-2**	92962201
18.50			**CRE 32-6**	92962188
		•	**CRE 32-6**	92962203
22.00			**CRE 32-7**	92962200
		•	**CRE 32-7**	92962204
3 x 400-480V				
26.00	HQQE		**CRE 32-8**	93189839
			CRE 32-9	93190291

Tarieven geldig vanaf 1 januari 2026 in België en Groothertogdom Luxemburg. Grundfos houdt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen in de prijslijst zonder voorafgaand bericht. Recupel kosten zullen gefactureerd worden in overeenstemming met de Recupel wetgeving inzake leveringen in België.

CRE45: VERTICALE MEERTRAPS CENTRIFUGAALPOMPEN, TOERENGEREGELD, RVS 304 EN GIETIJZER

Meertraps centrifugaalpomp, verticaal ontwerp, niet-zelfaanzuigend, in-line aansluitingen, inclusief IEC motor met hoog rendement (IP55) met frequentie-omvormer en digitale PI-regelaar, met of zonder druksensor. Kop en voetstuk van gietijzer (DIN W.Nr.EN-JL 1030), hydraulica gemaakt van chroom-nikkelstaal (DIN W.Nr. 1,4301). Mechanische asafdichting type cartridge met standaard materiaalcombinatie Siliciumcarbide/siliciumcarbide, elastomeren EPDM (HQQE).



Omgevingstemperatuur: max. + 50 ° C
Vloeistoftemperatuur: -20 ° C tot + 120 ° C max.
Aansluitingen: DIN DN80 flenzen
Maximale werkdruk: 16 bar tot CRE45-4-2
Asafdichting: HQQE - Cartridgeasafdichting SiC/SiC/EPDM (andere op aanvraag)
Beschermingsklasse: IP 55
Motorrendement: IE5 hoog rendement
Spanningstoleranties: + / - 10%
Voedingsfrequentie: 50/60 Hz
Andere uitvoeringen: Op aanvraag
Mobiele besturing: GRUNDFOS GO afstandsbediening (verkocht als optie)
Inbedrijfstelling: Raadpleeg het Grundfos serviceteam
Pompversies: N = Met sensor

MPG ID

P2	Asafdichting	Druksensor	Type	F Artikel nr.
3 x 380-500V				
5.50	HQQE		**CRE 45-1-1**	99072009
		•	**CRE 45-1-1**	99072016
7.50			**CRE 45-1**	99072011
		•	**CRE 45-1**	99072017
11.00			**CRE 45-2-1**	99072014
			CRE 45-2-2	99072012
		•	**CRE 45-2-1**	99072019
		•	**CRE 45-2-2**	99072018
3 x 380-480V				
15.00	HQQE		**CRE 45-2**	92962205
		•	**CRE 45-2**	92962209
18.50			**CRE 45-3**	92962207
		•	**CRE 45-3**	92962210
22.00			**CRE 45-4-2**	92962208
		•	**CRE 45-4-2**	92962212
3 x 400-480V				
26.00	HQQE		**CRE 45-4**	93190617
			CRE 45-5	93191021

CRE64

CRE64: VERTICALE MEERTRAPS CENTRIFUGAALPOMPEN, TOERENGEREGELD, RVS 304 EN GIETIJZER

Meertraps centrifugaalpomp, verticaal ontwerp, niet-zelfaanzuigend, in-line aansluitingen, inclusief IEC motor met hoog rendement (IP55) met frequentie-omvormer en digitale PI-regelaar, met of zonder druksensor. Kop en voetstuk van gietijzer (DIN W.Nr.EN-JL 1030), hydraulica gemaakt van chroom-nikkelstaal (DIN W.Nr. 1,4301). Mechanische asafdichting type cartridge met standaard materiaalcombinatie Siliciumcarbide/siliciumcarbide, elastomeren EPDM (HQQE).



Omgevingstemperatuur: max. + 50 ° C
Vloeistoftemperatuur: -30 ° C tot + 120 ° C max.
Aansluitingen: DIN DN100 flenzen
Maximale werkdruk: 16 bar tot CRE64-3-2
Asafdichting: HQQE - Cartridgeasafdichting SiC/SiC/EPDM (andere op aanvraag)
Beschermingsklasse: IP 55
Motorrendement: IE5 hoog rendement
Spanningstoleranties: + / - 10%
Voedingsfrequentie: 50/60 Hz
Andere uitvoeringen: Op aanvraag
Mobiele besturing: GRUNDFOS GO afstandsbediening (verkocht als optie)
Inbedrijfstelling: Raadpleeg het Grundfos serviceteam
Pompversies: N = Met sensor

MPG ID

P2	Asafdichting	Druksensor	Type	F Artikel nr.
3 x 380-500V				
7.50	HQQE		**CRE 64-1-1**	99072057
		•	**CRE 64-1-1**	99072061
11.00			**CRE 64-1**	99072059
		•	**CRE 64-1**	99072062
3 x 380-480V				
15.00	HQQE		**CRE 64-2-2**	92962213
		•	**CRE 64-2-2**	92962220
18.50			**CRE 64-2-1**	92962214
		•	**CRE 64-2-1**	92962221
22.00			**CRE 64-3-2**	92962219
		•	**CRE 64-3-2**	92962222
3 x 400-480V				
26.00	HQQE		**CRE 64-3**	93192219

Tarieven geldig vanaf 1 januari 2026 in België en Groothertogdom Luxemburg. Grundfos houdt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen in de prijslijst zonder voorafgaand bericht. Recupel kosten zullen gefactureerd worden in overeenstemming met de Recupel wetgeving inzake leveringen in België.

CRE95: VERTICALE MEERTRAPS CENTRIFUGAALPOMPEN, TOERENGEREGELD, RVS 304 EN GIETIJZER

Meertraps centrifugaalpomp, verticaal ontwerp, niet-zelfaanzuigend, in-line aansluitingen, inclusief IEC motor met hoog rendement (IP55) met frequentie-omvormer en digitale PI-regelaar, met of zonder druksensor. Kop en voetstuk van gietijzer (DIN W.Nr.EN-JL 1030), hydraulica gemaakt van chroom-nikkelstaal (DIN W.Nr. 1,4301). Mechanische asafdichting type cartridge met standaard materiaalcombinatie Siliciumcarbide/siliciumcarbide, elastomeren EPDM (HQQE).



Omgevingstemperatuur: max. + 50 ° C
Vloeistoftemperatuur: -20 ° C tot + 120 ° C max.
Aansluitingen: DIN DN100 flenzen
Maximale werkdruk: 16 bar tot CRE95-2-1
Asafdichting: HQQE - Cartridgeasafdichting SiC/SiC/EPDM (andere op aanvraag)
Beschermingsklasse: IP 55
Motorrendement: IE5 hoog rendement
Spanningstoleranties: + / - 10%
Voedingsfrequentie: 50/60 Hz
Andere uitvoeringen: Op aanvraag
Mobiele besturing: GRUNDFOS GO afstandsbediening (verkocht als optie)
Inbedrijfstelling: Raadpleeg het Grundfos serviceteam
Pompversies: N = Met sensor

MPG ID

P2	Asafdichting	Druksensor	Type	F Artikel nr.
3 x 380-500V				
11.00	HQQE		**CRE 95-1-1**	99264346
		•	**CRE 95-1-1**	99264415
3 x 380-480V				
15.00	HQQE		**CRE 95-1**	92958488
		•	**CRE 95-1**	92958976
18.50			**CRE 95-2-2**	92958984
		•	**CRE 95-2-2**	92958987
22.00			**CRE 95-2-1**	92958990
		•	**CRE 95-2-1**	92958995
3 x 400-480V				
26.00	HQQE		**CRE 95-2**	93192255

CRE125

CRE125: VERTICALE MEERTRAPS CENTRIFUGAALPOMPEN, TOERENGEREGELD, RVS 304 EN GIETIJZER

Meertraps centrifugaalpomp, verticaal ontwerp, niet-zelfaanzuigend, in-line aansluitingen, inclusief IEC motor met hoog rendement (IP55) met frequentie-omvormer en digitale PI-regelaar, met of zonder druksensor. Kop en voetstuk van gietijzer (DIN W.Nr.EN-JL 1030), hydraulica gemaakt van chroom-nikkelstaal (DIN W.Nr. 1,4301). Mechanische asafdichting type cartridge met standaard materiaalcombinatie Siliciumcarbide/siliciumcarbide, elastomeren EPDM (HQQE).



Omgevingstemperatuur: max. + 50 ° C
Vloeistoftemperatuur: -20 ° C tot + 120 ° C max.
Aansluitingen: DIN DN150 flenzen
Maximale werkdruk: 16 bar tot CRE125-1
Asafdichting: HQQE - Cartridgeasafdichting SiC/SiC/EPDM (andere op aanvraag)
Beschermingsklasse: IP 55
Motorrendement: IE5 hoog rendement
Spanningstoleranties: + / - 10%
Voedingsfrequentie: 50/60 Hz
Andere uitvoeringen: Op aanvraag
Mobiele besturing: GRUNDFOS GO afstandsbediening (verkocht als optie)
Inbedrijfstelling: Raadpleeg het Grundfos serviceteam
Pompversies: N = Met sensor

MPG ID

P2	Asafdichting	Druksensor	Type	F Artikel nr.
3 x 380-480V				
15.00	HQQE		**CRE 125-1-1**	92959052
		•	**CRE 125-1-1**	92959055
22.00			**CRE 125-1**	92959057
		•	**CRE 125-1**	92959062
3 x 400-480V				
26.00	HQQE		**CRE 125-2-2**	93192258

Tarieven geldig vanaf 1 januari 2026 in België en Groothertogdom Luxemburg. Grundfos houdt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen in de prijslijst zonder voorafgaand bericht. Recupel kosten zullen gefactureerd worden in overeenstemming met de Recupel wetgeving inzake leveringen in België.

CRE155: VERTICALE MEERTRAPS CENTRIFUGAALPOMPEN, TOERENGEREGELD, RVS 304 EN GIETIJZER

Meertraps centrifugaalpomp, verticaal ontwerp, niet-zelfaanzuigend, in-line aansluitingen, inclusief IEC motor met hoog rendement (IP55) met frequentie-omvormer en digitale PI-regelaar, met of zonder druksensor. Kop en voetstuk van gietijzer (DIN W.Nr.EN-JL 1030), hydraulica gemaakt van chroom-nikkelstaal (DIN W.Nr. 1,4301). Mechanische asafdichting type cartridge met standaard materiaalcombinatie Siliciumcarbide/siliciumcarbide, elastomeren EPDM (HQQE).



Omgevingstemperatuur: max. + 50 ° C
Vloeistoftemperatuur: -20 ° C tot + 120 ° C max.
Verbindingen F: DIN DN150 flenzen (PJE: op aanvraag)
Maximale werkdruk: 16 bar
Asafdichting: HQQE - Cartridgeasafdichting SiC/SiC/EPDM (andere op aanvraag)
Beschermingsklasse: IP 55
Isolatieklasse: F
Motorrendement: IE5 hoog rendement
Spanningstoleranties: + / - 10%
Voedingsfrequentie: 50/60 Hz
Andere uitvoeringen: Op aanvraag
Mobiele besturing: GRUNDFOS GO afstandsbediening (verkocht als optie)
Inbedrijfstelling: Raadpleeg het Grundfos serviceteam
Pompversies: N = Met sensor

MPG ID

P2	Asafdichting	Druksensor	Type	F Artikel nr.
3 x 380-480V				
18.50	HQQE		**CRE 155-1-1**	92959123
		•	**CRE 155-1-1**	92959125
3 x 400-480V				
26.00	HQQE		**CRE 155-1**	93192271

CRIE1

CRIE1: VERTICALE MEERTRAPS CENTRIFUGAALPOMPEN, TOERENGEREGELD, RVS 304

Meertraps centrifugaalpomp, verticaal ontwerp, niet-zelfaanzuigend, inline aansluitingen, inclusief high-efficiency IEC motor (IP55) met frequentie-omvormer en digitale PI-regelaar.
Cartridge: Mechanische asafdichting type cartridge met standaard materiaalcombinatie in siliciumcarbide/siliciumcarbide, Elastomeer EPDM (HQQE) of Viton (HQQV).



Omgevingstemperatuur: max. + 50 ° C
Vloeistoftemperatuur: -20 ° C tot + 120 ° C max.
Aansluitingen P: PJE koppeling (Victaulic) R 11/4 - DN32
Maximum werkdruk (P): 25 bar
Aansluitingen FGJ: Flenzen DIN/ANSI/JIS DN25/DN32
Maximale werkdruk (FGJ): 25 bar
Asafdichting: HQQE - Cartridgeasafdichting SiC/SiC/EPDM (andere op aanvraag)
Beschermingsklasse: IP 55
Isolatieklasse: F
Motorrendement: IE5 hoog rendement
Spanningstoleranties: + / - 10%
Voedingsfrequentie: 50/60 Hz
Andere uitvoeringen: Op aanvraag
Mobiele besturing: GRUNDFOS GO afstandsbediening (verkocht als optie)
Inbedrijfstelling: Raadpleeg het Grundfos serviceteam
Pompversies: N = Met sensor

MPG IB

P2	Asafdichting	Druksensor	Type	FGJ Artikel nr.	P Artikel nr.
1 x 200-240V					
0.37	HQQE		**CRIE 1-3**	93147322	93147238
		•	**CRIE 1-3**	93147613	93147531
0.55			**CRIE 1-5**	93147324	93147250
		•	**CRIE 1-5**	93147615	93147533
0.75			**CRIE 1-6**	93147327	93147252
		•	**CRIE 1-6**	93147617	93147535
1.10			**CRIE 1-9**	93147331	93147254
		•	**CRIE 1-9**	93147620	93147537
1.50			**CRIE 1-12**	93147335	93147255
		•	**CRIE 1-12**	93147621	93147538
3 x 380-500V					
0.37	HQQE		**CRIE 1-3**	93147358	93147274
		•	**CRIE 1-3**	93147652	93147558
0.55			**CRIE 1-5**	93147370	93147276
		•	**CRIE 1-5**	93147654	93147560
0.75			**CRIE 1-6**	93147372	93147278
		•	**CRIE 1-6**	93147657	93147562
1.10			**CRIE 1-9**	93147377	93147280
		•	**CRIE 1-9**	93147659	93147564
1.50			**CRIE 1-12**	93147380	93147282
		•	**CRIE 1-12**	93147660	93147565
2.20			**CRIE 1-17**	93147384	93147286
		•	**CRIE 1-17**	93147663	93147568
3.00			**CRIE 1-21**	93147388	93147288
		•	**CRIE 1-21**	93147666	93147570

Tarieven geldig vanaf 1 januari 2026 in België en Groothertogdom Luxemburg. Grundfos houdt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen in de prijslijst zonder voorafgaand bericht. Recupel kosten zullen gefactureerd worden in overeenstemming met de Recupel wetgeving inzake leveringen in België.

CRIE3: VERTICALE MEERTRAPS CENTRIFUGAALPOMPEN, TOERENGEREGELD, RVS 304

Meertraps centrifugaalpomp, verticaal ontwerp, niet-zelfaanzuigend, inline aansluitingen, inclusief high-efficiency IEC motor (IP55) met frequentie-omvormer en digitale PI-regelaar.
Mechanische asafdichting type cartridge met standaard afdichtingsvlakken in siliciumcarbide/siliciumcarbide, Elastomeer EPDM (HQQE) of Viton (HQQV).



Omgevingstemperatuur: max. + 50 ° C
Vloeistoftemperatuur: -20 ° C tot + 120 ° C max.
Aansluitingen P: PJE koppeling (Victaulic) R 11/4 - DN32
Maximum werkdruk (P): 25 bar
Aansluitingen FGJ: Flenzen DIN/ANSI/JIS DN25/DN32
Maximum werkdruk (FGJ): 25 bar
Asafdichting: HQQE - Cartridgeasafdichting SiC/SiC/EPDM (andere op aanvraag)
Beschermingsklasse: IP 55
Isolatieklasse: F
Motorrendement: IE5 hoog rendement
Spanningstoleranties: + / - 10%
Voedingsfrequentie: 50/60 Hz
Andere uitvoeringen: Op aanvraag
Mobiele besturing: GRUNDFOS GO afstandsbediening (verkocht als optie)
Inbedrijfstelling: Raadpleeg het Grundfos serviceteam
Pompversies: N = Met sensor

MPG IB

P2	Asafdichting	Druksensor	Type	FGJ Artikel nr.	P Artikel nr.
1 x 200-240V					
0.37	HQQE		**CRIE 3-2**	93147339	93147259
		•	**CRIE 3-2**	93147624	93147542
0.55			**CRIE 3-3**	93147340	93147260
		•	**CRIE 3-3**	93147625	93147543
0.75			**CRIE 3-4**	93147343	93147262
		•	**CRIE 3-4**	93147627	93147545
1.10			**CRIE 3-6**	93147345	93147264
		•	**CRIE 3-6**	93147630	93147547
1.50			**CRIE 3-8**	93147349	93147266
		•	**CRIE 3-8**	93147632	93147549
3 x 380-500V					
0.37	HQQE		**CRIE 3-2**	93147389	93147289
		•	**CRIE 3-2**	93147667	93147571
0.55			**CRIE 3-3**	93147390	93147290
		•	**CRIE 3-3**	93147668	93147573
0.75			**CRIE 3-4**	93147392	93147293
		•	**CRIE 3-4**	93147670	93147575
1.10			**CRIE 3-6**	93147395	93147295
		•	**CRIE 3-6**	93147672	93147577
1.50			**CRIE 3-8**	93147399	93147297
		•	**CRIE 3-8**	93147674	93147579
2.20			**CRIE 3-12**	93147404	93147300
		•	**CRIE 3-12**	93147676	93147591
3.00			**CRIE 3-17**	93147409	93147302
		•	**CRIE 3-17**	93147678	93147593
4.00			**CRIE 3-21**	93147412	93147304
		•	**CRIE 3-21**	93147680	93147596

CRIE5

CRIE5: VERTICALE MEERTRAPS CENTRIFUGAALPOMPEN, TOERENGEREGELD, RVS 304

Meertraps centrifugaalpomp, verticaal ontwerp, niet-zelfaanzuigend, inline aansluitingen, inclusief high-efficiency IEC motor (IP55) met frequentie-omvormer en digitale PI-regelaar.
Mechanische asafdichting type cartridge met standaard afdichtingsvlakken in siliciumcarbide/siliciumcarbide, Elastomeer EPDM (HQQE) of Viton (HQQV).



Omgevingstemperatuur: max. + 50 ° C
Vloeistoftemperatuur: -20 ° C tot + 120 ° C max.
Aansluitingen P: PJE koppeling (Victaulic) R 11/4 - DN32
Maximum werkdruk (P): 25 bar
Aansluitingen FGJ: Flenzen DIN/ANSI/JIS DN25/DN32
Maximum werkdruk (FGJ): 25 bar
Asafdichting: HQQE - Cartridgeasafdichting SiC/SiC/EPDM (andere op aanvraag)
Beschermingsklasse: IP 55
Isolatieklasse: F
Motorrendement: IE5 hoog rendement
Spanningstoleranties: + / - 10%
Voedingsfrequentie: 50/60 Hz
Andere uitvoeringen: Op aanvraag
Mobiele besturing: GRUNDFOS GO afstandsbediening (verkocht als optie)
Inbedrijfstelling: Raadpleeg het Grundfos serviceteam
Pompversies: N = Met sensor

MPG IB

P2	Asafdichting	Druksensor	Type	FGJ Artikel nr.	P Artikel nr.
1 x 200-240V					
0.75	HQQE		**CRIE 5-2**	93147353	93147269
		•	**CRIE 5-2**	93147636	93147552
1.10			**CRIE 5-3**	93147354	93147270
		•	**CRIE 5-3**	93147637	93147553
1.50			**CRIE 5-4**	93147356	93147272
		•	**CRIE 5-4**	93147639	93147556
3 x 380-500V					
0.75	HQQE		**CRIE 5-2**	93147414	93147306
		•	**CRIE 5-2**	93147682	93147598
1.10			**CRIE 5-3**	93147415	93147307
		•	**CRIE 5-3**	93147684	93147599
1.50			**CRIE 5-4**	93147417	93147309
		•	**CRIE 5-4**	93147686	93147601
2.20			**CRIE 5-6**	93147419	93147311
		•	**CRIE 5-6**	93147689	93147603
3.00			**CRIE 5-9**	93147423	93147313
		•	**CRIE 5-9**	93147693	93147605
4.00			**CRIE 5-12**	93147427	93147315
		•	**CRIE 5-12**	93147695	93147608
5.50			**CRIE 5-16**	93147442	93147318
		•	**CRIE 5-16**	93147697	93147610
7.50			**CRIE 5-20**	93147445	93147321
		•	**CRIE 5-20**	93147699	93147612

Tarieven geldig vanaf 1 januari 2026 in België en Groothertogdom Luxemburg. Grundfos houdt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen in de prijslijst zonder voorafgaand bericht. Recupel kosten zullen gefactureerd worden in overeenstemming met de Recupel wetgeving inzake leveringen in België.

CRIE10: VERTICALE MEERTRAPS CENTRIFUGAALPOMPEN, TOERENGEREGELD, RVS 304

Meertraps centrifugaalpomp, verticaal ontwerp, niet-zelfaanzuigend, inline aansluitingen, inclusief high-efficiency IEC motor (IP55) met frequentie-omvormer en digitale PI-regelaar.
Mechanische asafdichting type cartridge met standaard afdichtingsvlakken in siliciumcarbide/siliciumcarbide, Elastomeer EPDM (HQQE) of Viton (HQQV).



Omgevingstemperatuur: max. + 50 ° C
Vloeistoftemperatuur: -20 ° C tot + 120 ° C max.
Aansluitingen P: PJE koppeling (Victaulic) R2 - DN50
Maximum werkdruk (P): [10-1 tot 10-10]: 16 bar / [10-12 tot 10-17]: 25 bar
Aansluitingen FGJ: Flenzen DIN/ANSI/JIS DN40
Maximum werkdruk (FGJ): [10-1 tot 10-10]: 16 bar / [10-12 tot 10-17]: 25 bar
Asafdichting: HQQE - Cartridge seal/Silicon carbide/Silicon carbide/EPDM (andere op aanvraag)
Beschermingsklasse: IP 55
Isolatieklasse: F
Motorrendement: IE5 hoog rendement
Spanningstoleranties: + / - 10%
Voedingsfrequentie: 50/60 Hz
Andere uitvoeringen: Op aanvraag
Mobiele besturing: GRUNDFOS GO afstandsbediening (verkocht als optie)
Inbedrijfstelling: Raadpleeg het Grundfos serviceteam
Pompversies: N = Met sensor

MPG IB

P2	Asafdichting	Druksensor	Type	FGJ Artikel nr.	P Artikel nr.
1 x 200-240V					
0.75	HQQE		**CRIE 10-1**	93149524	93149431
		•	**CRIE 10-1**	93149855	93149773
1.50			**CRIE 10-2**	93149525	93149433
		•	**CRIE 10-2**	93149856	93149775
3 x 380-500V					
0.75	HQQE		**CRIE 10-1**	93149528	93149438
		•	**CRIE 10-1**	93149858	93149778
1.50			**CRIE 10-2**	93149529	93149450
		•	**CRIE 10-2**	93149870	93149779
2.20			**CRIE 10-3**	93149540	93149452
		•	**CRIE 10-3**	93149871	93149790
3.00			**CRIE 10-4**	93149541	93149455
		•	**CRIE 10-4**	93149872	93149791
4.00			**CRIE 10-5**	93149543	93149459
		•	**CRIE 10-5**	93149874	93149793
5.50			**CRIE 10-7**	93149548	93149464
		•	**CRIE 10-7**	93149876	93149796
7.50			**CRIE 10-9**	93149566	93149468
		•	**CRIE 10-9**	93149878	93149798
11.00			**CRIE 10-13**	93156031	93156028
		•	**CRIE 10-13**	93156046	93156034

CRIE15

CRIE15: VERTICALE MEERTRAPS CENTRIFUGAALPOMPEN, TOERENGEREGELD, RVS 304

Meertraps centrifugaalpomp, verticaal ontwerp, niet-zelfaanzuigend, inline aansluitingen, inclusief high-efficiency IEC motor (IP55) met frequentie-omvormer en digitale PI-regelaar.
Mechanische asafdichting type cartridge met standaard afdichtingsvlakken in siliciumcarbide/siliciumcarbide, Elastomeer EPDM (HQQE) of Viton (HQQV).



Omgevingstemperatuur: max. + 50 ° C
Vloeistoftemperatuur: -20 ° C tot + 120 ° C max.
Aansluitingen P: PJE koppeling (Victaulic) R2 - DN50
Maximum bedrijfsdruk (P): [15-1 tot 15-8]: 16 bar / [15-9 tot 15-12]: 25 bar
Aansluitingen FGJ: Flenzen DIN/ANSI/JIS DN50
Maximum bedrijfsdruk (FGJ): [15-1 tot 15-8]: 16 bar / [15-9 tot 15-12]: 25 bar
Asafdichting: HQQE - Cartridgeasafdichting SiC/SiC/EPDM (andere op aanvraag)
Beschermingsklasse: IP 55
Isolatieklasse: F
Motorrendement: IE5 hoog rendement
Spanningstoleranties: + / - 10%
Voedingsfrequentie: 50/60 Hz
Andere uitvoeringen: Op aanvraag
Mobiele besturing: GRUNDFOS GO afstandsbediening (verkocht als optie)
Inbedrijfstelling: Raadpleeg het Grundfos serviceteam
Pompversies: N = Met sensor

MPG ID

P2	Asafdichting	Druksensor	Type	FGJ Artikel nr.	P Artikel nr.
3 x 380-500V					
2.20	HQQE		**CRIE 15-1**	93149589	93149487
		•	**CRIE 15-1**	93149891	93149812
4.00			**CRIE 15-2**	93149593	93149491
		•	**CRIE 15-2**	93149893	93149815
5.50			**CRIE 15-3**	93149598	93149494
		•	**CRIE 15-3**	93149895	93149817
7.50			**CRIE 15-4**	93149602	93149496
		•	**CRIE 15-4**	93149898	93149830
11.00			**CRIE 15-6**	93149609	93149499
		•	**CRIE 15-6**	93149900	93149832
3 x 380-480V					
15.00	HQQE		**CRIE 15-8**	93149625	93149511
		•	**CRIE 15-8**	93149903	93149834
18.50			**CRIE 15-10**	93149633	93149514
		•	**CRIE 15-10**	93149907	93149836

Tarieven geldig vanaf 1 januari 2026 in België en Groothertogdom Luxemburg. Grundfos houdt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen in de prijslijst zonder voorafgaand bericht. Recupel kosten zullen gefactureerd worden in overeenstemming met de Recupel wetgeving inzake leveringen in België.

CRIE20: VERTICALE MEERTRAPS CENTRIFUGAALPOMPEN, TOERENGEREGELD, RVS 304

Meertraps centrifugaalpomp, verticaal ontwerp, niet-zelfaanzuigend, inline aansluitingen, inclusief high-efficiency IEC motor (IP55) met frequentie-omvormer en digitale PI-regelaar.
Mechanische asafdichting type cartridge met standaard afdichtingsvlakken in siliciumcarbide/siliciumcarbide, Elastomeer EPDM (HQQE) of Viton (HQQV).



Omgevingstemperatuur: max. + 50 ° C
Vloeistoftemperatuur: -20 ° C tot + 120 ° C max.
Aansluitingen P: PJE koppeling (Victaulic) R2 - DN50
Maximum werkdruk (P): [20-1 tot 20-7]: 16 bar / [20-8 tot 20-10]: 25 bar
Aansluitingen FGJ: Flenzen DIN/ANSI/JIS DN50
Maximum werkdruk (FGJ): [20-1 tot 20-7]: 16 bar / [20-8 tot 20-10]: 25 bar
Asafdichting: HQQE - Cartridgeasafdichting SiC/SiC/EPDM (andere op aanvraag)
Beschermingsklasse: IP 55
Isolatieklasse: F
Motorrendement: IE5 hoog rendement
Spanningstoleranties: + / - 10%
Voedingsfrequentie: 50/60 Hz
Andere uitvoeringen: Op aanvraag
Mobiele besturing: GRUNDFOS GO afstandsbediening (verkocht als optie)
Inbedrijfstelling: Raadpleeg het Grundfos serviceteam
Pompversies: N = Met sensor

MPG ID

P2	Asafdichting	Druksensor	Type	FGJ Artikel nr.	P Artikel nr.
3 x 380-500V					
2.20	HQQE		**CRIE 20-1**	93149637	93149515
		•	**CRIE 20-1**	93149908	93149837
4.00			**CRIE 20-2**	93149639	93149516
		•	**CRIE 20-2**	93149909	93149838
5.50			**CRIE 20-3**	93149652	93149517
		•	**CRIE 20-3**	93149910	93149839
7.50			**CRIE 20-4**	93149654	93149519
		•	**CRIE 20-4**	93149911	93149850
11.00			**CRIE 20-5**	93149659	93149520
		•	**CRIE 20-5**	93149912	93149851
3 x 380-480V					
15.00	HQQE		**CRIE 20-7**	93149666	93149522
		•	**CRIE 20-7**	93149914	93149853
18.50			**CRIE 20-9**	93156132	93156131
		•	**CRIE 20-9**	93156135	93156134

13

CRNE1

CRNE1: VERTICALE MEERTRAPS CENTRIFUGAALPOMPEN, TOERENGEREGELD, RVS 316

Meertraps centrifugaalpomp, verticaal ontwerp, niet-zelfaanzuigend, inline aansluitingen, inclusief high-efficiency IEC motor (IP55) met frequentie-omvormer en digitale PI-regelaar. Onderdelen in contact met vloeistof gemaakt van chroom-nikkelstaal (DIN W.Nr.1,4401 / 1,4408). Mechanische asafdichting type cartridge met standaard afdichtingsvlakken in siliciumcarbide/siliciumcarbide, Elastomeer EPDM (HQQE) of Viton (HQQV).



Omgevingstemperatuur: max. + 50 ° C
Vloeistoftemperatuur: -20 ° C tot max. + 120 ° C
Aansluitingen P: PJE koppeling (Victaulic) R 11/4 - DN32
Maximum werkdruk (P): 25 bar
Aansluitingen FGJ: Flenzen DIN/ANSI/JIS DN25/DN32
Maximum werkdruk (FGJ): 25 bar
Asafdichting: HQQE - Cartridgeasafdichting SiC/SiC/EPDM (andere op aanvraag)
Beschermingsklasse: IP 55
Motorrendement: IE5 hoog rendement
Spanningstoleranties: + / - 10%
Voedingsfrequentie: 50/60 Hz
Andere uitvoeringen: Op aanvraag
Mobiele besturing: GRUNDFOS GO remote (verkocht als optie)
Inbedrijfstelling: Raadpleeg het Grundfos serviceteam
Pompversies: N = Met sensor

MPG IB

P2	Asafdichting	Druksensor	Type	FGJ Artikel nr.	P Artikel nr.
1 x 200-240V					
0.37	HQQE	•	**CRNE 1-3**	93148134	93147970
			CRNE 1-3	93149249	93148968
0.55		•	**CRNE 1-5**	93148136	93147973
			CRNE 1-5	93149251	93148972
0.75		•	**CRNE 1-6**	93148138	93147975
			CRNE 1-6	93149253	93148974
1.10		•	**CRNE 1-9**	93148140	93147977
			CRNE 1-9	93149255	93148977
1.50		•	**CRNE 1-12**	93148142	93147978
			CRNE 1-12	93149256	93148978
3 x 380-500V					
0.37	HQQE	•	**CRNE 1-3**	93148162	93147998
			CRNE 1-3	93149296	93149031
0.55		•	**CRNE 1-5**	93148165	93148000
			CRNE 1-5	93149298	93149033
0.75		•	**CRNE 1-6**	93148168	93148002
			CRNE 1-6	93149320	93149035
1.10		•	**CRNE 1-9**	93148170	93148004
			CRNE 1-9	93149322	93149037
1.50		•	**CRNE 1-12**	93148171	93148005
			CRNE 1-12	93149323	93149039
2.20		•	**CRNE 1-17**	93148174	93148009
			CRNE 1-17	93149328	93149052
3.00		•	**CRNE 1-21**	93148176	93148021
			CRNE 1-21	93149370	93149056

Tarieven geldig vanaf 1 januari 2026 in België en Groothertogdom Luxemburg. Grundfos houdt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen in de prijslijst zonder voorafgaand bericht. Recupel kosten zullen gefactureerd worden in overeenstemming met de Recupel wetgeving inzake leveringen in België.

CRNE3: VERTICALE MEERTRAPS CENTRIFUGAALPOMPEN, TOERENGEREGELD, RVS 316

Meertraps centrifugaalpomp, verticaal ontwerp, niet-zelfaanzuigend, inline aansluitingen, inclusief high-efficiency IEC motor (IP55) met frequentie-omvormer en digitale PI-regelaar. Onderdelen in contact met vloeistof gemaakt van chroom-nikkelstaal (DIN W.Nr.1,4401 / 1,4408). Mechanische asafdichting type cartridge met standaard afdichtingsvlakken in siliciumcarbide/siliciumcarbide, Elastomeer EPDM (HQQE) of Viton (HQQV).



Omgevingstemperatuur: max. + 50 ° C
Vloeistoftemperatuur: -20 ° C tot max. + 120 ° C
Aansluitingen P: PJE koppeling (Victaulic) R 11/4 - DN32
Maximum werkdruk (P): 25 bar
Aansluitingen FGJ: Flenzen DIN/ANSI/JIS DN25/DN32
Maximum werkdruk (FGJ): 25 bar
Asafdichting: HQQE (cartridgeasafdichting SiC/SiC/EPDM)
Beschermingsklasse: IP 55
Motorrendement: IE5 hoog rendement
Spanningstoleranties: + / - 10%
Voedingsfrequentie: 50/60 Hz
Andere uitvoeringen: Op aanvraag
Mobiele besturing: GRUNDFOS GO remote (verkocht als optie)
Inbedrijfstelling: Raadpleeg het Grundfos serviceteam
Pompversies: N = Met sensor

MPG IB

P2	Asafdichting	Druksensor	Type	FGJ Artikel nr.	P Artikel nr.
1 x 200-240V					
0.37	HQQE		**CRNE 3-2**	93148145	93147981
		•	**CRNE 3-2**	93149270	93148992
0.55			**CRNE 3-3**	93148146	93147983
		•	**CRNE 3-3**	93149271	93148993
0.75			**CRNE 3-4**	93148149	93147985
		•	**CRNE 3-4**	93149273	93148996
1.10			**CRNE 3-6**	93148151	93147987
		•	**CRNE 3-6**	93149275	93148998
1.50			**CRNE 3-8**	93148153	93147989
		•	**CRNE 3-8**	93149277	93149011
3 x 380-500V					
0.37	HQQE		**CRNE 3-2**	93148418	93148022
		•	**CRNE 3-2**	93149371	93149057
0.55			**CRNE 3-3**	93148419	93148023
		•	**CRNE 3-3**	93149372	93149058
0.75			**CRNE 3-4**	93148421	93148027
		•	**CRNE 3-4**	93149374	93149070
1.10			**CRNE 3-6**	93148423	93148029
		•	**CRNE 3-6**	93149376	93149073
1.50			**CRNE 3-8**	93148425	93148032
		•	**CRNE 3-8**	93149400	93149109
2.20			**CRNE 3-12**	93148430	93148034
		•	**CRNE 3-12**	93149402	93149131
3.00			**CRNE 3-17**	93148432	93148036
		•	**CRNE 3-17**	93149404	93149133
4.00			**CRNE 3-21**	93148435	93148038
		•	**CRNE 3-21**	93149406	93149135

CRNE5

CRNE5: VERTICALE MEERTRAPS CENTRIFUGAALPOMPEN, TOERENGEREGELD, RVS 316

Meertraps centrifugaalpomp, verticaal ontwerp, niet-zelfaanzuigend, inline aansluitingen, inclusief high-efficiency IEC motor (IP55) met frequentie-omvormer en digitale PI-regelaar. Onderdelen in contact met vloeistof gemaakt van chroom-nikkelstaal (DIN W.Nr.1,4401 / 1,4408). Mechanische asafdichting type cartridge met standaard afdichtingsvlakken in siliciumcarbide/siliciumcarbide, Elastomeer EPDM (HQQE) of Viton (HQQV).



Omgevingstemperatuur: max. + 50 ° C
Vloeistoftemperatuur: -20 ° C tot max. + 120 ° C
Aansluitingen P: PJE koppeling (Victaulic) R 11/4 - DN32
Maximum werkdruk (P): 25 bar
Aansluitingen FGJ: Flenzen DIN/ANSI/JIS DN25/DN32
Maximum werkdruk (FGJ): 25 bar
Asafdichting: HQQE (cartridgeasafdichting SiC/SiC/EPDM)
Beschermingsklasse: IP 55
Motorrendement: IE5 hoog rendement
Spanningstoleranties: + / - 10%
Voedingsfrequentie: 50/60 Hz
Andere uitvoeringen: Op aanvraag
Mobiele besturing: GRUNDFOS GO remote (verkocht als optie)
Inbedrijfstelling: Raadpleeg het Grundfos serviceteam
Pompversies: N = Met sensor

MPG IB

P2	Asafdichting	Druksensor	Type	FGJ Artikel nr.	P Artikel nr.
1 x 200-240V					
0.75	HQQE		**CRNE 5-2**	93148157	93147993
		•	**CRNE 5-2**	93149291	93149015
1.10			**CRNE 5-3**	93148158	93147994
		•	**CRNE 5-3**	93149292	93149016
1.50			**CRNE 5-4**	93148160	93147996
		•	**CRNE 5-4**	93149294	93149019
3 x 380-500V					
0.75	HQQE		**CRNE 5-2**	93148437	93148041
		•	**CRNE 5-2**	93149408	93149137
1.10			**CRNE 5-3**	93148450	93148042
		•	**CRNE 5-3**	93149409	93149138
1.50			**CRNE 5-4**	93148453	93148044
		•	**CRNE 5-4**	93149442	93149140
2.20			**CRNE 5-6**	93148456	93148046
		•	**CRNE 5-6**	93149444	93149142
3.00			**CRNE 5-9**	93148459	93148049
		•	**CRNE 5-9**	93149446	93149144
4.00			**CRNE 5-12**	93148463	93148052
		•	**CRNE 5-12**	93149448	93149146
5.50			**CRNE 5-16**	93148466	93148054
		•	**CRNE 5-16**	93149470	93149148
7.50			**CRNE 5-20**	93148469	93148056
		•	**CRNE 5-20**	93149472	93149150

Tarieven geldig vanaf 1 januari 2026 in België en Groothertogdom Luxemburg. Grundfos houdt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen in de prijslijst zonder voorafgaand bericht. Recupel kosten zullen gefactureerd worden in overeenstemming met de Recupel wetgeving inzake leveringen in België.

CRNE10: VERTICALE MEERTRAPS CENTRIFUGAALPOMPEN, TOERENGEREGELD, RVS 316

Meertraps centrifugaalpomp, verticaal ontwerp, niet-zelfaanzuigend, inline aansluitingen, inclusief high-efficiency IEC motor (IP55) met frequentie-omvormer en digitale PI-regelaar. Onderdelen in contact met vloeistof gemaakt van chroom-nikkelstaal (DIN W.Nr.1,4401 / 1,4408). Mechanische asafdichting type cartridge met standaard afdichtingsvlakken in siliciumcarbide/siliciumcarbide, Elastomeer EPDM (HQQE) of Viton (HQQV).



Omgevingstemperatuur: max. + 50 ° C
Vloeistoftemperatuur: -20 ° C tot max. + 120 ° C
Aansluitingen P: PJE koppeling (Victaulic) R2 - DN50
Maximum werkdruk (P): 25 bar
Aansluitingen FGJ: Flenzen DIN/ANSI/JIS DN40
Maximum werkdruk (FGJ): 25 bar
Asafdichting: HQQE (cartridgeasafdichting SiC/SiC/EPDM)
Beschermingsklasse: IP 55
Motorrendement: IE5 hoog rendement
Spanningstoleranties: + / - 10%
Voedingsfrequentie: 50/60 Hz
Andere uitvoeringen: Op aanvraag
Mobiele besturing: GRUNDFOS GO remote (verkocht als optie)
Inbedrijfstelling: Raadpleeg het Grundfos serviceteam
Pompversies: N = Met sensor

MPG IB

P2	Asafdichting	Druksensor	Type	FGJ Artikel nr.	P Artikel nr.
1 x 200-240V					
0.75	HQQE	•	**CRNE 10-1**	93150257	93150086
			CRNE 10-1	93150758	93150611
1.50		•	**CRNE 10-2**	93150258	93150087
			CRNE 10-2	93150759	93150612
3 x 380-500V					
0.75	HQQE	•	**CRNE 10-1**	93150270	93150089
			CRNE 10-1	93150772	93150615
1.50		•	**CRNE 10-2**	93150271	93150100
			CRNE 10-2	93150773	93150616
2.20		•	**CRNE 10-3**	93150272	93150101
			CRNE 10-3	93150774	93150617
3.00		•	**CRNE 10-4**	93150273	93150102
			CRNE 10-4	93150775	93150618
4.00		•	**CRNE 10-5**	93150276	93150104
			CRNE 10-5	93150777	93150630
5.50		•	**CRNE 10-7**	93150280	93150106
			CRNE 10-7	93150779	93150632
7.50		•	**CRNE 10-9**	93150282	93150108
			CRNE 10-9	93150791	93150634
11.00		•	**CRNE 10-13**	93156055	93156051
			CRNE 10-13	93156063	93156061

CRNE15

CRNE15: VERTICALE MEERTRAPS CENTRIFUGAALPOMPEN, TOERENGEREGELD, RVS 316

Meertraps centrifugaalpomp, verticaal ontwerp, niet-zelfaanzuigend, inline aansluitingen, inclusief high-efficiency IEC motor (IP55) met frequentie-omvormer en digitale PI-regelaar. Onderdelen in contact met vloeistof gemaakt van chroom-nikkelstaal (DIN W.Nr.1,4401 / 1,4408). Mechanische asafdichting type cartridge met standaard afdichtingsvlakken in siliciumcarbide/siliciumcarbide, Elastomeer EPDM (HQQE) of Viton (HQQV).



Omgevingstemperatuur: max. + 50 ° C
Vloeistoftemperatuur: -20 ° C tot max. + 120 ° C
Aansluitingen P: PJE koppeling (Victaulic) R2 - DN50
Maximum werkdruk (P): 25 bar
Aansluitingen FGJ: Flenzen DIN/ANSI/JIS DN50
Maximum werkdruk (FGJ): 25 bar
Asafdichting: HQQE (cartridgeasafdichting SiC/SiC/EPDM)
Beschermingsklasse: IP 55
Motorrendement: IE5 hoog rendement
Spanningstoleranties: + / - 10%
Voedingsfrequentie: 50/60 Hz
Andere uitvoeringen: Op aanvraag
Mobiele besturing: GRUNDFOS GO remote (verkocht als optie)
Inbedrijfstelling: Raadpleeg het Grundfos serviceteam
Pompversies: N = Met sensor

MPG ID

P2	Asafdichting	Druksensor	Type	FGJ Artikel nr.	P Artikel nr.
3 x 380-500V					
2.20	HQQE		**CRNE 15-1**	93150285	93150122
		•	**CRNE 15-1**	93150794	93150637
4.00			**CRNE 15-2**	93150289	93150124
		•	**CRNE 15-2**	93150796	93150639
5.50			**CRNE 15-3**	93150301	93150127
		•	**CRNE 15-3**	93150799	93150651
7.50			**CRNE 15-4**	93150304	93150129
		•	**CRNE 15-4**	93150801	93150653
11.00			**CRNE 15-6**	93150307	93150151
		•	**CRNE 15-6**	93150803	93150655
3 x 380-480V					
15.00	HQQE		**CRNE 15-8**	93150309	93150153
		•	**CRNE 15-8**	93150805	93150657
18.50			**CRNE 15-10**	93150322	93150156
		•	**CRNE 15-10**	93150807	93150659

Tarieven geldig vanaf 1 januari 2026 in België en Groothertogdom Luxemburg. Grundfos houdt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen in de prijslijst zonder voorafgaand bericht. Recupel kosten zullen gefactureerd worden in overeenstemming met de Recupel wetgeving inzake leveringen in België.

CRNE20: VERTICALE MEERTRAPS CENTRIFUGAALPOMPEN, TOERENGEREGELD, RVS 316

Meertraps centrifugaalpomp, verticaal ontwerp, niet-zelfaanzuigend, inline aansluitingen, inclusief high-efficiency IEC motor (IP55) met frequentie-omvormer en digitale PI-regelaar. Onderdelen in contact met vloeistof gemaakt van chroom-nikkelstaal (DIN W.Nr.1,4401 / 1,4408). Mechanische asafdichting type cartridge met standaard afdichtingsvlakken in siliciumcarbide/siliciumcarbide, Elastomeer EPDM (HQQE) of Viton (HQQV).



Omgevingstemperatuur: max. + 50 ° C
Vloeistoftemperatuur: -20 ° C tot max. + 120 ° C
Aansluitingen P: PJE koppeling (Victaulic) R2 - DN50
Maximum werkdruk (P): 25 bar
Aansluitingen FGJ: Flenzen DIN/ANSI/JIS DN50
Maximum werkdruk (FGJ): 25 bar
Asafdichting: HQQE (cartridgeasafdichting SiC/SiC/EPDM)
Beschermingsklasse: IP 55
Motorrendement: IE5 hoog rendement
Spanningstoleranties: + / - 10%
Voedingsfrequentie: 50/60 Hz
Andere uitvoeringen: Op aanvraag
Mobiele besturing: GRUNDFOS GO remote (verkocht als optie)
Inbedrijfstelling: Raadpleeg het Grundfos serviceteam
Pompversies: N = Met sensor

MPG ID

P2	Asafdichting	Druksensor	Type	FGJ Artikel nr.	P Artikel nr.
3 x 380-500V					
2.20	HQQE	•	**CRNE 20-1**	93150324	93150157
			CRNE 20-1	93150808	93150670
4.00		•	**CRNE 20-2**	93150325	93150158
			CRNE 20-2	93150809	93150671
5.50		•	**CRNE 20-3**	93150326	93150159
			CRNE 20-3	93150810	93150672
7.50		•	**CRNE 20-4**	93150327	93150170
			CRNE 20-4	93150812	93150673
11.00		•	**CRNE 20-5**	93150328	93150171
			CRNE 20-5	93150813	93150674
3 x 380-480V					
15.00	HQQE	•	**CRNE 20-7**	93150340	93150173
			CRNE 20-7	93150815	93150676
18.50		•	**CRNE 20-9**	93156140	93156138
			CRNE 20-9	93156148	93156145

13

CRNE32

CRNE32: VERTICALE MEERTRAPS CENTRIFUGAALPOMPEN, TOERENGEREGELD, RVS 316

Meertraps centrifugaalpomp, verticaal ontwerp, niet-zelfaanzuigend, inline aansluitingen, inclusief high-efficiency IEC motor (IP55) met frequentie-omvormer en digitale PI-regelaar. Onderdelen in contact met vloeistof gemaakt van chroom-nikkelstaal (DIN W.Nr.1,4401 / 1,4408). Mechanische asafdichting type cartridge met standaard afdichtingsvlakken in siliciumcarbide/siliciumcarbide, Elastomeer EPDM (HQQE) of Viton (HQQV).



Omgevingstemperatuur: max. + 50 ° C
Vloeistoftemperatuur: -40 ° C tot max. + 120 ° C
Aansluitingen P: PJE koppeling (Victaulic) R2 - DN65
Maximum werkdruk (P): 25 bar
Aansluitingen F: DIN DN65-Flenzen
Maximale werkdruk (F): 16 bar tot CRNE32-5 & 30 bar van CRNE32-6 tot CRNE32-7
Asafdichting: HQQE (cartridgeasafdichting SiC/SiC/EPDM)
Beschermingsklasse: IP 55
Motorrendement: IE5 hoog rendement
Spanningstoleranties: + / - 10%
Voedingsfrequentie: 50/60 Hz
Andere uitvoeringen: Op aanvraag
Mobiele besturing: GRUNDFOS GO remote (verkocht als optie)
Inbedrijfstelling: Raadpleeg het Grundfos serviceteam
Pompversies: N = Met sensor

MPG ID

P2	Asafdichting	Druksensor	Type	F Artikel nr.
3 x 380-500V				
2.20	HQQE		**CRNE 32-1-1**	98390934
		•	**CRNE 32-1-1**	98390936
3.00			**CRNE 32-1**	99071972
		•	**CRNE 32-1**	99071999
5.50			**CRNE 32-2-1**	99071983
		•	**CRNE 32-2-1**	99072000
7.50			**CRNE 32-2**	99071984
		•	**CRNE 32-2**	99072001
11.00			**CRNE 32-4-2**	99071985
		•	**CRNE 32-4-2**	99072003
3 x 380-480V				
15.00	HQQE		**CRNE 32-5-2**	92962223
		•	**CRNE 32-5-2**	92962229
18.50			**CRNE 32-6**	92962224
		•	**CRNE 32-6**	92962230
22.00			**CRNE 32-7**	92962225
		•	**CRNE 32-7**	92962231
3 x 400-480V				
26.00	HQQE		**CRNE 32-8**	93192823
			CRNE 32-9	93192864

Tarieven geldig vanaf 1 januari 2026 in België en Groothertogdom Luxemburg. Grundfos houdt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen in de prijslijst zonder voorafgaand bericht. Recupel kosten zullen gefactureerd worden in overeenstemming met de Recupel wetgeving inzake leveringen in België.

CRNE45: VERTICALE MEERTRAPS CENTRIFUGAALPOMPEN, TOERENGEREGELD, RVS 316

Meertraps centrifugaalpomp, verticaal ontwerp, niet-zelfaanzuigend, inline aansluitingen, inclusief high-efficiency IEC motor (IP55) met frequentie-omvormer en digitale PI-regelaar. Onderdelen in contact met vloeistof gemaakt van chroom-nikkelstaal (DIN W.Nr.1,4401 / 1,4408). Mechanische asafdichting type cartridge met standaard afdichtingsvlakken in siliciumcarbide/siliciumcarbide, Elastomeer EPDM (HQQE) of Viton (HQQV).



Omgevingstemperatuur: max. + 50 ° C
Vloeistoftemperatuur: -40 ° C tot max. + 120 ° C
Aansluitingen: DIN DN80 flenzen
Maximale werkdruk: 16 bar tot CRNE45-4-2
Asafdichting: HQQE (cartridgeasafdichting SiC/SiC/EPDM)
Beschermingsklasse: IP 55
Motorrendement: IE5 hoog rendement
Spanningstoleranties: + / - 10%
Voedingsfrequentie: 50/60 Hz
Andere uitvoeringen: Op aanvraag
Mobiele besturing: GRUNDFOS GO remote (verkocht als optie)
Inbedrijfstelling: Raadpleeg het Grundfos serviceteam
Pompversies: N = Met sensor

MPG ID

P2	Asafdichting	Druksensor	Type	F Artikel nr.
3 x 380-500V				
5.50	HQQE		**CRNE 45-1-1**	99072029
		•	**CRNE 45-1-1**	99072049
7.50			**CRNE 45-1**	99072030
		•	**CRNE 45-1**	99072050
11.00			**CRNE 45-2-1**	99072032
		•	**CRNE 45-2-1**	99072052
3 x 380-480V				
15.00	HQQE		**CRNE 45-2**	92962235
		•	**CRNE 45-2**	92962241
18.50			**CRNE 45-3**	92962236
		•	**CRNE 45-3**	92962242
22.00			**CRNE 45-4-2**	92962237
		•	**CRNE 45-4-2**	92962243
3 x 400-480V				
26.00	HQQE		**CRNE 45-4**	93192917
			CRNE 45-5	93192930

CRNE64

CRNE64: VERTICALE MEERTRAPS CENTRIFUGAALPOMPEN, TOERENGEREGELD, RVS 316

Meertraps centrifugaalpomp, verticaal ontwerp, niet-zelfaanzuigend, inline aansluitingen, inclusief high-efficiency IEC motor (IP55) met frequentie-omvormer en digitale PI-regelaar. Onderdelen in contact met vloeistof gemaakt van chroom-nikkelstaal (DIN W.Nr.1,4401 / 1,4408). Mechanische asafdichting type cartridge met standaard afdichtingsvlakken in siliciumcarbide/siliciumcarbide, Elastomeer EPDM (HQQE) of Viton (HQQV).



Omgevingstemperatuur: max. + 50 ° C
Vloeistoftemperatuur: -40 ° C tot max. + 120 ° C
Aansluitingen: DIN DN100 flenzen
Maximale werkdruk: 16 bar tot CRNE64-3-2
Asafdichting: HQQE (cartridgeasafdichting SiC/SiC/EPDM)
Beschermingsklasse: IP 55
Motorrendement: IE5 hoog rendement
Spanningstoleranties: + / - 10%
Voedingsfrequentie: 50/60 Hz
Andere uitvoeringen: Op aanvraag
Mobiele besturing: GRUNDFOS GO afstandsbediening (verkocht als optie)
Inbedrijfstelling: Raadpleeg het Grundfos serviceteam
Pompversies: N = Met sensor

MPG ID

P2	Asafdichting	Druksensor	Type	F Artikel nr.
3 x 380-500V				
7.50	HQQE		**CRNE 64-1-1**	99072078
		•	**CRNE 64-1-1**	99072087
11.00			**CRNE 64-1**	99072079
		•	**CRNE 64-1**	99072088
3 x 380-480V				
15.00	HQQE		**CRNE 64-2-2**	92962247
		•	**CRNE 64-2-2**	92962253
18.50			**CRNE 64-2-1**	92962248
		•	**CRNE 64-2-1**	92962254
22.00			**CRNE 64-3-2**	92962249
		•	**CRNE 64-3-2**	92962255
3 x 400-480V				
26.00	HQQE		**CRNE 64-3**	93192938

Tarieven geldig vanaf 1 januari 2026 in België en Groothertogdom Luxemburg. Grundfos houdt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen in de prijslijst zonder voorafgaand bericht. Recupel kosten zullen gefactureerd worden in overeenstemming met de Recupel wetgeving inzake leveringen in België.

CRNE95: VERTICALE MEERTRAPS CENTRIFUGAALPOMPEN, TOERENGEREGELD, RVS 316

Meertraps centrifugaalpomp, verticaal ontwerp, niet-zelfaanzuigend, inline aansluitingen, inclusief high-efficiency IEC motor (IP55) met frequentie-omvormer en digitale PI-regelaar. Onderdelen in contact met vloeistof gemaakt van chroom-nikkelstaal (DIN W.Nr.1,4401 / 1,4408). Mechanische asafdichting type cartridge met standaard afdichtingsvlakken in siliciumcarbide/siliciumcarbide, Elastomeer EPDM (HQQE) of Viton (HQQV).



Omgevingstemperatuur: max. + 50 ° C
Vloeistoftemperatuur: -20 ° C tot max. 120 ° C
Aansluitingen F: DIN DN100 flenzen (PJE: op aanvraag)
Maximale werkdruk: 16 bar tot CRNE95-2-1
Asafdichting: HQQE (cartridgeasafdichting SiC/SiC/EPDM)
Beschermingsklasse: IP 55
Motorrendement: IE5 hoog rendement
Spanningstoleranties: + / - 10%
Voedingsfrequentie: 50/60 Hz
Andere uitvoeringen: Op aanvraag
Mobiele besturing: GRUNDFOS GO afstandsbediening (verkocht als optie)
Inbedrijfstelling: Raadpleeg het Grundfos serviceteam
Pompversies: N = Met sensor

MPG ID

P2	Asafdichting	Druksensor	Type	F Artikel nr.
3 x 380-500V				
11.00	HQQE		**CRNE 95-1-1**	99264375
		•	**CRNE 95-1-1**	99264434
3 x 380-480V				
15.00	HQQE		**CRNE 95-1**	92959004
		•	**CRNE 95-1**	92959014
18.50			**CRNE 95-2-2**	92959034
		•	**CRNE 95-2-2**	92959042
22.00			**CRNE 95-2-1**	92959046
		•	**CRNE 95-2-1**	92959050
3 x 400-480V				
26.00	HQQE		**CRNE 95-2**	93192961

CRNE125

CRNE125: VERTICALE MEERTRAPS CENTRIFUGAALPOMPEN, TOERENGEREGELD, RVS 316

Meertraps centrifugaalpomp, verticaal ontwerp, niet-zelfaanzuigend, inline aansluitingen, inclusief high-efficiency IEC motor (IP55) met frequentie-omvormer en digitale PI-regelaar. Onderdelen in contact met vloeistof gemaakt van chroom-nikkelstaal (DIN W.Nr.1,4401 / 1,4408). Mechanische asafdichting type cartridge met standaard afdichtingsvlakken in siliciumcarbide/siliciumcarbide, Elastomeer EPDM (HQQE) of Viton (HQQV).



Omgevingstemperatuur: max. + 50 ° C
Vloeistoftemperatuur: -20 ° C tot max. 120 ° C
Aansluitingen F: DIN DN150 flenzen (PJE: op aanvraag)
Maximale werkdruk: 16 bar tot CRNE125-1
Asafdichting: HQQE (cartridgeasafdichting SiC/SiC/EPDM)
Beschermingsklasse: IP 55
Motorrendement: IE5 hoog rendement
Spanningstoleranties: + / - 10%
Voedingsfrequentie: 50/60 Hz
Andere uitvoeringen: Op aanvraag
Mobiele besturing: GRUNDFOS GO afstandsbediening (verkocht als optie)
Inbedrijfstelling: Raadpleeg het Grundfos serviceteam
Pompversies: N = Met sensor

MPG ID

P2	Asafdichting	Druksensor	Type	F Artikel nr.
3 x 380-480V				
15.00	HQQE		**CRNE 125-1-1**	92959083
		•	**CRNE 125-1-1**	92959092
22.00			**CRNE 125-1**	92959101
		•	**CRNE 125-1**	92959121

Tarieven geldig vanaf 1 januari 2026 in België en Groothertogdom Luxemburg. Grundfos houdt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen in de prijslijst zonder voorafgaand bericht. Recupel kosten zullen gefactureerd worden in overeenstemming met de Recupel wetgeving inzake leveringen in België.

CRNE155: VERTICALE MEERTRAPS CENTRIFUGAALPOMPEN, TOERENGEREGELD, RVS 316

Meertraps centrifugaalpomp, verticaal ontwerp, niet-zelfaanzuigend, inline aansluitingen, inclusief high-efficiency IEC motor (IP55) met frequentie-omvormer en digitale PI-regelaar. Onderdelen in contact met vloeistof gemaakt van chroom-nikkelstaal (DIN W.Nr.1,4401 / 1,4408). Mechanische asafdichting type cartridge met standaard afdichtingsvlakken in siliciumcarbide/siliciumcarbide, Elastomeer EPDM (HQQE) of Viton (HQQV).



Omgevingstemperatuur: max. + 50 ° C
Vloeistoftemperatuur: -20 ° C tot max. + 120 ° C
Aansluitingen F: DIN DN150 flenzen (PJE: op aanvraag)
Maximale werkdruk: 16 bar tot CRNE155-1-1
Asafdichting: HQQE (cartridgeasafdichting SiC/SiC/EPDM)
Isolatieklasse: F
Beschermingsklasse: IP 55
Motorrendement: IE5 hoog rendement
Spanningstoleranties: + / - 10%
Voedingsfrequentie: 50/60 Hz
Andere uitvoeringen: Op aanvraag
Mobiele besturing: GRUNDFOS GO afstandsbediening (verkocht als optie)
Inbedrijfstelling: Raadpleeg het Grundfos serviceteam
Pompversies: N = Met sensor

MPG ID

P2	Asafdichting	Druksensor	Type	F Artikel nr.
3 x 380-480V				
18.50	HQQE		**CRNE 155-1-1**	92959130
		•	**CRNE 155-1-1**	92959134
3 x 400-480V				
26.00	HQQE		**CRNE 155-1**	93192975

CR1S

CR1S: VERTICALE MEERTRAPS CENTRIFUGAALPOMPEN, RVS 304 EN GIETIJZER, MET VERKLEINDE WAAIERS

Centrifugaalpomp in verticaal ontwerp, niet-zelfaanzuigend, in-line aansluitingen, inclusief IE3 IEC motor met hoog rendement. Aansluitspanning 3 x 220 - 240 V / 380 - 415 V (tot 1,5 kW) of 3 x 380 - 415 V (vanaf 2,2 kW), 50 Hz, 2900 rpm, IP 55, vanaf 3 kW met PTC-thermistor overeenkomstig DIN 44082, type V18. Kop en voetstuk van gietijzer (EN-JL 1030), alle natte componenten in roestvaststaal (1,4301). Mechanische asafdichting type cartridge met standaard afdichtingsvlakken in siliciumcarbide/siliciumcarbide, elastomeren in EPDM (HQQE) of Viton (HQQV).



Omgevingstemperatuur: tot +60°C (Grundfos MG); tot +55°C (Innomotics)
Vloeistoftemperatuur: -20°C tot +120°C (HQQE)/+90°C (HQQV)

Aansluitingen: (A) Ovale flenzen Rp 1"
Maximale werkdruk: (A) 16 bar

Aansluitingen: (FGJ) DN25/DN32 PN25 flenzen
Maximale werkdruk: (FGJ) 25 bar

Afdichting:
HQQE - Cartridge afdichting / Siliciumcarbide / Siliciumcarbide / EPDM
HQQV - Cartridge afdichting / Siliciumcarbide / Siliciumcarbide / FKM
(andere op aanvraag)

Klasse van de behuizing: IP 55
Motorrendement: IE2 voor 1ph, IE4 voor 3ph
Frequentie van voeding: 50 Hz

IE4 NEW

MPG IA

P2	Asafdichting	I [A]	Type	A Artikel nr.	FGJ Artikel nr.
1 x 220-230V					
		2.5	**CR 1S-2**	92899679	92899761
		2.5	**CR 1S-3**	92899721	92899762
		2.5	**CR 1S-4**	92899722	92899764
		2.5	**CR 1S-5**	92899723	92899765
		2.5	**CR 1S-6**	92899724	92899766
0.37		2.5	**CR 1S-7**	92899725	92899768
		2.5	**CR 1S-8**	92899726	92899769
		2.5	**CR 1S-9**	92899727	92899790
		2.5	**CR 1S-10**	92899728	92899792
		2.5	**CR 1S-11**	92899729	92899793
		2.5	**CR 1S-12**	92899730	92899794
	HQQE	2.5	**CR 1S-13**	92899731	92899795
		3.8	**CR 1S-15**	92899732	92899796
0.55		3.8	**CR 1S-17**	92899734	92899797
		3.8	**CR 1S-19**	92899735	92899798
		4.6	**CR 1S-21**	92899736	92899799
0.75		4.6	**CR 1S-23**	92899737	92899800
		4.6	**CR 1S-25**	92899738	92899801
		6.3	**CR 1S-27**		92899676
1.10		6.3	**CR 1S-30**		92899803
		6.3	**CR 1S-33**		92899805
		6.3	**CR 1S-36**		92899807
3 x 220-230/380-400Y					
		1.0	**CR 1S-2**	93388657	93391340
		1.0	**CR 1S-3**	93390533	93391342
		1.0	**CR 1S-4**	93390535	93391344
		1.0	**CR 1S-5**	93390768	93391347
		1.0	**CR 1S-6**	93390795	93391351
0.37		1.0	**CR 1S-7**	93390810	93391353
		1.0	**CR 1S-8**	93390819	93391355
	HQQE	1.0	**CR 1S-9**	93390846	93391357
		1.0	**CR 1S-10**	93390860	93391359
		1.0	**CR 1S-11**	93390864	93391362
		1.0	**CR 1S-12**	93390869	93391365
		1.0	**CR 1S-13**	93390874	93391367
		1.3	**CR 1S-15**	93390878	93391369
0.55		1.3	**CR 1S-17**	93390892	93391371
		1.3	**CR 1S-19**	93390896	93391376

Tarieven geldig vanaf 1 januari 2026 in België en Groothertogdom Luxemburg. Grundfos houdt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen in de prijslijst zonder voorafgaand bericht. Recupel kosten zullen gefactureerd worden in overeenstemming met de Recupel wetgeving inzake leveringen in België.

Verder

P2	Asafdichting	I [A]
0.75	HQQE	1.7
		1.7
		1.7
1.10		2.4
		2.4
		2.4
		2.4

	A	FGJ
Type	Artikel nr.	Artikel nr.
CR 1S-21	93388639	93396922
CR 1S-23	93390912	93396923
CR 1S-25	93390915	93396925
CR 1S-27	93397396	93396926
CR 1S-30		93396927
CR 1S-33		93396928
CR 1S-36		93396929

CR1

CR1: VERTICALE MEERTRAPS CENTRIFUGAALPOMPEN, RVS 304 EN GIETIJZER

Centrifugaalpomp in verticaal ontwerp, niet-zelfaanzuigend, in-line aansluitingen, inclusief IE3 IEC motor met hoog rendement. Aansluitspanning 3 x 220 - 240 V / 380 - 415 V (tot 1,5 kW) of 3 x 380 - 415 V (vanaf 2,2 kW), 50 Hz, 2900 rpm, IP 55, vanaf 3 kW met PTC-thermistor overeenkomstig DIN 44082, type V18. Kop en voetstuk van gietijzer (EN-JL 1030), alle natte componenten in roestvaststaal (1,4301). Mechanische asafdichting type cartridge met standaard afdichtingsvlakken in siliciumcarbide/siliciumcarbide, elastomeren in EPDM (HQQE) of Viton (HQQV).



Omgevingstemperatuur: tot +60°C (Grundfos MG); tot +55°C (Innomotics)
Vloeistoftemperatuur: -20°C tot +120°C (HQQE)/+90°C (HQQV)

Aansluitingen: (A) Ovale flenzen Rp 1"
Maximale werkdruk: (A) 16 bar

Aansluitingen: (FGJ) DN25/DN32 PN25 flenzen
Maximale werkdruk: (FGJ) 25 bar

As afdichting:
HQQE - Cartridge afdichting / Siliciumcarbide / Siliciumcarbide / EPDM
HQQV - Cartridge afdichting / Siliciumcarbide / Siliciumcarbide / FKM
(andere op aanvraag)

Klasse van de behuizing: IP 55
Motorrendement: IE2 voor 1ph, IE4 voor 3ph
Frequentie van voeding: 50 Hz

IE4 NEW

MPG IA

P2	Asafdichting	I [A]	Type	A Artikel nr.	FGJ Artikel nr.
1 x 220-230V					
0.37	HQQE	2.5	**CR 1-2**	92900962	92901032
		2.5	**CR 1-3**	92900963	92901033
		2.5	**CR 1-4**	92900965	92901034
		2.5	**CR 1-5**	92900969	92901036
		2.5	**CR 1-6**	92900970	92901037
		2.5	**CR 1-7**	92900972	92901038
0.55		3.8	**CR 1-8**	92900974	92901039
		3.8	**CR 1-9**	92900977	92901040
		3.8	**CR 1-10**	92900978	92901041
		3.8	**CR 1-11**	92900981	92901044
0.75		4.6	**CR 1-12**	92900982	92901045
		4.6	**CR 1-13**	92900983	92901046
		4.6	**CR 1-15**	92900986	92901047
1.10		6.3	**CR 1-17**	92901382	92901390
		6.3	**CR 1-19**	92901383	92901391
		6.3	**CR 1-21**	92901384	92901392
		6.3	**CR 1-23**	92901385	92901393
1.50		8.8	**CR 1-25**		92901048
		8.8	**CR 1-27**		92901049
		8.8	**CR 1-30**		92901050
2.20		12.6	**CR 1-33**		92901051
		12.6	**CR 1-36**		92901052
3 x 220-230/380-400Y					
0.37	HQQE	1.0	**CR 1-2**	93390925	93397666
		1.0	**CR 1-3**	93390928	93391378
		1.0	**CR 1-4**	93390940	93391390
		1.0	**CR 1-5**	93390942	93391393
		1.0	**CR 1-6**	93390944	93391395
		1.0	**CR 1-7**	93390946	93391398
0.55		1.3	**CR 1-8**	93390948	93391401
		1.3	**CR 1-9**	93390960	93391404
		1.3	**CR 1-10**	93390963	93391408
		1.3	**CR 1-11**	93390965	93391411
0.75		1.7	**CR 1-12**	93390969	93391413
		1.7	**CR 1-13**	93390991	93391416
		1.7	**CR 1-15**	93390994	93391419
1.10		2.4	**CR 1-17**	93397467	93397478
		2.4	**CR 1-19**	93397468	93397481

Tarieven geldig vanaf 1 januari 2026 in België en Groothertogdom Luxemburg. Grundfos houdt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen in de prijslijst zonder voorafgaand bericht. Recupel kosten zullen gefactureerd worden in overeenstemming met de Recupel wetgeving inzake leveringen in België.

Verder

P2	Asafdichting	I [A]
1.10	HQQE	2.4
		2.4
1.50		3.3
		3.3
		3.3
2.20		4.5
		4.5

	A	FGJ
Type	Artikel nr.	Artikel nr.
CR 1-21	93397470	93397483
CR 1-23	93397471	93397484
CR 1-25		93391423
CR 1-27		93391425
CR 1-30		93391429
CR 1-33		93391432
CR 1-36		93391436

CR3

CR3: VERTICALE MEERTRAPS CENTRIFUGAALPOMPEN, RVS 304 EN GIETIJZER

Centrifugaalpomp in verticaal ontwerp, niet-zelfaanzuigend, in-line aansluitingen, inclusief IE3 IEC motor met hoog rendement. Aansluitspanning 3 x 220 - 240 V / 380 - 415 V (tot 1,5 kW) of 3 x 380 - 415 V (vanaf 2,2 kW), 50 Hz, 2900 rpm, IP 55, vanaf 3 kW met PTC-thermistor overeenkomstig DIN 44082, type V18. Kop en voetstuk van gietijzer (EN-JL 1030), alle natte componenten in roestvaststaal (1,4301). Mechanische asafdichting type cartridge met standaard afdichtingsvlakken in siliciumcarbide/siliciumcarbide, elastomeren in EPDM (HQQE) of Viton (HQQV).



Omgevingstemperatuur: tot +60°C (Grundfos MG); tot +55°C (Innomotics)
Vloeistoftemperatuur: -20°C tot +120°C (HQQE)/+90°C (HQQV)

Aansluitingen: (A) Ovale flenzen Rp 1"
Maximale werkdruk: (A) 16 bar

Aansluitingen: (FGJ) DN25/DN32 PN25 flenzen
Maximale werkdruk: (FGJ) 25 bar

As afdichting:
HQQE - Cartridge afdichting / Siliciumcarbide / Siliciumcarbide / EPDM
HQQV - Cartridge afdichting / Siliciumcarbide / Siliciumcarbide / FKM
(andere op aanvraag)

Klasse van de behuizing: IP 55
Motorrendement: IE2 voor 1ph, IE4 voor 3ph
Frequentie van voeding: 50 Hz

IE4 NEW

MPG IA

P2	Asafdichting	I [A]	Type	A Artikel nr.	FGJ Artikel nr.
1 x 220-230V					
0.37	HQQE	2.5	**CR 3-2**	92901485	92901531
		2.5	**CR 3-3**	92901487	92901532
		2.5	**CR 3-4**	92901488	92901533
		2.5	**CR 3-5**	92901489	92901534
0.55		3.8	**CR 3-6**	92901490	92901535
		3.8	**CR 3-7**	92901491	92901536
0.75		4.6	**CR 3-8**	92901492	92901537
		4.6	**CR 3-9**	92901493	92901538
		4.6	**CR 3-10**	92901494	92901539
1.10		6.3	**CR 3-11**	92901495	92901540
		6.3	**CR 3-12**	92901497	92901541
		6.3	**CR 3-13**	92901498	92901542
		6.3	**CR 3-15**	92901499	92901543
1.50		8.8	**CR 3-17**	92901510	92901544
		8.8	**CR 3-19**	92901511	92901545
2.20		12.6	**CR 3-21**	92901512	92901546
		12.6	**CR 3-23**	92901513	92901547
		12.6	**CR 3-25**		92901548
		12.6	**CR 3-27**		92901549
		12.6	**CR 3-29**		92901550
3 x 220-230/380-400Y					
0.37	HQQE	1.0	**CR 3-2**	93390998	93391440
		1.0	**CR 3-3**	93391010	93391444
		1.0	**CR 3-4**	93391012	93391448
		1.0	**CR 3-5**	93391014	93391452
0.55		1.3	**CR 3-6**	93391017	93391456
		1.3	**CR 3-7**	93391030	93391460
0.75		1.7	**CR 3-8**	93391032	93391464
		1.7	**CR 3-9**	93391035	93391468
		1.7	**CR 3-10**	93391038	93391472
1.10		2.4	**CR 3-11**	93391041	93391477
		2.4	**CR 3-12**	93391044	93391480
		2.4	**CR 3-13**	93391045	93391483
		2.4	**CR 3-15**	93391048	93391486
1.50		3.3	**CR 3-17**	93391061	93391489
		3.3	**CR 3-19**	93391064	93391502
2.20		4.5	**CR 3-21**	93391065	93391504
		4.5	**CR 3-23**	93391068	93391507

Tarieven geldig vanaf 1 januari 2026 in België en Groothertogdom Luxemburg. Grundfos houdt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen in de prijslijst zonder voorafgaand bericht. Recupel kosten zullen gefactureerd worden in overeenstemming met de Recupel wetgeving inzake leveringen in België.

Verder

P2	Asafdichting	I [A]
		4.5
2.20	HQQE	4.5
		4.5
3 x 380-400/660-690Y		
		6.0
3.00	HQQE	6.0
		6.0

	A	FGJ
Type	Artikel nr.	Artikel nr.
CR 3-25		93391511
CR 3-27		93391514
CR 3-29		93391516
CR 3-31		93395712
CR 3-33		93395713
CR 3-36		93395714

CR5

CR5: VERTICALE MEERTRAPS CENTRIFUGAALPOMPEN, RVS 304 EN GIETIJZER

Centrifugaalpomp in verticaal ontwerp, niet-zelfaanzuigend, in-line aansluitingen, inclusief IE3 IEC motor met hoog rendement. Aansluitspanning 3 x 220 - 240 V / 380 - 415 V (tot 1,5 kW) of 3 x 380 - 415 V (vanaf 2,2 kW), 50 Hz, 2900 rpm, IP 55, vanaf 3 kW met PTC-thermistor overeenkomstig DIN 44082, type V18. Kop en voetstuk van gietijzer (EN-JL 1030), alle natte componenten in roestvaststaal (1,4301). Mechanische asafdichting type cartridge met standaard afdichtingsvlakken in siliciumcarbide/siliciumcarbide, elastomeren in EPDM (HQQE) of Viton (HQQV).



Omgevingstemperatuur: tot +60°C (Grundfos MG); tot +55°C (Innomotics)
Vloeistoftemperatuur: -20°C tot +120°C (HQQE)/+90°C (HQQV)

Aansluitingen: (A) Ovale flenzen Rp 1" 1/4
Maximale werkdruk: (A) 16 bar

Aansluitingen: (FGJ) DN25/DN32 PN25 flenzen
Maximale werkdruk: (FGJ) 25 bar

As afdichting:
HQQE - Cartridge afdichting / Siliciumcarbide / Siliciumcarbide / EPDM
HQQV - Cartridge afdichting / Siliciumcarbide / Siliciumcarbide / FKM
(andere op aanvraag)

Klasse van de behuizing: IP 55
Motorrendement: IE2 voor 1ph, IE4 voor 3ph
Frequentie van voeding: 50 Hz

IE4 NEW

MPG IA

P2	Asafdichting	I [A]	Type	A Artikel nr.	FGJ Artikel nr.
1 x 220-230V					
0.37	HQQE	2.5	**CR 5-2**	92902347	92902391
0.55	HQQE	3.8	**CR 5-3**	92902349	92902392
	HQQE	3.8	**CR 5-4**	92902360	92902393
0.75	HQQE	4.6	**CR 5-5**	92902361	92902394
1.10	HQQE	6.3	**CR 5-6**	92902362	92902395
	HQQE	6.3	**CR 5-7**	92902363	92902396
	HQQE	6.3	**CR 5-8**	92902365	92902397
1.50	HQQE	8.8	**CR 5-9**	92902366	92902398
	HQQE	8.8	**CR 5-10**	92902367	92902400
2.20	HQQE	12.6	**CR 5-11**	92902368	92902401
	HQQE	12.6	**CR 5-12**	92902369	92902402
	HQQE	12.6	**CR 5-13**	92902370	92902403
	HQQE	12.6	**CR 5-14**	92902371	92902404
	HQQE	12.6	**CR 5-15**	92902372	92902405
	HQQE	12.6	**CR 5-16**	92902373	92902406
3 x 220-230/380-400Y					
0.37	HQQE	1.0	**CR 5-2**	93391081	93391530
0.55	HQQE	1.3	**CR 5-3**	93391084	93391533
	HQQE	1.3	**CR 5-4**	93391087	93391536
0.75	HQQE	1.7	**CR 5-5**	93391090	93391539
1.10	HQQE	2.4	**CR 5-6**	93391093	93391542
	HQQE	2.4	**CR 5-7**	93391096	93391545
	HQQE	2.4	**CR 5-8**	93391100	93391548
1.50	HQQE	3.3	**CR 5-9**	93391103	93391552
	HQQE	3.3	**CR 5-10**	93391107	93391555
2.20	HQQE	4.5	**CR 5-11**	93391110	93391558
	HQQE	4.5	**CR 5-12**	93391113	93391561
	HQQE	4.5	**CR 5-13**	93391116	93391564
	HQQE	4.5	**CR 5-14**	93391119	93391567
	HQQE	4.5	**CR 5-15**	93391122	93391570
	HQQE	4.5	**CR 5-16**	93391125	93391573
3 x 380-400/660-690Y					
3.00	HQQE	6.0	**CR 5-18**	93395506	93395731
	HQQE	6.0	**CR 5-20**	93395507	93395732
4.00	HQQE	7.5	**CR 5-22**	93395508	93395733
	HQQE	7.5	**CR 5-24**		93395734
	HQQE	7.5	**CR 5-26**		93395735
	HQQE	7.5	**CR 5-29**		93395736

Tarieven geldig vanaf 1 januari 2026 in België en Groothertogdom Luxemburg. Grundfos houdt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen in de prijslijst zonder voorafgaand bericht. Recupel kosten zullen gefactureerd worden in overeenstemming met de Recupel wetgeving inzake leveringen in België.

Verder

P2	Asafdichting	I [A]
5.50	HQQE	11.0
		11.0

	A	FGJ
Type	Artikel nr.	Artikel nr.
CR 5-32		93395737
CR 5-36		93395738

CR10

CR10: VERTICALE MEERTRAPS CENTRIFUGAALPOMPEN, RVS 304 EN GIETIJZER

Centrifugaalpomp in verticaal ontwerp, niet-zelfaanzuigend, in-line aansluitingen, inclusief IE3 IEC motor met hoog rendement. Aansluitspanning 3 x 220 - 240 V / 380 - 415 V (tot 1,5 kW) of 3 x 380 - 415 V (vanaf 2,2 kW), 50 Hz, 2900 rpm, IP 55, vanaf 3 kW met PTC-thermistor overeenkomstig DIN 44082, type V18. Kop en voetstuk van gietijzer (EN-JL 1030), alle natte componenten in roestvaststaal (1,4301). Mechanische asafdichting type cartridge met standaard afdichtingsvlakken in siliciumcarbide/siliciumcarbide, elastomeren in EPDM (HQQE) of Viton (HQQV).



Omgevingstemperatuur: tot +60°C (Grundfos MG); tot +55°C (Innomotics)
Vloeistoftemperatuur: -20°C tot +120°C (HQQE)/+90°C (HQQV)

Aansluitingen: (A) Ovale flenzen Rp 1" 1/2
Maximale werkdruk: (A) 16 bar

Aansluitingen: (FJ) DN40 PN16/25 flenzen
Maximale werkdruk: (FJ) 16/25 bar

As afdichting:
HQQE - Cartridge afdichting / Siliciumcarbide / Siliciumcarbide / EPDM
HQQV - Cartridge afdichting / Siliciumcarbide / Siliciumcarbide / FKM
(andere op aanvraag)

Klasse van de behuizing: IP 55
Motorrendement: IE2 voor 1ph, IE4 voor 3ph
Frequentie van voeding: 50 Hz

IE4 NEW

MPG IA

P2	Asafdichting	I [A]	Type	A Artikel nr.	FJ Artikel nr.
3 x 220-230/380-400Y					
0.37	HQQE	1.0	**CR 10-1**	93388554	93388731
0.75		1.7	**CR 10-2**	93388676	93388732
1.10		2.4	**CR 10-3**	93388677	93388733
1.50		3.3	**CR 10-4**	93388679	93388734
2.20		4.5	**CR 10-5**	93388680	93388735
		4.5	**CR 10-6**	93388682	93388736
3 x 380-400/660-690Y					
3.00	HQQE	6.0	**CR 10-7**	93389235	93389279
		6.0	**CR 10-8**	93389236	93389280
		6.0	**CR 10-9**	93389237	93389281
4.00		7.5	**CR 10-10**	93389238	93389282
		7.5	**CR 10-12**	93389239	93389284
5.50		11.0	**CR 10-14**	93389240	93389285
		11.0	**CR 10-16**	93389241	93389286
7.50		14.4	**CR 10-18**		93389287
		14.4	**CR 10-20**		93389288
		14.4	**CR 10-22**		93389289

Tarieven geldig vanaf 1 januari 2026 in België en Groothertogdom Luxemburg. Grundfos houdt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen in de prijslijst zonder voorafgaand bericht. Recupel kosten zullen gefactureerd worden in overeenstemming met de Recupel wetgeving inzake leveringen in België.

CR15: VERTICALE MEERTRAPS CENTRIFUGAALPOMPEN, RVS 304 EN GIETIJZER

Centrifugaalpomp in verticaal ontwerp, niet-zelfaanzuigend, in-line aansluitingen, inclusief IE3 IEC motor met hoog rendement. Aansluitspanning 3 x 220 - 240 V / 380 - 415 V (tot 1,5 kW) of 3 x 380 - 415 V (vanaf 2,2 kW), 50 Hz, 2900 rpm, IP 55, vanaf 3 kW met PTC-thermistor overeenkomstig DIN 44082, type V18. Kop en voetstuk van gietijzer (EN-JL 1030), alle natte componenten in roestvaststaal (1,4301). Mechanische asafdichting type cartridge met standaard afdichtingsvlakken in siliciumcarbide/siliciumcarbide, elastomeren in EPDM (HQQE) of Viton (HQQV).



Omgevingstemperatuur: tot +60°C (Grundfos MG); tot +55°C (Innomotics)
Vloeistoftemperatuur: -20°C tot +120°C (HQQE)/+90°C (HQQV)

Aansluitingen: (A) Ovale flenzen Rp 2"
Maximale werkdruk: (A) 10 bar

Aansluitingen: (F) DN50 PN16/25 flenzen
Maximale werkdruk: (F) 16/25 bar, afhankelijk van het model

As afdichting:
HQQE - Cartridge afdichting / Siliciumcarbide / Siliciumcarbide / EPDM
HQQV - Cartridge afdichting / Siliciumcarbide / Siliciumcarbide / FKM
(andere op aanvraag)

Klasse van de behuizing: IP 55
Motorrendement: IE2 voor 1ph, IE4 voor 3ph
Frequentie van voeding: 50 Hz

IE4 NEW

MPG IC

P2	Asafdichting	I [A]	Type	A Artikel nr.	F Artikel nr.
3 x 220-230/380-400Y					
1.10	HQQE	2.4	**CR 15-1**	93388690	93388747
2.20		4.5	**CR 15-2**	93388691	93388749
3 x 380-400/660-690Y					
3.00	HQQE	6.0	**CR 15-3**		93389291
4.00		7.5	**CR 15-4**		93389292
		7.5	**CR 15-5**		93389293
5.50		11.0	**CR 15-6**		93389294
		11.0	**CR 15-7**		93389295
7.50		14.4	**CR 15-8**		93389296
		14.4	**CR 15-9**		93389297
11.00		20.8	**CR 15-10**		93389298
		20.8	**CR 15-12**		93389299
		20.8	**CR 15-14**		93389300
15.00		28.5	**CR 15-17**		93389301

CR20

CR20: VERTICALE MEERTRAPS CENTRIFUGAALPOMPEN, RVS 304 EN GIETIJZER

Centrifugaalpomp in verticaal ontwerp, niet-zelfaanzuigend, in-line aansluitingen, inclusief IE3 IEC motor met hoog rendement. Aansluitspanning 3 x 220 - 240 V / 380 - 415 V (tot 1,5 kW) of 3 x 380 - 415 V (vanaf 2,2 kW), 50 Hz, 2900 rpm, IP 55, vanaf 3 kW met PTC-thermistor overeenkomstig DIN 44082, type V18. Kop en voetstuk van gietijzer (EN-JL 1030), alle natte componenten in roestvaststaal (1,4301). Mechanische asafdichting type cartridge met standaard afdichtingsvlakken in siliciumcarbide/siliciumcarbide, elastomeren in EPDM (HQQE) of Viton (HQQV).



Omgevingstemperatuur: tot +60°C (Grundfos MG); tot +55°C (Innomotics)
Vloeistoftemperatuur: -20°C tot +120°C (HQQE)/+90°C (HQQV)

Aansluitingen: (A) Ovale flenzen Rp 2"
Maximale werkdruk: (A) 16 bar

Aansluitingen: (F) DN50 PN16/25 flenzen
Maximale werkdruk: (F) 16/25 bar, afhankelijk van het model

As afdichting:
HQQE - Cartridge afdichting / Siliciumcarbide / Siliciumcarbide / EPDM
HQQV - Cartridge afdichting / Siliciumcarbide / Siliciumcarbide / FKM
(andere op aanvraag)

Klasse van de behuizing: IP 55
Motorrendement: IE2 voor 1ph, IE4 voor 3ph
Frequentie van voeding: 50 Hz

IE4

NEW

MPG IC

P2	Asafdichting	I [A]	Type	A Artikel nr.	F Artikel nr.
3 x 220-230/380-400Y					
1.10	HQQE	2.4	**CR 20-1**	93388697	93388757
2.20		4.5	**CR 20-2**	93388698	93388758
3 x 380-400/660-690Y					
4.00	HQQE	7.5	**CR 20-3**	93389249	93389303
5.50		11.0	**CR 20-4**	93389250	93389304
		11.0	**CR 20-5**	93389251	93389305
7.50		14.4	**CR 20-6**	93389252	93389306
		14.4	**CR 20-7**	93389253	93389307
11.00		20.8	**CR 20-8**		93389308
		20.8	**CR 20-10**		93389309
15.00		28.5	**CR 20-12**		93389310
		28.5	**CR 20-14**		93389311
18.50		37.0	**CR 20-17**		93389312

Tarieven geldig vanaf 1 januari 2026 in België en Groothertogdom Luxemburg. Grundfos houdt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen in de prijslijst zonder voorafgaand bericht. Recupel kosten zullen gefactureerd worden in overeenstemming met de Recupel wetgeving inzake leveringen in België.

CR32: VERTICALE MEERTRAPS CENTRIFUGAALPOMPEN, RVS 304 EN GIETIJZER

Centrifugaalpomp in verticaal ontwerp, niet-zelfaanzuigend, in-line aansluitingen, inclusief IE3 IEC motor met hoog rendement. Aansluitspanning 3 x 220 - 240 V / 380 - 415 V (tot 1,5 kW) of 3 x 380 - 415 V (vanaf 2,2 kW), 50 Hz, 2900 rpm, IP 55, vanaf 3 kW met PTC-thermistor overeenkomstig DIN 44082, type V18. Kop en voetstuk van gietijzer (EN-JL 1030), alle natte componenten in roestvaststaal (1,4301). Mechanische asafdichting type cartridge met standaard afdichtingsvlakken in siliciumcarbide/siliciumcarbide, elastomeren in EPDM (HQQE) of Viton (HQQV).



Omgevingstemperatuur: tot +60°C (Grundfos MG); tot +55°C (Innomotics)
Vloeistoftemperatuur: -30°C tot +120°C (HQQE)/+90°C (HQQV)

Aansluitingen: (F) DN65 PN16/25/40 flenzen, afhankelijk van het model
Maximale werkdruk: (F) 16/30 bar, afhankelijk van het model

As afdichting:
HQQE - Cartridge afdichting / Siliciumcarbide / Siliciumcarbide / EPDM
HQQV - Cartridge afdichting / Siliciumcarbide / Siliciumcarbide / FKM
(andere op aanvraag)

Behuizingsklasse IP 55
Motorrendement: IE2 voor 1ph, IE4 voor 3ph
Frequentie van voeding: 50 Hz

IE4 NEW

MPG IC

P2	Asafdichting	I [A]	Type	F Artikel nr.
3 x 220-230/380-400Y				
1.50	HQQE	3.3	**CR 32-1-1**	93392442
2.20		4.5	**CR 32-1**	93392443
3 x 380-400/660-690Y				
3.00	HQQE	6.0	**CR 32-2-2**	93392642
4.00		7.5	**CR 32-2**	93392644
5.50		11.0	**CR 32-3**	93392646
		11.0	**CR 32-3-2**	93392645
7.50		14.4	**CR 32-4**	93392648
		14.4	**CR 32-4-2**	93392647
11.00		20.8	**CR 32-5**	93392660
		20.8	**CR 32-5-2**	93392649
		20.8	**CR 32-6**	93392662
		20.8	**CR 32-6-2**	93392661
15.00		28.5	**CR 32-7**	93392665
		28.5	**CR 32-7-2**	93392664
		28.5	**CR 32-8**	93392668
		28.5	**CR 32-8-2**	93392666
18.50		37.0	**CR 32-9**	93392681
		37.0	**CR 32-9-2**	93392669
		37.0	**CR 32-10**	93392683
		37.0	**CR 32-10-2**	93392682
3 x 380-420/660-725Y				
22.00	HQQE	38.0	**CR 32-11**	93436115
		38.0	**CR 32-11-2**	93436112
		38.0	**CR 32-12**	93436118
		38.0	**CR 32-12-2**	93436116
30.00		51.0	**CR 32-13**	93435062
		51.0	**CR 32-13-2**	93435053
		51.0	**CR 32-14**	93435064
		51.0	**CR 32-14-2**	93435063

CR45

CR45: VERTICALE MEERTRAPS CENTRIFUGAALPOMPEN, RVS 304 EN GIETIJZER

Centrifugaalpomp in verticaal ontwerp, niet-zelfaanzuigend, in-line aansluitingen, inclusief IE3 IEC motor met hoog rendement. Aansluitspanning 3 x 220 - 240 V / 380 - 415 V (tot 1,5 kW) of 3 x 380 - 415 V (vanaf 2,2 kW), 50 Hz, 2900 rpm, IP 55, vanaf 3 kW met PTC-thermistor overeenkomstig DIN 44082, type V18. Kop en voetstuk van gietijzer (EN-JL 1030), alle natte componenten in roestvaststaal (1,4301). Mechanische asafdichting type cartridge met standaard afdichtingsvlakken in siliciumcarbide/siliciumcarbide, elastomeren in EPDM (HQQE) of Viton (HQQV).



Omgevingstemperatuur: tot +60°C (Grundfos MG); tot +55°C (Innomotics)
Vloeistoftemperatuur: -30°C tot +120°C (HQQE)/+90°C (HQQV)

Aansluitingen: (F) DN80 PN16/25/40 flenzen, afhankelijk van het model
Maximale werkdruk: (F) 16/30/33 bar, afhankelijk van het model

As afdichting:
HQQE - Cartridge afdichting / Siliciumcarbide / Siliciumcarbide / EPDM
HQQV - Cartridge afdichting / Siliciumcarbide / Siliciumcarbide / FKM
(andere op aanvraag)

Behuizingsklasse IP 55
Motorrendement: IE2 voor 1ph, IE4 voor 3ph
Frequentie van voeding: 50 Hz

IE4 NEW

MPG IC

P2	Asafdichting	I [A]	Type	F Artikel nr.
3 x 380-400/660-690Y				
3.00	HQQE	6.0	**CR 45-1-1**	93392684
4.00		7.5	**CR 45-1**	93392685
5.50		11.0	**CR 45-2-2**	93392759
7.50		14.4	**CR 45-2**	93392770
11.00		20.8	**CR 45-3**	93392772
		20.8	**CR 45-3-2**	93392771
15.00		28.5	**CR 45-4**	93392774
		28.5	**CR 45-4-2**	93392773
18.50		37.0	**CR 45-5**	93392776
		37.0	**CR 45-5-2**	93392775
3 x 380-420/660-725Y				
22.00	HQQE	38.0	**CR 45-6**	93436121
		38.0	**CR 45-6-2**	93436120
30.00		51.0	**CR 45-7**	93435066
		51.0	**CR 45-7-2**	93435065
		51.0	**CR 45-8**	93435069
		51.0	**CR 45-8-2**	93435068
		51.0	**CR 45-9-2**	93435080
37.00		63.0	**CR 45-9**	93435081
		63.0	**CR 45-10**	93435083
		63.0	**CR 45-10-2**	93435082
45.00		77.0	**CR 45-11**	93435085
		77.0	**CR 45-11-2**	93435084
		77.0	**CR 45-12**	93435088
		77.0	**CR 45-12-2**	93435086
		77.0	**CR 45-13-2**	93435091

Tarieven geldig vanaf 1 januari 2026 in België en Groothertogdom Luxemburg. Grundfos houdt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen in de prijslijst zonder voorafgaand bericht. Recupel kosten zullen gefactureerd worden in overeenstemming met de Recupel wetgeving inzake leveringen in België.

CR64: VERTICALE MEERTRAPS CENTRIFUGAALPOMPEN, RVS 304 EN GIETIJZER

Centrifugaalpomp in verticaal ontwerp, niet-zelfaanzuigend, in-line aansluitingen, inclusief IE3 IEC motor met hoog rendement. Aansluitspanning 3 x 220 - 240 V / 380 - 415 V (tot 1,5 kW) of 3 x 380 - 415 V (vanaf 2,2 kW), 50 Hz, 2900 rpm, IP 55, vanaf 3 kW met PTC-thermistor overeenkomstig DIN 44082, type V18. Kop en voetstuk van gietijzer (EN-JL 1030), alle natte componenten in roestvaststaal (1,4301). Mechanische asafdichting type cartridge met standaard afdichtingsvlakken in siliciumcarbide/siliciumcarbide, elastomeren in EPDM (HQQE) of Viton (HQQV).



Omgevingstemperatuur: tot +60°C (Grundfos MG); tot +55°C (Innomotics)
Vloeistoftemperatuur: -30°C tot +120°C (HQQE)/+90°C (HQQV)

Aansluitingen: (F) DN100 PN16/25/40 flenzen, afhankelijk van het model
Maximale werkdruk: (F) 16/30 bar, afhankelijk van het model

As afdichting:
HQQE - Cartridge afdichting / Siliciumcarbide / Siliciumcarbide / EPDM
HQQV - Cartridge afdichting / Siliciumcarbide / Siliciumcarbide / FKM
(andere op aanvraag)

Behuizingsklasse IP 55
Motorrendement: IE2 voor 1ph, IE4 voor 3ph
Frequentie van voeding: 50 Hz

IE4 NEW

MPG IC

				F
P2	Asafdichting	I [A]	Type	Artikel nr.
3 x 380-400/660-690Y				
4.00	HQQE	7.5	**CR 64-1-1**	93392777
5.50		11.0	**CR 64-1**	93392778
7.50		14.4	**CR 64-2-2**	93392779
11.00		20.8	**CR 64-2**	93392781
		20.8	**CR 64-2-1**	93392780
15.00		28.5	**CR 64-3-1**	93392783
		28.5	**CR 64-3-2**	93392782
18.50		37.0	**CR 64-3**	93392784
		37.0	**CR 64-4-2**	93392785
3 x 380-420/660-725Y				
22.00	HQQE	38.0	**CR 64-4**	93436123
		38.0	**CR 64-4-1**	93436122
30.00		51.0	**CR 64-5**	93435094
		51.0	**CR 64-5-1**	93435093
		51.0	**CR 64-5-2**	93435092
		51.0	**CR 64-6-2**	93435095
37.00		63.0	**CR 64-6**	93435098
		63.0	**CR 64-6-1**	93435096
		63.0	**CR 64-7-1**	93435111
		63.0	**CR 64-7-2**	93435110
45.00		77.0	**CR 64-7**	93435112
		77.0	**CR 64-8-1**	93435116
		77.0	**CR 64-8-2**	93435114

CR95

CR95: VERTICALE MEERTRAPS CENTRIFUGAALPOMPEN, RVS 304 EN GIETIJZER

Centrifugaalpomp in verticaal ontwerp, niet-zelfaanzuigend, in-line aansluitingen, inclusief IE3 IEC motor met hoog rendement. Aansluitspanning 3 x 220 - 240 V / 380 - 415 V (tot 1,5 kW) of 3 x 380 - 415 V (vanaf 2,2 kW), 50 Hz, 2900 rpm, IP 55, vanaf 3 kW met PTC-thermistor overeenkomstig DIN 44082, type V18. Kop en voetstuk van gietijzer (EN-JL 1030), alle natte componenten in roestvaststaal (1,4301). Mechanische asafdichting type cartridge met standaard afdichtingsvlakken in siliciumcarbide/siliciumcarbide, elastomeren in EPDM (HQQE) of Viton (HQQV).



Omgevingstemperatuur: tot +60°C (Grundfos MG); tot +55°C (Innomotics)
Vloeistoftemperatuur: -20°C tot +120°C (HQQE)/+90°C (HQQV)

Aansluitingen: (F) DN100 PN16/25/40 flenzen, afhankelijk van het model
Maximale werkdruk: (F) 16/25/40 bar, afhankelijk van het model

As afdichting:
HQQE - Cartridge afdichting / Siliciumcarbide / Siliciumcarbide / EPDM
HQQV - Cartridge afdichting / Siliciumcarbide / Siliciumcarbide / FKM
(andere op aanvraag)

Behuizingsklasse IP 55
Motorrendement: IE2 voor 1ph, IE4 voor 3ph
Frequentie van voeding: 50 Hz

IE4 NEW

MPG IC

P2	Asafdichting	I [A]	Type	F Artikel nr.
3 x 380-400/660-690YV				
5.50	HQQE	12.2	**CR 95-1-1**	93388615
7.50		16.0	**CR 95-1**	93388616
11.00		22.2	**CR 95-2-2**	93390522
15.00		30.5	**CR 95-2**	93390542
18.50		39.5	**CR 95-3-2**	93390548
3 x 380-420/660-725YV				
22.00	HQQE	41.8	**CR 95-3**	93436060
30.00		56.1	**CR 95-4**	93435277
37.00		69.3	**CR 95-5**	93435280
45.00		84.7	**CR 95-6**	93435282
55.00		103.4	**CR 95-7**	93435285
		103.4	**CR 95-8-2**	93435287

Tarieven geldig vanaf 1 januari 2026 in België en Groothertogdom Luxemburg. Grundfos houdt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen in de prijslijst zonder voorafgaand bericht. Recupel kosten zullen gefactureerd worden in overeenstemming met de Recupel wetgeving inzake leveringen in België.

CR125: VERTICALE MEERTRAPS CENTRIFUGAALPOMPEN, RVS 304 EN GIETIJZER

Centrifugaalpomp in verticaal ontwerp, niet-zelfaanzuigend, in-line aansluitingen, inclusief IE3 IEC motor met hoog rendement. Aansluitspanning 3 x 220 - 240 V / 380 - 415 V (tot 1,5 kW) of 3 x 380 - 415 V (vanaf 2,2 kW), 50 Hz, 2900 rpm, IP 55, vanaf 3 kW met PTC-thermistor overeenkomstig DIN 44082, type V18. Kop en voetstuk van gietijzer (EN-JL 1030), alle natte componenten in roestvaststaal (1,4301). Mechanische asafdichting type cartridge met standaard afdichtingsvlakken in siliciumcarbide/siliciumcarbide, elastomeren in EPDM (HQQE) of Viton (HQQV).



Omgevingstemperatuur: tot +60°C (Grundfos MG); tot +55°C (Innomotics)
Vloeistoftemperatuur: -20°C tot +120°C (HQQE)/+90°C (HQQV)

Aansluitingen: (F) DN150 PN16/25/40 flenzen, afhankelijk van het model
Maximale werkdruk: (F) 16/25 bar, afhankelijk van het model

As afdichting:
HQQE - Cartridge afdichting / Siliciumcarbide / Siliciumcarbide / EPDM
HQQV - Cartridge afdichting / Siliciumcarbide / Siliciumcarbide / FKM
(andere op aanvraag)

Behuizingsklasse IP 55
Motorrendement: IE2 voor 1ph, IE4 voor 3ph
Frequentie van voeding: 50 Hz

IE4 NEW

MPG IC

P2	Asafdichting	I [A]	Type	F Artikel nr.
3 x 380-400/660-690YV				
11.00	HQQE	22.2	**CR 125-1**	93390552
15.00		30.5	**CR 125-2-2**	93390556
18.50		39.5	**CR 125-2-1**	93390561
3 x 380-420/660-725YV				
22.00	HQQE	41.8	**CR 125-2**	93436061
30.00		56.1	**CR 125-3-1**	93435290
37.00		69.3	**CR 125-3**	93435294
		69.3	**CR 125-4-2**	93435296
45.00		84.7	**CR 125-4**	93435300
55.00		103.4	**CR 125-5**	93435303

CR155

CR155: VERTICALE MEERTRAPS CENTRIFUGAALPOMPEN, RVS 304 EN GIETIJZER

Centrifugaalpomp in verticaal ontwerp, niet-zelfaanzuigend, in-line aansluitingen, inclusief IE3 IEC motor met hoog rendement. Aansluitspanning 3 x 220 - 240 V / 380 - 415 V (tot 1,5 kW) of 3 x 380 - 415 V (vanaf 2,2 kW), 50 Hz, 2900 rpm, IP 55, vanaf 3 kW met PTC-thermistor overeenkomstig DIN 44082, type V18. Kop en voetstuk van gietijzer (EN-JL 1030), alle natte componenten in roestvaststaal (1,4301). Mechanische asafdichting type cartridge met standaard afdichtingsvlakken in siliciumcarbide/siliciumcarbide, elastomeren in EPDM (HQQE) of Viton (HQQV).



Omgevingstemperatuur: tot +60°C (Grundfos MG); tot +55°C (Innomotics)
Vloeistoftemperatuur: -20°C tot +120°C (HQQE)/+90°C (HQQV)

Aansluitingen: (F) DN150 PN16/25/40 flenzen, afhankelijk van het model
Maximale werkdruk: (F) 16/25/40 bar, afhankelijk van het model

As afdichting:
HQQE - Cartridge afdichting / Siliciumcarbide / Siliciumcarbide / EPDM
HQQV - Cartridge afdichting / Siliciumcarbide / Siliciumcarbide / FKM
(andere op aanvraag)

Behuizingsklasse IP 55
Motorrendement: IE2 voor 1ph, IE4 voor 3ph
Frequentie van voeding: 50 Hz

IE4 NEW

MPG IC

P2	Asafdichting	I [A]	Type	F Artikel nr.
3 x 380-400/660-690YV				
11.00	HQQE	22.2	**CR 155-1-1**	93390568
15.00		30.5	**CR 155-1**	93390572
3 x 380-420/660-725YV				
22.00	HQQE	41.8	**CR 155-2-2**	93436062
30.00		56.1	**CR 155-2**	93435305
37.00		69.3	**CR 155-3-2**	93435308
45.00		84.7	**CR 155-3**	93435310
55.00		103.4	**CR 155-4-1**	93435311

Tarieven geldig vanaf 1 januari 2026 in België en Groothertogdom Luxemburg. Grundfos houdt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen in de prijslijst zonder voorafgaand bericht. Recupel kosten zullen gefactureerd worden in overeenstemming met de Recupel wetgeving inzake leveringen in België.

CR185: VERTICALE MEERTRAPS CENTRIFUGAALPOMPEN, RVS 304 EN GIETIJZER

Centrifugaalpomp in verticaal ontwerp, niet-zelfaanzuigend, in-line aansluitingen, inclusief IE3 IEC motor met hoog rendement. Aansluitspanning 3 x 220 - 240 V / 380 - 415 V (tot 1,5 kW) of 3 x 380 - 415 V (vanaf 2,2 kW), 50 Hz, 2900 rpm, IP 55, vanaf 3 kW met PTC-thermistor overeenkomstig DIN 44082, type V18. Kop en voetstuk van gietijzer (EN-JL 1030), alle natte componenten in roestvaststaal (1,4301). Mechanische asafdichting type cartridge met standaard afdichtingsvlakken in siliciumcarbide/siliciumcarbide, elastomeren in EPDM (HQQE) of Viton (HQQV).



Omgevingstemperatuur: tot +60°C (Grundfos MG); tot +55°C (Innomotics)
Vloeistoftemperatuur: -20°C tot +120°C (HQQE)/+90°C (HQQV)

Aansluitingen: (F) DN200 PN16/25/40 flenzen, afhankelijk van het model
Maximale werkdruk: (F) 16/25/40 bar, afhankelijk van het model

As afdichting:
HQQE - Cartridge afdichting / Siliciumcarbide / Siliciumcarbide / EPDM
HQQV - Cartridge afdichting / Siliciumcarbide / Siliciumcarbide / FKM
(andere op aanvraag)

Behuizingsklasse IP 55
Motorrendement: IE2 voor 1ph, IE4 voor 3ph
Frequentie van voeding: 50 Hz

IE4 NEW

MPG IC

P2	Asafdichting	I [A]	Type	F Artikel nr.
3 x 380-400/660-690YV				
18.50	HQQE	39.5	**CR 185-1-1**	93390575
3 x 380-420/660-725YV				
22.00	HQQE	41.8	**CR 185-1**	93436063
37.00		69.3	**CR 185-2-2**	93435313
45.00		84.7	**CR 185-2**	93435315
55.00		103.4	**CR 185-3-3**	93435317
75.00		132.0	**CR 185-3**	92905907
		132.0	**CR 185-4-3**	92905908
90.00		159.0	**CR 185-4**	92905909
110.00		193.0	**CR 185-5**	92905911
		193.0	**CR 185-5-3**	92905910
132.00		231.0	**CR 185-6**	92905913
		231.0	**CR 185-6-3**	92905912
160.00		278.0	**CR 185-7**	92905915
		278.0	**CR 185-7-3**	92905914
200.00		347.0	**CR 185-8**	92905918
		347.0	**CR 185-8-3**	92905916

CR215

CR215: VERTICALE MEERTRAPS CENTRIFUGAALPOMPEN, RVS 304 EN GIETIJZER

Centrifugaalpomp in verticaal ontwerp, niet-zelfaanzuigend, in-line aansluitingen, inclusief IE3 IEC motor met hoog rendement. Aansluitspanning 3 x 220 - 240 V / 380 - 415 V (tot 1,5 kW) of 3 x 380 - 415 V (vanaf 2,2 kW), 50 Hz, 2900 rpm, IP 55, vanaf 3 kW met PTC-thermistor overeenkomstig DIN 44082, type V18. Kop en voetstuk van gietijzer (EN-JL 1030), alle natte componenten in roestvaststaal (1,4301). Mechanische asafdichting type cartridge met standaard afdichtingsvlakken in siliciumcarbide/siliciumcarbide, elastomeren in EPDM (HQQE) of Viton (HQQV).



Omgevingstemperatuur: tot +60°C (Grundfos MG); tot +55°C (Innomotics)
Vloeistoftemperatuur: -20°C tot +120°C (HQQE)/+90°C (HQQV)

Aansluitingen: (F) DN200 PN16/25/40 flenzen, afhankelijk van het model
Maximale werkdruk: (F) 16/25/40 bar, afhankelijk van het model

As afdichting:
HQQE - Cartridge afdichting / Siliciumcarbide / Siliciumcarbide / EPDM
HQQV - Cartridge afdichting / Siliciumcarbide / Siliciumcarbide / FKM
(andere op aanvraag)

Behuizingsklasse IP 55
Motorrendement: IE2 voor 1ph, IE4 voor 3phup tot 55kW; IE4 vanaf 75kW
Frequentie van voeding: 50 Hz

IE4 NEW

MPG IC

P2	Asafdichting	I [A]	Type	F Artikel nr.
3 x 380-420/660-725YV				
22.00	HQQE	41.8	**CR 215-1-1**	93436065
37.00		69.3	**CR 215-1**	93435318
45.00		84.7	**CR 215-2-2**	93435320
55.00		103.4	**CR 215-2-1**	93435321
75.00		132.0	**CR 215-2**	92905919
		132.0	**CR 215-3-2**	92905920
90.00		159.0	**CR 215-3**	92905922
110.00		193.0	**CR 215-4-2**	92905923
132.00		231.0	**CR 215-4**	92905924
		231.0	**CR 215-5-2**	92905925
160.00		278.0	**CR 215-5**	92905926
		278.0	**CR 215-6-3**	92905927
200.00		347.0	**CR 215-6**	92905928
		347.0	**CR 215-7-2**	92905929

Tarieven geldig vanaf 1 januari 2026 in België en Groothertogdom Luxemburg. Grundfos houdt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen in de prijslijst zonder voorafgaand bericht. Recupel kosten zullen gefactureerd worden in overeenstemming met de Recupel wetgeving inzake leveringen in België.

CR255: VERTICALE MEERTRAPS CENTRIFUGAALPOMPEN, RVS 304 EN GIETIJZER

Centrifugaalpomp in verticaal ontwerp, niet-zelfaanzuigend, in-line aansluitingen, inclusief IE3 IEC motor met hoog rendement. Aansluitspanning 3 x 220 - 240 V / 380 - 415 V (tot 1,5 kW) of 3 x 380 - 415 V (vanaf 2,2 kW), 50 Hz, 2900 rpm, IP 55, vanaf 3 kW met PTC-thermistor overeenkomstig DIN 44082, type V18. Kop en voetstuk van gietijzer (EN-JL 1030), alle natte componenten in roestvaststaal (1,4301). Mechanische asafdichting type cartridge met standaard afdichtingsvlakken in siliciumcarbide/siliciumcarbide, elastomeren in EPDM (HQQE) of Viton (HQQV).



Omgevingstemperatuur: tot +60°C (Grundfos MG); tot +55°C (Innomotics)
Vloeistoftemperatuur: -20°C tot +120°C (HQQE)/+90°C (HQQV)

Aansluitingen: (F) DN200 PN16/25/40 flenzen, afhankelijk van het model
Maximale werkdruk: (F) 16/25/40 bar, afhankelijk van het model

Asafdichting:
HQQE - Patroonafdichting / Siliciumcarbide / Siliciumcarbide / EPDM
HQQV - Patroonafdichting / Siliciumcarbide / Siliciumcarbide / FKM
(andere op aanvraag)

Behuizingsklasse IP 55
Motorrendement: IE2 voor 1ph, IE4 voor 3phup tot 55kW; IE4 vanaf 75kW
Voedingsfrequentie: 50 Hz

IE4 NEW

MPG IC

				F
P2	Asafdichting	I [A]	Type	Artikel nr.
3 x 380-420/660-725YV				
30.00	HQQE	56.1	**CR 255-1-1**	93435323
45.00		84.7	**CR 255-1**	93435324
55.00		103.4	**CR 255-2-2**	93435325
75.00		132.0	**CR 255-2**	92905930
90.00		159.0	**CR 255-3-2**	92905931
110.00		193.0	**CR 255-3**	92905932
132.00		231.0	**CR 255-4-2**	92905933
160.00		278.0	**CR 255-4**	92905934
		278.0	**CR 255-5-3**	92905935
200.00		347.0	**CR 255-5**	92905936
		347.0	**CR 255-6-2**	92905937

CRI1S

CRI1S: VERTICALE MEERTRAPS CENTRIFUGAALPOMPEN, RVS 304

Centrifugaalpomp in verticaal ontwerp, niet-zelfaanzuigend, in-line aansluitingen, inclusief IE3 IEC motor met hoog rendement. Aansluitspanning 3 x 220 - 240 V / 380 - 415 V, 50 Hz, 2900 rpm, IP 55, vanaf 3 kW met PTC thermistor temperatuursensor conform DIN 44082, type V18. Asafdichting: Mechanische asafdichting type cartridge met standaard afdichtingsvlakken in siliciumcarbide/siliciumcarbide, Elastomeren in Viton (HQQV) of of EPDM (HQQE).

Omgevingstemperatuur: tot +60°C (Grundfos MG); tot +55°C (Innomotics)
Vloeistoftemperatuur: -20°C tot +120°C (HQQE)/+90°C (HQQV)

Aansluitingen: (FGJ) DN25/DN32 PN25 flenzen
Maximale werkdruk: (FGJ) 25 bar

Aansluitingen: (P) Ø42,2mm diepe groefkoppeling
Maximale werkdruk: (A) 25 bar

Aansluitingen: (CA) Ø32mm klem
Maximale werkdruk: (A) 25 bar

As afdichting:
HQQE - Cartridge afdichting / Siliciumcarbide / Siliciumcarbide / EPDM
HQQV - Cartridge afdichting / Siliciumcarbide / Siliciumcarbide / FKM
(andere op aanvraag)

Klasse van de behuizing: IP 55
Motorrendement: IE2 voor 1ph, IE4 voor 3ph
Frequentie van voeding: 50 Hz



IE4 NEW

MPG IA

P2	Asafdichting	I [A]	Type	FGJ Artikel nr.	P Artikel nr.
1 x 220-230V					
0.37	HQQE	2.5	**CRI 1S-2**	92899941	92899887
		2.5	**CRI 1S-3**	92899942	92899888
		2.5	**CRI 1S-4**	92899943	92899890
		2.5	**CRI 1S-5**	92899944	92899891
		2.5	**CRI 1S-6**	92899945	92899892
		2.5	**CRI 1S-7**	92899946	92899893
		2.5	**CRI 1S-8**	92899947	92899895
		2.5	**CRI 1S-9**	92899948	92899896
		2.5	**CRI 1S-10**	92899949	92899897
		2.5	**CRI 1S-11**	92899950	92899898
		2.5	**CRI 1S-12**	92899951	92899899
		2.5	**CRI 1S-13**	92899952	92899900
0.55		3.8	**CRI 1S-15**	92899954	92899901
		3.8	**CRI 1S-17**	92899955	92899902
		3.8	**CRI 1S-19**	92899956	92899903
0.75		4.6	**CRI 1S-21**	92899958	92899904
		4.6	**CRI 1S-23**	92899959	92899906
		4.6	**CRI 1S-25**	92899960	92899908
1.10		6.3	**CRI 1S-27**	92900168	92900158
		6.3	**CRI 1S-30**	92900169	92900159
		6.3	**CRI 1S-33**	92900180	92900160
		6.3	**CRI 1S-36**	92900181	92900161
3 x 220-230/380-400Y					
0.37	HQQE	1.0	**CRI 1S-2**	93393928	93393399
		1.0	**CRI 1S-3**	93393940	93393401
		1.0	**CRI 1S-4**	93393942	93393416
		1.0	**CRI 1S-5**	93393945	93393419
		1.0	**CRI 1S-6**	93393948	93393421
		1.0	**CRI 1S-7**	93393950	93393425
		1.0	**CRI 1S-8**	93393952	93393427
		1.0	**CRI 1S-9**	93393955	93393430
		1.0	**CRI 1S-10**	93393959	93393433
		1.0	**CRI 1S-11**	93393971	93393437
		1.0	**CRI 1S-12**	93393974	93393440
		1.0	**CRI 1S-13**	93393978	93393444
0.55		1.3	**CRI 1S-15**	93393980	93393447

Tarieven geldig vanaf 1 januari 2026 in België en Groothertogdom Luxemburg. Grundfos houdt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen in de prijslijst zonder voorafgaand bericht. Recupel kosten zullen gefactureerd worden in overeenstemming met de Recupel wetgeving inzake leveringen in België.

Verder

P2	Asafdichting	I [A]	Type	FGJ Artikel nr.	P Artikel nr.
0.55	HQQE	1.3	**CRI 1S-17**	93393982	93393449
		1.3	**CRI 1S-19**	93393985	93393453
0.75		1.7	**CRI 1S-21**	93396979	93396952
		1.7	**CRI 1S-23**	93396980	93396953
		1.7	**CRI 1S-25**	93396981	93396955
1.10		2.4	**CRI 1S-27**	93396982	93396956
		2.4	**CRI 1S-30**	93396983	93396957
		2.4	**CRI 1S-33**	93396984	93396958
		2.4	**CRI 1S-36**	93396985	93396959

CRI1

CRI1: VERTICALE MEERTRAPS CENTRIFUGAALPOMPEN, RVS 304

Centrifugaalpomp in verticaal ontwerp, niet-zelfaanzuigend, in-line aansluitingen, inclusief IE3 IEC motor met hoog rendement. Aansluitspanning 3 x 220 - 240 V / 380 - 415 V, 50 Hz, 2900 rpm, IP 55, vanaf 3 kW met PTC thermistor temperatuursensor conform DIN 44082, type V18. Asafdichting: Mechanische asafdichting type cartridge met standaard afdichtingsvlakken in siliciumcarbide/siliciumcarbide, Elastomeren in Viton (HQQV) of of EPDM (HQQE).

Omgevingstemperatuur: tot +60°C (Grundfos MG); tot +55°C (Innomotics)
Vloeistoftemperatuur: -20°C tot +120°C (HQQE)/+90°C (HQQV)

Aansluitingen: (FGJ) DN25/DN32 PN25 flenzen
Maximale werkdruk: (FGJ) 25 bar

Aansluitingen: (P) Ø42,2mm diepe groefkoppeling
Maximale werkdruk: (A) 25 bar

Aansluitingen: (CA) Ø32mm klem
Maximale werkdruk: (A) 25 bar

As afdichting:
HQQE - Cartridge afdichting / Siliciumcarbide / Siliciumcarbide / EPDM
HQQV - Cartridge afdichting / Siliciumcarbide / Siliciumcarbide / FKM
(andere op aanvraag)

Klasse van de behuizing: IP 55
Motorrendement: IE2 voor 1ph, IE4 voor 3ph
Frequentie van voeding: 50 Hz



IE4 NEW

MPG IA

P2	Asafdichting	I [A]	Type	FGJ Artikel nr.	P Artikel nr.
1 x 220-230V					
0.37	HQQE	2.5	**CRI 1-2**	92901183	92901128
		2.5	**CRI 1-3**	92901184	92901129
		2.5	**CRI 1-4**	92901185	92901130
		2.5	**CRI 1-5**	92901186	92901131
		2.5	**CRI 1-6**	92901188	92901132
		2.5	**CRI 1-7**	92901190	92901133
0.55		3.8	**CRI 1-8**	92901191	92901134
		3.8	**CRI 1-9**	92901192	92901135
		3.8	**CRI 1-10**	92901193	92901137
		3.8	**CRI 1-11**	92901195	92901138
0.75		4.6	**CRI 1-12**	92901196	92901140
		4.6	**CRI 1-13**	92901197	92901141
		4.6	**CRI 1-15**	92901198	92901142
1.10		6.3	**CRI 1-17**	92901415	92901407
		6.3	**CRI 1-19**	92901416	92901408
		6.3	**CRI 1-21**	92901417	92901409
		6.3	**CRI 1-23**	92901418	92901410
1.50		8.8	**CRI 1-25**	92901199	92901144
		8.8	**CRI 1-27**	92901210	92901145
		8.8	**CRI 1-30**	92901211	92901146
2.20		12.6	**CRI 1-33**	92901212	92901147
		12.6	**CRI 1-36**	92901213	92901148
3 x 220-230/380-400Y					
0.37	HQQE	1.0	**CRI 1-2**	93393987	93393455
		1.0	**CRI 1-3**	93394000	93393457
		1.0	**CRI 1-4**	93394004	93393460
		1.0	**CRI 1-5**	93394006	93393463
		1.0	**CRI 1-6**	93394009	93393465
		1.0	**CRI 1-7**	93394021	93393468
0.55		1.3	**CRI 1-8**	93394023	93393470
		1.3	**CRI 1-9**	93394026	93393472
		1.3	**CRI 1-10**	93394030	93393474
		1.3	**CRI 1-11**	93394032	93393477
0.75		1.7	**CRI 1-12**	93394035	93393480
		1.7	**CRI 1-13**	93394037	93393482
		1.7	**CRI 1-15**	93394039	93393485

Tarieven geldig vanaf 1 januari 2026 in België en Groothertogdom Luxemburg. Grundfos houdt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen in de prijslijst zonder voorafgaand bericht. Recupel kosten zullen gefactureerd worden in overeenstemming met de Recupel wetgeving inzake leveringen in België.

Verder

P2	Asafdichting	I [A]
1.10	HQQE	2.4
		2.4
		2.4
		2.4
1.50		3.3
		3.3
		3.3
2.20		4.5
		4.5

	FGJ	P
Type	Artikel nr.	Artikel nr.
CRI 1-17	93397523	93397513
CRI 1-19	93397525	93397515
CRI 1-21	93397526	93397516
CRI 1-23	93397527	93397517
CRI 1-25	93394051	93393487
CRI 1-27	93396937	93393489
CRI 1-30	93394056	93393504
CRI 1-33	93394059	93393506
CRI 1-36	93394062	93393508

CRI3

CRI3: VERTICALE MEERTRAPS CENTRIFUGAALPOMPEN, RVS 304

Centrifugaalpomp in verticaal ontwerp, niet-zelfaanzuigend, in-line aansluitingen, inclusief IE3 IEC motor met hoog rendement. Aansluitspanning 3 x 220 - 240 V / 380 - 415 V, 50 Hz, 2900 rpm, IP 55, vanaf 3 kW met PTC thermistor temperatuursensor conform DIN 44082, type V18. Asafdichting: Mechanische asafdichting type cartridge met standaard afdichtingsvlakken in siliciumcarbide/siliciumcarbide, Elastomeren in Viton (HQQV) of of EPDM (HQQE).

Omgevingstemperatuur: tot +60°C (Grundfos MG); tot +55°C (Innomotics)
Vloeistoftemperatuur: -20°C tot +120°C (HQQE)/+90°C (HQQV)

Aansluitingen: (FGJ) DN25/DN32 PN25 flenzen
Maximale werkdruk: (FGJ) 25 bar

Aansluitingen: (P) Ø42,2mm diepe groefkoppeling
Maximale werkdruk: (A) 25 bar

Aansluitingen: (CA) Ø32mm klem
Maximale werkdruk: (A) 25 bar

As afdichting:
HQQE - Cartridge afdichting / Siliciumcarbide / Siliciumcarbide / EPDM
HQQV - Cartridge afdichting / Siliciumcarbide / Siliciumcarbide / FKM
(andere op aanvraag)

Klasse van de behuizing: IP 55
Motorrendement: IE2 voor 1ph, IE4 voor 3ph
Frequentie van voeding: 50 Hz



IE4 NEW

MPG IA

P2	Asafdichting	I [A]	Type	FGJ Artikel nr.	P Artikel nr.
1 x 220-230V					
0.37	HQQE	2.5	**CRI 3-2**	92902145	92902102
		2.5	**CRI 3-3**	92902147	92902103
		2.5	**CRI 3-4**	92902148	92902104
		2.5	**CRI 3-5**	92902149	92902105
0.55		3.8	**CRI 3-6**	92902150	92902106
		3.8	**CRI 3-7**	92902151	92902107
0.75		4.6	**CRI 3-8**	92902152	92902109
		4.6	**CRI 3-9**	92902153	92902110
		4.6	**CRI 3-10**	92902154	92902111
1.10		6.3	**CRI 3-11**	92902155	92902112
		6.3	**CRI 3-12**	92902156	92902113
		6.3	**CRI 3-13**	92902157	92902114
		6.3	**CRI 3-15**	92902158	92902115
1.50		8.8	**CRI 3-17**	92902159	92902116
		8.8	**CRI 3-19**	92902160	92902117
2.20		12.6	**CRI 3-21**	92902161	92902119
		12.6	**CRI 3-23**	92902162	92902120
		12.6	**CRI 3-25**	92902163	92902121
		12.6	**CRI 3-27**	92902164	92902122
		12.6	**CRI 3-29**	92902165	92902123
3 x 220-230/380-400Y					
0.37	HQQE	1.0	**CRI 3-2**	93394065	93393511
		1.0	**CRI 3-3**	93394067	93393514
		1.0	**CRI 3-4**	93394090	93393517
		1.0	**CRI 3-5**	93394092	93393521
0.55		1.3	**CRI 3-6**	93394095	93393523
		1.3	**CRI 3-7**	93394098	93393525
0.75		1.7	**CRI 3-8**	93394110	93393528
		1.7	**CRI 3-9**	93394113	93393531
		1.7	**CRI 3-10**	93394116	93393533
1.10		2.4	**CRI 3-11**	93394119	93393535
		2.4	**CRI 3-12**	93394122	93393537
		2.4	**CRI 3-13**	93394124	93393540
		2.4	**CRI 3-15**	93394127	93393542
1.50		3.3	**CRI 3-17**	93394141	93393545
		3.3	**CRI 3-19**	93394146	93393548

Tarieven geldig vanaf 1 januari 2026 in België en Groothertogdom Luxemburg. Grundfos houdt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen in de prijslijst zonder voorafgaand bericht. Recupel kosten zullen gefactureerd worden in overeenstemming met de Recupel wetgeving inzake leveringen in België.

Verder

P2	Asafdichting	I [A]	Type	FGJ Artikel nr.	P Artikel nr.
		4.5	**CRI 3-21**	93394148	93393550
		4.5	**CRI 3-23**	93394151	93393552
2.20	HQQE	4.5	**CRI 3-25**	93394154	93393554
		4.5	**CRI 3-27**	93394156	93393558
		4.5	**CRI 3-29**	93394158	93393560
3 x 380-400/660-690Y					
		6.0	**CRI 3-31**	93396232	93396072
3.00	HQQE	6.0	**CRI 3-33**	93396233	93396073
		6.0	**CRI 3-36**	93396234	93396074

CRI5

CRI5: VERTICALE MEERTRAPS CENTRIFUGAALPOMPEN, RVS 304

Centrifugaalpomp in verticaal ontwerp, niet-zelfaanzuigend, in-line aansluitingen, inclusief IE3 IEC motor met hoog rendement. Aansluitspanning 3 x 220 - 240 V / 380 - 415 V, 50 Hz, 2900 rpm, IP 55, vanaf 3 kW met PTC thermistor temperatuursensor conform DIN 44082, type V18. Asafdichting: Mechanische asafdichting type cartridge met standaard afdichtingsvlakken in siliciumcarbide/siliciumcarbide, Elastomeren in Viton (HQQV) of of EPDM (HQQE).

Omgevingstemperatuur: tot +60°C (Grundfos MG); tot +55°C (Innomotics)
Vloeistoftemperatuur: -20°C tot +120°C (HQQE)/+90°C (HQQV)

Aansluitingen: (FGJ) DN25/DN32 PN25 flenzen
Maximale werkdruk: (FGJ) 25 bar

Aansluitingen: (P) Ø42,2mm diepe groefkoppeling
Maximale werkdruk: (A) 25 bar

Aansluitingen: (CA) Ø32mm klem
Maximale werkdruk: (A) 25 bar

As afdichting:
HQQE - Cartridge afdichting / Siliciumcarbide / Siliciumcarbide / EPDM
HQQV - Cartridge afdichting / Siliciumcarbide / Siliciumcarbide / FKM
(andere op aanvraag)

Klasse van de behuizing: IP 55
Motorrendement: IE2 voor 1ph, IE4 voor 3ph
Frequentie van voeding: 50 Hz



IE4 NEW

MPG IA

P2	Asafdichting	I [A]	Type	FGJ Artikel nr.	P Artikel nr.
1 x 220-230V					
0.37	HQQE	2.5	**CRI 5-2**	92902507	92902470
0.55		3.8	**CRI 5-3**	92902508	92902472
		3.8	**CRI 5-4**	92902509	92902474
0.75		4.6	**CRI 5-5**	92902510	92902475
1.10		6.3	**CRI 5-6**	92902512	92902477
		6.3	**CRI 5-7**	92902513	92902478
		6.3	**CRI 5-8**	92902514	92902479
1.50		8.8	**CRI 5-9**	92902515	92902481
		8.8	**CRI 5-10**	92902516	92902483
2.20		12.6	**CRI 5-11**	92902518	92902484
		12.6	**CRI 5-12**	92902519	92902485
		12.6	**CRI 5-13**	92902520	92902487
		12.6	**CRI 5-14**	92902521	92902488
		12.6	**CRI 5-15**	92902522	92902489
		12.6	**CRI 5-16**	92902523	92902490
3 x 220-230/380-400Y					
0.37	HQQE	1.0	**CRI 5-2**	93394178	93393582
0.55		1.3	**CRI 5-3**	93394181	93393585
		1.3	**CRI 5-4**	93394183	93393587
0.75		1.7	**CRI 5-5**	93394186	93393590
1.10		2.4	**CRI 5-6**	93394188	93393593
		2.4	**CRI 5-7**	93394200	93393596
		2.4	**CRI 5-8**	93394204	93393598
1.50		3.3	**CRI 5-9**	93394207	93393601
		3.3	**CRI 5-10**	93394209	93393605
2.20		4.5	**CRI 5-11**	93394211	93393607
		4.5	**CRI 5-12**	93394213	93393609
		4.5	**CRI 5-13**	93394217	93393613
		4.5	**CRI 5-14**	93394230	93393615
		4.5	**CRI 5-15**	93394232	93393616
		4.5	**CRI 5-16**	93394234	93393618
3 x 380-400/660-690Y					
3.00	HQQE	6.0	**CRI 5-18**	93396250	93396090
		6.0	**CRI 5-20**	93396251	93396091
4.00		7.5	**CRI 5-22**	93396252	93396092
		7.5	**CRI 5-24**	93396253	93396093

Tarieven geldig vanaf 1 januari 2026 in België en Groothertogdom Luxemburg. Grundfos houdt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen in de prijslijst zonder voorafgaand bericht. Recupel kosten zullen gefactureerd worden in overeenstemming met de Recupel wetgeving inzake leveringen in België.

Verder

P2	Asafdichting	I [A]	Type	FGJ Artikel nr.	P Artikel nr.
4.00	HQQE	7.5	**CRI 5-26**	93396254	93396094
		7.5	**CRI 5-29**	93396255	93396095
5.50		11.0	**CRI 5-32**	93396256	93396096
		11.0	**CRI 5-36**	93396257	93396097

CRI10

CRI10: VERTICALE MEERTRAPS CENTRIFUGAALPOMPEN, RVS 304

Centrifugaalpomp in verticaal ontwerp, niet-zelfaanzuigend, in-line aansluitingen, inclusief IE3 IEC motor met hoog rendement. Aansluitspanning 3 x 220 - 240 V / 380 - 415 V, 50 Hz, 2900 rpm, IP 55, vanaf 3 kW met PTC thermistor temperatuursensor conform DIN 44082, type V18. Asafdichting: Mechanische asafdichting type cartridge met standaard afdichtingsvlakken in siliciumcarbide/siliciumcarbide, Elastomeren in Viton (HQQV) of of EPDM (HQQE).

Omgevingstemperatuur: tot +60°C (Grundfos MG); tot +55°C (Innomotics)
Vloeistoftemperatuur: -20°C tot +120°C (HQQE)/+90°C (HQQV)

Aansluitingen: (FGJ) DN40 PN16/25 flenzen
Maximale werkdruk: (FGJ) 16/25 bar, afhankelijk van het model

Aansluitingen: (P) Ø60,1mm diepe groefkoppeling
Maximale werkdruk: (P) 16/25 bar, afhankelijk van het model

Aansluitingen: (CA) Ø50mm klem
Maximale werkdruk: (CA) 16/25 bar, afhankelijk van het model

As afdichting:
HQQE - Cartridge afdichting / Siliciumcarbide / Siliciumcarbide / EPDM
HQQV - Cartridge afdichting / Siliciumcarbide / Siliciumcarbide / FKM
(andere op aanvraag)

Klasse van de behuizing: IP 55
Efficiëntie van de motor: IE4
Frequentie van voeding: 50 Hz



IE4 NEW

MPG IA

P2	Asafdichting	I [A]	Type	FGJ Artikel nr.	P Artikel nr.
3 x 220-230/380-400Y					
0.37	HQQE	1.0	**CRI 10-1**	93388963	93388895
0.75		1.7	**CRI 10-2**	93388964	93388896
1.10		2.4	**CRI 10-3**	93388965	93388897
1.50		3.3	**CRI 10-4**	93388967	93388898
2.20		4.5	**CRI 10-5**	93388968	93388899
		4.5	**CRI 10-6**	93388969	93388900
3 x 380-400/660-690Y					
3.00	HQQE	6.0	**CRI 10-7**	93389546	93389464
		6.0	**CRI 10-8**	93389547	93389465
		6.0	**CRI 10-9**	93389548	93389466
4.00		7.5	**CRI 10-10**	93389549	93389467
		7.5	**CRI 10-12**	93389550	93389468
5.50		11.0	**CRI 10-14**	93389551	93389469
		11.0	**CRI 10-16**	93389552	93389480
7.50		14.4	**CRI 10-18**	93389553	93389481
		14.4	**CRI 10-20**	93389554	93389482
		14.4	**CRI 10-22**	93389555	93389483

Tarieven geldig vanaf 1 januari 2026 in België en Groothertogdom Luxemburg. Grundfos houdt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen in de prijslijst zonder voorafgaand bericht. Recupel kosten zullen gefactureerd worden in overeenstemming met de Recupel wetgeving inzake leveringen in België.

CRI15: VERTICALE MEERTRAPS CENTRIFUGAALPOMPEN, RVS 304

Centrifugaalpomp in verticaal ontwerp, niet-zelfaanzuigend, in-line aansluitingen, inclusief IE3 IEC motor met hoog rendement
Aansluitspanning 3 x 220 - 240 V / 380 - 415 V, 50 Hz, 2900 rpm, IP 55, vanaf 3 kW met PTC thermistor temperatuursensor
conform DIN 44082, type V18. Asafdichting: Mechanische asafdichting type cartridge met standaard afdichtingsvlakken in siliciumcarbide/siliciumcarbide,
Elastomeren in Viton (HQQV) of of EPDM (HQQE).



Omgevingstemperatuur: tot +60°C (Grundfos MG); tot +55°C (Innomotics)
Vloeistoftemperatuur: -20°C tot +120°C (HQQE)/+90°C (HQQV)

Aansluitingen: (FGJ) DN50 PN16/25 flenzen
Maximale werkdruk: (FGJ) 16/25 bar, afhankelijk van het model

Aansluitingen: (P) Ø60,1mm diepe groefkoppeling
Maximale werkdruk: (P) 16/25 bar, afhankelijk van het model

Aansluitingen: (CA) Ø50mm klem
Maximale werkdruk: (CA) 16/25 bar, afhankelijk van het model

As afdichting:
HQQE - Cartridge afdichting / Siliciumcarbide / Siliciumcarbide / EPDM
HQQV - Cartridge afdichting / Siliciumcarbide / Siliciumcarbide / FKM
(andere op aanvraag)

Klasse van de behuizing: IP 55
Motorrendement: IE2 voor 1ph, IE4 voor 3ph
Frequentie van voeding: 50 Hz

IE4 NEW

MPG IC

P2	Asafdichting	I [A]	Type	FGJ Artikel nr.	P Artikel nr.
3 x 220-230/380-400Y					
1.10	HQQE	2.4	**CRI 15-1**	93388981	93388912
2.20		4.5	**CRI 15-2**	93388982	93388913
3 x 380-400/660-690Y					
3.00	HQQE	6.0	**CRI 15-3**	93389557	93389485
4.00		7.5	**CRI 15-4**	93389558	93389486
		7.5	**CRI 15-5**	93389559	93389487
5.50		11.0	**CRI 15-6**	93389560	93389488
		11.0	**CRI 15-7**	93389561	93389489
7.50		14.4	**CRI 15-8**	93389562	93389490
		14.4	**CRI 15-9**	93389563	93389491
11.00		20.8	**CRI 15-10**	93389564	93389492
		20.8	**CRI 15-12**	93389565	93389493
		20.8	**CRI 15-14**	93389566	93389494
15.00		28.5	**CRI 15-17**	93389567	93389495

CRI20

CRI20: VERTICALE MEERTRAPS CENTRIFUGAALPOMPEN, RVS 304

Centrifugaalpomp in verticaal ontwerp, niet-zelfaanzuigend, in-line aansluitingen, inclusief IE3 IEC motor met hoog rendement
Aansluitspanning 3 x 220 - 240 V / 380 - 415 V, 50 Hz, 2900 rpm, IP 55, vanaf 3 kW met PTC thermistor temperatuursensor
conform DIN 44082, type V18. Asafdichting: Mechanische asafdichting type cartridge met standaard afdichtingsvlakken in siliciumcarbide/siliciumcarbide,
Elastomeren in Viton (HQQV) of of EPDM (HQQE).



Omgevingstemperatuur: tot +60°C (Grundfos MG); tot +55°C (Innomotics)
Vloeistoftemperatuur: -20°C tot +120°C (HQQE)/+90°C (HQQV)

Aansluitingen: (FGJ) DN50 PN16/25 flenzen
Maximale werkdruk: (FGJ) 16/25 bar, afhankelijk van het model

Aansluitingen: (P) Ø60,1mm diepe groefkoppeling
Maximale werkdruk: (P) 16/25 bar, afhankelijk van het model

Aansluitingen: (CA) Ø50mm klem
Maximale werkdruk: (CA) 16/25 bar, afhankelijk van het model

As afdichting:
HQQE - Cartridge afdichting / Siliciumcarbide / Siliciumcarbide / EPDM
HQQV - Cartridge afdichting / Siliciumcarbide / Siliciumcarbide / FKM
(andere op aanvraag)

Klasse van de behuizing: IP 55
Motorrendement: IE2 voor 1ph, IE4 voor 3ph
Frequentie van voeding: 50 Hz

MPG IC

P2	Asafdichting	I [A]	Type	FGJ Artikel nr.	P Artikel nr.
3 x 220-230/380-400Y					
1.10	HQQE	2.4	**CRI 20-1**	93388990	93388922
2.20		4.5	**CRI 20-2**	93388991	93388923
3 x 380-400/660-690Y					
4.00	HQQE	7.5	**CRI 20-3**	93389569	93389497
5.50		11.0	**CRI 20-4**	93389570	93389498
		11.0	**CRI 20-5**	93389571	93389499
7.50		14.4	**CRI 20-6**	93389572	93389500
		14.4	**CRI 20-7**	93389573	93389501
11.00		20.8	**CRI 20-8**	93389574	93389502
		20.8	**CRI 20-10**	93389575	93389503
15.00		28.5	**CRI 20-12**	93389576	93389504
		28.5	**CRI 20-14**	93389577	93389505
18.50		37.0	**CRI 20-17**	93389578	93389506

Tarieven geldig vanaf 1 januari 2026 in België en Groothertogdom Luxemburg. Grundfos houdt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen in de prijslijst zonder voorafgaand bericht. Recupel kosten zullen gefactureerd worden in overeenstemming met de Recupel wetgeving inzake leveringen in België.

CRN1S: VERTICALE MEERTRAPS CENTRIFUGAALPOMPEN, RVS 316 MET VERKLEINDE WAAIERS

Centrifugaalpomp in verticaal ontwerp, niet-zelfaanzuigend, in-line aansluitingen, inclusief IE3 IEC motor met hoog rendement
Aansluitspanning 3 x 220 - 240 V / 380 - 415 V, 50 Hz, 2900 rpm, IP 55, vanaf 3 kW met PTC thermistor temperatuursensor
conform DIN 44082, type V18. Asafdichting: Mechanische asafdichting type cartridge met standaard afdichtingsvlakken in siliciumcarbide/siliciumcarbide,
Elastomeren in Viton (HQQV) of EPDM (HQQE).



Omgevingstemperatuur: tot +60°C (Grundfos MG); tot +55°C (Innomotics)
Vloeistoftemperatuur: -20°C tot +120°C (HQQE)/+90°C (HQQV)

Aansluitingen: (FGJ) DN25/DN32 PN25 flenzen
Maximale werkdruk: (FGJ) 25 bar

Aansluitingen: (P) Ø42,2mm diepe groefkoppeling
Maximale werkdruk: (A) 25 bar

Aansluitingen: (CA) Ø32mm klem
Maximale werkdruk: (A) 25 bar

As afdichting:
HQQE - Cartridge afdichting / Siliciumcarbide / Siliciumcarbide / EPDM
HQQV - Cartridge afdichting / Siliciumcarbide / Siliciumcarbide / FKM
(andere op aanvraag)

Klasse van de behuizing: IP 55
Motorrendement: IE2 voor 1ph, IE4 voor 3ph
Frequentie van voeding: 50 Hz

MPG IA

P2	Asafdichting	I [A]	Type	FGJ Artikel nr.	P Artikel nr.
1 x 220-230V					
0.37	HQQE	2.5	**CRN 1S-2**	92900091	92900032
		2.5	**CRN 1S-3**	92900093	92900033
		2.5	**CRN 1S-4**	92900094	92900034
		2.5	**CRN 1S-5**	92900096	92900035
		2.5	**CRN 1S-6**	92900097	92900036
		2.5	**CRN 1S-7**	92900098	92900037
		2.5	**CRN 1S-8**	92900100	92900038
		2.5	**CRN 1S-9**	92900101	92900040
		2.5	**CRN 1S-10**	92900102	92900041
		2.5	**CRN 1S-11**	92900103	92900042
		2.5	**CRN 1S-12**	92900104	92900043
		2.5	**CRN 1S-13**	92900105	92900045
0.55		3.8	**CRN 1S-15**	92900107	92900046
		3.8	**CRN 1S-17**	92900108	92900048
		3.8	**CRN 1S-19**	92900109	92900060
0.75		4.6	**CRN 1S-21**	92900111	92900061
		4.6	**CRN 1S-23**	92900113	92900062
		4.6	**CRN 1S-25**	92900114	92900064
1.10		6.3	**CRN 1S-27**	92900207	92900198
		6.3	**CRN 1S-30**	92900208	92900199
		6.3	**CRN 1S-33**	92900209	92900200
		6.3	**CRN 1S-36**	92900210	92900202

CRN1

CRN1: VERTICALE MEERTRAPS CENTRIFUGAALPOMPEN, RVS 316

Centrifugaalpomp in verticaal ontwerp, niet-zelfaanzuigend, in-line aansluitingen, inclusief IE3 IEC motor met hoog rendement. Aansluitspanning 3 x 220 - 240 V / 380 - 415 V, 50 Hz, 2900 rpm, IP 55, vanaf 3 kW met PTC thermistor temperatuursensor conform DIN 44082, type V18. Asafdichting: Mechanische asafdichting type cartridge met standaard afdichtingsvlakken in siliciumcarbide/siliciumcarbide, Elastomeren in Viton (HQQV) of EPDM (HQQE).

Omgevingstemperatuur: tot +60°C (Grundfos MG); tot +55°C (Innomotics)
Vloeistoftemperatuur: -20°C tot +120°C (HQQE)/+90°C (HQQV)

Aansluitingen: (FGJ) DN25/DN32 PN25 flenzen
Maximale werkdruk: (FGJ) 25 bar

Aansluitingen: (P) Ø42,2mm diepe groefkoppeling
Maximale werkdruk: (A) 25 bar

Aansluitingen: (CA) Ø32mm klem
Maximale werkdruk: (A) 25 bar

As afdichting:
HQQE - Cartridge afdichting / Siliciumcarbide / Siliciumcarbide / EPDM
HQQV - Cartridge afdichting / Siliciumcarbide / Siliciumcarbide / FKM
(andere op aanvraag)

Klasse van de behuizing: IP 55
Motorrendement: IE2 voor 1ph, IE4 voor 3ph
Frequentie van voeding: 50 Hz



IE4 NEW

MPG IA

P2	Asafdichting	I [A]	Type	FGJ Artikel nr.	P Artikel nr.
1 x 220-230V					
0.37	HQQE	2.5	**CRN 1-2**	92901325	92901273
		2.5	**CRN 1-3**	92901326	92901274
		2.5	**CRN 1-4**	92901327	92901275
		2.5	**CRN 1-5**	92901328	92901276
		2.5	**CRN 1-6**	92901329	92901277
		2.5	**CRN 1-7**	92901330	92901278
0.55		3.8	**CRN 1-8**	92901331	92901279
		3.8	**CRN 1-9**	92901332	92901280
		3.8	**CRN 1-10**	92901333	92901281
		3.8	**CRN 1-11**	92901334	92901282
0.75		4.6	**CRN 1-12**	92901335	92901283
		4.6	**CRN 1-13**	92901336	92901284
		4.6	**CRN 1-15**	92901337	92901286
1.10		6.3	**CRN 1-17**	92901442	92901434
		6.3	**CRN 1-19**	92901443	92901435
		6.3	**CRN 1-21**	92901444	92901436
		6.3	**CRN 1-23**	92901445	92901437
1.50		8.8	**CRN 1-25**	92901338	92901287
		8.8	**CRN 1-27**	92901339	92901288
		8.8	**CRN 1-30**	92901340	92901289
2.20		12.6	**CRN 1-33**	92901341	92901290
		12.6	**CRN 1-36**	92901342	92901292
3 x 220-230/380-400Y					
0.37	HQQE	1.0	**CRN 1-2**	93395162	93394765
		1.0	**CRN 1-3**	93395164	93394766
		1.0	**CRN 1-4**	93395166	93394767
		1.0	**CRN 1-5**	93395167	93394768
		1.0	**CRN 1-6**	93395168	93394769
		1.0	**CRN 1-7**	93395169	93394781
0.55		1.3	**CRN 1-8**	93395180	93394782
		1.3	**CRN 1-9**	93395182	93394783
		1.3	**CRN 1-10**	93395183	93394784
		1.3	**CRN 1-11**	93395184	93394785
0.75		1.7	**CRN 1-12**	93395185	93394787
		1.7	**CRN 1-13**	93395187	93394788
		1.7	**CRN 1-15**	93395188	93394789

Tarieven geldig vanaf 1 januari 2026 in België en Groothertogdom Luxemburg. Grundfos houdt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen in de prijslijst zonder voorafgaand bericht. Recupel kosten zullen gefactureerd worden in overeenstemming met de Recupel wetgeving inzake leveringen in België.

Verder

P2	Asafdichting	I [A]	Type	FGJ Artikel nr.	P Artikel nr.
1.10	HQQE	2.4	**CRN 1-17**	93397554	93397545
		2.4	**CRN 1-19**	93397555	93397546
		2.4	**CRN 1-21**	93397556	93397547
		2.4	**CRN 1-23**	93397557	93397549
1.50		3.3	**CRN 1-25**	93395189	93394790
		3.3	**CRN 1-27**	93395200	93394791
		3.3	**CRN 1-30**	93395201	93394792
2.20		4.5	**CRN 1-33**	93395202	93394793
		4.5	**CRN 1-36**	93395204	93394794

CRN3

CRN3: VERTICALE MEERTRAPS CENTRIFUGAALPOMPEN, RVS 316

Centrifugaalpomp in verticaal ontwerp, niet-zelfaanzuigend, in-line aansluitingen, inclusief IE3 IEC motor met hoog rendement
Aansluitspanning 3 x 220 - 240 V / 380 - 415 V, 50 Hz, 2900 rpm, IP 55, vanaf 3 kW met PTC thermistor temperatuursensor
conform DIN 44082, type V18. Asafdichting: Mechanische asafdichting type cartridge met standaard afdichtingsvlakken in siliciumcarbide/siliciumcarbide,
Elastomeren in Viton (HQQV) of EPDM (HQQE).



Omgevingstemperatuur: tot +60°C (Grundfos MG); tot +55°C (Innomotics)
Vloeistoftemperatuur: -20°C tot +120°C (HQQE)/+90°C (HQQV)

Aansluitingen: (FGJ) DN25/DN32 PN25 flenzen
Maximale werkdruk: (FGJ) 25 bar

Aansluitingen: (P) Ø42,2mm diepe groefkoppeling
Maximale werkdruk: (A) 25 bar

Aansluitingen: (CA) Ø32mm klem
Maximale werkdruk: (A) 25 bar

As afdichting:
HQQE - Cartridge afdichting / Siliciumcarbide / Siliciumcarbide / EPDM
HQQV - Cartridge afdichting / Siliciumcarbide / Siliciumcarbide / FKM
(andere op aanvraag)

Klasse van de behuizing: IP 55
Motorrendement: IE2 voor 1ph, IE4 voor 3ph
Frequentie van voeding: 50 Hz

MPG IA

P2	Asafdichting	I [A]	Type	FGJ Artikel nr.	P Artikel nr.
1 x 220-230V					
0.37	HQQE	2.5	**CRN 3-2**	92902288	92902238
		2.5	**CRN 3-3**	92902289	92902239
		2.5	**CRN 3-4**	92902290	92902240
		2.5	**CRN 3-5**	92902291	92902241
0.55		3.8	**CRN 3-6**	92902292	92902242
		3.8	**CRN 3-7**	92902293	92902243
0.75		4.6	**CRN 3-8**	92902294	92902244
		4.6	**CRN 3-9**	92902295	92902245
		4.6	**CRN 3-10**	92902296	92902246
1.10		6.3	**CRN 3-11**	92902297	92902247
		6.3	**CRN 3-12**	92902298	92902248
		6.3	**CRN 3-13**	92902299	92902249
		6.3	**CRN 3-15**	92902300	92902250
1.50		8.8	**CRN 3-17**	92902301	92902251
		8.8	**CRN 3-19**	92902302	92902252
2.20		12.6	**CRN 3-21**	92902303	92902253
		12.6	**CRN 3-23**	92902304	92902254
		12.6	**CRN 3-25**	92902305	92902255
		12.6	**CRN 3-27**	92902306	92902256
		12.6	**CRN 3-29**	92902308	92902257
3 x 220-230/380-400Y					
0.37	HQQE	1.0	**CRN 3-2**	93395205	93394795
		1.0	**CRN 3-3**	93395206	93394796
		1.0	**CRN 3-4**	93395207	93394797
		1.0	**CRN 3-5**	93395208	93394798
0.55		1.3	**CRN 3-6**	93395230	93394799
		1.3	**CRN 3-7**	93395231	93394800
0.75		1.7	**CRN 3-8**	93395232	93394801
		1.7	**CRN 3-9**	93395233	93394802
		1.7	**CRN 3-10**	93395234	93394804
1.10		2.4	**CRN 3-11**	93395235	93394805
		2.4	**CRN 3-12**	93395236	93394806
		2.4	**CRN 3-13**	93395237	93394807
		2.4	**CRN 3-15**	93395238	93394808

Tarieven geldig vanaf 1 januari 2026 in België en Groothertogdom Luxemburg. Grundfos houdt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen in de prijslijst zonder voorafgaand bericht. Recupel kosten zullen gefactureerd worden in overeenstemming met de Recupel wetgeving inzake leveringen in België.

Verder

P2	Asafdichting	I [A]	Type	FGJ Artikel nr.	P Artikel nr.
1.50	HQQE	3.3	**CRN 3-17**	93395239	93394809
		3.3	**CRN 3-19**	93395240	93394810
2.20		4.5	**CRN 3-21**	93395241	93394811
		4.5	**CRN 3-23**	93395242	93394812
		4.5	**CRN 3-25**	93395243	93394813
		4.5	**CRN 3-27**	93395244	93394814
		4.5	**CRN 3-29**	93395245	93394815
3 x 380-400/660-690Y					
3.00	HQQE	6.0	**CRN 3-31**	93396759	93396558
		6.0	**CRN 3-33**	93396761	93396559
		6.0	**CRN 3-36**	93396762	93396560

CRN5

CRN5: VERTICALE MEERTRAPS CENTRIFUGAALPOMPEN, RVS 316

Centrifugaalpomp in verticaal ontwerp, niet-zelfaanzuigend, in-line aansluitingen, inclusief IE3 IEC motor met hoog rendement
Aansluitspanning 3 x 220 - 240 V / 380 - 415 V, 50 Hz, 2900 rpm, IP 55, vanaf 3 kW met PTC thermistor temperatuursensor
conform DIN 44082, type V18. Asafdichting: Mechanische asafdichting type cartridge met standaard afdichtingsvlakken in siliciumcarbide/siliciumcarbide,
Elastomeren in Viton (HQQV) of EPDM (HQQE).



Omgevingstemperatuur: tot +60°C (Grundfos MG); tot +55°C (Innomotics)
Vloeistoftemperatuur: -20°C tot +120°C (HQQE)/+90°C (HQQV)

Aansluitingen: (FGJ) DN25/DN32 PN25 flenzen
Maximale werkdruk: (FGJ) 25 bar

Aansluitingen: (P) Ø42,2mm diepe groefkoppeling
Maximale werkdruk: (A) 25 bar

Aansluitingen: (CA) Ø32mm klem
Maximale werkdruk: (A) 25 bar

As afdichting:
HQQE - Cartridge afdichting / Siliciumcarbide / Siliciumcarbide / EPDM
HQQV - Cartridge afdichting / Siliciumcarbide / Siliciumcarbide / FKM
(andere op aanvraag)

Klasse van de behuizing: IP 55
Motorrendement: IE2 voor 1ph, IE4 voor 3ph
Frequentie van voeding: 50 Hz

MPG IA

P2	Asafdichting	I [A]	Type	FGJ Artikel nr.	P Artikel nr.
1 x 220-230V					
0.37	HQQE	2.5	**CRN 5-2**	92902651	92902612
0.55		3.8	**CRN 5-3**	92902653	92902613
		3.8	**CRN 5-4**	92902654	92902614
0.75		4.6	**CRN 5-5**	92902655	92902615
1.10		6.3	**CRN 5-6**	92902656	92902616
		6.3	**CRN 5-7**	92902658	92902617
		6.3	**CRN 5-8**	92902659	92902618
1.50		8.8	**CRN 5-9**	92902660	92902620
		8.8	**CRN 5-10**	92902661	92902621
2.20		12.6	**CRN 5-11**	92902662	92902625
		12.6	**CRN 5-12**	92902663	92902627
		12.6	**CRN 5-13**	92902664	92902628
		12.6	**CRN 5-14**	92902665	92902630
		12.6	**CRN 5-15**	92902667	92902631
		12.6	**CRN 5-16**	92902668	92902633
3 x 220-230/380-400Y					
0.37	HQQE	1.0	**CRN 5-2**	93395250	93394819
0.55		1.3	**CRN 5-3**	93395251	93394830
		1.3	**CRN 5-4**	93395252	93394831
0.75		1.7	**CRN 5-5**	93395253	93394832
1.10		2.4	**CRN 5-6**	93395254	93394833
		2.4	**CRN 5-7**	93395255	93394835
		2.4	**CRN 5-8**	93395256	93394836
1.50		3.3	**CRN 5-9**	93395257	93394838
		3.3	**CRN 5-10**	93395258	93394839
2.20		4.5	**CRN 5-11**	93395259	93394840
		4.5	**CRN 5-12**	93395260	93394842
		4.5	**CRN 5-13**	93395261	93394843
		4.5	**CRN 5-14**	93395262	93394844
		4.5	**CRN 5-15**	93395263	93394845
		4.5	**CRN 5-16**	93395264	93394846
3 x 380-400/660-690Y					
3.00	HQQE	6.0	**CRN 5-18**	93396793	93396576
		6.0	**CRN 5-20**	93396795	93396577

Tarieven geldig vanaf 1 januari 2026 in België en Groothertogdom Luxemburg. Grundfos houdt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen in de prijslijst zonder voorafgaand bericht. Recupel kosten zullen gefactureerd worden in overeenstemming met de Recupel wetgeving inzake leveringen in België.

Verder

P2	Asafdichting	I [A]	Type	FGJ Artikel nr.	P Artikel nr.
4.00	HQQE	7.5	**CRN 5-22**	93396796	93396578
		7.5	**CRN 5-24**	93396797	93396579
		7.5	**CRN 5-26**	93396798	93396580
		7.5	**CRN 5-29**	93396799	93396581
5.50		11.0	**CRN 5-32**	93396800	93396582
		11.0	**CRN 5-36**	93396801	93396583

CRN10

CRN10: VERTICALE MEERTRAPS CENTRIFUGAALPOMPEN, RVS 316

Centrifugaalpomp in verticaal ontwerp, niet-zelfaanzuigend, in-line aansluitingen, inclusief IE3 IEC motor met hoog rendement
Aansluitspanning 3 x 220 - 240 V / 380 - 415 V, 50 Hz, 2900 rpm, IP 55, vanaf 3 kW met PTC thermistor temperatuursensor
conform DIN 44082, type V18. Asafdichting: Mechanische asafdichting type cartridge met standaard afdichtingsvlakken in siliciumcarbide/siliciumcarbide,
Elastomeren in Viton (HQQV) of EPDM (HQQE).



Omgevingstemperatuur: tot +60°C (Grundfos MG); tot +55°C (Innomotics)
Vloeistoftemperatuur: -20°C tot +120°C (HQQE)/+90°C (HQQV)

Aansluitingen: (FGJ) DN40 PN16/25 flenzen
Maximale werkdruk: (FGJ) 25 bar

Aansluitingen: (P) Ø60,1mm diepe groefkoppeling
Maximale werkdruk: (P) 25 bar

Aansluitingen: (CA) Ø50mm klem
Maximale werkdruk: (CA) 25 bar

As afdichting:
HQQE - Cartridge afdichting / Siliciumcarbide / Siliciumcarbide / EPDM
HQQV - Cartridge afdichting / Siliciumcarbide / Siliciumcarbide / FKM
(andere op aanvraag)

Klasse van de behuizing: IP 55
Motorrendement: IE2 voor 1ph, IE4 voor 3ph
Frequentie van voeding: 50 Hz

IE4 NEW

MPG IA

P2	Asafdichting	I [A]	Type	FGJ Artikel nr.	P Artikel nr.
3 x 220-230/380-400Y					
0.37	HQQE	1.0	**CRN 10-1**	93389168	93389103
0.75		1.7	**CRN 10-2**	93389169	93389104
1.10		2.4	**CRN 10-3**	93389170	93389105
1.50		3.3	**CRN 10-4**	93389171	93389106
2.20		4.5	**CRN 10-5**	93389172	93389107
		4.5	**CRN 10-6**	93389173	93389108
3 x 380-400/660-690Y					
3.00	HQQE	6.0	**CRN 10-7**	93389764	93389691
		6.0	**CRN 10-8**	93389765	93389692
		6.0	**CRN 10-9**	93389766	93389693
4.00		7.5	**CRN 10-10**	93389767	93389694
		7.5	**CRN 10-12**	93389768	93389695
5.50		11.0	**CRN 10-14**	93389769	93389696
		11.0	**CRN 10-16**	93389770	93389697
7.50		14.4	**CRN 10-18**	93389771	93389698
		14.4	**CRN 10-20**	93389772	93389699
		14.4	**CRN 10-22**	93389773	93389700

Tarieven geldig vanaf 1 januari 2026 in België en Groothertogdom Luxemburg. Grundfos houdt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen in de prijslijst zonder voorafgaand bericht. Recupel kosten zullen gefactureerd worden in overeenstemming met de Recupel wetgeving inzake leveringen in België.

CRN15: VERTICALE MEERTRAPS CENTRIFUGAALPOMPEN, RVS 316

Centrifugaalpomp in verticaal ontwerp, niet-zelfaanzuigend, in-line aansluitingen, inclusief IE3 IEC motor met hoog rendement. Aansluitspanning 3 x 220 - 240 V / 380 - 415 V, 50 Hz, 2900 rpm, IP 55, vanaf 3 kW met PTC thermistor temperatuursensor conform DIN 44082, type V18. Asafdichting: Mechanische asafdichting type cartridge met standaard afdichtingsvlakken in siliciumcarbide/siliciumcarbide, Elastomeren in Viton (HQQV) of EPDM (HQQE).

Omgevingstemperatuur: tot +60°C (Grundfos MG); tot +55°C (Innomotics)
Vloeistoftemperatuur: -20°C tot +120°C (HQQE)/+90°C (HQQV)

Aansluitingen: (FGJ) DN50 PN16/25 flenzen
Maximale werkdruk: (FGJ) 25 bar

Aansluitingen: (P) Ø60,1mm diepe groefkoppeling
Maximale werkdruk: (P) 25 bar

Aansluitingen: (CA) Ø50mm klem
Maximale werkdruk: (CA) 25 bar

As afdichting:
HQQE - Cartridge afdichting / Siliciumcarbide / Siliciumcarbide / EPDM
HQQV - Cartridge afdichting / Siliciumcarbide / Siliciumcarbide / FKM
(andere op aanvraag)

Klasse van de behuizing: IP 55
Motorrendement: IE2 voor 1ph, IE4 voor 3ph
Frequentie van voeding: 50 Hz



IE4 NEW

MPG IC

P2	Asafdichting	I [A]	Type	FGJ Artikel nr.	P Artikel nr.
3 x 220-230/380-400Y					
1.10	HQQE	2.4	**CRN 15-1**	93389184	93389119
2.20		4.5	**CRN 15-2**	93389185	93389120
3 x 380-400/660-690Y					
3.00	HQQE	6.0	**CRN 15-3**	93389775	93389702
4.00		7.5	**CRN 15-4**	93389776	93389703
		7.5	**CRN 15-5**	93389778	93389704
5.50		11.0	**CRN 15-6**	93389779	93389705
		11.0	**CRN 15-7**	93389780	93389706
7.50		14.4	**CRN 15-8**	93389781	93389707
		14.4	**CRN 15-9**	93389782	93389708
11.00		20.8	**CRN 15-10**	93389783	93389709
		20.8	**CRN 15-12**	93389784	93389710
		20.8	**CRN 15-14**	93389785	93389711
15.00		28.5	**CRN 15-17**	93389786	93389712

CRN20

CRN20: VERTICALE MEERTRAPS CENTRIFUGAALPOMPEN, RVS 316

Centrifugaalpomp in verticaal ontwerp, niet-zelfaanzuigend, in-line aansluitingen, inclusief IE3 IEC motor met hoog rendement. Aansluitspanning 3 x 220 - 240 V / 380 - 415 V, 50 Hz, 2900 rpm, IP 55, vanaf 3 kW met PTC thermistor temperatuursensor conform DIN 44082, type V18. Asafdichting: Mechanische asafdichting type cartridge met standaard afdichtingsvlakken in siliciumcarbide/siliciumcarbide, Elastomeren in Viton (HQQV) of EPDM (HQQE).

Omgevingstemperatuur: tot +60°C (Grundfos MG); tot +55°C (Innomotics)
Vloeistoftemperatuur: -20°C tot +120°C (HQQE)/+90°C (HQQV)

Aansluitingen: (FGJ) DN50 PN16/25 flenzen
Maximale werkdruk: (FGJ) 25 bar

Aansluitingen: (P) Ø60,1mm diepe groefkoppeling
Maximale werkdruk: (P) 25 bar

Aansluitingen: (CA) Ø50mm klem
Maximale werkdruk: (CA) 25 bar

As afdichting:
HQQE - Cartridge afdichting / Siliciumcarbide / Siliciumcarbide / EPDM
HQQV - Cartridge afdichting / Siliciumcarbide / Siliciumcarbide / FKM
(andere op aanvraag)

Klasse van de behuizing: IP 55
Motorrendement: IE2 voor 1ph, IE4 voor 3ph
Frequentie van voeding: 50 Hz



IE4 NEW

MPG IC

P2	Asafdichting	I [A]	Type	FGJ Artikel nr.	P Artikel nr.
3 x 220-230/380-400Y					
1.10	HQQE	2.4	**CRN 20-1**	93389193	93389128
2.20		4.5	**CRN 20-2**	93389194	93389129
3 x 380-400/660-690Y					
4.00	HQQE	7.5	**CRN 20-3**	93389789	93389714
5.50		11.0	**CRN 20-4**	93389790	93389715
		11.0	**CRN 20-5**	93389791	93389716
7.50		14.4	**CRN 20-6**	93389792	93389717
		14.4	**CRN 20-7**	93389793	93389718
11.00		20.8	**CRN 20-8**	93389795	93389719
		20.8	**CRN 20-10**	93389796	93389720
15.00		28.5	**CRN 20-12**	93389797	93389721
		28.5	**CRN 20-14**	93389798	93389722
18.50		37.0	**CRN 20-17**	93389799	93389723

Tarieven geldig vanaf 1 januari 2026 in België en Groothertogdom Luxemburg. Grundfos houdt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen in de prijslijst zonder voorafgaand bericht. Recupel kosten zullen gefactureerd worden in overeenstemming met de Recupel wetgeving inzake leveringen in België.

CRN32: VERTICALE MEERTRAPS CENTRIFUGAALPOMPEN, RVS 316

Centrifugaalpomp in verticaal ontwerp, niet-zelfaanzuigend, in-line aansluitingen, inclusief IE3 IEC motor met hoog rendement. Aansluitspanning 3 x 220 - 240 V / 380 - 415 V, 50 Hz, 2900 rpm, IP 55, vanaf 3 kW met PTC thermistor temperatuursensor conform DIN 44082, type V18. Asafdichting: Mechanische asafdichting type cartridge met standaard afdichtingsvlakken in siliciumcarbide/siliciumcarbide, Elastomeren in Viton (HQQV) of EPDM (HQQE).

Omgevingstemperatuur: tot +60°C (Grundfos MG); tot +55°C (Innomotics)
Vloeistoftemperatuur: -30°C tot +120°C (HQQE)/+90°C (HQQV)

Aansluitingen: (F) DN65 PN16/25/40 flenzen, afhankelijk van het model
Maximale werkdruk: (F) 16/30 bar, afhankelijk van het model

Aansluitingen: (P) Ø89mm diepe groefkoppeling
Maximale werkdruk: (F) 16/30 bar, afhankelijk van het model

As afdichting:
HQQE - Cartridge afdichting / Siliciumcarbide / Siliciumcarbide / EPDM
HQQV - Cartridge afdichting / Siliciumcarbide / Siliciumcarbide / FKM
(andere op aanvraag)

Klasse van de behuizing: IP 55
Motorrendement: IE2 voor 1ph, IE4 voor 3ph
Frequentie van voeding: 50 Hz



IE4 NEW

MPG IC

P2	Asafdichting	I [A]	Type	F Artikel nr.
3 x 220-230/380-400Y				
1.50	HQQE	3.3	**CRN 32-1-1**	93392557
2.20		4.5	**CRN 32-1**	93392559
3 x 380-400/660-690Y				
3.00	HQQE	6.0	**CRN 32-2-2**	93392866
4.00		7.5	**CRN 32-2**	93392867
5.50		11.0	**CRN 32-3**	93392869
		11.0	**CRN 32-3-2**	93392868
7.50		14.4	**CRN 32-4**	93392871
		14.4	**CRN 32-4-2**	93392870
11.00		20.8	**CRN 32-5**	93392873
		20.8	**CRN 32-5-2**	93392872
		20.8	**CRN 32-6**	93392875
		20.8	**CRN 32-6-2**	93392874
15.00		28.5	**CRN 32-7**	93392877
		28.5	**CRN 32-7-2**	93392876
		28.5	**CRN 32-8**	93392879
		28.5	**CRN 32-8-2**	93392878
18.50		37.0	**CRN 32-9**	93392882
		37.0	**CRN 32-9-2**	93392881
		37.0	**CRN 32-10**	93392885
		37.0	**CRN 32-10-2**	93392883
3 x 380-420/660-725Y				
22.00	HQQE	38.0	**CRN 32-11**	93436179
		38.0	**CRN 32-11-2**	93436178
		38.0	**CRN 32-12**	93436181
		38.0	**CRN 32-12-2**	93436180
30.00		51.0	**CRN 32-13**	93435212
		51.0	**CRN 32-13-2**	93435211
		51.0	**CRN 32-14**	93435215
		51.0	**CRN 32-14-2**	93435213

CRN45

CRN45: VERTICALE MEERTRAPS CENTRIFUGAALPOMPEN, RVS 316

Centrifugaalpomp in verticaal ontwerp, niet-zelfaanzuigend, in-line aansluitingen, inclusief IE3 IEC motor met hoog rendement. Aansluitspanning 3 x 220 - 240 V / 380 - 415 V, 50 Hz, 2900 rpm, IP 55, vanaf 3 kW met PTC thermistor temperatuursensor conform DIN 44082, type V18. Asafdichting: Mechanische asafdichting type cartridge met standaard afdichtingsvlakken in siliciumcarbide/siliciumcarbide, Elastomeren in Viton (HQQV) of EPDM (HQQE).

Omgevingstemperatuur: tot +60°C (Grundfos MG); tot +55°C (Innomotics)
Vloeistoftemperatuur: -30°C tot +120°C (HQQE)/+90°C (HQQV)

Aansluitingen: (F) DN80 PN16/25/40 flenzen, afhankelijk van het model
Maximale werkdruk: (F) 16/30/33 bar, afhankelijk van het model

Aansluitingen: (P) Ø114mm diepe groefkoppeling
Maximale werkdruk: (F) 16/30/33 bar, afhankelijk van het model

As afdichting:
HQQE - Cartridge afdichting / Siliciumcarbide / Siliciumcarbide / EPDM
HQQV - Cartridge afdichting / Siliciumcarbide / Siliciumcarbide / FKM
(andere op aanvraag)

Klasse van de behuizing: IP 55
Motorrendement: IE2 voor 1ph, IE4 voor 3ph
Frequentie van voeding: 50 Hz



IE4 NEW

MPG IC

P2	Asafdichting	I [A]	Type	F Artikel nr.
3 x 380-400/660-690Y				
3.00	HQQE	6.0	**CRN 45-1-1**	93392886
4.00		7.5	**CRN 45-1**	93392887
5.50		11.0	**CRN 45-2-2**	93392889
7.50		14.4	**CRN 45-2**	93392890
11.00		20.8	**CRN 45-3**	93392892
		20.8	**CRN 45-3-2**	93392891
15.00		28.5	**CRN 45-4**	93392894
		28.5	**CRN 45-4-2**	93392893
18.50		37.0	**CRN 45-5**	93392897
		37.0	**CRN 45-5-2**	93392895
3 x 380-420/660-725Y				
22.00	HQQE	38.0	**CRN 45-6**	93436184
		38.0	**CRN 45-6-2**	93436182
30.00		51.0	**CRN 45-7**	93435217
		51.0	**CRN 45-7-2**	93435216
		51.0	**CRN 45-8**	93435230
		51.0	**CRN 45-8-2**	93435218
		51.0	**CRN 45-9-2**	93435231
37.00		63.0	**CRN 45-9**	93435233
		63.0	**CRN 45-10**	93435235
		63.0	**CRN 45-10-2**	93435234
45.00		77.0	**CRN 45-11**	93435238
		77.0	**CRN 45-11-2**	93435237
		77.0	**CRN 45-12**	93435241
		77.0	**CRN 45-12-2**	93435240
		77.0	**CRN 45-13-2**	93435243

Tarieven geldig vanaf 1 januari 2026 in België en Groothertogdom Luxemburg. Grundfos houdt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen in de prijslijst zonder voorafgaand bericht. Recupel kosten zullen gefactureerd worden in overeenstemming met de Recupel wetgeving inzake leveringen in België.

CRN64: VERTICALE MEERTRAPS CENTRIFUGAALPOMPEN, RVS 316

Centrifugaalpomp in verticaal ontwerp, niet-zelfaanzuigend, in-line aansluitingen, inclusief IE3 IEC motor met hoog rendement. Aansluitspanning 3 x 220 - 240 V / 380 - 415 V, 50 Hz, 2900 rpm, IP 55, vanaf 3 kW met PTC thermistor temperatuursensor conform DIN 44082, type V18. Asafdichting: Mechanische asafdichting type cartridge met standaard afdichtingsvlakken in siliciumcarbide/siliciumcarbide, Elastomeren in Viton (HQQV) of EPDM (HQQE).



Omgevingstemperatuur: tot +60°C (Grundfos MG); tot +55°C (Innomotics)
Vloeistoftemperatuur: -30°C tot +120°C (HQQE)/+90°C (HQQV)

Aansluitingen: (F) DN100 PN16/25/40 flenzen, afhankelijk van het model
Maximale werkdruk: (F) 16/30 bar, afhankelijk van het model

Aansluitingen: (P) Ø114mm diepe groefkoppeling
Maximale werkdruk: (F) 16/30 bar, afhankelijk van het model

As afdichting:
HQQE - Cartridge afdichting / Siliciumcarbide / Siliciumcarbide / EPDM
HQQV - Cartridge afdichting / Siliciumcarbide / Siliciumcarbide / FKM
(andere op aanvraag)

Klasse van de behuizing: IP 55
Motorrendement: IE2 voor 1ph, IE4 voor 3ph
Frequentie van voeding: 50 Hz

IE4 NEW

MPG IC

				F
P2	Asafdichting	I [A]	Type	Artikel nr.
3 x 380-400/660-690Y				
4.00	HQQE	7.5	**CRN 64-1-1**	93392898
5.50		11.0	**CRN 64-1**	93392899
7.50		14.4	**CRN 64-2-2**	93392900
11.00		20.8	**CRN 64-2**	93392902
		20.8	**CRN 64-2-1**	93392901
15.00		28.5	**CRN 64-3-1**	93392904
		28.5	**CRN 64-3-2**	93392903
18.50		37.0	**CRN 64-3**	93392905
		37.0	**CRN 64-4-2**	93392906
3 x 380-420/660-725Y				
22.00	HQQE	38.0	**CRN 64-4**	93436186
		38.0	**CRN 64-4-1**	93436185
30.00		51.0	**CRN 64-5**	93435247
		51.0	**CRN 64-5-1**	93435245
		51.0	**CRN 64-5-2**	93435244
		51.0	**CRN 64-6-2**	93435248
37.00		63.0	**CRN 64-6**	93435250
		63.0	**CRN 64-6-1**	93435249
		63.0	**CRN 64-7-1**	93435252
		63.0	**CRN 64-7-2**	93435251
45.00		77.0	**CRN 64-7**	93435253
		77.0	**CRN 64-8-1**	93435255
		77.0	**CRN 64-8-2**	93435254

CRN95

CRN95: VERTICALE MEERTRAPS CENTRIFUGAALPOMPEN, RVS 316

Centrifugaalpomp in verticaal ontwerp, niet-zelfaanzuigend, in-line aansluitingen, inclusief IE3 IEC motor met hoog rendement. Aansluitspanning 3 x 220 - 240 V / 380 - 415 V, 50 Hz, 2900 rpm, IP 55, vanaf 3 kW met PTC thermistor temperatuursensor conform DIN 44082, type V18. Asafdichting: Mechanische asafdichting type cartridge met standaard afdichtingsvlakken in siliciumcarbide/siliciumcarbide, Elastomeren in Viton (HQQV) of EPDM (HQQE).

Omgevingstemperatuur: tot +60°C (Grundfos MG); tot +55°C (Innomotics)
Vloeistoftemperatuur: -20°C tot +120°C (HQQE)/+90°C (HQQV)

Aansluitingen: (F) DN100 PN16/25/40 flenzen, afhankelijk van het model
Maximale werkdruk: (F) 16/25/40 bar, afhankelijk van het model

Aansluitingen: (P) Ø114mm diepe groefkoppeling
Maximale werkdruk: (F) 16/30 bar, afhankelijk van het model

As afdichting:
HQQE - Cartridge afdichting / Siliciumcarbide / Siliciumcarbide / EPDM
HQQV - Cartridge afdichting / Siliciumcarbide / Siliciumcarbide / FKM
(andere op aanvraag)

Klasse van de behuizing: IP 55
Motorrendement: IE2 voor 1ph, IE4 voor 3ph
Frequentie van voeding: 50 Hz



IE4

NEW

MPG IC

P2	Asafdichting	I [A]	Type	F Artikel nr.
3 x 380-400/660-690YV				
5.50	HQQE	12.2	**CRN 95-1-1**	93390733
7.50		16.0	**CRN 95-1**	93390739
11.00		22.2	**CRN 95-2-2**	93390754
15.00		30.5	**CRN 95-2**	93390758
18.50		39.5	**CRN 95-3-2**	93390762
3 x 380-420/660-725YV				
22.00	HQQE	41.8	**CRN 95-3**	93436098
30.00		56.1	**CRN 95-4**	93435417
37.00		69.3	**CRN 95-5**	93435418
45.00		84.7	**CRN 95-6**	93435419
55.00		103.4	**CRN 95-7**	93435420
		103.4	**CRN 95-8-2**	93435421
75.00		132.0	**CRN 95-8**	92905832
		132.0	**CRN 95-9**	92905833
		132.0	**CRN 95-10**	92905834
90.00		159.0	**CRN 95-11**	92905835
		159.0	**CRN 95-12**	92905837

Tarieven geldig vanaf 1 januari 2026 in België en Groothertogdom Luxemburg. Grundfos houdt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen in de prijslijst zonder voorafgaand bericht. Recupel kosten zullen gefactureerd worden in overeenstemming met de Recupel wetgeving inzake leveringen in België.

CRN125: VERTICALE MEERTRAPS CENTRIFUGAALPOMPEN, RVS 316

Centrifugaalpomp in verticaal ontwerp, niet-zelfaanzuigend, in-line aansluitingen, inclusief IE3 IEC motor met hoog rendement.
Aansluitspanning 3 x 220 - 240 V / 380 - 415 V, 50 Hz, 2900 rpm, IP 55, vanaf 3 kW met PTC thermistor temperatuursensor conform DIN 44082, type V18.
Asafdichting: Mechanische asafdichting type cartridge met standaard afdichtingsvlakken in siliciumcarbide/siliciumcarbide, Elastomeren in Viton (HQQV) of EPDM (HQQE).

Omgevingstemperatuur: tot +60°C (Grundfos MG); tot +55°C (Innomotics)
Vloeistoftemperatuur: -20°C tot +120°C (HQQE)/+90°C (HQQV)

Aansluitingen: (F) DN150 PN16/25/40 flenzen, afhankelijk van het model
Maximale werkdruk: (F) 16/25/40 bar, afhankelijk van het model

Aansluitingen: (P) Ø150mm diepe groefkoppeling
Maximale werkdruk: (F) 16/30 bar, afhankelijk van het model

As afdichting:
HQQE - Cartridge afdichting / Siliciumcarbide / Siliciumcarbide / EPDM
HQQV - Cartridge afdichting / Siliciumcarbide / Siliciumcarbide / FKM
(andere op aanvraag)

Klasse van de behuizing: IP 55
Motorrendement: IE2 voor 1ph, IE4 voor 3ph
Frequentie van voeding: 50 Hz



IE4 NEW

MPG IC

P2	Asafdichting	I [A]	Type	F Artikel nr.
3 x 380-400/660-690YV				
15.00	HQQE	30.5	**CRN 125-2-2**	93390780
18.50		39.5	**CRN 125-2-1**	93390784
3 x 380-420/660-725YV				
22.00	HQQE	41.8	**CRN 125-2**	93436100
30.00		56.1	**CRN 125-3-1**	93435422
37.00		69.3	**CRN 125-3**	93435424
		69.3	**CRN 125-4-2**	93435425
45.00		84.7	**CRN 125-4**	93435426
55.00		103.4	**CRN 125-5**	93435427
75.00		132.0	**CRN 125-6**	92905838
		132.0	**CRN 125-7**	92905839
90.00		159.0	**CRN 125-8**	92905850
		159.0	**CRN 125-9-2**	92905851
110.00		193.0	**CRN 125-9**	92905852
		193.0	**CRN 125-10**	92905853
132.00		231.0	**CRN 125-11**	92905855
		231.0	**CRN 125-12**	92905856

CRN155

CRN155: VERTICALE MEERTRAPS CENTRIFUGAALPOMPEN, RVS 316

Centrifugaalpomp in verticaal ontwerp, niet-zelfaanzuigend, in-line aansluitingen, inclusief IE3 IEC motor met hoog rendement.
Aansluitspanning 3 x 220 - 240 V / 380 - 415 V, 50 Hz, 2900 rpm, IP 55, vanaf 3 kW met PTC thermistor temperatuursensor conform DIN 44082, type V18.
Asafdichting: Mechanische asafdichting type cartridge met standaard afdichtingsvlakken in siliciumcarbide/siliciumcarbide, Elastomeren in Viton (HQQV) of EPDM (HQQE).



Omgevingstemperatuur: tot +60°C (Grundfos MG); tot +55°C (Innomotics)
Vloeistoftemperatuur: -20°C tot +120°C (HQQE)/+90°C (HQQV)

Aansluitingen: (F) DN150 PN16/25/40 flenzen, afhankelijk van het model
Maximale werkdruk: (F) 16/25/40 bar, afhankelijk van het model

Aansluitingen: (P) Ø150mm diepe groefkoppeling
Maximale werkdruk: (F) 16/30 bar, afhankelijk van het model

As afdichting:
HQQE - Cartridge afdichting / Siliciumcarbide / Siliciumcarbide / EPDM
HQQV - Cartridge afdichting / Siliciumcarbide / Siliciumcarbide / FKM
(andere op aanvraag)

Klasse van de behuizing: IP 55
Motorrendement: IE2 voor 1ph, IE4 voor 3ph
Frequentie van voeding: 50 Hz

IE4 NEW

MPG IC

P2	Asafdichting	I [A]	Type	F Artikel nr.
3 x 380-400/660-690YV				
11.00	HQQE	22.2	**CRN 155-1-1**	93390788
15.00		30.5	**CRN 155-1**	93390791
3 x 380-420/660-725YV				
22.00	HQQE	41.8	**CRN 155-2-2**	93436101
30.00		56.1	**CRN 155-2**	93435428
37.00		69.3	**CRN 155-3-2**	93435429
45.00		84.7	**CRN 155-3**	93435430
55.00		103.4	**CRN 155-4-1**	93435431
75.00		132.0	**CRN 155-5**	92905858
		132.0	**CRN 155-5-2**	92905857
90.00		159.0	**CRN 155-6**	92905859
110.00		193.0	**CRN 155-7**	92905870
		193.0	**CRN 155-8-2**	92905871
132.00		231.0	**CRN 155-8**	92905872
		231.0	**CRN 155-9**	92905873
160.00		278.0	**CRN 155-10**	92905874
		278.0	**CRN 155-11-1**	92905875

Tarieven geldig vanaf 1 januari 2026 in België en Groothertogdom Luxemburg. Grundfos houdt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen in de prijslijst zonder voorafgaand bericht. Recupel kosten zullen gefactureerd worden in overeenstemming met de Recupel wetgeving inzake leveringen in België.

CRN185: VERTICALE MEERTRAPS CENTRIFUGAALPOMPEN, RVS 316

Centrifugaalpomp in verticaal ontwerp, niet-zelfaanzuigend, in-line aansluitingen, inclusief IE3 IEC motor met hoog rendement.
Aansluitspanning 3 x 220 - 240 V / 380 - 415 V, 50 Hz, 2900 rpm, IP 55, vanaf 3 kW met PTC thermistor temperatuursensor conform DIN 44082, type V18.
Asafdichting: Mechanische asafdichting type cartridge met standaard afdichtingsvlakken in siliciumcarbide/siliciumcarbide, Elastomeren in Viton (HQQV) of EPDM (HQQE).



Omgevingstemperatuur: tot +60°C (Grundfos MG); tot +55°C (Innomotics)
Vloeistoftemperatuur: -20°C tot +120°C (HQQE)/+90°C (HQQV)

Aansluitingen: (F) DN200 PN16/25/40 flenzen, afhankelijk van het model
Maximale werkdruk: (F) 16/25/40 bar, afhankelijk van het model

Aansluitingen: (P) Ø200mm diepe groefkoppeling
Maximale werkdruk: (F) 16/30 bar, afhankelijk van het model

As afdichting:
HQQE - Cartridge afdichting / Siliciumcarbide / Siliciumcarbide / EPDM
HQQV - Cartridge afdichting / Siliciumcarbide / Siliciumcarbide / FKM
(andere op aanvraag)

Klasse van de behuizing: IP 55
Motorrendement: IE2 voor 1ph, IE4 voor 3ph
Frequentie van voeding: 50 Hz

IE4

NEW

MPG IC

P2	Asafdichting	I [A]	Type	F Artikel nr.
3 x 380-400/660-690YV				
18.50	HQQE	39.5	**CRN 185-1-1**	93390794
3 x 380-420/660-725YV				
22.00	HQQE	41.8	**CRN 185-1**	93436103
37.00		69.3	**CRN 185-2-2**	93435432
45.00		84.7	**CRN 185-2**	93435434
55.00		103.4	**CRN 185-3-3**	93435436
75.00		132.0	**CRN 185-3**	92905876
		132.0	**CRN 185-4-3**	92905877
90.00		159.0	**CRN 185-4**	92905878
110.00		193.0	**CRN 185-5**	92905880
		193.0	**CRN 185-5-3**	92905879
132.00		231.0	**CRN 185-6**	92905883
		231.0	**CRN 185-6-3**	92905882
160.00		278.0	**CRN 185-7**	92905885
		278.0	**CRN 185-7-3**	92905884
200.00		347.0	**CRN 185-8**	92905887
		347.0	**CRN 185-8-3**	92905886

CRN215

CRN215: VERTICALE MEERTRAPS CENTRIFUGAALPOMPEN, RVS 316

Centrifugaalpomp in verticaal ontwerp, niet-zelfaanzuigend, in-line aansluitingen, inclusief IE3 IEC motor met hoog rendement.
Aansluitspanning 3 x 220 - 240 V / 380 - 415 V, 50 Hz, 2900 rpm, IP 55, vanaf 3 kW met PTC thermistor temperatuursensor conform DIN 44082, type V18.
Asafdichting: Mechanische asafdichting type cartridge met standaard afdichtingsvlakken in siliciumcarbide/siliciumcarbide, Elastomeren in Viton (HQQV) of EPDM (HQQE).

Omgevingstemperatuur: tot +60°C (Grundfos MG); tot +55°C (Innomotics)
Vloeistoftemperatuur: -20°C tot +120°C (HQQE)/+90°C (HQQV)

Aansluitingen: (F) DN200 PN16/25/40 flenzen, afhankelijk van het model
Maximale werkdruk: (F) 16/25/40 bar, afhankelijk van het model

Aansluitingen: (P) Ø200mm diepe groefkoppeling
Maximale werkdruk: (F) 16/30 bar, afhankelijk van het model

As afdichting:
HQQE - Cartridge afdichting / Siliciumcarbide / Siliciumcarbide / EPDM
HQQV - Cartridge afdichting / Siliciumcarbide / Siliciumcarbide / FKM
(andere op aanvraag)

Klasse van de behuizing: IP 55
Motorrendement: IE2 voor 1ph, IE4 voor 3ph
Frequentie van voeding: 50 Hz



IE4 NEW

MPG IC

P2	Asafdichting	I [A]	Type	F Artikel nr.
3 x 380-420/660-725YV				
22.00	HQQE	41.8	**CRN 215-1-1**	93436105
37.00		69.3	**CRN 215-1**	93435437
45.00		84.7	**CRN 215-2-2**	93435438
55.00		103.4	**CRN 215-2-1**	93435439
75.00		132.0	**CRN 215-2**	92905888
		132.0	**CRN 215-3-2**	92905889
90.00		159.0	**CRN 215-3**	92905890
110.00		193.0	**CRN 215-4-2**	92905891
132.00		231.0	**CRN 215-4**	92905892
		231.0	**CRN 215-5-2**	92905893
160.00		278.0	**CRN 215-5**	92905894
		278.0	**CRN 215-6-3**	92905895
200.00		347.0	**CRN 215-6**	92905896
		347.0	**CRN 215-7-2**	92905897

Tarieven geldig vanaf 1 januari 2026 in België en Groothertogdom Luxemburg. Grundfos houdt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen in de prijslijst zonder voorafgaand bericht. Recupel kosten zullen gefactureerd worden in overeenstemming met de Recupel wetgeving inzake leveringen in België.

CRN255: VERTICALE MEERTRAPS CENTRIFUGAALPOMPEN, RVS 316

Centrifugaalpomp in verticaal ontwerp, niet-zelfaanzuigend, in-line aansluitingen, inclusief IE3 IEC motor met hoog rendement.
Aansluitspanning 3 x 220 - 240 V / 380 - 415 V, 50 Hz, 2900 rpm, IP 55, vanaf 3 kW met PTC thermistor temperatuursensor conform DIN 44082, type V18.
Asafdichting: Mechanische asafdichting type cartridge met standaard afdichtingsvlakken in siliciumcarbide/siliciumcarbide, Elastomeren in Viton (HQQV) of EPDM (HQQE).



Omgevingstemperatuur: tot +60°C (Grundfos MG); tot +55°C (Innomotics)
Vloeistoftemperatuur: -20°C tot +120°C (HQQE)/+90°C (HQQV)

Aansluitingen: (F) DN200 PN16/25/40 flenzen, afhankelijk van het model
Maximale werkdruk: (F) 16/25/40 bar, afhankelijk van het model

Aansluitingen: (P) Ø200mm diepe groefkoppeling
Maximale werkdruk: (F) 16/30 bar, afhankelijk van het model

As afdichting:
HQQE - Cartridge afdichting / Siliciumcarbide / Siliciumcarbide / EPDM
HQQV - Cartridge afdichting / Siliciumcarbide / Siliciumcarbide / FKM
(andere op aanvraag)

Klasse van de behuizing: IP 55
Motorrendement: IE2 voor 1ph, IE4 voor 3ph
Frequentie van voeding: 50 Hz

IE4 NEW

MPG IC

P2	Asafdichting	I [A]	Type	F Artikel nr.
3 x 380-420/660-725YV				
30.00	HQQE	56.1	**CRN 255-1-1**	93435450
45.00		84.7	**CRN 255-1**	93435451
55.00		103.4	**CRN 255-2-2**	93435452
75.00		132.0	**CRN 255-2**	92905898
90.00		159.0	**CRN 255-3-2**	92905899
110.00		193.0	**CRN 255-3**	92905900
132.00		231.0	**CRN 255-4-2**	92905901
160.00		278.0	**CRN 255-4**	92905902
		278.0	**CRN 255-5-3**	92905903
200.00		347.0	**CRN 255-5**	92905904
		347.0	**CRN 255-6-2**	92905906

CRN S

CRN S

Verticale meertraps inline-pompen voor hogedruktoepassingen, compleet met direct gekoppelde hogesnelheids-IEC-motor. Motorkruk en voet van gietijzer en alle bevochtigde componenten (pompkop, basis, waaiers, kamers en huls) van roestvrij staal 316 (1.4401).

Technische informatie: • Omgevingstemperatuur: tot 60°C • Vloeistoftemperatuur: -20°C tot +120°C (HQQE)/+90°C (HQQV) • Maximale werkdruk: 50 bar • Aansluitingen: (P) diepgroefkoppeling • Netfrequentie: 50 Hz • IE Efficiëntieklasse: IE3 • Beschermingsklasse: IP55



MPG IA

P2	Asafdichting	I [A]	Type	P Artikel nr.
3 x 380-415V				
3.00	HQQE	6.0	**CRN 3-31**	96892938
5.50		11.0	**CRN 5-34**	96521769
3 x 380-415/660-690YV				
7.50	HQQE	14.2	**CRN 10-21**	96512200
15.00		26.9	**CRN 15-16**	96512213
18.50		33.4	**CRN 20-16**	96512261
3 x 380-420/660-725YV				
30.00	HQQE	53.0	**CRN 32-13**	97515507
45.00		78.0	**CRN 45-12**	97515508
		78.0	**CRN 64-7**	97566802

Tarieven geldig vanaf 1 januari 2026 in België en Groothertogdom Luxemburg. Grundfos houdt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen in de prijslijst zonder voorafgaand bericht. Recupel kosten zullen gefactureerd worden in overeenstemming met de Recupel wetgeving inzake leveringen in België.

CRNE Q: VERTICALE MEERTRAPS HOGEDRUKPOMPEN MET VARIABELE SNELHEID IN 316 ROESTVRIJ STAAL



Verticale, meertraps centrifugaalpomp voor hogedruksystemen, met in-line leidingaansluitingen via verdeelstukkoppelingen voor een optimale installatie.
Alle ondergedompelde componenten zijn gemaakt van roestvrij staal 316.
Een cartridge-afdichting zorgt voor een hoge betrouwbaarheid, veilige bediening en eenvoudig onderhoud en toegang.

De permanente magneet-elektromotor met geïntegreerde frequentieomvormer en hogesnelheidsrendementsklasse IE5 biedt meerdere regelmogelijkheden, afhankelijk van de toepassing.

Andere opties en configuraties zijn op aanvraag verkrijgbaar.
De MI 301-communicatiemodule voor gebruik met de Grundfos Go-app is mogelijk vereist om de motor- en pompinstellingen te configureren.

Omgevingstemperatuur: tot +50°C

Vloeistoftemperatuur: -20°C tot +120°C (HQQE)/+90°C (HQQV)

Aansluitingen: (P) Ø42,2mm diepe groefkoppeling

Asafdichting: HQQE - Patroonafdichting / Siliciumcarbide / Siliciumcarbide / EPDM (andere op aanvraag)

Minimale inlaatdruk: 2 bar

Maximale inlaatdruk: 25 bar

Maximale werkdruk: 50 bar

Voedingsspanning: 3x380-500V 50/60Hz

Klasse van de behuizing: IP 55

Efficiëntie van de motor: IE5

Een op Grundfos GO gebaseerde communicatiedongle is vereist om de pomp te configureren en in bedrijf te stellen.

MPG IB

P2	Asafdichting	Type	P Artikel nr.
3 x 380-500V			
4.60	HQQE	**CRNE 1-23**	99050536
		CRNE 3-23	99050564
	HQQV	**CRNE 1-23**	99050539
		CRNE 3-23	99050567
6.00	HQQE	**CRNE 1-23**	99050537
		CRNE 3-23	99050565
	HQQV	**CRNE 1-23**	99050540
		CRNE 3-23	99050568
7.50	HQQE	**CRNE 1-23**	99050538
		CRNE 3-23	99050566
	HQQV	**CRNE 1-23**	99050541
		CRNE 3-23	99050569

CRNE S

CRNE S: HOGEDRUK MEERTRAPS VERTICALE POMPEN VOOR SERIE SYSTEMEN MET VARIABELE SNELHEID.

Materiaal: Alle natte componenten in roestvrij staal (min AISI 316 /DIN 1.4401).
Asafdichting: HQQE - patroonasafdichting met siliciumcarbidevlakken en EPDM-afdichtingen (andere op aanvraag)

Aansluitingen (P): Victaulische koppelingen

Omgevingstemperatuur: van 0°C en +60°C
Vloeistoftemperatuur: van -20°C en +120°C

Dichtheidsklasse: IP 55
Motorefficiëntie: IE3

Materiaal: Alle componenten ondergedompeld in roestvrij staal (min AISI 316 /DIN 1.4401).
Verpakking: HQQE - Cartridge mechanische pakking met siliciumcarbide vlakken en EPDM-afdichtingen (andere op aanvraag)

Aansluitingen (P): vitamine-koppelingen

Omgevingstemperatuur: tussen 0°C en +60°C
Vloeistoftemperatuur: tussen -20°C en +120°C

Beschermingsklasse: IP 55
Motorefficiëntie: IE3

MPG IB

P2	Asafdichting	Type	P Artikel nr.
3 x 380-500V			
4.00	HQQE	**CRNE 3-25**	99051828
7.50		**CRNE 5-24**	99051844
11.00		**CRNE 10-17**	99051850

Tarieven geldig vanaf 1 januari 2026 in België en Groothertogdom Luxemburg. Grundfos houdt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen in de prijslijst zonder voorafgaand bericht. Recupel kosten zullen gefactureerd worden in overeenstemming met de Recupel wetgeving inzake leveringen in België.

TEGENFLENZEN / ADAPTER PJE

TEGENFLENZEN

MPG AI



Tegenflenzen voor CR, CRI en CRN pompen zijn gemaakt van gietijzer of RVS EN 1.4401 (AISI 316).
Een set bestaat uit één tegenflens, één pakking, bouten en moeren

Leiding diam. zuig	Max. Werkdruk	Artikel nr.
1 1/4	16.00	419901
1 1/2	16.00	429902
2	10/16	335254
2	16.00	339903
100	6.00	96569158
2 1/2	16.00	339904
2 1/2	16.00	349902
3	16.00	349901
4	16.00	369901
25	25/40	96569192
25 / 1	40.00	99838255
32	25/40	96569193
32	6.00	96569153
32	25.00	419902
40	25.00	429901
40 / 1 1/2	6.00	96569154
50	10/16	96569171
50	6.00	96569155
50	25.00	335255
50	25.00	339901
65	16.00	349904
65	16.00	349906
65	40.00	339902
65	40.00	349905
100	10/16	96569174
25 / 1	10/16	96569175
32	6.00	96569176
32	40.00	99838256
40	25/40	96569194
40	6.00	96569177
40	40.00	99838257
50	10/16	96569185
50	25/40	96569195
50	6.00	96569178
65	6.00	96569179
65 / 1 1/2	6.00	96569156
80	6.00	96569157
80	6.00	96569180
80	16.00	349903
80	16.00	350541
100	10/16	96569188
100	25/40	96569534
100	6.00	96569181
125	10/16	96569189
150	10/16	96569190
200	10.00	96569182
200	16.00	96569191

ADAPTER PJE

MPG AI



Pomptype	Leiding zuigzijde	Leidingdiam. zuigzijde	Max. Werkdruk
	Flange	80	69
	Flange	100	69
CR			69
CR			69
CR			69

Type	Artikel nr.
	96483370
FLANGE	96904694
FLANGE	96904697
FLANGE	96904700
FLANGE	96904703
	98144746
	98144752
CRN 10/15/20	339911
CRN 10/15/20	339918
CRN 1s/1/3/5	419905

AANSLUITINGSADAPTER VOOR CM / GRONDPLAATADAPTERS VOOR CM

Pomptype	Leiding zuigzijde	Leidingdiam. zuigzijde	Max. Werkdruk	Type	Artikel nr.
CR			69	**CRN 1s/1/3/5**	419911
CR	Flange	32	69	**CRN 1s/1/3/5**	419904
CR	Flange	32	69	**CRN 1s/1/3/5**	419912
CR	Flange	50	69	**CRN 10/15/20**	339910
CR	Flange	50	69	**CRN 10/15/20**	339917

AANSLUITINGSADAPTER VOOR CM

MPG AI



Accessoires	Artikel nr.
AISI 316	96904693
AISI 316	96904696
AISI 316	96904699
AISI 316	96904702

GRONDPLAATADAPTERS VOOR CM

MPG AI



Artikel nr.
96960786
96960787
96960788

Tarieven geldig vanaf 1 januari 2026 in België en Groothertogdom Luxemburg. Grundfos houdt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen in de prijslijst zonder voorafgaand bericht. Recupel kosten zullen gefactureerd worden in overeenstemming met de Recupel wetgeving inzake leveringen in België.

Insteekpompen



MTA

MTA: DOMPELPOMPEN VOOR FILTERINSTALLATIES

Lage druk dompelbare centrifugaalpompen voor installatie in filtersystemen voor de industrie van werktuigmachines.

De pompen hebben de volgende eigenschappen:

- Gesloten koppeling zonder asafdichting
- Uitgerust met een driefasen geïntegreerde motor
- Open waaier laat deeltjes door (tot 10mm)
- Waaier is gemaakt van PAA GF50 (MTA30 tot MTA 120) en brons (MTA200 en MTA20H tot MTA 100H)
- Optie uit onderste aanzuiging of bovenste aanzuiging
- Motorstoel en pomphuis zijn gemaakt van gietijzer
- Geen slijtende onderdelen



Vloeistoftemperatuur: 0 ° C tot 60 ° C
Beschermingsklasse: IP 54
Isolatieklasse: F
Max. kinematische viscositeit van de verpompte vloeistof: 75 [cSt] = [mm2 / s]
Installatielengte: zie technische documentatie (afhankelijk van inlaat type)
Pompinlaat: onderste zuiging of bovenste zuiging
Pomphuis: gietijzer
Waaier: PAA GF50 (MTA30 tot MTA 120) / Brons (MTA200, MTA20H tot MTA 100H).
As met rotor: Staal
Motor: alle driefasenmotoren voldoen standaard aan IE3

MPG IH

Leiding perszijde	Uitlaat	P1 [W]	Max. deeltjesgrootte	Insteekdiepte	Type	Bottom Artikel nr.	Top Artikel nr.
G	1/2	86	5	150	**MTA 30-150**	97989184	97989170

MPG IH

Leiding perszijde	Uitlaat	P1 [W]	Max. deeltjesgrootte	Insteekdiepte	Type	Bottom Artikel nr.	Top Artikel nr.
G	3/4	200	5	130	**MTA 60-130**	97989208	97989186
	3/4			180	**MTA 60-180**	97989221	97989187
	3/4			250	**MTA 60-250**	97989231	97989188
	3/4			350	**MTA 60-350**	97989236	97989206

MPG IH

Leiding perszijde	Uitlaat	P1 [W]	Max. deeltjesgrootte	Insteekdiepte	Type	Bottom Artikel nr.	Top Artikel nr.
G	3/4	270	10	130	**MTA 90-130**	97989251	97989245
	3/4			180	**MTA 90-180**	97989252	97989246
	3/4			250	**MTA 90-250**	97989254	97989248
	3/4			350	**MTA 90-350**	97989273	97989250

MPG IH

Leiding perszijde	Uitlaat	P1 [W]	Max. deeltjesgrootte	Insteekdiepte	Type	Bottom Artikel nr.	Top Artikel nr.
G	1 1/4	440	10	180	**MTA 120-180**	97989292	97989275
	1 1/4			250	**MTA 120-250**	97989293	97989276
	1 1/4			280	**MTA 120-280**	97989294	97989278
	1 1/4			350	**MTA 120-350**	97989297	97989280

Tarieven geldig vanaf 1 januari 2026 in België en Groothertogdom Luxemburg. Grundfos houdt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen in de prijslijst zonder voorafgaand bericht. Recupel kosten zullen gefactureerd worden in overeenstemming met de Recupel wetgeving inzake leveringen in België.

MPG IH

Leiding perszijde	Uitlaat	P1 [W]	Max. deeltjesgrootte	Insteekdiepte	Bottom	
					Type	Artikel nr.
G	1 1/2	790	10	250	**MTA 200-250**	97989298
	1 1/2			280	**MTA 200-280**	97989299
	1 1/2			350	**MTA 200-350**	97989300

MPG IH

Leiding perszijde	Uitlaat	P1 [W]	Max. deeltjesgrootte	Insteekdiepte	Top	
					Type	Artikel nr.
G	1	445	5	280	**MTA 100H-280**	97989304
	1/2	95		150	**MTA 20H-150**	97989301
	3/4	230		180	**MTA 40H-180**	97989302
	3/4	281		250	**MTA 70H-250**	97989303

MTRE 1S

MTRE 1S: VERTICALE MEERTRAPS DOMPELPOMPEN, VARIABELE SNELHEID



Meertraps, dompelbare, zelfaanzuigende, centrifugale e-pomp voor verticale of horizontale (op aanvraag) installatie in tanks etc.

De pomp heeft de volgende eigenschappen:
Afmetingen van bevestigingsflens zijn overeenkomstig DIN 5440.
Pompkop is gemaakt van gietijzer (RVS op aanvraag)
Krachtoverbrenging via gesinterde metalen gedeelde koppeling.
Waaiers, tussenkamers en spieas zijn gemaakt van RVS.
Mechanische asafdichting conform EN 12756.

De pomp is uitgerust met een motor met frequentie-omvormer en PI-regelaar geïntegreerd in de motor klemmenkast. Er is geen aanvullende motorbeveiliging nodig omdat zowel motor als elektronica worden beschermd door geïntegreerde beveiliging tegen overbelasting en temperatuur.

Vloeistoftemperatuur: -10 ° C tot max. +90 ° C
Asafdichting: HUUV (gebalanceerde cartridge seal/tungsten carbide/tungsten carbide, Viton)
Aansluitingen: G 1 1/4
Maximale werkdruk: 25 bar
Beschermingsklasse: IP 55
Isolatieklasse: F
Motor standaard: IE5 hoog rendement
Andere uitvoeringen: Op aanvraag
Mobiele besturing: GRUNDFOS GO remote
Inbedrijfstelling: Raadpleeg de service van Grundfos

MPG IH

Leiding perszijde	Uitlaat	Insteekdiepte	P2	Type	Artikel nr.
1 x 200-240V					
G(F)	1 1/4	214	0.37	**MTRE 1S-5/5**	98400009
G(F)	1 1/4	268	0.37	**MTRE 1S-8/8**	98400010
G(F)	1 1/4	340	0.37	**MTRE 1S-12/12**	98400011
G(F)	1 1/4	466	0.55	**MTRE 1S-19/19**	98400012
G(F)	1 1/4	574	0.75	**MTRE 1S-25/25**	98400013
G(F)	1 1/4	664	1.10	**MTRE 1S-30/30**	98400014
G(F)	1 1/4	772	1.10	**MTRE 1S-36/36**	98400015
3 x 380-500V					
G(F)	1 1/4	214	0.37	**MTRE 1S-5/5**	98400016
G(F)	1 1/4	268	0.37	**MTRE 1S-8/8**	98400017
G(F)	1 1/4	340	0.37	**MTRE 1S-12/12**	98400018
G(F)	1 1/4	466	0.55	**MTRE 1S-19/19**	98400019
G(F)	1 1/4	574	0.75	**MTRE 1S-25/25**	98400020
G(F)	1 1/4	664	1.10	**MTRE 1S-30/30**	98400021
G(F)	1 1/4	772	1.10	**MTRE 1S-36/36**	98400022

Tarieven geldig vanaf 1 januari 2026 in België en Groothertogdom Luxemburg. Grundfos houdt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen in de prijslijst zonder voorafgaand bericht. Recupel kosten zullen gefactureerd worden in overeenstemming met de Recupel wetgeving inzake leveringen in België.

MTRE 1: VERTICALE MEERTRAPS DOMPELPOMPEN, VARIABELE SNELHEID



Meertraps, dompelbare, zelfaanzuigende, centrifugale e-pomp voor verticale of horizontale (op aanvraag) installatie in tanks etc.

De pomp heeft de volgende eigenschappen:
Afmetingen van bevestigingsflens zijn overeenkomstig DIN 5440.
Pompkop is gemaakt van gietijzer (RVS op aanvraag)
Krachtoverbrenging via gesinterde metalen gedeelde koppeling.
Waaiers, tussenkamers en spieas zijn gemaakt van RVS.
Mechanische asafdichting conform EN 12756.

De pomp is uitgerust met een motor met frequentie-omvormer en PI-regelaar geïntegreerd in de motor klemmenkast. Er is geen aanvullende motorbeveiliging nodig omdat zowel motor als elektronica worden beschermd door geïntegreerde beveiliging tegen overbelasting en temperatuur.

Vloeistoftemperatuur: -10 ° C tot max. +90 ° C
Asafdichting: HUUV (gebalanceerde cartridge seal/tungsten carbide/tungsten carbide, Viton)
Aansluitingen: G 1 1/4
Maximale werkdruk: 25 bar
Beschermingsklasse: IP 55
Isolatieklasse: F
Motor standaard: Zeer hoog rendement MGE motoren IE5-conform als standaard (tot 26 kW)
Andere uitvoeringen: Op aanvraag
Mobiele besturing: GRUNDFOS GO remote
Inbedrijfstelling: Raadpleeg de service van Grundfos

MPG IH

Leiding perszijde	Uitlaat	Insteekdiepte	P2	Type	Artikel nr.
1 x 200-240V					
G(F)	1 1/4	214	0.37	**MTRE 1-5/5**	98399622
G(F)	1 1/4	268	0.55	**MTRE 1-8/8**	98399626
G(F)	1 1/4	340	0.75	**MTRE 1-12/12**	98399627
G(F)	1 1/4	394	0.75	**MTRE 1-15/15**	98399628
G(F)	1 1/4	538	1.10	**MTRE 1-23/23**	98399629
G(F)	1 1/4	664	1.50	**MTRE 1-30/30**	98399932
3 x 380-500V					
G(F)	1 1/4	214	0.37	**MTRE 1-5/5**	98399933
G(F)	1 1/4	268	0.55	**MTRE 1-8/8**	98399934
G(F)	1 1/4	340	0.75	**MTRE 1-12/12**	98399935
G(F)	1 1/4	394	0.75	**MTRE 1-15/15**	98399936
G(F)	1 1/4	538	1.10	**MTRE 1-23/23**	98399630
G(F)	1 1/4	664	1.50	**MTRE 1-30/30**	98399937
G(F)	1 1/4	772	2.20	**MTRE 1-36/36**	98399938

MTRE 3

MTRE 3: VERTICALE MEERTRAPS DOMPELPOMPEN, VARIABELE SNELHEID



Meertraps, dompelbare, zelfaanzuigende, centrifugale e-pomp voor verticale of horizontale (op aanvraag) installatie in tanks etc.

De pomp heeft de volgende eigenschappen:
Afmetingen van bevestigingsflens zijn overeenkomstig DIN 5440.
Pompkop is gemaakt van gietijzer (RVS op aanvraag)
Krachtoverbrenging via gesinterde metalen gedeelde koppeling.
Waaiers, tussenkamers en spieas zijn gemaakt van RVS.
Mechanische asafdichting conform EN 12756.

De pomp is uitgerust met een motor met frequentie-omvormer en PI-regelaar geïntegreerd in de motor klemmenkast. Er is geen aanvullende motorbeveiliging nodig omdat zowel motor als elektronica worden beschermd door geïntegreerde beveiliging tegen overbelasting en temperatuur.

Vloeistoftemperatuur: -10 ° C tot max. +90 ° C
Asafdichting: HUUV (gebalanceerde cartridge seal/tungsten carbide/tungsten carbide, Viton)
Aansluitingen: G 1 1/4
Maximale werkdruk: 25 bar
Beschermingsklasse: IP 55
Isolatieklasse: F
Motor standaard: IE5 hoog rendement
Andere uitvoeringen: Op aanvraag
Mobiele besturing: GRUNDFOS GO remote
Inbedrijfstelling: Raadpleeg de service van Grundfos

MPG IH

Leiding perszijde	Uitlaat	Insteekdiepte	P2	Type	Artikel nr.
1 x 200-240V					
G(F)	1 1/4	214	0.37	**MTRE 3-5/5**	98399951
G(F)	1 1/4	268	0.75	**MTRE 3-8/8**	98399953
G(F)	1 1/4	322	0.75	**MTRE 3-11/11**	98399954
G(F)	1 1/4	394	1.10	**MTRE 3-15/15**	98399955
G(F)	1 1/4	466	1.50	**MTRE 3-19/19**	98399956
3 x 380-500V					
G(F)	1 1/4	214	0.37	**MTRE 3-5/5**	98399957
G(F)	1 1/4	268	0.75	**MTRE 3-8/8**	98399958
G(F)	1 1/4	322	0.75	**MTRE 3-11/11**	98399959
G(F)	1 1/4	394	1.10	**MTRE 3-15/15**	98399960
G(F)	1 1/4	466	1.50	**MTRE 3-19/19**	98399961
G(F)	1 1/4	574	2.20	**MTRE 3-25/25**	98399962
G(F)	1 1/4	664	3.00	**MTRE 3-30/30**	99068823
G(F)	1 1/4	772	3.00	**MTRE 3-36/36**	99068824

Tarieven geldig vanaf 1 januari 2026 in België en Groothertogdom Luxemburg. Grundfos houdt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen in de prijslijst zonder voorafgaand bericht. Recupel kosten zullen gefactureerd worden in overeenstemming met de Recupel wetgeving inzake leveringen in België.

MTRE 5: VERTICALE MEERTRAPS DOMPELPOMPEN, VARIABELE SNELHEID

Meertraps, dompelbare, zelfaanzuigende, centrifugale e-pomp voor verticale of horizontale (op aanvraag) installatie in tanks etc.



De pomp heeft de volgende eigenschappen:
Afmetingen van bevestigingsflens zijn overeenkomstig DIN 5440.
Pompkop is gemaakt van gietijzer (RVS op aanvraag)
Krachtoverbrenging via gesinterde metalen gedeelde koppeling.
Waaiers, tussenkamers en spieas zijn gemaakt van RVS.
Mechanische asafdichting conform EN 12756.

De pomp is uitgerust met een motor met frequentie-omvormer en PI-regelaar geïntegreerd in de motor klemmenkast. Er is geen aanvullende motorbeveiliging nodig omdat zowel motor als elektronica worden beschermd door geïntegreerde beveiliging tegen overbelasting en temperatuur.

Vloeistoftemperatuur: -10 ° C tot max. +90 ° C
Asafdichting: HUUV (gebalanceerde cartridge seal/tungsten carbide/tungsten carbide, Viton)
Aansluitingen: G 1 1/4
Maximale werkdruk: 25 bar
Beschermingsklasse: IP 55
Isolatieklasse: F
Motor standaard: IE5 hoog rendement
Andere uitvoeringen: Op aanvraag
Mobiele besturing: GRUNDFOS GO remote
Inbedrijfstelling: Raadpleeg de service van Grundfos

MPG IH

Leiding perszijde	Uitlaat	Insteekdiepte	P2	Type	Artikel nr.
1 x 200-240V					
G(F)	1 1/4	169	0.37	**MTRE 5-2/2**	98399973
G(F)	1 1/4	223	0.55	**MTRE 5-4/4**	98399974
G(F)	1 1/4	250	0.75	**MTRE 5-5/5**	98399975
G(F)	1 1/4	331	1.10	**MTRE 5-8/8**	98399976
G(F)	1 1/4	385	1.50	**MTRE 5-10/10**	98399977
3 x 380-500V					
G(F)	1 1/4	169	0.37	**MTRE 5-2/2**	98399978
G(F)	1 1/4	223	0.55	**MTRE 5-4/4**	98399979
G(F)	1 1/4	250	0.75	**MTRE 5-5/5**	98399980
G(F)	1 1/4	331	1.10	**MTRE 5-8/8**	98399982
G(F)	1 1/4	385	1.50	**MTRE 5-10/10**	98399983
G(F)	1 1/4	547	2.20	**MTRE 5-16/16**	98399984
G(F)	1 1/4	655	3.00	**MTRE 5-20/20**	99068825
G(F)	1 1/4	709	4.00	**MTRE 5-22/22**	99068826
G(F)	1 1/4	898	4.00	**MTRE 5-29/29**	99068827
G(F)	1 1/4	979	5.50	**MTRE 5-32/32**	99068828

MTRE 8

MTRE 8: VERTICALE MEERTRAPS DOMPELPOMPEN, VARIABELE SNELHEID

Meertraps, dompelbare, zelfaanzuigende, centrifugale e-pomp voor verticale of horizontale (op aanvraag) installatie in tanks etc.



De pomp heeft de volgende eigenschappen:
Afmetingen van bevestigingsflens zijn overeenkomstig DIN 5440.
Pompkop is gemaakt van gietijzer (RVS op aanvraag)
Krachtoverbrenging via gesinterde metalen gedeelde koppeling.
Waaiers, tussenkamers en spieas zijn gemaakt van RVS.
Mechanische asafdichting conform EN 12756.

De pomp is uitgerust met een motor met frequentie-omvormer en PI-regelaar geïntegreerd in de motor klemmenkast. Er is geen aanvullende motorbeveiliging nodig omdat zowel motor als elektronica worden beschermd door geïntegreerde beveiliging tegen overbelasting en temperatuur.

Vloeistoftemperatuur: -10 ° C tot max. +90 ° C
Asafdichting: HUUV (gebalanceerde cartridge seal/tungsten carbide/tungsten carbide, Viton)
Aansluitingen: G 1 1/4
Maximale werkdruk: 25 bar
Beschermingsklasse: IP 55
Isolatieklasse: F
Motor standaard: IE5 hoog rendement
Andere uitvoeringen: Op aanvraag
Mobiele besturing: GRUNDFOS GO remote
Inbedrijfstelling: Raadpleeg de service van Grundfos

MPG IH

Leiding perszijde	Uitlaat	Insteekdiepte	P2	Type	Artikel nr.
1 x 200-240V					
G(F)	1 1/4	196	0.37	**MTRE 8-1/1**	98825757
G(F)	1 1/4	223	0.55	**MTRE 8-2/2-1**	98825758
G(F)	1 1/4	250	0.75	**MTRE 8-3/3-1**	98825759
G(F)	1 1/4	277	1.10	**MTRE 8-4/4-1**	98825760
3 x 380-500V					
G(F)	1 1/4	358	2.20	**MTRE 8-7/7**	98825763
G(F)	1 1/4	439	3.00	**MTRE 8-10/10**	99068829
G(F)	1 1/4	520	4.00	**MTRE 8-13/13**	99068830
G(F)	1 1/4	655	5.50	**MTRE 8-18/18**	99068831
G(F)	1 1/4	844	7.50	**MTRE 8-25/25**	99068832

Tarieven geldig vanaf 1 januari 2026 in België en Groothertogdom Luxemburg. Grundfos houdt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen in de prijslijst zonder voorafgaand bericht. Recupel kosten zullen gefactureerd worden in overeenstemming met de Recupel wetgeving inzake leveringen in België.

MTRE 10: VERTICALE MEERTRAPS DOMPELPOMPEN, VARIABELE SNELHEID

Meertraps, dompelbare, zelfaanzuigende, centrifugale e-pomp voor verticale of horizontale (op aanvraag) installatie in tanks etc.



De pomp heeft de volgende eigenschappen:
Afmetingen van bevestigingsflens zijn overeenkomstig DIN 5440.
Pompkop is gemaakt van gietijzer (RVS op aanvraag)
Krachtoverbrenging via gesinterde metalen gedeelde koppeling.
Waaiers, tussenkamers en spieas zijn gemaakt van RVS.
Mechanische asafdichting conform EN 12756.

De pomp is uitgerust met een motor met frequentie-omvormer en PI-regelaar geïntegreerd in de motor klemmenkast. Er is geen aanvullende motorbeveiliging nodig omdat zowel motor als elektronica worden beschermd door geïntegreerde beveiliging tegen overbelasting en temperatuur.

Vloeistoftemperatuur: -10 ° C tot max. +90 ° C
Asafdichting: HUUV (gebalanceerde cartridge seal/tungsten carbide/tungsten carbide, Viton)
Aansluitingen: G 1 1/4
Maximale werkdruk: 25 bar
Beschermingsklasse: IP 55
Isolatieklasse: F
Motor standaard: IE5 hoog rendement
Andere uitvoeringen: Op aanvraag
Mobiele besturing: GRUNDFOS GO remote
Inbedrijfstelling: Raadpleeg de service van Grundfos

MPG IH

Leiding perszijde	Uitlaat	Insteekdiepte	P2	Type	Artikel nr.
1 x 200-240V					
G(F)	2	148	0.75	**MTRE 10-2/2**	98399993
G(F)	2	148	0.75	**MTRE 10-2/1**	98399992
G(F)	2	178	1.10	**MTRE 10-3/3**	98399994
G(F)	2	208	1.50	**MTRE 10-4/4**	98399995
3 x 380-500V					
G(F)	2	148	0.75	**MTRE 10-2/2**	98399997
G(F)	2	148	0.75	**MTRE 10-2/1**	98399996
G(F)	2	178	1.10	**MTRE 10-3/3**	98399998
G(F)	2	208	1.50	**MTRE 10-4/4**	98399999
G(F)	2	268	2.20	**MTRE 10-6/6**	98400000
G(F)	2	358	3.00	**MTRE 10-9/9**	99068833
G(F)	2	448	4.00	**MTRE 10-12/12**	99068834
G(F)	2	568	5.50	**MTRE 10-16/16**	99068835
G(F)	2	748	7.50	**MTRE 10-22/22**	99068836

MTRE 15

MTRE 15: VERTICALE MEERTRAPS DOMPELPOMPEN, VARIABELE SNELHEID



Meertraps, dompelbare, zelfaanzuigende, centrifugale e-pomp voor verticale of horizontale (op aanvraag) installatie in tanks etc.

De pomp heeft de volgende eigenschappen:
Afmetingen van bevestigingsflens zijn overeenkomstig DIN 5440.
Pompkop is gemaakt van gietijzer (RVS op aanvraag)
Krachtoverbrenging via gesinterde metalen gedeelde koppeling.
Waaiers, tussenkamers en spieas zijn gemaakt van RVS.
Mechanische asafdichting conform EN 12756.

De pomp is uitgerust met een motor met frequentie-omvormer en PI-regelaar geïntegreerd in de motor klemmenkast. Er is geen aanvullende motorbeveiliging nodig omdat zowel motor als elektronica worden beschermd door geïntegreerde beveiliging tegen overbelasting en temperatuur.

Vloeistoftemperatuur: -10 ° C tot max. +90 ° C
Asafdichting: HUUV (gebalanceerde cartridge seal/tungsten carbide/tungsten carbide, Viton)
Aansluitingen: G 1 1/4
Maximale werkdruk: 25 bar
Beschermingsklasse: IP 55
Isolatieklasse: F
Motor standaard: IE5 hoog rendement
Andere uitvoeringen: Op aanvraag
Mobiele besturing: GRUNDFOS GO remote
Inbedrijfstelling: Raadpleeg de service van Grundfos

MPG IH

Leiding perszijde	Uitlaat	Insteekdiepte	P2	Type	Artikel nr.
1 x 200-240V					
G(F)	2	178	1.10	**MTRE 15-2/1**	98400004
3 x 380-500V					
G(F)	2	178	1.10	**MTRE 15-2/1**	98400005
G(F)	2	178	2.20	**MTRE 15-2/2**	98400006
G(F)	2	223	3.00	**MTRE 15-3/3**	99068837
G(F)	2	313	4.00	**MTRE 15-5/5**	99068838
G(F)	2	403	5.50	**MTRE 15-7/7**	99068839
G(F)	2	493	7.50	**MTRE 15-9/9**	99068840
G(F)	2	718	11.00	**MTRE 15-14/14**	99068841

Tarieven geldig vanaf 1 januari 2026 in België en Groothertogdom Luxemburg. Grundfos houdt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen in de prijslijst zonder voorafgaand bericht. Recupel kosten zullen gefactureerd worden in overeenstemming met de Recupel wetgeving inzake leveringen in België.

MTRE 20: VERTICALE MEERTRAPS DOMPELPOMPEN, VARIABELE SNELHEID

Meertraps, dompelbare, zelfaanzuigende, centrifugale e-pomp voor verticale of horizontale (op aanvraag) installatie in tanks etc.



De pomp heeft de volgende eigenschappen:
Afmetingen van bevestigingsflens zijn overeenkomstig DIN 5440.
Pompkop is gemaakt van gietijzer (RVS op aanvraag)
Krachtoverbrenging via gesinterde metalen gedeelde koppeling.
Waaiers, tussenkamers en spieas zijn gemaakt van RVS.
Mechanische asafdichting conform EN 12756.

De pomp is uitgerust met een motor met frequentie-omvormer en PI-regelaar geïntegreerd in de motor klemmenkast. Er is geen aanvullende motorbeveiliging nodig omdat zowel motor als elektronica worden beschermd door geïntegreerde beveiliging tegen overbelasting en temperatuur.

Vloeistoftemperatuur: -10 ° C tot max. +90 ° C
Asafdichting: HUUV (gebalanceerde cartridge seal/tungsten carbide/tungsten carbide, Viton)
Aansluitingen: G 1 1/4
Maximale werkdruk: 25 bar
Beschermingsklasse: IP 55
Isolatieklasse: F
Motor standaard: IE5 hoog rendement
Andere uitvoeringen: Op aanvraag
Mobiele besturing: GRUNDFOS GO remote
Inbedrijfstelling: Raadpleeg de service van Grundfos

MPG IH

Leiding perszijde	Uitlaat	Insteekdiepte	P2	Type	Artikel nr.
1 x 200-240V					
G(F)	2	178	1.10	**MTRE 20-2/1**	98400038
3 x 380-500V					
G(F)	2	178	1.10	**MTRE 20-2/1**	98400039
G(F)	2	178	2.20	**MTRE 20-2/2**	98400040
G(F)	2	223	4.00	**MTRE 20-3/3**	99068842
G(F)	2	313	5.50	**MTRE 20-5/5**	99068843
G(F)	2	403	7.50	**MTRE 20-7/7**	99068844
G(F)	2	538	11.00	**MTRE 20-10/10**	99068845

MTRE 32

MTRE 32: VERTICALE MEERTRAPS DOMPELPOMPEN, VARIABELE SNELHEID



Meertraps, dompelbare, zelfaanzuigende, centrifugale e-pomp voor verticale of horizontale (op aanvraag) installatie in tanks etc.

De pomp heeft de volgende eigenschappen:
Afmetingen van bevestigingsflens zijn overeenkomstig DIN 5440.
Pompkop is gemaakt van gietijzer (RVS op aanvraag)
Krachtoverbrenging via gesinterde metalen gedeelde koppeling.
Waaiers, tussenkamers en spieas zijn gemaakt van RVS.
Mechanische asafdichting conform EN 12756.

De pomp is uitgerust met een motor met frequentie-omvormer en PI-regelaar geïntegreerd in de motor klemmenkast. Er is geen aanvullende motorbeveiliging nodig omdat zowel motor als elektronica worden beschermd door geïntegreerde beveiliging tegen overbelasting en temperatuur.

Vloeistoftemperatuur: -10 ° C tot max. +90 ° C
Asafdichting: HUUV (gebalanceerde cartridge seal/tungsten carbide/tungsten carbide, Viton)
Aansluitingen F: DN 65
Maximale werkdruk: 25 bar
Beschermingsklasse: IP 55
Isolatieklasse: F
Motor standaard: IE5 hoog rendement
Andere uitvoeringen: Op aanvraag
Mobiele besturing: GRUNDFOS GO remote
Inbedrijfstelling: Raadpleeg de service van Grundfos

MPG IH

Leiding perszijde	Leidingdiam. perszijde	Insteekdiepte	P2	Type	Artikel nr.
1 x 200-240V					
DN	65	223	1.50	**MTRE 32-2/1-1**	98400143
3 x 380-500V					
DN	65	223	1.50	**MTRE 32-2/1-1**	98400144
DN	65	223	2.20	**MTRE 32-2/1**	98400042
DN	65	223	3.00	**MTRE 32-2/2-2**	99068846
DN	65	223	4.00	**MTRE 32-2/2**	99068847
DN	65	293	5.50	**MTRE 32-3/3**	99068848
DN	65	363	7.50	**MTRE 32-4/4**	99068849
DN	65	503	11.00	**MTRE 32-6/6**	99068850

Tarieven geldig vanaf 1 januari 2026 in België en Groothertogdom Luxemburg. Grundfos houdt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen in de prijslijst zonder voorafgaand bericht. Recupel kosten zullen gefactureerd worden in overeenstemming met de Recupel wetgeving inzake leveringen in België.

MTRE 45: VERTICALE MEERTRAPS DOMPELPOMPEN, VARIABELE SNELHEID



Meertraps, dompelbare, zelfaanzuigende, centrifugale e-pomp voor verticale installatie in tanks etc.
De pomp heeft de volgende eigenschappen:

- Afmetingen van bevestigingsflens zijn overeenkomstig DIN 5440.
- Pompkop is gemaakt van gietijzer (RVS op aanvraag)
- Krachtoverbrenging via gesinterde metalen gedeelde koppeling.
- Waaiers, tussenkamers en spieas zijn gemaakt van RVS.
- Mechanische asafdichting conform EN 12756.
- De pomp is uitgerust met een motor met frequentie-omvormer en PI-regelaar geïntegreerd in de motor

klemmenkast. Er is geen aanvullende motorbeveiliging nodig omdat zowel motor als elektronica worden beschermd door
geïntegreerde beveiliging tegen overbelasting en temperatuur.

Vloeistoftemperatuur: -10 ° C tot max. +90 ° C
Asafdichting: HUUV (gebalanceerde cartridge seal/tungsten carbide/tungsten carbide, Viton)
Aansluitingen F: DN 80
Maximale werkdruk: 25 bar
Beschermingsklasse: IP 55
Isolatieklasse: F
Motor standaard: Zeer hoog rendement MGE motoren IE5-conform als standaard (tot 26 kW)
Andere uitvoeringen: Op aanvraag
Mobiele besturing: GRUNDFOS GO remote
Inbedrijfstelling: Raadpleeg de service van Grundfos

MPG IH

Leiding perszijde	Leidingdiam. perszijde	Insteekdiepte	P2	Type	Artikel nr.
3 x 380-500V					
DN	80	244	3.00	**MTRE 45-2/1-1**	99068876
DN	80	244	4.00	**MTRE 45-2/1**	99068877
DN	80	244	5.50	**MTRE 45-2/2-2**	99068878
DN	80	244	7.50	**MTRE 45-2/2**	99068879
DN	80	324	11.00	**MTRE 45-3/3**	99068880

MTRE 64

MTRE 64: VERTICALE MEERTRAPS DOMPELPOMPEN, VARIABELE SNELHEID



Meertraps, dompelbare, zelfaanzuigende, centrifugale e-pomp voor verticale installatie in tanks etc.
De pomp heeft de volgende eigenschappen:

- Afmetingen van bevestigingsflens zijn overeenkomstig DIN 5440.
- Pompkop is gemaakt van gietijzer (RVS op aanvraag)
- Krachtoverbrenging via gesinterde metalen gedeelde koppeling.
- Waaiers, tussenkamers en spieas zijn gemaakt van RVS.
- Mechanische asafdichting conform EN 12756.
- De pomp is uitgerust met een motor met frequentie-omvormer en PI-regelaar geïntegreerd in de motor

klemmenkast. Er is geen aanvullende motorbeveiliging nodig omdat zowel motor als elektronica worden beschermd door
geïntegreerde beveiliging tegen overbelasting en temperatuur.

Vloeistoftemperatuur: -10 ° C tot max. +90 ° C
Asafdichting: HUUV (gebalanceerde cartridge seal/tungsten carbide/tungsten carbide, Viton)
Aansluitingen: G 1 1/4
Maximale werkdruk: 25 bar
Beschermingsklasse: IP 55
Isolatieklasse: F
Motor standaard: Zeer hoog rendement MGE motoren IE5-conform als standaard (tot 26 kW)
Andere uitvoeringen: Op aanvraag
Mobiele besturing: GRUNDFOS GO remote
Inbedrijfstelling: Raadpleeg de service van Grundfos

MPG IH

Leiding perszijde	Leidingdiam. perszijde	Insteekdiepte	P2	Type	Artikel nr.
3 x 380-500V					
DN	80	249	4.00	**MTRE 64-2/1-1**	99068881
DN	80	249	5.50	**MTRE 64-2/1**	99068882
DN	80	249	7.50	**MTRE 64-2/2-2**	99068883
DN	80	249	11.00	**MTRE 64-2/2**	99068884

Tarieven geldig vanaf 1 januari 2026 in België en Groothertogdom Luxemburg. Grundfos houdt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen in de prijslijst zonder voorafgaand bericht. Recupel kosten zullen gefactureerd worden in overeenstemming met de Recupel wetgeving inzake leveringen in België.

MTR1S: VERTICALE MEERTRAPS DOMPELPOMPEN

Meertraps, dompelbare, zelfaanzuigende centrifugaalpomp voor verticale of horizontale (op aanvraag) installatie in tanks etc.

De pomp heeft de volgende eigenschappen:

- Afmetingen van bevestigingsflens zijn overeenkomstig DIN 5440.
- Pompkop is gemaakt van gietijzer (RVS op aanvraag)
- Krachtoverbrenging via gesinterde metalen gedeelde koppeling.
- Waaiers, tussenkamers en spieas zijn gemaakt van RVS.
- Mechanische asafdichting conform EN 12756.



Vloeistoftemperatuur: van -10 ° C tot max. +90 ° C.
Asafdichting: HUUV (gebalanceerde cartridge seal/Tungsten carbide/Tungsten carbide/Viton)
Maximale werkdruk: 25 bar
Beschermingsklasse: IP 55
Isolatieklasse: F
Motor standaard: alle driefasenmotoren voldoen standaard aan IE3
Andere uitvoering: Op aanvraag

MPG IH

Leiding perszijde	Uitlaat	Insteekdiepte	P2	Type	Artikel nr.
3 x 220-240/380-415YV					
G(F)	1 1/4	160	0.37	**MTR 1S-2/2**	96514842
G(F)	1 1/4	178	0.37	**MTR 1S-3/3**	96514843
G(F)	1 1/4	196	0.37	**MTR 1S-4/4**	96514844
G(F)	1 1/4	214	0.37	**MTR 1S-5/5**	96514845
G(F)	1 1/4	232	0.37	**MTR 1S-6/6**	96514846
G(F)	1 1/4	250	0.37	**MTR 1S-7/7**	96514847
G(F)	1 1/4	268	0.37	**MTR 1S-8/8**	96514848
G(F)	1 1/4	286	0.37	**MTR 1S-9/9**	96514849
G(F)	1 1/4	304	0.37	**MTR 1S-10/10**	96514850
G(F)	1 1/4	322	0.37	**MTR 1S-11/11**	96514851
G(F)	1 1/4	340	0.37	**MTR 1S-12/12**	96514853
G(F)	1 1/4	358	0.37	**MTR 1S-13/13**	96514854
G(F)	1 1/4	394	0.55	**MTR 1S-15/15**	96514855
G(F)	1 1/4	430	0.55	**MTR 1S-17/17**	96514857
G(F)	1 1/4	466	0.55	**MTR 1S-19/19**	96514858
G(F)	1 1/4	502	0.75	**MTR 1S-21/21**	98406764
G(F)	1 1/4	520	0.75	**MTR 1S-22/22**	98511194
G(F)	1 1/4	538	0.75	**MTR 1S-23/23**	98511195
G(F)	1 1/4	574	0.75	**MTR 1S-25/25**	98511196
G(F)	1 1/4	592	0.75	**MTR 1S-26/26**	98511197
G(F)	1 1/4	610	1.10	**MTR 1S-27/27**	98511198
G(F)	1 1/4	664	1.10	**MTR 1S-30/30**	98511200
G(F)	1 1/4	718	1.10	**MTR 1S-33/33**	98511251
G(F)	1 1/4	772	1.10	**MTR 1S-36/36**	98511252

MTR1

MTR1: VERTICALE MEERTRAPS DOMPELPOMPEN

Meertraps, dompelbare, zelfaanzuigende centrifugaalpomp voor verticale of horizontale (op aanvraag) installatie in tanks etc.

De pomp heeft de volgende eigenschappen:

- Afmetingen van bevestigingsflens zijn overeenkomstig DIN 5440.
- Pompkop is gemaakt van gietijzer (RVS op aanvraag)
- Krachtoverbrenging via gesinterde metalen gedeelde koppeling.
- Waaiers, tussenkamers en spieas zijn gemaakt van RVS.
- Mechanische asafdichting conform EN 12756.



Vloeistoftemperatuur: van -10 ° C tot max. +90 ° C.
Asafdichting: HUUV (gebalanceerde cartridge seal/Tungsten carbide/Tungsten carbide/Viton)
Maximale werkdruk: 25 bar
Beschermingsklasse: IP 55
Isolatieklasse: F
Motor standaard: alle driefasenmotoren voldoen standaard aan IE3
Andere uitvoering: Op aanvraag

MPG IH

Leiding perszijde	Uitlaat	Insteekdiepte	P2	Type	Artikel nr.
3 x 220-240/380-415YV					
G(F)	1 1/4	160	0.37	**MTR 1-2/2**	96514868
G(F)	1 1/4	178	0.37	**MTR 1-3/3**	96514869
G(F)	1 1/4	196	0.37	**MTR 1-4/4**	96514870
G(F)	1 1/4	214	0.37	**MTR 1-5/5**	96514871
G(F)	1 1/4	232	0.37	**MTR 1-6/6**	96514872
G(F)	1 1/4	250	0.37	**MTR 1-7/7**	96514873
G(F)	1 1/4	268	0.55	**MTR 1-8/8**	96514874
G(F)	1 1/4	286	0.55	**MTR 1-9/9**	96514875
G(F)	1 1/4	304	0.55	**MTR 1-10/10**	96514876
G(F)	1 1/4	322	0.55	**MTR 1-11/11**	96514877
G(F)	1 1/4	340	0.75	**MTR 1-12/12**	98511253
G(F)	1 1/4	358	0.75	**MTR 1-13/13**	98511254
G(F)	1 1/4	394	0.75	**MTR 1-15/15**	98511255
G(F)	1 1/4	430	1.10	**MTR 1-17/17**	98511256
G(F)	1 1/4	466	1.10	**MTR 1-19/19**	98511257
G(F)	1 1/4	502	1.10	**MTR 1-21/21**	98511258
G(F)	1 1/4	520	1.10	**MTR 1-22/22**	98511259
G(F)	1 1/4	538	1.10	**MTR 1-23/23**	98511260
G(F)	1 1/4	574	1.50	**MTR 1-25/25**	98511261
G(F)	1 1/4	592	1.50	**MTR 1-26/26**	98511262
G(F)	1 1/4	610	1.50	**MTR 1-27/27**	98511263
G(F)	1 1/4	664	1.50	**MTR 1-30/30**	98511264
G(F)	1 1/4	718	2.20	**MTR 1-33/33**	98511265

Tarieven geldig vanaf 1 januari 2026 in België en Groothertogdom Luxemburg. Grundfos houdt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen in de prijslijst zonder voorafgaand bericht. Recupel kosten zullen gefactureerd worden in overeenstemming met de Recupel wetgeving inzake leveringen in België.

MTR2: VERTICALE MEERTRAPS DOMPELPOMPEN

Meertraps, dompelbare, zelfaanzuigende centrifugaalpomp voor verticale of horizontale (op aanvraag) installatie in tanks etc.

De pomp heeft de volgende eigenschappen:

- Afmetingen van bevestigingsflens zijn overeenkomstig DIN 5440.
- Pompkop is gemaakt van gietijzer (RVS op aanvraag)
- Krachtoverbrenging via gesinterde metalen gedeelde koppeling.
- Waaiers, tussenkamers en spieas zijn gemaakt van RVS.
- Mechanische asafdichting conform EN 12756.



Vloeistoftemperatuur: van -10 ° C tot max. +90 ° C.
Asafdichting: HUUV (gebalanceerde cartridge seal/Tungsten carbide/Tungsten carbide/Viton)
Maximale werkdruk: 25 bar
Beschermingsklasse: IP 55
Isolatieklasse: F
Motor standaard: alle driefasenmotoren voldoen standaard aan IE3
Andere uitvoering: Op aanvraag

MPG IH

Leiding perszijde	Uitlaat	Insteekdiepte	P2	Type	Artikel nr.
3 x 220-240/380-415YV					
G(F)	1 1/4	448	2.20	**MTR 2-18/18**	92530836
G(F)	1 1/4	520	2.20	**MTR 2-22/22**	92530837
G(F)	1 1/4	592	3.00	**MTR 2-26/26**	92530838

MTR3

MTR3: VERTICALE MEERTRAPS DOMPELPOMPEN

Meertraps, dompelbare, zelfaanzuigende centrifugaalpomp voor verticale of horizontale (op aanvraag) installatie in tanks etc.

De pomp heeft de volgende eigenschappen:

- Afmetingen van bevestigingsflens zijn overeenkomstig DIN 5440.
- Pompkop is gemaakt van gietijzer (RVS op aanvraag)
- Krachtoverbrenging via gesinterde metalen gedeelde koppeling.
- Waaiers, tussenkamers en spieas zijn gemaakt van RVS.
- Mechanische asafdichting conform EN 12756.



Vloeistoftemperatuur: van -10 ° C tot max. +90 ° C.
Asafdichting: HUUV (gebalanceerde cartridge seal/Tungsten carbide/Tungsten carbide/Viton)
Maximale werkdruk: 25 bar
Beschermingsklasse: IP 55
Isolatieklasse: F
Motor standaard: alle driefasenmotoren voldoen standaard aan IE3
Andere uitvoering: Op aanvraag

MPG IH

Leiding perszijde	Uitlaat	Insteekdiepte	P2	Type	Artikel nr.
3 x 220-240/380-415YV					
G(F)	1 1/4	160	0.37	**MTR 3-2/2**	96514893
G(F)	1 1/4	178	0.37	**MTR 3-3/3**	96514894
G(F)	1 1/4	196	0.37	**MTR 3-4/4**	96514895
G(F)	1 1/4	214	0.37	**MTR 3-5/5**	96514896
G(F)	1 1/4	232	0.55	**MTR 3-6/6**	96514897
G(F)	1 1/4	250	0.55	**MTR 3-7/7**	96514898
G(F)	1 1/4	268	0.75	**MTR 3-8/8**	98511266
G(F)	1 1/4	286	0.75	**MTR 3-9/9**	98511267
G(F)	1 1/4	304	0.75	**MTR 3-10/10**	98511268
G(F)	1 1/4	322	0.75	**MTR 3-11/11**	98511269
G(F)	1 1/4	340	1.10	**MTR 3-12/12**	98511270
G(F)	1 1/4	358	1.10	**MTR 3-13/13**	98511271
G(F)	1 1/4	394	1.10	**MTR 3-15/15**	98511272
G(F)	1 1/4	430	1.50	**MTR 3-17/17**	97946744
G(F)	1 1/4	466	1.50	**MTR 3-19/19**	98494988
G(F)	1 1/4	538	2.20	**MTR 3-23/23**	98511275
3 x 380-415V					
G(F)	1 1/4	664	3.00	**MTR 3-30/30**	98513560
G(F)	1 1/4	718	3.00	**MTR 3-33/33**	98513561
G(F)	1 1/4	772	3.00	**MTR 3-36/36**	98513562

Tarieven geldig vanaf 1 januari 2026 in België en Groothertogdom Luxemburg. Grundfos houdt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen in de prijslijst zonder voorafgaand bericht. Recupel kosten zullen gefactureerd worden in overeenstemming met de Recupel wetgeving inzake leveringen in België.

MTR4: VERTICALE MEERTRAPS DOMPELPOMPEN

Meertraps, dompelbare, zelfaanzuigende centrifugaalpomp voor verticale of horizontale (op aanvraag) installatie in tanks etc.

De pomp heeft de volgende eigenschappen:

- Afmetingen van bevestigingsflens zijn overeenkomstig DIN 5440.
- Pompkop is gemaakt van gietijzer (RVS op aanvraag)
- Krachtoverbrenging via gesinterde metalen gedeelde koppeling.
- Waaiers, tussenkamers en spieas zijn gemaakt van RVS.
- Mechanische asafdichting conform EN 12756.



Vloeistoftemperatuur: van -10 ° C tot max. +90 ° C.
Asafdichting: HUUV (gebalanceerde cartridge seal/Tungsten carbide/Tungsten carbide/Viton)
Maximale werkdruk: 25 bar
Beschermingsklasse: IP 55
Isolatieklasse: F
Motor standaard: alle driefasenmotoren voldoen standaard aan IE3
Andere uitvoering: Op aanvraag

MPG IH

Leiding perszijde	Uitlaat	Insteekdiepte	P2	Type	Artikel nr.
3 x 220-240/380-415YV					
G(F)	1 1/4	196	0.55	**MTR 4-3/3**	92530840
G(F)	1 1/4	493	3.00	**MTR 4-14/14**	92530848
G(F)	1 1/4	709	4.00	**MTR 4-22/22**	92530851

MTR5

MTR5: VERTICALE MEERTRAPS DOMPELPOMPEN

Meertraps, dompelbare, zelfaanzuigende centrifugaalpomp voor verticale of horizontale (op aanvraag) installatie in tanks etc.

De pomp heeft de volgende eigenschappen:

- Afmetingen van bevestigingsflens zijn overeenkomstig DIN 5440.
- Pompkop is gemaakt van gietijzer (RVS op aanvraag)
- Krachtoverbrenging via gesinterde metalen gedeelde koppeling.
- Waaiers, tussenkamers en spieas zijn gemaakt van RVS.
- Mechanische asafdichting conform EN 12756.



Vloeistoftemperatuur: van -10 ° C tot max. +90 ° C.
Asafdichting: HUUV (gebalanceerde cartridge seal/Tungsten carbide/Tungsten carbide/Viton)
Maximale werkdruk: 25 bar
Beschermingsklasse: IP 55
Isolatieklasse: F
Motor standaard: alle driefasenmotoren voldoen standaard aan IE3
Andere uitvoering: Op aanvraag

MPG IH

Leiding perszijde	Uitlaat	Insteekdiepte	P2	Type	Artikel nr.
3 x 220-240/380-415YV					
G(F)	1 1/4	169	0.37	**MTR 5-2/2**	96514917
G(F)	1 1/4	196	0.55	**MTR 5-3/3**	96514918
G(F)	1 1/4	223	0.55	**MTR 5-4/4**	96514919
G(F)	1 1/4	250	0.75	**MTR 5-5/5**	98511284
G(F)	1 1/4	277	1.10	**MTR 5-6/6**	98511286
G(F)	1 1/4	304	1.10	**MTR 5-7/7**	98096418
G(F)	1 1/4	331	1.10	**MTR 5-8/8**	98511287
G(F)	1 1/4	358	1.50	**MTR 5-9/9**	97938362
G(F)	1 1/4	385	1.50	**MTR 5-10/10**	98511288
3 x 380-415V					
G(F)	1 1/4	574	3.00	**MTR 5-17/17**	98513571
G(F)	1 1/4	601	3.00	**MTR 5-18/18**	98513572
G(F)	1 1/4	628	3.00	**MTR 5-19/19**	98513573
G(F)	1 1/4	655	3.00	**MTR 5-20/20**	98513574
G(F)	1 1/4	682	3.00	**MTR 5-21/21**	98513575
G(F)	1 1/4	709	4.00	**MTR 5-22/22**	98429669
G(F)	1 1/4	763	4.00	**MTR 5-24/24**	98513576
G(F)	1 1/4	817	4.00	**MTR 5-26/26**	98513577
G(F)	1 1/4	898	4.00	**MTR 5-29/29**	98513578
G(F)	1 1/4	979	5.50	**MTR 5-32/32**	98513579

Tarieven geldig vanaf 1 januari 2026 in België en Groothertogdom Luxemburg. Grundfos houdt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen in de prijslijst zonder voorafgaand bericht. Recupel kosten zullen gefactureerd worden in overeenstemming met de Recupel wetgeving inzake leveringen in België.

MTR8: VERTICALE MEERTRAPS DOMPELPOMPEN

Meertraps, dompelbare, zelfaanzuigende centrifugaalpomp voor verticale of horizontale (op aanvraag) installatie in tanks etc.

De pomp heeft de volgende eigenschappen:

- Afmetingen van bevestigingsflens zijn overeenkomstig DIN 5440.
- Pompkop is gemaakt van gietijzer (RVS op aanvraag)
- Krachtoverbrenging via gesinterde metalen gedeelde koppeling.
- Waaiers, tussenkamers en spieas zijn gemaakt van RVS.
- Mechanische asafdichting conform EN 12756.



Vloeistoftemperatuur: van -10 ° C tot max. +90 ° C.
Asafdichting: HUUV (gebalanceerde cartridge seal/Tungsten carbide/Tungsten carbide/Viton)
Maximale werkdruk: 25 bar
Beschermingsklasse: IP 55
Isolatieklasse: F
Motor standaard: alle driefasenmotoren voldoen standaard aan IE3
Andere uitvoering: Op aanvraag

MPG IH

Leiding perszijde	Uitlaat	Insteekdiepte	P2	Type	Artikel nr.
3 x 220-240/380-415YV					
G(F)	1 1/4	196	0.37	**MTR 8-1/1**	98825612
G(F)	1 1/4	223	0.75	**MTR 8-2/2**	98825614
G(F)	1 1/4	250	1.10	**MTR 8-3/3**	98825616
G(F)	1 1/4	277	1.50	**MTR 8-4/4**	98825618
G(F)	1 1/4	304	2.20	**MTR 8-5/5**	98825620
3 x 380-415/660-690YV					
G(F)	1 1/4	682	7.50	**MTR 8-19/19**	98825715
G(F)	1 1/4	709	7.50	**MTR 8-20/20**	98825716
G(F)	1 1/4	736	7.50	**MTR 8-21/21**	98825717
G(F)	1 1/4	763	7.50	**MTR 8-22/22**	98825719
G(F)	1 1/4	790	7.50	**MTR 8-23/23**	98825720
G(F)	1 1/4	817	7.50	**MTR 8-24/24**	98825721
G(F)	1 1/4	844	7.50	**MTR 8-25/25**	98825722
3 x 380-415V					
G(F)	1 1/4	385	3.00	**MTR 8-8/8**	98825702
G(F)	1 1/4	412	3.00	**MTR 8-9/9**	98825704
G(F)	1 1/4	439	3.00	**MTR 8-10/10**	98825706
G(F)	1 1/4	466	4.00	**MTR 8-11/11**	98825707
G(F)	1 1/4	493	4.00	**MTR 8-12/12**	98825708
G(F)	1 1/4	520	4.00	**MTR 8-13/13**	98825709
G(F)	1 1/4	547	5.50	**MTR 8-14/14**	98825710
G(F)	1 1/4	574	5.50	**MTR 8-15/15**	98825711
G(F)	1 1/4	601	5.50	**MTR 8-16/16**	98825712
G(F)	1 1/4	628	5.50	**MTR 8-17/17**	98825713
G(F)	1 1/4	655	5.50	**MTR 8-18/18**	98825714

MTR10

MTR10: VERTICALE MEERTRAPS DOMPELPOMPEN

Meertraps, dompelbare, zelfaanzuigende centrifugaalpomp voor verticale of horizontale (op aanvraag) installatie in tanks etc.

De pomp heeft de volgende eigenschappen:

- Afmetingen van bevestigingsflens zijn overeenkomstig DIN 5440.
- Pompkop is gemaakt van gietijzer (RVS op aanvraag)
- Krachtoverbrenging via gesinterde metalen gedeelde koppeling.
- Waaiers, tussenkamers en spieas zijn gemaakt van RVS.
- Mechanische asafdichting conform EN 12756.



Vloeistoftemperatuur: van -10 ° C tot max. +90 ° C.
Asafdichting: HUUV (gebalanceerde cartridge seal/Tungsten carbide/Tungsten carbide/Viton)
Maximale werkdruk: 25 bar
Beschermingsklasse: IP 55
Isolatieklasse: F
Motor standaard: alle driefasenmotoren voldoen standaard aan IE3
Andere uitvoering: Op aanvraag

MPG IH

Leiding perszijde	Uitlaat	Insteekdiepte	P2	Type	Artikel nr.
3 x 220-240/380-415YV					
G(F)	2	148	0.75	**MTR 10-2/2**	98511304
G(F)	2	148	0.75	**MTR 10-2/1**	98511303
G(F)	2	178	1.10	**MTR 10-3/3**	98511305
G(F)	2	208	1.50	**MTR 10-4/4**	98511306
3 x 380-415/660-690YV					
G(F)	2	628	7.50	**MTR 10-18/18**	98513595
G(F)	2	688	7.50	**MTR 10-20/20**	98513596
G(F)	2	748	7.50	**MTR 10-22/22**	98513597
3 x 380-415V					
G(F)	2	298	3.00	**MTR 10-7/7**	98513586
G(F)	2	328	3.00	**MTR 10-8/8**	98513587
G(F)	2	358	3.00	**MTR 10-9/9**	98513589
G(F)	2	388	4.00	**MTR 10-10/10**	98513590
G(F)	2	448	4.00	**MTR 10-12/12**	98513591
G(F)	2	508	5.50	**MTR 10-14/14**	98513592
G(F)	2	568	5.50	**MTR 10-16/16**	98513594

Tarieven geldig vanaf 1 januari 2026 in België en Groothertogdom Luxemburg. Grundfos houdt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen in de prijslijst zonder voorafgaand bericht. Recupel kosten zullen gefactureerd worden in overeenstemming met de Recupel wetgeving inzake leveringen in België.

MTR15: VERTICALE MEERTRAPS DOMPELPOMPEN

Meertraps, dompelbare, zelfaanzuigende centrifugaalpomp voor verticale of horizontale (op aanvraag) installatie in tanks etc.

De pomp heeft de volgende eigenschappen:

- Afmetingen van bevestigingsflens zijn overeenkomstig DIN 5440.
- Pompkop is gemaakt van gietijzer (RVS op aanvraag)
- Krachtoverbrenging via gesinterde metalen gedeelde koppeling.
- Waaiers, tussenkamers en spieas zijn gemaakt van RVS.
- Mechanische asafdichting conform EN 12756.



Vloeistoftemperatuur: van -10 ° C tot max. +90 ° C.
Asafdichting: HUUV (gebalanceerde cartridge seal/Tungsten carbide/Tungsten carbide/Viton)
Maximale werkdruk: 25 bar
Beschermingsklasse: IP 55
Isolatieklasse: F
Motor standaard: alle driefasenmotoren voldoen standaard aan IE3
Andere uitvoering: Op aanvraag

MPG IH

Leiding perszijde	Uitlaat	Insteekdiepte	P2	Type	Artikel nr.
3 x 220-240/380-415YV					
G(F)	2	178	1.10	**MTR 15-2/1**	98407083
G(F)	2	178	2.20	**MTR 15-2/2**	98511316
3 x 380-415/660-690YV					
G(F)	2	448	7.50	**MTR 15-8/8**	98330630
G(F)	2	493	7.50	**MTR 15-9/9**	98513656
G(F)	2	538	11.00	**MTR 15-10/10**	98513657
G(F)	2	628	11.00	**MTR 15-12/12**	98513658
G(F)	2	718	11.00	**MTR 15-14/14**	98513659
G(F)	2	808	15.00	**MTR 15-16/16**	98383020
G(F)	2	853	15.00	**MTR 15-17/17**	98513660
3 x 380-415V					
G(F)	2	223	3.00	**MTR 15-3/3**	98513600
G(F)	2	268	4.00	**MTR 15-4/4**	98513601
G(F)	2	313	4.00	**MTR 15-5/5**	98513602
G(F)	2	358	5.50	**MTR 15-6/6**	98282545
G(F)	2	403	5.50	**MTR 15-7/7**	98513654

MTR20

MTR20: VERTICALE MEERTRAPS DOMPELPOMPEN

Meertraps, dompelbare, zelfaanzuigende centrifugaalpomp voor verticale of horizontale (op aanvraag) installatie in tanks etc.

De pomp heeft de volgende eigenschappen:

- Afmetingen van bevestigingsflens zijn overeenkomstig DIN 5440.
- Pompkop is gemaakt van gietijzer (RVS op aanvraag)
- Krachtoverbrenging via gesinterde metalen gedeelde koppeling.
- Waaiers, tussenkamers en spieas zijn gemaakt van RVS.
- Mechanische asafdichting conform EN 12756.



Vloeistoftemperatuur: van -10 ° C tot max. +90 ° C.
Asafdichting: HUUV (gebalanceerde cartridge seal/Tungsten carbide/Tungsten carbide/Viton)
Maximale werkdruk: 25 bar
Beschermingsklasse: IP 55
Isolatieklasse: F
Motor standaard: alle driefasenmotoren voldoen standaard aan IE3
Andere uitvoering: Op aanvraag

MPG IH

Leiding perszijde	Uitlaat	Insteekdiepte	P2	Type	Artikel nr.
3 x 220-240/380-415YV					
G(F)	2	178	1.10	**MTR 20-2/1**	98511336
3 x 380-415/660-690YV					
G(F)	2	358	7.50	**MTR 20-6/6**	98513667
G(F)	2	403	7.50	**MTR 20-7/7**	98513668
G(F)	2	448	11.00	**MTR 20-8/8**	98513669
G(F)	2	538	11.00	**MTR 20-10/10**	98513670
G(F)	2	628	15.00	**MTR 20-12/12**	98441644
G(F)	2	718	15.00	**MTR 20-14/14**	98513671
G(F)	2	808	18.50	**MTR 20-16/16**	98513672
G(F)	2	853	18.50	**MTR 20-17/17**	98513673
3 x 380-415V					
G(F)	2	223	4.00	**MTR 20-3/3**	98513663
G(F)	2	268	5.50	**MTR 20-4/4**	98513664
G(F)	2	313	5.50	**MTR 20-5/5**	98513666

Tarieven geldig vanaf 1 januari 2026 in België en Groothertogdom Luxemburg. Grundfos houdt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen in de prijslijst zonder voorafgaand bericht. Recupel kosten zullen gefactureerd worden in overeenstemming met de Recupel wetgeving inzake leveringen in België.

MTR32: VERTICALE MEERTRAPS DOMPELPOMPEN

Meertraps, dompelbare, zelfaanzuigende centrifugaalpomp voor verticale installatie in tanks en dergelijke.
De pomp heeft de volgende eigenschappen:

- De afmetingen van de bevestigingsflens zijn conform DIN 5440.
- Pompkop is gemaakt van gietijzer (RVS op aanvraag)
- Waaiers, tussenkamers en spieas zijn gemaakt van RVS.
- Vermogensoverdracht via nodulair gietijzeren (EN-GJS-500-7) gedeelde koppeling.
- Mechanische asafdichting conform EN 12756.



Vloeistoftemperatuur: van -10 ° C tot max. +90 ° C.
Asafdichting: HUUV (gebalanceerde cartridge seal/Tungsten carbide/Tungsten carbide/Viton)
Maximale werkdruk: 25 bar
Beschermingsklasse: IP 55
Isolatieklasse: F
Motor standaard: alle driefasenmotoren voldoen standaard aan IE3
Andere uitvoering: Op aanvraag

MPG IH

Leiding perszijde	Leidingdiam. perszijde	Insteekdiepte	P2	Type	Artikel nr.
3 x 220-240/380-415YV					
DN	65	223	1.50	**MTR 32-2/1-1**	98511348
3 x 380-415/660-690YV					
DN	65	363	7.50	**MTR 32-4/4**	98349230
DN	65	433	11.00	**MTR 32-5/5**	98513679
DN	65	503	11.00	**MTR 32-6/6**	98349249
DN	65	573	15.00	**MTR 32-7/7**	98513680
DN	65	643	15.00	**MTR 32-8/8**	98513681
DN	65	713	18.50	**MTR 32-9/9**	98381028
DN	65	783	18.50	**MTR 32-10/10**	98513682
DN	65	853	22.00	**MTR 32-11/11**	98513683
DN	65	923	22.00	**MTR 32-12/12**	98395376
3 x 380-415V					
DN	65	223	3.00	**MTR 32-2/2-2**	98513677
DN	65	223	4.00	**MTR 32-2/2**	98513678
3 x 380-420/660-725YV					
DN	65	993	30.00	**MTR 32-13/13**	98513685
DN	65	1063	30.00	**MTR 32-14/14**	98513686

MTR45

MTR45: VERTICALE MEERTRAPS DOMPELPOMPEN

Meertraps, dompelbare, zelfaanzuigende centrifugaalpomp voor verticale installatie in tanks en dergelijke.
De pomp heeft de volgende eigenschappen:

- De afmetingen van de bevestigingsflens zijn conform DIN 5440.
- Pompkop is gemaakt van gietijzer (RVS op aanvraag)
- Waaiers, tussenkamers en spieas zijn gemaakt van RVS.
- Vermogensoverdracht via nodulair gietijzeren (EN-GJS-500-7) gedeelde koppeling.
- Mechanische asafdichting conform EN 12756.



Vloeistoftemperatuur: van -10 ° C tot max. +90 ° C.
Asafdichting: HUUV (gebalanceerde cartridge seal/Tungsten carbide/Tungsten carbide/Viton)
Maximale werkdruk: 25 bar
Beschermingsklasse: IP 55
Isolatieklasse: F
Motor standaard: alle driefasenmotoren voldoen standaard aan IE3
Andere uitvoering: Op aanvraag

MPG IH

Leiding perszijde	Leidingdiam. perszijde	Insteekdiepte	P2	Type	Artikel nr.
3 x 380-415/660-690YV					
DN	80	324	11.00	**MTR 45-3/3**	98513700
DN	80	404	15.00	**MTR 45-4/4**	98513702
DN	80	484	18.50	**MTR 45-5/5**	98513705
DN	80	564	22.00	**MTR 45-6/6**	98513707
3 x 380-420/660-725YV					
DN	80	644	30.00	**MTR 45-7/7**	98513709
DN	80	724	30.00	**MTR 45-8/8**	98513711
DN	80	804	37.00	**MTR 45-9/9**	98513713
DN	80	884	37.00	**MTR 45-10/10**	98513715
DN	80	964	45.00	**MTR 45-11/11**	98513717
DN	80	1044	45.00	**MTR 45-12/12**	98513719

Tarieven geldig vanaf 1 januari 2026 in België en Groothertogdom Luxemburg. Grundfos houdt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen in de prijslijst zonder voorafgaand bericht. Recupel kosten zullen gefactureerd worden in overeenstemming met de Recupel wetgeving inzake leveringen in België.

MTR64: VERTICALE MEERTRAPS DOMPELPOMPEN

Meertraps, dompelbare, zelfaanzuigende centrifugaalpomp voor verticale installatie in tanks en dergelijke.
De pomp heeft de volgende eigenschappen:

- De afmetingen van de bevestigingsflens zijn conform DIN 5440.
- Pompkop is gemaakt van gietijzer (RVS op aanvraag)
- Waaiers, tussenkamers en spieas zijn gemaakt van RVS.
- Vermogensoverdracht via nodulair gietijzeren (EN-GJS-500-7) gedeelde koppeling.
- Mechanische asafdichting conform EN 12756.



Vloeistoftemperatuur: van -10 ° C tot max. +90 ° C.
Asafdichting: HUUV (gebalanceerde cartridge seal/Tungsten carbide/Tungsten carbide/Viton)
Maximale werkdruk: 25 bar
Beschermingsklasse: IP 55
Isolatieklasse: F
Motor standaard: alle driefasenmotoren voldoen standaard aan IE3
Andere uitvoering: Op aanvraag

MPG IH

Leiding perszijde	Uitlaat	Insteekdiepte	P2	Type	Artikel nr.
DN	80	249	11.00	**MTR 64-2/2**	98513737
			11.00	**MTR 64-2/2-1**	98513736
		332	15.00	**MTR 64-3/3-1**	98513739
			18.50	**MTR 64-3/3**	98513740
		414	22.00	**MTR 64-4/4**	98513744
		579	37.00	**MTR 64-6/6**	98513750
		744	45.00	**MTR 64-8/8-1**	98513756
		249	4.00	**MTR 64-2/1-1**	98513732
			5.50	**MTR 64-2/1**	98513733
			7.50	**MTR 64-2/2-2**	98513735
		497	30.00	**MTR 64-5/5**	98513747
		662	45.00	**MTR 64-7/7**	98513754

SPK1 / SPK2

SPK1: VERTICALE MEERTRAPS DOMPELPOMPEN

Meertraps, dompelbare, zelfaanzuigende centrifugaalpomp voor verticale en horizontale installatie in tanks etc.



De pomp heeft de volgende kenmerken:
Installatielengte conform DIN 5440
Waaiers, tussenkamers en spie assen zijn gemaakt van RVS
Pompkop: gietijzer, EN-GJL-200 (RVS op aanvraag)
Mechanische asafdichting conform EN 12756
Transmissie via gietijzeren gedeelde koppeling

Vloeistoftemperatuur: van -10 ° C tot max. +90 ° C.
Asafdichting: AUUV (wolfraamcarbide/wolfraamcarbide, Viton)
Beschermingsklasse: IP 55
Isolatieklasse: F
Motor standaard: alle driefasenmotoren voldoen standaard aan IE3
Andere uitvoering: Op aanvraag

MPG IH

Leiding perszijde	Uitlaat	Insteekdiepte	P2	Type	Artikel nr.
G	3/4	140	0.06	**SPK 1-1/1**	39AH5001
		182	0.12	**SPK 1-3/3**	39AH5103
		224	0.12	**SPK 1-5/5**	39AH5205
		287	0.18	**SPK 1-8/8**	39AH5308
		350	0.25	**SPK 1-11/11**	39AH0411
		434	0.37	**SPK 1-15/15**	39AH0515
		518	0.37	**SPK 1-19/19**	39AH0619
		602	0.55	**SPK 1-23/23**	39AH0723

SPK2: VERTICALE MEERTRAPS DOMPELPOMPEN

Meertraps, dompelbare, zelfaanzuigende centrifugaalpomp voor verticale en horizontale installatie in tanks etc.



De pomp heeft de volgende kenmerken:
Installatielengte conform DIN 5440
Waaiers, tussenkamers en spie assen zijn gemaakt van RVS Pompkop: gietijzer, EN-GJL-200 (RVS op aanvraag)
Mechanische asafdichting conform EN 12756
Transmissie via gietijzeren gedeelde koppeling

Vloeistoftemperatuur: van -10 ° C tot max. +90 ° C.
Asafdichting: AUUV (wolfraamcarbide/wolfraamcarbide, Viton)
Beschermingsklasse: IP 55
Isolatieklasse: F
Motor standaard: alle driefasenmotoren voldoen standaard aan IE3
Andere uitvoering: Op aanvraag

MPG IH

Leiding perszijde	Uitlaat	Insteekdiepte	P2	Type	Artikel nr.
G	3/4	140	0.06	**SPK 2-1/1**	39DH5001
		182	0.12	**SPK 2-3/3**	39DH5103
		224	0.18	**SPK 2-5/5**	39DH5205
		287	0.37	**SPK 2-8/8**	39DH0308
		350	0.37	**SPK 2-11/11**	39DH0411
		434	0.55	**SPK 2-15/15**	39DH0515
		518	0.75	**SPK 2-19/19**	98776571
		602	0.75	**SPK 2-23/23**	98776573

Tarieven geldig vanaf 1 januari 2026 in België en Groothertogdom Luxemburg. Grundfos houdt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen in de prijslijst zonder voorafgaand bericht. Recupel kosten zullen gefactureerd worden in overeenstemming met de Recupel wetgeving inzake leveringen in België.

SPK4: VERTICALE MEERTRAPS DOMPELPOMPEN

Meertraps, dompelbare, zelfaanzuigende centrifugaalpomp voor verticale en horizontale installatie in tanks etc.



De pomp heeft de volgende kenmerken:
Installatielengte conform DIN 5440
Waaiers, tussenkamers en spie assen zijn gemaakt van RVS Pompkop: gietijzer, EN-GJL-200 (RVS op aanvraag)
Mechanische asafdichting conform EN 12756
Transmissie via gietijzeren gedeelde koppeling

Vloeistoftemperatuur: van -10 ° C tot max. +90 ° C.
Asafdichting: AUUV (wolfraamcarbide/wolfraamcarbide, Viton)
Beschermingsklasse: IP 55
Isolatieklasse: F
Motor standaard: alle driefasenmotoren voldoen standaard aan IE3
Andere uitvoering: Op aanvraag

MPG IH

Leiding perszijde	Uitlaat	Insteekdiepte	P2	Type	Artikel nr.
G	3/4	140	0.12	**SPK 4-1/1**	39GH5001
		182	0.25	**SPK 4-3/3**	39GH0103
		224	0.37	**SPK 4-5/5**	39GH0205
		287	0.55	**SPK 4-8/8**	39GH0308
		350	0.75	**SPK 4-11/11**	98776576
		434	1.10	**SPK 4-15/15**	98776578
		518	1.10	**SPK 4-19/19**	98776582

MTHE 1S / MTHE 1

MTHE 1S: VERTICALE MEERTRAPS DOMPELPOMPEN, VARIABELE SNELHEID

Meertraps, dompelbare, zelfaanzuigende, centrifugale E-pomp voor verticale installatie in tanks etc.
De pomp heeft het volgende kenmerken:
Installatielengte conform DIN 5440.
Pomphuis is gemaakt van gietijzer (RVS op aanvraag)
Waaiers, tussenkamers en spieas zijn gemaakt van RVS.
Mechanische asafdichting conform EN 12756.
De pomp is uitgerust met een motor met frequentie-omvormer en PI-regelaar geïntegreerd in de klemmenkast van de motor. Er is geen extra motorbeveiliging nodig omdat zowel motor als elektronica worden beschermd door geïntegreerde overbelastings- en temperatuurbeveiliging.



Vloeistoftemperatuur: -10 ° C tot 90 ° C max.
Asafdichting: AQQV (Siliciumcarbide/Silicon carbide/Viton)
Maximale werkdruk: 10 bar
Beschermingsklasse: IP 55
Isolatieklasse: F
Motor standaard: IE5 hoog rendement
Andere uitvoering: Op aanvraag

MPG IH

Leiding perszijde	Uitlaat	Insteekdiepte	P2
Rp	3/4	163	0.25
		199	0.37
		253	0.55

Type	Artikel nr.
MTHE 1S-4/4	92822640
MTHE 1S-6/6	92822951
MTHE 1S-9/9	92822971

MTHE 1: VERTICALE MEERTRAPS DOMPELPOMPEN, VARIABELE SNELHEID

Meertraps, dompelbare, zelfaanzuigende, centrifugale E-pomp voor verticale installatie in tanks etc.
De pomp heeft het volgende kenmerken:
Installatielengte conform DIN 5440.
Pomphuis is gemaakt van gietijzer (RVS op aanvraag)
Waaiers, tussenkamers en spieas zijn gemaakt van RVS.
Mechanische asafdichting conform EN 12756.
De pomp is uitgerust met een motor met frequentie-omvormer en PI-regelaar geïntegreerd in de klemmenkast van de motor. Er is geen extra motorbeveiliging nodig omdat zowel motor als elektronica worden beschermd door geïntegreerde overbelastings- en temperatuurbeveiliging.



Vloeistoftemperatuur: -10 ° C tot 90 ° C max.
Asafdichting: AQQV (Siliciumcarbide/Silicon carbide/Viton)
Maximale werkdruk: 10 bar
Beschermingsklasse: IP 55
Isolatieklasse: F
Motor standaard: IE5 hoog rendement
Andere uitvoering: Op aanvraag

MPG IH

Leiding perszijde	Uitlaat	Insteekdiepte	P2
Rp	3/4	163	0.37
		199	0.55
		253	0.75

Type	Artikel nr.
MTHE 1-4/4	92822979
MTHE 1-6/6	92822993
MTHE 1-9/9	92822999

Tarieven geldig vanaf 1 januari 2026 in België en Groothertogdom Luxemburg. Grundfos houdt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen in de prijslijst zonder voorafgaand bericht. Recupel kosten zullen gefactureerd worden in overeenstemming met de Recupel wetgeving inzake leveringen in België.

MTHE 3: VERTICALE MEERTRAPS DOMPELPOMPEN, VARIABELE SNELHEID

Meertraps, dompelbare, zelfaanzuigende, centrifugale E-pomp voor verticale installatie in tanks etc.
De pomp heeft het volgende kenmerken:
Installatielengte conform DIN 5440.
Pomphuis is gemaakt van gietijzer (RVS op aanvraag)
Waaiers, tussenkamers en spieas zijn gemaakt van RVS.
Mechanische asafdichting conform EN 12756.
De pomp is uitgerust met een motor met frequentie-omvormer en PI-regelaar geïntegreerd in de klemmenkast van de motor. Er is geen extra motorbeveiliging nodig omdat zowel motor als elektronica worden beschermd door geïntegreerde overbelastings- en temperatuurbeveiliging.



Vloeistoftemperatuur: -10 ° C tot 90 ° C max.
Asafdichting: AQQV (Siliciumcarbide/Silicon carbide/Viton)
Maximale werkdruk: 10 bar
Beschermingsklasse: IP 55
Isolatieklasse: F
Motor standaard: IE5 hoog rendement
Andere uitvoering: Op aanvraag

MPG IH

Leiding perszijde	Uitlaat	Insteekdiepte	P2	Type	Artikel nr.
Rp	3/4	163	0.55	**MTHE 3-4/4**	92823003
		199	0.75	**MTHE 3-6/6**	92823008
		235	1.10	**MTHE 3-8/8**	92823013

MTHE 5: VERTICALE MEERTRAPS DOMPELPOMPEN, VARIABELE SNELHEID

Meertraps, dompelbare, zelfaanzuigende, centrifugale E-pomp voor verticale installatie in tanks etc.
De pomp heeft het volgende kenmerken:
Installatielengte conform DIN 5440.
Pomphuis is gemaakt van gietijzer (RVS op aanvraag)
Waaiers, tussenkamers en spieas zijn gemaakt van RVS.
Mechanische asafdichting conform EN 12756.
De pomp is uitgerust met een motor met frequentie-omvormer en PI-regelaar geïntegreerd in de klemmenkast van de motor. Er is geen extra motorbeveiliging nodig omdat zowel motor als elektronica worden beschermd door geïntegreerde overbelastings- en temperatuurbeveiliging.



Vloeistoftemperatuur: -10 ° C tot 90 ° C max. Asafdichting: AQQV (Siliciumcarbide/Silicon carbide/Viton)
Maximale werkdruk: 10 bar Beschermingsklasse: IP 55 Isolatieklasse: F Motor standaard: Zeer hoog rendement MGE motoren IE5-conform als standaard (tot 11 kW) Andere uitvoering: Op aanvraag

MPG IH

Leiding perszijde	Uitlaat	Insteekdiepte	P2	Type	Artikel nr.
Rp	3/4	199	1.10	**MTHE 5-4/4**	92823014
		253	1.50	**MTHE 5-6/6**	92823015
		307	2.20	**MTHE 5-8/8**	92823017

MTH2 / MTH4

MTH2: VERTICALE MEERTRAPS DOMPELPOMPEN

Meertraps, dompelbare, zelfaanzuigende centrifugaalpomp voor verticale installatie in tanks en dergelijke.
De pomp heeft de volgende eigenschappen:

- Installatielengte conform DIN 5440.
- Pomphuis is gemaakt van gietijzer (RVS op aanvraag)
- Waaiers, tussenkamers en spieas zijn gemaakt van RVS.
- Mechanische asafdichting conform EN 12756.



Vloeistoftemperatuur: -10 ° C tot 90 ° C max.
Asafdichting: AQQV (Siliciumcarbide/Silicon carbide/Viton)
Maximale werkdruk: 10 bar
Beschermingsklasse: IP 55
Isolatieklasse: F
Motor standaard: alle driefasenmotoren voldoen standaard aan IE3
Andere uitvoering: Op aanvraag

MPG IH

Leiding perszijde	Uitlaat	Insteekdiepte	P2	Type	Artikel nr.
Rp	3/4	145	0.55	**MTH 2-3/3**	98992572
		163	0.75	**MTH 2-4/4**	98992589
		181		**MTH 2-5/5**	98992605
		199	1.10	**MTH 2-6/6**	98992621
		217		**MTH 2-7/7**	98992633
		235		**MTH 2-8/8**	98992642
		253		**MTH 2-9/9**	98992649
		271		**MTH 2-10/10**	98992652
		289		**MTH 2-11/11**	98992654

MTH4: VERTICALE MEERTRAPS DOMPELPOMPEN

Meertraps, dompelbare, zelfaanzuigende centrifugaalpomp voor verticale installatie in tanks en dergelijke.
De pomp heeft de volgende eigenschappen:

- Installatielengte conform DIN 5440.
- Pomphuis is gemaakt van gietijzer (RVS op aanvraag)
- Waaiers, tussenkamers en spieas zijn gemaakt van RVS.
- Mechanische asafdichting conform EN 12756



Vloeistoftemperatuur: -10 ° C tot 90 ° C max.
Asafdichting: AQQV (Siliciumcarbide/Silicon carbide/Viton)
Maximale werkdruk: 10 bar
Beschermingsklasse: IP 55
Isolatieklasse: F
Motor standaard: alle driefasenmotoren voldoen standaard aan IE3
Andere uitvoering: Op aanvraag

MPG IH

Leiding perszijde	Uitlaat	Insteekdiepte	P2	Type	Artikel nr.
Rp	3/4	145	0.55	**MTH 4-2/2**	98993029
		172	0.75	**MTH 4-3/3**	98993037
		199	1.10	**MTH 4-4/4**	98993044
		226		**MTH 4-5/5**	98993050
		253		**MTH 4-6/6**	98993060
		280	1.50	**MTH 4-7/7**	98993068
		307		**MTH 4-8/8**	98993074
		334	2.20	**MTH 4-9/9**	98993076

Tarieven geldig vanaf 1 januari 2026 in België en Groothertogdom Luxemburg. Grundfos houdt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen in de prijslijst zonder voorafgaand bericht. Recupel kosten zullen gefactureerd worden in overeenstemming met de Recupel wetgeving inzake leveringen in België.

MTH8: VERTICALE MEERTRAPS DOMPELPOMPEN

Meertraps, dompelbare, zelfaanzuigende centrifugaalpomp voor verticale installatie in tanks en dergelijke.



De pomp heeft de volgende eigenschappen:
Installatielengte conform DIN 5440.
Pomphuis is gemaakt van gietijzer (RVS op aanvraag)
Waaiers, tussenkamers en spieas zijn gemaakt van RVS.
Mechanische asafdichting conform EN 12756

Vloeistoftemperatuur: -10 ° C tot 90 ° C max.
Asafdichting: AQQV (Siliciumcarbide/Silicon carbide/Viton)
Maximale werkdruk: 10 bar
Beschermingsklasse: IP 55
Isolatieklasse: F
Motor standaard: alle driefasenmotoren voldoen standaard aan IE3
Andere uitvoering: Op aanvraag

MPG IH

Leiding perszijde	Uitlaat	Insteekdiepte	P2
Rp	3/4	172	0.75
		199	1.10
		226	1.50
		253	2.20
		280	
		307	
		334	3.00

Type	Artikel nr.
MTH 8-2/2	98891488
MTH 8-3/3	98891501
MTH 8-4/4	98891512
MTH 8-5/5	98891521
MTH 8-6/6	98891528
MTH 8-7/7	98891533
MTH 8-7/7-1	98891531
MTH 8-8/8	98891536

MTH10: VERTICALE MEERTRAPS DOMPELPOMPEN

Meertraps, dompelbare, zelfaanzuigende centrifugaalpomp voor verticale installatie in tanks en dergelijke.



De pomp heeft de volgende eigenschappen:
Installatielengte conform DIN 5440.
Pomphuis is gemaakt van gietijzer (RVS op aanvraag)
Waaiers, tussenkamers en spieas zijn gemaakt van RVS.
Mechanische asafdichting conform EN 12756

Vloeistoftemperatuur: -10 ° C tot 90 ° C max.
Asafdichting: AQQV (Siliciumcarbide/Silicon carbide/Viton)
Maximale werkdruk: 10 bar
Beschermingsklasse: IP 55
Isolatieklasse: F
Motor standaard: alle driefasenmotoren voldoen standaard aan IE3
Andere uitvoering: Op aanvraag

MPG IH

Leiding perszijde	Uitlaat	Insteekdiepte	P2
Square / Rp	3/4	105	1.10
		135	
		165	2.20
		195	3.00
		225	
		255	4.00

Type	Artikel nr.
MTH 10-1/1	99311715
MTH 10-2/2	99311721
MTH 10-3/3	99311726
MTH 10-4/4	99311730
MTH 10-5/5	99311733
MTH 10-6/6	99311735

MTH15

MTH15: VERTICALE MEERTRAPS DOMPELPOMPEN

Meertraps, dompelbare, zelfaanzuigende centrifugaalpomp voor verticale installatie in tanks en dergelijke.



De pomp heeft de volgende eigenschappen:
Installatielengte conform DIN 5440.
Pomphuis is gemaakt van gietijzer (RVS op aanvraag)
Waaiers, tussenkamers en spieas zijn gemaakt van RVS.
Mechanische asafdichting conform EN 12756

Vloeistoftemperatuur: -10 ° C tot 90 ° C max.
Asafdichting: AQQV (Siliciumcarbide/Silicon carbide/Viton)
Maximale werkdruk: 10 bar
Beschermingsklasse: IP 55
Isolatieklasse: F
Motor standaard: alle driefasenmotoren voldoen standaard aan IE3
Andere uitvoering: Op aanvraag

MPG IH

Leiding perszijde	Uitlaat	Insteekdiepte	P2
Square / Rp	3/4	105	1.10
		135	2.20
		165	3.00
		195	
		225	4.00
		255	

Type	Artikel nr.
MTH 15-1/1	99311904
MTH 15-2/2	99311910
MTH 15-3/3	99311915
MTH 15-4/4	99311919
MTH 15-5/4	99311920
MTH 15-6/4	99311921

Tarieven geldig vanaf 1 januari 2026 in België en Groothertogdom Luxemburg. Grundfos houdt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen in de prijslijst zonder voorafgaand bericht. Recupel kosten zullen gefactureerd worden in overeenstemming met de Recupel wetgeving inzake leveringen in België.

Digitale doseerpompen en oplossingen



DDA(S) FCM- C

DDA(S) FCM- C: SMART DIGITAL DOSEERPOMPEN MET VEERBELASTE KLEPPEN

De Grundfos SMART Digital DDA-C is een compacte membraandoseerpomp met een toerengeregelde motor die nauwkeurig kan doseren door middel van een intelligente besturing met een zeer laag energieverbruik. De doseerkop bevat een duurzaam en chemisch resistent PTFE-membraan en dubbele keerkleppen. De SMART Digital Doseerpomp maakt gebruik van de volledige slaglengte, dit voor nauwkeurige dosering, optimale zuigcondities en zelfs om mediums met een hoge viscositeit en ontgassende mediums te kunnen verpompen. FlowControlMeasurement (FCM) detecteert storingen zoals luchtbellen, breuken in de persleiding zelfs overdruk direct in de doseerkop en toont dit in het alarm menu. Daarnaast heeft de pomp een AutoFlowAdapt functie welke automatisch de snelheid van de pomp aanpast afhankelijk van de proces condities. De doseerpomp kan ingesteld worden door middel van het klikwiel op de doseerpomp of met behulp van de Grundfos GO-app. Daarnaast kunt u met Grundfos Go de geintegreede Modbus RTU/TCP activeren. De doseerpomp heeft meerdere bedrijfsmodi (zoals handmatig, plus, analoge, batch en timer modus) welke volledige flexibiliteit biedt. De geavanceerde functies zoals automatische ontluchting, SlowMode en service-informatie verbeteren de betrouwbaarheid van de doseerpomp en hiermee het proces. De verschillende signaalingangen en -uitgangen zorgen ervoor dat u de doseerpomp makkelijk kan integreren.



Signaalinvoer/-uitvoer:
- Puls modus: instellen van de gewenste hoeveelheid per puls (ml/puls)
- Analoge modus: capaciteit i.f.v. inkomend 0/4-20 mA signaal (met weging)
- Batch modus: timer of puls gestarte batch dosering
- Externe vrijgave (aan/uit schakelen van de pomp)
- Ingang voor tank leeg- en voorleegmelding
- 2 x uitgangsrelais voor melding naar beheersysteem (bv. Alarm)
- 1 x analoge uitgang 0/4-20 mA
- Buscommunicatie interface via CIM/CIU (Modbus RTU and TCP; Profibus DP, Profinet and Ethernet IP)

Voor meer informatie, raadpleeg Grundfos Product Center of neem contact met Grundfos voor advies.

MPG IJ

Max. Debiet	Max. Werkdruk	Mat. pomphuis	Mat. afdicht.	Kogelkraan	Type	Installatie kit Artikel nr.	zonder kit Artikel nr.
7.5	10.00	PVC	EPDM	Keramiek	**DDA 7.5-16**	93016984	93016983
7.5	10.00	PVC	FKM	Keramiek	**DDA 7.5-16**	93016986	93016985
7.5	16.00	PP	EPDM	Keramiek	**DDA 7.5-16**	93016980	93016979
7.5	16.00	PP	FKM	Keramiek	**DDA 7.5-16**	93016982	93016981
7.5	16.00	PVDF	PTFE	Keramiek	**DDA 7.5-16**	93016988	93016987
12.0	10.00	PP	EPDM	Keramiek	**DDA 12-10**	93016991	93016990
12.0	10.00	PP	FKM	Keramiek	**DDA 12-10**	93016993	93016992
12.0	10.00	PVC	EPDM	Keramiek	**DDA 12-10**	93016995	93016994
12.0	10.00	PVC	FKM	Keramiek	**DDA 12-10**	93016997	93016996
12.0	10.00	PVDF	PTFE	Keramiek	**DDA 12-10**	93016999	93016998
17.0	7.00	PP	EPDM	Keramiek	**DDA 17-7**	93017002	93017001
17.0	7.00	PP	FKM	Keramiek	**DDA 17-7**	93017004	93017003
17.0	7.00	PVC	EPDM	Keramiek	**DDA 17-7**	93017006	93017005
17.0	7.00	PVC	FKM	Keramiek	**DDA 17-7**	93017008	93017007
17.0	7.00	PVDF	PTFE	Keramiek	**DDA 17-7**	93017010	93017009
30.0	4.00	PP	EPDM	Keramiek	**DDA 30-4**	93017013	93017012
30.0	4.00	PP	FKM	Keramiek	**DDA 30-4**	93017015	93017014
30.0	4.00	PVC	EPDM	Keramiek	**DDA 30-4**	93017017	93017016
30.0	4.00	PVC	FKM	Keramiek	**DDA 30-4**	93017019	93017018
30.0	4.00	PVDF	PTFE	Keramiek	**DDA 30-4**	93017021	93017020
7.5	16.00	PVDF	PTFE	Keramiek	**DDA 7.5-16**		93243921
7.5	16.00	Roestvast staal	PTFE	Roestvast staal	**DDA 7.5-16**		93016989
12.0	10.00	Roestvast staal	PTFE	Roestvast staal	**DDA 12-10**		93017000
17.0	7.00	Roestvast staal	PTFE	Roestvast staal	**DDA 17-7**		93017011
30.0	4.00	Roestvast staal	PTFE	Roestvast staal	**DDA 30-4**		93017022

Tarieven geldig vanaf 1 januari 2026 in België en Groothertogdom Luxemburg. Grundfos houdt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen in de prijslijst zonder voorafgaand bericht. Recupel kosten zullen gefactureerd worden in overeenstemming met de Recupel wetgeving inzake leveringen in België.

DDA(S) FCM- C: SMART DIGITAL DOSEERPOMPEN ZONDER VEERBELASTE KLEPPEN

De Grundfos SMART Digital DDA-C is een compacte membraandoseerpomp met een toerengeregelde motor die nauwkeurig kan doseren door middel van een intelligente besturing met een zeer laag energieverbruik. De doseerkop bevat een duurzaam en chemisch resistent PTFE-membraan en dubbele keerkleppen. De SMART Digital Doseerpomp maakt gebruik van de volledige slaglengte, dit voor nauwkeurige dosering, optimale zuigcondities en zelfs om mediums met een hoge viscositeit en ontgassende mediums te kunnen verpompen. FlowControlMeasurement (FCM) detecteert storingen zoals luchtbellen, breuken in de persleiding zelfs overdruk direct in de doseerkop en toont dit in het alarm menu. Daarnaast heeft de pomp een AutoFlowAdapt functie welke automatisch de snelheid van de pomp aanpast afhankelijk van de proces condities. De doseerpomp kan ingesteld worden door middel van het klikwiel op de doseerpomp of met behulp van de Grundfos GO-app. Daarnaast kunt u met Grundfos Go de geintegreede Modbus RTU/TCP activeren. De doseerpomp heeft meerdere bedrijfsmodi (zoals handmatig, plus, analoge, batch en timer modus) welke volledige flexibiliteit biedt. De geavanceerde functies zoals automatische ontluchting, SlowMode en service-informatie verbeteren de betrouwbaarheid van de doseerpomp en hiermee het proces. De verschillende signaalingangen en -uitgangen zorgen ervoor dat u de doseerpomp makkelijk kan integreren.



Signaalingang/-uitgang:
- Puls modus: instellen van de gewenste hoeveelheid per puls (ml/puls)
- Analoge modus: capaciteit i.f.v. inkomend 0/4-20 mA signaal (met weging)
- Batch modus: timer of puls gestarte batch dosering
- Externe vrijgave (aan/uit schakelen van de pomp)
- Ingang voor tank leeg- en voorleegmelding
- 2 x uitgangsrelais voor melding naar beheersysteem (bv. Alarm)
- 1 x analoge uitgang 0/4-20 mA
- Buscommunicatie interface via CIM/CIU (Modbus RTU and TCP; Profibus DP, Profinet and Ethernet IP)

Voor meer informatie, raadpleeg Grundfos Product Center of neem contact met Grundfos voor advies.

MPG IJ

Max. Debiet	Max. Werkdruk	Mat. pomphuis	Mat. afdicht.	Kogelkraan	Type	Installatie kit Artikel nr.	zonder kit Artikel nr.
7.5	10.00	PVC	EPDM	Keramiek	**DDA 7.5-16**	93243740	93243739
7.5	10.00	PVC	FKM	Keramiek	**DDA 7.5-16**	93243742	93243741
7.5	16.00	PP	EPDM	Keramiek	**DDA 7.5-16**	93243736	93243735
7.5	16.00	PP	FKM	Keramiek	**DDA 7.5-16**	93243738	93243737
7.5	16.00	PVDF	PTFE	Keramiek	**DDA 7.5-16**	93243756	93243755
12.0	10.00	PP	EPDM	Keramiek	**DDA 12-10**	93243760	93243759
12.0	10.00	PP	FKM	Keramiek	**DDA 12-10**	93243762	93243761
12.0	10.00	PVC	EPDM	Keramiek	**DDA 12-10**	93243764	93243763
12.0	10.00	PVC	FKM	Keramiek	**DDA 12-10**	93243766	93243765
12.0	10.00	PVDF	PTFE	Keramiek	**DDA 12-10**	93244413	93244412
17.0	7.00	PP	EPDM	Keramiek	**DDA 17-7**	93244416	93244415
17.0	7.00	PP	FKM	Keramiek	**DDA 17-7**	93244418	93244417
17.0	7.00	PVC	EPDM	Keramiek	**DDA 17-7**	93244420	93244419
17.0	7.00	PVC	FKM	Keramiek	**DDA 17-7**	93244422	93244421
17.0	7.00	PVDF	PTFE	Keramiek	**DDA 17-7**	93244436	93244435
30.0	4.00	PP	EPDM	Keramiek	**DDA 30-4**	93244439	93244438
30.0	4.00	PP	FKM	Keramiek	**DDA 30-4**	93244441	93244440
30.0	4.00	PVC	EPDM	Keramiek	**DDA 30-4**	93244443	93244442
30.0	4.00	PVC	FKM	Keramiek	**DDA 30-4**	93244445	93244444
30.0	4.00	PVDF	PTFE	Keramiek	**DDA 30-4**	93244459	93244458
7.5	16.00	Roestvast staal	PTFE	Roestvast staal	**DDA 7.5-16**		93243757
12.0	10.00	Roestvast staal	PTFE	Roestvast staal	**DDA 12-10**		93244414
17.0	7.00	Roestvast staal	PTFE	Roestvast staal	**DDA 17-7**		93244437
30.0	4.00	Roestvast staal	PTFE	Roestvast staal	**DDA 30-4**		93243887

DDA(S) AR- C

DDA(S) AR- C: SLIMME DIGITAL S DOSEERPOMPEN ZONDER VEERKLEPPEN

De Grundfos SMART Digital DDA-C doseerpomp levert nauwkeurige vloeistofbehandeling met intelligente controle en minimaal energieverbruik.
Het compacte ontwerp beschikt over steppermotor aandrijftechnologie en volledige slagwerking voor nauwkeurige dosering, zelfs met viskeuze of ontgaste vloeistoffen. Het instellen van de pomp gebeurt via een klikwiel om door de menu-instellingen op de pomp te navigeren of met de Grundfos GO-app.
Geïntegreerde connectiviteit maakt installatie en monitoring mogelijk via de Grundfos GO-app, en eenvoudige integratie in een Modbus-omgeving via ingebedde Modbus RTU/TCP. De doseerkop bevat een duurzame PTFE-membraan en dubbele kogelkranen.
Meerdere bedrijfsmodi (handmatig, puls, analoog, batch en timer-modus) bieden volledige flexibiliteit.
Geavanceerde functies zoals automatische ontluchting, SlowMode en service-informatie verbeteren de betrouwbaarheid. Uitgebreide signaalinvoer/-uitvoer zorgen voor naadloze integratie.



Signaalinvoer/-uitvoer:
• Ingang voor puls, analoog 0/4-20mA, externe stop.
• Ingang voor laag-niveau en lege-tank signaal.
• Twee potentieelvrije uitgangsrelais voor max. 30 V AC/DC (configureerbaar, bijv. alarm, slag signaal, pomp dosering, timer etc.)
• Uitgang analoog 0/4-20mA.
• Fieldbus communicatie-interface (geïntegreerde Modbus RTU en TCP; Profibus DP, Profinet en Ethernet IP via CIM/CIU-modellen).
Voor verdere informatie zie Smart Digital S - DDA Technische gegevenspagina of raadpleeg het complete datablad in het Grundfos Product Center (GPC)
Voor alternatieve pompkopmaterialen zie Smart Digital DDA Type Sleutel of het complete datablad in GPC
Beschikbare verbindingen:
• PP, PVC en PVDF dosiskop en kleppen: Slang 4/6; 6/9; 9/12;6/12
• Roestvrijstalen dosiskop en kleppen: Rp 1/4", vrouwelijk

MPG IJ

Max. Debiet	Max. Werkdruk	Mat. pomphuis	Mat. afdicht.	Kogelkraan	Type	Installatie kit Artikel nr.	zonder kit Artikel nr.
7.5	10.00	PVC	EPDM	Keramiek	**DDA 7.5-16**	93016940	93016939
7.5	10.00	PVC	FKM	Keramiek	**DDA 7.5-16**	93016942	93016941
7.5	16.00	PP	EPDM	Keramiek	**DDA 7.5-16**	93016936	93016935
7.5	16.00	PP	FKM	Keramiek	**DDA 7.5-16**	93016938	93016937
7.5	16.00	PVDF	PTFE	Keramiek	**DDA 7.5-16**	93016944	93016943
12.0	10.00	PP	EPDM	Keramiek	**DDA 12-10**	93016947	93016946
12.0	10.00	PP	FKM	Keramiek	**DDA 12-10**	93016949	93016948
12.0	10.00	PVC	EPDM	Keramiek	**DDA 12-10**	93016951	93016950
12.0	10.00	PVC	FKM	Keramiek	**DDA 12-10**	93016953	93016952
12.0	10.00	PVDF	PTFE	Keramiek	**DDA 12-10**	93016955	93016954
17.0	7.00	PP	EPDM	Keramiek	**DDA 17-7**	93016958	93016957
17.0	7.00	PP	FKM	Keramiek	**DDA 17-7**	93016960	93016959
17.0	7.00	PVC	EPDM	Keramiek	**DDA 17-7**	93016962	93016961
17.0	7.00	PVC	FKM	Keramiek	**DDA 17-7**	93016964	93016963
17.0	7.00	PVDF	PTFE	Keramiek	**DDA 17-7**	93016966	93016965
30.0	4.00	PP	EPDM	Keramiek	**DDA 30-4**	93016969	93016968
30.0	4.00	PP	FKM	Keramiek	**DDA 30-4**	93016971	93016970
30.0	4.00	PVC	EPDM	Keramiek	**DDA 30-4**	93016973	93016972
30.0	4.00	PVC	FKM	Keramiek	**DDA 30-4**	93016975	93016974
30.0	4.00	PVDF	PTFE	Keramiek	**DDA 30-4**	93016977	93016976
7.5	16.00	Roestvast staal	PTFE	Roestvast staal	**DDA 7.5-16**		93016945
12.0	10.00	Roestvast staal	PTFE	Roestvast staal	**DDA 12-10**		93016956
17.0	7.00	Roestvast staal	PTFE	Roestvast staal	**DDA 17-7**		93016967
30.0	4.00	Roestvast staal	PTFE	Roestvast staal	**DDA 30-4**		93016978

Tarieven geldig vanaf 1 januari 2026 in België en Groothertogdom Luxemburg. Grundfos houdt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen in de prijslijst zonder voorafgaand bericht. Recupel kosten zullen gefactureerd worden in overeenstemming met de Recupel wetgeving inzake leveringen in België.

DDA(S) AR- C: SLIMME DIGITAL S DOSEERPOMPEN ZONDER VEERKLEPPEN

De Grundfos SMART Digital DDA-C doseerpomp levert nauwkeurige vloeistofbehandeling met intelligente controle en minimaal energieverbruik.
Het compacte ontwerp beschikt over steppermotor aandrijftechnologie en volledige slagwerking voor nauwkeurige dosering, zelfs met viskeuze of ontgaste vloeistoffen. Het instellen van de pomp gebeurt via een klikwiel om door de menu-instellingen op de pomp te navigeren of met de Grundfos GO-app.
Geïntegreerde connectiviteit maakt installatie en monitoring mogelijk via de Grundfos GO-app, en eenvoudige integratie in een Modbus-omgeving via ingebedde Modbus RTU/TCP. De doseerkop bevat een duurzame PTFE-membraan en dubbele kogelkranen.
Meerdere bedrijfsmodi (handmatig, puls, analoog, batch en timer-modus) bieden volledige flexibiliteit.
Geavanceerde functies zoals automatische ontluchting, SlowMode en service-informatie verbeteren de betrouwbaarheid. Uitgebreide signaalinvoer/-uitvoer zorgen voor naadloze integratie.



Signaalinvoer/-uitvoer:
• Ingang voor puls, analoog 0/4-20mA, externe stop.
• Ingang voor laag-niveau en lege-tank signaal.
• Twee potentieelvrije uitgangsrelais voor max. 30 V AC/DC (configureerbaar, bijv. alarm, slag signaal, pomp dosering, timer etc.)
• Uitgang analoog 0/4-20mA.
• Fieldbus communicatie-interface (geïntegreerde Modbus RTU en TCP; Profibus DP, Profinet en Ethernet IP via CIM/CIU-modellen).
Voor verdere informatie zie Smart Digital S - DDA Technische gegevenspagina of raadpleeg het complete datablad in het Grundfos Product Center (GPC)
Voor alternatieve pompkopmaterialen zie Smart Digital DDA Type Sleutel of het complete datablad in GPC
Beschikbare verbindingen:
• PP, PVC en PVDF dosiskop en kleppen: Slang 4/6; 6/9; 9/12;6/12
• Roestvrijstalen dosiskop en kleppen: Rp 1/4", vrouwelijk

MPG IJ

Max. Debiet	Max. Werkdruk	Mat. pomphuis	Mat. afdicht.	Kogelkraan	Type	Installatie kit Artikel nr.	zonder kit Artikel nr.
7.5	10.00	PVC	EPDM	Keramiek	**DDA 7.5-16**	93242593	93242592
7.5	10.00	PVC	FKM	Keramiek	**DDA 7.5-16**	93242595	93242594
7.5	16.00	PP	EPDM	Keramiek	**DDA 7.5-16**	93242588	93242586
7.5	16.00	PP	FKM	Keramiek	**DDA 7.5-16**	93242591	93242590
7.5	16.00	PVDF	PTFE	Keramiek	**DDA 7.5-16**	93242613	93242609
12.0	10.00	PP	EPDM	Keramiek	**DDA 12-10**	93242616	93242615
12.0	10.00	PP	FKM	Keramiek	**DDA 12-10**	93242618	93242617
12.0	10.00	PVC	EPDM	Keramiek	**DDA 12-10**	93242621	93242619
12.0	10.00	PVC	FKM	Keramiek	**DDA 12-10**	93242624	93242622
12.0	10.00	PVDF	PTFE	Keramiek	**DDA 12-10**	93242643	93242641
17.0	7.00	PP	EPDM	Keramiek	**DDA 17-7**	93242646	93242645
17.0	7.00	PP	FKM	Keramiek	**DDA 17-7**	93242648	93242647
17.0	7.00	PVC	EPDM	Keramiek	**DDA 17-7**	93242650	93242649
17.0	7.00	PVC	FKM	Keramiek	**DDA 17-7**	93242652	93242651
17.0	7.00	PVDF	PTFE	Keramiek	**DDA 17-7**	93242676	93242675
30.0	4.00	PP	EPDM	Keramiek	**DDA 30-4**	93242679	93242678
30.0	4.00	PP	FKM	Keramiek	**DDA 30-4**	93242681	93242680
30.0	4.00	PVC	EPDM	Keramiek	**DDA 30-4**	93242683	93242682
30.0	4.00	PVC	FKM	Keramiek	**DDA 30-4**	93242685	93242684
30.0	4.00	PVDF	PTFE	Keramiek	**DDA 30-4**	93242852	93242851
7.5	16.00	Roestvast staal	PTFE	Roestvast staal	**DDA 7.5-16**		93242614
12.0	10.00	Roestvast staal	PTFE	Roestvast staal	**DDA 12-10**		93242644
17.0	7.00	Roestvast staal	PTFE	Roestvast staal	**DDA 17-7**		93242677
30.0	4.00	Roestvast staal	PTFE	Roestvast staal	**DDA 30-4**		93242853

DDC (S) - A

DDC (S) - A: SLIMME DIGITALE S DOSEERPOMPEN ZONDER VEERBELASTE KLEPPEN

Digitale mem**braandose**erpomp met stappenmotoraandrijving, bediening met een eenvoudig draaiend/drukwiel, 4-kleuren display met achtergrondverlichting (waarschuwing: geel; alarm: rood; Bedrijf: Groen; Instelling: wit) met meertalige gebruikersinterface, hoge materiaalconsistentie dankzij volledig Teflon membraan, variabele bevestigingsopties (vloer/wand) dankzij flexibele montageplaat



REGELVARIANT A
- Handmatige toerentalregeling
- Pulsregeling in ml/puls
- Ingang voor signaal voor laag niveau en signaal voor lege tank
- Ingang voor externe vrijgave

Turndown ratio: 1: 1000

Spanning/Motortype: Stappenmotor, 1x100-240 V AC, 50-60 Hz

Stekker: Standaard EU (Schuko), andere stekkers op aanvraag

Grafisch 4-kleuren LC-display met tekstmenu welke de status van de pomp weergeeft.

Capaciteit weergegeven in ml/h of l/h.

Materiaalvarianten: verschillende combinaties zijn beschikbaar op aanvraag (zie databooklet)

Beschikbare aansluitingen:
- Keramische kogel: Slang 4/6; 6/9; 9/12; 6/12
- Roestvrijstalen kogel: Rp 1/4", vrouwelijk

MPG IJ

Max. Debiet	Max. Werkdruk	Mat. pomphuis	Mat. afdicht.	Kogelkraan	Type	Installatie kit Artikel nr.	zonder kit Artikel nr.
6.0	10.00	PP	EPDM	Keramiek	**DDC 6-10**	97721325	97721324
6.0	10.00	PP	FKM	Keramiek	**DDC 6-10**	97721329	97721328
6.0	10.00	PVC	EPDM	Keramiek	**DDC 6-10**	97721333	97721332
6.0	10.00	PVC	FKM	Keramiek	**DDC 6-10**	97721337	97721336
6.0	10.00	PVDF	PTFE	Keramiek	**DDC 6-10**	97721353	97721352
9.0	7.00	PP	EPDM	Keramiek	**DDC 9-7**	97721394	97721393
9.0	7.00	PP	FKM	Keramiek	**DDC 9-7**	97721398	97721397
9.0	7.00	PVC	EPDM	Keramiek	**DDC 9-7**	97721402	97721401
9.0	7.00	PVC	FKM	Keramiek	**DDC 9-7**	97721406	97721405
9.0	7.00	PVDF	PTFE	Keramiek	**DDC 9-7**	97721422	97721421
15.0	4.00	PP	EPDM	Keramiek	**DDC 15-4**	97721462	97721461
15.0	4.00	PP	FKM	Keramiek	**DDC 15-4**	97721466	97721465
15.0	4.00	PVC	EPDM	Keramiek	**DDC 15-4**	97721470	97721469
15.0	4.00	PVC	FKM	Keramiek	**DDC 15-4**	97721474	97721473
15.0	4.00	PVDF	PTFE	Keramiek	**DDC 15-4**	97721490	97721489
6.0	10.00	Roestvast staal	PTFE	Roestvast staal	**DDC 6-10**		97721356
9.0	7.00	Roestvast staal	PTFE	Roestvast staal	**DDC 9-7**		97721425
15.0	4.00	Roestvast staal	PTFE	Roestvast staal	**DDC 15-4**		97721493

Tarieven geldig vanaf 1 januari 2026 in België en Groothertogdom Luxemburg. Grundfos houdt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen in de prijslijst zonder voorafgaand bericht. Recupel kosten zullen gefactureerd worden in overeenstemming met de Recupel wetgeving inzake leveringen in België.

DDC (S) - A: SLIMME DIGITALE S DOSEERPOMPEN MET VEERBELASTE KLEPPEN

Digitale mem**braandose**erpomp met stappenmotoraandrijving, bediening met een eenvoudig draaiend/drukwiel, 4-kleuren display met achtergrondverlichting (waarschuwing: geel; alarm: rood; Bedrijf: Groen; Instelling: wit) met meertalige gebruikersinterface, hoge materiaalconsistentie dankzij volledig Teflon membraan, variabele bevestigingsopties (vloer/wand) dankzij flexibele montageplaat



REGELVARIANT A
- Handmatige toerentalregeling
- Pulsregeling in ml/puls
- Ingang voor signaal voor laag niveau en signaal voor lege tank
- Ingang voor externe vrijgave

Turndown ratio: 1: 1000

Spanning/Motortype: Stappenmotor, 1x100-240 V AC, 50-60 Hz

Stekker: Standaard EU (Schuko), andere stekkers op aanvraag

Grafisch 4-kleuren LC-display met tekstmenu welke de status van de pomp weergeeft.

Capaciteit weergegeven in ml/h of l/h.

Materiaalvarianten: verschillende combinaties zijn beschikbaar op aanvraag (zie databooklet)

Beschikbare aansluitingen:
- Keramische kogel: Slang 4/6; 6/9; 9/12; 6/12
- Roestvrijstalen kogel: Rp 1/4", vrouwelijk

MPG IJ

Max. Debiet	Max. Werkdruk	Mat. pomphuis	Mat. afdicht.	Kogelkraan	Installatie kit	zonder kit
				Type	Artikel nr.	Artikel nr.
6.0	10.00	PP	EPDM	Keramiek	**DDC 6-10**	97721327	97721326
6.0	10.00	PP	FKM	Keramiek	**DDC 6-10**	97721331	97721330
6.0	10.00	PVC	EPDM	Keramiek	**DDC 6-10**	97721335	97721334
6.0	10.00	PVC	FKM	Keramiek	**DDC 6-10**	97721339	97721338
6.0	10.00	PVDF	PTFE	Keramiek	**DDC 6-10**	97721355	97721354
9.0	7.00	PP	EPDM	Keramiek	**DDC 9-7**	97721396	97721395
9.0	7.00	PP	FKM	Keramiek	**DDC 9-7**	97721400	97721399
9.0	7.00	PVC	EPDM	Keramiek	**DDC 9-7**	97721404	97721403
9.0	7.00	PVC	FKM	Keramiek	**DDC 9-7**	97721408	97721407
9.0	7.00	PVDF	PTFE	Keramiek	**DDC 9-7**	97721424	97721423
15.0	4.00	PP	EPDM	Keramiek	**DDC 15-4**	97721464	97721463
15.0	4.00	PP	FKM	Keramiek	**DDC 15-4**	97721468	97721467
15.0	4.00	PVC	EPDM	Keramiek	**DDC 15-4**	97721472	97721471
15.0	4.00	PVC	FKM	Keramiek	**DDC 15-4**	97721476	97721475
15.0	4.00	PVDF	PTFE	Keramiek	**DDC 15-4**	97721492	97721491
6.0	10.00	Roestvast staal	PTFE	Roestvast staal	**DDC 6-10**		97721357

DDC (S) - AR

DDC (S) - AR: SLIMME DIGITALE S DOSEERPOMPEN ZONDER VEERBELASTE KLEPPEN

Digitale mem**braandose**erpomp met stappenmotoraandrijving, bediening met een eenvoudig draaiend/drukwiel, 4-kleuren display met achtergrondverlichting (waarschuwing: geel; alarm: rood; Bedrijf: Groen; Instelling: wit) met meertalige gebruikersinterface, hoge materiaalconsistentie dankzij volledig Teflon membraan, variabele bevestigingsopties (vloer/wand) dankzij flexibele montageplaat



REGELVARIANT AR
- Handmatige toerentalregeling
- Pulsregeling in ml/puls
- Uitgangsrelais (2 relais)
- Ingang voor signaal voor laag niveau en signaal voor lege tank
- Ingang voor externe vrijgave

Beschikbare aansluitingen:
- Keramische kogel: Slang 4/6; 6/9; 9/12; 6/12
- Roestvrijstalen kogel: Rp 1/4", vrouwelijk

MPG IJ

Max. Debiet	Max. Werkdruk	Mat. pomphuis	Mat. afdicht.	Kogelkraan	Type	Installatie kit Artikel nr.	zonder kit Artikel nr.
6.0	10.00	PP	EPDM	Keramiek	**DDC 6-10**	97721359	97721358
6.0	10.00	PP	EPDM	Keramiek	**DDC 6-10**	97974062	
6.0	10.00	PP	FKM	Keramiek	**DDC 6-10**	97721363	97721362
6.0	10.00	PP	FKM	Keramiek	**DDC 6-10**	97974061	
6.0	10.00	PVC	EPDM	Keramiek	**DDC 6-10**	97721367	97721366
6.0	10.00	PVC	FKM	Keramiek	**DDC 6-10**	97721371	97721370
6.0	10.00	PVC	FKM	Keramiek	**DDC 6-10**	97974063	
6.0	10.00	PVDF	PTFE	Keramiek	**DDC 6-10**	97721388	97721387
9.0	7.00	PP	EPDM	Keramiek	**DDC 9-7**	97721428	97721427
9.0	7.00	PP	EPDM	Keramiek	**DDC 9-7**	97974067	
9.0	7.00	PP	FKM	Keramiek	**DDC 9-7**	97721432	97721431
9.0	7.00	PP	FKM	Keramiek	**DDC 9-7**	97974066	
9.0	7.00	PVC	EPDM	Keramiek	**DDC 9-7**	97721436	97721435
9.0	7.00	PVC	FKM	Keramiek	**DDC 9-7**	97721440	97721439
9.0	7.00	PVC	FKM	Keramiek	**DDC 9-7**	97974068	
9.0	7.00	PVDF	PTFE	Keramiek	**DDC 9-7**	97721456	97721455
15.0	4.00	PP	EPDM	Keramiek	**DDC 15-4**	97721496	97721495
15.0	4.00	PP	EPDM	Keramiek	**DDC 15-4**	97974071	
15.0	4.00	PP	FKM	Keramiek	**DDC 15-4**	97721500	97721499
15.0	4.00	PP	FKM	Keramiek	**DDC 15-4**	97974070	
15.0	4.00	PVC	EPDM	Keramiek	**DDC 15-4**	97721504	97721503
15.0	4.00	PVC	FKM	Keramiek	**DDC 15-4**	97721508	97721507
15.0	4.00	PVC	FKM	Keramiek	**DDC 15-4**	97974072	
15.0	4.00	PVDF	PTFE	Keramiek	**DDC 15-4**	97721524	97721523
6.0	10.00	Roestvast staal	PTFE	Roestvast staal	**DDC 6-10**		97721391
9.0	7.00	Roestvast staal	PTFE	Roestvast staal	**DDC 9-7**		97721459
15.0	4.00	Roestvast staal	PTFE	Roestvast staal	**DDC 15-4**		97721527

Tarieven geldig vanaf 1 januari 2026 in België en Groothertogdom Luxemburg. Grundfos houdt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen in de prijslijst zonder voorafgaand bericht. Recupel kosten zullen gefactureerd worden in overeenstemming met de Recupel wetgeving inzake leveringen in België.

DDC (S) - AR: SLIMME DIGITALE S DOSEERPOMPEN MET VEERBELASTE KLEPPEN

Digitale mem**braandose**erpomp met stappenmotoraandrijving, bediening met een eenvoudig draaiend/drukwiel, 4-kleuren display met achtergrondverlichting (waarschuwing: geel; alarm: rood; Bedrijf: Groen; Instelling: wit) met meertalige gebruikersinterface, hoge materiaalconsistentie dankzij volledig Teflon membraan, variabele bevestigingsopties (vloer/wand) dankzij flexibele montageplaat



REGELVARIANT AR
- Handmatige toerentalregeling
- Pulsregeling in ml/puls
- Uitgangsrelais (2 relais)
- Ingang voor signaal voor laag niveau en signaal voor lege tank
- Ingang voor externe vrijgave

Beschikbare aansluitingen:
- Keramische kogel: Slang 4/6; 6/9; 9/12; 6/12
- Roestvrijstalen kogel: Rp 1/4", vrouwelijk

MPG IJ

Max. Debiet	Max. Werkdruk	Mat. pomphuis	Mat. afdicht.	Kogelkraan	Installatie kit	zonder kit
				Type	Artikel nr.	Artikel nr.
6.0	10.00	PP	EPDM	Keramiek	**DDC 6-10**	97721361	97721360
6.0	10.00	PP	FKM	Keramiek	**DDC 6-10**	97721365	97721364
6.0	10.00	PVC	EPDM	Keramiek	**DDC 6-10**	97721369	97721368
6.0	10.00	PVC	FKM	Keramiek	**DDC 6-10**	97721373	97721372
6.0	10.00	PVDF	PTFE	Keramiek	**DDC 6-10**	97721390	97721389
9.0	7.00	PP	EPDM	Keramiek	**DDC 9-7**	97721430	97721429
9.0	7.00	PP	FKM	Keramiek	**DDC 9-7**	97721434	97721433
9.0	7.00	PVC	EPDM	Keramiek	**DDC 9-7**	97721438	97721437
9.0	7.00	PVC	FKM	Keramiek	**DDC 9-7**	97721442	97721441
9.0	7.00	PVDF	PTFE	Keramiek	**DDC 9-7**	97721458	97721457
15.0	4.00	PP	EPDM	Keramiek	**DDC 15-4**	97721498	97721497
15.0	4.00	PP	FKM	Keramiek	**DDC 15-4**	97721502	97721501
15.0	4.00	PVC	EPDM	Keramiek	**DDC 15-4**	97721506	97721505
15.0	4.00	PVC	FKM	Keramiek	**DDC 15-4**	97721510	97721509
15.0	4.00	PVDF	PTFE	Keramiek	**DDC 15-4**	97721526	97721525
6.0	10.00	Roestvast staal	PTFE	Roestvast staal	**DDC 6-10**		97721392
9.0	7.00	Roestvast staal	PTFE	Roestvast staal	**DDC 9-7**		97721460
15.0	4.00	Roestvast staal	PTFE	Roestvast staal	**DDC 15-4**		97721528

DDE (S) - B

DDE (S) - B: SLIMME DIGITALE S DOSEERPOMPEN ZONDER VEERBELASTE KLEPPEN

Digitale doseerpomp met stappenmotor of EC-motoraandrijving, instelling van de doseerhoeveelheid (0,1 - 100%) via rotatiewiel aan de voorzijde, hoge materiaalbestendigheid dankzij het volledige Teflon membraan, variabele montagemogelijkheden vanwege flexibele montageplaat.



Turndown ratio: 1: 1000

Spanning/Motortype: Stappenmotor, 1x100-240 V AC, 50-60 Hz

Stekker: Standaard EU (Schuko), andere stekkers op aanvraag

Grafisch 4-kleuren LC-display met tekstmenu welke de status van de pomp weergeeft. Capaciteit weergegeven in ml/h of l/h.

Beschikbare aansluitingen:

- Keramische kogel: Slang 4/6; 6/9; 9/12; 6/12
- Roestvrijstalen kogel: Rp 1/4", vrouwelijk

REGELVARIANT B

Handmatige toerentalregeling

Materiaalvarianten: verschillende combinaties zijn beschikbaar op aanvraag (zie databooklet)

MPG IJ

Max. Debiet	Max. Werkdruk	Mat. pomphuis	Mat. afdicht.	Kogelkraan	Type	Installatie kit Artikel nr.	zonder kit Artikel nr.
6.0	10.00	PP	EPDM	Keramiek	**DDE 6-10**	97720906	97720905
6.0	10.00	PP	FKM	Keramiek	**DDE 6-10**	97720910	97720909
6.0	10.00	PVC	EPDM	Keramiek	**DDE 6-10**	97720924	97720923
6.0	10.00	PVC	FKM	Keramiek	**DDE 6-10**	97720928	97720927
6.0	10.00	PVDF	PTFE	Keramiek	**DDE 6-10**	97720944	97720943
15.0	4.00	PP	EPDM	Keramiek	**DDE 15-4**	97720984	97720983
15.0	4.00	PP	FKM	Keramiek	**DDE 15-4**	97720988	97720987
15.0	4.00	PVC	EPDM	Keramiek	**DDE 15-4**	97720992	97720991
15.0	4.00	PVC	FKM	Keramiek	**DDE 15-4**	97720996	97720995
15.0	4.00	PVDF	PTFE	Keramiek	**DDE 15-4**	97721012	97721011
6.0	10.00	Roestvast staal	PTFE	Roestvast staal	**DDE 6-10**		97720947
15.0	4.00	Roestvast staal	PTFE	Roestvast staal	**DDE 15-4**		97721015

Tarieven geldig vanaf 1 januari 2026 in België en Groothertogdom Luxemburg. Grundfos houdt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen in de prijslijst zonder voorafgaand bericht. Recupel kosten zullen gefactureerd worden in overeenstemming met de Recupel wetgeving inzake leveringen in België.

DDE (S) - B: SLIMME DIGITALE S DOSEERPOMPEN MET VEERBELASTE KLEPPEN

Digitale doseerpomp met stappenmotor of EC-motoraandrijving, instelling van de doseerhoeveelheid (0,1 - 100%) via rotatiewiel aan de voorzijde, hoge materiaalbestendigheid dankzij het volledige Teflon membraan, variabele montagemogelijkheden vanwege flexibele montageplaat.



Turndown ratio: 1: 1000

Spanning/Motortype: Stappenmotor, 1x100-240 V AC, 50-60 Hz

Stekker: Standaard EU (Schuko), andere stekkers op aanvraag

Grafisch 4-kleuren LC-display met tekstmenu welke de status van de pomp weergeeft. Capaciteit weergegeven in ml/h of l/h.

Beschikbare aansluitingen:
- Keramische kogel: Slang 4/6; 6/9; 9/12; 6/12
- Roestvrijstalen kogel: Rp 1/4", vrouwelijk

REGELVARIANT B

Handmatige toerentalregeling

Materiaalvarianten: verschillende combinaties zijn beschikbaar op aanvraag (zie databooklet)

MPG IJ

Max. Debiet	Max. Werkdruk	Mat. pomphuis	Mat. afdicht.	Kogelkraan	Type	Installatie kit Artikel nr.	zonder kit Artikel nr.
6.0	10.00	PP	EPDM	Keramiek	**DDE 6-10**	97720908	97720907
6.0	10.00	PP	FKM	Keramiek	**DDE 6-10**	97720922	97720921
6.0	10.00	PVC	EPDM	Keramiek	**DDE 6-10**	97720926	97720925
6.0	10.00	PVC	FKM	Keramiek	**DDE 6-10**	97720930	97720929
6.0	10.00	PVDF	PTFE	Keramiek	**DDE 6-10**	97720946	97720945
15.0	4.00	PP	EPDM	Keramiek	**DDE 15-4**	97720986	97720985
15.0	4.00	PP	FKM	Keramiek	**DDE 15-4**	97720990	97720989
15.0	4.00	PVC	EPDM	Keramiek	**DDE 15-4**	97720994	97720993
15.0	4.00	PVC	FKM	Keramiek	**DDE 15-4**	97720998	97720997
15.0	4.00	PVDF	PTFE	Keramiek	**DDE 15-4**	97721014	97721013
6.0	10.00	Roestvast staal	PTFE	Roestvast staal	**DDE 6-10**		97720948
15.0	4.00	Roestvast staal	PTFE	Roestvast staal	**DDE 15-4**		97721016

DDE (S) - P

DDE (S) - P: SLIMME DIGITALE S DOSEERPOMPEN ZONDER VEERBELASTE KLEPPEN

Digitale membraandoseerpomp met stappenmotor. De instelling van de doseerhoeveelheid (0,1 - 100%) gebeurt via een eenvoudig te bedienen draai- / drukwiel. Hoge materiaalbestendigheid dankzij het volledige Teflon membraan. Variabele montagemogelijkheden vanwege flexibele montageplaat.



Beschikbare aansluitingen:
- Keramische kogel: Slang 4/6; 6/9; 9/12; 6/12
- Roestvrijstalen kogel: Rp 1/4", vrouwelijk

Identiek aan besturingsvariant B, maar met:

ingang voor pulsregeling (1:n)

ingang voor laag-niveau signaal en tank leeg signaal

ingang voor extern aan/uitschakeling

MPG IJ

Max. Debiet	Max. Werkdruk	Mat. pomphuis	Mat. afdicht.	Kogelkraan	Type	Installatie kit Artikel nr.	zonder kit Artikel nr.
6.0	10.00	PP	EPDM	Keramiek	**DDE 6-10**	97720950	97720949
6.0	10.00	PP	EPDM	Keramiek	**DDE 6-10**	97974042	
6.0	10.00	PP	FKM	Keramiek	**DDE 6-10**	97720954	97720953
6.0	10.00	PVC	EPDM	Keramiek	**DDE 6-10**	97720958	97720957
6.0	10.00	PVC	FKM	Keramiek	**DDE 6-10**	97720962	97720961
6.0	10.00	PVC	FKM	Keramiek	**DDE 6-10**	97974043	
6.0	10.00	PVDF	PTFE	Keramiek	**DDE 6-10**	97720978	97720977
15.0	4.00	PP	EPDM	Keramiek	**DDE 15-4**	97721018	97721017
15.0	4.00	PP	EPDM	Keramiek	**DDE 15-4**	97974046	
15.0	4.00	PP	FKM	Keramiek	**DDE 15-4**	97721022	97721021
15.0	4.00	PP	FKM	Keramiek	**DDE 15-4**	97974045	
15.0	4.00	PVC	EPDM	Keramiek	**DDE 15-4**	97721026	97721025
15.0	4.00	PVC	FKM	Keramiek	**DDE 15-4**	97721030	97721029
15.0	4.00	PVC	FKM	Keramiek	**DDE 15-4**	97974047	
15.0	4.00	PVDF	PTFE	Keramiek	**DDE 15-4**	97721046	97721045
6.0	10.00	PP	FKM	Keramiek	**DDE 6-10**		97974041
6.0	10.00	Roestvast staal	PTFE	Roestvast staal	**DDE 6-10**		97720981
15.0	4.00	Roestvast staal	PTFE	Roestvast staal	**DDE 15-4**		97721049

Tarieven geldig vanaf 1 januari 2026 in België en Groothertogdom Luxemburg. Grundfos houdt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen in de prijslijst zonder voorafgaand bericht. Recupel kosten zullen gefactureerd worden in overeenstemming met de Recupel wetgeving inzake leveringen in België.

DDE (S) - P: SLIMME DIGITALE S DOSEERPOMPEN MET VEERBELASTE KLEPPEN

Digitale membraandoseerpomp met stappenmotor. De instelling van de doseerhoeveelheid (0,1 - 100%) gebeurt via een eenvoudig te bedienen draai- / drukwiel. Hoge materiaalbestendigheid dankzij het volledige Teflon membraan. Variabele montagemogelijkheden vanwege flexibele montageplaat.



Beschikbare aansluitingen:
- Keramische kogel: Slang 4/6; 6/9; 9/12; 6/12
- Roestvrijstalen kogel: Rp 1/4", vrouwelijk

Identiek aan besturingsvariant B, maar met:

ingang voor pulsregeling (1:n)

ingang voor laag-niveau signaal en tank leeg signaal

ingang voor extern aan/uitschakeling

MPG IJ

Max. Debiet	Max. Werkdruk	Mat. pomphuis	Mat. afdicht.	Kogelkraan	Installatie kit	zonder kit
				Type	Artikel nr.	Artikel nr.
6.0	10.00	PP	EPDM	Keramiek	**DDE 6-10**	97720952	97720951
6.0	10.00	PP	FKM	Keramiek	**DDE 6-10**	97720956	97720955
6.0	10.00	PVC	EPDM	Keramiek	**DDE 6-10**	97720960	97720959
6.0	10.00	PVC	FKM	Keramiek	**DDE 6-10**	97720964	97720963
6.0	10.00	PVDF	PTFE	Keramiek	**DDE 6-10**	97720980	97720979
15.0	4.00	PP	EPDM	Keramiek	**DDE 15-4**	97721020	97721019
15.0	4.00	PP	FKM	Keramiek	**DDE 15-4**	97721024	97721023
15.0	4.00	PVC	EPDM	Keramiek	**DDE 15-4**	97721028	97721027
15.0	4.00	PVC	FKM	Keramiek	**DDE 15-4**	97721032	97721031
15.0	4.00	PVDF	PTFE	Keramiek	**DDE 15-4**	97721048	97721047
6.0	10.00	Roestvast staal	PTFE	Roestvast staal	**DDE 6-10**		97720982
15.0	4.00	Roestvast staal	PTFE	Roestvast staal	**DDE 15-4**		97721050

DDE (S) - PR

DDE (S) - PR: SLIMME DIGITALE S DOSEERPOMPEN ZONDER VEERBELASTE KLEPPEN

Digitale membraandoseerpomp met stappenmotor. De instelling van de doseerhoeveelheid (0,1 - 100%) gebeurt via een eenvoudig te bedienen draai- / drukwiel. Hoge materiaalbestendigheid dankzij het volledige Teflon membraan. Variabele montagemogelijkheden vanwege flexibele montageplaat.



Beschikbare aansluitingen:

- Keramische kogel: Slang 4/6; 6/9; 9/12; 6/12
- Roestvrijstalen kogel: Rp 1/4", vrouwelijk

Identiek aan besturingsvariant P, maar met:

Handmatige toerentalregeling

2 uitgangsrelais

Pulsregeling (1: n)
Ingang voor signaal voor laag niveau en signaal voor lege tank

Ingang voor externe vrijgave

MPG IJ

Max. Debiet	Max. Werkdruk	Mat. pomphuis	Mat. afdicht.	Kogelkraan	Installatie kit	zonder kit
				Type	Artikel nr.	Artikel nr.
6.0	10.00	PP	EPDM	Keramiek	**DDE 6-10**	98147261	98147240
6.0	10.00	PP	FKM	Keramiek	**DDE 6-10**	98147265	98147264
6.0	10.00	PVC	EPDM	Keramiek	**DDE 6-10**	98147269	98147268
6.0	10.00	PVC	FKM	Keramiek	**DDE 6-10**	98147273	98147272
6.0	10.00	PVDF	PTFE	Keramiek	**DDE 6-10**	98147289	98147288
15.0	4.00	PP	EPDM	Keramiek	**DDE 15-4**	98147295	98147294
15.0	4.00	PP	FKM	Keramiek	**DDE 15-4**	98147299	98147298
15.0	4.00	PVC	EPDM	Keramiek	**DDE 15-4**	98147303	98147302
15.0	4.00	PVC	FKM	Keramiek	**DDE 15-4**	98147307	98147306
15.0	4.00	PVDF	PTFE	Keramiek	**DDE 15-4**	98147323	98147322
6.0	10.00	Roestvast staal	PTFE	Roestvast staal	**DDE 6-10**		98147292
15.0	4.00	Roestvast staal	PTFE	Roestvast staal	**DDE 15-4**		98147326

Tarieven geldig vanaf 1 januari 2026 in België en Groothertogdom Luxemburg. Grundfos houdt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen in de prijslijst zonder voorafgaand bericht. Recupel kosten zullen gefactureerd worden in overeenstemming met de Recupel wetgeving inzake leveringen in België.

DDE (S) - PR: SLIMME DIGITALE S DOSEERPOMPEN MET VEERBELASTE KLEPPEN

Digitale membraandoseerpomp met stappenmotor. De instelling van de doseerhoeveelheid (0,1 - 100%) gebeurt via een eenvoudig te bedienen draai- / drukwiel. Hoge materiaalbestendigheid dankzij het volledige Teflon membraan. Variabele montagemogelijkheden vanwege flexibele montageplaat.



Beschikbare aansluitingen:
- Keramische kogel: Slang 4/6; 6/9; 9/12; 6/12
- Roestvrijstalen kogel: Rp 1/4", vrouwelijk

Identiek aan besturingsvariant P, maar met:

Handmatige toerentalregeling

2 uitgangsrelais

Pulsregeling (1: n)

Ingang voor signaal voor laag niveau en signaal voor lege tank

MPG IJ

Max. Debiet	Max. Werkdruk	Mat. pomphuis	Mat. afdicht.	Kogelkraan	Installatie kit	zonder kit
				Type	Artikel nr.	Artikel nr.
6.0	10.00	PVC	EPDM	Keramiek	**DDE 6-10**	98147271	98147270
6.0	10.00	PVC	FKM	Keramiek	**DDE 6-10**	98147275	98147274
15.0	4.00	PP	EPDM	Keramiek	**DDE 15-4**	98147297	98147296
15.0	4.00	PVC	EPDM	Keramiek	**DDE 15-4**	98147305	
15.0	4.00	PVC	FKM	Keramiek	**DDE 15-4**	98147309	98147308
6.0	10.00	PP	EPDM	Keramiek	**DDE 6-10**		98147262
6.0	10.00	PP	FKM	Keramiek	**DDE 6-10**		98147266
6.0	10.00	PVDF	PTFE	Keramiek	**DDE 6-10**		98147290
15.0	4.00	PP	FKM	Keramiek	**DDE 15-4**		98147300
15.0	4.00	PVDF	PTFE	Keramiek	**DDE 15-4**		98147324

DDA (XL) - FCM

DDA (XL) - FCM: SLIMME DIGITALE XL DOSEERPOMPEN ZONDER VEERBELASTE KLEPPEN

Digitale membraandoseerpomp met stappenmotor of EC motoraandrijving, bediening wordt uitgevoerd m.b.v. een eenvoudig te gebruiken draaiend/drukwiel, 4-kleuren display met achtergrondverlichting (waarschuwing: geel; alarm: rood; bedrijf: groen; instelling: wit) met meertalige gebruikersinterface, hoge materiaalbestendigheid dankzij volledig Teflon-membraan, variabele bevestigingsopties door flexibele bevestigingsplaat.



REGELVARIANT FCM

Identiek aan besturingsvariant AR, maar met extra:

FlowControl systeem met selectieve foutdiagnose.

Debietmeting

Drukbewaking (min/max)

AutoFlowAdapt

Turndown ratio: 1: 800

Spanning/Motortype: Stappenmotor, 1x100-240 V AC, 50-60 Hz

Stekker: Standaard EU (Schuko), andere stekkers op aanvraag

Grafisch LC-display met tekstmenu. Capaciteit weergegeven in ml/h of l/h.

Beschikbare aansluitingen:

- Keramische kogel: Slang 19/27, leiding 20/25
- Roestvrijstalen kogel: Rp 3/4", vrouwelijk

MPG IJ

Max. Debiet	Max. Werkdruk	Mat. pomphuis	Mat. afdicht.	Kogelkraan	Type	Artikel nr.
60.0	10.00	PVC	EPDM	Keramiek	**DDA 60-10**	99159377
60.0	10.00	PVC	FKM	Keramiek	**DDA 60-10**	99159378
60.0	10.00	PVDF	EPDM	Keramiek	**DDA 60-10**	99159379
60.0	10.00	PVDF	FKM	Keramiek	**DDA 60-10**	99159381
60.0	10.00	PVDF	PTFE	Keramiek	**DDA 60-10**	99159380
60.0	10.00	Roestvast staal	FKM	Roestvast staal	**DDA 60-10**	99159382
60.0	10.00	Roestvast staal	PTFE	Roestvast staal	**DDA 60-10**	99159383
120.0	7.00	PVC	EPDM	Keramiek	**DDA 120-7**	99159391
120.0	7.00	PVC	FKM	Keramiek	**DDA 120-7**	99159392
120.0	7.00	PVDF	EPDM	Keramiek	**DDA 120-7**	99159393
120.0	7.00	PVDF	FKM	Keramiek	**DDA 120-7**	99159395
120.0	7.00	PVDF	PTFE	Keramiek	**DDA 120-7**	99159394
120.0	7.00	Roestvast staal	FKM	Roestvast staal	**DDA 120-7**	99159396
120.0	7.00	Roestvast staal	PTFE	Roestvast staal	**DDA 120-7**	99159397
200.0	4.00	PVC	EPDM	Keramiek	**DDA 200-4**	99159405
200.0	4.00	PVC	FKM	Keramiek	**DDA 200-4**	99159406
200.0	4.00	PVDF	EPDM	Keramiek	**DDA 200-4**	99159407
200.0	4.00	PVDF	FKM	Keramiek	**DDA 200-4**	99159409
200.0	4.00	PVDF	PTFE	Keramiek	**DDA 200-4**	99159408
200.0	4.00	Roestvast staal	FKM	Roestvast staal	**DDA 200-4**	99159410
200.0	4.00	Roestvast staal	PTFE	Roestvast staal	**DDA 200-4**	99159411

Tarieven geldig vanaf 1 januari 2026 in België en Groothertogdom Luxemburg. Grundfos houdt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen in de prijslijst zonder voorafgaand bericht. Recupel kosten zullen gefactureerd worden in overeenstemming met de Recupel wetgeving inzake leveringen in België.

DDA (XL) - FCM: SLIMME DIGITALE XL DOSEERPOMPEN MET VEERBELASTE KLEPPEN

Digitale membraandoseerpomp met stappenmotor of EC motoraandrijving, bediening wordt uitgevoerd m.b.v. een eenvoudig te gebruiken draaiend/drukwiel, 4-kleuren display met achtergrondverlichting (waarschuwing: geel; alarm: rood; bedrijf: groen; instelling: wit) met meertalige gebruikersinterface, hoge materiaalbestendigheid dankzij volledig Teflon-membraan, variabele bevestigingsopties door flexibele bevestigingsplaat.



Beschikbare aansluitingen:
Keramische kogel: Slang 19/27, leiding 20/25
Roestvrijstalen kogel: Rp 3/4", vrouwelijk

REGELVARIANT FCM
Identiek aan besturingsvariant AR, maar met extra:

- FlowControl systeem met selectieve foutdiagnose
- Debietmeting
- Drukbewaking (min/max)
- AutoFlowAdapt

Turndown ratio: 1: 800
Spanning/Motortype: Stappenmotor, 1x100-240 V AC, 50-60 Hz
Stekker: Standaard EU (Schuko), andere stekkers op aanvraag
Grafisch LC-display met tekstmenu. Capaciteit weergegeven in ml/h of l/h.

MPG IJ

Max. Debiet	Max. Werkdruk	Mat. pomphuis	Mat. afdicht.	Kogelkraan	Type	Artikel nr.
60.0	10.00	PVC	EPDM	Keramiek	**DDA 60-10**	99164198
60.0	10.00	PVC	FKM	Keramiek	**DDA 60-10**	99164199
60.0	10.00	PVDF	EPDM	Keramiek	**DDA 60-10**	99164201
60.0	10.00	PVDF	FKM	Keramiek	**DDA 60-10**	99164203
60.0	10.00	PVDF	PTFE	Keramiek	**DDA 60-10**	99164202
60.0	10.00	Roestvast staal	FKM	Roestvast staal	**DDA 60-10**	99164204
60.0	10.00	Roestvast staal	PTFE	Roestvast staal	**DDA 60-10**	99164205
120.0	7.00	PVC	EPDM	Keramiek	**DDA 120-7**	99164214
120.0	7.00	PVC	FKM	Keramiek	**DDA 120-7**	99164215
120.0	7.00	PVDF	EPDM	Keramiek	**DDA 120-7**	99164217
120.0	7.00	PVDF	FKM	Keramiek	**DDA 120-7**	99164219
120.0	7.00	PVDF	PTFE	Keramiek	**DDA 120-7**	99164218
120.0	7.00	Roestvast staal	FKM	Roestvast staal	**DDA 120-7**	99164220
120.0	7.00	Roestvast staal	PTFE	Roestvast staal	**DDA 120-7**	99164221
200.0	4.00	PVC	EPDM	Keramiek	**DDA 200-4**	99164230
200.0	4.00	PVC	FKM	Keramiek	**DDA 200-4**	99164231
200.0	4.00	PVDF	EPDM	Keramiek	**DDA 200-4**	99164233
200.0	4.00	PVDF	FKM	Keramiek	**DDA 200-4**	99164235
200.0	4.00	PVDF	PTFE	Keramiek	**DDA 200-4**	99164234
200.0	4.00	Roestvast staal	FKM	Roestvast staal	**DDA 200-4**	99164236
200.0	4.00	Roestvast staal	PTFE	Roestvast staal	**DDA 200-4**	99164237

DDA (XL) - AR

DDA (XL) - AR: SLIMME DIGITALE XL DOSEERPOMPEN ZONDER VEERBELASTE KLEPPEN

Digitale membraandoseerpomp met stappenmotor of EC-motoraandrijving, bediening wordt uitgevoerd met een eenvoudig te bedienen draai- / drukwiel, 4-kleuren display met achtergrondverlichting (waarschuwing: geel; alarm: rood; Bedrijf: Groen; instelling: wit) met meertalige gebruikersinterface, hoge materiaalbestendigheid dankzij volledig Teflon membraan. Variabele bevestigingsopties dankzij een flexibele bevestigingsplaat.



Beschikbare aansluitingen:
- Keramische kogel: Slang 19/27, leiding 20/25
- Roestvrijstalen kogel: Rp 3/4", vrouwelijk

REGELVARIANT AR:

Handmatige toerentalregeling

Doseertimer (cyclus of week)

Veldbusbesturing

Analoge besturing 0 / 4-20 mA met schaalaanpassing

Ingang voor externe uitschakeling. 2. Uitgangsrelais (2 relais)

Ingang voor laag-niveau signaal en tank leeg signaal

Pulsregeling in ml/puls

Uitgang analoog 0 / 4-20 mA

Automatische ontluchting ook tijdens stand-by van de pomp

Batchbesturing (pulsgebaseerd)

Turndown ratio: 1: 800

Spanning/Motortype: Stappenmotor, 1x100-240 V AC, 50-60 Hz

Stekker: Standaard EU (Schuko), andere stekkers op aanvraag

Grafisch LC-display met tekstmenu. Capaciteit weergegeven in ml/h of l/h.

MPG IJ

Max. Debiet	Max. Werkdruk	Mat. pomphuis	Mat. afdicht.	Kogelkraan	Type	Artikel nr.
60.0	10.00	PVC	EPDM	Keramiek	**DDA 60-10**	99159370
60.0	10.00	PVC	EPDM	Keramiek	**DDA 60-10**	99159496
60.0	10.00	PVC	FKM	Keramiek	**DDA 60-10**	99159371
60.0	10.00	PVC	FKM	Keramiek	**DDA 60-10**	99159497
60.0	10.00	PVDF	EPDM	Keramiek	**DDA 60-10**	99159372
60.0	10.00	PVDF	FKM	Keramiek	**DDA 60-10**	99159374
60.0	10.00	PVDF	FKM	Keramiek	**DDA 60-10**	99159499
60.0	10.00	PVDF	PTFE	Keramiek	**DDA 60-10**	99159373
60.0	10.00	PVDF	PTFE	Keramiek	**DDA 60-10**	99159498
60.0	10.00	Roestvast staal	FKM	Roestvast staal	**DDA 60-10**	99159375
60.0	10.00	Roestvast staal	FKM	Roestvast staal	**DDA 60-10**	99159500
60.0	10.00	Roestvast staal	PTFE	Roestvast staal	**DDA 60-10**	99159376
60.0	10.00	Roestvast staal	PTFE	Roestvast staal	**DDA 60-10**	99159501
120.0	7.00	PVC	EPDM	Keramiek	**DDA 120-7**	99159384
120.0	7.00	PVC	EPDM	Keramiek	**DDA 120-7**	99159502
120.0	7.00	PVC	FKM	Keramiek	**DDA 120-7**	99159385
120.0	7.00	PVC	FKM	Keramiek	**DDA 120-7**	99159503
120.0	7.00	PVDF	EPDM	Keramiek	**DDA 120-7**	99159386
120.0	7.00	PVDF	FKM	Keramiek	**DDA 120-7**	99159388
120.0	7.00	PVDF	FKM	Keramiek	**DDA 120-7**	99159505

Tarieven geldig vanaf 1 januari 2026 in België en Groothertogdom Luxemburg. Grundfos houdt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen in de prijslijst zonder voorafgaand bericht. Recupel kosten zullen gefactureerd worden in overeenstemming met de Recupel wetgeving inzake leveringen in België.

Verder

Max. Debiet	Max. Werkdruk	Mat. pomphuis	Mat. afdicht.	Kogelkraan	Type	Artikel nr.
120.0	7.00	PVDF	PTFE	Keramiek	**DDA 120-7**	99159387
120.0	7.00	PVDF	PTFE	Keramiek	**DDA 120-7**	99159504
120.0	7.00	Roestvast staal	FKM	Roestvast staal	**DDA 120-7**	99159389
120.0	7.00	Roestvast staal	FKM	Roestvast staal	**DDA 120-7**	99159506
120.0	7.00	Roestvast staal	PTFE	Roestvast staal	**DDA 120-7**	99159390
120.0	7.00	Roestvast staal	PTFE	Roestvast staal	**DDA 120-7**	99159507
200.0	4.00	PVC	EPDM	Keramiek	**DDA 200-4**	99159398
200.0	4.00	PVC	EPDM	Keramiek	**DDA 200-4**	99159508
200.0	4.00	PVC	FKM	Keramiek	**DDA 200-4**	99159399
200.0	4.00	PVC	FKM	Keramiek	**DDA 200-4**	99159509
200.0	4.00	PVDF	EPDM	Keramiek	**DDA 200-4**	99159400
200.0	4.00	PVDF	FKM	Keramiek	**DDA 200-4**	99159402
200.0	4.00	PVDF	FKM	Keramiek	**DDA 200-4**	99159511
200.0	4.00	PVDF	PTFE	Keramiek	**DDA 200-4**	99159401
200.0	4.00	PVDF	PTFE	Keramiek	**DDA 200-4**	99159510
200.0	4.00	Roestvast staal	FKM	Roestvast staal	**DDA 200-4**	99159403
200.0	4.00	Roestvast staal	FKM	Roestvast staal	**DDA 200-4**	99159512
200.0	4.00	Roestvast staal	PTFE	Roestvast staal	**DDA 200-4**	99159404
200.0	4.00	Roestvast staal	PTFE	Roestvast staal	**DDA 200-4**	99159513

DDA (XL) - AR

DDA (XL) - AR: SLIMME DIGITALE XL DOSEERPOMPEN MET VEERBELASTE KLEPPEN

Digitale membraandoseerpomp met stappenmotor of EC-motoraandrijving, bediening wordt uitgevoerd met een eenvoudig te bedienen draai- / drukwiel, 4-kleuren display met achtergrondverlichting (waarschuwing: geel; alarm: rood; Bedrijf: Groen; instelling: wit) met meertalige gebruikersinterface, hoge materiaalbestendigheid dankzij volledig Teflon membraan. Variabele bevestigingsopties dankzij een flexibele bevestigingsplaat.



Beschikbare aansluitingen:
Keramische kogel: Slang 19/27, leiding 20/25
Roestvrijstalen kogel: Rp 3/4", vrouwelijk

REGELVARIANT AR:
Handmatige toerentalregeling
Doseertimer (cyclus of week)
Veldbusbesturing
Analoge besturing 0 / 4-20 mA met schaalaanpassing
Ingang voor externe uitschakeling. 2. Uitgangsrelais (2 relais)
Ingang voor laag-niveau signaal en tank leeg signaal
Pulsregeling in ml/puls
Uitgang analoog 0 / 4-20 mA
Automatische ontluchting ook tijdens stand-by van de pomp
Batchbesturing (pulsgebaseerd)

Turndown ratio: 1: 800
Spanning/Motortype: Stappenmotor, 1x100-240 V AC, 50-60 Hz
Stekker: Standaard EU (Schuko), andere stekkers op aanvraag

Grafisch LC-display met tekstmenu. Capaciteit weergegeven in ml/h of l/h.

MPG IJ

Max. Debiet	Max. Werkdruk	Mat. pomphuis	Mat. afdicht.	Kogelkraan	Type	Artikel nr.
60.0	10.00	PVC	EPDM	Keramiek	**DDA 60-10**	99266309
60.0	10.00	PVC	EPDM	Keramiek	**DDA 60-10**	99164190
60.0	10.00	PVC	FKM	Keramiek	**DDA 60-10**	99266413
60.0	10.00	PVC	FKM	Keramiek	**DDA 60-10**	99164191
60.0	10.00	PVDF	EPDM	Keramiek	**DDA 60-10**	99164193
60.0	10.00	PVDF	FKM	Keramiek	**DDA 60-10**	99266416
60.0	10.00	PVDF	FKM	Keramiek	**DDA 60-10**	99164195
60.0	10.00	PVDF	PTFE	Keramiek	**DDA 60-10**	99266415
60.0	10.00	PVDF	PTFE	Keramiek	**DDA 60-10**	99164194
60.0	10.00	Roestvast staal	FKM	Roestvast staal	**DDA 60-10**	99266418
60.0	10.00	Roestvast staal	FKM	Roestvast staal	**DDA 60-10**	99164196
60.0	10.00	Roestvast staal	PTFE	Roestvast staal	**DDA 60-10**	99266419
60.0	10.00	Roestvast staal	PTFE	Roestvast staal	**DDA 60-10**	99164197
120.0	7.00	PVC	EPDM	Keramiek	**DDA 120-7**	99266421
120.0	7.00	PVC	EPDM	Keramiek	**DDA 120-7**	99164206
120.0	7.00	PVC	FKM	Keramiek	**DDA 120-7**	99266422
120.0	7.00	PVC	FKM	Keramiek	**DDA 120-7**	99164207
120.0	7.00	PVDF	EPDM	Keramiek	**DDA 120-7**	99164209
120.0	7.00	PVDF	FKM	Keramiek	**DDA 120-7**	99266456
120.0	7.00	PVDF	FKM	Keramiek	**DDA 120-7**	99164211
120.0	7.00	PVDF	PTFE	Keramiek	**DDA 120-7**	99266433
120.0	7.00	PVDF	PTFE	Keramiek	**DDA 120-7**	99164210
120.0	7.00	Roestvast staal	FKM	Roestvast staal	**DDA 120-7**	99266436
120.0	7.00	Roestvast staal	FKM	Roestvast staal	**DDA 120-7**	99164212
120.0	7.00	Roestvast staal	PTFE	Roestvast staal	**DDA 120-7**	99266437
120.0	7.00	Roestvast staal	PTFE	Roestvast staal	**DDA 120-7**	99164213
200.0	4.00	PVC	EPDM	Keramiek	**DDA 200-4**	99266457
200.0	4.00	PVC	EPDM	Keramiek	**DDA 200-4**	99164222
200.0	4.00	PVC	FKM	Keramiek	**DDA 200-4**	99266458
200.0	4.00	PVC	FKM	Keramiek	**DDA 200-4**	99164223
200.0	4.00	PVDF	EPDM	Keramiek	**DDA 200-4**	99164225
200.0	4.00	PVDF	FKM	Keramiek	**DDA 200-4**	99266462
200.0	4.00	PVDF	FKM	Keramiek	**DDA 200-4**	99164227
200.0	4.00	PVDF	PTFE	Keramiek	**DDA 200-4**	99266460
200.0	4.00	PVDF	PTFE	Keramiek	**DDA 200-4**	99164226
200.0	4.00	Roestvast staal	FKM	Roestvast staal	**DDA 200-4**	99266484

Tarieven geldig vanaf 1 januari 2026 in België en Groothertogdom Luxemburg. Grundfos houdt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen in de prijslijst zonder voorafgaand bericht. Recupel kosten zullen gefactureerd worden in overeenstemming met de Recupel wetgeving inzake leveringen in België.

Verder

Max. Debiet	Max. Werkdruk	Mat. pomphuis	Mat. afdicht.	Kogelkraan	Type	Artikel nr.
200.0	4.00	Roestvast staal	FKM	Roestvast staal	**DDA 200-4**	99164228
200.0	4.00	Roestvast staal	PTFE	Roestvast staal	**DDA 200-4**	99266483
200.0	4.00	Roestvast staal	PTFE	Roestvast staal	**DDA 200-4**	99164229

DDE (XL) - B

DDE (XL) - B: SLIMME DIGITALE XL DOSEERPOMPEN ZONDER VEERBELASTE KLEPPEN

Digitale doseerpomp met stappenmotor of EC-motoraandrijving, instelling van de doseerhoeveelheid (0,1 - 100%) via rotatiewiel aan de voorzijde, hoge materiaalbestendigheid dankzij het volledige Teflon membraan, variabele montagemogelijkheden vanwege flexibele montageplaat.



Beschikbare aansluitingen:
- Keramische kogel: Slang 19/27, leiding 20/25
- Roestvrijstalen kogel: Rp 3/4", vrouwelijk

REGELVARIANT B

Handmatige toerentalregeling

Turndown ratio: 1: 800

Spanning/Motortype: Stappenmotor, 1x100-240 V AC, 50-60 Hz

Stekker: Standaard EU (Schuko), andere stekkers op aanvraag

MPG IJ

Max. Debiet	Max. Werkdruk	Mat. pomphuis	Mat. afdicht.	Kogelkraan	Type	Artikel nr.
60.0	10.00	PVC	EPDM	Keramiek	**DDE 60-10**	99159328
60.0	10.00	PVC	FKM	Keramiek	**DDE 60-10**	99159329
60.0	10.00	PVDF	EPDM	Keramiek	**DDE 60-10**	99159330
60.0	10.00	PVDF	FKM	Keramiek	**DDE 60-10**	99159332
60.0	10.00	PVDF	PTFE	Keramiek	**DDE 60-10**	99159331
60.0	10.00	Roestvast staal	FKM	Roestvast staal	**DDE 60-10**	99159333
60.0	10.00	Roestvast staal	PTFE	Roestvast staal	**DDE 60-10**	99159334
120.0	7.00	PVC	EPDM	Keramiek	**DDE 120-7**	99159342
120.0	7.00	PVC	FKM	Keramiek	**DDE 120-7**	99159343
120.0	7.00	PVDF	EPDM	Keramiek	**DDE 120-7**	99159344
120.0	7.00	PVDF	FKM	Keramiek	**DDE 120-7**	99159346
120.0	7.00	PVDF	PTFE	Keramiek	**DDE 120-7**	99159345
120.0	7.00	Roestvast staal	FKM	Roestvast staal	**DDE 120-7**	99159347
120.0	7.00	Roestvast staal	PTFE	Roestvast staal	**DDE 120-7**	99159348
200.0	4.00	PVC	EPDM	Keramiek	**DDE 200-4**	99159356
200.0	4.00	PVC	FKM	Keramiek	**DDE 200-4**	99159357
200.0	4.00	PVDF	EPDM	Keramiek	**DDE 200-4**	99159358
200.0	4.00	PVDF	FKM	Keramiek	**DDE 200-4**	99159360
200.0	4.00	PVDF	PTFE	Keramiek	**DDE 200-4**	99159359
200.0	4.00	Roestvast staal	FKM	Roestvast staal	**DDE 200-4**	99159361
200.0	4.00	Roestvast staal	PTFE	Roestvast staal	**DDE 200-4**	99159362

Tarieven geldig vanaf 1 januari 2026 in België en Groothertogdom Luxemburg. Grundfos houdt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen in de prijslijst zonder voorafgaand bericht. Recupel kosten zullen gefactureerd worden in overeenstemming met de Recupel wetgeving inzake leveringen in België.

DDE (XL) - B: SLIMME DIGITALE XL DOSEERPOMPEN MET VEERBELASTE KLEPPEN

Digitale doseerpomp met stappenmotor of EC-motoraandrijving, instelling van de doseerhoeveelheid (0,1 - 100%) via rotatiewiel aan de voorzijde, hoge materiaalbestendigheid dankzij het volledige Teflon membraan, variabele montagemogelijkheden vanwege flexibele montageplaat.



Beschikbare aansluitingen:
Keramische kogel: Slang 19/27, leiding 20/25
Roestvrijstalen kogel: Rp 3/4", vrouwelijk

REGELVARIANT B
Handmatige toerentalregeling

Turndown ratio: 1: 800
Spanning/Motortype: Stappenmotor, 1x100-240 V AC, 50-60 Hz
Stekker: Standaard EU (Schuko), andere stekkers op aanvraag

MPG IJ

Max. Debiet	Max. Werkdruk	Mat. pomphuis	Mat. afdicht.	Kogelkraan	Type	Artikel nr.
60.0	10.00	PVC	EPDM	Keramiek	**DDE 60-10**	99266486
60.0	10.00	PVC	FKM	Keramiek	**DDE 60-10**	99266488
60.0	10.00	PVDF	EPDM	Keramiek	**DDE 60-10**	99266490
60.0	10.00	PVDF	FKM	Keramiek	**DDE 60-10**	99266523
60.0	10.00	PVDF	PTFE	Keramiek	**DDE 60-10**	99266492
60.0	10.00	Roestvast staal	FKM	Roestvast staal	**DDE 60-10**	99266531
60.0	10.00	Roestvast staal	PTFE	Roestvast staal	**DDE 60-10**	99266528
120.0	7.00	PVC	EPDM	Keramiek	**DDE 120-7**	99266835
120.0	7.00	PVC	FKM	Keramiek	**DDE 120-7**	99266836
120.0	7.00	PVDF	EPDM	Keramiek	**DDE 120-7**	99266840
120.0	7.00	PVDF	FKM	Keramiek	**DDE 120-7**	99266844
120.0	7.00	PVDF	PTFE	Keramiek	**DDE 120-7**	99259704
120.0	7.00	Roestvast staal	FKM	Roestvast staal	**DDE 120-7**	99266923
120.0	7.00	Roestvast staal	PTFE	Roestvast staal	**DDE 120-7**	99266847
200.0	4.00	PVC	EPDM	Keramiek	**DDE 200-4**	99266872
200.0	4.00	PVC	FKM	Keramiek	**DDE 200-4**	99266877
200.0	4.00	PVDF	EPDM	Keramiek	**DDE 200-4**	99266879
200.0	4.00	PVDF	FKM	Keramiek	**DDE 200-4**	99266895
200.0	4.00	PVDF	PTFE	Keramiek	**DDE 200-4**	99266882
200.0	4.00	Roestvast staal	FKM	Roestvast staal	**DDE 200-4**	99266925
200.0	4.00	Roestvast staal	PTFE	Roestvast staal	**DDE 200-4**	99266897

DDE (XL) - AR

DDE (XL) - AR: SLIMME DIGITALE XL DOSEERPOMPEN ZONDER VEERBELASTE KLEPPEN

Digitale doseerpomp met stappenmotor of EC-motoraandrijving, instelling van de doseerhoeveelheid (0,1 - 100%) via rotatiewiel aan de voorzijde, hoge materiaalbestendigheid dankzij het volledige Teflon membraan, variabele montagemogelijkheden vanwege flexibele montageplaat.



Beschikbare aansluitingen:
- Keramische kogel: Slang 19/27, leiding 20/25
- Roestvrijstalen kogel: Rp 3/4", vrouwelijk

REGELVARIANT AR:

Handmatige toerentalregeling

Pulsregeling in ml/puls

Analoge besturing 0 / 4-20 mA met schaalverdeling

Ingang voor externe vrijgave

Ingang voor signaal voor laag niveau en signaal voor lege tank

Uitgangsrelais (2 relais)

Turndown ratio: 1: 800

Spanning/Motortype: Stappenmotor, 1x100-240 V AC, 50-60 Hz

Stekker: Standaard EU (Schuko), andere stekkers op aanvraag

MPG IJ

Max. Debiet	Max. Werkdruk	Mat. pomphuis	Mat. afdicht.	Kogelkraan	Type	Artikel nr.
60.0	10.00	PVC	EPDM	Keramiek	**DDE 60-10**	99159335
60.0	10.00	PVC	FKM	Keramiek	**DDE 60-10**	99159336
60.0	10.00	PVDF	EPDM	Keramiek	**DDE 60-10**	99159337
60.0	10.00	PVDF	FKM	Keramiek	**DDE 60-10**	99159339
60.0	10.00	PVDF	PTFE	Keramiek	**DDE 60-10**	99159338
60.0	10.00	Roestvast staal	FKM	Roestvast staal	**DDE 60-10**	99159340
60.0	10.00	Roestvast staal	PTFE	Roestvast staal	**DDE 60-10**	99159341
120.0	7.00	PVC	EPDM	Keramiek	**DDE 120-7**	99159349
120.0	7.00	PVC	FKM	Keramiek	**DDE 120-7**	99159350
120.0	7.00	PVDF	EPDM	Keramiek	**DDE 120-7**	99159351
120.0	7.00	PVDF	FKM	Keramiek	**DDE 120-7**	99159353
120.0	7.00	PVDF	PTFE	Keramiek	**DDE 120-7**	99159352
120.0	7.00	Roestvast staal	FKM	Roestvast staal	**DDE 120-7**	99159354
120.0	7.00	Roestvast staal	PTFE	Roestvast staal	**DDE 120-7**	99159355
200.0	4.00	PVC	EPDM	Keramiek	**DDE 200-4**	99159363
200.0	4.00	PVC	FKM	Keramiek	**DDE 200-4**	99159364
200.0	4.00	PVDF	EPDM	Keramiek	**DDE 200-4**	99159365
200.0	4.00	PVDF	FKM	Keramiek	**DDE 200-4**	99159367
200.0	4.00	PVDF	PTFE	Keramiek	**DDE 200-4**	99159366
200.0	4.00	Roestvast staal	FKM	Roestvast staal	**DDE 200-4**	99159368
200.0	4.00	Roestvast staal	PTFE	Roestvast staal	**DDE 200-4**	99159369

Tarieven geldig vanaf 1 januari 2026 in België en Groothertogdom Luxemburg. Grundfos houdt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen in de prijslijst zonder voorafgaand bericht. Recupel kosten zullen gefactureerd worden in overeenstemming met de Recupel wetgeving inzake leveringen in België.

DDE (XL) - AR: SLIMME DIGITALE XL DOSEERPOMPEN MET VEERBELASTE KLEPPEN

Digitale doseerpomp met stappenmotor of EC-motoraandrijving, instelling van de doseerhoeveelheid (0,1 - 100%) via rotatiewiel aan de voorzijde, hoge materiaalbestendigheid dankzij het volledige Teflon membraan, variabele montagemogelijkheden vanwege flexibele montageplaat;



Beschikbare aansluitingen:
Keramische kogel: Slang 19/27, leiding 20/25
Roestvrijstalen kogel: Rp 3/4", vrouwelijk

REGELVARIANT AR:
Handmatige toerentalregeling
Pulsregeling in ml/puls
Analoge besturing 0 / 4-20 mA met schaalverdeling
Ingang voor externe vrijgave
Ingang voor signaal voor laag niveau en signaal voor lege tank
Uitgangsrelais (2 relais)

Turndown ratio: 1: 800
Spanning/Motortype: Stappenmotor, 1x100-240 V AC, 50-60 Hz
Stekker: Standaard EU (Schuko), andere stekkers op aanvraag

MPG IJ

Max. Debiet	Max. Werkdruk	Mat. pomphuis	Mat. afdicht.	Kogelkraan	Type	Artikel nr.
60.0	10.00	PVC	EPDM	Keramiek	**DDE 60-10**	99262900
60.0	10.00	PVC	FKM	Keramiek	**DDE 60-10**	99262854
60.0	10.00	PVDF	EPDM	Keramiek	**DDE 60-10**	99266532
60.0	10.00	PVDF	FKM	Keramiek	**DDE 60-10**	99266547
60.0	10.00	PVDF	PTFE	Keramiek	**DDE 60-10**	99266543
60.0	10.00	Roestvast staal	FKM	Roestvast staal	**DDE 60-10**	99266846
60.0	10.00	Roestvast staal	PTFE	Roestvast staal	**DDE 60-10**	99266819
120.0	7.00	PVC	EPDM	Keramiek	**DDE 120-7**	99266851
120.0	7.00	PVC	FKM	Keramiek	**DDE 120-7**	99266852
120.0	7.00	PVDF	EPDM	Keramiek	**DDE 120-7**	99266856
120.0	7.00	PVDF	FKM	Keramiek	**DDE 120-7**	99266867
120.0	7.00	PVDF	PTFE	Keramiek	**DDE 120-7**	99266862
120.0	7.00	Roestvast staal	FKM	Roestvast staal	**DDE 120-7**	99266924
120.0	7.00	Roestvast staal	PTFE	Roestvast staal	**DDE 120-7**	99266869
200.0	4.00	PVC	EPDM	Keramiek	**DDE 200-4**	99266902
200.0	4.00	PVC	FKM	Keramiek	**DDE 200-4**	99266903
200.0	4.00	PVDF	EPDM	Keramiek	**DDE 200-4**	99266909
200.0	4.00	PVDF	FKM	Keramiek	**DDE 200-4**	99266906
200.0	4.00	PVDF	PTFE	Keramiek	**DDE 200-4**	99266904
200.0	4.00	Roestvast staal	FKM	Roestvast staal	**DDE 200-4**	99266926
200.0	4.00	Roestvast staal	PTFE	Roestvast staal	**DDE 200-4**	99266911

DME - AR FRONTPANEEL

DME - AR FRONTPANEEL: DME AR (375-940 L/H)

Type DME versie AR, bedieningspaneel aan de voorzijde Membraandoseerpomp met elektronisch geregelde motoraandrijving en eenvoudig te gebruiken menunavigatie.



Turndown ratio: 1: 800, minimale capaciteit is 1/800 van de maximale capaciteit

Voeding: Borstelloze DC motor, 1 x 100-240 V, 50/60 Hz

Aansluitsteker: Standaard EU (SCHUKO stekker met kabel)

Display met achtergrondverlichting en doorstroming beschikbaar in ml/h en l/h

Optie op aanvraag:
- Verschillende materialen en ventielen
- Variant van leidingaansluitingen

AR VARIANT:
- Handmatig: traploze instelling van de gewenste capaciteit op het scherm
- Puls modus: stel de gewenste hoeveelheid per puls in
- Analoge modus: doseercapaciteit geregeld met ingang 0 / 4-20mA signaal
- Batch-modus: timer of puls batch dosering
- Op afstand aan/uit van de pomp via relais
- Ingang voor leegmelding tank en leegmelding
- Relais voor alarmrapportage aan management
- Membraanbreuksensor

Beschikbare aansluitingen: Rp 1 1/4"

MPG IJ

Max. Debiet	Max. Werkdruk	Mat. pomphuis	Mat. afdicht.	Kogelkraan	Type	Artikel nr.
375.0	10.00	Composite	EPDM	Keramiek	**DME375-10AR**	95905003
375.0	10.00	Composite	EPDM	Keramiek	**DME375-10AR**	95905004
375.0	10.00	Composite	EPDM	Keramiek	**DME375-10AR**	95905025
375.0	10.00	Composite	EPDM	glas	**DME375-10AR**	96524941
375.0	10.00	Composite	FKM	Keramiek	**DME375-10AR**	95905013
375.0	10.00	Composite	FKM	glas	**DME375-10AR**	96524943
375.0	10.00	Composite	FKM	glas	**DME375-10AR**	96524945
375.0	10.00	Composite	PTFE	Keramiek	**DME375-10AR**	95905047
375.0	10.00	Composite	PTFE	Roestvast staal	**DME375-10AR**	96987377
940.0	4.00	Composite	EPDM	Keramiek	**DME940-4AR**	95905191
940.0	4.00	Composite	EPDM	Keramiek	**DME940-4AR**	95905192
940.0	4.00	Composite	EPDM	Keramiek	**DME940-4AR**	95905213
940.0	4.00	Composite	EPDM	glas	**DME940-4AR**	96524958
940.0	4.00	Composite	FKM	Keramiek	**DME940-4AR**	95905201
940.0	4.00	Composite	FKM	glas	**DME940-4AR**	96524960
940.0	4.00	Composite	FKM	glas	**DME940-4AR**	96524962
940.0	4.00	Composite	PTFE	Keramiek	**DME940-4AR**	95905235
940.0	4.00	Composite	PTFE	Roestvast staal	**DME940-4AR**	97503533

Tarieven geldig vanaf 1 januari 2026 in België en Groothertogdom Luxemburg. Grundfos houdt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen in de prijslijst zonder voorafgaand bericht. Recupel kosten zullen gefactureerd worden in overeenstemming met de Recupel wetgeving inzake leveringen in België.

DME - AR ZIJPANEEL: DME AR (375-940 L/H)

Type DME versie AR, bedieningspaneel aan de voorzijde Membraandoseerpomp met elektronisch geregelde motoraandrijving en eenvoudig te gebruiken menunavigatie.



Turndown ratio: 1: 800, minimale capaciteit is 1/800 van de maximale capaciteit

Voeding: Borstelloze DC motor, 1 x 100-240 V, 50/60 Hz

Aansluitsteker: Standaard EU (SCHUKO stekker met kabel)

Display met achtergrondverlichting en doorstroming beschikbaar in ml/h en l/h

Optie op aanvraag:
- Verschillende materialen en ventielen
- Variant van leidingaansluitingen

AR VARIANT:
- **Handmatig:** traploze instelling van de gewenste capaciteit op het scherm
- **Puls modus:** stel de gewenste hoeveelheid per puls in
- **Analoge modus:** doseercapaciteit geregeld met ingang 0 / 4-20mA signaal
- **Batch-modus:** timer of puls batch dosering
- Op afstand aan/uit van de pomp via relais
- Ingang voor leegmelding tank en leegmelding
- Relais voor alarmrapportage aan management
- Membraanbreuksensor

Beschikbare aansluitingen: Rp 1 1/4"

MPG IJ

Max. Debiet	Max. Werkdruk	Mat. pomphuis	Mat. afdicht.	Kogelkraan	Type	Artikel nr.
375.0	10.00	Composite	EPDM	Keramiek	**DME375-10AR**	95905005
375.0	10.00	Composite	EPDM	Keramiek	**DME375-10AR**	95905006
375.0	10.00	Composite	EPDM	Keramiek	**DME375-10AR**	95905027
375.0	10.00	Composite	EPDM	glas	**DME375-10AR**	96524942
375.0	10.00	Composite	FKM	Keramiek	**DME375-10AR**	95905015
375.0	10.00	Composite	FKM	glas	**DME375-10AR**	96524944
375.0	10.00	Composite	FKM	glas	**DME375-10AR**	96524946
375.0	10.00	Composite	PTFE	Keramiek	**DME375-10AR**	95905049
375.0	10.00	Composite	PTFE	Roestvast staal	**DME375-10AR**	97503540
375.0	10.00	Composite	PTFE	Roestvast staal	**DME375-10AR**	97503530
940.0	4.00	Composite	EPDM	Keramiek	**DME940-4AR**	95905193
940.0	4.00	Composite	EPDM	Keramiek	**DME940-4AR**	95905194
940.0	4.00	Composite	EPDM	Keramiek	**DME940-4AR**	95905215
940.0	4.00	Composite	EPDM	glas	**DME940-4AR**	96524959
940.0	4.00	Composite	FKM	Keramiek	**DME940-4AR**	95905203
940.0	4.00	Composite	FKM	glas	**DME940-4AR**	96524961
940.0	4.00	Composite	FKM	glas	**DME940-4AR**	96524963
940.0	4.00	Composite	PTFE	Keramiek	**DME940-4AR**	95905237
940.0	4.00	Composite	PTFE	Roestvast staal	**DME940-4AR**	97503534

DME - AP FRONTPANEEL

DME - AP FRONTPANEEL: DME AP(375-940 L/H)

Type DME versie AP, bedieningspaneel aan de voorzijde Membraandoseerpomp met elektronisch geregelde motoraandrijving en eenvoudig te gebruiken menunavigatie.



- **Beschikbare aansluitingen:** Rp 1 1/4"

AR VARIANT:

Handmatig: traploze instelling van de gewenste capaciteit op het scherm

Puls modus: stel de gewenste hoeveelheid per puls in

Analoge modus: doseercapaciteit geregeld met ingang 0 / 4-20mA signaal

Batch-modus: timer of puls batch dosering

Op afstand aan/uit van de pomp via relais

Ingang voor leegmelding tank en leegmelding

Relais voor alarmrapportage aan management

Membraanbreuksensor

Turndown ratio: 1: 800, minimale capaciteit is 1/800 van de maximale capaciteit

Voeding: Borstelloze DC motor, 1 x 100-240 V, 50/60 Hz

Aansluitsteker: Standaard EU (SCHUKO stekker met kabel)

Display met achtergrondverlichting en doorstroming beschikbaar in ml/h en l/h

Optie op aanvraag:

Verschillende materialen en ventielen

Variant van leidingaansluitingen

MPG IJ

Max. Debiet	Max. Werkdruk	Mat. pomphuis	Mat. afdicht.	Kogelkraan	Type	Artikel nr.
375.0	10.00	Composite	EPDM	Keramiek	**DME375-10AP**	95905125
375.0	10.00	Composite	EPDM	Keramiek	**DME375-10AP**	95905126
375.0	10.00	Composite	EPDM	Keramiek	**DME375-10AP**	95905149
375.0	10.00	Composite	EPDM	glas	**DME375-10AP**	95905121
375.0	10.00	Composite	FKM	Roestvast staal	**DME375-10AP**	95905186
375.0	10.00	Composite	FKM	glas	**DME375-10AP**	95905133
375.0	10.00	Composite	FKM	glas	**DME375-10AP**	95905157
375.0	10.00	Composite	PTFE	Keramiek	**DME375-10AP**	95905173
940.0	4.00	Composite	EPDM	Keramiek	**DME940-4AP**	95905313
940.0	4.00	Composite	EPDM	Keramiek	**DME940-4AP**	95905314
940.0	4.00	Composite	EPDM	Keramiek	**DME940-4AP**	95905337
940.0	4.00	Composite	EPDM	Roestvast staal	**DME940-4AP**	95905369
940.0	4.00	Composite	EPDM	glas	**DME940-4AP**	95905309
940.0	4.00	Composite	FKM	Keramiek	**DME940-4AP**	95905325
940.0	4.00	Composite	FKM	Roestvast staal	**DME940-4AP**	95905374
940.0	4.00	Composite	FKM	glas	**DME940-4AP**	95905321
940.0	4.00	Composite	FKM	glas	**DME940-4AP**	95905345
940.0	4.00	Composite	PTFE	Keramiek	**DME940-4AP**	95905361

Tarieven geldig vanaf 1 januari 2026 in België en Groothertogdom Luxemburg. Grundfos houdt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen in de prijslijst zonder voorafgaand bericht. Recupel kosten zullen gefactureerd worden in overeenstemming met de Recupel wetgeving inzake leveringen in België.

DME - AP ZIJPANEEL: DME AP(375-940 L/H)

Type DME versie AP, bedieningspaneel aan de voorzijde Membraandoseerpomp met elektronisch geregelde motoraandrijving en eenvoudig te gebruiken menunavigatie.



- **Beschikbare aansluitingen:** Rp 1 1/4"

Turndown ratio: 1: 800, minimale capaciteit is 1/800 van de maximale capaciteit

Voeding: Borstelloze DC motor, 1 x 100-240 V, 50/60 Hz

Aansluitsteker: Standaard EU (SCHUKO stekker met kabel)

Display met achtergrondverlichting en doorstroming beschikbaar in ml/h en l/h

Optie op aanvraag:

Verschillende materialen en ventielen

Variant van leidingaansluitingen

AR VARIANT:

Handmatig: traploze instelling van de gewenste capaciteit op het scherm

Puls modus: stel de gewenste hoeveelheid per puls in

Analoge modus: doseercapaciteit geregeld met ingang 0 / 4-20mA signaal

Batch-modus: timer of puls batch dosering

Op afstand aan/uit van de pomp via relais

Ingang voor leegmelding tank en leegmelding

Relais voor alarmrapportage aan management

Membraanbreuksensor

Max. Debiet	Max. Werkdruk	Mat. pomphuis	Mat. afdicht.	Kogelkraan	Type	Artikel nr.
375.0	10.00	Composite	EPDM	Keramiek	**DME375-10AP**	95905127
375.0	10.00	Composite	EPDM	Keramiek	**DME375-10AP**	95905128
375.0	10.00	Composite	EPDM	Keramiek	**DME375-10AP**	95905151
375.0	10.00	Composite	EPDM	glas	**DME375-10AP**	95905123
375.0	10.00	Composite	FKM	Keramiek	**DME375-10AP**	95905139
375.0	10.00	Composite	FKM	glas	**DME375-10AP**	95905135
375.0	10.00	Composite	FKM	glas	**DME375-10AP**	95905159
375.0	10.00	Composite	PTFE	Keramiek	**DME375-10AP**	95905175
375.0	10.00	Composite	PTFE	Roestvast staal	**DME375-10AP**	97503551
940.0	4.00	Composite	EPDM	Keramiek	**DME940-4AP**	95905315
940.0	4.00	Composite	EPDM	Keramiek	**DME940-4AP**	95905339
940.0	4.00	Composite	EPDM	Keramiek	**DME940-4AP**	95905340
940.0	4.00	Composite	EPDM	glas	**DME940-4AP**	95905311
940.0	4.00	Composite	FKM	Keramiek	**DME940-4AP**	95905327
940.0	4.00	Composite	FKM	glas	**DME940-4AP**	95905323
940.0	4.00	Composite	FKM	glas	**DME940-4AP**	95905347
940.0	4.00	Composite	PTFE	Keramiek	**DME940-4AP**	95905363
940.0	4.00	Composite	PTFE	Roestvast staal	**DME940-4AP**	98300528
940.0	4.00	Composite	PTFE	Roestvast staal	**DME940-4AP**	98484763

DMX 221

DMX 221: MECHANISCHE MEMBRAAN-DOSEERPOMPEN



Robuuste en veelzijdige oscillerende mechanische membraanpomp met een uiterst nauwkeurig excentrisch cilinderaandrijving, dat wordt aangedreven door een zeer efficiënte driefasen- of AC-motor. De doseerhoeveelheid wordt aangepast door de slaglengte handmatig te wijzigen op de slaglengte-instelling die in een verhouding van 1:10 kan worden aangepast. De afwijking voor de doseerhoeveelheid is ± 4%. De behuizing bestaat uit een duurzame PPE composiet. De bevochtigde zijde bevat volgende componenten: doseerkop; PTFE-gecoat membraan en dubbele kogelkleppen tot 50 l/uur en enkele kogelkleppen vanaf 60 l/uur.

Capaciteit: 0,4 - 115 l/uur

Druk: 3-10 bar

Instelbereik: 10: 1, handmatige slaginstelling

Netvoeding: Besturingsvariant B: 3 x 230/400 V, 50/60 Hz - 3 x 440/480 V, 60 Hz

Pompen met een Pmax van 5 bar en hoger:
- 2 wartelmoeren 5/8"

Voor kunststof materiaal:
- Inlays voor slangmaten 4/6 mm, 6/9 mm, 6/12 mm, 9/12 mm en voor roestvrijstalen inlays met schroefdraad Rp 1/4"

Pompen met een Pmax van 4 bar en lager:
- 2 wartelmoeren 5/4"

Voor kunststof materiaal:
- 2 slangnippels en klemmen voor binnendiam. 19-20 mm en lijm-/lasadapters voor leiding D25

Voor roestvrijstalen materiaal:
- Inlays met schroefdraad Rp 3/4"

VARIANT B:

Basisversie ZONDER elektronica

Handbediening (slaglengte-instelling)

Aan/uit-regeling via netvoeding

Opties op aanvraag:

Materiaalmodellen => verschillende combinaties

Besturingsvariant AR

Motor: enkele fase of ATEX

Automatische aanpassing van de slaglengte via een servomotor

Overdrukventiel geïntegreerd in de doseerkop (PVC/PVDF)

Membraanlekkagedetectie in combinatie met besturingsvariant AR

MPG IM

Nominaal debiet L/h	Max. slagfrequentie	Max. Werkdruk	Doseerkop	Mat. afdicht.	Kogelkraan
16	120	12	PVC	EPDM FKM	Keramiek

	1 fase	3 fase
Type	Artikel nr.	Artikel nr.
DMX 16-12	99206067	99205971
DMX 16-12	99206068	99205972
DMX 16-12	99206065	99205916

Tarieven geldig vanaf 1 januari 2026 in België en Groothertogdom Luxemburg. Grundfos houdt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen in de prijslijst zonder voorafgaand bericht. Recupel kosten zullen gefactureerd worden in overeenstemming met de Recupel wetgeving inzake leveringen in België.

Verder

Nominaal debiet L/h	Max. slagfrequentie	Max. Werkdruk	Doseerkop	Mat. afdicht.	Kogelkraan	Type	1 fase Artikel nr.	3 fase Artikel nr.
16	120	12	PVC	FKM	Keramiek	**DMX 16-12**	99206066	99205965
27				EPDM		**DMX 27-12**	99206071	99205995
						DMX 27-12	99206072	99205997
				FKM		**DMX 27-12**	99206069	99205993
						DMX 27-12	99206070	99205994
50		10		EPDM		**DMX 50-10**	99206076	99206000
						DMX 50-10	99206077	99206001
				FKM		**DMX 50-10**	99206073	99205998
						DMX 50-10	99206075	99205999
115		3		EPDM		**DMX 115-3**	99206081	99206003
						DMX 115-3	99206078	99206002
7		16		FKM		**DMX 7,2-16**		99882377
						DMX 13,7-16		99866732
14	63	10	EN 1.4571		Roestvast staal	**DMX 14-10**		99592004
			PVC	EPDM	Keramiek	**DMX 14-10**		99772385
				FKM		**DMX 14-10**		99591991
			PVDF	PTFE		**DMX 14-10**		99592003
35	120		EN 1.4571	FKM	Roestvast staal	**DMX 35-10**		99592010
			PVC	EPDM	Keramiek	**DMX 35-10**		99772737
				FKM		**DMX 35-10**		99592007
			PVDF	PTFE		**DMX 35-10**		99592009
50			EN 1.4571	FKM	Roestvast staal	**DMX 50-10**		99592023
			PVDF	PTFE	Keramiek	**DMX 50-10**		99592012
75		4	EN 1.4571	FKM	Roestvast staal	**DMX 75-4**		99592026
			PVC	EPDM	Keramiek	**DMX 75-4**		99772110
				FKM		**DMX 75-4**		99592024
			PVDF	PTFE		**DMX 75-4**		99592025
115		3	EN 1.4571	FKM	Roestvast staal	**DMX 115-3**		99592028
			PVDF	PTFE	Keramiek	**DMX 115-3**		99592027

DMX 226

DMX 226: MECHANISCHE MEMBRAAN-DOSEERPOMPEN



Robuuste en veelzijdige oscillerende mechanische membraanpomp met een uiterst nauwkeurig excentrisch cilinderaandrijving, dat wordt aangedreven door een zeer efficiënte driefasen- of AC-motor. De doseerhoeveelheid wordt aangepast door de slaglengte handmatig te wijzigen op de slaglengte-instelling die in een verhouding van 1:10 kan worden aangepast. De afwijking voor de doseerhoeveelheid is ± 4%. De behuizing bestaat uit een duurzame PPE composiet. De bevochtigde zijde bevat volgende componenten: doseerkop; PTFE-gecoat membraan en dubbele kogelkleppen tot 50 l/uur en enkele kogelkleppen vanaf 60 l/uur.

Capaciteit: 0,4 - 765 l/uur

Druk: 3-10 bar

Instelbereik: 10: 1, handmatige slaginstelling

Netvoeding: Besturingsvariant B: 3 x 230/400 V, 50/60 Hz - 3 x 440/480 V, 60 Hz

Pompen met een Pmax van 5 bar en hoger:
- 2 wartelmoeren 5/4"

Voor kunststof materiaal:
- 2 slangnippels en klemmen voor binnendiam. 19-20 mm en lijm-/lasadapters voor leiding D25

Voor roestvrijstalen materiaal:
- materiaal inlays met schroefdraad Rp 3/4"

Pompen met een Pmax van 4 bar en lager:
- 2 wartelmoeren 2"

Voor kunststof materiaal:
- 2 lijm-/lasadapters voor leiding D40

Voor roestvrijstalen materiaal
- Inlays met schroefdraad Rp 1" 1/4

VARIANT B:

Basisversie ZONDER elektronica

Handbediening (slaglengte-instelling)

Aan/uit-regeling via netvoeding

Opties op aanvraag:

Materiaalmodellen => verschillende combinaties

Besturingsvariant AR

Motor: enkele fase, ATEX,...

Automatische aanpassing van de slaglengte via een servomotor

Overdrukventiel geïntegreerd in de doseerkop (PVC/PVDF)

Membraanlekkagedetectie in combinatie met besturingsvariant AR

MPG IM

Tarieven geldig vanaf 1 januari 2026 in België en Groothertogdom Luxemburg. Grundfos houdt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen in de prijslijst zonder voorafgaand bericht. Recupel kosten zullen gefactureerd worden in overeenstemming met de Recupel wetgeving inzake leveringen in België.

Verder

Nominaal debiet L/h	Max. Werkdruk	Doseerkop	Mat. afdicht.	Kogelkraan	Type	1 fase Artikel nr.	3 fase Artikel nr.
132	10	PVC	EPDM	Keramiek	**DMX 132-10**	99206048	99206033
			FKM		**DMX 132-10**	99206047	99206011
199	8		EPDM		**DMX 199-8**	99206050	99206035
			FKM		**DMX 199-8**	99206049	99206034
280			EPDM		**DMX 280-8**	99206052	99206037
			FKM		**DMX 280-8**	99206051	99206036
321	6		EPDM		**DMX 321-6**	99206064	99206039
			FKM		**DMX 321-6**	99206063	99206038
100	8	EN 1.4571	FKM	Roestvast staal	**DMX 100-8**		99592036
		PVC	EPDM	Keramiek	**DMX 100-8**		99772688
			FKM		**DMX 100-8**		99592033
		PVDF	PTFE		**DMX 100-8**		99592035
132	10	EN 1.4571	FKM	Roestvast staal	**DMX 132-10**		99592052
		PVDF	PTFE	Keramiek	**DMX 132-10**		99592050
160	5	EN 1.4571	FKM	Roestvast staal	**DMX 160-5**		99772415
		PVC	EPDM	Keramiek	**DMX 160-5**		99772398
			FKM		**DMX 160-5**		99772380
		PVDF	PTFE		**DMX 160-5**		99772409
199	8	EN 1.4571	FKM	Roestvast staal	**DMX 199-8**		99592064
		PVDF	PTFE	Keramiek	**DMX 199-8**		99592063
224	5	EN 1.4571	FKM	Roestvast staal	**DMX 224-5**		99592042
		PVC	EPDM	Keramiek	**DMX 224-5**		99772481
			FKM		**DMX 224-5**		99592040
		PVDF	PTFE		**DMX 224-5**		99592041
280	8	EN 1.4571	FKM	Roestvast staal	**DMX 280-8**		99592067
		PVDF	PTFE	Keramiek	**DMX 280-8**		99592065
321	6	EN 1.4571	FKM	Roestvast staal	**DMX 321-6**		99592069
		PVDF	PTFE	Keramiek	**DMX 321-6**		99592068
460		PVC	EPDM		**DMX 460-6**		99206042
			FKM		**DMX 460-6**		99206040
525	3	EN 1.4571	FKM	Roestvast staal	**DMX 525-3**		99592074
		PVC	EPDM		**DMX 525-3**		99206044
			FKM	glas	**DMX 525-3**		99206043
		PVDF	PTFE	Composite	**DMX 525-3**		99592073
765		EN 1.4571	FKM	Roestvast staal	**DMX 765-3**		99592077
		PVC	EPDM		**DMX 765-3**		99206046
			FKM	glas	**DMX 765-3**		99206045
		PVDF	PTFE	Composite	**DMX 765-3**		99592076

DMH 252

DMH 252: HYDRAULISCHE MEMBRAANDOSEERPOMPEN

Robuuste en veelzijdige oscillerende mechanische membraanpomp met een uiterst nauwkeurig excentrisch cilinderaandrijving, dat wordt aangedreven door een zeer efficiënte driefasen- of AC-motor. De doseerhoeveelheid wordt aangepast door de slaglengte handmatig te wijzigen op de slaglengte-instelling die in een verhouding van 1:10 kan worden aangepast. De afwijking voor de doseerhoeveelheid is ± 4%. De behuizing bestaat uit een duurzame PPE composiet. De bevochtigde zijde bevat volgende componenten: doseerkop; PTFE-gecoat membraan en dubbele kogelkleppen tot 50 l/uur en enkele kogelkleppen vanaf 60 l/uur.



Capaciteit: 0,5 - 1150 l/uur Druk: 10 bar Instelbereik: 10: 1, handmatige slaginstelling Netvoeding: Besturingsvariant B: 3 x 230/400 V, 50/60 Hz - 3 x 440/480 V, 60 Hz

2 wartelmoeren 5/8" Voor kunststof materiaal: Inlays voor slangmaten 4/6 mm, 6/9 mm, 6/12 mm, 9/12 mm en voor roestvrijstalen inlays met schroefdraad Rp 1/4"

VARIANT B: Basisversie ZONDER elektronica Handbediening (slaglengte-instelling) Aan/uit-regeling via netvoeding Opties op aanvraag:

Materiaalmodellen => verschillende combinaties

Besturingsvariant AR

Eenfase motor

Automatische aanpassing van de slaglengte via een servomotor

Overdrukventiel geïntegreerd in de doseerkop (PVC/PVDF)

Membraanbreukdetectie

RVS doseerkop met elektrische verwarming

ATEX motoruitvoering

MPG IM

Nominaal debiet L/h	Max. slagfrequentie	Max. Werkdruk	Doseerkop	Mat. afdicht.	Kogelkraan	3 fase Type	3 fase Artikel nr.
37	96	10	EN 1.4571	FKM	Roestvast staal	**DMH 37-10**	99587794
			PVC		Keramiek	**DMH 37-10**	99587792
			PVDF	PTFE		**DMH 37-10**	99587793

Tarieven geldig vanaf 1 januari 2026 in België en Groothertogdom Luxemburg. Grundfos houdt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen in de prijslijst zonder voorafgaand bericht. Recupel kosten zullen gefactureerd worden in overeenstemming met de Recupel wetgeving inzake leveringen in België.

DMH 253: HYDRAULISCHE MEMBRAANDOSEERPOMPEN

Robuuste en veelzijdige oscillerende mechanische membraanpomp met een uiterst nauwkeurig excentrisch cilinderaandrijving, dat wordt aangedreven door een zeer efficiënte driefasen- of AC-motor. De doseerhoeveelheid wordt aangepast door de slaglengte handmatig te wijzigen op de slaglengte-instelling die in een verhouding van 1:10 kan worden aangepast. De afwijking voor de doseerhoeveelheid is ± 4%. De behuizing bestaat uit een duurzame PPE composiet. De bevochtigde zijde bevat volgende componenten: doseerkop; PTFE-gecoat membraan en dubbele kogelkleppen tot 50 l/uur en enkele kogelkleppen vanaf 60 l/uur.



Capaciteit: 0,5 - 1150 l/uur Druk: 10 bar Instelbereik: 10: 1, handmatige slaginstelling Netvoeding: Besturingsvariant B: 3 x 230/400 V, 50/60 Hz - 3 x 440/480 V, 60 Hz

2 wartelmoeren 5/4"

Voor kunststof materiaal:

- 2 slangnippels en klemmen voor binnendiam. 19-20 mm en lijm-/lasadapters voor leiding D25

Voor roestvrijstaal materiaal:

- Inlays met schroefdraad Rp 3/4"

VARIANT B:

Basisversie ZONDER elektronica Handbediening (slaglengte-instelling) Aan/uit-regeling via netvoeding Opties op aanvraag:

Materiaalmodellen => verschillende combinaties

Besturingsvariant AR

Eenfase motor

Automatische aanpassing van de slaglengte via een servomotor

Overdrukventiel geïntegreerd in de doseerkop (PVC/PVDF)

Membraanbreukdetectie

RVS doseerkop met elektrische verwarming

ATEX motoruitvoering

MPG IM

Nominaal debiet L/h	Max. slagfrequentie	Max. Werkdruk	Doseerkop	Mat. afdicht.	Kogelkraan
100	144	10	EN 1.4571	FKM	Roestvast staal
			PVC	EPDM	Keramiek
				FKM	
			PVDF	PTFE	

	3 fase
Type	Artikel nr.
DMH 100-10	99587809
DMH 100-10	99823242
DMH 100-10	99587807
DMH 100-10	99587808

DMH 254

DMH 254: HYDRAULISCHE ZUIGER MEMBRAAN-DOSEERPOMPEN

Robuuste en veelzijdige oscillerende mechanische membraanpomp met een uiterst nauwkeurig excentrisch cilinderaandrijving, dat wordt aangedreven door een zeer efficiënte driefasen- of AC-motor. De doseerhoeveelheid wordt aangepast door de slaglengte handmatig te wijzigen op de slaglengte-instelling die in een verhouding van 1:10 kan worden aangepast. De afwijking voor de doseerhoeveelheid is ± 4%. De behuizing bestaat uit een duurzame PPE composiet. De bevochtigde zijde bevat volgende componenten: doseerkop; PTFE-gecoat membraan en dubbele kogelkleppen tot 50 l/uur en enkele kogelkleppen vanaf 60 l/uur.



Capaciteit: 0,5 - 1150 l/uur Druk: 10 bar Instelbereik: 10: 1, handmatige slaginstelling Netvoeding: Besturingsvariant B: 3 x 230/400 V, 50/60 Hz - 3 x 440/480 V, 60 Hz

2 wartelmoeren 5/4"

Voor kunststof materiaal:

- 2 slangnippels en klemmen voor binnendiam. 19-20 mm en lijm-/lasadapters voor leiding D25

Voor roestvrijstaal materiaal:

- Inlays met schroefdraad Rp 3/4"

VARIANT B:

Basisversie ZONDER elektronica Handbediening (slaglengte-instelling) Aan/uit-regeling via netvoeding Opties op aanvraag:

Materiaalmodellen => verschillende combinaties

Besturingsvariant AR

Eenfase motor

Automatische aanpassing van de slaglengte via een servomotor

Overdrukventiel geïntegreerd in de doseerkop (PVC/PVDF)

Membraanbreukdetectie

RVS doseerkop met elektrische verwarming

ATEX motoruitvoering

MPG IM

Nominaal debiet L/h	Max. slagfrequentie	Max. Werkdruk	Doseerkop	Mat. afdicht.	Kogelkraan	3 fase Type	3 fase Artikel nr.
143	75	10	EN 1.4571	FKM	Roestvast staal	**DMH 143-10**	99587815
			PVC	EPDM	Keramiek	**DMH 143-10**	99920698
				FKM		**DMH 143-10**	99587813
			PVDF	PTFE		**DMH 143-10**	99587814
213	112		EN 1.4571	FKM	Roestvast staal	**DMH 213-10**	99587821
			PVC		Keramiek	**DMH 213-10**	99587819
			PVDF	PTFE		**DMH 213-10**	99587820

Tarieven geldig vanaf 1 januari 2026 in België en Groothertogdom Luxemburg. Grundfos houdt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen in de prijslijst zonder voorafgaand bericht. Recupel kosten zullen gefactureerd worden in overeenstemming met de Recupel wetgeving inzake leveringen in België.

DMH 255: HYDRAULISCHE MEMBRAANDOSEERPOMPEN DMH



Robuuste en veelzijdige oscillerende mechanische membraanpomp met een uiterst nauwkeurig excentrisch cilinderaandrijving, dat wordt aangedreven door een zeer efficiënte driefasen- of AC-motor. De doseerhoeveelheid wordt aangepast door de slaglengte handmatig te wijzigen op de slaglengte-instelling die in een verhouding van 1:10 kan worden aangepast. De afwijking voor de doseerhoeveelheid is ± 4%. De behuizing bestaat uit een duurzame PPE composiet. De bevochtigde zijde bevat volgende componenten: doseerkop; PTFE-gecoat membraan en dubbele kogelkleppen tot 50 l/uur en enkele kogelkleppen vanaf 60 l/uur.

Capaciteit: 0,5 - 1150 l/uur Druk: 10 bar Instelbereik: 10: 1, handmatige slaginstelling Netvoeding: Besturingsvariant B: 3 x 230/400 V, 50/60 Hz - 3 x 440/480 V, 60 Hz

2 wartelmoeren 5/4"

Voor kunststof materiaal:
- 2 slangnippels en klemmen voor binnendiam. 19-20 mm en lijm-/lasadapters voor leiding D25

Voor roestvrijstalen materiaal:
- Materiaal inlays met schroefdraad Rp 3/4":

Voor DMH 550-10: inlaatzijde:
- Flens DN32 met inlay voor leiding D.40mm

Uitlaatzijde:

Voor kunststof materiaal:
- Slangnippels en klemmen voor binnendiam. 19-20 mm en lijm-/lasadapters voor leiding D25

Voor roestvrijstalen materiaal:
- Materiaal inlay met schroefdraad Rp 3/4"

VARIANT B:

Basisversie ZONDER elektronica Handbediening (slaglengte-instelling) Aan/uit-regeling via netvoeding Opties op aanvraag:

Materiaalmodellen => verschillende combinaties

Besturingsvariant AR

Eenfase motor

Automatische aanpassing van de slaglengte via een servomotor

Overdrukventiel geïntegreerd in de doseerkop (PVC/PVDF)

Membraanbreukdetectie

RVS doseerkop met elektrische verwarming

ATEX motoruitvoering

MPG IM

Nominaal debiet L/h	Max. slagfrequentie	Max. Werkdruk	Doseerkop	Mat. afdicht.	Kogelkraan
550	153	10	EN 1.4571	FKM	Roestvast staal
			PVC	EPDM	
				FKM	Keramiek
			PVDF	PTFE	Composite

	3 fase
Type	Artikel nr.
DMH 550-10	99587836
DMH 550-10	99920877
DMH 550-10	99587834
DMH 550-10	99587835

DMH 257

DMH 257: HYDRAULISCHE MEMBRAANDOSEERPOMPEN DMH

Robuuste en veelzijdige oscillerende mechanische membraanpomp met een uiterst nauwkeurig excentrisch cilinderaandrijving, dat wordt aangedreven door een zeer efficiënte driefasen- of AC-motor. De doseerhoeveelheid wordt aangepast door de slaglengte handmatig te wijzigen op de slaglengte-instelling die in een verhouding van 1:10 kan worden aangepast. De afwijking voor de doseerhoeveelheid is ± 4%. De behuizing bestaat uit een duurzame PPE composiet. De bevochtigde zijde bevat volgende componenten: doseerkop; PTFE-gecoat membraan en dubbele kogelkleppen tot 50 l/uur en enkele kogelkleppen vanaf 60 l/uur.



Capaciteit: 0,5 - 1150 l/uur

Druk: 10 bar

Instelbereik: 10: 1, handmatige slaginstelling

Netvoeding: Besturingsvariant B: 3 x 230/400 V, 50/60 Hz - 3 x 440/480 V, 60 Hz

Flens DN32 met inlay voor leiding D.40mm

VARIANT B:

Basisversie ZONDER elektronica Handbediening (slaglengte-instelling) Aan/uit-regeling via netvoeding

Opties op aanvraag:

Materiaalmodellen => verschillende combinaties

Besturingsvariant AR

Eenfase motor

Automatische aanpassing van de slaglengte via een servomotor

Overdrukventiel geïntegreerd in de doseerkop (PVC/PVDF)

Membraanbreukdetectie

RVS doseerkop met elektrische verwarming

ATEX motoruitvoering

MPG IM

Nominaal debiet L/h	Max. slagfrequentie	Max. Werkdruk	Doseerkop	Mat. afdicht.	Kogelkraan	3 fase Type	3 fase Artikel nr.
880	112	10	EN 1.4571	FKM	Roestvast staal	**DMH 880-10**	99587846
			PVC		glas	**DMH 880-10**	99587844
			PVDF	PTFE	Composite	**DMH 880-10**	99587845
1150	146		EN 1.4571	FKM	Roestvast staal	**DMH 1150-10**	99587849
			PVC	EPDM		**DMH 1150-10**	99920881
				FKM	glas	**DMH 1150-10**	99587847
			PVDF	PTFE	Composite	**DMH 1150-10**	99587848

Tarieven geldig vanaf 1 januari 2026 in België en Groothertogdom Luxemburg. Grundfos houdt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen in de prijslijst zonder voorafgaand bericht. Recupel kosten zullen gefactureerd worden in overeenstemming met de Recupel wetgeving inzake leveringen in België.

VIERKANTE TANKS / CHEMISCHE OPSLAGTANKS

VIERKANTE TANKS

MPG IJ

De gesloten, vierkante tank heeft een schroefdop en een montageplatform voor één pomp of twee pompen in evenwijdig. Het pompmontageplatform is hoger dan de schroefdop om pompen en aansluitingen bij het vullen van chemicaliën in de tank.

- Materiaal tank: MDPE
- Gewicht: 15 kg
- Wanddikte: 4 mm
- Vloeistoftemperatuur: -20 °C tot +45 °C.

SMART Digital pompen kunnen direct op het montageplatform worden gemonteerd door middel van messing inzetstukken die in het platform zijn gegoten. Voor andere pompen is een beugel nodig. De vierkante tank is voorbereid voor een G 3/4" aftapkraan. Bij gebruik van een stijve aanzuiglans in de tank, kies dan de contramoer voor bevestiging.

Tank Vol. [L]	Tank colour	Artikel nr.
100	Doorzichtig	96489271

CHEMISCHE OPSLAGTANKS

MPG IJ



- Grundfos-opslagtanks voor chemicaliën in doorschijnend wit UV-gestabiliseerd LLDPE-materiaal
- Zwart 160 mm schroefdeksel
- Aansluitingen 2"" BSP-uitlaat in bovenkant van tank voor FV & RSL. ¾"" BSP-afvoeraansluiting met plug
- In gesinterd brons gegoten inzetstukken met M6-schroefdraad, geschikt voor montage van DDA/DDE-pomp
- In gesinterd brons gegoten inzetstukken met M6-schroefdraad, geschikt voor montage van mixer en voet
- Zie voor meer informatie de productinformatiepagina's over tanks in het Grundfos databoek over doseeraccessoires in GPC

Tank Vol. [L]	Tank colour	Elektrische mixer	Type	Artikel nr.
40	Doorzichtig		**tank**	96688081
40	Zwart		**tank**	95701166
60	Doorzichtig		**Tank 60l**	98148805
60	Doorzichtig	•	**tank,60l**	98150038
60	Zwart		**Tank 60l**	98149053
60	Zwart	•	**tank,60l**	98150040
100	Doorzichtig		**tank 100l**	98149057
100	Doorzichtig	•	**tank,100l**	98150051
100	Zwart		**tank 100l**	98149082
100	Zwart	•	**tank,100l**	98150052
200	Doorzichtig		**Tank 200l**	98149215
200	Doorzichtig		**Tank 200l**	98149224
200	Doorzichtig	•	**tank,200l**	98150053
200	Zwart	•	**tank,200l**	98150054
300	Doorzichtig		**tank 300l**	98149245
300	Doorzichtig	•	**tank,300l**	98150055
300	Zwart		**tank 300l**	98149252
300	Zwart	•	**tank,300l**	98150056
500	Doorzichtig		**Tank 500l**	98149266
500	Doorzichtig	•	**tank,500l**	98150057
500	Zwart		**Tank 500l**	98149269
500	Zwart	•	**tank,500l**	98150058
1000	Doorzichtig		**tank**	96688086
1000	Doorzichtig	•	**tank,1000l**	98173675
1000	Zwart		**tank**	95706305
1000	Zwart	•	**tank,1000l**	98173752

OPVANGTANKS

MPG IJ




- Chemische retentiebundels in doorschijnend wit, UV gestabiliseerd LLDPE materiaal. Blauw voor 100L & 200L
- De afmetingen van de bundels zijn aangepast aan de chemicaliëntanks van Grundfos
- Bonds hebben 100% of meer van de tankcapaciteit
- Tochtbuizen hebben geen aftappunten of inzetstukken
- Voor meer informatie, zie pagina's met productinformatie in opvangbakken in het Grundfos databoek met doseeraccessoires in

GPC

Tank Vol. [L]	Tank colour	Type	Artikel nr.
80	Doorzichtig	**catchment tank**	96726831
120	Doorzichtig	**Catchment Tank**	96726832
220	Doorzichtig	**catchment tank**	98150059
400	Doorzichtig	**catchment tank**	96726834
500	Doorzichtig	**catchment tank**	95701272
1000	Doorzichtig	**catchment tank**	96726836

AFTAPINRICHTINGEN VOOR DOSEERTANKS

MPG IJ



Ontworpen voor installatie in de afvoeropening van een Grundfos-tank.

Korte omschrijving	Artikel nr.
Acc.side withdrawal G5/8 PVC/E-U2	99226880
Acc.side withdrawal G5/8 PVC/V-U2	99226879
Acc.side withdrawal G5/4 PVC/E-U3	99226893
Acc.side withdrawal G5/4 PVC/V-U3	99226881

TANKTOEBEHOREN

MPG IJ

- Diverse tanktoebehoren voor toevoegingen aan chemicaliëntanks
- Selecteer op omschrijving
- Voor meer informatie, zie de pagina's met productinformatie over tanktoebehoren in het Grundfos doseerboek met databijtoebehoren in

GPC

Korte omschrijving	Artikel nr.
AFVOERKRAAN PVC 3/4"	96689132
Acc. Muurbeugel voor DMX226,DMH251-253	99211245
Acc. schroeven 100l vierkante tank DDA,DDC,DDE	95730862
Acc.beugels voor vloermontage, 4st.	98149921
Acc.schroeven 40 en 1000l tank DDA,DDC,DDE	95730864
Acc.schroeven 60-500l tank DDA,DDC,DDE	98159495
Acc.tank adapterplaat f.2xSmartS,DMX221	98982080
Handmixer	98133793
Klep - beluchting V. voor doseertanks	96694401
Oplossende trechter	96726979

ADAPTERS VOOR CONTAINERVERBINDING

MPG IJ



Ontworpen voor	Korte omschrijving	Artikel nr.
RSL and FV-2L	Acc.adapter RSL,G2"in, 2"NPT out	98156690

Tarieven geldig vanaf 1 januari 2026 in België en Groothertogdom Luxemburg. Grundfos houdt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen in de prijslijst zonder voorafgaand bericht. Recupel kosten zullen gefactureerd worden in overeenstemming met de Recupel wetgeving inzake leveringen in België.

INSTALLATIESETS

MPG IJ



• Installatiesets zijn bedoeld voor een snelle selectie van basisdoseeraccessoires

• De sets bevatten een voetventiel, een injectieventiel, een ondoorzichtige PE-afvoerbuis van 6 m en PVC zuig- en ontluchtingsbuis van 2 m

• Ze worden aangeboden als voordelige selectietool, maar zijn mogelijk niet de beste materiaalkeuze voor elke toepassing

• Klanten moeten rekening houden met chemische en milieubehoeften voordat ze een installatieset kiezen

• De beschrijvingen van de installatieset geven de buismaat aan

• NL = voetventiel zonder niveausensoren

• 2L = voetventiel met sensoren voor laag niveau en lege tank

• Kies NL sets voor B-pompen en 2L sets voor PR-, AR- of FCM-pompen

• De onderstaande materialen hebben betrekking op het injectieventielhuis/O-ringen/ventielkogels

• Zie voor meer informatie de productinformatiepagina's over installatiesets voor G5/8 in het Grundfos databoek over doseeraccessoires in het Grundfos Product Center (GPC)

• DDA/DDE 60-10 sets kunnen G5/8 PRV/PLV's gebruiken. DME 375 sets kunnen G5/4 PRV/PLV's gebruiken

• DDA/DDE 200 en DME 375 2L sets bevatten RSL: 690 mm. Alle andere sets bevatten flexibele voetventielen

					Laag niveau en lege tank	Zonder
Max. Werkdruk	Accessoires	Tubing	Mat. afdicht.	Kogelkraan	Artikel nr.	Artikel nr.
DDA, DDC, DDE up to 30l/h						
12.00	PP	6/9 mm	EPDM	Keramiek	95730473	
12.00	PP	6/9 mm	FKM	Keramiek	95730472	
12.00	PVC	6/9 mm	EPDM	Keramiek	95730475	
12.00	PVC	6/9 mm	FKM	Keramiek	95730474	
12.00	PVC	6/9 mm	PTFE	Keramiek	95730476	
12.00	PVDF	6/9 mm	EPDM	Keramiek	95730478	
12.00	PVDF	6/9 mm	FKM	Keramiek	95730477	
12.00	PVDF	6/9 mm	PTFE	Keramiek	95730479	
DDA, DDC, DDE up to 7,5l/h						
13.00	PP	4/6 mm	EPDM	Keramiek	95730465	95730441
13.00	PP	4/6 mm	FKM	Keramiek	95730464	95730440
13.00	PVC	4/6 mm	EPDM	Keramiek	95730467	95730443
13.00	PVC	4/6 mm	FKM	Keramiek	95730466	95730442
13.00	PVC	4/6 mm	PTFE	Keramiek	95730468	95730444
13.00	PVDF	4/6 mm	EPDM	Keramiek	95730470	95730446
13.00	PVDF	4/6 mm	FKM	Keramiek	95730469	95730445
13.00	PVDF	4/6 mm	PTFE	Keramiek	95730471	95730447
DDA, DDC, DDE, DDI up to 60l/h						
9.00	PP	9/12 mm	EPDM	Keramiek	95730481	
9.00	PP	9/12 mm	FKM	Keramiek	95730480	
9.00	PVC	9/12 mm	EPDM	Keramiek	95730483	
9.00	PVC	9/12 mm	FKM	Keramiek	95730482	
9.00	PVC	9/12 mm	PTFE	Keramiek	95730484	
9.00	PVDF	9/12 mm	EPDM	Keramiek	95730486	
9.00	PVDF	9/12 mm	FKM	Keramiek	95730485	
9.00	PVDF	9/12 mm	PTFE	Keramiek	95730487	
DDA, DDC, DDE, DMX up to 30l/h						
12.00	PP	6/9 mm	EPDM	Keramiek		95730449
12.00	PP	6/9 mm	FKM	Keramiek		95730448
12.00	PVC	6/9 mm	EPDM	Keramiek		95730451
12.00	PVC	6/9 mm	FKM	Keramiek		95730450
12.00	PVC	6/9 mm	PTFE	Keramiek		95730452
12.00	PVDF	6/9 mm	EPDM	Keramiek		95730454
12.00	PVDF	6/9 mm	FKM	Keramiek		95730453
12.00	PVDF	6/9 mm	PTFE	Keramiek		95730455
DDA, DDC, DDE, DMX, DDI up to 60l/h						
9.00	PP	9/12 mm	EPDM	Keramiek		95730457
9.00	PP	9/12 mm	FKM	Keramiek		95730456

Max. Werkdruk	Accessoires	Tubing	Mat. afdicht.	Kogelkraan	Laag niveau en lege tank Artikel nr.	Zonder Artikel nr.
9.00	PVC	9/12 mm	EPDM	Keramiek		95730459
9.00	PVC	9/12 mm	FKM	Keramiek		95730458
9.00	PVC	9/12 mm	PTFE	Keramiek		95730460
9.00	PVDF	9/12 mm	EPDM	Keramiek		95730462
9.00	PVDF	9/12 mm	FKM	Keramiek		95730461
9.00	PVDF	9/12 mm	PTFE	Keramiek		95730463

Tarieven geldig vanaf 1 januari 2026 in België en Groothertogdom Luxemburg. Grundfos houdt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen in de prijslijst zonder voorafgaand bericht. Recupel kosten zullen gefactureerd worden in overeenstemming met de Recupel wetgeving inzake leveringen in België.

STARRE ZUIGLEIDING TOT 60 l/h / STARRE ZUIGLEIDING TOT 460 l/h

STARRE ZUIGLEIDING TOT 60 l/h

MPG IJ



Verkrijgbaar zonder niveau-indicatie of met laag-niveau- en lege tankindicatie. Dompeldiepte is instelbaar. Slang tussen zuigleiding en doseerpomp a.u.b. apart bestellen. Zuigleidingen zonder leegniveausignaal omvatten de volgende onderdelen: • Zeef (maaswijdte ca. 0,8 mm) • Terugslagklep • Slangaansluitset: 4/6 mm, 6/9 mm, 6/12 mm en 9/12 mm • Verstelbare tankaansluiting met gaten voor b.v. reliëf lijn Zuigleidingen met leegniveaumelding omvatten bovendien: • Reedschakelaarunit met 2 vlotters • 5 meter kabel met PE-mantel • M 12-stekker voor aansluiting van DDA-, DDC-, DDE- of DDI-doseerpomp De schakelmodus van de indicatie laag niveau en lege tank is fabrieksmatig ingesteld op NEE. Door de vlotter ondersteboven te draaien, kan de schakelmodus op NC worden gezet. Dankzij geselecteerde adapters kunnen deze zuigleidingen met G2"-stangen op bakken met verschillende openingen worden geïnstalleerd

Insteekdiepte	Accessoires	Mat. afdicht.	Kogelkraan	Laag niveau en lege tank Artikel nr.	Zonder Artikel nr.
60					
400	PVDF	FKM/EPDM	Keramiek	98071076	98070980
		PTFE	Keramiek	98071077	98070981
	Polyethylene	FKM/EPDM	Keramiek	98071074	98070978
		PTFE	Keramiek	98071075	98070979
500	PVDF	FKM/EPDM	Keramiek	98071088	98070992
		PTFE	Keramiek	98071089	98070993
	Polyethylene	FKM/EPDM	Keramiek	98071086	98070990
		PTFE	Keramiek	98071087	98070991
570	PVDF	FKM/EPDM	Keramiek	98071100	98071004
		PTFE	Keramiek	98071101	98071005
	Polyethylene	FKM/EPDM	Keramiek	98071098	98071002
		PTFE	Keramiek	98071099	98071003
690	PVDF	FKM/EPDM	Keramiek	98071112	98071016
		PTFE	Keramiek	98071113	98071017
	Polyethylene	FKM/EPDM	Keramiek	98071110	98071014
		PTFE	Keramiek	98071111	98071015
820	PVDF		Keramiek	98071125	98071029
	Polyethylene	FKM/EPDM	Keramiek	98071122	98071026
		PTFE	Keramiek	98071123	98071027
980	PVDF	FKM/EPDM	Keramiek	98071136	98071040
		PTFE	Keramiek	98071137	98071041
	Polyethylene	FKM/EPDM	Keramiek	98071134	98071038
		PTFE	Keramiek	98071135	98071039
1100	PVDF	FKM/EPDM	Keramiek	98071148	98071052
		PTFE	Keramiek	98071149	98071053
	Polyethylene	FKM/EPDM	Keramiek	98071146	98071050
		PTFE	Keramiek	98071147	98071051
1200	PVDF	FKM/EPDM	Keramiek	98071160	98071064
		PTFE	Keramiek	98071161	98071065
	Polyethylene	FKM/EPDM	Keramiek	98071158	98071062
		PTFE	Keramiek	98071159	98071063
820	PVDF	FKM/EPDM	Keramiek		98071028

STARRE ZUIGLEIDING TOT 460 l/h

MPG IJ



Verkrijgbaar zonder niveau-indicatie of met laag-niveau- en lege tank-indicatie. Dompeldiepte is instelbaar. Slang tussen zuigleiding en doseerpomp a.u.b. apart bestellen. Zuigleidingen zonder leegniveausignaal omvatten de volgende onderdelen: • Zeef (maaswijdte ca. 2,2 mm) • Terugslagklep • Aansluitset voor slang 19/27 en leiding 20/25 • Verstelbare tankaansluiting met gaten voor b.v. dierbare lijn Zuigleidingen met leegniveaumelding omvatten bovendien: • Reedschakelaarunit met 2 vlotters • 5 meter kabel met PE-mantel • M 12-stekker voor aansluiting van DDA-, DDC-, DDE- of DDI-doseerpomp • De schakelmodus van de laagniveau- en leegtankindicatie is fabrieksmatig ingesteld op NEE. Door de vlotter ondersteboven te draaien, kan de schakelmodus op NC worden gezet. Dankzij geselecteerde adapters kunnen deze zuigleidingen met G2"-stangen op trays met verschillende afmetingen worden geïnstalleerd openingen

Insteekdiepte	Accessoires	Mat. afdicht.	Kogelkraan	Laag niveau en lege tank Artikel nr.	Zonder Artikel nr.
460					
500	Polyethylene	FKM/EPDM	Keramiek	99161410	99199363
		PTFE	Keramiek	99161411	99199364
690		FKM/EPDM	Keramiek	99161412	99199365
		PTFE	Keramiek	99161943	99199366
980		FKM/EPDM	Keramiek	99161944	99199367
		PTFE	Keramiek	99161945	99199368

STARRE ZUIGLEIDING TOT 1150 l/h

Insteekdiepte	Accessoires	Mat. afdicht.	Kogelkraan	Laag niveau en lege tank Artikel nr.	Zonder Artikel nr.
1200	Polyethylene	FKM/EPDM	Keramiek	99161946	99199369
		PTFE	Keramiek	99161947	99199370

STARRE ZUIGLEIDING TOT 1150 l/h

MPG IJ



Deze starre zuiglansen zijn ontworpen voor gebruik met stationaire tanks (bijv. Grundfos-tanks). Starre zuiglansen voor stationaire tanks zijn voorzien van een voetklep met zeef. Niveauschakelaars zijn verkrijgbaar als accessoire en kunnen achteraf worden gemonteerd. De lengte van de stijve buis kan worden aangepast. De pomp wordt meestal direct op de tank, op een muurbeugel of in een skid geïnstalleerd. Starre zuigleidingen voor stationaire tanks omvatten: • Zeef (maaswijdte ca. 0,8 mm) • Terugslagklep • Leidingaansluitset (PVC): voor buizen met buitendiameter 40 mm • Verstelbare tankaansluiting

Insteekdiepte	Accessoires	Mat. afdicht.	Kogelkraan	Laag niveau en lege tank Artikel nr.	Zonder Artikel nr.
0	Polyethylene			99339691	
1150					
1200	PVC-PVDF	EPDM	glas		99328227
		FKM	glas		99328221

Tarieven geldig vanaf 1 januari 2026 in België en Groothertogdom Luxemburg. Grundfos houdt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen in de prijslijst zonder voorafgaand bericht. Recupel kosten zullen gefactureerd worden in overeenstemming met de Recupel wetgeving inzake leveringen in België.

TANKTOEBEHOREN

MPG IJ

- Diverse tanktoebehoren voor toevoegingen aan chemicaliëntanks
- Selecteer op omschrijving
- Voor meer informatie, zie de pagina's met productinformatie over tanktoebehoren in het Grundfos doseerboek met databijtoebehoren in

GPC

Accessoires	Artikel nr.
Polyethylene	98375695
	99174140

VOETKLEPPEN 60 l/h

MPG IJ



Voetventielen worden gemonteerd aan de onderkant van de zuigslang. Deze zijn verkrijgbaar zonder niveau

-indicatie of met een indicatie voor laag niveau en lege tank. Voetventielen bevatten:

• Gewicht

• Zeef (maaswijdte ca. 0,8 mm) en terugslagklep

• Slangaansluitset: 4/6 mm, 6/9 mm, 6/12 mm en 9/12 mm

• Leidingaansluitset: met schroefdraad, Rp 1/4", vrouwelijk (roestvrij staal).

Voetventielen met indicatie voor laag niveau en lege tank bevatten daarnaast:

• Reed-schakelaareenheid met twee vlotters

• Kabel van 5 m met PE-mantel

• M 12-stekker voor het aansluiten van een DDA-, DDC-, DDE- of DDI-doseerpomp

• PE-dop, Ø58 mm, voor montage in Grundfos cilindrische tanks, of voor gebruik met tankadapters.

Max. Debiet	Accessoires	Mat. afdicht.	Kogelkraan	Laag niveau en lege tank Artikel nr.	Zonder Artikel nr.
60	PVDF	FKM/EPDM	Keramiek	98070968	98070953
60		PTFE		98070969	98070954
60	Polyethylene	FKM/EPDM		98070966	98070951
60		PTFE		98070967	98070952
60	Roestvast staal		Roestvast staal		98070963

VOETKLEPPEN 460 l/h

MPG IJ



Foot valves are installed at the lower end of the inlet hose. They have no level indication. Foot valves include:

• Strainer (mesh size approx. 0.8 mm) and non-return valve

• Hose and pipe connection set: for hoses 19/27 and pipe 20/25 (PE & PVDF)

• Pipe connection set: threaded, Rp 3/4", female (stainless steel).

Max. Debiet	Accessoires	Mat. afdicht.	Kogelkraan	Zonder Artikel nr.
460	PVDF	FKM/EPDM	Keramiek	99168636
460		PTFE		99168649
460	Polyethylene	FKM/EPDM		99168633
460		PTFE		99168635
460	Roestvast staal			99170593

SLANG/SLANG

SLANG/SLANG

MPG IJ



- Flexibele slang voor aansluiting van zuig- en persdoseerpomp
- Selecteer slang op basis van de maat van de pompslangaansluiting en het technisch gegevensblad
- Opake PE-buis is niet gestabiliseerd met UV-straling en heeft de laagste chemische bestendigheid
- Zwarte PE buis maakt beperkt gebruik buitenshuis mogelijk, maar moet mogelijk regelmatig worden vervangen
- PVC gevlochten slang biedt goede all-round prestaties voor chemicaliën en terreinomgeving
- ETFE buis heeft de hoogste druk-, chemicaliën-, UV- en omgevingsbestendigheidsklasse
- Voor verdere informatie, zie de productinformatiepagina's voor slangen in het Grundfos gegevensboek voor doseeraccessoires in GPC

Hose flow	Dimensie	Materiaal	Max. Werkdruk	Hose length	Artikel nr.
Pumps up to 17 l/h	5 / 8	LD-PE	13.0	3	95730888
Pumps up to 17 l/h	5 / 8	LD-PE	13.0	10	96727393
Pumps up to 17 l/h	5 / 8	LD-PE	13.0	50	95730889
Pumps up to 30 l/h	6 / 9	ETFE	20.0	3	95730340
Pumps up to 30 l/h	6 / 9	ETFE	20.0	10	95730341
Pumps up to 30 l/h	6 / 9	ETFE	20.0	50	95730342
Pumps up to 30 l/h	6 / 9	LD-PE	12.0	3	96727409
Pumps up to 30 l/h	6 / 9	LD-PE	12.0	10	96727412
Pumps up to 30 l/h	6 / 9	LD-PE	12.0	50	96727415
Pumps up to 30 l/h	6 / 9	PVC	1.0	3	95730334
Pumps up to 30 l/h	6 / 9	PVC	1.0	10	95730335
Pumps up to 30 l/h	6 / 9	PVC	1.0	50	95730336
Pumps up to 30 l/h	6 / 12	BRAIDED PVC	23.0	3	96693751
Pumps up to 30 l/h	6 / 12	BRAIDED PVC	23.0	10	96653571
Pumps up to 30 l/h	6 / 12	BRAIDED PVC	23.0	50	91835686
Pumps up to 60l/h	9 / 12	ETFE	13.0	3	95730343
Pumps up to 60l/h	9 / 12	ETFE	13.0	10	95730344
Pumps up to 60l/h	9 / 12	ETFE	13.0	50	95730345
Pumps up to 60l/h	9 / 12	LD-PE	9.0	3	96727395
Pumps up to 60l/h	9 / 12	LD-PE	9.0	10	96705657
Pumps up to 60l/h	9 / 12	LD-PE	9.0	50	96727398
Pumps up to 60l/h	9 / 12	PVC	1.0	3	96727434
Pumps up to 60l/h	9 / 12	PVC	1.0	10	95730890
Pumps up to 60l/h	9 / 12	PVC	1.0	50	95724702
Pumps up to 7,5 l/h	4 / 6	ETFE	20.0	3	95730337
Pumps up to 7,5 l/h	4 / 6	ETFE	20.0	10	95730338
Pumps up to 7,5 l/h	4 / 6	ETFE	20.0	50	95730339
Pumps up to 7,5 l/h	4 / 6	LD-PE	13.0	3	91835676
Pumps up to 7,5 l/h	4 / 6	LD-PE	13.0	10	91836504
Pumps up to 7,5 l/h	4 / 6	LD-PE	13.0	50	91835680
Pumps up to 7,5 l/h	4 / 6	PVC	0.5	10	96702133
Pumps up to 7,5 l/h	4 / 6	PVC	1.0	3	96701733
Pumps up to 7,5 l/h	4 / 6	PVC	1.0	50	96727418

MPG IJ



Dimensie	Materiaal	Max. Werkdruk	Hose length	Artikel nr.
13 / 20	BRAIDED PVC	15.0	3	96727423
13 / 20	BRAIDED PVC	15.0	50	96692592
19 / 27	BRAIDED PVC	12.0	3	96727426
19 / 27	BRAIDED PVC	12.0	10	96696200
19 / 27	BRAIDED PVC	12.0	50	96695788

MPG IJ



Dimensie	Max. Werkdruk	Artikel nr.
32.000000	9.0	96535077
32.000000	9.0	96535079

Tarieven geldig vanaf 1 januari 2026 in België en Groothertogdom Luxemburg. Grundfos houdt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen in de prijslijst zonder voorafgaand bericht. Recupel kosten zullen gefactureerd worden in overeenstemming met de Recupel wetgeving inzake leveringen in België.

DRUKBELADINGSKLEPPEN

MPG IJ



Drukbeladingskleppen zorgen voor een constante tegendruk voor de doseerpomp. Ze worden geïnstalleerd in de persleiding na de overdrukventiel en na de pulsatiedemper, indien aanwezig.

Drukbeladingskleppen worden gebruikt in de volgende toepassingen:

- Te lage tegendruk of helemaal geen tegendruk
- Fluctuerende systeemdruk met pulsatiedemper aan uitlaatzijde
- Om syphoning te voorkomen wanneer de inlaatdruk hoger is dan de tegendruk.

Max. Debiet	Accessoires	Mat. afdicht.	Leidingdiam. zuigzijde	Artikel nr.
60	PP	FKM/EPDM	4/6, 6/9, 6/12, 9/12	95730741
60	PVC		4/6, 6/9, 6/12, 9/12	95730742
60		PTFE	4/6, 6/9, 6/12, 9/12	95730743
60	PVDF	FKM/EPDM	4/6, 6/9, 6/12, 9/12	95730744
60		PTFE	4/6, 6/9, 6/12, 9/12	95730745
60	Roestvast staal		1/4	95730751

MPG IJ



Max. Debiet	Accessoires	Mat. afdicht.	Leidingdiam. zuigzijde	Artikel nr.
460	PP	FKM/EPDM	19/20, 25	99140610
460	PVC		19/20, 25	99132186
460		PTFE	19/20, 25	99140593
460	PVDF	FKM/EPDM	19/20, 25	99140646
460		PTFE	19/20, 25	99140651
460	Roestvast staal		3/4	99135772

MPG IJ



Max. Debiet	Accessoires	Mat. afdicht.	Leidingdiam. zuigzijde	Artikel nr.
1500	PP	FKM/EPDM	40	99367200
1500	PVC		40	99367198
1500	PVDF	PTFE	40	99367203
1500	Roestvast staal			99367204

DRUKONTLASTINGSKLEPPEN

PRESSURE RELIEF VALVES

MPG IJ



Drukbeveiligingskleppen beschermen de pomp en de afvoerinstallatie tegen overmatige druk. Alle volumetrische doseerinstallaties moeten worden uitgerust met een drukbeveiligingsklep, geïnstalleerd in de afvoerleiding nabij de pomp.

Kleine en middelgrote modellen (tot 460 l/h) worden in lijn geïnstalleerd met 2 fittingen. De derde aansluiting, in een zijwaartse positie, maakt de terugvoer van de vloeistof naar de tank mogelijk als de druk de instelwaarde overschrijdt.

Voor de grootste debieten (tot 1150 l/h) kan een drukbeveiligingsklep worden gecreëerd door een T-stuk, in lijn gemonteerd, te combineren met een drukbelastingsklep aangesloten op de derde fitting, terug naar de opslagtank.

Tot 60 l/h

- Ontlastingsdruk, instelbaar van 5 tot 10 bar, standaard ingesteld op 10 bar, of
- Ontlastingsdruk, instelbaar van 7 tot 16 bar, standaard ingesteld op 16 bar.

Tot 460 l/h

- Ontlastingsdruk, instelbaar van 3 tot 10 bar, standaard ingesteld op 10 bar.

Max. Debiet	Relief pressure [bar]	Accessoires	Mat. afdicht.	Leidingdiam. zuigzijde	Artikel nr.	Prijs
60	10	PP	FKM/EPDM	4/6, 6/9, 6/12, 9/12	95730757	**219,00**
60		PVC		4/6, 6/9, 6/12, 9/12	95730758	**217,00**
60			PTFE	4/6, 6/9, 6/12, 9/12	95730759	**303,00**
60		PVDF	FKM/EPDM	4/6, 6/9, 6/12, 9/12	95730760	**317,00**
60			PTFE	4/6, 6/9, 6/12, 9/12	95730761	**400,00**
60		Roestvast staal		1/4	95730771	**521,00**
60	16	PP	FKM/EPDM	4/6, 6/9, 6/12, 9/12	95730773	**219,00**
60		PVC		4/6, 6/9, 6/12, 9/12	95730774	**219,00**
60			PTFE	4/6, 6/9, 6/12, 9/12	95730775	**303,00**
60		PVDF	FKM/EPDM	4/6, 6/9, 6/12, 9/12	95730776	**317,00**
60			PTFE	4/6, 6/9, 6/12, 9/12	95730777	**400,00**
60		Roestvast staal		1/4	95730783	**521,00**

MPG IJ



Max. Debiet	Relief pressure [bar]	Accessoires	Mat. afdicht.	Leidingdiam. zuigzijde	Artikel nr.	Prijs
460	10	PP	FKM/EPDM	19/20, 25	99141197	**454,00**
460		PVC		19/20, 25	99131032	**378,00**
460			PTFE	19/20, 25	99141139	**427,00**
460		PVDF	FKM/EPDM	19/20, 25	99141212	**825,00**
460			PTFE	19/20, 25	99141224	**874,00**
460		Roestvast staal		3/4	99141228	**740,00**

MPG IJ



Accessoires	Leidingdiam. zuigzijde	Artikel nr.	Prijs
PP	40	99370958	**275,00**
PVC	40	99370957	**143,00**
PVDF	40	99370960	**671,00**

Tarieven geldig vanaf 1 januari 2026 in België en Groothertogdom Luxemburg. Grundfos houdt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen in de prijslijst zonder voorafgaand bericht. Recupel kosten zullen gefactureerd worden in overeenstemming met de Recupel wetgeving inzake leveringen in België.

MULTI-FUNCTION VALVES

MPG IJ



Multifunctionele kleppen combineren de functies van overdrukkleppen en druklaadkleppen. In Bovendien maken ze het ontluchten van de pomp en het legen van de persleiding mogelijk voor onderhoud. Direct aan de perszijde van de pomp is een multifunctionele klep gemonteerd. De bovenste aansluiting is voor de afvoerleiding, de zijaansluiting leidt de ontlastingsvloeistof terug naar de tank.

Max. Debiet	Relief pressure [bar]	Accessoires	Mat. afdicht.	Leidingdiam. zuigzijde	Artikel nr.	Prijs
60	10	PVDF	EPDM	4/6, 6/9, 6/12, 9/12	95704591	**337,00**
60				4/6, 6/9, 6/12, 9/12	95730808	**337,00**
60				4/6, 6/9, 6/12, 9/12	95730811	**349,00**
60			FKM	4/6, 6/9, 6/12, 9/12	95704585	**339,00**
60				4/6, 6/9, 6/12, 9/12	95730807	**339,00**
60				4/6, 6/9, 6/12, 9/12	95730810	**351,00**
60			PTFE	4/6, 6/9, 6/12, 9/12	95730809	**428,00**
60				4/6, 6/9, 6/12, 9/12	95730812	**440,00**
60	16	PVC	FKM	4/6, 6/9, 6/12, 9/12	95730823	**335,00**
60		PVDF	EPDM	4/6, 6/9, 6/12, 9/12	95730822	**334,00**
60				4/6, 6/9, 6/12, 9/12	95730824	**334,00**
60				4/6, 6/9, 6/12, 9/12	95730827	**346,00**
60			FKM	4/6, 6/9, 6/12, 9/12	95730821	**335,00**
60				4/6, 6/9, 6/12, 9/12	95730826	**347,00**
60			PTFE	4/6, 6/9, 6/12, 9/12	95730825	**423,00**
60				4/6, 6/9, 6/12, 9/12	95730828	**435,00**

INJECTIEKLEPPEN

MPG IJ



Injectie-eenheden verbinden de doseerleiding met de procesleiding. Ze zorgen voor een minimale tegendruk van 0,7 bar en voorkomen dat de doseervloeistof terugstroomt.

Over het algemeen omvatten ze het volgende:

• injectieleiding. PP-, PVC- en PVDF-uitvoeringen kunnen worden ingekort

• veerbelaste terugslagklep met Tantal-veer.

Max. Debiet	Max. Werkdruk	Accessoires	Mat. afdicht.	Kogelkraan	Leidingdiam. zuigzijde	Insteekdiepte	Artikel nr.
60	16	PP	EPDM	Keramiek	4/6, 6/9, 6/12, 9/12	100	95730908
60	16	PP	FKM	Keramiek	4/6, 6/9, 6/12, 9/12	100	95730904
60	16	PVC	EPDM	Keramiek	4/6, 6/9, 6/12, 9/12	100	95730916
60	16	PVC	EPDM	Keramiek	4/6, 6/9, 6/12, 9/12	300	95730944
60	16	PVC	FKM	Keramiek	4/6, 6/9, 6/12, 9/12	100	95730912
60	16	PVC	FKM	Keramiek	4/6, 6/9, 6/12, 9/12	300	95730940
60	16	PVC	PTFE	Keramiek	4/6, 6/9, 6/12, 9/12	100	95730920
60	16	PVC	PTFE	Keramiek	4/6, 6/9, 6/12, 9/12	300	95730948
60	16	PVDF	EPDM	Keramiek	4/6, 6/9, 6/12, 9/12	100	95730928
60	16	PVDF	FKM	Keramiek	4/6, 6/9, 6/12, 9/12	100	95730924
60	16	PVDF	PTFE	Keramiek	4/6, 6/9, 6/12, 9/12	100	95730932
60	100	Roestvast staal	PTFE	Roestvast staal	Rp 1/4"	27	95730936

INJECTIE-EENHEID MET LIPKLEP

MPG IJ

Injectie-eenheden met lipklep worden doorgaans gebruikt om een natriumhypochlorietoplossing toe te voegen aan water met een hoog carbonaatgehalte. De FKM-lip voorkomt kristallisatie en blokkering als gevolg van alkalicarbonaatreacties op het injectiepunt.

Max. Debiet	Max. Werkdruk	Accessoires	Mat. afdicht.	Kogelkraan	Leidingdiam. zuigzijde	Insteekdiepte	Artikel nr.
60	16	PVC	FKM	Keramiek	4/6, 6/9, 6/12, 9/12	55	95730964

INJECTIE-EENHEDEN MET KOGELKLEP

MPG IJ



Injectie-eenheden met kogelklep worden gebruikt voor toepassingen waarbij het injectiepunt afsluitbaar moet zijn. De kogelklep wordt tussen de injectieleiding en de veerbelaste terugslagklep geplaatst. Zo kan de doseerleiding volledig worden losgekoppeld van het proces. De terugslagklep kan worden gedemonteerd en gereinigd zonder het proces te stoppen en de procesleiding te ledigen.

Max. Debiet	Max. Werkdruk	Accessoires	Mat. afdicht.	Kogelkraan	Leidingdiam. zuigzijde	Insteekdiepte	Artikel nr.
60	16	PVC	EPDM	Keramiek	4/6, 6/9, 6/12, 9/12	100	95730956
60	16	PVC	FKM	Keramiek	4/6, 6/9, 6/12, 9/12	100	95730952
60	64	Roestvast staal	PTFE	Roestvast staal		27	95730960

Tarieven geldig vanaf 1 januari 2026 in België en Groothertogdom Luxemburg. Grundfos houdt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen in de prijslijst zonder voorafgaand bericht. Recupel kosten zullen gefactureerd worden in overeenstemming met de Recupel wetgeving inzake leveringen in België.

INJECTIE-EENHEDEN, VERWIJDERBAAR VOOR REINIGING

MPG IJ



Deze injectie-eenheden worden gebruikt in toepassingen waar regelmatige reiniging van de injectieleiding vereist is. De constructie maakt het mogelijk om de injectie-eenheid uit de proceslijn te verwijderen en te reinigen zonder de waterstroom te onderbreken. Het injectiepunt kan worden afgesloten met de geïntegreerde kogelklep. De dompeldiepte van de injectieleiding kan worden aangepast.

Max. Debiet	Max. Werkdruk	Accessoires	Mat. afdicht.	Kogelkraan	Leidingdiam. zuigzijde	Insteekdiepte	Artikel nr.
60	10	PVC	EPDM	Keramiek	4/6, 6/9, 6/12, 9/12	185	95730972
60	10	PVC	FKM	Keramiek	4/6, 6/9, 6/12, 9/12	185	95730968

DIRECTE-INJECTIE-EENHEDEN MET KOGELKLEP

MPG IJ



Directe-injectie-eenheden met kogelklep kunnen worden gebruikt voor rechtstreekse injectie van doseervloeistof in processen met een temperatuur tot 120 °C.

Deze injectie-eenheden omvatten:
- injectieleiding, roestvrij staal
- kogelklep, gemonteerd tussen de injectieleiding en de koelleiding, roestvrij staal
- buigbare koelleiding, roestvrij staal, lengte 1 m.

Max. Debiet	Max. Werkdruk	Accessoires	Mat. afdicht.	Kogelkraan	Leidingdiam. zuigzijde	Insteekdiepte	Artikel nr.
60	16	PVDF	PTFE	Keramiek	4/6, 6/9, 6/12, 9/12	27	95730976
60	64	Roestvast staal	PTFE	Roestvast staal		27	95730980

INJECTIE-EENHEDEN VOOR HOOG DEBIET (TOT 460 L/U)

MPG IJ



Injectie-eenheden verbinden de doseerleiding met de procesleiding. Ze zorgen voor een minimale tegendruk van 0,7 bar en voorkomen dat het doseermiddel terugstroomt.

Ze omvatten:
- injectieleiding met een dompeldiepte van 120 mm. PP-, PVC- en PVDF-uitvoeringen kunnen worden ingekort
- veerbelaste terugslagklep met 2.4610 veer (legering C-4)
- slang- en leidingaansluitingsset (PVC, PP, PVDF): slang 19/27 en leiding 20/25
- leidingaansluitingsset (roestvrij staal): Rp 3/4", vrouwelijk.

Max. Debiet	Max. Werkdruk	Accessoires	Mat. afdicht.	Kogelkraan	Leidingdiam. zuigzijde	Insteekdiepte	Artikel nr.
460	10	PP	EPDM	Keramiek	19/20, 25	120	99169223
460	10	PP	FKM	Keramiek	19/20, 25	120	99169220
460	10	PVC	EPDM	Keramiek	19/20, 25	120	99168658
460	10	PVC	FKM	Keramiek	19/20, 25	120	99168657
460	10	PVC	PTFE	Keramiek	19/20, 25	120	99169217
460	10	PVDF	EPDM	Keramiek	19/20, 25	120	99169228
460	10	PVDF	FKM	Keramiek	19/20, 25	120	99169227
460	10	PVDF	PTFE	Keramiek	19/20, 25	120	99169229
460	10	Roestvast staal	PTFE	Roestvast staal	Rp 3/4"	120	99169230

INJECTIE-EENHEDEN MET KOGELKLEP TOT 460 l/u

MPG IJ



Injectie-eenheden met kogelklep worden gebruikt voor toepassingen waarbij het injectiepunt afsluitbaar moet zijn. De kogelklep wordt tussen de injectieleiding en de veerbelaste terugslagklep geplaatst. Zo kan de doseerleiding volledig worden losgekoppeld van het proces. De terugslagklep kan worden gedemonteerd en gereinigd zonder het proces te stoppen en de procesleiding te ledigen.

Max. Debiet	Max. Werkdruk	Accessoires	Mat. afdicht.	Kogelkraan	Leidingdiam. zuigzijde	Insteekdiepte	Artikel nr.
460	10	PVC	EPDM	Keramiek	19/20, 25	120	99206585
460	10	PVC	FKM	Keramiek	19/20, 25	120	99206582
460	10	Roestvast staal	PTFE	Roestvast staal		120	99206586

INJECTIE-EENHEDEN VOOR ZEER HOOG DEBIET (TOT 1500 L/U)

MPG IJ



Injectie-eenheden verbinden de doseerleiding met de procesleiding en voorkomen dat de doseervloeistof terugstroomt. Injectie-eenheden voor grote doseerpompen met G2-aansluitingen zorgen voor een minimale tegendruk van 0,6 bar.

Deze injectie-eenheden omvatten:

- injectieleiding
- veerbelaste terugslagklep
- veermateriaal: Hastelloy legering C-4 (2.4610)
- leidingaansluitingsset (PVC, PP, PVDF): voor leidingen met een buitendiameter van 40 mm
- leidingaansluitingsset (roestvrij staal): met schroefdraad, Rp 1 1/4, binnendraad

Max. Debiet	Max. Werkdruk	Accessoires	Mat. afdicht.	Kogelkraan	Leidingdiam. zuigzijde	Insteekdiepte	Artikel nr.
1500	10	PP	EPDM	PTFE	40	120	99333904
1500	10	PP	FKM	glas	40	120	99333903
1500	10	PVC	EPDM	PTFE	40	120	99333838
1500	10	PVC	FKM	glas	40	120	99332974
1500	10	PVC	PTFE	PTFE	40	120	99333839
1500	10	PVDF	PTFE	Composite	40	120	99333909
1500	10	Roestvast staal	PTFE	Roestvast staal		120	99333910

INJECTION UNITS FOR DMX 198

MPG IJ

Accessoires	Mat. afdicht.	Insteekdiepte	Artikel nr.
PP	FKM	0	96688320
PVC	FKM	0	96688319

Tarieven geldig vanaf 1 januari 2026 in België en Groothertogdom Luxemburg. Grundfos houdt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen in de prijslijst zonder voorafgaand bericht. Recupel kosten zullen gefactureerd worden in overeenstemming met de Recupel wetgeving inzake leveringen in België.

KALIBRATIE CILINDERS

KALIBRATIE CILINDERS

MPG IJ



- Kalibratiecilinders gemaakt van doorzichtige uPVC-leiding
- Schroefdraad BSP-poorten boven en onder
- Installeer in zuigleidingen voor vullen met vrij verval

- **Maattabel** : maat cilinder voor 2 minuten kalibratietijd

Flow volume	Accessoires	Mat. afdicht.	Artikel nr.
0.25	AISI 316L	EPDM	99224304
0.25	AISI 316L	FKM	99224303
0.25	PVDF	FKM	99224280
0.50	AISI 316L	EPDM	99224308
0.50	AISI 316L	FKM	99224307
0.50	PVDF	FKM	99224305
2.00	AISI 316L	EPDM	99224311
2.00	AISI 316L	FKM	99224310
2.00	PVDF	FKM	99224309
4.00	AISI 316L	EPDM	99224314
4.00	AISI 316L	FKM	99224313
4.00	PVDF	FKM	99224312

PULSATIEDEMPERS

PULSATIEDEMPERS: TYPE DB (GEEN DRUKMETER)

MPG IJ



- Pulsatiedempers van het type met persluchtblaas onder druk
- Pulsatiedempers verzachten het schokgolfeffect van membraandoseerpompen
- Minimaliseert trillingen en lawaai in grote DMX en DMH pompen
- Over het algemeen niet vereist voor pompen onder 100 l/uur of digitale pompen met een capaciteit van minder dan 70%
- BSP draadaansluiting in voet
- Standaard stikstofgasvulklep
- Vereist drukmeter en luchtvuladapter voor luchtdrukregeling

Voor verdere informatie, zie de productinformatiepagina's van pulsatiedempers in het Grundfos databoek met doseeraccessoires in GPC

Flow volume	Max. Werkdruk	Accessoires	Mat. afdicht.	Artikel nr.
0.15	20	PVDF	PTFE	99202658
0.18	10	PP	EPDM	99202657
0.18	10	PP	FKM	99202654
0.18	10	PVC	EPDM	99202653
0.18	10	PVC	FKM	99202642
0.18	180	AISI 316L	EPDM	99202661
0.18	180	AISI 316L	FKM	99202660
0.30	20	PVDF	PTFE	99202666
0.36	10	PP	EPDM	99202665
0.36	10	PVC	EPDM	99202663
0.36	10	PVC	FKM	99202662
0.36	180	AISI 316L	EPDM	99202669
0.36	180	AISI 316L	FKM	99202667
0.65	10	PP	EPDM	99202673
0.65	10	PP	FKM	99202672
0.65	10	PVC	EPDM	99202671
0.65	10	PVC	FKM	99202670
0.65	50	AISI 316L	EPDM	99202676
0.65	50	AISI 316L	FKM	99202675
0.70	16	PVDF	PTFE	99202674

PULSATIEDEMPERS: TYPE DBG

MPG IJ



- Pulsatiedempers van het type met luchtblaas onder druk
- Pulsatiedempers verzachten het schokgolfeffect van membraandoseerpompen
- Minimaliseert trillingen en geluid in grote DMX en DMH pompen
- Over het algemeen niet vereist voor pompen onder 100 l/uur of digitale pompen met een capaciteit van minder dan 70%
- BSP draadaansluiting in voet
- Standaard stikstofgasvulklep
- Vereist drukmeter en luchtvuladapter voor luchtdrukregeling

Voor verdere informatie, zie de productinformatiepagina's van pulsatiedempers in het Grundfos databoek met doseeraccessoires in GPC

Flow volume	Max. Werkdruk	Accessoires	Mat. afdicht.	Artikel nr.
0.15	20	PVDF	PTFE	99202683
0.18	10	PP	EPDM	99202682
0.18	10	PP	FKM	99202681
0.18	10	PVC	EPDM	99202680
0.18	10	PVC	FKM	99202679
0.18	25	AISI 316L	EPDM	99202685
0.18	25	AISI 316L	FKM	99202684
0.30	20	PVDF	PTFE	99202691
0.36	10	PP	EPDM	99202690
0.36	10	PVC	EPDM	99202688
0.36	10	PVC	FKM	99202687
0.36	25	AISI 316L	EPDM	99202693

Tarieven geldig vanaf 1 januari 2026 in België en Groothertogdom Luxemburg. Grundfos houdt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen in de prijslijst zonder voorafgaand bericht. Recupel kosten zullen gefactureerd worden in overeenstemming met de Recupel wetgeving inzake leveringen in België.

Flow volume	Max. Werkdruk	Accessoires	Mat. afdicht.	Artikel nr.
0.36	25	AISI 316L	FKM	99202692
0.65	10	PP	EPDM	99202697
0.65	10	PP	FKM	99202696
0.65	10	PVC	EPDM	99202695
0.65	10	PVC	FKM	99202694
0.65	25	AISI 316L	EPDM	99202700
0.65	25	AISI 316L	FKM	99202699
0.70	16	PVDF	PTFE	99202698

PULSATIEDEMPERS: TYPE CSD

MPG IJ



Aan de inlaatzijde van de doseerpomp worden pulsatiedempers CSD gemonteerd. Een pulsatiedemper CSD kan voor meer dan één pomp tegelijk worden gebruikt. Ze kunnen een druk tot 2 bar aan. Kalibratie is mogelijk door het installeren van een T-stuk en een afsluiter. Pulsatiedempers CSD omvatten: - Kijkglas met kalibratieschaal -Beluchtingsventiel

Flow volume	Max. Werkdruk	Accessoires	Mat. afdicht.	Artikel nr.
0.25	2	PVC	FKM/EPDM	99186948
0.25	2	PVC	PTFE	99217401
0.50	2	PVC	FKM/EPDM	99187777
0.50	2	PVC	PTFE	99217402
1.50	2	PVC	FKM/EPDM	99188854
1.50	2	PVC	PTFE	99217403
3.00	2	PVC	FKM/EPDM	99190807
3.00	2	PVC	PTFE	99217406

AANSLUITINGSSETS 60 l/u

AANSLUITINGSSETS 60 l/u

MPG IJ



Met inzet-aansluitingssets kan de leiding- en slangmaat worden aangepast aan standaard doseerpompen en accessoires.
Inzet-aansluitingssets bevatten 2 inzetstukken per set.
Inzetsets passen in aansluitdoppen van bestaande pompen en accessoires.
Kies de set op basis van de maat en het materiaal van de aansluitslang van de pomp.

Zie voor meer informatie de productinformatiepagina's over inlay-sets in het Grundfos databoek over doseeraccessoires in GPC in GPC.

Type aansluiting	Code leidingverb.	Leiding diam. zuig	Accessoires	Connector Artikel nr.	Connector Inlay Artikel nr.
Cementing	F	12	PVC	97702491	95730726
Cone and ring	3	4/6 / 0,17 x 1/4	PP	97702474	95730984
Cone and ring	3	4/6 / 0,17 x 1/4	PVC	97702485	95730720
Cone and ring	3	4/6 / 0,17 x 1/4	PVDF	97702495	95730729
Cone and ring	4	6/9	PP	97702477	95730713
Cone and ring	4	6/9	PVC	97702488	95730723
Cone and ring	4	6/9	PVDF	97702498	95730732
Cone and ring	5	6/12	PP	97702478	95730714
Cone and ring	5	6/12	PVC	97702489	95730724
Cone and ring	5	6/12	PVDF	97702499	95730733
Cone and ring	6	9/12	PP	97702479	95730715
Cone and ring	6	9/12	PVC	97702490	95730725
Cone and ring	6	9/12	PVDF	97702500	95730734
Cone and ring	A5	5/8	PP	97702475	95730711
Cone and ring	A5	5/8	PVC	97702486	95730721
Cone and ring	A5	5/8	PVDF	97702496	95730730
Cone and ring	B9	-	PP	98153922	98153977
Cone and ring	B9	-	PVC	98153944	
Cone and ring	B9	-	PVDF	98153949	98154029
Cone and ring	C6	-	PP	97702476	95730712
Cone and ring	C6	-	PVC	97702487	95730722
Cone and ring	C6	-	PVDF	97702497	95730731
Cone and ring	R	5/8 / 5/8	PP	97702482	95730718
Cone and ring	R	5/8 / 5/8	PVC	97702492	95730727
Cone and ring	R	5/8 / 5/8	PVDF	97702503	95730737
Cone and ring	S	3/8 x 1/2	PP	97702483	95730719
Cone and ring	S	3/8 x 1/2	PVC	97702493	95730728
Cone and ring	S	3/8 x 1/2	PVDF	97702504	95730738
Cone and ring	U2	4/6, 6/9, 6/12, 9/12	PP	97691902	
Cone and ring	U2	4/6, 6/9, 6/12, 9/12	PVC	97691903	
Cone and ring	U2	4/6, 6/9, 6/12, 9/12	PVDF	97691904	
Cone and ring	U7	0,17x1/4, 1/4x3/8, 3/8x1/2	PP	97691905	
Cone and ring	U7	0,17x1/4, 1/4x3/8, 3/8x1/2	PVC	97691906	
Cone and ring	U7	0,17x1/4, 1/4x3/8, 3/8x1/2	PVDF	97691907	
Cutting ring	B6	4/6	Roestvast staal	97702506	
Cutting ring	C2	8/10	Roestvast staal	97702507	
Cutting ring	C4	5/8 / 5/8	PP	97702481	95730717
Cutting ring type	C4	5/8 / 5/8	PVDF	97702502	
Threaded, female	A	1/4	Roestvast staal	97702472	
Threaded, female	V	1/4	Roestvast staal	97702473	95730740
Threaded, male	A9	1/2	PP	97702484	
Threaded, male	A9	1/2	PVC	97702494	
Threaded, male	A9	1/2	PVDF	97702505	
Threaded, male	A9	1/2	Roestvast staal	97702508	
Welding	B3	16	PP	97702480	95730716
Welding	B3	16	PVDF	97702501	95730735
Cutting ring	C4	5/8 / 5/8	PVDF		95730736
Threaded, female	A5	3/4	Roestvast staal		95730739

Tarieven geldig vanaf 1 januari 2026 in België en Groothertogdom Luxemburg. Grundfos houdt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen in de prijslijst zonder voorafgaand bericht. Recupel kosten zullen gefactureerd worden in overeenstemming met de Recupel wetgeving inzake leveringen in België.

INLAY-AANSLUITINGSSETS 460 l/u

INLAY-AANSLUITINGSSETS 460 l/u

MPG IJ



Met inzet-aansluitingssets kan de leiding- en slangmaat worden aangepast aan standaard doseerpompen en accessoires.
Inzet-aansluitingssets bevatten 2 inzetstukken per set.
Inzetsets passen in aansluitdoppen van bestaande pompen en accessoires.
Kies de set op basis van de maat en het materiaal van de aansluitslang van de pomp.

Zie voor meer informatie de productinformatiepagina's over inlay-sets in het Grundfos databoek over doseeraccessoires in GPC

Type aansluiting	Code leidingverb.	Leiding diam. zuig	Accessoires	Connector Artikel nr.	Connector Inlay Artikel nr.
Cementing	B0	25	PVC	96701989	99171177
Cementing	C7	3/4	PVC	99170858	99171222
Cone and ring	A6	-	PVC	91835696	99170747
Cutting ring	C3	-	Roestvast staal	96727555	
Hose nozzle		19/27	PVC	99169603	
Hose nozzle	Q	19/27	PP	99169576	99169735
Hose nozzle	Q	19/27	PVDF	99169728	99169738
Hose nozzle, pipe ce	U3	19/27, 20/25	PVC	99082038	
Hose nozzle, pipe we	U3	19/27, 20/25	PP	99082037	
Hose nozzle, pipe we	U3	19/27, 20/25	PVDF	99082039	
Threaded, female	A1	3/4	PP	99082043	99182104
Threaded, female	A1	3/4	PVDF	99082044	99182109
Threaded, female	A1	3/4	Roestvast staal	99082045	99182114
Threaded, female	A3	3/4	PP	99082047	99174974
Threaded, female	A3	3/4	Roestvast staal	99082049	99175015
Threaded, male	A7	3/4	PP	99082041	99171776
Threaded, male	A7	3/4	PVC	99082040	99171707
Threaded, male	A7	3/4	PVDF	99082042	99171793
Welding	B4	25	PP	91835697	99171119
Welding	B4	25	PVDF	91835698	99171146
Hose nozzle	Q	19/27	PVC		99169740
Threaded, female	A3	3/4	PVDF		99175004

WARTELMOER- EN ELLEBOOGADAPTERS / SCHROEFDRAADADAPTERS

WARTELMOER- EN ELLEBOOGADAPTERS

MPG IJ



Wartelmoeradapters bestaan uit een stijve buis met wartelmoeren aan beide uiteinden. Ze hebben geen pakkingen, noch gelijmde of gelaste verbindingen. Wartelmoeradapters maken directe montage van een druklaadventiel of een overdrukventiel op de uitlaatklep van de pomp mogelijk. Er kan een elleboogadapter worden geïnstalleerd als de ruimte aan de inlaatzijde van de pomp beperkt is.

Comb pipe conn	Accessoires	Artikel nr.
		96537895
		96731914
		96535111
G 5/4 female	PVC	99168768
nut G 1 1/4-G 1 1/4	PP	99228667
nut G 1 1/4-G 1 1/4	PVC	99228665
nut G 1 1/4-G 1 1/4	PVDF	99228669
nut G 5/8 - G 5/8	PP	95730438
nut G 5/8 - G 5/8	PVC	95730437
nut G 5/8 - G 5/8	PVDF	95730439

SCHROEFDRAADADAPTERS

MPG IJ

Schroefdraadadapters worden gebruikt om aansluitingen met verschillende schroefdraadmaat met elkaar te verbinden.
Een schroefdraadadapterset bevat 1 adapter en 1 O-ring.

Comb pipe conn	Accessoires	Artikel nr.
nut G 1 1/4 - G 5/8	PP	95730432
nut G 1 1/4 - G 5/8	PVC	95730433
nut G 1 1/4 - G 5/8	PVC	95730434
nut G 1 1/4 - G 5/8	PVDF	95730435
nut G 1 1/4 - G 5/8	PVDF	95730436
nut G 1 1/4 - G 3/4	PP	99227512
nut G 1 1/4 - G 3/4	PVC	99227511
nut G 1 1/4 - G 3/4	PVC	99228197
nut G 1 1/4 - G 3/4	PVDF	99227533
nut G 1 1/4 - G 3/4	PVDF	99227829
nut G 2 - G 1 1/4	PP	99227945
nut G 2 - G 1 1/4	PVC	99227943
nut G 2 - G 1 1/4	PVC	99227960
nut G 2 - G 1 1/4	PVDF	99227948
nut G 2 - G 1 1/4	PVDF	99227953
nut G 3/8 - G 5/8	PP	95730407
nut G 3/8 - G 5/8	PVC	95730408
nut G 3/8 - G 5/8	PVC	95730409
nut G 3/8 - G 5/8	PVDF	95730410
nut G 3/8 - G 5/8	PVDF	95730411
nut G 5/8 - G 1 1/4	PP	95730422
nut G 5/8 - G 1 1/4	PVC	95730423
nut G 5/8 - G 1 1/4	PVC	95730424
nut G 5/8 - G 1 1/4	PVDF	95730425
nut G 5/8 - G 1 1/4	PVDF	95730426
nut G 5/8 - G 3/8	PP	95730412
nut G 5/8 - G 3/8	PVC	95730413
nut G 5/8 - G 3/8	PVC	95730414
nut G 5/8 - G 3/8	PVDF	95730415
nut G 5/8 - G 3/8	PVDF	95730416
nut G 5/8 - G 3/4	PP	95730417
nut G 5/8 - G 3/4	PVC	95730418
nut G 5/8 - G 3/4	PVC	95730419
nut G 5/8 - G 3/4	PVDF	95730420
nut G 5/8 - G 3/4	PVDF	95730421
nut G 5/8 - M20x1,5	PP	95730427
nut G 5/8 - M20x1,5	PVC	95730429
nut G 5/8 - M20x1,5	PVDF	95730430
nut G 5/8 - M20x1,5	PVDF	95730431
nut G 5/8 - M30	PVDF	98154048

Tarieven geldig vanaf 1 januari 2026 in België en Groothertogdom Luxemburg. Grundfos houdt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen in de prijslijst zonder voorafgaand bericht. Recupel kosten zullen gefactureerd worden in overeenstemming met de Recupel wetgeving inzake leveringen in België.

SLANG-NAAR-SLANG EN SLANG-NAAR-LEIDINGADAPTERS

MPG IJ

Accessoires	Artikel nr.
PP	95730356
PP	95730362
PP	95730367
PP	95730377
PVC	95730357
PVC	95730358
PVC	95730365
PVC	95730366
PVC	95730368
PVC	95730369
PVC	95730378
PVC	95730379
PVDF	95730359
PVDF	95730360
PVDF	95730363
PVDF	95730364
PVDF	95730370
PVDF	95730371
PVDF	95730380
PVDF	95730381
Roestvast staal	95730361

T-STUKKEN

T-STUKKEN

MPG IJ

Leiding zuigzijde	Uitlaat	Productnaam	Meegeleverde aansluitingen	Accessoires	Mat. afdicht.	Artikel nr.	Prijs
G	4/6, 6/9, 6/12, 9/12	**Acc.T-piece PP/V,E-U2-U2-U2**	4/6, 6/9, 6/12, 9/12	PP	FKM/EPDM	95730387	**200,00**
G	4/6, 6/9, 6/12, 9/12	**Acc.T-piece PV/T-U2-U2-U2**	4/6, 6/9, 6/12, 9/12	PVDF	PTFE	95730391	**476,00**
G	4/6, 6/9, 6/12, 9/12	**Acc.T-piece PV/V,E-U2-U2-U2**	4/6, 6/9, 6/12, 9/12	PVDF	FKM/EPDM	95730390	**393,00**
G	4/6, 6/9, 6/12, 9/12	**Acc.T-piece PVC/T-U2-U2-U2**	4/6, 6/9, 6/12, 9/12	PVC	PTFE	95730389	**186,00**
G	4/6, 6/9, 6/12, 9/12	**Acc.T-piece PVC/V,E-U2-U2-U2**	4/6, 6/9, 6/12, 9/12	PVC	FKM/EPDM	95730388	**103,00**
G	5/8	**Acc.T-piece PP/V,E-G5/8-G5/8-G5/8**	no connectors included	PP	FKM/EPDM	95730346	**168,00**
G	5/8	**Acc.T-piece PP/V,E-G5/8-G5/8-nutG5/8**	no connectors included	PP	FKM/EPDM	95730351	**168,00**
G	5/8	**Acc.T-piece PP/V,E-G5/8-U2-nutG5/8**	4/6, 6/9, 6/12, 9/12	PP	FKM/EPDM	95730397	**182,00**
G	5/8	**Acc.T-piece PV/T-G5/8-G5/8-G5/8**		PVDF	PTFE	95730350	**425,00**
G	5/8	**Acc.T-piece PV/T-G5/8-G5/8-nutG5/8**	no connectors included	PVDF	PTFE	95730355	**379,00**
G	5/8	**Acc.T-piece PV/T-G5/8-U2-nutG5/8**	4/6, 6/9, 6/12, 9/12	PVDF	PTFE	95730401	**402,00**
G	5/8	**Acc.T-piece PV/V,E-G5/8-G5/8-G5/8**		PVDF	FKM/EPDM	95730349	**342,00**
G	5/8	**Acc.T-piece PV/V,E-G5/8-G5/8-nutG5/8**	no connectors included	PVDF	FKM/EPDM	95730354	**324,00**
G	5/8	**Acc.T-piece PV/V,E-G5/8-U2-nutG5/8**	4/6, 6/9, 6/12, 9/12	PVDF	FKM/EPDM	95730400	**347,00**
G	5/8	**Acc.T-piece PVC/T-G5/8-G5/8-G5/8**	no connectors included	PVC	PTFE	95730348	**154,00**
G	5/8	**Acc.T-piece PVC/T-G5/8-G5/8-nutG5/8**	no connectors included	PVC	PTFE	95730353	**126,00**
G	5/8	**Acc.T-piece PVC/T-G5/8-U2-nutG5/8**	4/6, 6/9, 6/12, 9/12	PVC	PTFE	95730399	**140,00**
G	5/8	**Acc.T-piece PVC/V,E-G5/8-G5/8-G5/8**	no connectors included	PVC	FKM/EPDM	95730347	**71,00**
G	5/8	**Acc.T-piece PVC/V,E-G5/8-G5/8-nutG5/8**	no connectors included	PVC	FKM/EPDM	95730352	**71,00**
G	5/8	**Acc.T-piece PVC/V,E-G5/8-U2-nutG5/8**	4/6, 6/9, 6/12, 9/12	PVC	FKM/EPDM	95730398	**85,00**

Tarieven geldig vanaf 1 januari 2026 in België en Groothertogdom Luxemburg. Grundfos houdt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen in de prijslijst zonder voorafgaand bericht. Recupel kosten zullen gefactureerd worden in overeenstemming met de Recupel wetgeving inzake leveringen in België.

WATER METERS / ELEKTRISCHE ROERDERS

WATER METERS

MPG IJ



De in-line watermeter met potentiaalvrij pulssignaal is geschikt voor gebruik in debietproportionele doseertoepassingen.

Nominaal debiet [m3/h]	Max. temp.	Flow volume	Artikel nr.	Prijs
1.5	30	0.25	96482640	**465,00**
1.5	30	1.00	96446846	**465,00**
1.5	90	0.25	96482643	**593,00**
1.5	90	1.00	96446897	**593,00**
2.5	30	0.25	96482641	**465,00**
2.5	30	2.50	96446847	**465,00**
15.0	30	2.50	96482642	**1.589,00**
15.0	50	10.00	96446848	**1.589,00**

ELEKTRISCHE ROERDERS

MPG IJ

Elektrische roerders zijn bedoeld voor het mengen en oplossen van niet-schurende, niet-ontvlambare en niet-explosieve vloeistoffen. Ze zorgen ervoor dat de vloeistof in de doseertank constant wordt gemengd. Met een frequentie van 50 Hz draaien ze op ongeveer 1500 toeren. Elektrische roerders zijn geschikt voor vloeistoffen met een lage tot gemiddelde
viscositeit.
Er zijn verschillende versies van elektrische roerders beschikbaar

- Roestvrijstalen uitvoering (RVS)
- PP-uitvoering met of zonder afdichtingsflens
- Uitvoeringen voor verschillende tankgroottes van 60 liter tot 1000 liter

				1 fase	**3 fase**
Tank Vol. [L]	P2	Lengte van de as	Accessoires	Artikel nr.	Artikel nr.
60	0.09	450	PP	98164573	98165310
60	0.09	450	PP	98164575	98165318
60	0.09	450	Roestvast staal	98164569	98165309
100	0.09	690	PP	98164607	98165357
100	0.09	690	PP	98164609	98165382
100	0.09	690	Roestvast staal	98164606	98165355
200	0.25	700	PP	98164990	98165386
200	0.25	700	PP	98165152	98165391
200	0.25	700	Roestvast staal	98164987	98165385
300	0.25	950	PP	98165175	98165432
300	0.25	950	PP	98165177	98165433
300	0.25	950	Roestvast staal	98165172	98165393
500	0.25	1100	PP	98165258	98165436
500	0.25	1100	PP	98165259	98165437
500	0.25	1100	Roestvast staal	98165253	98165435
1000	0.55	1150	PP	98165290	98165440
1000	0.55	1150	PP	98165304	98165451
1000	0.55	1150	Roestvast staal	98165287	98165439

MOBILEDOS

MOBILEDOS

Compact en mobiel doseerstation voor SMART Digital doseerpompen inclusief:
- Zwarte PE slip met compartiment voor 30 l containers
- adapter voor bevestiging op trays van 20 t/m 30 l
- montageplaat voor SMART Digital doseerpomp



- **Doseer toebehoren** : zuigzeef met twee niveausensoren (waarschuwing laag niveau en lege tank), overdruk en druk

Overdrukventielen, 5m kabel met contactingang, injectiespuitmond, 6m slang 4/6 mm

Opmerking: doseerpomp niet meegeleverd, extra te bestellen

>Compatibel met standaard commerciële containers (tot 30 liter) en met geïntegreerd opvangbassin. Ideaal voor de bescherming van gebruikers:
geen manipulatie/overdracht of risico van chemische projecties.
Typische toepassingen: Geschikt voor extra desinfectie van bleekmiddel, dosering van anti-kalkmiddel of andere tijdelijke behandelingen.
Afm. 420 x 460 x 650

MPG IJ

Korte omschrijving	Artikel nr.
MobileDos PVC/E/C-w/o pump	98394052
MobileDos PVC/V/C-w/o pump	98394051
MobileDos PVC/V/C-w/o pump Hypo	98394054

Tarieven geldig vanaf 1 januari 2026 in België en Groothertogdom Luxemburg. Grundfos houdt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen in de prijslijst zonder voorafgaand bericht. Recupel kosten zullen gefactureerd worden in overeenstemming met de Recupel wetgeving inzake leveringen in België.

ECO cabinet

Protecting employees from leaking chemicals, ensuring a safe place to work, avoiding sanctions and guarantee that processes are not dangerous for human integrity is something that is not discussed and is beyond doubt.

The Grundfos ECO cabinet offers optimum protection in dosing installations, eliminating the risk of chemical splashes and leaks that can pose a health hazard to personnel and the environment.



„Ecocabinet
– the perfect solution
to guarantee safety
to your customers “

Features & Benefits

- Precise and easy setting
- Unique technology
- Small number of variants will cover all needs
- Full pulse control
- Pulse batch control
- Internal timer batch control
- Analog 0/4-20 mA control

Applications

- Drinking Water Treatment
- Wastewater Treatment
- Cooling Water Treatment
- Washing Systems
- Process Water Treatment
- Chemical Industry
- General purpose pumping

GRUNDFOS

Possibility in every drop

grundfos.com

Dosing skids

Safety first!
We provide you high class plug and play dosing skids that are protecting the user against splashes and dangerous chemicals, but also protects the pumps and accessories against external splashes of water or dust.

All our Fit Range Dosing Skids are subjected to a leakage test by our qualified staff. We also offer fully customized solutions according to your specifications on demand.



„It‘s very time- and stress-saving to get a complete dosing solution from Grundfos “

Features & Benefits

- Plug and play solution
- Tested for leakages
- Material options for in-& outdoor installation
- Lockable sliding door for easy access, if necessary fully removable

Available options

- Water & Waste water treatment
- Water distribution
- Waste water collection
- Irrigation
- General industry (CIP, F&B, etc)

GRUNDFOS

Possibility in every drop

grundfos.com

ECO cabinet

Protecting employees from leaking chemicals, ensuring a safe place to work, avoiding sanctions and guarantee that processes are not dangerous for human integrity is something that is not discussed and is beyond doubt.

The Grundfos ECO cabinet offers optimum protection in dosing installations, eliminating the risk of chemical splashes and leaks that can pose a health hazard to personnel and the environment.



„Ecocabinet
– the perfect solution
to guarantee safety
to your customers “

Features & Benefits

- Precise and easy setting
- Unique technology
- Small number of variants will cover all needs
- Full pulse control
- Pulse batch control
- Internal timer batch control
- Analog 0/4-20 mA control

Applications

- Drinking Water Treatment
- Wastewater Treatment
- Cooling Water Treatment
- Washing Systems
- Process Water Treatment
- Chemical Industry
- General purpose pumping

GRUNDFOS

Possibility in every drop

grundfos.com

Dosing skids

Safety first!
We provide you high class plug and play dosing skids that are protecting the user against splashes and dangerous chemicals, but also protects the pumps and accessories against external splashes of water or dust.

All our Fit Range Dosing Skids are subjected to a leakage test by our qualified staff. We also offer fully customized solutions according to your specifications on demand.



„It‘s very time- and stress-saving to get a complete dosing solution from Grundfos “

Features & Benefits

- Plug and play solution
- Tested for leakages
- Material options for in-& outdoor installation
- Lockable sliding door for easy access, if necessary fully removable

Available options

- Water & Waste water treatment
- Water distribution
- Waste water collection
- Irrigation
- General industry (CIP, F&B, etc)

GRUNDFOS

Possibility in every drop

grundfos.com

SYSTEEMCOMPONENTEN VAN OXIPERM PRO: OCD - OXIPERM PRO - CHLOOR DIOXIDE GENERATOR/ DOSEERSYSTEEM

Oxiperm is een zeer efficiënte, compacte chloordioxidebereide oplossing en wordt gebruikt voor desinfectie toepassingen in koelsystemen, warmwatercycli en legionellabestrijding. Oxiperm chloordioxide generatoren leveren
effectieve desinfectie en betrouwbare werking.

- Genereert 2 g/l ClO2-oplossing
- Vereist 7,5% NaClO2, 9% HCl en schoon water voor ClO2 productie
- OCD unit omvat waterbesturing, doseerpompen voor zuur en natriumchloriet, ingebouwde reactor/ batchtank, volledig geautomatiseerd



regelaars en een doseerpomp

- Voeg een meetcel toe voor een volledige meetregeling
- Voor meer informatie, zie Oxyperm Typesleutel op de tegenoverliggende pagina of raadpleeg het Oxiperm Pro databoek in Grundfos

Product Center (GPC)

MPG IL

Disinfectant amount gh	Max. Werkdruk	Tank Vol. [L]	Productnaam	Artikel nr.
5	9.00	30	**Oxiperm Pro OCD-162-5-S/G**	95735153
10	9.00	30	**Oxiperm Pro OCD-162-10-S/G**	95735161
30	9.00	60	**Oxiperm Pro OCD-162-30-P/G1**	95735171
30	9.00	200	**Oxiperm Pro OCD-162-30-P/G2**	95735175
60	9.00	60	**Oxiperm Pro OCD-162-60-P/G1**	95718454
60	9.00	200	**Oxiperm Pro OCD-162-60-P/G2**	95718458

OXIPERM PRO OPVANGBAK

MPG IJ

Opvangbak voor chemicaliëncontainers, met steun voor zuiglans

Hoogte	Lengte	Tank colour	Tank Vol. [L]	Artikel nr.
300	490	Blauw	35	95702450
300	490	Rood	35	95702451
300	650	Blauw	71	96726830
300	650	Rood	71	96726829

OXIPERM PRO MEETCEL: OXIPERM PRO MEETCEL

MPG IJ

Op paneel gemonteerde meetcel voor ClO2

Korte omschrijving	Artikel nr.
AQC-D11, P-AU-X-X, QS-T-G	95737681
AQC-D12, P-AU-X-X, QS-T-X	95737691

OXIPERM PRO: OXIPERM ACCESSOIRES

MPG IJ

Artikel nr.
95707159

SELCOPERM ACCESSOIRES

SELCOPERM ACCESSOIRES: SELCOPERM ACCESSOIRES



MPG SF

Korte omschrijving	Artikel nr.
Kit, Test	98842487

Tarieven geldig vanaf 1 januari 2026 in België en Groothertogdom Luxemburg. Grundfos houdt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen in de prijslijst zonder voorafgaand bericht. Recupel kosten zullen gefactureerd worden in overeenstemming met de Recupel wetgeving inzake leveringen in België.

DID: MET BYPASS-FLOWCEL, MET FLOWSCHAKELAAR, MET SENSORKABEL, ZONDER SENSOREN

Digitale meervoudige parameteranalysator en besturingseenheid CU382
- Eén (DID-1) parameter gemeten en gecontroleerd
- Drie geïntegreerde setpoint of compound-loop PID-besturingseenheden met flowingang
- Datalogger met export via USB-stick (niet inbegrepen)
- Analoge, digitale en Modbus RTU-ingang/uitgang
- Inclusief dompelsensor met kabel van 7,5 m kabel (IP68), dompelsensorhouder (geschikt voor 40NB PVC leiding) en beschermkap
- 100-240 Volt 50/60 Hz 1-fase voeding



MPG IJ

Doel/ toepassingen	Parameter 1	Parameter 2	Parameter 3	Productnaam	Artikel nr.
Bypass flow cell,1 opt+3 sens	-	-	-	**DID-3 BT4-**	99852671
Bypass flow cell,1 sensor	-	-	-	**DID-1 BF1-**	99852669
Bypass flow cell,3 sensors	-	-	-	**DID-3 BF3-**	99083725

DID: MET BYPASS-FLOWCEL, MET FLOWSCHAKELAAR, MET SENSOREN

MPG IJ

Doel/ toepassingen	Parameter 1	Parameter 2	Parameter 3	Productnaam	Artikel nr.
Bypass flow cell,1 sensor	1-500000 µS/cm, 0-20 bar,70 °C	-	-	**DID-1 BF1-CND**	98915670
Bypass flow cell,1 sensor	Chlorine dioxide 0-2 ppm	-	-	**DID-1 BF1-CDI2**	98915657
Bypass flow cell,1 sensor	Free chlorine 0-2 ppm	-	-	**DID-1 BF1-FCL2**	98915656
Bypass flow cell,1 sensor	Free chlorine 0-20 ppm	-	-	**DID-1 BF1-FCL20**	99346808
Bypass flow cell,1 sensor	pH 2-12, 0-10 bar,70 °C	-	-	**DID-1 BF1-PH**	98915665
Bypass flow cell,3 sensors	-2000~2000 mV, 0-10 bar,70 °C	pH 2-12, 0-10 bar,70 °C	-	**DID-3 BF3-ORP/PH**	98915669
Bypass flow cell,3 sensors	Free chlorine 0-2 ppm	pH 2-12, 0-10 bar,70 °C	-	**DID-3 BF3-FCL2/PH**	98915661
Bypass flow cell,3 sensors	Free chlorine 0-2 ppm	pH 2-12, 0-10 bar,70 °C	-2000~2000 mV, 0-10 bar,70 °C	**DID-3 BF3-FCL2/PH/ORP**	98915664
Bypass flow cell,3 sensors	Free chlorine 0-20 ppm	pH 2-12, 0-10 bar,70 °C	-	**DID-3 BF3-FCl20/PH**	99433255

DID: VOOR ONDERDOMPELING IN TANK

Digitale meervoudige parameteranalysator en besturingseenheid CU382
- Eén (DID-1) parameter gemeten en gecontroleerd
- Drie geïntegreerde setpoint of compound-loop PID-besturingseenheden met flowingang
- Datalogger met export via USB-stick (niet inbegrepen)
- Analoge, digitale en Modbus RTU-ingang/uitgang
- Inclusief sensoren (aangegeven in tabel), sensorkabels, monsterwatercontrole en sensormontagecel
- 100-240 Volt 50/60 Hz 1-fase voeding

MPG IJ

Doel/ toepassingen	Parameter 1	Parameter 2	Parameter 3	Productnaam	Artikel nr.
Tank immersion,1 sensor	-	1-500000 µS/cm, 0-20 bar,70 °C	-	**DID-1 TI1-CND**	98915671
Tank immersion,1 sensor	-	pH 2-12, 0-10 bar,70 °C	-	**DID-1 TI1-PH**	98915666
Tank immersion,1 sensor	-2000~2000 mV, 0-10 bar,70 °C	-	-	**DID-1 TI1-ORP**	98915667

KABEL VOOR BESTURINGSEENHEID CU 382

MPG IJ

Kabel om sensoren aan te sluiten op de besturingseenheid CU 382 en verlengkabel om lange afstanden te overbruggen

Korte omschrijving	Artikel nr.
Acc. sensorcable 1m	98915690
Acc. sensorcable extension 10m	98915691
Acc. sensorcable extension 20m	98915692

SENSOREN: SENSOREN VOOR DID MET SENSOR ONDERGEDOMPELD IN EEN TANK (SENSOR MET VASTE KABEL VAN 7,5 M)

MPG IJ

Korte omschrijving	Artikel nr.
Sensor, Conductivity, with cable 7,5m	98915689
Sensor, ORP -2V to +2V, with cable 7,5m	98915687
sensor, pH 0-14, with cable 7,5m	98915685

SENSOREN: VOOR DID MET FLOWCEL (SENSOR MET STEKKER)

MPG IJ

Individuele sensoren voor oplossingen op maat of aanvulling op standaardsystemen. Alle sensoren bieden naast de hoofdparameter ook temperatuurmeting.

Korte omschrijving	Artikel nr.
Sensor, Conductivity, plug type	98915688
Sensor, ORP -2V to +2V, plug type	98915686
Sensor, chlorine dioxide 0-20ppm	98915679
Sensor, chlorine dioxide 0-2ppm	98915678
Sensor, free chlorine 0-20ppm, E-520	99290641
Sensor, free chlorine 0-2ppm, E-520	99290639
Sensor, hydrogen peroxide 0-2000ppm	98915681
Sensor, hydrogen peroxide 0-200ppm	98915680
Sensor, pH 2-12, plug type	98915684
Sensor, peracetic acid 0-2000ppm	98915683
Sensor, peracetic acid 0-200ppm	98915682
Sensor, total chlorine 0-20ppm, E-525	99290665
Sensor, total chlorine 0-2ppm, E-525	99290664

SENSOREN: OPTISCH (MET STEKKER) ALLEEN VOOR DID MET BT4-FLOWCEL

MPG IJ

Korte omschrijving	Artikel nr.
Sensor, Turbidity, Organics, plug type	99852649
Sensor, Turbidity, plug type	99852646

BESTURINGSEENHEID CU 382

MPG IJ

Eenheden voor oplossingen op maat of als vervangingsonderdeel

Korte omschrijving	Artikel nr.
CU382-1 param. water quality controller	98915672
CU382-3 param. water quality controller	98915673

COMPONENTEN VOOR HYDRAULISCHE INSTALLATIE: - DID MET BYPASS-FLOWCEL

MPG IJ

Korte omschrijving	Artikel nr.
Acc. DID BF-, backplate	99852664
Acc. DID BF-1, flow cell	99074485
Acc. DID BF-1/3 sample water cond. ass.	99074484
Acc. DID BF-3, flow cell	99074486
Acc. DID BF-X, flow cell	99852651

Tarieven geldig vanaf 1 januari 2026 in België en Groothertogdom Luxemburg. Grundfos houdt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen in de prijslijst zonder voorafgaand bericht. Recupel kosten zullen gefactureerd worden in overeenstemming met de Recupel wetgeving inzake leveringen in België.

COMPONENTEN VOOR HYDRAULISCHE INSTALLATIE: - DID VOOR ONDERDOMPELING IN TANK

MPG IJ

Korte omschrijving	Artikel nr.
Acc. DID TI-1 probe guard	99074487
Acc. DID TI-1 probe holder	99074490

APPARATEN VOOR DE EXTRACTIE VAN WATERMONSTERS

MPG IJ

Korte omschrijving	Artikel nr.
Measuring water pump p. 1200 l/h	95701524
Water bleed	96698139
Water bleed	96729302

EXTERNE WATERFILTERS

MPG SF

Afhankelijk van de kwaliteit van het gemeten water kan een extra externe waterfilter nodig zijn.

Korte omschrijving	Artikel nr.
Sample water filter	96622995
Spare, Filter	95709473

COMPONENTEN VOOR HYDRAULISCHE INSTALLATIE: - DID VOOR ONDERDOMPELING IN TANK

MPG IJ

Korte omschrijving	Artikel nr.
Acc. DID inline adaptor G1"w.clean.conn.	99852665

DIT-FOTOMETER: DIT-M, DIT-L, DIT-IR

MPG IJ



De DIT fotometer is een meetinstrument dat de mobiliteit van een draagbare fotometer combineert met de kenmerken van een laboratorium
fotometer. De hoge nauwkeurigheid van de Grundfos reagentia en het gebruikersvriendelijke karakter van de fotometer garanderen een snelle en
betrouwbare analyse van maximaal 14 parameters in waterzuiveringstoepassingen. Een infrarood interface maakt de overdracht van meetgegevens naar een mogelijk
computer of een printer (RS-232) via de optionele infrarood interfacemodule DIT-IR.

Korte omschrijving	Artikel nr.
Acc. DIT-L, REFERENCE STANDARD	95727745
Acc. DIT-M, VERIFICATION STANDARD	95727746
DIT-IR, Infrared Interface Module	95727744
DIT-L, photometer	95727743
DIT-M, photometer	95727742

REAGENT: FOR DIT-M AND DIT-L

MPG SF



Korte omschrijving	Artikel nr.
Reagent ALKA-M-PHOTOMETER TABLETS	95727763
Reagent COMBI-PACK ALUMINIUM/250TABLET	95727755
Reagent COMBI-PACK CHLORIDE/250TABLETS	95727754
Reagent COMBI-PACK PHOSPHATE LR_100TAB	95727764
Reagent COMBI_PACK MAGNESE/250TABLETS	95727759
Reagent CYANURIC ACID TABLETS	95727760
Reagent DPD NO4 TABLETS	95727751
Reagent DPD No.1 TABLETS	95727747
Reagent DPD No.1 TABLETS	95727761
Reagent DPD No.3 TABLETS	95727750
Reagent DPD1 High Calcium	95727748
Reagent Fluoride-standard	95727758

DIT

Korte omschrijving	Artikel nr.
Reagent GLYCINE TABLETS	95727752
Reagent HYDROGENPEROXIDE LR TABLETS	95727762
Reagent IRON LR TABLETS	95727756
Reagent PHENOL RED PHOTOMETER TABLETS	95727753
Reagent SPANDS-reagent	95727757
reagens DPD acidifying 100 tablets	98032751
reagens DPD neutralising 100 tablets	98032752

DIT: ACCESSORIES

MPG SF

Korte omschrijving	Artikel nr.
Cuvette	95727768
Spare, plastic stirring rod 13cm	95727771
Spare, plastic syringe 5ml	95727773
Spare, vials, glass 12pc.	95727769

Tarieven geldig vanaf 1 januari 2026 in België en Groothertogdom Luxemburg. Grundfos houdt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen in de prijslijst zonder voorafgaand bericht. Recupel kosten zullen gefactureerd worden in overeenstemming met de Recupel wetgeving inzake leveringen in België.

REGELKABELS & PLUGGEN / MEMBRAAN LEKDETECTIE

REGELKABELS & PLUGGEN

MPG IJ



Korte omschrijving	Artikel nr.
Acc. cable 3 m, GENibus, straight	98589048
Acc. cable 5m, analog output, straight	96632922
Acc. cable 5m, control input, straight	96609016
Acc. cable 5m, level input, DME	96440451
Acc. cable 5m, pulse, 0/4-20mA in, DME	96440448
Acc. cable 5m, relay output, DME60-940	96534215
Acc. cable 5m, relay output, straight	96609019
Acc. leak detector M12 cpl, DME60-940	96534443
Acc. plug elbow DIN 43659	96698717
Acc. plug level input DMX/DMH AR	96630345
Acc. plug level input adaptor DMX/DMH AR	96635010
Acc. plug, analog output, straight	96609031
Acc. plug, ext.Stop in, dosing out, DME	96606401
Acc. plug, level input, DME	96440452
Acc. plug, pulse, 0/4-20mA input, DME	96440449
Acc. plug, relay output, straight	96696198
Acc.cable 5m, ext.Stop in,dosing out,DME	96527111
Acc.plug,control or level input,straight	96698715
Kit, circ.connec./Profibus/T-connector	96693735
Kit, circ.connec./Profibus/term.resistor	96693737

MEMBRAAN LEKDETECTIE

MPG IJ

Korte omschrijving	Artikel nr.
Acc. Set SDXL PLV-PRV-DBG0,36l-PVC FKM	99211372
Acc. Set SDXL PLV-PRV-PVC EPDM	99211485
Acc. Set SDXL PLV-PRV-PVC FKM	99211484
Acc.Set SDXL PLV-PRV-DBG0,36l-PVC EPDM	99211483
Acc.Tank adaptor plate DMX226,DMH251-253	99211241
Acc.wall bracket f.DMX221,DDI	91836471

Meet- en regelsystemen



CUE

CUE: ENKELE FASE EXTERNE FREQUENTIE CONVERTER

De CUE is een serie frequentie-omvormers ontworpen voor toerentalregeling van een groot aantal Grundfos pompen van 0,55 tot 250 kW. (zie de technische documentatie voor pomptypen)
Voor watervoorziening, afvalwater en irrigatie toepassingen.
Een speciale opstartgids leidt u door de instelling van de CUE.

Ondersteunt de communicatie met bewakingsapparatuur of andere externe units via een aantal verschillende veldbusprotocollen met behulp van de Communication Interface Unit (CIU).



De CUE is uitgerust met een aantal ingangen en uitgangen:

- 1 RS-485 GENIbus aansluiting
- 1 analoge ingang, 0-10 V, 0 / 4-20 mA: extern setpoint
- 1 analoge ingang, 0 / 4-20 mA: sensoringang, feedback sensor
- 1 analoge uitgang, 0-20 mA
- 4 digitale ingangen: Start/stop en 3 programmeerbare ingangen
- 2 signaalrelais (C/NO/NC): programmeerbaar

MPG AI

IP-klasse	P2	I [A]	Productnaam	Artikel nr.	Filter dU/dt	Sine-wave Filter
20	1.10	6.6	**CUE 1x200-240V IP20 1,1kW**	99616601	-	96754973
21	1.50	7.5	**CUE 1x200-240V IP21 1,5kW**	99616602	-	96754973
21	2.20	10.6	**CUE 1x200-240V IP21 2,2kW**	99616613	-	96754976
21	3.00	12.5	**CUE 1x200-240V IP21 3,0kW**	99616614	-	96754976
21	3.70	16.7	**CUE 1x200-240V IP21 3,7kW**	99616615	-	96754976

MPG AI

IP-klasse	P2	I [A]	Productnaam	Artikel nr.	Filter dU/dt	Sine-wave Filter
55	1.10	6.6	**CUE 1x200-240V IP55 1,1kW**	99616618	-	96754973
55	1.50	7.5	**CUE 1x200-240V IP55 1,5kW**	99616619	-	96754973
55	2.20	10.6	**CUE 1x200-240V IP55 2,2kW**	99616620	-	96754976
55	3.00	12.5	**CUE 1x200-240V IP55 3,0kW**	99616621	-	96754976
55	3.70	16.7	**CUE 1x200-240V IP55 3,7kW**	99616622	-	96754976
55	5.50	24.2	**CUE 1x200-240V IP55 5,5kW**	99616623	-	96754977
55	7.50	30.8	**CUE 1x200-240V IP55 7,5kW**	99616624	-	96754978

Tarieven geldig vanaf 1 januari 2026 in België en Groothertogdom Luxemburg. Grundfos houdt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen in de prijslijst zonder voorafgaand bericht. Recupel kosten zullen gefactureerd worden in overeenstemming met de Recupel wetgeving inzake leveringen in België.

CUE: DRIE FASE EXTERNE FREQUENTIEOMVORMER

De CUE is een serie frequentie-omvormers ontworpen voor toerentalregeling van een groot aantal Grundfos pompen van 0,55 tot 250 kW. (zie de technische documentatie voor pomptypen)
Voor watervoorziening, afvalwater en irrigatie toepassingen. Een speciale opstartgids leidt u door de instelling van de CUE.

Ondersteunt communicatie met bewakingsapparatuur of andere externe units via een aantal verschillende veldbusprotocollen met behulp van de Communication Interface Unit (CIU)

De CUE is uitgerust met een aantal ingangen en uitgangen:
- 1 RS-485 GENIbus aansluiting
- 1 analoge ingang, 0-10 V, 0 / 4-20 mA: extern setpoint
- 1 analoge ingang, 0 / 4-20 mA: sensoringang, feedback sensor
- 1 analoge uitgang, 0-20 mA
- 4 digitale ingangen: Start/stop en 3 programmeerbare ingangen
- 2 signaalrelais (C/NO/NC): programmeerbaar



MPG AI

IP-klasse	P2	I [A]	Productnaam	Artikel nr.	Filter dU/dt	Sine-wave Filter
20	0.55	1,8-1,6	**CUE 3x380-500V IP20 0,55kW**	99616707	-	96754941
20	0.75	2,4-2,1	**CUE 3x380-500V IP20 0,75kW**	99616708	-	96754941
20	1.10	3-2,7	**CUE 3x380-500V IP20 1,1kW**	99616709	-	96754972
20	1.50	4,1-3,4	**CUE 3x380-500V IP20 1,5kW**	99616710	-	96754972
20	2.20	5,6-4,8	**CUE 3x380-500V IP20 2,2kW**	99616711	-	96754973
20	3.00	7,2-6,3	**CUE 3x380-500V IP20 3,0kW**	99616712	-	96754973
20	4.00	10-8,2	**CUE 3x380-500V IP20 4,0kW**	99616713	-	96754974
20	5.50	13-11	**CUE 3x380-500V IP20 5,5kW**	99616714	-	96754976
20	7.50	16-14,5	**CUE 3x380-500V IP20 7,5kW**	99616715	-	96754976
20	11.00	24-21	**CUE 3x380-500V IP20 11kW**	99616716	97669799	96754977
20	15.00	32-27	**CUE 3x380-500V IP20 15kW**	99616717	97669799	96754978
20	18.50	37,5-34	**CUE 3x380-500V IP20 18,5kW**	99616718	97669799	96754978
20	22.00	44-40	**CUE 3x380-500V IP20 22kW**	99616719	97669799	96755019
20	30.00	61-52	**CUE 3x380-500V IP20 30kW**	99616720	97669869	96755021
20	37.00	73-65	**CUE 3x380-500V IP20 37kW**	99616721	97669869	96755032
20	45.00	90-80	**CUE 3x380-500V IP20 45kW**	99616722	97669869	97774436
20	55.00	106-105	**CUE 3x380-500V IP20 55kW**	99616723	97669896	97774436
20	75.00	147-130	**CUE 3x380-500V IP20 75kW**	99616724	97669902	97775142
20	90.00	177-160	**CUE 3x380-500V IP20 90kW**	99616725	97669902	97775142
21	110.00	212-190	**CUE 3x380-500V IP21 110kW**	99616726	97669905	97775146
21	132.00	260-240	**CUE 3x380-500V IP21 132kW**	99616727	97669905	97775146
21	160.00	315-302	**CUE 3x380-500V IP21 160kW**	99616728	97669905	97775148
21	200.00	395-361	**CUE 3x380-500V IP21 200kW**	99616729	97669906	97775148
21	250.00	480-443	**CUE 3x380-500V IP21 250kW**	99616730	97669906	97775149
21	355.00	658-590	**CUE 3x380-500V IP21 355kW DC**	93021201	93303172	93303174
21	400.00	745-678	**CUE 3x380-500V IP21 400kW DC**	93021202	93303173	93303175
21	450.00	800-730	**CUE 3x380-500V IP21 450kW DC**	93021203	93303173	2x97775149
21	500.00	880-780	**CUE 3x380-500V IP21 500kW DC**	93021204	93303173	2x97775149
21	560.00	990-890	**CUE 3x380-500V IP21 560kW DC**	93021205	93303173	2x93303174

CUE

MPG AI

IP-klasse	P2	I [A]	Productnaam	Artikel nr.	Filter dU/dt	Sine-wave Filter
20	0.55	1,8-1,6	**CUE 3x380-500V IP20 0,55kW STO**	99616731	-	96754941
20	0.75	2,4-2,1	**CUE 3x380-500V IP20 0,75kW STO**	99616733	-	96754941
20	1.10	3-2,7	**CUE 3x380-500V IP20 1,1kW STO**	99616734	-	96754972
20	1.50	4,1-3,4	**CUE 3x380-500V IP20 1,5kW STO**	99616735	-	96754972
20	2.20	5,6-4,8	**CUE 3x380-500V IP20 2,2kW STO**	99616736	-	96754973
20	3.00	7,2-6,3	**CUE 3x380-500V IP20 3,0kW STO**	99616737	-	96754973
20	4.00	10-8,2	**CUE 3x380-500V IP20 4,0kW STO**	99616738	-	96754974
20	5.50	13-11	**CUE 3x380-500V IP20 5,5kW STO**	99616739	-	96754976
20	7.50	16-14,5	**CUE 3x380-500V IP20 7,5kW STO**	99616740	-	96754976
20	11.00	24-21	**CUE 3x380-500V IP20 11kW STO**	99616741	97669799	96754977
20	15.00	32-27	**CUE 3x380-500V IP20 15kW STO**	99616742	97669799	96754978
20	18.50	37,5-34	**CUE 3x380-500V IP20 18,5kW STO**	99616743	97669799	96754978
20	22.00	44-40	**CUE 3x380-500V IP20 22kW STO**	99616744	97669799	96755019
20	30.00	61-52	**CUE 3x380-500V IP20 30kW STO**	99616745	97669869	96755021
20	37.00	73-65	**CUE 3x380-500V IP20 37kW STO**	99616746	97669869	96755032
20	45.00	90-80	**CUE 3x380-500V IP20 45kW STO**	99616747	97669869	97774436
20	55.00	106-105	**CUE 3x380-500V IP20 55kW STO**	99616748	97669896	97774436
20	75.00	147-130	**CUE 3x380-500V IP20 75kW STO**	99616749	97669902	97775142
20	90.00	177-160	**CUE 3x380-500V IP20 90kW STO**	99616750	97669902	97775142
21	110.00	212-190	**CUE 3x380-500V IP21 110kW STO**	99616751	97669905	97775146
21	132.00	260-240	**CUE 3x380-500V IP21 132kW STO**	99616752	97669905	97775146
21	160.00	315-302	**CUE 3x380-500V IP21 160kW STO**	99616753	97669905	97775148
21	200.00	395-361	**CUE 3x380-500V IP21 200kW STO**	99616754	97669906	97775148
21	250.00	480-443	**CUE 3x380-500V IP21 250kW STO**	99616755	97669906	97775149
21	355.00	658-590	**CUE 3x380-500V IP21 355kW STO DC**	93021206	93303172	93303174
21	400.00	745-678	**CUE 3x380-500V IP21 400kW STO DC**	93021207	93303173	93303175
21	450.00	800-730	**CUE 3x380-500V IP21 450kW STO DC**	93021208	93303173	2x97775149
21	500.00	880-780	**CUE 3x380-500V IP21 500kW STO DC**	93021209	93303173	2x97775149
21	560.00	990-890	**CUE 3x380-500V IP21 560kW STO DC**	93021210	93303173	2x93303174

MPG AI

IP-klasse	P2	I [A]	Productnaam	Artikel nr.	Filter dU/dt	Sine-wave Filter
55	0.55	1,8-1,6	**CUE 3x380-500V IP55 0,55kW**	99616756	-	96754941
55	0.75	2,4-2,1	**CUE 3x380-500V IP55 0,75kW**	99616757	-	96754941
55	1.10	3-2,7	**CUE 3x380-500V IP55 1,1kW**	99616758	-	96754972
55	1.50	4,1-3,4	**CUE 3x380-500V IP55 1,5kW**	99616759	-	96754972
55	2.20	5,6-4,8	**CUE 3x380-500V IP55 2,2kW**	99616760	-	96754973
55	3.00	7,2-6,3	**CUE 3x380-500V IP55 3,0kW**	99616761	-	96754973

Tarieven geldig vanaf 1 januari 2026 in België en Groothertogdom Luxemburg. Grundfos houdt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen in de prijslijst zonder voorafgaand bericht. Recupel kosten zullen gefactureerd worden in overeenstemming met de Recupel wetgeving inzake leveringen in België.

Verder

IP-klasse	P2	I [A]	Productnaam	Artikel nr.	Filter dU/dt	Sine-wave Filter
55	4.00	10-8,2	**CUE 3x380-500V IP55 4,0kW**	99616762	-	96754974
55	5.50	13-11	**CUE 3x380-500V IP55 5,5kW**	99616763	-	96754976
55	7.50	16-14,5	**CUE 3x380-500V IP55 7,5kW**	99616764	-	96754976
55	11.00	24-21	**CUE 3x380-500V IP55 11kW**	99616765	97669799	96754977
55	15.00	32-27	**CUE 3x380-500V IP55 15kW**	99616766	97669799	96754978
55	18.50	37,5-34	**CUE 3x380-500V IP55 18,5kW**	99616767	97669799	96754978
55	22.00	44-40	**CUE 3x380-500V IP55 22kW**	99616769	97669799	96755019
55	30.00	61-52	**CUE 3x380-500V IP55 30kW**	99616770	97669869	96755021
55	37.00	73-65	**CUE 3x380-500V IP55 37kW**	99616771	97669869	96755032
55	45.00	90-80	**CUE 3x380-500V IP55 45kW**	99616772	97669869	97774436
55	55.00	106-105	**CUE 3x380-500V IP55 55kW**	99616773	97669896	97774436
55	75.00	147-130	**CUE 3x380-500V IP55 75kW**	99616774	97669902	97775142
55	90.00	177-160	**CUE 3x380-500V IP55 90kW**	99616775	97669902	97775142
54	110.00	212-190	**CUE 3x380-500V IP54 110kW**	99616776	97669905	97775146
54	132.00	260-240	**CUE 3x380-500V IP54 132kW**	99616777	97669905	97775146
54	160.00	315-302	**CUE 3x380-500V IP54 160kW**	99616778	97669905	97775148
54	200.00	395-361	**CUE 3x380-500V IP54 200kW**	99616779	97669906	97775148
54	250.00	480-443	**CUE 3x380-500V IP54 250kW**	99616780	97669906	97775149
54	355.00	658-590	**CUE 3x380-500V IP54 355kW DC**	93021211	93303172	93303174
54	400.00	745-678	**CUE 3x380-500V IP54 400kW DC**	93021212	93303173	93303175
54	450.00	800-730	**CUE 3x380-500V IP54 450kW DC**	93021213	93303173	2x97775149
54	500.00	880-780	**CUE 3x380-500V IP54 500kW DC**	93021214	93303173	2x97775149
54	560.00	990-890	**CUE 3x380-500V IP54 560kW DC**	93021215	93303173	2x93303174

MPG AI

IP-klasse	P2	I [A]	Productnaam	Artikel nr.	Filter dU/dt	Sine-wave Filter
55	0.55	1,8-1,6	**CUE 3x380-500V IP55 0,55kW STO DC**	99616781	-	96754941
55	0.75	2,4-2,1	**CUE 3x380-500V IP55 0,75kW STO DC**	99616782	-	96754941
55	1.10	3-2,7	**CUE 3x380-500V IP55 1,1kW STO DC**	99616783	-	96754972
55	1.50	4,1-3,4	**CUE 3x380-500V IP55 1,5kW STO DC**	99616784	-	96754972
55	2.20	5,6-4,8	**CUE 3x380-500V IP55 2,2kW STO DC**	99616785	-	96754973
55	3.00	7,2-6,3	**CUE 3x380-500V IP55 3,0kW STO DC**	99616786	-	96754973
55	4.00	10-8,2	**CUE 3x380-500V IP55 4,0kW STO DC**	99616787	-	96754974
55	5.50	13-11	**CUE 3x380-500V IP55 5,5kW STO DC**	99616788	-	96754976
55	7.50	16-14,5	**CUE 3x380-500V IP55 7,5kW STO DC**	99616789	-	96754976
55	11.00	24-21	**CUE 3x380-500V IP55 11kW STO DC**	99616790	97669799	96754977
55	15.00	32-27	**CUE 3x380-500V IP55 15kW STO DC**	99616791	97669799	96754978
55	18.50	37,5-34	**CUE 3x380-500V IP55 18,5kW STO DC**	99616792	97669799	96754978
55	22.00	44-40	**CUE 3x380-500V IP55 22kW STO DC**	99616793	97669799	96755019

CUE

Verder

IP-klasse	P2	I [A]	Productnaam	Artikel nr.	Filter dU/dt	Sine-wave Filter
55	30.00	61-52	**CUE 3x380-500V IP55 30kW STO DC**	99616794	97669869	96755021
55	37.00	73-65	**CUE 3x380-500V IP55 37kW STO DC**	99616795	97669869	96755032
55	45.00	90-80	**CUE 3x380-500V IP55 45kW STO DC**	99616796	97669869	97774436
55	55.00	106-105	**CUE 3x380-500V IP55 55kW STO DC**	99616797	97669896	97774436
55	75.00	147-130	**CUE 3x380-500V IP55 75kW STO DC**	99616798	97669902	97775142
55	90.00	177-160	**CUE 3x380-500V IP55 90kW STO DC**	99616799	97669902	97775142
54	110.00	212-190	**CUE 3x380-500V IP54 110kW STO DC**	99616800	97669905	97775146
54	132.00	260-240	**CUE 3x380-500V IP54 132kW STO DC**	99616801	97669905	97775146
54	160.00	315-302	**CUE 3x380-500V IP54 160kW STO DC**	99616802	97669905	97775148
54	200.00	395-361	**CUE 3x380-500V IP54 200kW STO DC**	99616803	97669906	97775148
54	250.00	480-443	**CUE 3x380-500V IP54 250kW STO DC**	99616804	97669906	97775149
54	355.00	658-590	**CUE 3x380-500V IP54 355kW STO DC**	93021216	93303172	93303174
54	400.00	745-678	**CUE 3x380-500V IP54 400kW STO DC**	93021217	93303173	93303175
54	450.00	800-730	**CUE 3x380-500V IP54 450kW STO DC**	93021218	93303173	2x97775149
54	500.00	880-780	**CUE 3x380-500V IP54 500kW STO DC**	93021219	93303173	2x97775149
54	560.00	990-890	**CUE 3x380-500V IP54 560kW STO DC**	93021220	93303173	2x93303174

Tarieven geldig vanaf 1 januari 2026 in België en Groothertogdom Luxemburg. Grundfos houdt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen in de prijslijst zonder voorafgaand bericht. Recupel kosten zullen gefactureerd worden in overeenstemming met de Recupel wetgeving inzake leveringen in België.

dU/dt & sinewave filters: Uitgangfilter IP20

Sinusfilters hebben een hoge filteringsgraad, wat resulteert in een hoge vermindering van de belasting van het motorisolatiesysteem. Tegelijkertijd verminderen ze het akoestische geluid van de motor. Motorverliezen worden verminderd doordat een sinusfilter de uitgangspulsen van de frequentieomvormer omzet in sinusvormig. Het resultaat is een sinusvormige stroom en verminderd motorgeluid.

Maximale kabellengte met sinusfilter is 300 m.

Uitgangsfilters worden gebruikt om de spanningsbelasting op de motorwikkelingen en de spanning op het motorisolatiesysteem te verminderen en om akoestische ruis van een frequentiegeregelde motor te verminderen.



MPG AI

IP-klasse	I [A]	Productnaam	Artikel nr.
20	2.5	**Sinewave 200-500V IP20 2,5/2,5/2/2A**	96754941
23	410.0	**Sinewave 200-500V IP23 410/388/308/254A**	97775148
23	510.0	**Sinewave 200-500V IP23 510/483/383/315A**	97775149

MPG AI

IP-klasse	I [A]	Productnaam	Artikel nr.
20		**Filter dU/dt 200-500 106A IP20 130B2842**	97669896
20		**Filter dU/dt 200-500 177A IP20 130B2845**	97669902
20		**Filter dU/dt 200-500 90A IP20 130B2839**	97669869
20		**Filter dU/dt 380-500 44A IP20 130B2836**	97669799
20	4.5	**Sinewave 200-500V IP20 4,5/4/3,5/3,5A**	96754972
20	8.0	**Sinewave 200-500V IP20 8/7,5/5,5/5,5A**	96754973
20	10.0	**Sinewave 200-500V IP20 10/9,5/7,5/7,5A**	96754974
20	17.0	**Sinewave 200-500V IP20 17/16/13/12A**	96754976
20	24.0	**Sinewave 200-500V IP20 24/23/18/17A**	96754977
20	38.0	**Sinewave 200-500V IP20 38/36/26,5/24A**	96754978
20	48.0	**Sinewave 200-500V IP20 48/45,5/36/34A**	96755019
20	62.0	**Sinewave 200-500V IP20 62,59 (130B2308)**	96755021
20	75.0	**Sinewave 200-500V IP20 75/71/56/53A**	96755032
23	180.0	**Sinewave 200-500V IP23 180/170/135/112A**	97775142
23	260.0	**Sinewave 200-500V IP23 260/246/195/162A**	97775146

CUE ACCESSOIRES

MPG AI



De GLCP (Grundfos Local Control Panel) is een op afstand te monteren optie waardoor het bedieningspaneel van de CUE naar de voorzijde van een besturingselement kan worden verplaatst.
De optie voor montage op afstand wordt geleverd met alle onderdelen die nodig zijn om de GLCP te monteren. (De GLCP zelf wordt niet meegeleverd omdat deze reeds bij de CUE wordt meegeleverd).

- De MCB 114 is een optie met drie extra analoge ingangen voor de CUE
  Eén analoge 0 / 4-20mA ingang voor extra sensor
- Twee analoge PT100 / PT1000 ingangen voor temperatuursensoren

Korte omschrijving	Artikel nr.
	99590986
Floor mounting option 176F1875	96801230
GLCP remote mounting option 130B1165	96801229
MCB 114 I/O Module	96760901
MCO 101 Multipump module	99753103
POTENTIOMETER BOX SPP49	625468
Spare, LCP display for CUE	99591437

CIU / CIM

CIU: Communicatie-interface-eenheden

Toestaan van de overdracht van gegevens tussen een pomp en een centraal beheersysteem (bv GBS) via vastgesteld communicatiestandaarden (bv. Modbus, GENIbus, Profibus etc.).
Protocol te kiezen via diverse CIM modules (zie verder)
CIU's zijn kits voor externe montage en vereisen externe voeding (24-240VAC / DC 50 / 60Hz)




MPG II

Korte omschrijving	Artikel nr.
CIU 902 interface unit for WW AutoAdapt	97644690

CIM: Communicatie-interface MODULE

CIM staat voor Communicatie Interface Module. Het is een add-on communicatie kaart, direct in de klemmenkast van de pomp te installeren (of in de CIU hierboven vermeld)

Met de CIM stelt Grundfos een breed programma van pompen en pompsystemen in staat om te communiceren met andere apparaten en Building Management Systemen (BMS), waarbij gebruik wordt gemaakt van de gangbare communicatiestandaarden in de markt, zoals oa BACnet, LONworks, Modbus, GSM en Profibus.

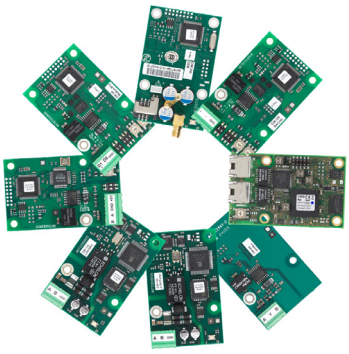

MPG II

Korte omschrijving	Artikel nr.
CIM 050 RS485 GENIbus interface module	96824631
CIM 060 Wireless Add-on board (only EU)	98778356
CIM 100 LON interface module for pumps	96824797
CIM 110 LON interface module for boosters	96824798
CIM 260-EU Cellular	99439302
CIM 280 GiC Add-on cpl. Packed	99895383
CIM 300 BACnet interface module	96893770
CIM 500 PROFINET Modbus TCP BACnet IP EtherNet/IP	98301408
RJ45 Plugs assembly plug set	98471752

Tarieven geldig vanaf 1 januari 2026 in België en Groothertogdom Luxemburg. Grundfos houdt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen in de prijslijst zonder voorafgaand bericht. Recupel kosten zullen gefactureerd worden in overeenstemming met de Recupel wetgeving inzake leveringen in België.

CIM/CIU-ACCESSOIRES

MPG AW



Korte omschrijving	Artikel nr.
Antenna 3G 4G LTE	99838775
Antenna Eternal Mount GSM cpl.	97631957
Antenna for 4G modem	99043061
GSM/GPRS antenna, angle plug	96095288
SMS module incl. antenna, LC/LCD	98995713

rpi: Communicatie-interface

De communicatie-interface Grundfos GO vervangt de oude infrarood afstandsbediening R100. Eenmaal aangesloten op een Grundfos product,
de volgende functies zijn beschikbaar:

- **Productdashboard** : toont een overzicht van het aangesloten product
- Bewaak informatie over de productstatus, gedetailleerde alarm- en waarschuwingsinformatie
- Configuratie/installatie, kopieer instellingen van het ene product naar het andere
- Maken van pdf-rapporten



MPG II

Korte omschrijving	Artikel nr.
MI301 Bluetooth iOS/Android Grundfos GO	98046408
MI401 ALPHA Reader	98916967

EMC-FILTERS

MPG AI

Artikel nr.
96041047

DRUKSENSOREN

DRUKSENSOREN: RPI

De RPI-druktransmitter, die in eigen huis door Grundfos wordt vervaardigd, is ontworpen voor industriële toepassingen en is ontworpen voor eenvoudige installatie. Het is volledig compatibel met waterige media. Door gebruik te maken van MEMS-detectietechnologie en corrosiebestendige Silicoat-coating® op het zendercircuit, is de RPI-zender uitzonderlijk robuust en ideaal voor pompintegratie en bewaking in ruwe omgevingen.

Het RPI+T-model of biedt verdere functionaliteit door zowel druk- als temperatuurmetingen te bieden.



Specificaties:
- Elektrische aansluiting: M12, 4-polig, vrouwelijk
- Mechanische aansluiting: 1/2 " BSP
- Uitgang elektrisch signaal:
- RPI (4-20mA, alleen druk)
- RPI+T (0-10VDC voor druk en 0-10VDC voor temperatuur)
- Vloeistof temperatuur:
- Omgevingstemperatuur:
- bescherming tegen binnendringen: IP67
- Kabel: 2m (inbegrepen in pakket)

MPG II

Measuring range	Mat. afdicht.	electrical output	Type	Artikel nr.
0-0.6	EPDM	4-20 mA, 2 wires	**RPI/--0-0.6b/1/**	97748907
0-1.0	EPDM	4-20 mA, 2 wires	**RPI/--0-1.0b/1/**	97748908
0-1.6	EPDM	4-20 mA, 2 wires	**RPI/--0-1.6b/1/**	97748909
0-2.5	EPDM	4-20 mA, 2 wires	**RPI/--0-2.5b/1/**	97748910
0-4.0	EPDM	4-20 mA, 2 wires	**RPI/--0-4.0b/1/**	97748921
0-6.0	EPDM	4-20 mA, 2 wires	**RPI/--0-6.0b/1/**	97748922
0-10	EPDM	4-20 mA, 2 wires	**RPI/---0-10b/1/**	97748923
0-16	EPDM	4-20 mA, 2 wires	**RPI/---0-16b/1/**	97748924
0-25	EPDM	4-20 mA, 2 wires	**RPI/---0-25b/1/**	97748925

MPG II

Measuring range	Mat. afdicht.	max measuring temp c	electrical output	Type	Artikel nr.
0-0.6	EPDM	100	2x 0-10 V	**RPI/--0-0.6b/1/**	97748926
0-1.0	EPDM	100	2x 0-10 V	**RPI/--0-1.0b/1/**	97748928
0-1.6	EPDM	100	2x 0-10 V	**RPI/--0-1.6b/1/**	97748929
0-2.5	EPDM	100	2x 0-10 V	**RPI/--0-2.5b/1/**	97748930
0-4.0	EPDM	100	2x 0-10 V	**RPI/--0-4.0b/1/**	97748941
0-6.0	EPDM	100	2x 0-10 V	**RPI/--0-6.0b/1/**	97748942
0-10	EPDM	100	2x 0-10 V	**RPI/---0-10b/1/**	97748944
0-16	EPDM	100	2x 0-10 V	**RPI/---0-16b/1/**	97748945
0-16	EPDM	120	2x 0-10 V	**RPI/---0-16b/2/**	98355521
0-25	EPDM	100	2x 0-10 V	**RPI/---0-25b/1/**	97748946

Tarieven geldig vanaf 1 januari 2026 in België en Groothertogdom Luxemburg. Grundfos houdt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen in de prijslijst zonder voorafgaand bericht. Recupel kosten zullen gefactureerd worden in overeenstemming met de Recupel wetgeving inzake leveringen in België.

DANFOSS DRUKSENSOREN: MBS 3000 KIT MET 2M KABEL

MBS 3000 is een robuuste industriële druktransmitter.
Verbinding en materiaal blootgesteld aan media in AISI 316L maakt gebruik mogelijk in een breed portfolio van natte media, waaronder media met corrosieve eigenschappen.
Vele varianten beschikbaar in Grundfos.



MPG AC

Productnaam	Artikel nr.
Kit, Sensor LACRE, PT 0- 4.0 bar	96428014
Kit, Sensor LACRE, PT 0- 6.0 bar	96428015
Kit, Sensor LACRE, PT 0-10.0 bar	96428016
Kit, Sensor LACRE, PT 0-16.0 bar (1/2"")	96428017
Kit, Sensor LACRE, PT 0-25.0 bar 1/2inch	96428018
Pres tras MBS3000-1611-1AB08 0-4BAR 4-20	91072075
PressureTr.MBS3000 R 0-16b 1/2G 4-20Pg9	91072078

DIFFERENTIËLE DRUKSENSOREN: DPI V1

De DPI-drukverschiltransmitter van Grundfos Direct Sensors™ is ontworpen voor industriële toepassingen. Het is volledig compatibel met vloeistoffen en maakt gebruik van MEMS-detectietechnologie in combinatie met Silicoat-coating® op de sensorchip. Dit ontwerp maakt de DPI-transmitter zeer duurzaam en zeer geschikt voor integratie met pompen en monitoring in uitdagende omgevingen.



Specificaties:
• Elektrische aansluiting: 3-draads
• Mechanische aansluiting: 2 uit (7/16 -20 UNF)
• Elektrische signaaluitgang: 4-20mA, alleen
druk • Vloeistof temperatuur:
•Omgevingstemperatuur:
• bescherming tegen binnendringen: IP55
• Kabel: 0,9 m (meegeleverd in pakket)

MPG II

Measuring range	Mat. afdicht.	electrical output
0-0.6	FKM	4-20 mA, 3 wires
0-1.0	FKM	4-20 mA, 3 wires
0-1.6	FKM	4-20 mA, 3 wires
0-2.5	FKM	4-20 mA, 3 wires
0-4.0	FKM	4-20 mA, 3 wires
0-6.0	FKM	4-20 mA, 3 wires
0-10	FKM	4-20 mA, 3 wires

Type	Artikel nr.
DPI/--0-0.6b/1/	96611522
DPI/--0-1.0b/1/	96611523
DPI/--0-1.6b/1/	96611524
DPI/--0-2.5b/1/	96611525
DPI/--0-4.0b/1/	96611526
DPI/--0-6.0b/1/	96611527
DPI/---0-10b/1/	96611550

DIFFERENTIËLE DRUKSENSOREN: DPI V2

De DPI 2+T van Grundfos Direct Sensors™ integreert zowel drukverschil- als temperatuurmeetmogelijkheden in één enkel apparaat, speciaal ontworpen voor industriële toepassingen. Het bevat een capillaire buis om het drukverschil nauwkeurig te meten. Deze zender is volledig compatibel met vloeistoffen, maakt gebruik van MEMS-sensortechnologie en wordt beschermd door een corrosiebestendige Silicoat®-coating op de sensorchip. De robuuste constructie maakt de DPI II+T ideaal voor pompintegratie en betrouwbare prestaties in zware omstandigheden.



• Elektrische aansluiting: M12, 4-polig, vrouwelijk • Mechanische aansluiting: 1/2" BSP • Elektrische signaaluitgang: • DPI v2 (4-20mA, alleen druk) • DPI v2 +T (0-10VDC voor druk en 0-10VDC voor temperatuur) • Vloeistoftemperatuur: • Omgevingstemperatuur: • Bescherming tegen binnendringing: IP67 • Kabel: 2m (inbegrepen in pakket)

MPG II

Measuring range	Mat. afdicht.	electrical output	Type	Artikel nr.
0-0.6	EPDM	2x 0-10 V	**DPI/--0-0.6b/2/**	97747202
0-0.6	EPDM	4-20 mA, 2 wires	**DPI/--0-0.6b/2/**	97747194
0-1.0	EPDM	2x 0-10 V	**DPI/--0-1.0b/2/**	97747203
0-1.0	EPDM	4-20 mA, 2 wires	**DPI/--0-1.0b/2/**	97747195
0-1.6	EPDM	2x 0-10 V	**DPI/--0-1.6b/2/**	97747204
0-1.6	EPDM	4-20 mA, 2 wires	**DPI/--0-1.6b/2/**	97747196
0-2.5	EPDM	2x 0-10 V	**DPI/--0-2.5b/2/**	97747205
0-2.5	EPDM	4-20 mA, 2 wires	**DPI/--0-2.5b/2/**	97747197
0-4.0	EPDM	2x 0-10 V	**DPI/--0-4.0b/2/**	97747206
0-4.0	EPDM	4-20 mA, 2 wires	**DPI/--0-4.0b/2/**	97747198
0-6.0	EPDM	2x 0-10 V	**DPI/--0-6.0b/2/**	97747207
0-6.0	EPDM	4-20 mA, 2 wires	**DPI/--0-6.0b/2/**	97747199
0-10	EPDM	2x 0-10 V	**DPI/---0-10b/2/**	97747208
0-10	EPDM	4-20 mA, 2 wires	**DPI/---0-10b/2/**	97747200
0-16	EPDM	2x 0-10 V	**DPI/---0-16b/2/**	97747209
0-16	EPDM	4-20 mA, 2 wires	**DPI/---0-16b/2/**	97747201

DIFFERENTIËLE DRUK- EN TEMPERATUURSENSOREN: DPS

De DPS is een gecombineerde drukverschil- en temperatuursensor (twee-in-één) van Grundfos Direct SensorsTM. De DPS sensor is volledig compatibel met media in water. De sensor is gebaseerd op MEMS-detectietechnologie in combinatie met de corrosiebestendige Silicoat® coatingtechnologie op de sensorchip.



MPG SC

Korte omschrijving	Artikel nr.
Differential-temperature sensor	96409363

Tarieven geldig vanaf 1 januari 2026 in België en Groothertogdom Luxemburg. Grundfos houdt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen in de prijslijst zonder voorafgaand bericht. Recupel kosten zullen gefactureerd worden in overeenstemming met de Recupel wetgeving inzake leveringen in België.

VORTEX FLOWSENSOREN: VFI

De Vortex Flow Transmitter (VFI) en de Vortex Flow Transmitter + Temperature (VFI+T) maken deel uit van de Grundfos vortex flowmeter serie, op maat gemaakt voor industrieel gebruik. De VFI biedt debietmetingen met een output van 4-20 mA en is geconstrueerd zonder bewegende delen in een roestvrijstalen buis, waardoor duurzaamheid en nauwkeurigheid in verschillende toepassingen worden gegarandeerd.
De VFI+T voegt temperatuurmeetmogelijkheden toe en biedt 2 x 0-10VDC-uitgangen met behoud van een robuust ontwerp zonder bewegende delen. Beide modellen bieden betrouwbare, kosteneffectieve oplossingen voor debiet- en temperatuurmeting in veeleisende omgevingen.



Specificaties:
• Elektrische aansluiting: M12, 4-polig, vrouwelijk
• *Mechanische verbinding: schroefdraad of flens
• Uitgang elektrisch signaal:
• VFI (4-20mA, alleen debiet)
• VFI+T (0-10VDC voor debiet en 0-10VDC voor temperatuur*)
• Vloeistof temperatuur:
•Omgevingstemperatuur:
• bescherming tegen binnendringen: IP67
• Kabel: 5m (inbegrepen in pakket)
*Minimaal temperatuurbereik -10 graden Celcius

MPG II

Measuring range	Mat. afdicht.	electrical output	Type	Artikel nr.
0.3-6.0	EPDM	4-20 mA, 2 wires	**VFI/--0.3-6m/1/**	97686127
0.6-12	EPDM	4-20 mA, 2 wires	**VFI/-0.6-12m/1/**	97686129
1.3-25	EPDM	4-20 mA, 2 wires	**VFI/-1.3-25m/1/**	97686141
2-40	EPDM	4-20 mA, 2 wires	**VFI/---2-40m/1/**	97686143
3.2-64	EPDM	4-20 mA, 2 wires	**VFI/-3.2-64m/1/**	97686145
5.2-104	EPDM	4-20 mA, 2 wires	**VFI/5.2-104m/1/**	97686147
8-160	EPDM	4-20 mA, 2 wires	**VFI/--8-160m/1/**	97686149
12-240	EPDM	4-20 mA, 2 wires	**VFI/-12-240m/1/**	97686151

MPG II

Measuring range	Mat. afdicht.	max measuring temp c	electrical output	Type	Artikel nr.
0.3-6.0	EPDM	120	2x 0-10 V	**VFI/--0.3-6m/1/**	99513491
0.6-12	EPDM	120	2x 0-10 V	**VFI/-0.6-12m/1/**	99513496
1.3-25	EPDM	120	2x 0-10 V	**VFI/-1.3-25m/1/**	99513497
2-40	EPDM	120	2x 0-10 V	**VFI/---2-40m/1/**	99513499
3.2-64	EPDM	120	2x 0-10 V	**VFI/-3.2-64m/1/**	99513501
5.2-104	EPDM	120	2x 0-10 V	**VFI/5.2-104m/1/**	99513513
8-160	EPDM	120	2x 0-10 V	**VFI/--8-160m/1/**	99513515
12-240	EPDM	120	2x 0-10 V	**VFI/-12-240m/1/**	99513516

PT100 / 1000 TEMPERATUURSENSOREN: MET KABEL

Een PT 100 sensor is een temperatuursensor die werkt door de elektrische weerstand te meten via platina (Pt) metaal. Een PT 100 sensor kan temperaturen meten tot 600 ° C
De weerstand in het metaal neemt toe als de temperatuur stijgt. De weerstand bij 0 ° C is 100 ohm - vandaar de naam PT 100. PT 500 en PT 1000 sensoren met corresponderende weerstand bij 0 ° C zijn ook beschikbaar.

Minimale meettemperatuur: -50 ° C
Maximale meettemperatuur: 200 ° C
Uitgangsignaal: PT100



MPG II

PT100 / 1000 TEMPERATUURSENSOREN / TTA / NIVEAU SENSOR

Verder

Inlaat	Productnaam	• Artikel nr.
	Temp. sensor Pt1000 0-100C ESM-11 pipe-s	99113176
1/4	**Temp. sensor Pt100B -50-200C 2,0m R1/4**	99532820
1/2	**Temp. sensor Pt1000 M50-50C ESMT outdoor**	99113175
1/2	**Temp. sensor Pt100B -50-200C 2,0m G1/2**	99501120
1/2	**Temperature switch 50C G1/2 Pg9 DC12-30V**	99113180

TTA: DOSING PUMP REPAIR PARTS

Temperatuuropnemer in RVS.
Kan direct in het medium worden gestoken door de sensor snijbus (9 x 100 mm of 9 x 50 mm inschroefbare buis), waardoor een flexibele insteekdiepte bij installatie kan worden gekozen.
De sensorbus/insteekbuis met een lengte van 50 of 100 mm biedt een eenvoudige mogelijkheid om de sensor te vervangen of de positie van de sensor te wisselen in een toepassing die hiervan profiteert.



MPG II

Inlaat	DC max [V]	Type	• Artikel nr.
1/2	35.00	**Temperature transmitter**	96430194
1/2	35.00	**Temperature transmitter**	96430195
1/2	35.00	**Temperature transmitter**	96432592

NIVEAU SENSOR: ALGEMENE SENSOR VOOR ALGEMEEN NIVEAU

De Grundfos niveausensor Type S - Standaard is voor algemene doeleinden en heeft de voorkeur als niveaumeting is vereist
minder dan 5m meetbereik.
Configuratie hydraulische poort:
BO - Onderzijde open voor afvalwater
V.CHR. - Bodem gesloten voor schoon water
Signaaluitgang - 4-20 mA



MPG II

Productnaam	Artikel nr.	• Artikel nr.
Level switch-1L-PE with clip D32	98306210	
Weight for level switch (300g)	96003337	

Tarieven geldig vanaf 1 januari 2026 in België en Groothertogdom Luxemburg. Grundfos houdt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen in de prijslijst zonder voorafgaand bericht. Recupel kosten zullen gefactureerd worden in overeenstemming met de Recupel wetgeving inzake leveringen in België.

NIVEAU SENSOR / GRUNDFOS NIVEAUSENSOREN

Verder

Productnaam	Artikel nr.	• Artikel nr.
Wallhanger for 2 float sw. w. cable supp		96003338

GRUNDFOS NIVEAUSENSOREN: Type W

De Grundfos niveausensor type W - Waste Water Special is de keuze voor met name moeilijke afvalwater- en agressieve chemische niveaumetingen die minder dan 50m vereisen Meetbereik.
Type W heeft superieure prestaties wat betreft het weerstaan van vetophoping en maakt een langere levensduur mogelijk
intervallen.



MPG II

Kabel [m]	Mat. afdicht.	Liquid temp. [°C]	Max. Werkdruk
10.0	EPDM	0..80	0.75
10.0	EPDM	0..80	1.20
10.0	EPDM	0..80	1.80
10.0	EPDM	0..80	1.80
10.0	FKM	0..80	1.20
10.0	FKM	0..80	1.80
25.0	EPDM	0..80	1.80
25.0	FKM	0..80	1.80
25.0	FKM	0..80	3.00
50.0	EPDM	0..80	1.80
50.0	FKM	0..80	1.80
60.0	EPDM	0..80	18.00
100.0	EPDM	0..80	3.00
100.0	EPDM	0..80	18.00
125.0	EPDM	0..80	30.00
200.0	EPDM	0..80	30.00

Productnaam	• Artikel nr.
Level Tr.S 0-2m c10m P E BC DWA	99488569
Level Tr.S 0-4m c10m P E BC DWA	99488570
Level Tr.S 0-5m c10m P E BC, DWA	99488571
Level Tr.S 0-6m c10m P E BC DWA	99488572
Level Tr.S 0-4m c10m P V BO	99488574
Level Tr.S 0-6m c10m P V BO	99488576
Level Tr.S 0-5m c25m P E BC DWA	99488547
Level Tr.E 0-5m c25m F V BO	99488549
Level Tr.S 0-10m c25m P V BO	99488552
Level Tr.S 0-5m c50m P E BC DWA	99488563
Level Tr.S 0-5m c50m P V BO	99488551
Level Tr.E 0-50m c60m E E BC DWA	99488565
Level Tr.E 0-10m c100m E E BC DWA	99488564
Level Tr.E 0-50m c100m E E BC DWA	99488566
Level Tr.E 0-100m c125m E E BC DWA	99488567
Level Tr.E 0-160m c200m E E BC DWA	99488568

MS1 / MS2 / LIQTEC

MS1 / MS2

Vlotterschakelaar ontworpen voor gebruik in rioolwaterzuiveringsinstallaties en pompputten met vloeistoffen die zwaar beladen zijn met vaste stoffen zoals ongezuiverd rioolwater.
Dankzij de goede chemische en thermische eigenschappen zijn onze niveauregelaars bestand tegen droes, urinezuur, fecaal rioolwater, oliën, benzine, dieselolie, emulsies, alcohol, fruitzuren en zelfs vele chemicaliën.
Voor gebruik bij temperaturen tot 80 ° C (176 ° F).



MPG II

Kabel [m]	IP-klasse	DC max [V]	Productnaam	Artikel nr.
10.0	68	40.0000	**Float switch MS1 Ex, 10m cable**	96003421
10.0	68	40.0000	**Float switch set MS1 Ex 2pcs 10m + wallh**	62500016
10.0	68	40.0000	**Float switch set MS1 Ex 3pcs 10m + wallh**	62500017
10.0	68	40.0000	**Float switch set MS1 Ex 4pcs 10m + wallh**	62500018
10.0	68	250.0000	**Float switch MS1 ACS, 10m cable**	99023672
10.0	68	250.0000	**Float switch MS1 C, 10m cable**	96652869
10.0	68	250.0000	**Float switch MS1, 10m cable**	96003332
10.0	68	250.0000	**Float switch set MS1 2pcs 10m + wallh.**	62500013
10.0	68	250.0000	**Float switch set MS1 3pcs 10m + wallh.**	62500014
10.0	68	250.0000	**Float switch set MS1 4pcs 10m + wallh.**	62500015
20.0	68	40.0000	**Float switch MS1 Ex, 20m cable**	96003536
20.0	68	250.0000	**Float switch MS1 ACS, 20m cable**	99023669
20.0	68	250.0000	**Float switch MS1, 20m cable**	96003695
30.0	68	40.0000	**Float switch MS1 Ex, 30m cable**	91072782
30.0	68	250.0000	**Float switch MS1, 30m cable**	91073205
40.0	68	250.0000	**Float switch MS1, 40m cable**	99599041
50.0	68	250.0000	**Float switch MS1, 50m cable**	97534887

LIQTEC: LIQTEC ½ ”

De LiqTec beschermt de pomp tegen drooglopen en beschermt de pomp tegen te hoge temperatuur vloeistof (130 ° C - 5 ° C). Kan de motortemperatuur controleren als de PTC-sensor in de motor is aangesloten.
Ligtec heeft een fail-safe ontwerp. Als de sensor, sensorkabel, elektronische eenheid of voedingspanning defect raken, wordt de pomp automatisch uitgeschakeld.
De LiqTec kan worden gemonteerd op een DIN-rail die kan worden opgenomen in een besturingskast.
Kabellengte van 5 meter



MPG AI

Type	Artikel nr.
CR	96443676
Kit, Sensor for LiqTec	99337830
LiqTec, 1/2"	96556429
LiqTec, 1/2"	96556430

Tarieven geldig vanaf 1 januari 2026 in België en Groothertogdom Luxemburg. Grundfos houdt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen in de prijslijst zonder voorafgaand bericht. Recupel kosten zullen gefactureerd worden in overeenstemming met de Recupel wetgeving inzake leveringen in België.

ACCESSORIES FOR SENSORS: ACCESSORIES FOR SENSORS



MPG II

Korte omschrijving	Artikel nr.
Cutting bush for d6mm TTA temp. transm.	96430203
Level Tr. cable hanger v2	92538255
Radiation shield for T/H sensor DOL114	99113181
Sensor bushing d9x100mm for TTA temp.tr.	96430202
Sensor bushing d9x50mm for TTA temp. tr.	96430201

BV/MV / NON RETURN VALVES

BV/MV: FOOT VALVES WITHOUT SPRINGS

BV and MV valves are one-way valves with the valve casing made of cast iron or bronze. The valves have internal pipe thread and can be supplied with or without spring-loaded valve cone.



MPG AI

Korte omschrijving	Artikel nr.
FOOT VALVE, CAST IRON VB 1"	956010
FOOT VALVE, CAST IRON VB 2"	956020

NON RETURN VALVES: WITH SPRINGS

Non-return valves are designed for installation in pipe systems between two DIN flanges.

Max. druk 25 bar

Vloeistoftemperatuur 0°C tot +70°C



MPG AI

Korte omschrijving	Artikel nr.
Kit, NRV Valve	96637443
Kit, NRV Valve	96637444
Kit, NRV Valve	96637446
Kit, NRV Valve	96637448
MVF 1 1/4", non-return with spring	957112
Spare,N-RET. VALVE	96637445

Tarieven geldig vanaf 1 januari 2026 in België en Groothertogdom Luxemburg. Grundfos houdt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen in de prijslijst zonder voorafgaand bericht. Recupel kosten zullen gefactureerd worden in overeenstemming met de Recupel wetgeving inzake leveringen in België.

Grondwaterpompen en toebehoren

SQ | SQE | SP | SPE | SP-NE



Monitoring en Controle, Voor Alle Situaties

Als onderdeel van het SP-systeem biedt Grundfos betrouwbare, eenvoudig in te stellen en gemakkelijk te gebruiken motorbeveiliging (MP 204), een complete serie niveau besturingen (LC 232 / LC 242) en kosteneffectieve en eenvoudige monitoring en beheer van de pompinstallatie (Grundfos Connect).

Open en uitgebreid scala aan communicatiprotocollen

Voor gegevenscommunicatie is het Grundfos fieldbus-concept de ideale oplossing voor volledige controle over pompen en pompinstallaties en maakt gebruik van open en interoperabele netwerken. Onze gegevenscommunicatie-interfaces bieden installatiegemak, gebruiksvriendelijkheid en een uitstekende prijs-kwaliteitverhouding.

MP 204, LC en Grundfos CUE zijn compatibel met Grundfos Remote Management en kunnen worden aangesloten op elk SCADA-systeem, waardoor op afstand toegang tot pompgegevens mogelijk is, waar dan ook.



MP 204 MOTORBESCHERMING

De perfecte partner voor het SP-systeem in vele toepassingen, biedt bescherming voor motoren met een stroomsterkte van 3 tot 999 ampère en spanningen van 100 tot 480 VAC tegen onderspanning, overspanning en andere variaties in de voeding die oververhitting van de ondergedompelde motor kunnen veroorzaken.

Wanneer het wordt gebruikt met de 4”/6” motorconfiguratie, laat de Tempcon-sensor MP 204 te allen tijde de motor temperatuur controleren. Als de temperatuur 60°C bereikt, geeft het een waarschuwingssignaal. Als het 75°C bereikt, zal de MP 204 de motor stoppen om schade te voorkomen.

ANDERE VOORDELEN ZIJN ONDER ANDERE:

- Vermogensfactor meting, geeft een indicatie van verstopping in de inlaat of slijtage van de waaier
- Motorvermogensverbruik voortdurend gecontroleerd met precisie, waardoor de pomp stopt vóór drooglopen en beschadiging van de pomp wordt voorkomen
- Waarschuwing voor aardingsstoring/ isolatieweerstand, waardoor preventief onderhoud aan de motor, kabels of kabelverbindingen mogelijk is
- Kan worden gebruikt met 8000, door PT100/PT1000 aan te sluiten

MP 204 BESCHERMING EN MONITORING PARAMETERS

- Isolatieweerstand voor opstart
- Temperatuur (Tempcon, PT-sensor en thermische schakelaar)
- Overbelasting/onderbelasting
- Overspanning/onderspanning
- Fasevolgorde
- Ontbrekende fase
- Vermogensfactor (cos ϕ)
- Vermogensverbruik
- Harmonische vervorming
- Stroomasymmetrie
- Looptijd en aantal starts

Grundfos Connect Asset Monitor

Bewaking, alarmverwerking en op afstand bedienen van alle apparatuur in uw waterinfrastructuur, waar u ook bent, en wanneer u maar wilt.

Asset Monitor, een nieuwe kosteneffectieve en veilige onlineoplossing waarmee u al uw geïnstalleerde apparatuur continu op afstand kunt bewaken en regelen, vanaf elk apparaat.

Ontvang real-time gegevens en kritieke informatie met betrekking tot de geïnstalleerde apparatuur om de operationele efficiëntie te optimaliseren, de onderhoudsplanning te verbeteren en de bedrijfskosten te verlagen.



"Asset Monitor helpt u uw ecologische voetafdruk te verkleinen, en bedrijfskosten in landelijke afgelegen locaties met betrekking tot geïnstalleerde apparatuur te minimaliseren."

EIGENSCHAPPEN & VOORDELEN

- Real-time monitoring van uw installaties
- Lagere bedrijfskosten met bediening op afstand
- Minimale uitvaltijd met automatische waarschuwingen
- Kostenefficiënte en eenvoudige integratie

TOEPASSINGEN

- Drinkwaterbehandeling
- Watervoorziening
- Irrigatie
- Opvang grondwater
- Wateroplossingen op zonne-energie
- Behandeling van afvalwater
- Transport van afvalwater
- Beheer van overstromingen

Performance range

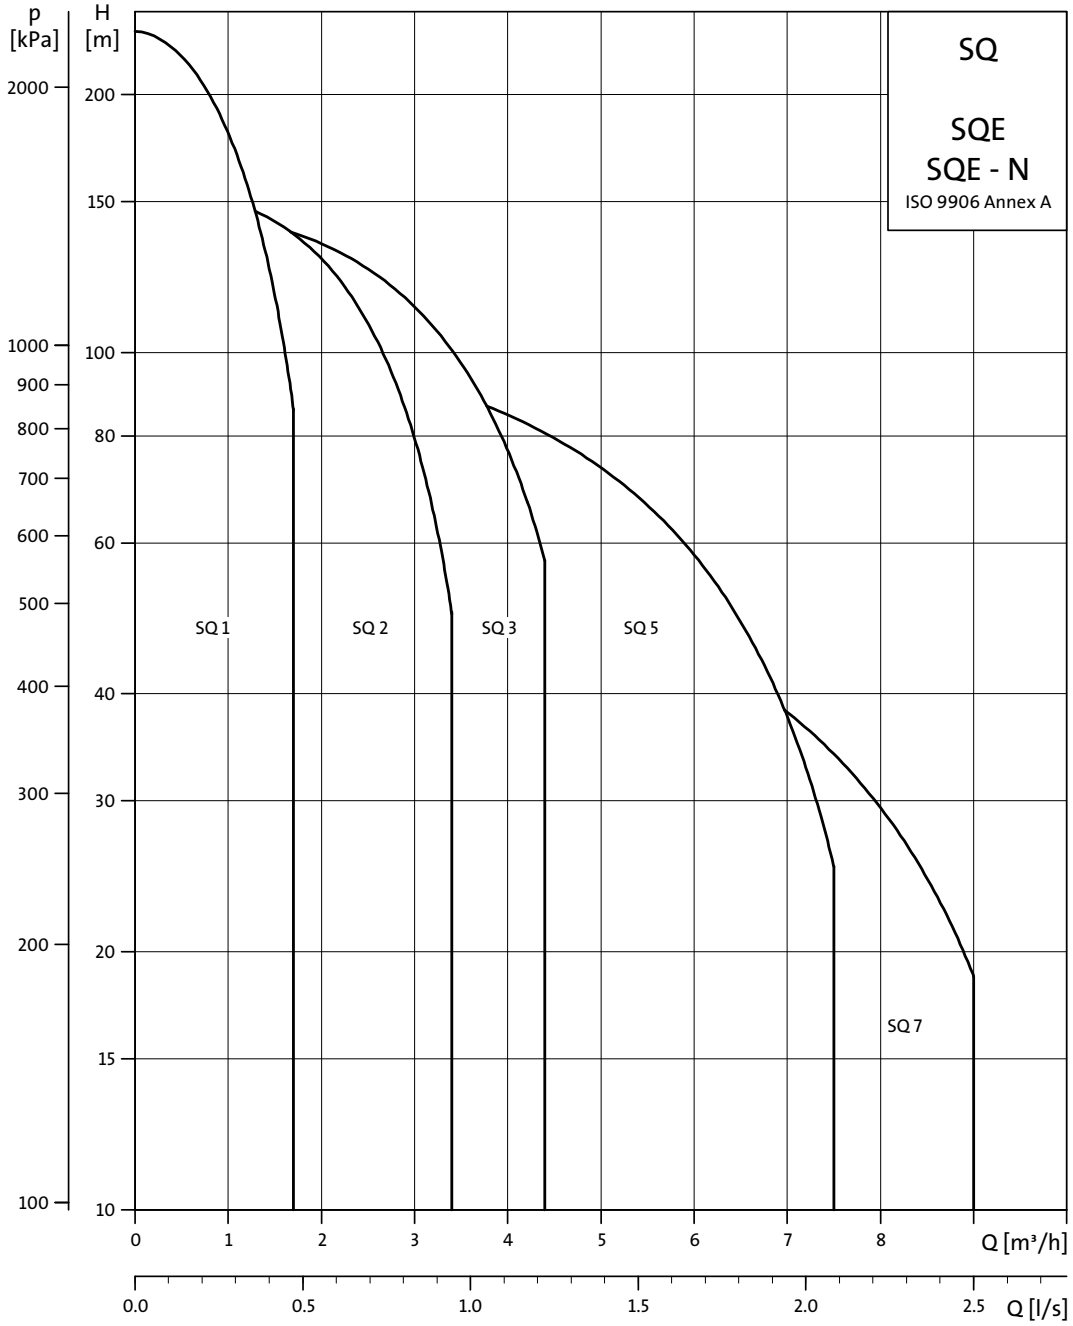
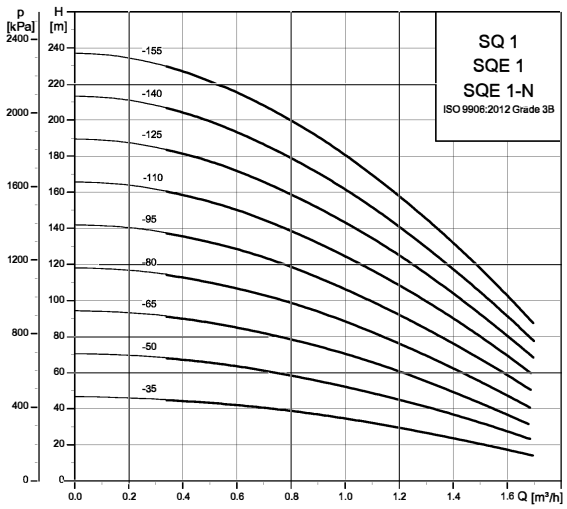
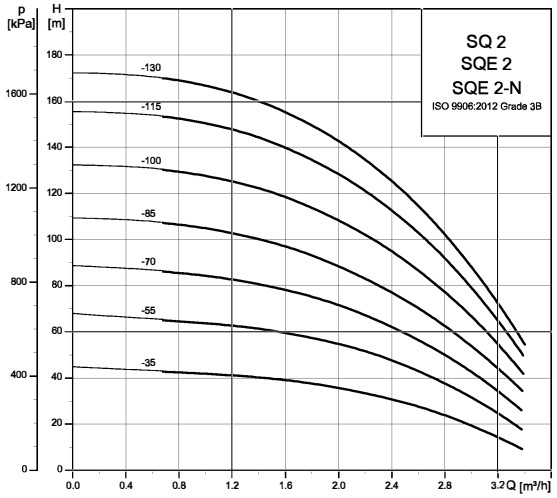
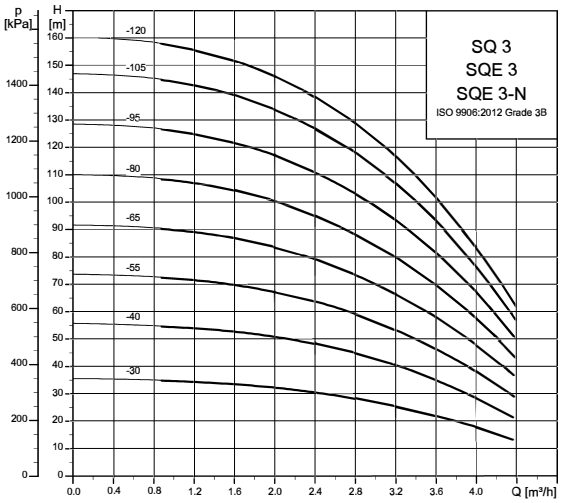



Fig. 1 Performance range, SQ/SQ-N/SQE/SQE-N


Tarieven geldig vanaf 1 januari 2026 in België en Groothertogdom Luxemburg. Grundfos houdt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen in de prijslijst zonder voorafgaand bericht. Recupel kosten zullen gefactureerd worden in overeenstemming met de Recupel wetgeving inzake leveringen in België.


SQ 1
SQE 1
SQE 1-N
ISO 9906:2012 Grade 3B
p [kPa]
H [m]
Q [m³/h]
-155
-140
-125
-110
-95
-80
-65
-50
-35


SQ 2
SQE 2
SQE 2-N
ISO 9906:2012 Grade 3B
p [kPa]
H [m]
Q [m³/h]
-130
-115
-100
-85
-70
-55
-35


SQ 3
SQE 3
SQE 3-N
ISO 9906:2012 Grade 3B
p [kPa]
H [m]
Q [m³/h]
-120
-105
-95
-80
-65
-55
-40
-30

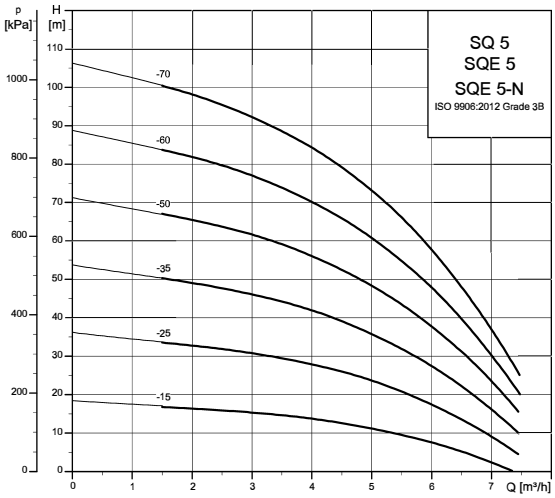
SQ 5
SQE 5
SQE 5-N
ISO 9906:2012 Grade 3B
p [kPa]
H [m]
Q [m³/h]
-70
-60
-50
-35
-25
-15

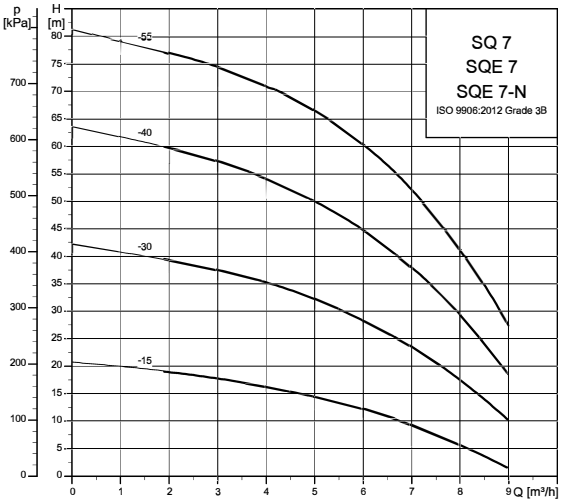
SQ 7
SQE 7
SQE 7-N
ISO 9906:2012 Grade 3B
p [kPa]
H [m]
Q [m³/h]
-55
-40
-30
-15

SQ 1 / SQ2

SQ 1: 3" BRONPOMP, VAST TOERENTAL

SQ pompen zijn ontworpen voor het pompen van dunne, schone, niet-agressieve en niet-explosieve vloeistoffen zonder vaste delen of vezels. SQ-pompen zijn geschikt voor continu en wisselbedrijf in verschillende toepassingen: grondwatervoorziening, beregening, tank applicaties of drukverhoging.



SQ pompen standaard met hoog-rendement motor, compleet met ingebouwde beveiliging:
- Droogloop
- Over- en onderspanning, stopt onder de 150 V en boven de 315 V
- Overtemperatuur
- Overbelasting

Vloeistoftemperatuur: +2 °C => +35°C (+40 °C indien stroomsnelheid langs motor > 0,15 m/s)
Startmethode: Softstart
Voedingsspanning naar pomp: 1 x 200-240 V - 10 %/+ 6 %, 50/60 Hz, PE
Materiaal: SQ = RVS AISI 304 (1.4301) | SQ.N = RVS AISI 316 (EN 1.4401)
Kabel standaard versie: 1,5 m
Brondiameter: min. 76 mm
Installatiediepte: max. 150 m

MPG WJ

Comb pipe conn	P2	I [A]	Kabel [m]	Nominale opvoerhoogte [m]	Type	Artikel nr.
1 x 200-240V						
Rp 1 1/4	0.70	2.9	1.5	34.0	**SQ 1-35**	96510178
		4		53.0	**SQ 1-50**	96510179
		5.2		72.0	**SQ 1-65**	96510190
	1.15	6		91.0	**SQ 1-80**	96510191
		7		111.0	**SQ 1-95**	96510192
		8.1		127.0	**SQ 1-110**	96510193
	1.55	9.3		135.0	**SQ 1-125**	96510194
		10.3		143.0	**SQ 1-140**	96510195
	1.85	11		151.0	**SQ 1-155**	96510196

SQ2: 3" BRONPOMP, VAST TOERENTAL

MPG WJ

Comb pipe conn	P2	I [A]	Kabel [m]	Nominale opvoerhoogte [m]	Type	Artikel nr.
1 x 200-240V						
Rp 1 1/4	0.70	3.6	1.5	35.0	**SQ 2-35**	96510198
		5.2		54.0	**SQ 2-55**	96510199
			15.0		**SQ 2-55**	96524431
			30.0		**SQ 2-55**	96524432
	1.15	6.4	1.5	71.0	**SQ 2-70**	96510200
			60.0		**SQ 2-70**	96524436
		7.9	1.5	88.0	**SQ 2-85**	96510201
			80.0		**SQ 2-85**	96524444
	1.55	9.5	1.5	108.0	**SQ 2-100**	96510202
	1.85	10.6		128.0	**SQ 2-115**	96510203
				137.0	**SQ 2-130**	92994556

Tarieven geldig vanaf 1 januari 2026 in België en Groothertogdom Luxemburg. Grundfos houdt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen in de prijslijst zonder voorafgaand bericht. Recupel kosten zullen gefactureerd worden in overeenstemming met de Recupel wetgeving inzake leveringen in België.

SQ3: 3" BRONPOMP, VAST TOERENTAL

MPG WJ

Comb pipe conn	P2	I [A]	Kabel [m]	Nominale opvoerhoogte [m]	Type	Artikel nr.
1 x 200-240V						
Rp 1 1/4	0.70	3.6	1.5	26.0	**SQ 3-30**	96510204
			30.0		**SQ 3-30**	96618723
		5.1	1.5	42.0	**SQ 3-40**	96510205
	1.15	6.3		56.0	**SQ 3-55**	96510206
			30.0		**SQ 3-55**	96524438
		7.8	1.5	70.0	**SQ 3-65**	96510207
			40.0		**SQ 3-65**	96524440
	1.55	9.3	1.5	84.0	**SQ 3-80**	96510208
			50.0		**SQ 3-80**	96524446
		10.7	1.5	98.0	**SQ 3-95**	96510209
	1.85	11.7		113.0	**SQ 3-105**	96510210
		11.8		125.0	**SQ 3-120**	93001417

SQ5: 3" BRONPOMP, VAST TOERENTAL


MPG WJ


Comb pipe conn	P2	I [A]	Kabel [m]	Nominale opvoerhoogte [m]	Type	Artikel nr.
1 x 200-240V						
Rp 1 1/2	0.70	2.7	1.5	11.0	**SQ 5-15**	96510211
		4.7		23.0	**SQ 5-25**	96510212
	1.15	6.5		36.0	**SQ 5-35**	96510213
	1.55	8.7		48.0	**SQ 5-50**	96510214
		10.6		61.0	**SQ 5-60**	96510215
	1.85	12		73.0	**SQ 5-70**	96510217


SQ7: 3" BRONPOMP, VAST TOERENTAL


MPG WJ


Comb pipe conn	P2	I [A]	Kabel [m]	Nominale opvoerhoogte [m]	Type	Artikel nr.
1 x 200-240V						
Rp 1 1/2	0.70	3.7	1.5	9.0	**SQ 7-15**	96510218
	1.15	6.4		23.0	**SQ 7-30**	96510219
	1.55	9.3		37.0	**SQ 7-40**	96510220
	1.85	10.9		57.0	**SQ 7-55**	93001547

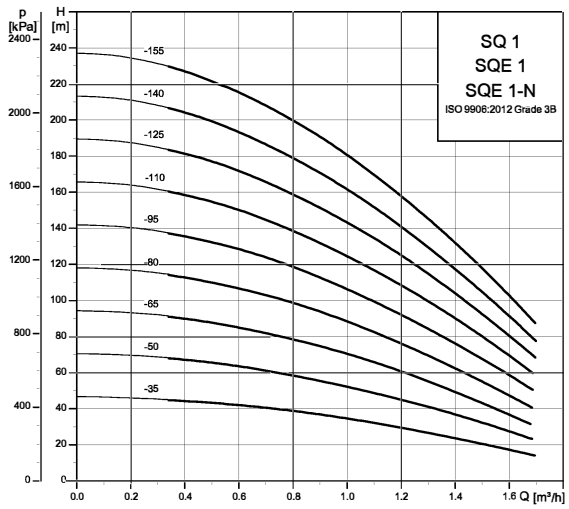

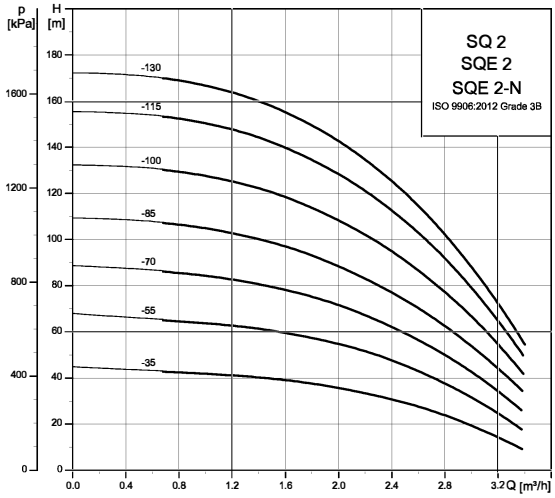

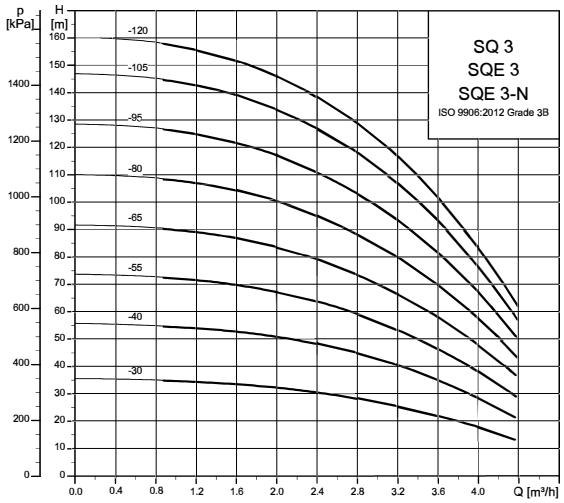

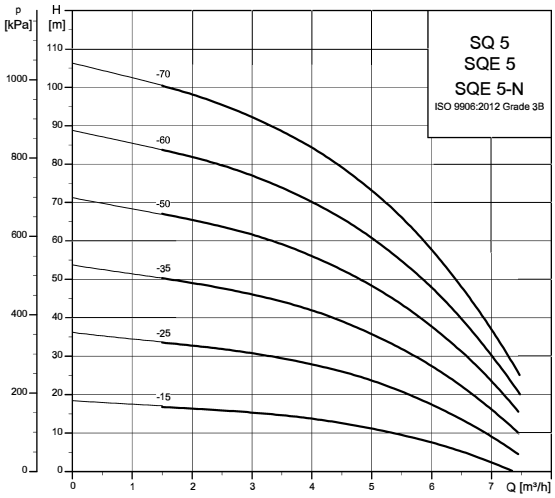

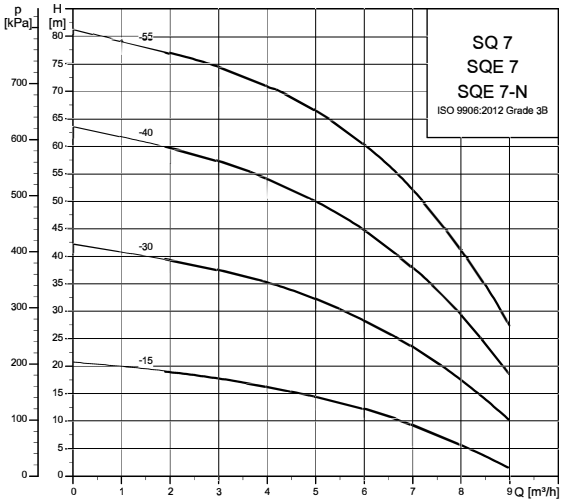

Tarieven geldig vanaf 1 januari 2026 in België en Groothertogdom Luxemburg. Grundfos houdt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen in de prijslijst zonder voorafgaand bericht. Recupel kosten zullen gefactureerd worden in overeenstemming met de Recupel wetgeving inzake leveringen in België.

SQE 1: 3" BRONPOMP, VARIABEL TOERENTAL

SQE pompen zijn ontworpen voor het pompen van dunne, schone, niet-agressieve en niet-explosieve vloeistoffen zonder vaste delen of vezels. Voorzien van een hoog efficiëntie permanent magneet motor, met ingebouwde frequentieregelaar, voor een regeling o.b.v. constante druk. Daarnaast is communicatie mogelijk via externe control units CU300 en CU302. SQE-pompen zijn geschikt voor continu en wisselbedrijf in verschillende toepassingen: grondwatervoorziening, beregening, tank applicaties of drukverhoging.



Pomp standaard met hoog-rendement permanent magneet motoren, compleet met ingebouwde beveiligingen:

- Droogloop
- Over- en onderspanning, stopt onder de 150 V en boven de 315 V
- Overtemperatuur
- Overbelasting

Vloeistoftemperatuur: +2 °C => +35°C (+40 °C indien stroomsnelheid langs motor > 0,15 m/s)
pH: 5 tot 9
Startmethode: Softstart
Voedingsspanning naar pomp: 1 x 200-240 V - 10 %/+ 6 %, 50/60 Hz, PE
Materiaal: SQE = RVS AISI 304 (1.4301) | SQE-N = RVS AISI 316 (EN1.4401)
Kabel standaard versie: 1,5 m
Brondiameter: min. 76 mm
Installatiediepte: max. 150 m

MPG WJ

Comb pipe conn	P2	I [A]	Kabel [m]	Nominale opvoerhoogte [m]	Type	Artikel nr.
1 x 200-240V						
Rp 1 1/4	0.70	2.9	1.5	34.0	**SQE 1-35**	96510071
		4		53.0	**SQE 1-50**	96510141
		5.2		72.0	**SQE 1-65**	96510142
	1.15	6		91.0	**SQE 1-80**	96510143
		7		111.0	**SQE 1-95**	96510144
		8.1		127.0	**SQE 1-110**	96510145
	1.55	9.3		135.0	**SQE 1-125**	96510146
		10.3		143.0	**SQE 1-140**	96510147
	1.85	11		151.0	**SQE 1-155**	96510148

SQE 2: 3" BRONPOMP, VARIABEL TOERENTAL

MPG WJ

Comb pipe conn	P2	I [A]	Kabel [m]	Nominale opvoerhoogte [m]	Type	Artikel nr.
1 x 200-240V						
Rp 1 1/4	0.70	3.6	1.5	35.0	**SQE 2-35**	96510150
		5.2		54.0	**SQE 2-55**	96510151
	1.15	6.4		71.0	**SQE 2-70**	96510152
		7.9		88.0	**SQE 2-85**	96510153
	1.55	9.5		108.0	**SQE 2-100**	96510154
	1.85	10.6		128.0	**SQE 2-115**	96510155
				137.0	**SQE 2-130**	92994565

SQE 3 / SQE 5 / SQE 7

SQE 3: 3" BRONPOMP, VARIABEL TOERENTAL

MPG WJ

Comb pipe conn	P2	I [A]	Kabel [m]	Nominale opvoerhoogte [m]	Type	Artikel nr.
1 x 200-240V						
Rp 1 1/4	0.70	3.6	1.5	26.0	**SQE 3-30**	96510156
		5.1		42.0	**SQE 3-40**	96510157
	1.15	6.3		56.0	**SQE 3-55**	96510158
		7.8		70.0	**SQE 3-65**	96510159
			40.0		**SQE 3-65**	96524475
	1.55	9.3	1.5	84.0	**SQE 3-80**	96510160
		10.7		98.0	**SQE 3-95**	96510161
	1.85	11.7		113.0	**SQE 3-105**	96510162
		11.8		125.0	**SQE 3-120**	93001424

SQE 5: 3" BRONPOMP, VARIABEL TOERENTAL

MPG WJ

Comb pipe conn	P2	I [A]	Kabel [m]	Nominale opvoerhoogte [m]	Type	Artikel nr.
1 x 200-240V						
Rp 1 1/2	0.70	2.7	1.5	11.0	**SQE 5-15**	96510163
		4.7		23.0	**SQE 5-25**	96510164
	1.15	6.5		36.0	**SQE 5-35**	96510165
	1.55	8.7		48.0	**SQE 5-50**	96510166
		10.6		61.0	**SQE 5-60**	96510167
	1.85	12		73.0	**SQE 5-70**	96510168

SQE 7: 3" BRONPOMP, VARIABEL TOERENTAL

MPG WJ

Comb pipe conn	P2	I [A]	Kabel [m]	Nominale opvoerhoogte [m]	Type	Artikel nr.
1 x 200-240V						
Rp 1 1/2	0.70	3.7	1.5	9.0	**SQE 7-15**	96510169
	1.15	6.4		23.0	**SQE 7-30**	96510170
	1.55	9.3		37.0	**SQE 7-40**	96510171
	1.85	10.9		57.0	**SQE 7-55**	93001549

Tarieven geldig vanaf 1 januari 2026 in België en Groothertogdom Luxemburg. Grundfos houdt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen in de prijslijst zonder voorafgaand bericht. Recupel kosten zullen gefactureerd worden in overeenstemming met de Recupel wetgeving inzake leveringen in België.

SQ(E) PACK: STANDAARD PAKKET, 3" BRONPOMP (VAST OF VARIABEL TOERENTAL) INCLUSIEF KABEL

MPG WJ



SQ- en SQE-pompen zijn ontworpen voor het pompen van dunne, schone, niet-agressieve en niet-explosieve vloeistoffen zonder vaste delen of vezels.
SQ-pompen zijn geschikt voor continu en wisselbedrijf in verschillende toepassingen: grondwatervoorziening, besproeiing, tankapplicaties of drukverhoging.
Het SQ(E) standaard pakket bestaat uit een bronpomp SQ(E) inclusief een bepaalde lengte voedingskabel, afhankelijk van het pomptype tussen 10 en 80 meter.

Pomp met standaard hoog-rendement motoren, compleet met ingebouwde beveiligingen:
- Droogloop
- Over- en onderspanning, stopt onder de 150 V en boven de 315 V
- Overtemperatuur
- Overbelasting

Comb pipe conn	P2	I [A]	Kabel [m]	Nominale opvoerhoogte [m]	Type	Artikel nr.
1 x 200-240V						
Rp 1 1/4	0.70	5.2	30.0	72.0	**SQ 1-65**	96524421
	1.15	6	30.0	91.0	**SQ 1-80**	96524428
			50.0		**SQ 1-80**	96524429
	0.70	3.6	15.0	35.0	**SQ 2-35**	96524423
		5.2	10.0	54.0	**SQ 2-55**	96524430
			15.0		**SQ 2-55**	96524431
			30.0		**SQ 2-55**	96524432
			60.0		**SQ 2-55**	96524433
	1.15	6.4	30.0	71.0	**SQ 2-70**	96524434
			60.0		**SQ 2-70**	96524436
			80.0		**SQ 2-70**	96524435
		7.9	40.0	88.0	**SQ 2-85**	96524443
			80.0		**SQ 2-85**	96524444
	0.70	3.6	30.0	26.0	**SQ 3-30**	96618723
		5.1	15.0	42.0	**SQ 3-40**	96524426
			30.0		**SQ 3-40**	96524427
	1.15	6.3	15.0	56.0	**SQ 3-55**	96524437
			30.0		**SQ 3-55**	96524438
		7.8	30.0	70.0	**SQ 3-65**	96524439
			40.0		**SQ 3-65**	96524440
	1.55	9.3	30.0	84.0	**SQ 3-80**	96524445
			50.0		**SQ 3-80**	96524446
		10.7	70.0	98.0	**SQ 3-95**	96524447
	1.85	11.7	80.0	113.0	**SQ 3-105**	96524448
Rp 1 1/2	1.15	6.5	15.0	36.0	**SQ 5-35**	96524441
			30.0		**SQ 5-35**	96160956
	1.55	8.7	15.0	48.0	**SQ 5-50**	96524449
			30.0		**SQ 5-50**	96524450
		10.6		61.0	**SQ 5-60**	96524451
	1.85	12		73.0	**SQ 5-70**	96524452
	1.55	9.3	15.0	37.0	**SQ 7-40**	96524453

SQ(E) cable

SQ(E) cable

MPG AS



Type kabel: EPR 3 x 1.5 mm², afgeschermd

- 1 kabellengte met motor plug, verpakt
- 4 schroeven (M4) voor aansluiten plug
- 2 schroeven (M3 x 6) voor monteren van kabelgoot aan zuigkorf

Korte omschrijving	Artikel nr.	Prijs
Platte kabel SQ - 1,5 mm², 1,5 m	97778318	**94,00**
Platte kabel SQ - 1,5 mm², 5 m	97778319	**148,00**
Platte kabel SQ - 1,5 mm², 10 m	97778320	**212,00**
Platte kabel SQ - 1,5 mm², 15 m	97778321	**264,00**
Platte kabel SQ - 1,5 mm², 20 m	97778322	**320,00**
Platte kabel SQ - 1,5 mm², 30 m	97778323	**429,00**
Platte kabel SQ - 1,5 mm², 40 m	97778324	**536,00**
Platte kabel SQ - 1,5 mm², 50 m	97778325	**648,00**
Platte kabel SQ - 1,5 mm², 60 m	97778326	**776,00**
Platte kabel SQ - 1,5 mm², 70 m	97778327	**885,00**
Platte kabel SQ - 1,5 mm², 80 m	97778328	**997,00**
Platte kabel SQ - 1,5 mm², 90 m	97778329	**1.105,00**
Platte kabel SQ - 1,5 mm², 100 m	97778330	**1.214,00**
Ronde kabel SQ - 2,5 mm², 40 m	97778346	**805,00**
Ronde kabel SQ - 2,5 mm², 50 m	97778347	**939,00**
Ronde kabel SQ - 2,5 mm², 60 m	97778348	**1.073,00**
Ronde kabel SQ - 2,5 mm², 70 m	97778349	**1.205,00**
Ronde kabel SQ - 2,5 mm², 80 m	97778350	**1.340,00**
Ronde kabel SQ - 2,5 mm², 90 m	97778351	**1.445,00**
Ronde kabel SQ - 2,5 mm², 100 m	97778352	**1.577,00**
Ronde kabel SQ - 4 mm², 80 m	97778353	**2.047,00**
Ronde kabel SQ - 4 mm², 100 m	97778355	**2.497,00**
Ronde kabel SQ - 6 mm², 100 m	97778357	**3.091,00**

Tarieven geldig vanaf 1 januari 2026 in België en Groothertogdom Luxemburg. Grundfos houdt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen in de prijslijst zonder voorafgaand bericht. Recupel kosten zullen gefactureerd worden in overeenstemming met de Recupel wetgeving inzake leveringen in België.

CU 300: Besturingseenheid

MPG WE



De CU 300 is een besturings- en communicatie-unit die speciaal is ontwikkeld voor de SQE bronpompen in verschillende toepassingen met constante druk.

De CU 300 is geschikt voor onderstaand spanningsbereik:

1 x 100-240 V +6%/–10%, 50/60 Hz, PE.

Functies van de CU 300:
- regeling van de pomp op basis van opnemersignalen,
- instelling van bedrijfsparameters,
- signaleren van bedrijfs- en storingsmeldingen.

De volgende storingen kunnen door de CU 300 worden gemeld:
- Geen contact,
- Overspanning,
- Onderspanning,
- Droogloop,
- Toerentalverlaging,
- Te hoge temperatuur,
- Overbelasting,
- Alarm opnemer.

De CU 300 is standaard voorzien van een alarmuitgang.

De CU 300 ontvangt een storingsmelding van de motor zodra zich een van de volgende situaties voordoet:
- Droogloop
- De pomp/motor dreigt defect te raken
- Oververhitting in de motorelektronica
- Netspanningsfout

De CU 300 is uit te breiden met de volgende apparatuur:
- **Externe opnemers:** Signalen van externe opnemers en regeling op basis van deze signalen zoals bijv. volumestroom, druk, niveau en geleidbaarheid
- **Externe potentiometer SPP 1:** Handmatige instelling van het toerental

Communicatie met de Grundfos Go afstandsbediening is mogelijk.

Productnaam	Artikel nr.
CU 300 Elunit cpl. Spanish	96427040

CU 302: Monitor & control SQE pumps

MPG WE



Het koppelen van een Grundfos SQE met een CU 302-controller helpt je om het maximale uit de pomp te halen en te allen tijde een constante druk te behouden. De pompsnelheid wordt automatisch aangepast om schommelingen in de waterdruk te voorkomen, ondanks wisselende vraag. Deze oplossing maakt het mogelijk om een kleiner drukvat te gebruiken in vergelijking met traditionele drukregelsystemen.

Productnaam	Artikel nr.
CU 302 cpl.	92799797

SQE CONSTANTE DRUKSET / SQ/SQE KOELMANTEL COMPLEET

SQE CONSTANTE DRUKSET: SQE CONSTANTE DRUKSET

MPG WJ



Constant-drukpakket bevat het volgende:

- SQE-pomp inclusief de kabel
- CU 302 besturingsunit
- Tank, 8 liter
- Druksensor, Pt 0-6 bar
- :anometer, 10 bar, Ø63
- Kogelklep, 3/4"
- Kabelklemmen, 20 stuks.

Korte omschrijving	Artikel nr.
CU 302 pakket SQE 2-55 + 40m	93176275
CU 302 pakket SQE 2-85 + 60m	93176276
CU 302 pakket SQE 2-130 + 100m	93218720
CU 302 pakket SQE 3-40 + 20m	93218815
CU 302 pakket SQE 3-65 + 40m	93176203
CU 302 pakket SQE 3-120 + 80m	93218784
CU 302 pakket SQE 5-35 + 20m	93218924
CU 302 pakket SQE 5-70 + 40m	93176209
CU 302 pakket SQE 7-55 + 40m	93218937
CU 302 pakket zonder pomp	93187297

SQ/SQE KOELMANTEL COMPLEET

MPG AS



Toebehoren geschikt voor SQ/SQE bronpompen.

De koelmantel wordt gelevert met:

- Koelmantel
- Aanzuigkorf
- Beugels (2 stuks) voor horizontale montage

Korte omschrijving	Artikel nr.
Koelmantel KIT SQ/SQE	98148594

Tarieven geldig vanaf 1 januari 2026 in België en Groothertogdom Luxemburg. Grundfos houdt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen in de prijslijst zonder voorafgaand bericht. Recupel kosten zullen gefactureerd worden in overeenstemming met de Recupel wetgeving inzake leveringen in België.

4”, 6”, 8” en 12” SP



Deze sectie van de Grundfos catalogus omvat ons assortiment vaste en variabele snelheid 4”, 6”, 8” & 12” bronpompen voor de watervoorziening uit grondwater voor huishoudelijk en licht industrieel gebruik, agrarische toepassingen of mijnbouw.

Grundfos SP bronpompen staan bekend om hun hoge efficiëntie en betrouwbaarheid in het hele assortiment. Volledig gemaakt van corrosiebestendig roestvrij staal, zijn SP-pompen ideaal voor een breed scala aan toepassingen.

Het Grundfos SP-assortiment biedt hoge efficiëntie, hoge weerstand tegen zand en andere abrasieven, bescherming tegen motoruitval en gemakkelijk onderhoud. Een compleet monitoring- en besturingssysteem is beschikbaar voor voortdurende optimalisatie van het pompsysteem.


“Hoge efficiëntie, hoge weerstand tegen zand en andere abrasieven, motoruitvalbescherming en eenvoudig onderhoud.”

EIGENSCHAPPEN & VOORDELEN


- State-of-the-art hydraulics zorgen voor hoge efficiëntie en lage bedrijfskosten
- 100% roestvrij staal binnen en buiten (304, 316, 904 L)
- Bestand tegen zand
- Hoge corrosiebestendigheid tegen agressief water
- Monitoring, bescherming en communicatie via de MP 204
- Motoruitvalbescherming
- Bescherming tegen drooglopen

TOEPASSINGEN

- Grondwatervoorziening voor waterleidingbedrijven
- Beregening in tuinbouw en landbouw
- Ontwatering
- Drukverhoging
- Industriële toepassingen

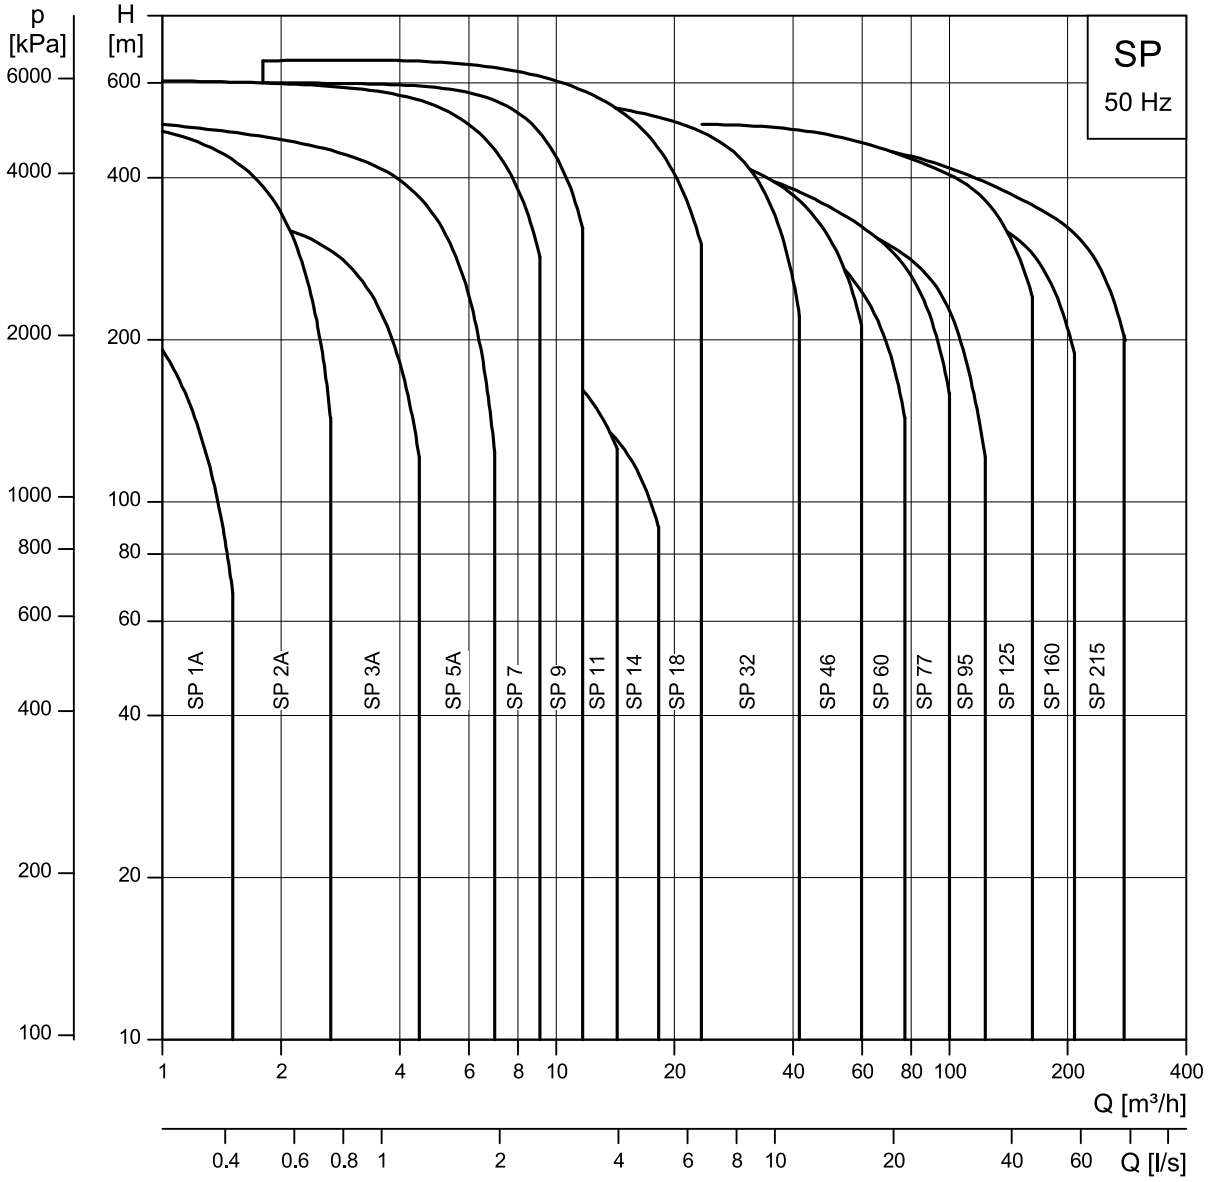

Tarieven geldig vanaf 1 januari 2026 in België en Groothertogdom Luxemburg. Grundfos houdt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen in de prijslijst zonder voorafgaand bericht. Recupel kosten zullen gefactureerd worden in overeenstemming met de Recupel wetgeving inzake leveringen in België.

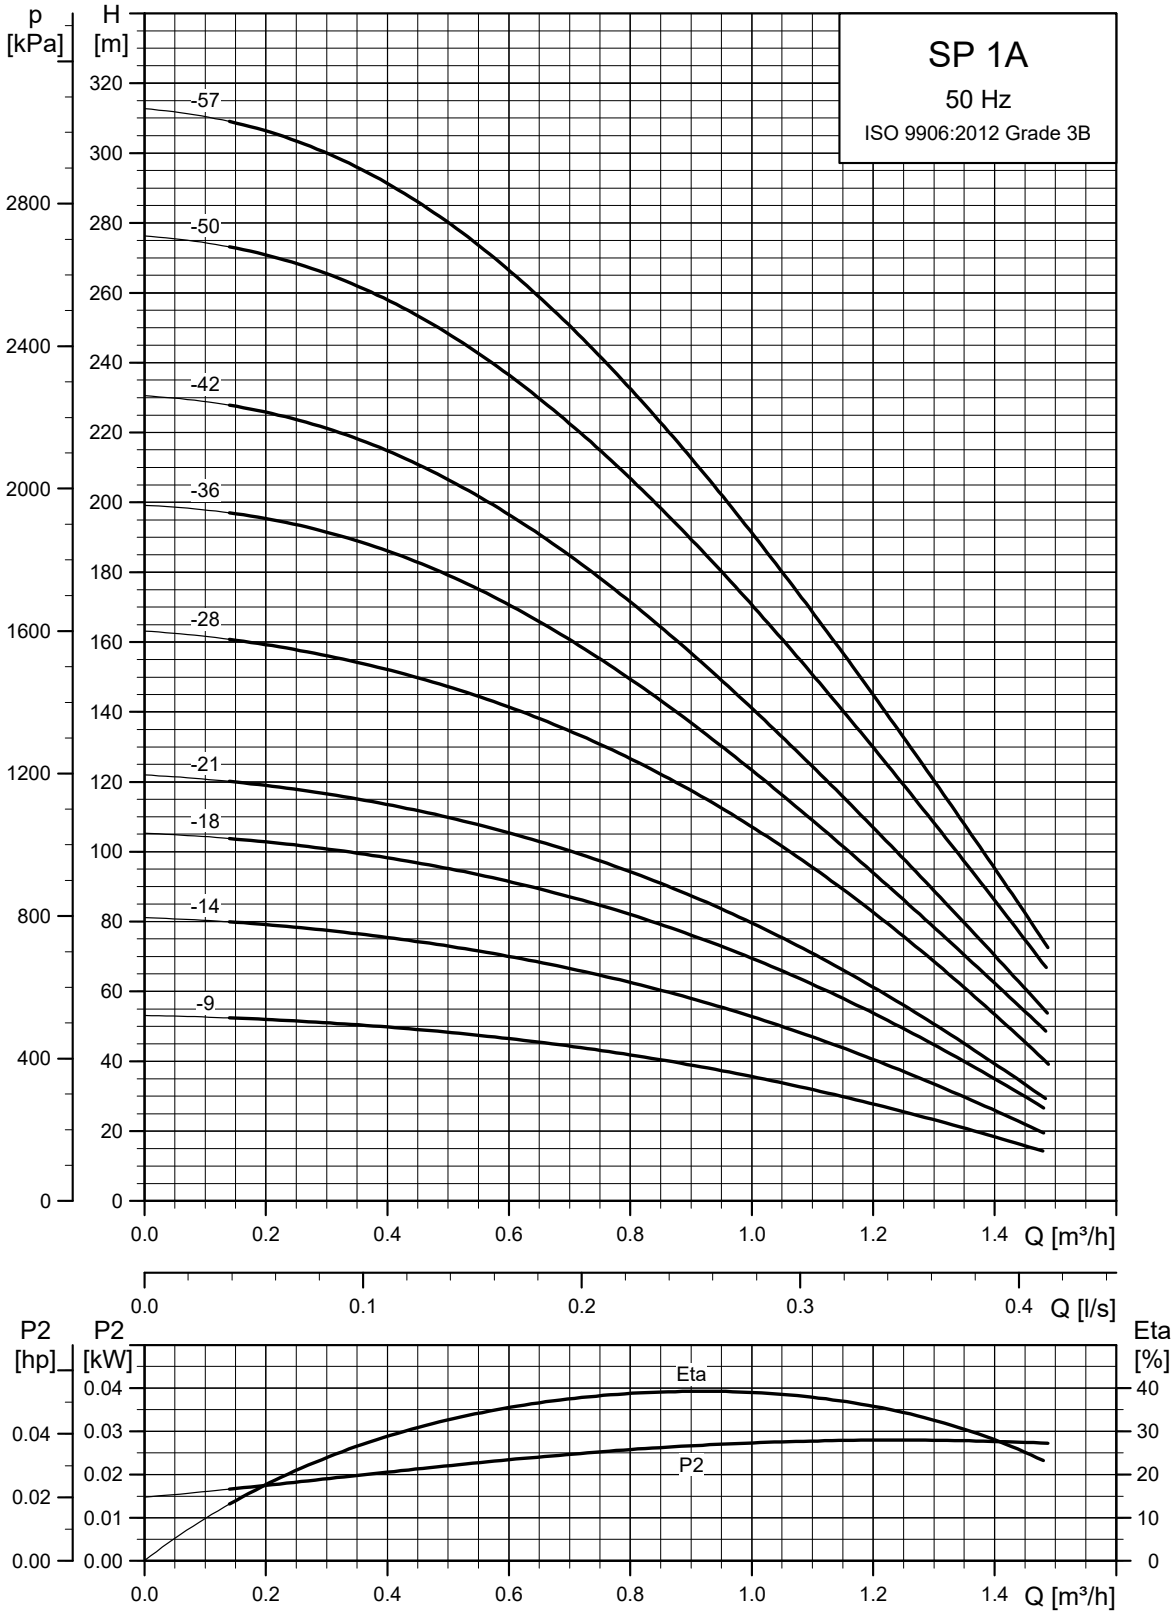
SP 1A
50 Hz
ISO 9906:2012 Grade 3B
p [kPa]
H [m]
-57
-50
-42
-36
-28
-21
-18
-14
-9
Q [m³/h]
Q [l/s]
P2 [hp]
P2 [kW]
Eta [%]
Eta
P2

SP 1A

SP 1A: BRONPOMPEN 4" IN RVS AISI 304

VOLLEDIGE UNIT: POMP + MOTOR + 1,7M MOTORKABEL

1-Fasepompen moeten aangesloten worden op een starterkast (afhankelijk van het motortype, PSC of CSCR)

3-Fasepompen met 4"motor (MS402/MS4000) geschikt voor onderwaterkabel met plug (geen kabelaansluiting vereist)


Mediumtemperatuur: max. +40 °C
Beschermingsklasse: IP 68
MEI: ≥ 0,7 (raadpleeg het Databook voor extra informatie over de naleving van ErP richtlijnen)



MPG WH

Comb pipe conn	Motor dia. [inch]	P2	I [A]	Motortype	Opstarten	Kabel [m]	Type	Artikel nr.
1 x 230V								
Rp 1 1/4	4	0.37	3.95	MS402	DOL	1.70	**SP 1A-9**	08002B09
		0.55	5.8				**SP 1A-14**	08002B14
		0.75	7.45				**SP 1A-18**	08002B18
		1.10	7.3				**SP 1A-21**	08002B21
		1.50	10.2				**SP 1A-28**	08002B28
			0.0			2.50	**SP 1A-36**	08102B36
							SP 1A-42	08102B42
							SP 1A-50	08102B50
							SP 1A-57	08102B57
3 x 415V								
Rp 1 1/4	4	0.37	1.5	MS402	DOL	1.70	**SP 1A-9**	08001K09
		0.55	2.35				**SP 1A-14**	08001K14
		0.75	2.4				**SP 1A-18**	08001K18
		1.10	3.65				**SP 1A-21**	08001K21
		1.50	4.4			2.50	**SP 1A-28**	08001K28
							SP 1A-36	08101K36
							SP 1A-42	08101K42
							SP 1A-50	08101K50
							SP 1A-57	08101K57

Tarieven geldig vanaf 1 januari 2026 in België en Groothertogdom Luxemburg. Grundfos houdt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen in de prijslijst zonder voorafgaand bericht. Recupel kosten zullen gefactureerd worden in overeenstemming met de Recupel wetgeving inzake leveringen in België.

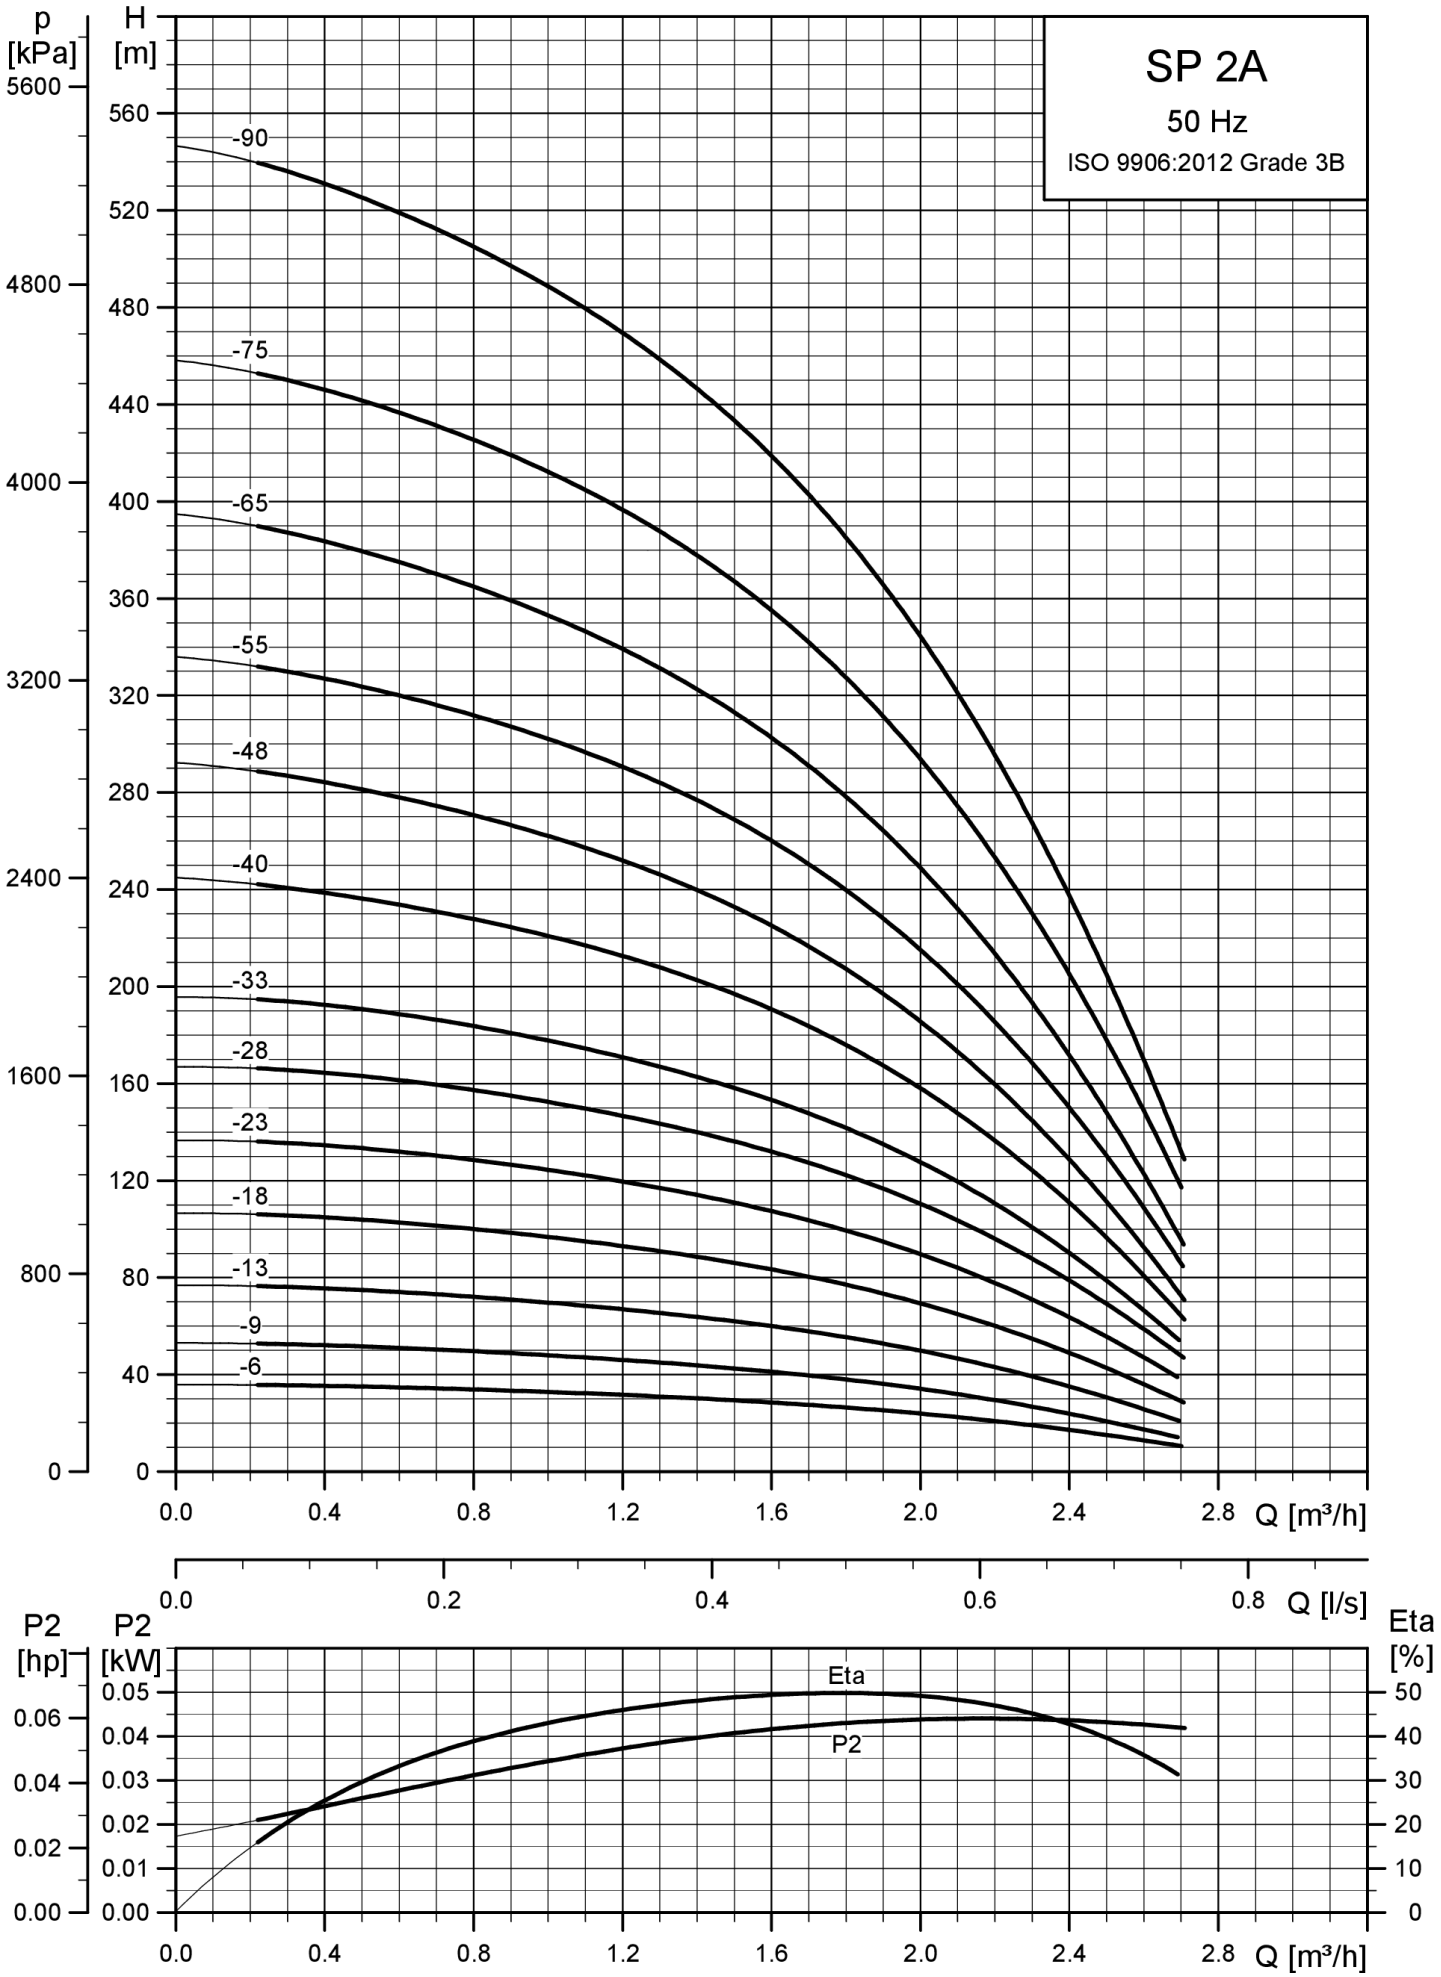
SP 2A
50 Hz
ISO 9906:2012 Grade 3B
p [kPa]
H [m]
-90
-75
-65
-55
-48
-40
-33
-28
-23
-18
-13
-9
-6
Q [m³/h]
Q [l/s]
P2 [hp]
P2 [kW]
Eta [%]
Eta
P2

SP 2A

SP 2A: BRONPOMPEN 4" IN RVS AISI 304

VOLLEDIGE UNIT: POMP + MOTOR + 1,7M MOTORKABEL

1-Fasepompen moeten aangesloten worden op een starterkast (afhankelijk van het motortype, PSC t/m 1,1 kW of CSCR 1,5 - 2,2 kW).

3-Fasepompen met 4"motor (MS402/MS4000) geschikt voor onderwaterkabel met stekker (geen kabel-lasverbinding / thermokit vereist).

Mediumtemperatuur: max. +40 °C
Beschermingsklasse: IP 68
Aansluiting: Rp1 1/4



MPG WH

Comb pipe conn	Motor dia. [inch]	P2	I [A]	Motortype	Opstarten	Kabel [m]	Type	Artikel nr.
1 x 220-230-240V								
Rp 1 1/4	4	0.37	2.9	MS402	DOL	1.70	**SP 2A-6**	09007F06
		0.55	4				**SP 2A-9**	09007F09
		0.75	5.6				**SP 2A-13**	09007F13
		1.10	8.4				**SP 2A-18**	09007F18
							SP 2A-23	09007F23
3 x 415V								
Rp 1 1/4	4	0.37	1.5	MS402	DOL	1.70	**SP 2A-6**	09001K06
		0.55	2.35				**SP 2A-9**	09001K09
		0.75	2.4				**SP 2A-13**	09001K13
		1.10	3.65				**SP 2A-18**	09001K18
		1.50	4.4				**SP 2A-23**	09001K23
							SP 2A-28	09001K28
							SP 2A-33	09001K33
1 x 230V								
Rp 1 1/4	4	1.50	10.2	MS402	DOL	1.70	**SP 2A-28**	09002B28
							SP 2A-33	09002B33
1 x 220-230V								
Rp 1 1/4	4	2.20	14	MS4000	DOL	1.70	**SP 2A-40**	09102B40
						2.50	**SP 2A-48**	09102B48
3 x 380-400-415V								
Rp 1 1/4	4	2.20	5.7	MS402	DOL	1.70	**SP 2A-40**	09101K40
		3.00	8.1	MS4000		2.50	**SP 2A-48**	09101K48
							SP 2A-55	09101K55
							SP 2A-65	09101K65
R 1 1/4		4.00	9.8				**SP 2A-75**	09301K75
						5.00	**SP 2A-90**	09301K90

Tarieven geldig vanaf 1 januari 2026 in België en Groothertogdom Luxemburg. Grundfos houdt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen in de prijslijst zonder voorafgaand bericht. Recupel kosten zullen gefactureerd worden in overeenstemming met de Recupel wetgeving inzake leveringen in België.

SA-CSIR / SA-CSCR: STARTER KASTEN VOOR 1-FASE SP POMPEN


Thermische beveiliging : geintegreerd

Beschermingsklasse : IP55



MPG AS

Spanning	CS [mF/V]	CR [mF/V]	Ontworpen voor	Artikel nr.
1 x 240V	72/330	~	MS402	98582272
1 x 240V	90/330	~	MS402	98582277
1 x 240V	113/330	~	MS402	98582295
1 x 240V	143/330	40/370	MS402	98582296
1 x 240V	180/330	50/370	MS402	98582381
1 x 240V	283/330	60/370	MS402	98582401

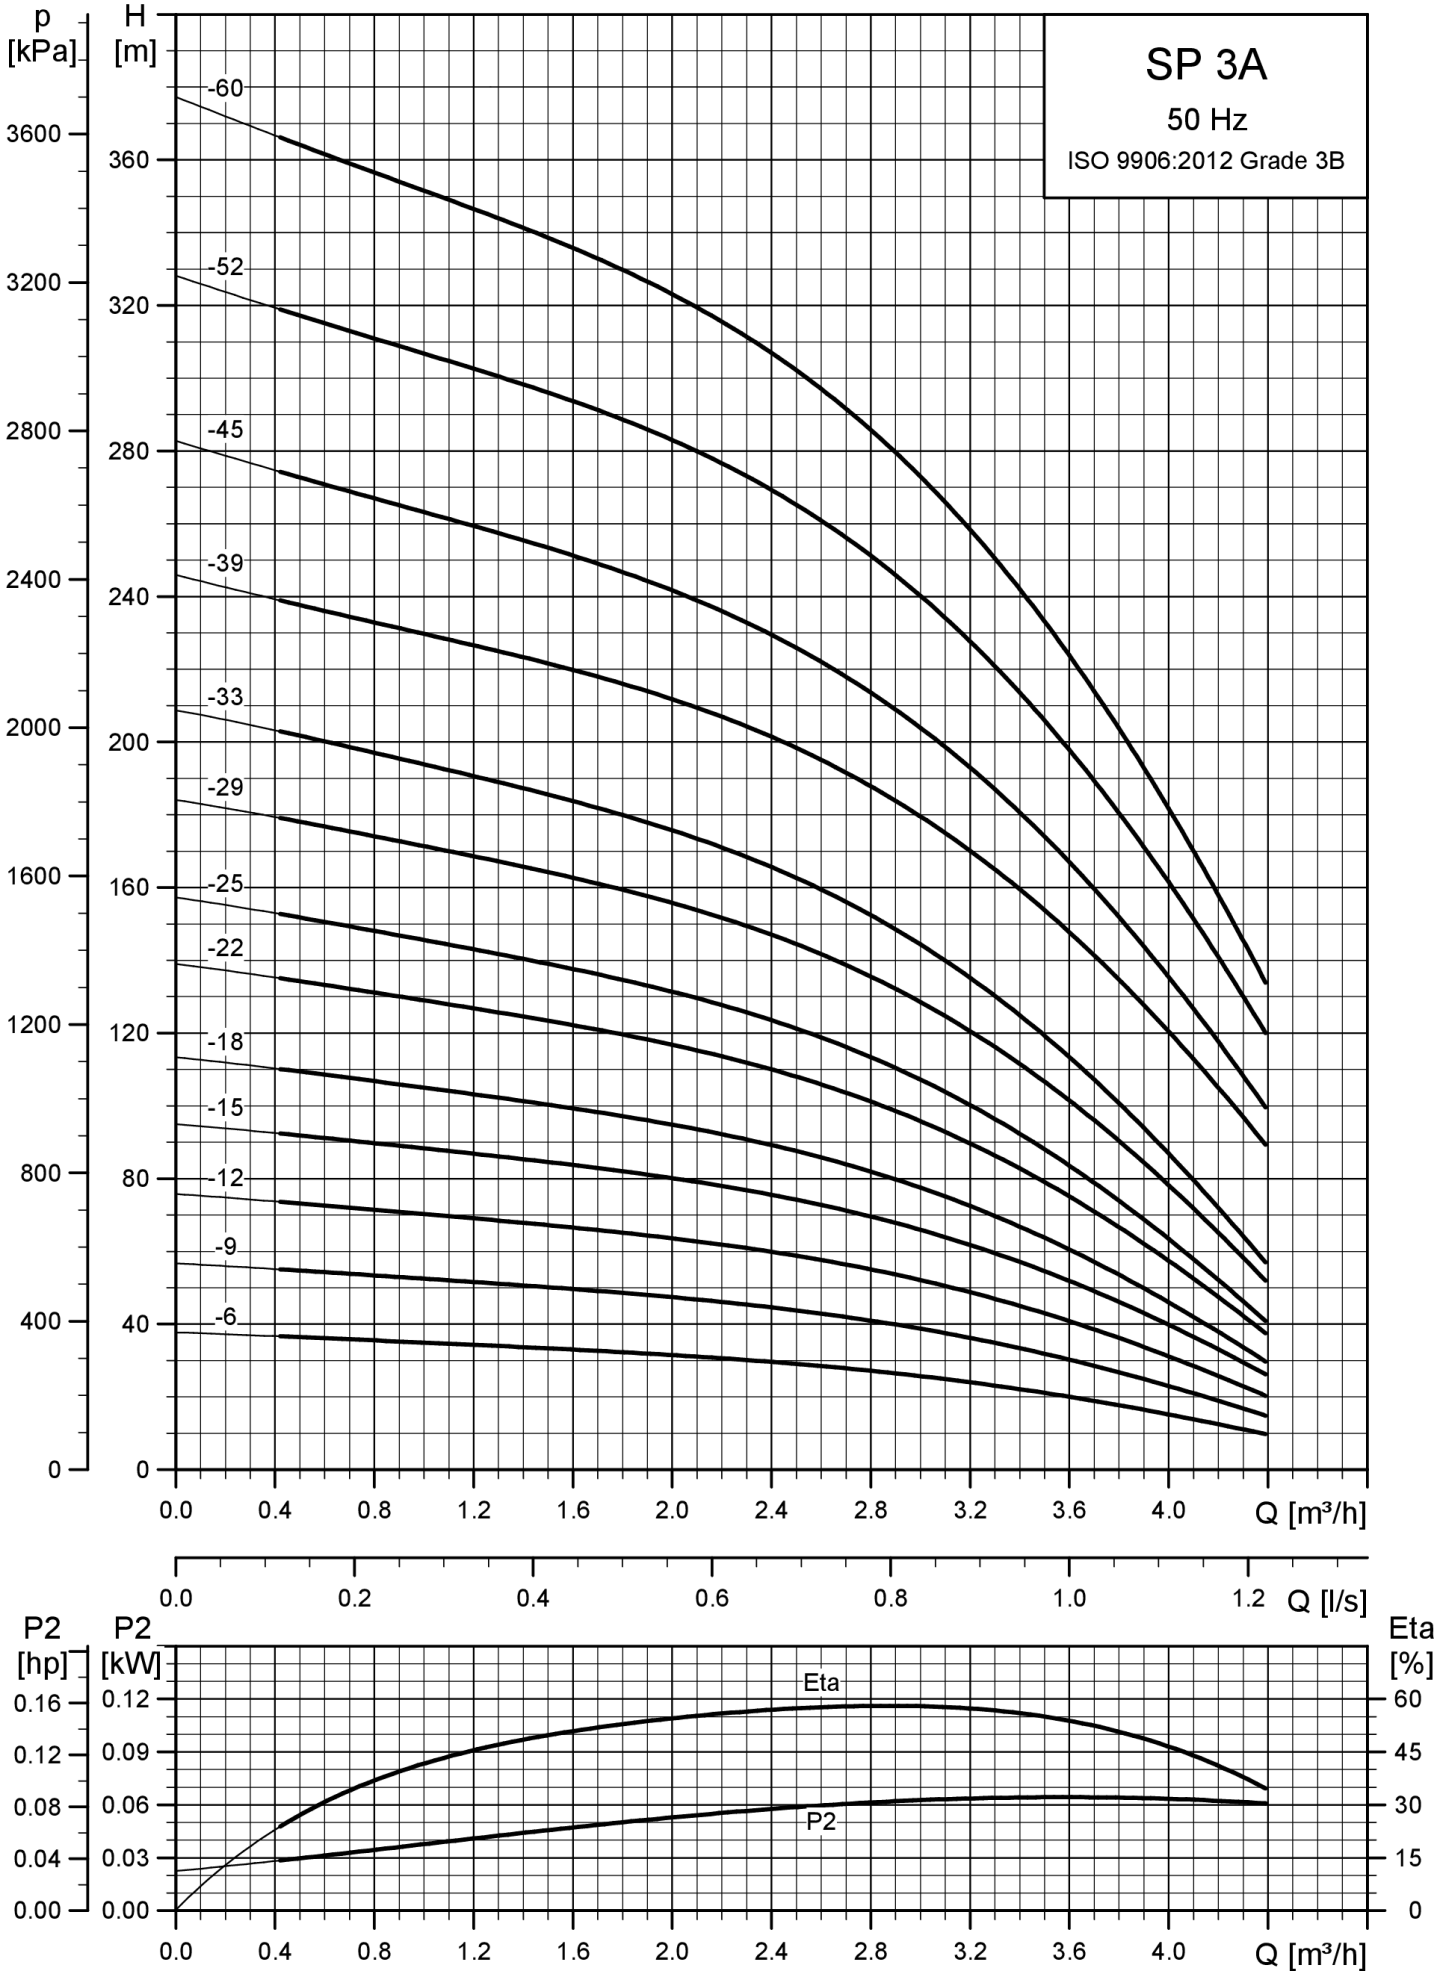

Tarieven geldig vanaf 1 januari 2026 in België en Groothertogdom Luxemburg. Grundfos houdt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen in de prijslijst zonder voorafgaand bericht. Recupel kosten zullen gefactureerd worden in overeenstemming met de Recupel wetgeving inzake leveringen in België.

SP 3A: BRONPOMPEN 4" IN RVS AISI 304

VOLLEDIGE UNIT: POMP + MOTOR + 1,7M MOTORKABEL

1-Fasepompen moeten aangesloten worden op een starterkast (afhankelijk van het motortype, PSC of CSCR)

3-Fasepompen met 4"motor (MS402/MS4000) geschikt voor onderwaterkabel met plug (geen kabelasansluiting vereist)

Mediumtemperatuur: max. +40 °C
Beschermingsklasse: IP 68
Andere materialen: N-versie in RVS AISI 316
Aansluiting: Rp1 1/4



MPG WH

Comb pipe conn	Motor dia. [inch]	P2	I [A]	Motortype	Opstarten	Kabel [m]	Type	Artikel nr.
1 x 220-230-240V								
Rp 1 1/4	4	0.37	2.9	MS402	DOL	1.70	**SP 3A-6**	10007F06
		0.55	4				**SP 3A-9**	10007F09
		0.75	5.6				**SP 3A-12**	10007F12
		1.10	8.4				**SP 3A-15**	10007F15
							SP 3A-18	10007F18
3 x 415V								
Rp 1 1/4	4	0.37	1.5	MS402	DOL	1.70	**SP 3A-6**	10001K06
		0.55	2.35				**SP 3A-9**	10001K09
		0.75	2.4				**SP 3A-12**	10001K12
		1.10	3.65				**SP 3A-15**	10001K15
							SP 3A-18	10001K18
		1.50	4.4				**SP 3A-22**	10001K22
							SP 3A-25	10001K25
1 x 230V								
Rp 1 1/4	4	1.50	10.2	MS402	DOL	1.70	**SP 3A-22**	10002B22
							SP 3A-25	10002B25
1 x 220-230V								
Rp 1 1/4	4	2.20	14	MS4000	DOL	1.70	**SP 3A-29**	10002B29
							SP 3A-33	10002B33
3 x 380-400-415V								
Rp 1 1/4	4	2.20	5.7	MS402	DOL	1.70	**SP 3A-29**	10001K29
							SP 3A-33	10001K33
		3.00	8.1	MS4000			**SP 3A-39**	10101K39
							SP 3A-45	10101K45
		4.00	9.8			2.50	**SP 3A-52**	10101K52
							SP 3A-60	10101K60

SP 3A-N

SP (A) - 4 " Bronpompen ► RVS AISI 304

SP 3A-N: BRONPOMPEN 4" IN RVS AISI 316

VOLLEDIGE UNIT: POMP + MOTOR + MOTORKABEL

1-Fase motoren moeten aangesloten worden op een startereenheid (afhankelijk van het motorvermogen CSCR/ CSIR)

Pompen met motoren geschikt voor onderwaterkabel met plug (geen kabelasansluiting vereist)

Mediumtemperatuur: max. +40 °C
Beschermingsklasse: IP 58
Aansluiting: Rp1 1/4



MPG WH

Comb pipe conn	Motor dia. [inch]	P2	I [A]	Motortype	Opstarten	Kabel [m]	Type	Artikel nr.
1 x 220-230V								
Rp 1 1/4	4	2.20	14	MS4000	DOL	1.70	**SP 3A-6 N**	10202106
							SP 3A-9 N	10202109
							SP 3A-12 N	10202112
							SP 3A-15 N	10202115
							SP 3A-18 N	10202118
							SP 3A-22 N	10202122
							SP 3A-25 N	10202125
							SP 3A-29 N	10202129
							SP 3A-33 N	10202133
3 x 220-230V								
Rp 1 1/4	4	0.75	3.4	MS4000	DOL	1.70	**SP 3A-6 N**	10201006
3 x 415V								
Rp 1 1/4	4	0.75	1.9	MS4000 R	DOL	1.70	**SP 3A-6 N**	10201906
							SP 3A-9 N	10201909
		1.10	2.8				**SP 3A-12 N**	10201912
		1.50	4.1				**SP 3A-15 N**	10201915
		2.20	6.3				**SP 3A-18 N**	10201918
		3.00	8.1				**SP 3A-22 N**	10201922
		4.00	9.8			2.50	**SP 3A-25 N**	10201925
							SP 3A-29 N	10201929
							SP 3A-33 N	10201933
							SP 3A-39 N	10201939
							SP 3A-45 N	10201945
							SP 3A-52 N	10201952
							SP 3A-60 N	10201960

Tarieven geldig vanaf 1 januari 2026 in België en Groothertogdom Luxemburg. Grundfos houdt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen in de prijslijst zonder voorafgaand bericht. Recupel kosten zullen gefactureerd worden in overeenstemming met de Recupel wetgeving inzake leveringen in België.

SA-CSIR / SA-CSCR: STARTER KASTEN VOOR 1-FASE SP POMPEN


Thermische beveiliging : geintegreerd

Beschermingsklasse : IP55



MPG AS

Spanning	CS [mF/V]	CR [mF/V]	Ontworpen voor	Artikel nr.
1 x 240V	72/330	~	MS402	98582272
1 x 240V	90/330	~	MS402	98582277
1 x 240V	113/330	~	MS402	98582295
1 x 240V	143/330	40/370	MS402	98582296
1 x 240V	180/330	50/370	MS402	98582381
1 x 240V	283/330	60/370	MS402	98582401

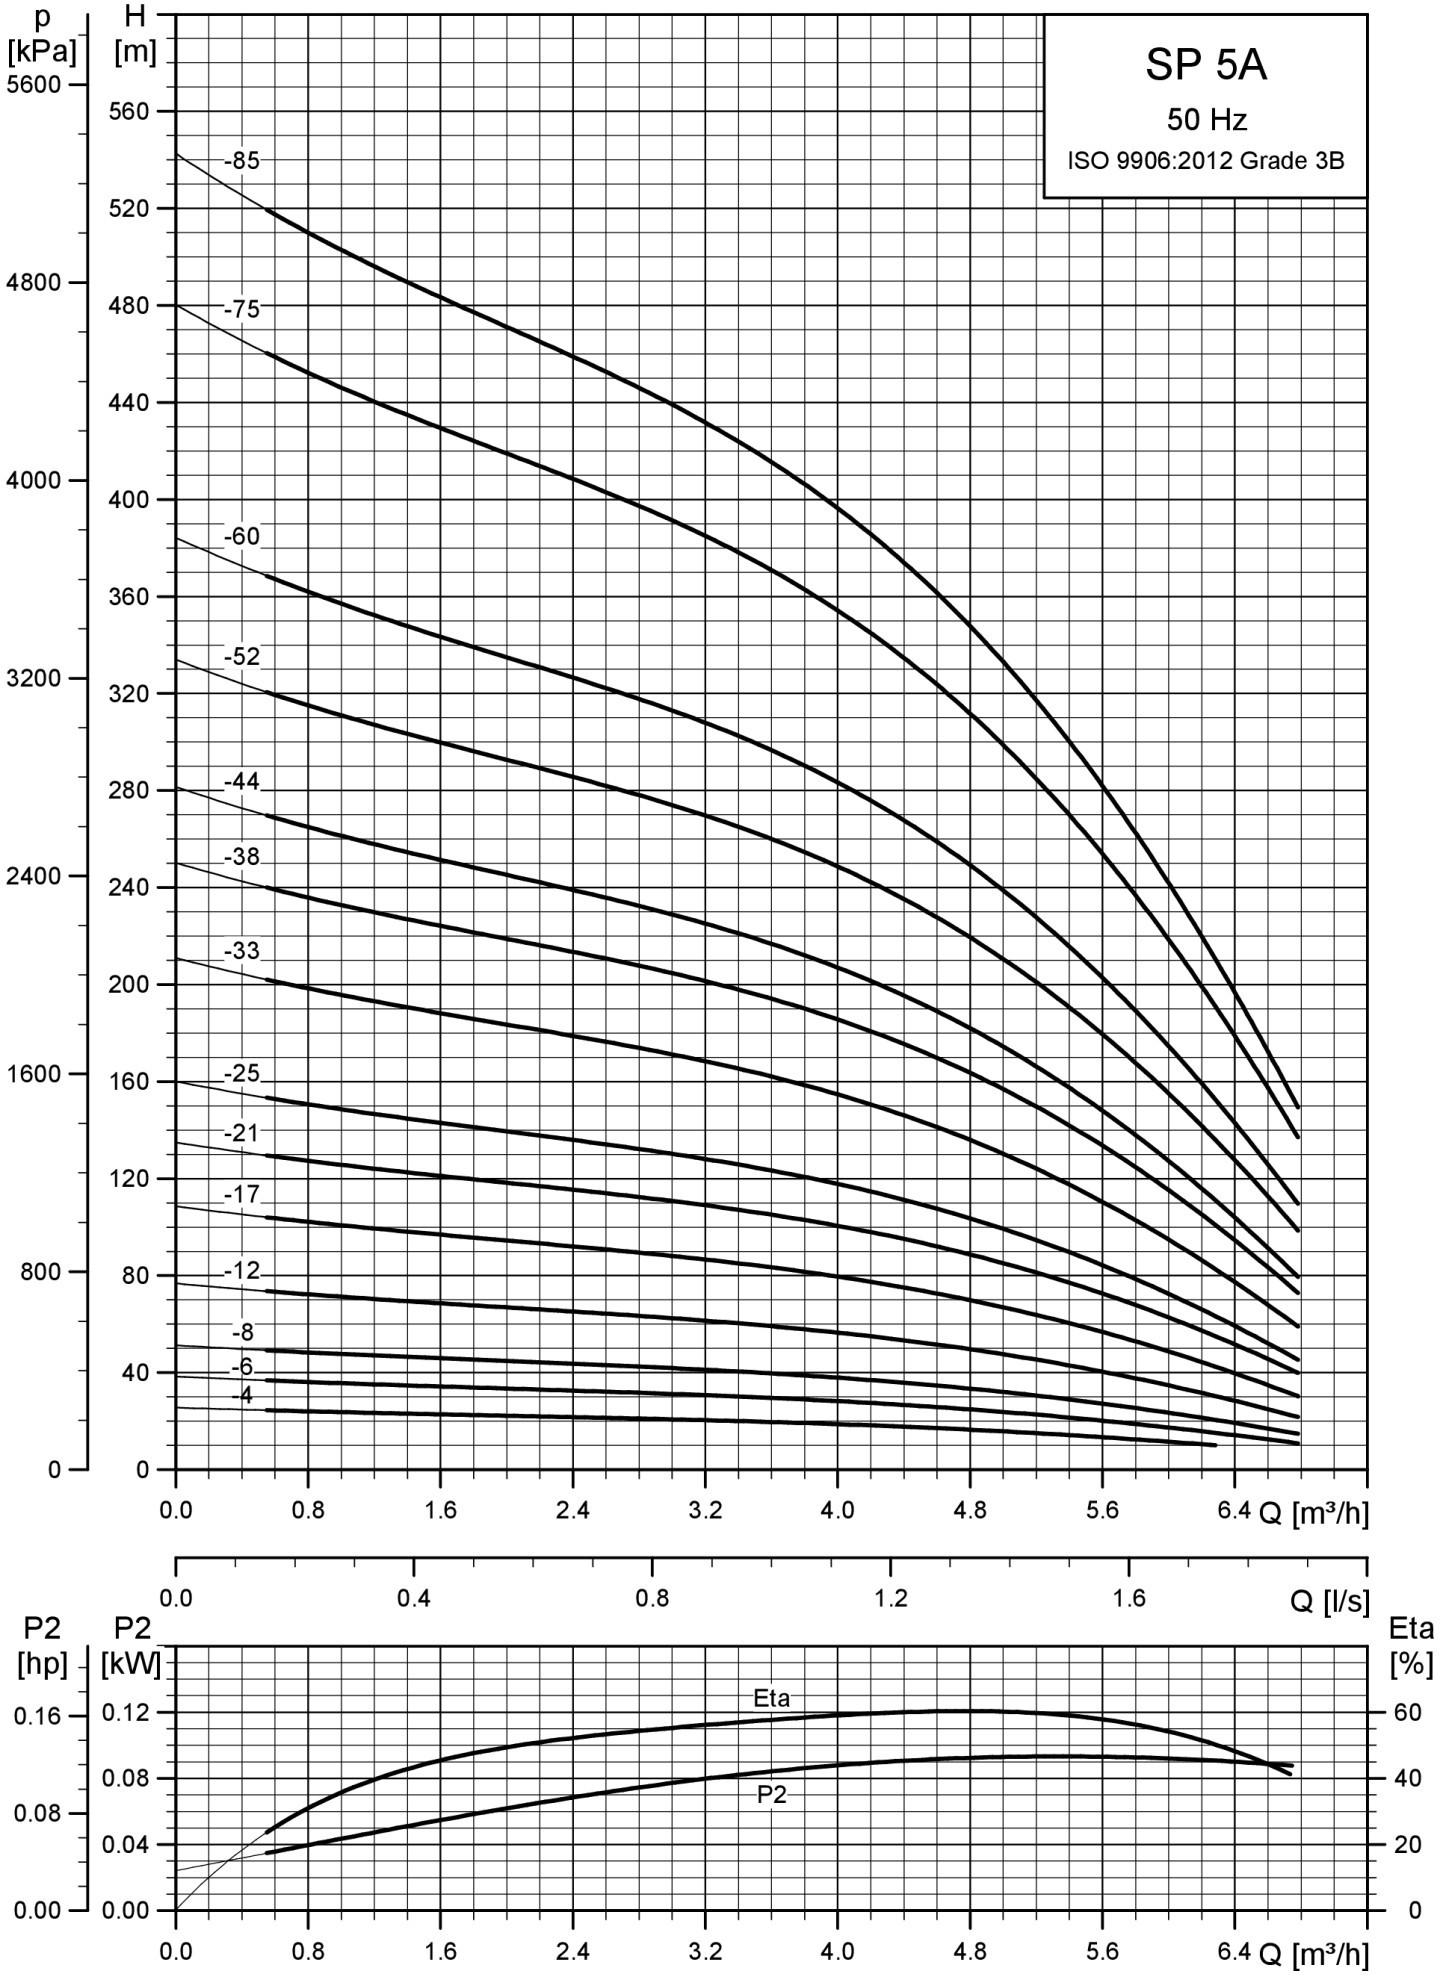

Tarieven geldig vanaf 1 januari 2026 in België en Groothertogdom Luxemburg. Grundfos houdt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen in de prijslijst zonder voorafgaand bericht. Recupel kosten zullen gefactureerd worden in overeenstemming met de Recupel wetgeving inzake leveringen in België.

SP 5A: BRONPOMPEN 4" IN RVS AISI 304

VOLLEDIGE UNIT: POMP + MOTOR + 1,7M MOTORKABEL

1-Fasepompen moeten aangesloten worden op een starterkast (afhankelijk van het motortype, PSC of CSCR)

3-Fasepompen met 4"motor (MS402/MS4000) geschikt voor onderwaterkabel met plug (geen kabelasansluiting vereist)



Mediumtemperatuur: max. +40 °C
Beschermingsklasse: IP 68
Andere materialen:

- N-versie in RVS AISI 316
- R-versie in RVS AISI 904L (op aanvraag)

Aansluiting: Rp1 1/2

MPG WH

Comb pipe conn	Motor dia. [inch]	P2	I [A]	Motortype	Opstarten	Kabel [m]	Type	Artikel nr.
1 x 220-230-240V								
Rp 1 1/2	4	0.37	2.9	MS402	DOL	1.70	**SP 5A-4**	05007F04
		0.55	4				**SP 5A-6**	05007F06
		0.75	5.6				**SP 5A-8**	05007F08
		1.10	8.4				**SP 5A-12**	05007F12
3 x 415V								
Rp 1 1/2	4	0.37	1.5	MS402	DOL	1.70	**SP 5A-4**	05001K04
		0.55	2.35				**SP 5A-6**	05001K06
		0.75	2.4				**SP 5A-8**	05001K08
		1.10	3.65				**SP 5A-12**	05001K12
		1.50	4.4				**SP 5A-17**	05001K17
		4.00	9.8	MS4000			**SP 5A-38**	05101K38
						2.50	**SP 5A-44**	05101K44
1 x 230V								
Rp 1 1/2	4	1.50	0	MS402 / CSCR	DOL	1.70	**SP 5A-17**	05002B17
1 x 220-230V								
Rp 1 1/2	4	2.20	14	MS4000	DOL	1.70	**SP 5A-21**	05002B21
							SP 5A-25	05002B25
3 x 380-400-415V								
Rp 1 1/2	4	2.20	5.7	MS402	DOL	1.70	**SP 5A-21**	05001K21
							SP 5A-25	05001K25
		3.00	8.1	MS4000			**SP 5A-33**	05001K33
		5.50	13.4			2.50	**SP 5A-52**	05171K52
							SP 5A-60	05171K60
3 x 220-230V								
R 1 1/2	6	7.50	31	MS6000	DOL	5.00	**SP 5A-75**	5301075
							SP 5A-85	5301085

SP 5A-N

SP (A) - 4 " Bronpompen ► RVS AISI 304

SP 5A-N: BRONPOMPEN 4" IN RVS AISI 316

VOLLEDIGE UNIT: POMP + MOTOR + 1,7M MOTORKABEL

1-Fasepompen moeten aangesloten worden op een starterkast (afhankelijk van het motortype, PSC of CSCR)

3-Fasepompen met 4"motor (MS402/MS4000) geschikt voor onderwaterkabel met plug (geen kabelasansluiting vereist)



Mediumtemperatuur: max. +40 °C
Beschermingsklasse: IP 68
Andere materialen:

- N-versie in RVS AISI 316
- R-versie in RVS AISI 904L (op aanvraag)

Aansluiting: Rp1 1/2

MPG WH

Comb pipe conn	Motor dia. [inch]	P2	I [A]	Motortype	Opstarten	Kabel [m]	Type	Artikel nr.
1 x 220-230V								
Rp 1 1/2	4	2.20	14	MS4000	DOL	1.70	**SP 5A-4 N**	5202104
							SP 5A-6 N	5202106
							SP 5A-8 N	5202108
							SP 5A-12 N	5202112
							SP 5A-17 N	5202117
							SP 5A-21 N	5202121
							SP 5A-25 N	5202125
3 x 415V								
Rp 1 1/2	4	0.75	1.9	MS4000 R	DOL	1.70	**SP 5A-4 N**	5201904
							SP 5A-6 N	5201906
							SP 5A-8 N	5201908
		1.10	2.8				**SP 5A-12 N**	5201912
		1.50	4.1				**SP 5A-17 N**	5201917
		2.20	6.3				**SP 5A-21 N**	5201921
							SP 5A-25 N	5201925
		3.00	8.1				**SP 5A-33 N**	5201933
		4.00	9.8				**SP 5A-38 N**	5201938
						2.50	**SP 5A-44 N**	5201944
3 x 380-400-415V								
Rp 1 1/2	4	5.50	13.4	MS4000	DOL	2.50	**SP 5A-52 N**	5261952
							SP 5A-60 N	5261960

Tarieven geldig vanaf 1 januari 2026 in België en Groothertogdom Luxemburg. Grundfos houdt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen in de prijslijst zonder voorafgaand bericht. Recupel kosten zullen gefactureerd worden in overeenstemming met de Recupel wetgeving inzake leveringen in België.

SA-CSIR / SA-CSCR: STARTER KASTEN VOOR 1-FASE SP POMPEN


Thermische beveiliging : geintegreerd

Beschermingsklasse : IP55



MPG AS

Spanning	CS [mF/V]	CR [mF/V]	Ontworpen voor	Artikel nr.
1 x 240V	72/330	~	MS402	98582272
1 x 240V	90/330	~	MS402	98582277
1 x 240V	113/330	~	MS402	98582295
1 x 240V	143/330	40/370	MS402	98582296
1 x 240V	180/330	50/370	MS402	98582381
1 x 240V	283/330	60/370	MS402	98582401

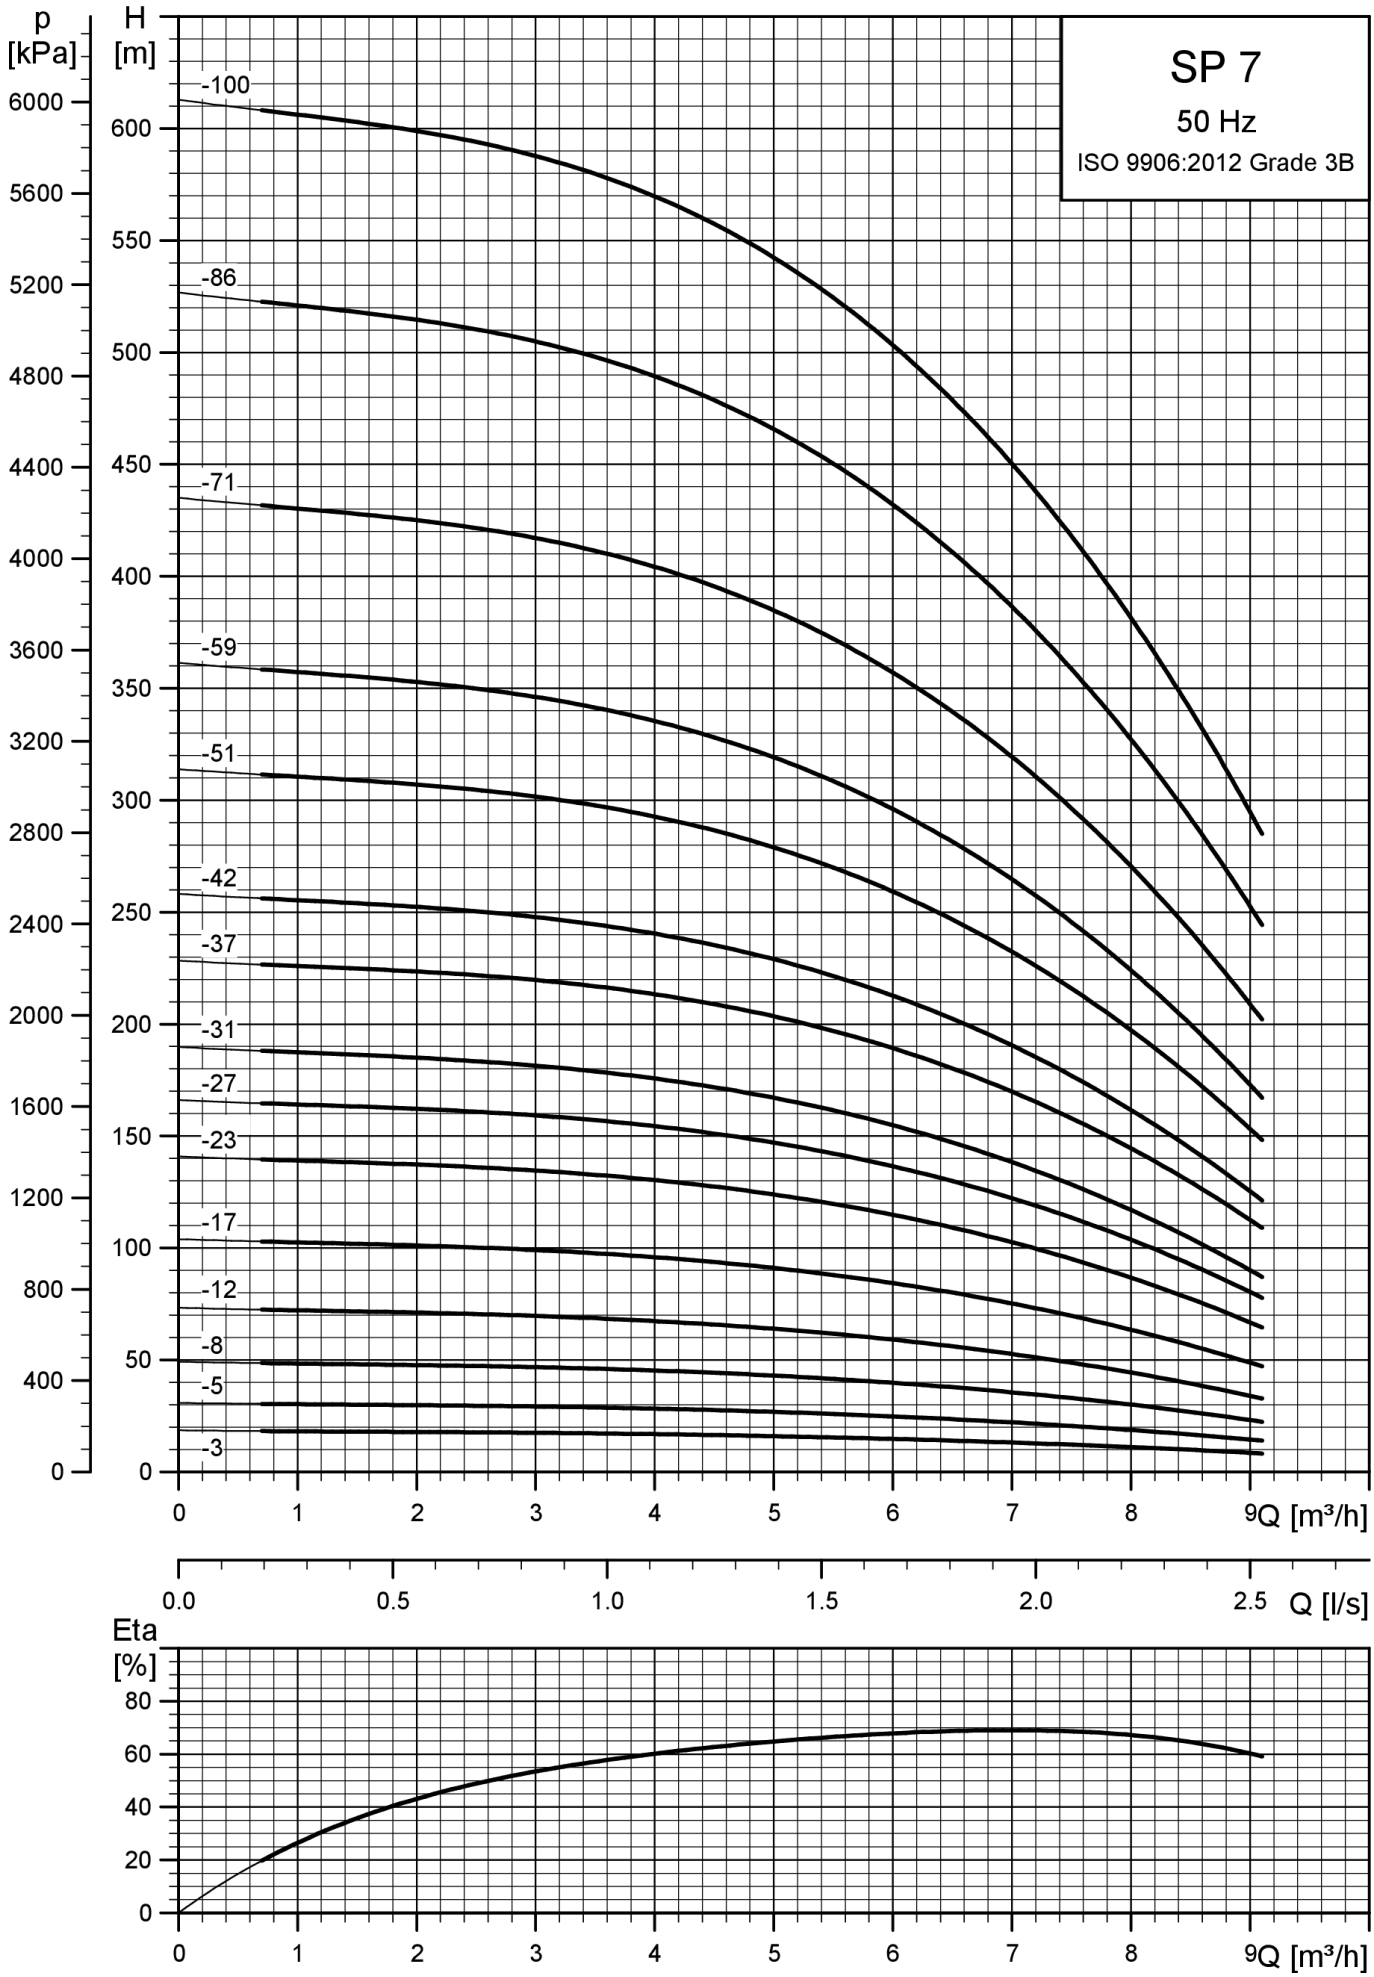

Tarieven geldig vanaf 1 januari 2026 in België en Groothertogdom Luxemburg. Grundfos houdt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen in de prijslijst zonder voorafgaand bericht. Recupel kosten zullen gefactureerd worden in overeenstemming met de Recupel wetgeving inzake leveringen in België.

SP 7: BRONPOMPEN 4"/6" IN RVS AISI 304

VOLLEDIGE UNIT: POMP + MOTOR + 1,7M MOTORKABEL

1-Fasepompen moeten aangesloten worden op een starterkast (afhankelijk van het motortype, CSCR of CSIR)

3-Fasepompen met 4"motor (MS402/MS4000/MS6000) geschikt voor onderwaterkabel met plug (geen kabelasansluiting vereist)



Mediumtemperatuur: max. +40 °C
Beschermingsklasse: IP 68
Andere materialen:
- N-versie in RVS AISI 316
- R-versie in RVS AISI 904L (op aanvraag)

Aansluiting: Rp1 1/2

MPG WG

Comb pipe conn	Motor dia. [inch]	P2	I [A]	Motortype	Opstarten	Kabel [m]	Type	Artikel nr.
1 x 230V								
Rp1 1/2	4	0.55	5.8	MS402	DOL	1.70	**SP 7-3**	98699149
		0.75	7.45				**SP 7-5**	98699150
		1.10	7.3				**SP 7-8**	98699151
		1.50	10.2				**SP 7-12**	98699152
3 x 415V								
Rp1 1/2	4	0.55	2.35	MS402	DOL	1.70	**SP 7-3**	98699178
		0.75	2.4				**SP 7-5**	98699169
		1.10	3.65				**SP 7-8**	98699179
		1.50	4.4				**SP 7-12**	98699180
		2.20	5.7				**SP 7-17**	98699181
		5.50	13.4	MS4000		5.00	**SP 7-37**	98699196
							SP 7-42	98699197
		7.50	19.6				**SP 7-51**	98699198
1 x 220-230V								
Rp1 1/2	4	2.20	14	MS4000	DOL	1.70	**SP 7-17**	98699153
3 x 380-400-415V								
Rp1 1/2	4	3.00	8.1	MS4000	DOL	2.50	**SP 7-23**	98699182
		4.00	9.8				**SP 7-27**	98699183
							SP 7-31	98699184
	6	5.50	13.6	MS6000		5.00	**SP 7-37**	98699207
		7.50	17.2				**SP 7-42**	98699208
	4		19.6	MS4000			**SP 7-51**	98699209
	6		17.2	MS6000			**SP 7-59**	98699199
R 2		9.20	21.2				**SP 7-59**	98699210
		11.00	24.8				**SP 7-71**	98699211
		13.00	29			8.00	**SP 7-86**	98699212
							SP 7-100	98699213

SP 7-N / SA-CSIR / SA-CSCR

SP (A) - 4 " Bronpompen ► RVS AISI 304

SP 7-N: BRONPOMPEN 4"/6" IN RVS AISI 316

VOLLEDIGE UNIT: POMP + MOTOR + 1,7M MOTORKABEL

1-Fasepompen moeten aangesloten worden op een starterkast (afhankelijk van het motortype, CSCR of CSIR)

3-Fasepompen met 4"motor (MS402/MS4000) geschikt voor onderwaterkabel met plug (geen kabelasansluiting vereist)

Mediumtemperatuur: max. +40 °C
Beschermingsklasse: IP 68
Andere materialen:
- N-versie in RVS AISI 316
- R-versie in RVS AISI 904L (op aanvraag)

Aansluiting: RP1 1/2 or RP2 de modellen SP7-71N en hoger



MPG WG

Comb pipe conn	Motor dia. [inch]	P2	I [A]	Motortype	Opstarten	Kabel [m]	Type	Artikel nr.
3 x 380-400-415V								
Rp1 1/2	4	0.75	1.9	MS4000	DOL	1.70	**SP 7-5 N**	98699214
		1.10	2.8				**SP 7-8 N**	98699215
		1.50	4.1				**SP 7-12 N**	98699216
		2.20	6.3				**SP 7-17 N**	98703871
		3.00	8.1			2.50	**SP 7-23 N**	98703872
		4.00	9.8				**SP 7-27 N**	98703875
	6	5.50	13.6	MS6000		5.00	**SP 7-31 N**	98703876
		7.50	17.2				**SP 7-37 N**	98703884
		9.20	21.2				**SP 7-42 N**	98703885
R 2		11.00	24.8			10.00	**SP 7-51 N**	98703886
		13.00	29				**SP 7-59 N**	98703887
							SP 7-71 N	98703890
							SP 7-86 N	98703891
							SP 7-100 N	98703892

SA-CSIR / SA-CSCR: STARTER KASTEN VOOR 1-FASE SP POMPEN

Thermische beveiliging : geintegreerd


Beschermingsklasse : IP55



MPG AS

Spanning	CS [mF/V]	CR [mF/V]	Ontworpen voor	Artikel nr.
1 x 240V	72/330	~	MS402	98582272
1 x 240V	90/330	~	MS402	98582277
1 x 240V	113/330	~	MS402	98582295
1 x 240V	143/330	40/370	MS402	98582296
1 x 240V	180/330	50/370	MS402	98582381
1 x 240V	283/330	60/370	MS402	98582401

Tarieven geldig vanaf 1 januari 2026 in België en Groothertogdom Luxemburg. Grundfos houdt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen in de prijslijst zonder voorafgaand bericht. Recupel kosten zullen gefactureerd worden in overeenstemming met de Recupel wetgeving inzake leveringen in België.

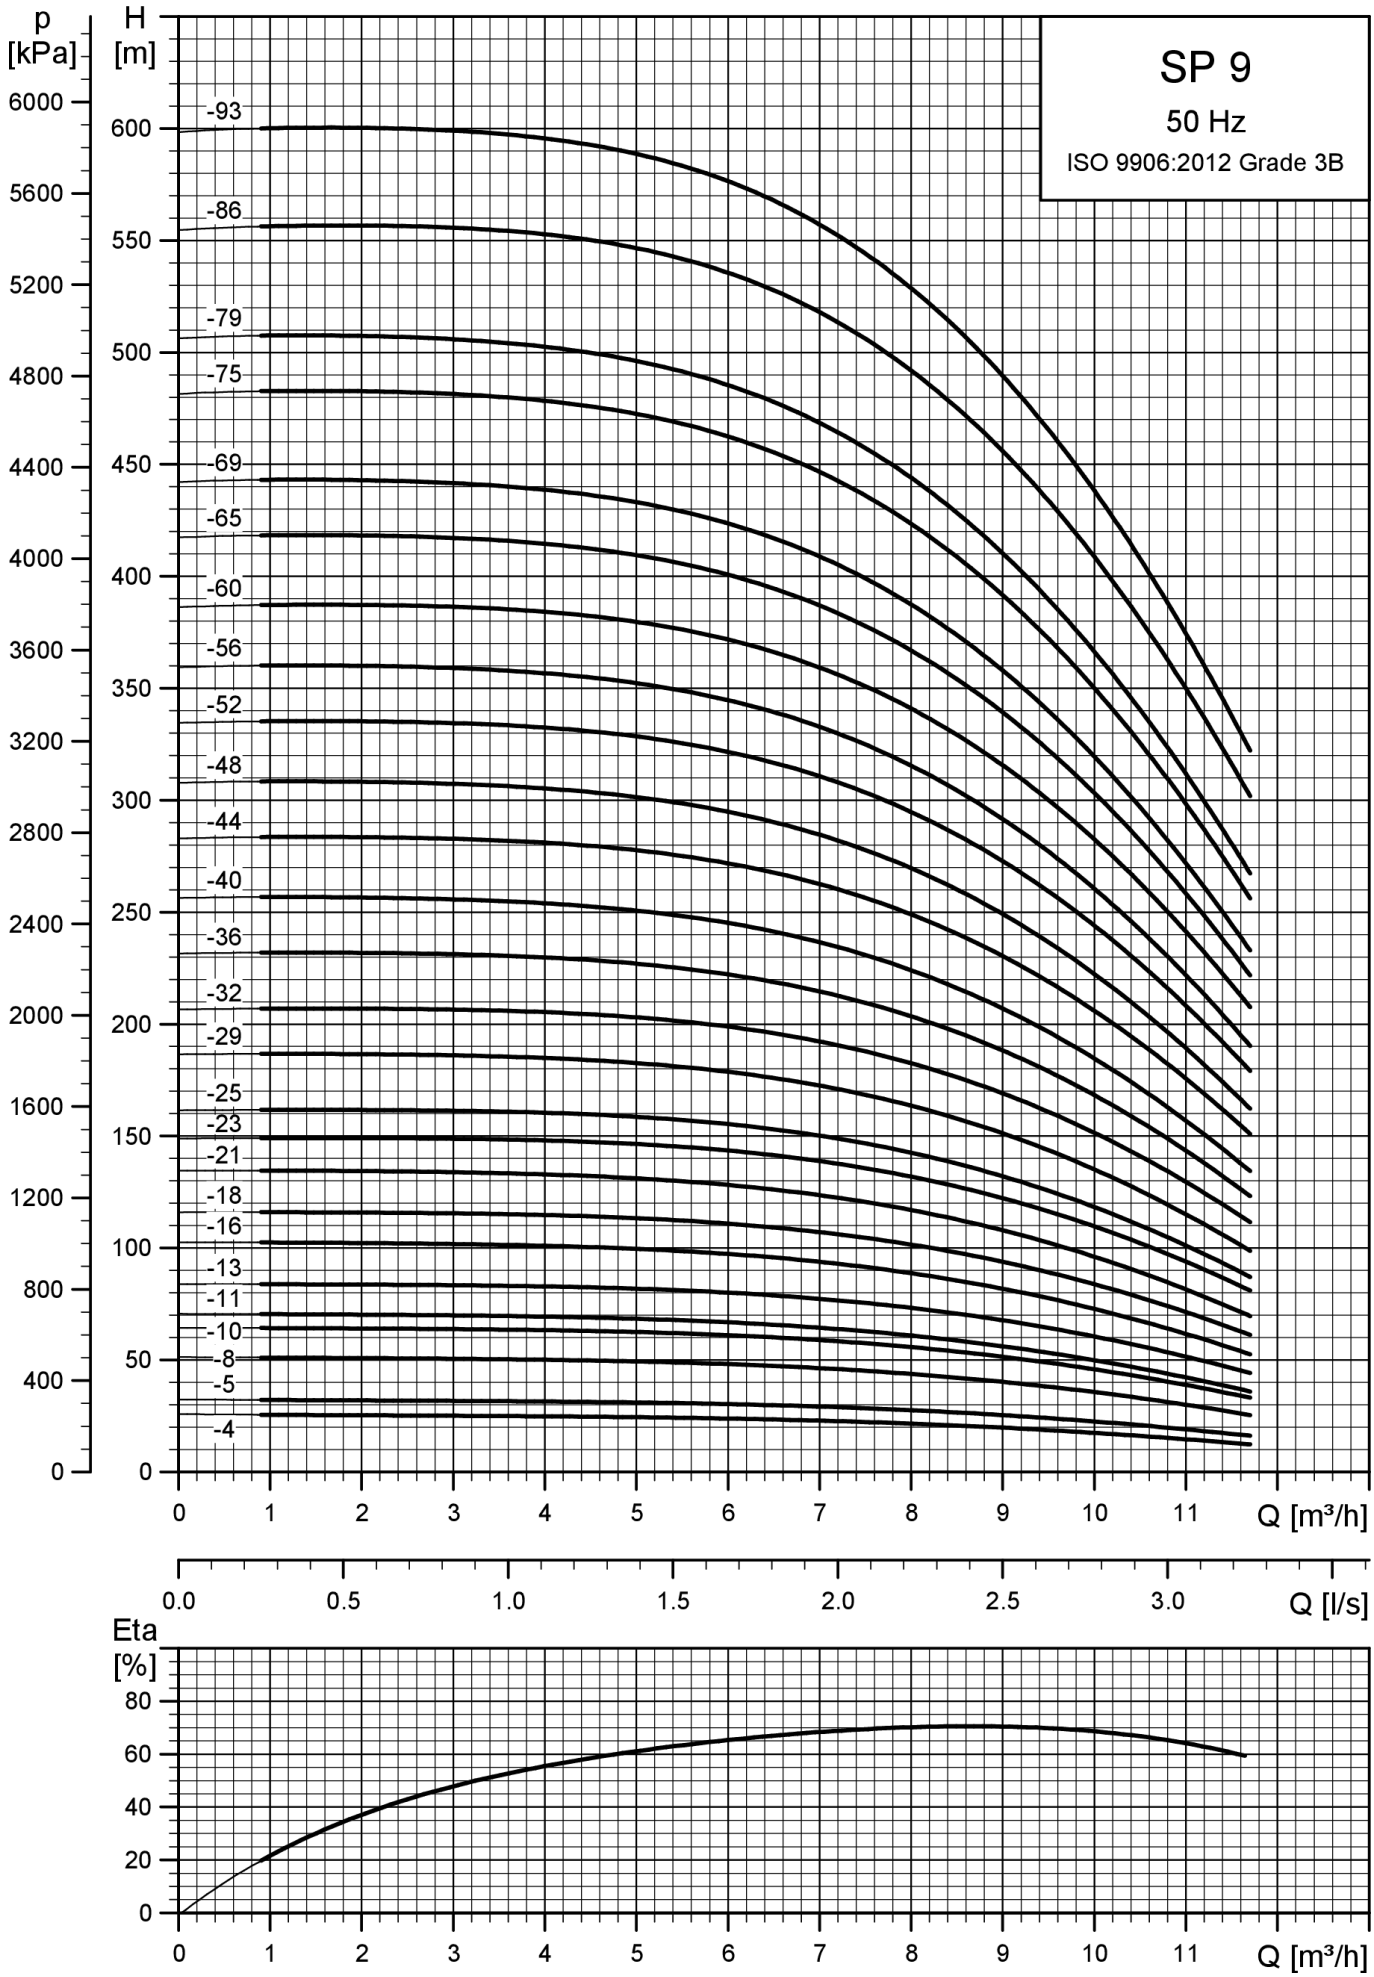
SP 9
50 Hz
ISO 9906:2012 Grade 3B
p [kPa]
H [m]
-93
-86
-79
-75
-69
-65
-60
-56
-52
-48
-44
-40
-36
-32
-29
-25
-23
-21
-18
-16
-13
-11
-10
-8
-5
-4
Q [m³/h]
Q [l/s]
Eta [%]
Q [m³/h]

SP 9

SP 9: BRONPOMPEN 4"/6" IN RVS AISI 304

VOLLEDIGE UNIT: POMP + MOTOR + 1,7M MOTORKABEL

1-Fasepompen moeten aangesloten worden op een starterkast (afhankelijk van het motortype, CSCR of CSIR)

3-Fasepompen met 4"motor (MS402/MS4000/MS6000) geschikt voor onderwaterkabel met plug (geen kabelasansluiting vereist)

Mediumtemperatuur: max. +40 °C
Beschermingsklasse: IP 68
Andere materialen:
- N-versie in RVS AISI 316
- R-versie in RVS AISI 904L (op aanvraag)

Aansluiting: Rp2



MPG WG

Comb pipe conn	Motor dia. [inch]	P2	I [A]	Motortype	Opstarten	Kabel [m]	Type	Artikel nr.
1 x 230V								
Rp 2	4	0.75	7.45	MS402	DOL	1.70	**SP 9-4**	98780158
		1.10	7.3				**SP 9-5**	98699022
		1.50	10.2				**SP 9-8**	98699023
3 x 380-400-415V								
Rp 2	4	0.75	2.4	MS402	DOL	1.70	**SP 9-4**	98779736
		2.20	5.7				**SP 9-10**	98779739
		3.00	8.1	MS4000			**SP 9-11**	98699055
		4.00	9.8				**SP 9-13**	98699056
						2.50	**SP 9-16**	98699057
							SP 9-18	98699058
							SP 9-21	98699059
Rp 2	6	5.50	13.6	MS6000		5.00	**SP 9-23**	98699066
		7.50	17.2				**SP 9-25**	98699067
		9.20	21.2				**SP 9-29**	98699068
		11.00	24.8				**SP 9-32**	98699069
		13.00	29				**SP 9-36**	98699070
R 2		15.00	33.5				**SP 9-40**	98699071
		18.50	41.5			8.00	**SP 9-44**	98699072
							SP 9-48	98699073
							SP 9-52	98699074
							SP 9-56	98699075
							SP 9-60	98699076
							SP 9-65	98699077
							SP 9-69	98699078
							SP 9-75	98699079
							SP 9-79	98699080
							SP 9-86	98901304
							SP 9-93	98901305
3 x 415V								
Rp 2	4	1.10	3.65	MS402	DOL	1.70	**SP 9-5**	98699053
		1.50	4.4				**SP 9-8**	98699054
		5.50	13.4	MS4000		2.50	**SP 9-23**	98699060
		7.50	19.6			5.00	**SP 9-25**	98699061
							SP 9-29	98699062
							SP 9-32	98699063
							SP 9-36	98699064
							SP 9-40	98699065
1 x 220-230V								
Rp 2	4	2.20	14	MS4000	DOL	1.70	**SP 9-10**	98779770
							SP 9-11	98699024

Tarieven geldig vanaf 1 januari 2026 in België en Groothertogdom Luxemburg. Grundfos houdt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen in de prijslijst zonder voorafgaand bericht. Recupel kosten zullen gefactureerd worden in overeenstemming met de Recupel wetgeving inzake leveringen in België.

SP 9-N: BRONPOMPEN 4"/6" IN RVS AISI 316

VOLLEDIGE UNIT: POMP + MOTOR + 1,7M MOTORKABEL

1-Fasepompen moeten aangesloten worden op een starterkast (afhankelijk van het motortype, CSCR of CSIR)
3-Fasepompen met 4"motor (MS402/MS4000) geschikt voor onderwaterkabel met plug (geen kabelasansluiting vereist)

Mediumtemperatuur: max. +40 °C
Beschermingsklasse: IP 68
Andere materialen:
- N-versie in RVS AISI 316
- R-versie in RVS AISI 904L (op aanvraag)

Aansluiting: Rp2



MPG WG

Comb pipe conn	Motor dia. [inch]	P2	I [A]	Motortype	Opstarten	Kabel [m]
3 x 380-400-415V						
Rp 2	4	0.75	1.9	MS4000	DOL	1.70
		1.10	2.8			
		1.50	4.1			
		2.20	6.3			
		3.00	8.1			
		4.00	9.8			2.50
	6	5.50	13.6	MS6000		5.00
		7.50	17.2			
		9.20	21.2			
		11.00	24.8			
R 2		13.00	29			
		15.00	33.5			10.00
		18.50	41.5			

Type	Artikel nr.
SP 9-4 N	98780159
SP 9-5 N	98699081
SP 9-8 N	98699082
SP 9-10 N	98779795
SP 9-11 N	98699083
SP 9-13 N	98699084
SP 9-16 N	98699085
SP 9-18 N	98699086
SP 9-21 N	98699087
SP 9-23 N	98699966
SP 9-25 N	98699967
SP 9-29 N	98699968
SP 9-32 N	98699969
SP 9-36 N	98699970
SP 9-40 N	98699971
SP 9-44 N	98699972
SP 9-48 N	98699974
SP 9-52 N	98699975
SP 9-56 N	98699977
SP 9-60 N	98699978
SP 9-65 N	98699980
SP 9-69 N	98699981
SP 9-75 N	98699982
SP 9-79 N	98699983
SP 9-86 N	98901306
SP 9-93 N	98901307

SA-CSIR / SA-CSCR

SP (A) - 4 " Bronpompen ► RVS AISI 304

SA-CSIR / SA-CSCR: STARTER KASTEN VOOR 1-FASE SP POMPEN

Thermische beveiliging : geintegreerd


Beschermingsklasse : IP55



MPG AS

Spanning	CS [mF/V]	CR [mF/V]	Ontworpen voor	Artikel nr.
1 x 240V	72/330	~	MS402	98582272
1 x 240V	90/330	~	MS402	98582277
1 x 240V	113/330	~	MS402	98582295
1 x 240V	143/330	40/370	MS402	98582296
1 x 240V	180/330	50/370	MS402	98582381
1 x 240V	283/330	60/370	MS402	98582401

Tarieven geldig vanaf 1 januari 2026 in België en Groothertogdom Luxemburg. Grundfos houdt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen in de prijslijst zonder voorafgaand bericht. Recupel kosten zullen gefactureerd worden in overeenstemming met de Recupel wetgeving inzake leveringen in België.

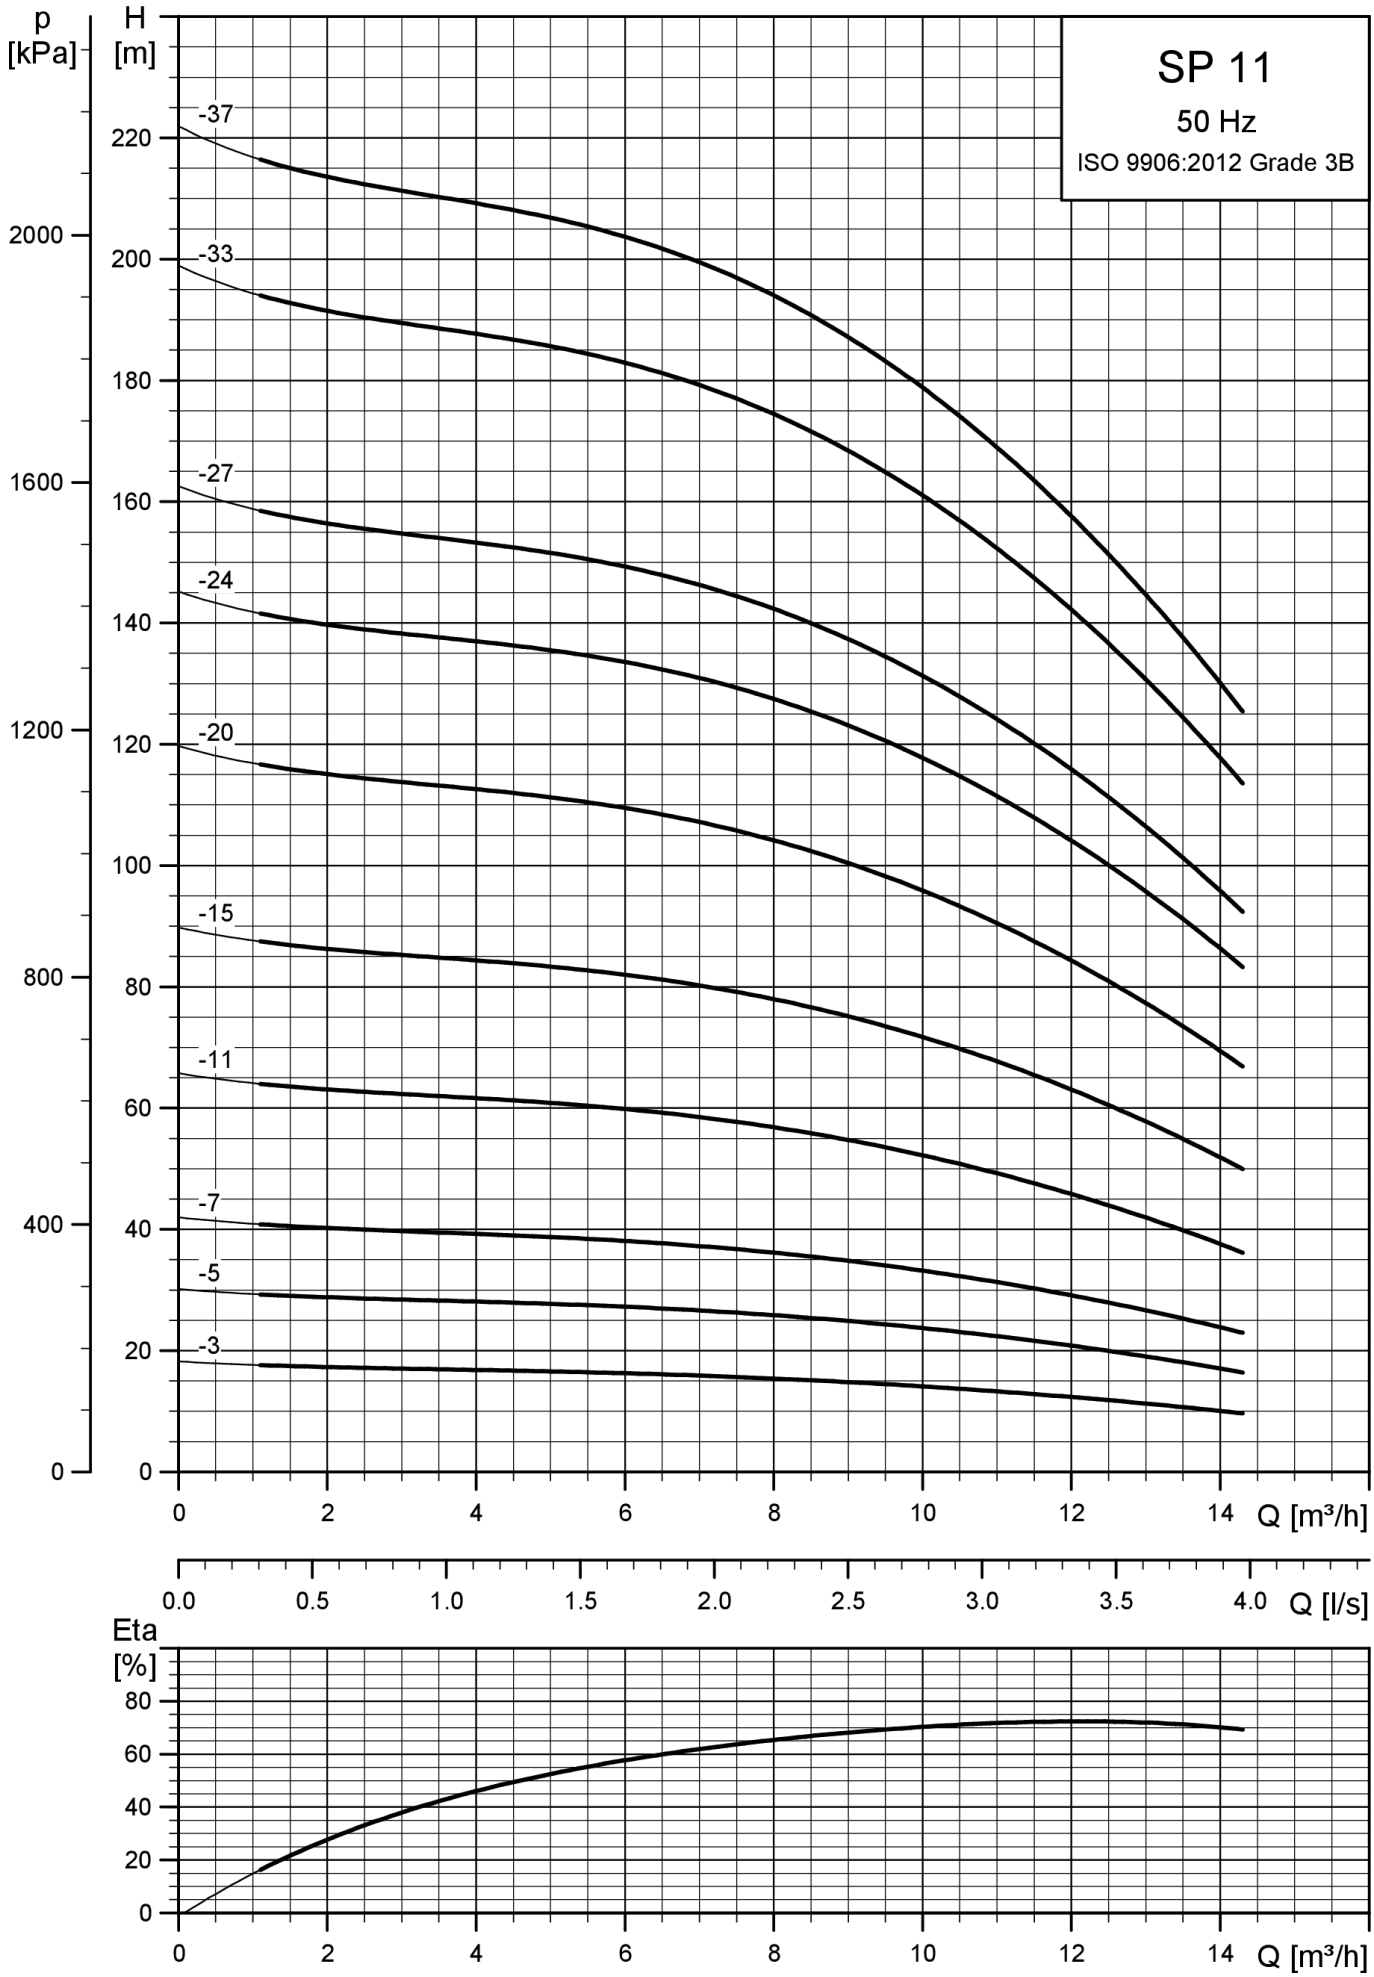
SP 11
50 Hz
ISO 9906:2012 Grade 3B
p [kPa]
H [m]
-37
-33
-27
-24
-20
-15
-11
-7
-5
-3
Q [m³/h]
Q [l/s]
Eta [%]

SP 11

SP 11: BRONPOMPEN 4"/6" IN RVS AISI 304

VOLLEDIGE UNIT: POMP + MOTOR + 1,7M MOTORKABEL

1-Fasepompen moeten aangesloten worden op een starterkast (afhankelijk van het motortype, CSCR of CSIR)

3-Fasepompen met 4"motor (MS402/MS4000/MS6000) geschikt voor onderwaterkabel met plug (geen kabelasansluiting vereist)



Mediumtemperatuur: max. +40 °C
Beschermingsklasse: IP 68
Andere materialen:
- N-versie in RVS AISI 316
- R-versie in RVS AISI 904L (op aanvraag)

Aansluiting: Rp2

MPG WG

Comb pipe conn	Motor dia. [inch]	P2	I [A]	Motortype	Opstarten	Kabel [m]	Type	Artikel nr.
1 x 230V								
Rp 2	4	0.75	7.45	MS402	DOL	1.70	**SP 11-3**	98699293
		1.10	7.3				**SP 11-5**	98699294
		1.50	10.2				**SP 11-7**	98699295
3 x 415V								
Rp 2	4	0.75	2.4	MS402	DOL	1.70	**SP 11-3**	98699312
		1.10	3.65				**SP 11-5**	98699313
		1.50	4.4				**SP 11-7**	98699314
		5.50	13.4	MS4000		5.00	**SP 11-24**	98699318
							SP 11-27	98900419
		7.50	19.6				**SP 11-33**	98699320
1 x 220-230V								
Rp 2	4	2.20	14	MS4000	DOL	1.70	**SP 11-11**	98699296
3 x 380-400-415V								
Rp 2	4	2.20	5.7	MS402	DOL	1.70	**SP 11-11**	98699315
		3.00	8.1	MS4000		2.50	**SP 11-15**	98699316
		4.00	9.8				**SP 11-20**	98699317
	6	5.50	13.6	MS6000			**SP 11-24**	98699329
							SP 11-27	98900423
			17.2			5.00	**SP 11-33**	98699331
	4	7.50	19.6	MS4000			**SP 11-37**	98901311
	6		17.2	MS6000			**SP 11-37**	98901313

Tarieven geldig vanaf 1 januari 2026 in België en Groothertogdom Luxemburg. Grundfos houdt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen in de prijslijst zonder voorafgaand bericht. Recupel kosten zullen gefactureerd worden in overeenstemming met de Recupel wetgeving inzake leveringen in België.

SP 11-N: ONDERWATERPOMPEN 4”/6” IN RVS AISI 316

VOLLEDIGE UNIT: POMP + MOTOR + MOTORKABEL

Pompen met 4"motor (MS402/MS4000) geschikt voor onderwaterkabel met plug. Voor MS6000 motoren (5,5kW en groter) is een kabelverbinding vereist)

Vloeistoftemperatuur: max. +40 °C
Beschermingsklasse: IP 68
Andere versies: R-versie in RVS AISI 904L (op aanvraag)
Aansluiting: Rp2



MPG WG

Comb pipe conn	Motor dia. [inch]	P2	I [A]	Motortype	Opstarten	Kabel [m]	Type	Artikel nr.
3 x 380-400-415V								
Rp 2	4	0.75	1.9	MS4000	DOL	1.70	**SP 11-3 N**	98699321
		1.10	2.8				**SP 11-5 N**	98699322
		1.50	4.1				**SP 11-7 N**	98699323
		2.20	6.3				**SP 11-11 N**	98699324
		3.00	8.1			2.50	**SP 11-15 N**	98699325
		4.00	9.8				**SP 11-20 N**	98699326
	6	5.50	13.6	MS6000		5.00	**SP 11-24 N**	98699333
							SP 11-27 N	98900424
		7.50	17.2				**SP 11-33 N**	98699335
3 x 415V								
Rp 2	6	7.50	17.2	MS4000 R	DOL	5.00	**SP 11-37 N**	98901315

SA-CSIR / SA-CSCR: STARTER KASTEN VOOR 1-FASE SP POMPEN


Thermische beveiliging : geintegreerd

Beschermingsklasse : IP55



MPG AS

Spanning	CS [mF/V]	CR [mF/V]	Ontworpen voor	Artikel nr.
1 x 240V	72/330	~	MS402	98582272
1 x 240V	90/330	~	MS402	98582277
1 x 240V	113/330	~	MS402	98582295
1 x 240V	143/330	40/370	MS402	98582296
1 x 240V	180/330	50/370	MS402	98582381
1 x 240V	283/330	60/370	MS402	98582401

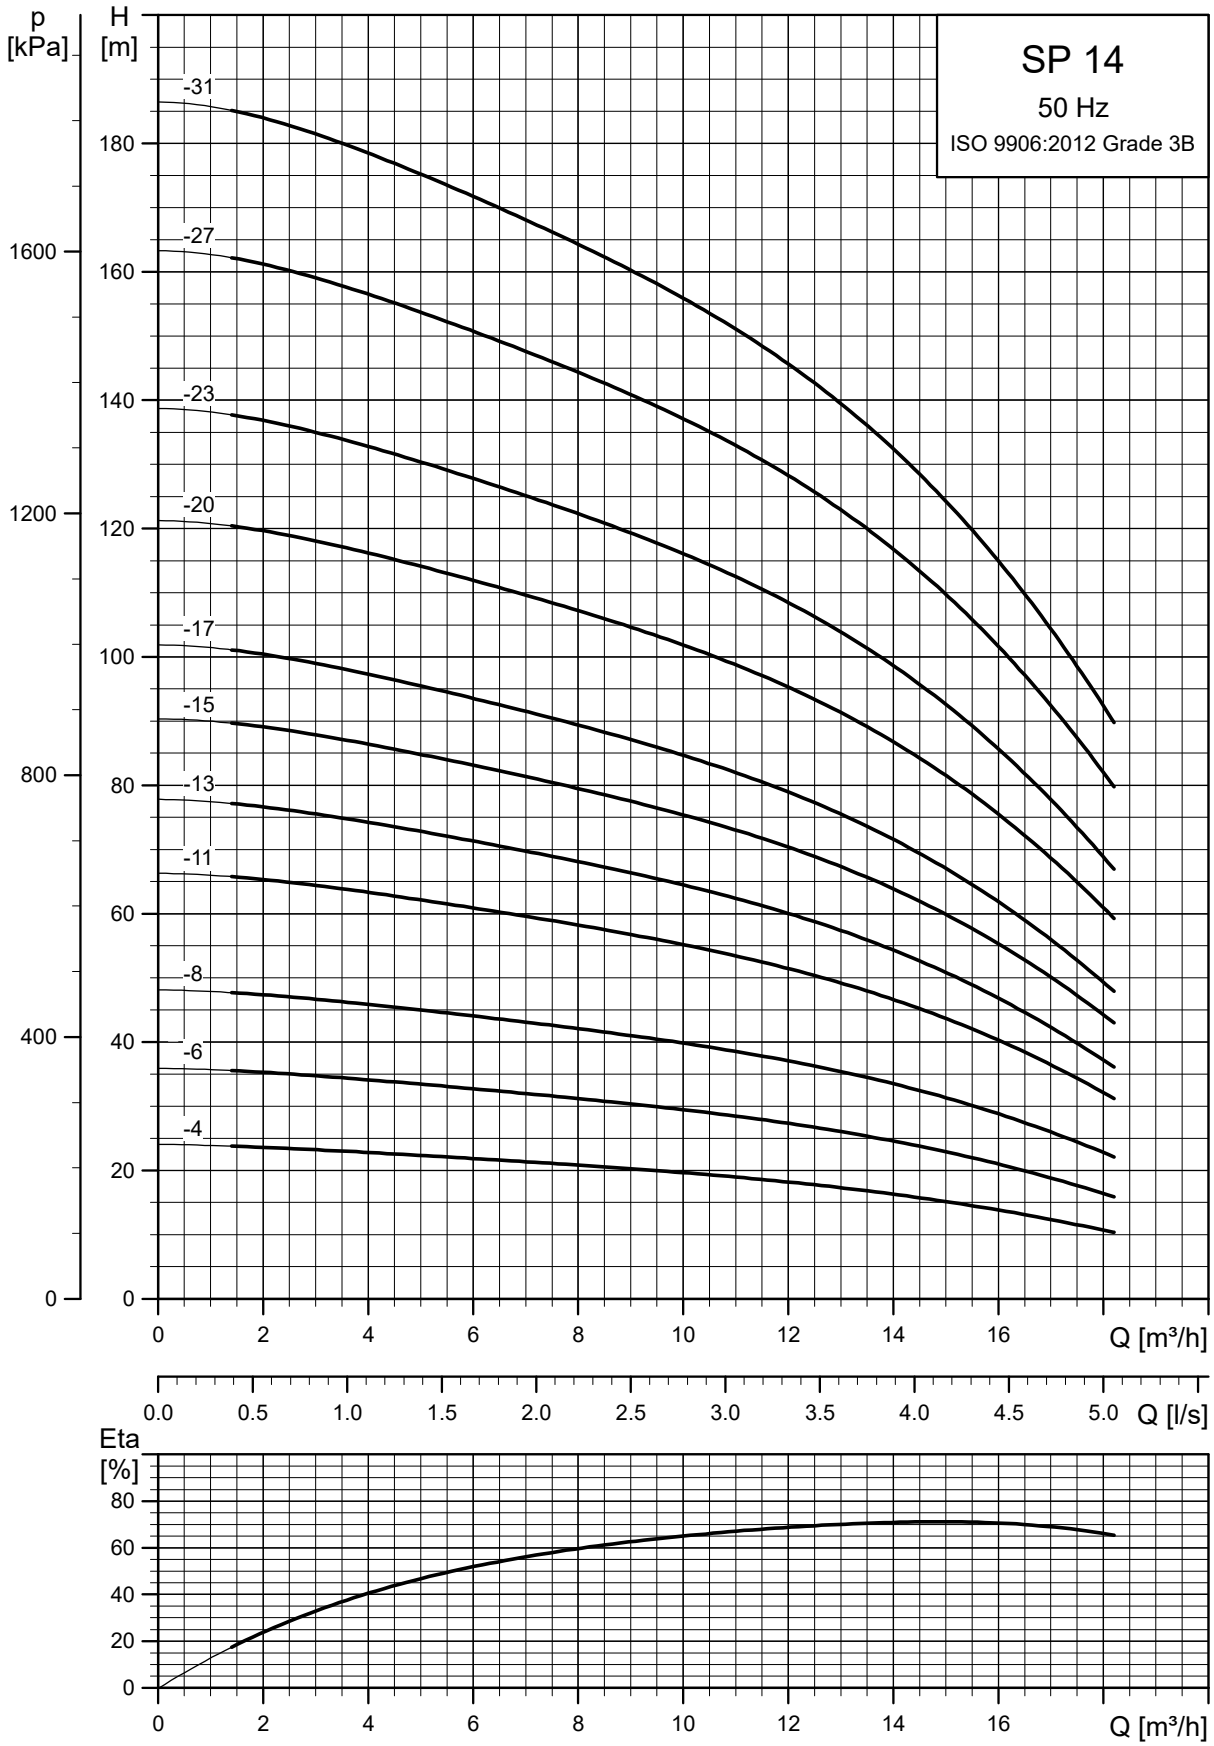

Tarieven geldig vanaf 1 januari 2026 in België en Groothertogdom Luxemburg. Grundfos houdt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen in de prijslijst zonder voorafgaand bericht. Recupel kosten zullen gefactureerd worden in overeenstemming met de Recupel wetgeving inzake leveringen in België.

SP 14: BRONPOMPEN 4"/6" IN RVS AISI 304

VOLLEDIGE UNIT: POMP + MOTOR + 1,7M MOTORKABEL

1-Fasepompen moeten aangesloten worden op een starterkast (CSCR)

3-Fasepompen met 4"motor (MS402/MS4000/MS6000) geschikt voor onderwaterkabel met plug (geen kabelasansluiting vereist)

Mediumtemperatuur: max. +40 °C
Beschermingsklasse: IP 68
Andere materialen:
- N-versie in RVS AISI 316
- R-versie in RVS AISI 904L (op aanvraag)

Aansluiting: Rp2



MPG WG

Comb pipe conn	Motor dia. [inch]	P2	I [A]	Motortype	Opstarten	Kabel [m]	Type	Artikel nr.
1 x 230V								
Rp 2	4	1.10	7.3	MS402	DOL	1.70	**SP 14-4**	98699336
		1.50	10.2				**SP 14-6**	98699337
3 x 415V								
Rp 2	4	1.10	3.65	MS402	DOL	1.70	**SP 14-4**	98699353
		1.50	4.4				**SP 14-6**	98699354
		5.50	13.4	MS4000		2.50	**SP 14-20**	98699360
							SP 14-23	98699361
		7.50	19.6			5.00	**SP 14-27**	98711397
1 x 220-230V								
Rp 2	4	2.20	14	MS4000	DOL	1.70	**SP 14-8**	98699338
3 x 380-400-415V								
Rp 2	4	2.20	5.7	MS402	DOL	1.70	**SP 14-8**	98699355
		3.00	8.1	MS4000			**SP 14-11**	98699356
		4.00	9.8			2.50	**SP 14-13**	98699357
							SP 14-15	98699358
							SP 14-17	98699359
	6	5.50	13.6	MS6000			**SP 14-20**	98699371
			17.2				**SP 14-23**	98699372
		7.50				5.00	**SP 14-27**	98711400
	4		19.6	MS4000			**SP 14-31**	98901319
	6		17.2	MS6000			**SP 14-31**	98901321

SP 14-N / SA-CSIR / SA-CSCR

SP (A) - 4 " Bronpompen ► RVS AISI 304

SP 14-N: ONDERWATERPOMPEN 4”/6” IN RVS AISI 316

VOLLEDIGE UNIT: POMP + MOTOR + MOTORKABEL

Pompen met 4"motor (MS402/MS4000) geschikt voor onderwaterkabel met plug. Voor MS6000 motoren (5,5kW en groter) is een kabelverbinding vereist)

Mediumtemperatuur: max. +40 °C
Beschermingsklasse: IP 68
Andere versies: R versie in RVS AISI 904L (op aanvraag)
Aansluiting: Rp2



MPG WG

Comb pipe conn	Motor dia. [inch]	P2	I [A]	Motortype	Opstarten	Kabel [m]
3 x 380-400-415V						
Rp 2	4	1.10	2.8	MS4000	DOL	1.70
		1.50	4.1			
		2.20	6.3			
		3.00	8.1			
		4.00	9.8			2.50
	6	5.50	13.6	MS6000		5.00
		7.50	17.2			

Type	Artikel nr.
SP 14-4 N	98699362
SP 14-6 N	98699363
SP 14-8 N	98699364
SP 14-11 N	98699365
SP 14-13 N	98699366
SP 14-15 N	98699367
SP 14-17 N	98699368
SP 14-20 N	98699373
SP 14-23 N	98699374
SP 14-27 N	98711401
SP 14-31 N	98901323

SA-CSIR / SA-CSCR: STARTER KASTEN VOOR 1-FASE SP POMPEN

Thermische beveiliging : geintegreerd


Beschermingsklasse : IP55




MPG AS

Spanning	CS [mF/V]	CR [mF/V]	Ontworpen voor	Artikel nr.
1 x 240V	72/330	~	MS402	98582272
1 x 240V	90/330	~	MS402	98582277
1 x 240V	113/330	~	MS402	98582295
1 x 240V	143/330	40/370	MS402	98582296
1 x 240V	180/330	50/370	MS402	98582381
1 x 240V	283/330	60/370	MS402	98582401

Tarieven geldig vanaf 1 januari 2026 in België en Groothertogdom Luxemburg. Grundfos houdt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen in de prijslijst zonder voorafgaand bericht. Recupel kosten zullen gefactureerd worden in overeenstemming met de Recupel wetgeving inzake leveringen in België.

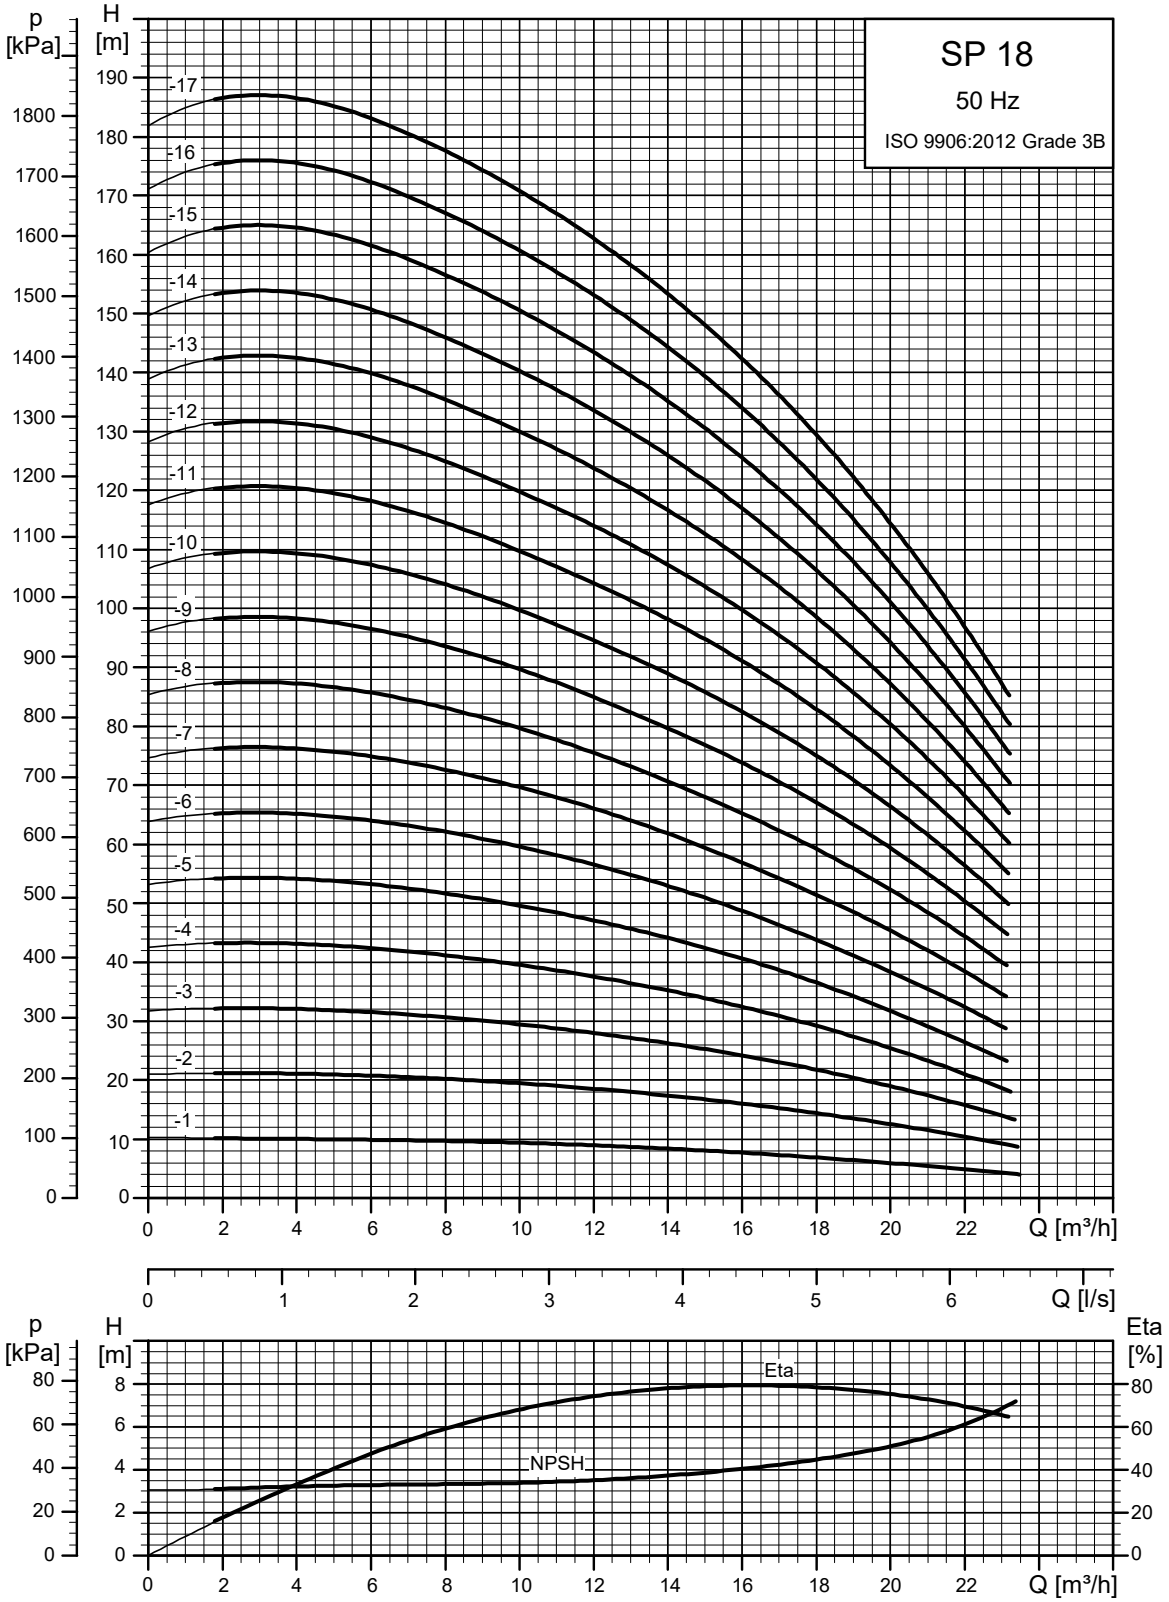
SP 18
50 Hz
ISO 9906:2012 Grade 3B
p [kPa]
H [m]
-17
-16
-15
-14
-13
-12
-11
-10
-9
-8
-7
-6
-5
-4
-3
-2
-1
Q [m³/h]
Q [l/s]
Eta [%]
Eta
NPSH

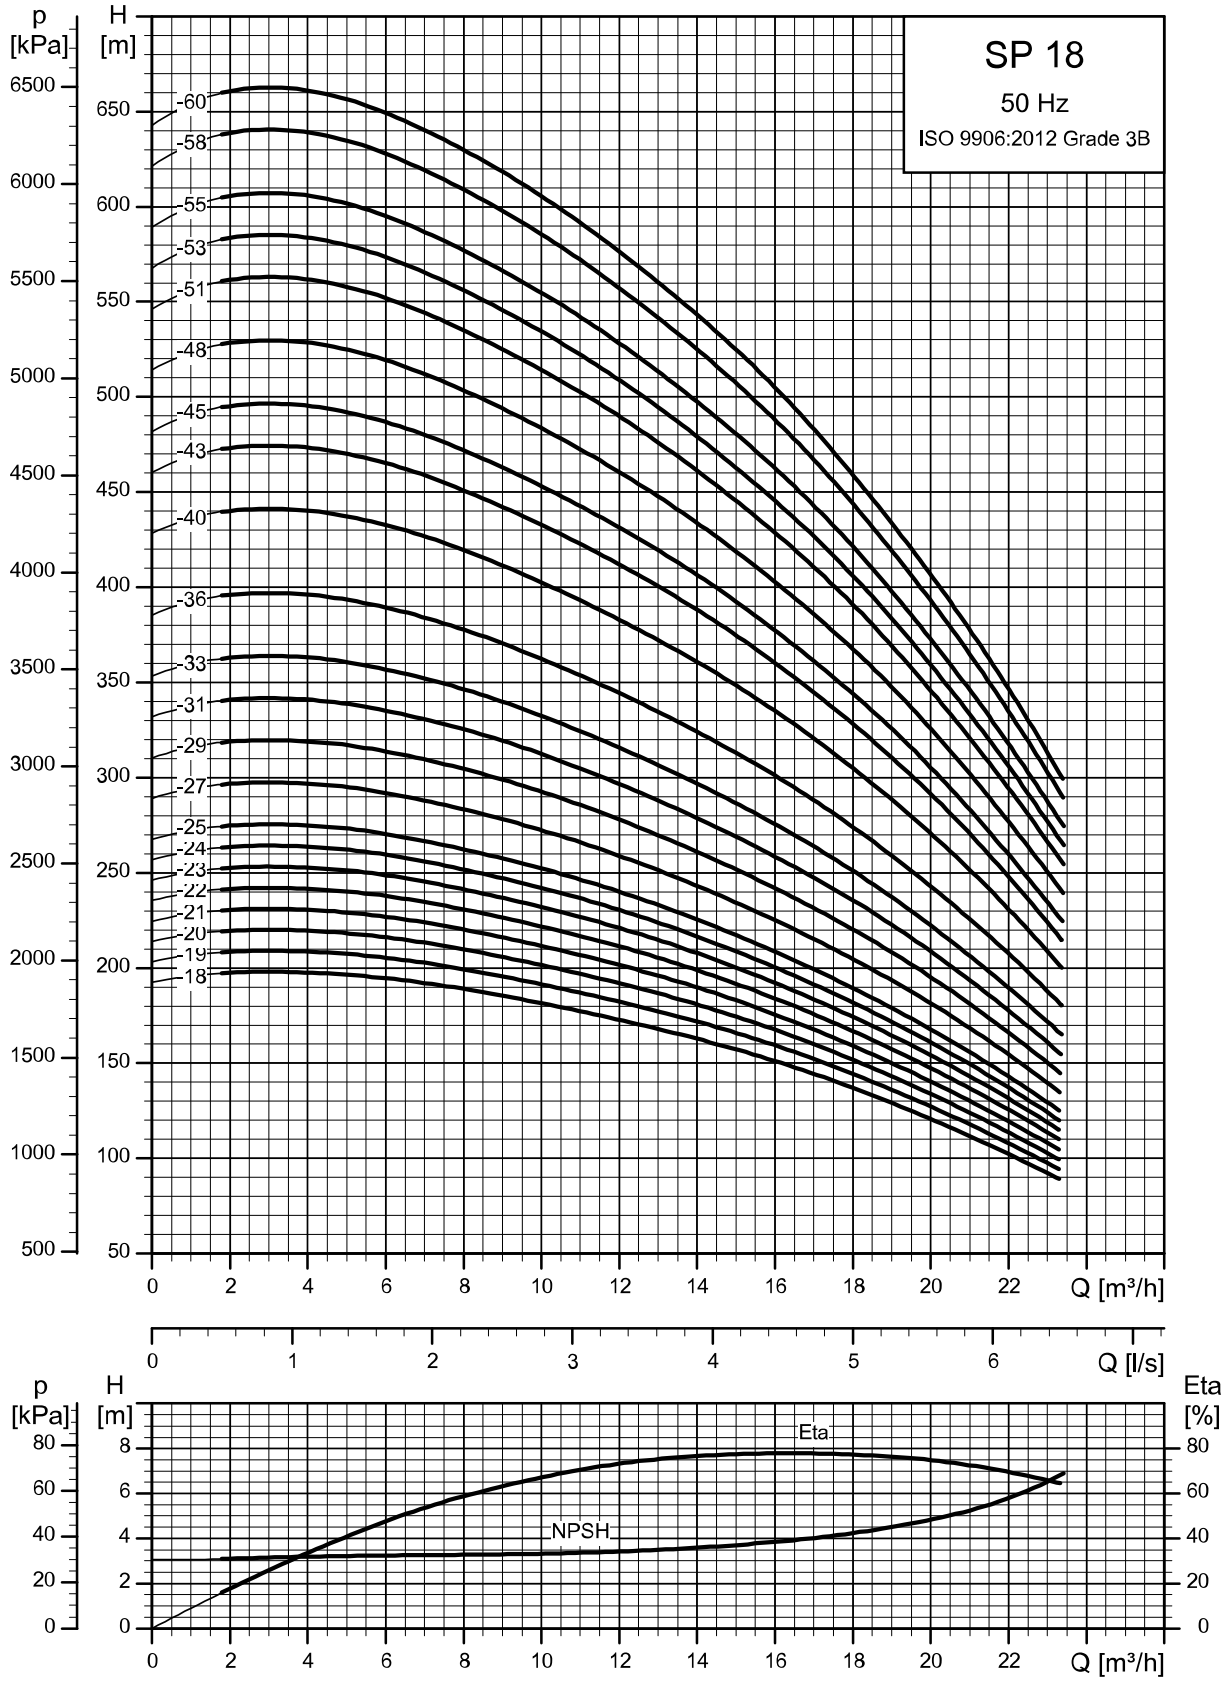

Tarieven geldig vanaf 1 januari 2026 in België en Groothertogdom Luxemburg. Grundfos houdt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen in de prijslijst zonder voorafgaand bericht. Recupel kosten zullen gefactureerd worden in overeenstemming met de Recupel wetgeving inzake leveringen in België.

SP 18: BRONPOMPEN 6"/8" IN RVS AISI 304

VOLLEDIGE UNIT: POMP + MOTOR + 1,7M MOTORKABEL

3-Fasepompen met 4"motor (MS402/MS4000) geschikt voor onderwaterkabel met plug (geen kabelasansluiting vereist)

Mediumtemperatuur: max. +40 °C
Beschermingsklasse: IP 68
Andere materialen:
- N-versie in RVS AISI 316
- R-versie in RVS AISI 904L (op aanvraag)
- 3 x 400V SD (op aanvraag)

Aansluiting: RP2 1/2 of Rp3 de modellen SP18-41 en hoger



MPG WG

Comb pipe conn	Motor dia. [inch]	P2	I [A]	Motortype	Opstarten	Kabel [m]	Type	Artikel nr.
1 x 230V								
Rp 2 1/2	4	0.55	5.8		DOL	1.70	**SP 18-1**	92952532
		1.10	10.8				**SP 18-2**	92952533
3 x 415V								
Rp 2 1/2	4	0.55	2.35	MS402	DOL	1.70	**SP 18-1**	92951055
		1.10	3.65				**SP 18-2**	92868552
		2.20	5.7				**SP 18-3**	92868564
		5.50	13.4	MS4000			**SP 18-4**	92868562
	6	7.50	17.2	MS6000		5.00	**SP 18-8**	92868569
		9.20	21.2				**SP 18-9**	92868573
		11.00	24.8				**SP 18-10**	92868556
		13.00	29				**SP 18-11**	92952104
		15.00	33.5				**SP 18-12**	92952106
		18.50	41.5				**SP 18-13**	92868571
		22.00	46.5				**SP 18-14**	92952107
							SP 18-15	92952108
							SP 18-16	92952109
							SP 18-17	92952110
							SP 18-18	92952111
							SP 18-19	92952112
							SP 18-20	92952113
							SP 18-21	92952114
							SP 18-22	92952116
							SP 18-23	92952117
							SP 18-24	92952118
							SP 18-25	92952119
							SP 18-27	92952120
							SP 18-29	92952121
							SP 18-31	92952122
							SP 18-33	92952124
							SP 18-36	92952125
							SP 18-40	92952126
1 x 240V								
Rp 2 1/2	4	2.20	14.6	MS4000 / CSCR	DOL	1.70	**SP 18-3**	92959879
							SP 18-4	92959880
3 x 380-400-415V								
Rp 2 1/2	4	3.00	8.1	MS4000	DOL	1.70	**SP 18-5**	92868558
		4.00	9.8				**SP 18-6**	92868566
		5.50	13.4			2.50	**SP 18-7**	92868554
	6		13.6	MS6000	S/D	5.00	**SP 18-8**	92951185
					DOL		**SP 18-8**	92952184
	4		13.4	MS4000		2.50	**SP 18-8**	92952101
	6		13.6	MS6000	S/D	5.00	**SP 18-9**	92951186
					DOL		**SP 18-9**	92952185
	4		13.4	MS4000		2.50	**SP 18-9**	92952102
	6		13.6	MS6000	S/D	5.00	**SP 18-10**	92951187
					DOL		**SP 18-10**	92952186
	4	7.50	19.6			1.70	**SP 18-10**	92952103
	6		17.2		S/D	5.00	**SP 18-11**	92951051
							SP 18-11	92952187

SP 18

SP - 6 "-10" Bronpompen ▶ RVS AISI 304 - Standaard

Verder

Comb pipe conn	Motor dia. [inch]	P2	I [A]	Motortype	Opstarten	Kabel [m]
Rp 2 1/2	4	7.50	19.6		DOL	1.70
	6		17.2		S/D	5.00
	4		19.6	MS4000	DOL	1.70
	6		17.2		S/D	5.00
		9.20	21.2			
		11.00	24.8			
		13.00	29			
		15.00	33.5			
		18.50	41.5			
		22.00	46.5			
R 3				MS6000	DOL	
		26.00	55		S/D	
				MS6000	DOL	
					S/D	
				MS6000	DOL	

Type	Artikel nr.
SP 18-12	92951052
SP 18-12	92952189
SP 18-13	92951053
SP 18-13	92952190
SP 18-14	92952191
SP 18-15	92952192
SP 18-16	92952194
SP 18-17	92952195
SP 18-18	92952197
SP 18-19	92952198
SP 18-20	92952200
SP 18-21	92952201
SP 18-22	92952202
SP 18-23	92952203
SP 18-24	92952205
SP 18-25	92952206
SP 18-27	92952207
SP 18-29	92952209
SP 18-31	92952210
SP 18-33	92952211
SP 18-36	92952212
SP 18-40	92952214
SP 18-43	92952215
SP 18-43	92952127
SP 18-45	92952216
SP 18-45	92952128
SP 18-48	92952217
SP 18-48	92952130

Tarieven geldig vanaf 1 januari 2026 in België en Groothertogdom Luxemburg. Grundfos houdt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen in de prijslijst zonder voorafgaand bericht. Recupel kosten zullen gefactureerd worden in overeenstemming met de Recupel wetgeving inzake leveringen in België.

SP 18-N: BRONPOMPEN 6"/8" IN RVS AISI 316

VOLLEDIGE UNIT: POMP + MOTOR + 1,7M MOTORKABEL

3-Fasepompen met 4"motor (MS402/MS4000) geschikt voor onderwaterkabel met plug (geen kabelaansluiting vereist)



Mediumtemperatuur: max. +40 °C
Beschermingsklasse: IP 68
Andere materialen:

- N-versie in RVS AISI 316
- R-versie in RVS AISI 904L (op aanvraag)
- 3 x 400V SD (op aanvraag)

Aansluiting: Rp2 1/2

MPG WG

Comb pipe conn	Motor dia. [inch]	P2	I [A]	Opstarten	Kabel [m]	Type	Artikel nr.
3 x 415V							
Rp 2 1/2	6	5.50	13.6	DOL	5.00	**SP 18-8 N**	92953308
						SP 18-9 N	92953309
						SP 18-10 N	92953310
3 x 380-400-415V							
Rp 2 1/2	4	7.50	19.6	DOL	1.70	**SP 18-11 N**	92952564

SA-CSIR / SA-CSCR: STARTER KASTEN VOOR 1-FASE SP POMPEN


Thermische beveiliging : geintegreerd

Beschermingsklasse : IP55




MPG AS

Spanning	CS [mF/V]	CR [mF/V]	Ontworpen voor	Artikel nr.
1 x 240V	72/330	~	MS402	98582272
1 x 240V	90/330	~	MS402	98582277
1 x 240V	113/330	~	MS402	98582295
1 x 240V	143/330	40/370	MS402	98582296
1 x 240V	180/330	50/370	MS402	98582381
1 x 240V	283/330	60/370	MS402	98582401

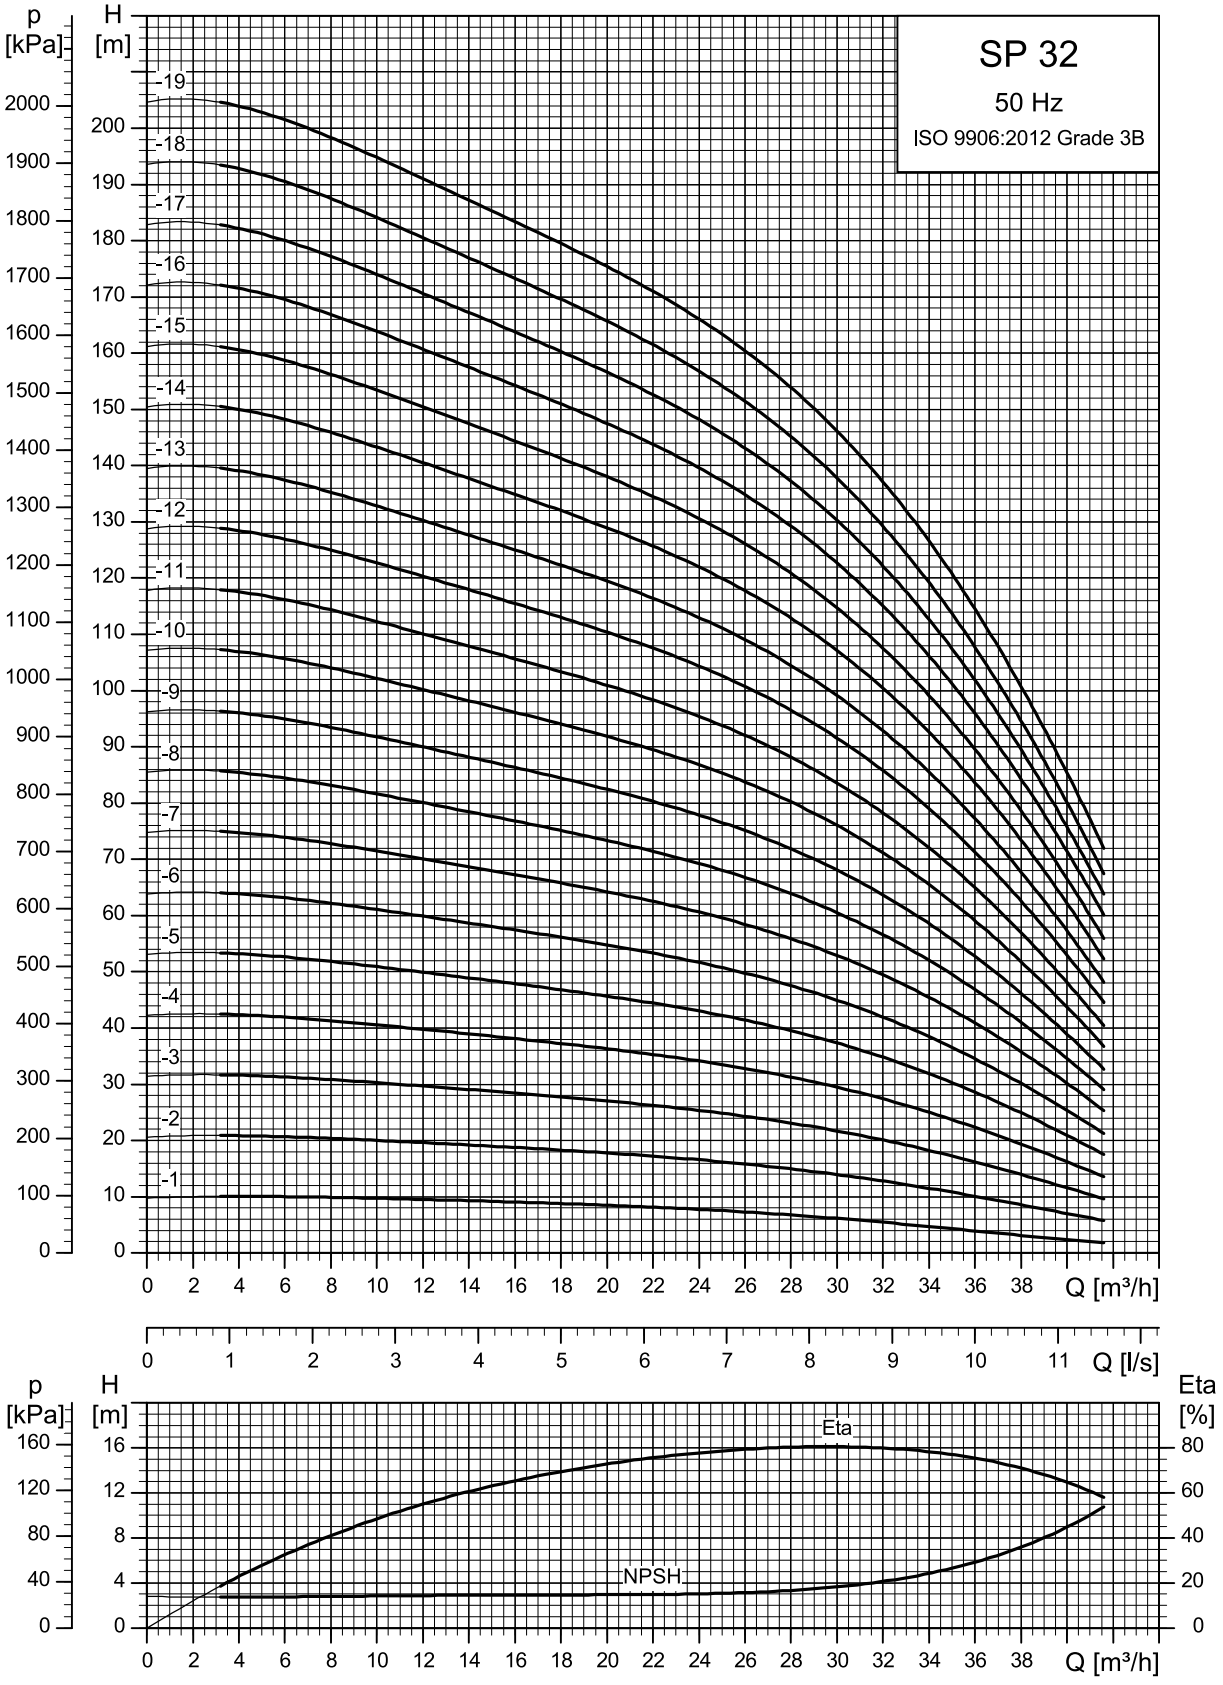

Tarieven geldig vanaf 1 januari 2026 in België en Groothertogdom Luxemburg. Grundfos houdt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen in de prijslijst zonder voorafgaand bericht. Recupel kosten zullen gefactureerd worden in overeenstemming met de Recupel wetgeving inzake leveringen in België.

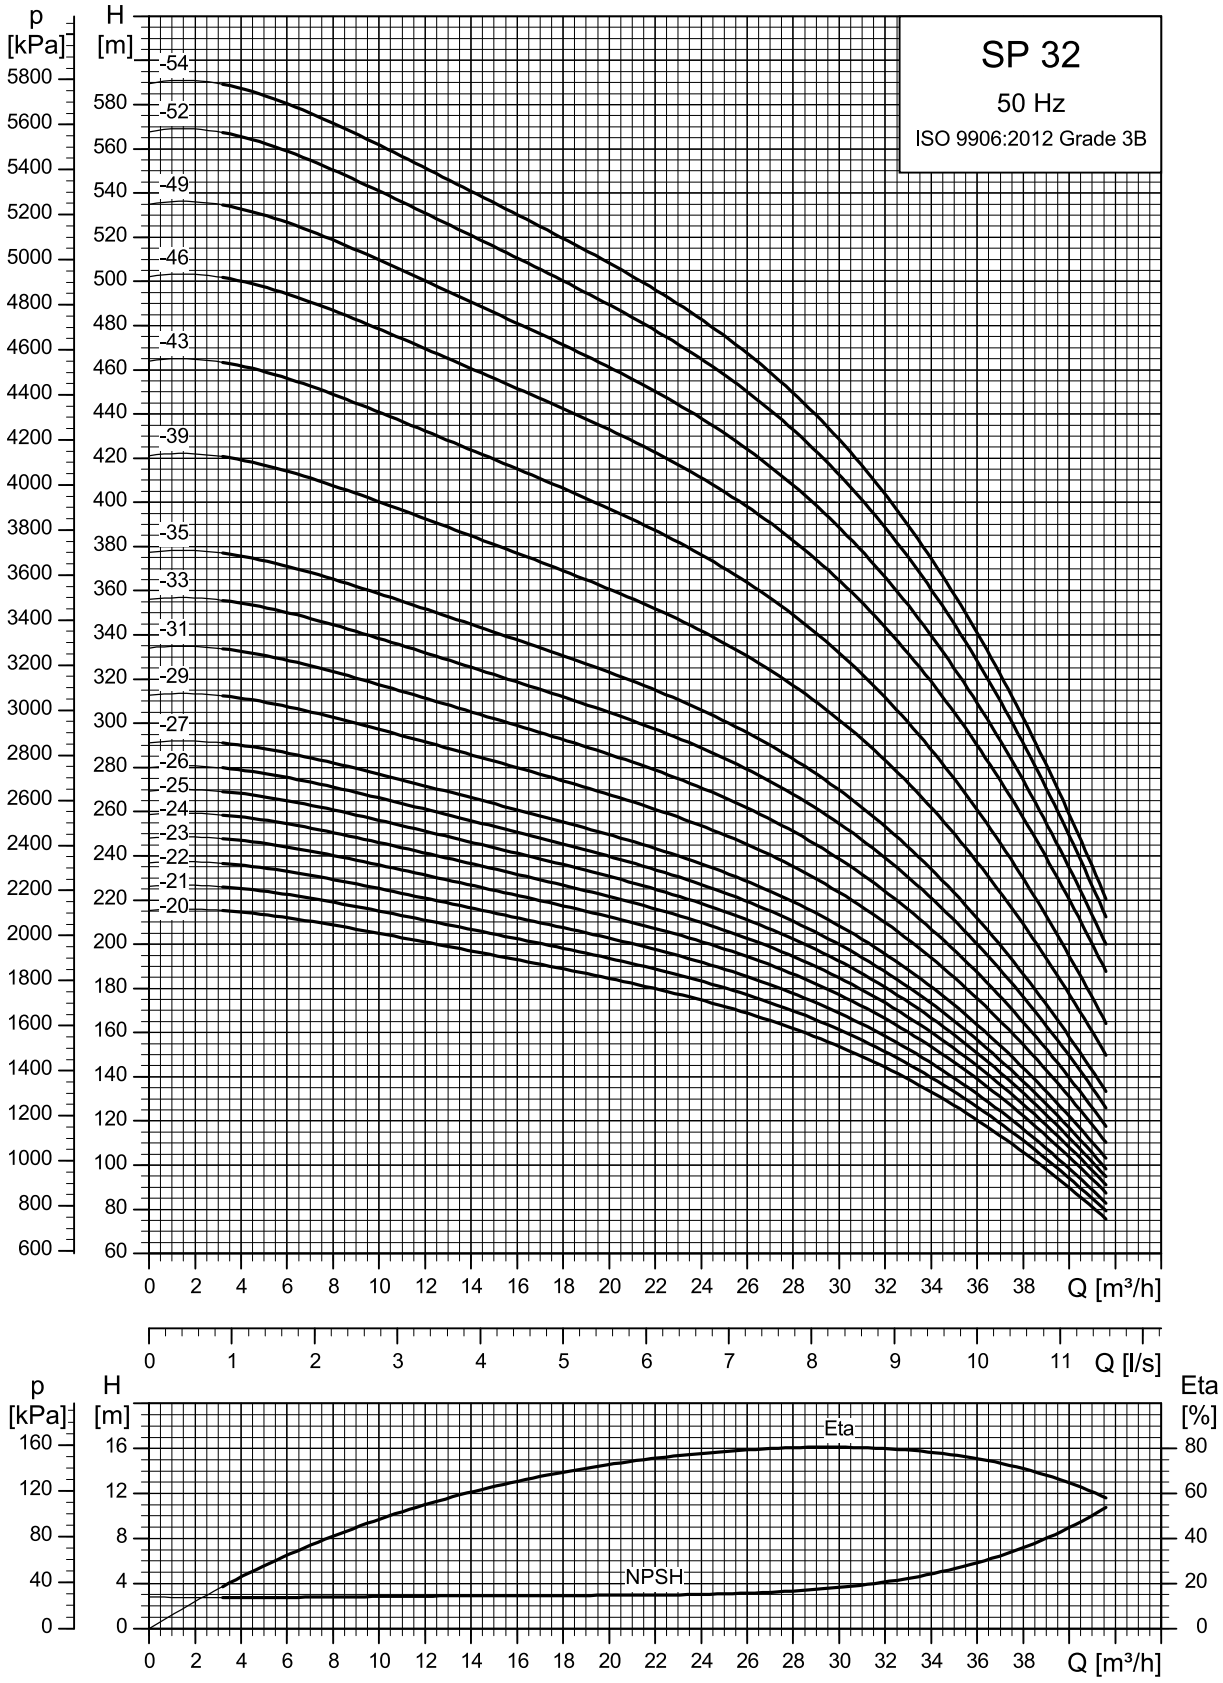
SP 32
50 Hz
ISO 9906:2012 Grade 3B
p [kPa]
H [m]
-54
-52
-49
-46
-43
-39
-35
-33
-31
-29
-27
-26
-25
-24
-23
-22
-21
-20
Q [m³/h]
Q [l/s]
Eta [%]
Eta
NPSH

SP 32

SP - 6 "-10" Bronpompen ▶ RVS AISI 304 - Standaard

SP 32

PRIJS VOOR COMPLETE SET: POMP + MOTOR + MOTORKABEL



Pompen met 3 fase 4"motor (MS402/MS4000) geschikt voor onderwaterkabel met stekker (geen lasverbinding vereist)
6" driefasige motoren (MS6000) uitsluitend met voedingskabels voorzien van lasverbinding

Vloeistoftemperatuur: +2°C tot +40°C

Maximaal zandgehalte: 100 g/m³

Motorbescherming: frequentieomvormer CUE of MP 204


• Hoog rendement


• Lange levensduur dankzij roestvrijstalen componenten

MPG WG

Comb pipe conn	Motor dia. [inch]	P2	I [A]	Motortype	Opstarten	Kabel [m]	Type	Artikel nr.
3 x 415V								
Rp 3	4	1.10	3.65	MS402	DOL	1.70	**SP 32-1**	93101079
		2.20	5.7				**SP 32-2**	92910835
		3.00	8.1	MS4000			**SP 32-3**	92910836
		4.00	9.8	MS402			**SP 32-4**	92910819
	6	7.50	17.2	MS6000		5.00	**SP 32-7**	92910848
		9.20	21.2				**SP 32-8**	92910834
		11.00	24.8				**SP 32-9**	93101245
		13.00	29				**SP 32-10**	92910849
		15.00	33.5				**SP 32-11**	93101246
		18.50	41.5				**SP 32-12**	92910842
		22.00	46.5				**SP 32-13**	92910839
		26.00	55				**SP 32-14**	93101247
		30.00	63				**SP 32-15**	93101248
						8.00	**SP 32-16**	93101249
							SP 32-17	93101250
							SP 32-18	93101251
							SP 32-19	93101252
							SP 32-20	93101253
							SP 32-21	93101254
							SP 32-22	93101255
							SP 32-23	93101256
							SP 32-24	93101257
							SP 32-25	93101258
							SP 32-27	93101259
							SP 32-29	93101260
							SP 32-31	93101261
							SP 32-33	93101262
							SP 32-35	93101263
3 x 380-400-415V								
Rp 3	6	5.50	13.6		DOL	5.00	**SP 32-5**	93101243
							SP 32-6	93101244

Tarieven geldig vanaf 1 januari 2026 in België en Groothertogdom Luxemburg. Grundfos houdt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen in de prijslijst zonder voorafgaand bericht. Recupel kosten zullen gefactureerd worden in overeenstemming met de Recupel wetgeving inzake leveringen in België.

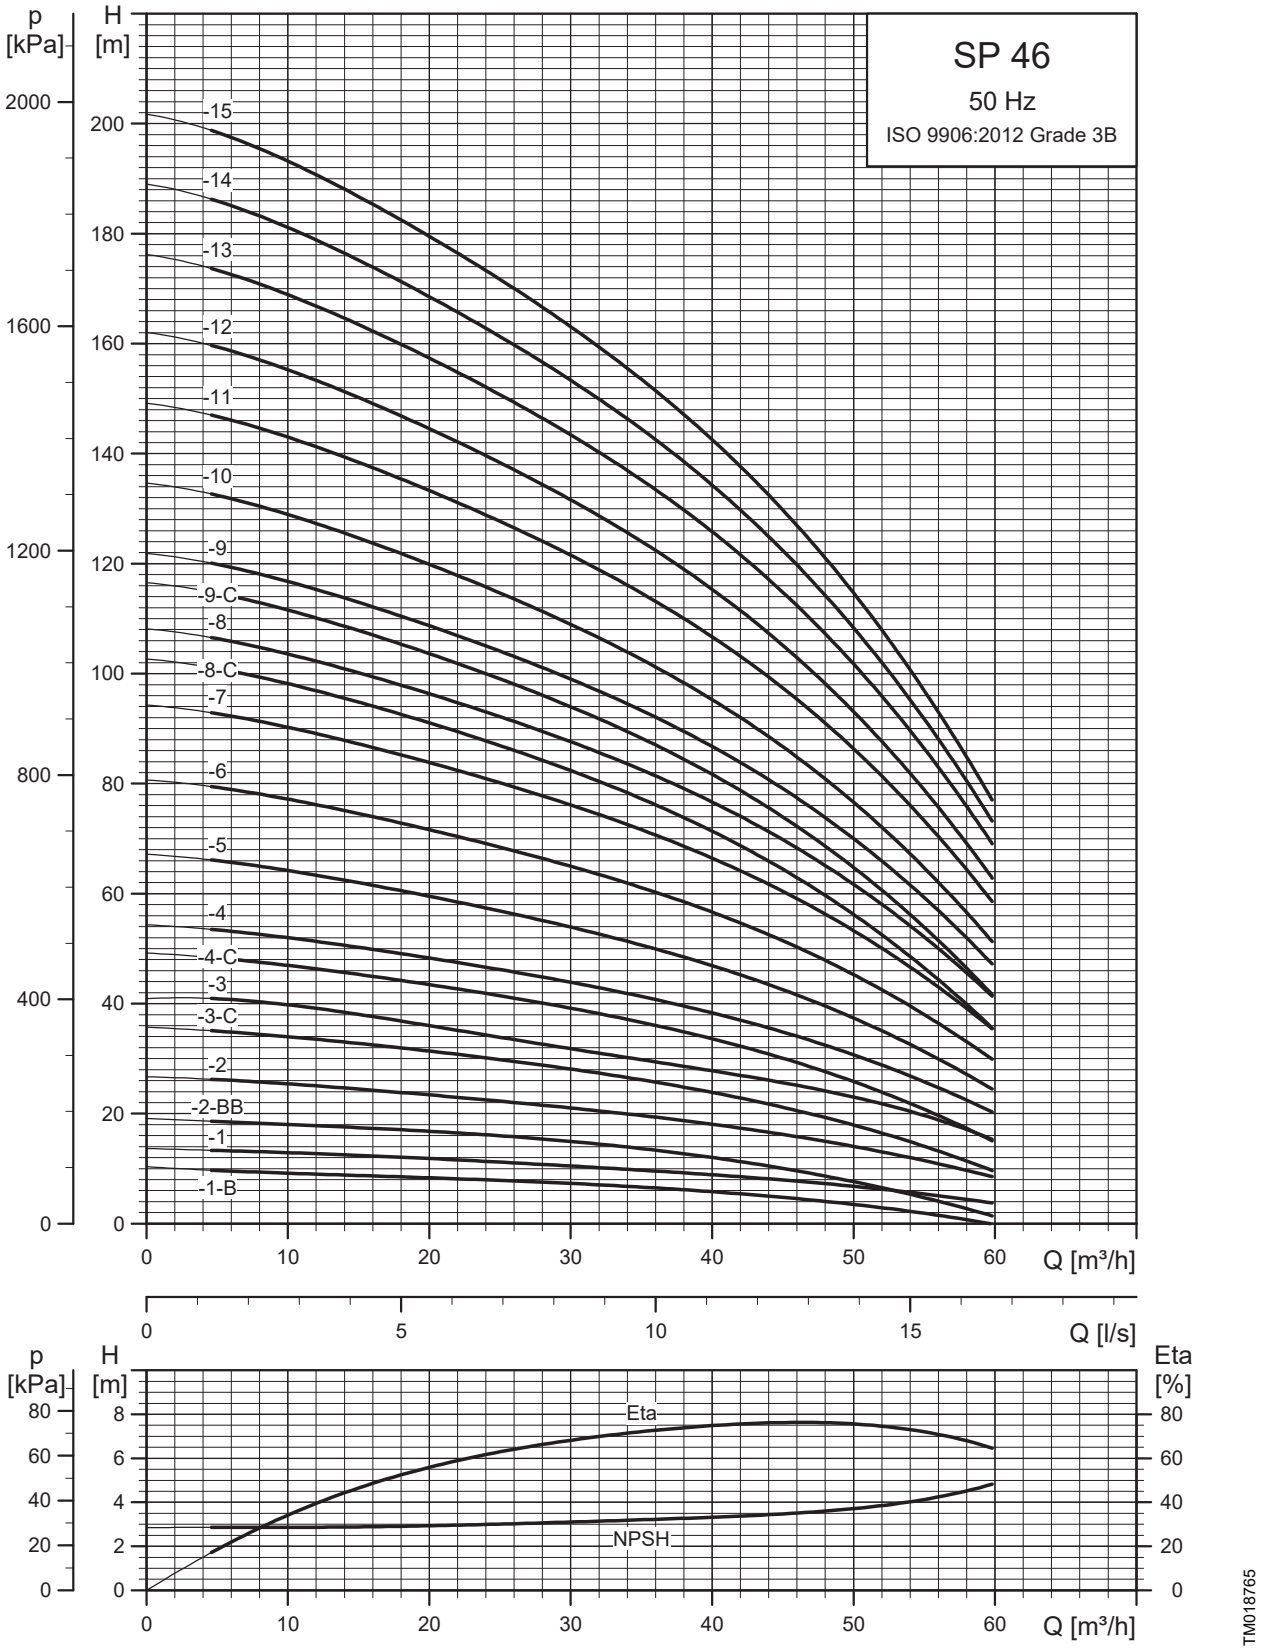
SP 46
50 Hz
ISO 9906:2012 Grade 3B
p [kPa]
H [m]
-15
-14
-13
-12
-11
-10
-9
-9-C
-8
-8-C
-7
-6
-5
-4
-4-C
-3
-3-C
-2
-2-BB
-1
-1-B
Q [m³/h]
Q [l/s]
Eta [%]
Eta
NPSH
TM018765

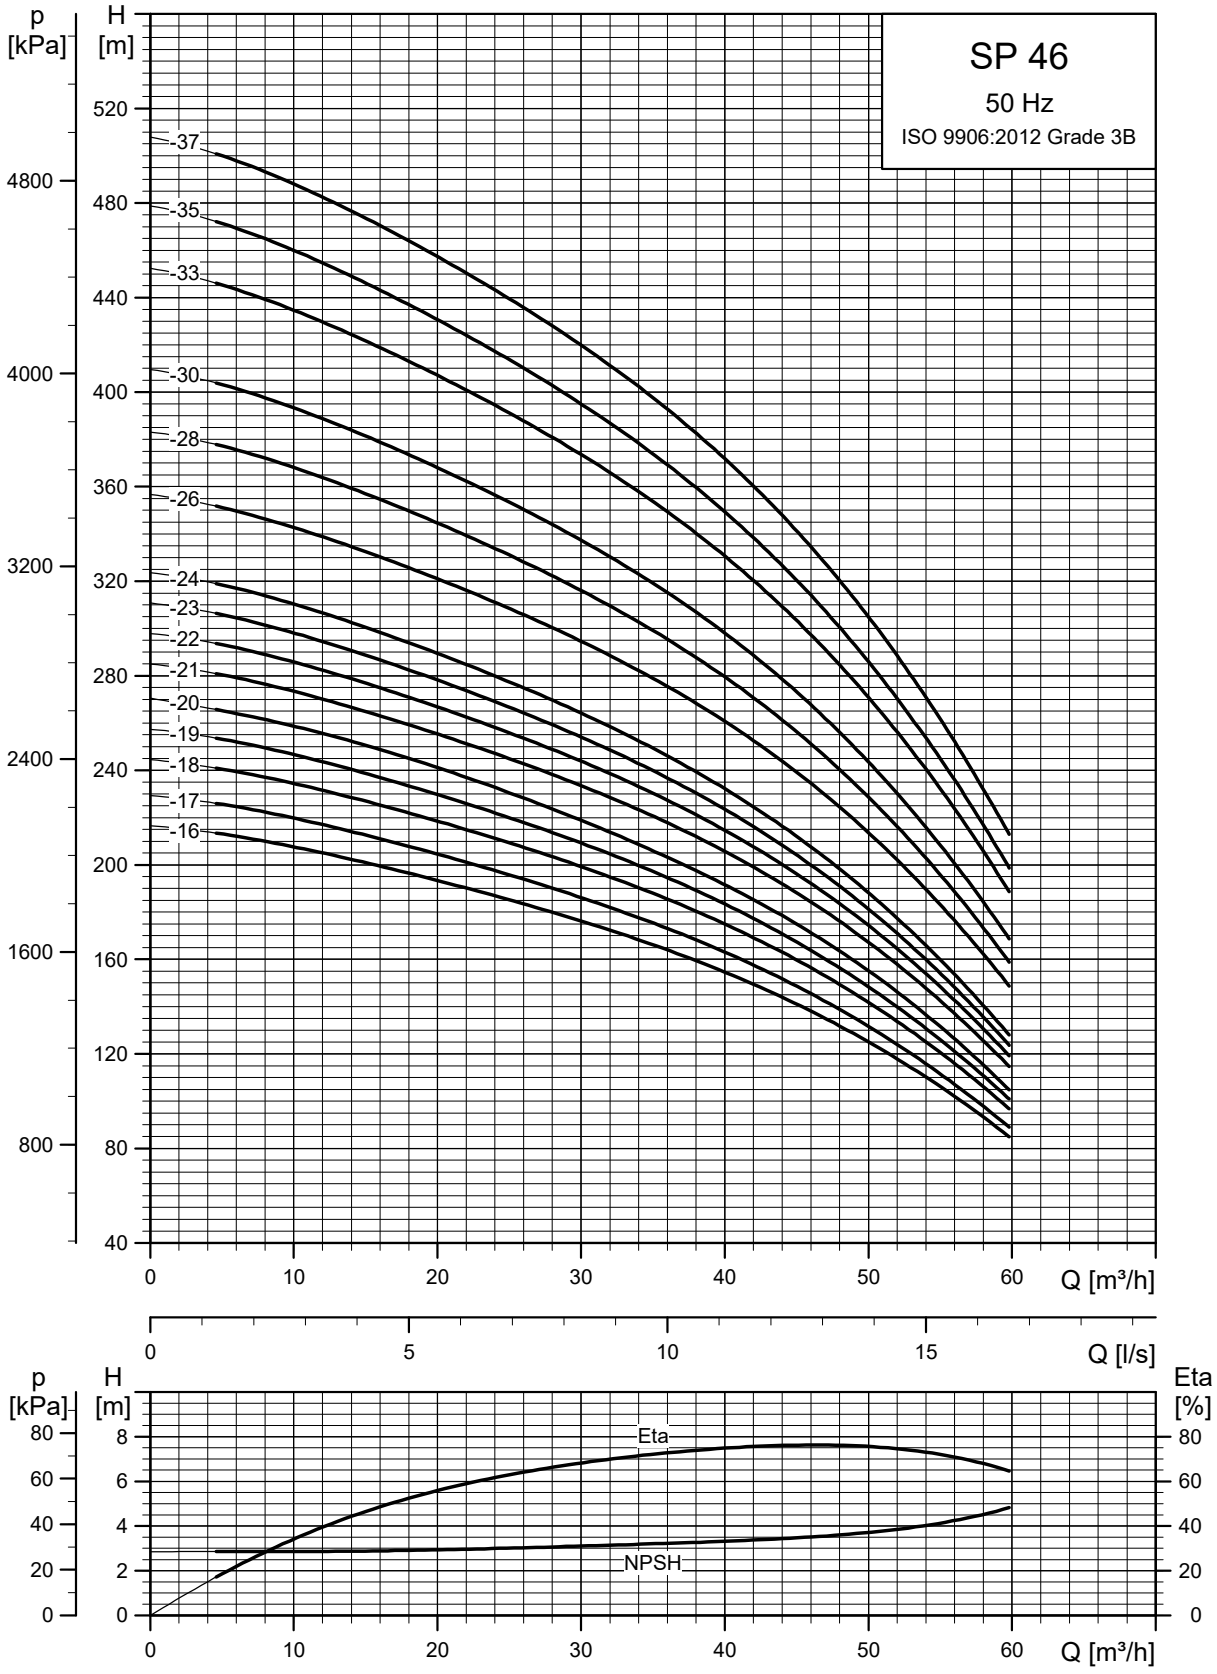

Tarieven geldig vanaf 1 januari 2026 in België en Groothertogdom Luxemburg. Grundfos houdt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen in de prijslijst zonder voorafgaand bericht. Recupel kosten zullen gefactureerd worden in overeenstemming met de Recupel wetgeving inzake leveringen in België.

SP 46: BRONPOMPEN 6"/8" IN RVS AISI 304

VOLLEDIGE UNIT: POMP + MOTOR + 1,7M MOTORKABEL

3-Fasepompen met 4"motor (MS402/MS4000) geschikt voor onderwaterkabel met plug (geen kabelasansluiting vereist)


Mediumtemperatuur: max. +40 °C
Beschermingsklasse: IP 68
Andere materialen:
- N-versie in RVS AISI 316
- R-versie in RVS AISI 904L (op aanvraag)
- 3 x 400V SD (op aanvraag)

Aansluiting: Rp3




MPG WG

Comb pipe conn	Motor dia. [inch]	P2	I [A]	Motortype	Opstarten	Kabel [m]	Type	Artikel nr.
3 x 415V								
Rp 3	4	1.10	3.65	MS402	DOL	1.70	**SP 46-1 B**	15A219C1
		2.20	5.7				**SP 46-1**	15A21901
		4.00	9.8	MS4000			**SP 46-2 B B**	15A219D2
		5.50	13.4				**SP 46-3 C**	15A219F3
	6	7.50	17.2	MS6000		5.00	**SP 46-3**	15A21903
		9.20	21.2				**SP 46-4 C**	15A219F4
		11.00	24.8				**SP 46-4**	15A21904
		13.00	29				**SP 46-5**	15A21905
		15.00	33.5				**SP 46-6**	15A21906
		18.50	41.5				**SP 46-7**	15A21907
		22.00	46.5				**SP 46-8 C**	15A219F8
		26.00	55				**SP 46-8**	15A21908
		30.00	63				**SP 46-9 C**	15A219F9
							SP 46-9	15A21909
							SP 46-10	15A21910
							SP 46-11	15A21911
							SP 46-12	15A21912
							SP 46-13	15A21913
							SP 46-14	15A21914
							SP 46-15	15A21915
							SP 46-16	15A21916
							SP 46-17	15A21917
							SP 46-18	15A21918
							SP 46-19	15A21919
							SP 46-20	15A21920
3 x 380-400-415V								
Rp 3	4	3.00	8.1	MS4000	DOL	1.70	**SP 46-2**	15A21902

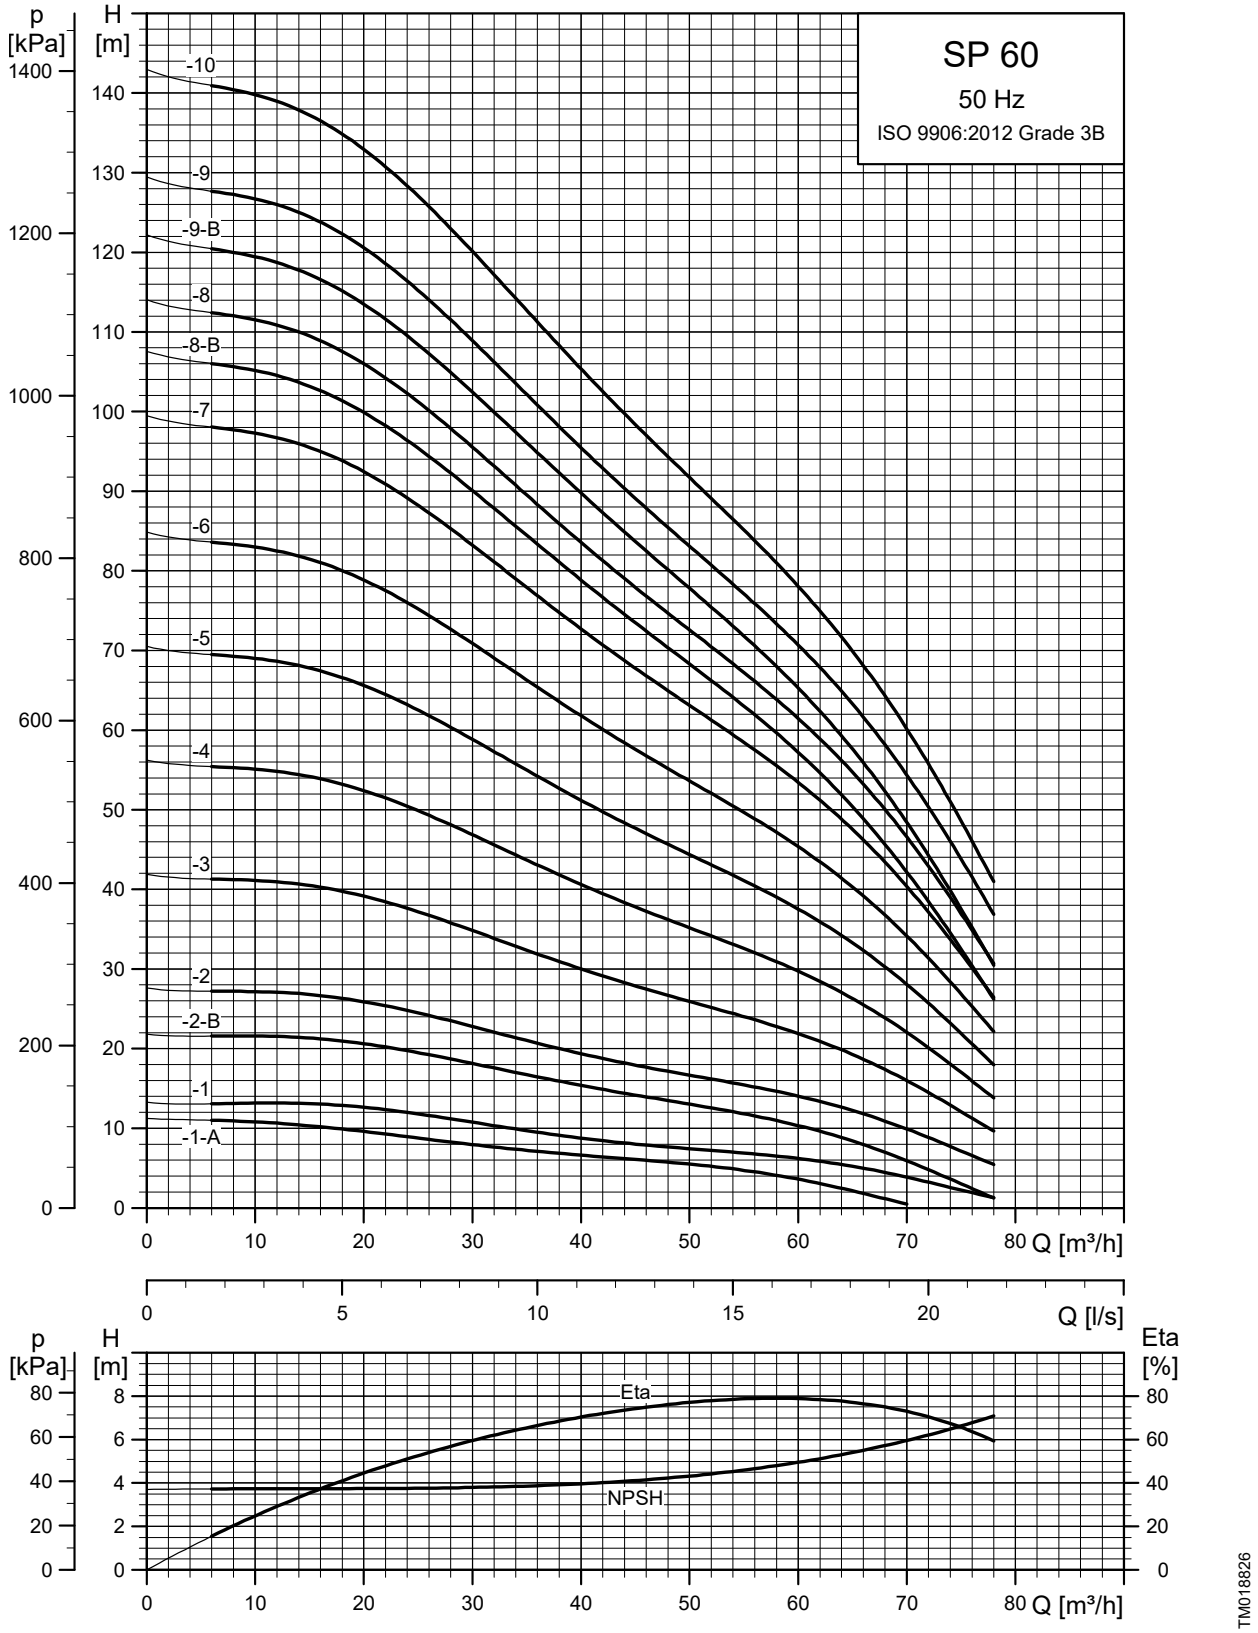

Tarieven geldig vanaf 1 januari 2026 in België en Groothertogdom Luxemburg. Grundfos houdt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen in de prijslijst zonder voorafgaand bericht. Recupel kosten zullen gefactureerd worden in overeenstemming met de Recupel wetgeving inzake leveringen in België.

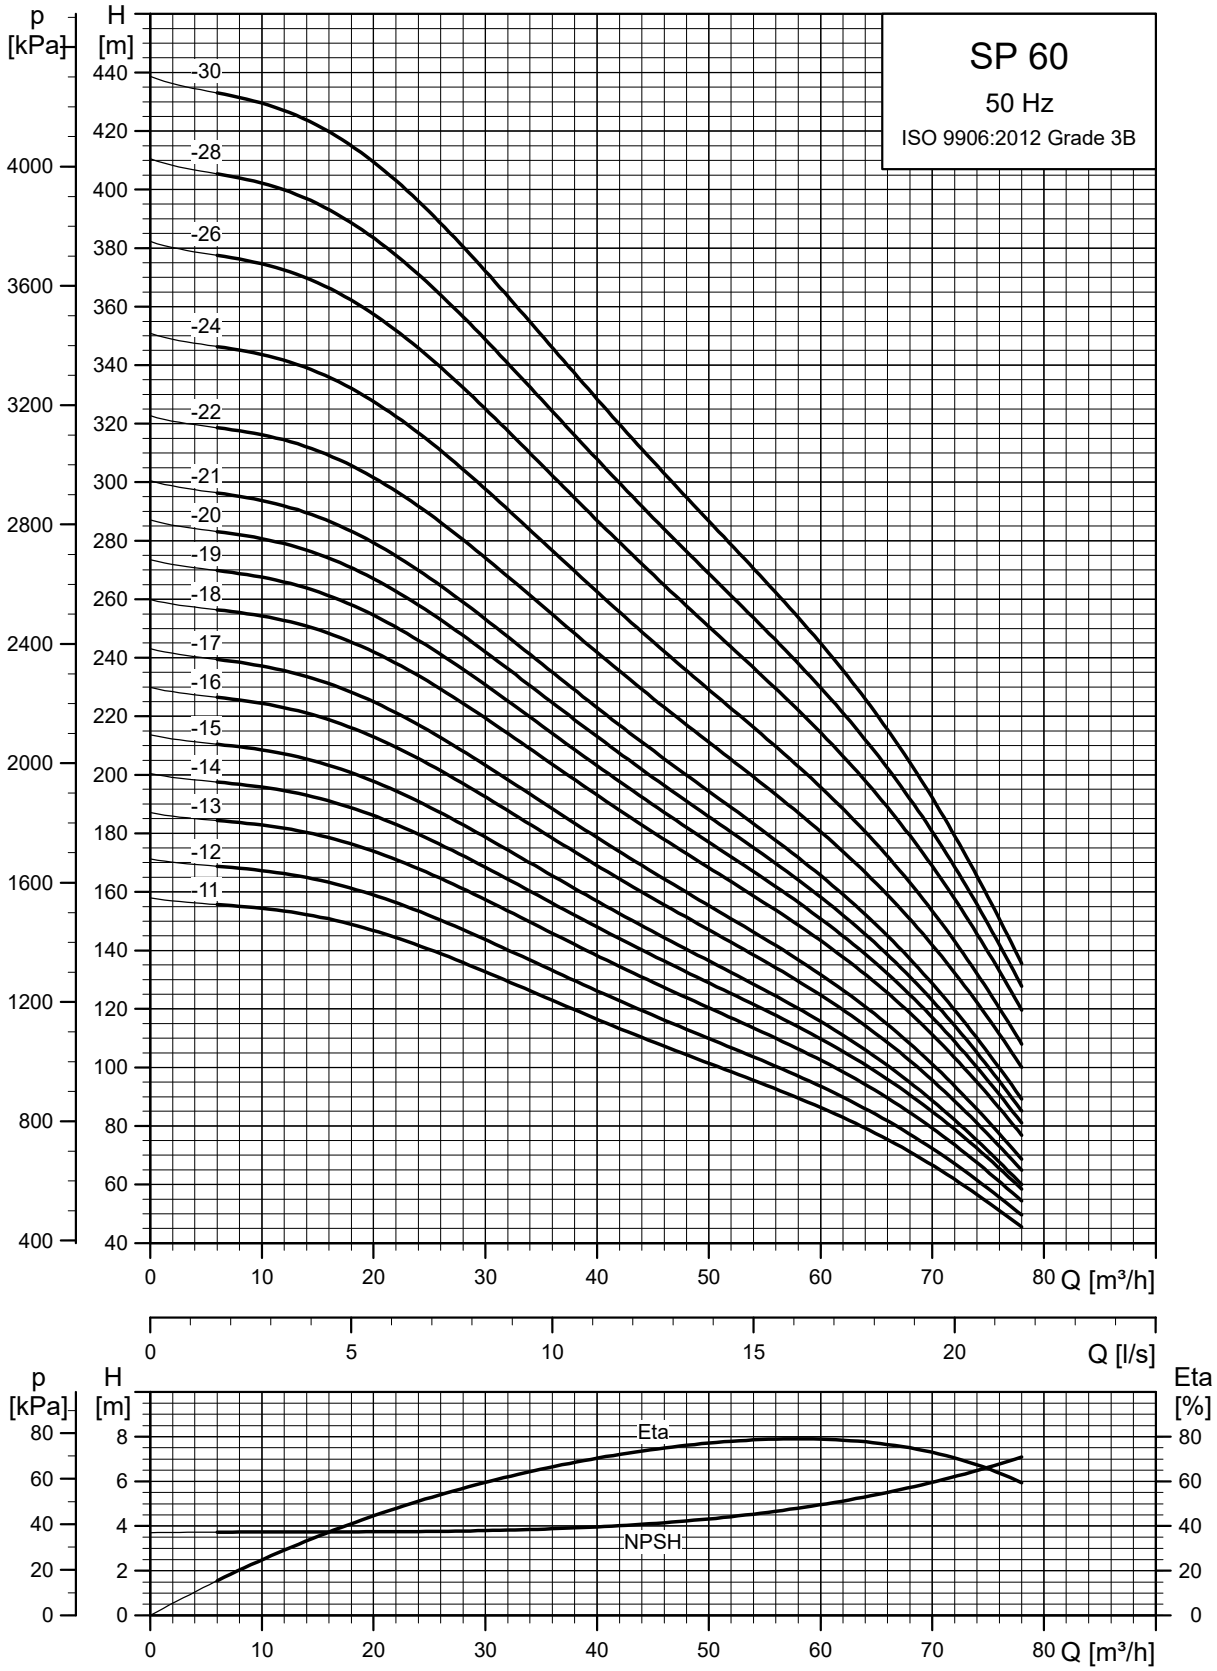
SP 60
50 Hz
ISO 9906:2012 Grade 3B
p [kPa]
H [m]
-30
-28
-26
-24
-22
-21
-20
-19
-18
-17
-16
-15
-14
-13
-12
-11
Q [m³/h]
Q [l/s]
Eta [%]
Eta
NPSH

SP 60

SP 60: BRONPOMPEN 6"/8" IN RVS AISI 304

VOLLEDIGE UNIT: POMP + MOTOR + 1,7M MOTORKABEL

3-Fasepompen met 4"motor (MS402/MS4000) geschikt voor onderwaterkabel met plug (geen kabelasansluiting vereist)

Mediumtemperatuur: max. +40 °C
Beschermingsklasse: IP 68
Andere materialen:
- N-versie in RVS AISI 316
- R-versie in RVS AISI 904L (op aanvraag)
- 3 x 400V SD (op aanvraag)


Aansluiting: Rp4




MPG WG

Comb pipe conn	Motor dia. [inch]	P2	I [A]	Motortype	Opstarten	Kabel [m]	Type	Artikel nr.
3 x 380-400-415V								
Rp 4	4	1.50	4.4	MS402	DOL	1.70	**SP 60-1 A**	14A019A1
		2.20	5.7				**SP 60-1**	14A01901
		3.00	8.1	MS4000			**SP 60-2 B**	14A019C2
		4.00	9.8				**SP 60-2**	14A01902
		5.50	13.4				**SP 60-3**	14A01903
	6	7.50	17.2	MS6000		5.00	**SP 60-4**	14AA1904
		9.20	21.2				**SP 60-5**	14A01905
		11.00	24.8				**SP 60-6**	14A01906
		13.00	29				**SP 60-7**	14A01907
		15.00	33.5				**SP 60-8 B**	14A019C8
		18.50	41.5				**SP 60-8**	14A01908
		22.00	46.5				**SP 60-9 B**	14A019C9
		26.00	55				**SP 60-9**	14A01909
		30.00	63				**SP 60-10**	14A01910
		37.00	85	MMS6		8.00	**SP 60-11**	14A01911
							SP 60-12	14A01912
							SP 60-13	14A01913
							SP 60-14	14A01914
							SP 60-15	14A01915
							SP 60-16	14A01916
							SP 60-17	14A01917
							SP 60-21	14AA4321

Tarieven geldig vanaf 1 januari 2026 in België en Groothertogdom Luxemburg. Grundfos houdt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen in de prijslijst zonder voorafgaand bericht. Recupel kosten zullen gefactureerd worden in overeenstemming met de Recupel wetgeving inzake leveringen in België.

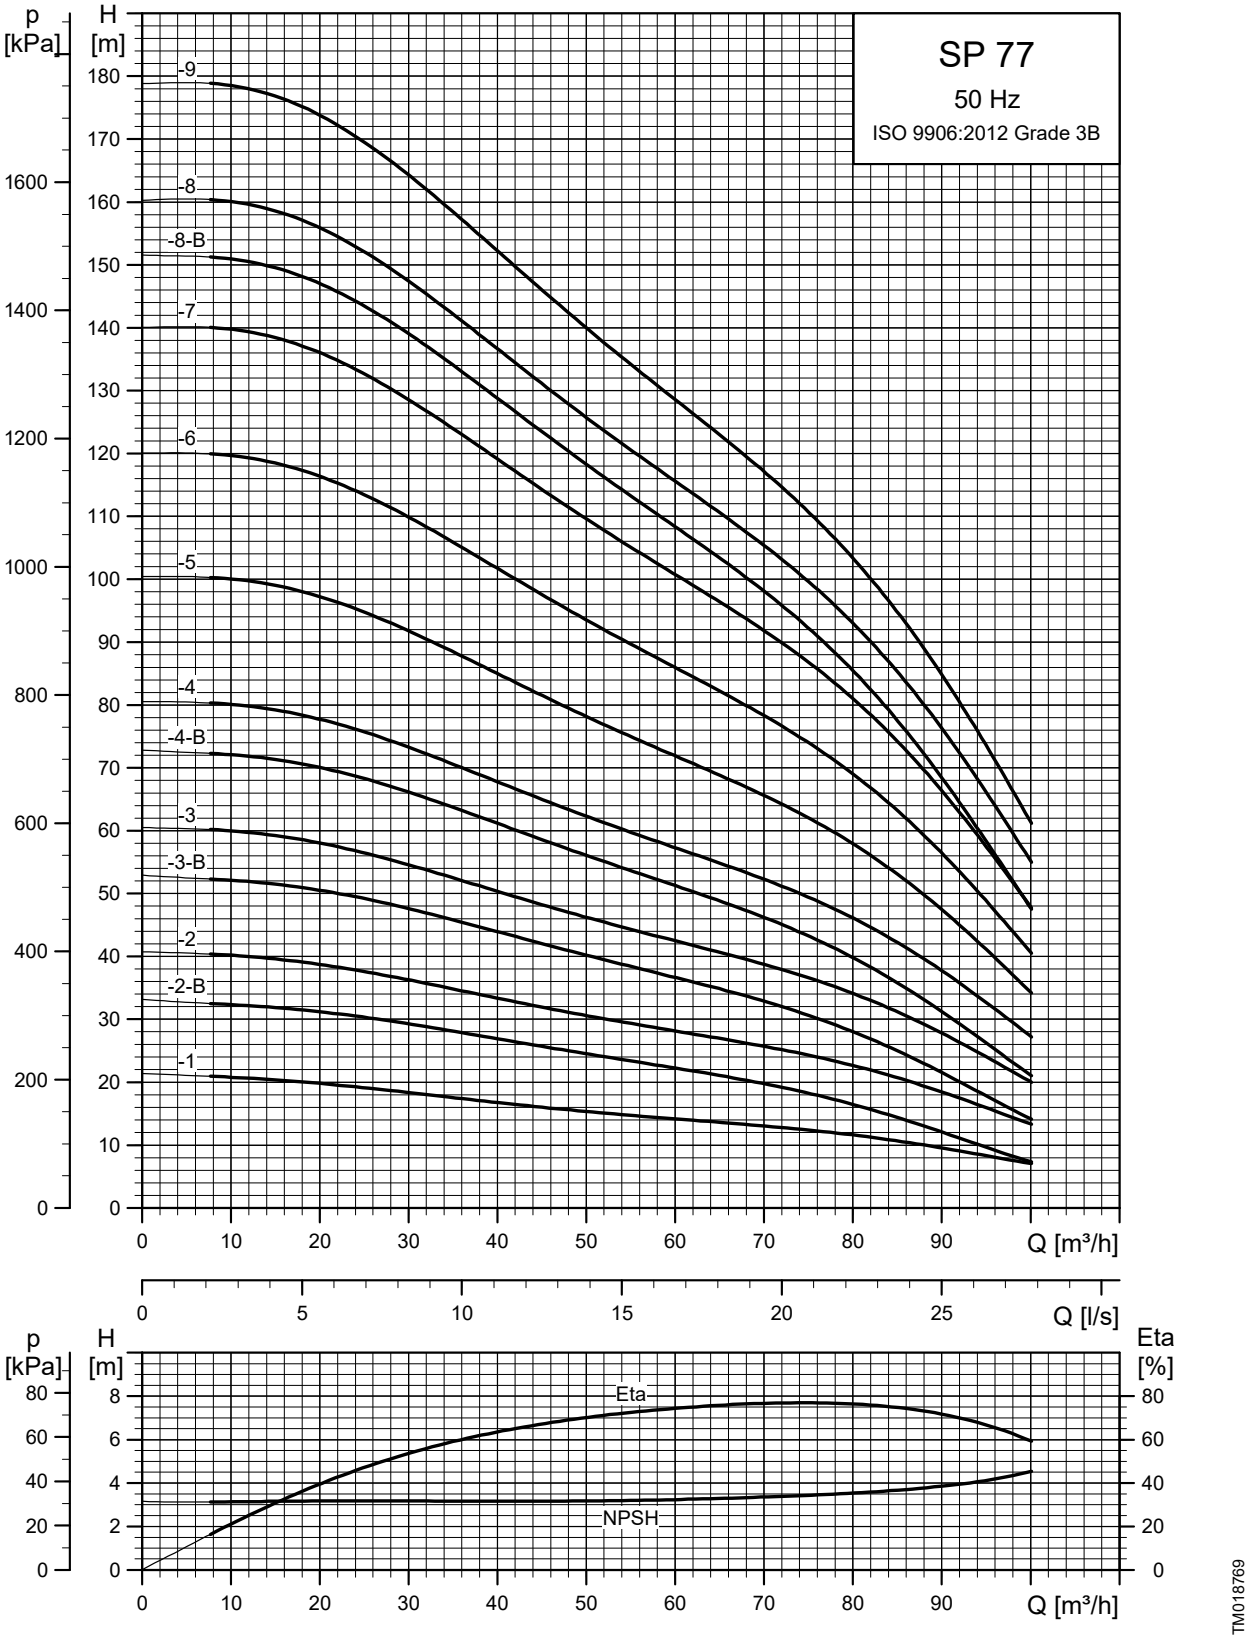
SP 77
50 Hz
ISO 9906:2012 Grade 3B
p [kPa]
H [m]
-9
-8
-8-B
-7
-6
-5
-4
-4-B
-3
-3-B
-2
-2-B
-1
Q [m³/h]
Q [l/s]
Eta [%]
Eta
NPSH
TM018769

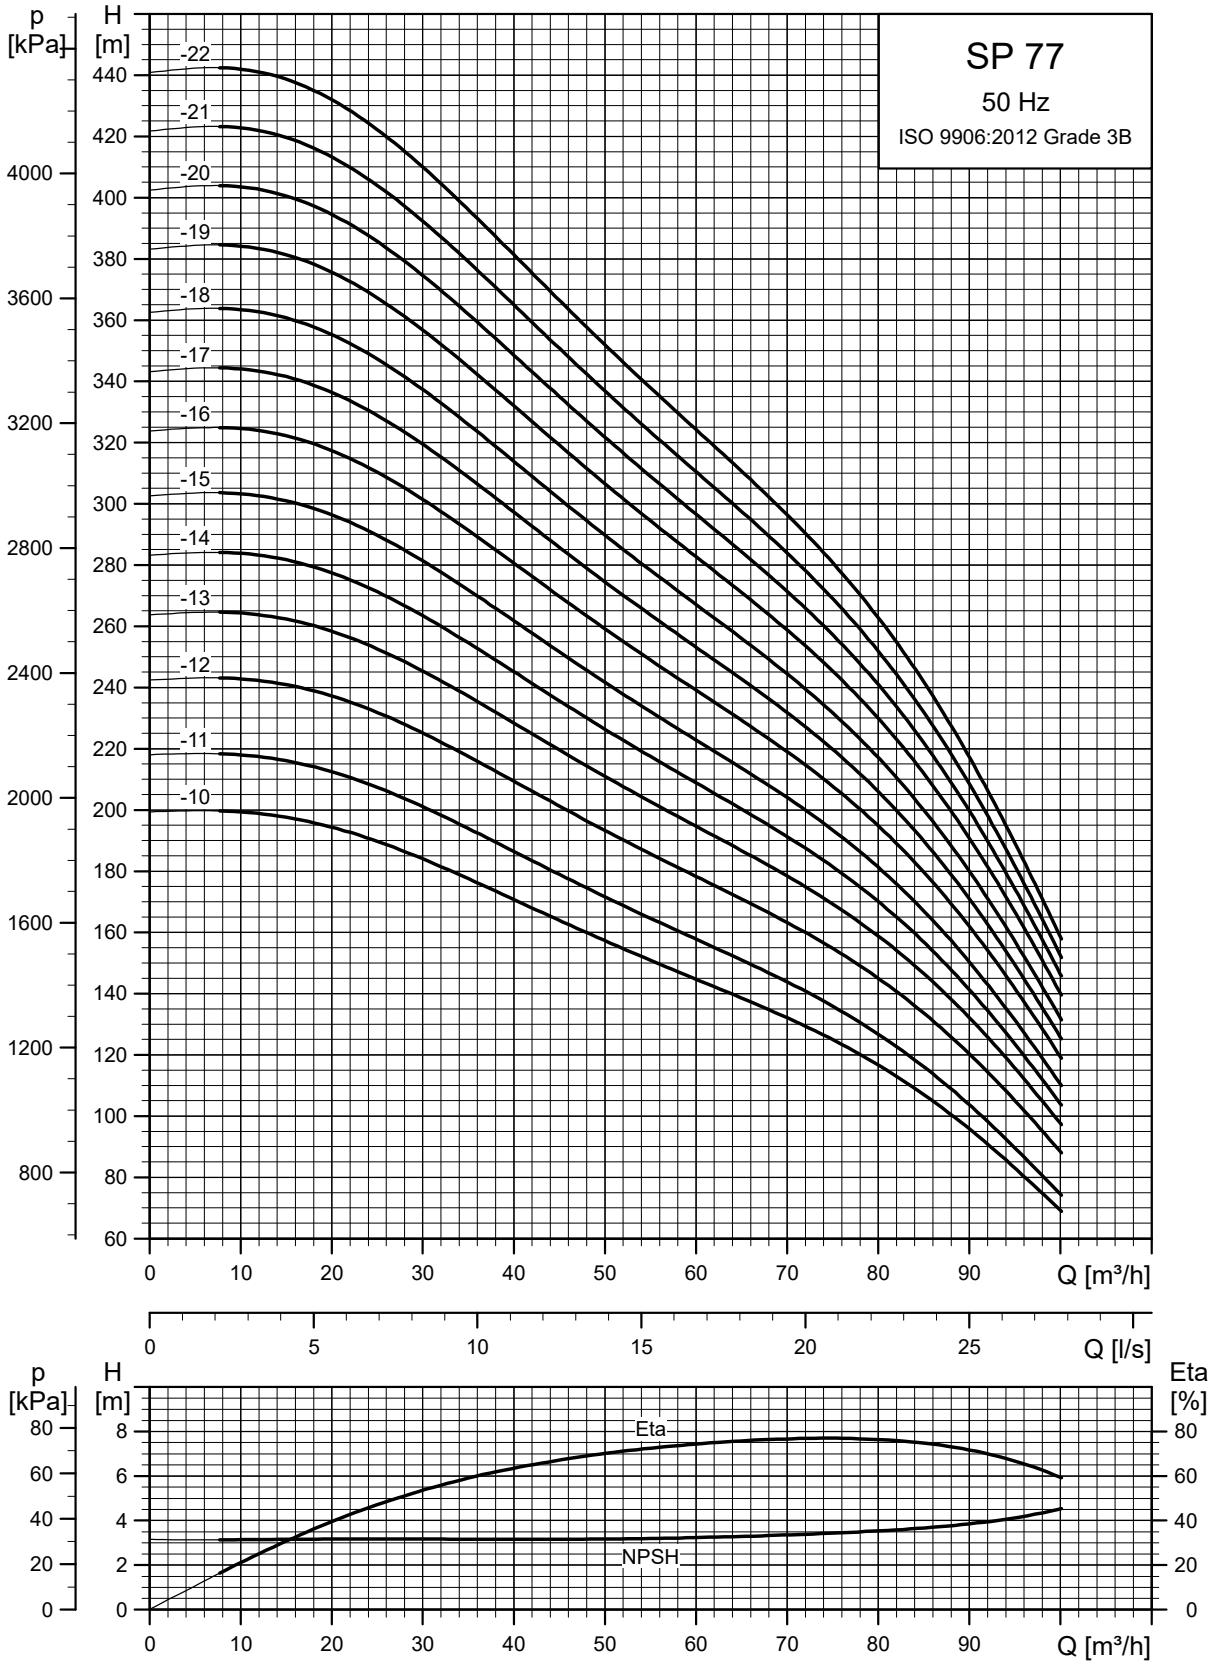

Tarieven geldig vanaf 1 januari 2026 in België en Groothertogdom Luxemburg. Grundfos houdt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen in de prijslijst zonder voorafgaand bericht. Recupel kosten zullen gefactureerd worden in overeenstemming met de Recupel wetgeving inzake leveringen in België.

SP 77: BRONPOMPEN 8" IN RVS AISI 304

VOLLEDIGE UNIT: POMP + MOTOR + MOTORKABEL

Mediumtemperatuur: max. +40 °C
Beschermingsklasse: IP 68 t/m SP 77-11, daarboven IP 58
Andere materialen:


- N-versie in RVS AISI 316 (op aanvraag)
- R-versie in RVS AISI 904L (op aanvraag)
- 3 x 400V SD (op aanvraag)

Aansluiting: Rp4




MPG WG

Comb pipe conn	Motor dia. [inch]	P2	I [A]	Motortype	Opstarten	Kabel [m]	Type	Artikel nr.
3 x 380-400-415V								
Rp 5	6	5.50	13.6	MS6000	DOL	5.00	**SP 77-1**	16A01901
		7.50	17.2				**SP 77-2 B**	16A019C2
		9.20	21.2				**SP 77-2**	16A01902
		11.00	24.8				**SP 77-3 B**	16A019C3
		13.00	29				**SP 77-3**	16A01903
		15.00	33.5				**SP 77-4 B**	16A019C4
		18.50	41.5				**SP 77-4**	16A01904
		22.00	46.5				**SP 77-5**	16A01905
		26.00	55				**SP 77-6**	16A01906
		30.00	63				**SP 77-7**	16A01907
		37.00	85	MMS6		8.00	**SP 77-8 B**	16A019C8
							SP 77-8	16A01908
							SP 77-9	16A01909
							SP 77-11	16AA4311

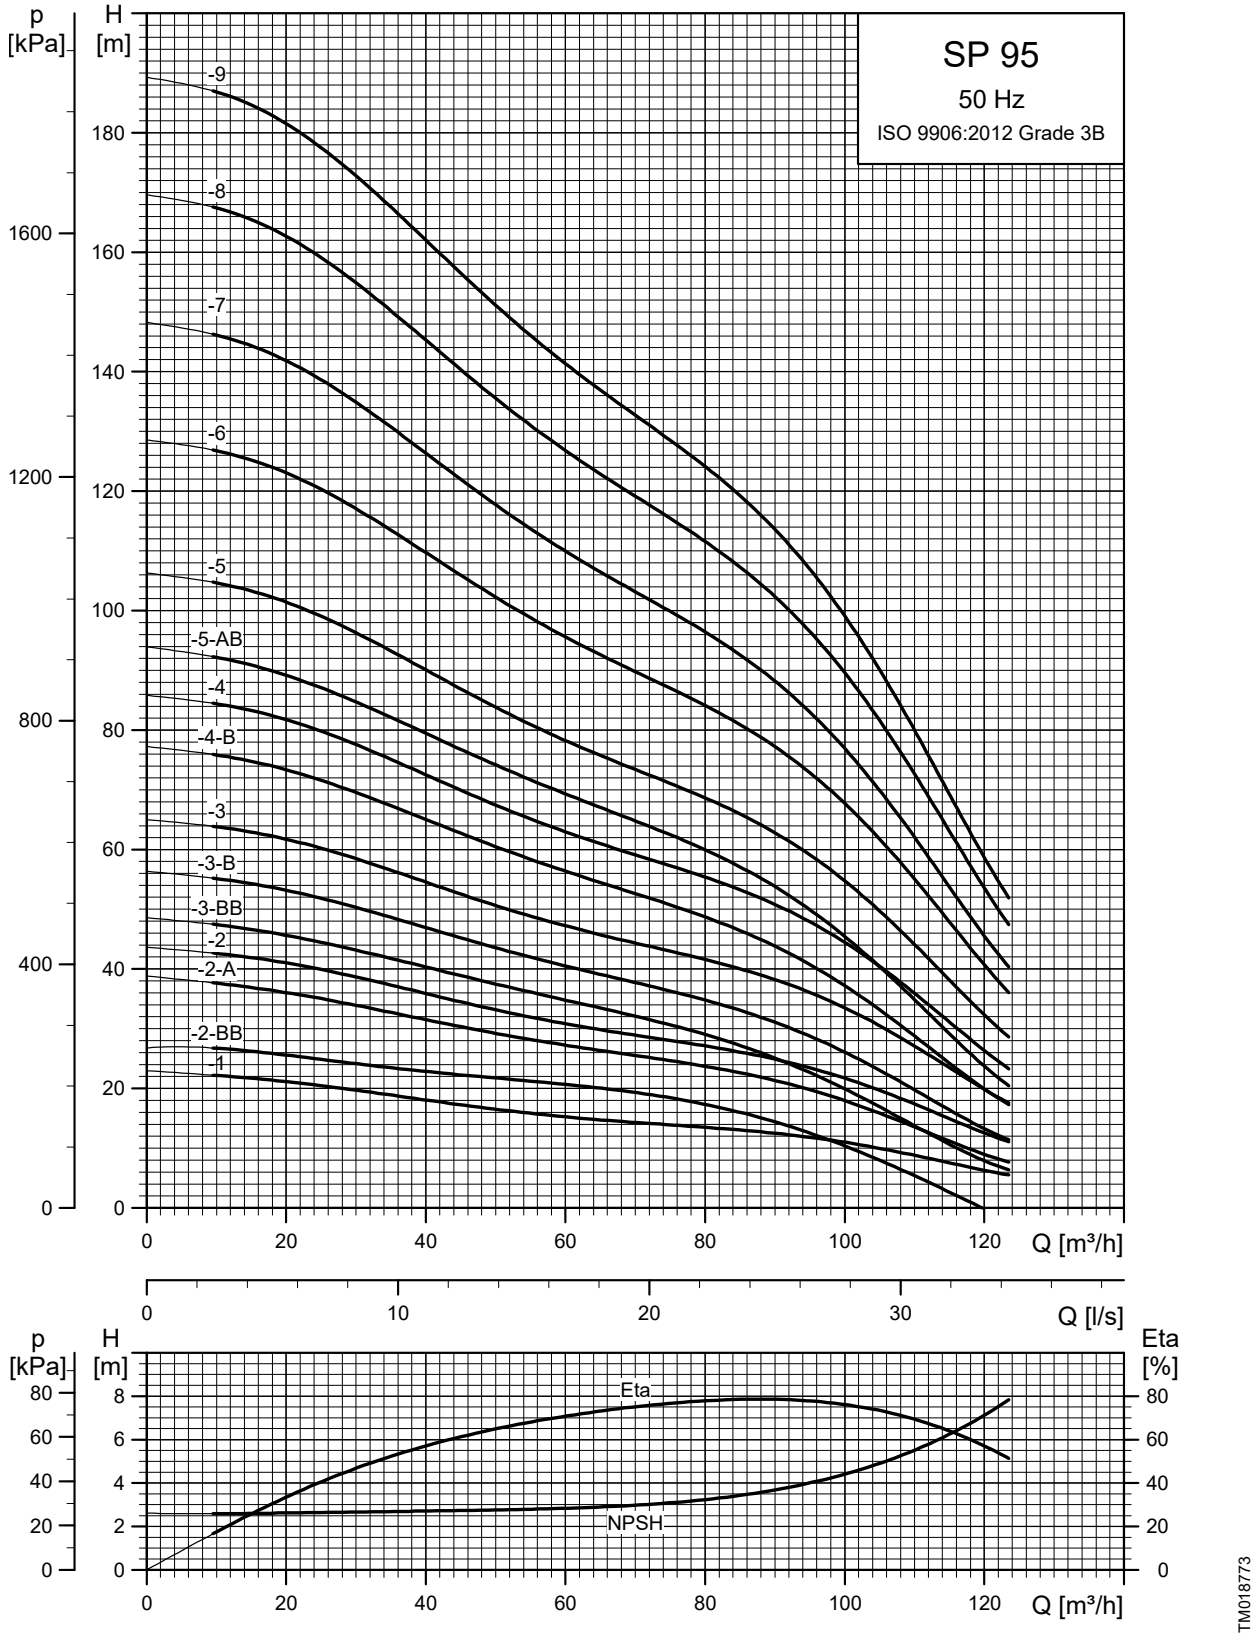

Tarieven geldig vanaf 1 januari 2026 in België en Groothertogdom Luxemburg. Grundfos houdt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen in de prijslijst zonder voorafgaand bericht. Recupel kosten zullen gefactureerd worden in overeenstemming met de Recupel wetgeving inzake leveringen in België.

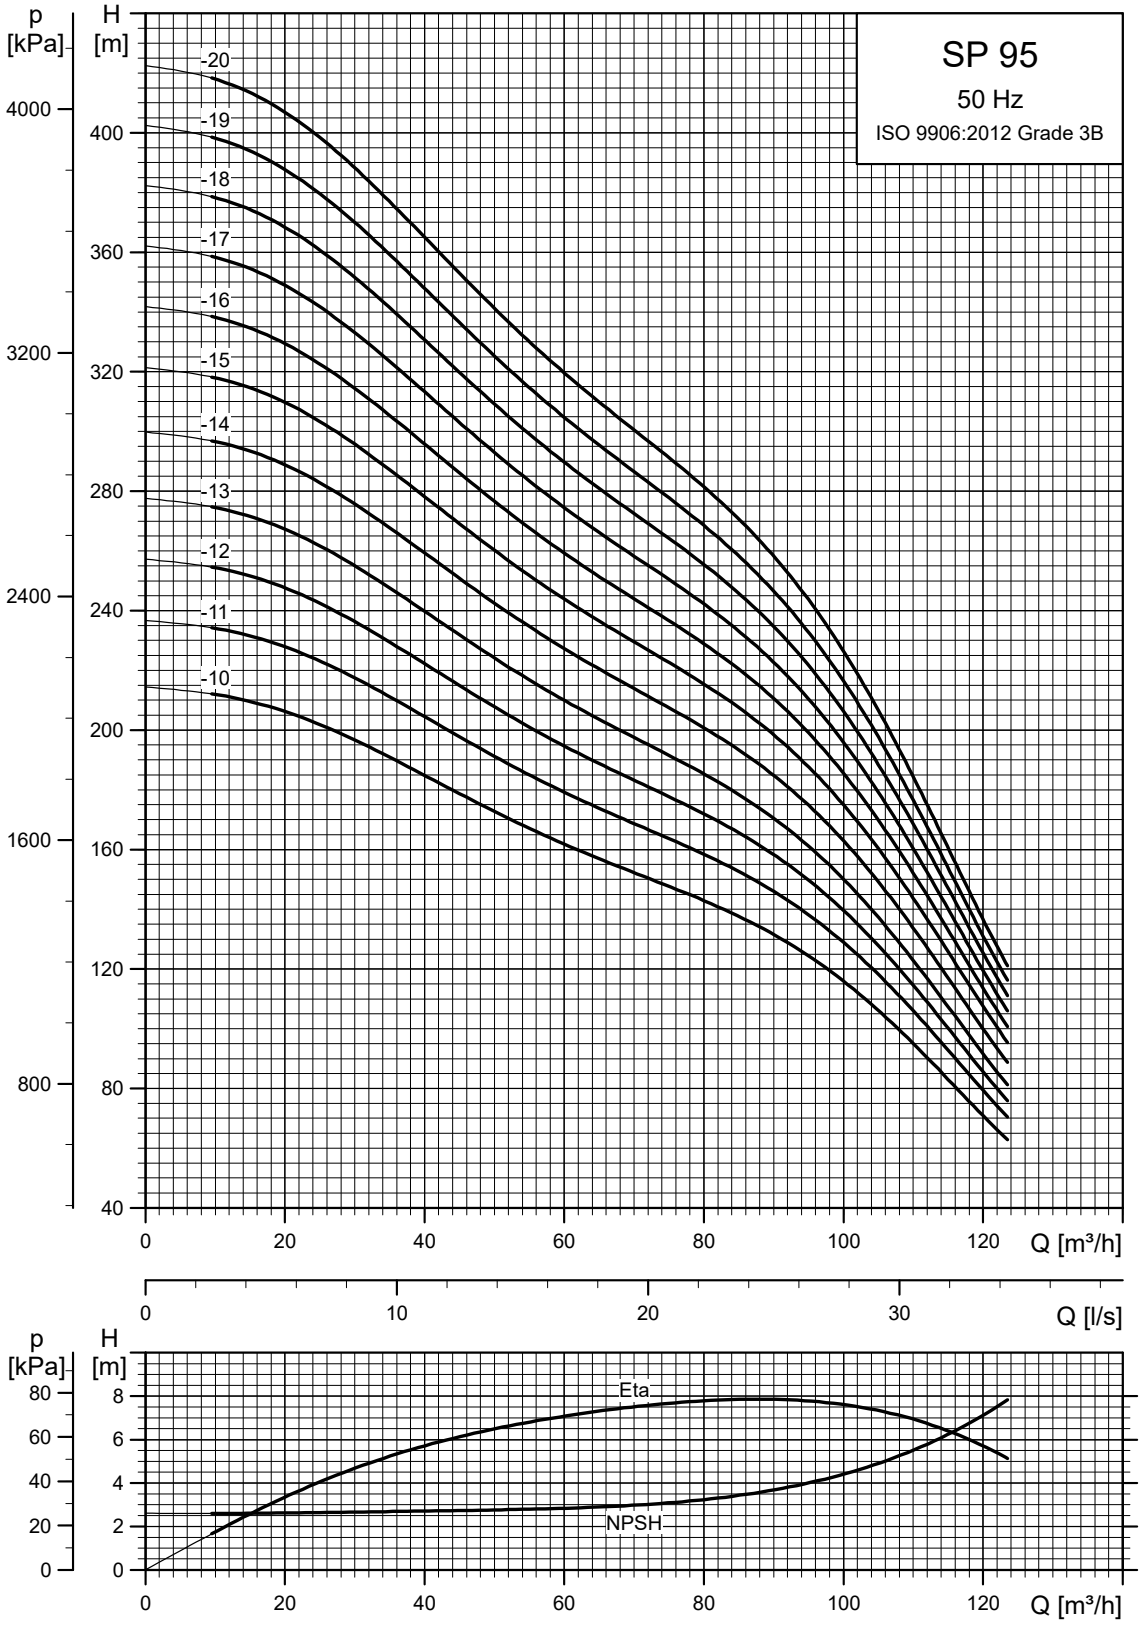
SP 95
50 Hz
ISO 9906:2012 Grade 3B
p [kPa]
H [m]
-20
-19
-18
-17
-16
-15
-14
-13
-12
-11
-10
4000
400
3200
320
2400
240
1600
160
800
80
40
360
280
200
120
0
20
40
60
80
100
120
Q [m³/h]
10
30
Q [l/s]
Eta [%]
Eta
NPSH

SP 95

SP 95: BRONPOMPEN 8" IN RVS AISI 304

VOLLEDIGE UNIT: POMP + MOTOR + MOTORKABEL

Mediumtemperatuur: max. +40 °C
Beschermingsklasse: IP 68 t/m SP 95-9, daarboven IP 58
Andere materialen:

- N-versie in RVS AISI 316 (op aanvraag)
- R-versie in RVS AISI 904L (op aanvraag)
- 3 x 400V SD (op aanvraag)


Aansluiting: Rp5




MPG WG

Comb pipe conn	Motor dia. [inch]	P2	I [A]	Motortype	Opstarten	Kabel [m]	Type	Artikel nr.
3 x 380-400-415V								
Rp 5	6	5.50	13.6	MS6000	DOL	5.00	**SP 95-1**	190019O1
		7.50	17.2				**SP 95-2 A**	190019A2
		5.50	13.6				**SP 95-2 B B**	190019D2
		9.20	21.2				**SP 95-2**	19001902
		11.00	24.8				**SP 95-3 B B**	190019D3
		13.00	29				**SP 95-3 B**	190019C3
		15.00	33.5				**SP 95-3**	19001903
		18.50	41.5				**SP 95-4 B**	190019C4
		22.00	46.5				**SP 95-4**	19001904
		26.00	55				**SP 95-5**	19001905
		30.00	63				**SP 95-6**	19001906
							SP 95-7	19001907

Tarieven geldig vanaf 1 januari 2026 in België en Groothertogdom Luxemburg. Grundfos houdt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen in de prijslijst zonder voorafgaand bericht. Recupel kosten zullen gefactureerd worden in overeenstemming met de Recupel wetgeving inzake leveringen in België.

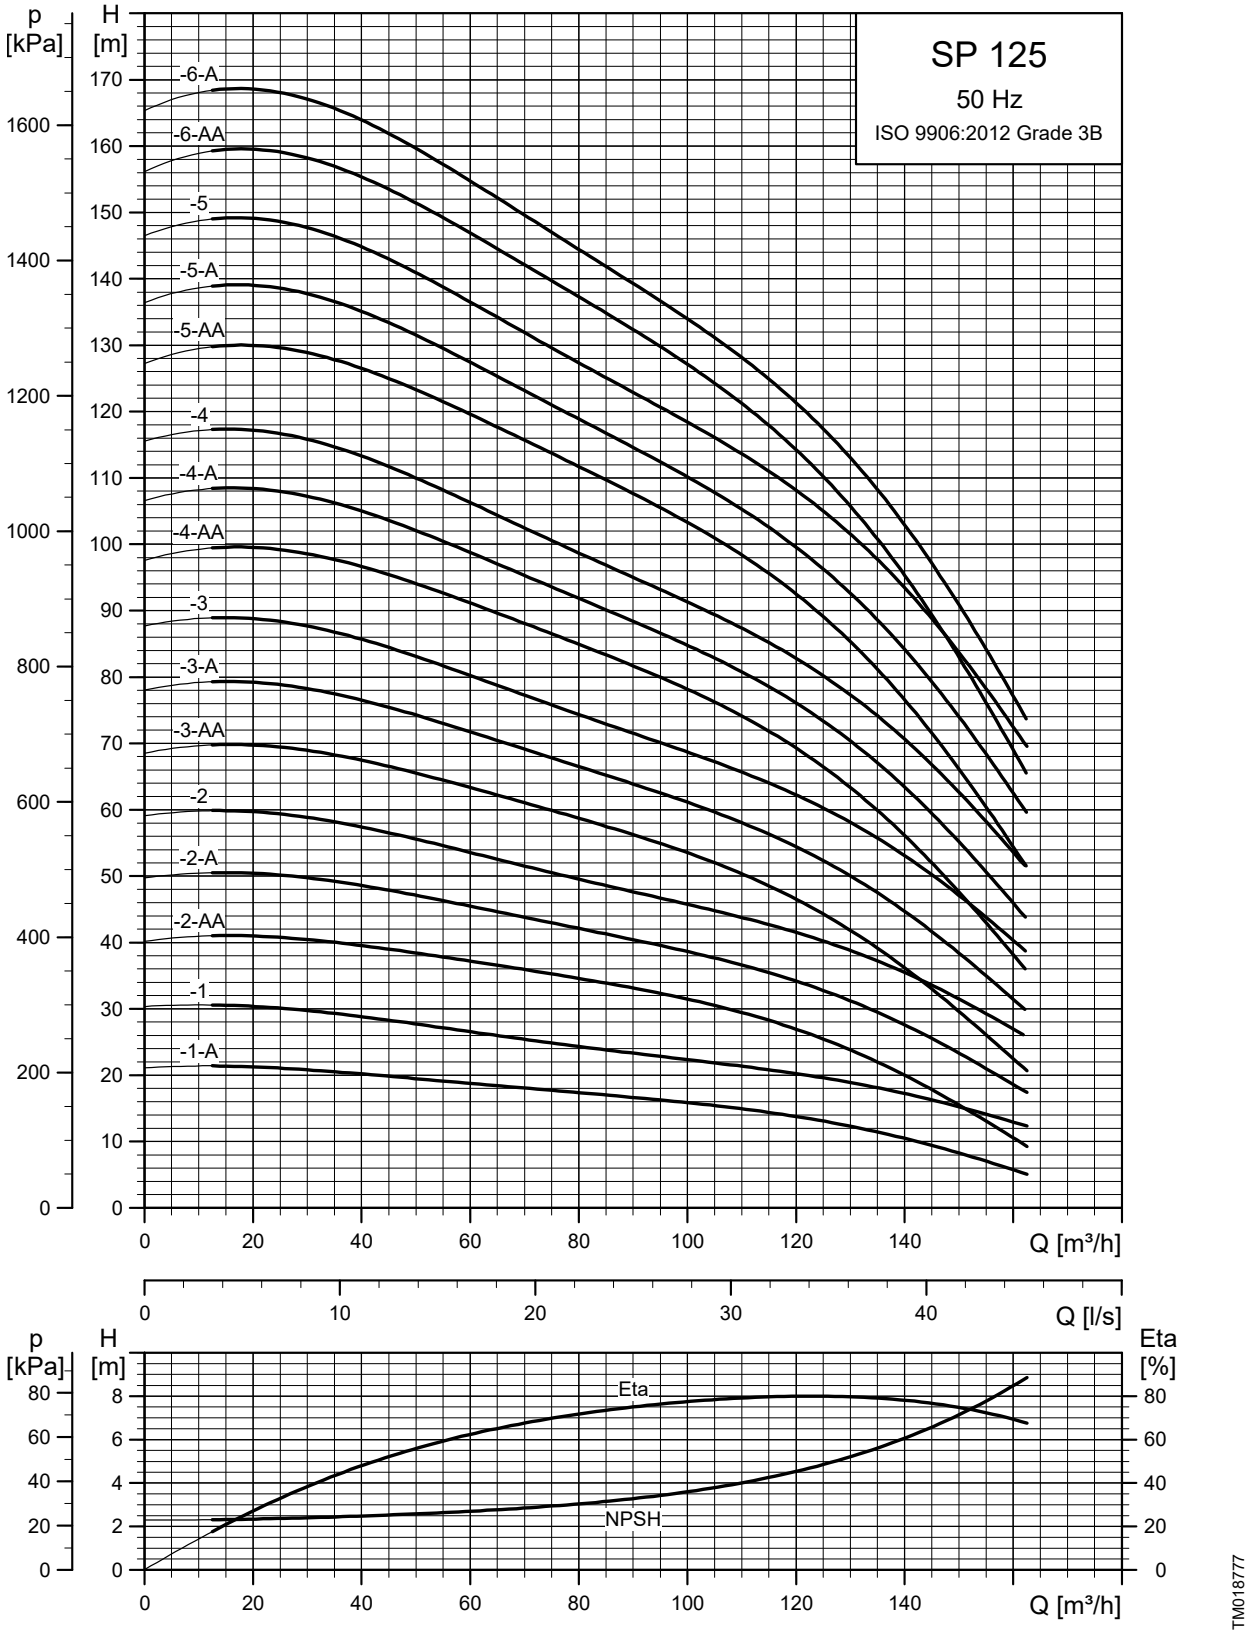
SP 125
50 Hz
ISO 9906:2012 Grade 3B
p [kPa]
H [m]
-6-A
-6-AA
-5
-5-A
-5-AA
-4
-4-A
-4-AA
-3
-3-A
-3-AA
-2
-2-A
-2-AA
-1
-1-A
Q [m³/h]
Q [l/s]
Eta [%]
Eta
NPSH
TM018777

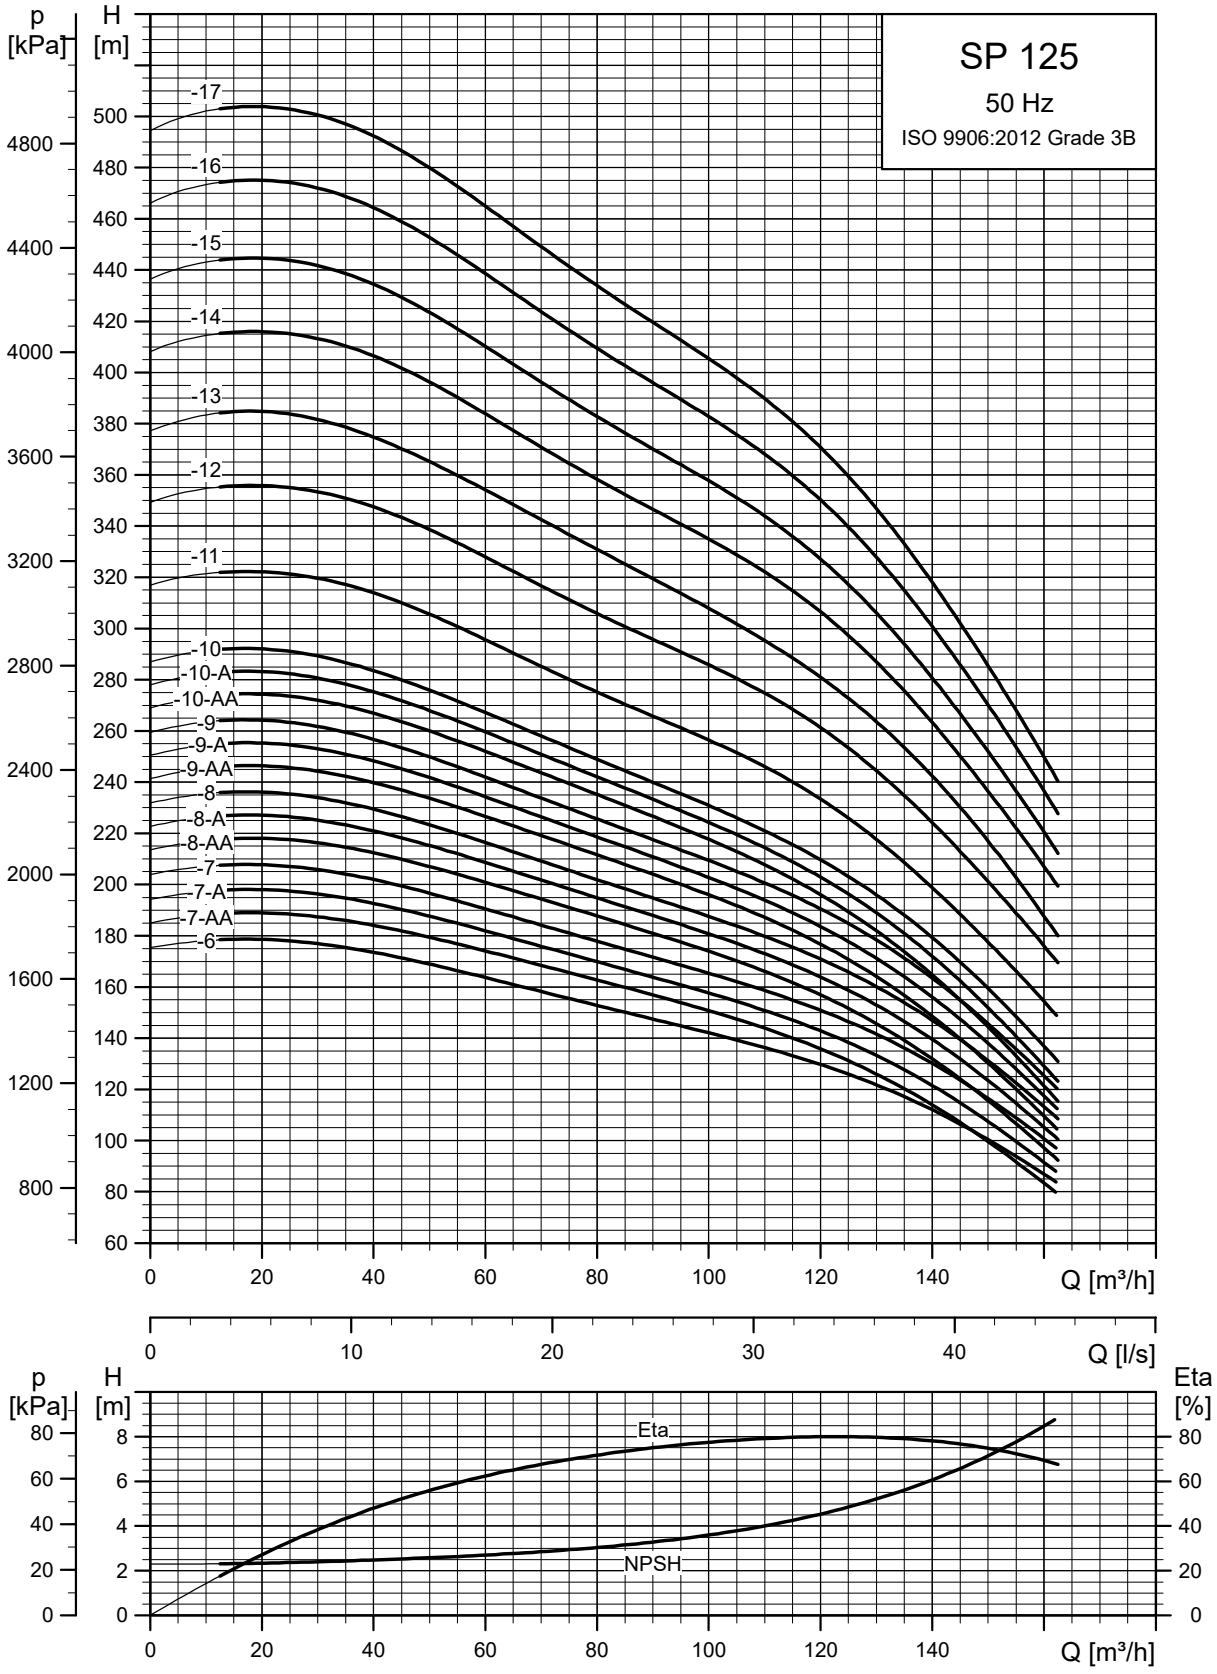

Tarieven geldig vanaf 1 januari 2026 in België en Groothertogdom Luxemburg. Grundfos houdt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen in de prijslijst zonder voorafgaand bericht. Recupel kosten zullen gefactureerd worden in overeenstemming met de Recupel wetgeving inzake leveringen in België.

SP 125: BRONPOMPEN 10" IN RVS AISI 304

VOLLEDIGE UNIT: POMP + MOTOR + MOTORKABEL

Mediumtemperatuur: max. +40 °C
Beschermingsklasse: IP 68 t/m SP 125-4, daarboven IP 58
Andere materialen:


- N-versie in RVS AISI 316 (op aanvraag)
- R-versie in RVS AISI 904L (op aanvraag)
- 3 x 400V SD (op aanvraag)

Aansluiting: Rp6




MPG WG

Comb pipe conn	Motor dia. [inch]	P2	I [A]	Motortype	Opstarten	Kabel [m]	Type	Artikel nr.
3 x 415V								
Rp 6	6	7.50	17.2	MS6000	DOL	5.00	**SP 125-1 A**	17A019A1
		11.00	24.8				**SP 125-1**	17A01901
		13.00	29				**SP 125-2 A A**	17A019B2
		18.50	41.5				**SP 125-2 A**	17A019A2
		22.00	46.5				**SP 125-2**	17A01902
		26.00	55				**SP 125-3 A A**	17A019B3
		30.00	63				**SP 125-3 A**	17A019A3
							SP 125-3	17A01903

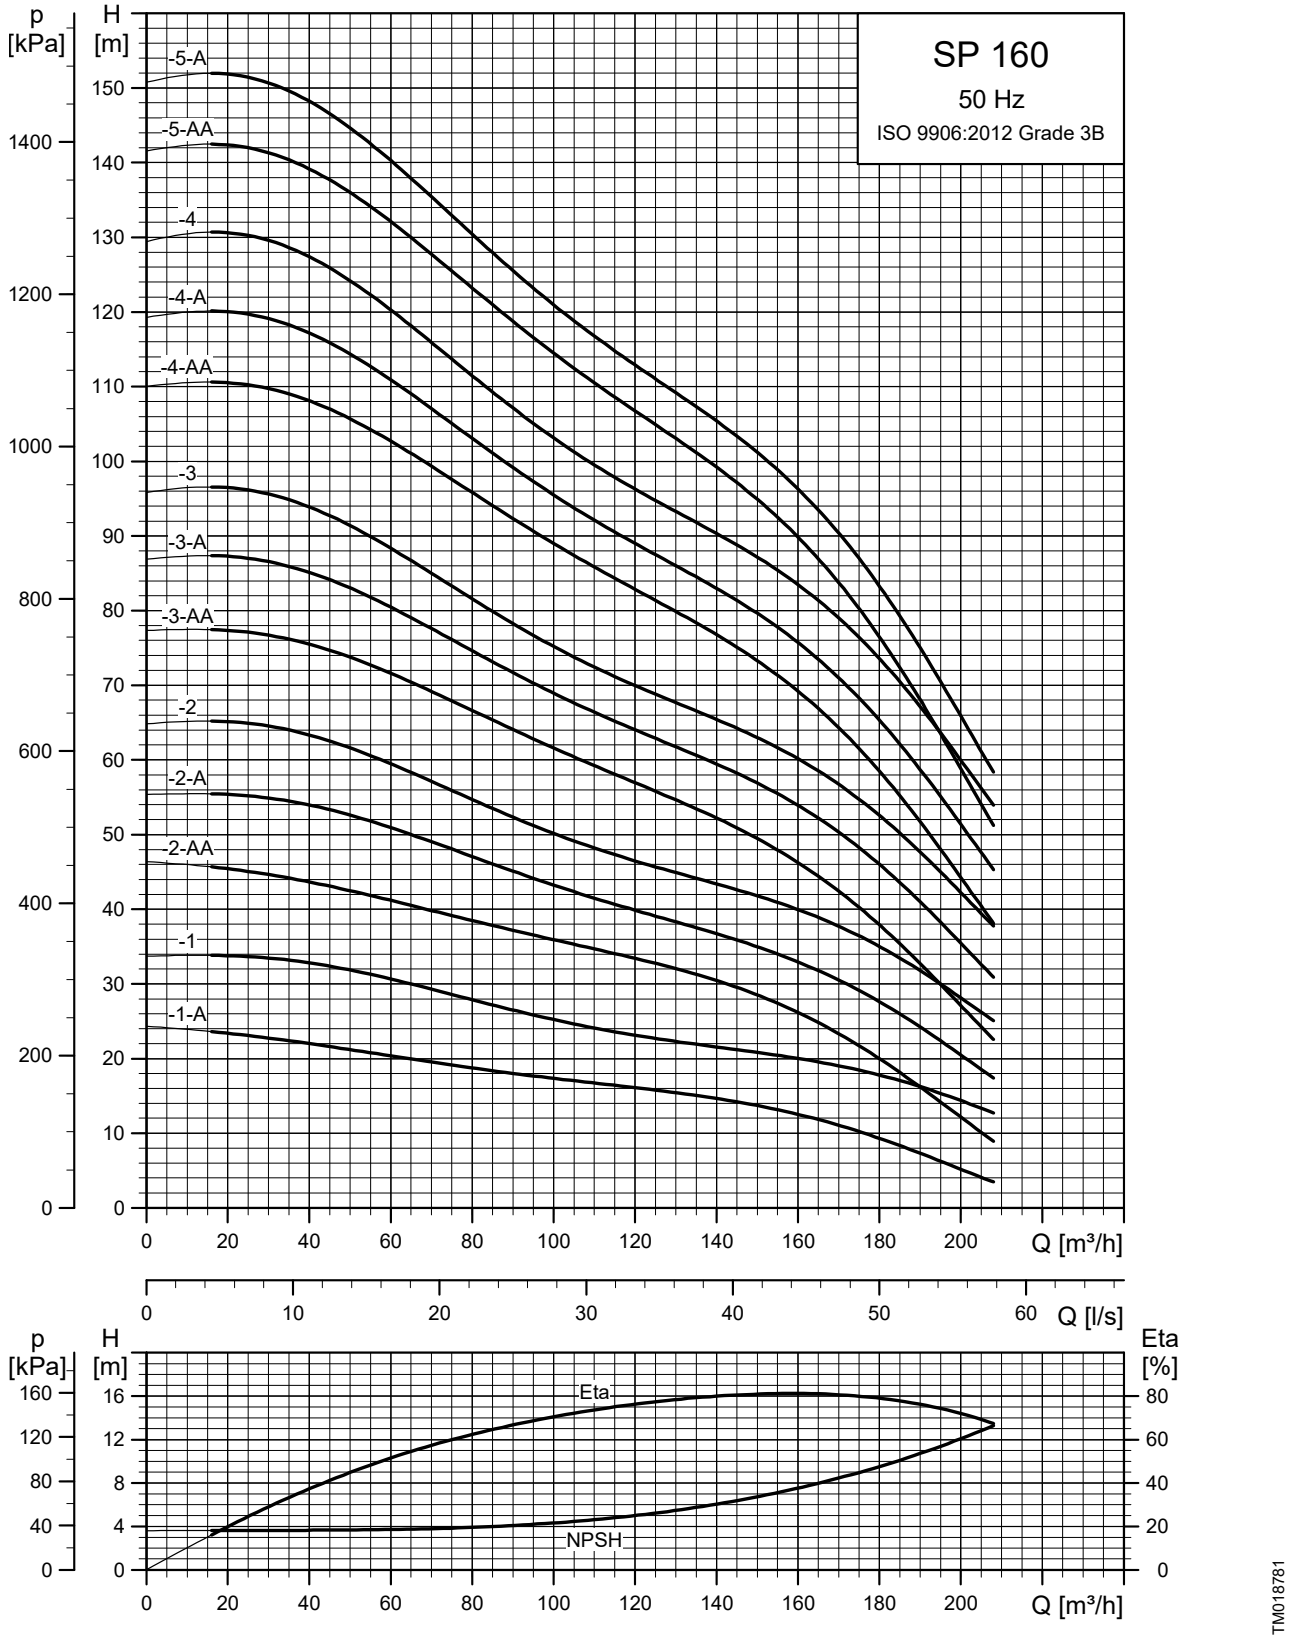

Tarieven geldig vanaf 1 januari 2026 in België en Groothertogdom Luxemburg. Grundfos houdt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen in de prijslijst zonder voorafgaand bericht. Recupel kosten zullen gefactureerd worden in overeenstemming met de Recupel wetgeving inzake leveringen in België.

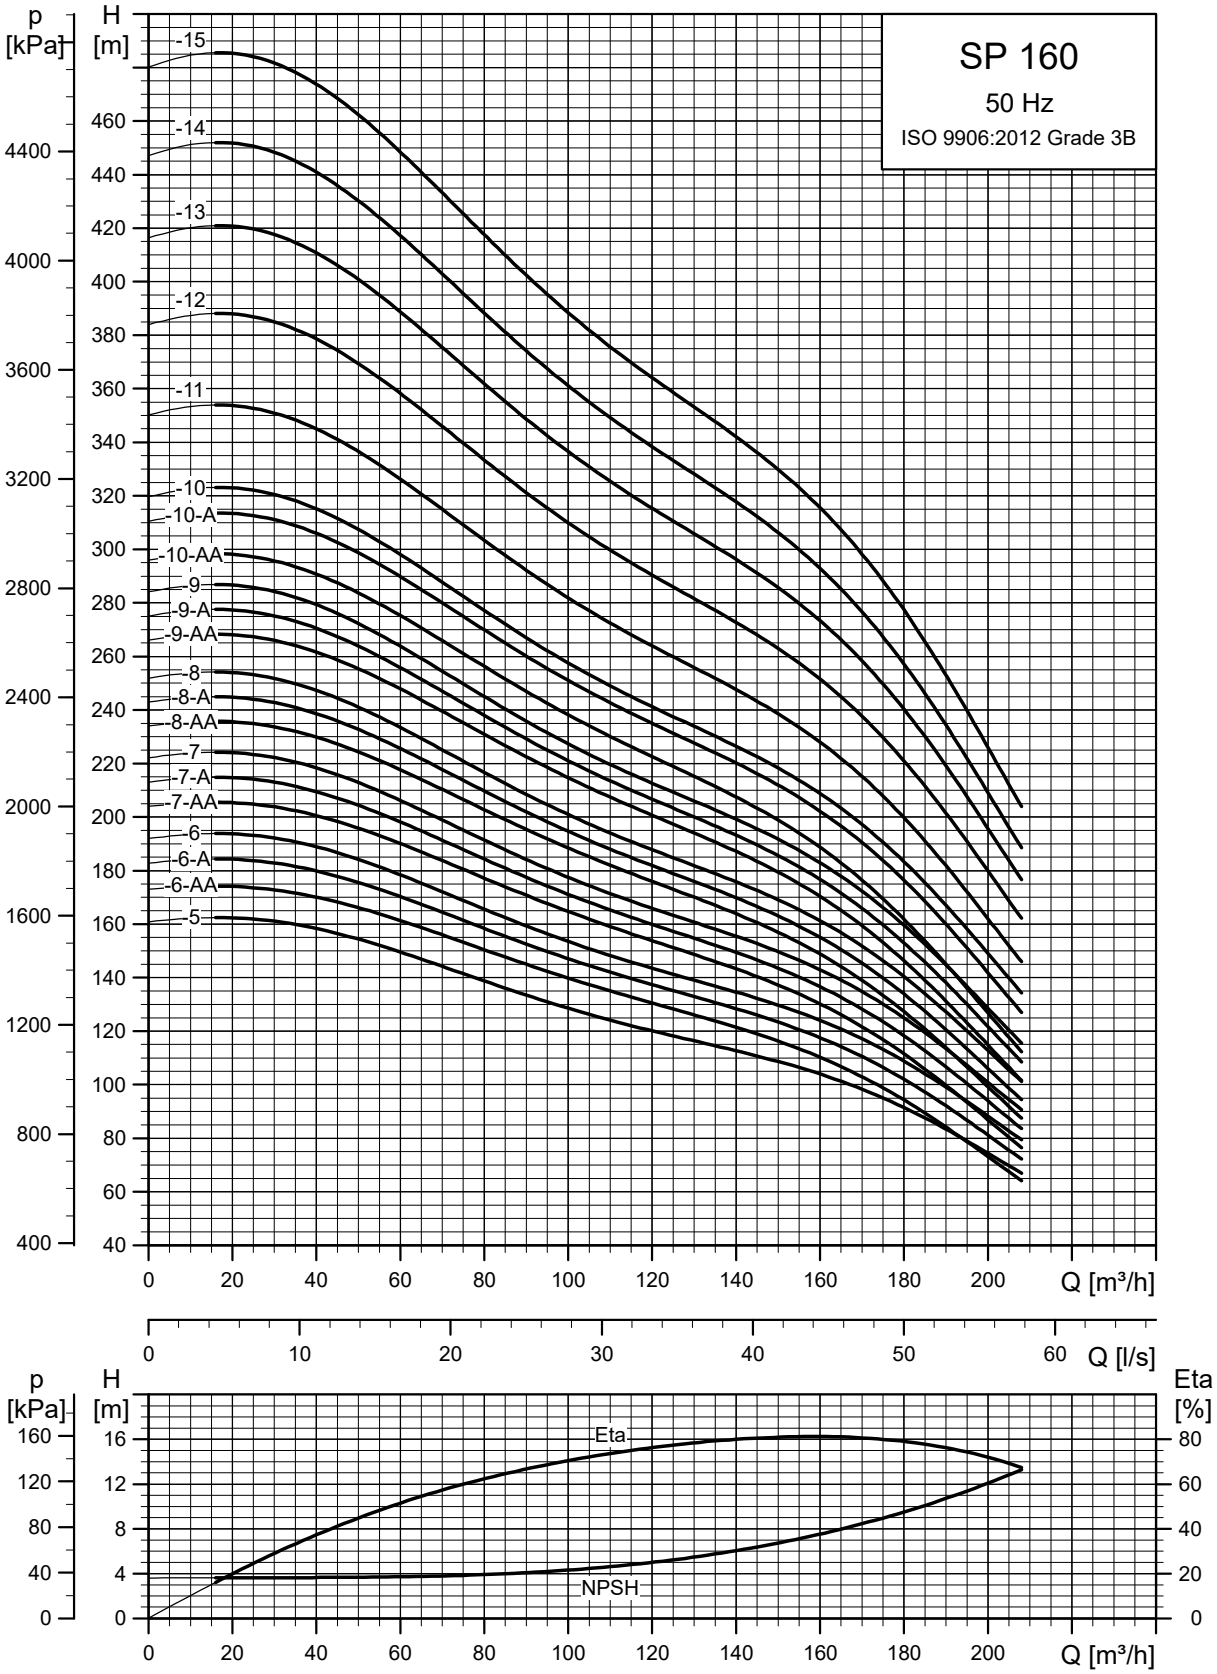
SP 160
50 Hz
ISO 9906:2012 Grade 3B
p [kPa]
H [m]
-15
-14
-13
-12
-11
-10
-10-A
-10-AA
9
-9-A
-9-AA
8
-8-A
-8-AA
7
-7-A
-7-AA
6
-6-A
-6-AA
5
Q [m³/h]
Q [l/s]
Eta [%]
Eta
NPSH

SP 160

SP 160: BRONPOMPEN 10" IN RVS AISI 304

VOLLEDIGE UNIT: POMP + MOTOR + MOTORKABEL

Mediumtemperatuur: max. +40 °C
Beschermingsklasse: IP 68 t/m SP 160-3, daarboven IP 58
Andere materialen:

- N-versie in RVS AISI 316 (op aanvraag)
- R-versie in RVS AISI 904L (op aanvraag)
- 3 x 400V SD (op aanvraag)


Aansluiting: Rp6




MPG WG

Comb pipe conn	Motor dia. [inch]	P2	I [A]	Motortype	Opstarten	Kabel [m]	Type	Artikel nr.
3 x 415V								
Rp 6	6	9.20	21.2	MS6000	DOL	5.00	**SP 160-1 A**	200219A1
		13.00	29				**SP 160-1**	20021901
		18.50	41.5				**SP 160-2 A A**	200219B2
		22.00	46.5				**SP 160-2 A**	200219A2
		30.00	63				**SP 160-3 A A**	200219B3

Tarieven geldig vanaf 1 januari 2026 in België en Groothertogdom Luxemburg. Grundfos houdt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen in de prijslijst zonder voorafgaand bericht. Recupel kosten zullen gefactureerd worden in overeenstemming met de Recupel wetgeving inzake leveringen in België.

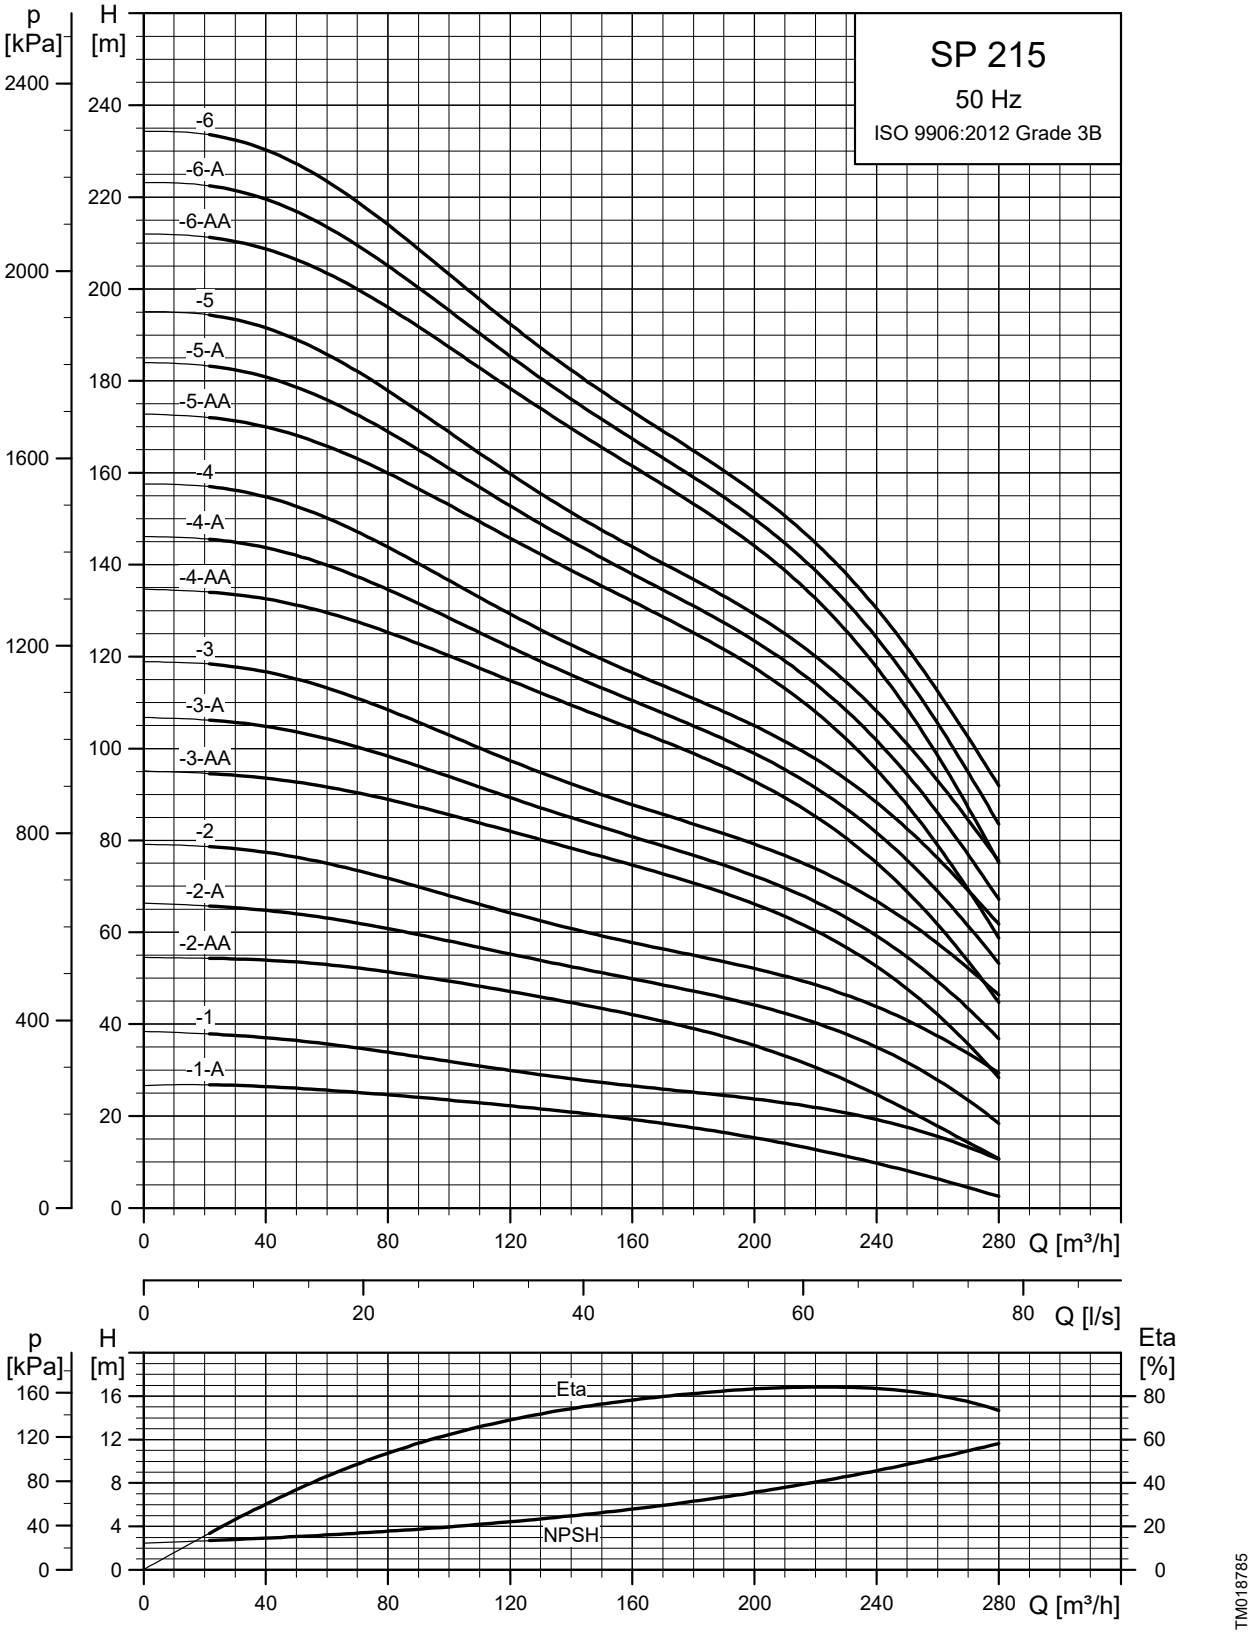
SP 215
50 Hz
ISO 9906:2012 Grade 3B
p [kPa]
H [m]
-6
-6-A
-6-AA
-5
-5-A
-5-AA
-4
-4-A
-4-AA
-3
-3-A
-3-AA
-2
-2-A
-2-AA
-1
-1-A
Q [m³/h]
Q [l/s]
Eta [%]
Eta
NPSH
TM018785

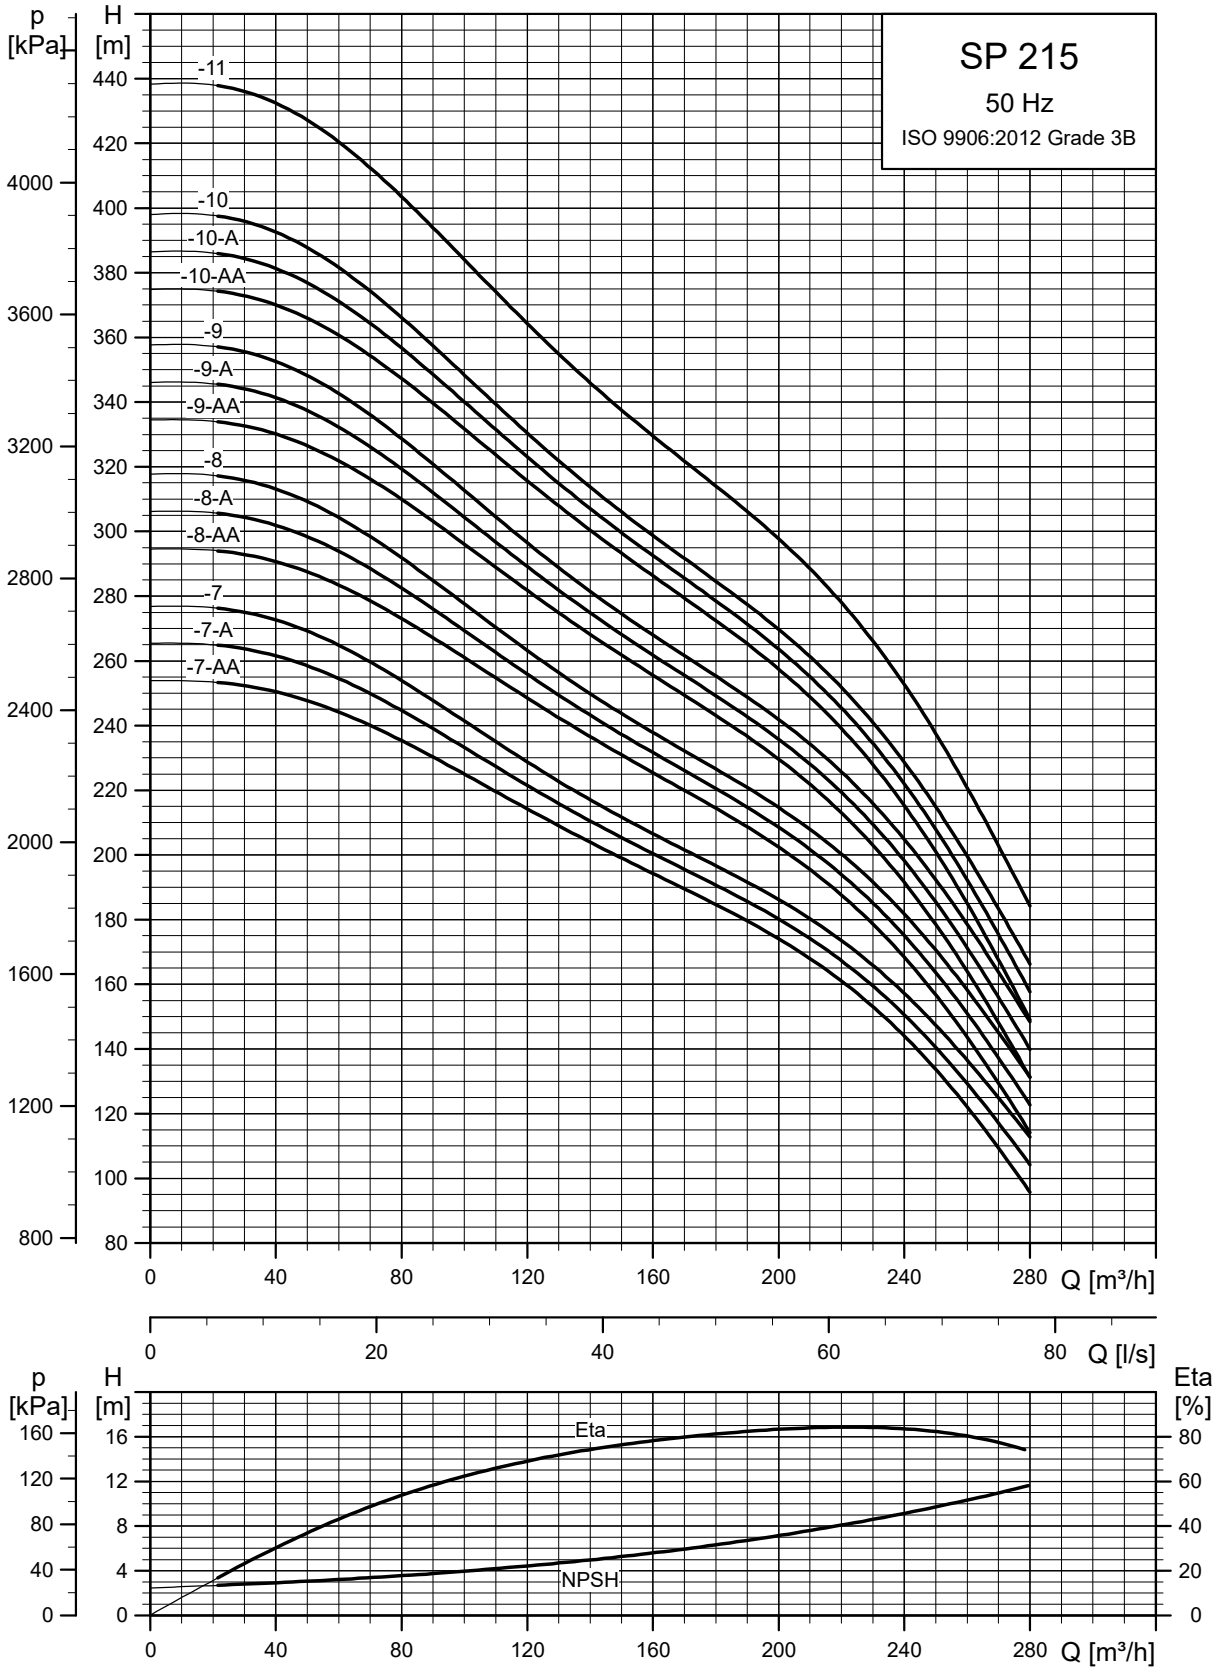

Tarieven geldig vanaf 1 januari 2026 in België en Groothertogdom Luxemburg. Grundfos houdt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen in de prijslijst zonder voorafgaand bericht. Recupel kosten zullen gefactureerd worden in overeenstemming met de Recupel wetgeving inzake leveringen in België.

SP 215: BRONPOMPEN 10"/12" IN RVS AISI 304

VOLLEDIGE UNIT: POMP + MOTOR + MOTORKABEL

Mediumtemperatuur: max. +40 °C
Beschermingsklasse: IP 68 t/m SP 215-2-A, daarboven IP 58
Andere materialen:

- N-versie in RVS AISI 316 (op aanvraag)
- R-versie in RVS AISI 904L (op aanvraag)
- 3 x 400V SD (op aanvraag)

Aansluiting: Rp6



MPG WG

Comb pipe conn	Motor dia. [inch]	P2	I [A]	Motortype	Opstarten	Kabel [m]	Type	Artikel nr.
3 x 415V								
Rp 6	6	15.00	33.5	MS6000	DOL	5.00	**SP 215-1 A**	18A019A1
		18.50	41.5				**SP 215-1**	18A01901
		30.00	63				**SP 215-2 A A**	18A219B2

SP-NE

SP-NE: ONDERWATERPOMPEN 4” en IN RVS AISI 316

Meertraps onderwaterpomp ontworpen voor het pompen van chemisch vervuild grondwater.
De pomp is volledig gemaakt van RVS DIN W.-Nr. 1.4401.

VOLLEDIGE UNIT: PUMP + MOTOR (zonder motorkabel, deze is los bij te bestellen)

Pompen met MS4000RE motor geschikt voor speciale teflon onderwaterkabel of standaard kabel toegestaan voor het vervuilde grondwater, inclusief motorplug (zie toebehoren voor selectie van de kabel)

Mediumtemperatuur: max. +40 °C
Beschermingsklasse: IP 68
Motor: In RVS AISI 904L
Spanning: 3 x 380-415 V



MPG WH

Comb pipe conn	Motor dia. [inch]	P2	I [A]	Motortype
Rp 2	4	0.75	1.9	MS4000
		1.10	2.8	
		1.50	4.1	
		2.20	6.3	
		3.00	8.1	
		4.00	9.8	
Rp 2 1/2		0.75	1.9	
		1.10	2.8	
		2.20	6.3	
		3.00	8.1	
		4.00	9.8	
		5.50	13.4	
Rp 1 1/4		0.75	1.9	
		1.10	2.8	
		1.50	4.1	
		2.20	6.3	
Rp 1 1/2		0.75	1.9	
		1.10	2.8	
		1.50	4.1	
		2.20	6.3	
		3.00	8.1	

Type	Artikel nr.
SP 9-4 NE	98780182
SP 9-5 NE	98730819
SP 9-8 NE	98730820
SP 9-10 NE	98779812
SP 9-11 NE	98730831
SP 9-13 NE	98730832
SP 9-16 NE	98730834
SP 9-18 NE	98730835
SP 9-21 NE	98730836
SP 18-1 NE	92942067
SP 18-2 NE	92942070
SP 18-3 NE	92942073
SP 18-4 NE	92942076
SP 18-5 NE	92942079
SP 18-6 NE	92942092
SP 18-7 NE	92942094
SP 18-8 NE	92942095
SP 18-9 NE	92942097
SP 18-10 NE	92942099
SP 3A-6 NE	10221906
SP 3A-9 NE	10221909
SP 3A-12 NE	10221912
SP 3A-15 NE	10221915
SP 3A-18 NE	10221918
SP 3A-22 NE	10221922
SP 3A-25 NE	10221925
SP 3A-29 NE	10221929
SP 5A-4 NE	5221904
SP 5A-6 NE	5221906
SP 5A-8 NE	5221908
SP 5A-12 NE	5221912
SP 5A-17 NE	5221917
SP 5A-21 NE	5221921
SP 5A-25 NE	5221925
SP 5A-33 NE	5221933

Tarieven geldig vanaf 1 januari 2026 in België en Groothertogdom Luxemburg. Grundfos houdt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen in de prijslijst zonder voorafgaand bericht. Recupel kosten zullen gefactureerd worden in overeenstemming met de Recupel wetgeving inzake leveringen in België.

SPE

Garantie 5 jaar*



Deze sectie van de Grundfos Catalogus omvat ons assortiment vaste en variabele snelheid 6" bronpompen voor de watervoorziening uit grondwater.

Het bronpompsysteem combineert de superieure hydrauliek van de Grundfos SP pomp met de efficiëntie van een permanente magneet motor en de flexibiliteit van een frequentieomvormer. Alles bij elkaar, stelt dit u in staat om aan hoge eisen te voldoen, terwijl u uw pomp beschermt met superieure energie-efficiëntie.

De frequentieomvormer kan de pompsnelheid aan passen naar de vraag. Hierdoor kan een pomp geselecteerd worden die groot genoeg is om de maximaal benodigde capaciteit aan te kunnen. Buiten piekperiodes kan de pomp draaien met een lagere snelheid. Dit resulteert in energiebesparing en pompbescherming.

"Verminder tegelijkertijd de energiekosten en CO_2 -uitstoot"


*Aankoop van de SPE-pomp - hydraulische SP + MS6000P-motor - en de CUE-frequentieregelaar

EIGENSCHAPPEN & VOORDELEN


- Energiebesparing
- Pomp bewaking en controlle - eenvoudig instelbaar
- Betrouwbaar - hoogwaardige componenten, permanentmagneetmotor
- Flexibel - variabele snelheid
- Zachte aanloop - voorkomt waterslag bij starten pomp
- Hoge efficiëntie

TOEPASSINGEN

- Grondwatervoorziening voor waterleidingbedrijven
- Beregening in tuinbouw en landbouw
- Ontwatering
- Drukverhoging
- Industriële toepassingen

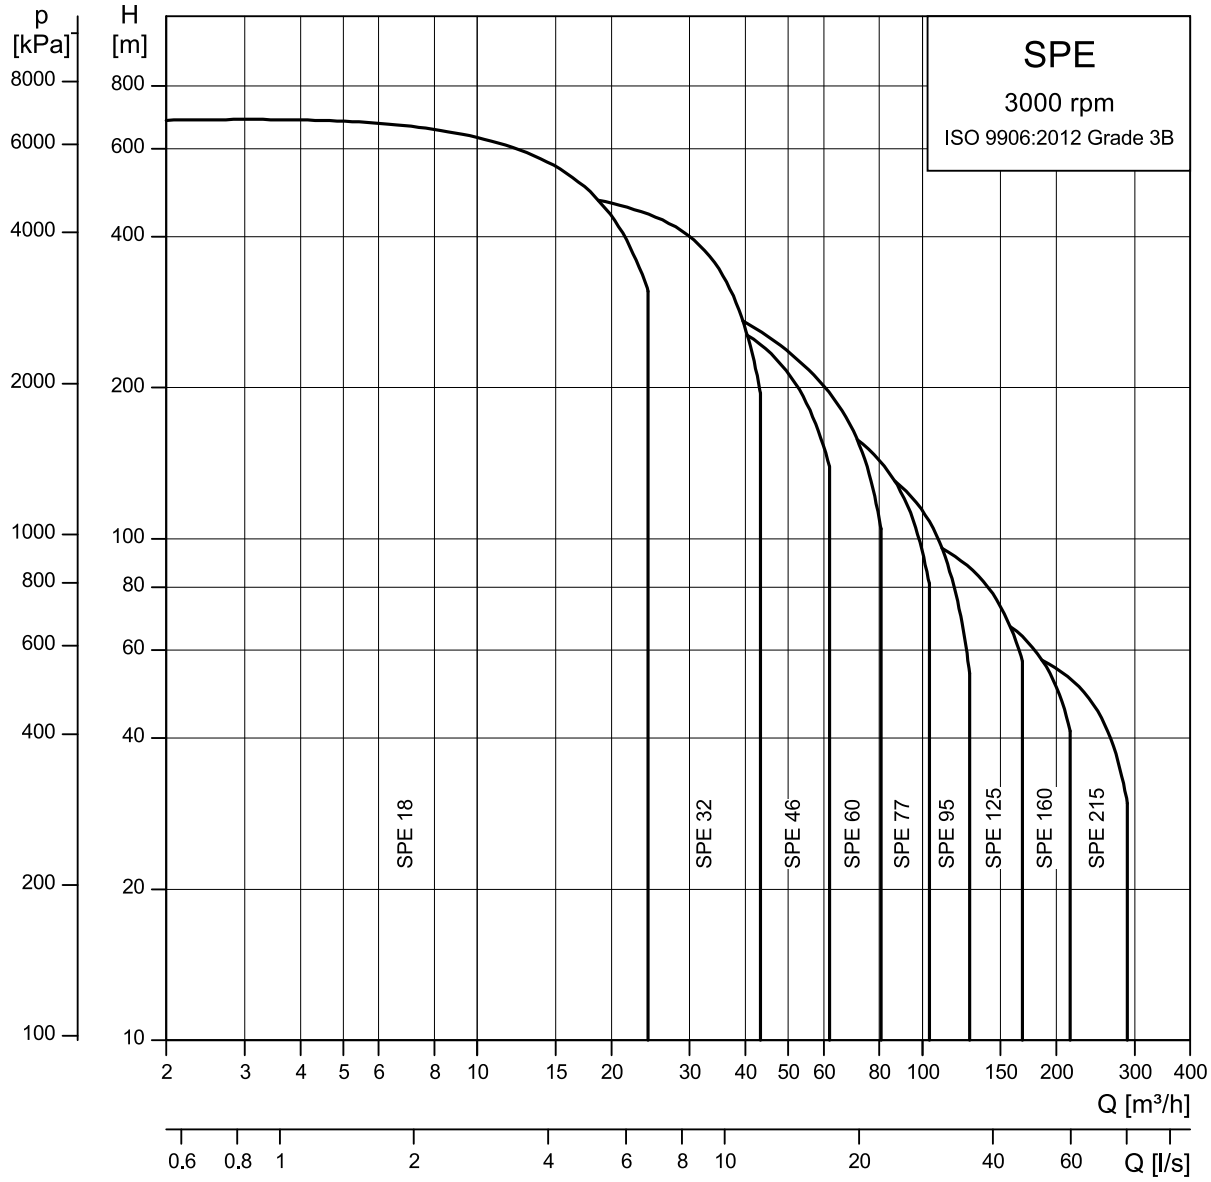

Tarieven geldig vanaf 1 januari 2026 in België en Groothertogdom Luxemburg. Grundfos houdt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen in de prijslijst zonder voorafgaand bericht. Recupel kosten zullen gefactureerd worden in overeenstemming met de Recupel wetgeving inzake leveringen in België.

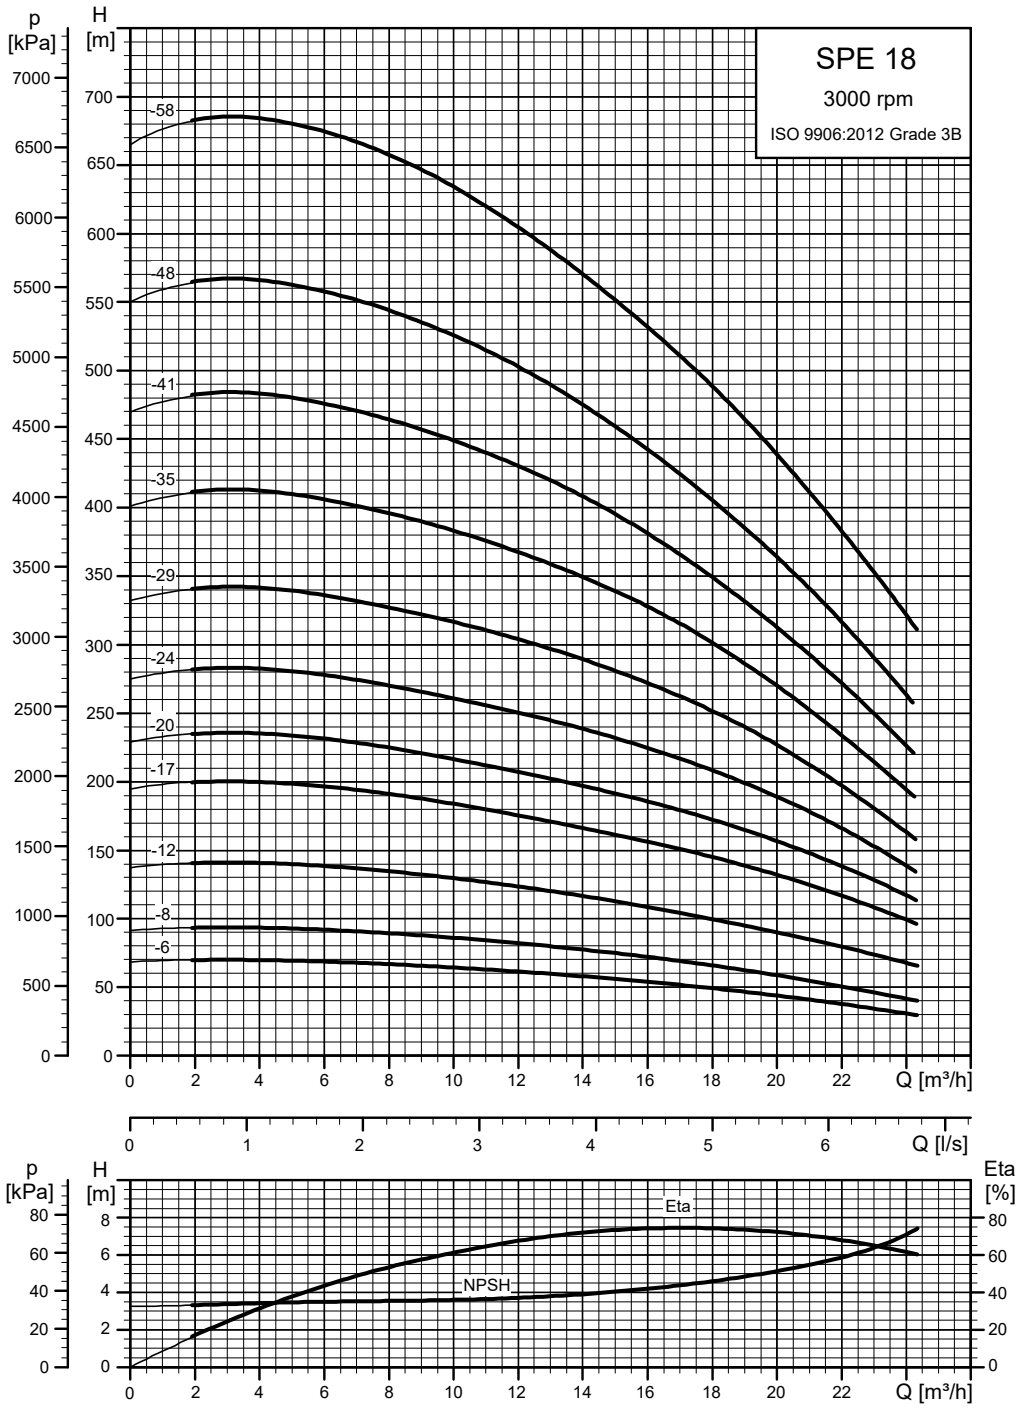
SPE 18
3000 rpm
ISO 9906:2012 Grade 3B
p [kPa]
H [m]
-58
-48
-41
-35
-29
-24
-20
-17
-12
-8
-6
Q [m³/h]
Q [l/s]
Eta [%]
Eta
NPSH

SPE 18

SPE 18: BRONPOMP MET PERMANENTE MAGNEETMOTOR

Grundfos pompsysteem met een 6 ”permanentmagneet (PM) onderwatermotor. Om de SPE-pomp te laten werken, is een aandrijving met een frequentie omvormer vereist die geschikt is voor motoren van het IPM-type. Grundfos biedt hiervoor de CUE aan.




Vloeistoftemperatuur: max. +60 ° C
Beschermingsklasse: IP 68
Andere varianten:
- N-versie in RVS AISI 316 (op aanvraag)
- R-versie in RVS AISI 904L (op aanvraag)

Spanning: 3x 400 V
Aansluiting: Rp2 1/2

MPG WG

Comb pipe conn	Motor dia. [inch]	P2	I [A]	Kabel [m]	Type	Artikel nr.
Rp 2 1/2	6	4.00	9.6	5.0	**SPE 18-6**	92940983
		5.50	12.6		**SPE 18-8**	92940984
		7.50	16.6		**SPE 18-12**	92903143
		11.00	25		**SPE 18-17**	92940985
		13.00	29.2		**SPE 18-20**	92940986
		15.00	33.4		**SPE 18-24**	92940987
		18.50	40.6		**SPE 18-29**	92940988
		22.00	46.2		**SPE 18-35**	92940989

Tarieven geldig vanaf 1 januari 2026 in België en Groothertogdom Luxemburg. Grundfos houdt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen in de prijslijst zonder voorafgaand bericht. Recupel kosten zullen gefactureerd worden in overeenstemming met de Recupel wetgeving inzake leveringen in België.

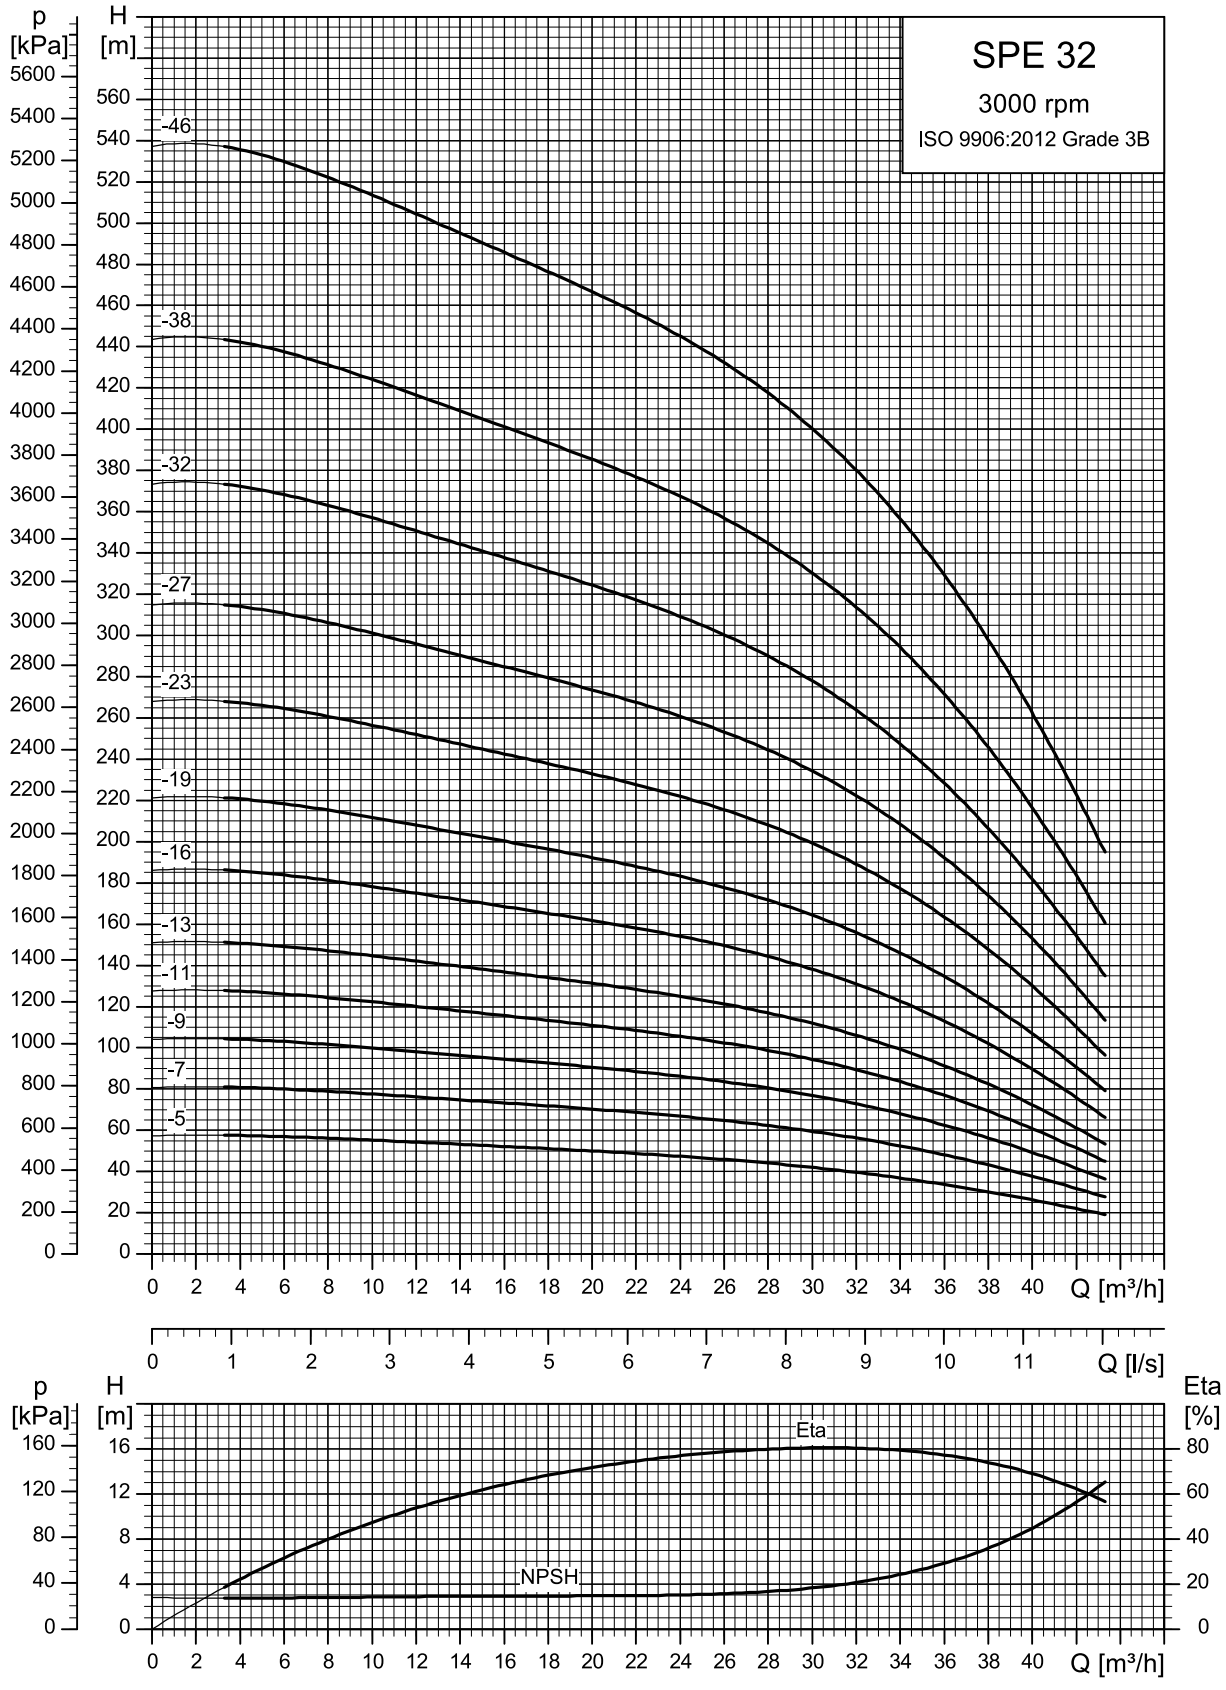

Download de digitale prijslijst – https://www.grundfos.com/be/contact/where-to-buy/pricelist.

SPE 32

SP - 6 "-10" Bronpompen ▶ RVS AISI 304 - Met permanent magneet motor

SPE 32: BRONPOMP MET PERMANENTE MAGNEETMOTOR

Grundfos pompsysteem met een 6 ”permanentmagneet (PM) onderwatermotor. Om de SPE-pomp te laten werken, is een aandrijving met een frequentie omvormer vereist die geschikt is voor motoren van het IPM-type. Grundfos biedt hiervoor de CUE aan.




Vloeistoftemperatuur: max. +60 ° C
Beschermingsklasse: IP 68
Andere varianten:
- N-versie in RVS AISI 316 (op aanvraag)
- R-versie in RVS AISI 904L (op aanvraag)

Spanning: 3x 400 V DOL
Aansluiting: Rp3

MPG WG

Comb pipe conn	Motor dia. [inch]	P2	I [A]	Motortype	Opstarten	Kabel [m]	Type	Artikel nr.
3 x 400V								
Rp 3	6	5.50	12.6	MS6000P	DOL	5.00	**SPE 32-5**	93100516
		7.50	16.6				**SPE 32-7**	92910856
		9.20	21.4				**SPE 32-9**	93100517
		11.00	25				**SPE 32-11**	93100518
		13.00	29.2				**SPE 32-13**	93100519
		15.00	33.4				**SPE 32-16**	93101060
		18.50	40.6				**SPE 32-19**	93101061
		22.00	46.2				**SPE 32-23**	93101062
		26.00	54				**SPE 32-27**	93101063
		30.00	61.8				**SPE 32-32**	93101064
R 3		37.00	85.6			8.00	**SPE 32-38**	93101065
		45.00	103				**SPE 32-46**	93101066

Tarieven geldig vanaf 1 januari 2026 in België en Groothertogdom Luxemburg. Grundfos houdt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen in de prijslijst zonder voorafgaand bericht. Recupel kosten zullen gefactureerd worden in overeenstemming met de Recupel wetgeving inzake leveringen in België.

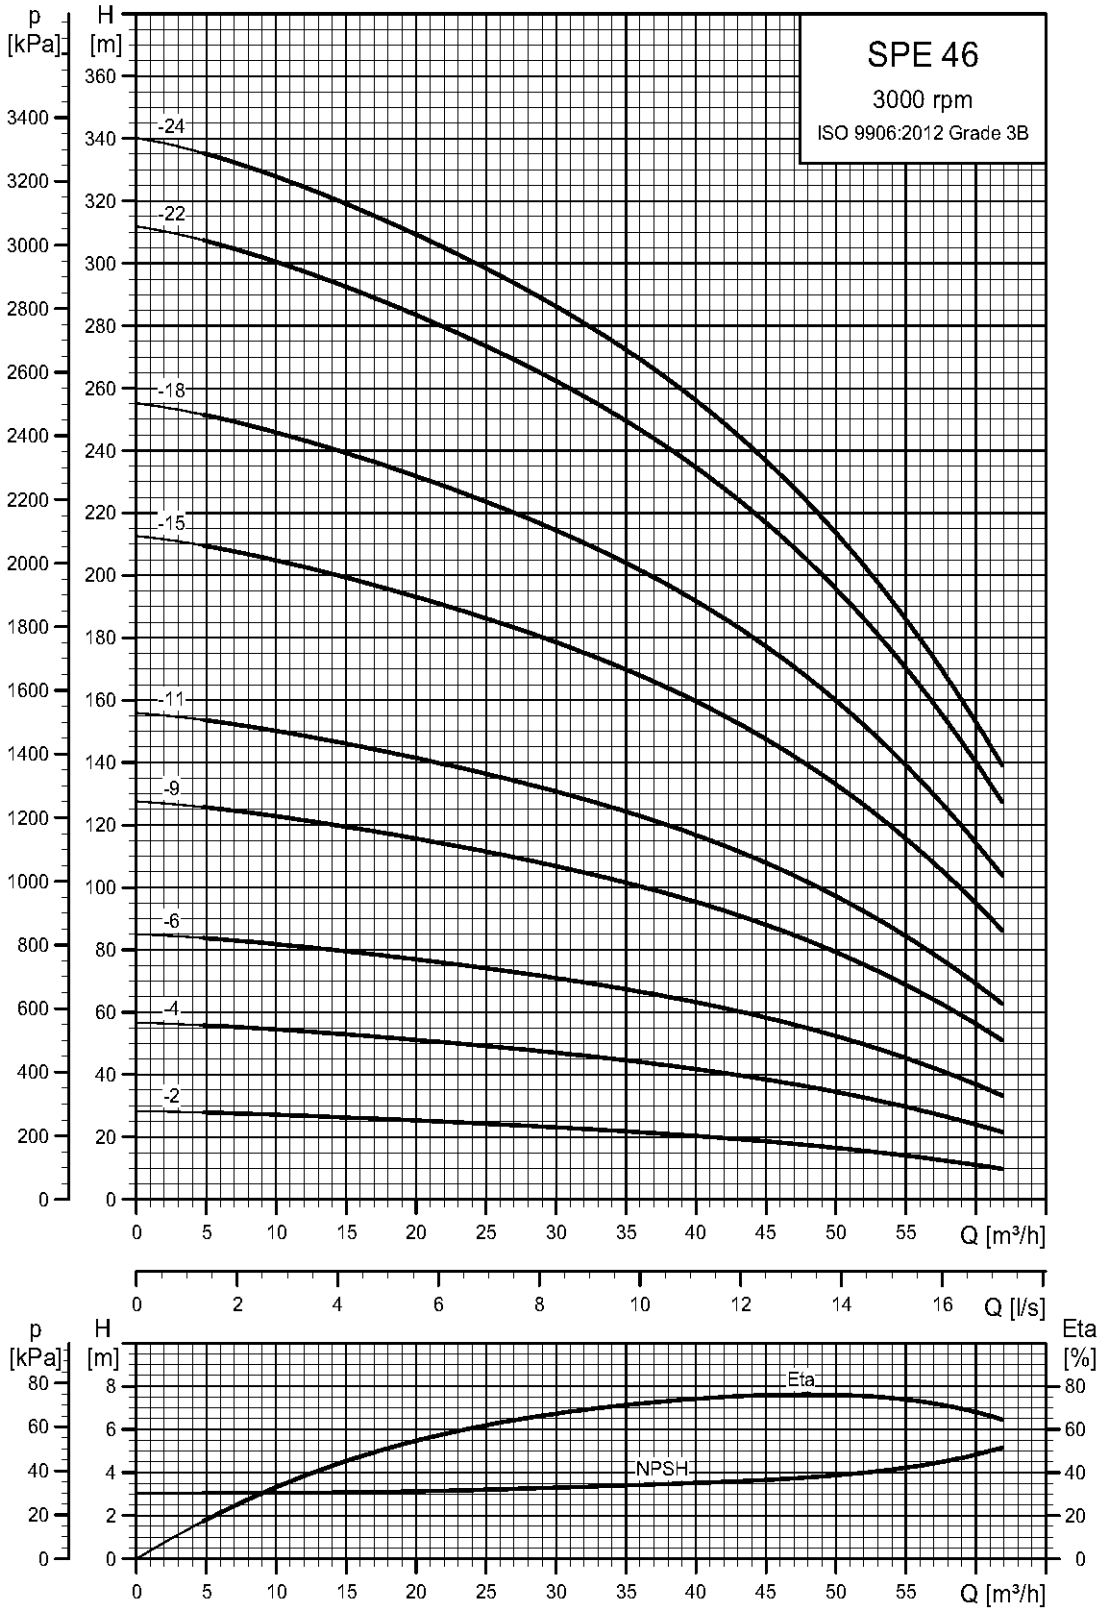
SPE 46
3000 rpm
ISO 9906:2012 Grade 3B
p [kPa]
H [m]
-24
-22
-18
-15
-11
-9
-6
-4
-2
Q [m³/h]
Q [l/s]
Eta [%]
Eta
NPSH

SPE 46

SPE 46: BRONPOMP MET PERMANENTE MAGNEETMOTOR

Grundfos pompsysteem met een 6 ”permanentmagneet (PM) onderwatermotor. Om de SPE-pomp te laten werken, is een aandrijving met een frequentie omvormer vereist die geschikt is voor motoren van het IPM-type. Grundfos biedt hiervoor de CUE aan.



Vloeistoftemperatuur: max. +60 ° C
Beschermingsklasse: IP 68
Andere varianten:

- N-versie in RVS AISI 316 (op aanvraag)
- R-versie in RVS AISI 904L (op aanvraag)


Spanning: 3x 400 V
Aansluiting: Rp3

MPG WG

Comb pipe conn	Motor dia. [inch]	P2	I [A]	Motortype	Kabel [m]
Rp 4	6	4.00	9.6	MS6000P	5.0
Rp 3		7.50	16.6		
Rp 4					
Rp 3		11.00	25		
Rp 4					
Rp 3		15.00	33.4		
Rp 4					
Rp 3		18.50	40.6		
Rp 4					
Rp 3		26.00	54		
Rp 4					
Rp 3		30.00	61.8		
Rp 4					
Rp 3		37.00	85.6		
Rp 4					
Rp 3		45.00	103		
Rp 4					

Type	Artikel nr.
SPE 46-2	99890602
SPE 46-4	99890594
SPE 46-4	99890603
SPE 46-6	99890595
SPE 46-6	99890604
SPE 46-9	99890596
SPE 46-9	99890605
SPE 46-11	99890597
SPE 46-11	99890606
SPE 46-15	99890598
SPE 46-15	99890607
SPE 46-18	99890599
SPE 46-18	99890608
SPE 46-22	99890600
SPE 46-22	99890609
SPE 46-24	99890601
SPE 46-24	99890610

Tarieven geldig vanaf 1 januari 2026 in België en Groothertogdom Luxemburg. Grundfos houdt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen in de prijslijst zonder voorafgaand bericht. Recupel kosten zullen gefactureerd worden in overeenstemming met de Recupel wetgeving inzake leveringen in België.

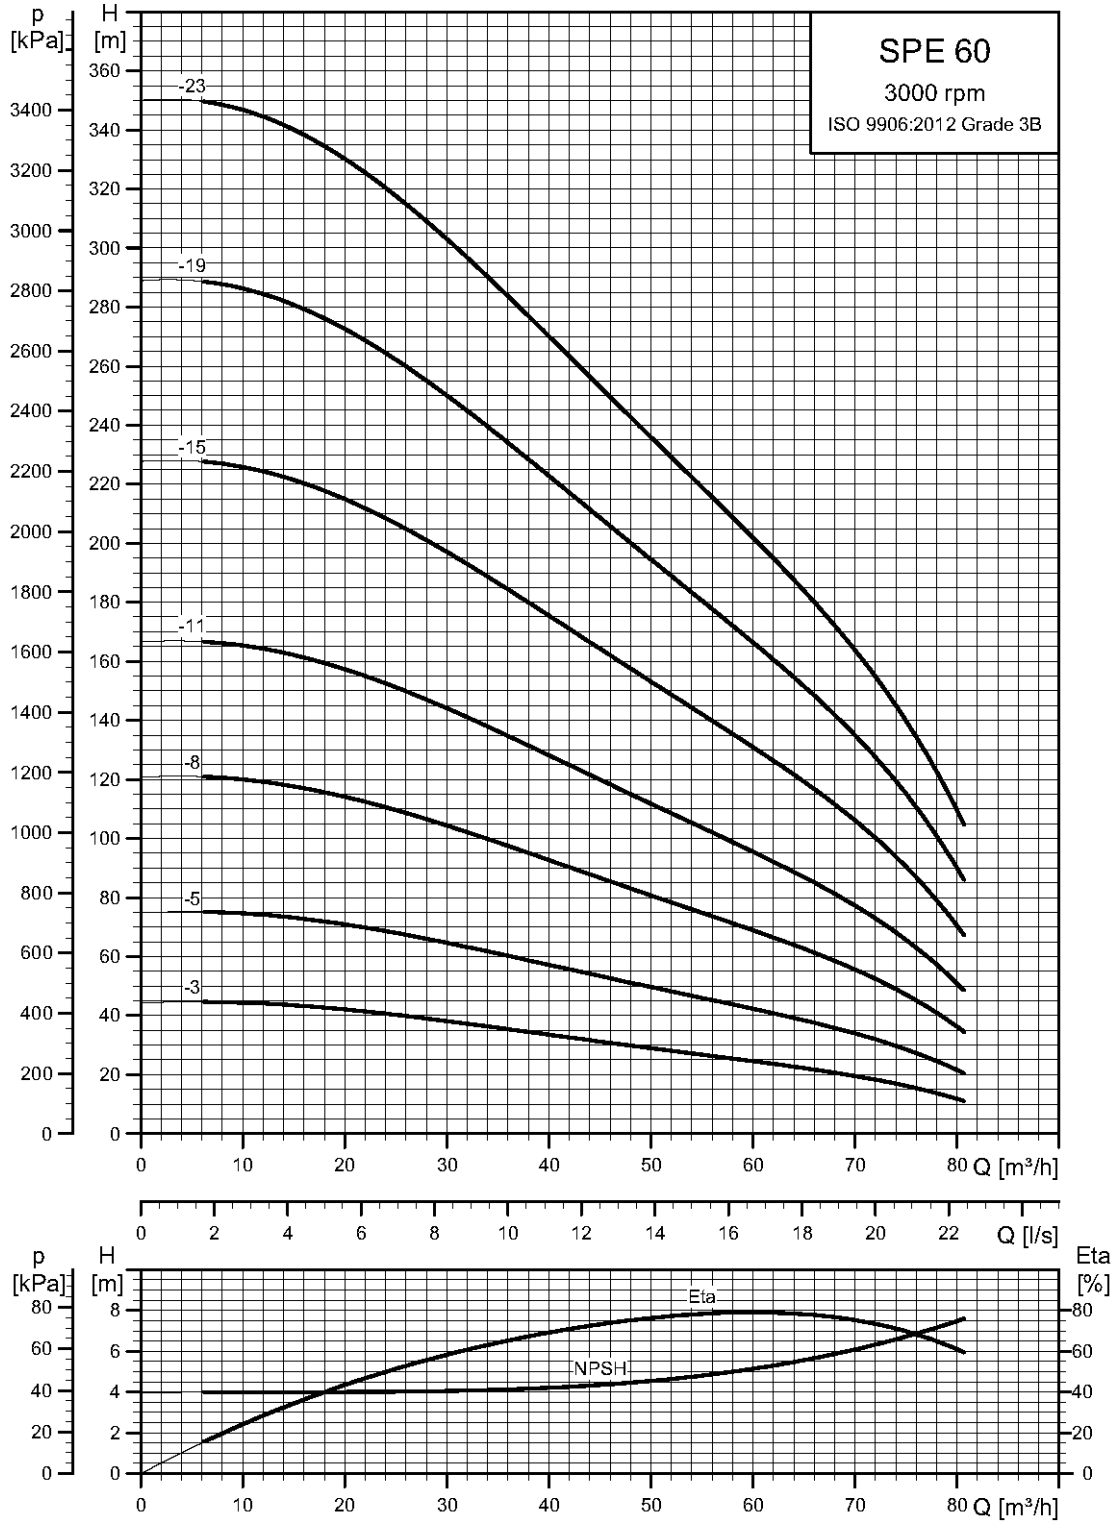
SPE 60
3000 rpm
ISO 9906:2012 Grade 3B
p [kPa]
H [m]
-23
-19
-15
-11
-8
-5
-3
Q [m³/h]
Q [l/s]
Eta [%]
Eta
NPSH

SPE 60

SPE 60: BRONPOMP MET PERMANENTE MAGNEETMOTOR

Grundfos pompsysteem met een 6 ”permanentmagneet (PM) onderwatermotor. Om de SPE-pomp te laten werken, is een aandrijving met een frequentie omvormer vereist die geschikt is voor motoren van het IPM-type. Grundfos biedt hiervoor de CUE aan.



Vloeistoftemperatuur: max. +60 ° C
Beschermingsklasse: IP 68
Andere varianten:
- N-versie in RVS AISI 316 (op aanvraag)
- R-versie in RVS AISI 904L (op aanvraag)


Spanning: 3x 400 V
Aansluiting: Rp3 of Rp4

MPG WG

Comb pipe conn	Motor dia. [inch]	P2	I [A]	Motortype	Kabel [m]
Rp 3	6	7.50	16.6	MS6000P	5.0
Rp 4					
Rp 3		11.00	25		
Rp 4					
Rp 3		18.50	40.6		
Rp 4					
Rp 3		22.00	46.2		
Rp 4					
Rp 3		30.00	61.8		
Rp 4					
		45.00	103		

Type	Artikel nr.
SPE 60-3	99890611
SPE 60-3	99890617
SPE 60-5	99890627
SPE 60-5	99890628
SPE 60-8	99890612
SPE 60-8	99890618
SPE 60-11	99890613
SPE 60-11	99890619
SPE 60-15	99890614
SPE 60-15	99890620
SPE 60-23	99890622

Tarieven geldig vanaf 1 januari 2026 in België en Groothertogdom Luxemburg. Grundfos houdt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen in de prijslijst zonder voorafgaand bericht. Recupel kosten zullen gefactureerd worden in overeenstemming met de Recupel wetgeving inzake leveringen in België.

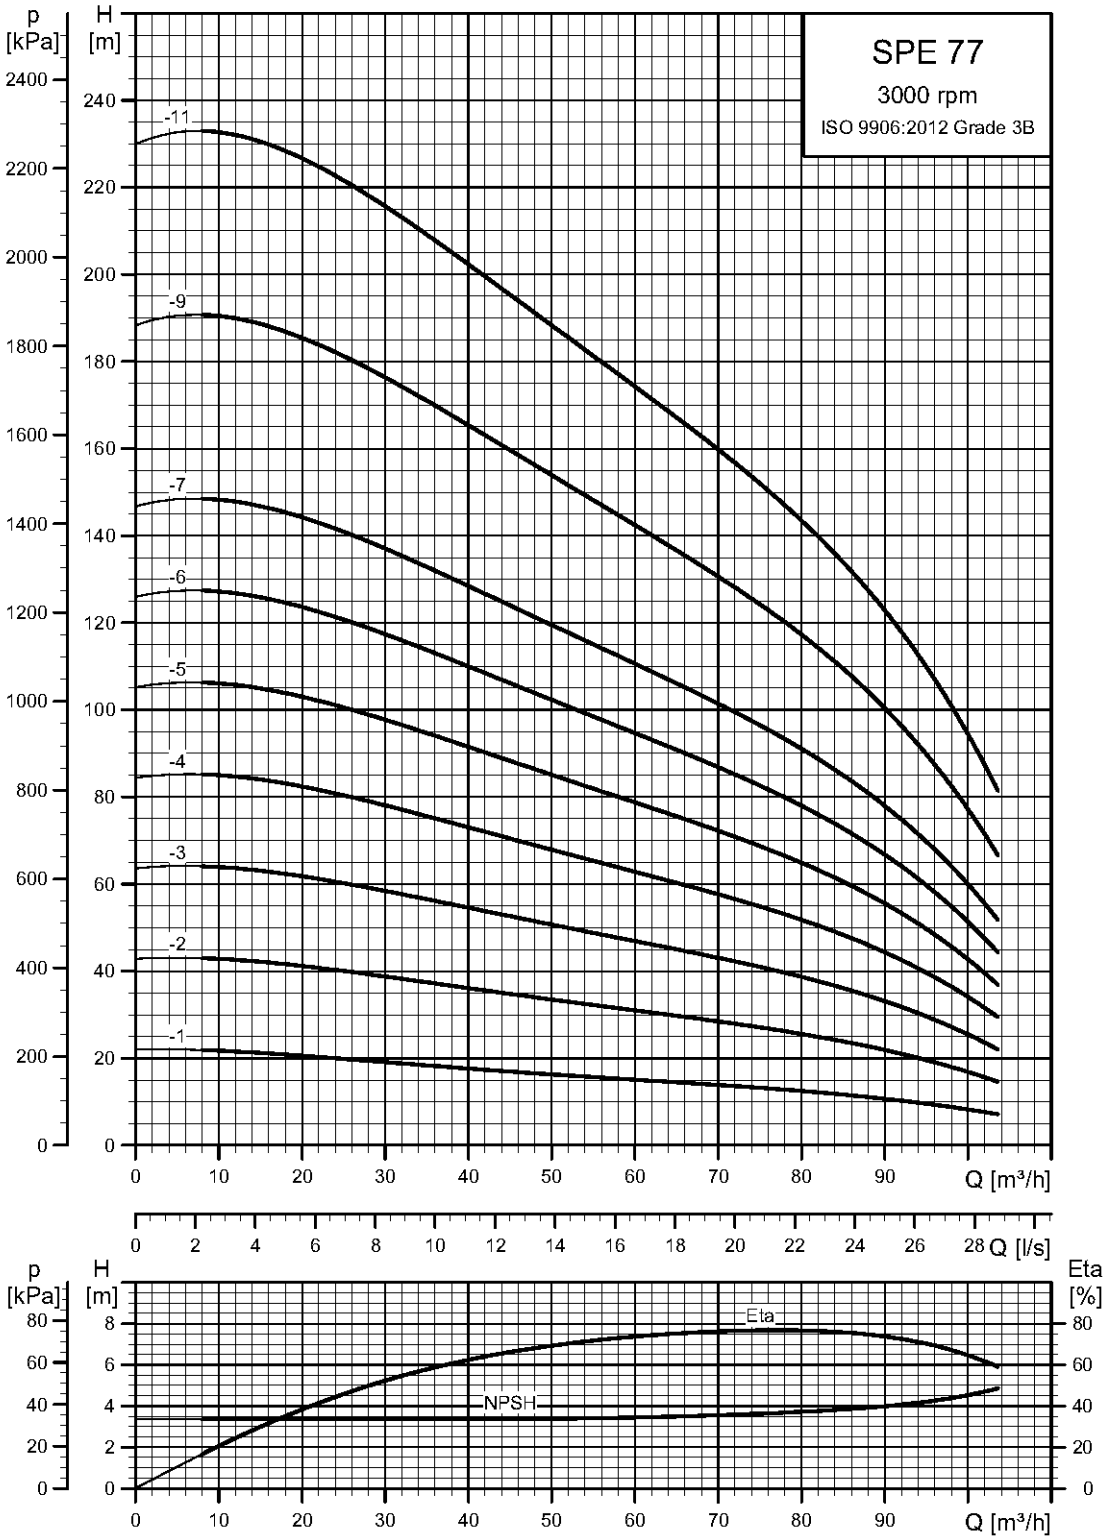
SPE 77
3000 rpm
ISO 9906:2012 Grade 3B
p [kPa]
H [m]
-11
-9
-7
-6
-5
-4
-3
-2
-1
Q [m³/h]
Q [l/s]
Eta [%]
Eta
NPSH

SPE 77

SPE 77: BRONPOMP MET PERMANENTE MAGNEETMOTOR

Grundfos pompsysteem met een 6 ”permanentmagneet (PM) onderwatermotor. Om de SPE-pomp te laten werken, is een aandrijving met een frequentie omvormer vereist die geschikt is voor motoren van het IPM-type. Grundfos biedt hiervoor de CUE aan.



Vloeistoftemperatuur: max. +60 ° C
Beschermingsklasse: IP 68
Andere varianten:

- N-versie in RVS AISI 316 (op aanvraag)
- R-versie in RVS AISI 904L (op aanvraag)


Spanning: 3x 400 V
Aansluiting: Rp5

MPG WG

Comb pipe conn	Motor dia. [inch]	P2	I [A]	Motortype	Kabel [m]
Rp 5	6	4.00	9.6	MS6000P	5.0
		9.20	21.4		
		13.00	29.2		
		18.50	40.6		
		22.00	46.2		
		26.00	54		
		30.00	61.8		

Type	Artikel nr.
SPE 77-1	99890629
SPE 77-2	99890630
SPE 77-3	99890631
SPE 77-4	99890632
SPE 77-5	99890633
SPE 77-6	99890634
SPE 77-7	99890635

Tarieven geldig vanaf 1 januari 2026 in België en Groothertogdom Luxemburg. Grundfos houdt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen in de prijslijst zonder voorafgaand bericht. Recupel kosten zullen gefactureerd worden in overeenstemming met de Recupel wetgeving inzake leveringen in België.

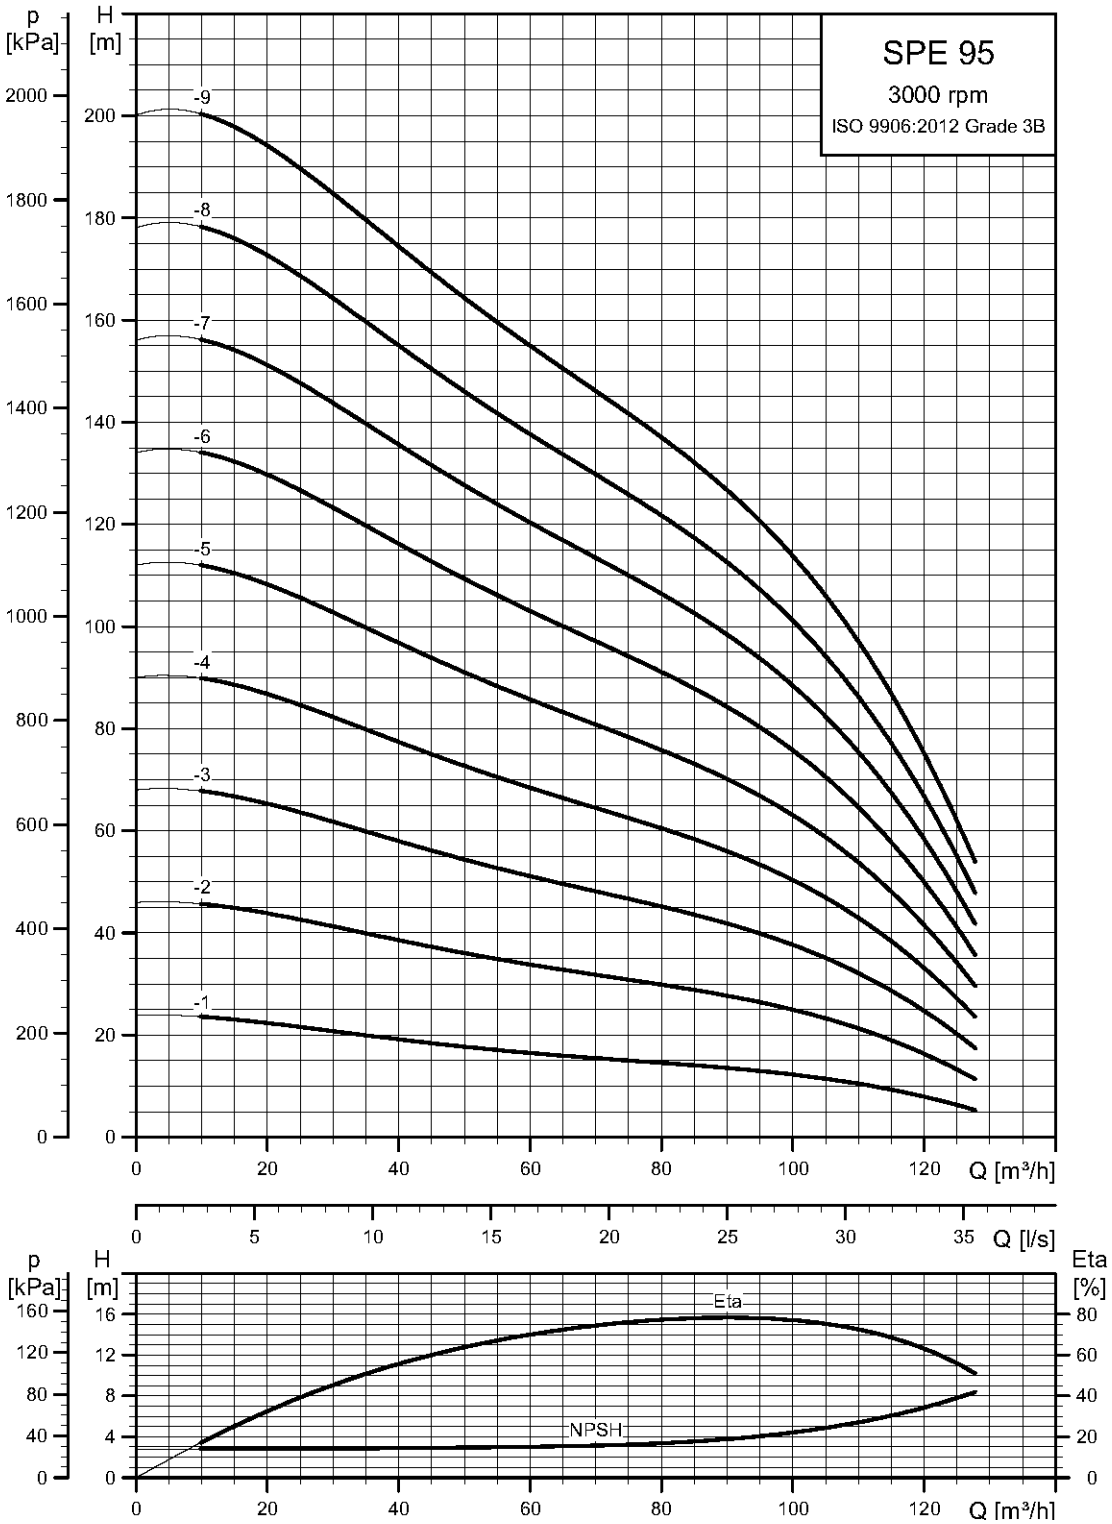
SPE 95
3000 rpm
ISO 9906:2012 Grade 3B
p [kPa]
H [m]
-9
-8
-7
-6
-5
-4
-3
-2
-1
Q [m³/h]
Q [l/s]
Eta [%]
Eta
NPSH

SPE 95

SPE 95: BRONPOMP MET PERMANENTE MAGNEETMOTOR

Grundfos pompsysteem met een 6 ”permanentmagneet (PM) onderwatermotor. Om de SPE-pomp te laten werken, is een aandrijving met een frequentie omvormer vereist die geschikt is voor motoren van het IPM-type. Grundfos biedt hiervoor de CUE aan.



Vloeistoftemperatuur: max. +60 ° C
Beschermingsklasse: IP 68
Andere varianten:
- N-versie in RVS AISI 316 (op aanvraag)
- R-versie in RVS AISI 904L (op aanvraag)


Spanning: 3x 400 V
Aansluiting: Rp5

MPG WG

Comb pipe conn	Motor dia. [inch]	P2	I [A]	Motortype	Kabel [m]
Rp 5	6	5.50	12.6	MS6000P	5.0
		11.00	25		
		15.00	33.4		
		22.00	46.2		
		26.00	54		
		30.00	61.8		
		37.00	85.6		

Type	Artikel nr.
SPE 95-1	99890638
SPE 95-2	99890640
SPE 95-3	99890641
SPE 95-4	99890642
SPE 95-5	99890643
SPE 95-6	99890644
SPE 95-7	99890645

Tarieven geldig vanaf 1 januari 2026 in België en Groothertogdom Luxemburg. Grundfos houdt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen in de prijslijst zonder voorafgaand bericht. Recupel kosten zullen gefactureerd worden in overeenstemming met de Recupel wetgeving inzake leveringen in België.

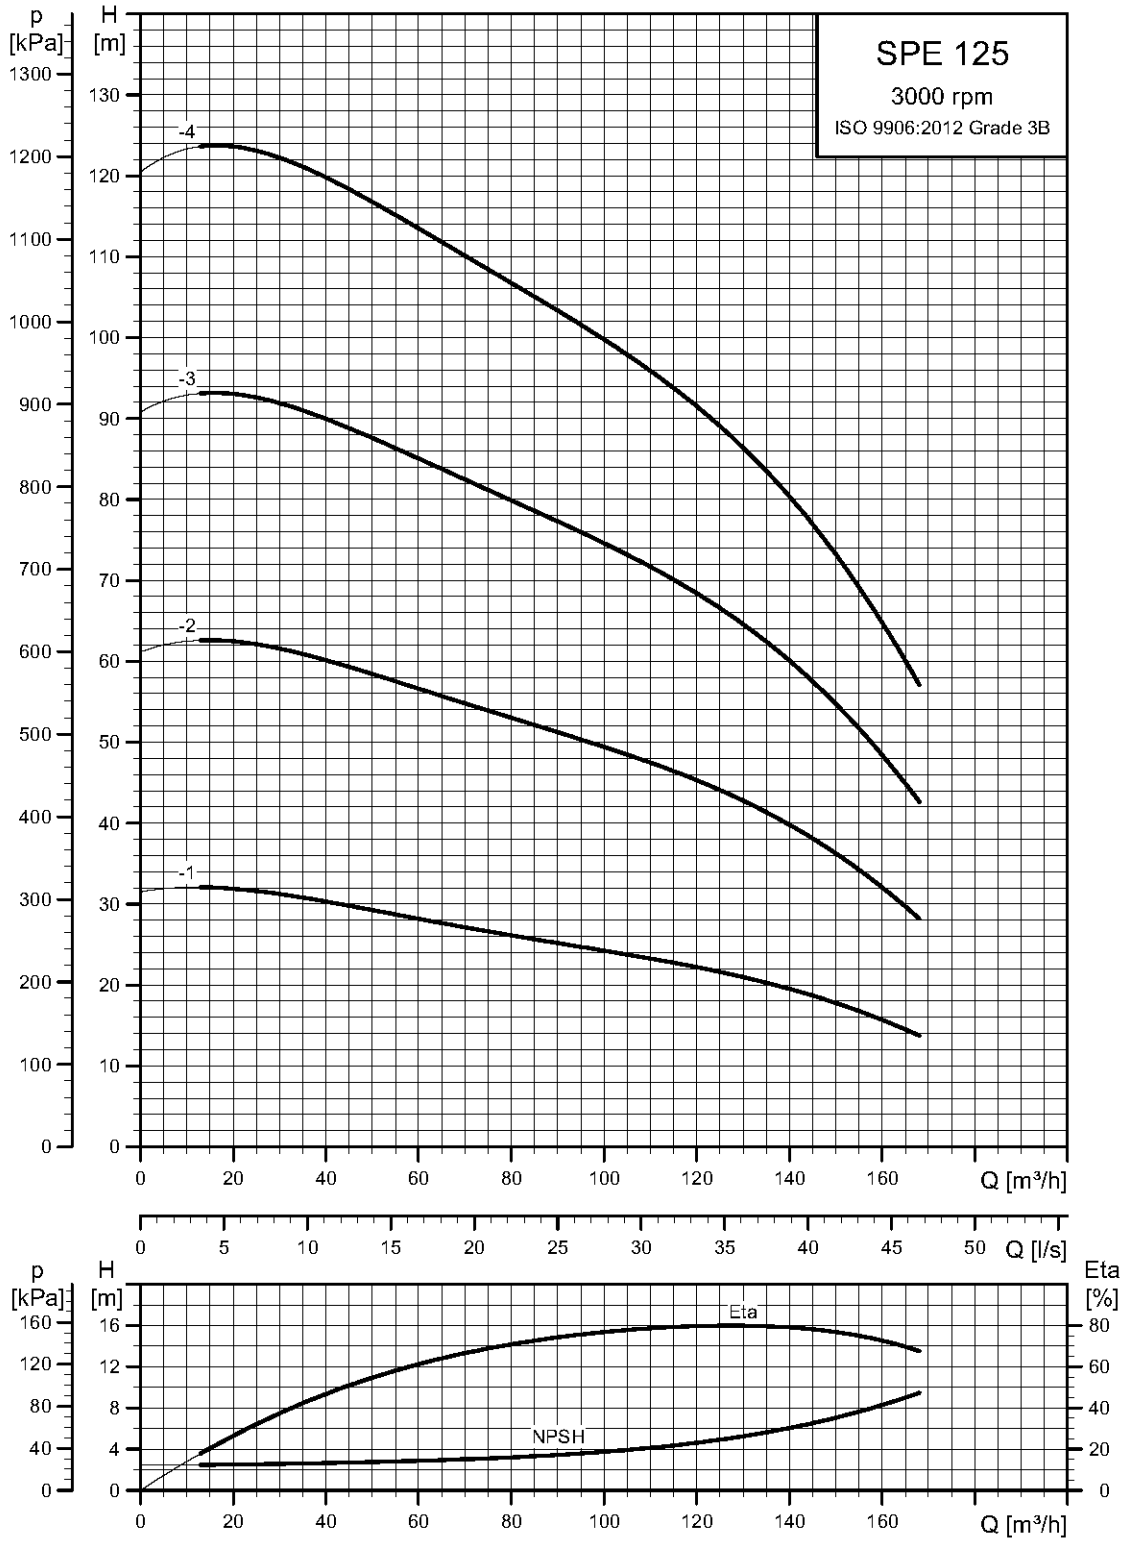
SPE 125
3000 rpm
ISO 9906:2012 Grade 3B
p [kPa]
H [m]
-4
-3
-2
-1
Q [m³/h]
Q [l/s]
Eta [%]
Eta
NPSH

SPE 125

SPE 125: BRONPOMP MET PERMANENTE MAGNEETMOTOR

Grundfos pompsysteem met een 6 ”permanentmagneet (PM) onderwatermotor. Om de SPE-pomp te laten werken, is een aandrijving met een frequentie omvormer vereist die geschikt is voor motoren van het IPM-type. Grundfos biedt hiervoor de CUE aan.



Vloeistoftemperatuur: max. +60 ° C
Beschermingsklasse: IP 68
Andere varianten:

- N-versie in RVS AISI 316 (op aanvraag)
- R-versie in RVS AISI 904L (op aanvraag)


Spanning: 3x 400 V
Aansluiting: Rp6

MPG WG

Comb pipe conn	Motor dia. [inch]	P2	I [A]	Motortype	Kabel [m]
Rp 6	6	13.00	29.2	MS6000P	5.0
		22.00	46.2		
		45.00	103		

Type	Artikel nr.
SPE 125-1	99890648
SPE 125-2	99890649
SPE 125-4	99890651

Tarieven geldig vanaf 1 januari 2026 in België en Groothertogdom Luxemburg. Grundfos houdt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen in de prijslijst zonder voorafgaand bericht. Recupel kosten zullen gefactureerd worden in overeenstemming met de Recupel wetgeving inzake leveringen in België.

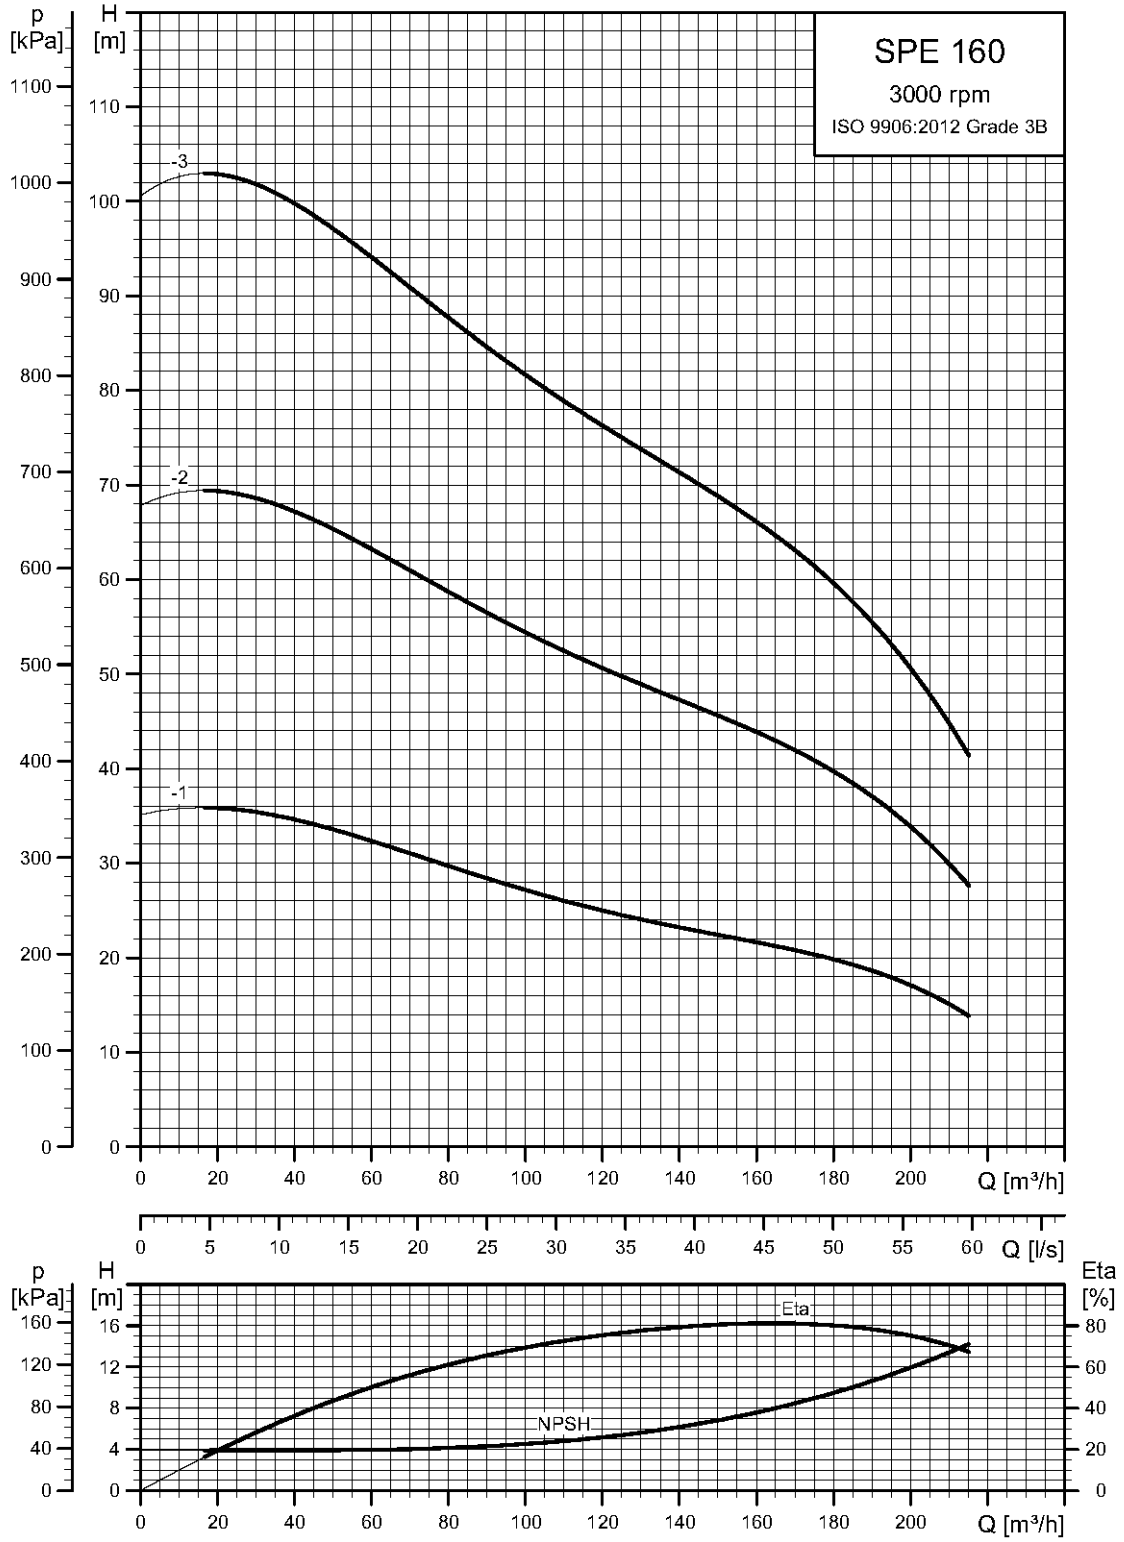

Download de digitale prijslijst – https://www.grundfos.com/be/contact/where-to-buy/pricelist.

SPE 160

SPE 160: BRONPOMP MET PERMANENTE MAGNEETMOTOR

Grundfos pompsysteem met een 6 ”permanentmagneet (PM) onderwatermotor. Om de SPE-pomp te laten werken, is een aandrijving met een frequentie omvormer vereist die geschikt is voor motoren van het IPM-type. Grundfos biedt hiervoor de CUE aan.



Vloeistoftemperatuur: max. +60 ° C
Beschermingsklasse: IP 68
Andere varianten:
- N-versie in RVS AISI 316 (op aanvraag)
- R-versie in RVS AISI 904L (op aanvraag)


Spanning: 3x 400 V
Aansluiting: Rp6

MPG WG

Comb pipe conn	Motor dia. [inch]	P2	I [A]	Motortype	Kabel [m]
Rp 6	6	15.00	33.4	MS6000P	5.0
		30.00	61.8		

Type	Artikel nr.
SPE 160-1	99890652
SPE 160-2	99890653

Tarieven geldig vanaf 1 januari 2026 in België en Groothertogdom Luxemburg. Grundfos houdt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen in de prijslijst zonder voorafgaand bericht. Recupel kosten zullen gefactureerd worden in overeenstemming met de Recupel wetgeving inzake leveringen in België.

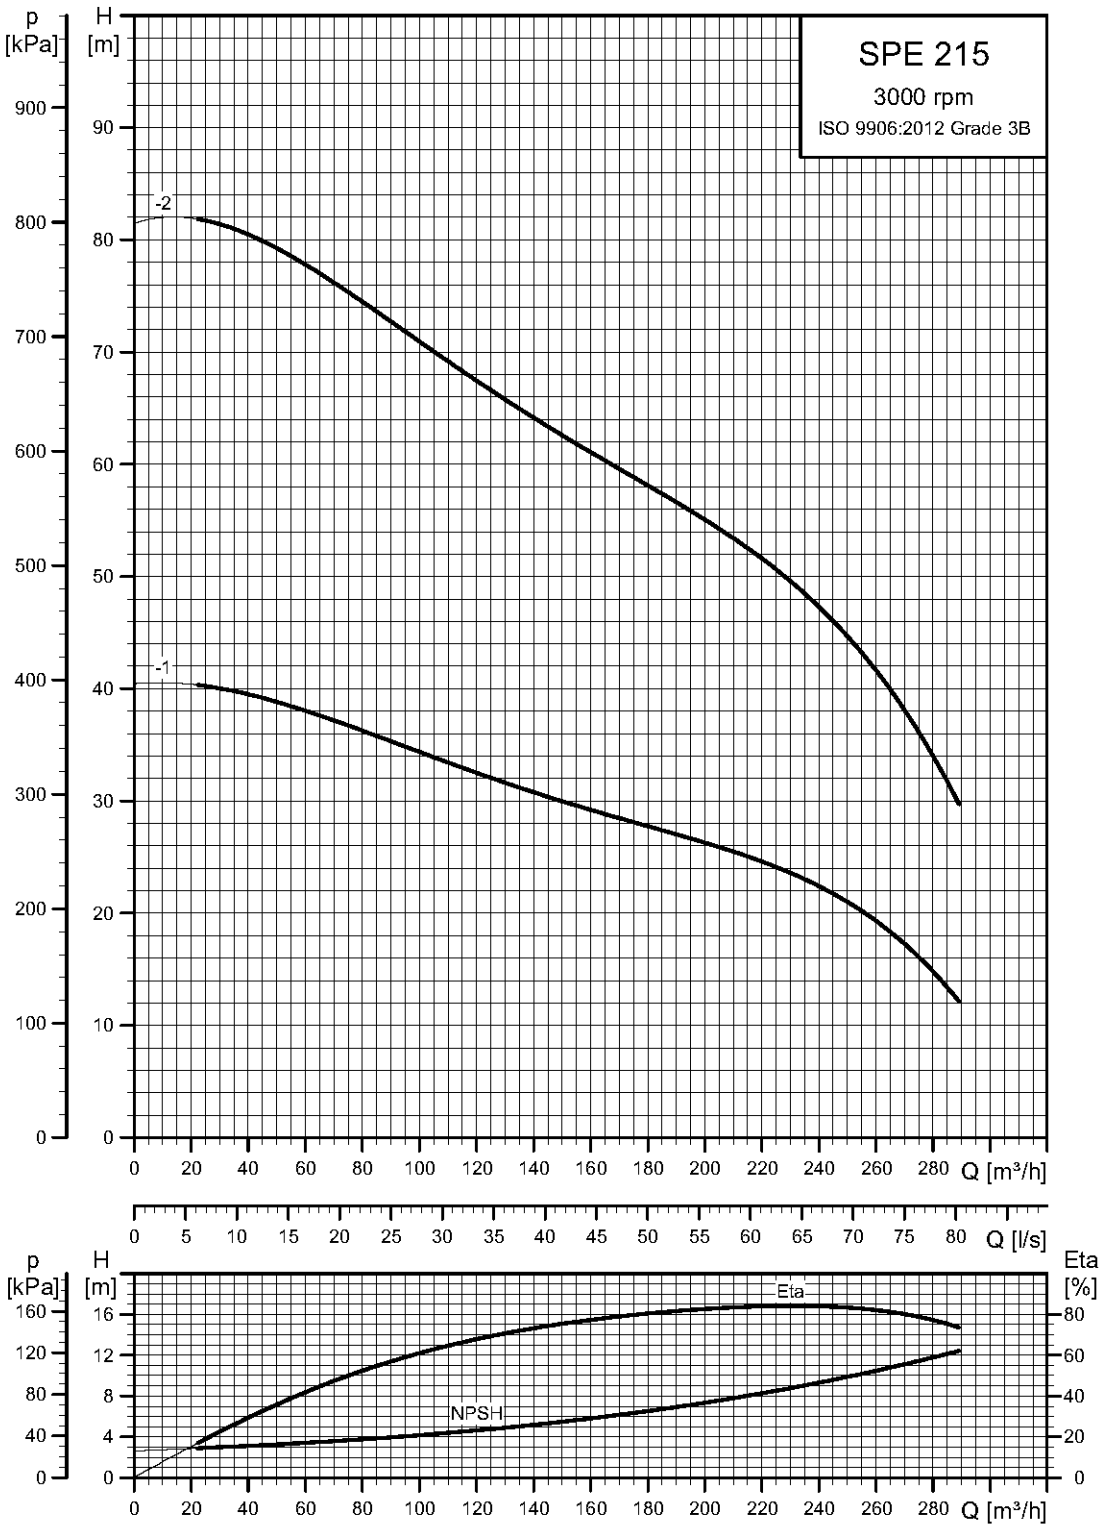
SPE 215
3000 rpm
ISO 9906:2012 Grade 3B
p [kPa]
H [m]
-2
-1
Q [m³/h]
Q [l/s]
Eta [%]
NPSH
Eta

SPE 215

SPE 215: BRONPOMP MET PERMANENTE MAGNEETMOTOR

Grundfos pompsysteem met een 6 ”permanentmagneet (PM) onderwatermotor. Om de SPE-pomp te laten werken, is een aandrijving met een frequentie omvormer vereist die geschikt is voor motoren van het IPM-type. Grundfos biedt hiervoor de CUE aan.



Vloeistoftemperatuur: max. +60 ° C
Beschermingsklasse: IP 68
Andere varianten:

- N-versie in RVS AISI 316 (op aanvraag)
- R-versie in RVS AISI 904L (op aanvraag)

Spanning: 3x 400 V
Aansluiting: Rp6

MPG WG

Comb pipe conn	Motor dia. [inch]	P2	I [A]	Motortype	Kabel [m]
Rp 6	6	22.00	46.2	MS6000P	5.0

Type	Artikel nr.
SPE 215-1	99890655

Tarieven geldig vanaf 1 januari 2026 in België en Groothertogdom Luxemburg. Grundfos houdt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen in de prijslijst zonder voorafgaand bericht. Recupel kosten zullen gefactureerd worden in overeenstemming met de Recupel wetgeving inzake leveringen in België.

MS 402: 4" onderwatermotoren

1-Fase motoren moeten geïnstalleerd worden met een regelkast inclusief condensatoren. Onderwatermotoren worden geleverd zonder kabel, deze zijn los bij te bestellen.



Max. vloeistoftemperatuur bij 0,15 m/s: 40°C
Asafdichting van de motor: Lipafdichting
Motormaterialen: Roestvrij staal DIN W.nr. 1.4301, AISI 304
Maximale omgevingsdruk: 15 bar
Netfrequentie: 50 Hz
Nominale spanning: 1 x 230 V/3x380-400-415V
Spanningstolerantie: + 6 / -10 %
Aansluittype: Direct
Nominaal toerental: 2850 - 2860 - 2870 tpm
Beschermingsklasse (IEC 34-5): IP 68
Warmteklasse (IEC 85): B
Geïntegreerde temperatuursensor: Nee

MPG WH

Spanning	Motor dia. [inch]	P2	Opstarten	I [A]	Met kabel	Korte omschrijving	Artikel nr.
1 x 220-230-240		0.37		2.90-2.90-2.90			96766074
1 x 220-230-240		0.55		4.00-4.00-4.00			96766075
1 x 220-230-240		0.75		5.40-5.50-5.60			96766077
1 x 220-230-240		1.10		8.00-8.20-8.40			96591067
1 x 230		1.50		10.2			96765992
3 x 380-400-415	4	0.37	DOL	1.30-1.40-1.50	•	MS402 AISI 304	96765806
3 x 380-400-415		0.55		2.00-2.20-2.35			96765809
3 x 380-400-415		0.75		2.15-2.30-2.40			96765810
3 x 380-400-415		1.10		3.25-3.40-3.65			96765811
3 x 380-400-415		1.50		4.10-4.20-4.40			96591041
3 x 380-400-415		2.20		5.50-5.50-5.70			96591042

MS 4000

MS 4000: 4" onderwatermotoren

1-Fase motoren moeten geïnstalleerd worden met een regelkast inclusief condensatoren. Spare onderwatermotoren worden geleverd zonder kabel, deze zijn los bij te bestellen.



Max. vloeistoftemperatuur bij 0,15 m/s: 40°C
Asafdichting van de motor: Gehard metaal/keramiek
Motormaterialen: Roestvrij staal DIN W.nr. 1.4301, AISI 304 / 1.4539, AISI 904 L
Maximale omgevingsdruk: 60 bar
Netfrequentie: 50 Hz
Spanningstolerantie: + 6 / -10 %
Aansluittype: direct
Nominaal toerental: 2850 - 2865 - 2875 tpm
Beschermingsklasse (IEC 34-5): IP 68
Warmteklasse (IEC 85): F
Geïntegreerde temperatuursensor: Ja (Tempcon)
Motorversies:

- MS 4000: roestvrij staal DIN W.nr. 1.4301, AISI 304, rubberen onderdelen NBR
- MS 4000R: roestvrij staal DIN W.nr. 1.4539, AISI 904 L, rubberen onderdelen NBR
- MS 4000RE: roestvrij staal DIN W.nr. 1.4539, AISI 904 L, rubberen onderdelen FKM (Viton)
- MS 4000I: industriële versie, roestvrij staal DIN W.nr. 1.4301, AISI 304, rubberen onderdelen NBR > op aanvraag
- MS 4000RI: industriële versie, roestvrij staal DIN W.nr. 1.4539, AISI 904 L, rubberen onderdelen NBR > op aanvraag

MPG WG

Spanning	Motor dia. [inch]	Temp. sensor	P2	Opstarten	I [A]	Met kabel	Korte omschrijving	Artikel nr.
1 x 220-230								92960088
1 x 220-230			2.20		14.6-14	•		92960030
1 x 220-230								92960335
3 x 380-400-415			1.50		4-4-4.1			92960123
3 x 380-400-415			2.20		6.3	•		92959936
3 x 380-400-415					6-6-6.3			92960046
3 x 380-400-415			3.00		7.7-7.9-8.1			92960050
3 x 380-400-415	4			DOL	8.1	•	MS4000 AISI 304	92959986
3 x 380-400-415			4.00		9.8			92959937
3 x 380-400-415		•			9.8-9.6-9.8			92960056
3 x 380-400-415			5.50		13-13-13.4			92960060
3 x 380-400-415					13.4	•		92959941
3 x 380-400-415								92960065
3 x 380-400-415			7.50		18.4-19.3-19.6	•		92959992
3 x 380-400-415								92960001

Tarieven geldig vanaf 1 januari 2026 in België en Groothertogdom Luxemburg. Grundfos houdt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen in de prijslijst zonder voorafgaand bericht. Recupel kosten zullen gefactureerd worden in overeenstemming met de Recupel wetgeving inzake leveringen in België.

MS6000/MS6/MMS6: 4" en 6" onderwatermotoren

Spare onderwatermotoren worden geleverd zonder kabel, deze zijn los bij te bestellen (twee motorkabel benodigd bij SD motoren)



Mediumtemperatuur ob 0,15m/s: Max. +40°C voor MS402, MS4000 en MS6000 motoren
Asafdichting voor motor: MS6000 = keramiek / koolstof / NBR - MMS6 = SiC/SiC
Motor materialen: Roestvrij staal 1.4301 (1.4539 op aanvraag)
Maximale omgevingsdruk: 60 bar
Netfrequentie: 50 Hz
Spanningstolerantie: + 6 / -10 %
Aansluittype: direct (DOL) of ster/driehoek (SD)
Nominaal toerental: 2840 - 2860 tpm
Beschermingsklasse: IP68
Overige motor versies:
- R-versie in RVS AISI 904L
- I-versie voor industriële toepassingen

Warmteklasse (IEC 85): F
Geïntegreerde temperatuursensor: Ja (Tempcon)
Oververhittingsbeveiliging: optionele Pt100/Pt1000 sensor

MPG WG

Spanning	Motor dia. [inch]	Temp. sensor	P2	Opstarten	I [A]	Korte omschrijving	Artikel nr.
3 x 380-400-415			7.50		20-19.4-19.2		96880945
3 x 380-400-415			9.20	DOL	24-23-22.6		96880946
3 x 380-400-415			11.00		28.5-27.5-28		96880947
3 x 380-400-415			13.00		33-32.5-33		96880948
3 x 380-400-415				S/D			96880951
3 x 380-400-415			15.00	DOL	37-36.5-37		96880949
3 x 380-400-415				S/D			96880952
3 x 380-400-415			18.50	DOL	45-43.5-44		96880950
3 x 380-400-415				S/D		MMS6ST50	96880953
3 x 380-400-415			22.00	DOL	52.5-51.5-52.5		96879425
3 x 380-400-415				S/D			96879429
3 x 380-400-415			26.00	DOL	62-61-61.5		96879426
3 x 380-400-415				S/D			96879430
3 x 380-400-415			30.00	DOL	71-68.5-68.5		96879427
3 x 380-400-415				S/D			96879431
3 x 380-400-415			37.00	DOL	87-84.5-85		96879428
3 x 380-400-415				S/D			96879432
3 x 380-400-415			5.50	DOL	13.6-13.4-13.6		96649709
3 x 380-400-415	6			S/D			96651875
3 x 380-400-415			7.50	DOL	17.8-17.2-17.2		96649723
3 x 380-400-415				S/D			96651876
3 x 380-400-415			9.20	DOL	21.8-21.2-21.2		96649725
3 x 380-400-415				S/D			96651877
3 x 380-400-415			11.00	DOL	26.0-25.0-24.8		96649726
3 x 380-400-415				S/D			96651878
3 x 380-400-415			13.00	DOL	30.0-29.0-29.0		96649727
3 x 380-400-415		•		S/D			96651879
3 x 380-400-415			15.00	DOL	34.5-33.5-33.5	MS6000T40 AISI 304	96649729
3 x 380-400-415				S/D			96651890
3 x 380-400-415			18.50	DOL	42.0-41.0-41.5		96649740
3 x 380-400-415				S/D			96651892
3 x 380-400-415			22.00	DOL	49.5-47.5-46.5		96649741
3 x 380-400-415				S/D			96651893
3 x 380-400-415			26.00	DOL	58.0-55.5-55.0		96764103
3 x 380-400-415				S/D			96651894
3 x 380-400-415			30.00	DOL	66.5-64.0-63.0		96649742
3 x 380-400-415				S/D			96651896

MS 6000-P

MS 6000-P: 6" Onderwater permanentmagneet motoren t.b.v. SPE bronpompen

Grundfos 6" driefasen synchrone permanentmagneet (PM)-onderwatermotor. Er is een frequentieomvormer nodig die geschikt is voor IPM-motoren. Grundfos biedt CUE voor dit doel.



Mediumtemperatuur ob 0,15m/s: 60°C
Asafdichting voor motor: keramiek / koolstof / NBR / SiC/SiC
Motor materialen: Roestvrij staal 1.4301 (1.4539 op aanvraag)
Maximale omgevingsdruk: 60 bar
Netfrequentie: 100 Hz
Spanningstolerantie: + 6 / -10 %
Aansluittype: direct (DOL) of ster/driehoek (SD)
Nominaal toerental: 3000 tpm
Beschermingsklasse: IP68
Warmteklasse (IEC 85): F

MPG WG

Spanning	Motor dia. [inch]	P2	Opstarten	I [A]	Korte omschrijving	Artikel nr.
3 x 350	139	7.50	S/D	16.6	MS6000P AISI 304	99917616
3 x 350					MS6000P AISI 904L	99917702
3 x 350		18.50		40.6	MS6000P AISI 304	99917617
3 x 350					MS6000P AISI 904L	99917703
3 x 350		30.00		61.8	MS6000P AISI 304	99917618
3 x 350					MS6000P AISI 904L	99917704
3 x 350		45.00		103.0	MS6000P AISI 304	99917619
3 x 350					MS6000P AISI 904L	99917705

Tarieven geldig vanaf 1 januari 2026 in België en Groothertogdom Luxemburg. Grundfos houdt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen in de prijslijst zonder voorafgaand bericht. Recupel kosten zullen gefactureerd worden in overeenstemming met de Recupel wetgeving inzake leveringen in België.

MMS 8000: 8" Herwikkelbare onderwatermotoren

Spare onderwatermotoren worden geleverd zonder kabel, deze zijn los bij te bestellen (twee motorkabel benodigd bij SD motoren).

Max. vloeistoftemperatuur bij 0,15 m/s: 40°C
Asafdichting van de motor: Keramiek / koolstof / NBR (SiC/SiC op aanvraag)
Motormaterialen: Gietijzer EN-GJL-250 (1.4401, 1.4539 op aanvraag)
Maximale omgevingsdruk: 60 bar
Netfrequentie: 50 Hz
Spanningstolerantie: + 6 / -10 %
Aansluittype: direct (DOL) of ster/driehoek (SD)
Nominaal toerental: 2840 - 2860 tpm
Beschermingsklasse (IEC 34-5): IP 68



MPG WG

Spanning	Motor dia. [inch]	P2	Opstarten	I [A]	Korte omschrijving	Artikel nr.
3 x 380-400-415	8	22.00	DOL	50.0-48.0-47.5	MMS8000	96530168
3 x 380-400-415			S/D			96530185
3 x 380-400-415		26.00	DOL	59.0-56.5-55.0		96530169
3 x 380-400-415			S/D			96530187
3 x 380-400-415		30.00	DOL	66.5-64.0-63.0		96530180
3 x 380-400-415			S/D			96530189
3 x 380-400-415		37.00	DOL	81.5-78.5-77.0		96530182
3 x 380-400-415			S/D			96530191
3 x 380-400-415		45.00	DOL	95.5-96.5-96.0		96476891
3 x 380-400-415			S/D			96530192
3 x 380-400-415		55.00	DOL	116-114-112		96476892
3 x 380-400-415			S/D			96530193
3 x 380-400-415		63.00	DOL	132-132-130		96530184
3 x 380-400-415			S/D			96530195
3 x 380-400-415		75.00	DOL	156-152-152		96476893
3 x 380-400-415			S/D			96489499
3 x 380-400-415		92.00	DOL	194-186-186		96476894
3 x 380-400-415			S/D			96489347
3 x 380-400-415		110.00	DOL	230-224-222		96511375
3 x 380-400-415			S/D			96530196

MMS 10000

MMS 10000: 10" Herwikkelbare onderwatermotoren

Max. vloeistoftemperatuur bij 0,15 m/s: 40°C
Asafdichting van de motor: Keramiek / koolstof / NBR (SiC/SiC op aanvraag)
Motormaterialen: Gietijzer EN-GJL-250 (1.4401, 1.4539 op aanvraag)
Maximale omgevingsdruk: 60 bar
Netfrequentie: 50 Hz
Spanningstolerantie: + 6 / -10 %
Aansluittype: direct (DOL) of ster/driehoek (SD)
Nominaal toerental: 2840 - 2860 tpm
Beschermingsklasse (IEC 34-5): IP 68



MPG WG

Spanning	Motor dia. [inch]	P2	Opstarten	I [A]	Korte omschrijving	Artikel nr.
3 x 380-400-415	10	132.00	DOL	275-270-270	MMS10000	96521619
3 x 380-400-415			S/D			96540306
3 x 380-400-415		147.00	DOL	315-315-320		96540302
3 x 380-400-415			S/D			96540307
3 x 380-400-415		170.00	DOL	365-365-375		96457292
3 x 380-400-415			S/D			96457303
3 x 380-400-415		190.00	DOL	420-425-440		96463669

MMS 12000: 12" Herwikkelbare onderwatermotoren

Max. vloeistoftemperatuur bij 0,15 m/s: 40°C
Asafdichting van de motor: Keramiek / koolstof / NBR (SiC/SiC op aanvraag)
Motormaterialen: Gietijzer EN-GJL-250 (1.4401, 1.4539 op aanvraag)
Maximale omgevingsdruk: 60 bar
Netfrequentie: 50 Hz
Spanningstolerantie: + 6 / -10 %
Aansluittype: direct (DOL) of ster/driehoek (SD)
Nominaal toerental: 2840 - 2860 tpm
Beschermingsklasse (IEC 34-5): IP 68



MPG WG

Spanning	Motor dia. [inch]	P2	Opstarten	I [A]	Korte omschrijving	Artikel nr.
3 x 380-400-415	12	250.00	DOL	515-505-510	MMS12000	96540351
3 x 380-400-415			S/D			96540355

Tarieven geldig vanaf 1 januari 2026 in België en Groothertogdom Luxemburg. Grundfos houdt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen in de prijslijst zonder voorafgaand bericht. Recupel kosten zullen gefactureerd worden in overeenstemming met de Recupel wetgeving inzake leveringen in België.

Monitoring en Controle, Voor Alle Situaties

Als onderdeel van het SP-systeem biedt Grundfos betrouwbare, eenvoudig in te stellen en gemakkelijk te gebruiken motorbeveiliging (MP 204), een complete serie niveau besturingen (LC 232 / LC 242) en kosteneffectieve en eenvoudige monitoring en beheer van de pompinstallatie (Grundfos Connect).

Open en uitgebreid scala aan communicatiprotocollen

Voor gegevenscommunicatie is het Grundfos fieldbus-concept de ideale oplossing voor volledige controle over pompen en pompinstallaties en maakt gebruik van open en interoperabele netwerken. Onze gegevenscommunicatie-interfaces bieden installatiegemak, gebruiksvriendelijkheid en een uitstekende prijs-kwaliteitverhouding.

MP 204, LC en Grundfos CUE zijn compatibel met Grundfos Remote Management en kunnen worden aangesloten op elk SCADA-systeem, waardoor op afstand toegang tot pompgegevens mogelijk is, waar dan ook.



MP 204 MOTORBESCHERMING

De perfecte partner voor het SP-systeem in vele toepassingen, biedt bescherming voor motoren met een stroomsterkte van 3 tot 999 ampère en spanningen van 100 tot 480 VAC tegen onderspanning, overspanning en andere variaties in de voeding die oververhitting van de ondergedompelde motor kunnen veroorzaken.

Wanneer het wordt gebruikt met de 4”/6” motorconfiguratie, laat de Tempcon-sensor MP 204 te allen tijde de motor temperatuur controleren. Als de temperatuur 60°C bereikt, geeft het een waarschuwingssignaal. Als het 75°C bereikt, zal de MP 204 de motor stoppen om schade te voorkomen.

ANDERE VOORDELEN ZIJN ONDER ANDERE:

- Vermogensfactor meting, geeft een indicatie van verstopping in de inlaat of slijtage van de waaier
- Motorvermogensverbruik voortdurend gecontroleerd met precisie, waardoor de pomp stopt vóór drooglopen en beschadiging van de pomp wordt voorkomen
- Waarschuwing voor aardingsstoring/ isolatieweerstand, waardoor preventief onderhoud aan de motor, kabels of kabelverbindingen mogelijk is
- Kan worden gebruikt met 8000, door PT100/PT1000 aan te sluiten

MP 204 BESCHERMING EN MONITORING PARAMETERS

- Isolatieweerstand voor opstart
- Temperatuur (Tempcon, PT-sensor en thermische schakelaar)
- Overbelasting/onderbelasting
- Overspanning/onderspanning
- Fasevolgorde
- Ontbrekende fase
- Vermogensfactor (cos ϕ)
- Vermogensverbruik
- Harmonische vervorming
- Stroomasymmetrie
- Looptijd en aantal starts

CUE

CUE: ENKELE FASE EXTERNE FREQUENTIE CONVERTER



De CUE is een serie frequentie-omvormers ontworpen voor toerentalregeling van een groot aantal Grundfos pompen van 0,55 tot 250 kW. (zie de technische documentatie voor pomptypen)
Voor watervoorziening, afvalwater en irrigatie toepassingen.
Een speciale opstartgids leidt u door de instelling van de CUE.

Ondersteunt de communicatie met bewakingsapparatuur of andere externe units via een aantal verschillende veldbusprotocollen met behulp van de Communication Interface Unit (CIU).

De CUE is uitgerust met een aantal ingangen en uitgangen:

- 1 RS-485 GENIbus aansluiting
- 1 analoge ingang, 0-10 V, 0 / 4-20 mA: extern setpoint
- 1 analoge ingang, 0 / 4-20 mA: sensoringang, feedback sensor
- 1 analoge uitgang, 0-20 mA
- 4 digitale ingangen: Start/stop en 3 programmeerbare ingangen
- 2 signaalrelais (C/NO/NC): programmeerbaar

MPG AI

IP-klasse	P2	I [A]	Productnaam	Artikel nr.	Filter dU/dt	Sine-wave Filter
20	1.10	6.6	**CUE 1x200-240V IP20 1,1kW**	99616601	-	96754973
55	1.10	6.6	**CUE 1x200-240V IP55 1,1kW**	99616618	-	96754973
21	1.50	7.5	**CUE 1x200-240V IP21 1,5kW**	99616602	-	96754973
55	1.50	7.5	**CUE 1x200-240V IP55 1,5kW**	99616619	-	96754973
21	2.20	10.6	**CUE 1x200-240V IP21 2,2kW**	99616613	-	96754976
55	2.20	10.6	**CUE 1x200-240V IP55 2,2kW**	99616620	-	96754976
21	3.00	12.5	**CUE 1x200-240V IP21 3,0kW**	99616614	-	96754976
55	3.00	12.5	**CUE 1x200-240V IP55 3,0kW**	99616621	-	96754976
21	3.70	16.7	**CUE 1x200-240V IP21 3,7kW**	99616615	-	96754976
55	3.70	16.7	**CUE 1x200-240V IP55 3,7kW**	99616622	-	96754976
21	5.50	24.2	**CUE 1x200-240V IP21 5,5kW**	99616616	-	96754977
55	5.50	24.2	**CUE 1x200-240V IP55 5,5kW**	99616623	-	96754977
21	7.50	30.8	**CUE 1x200-240V IP21 7,5kW**	99616617	-	96754978
55	7.50	30.8	**CUE 1x200-240V IP55 7,5kW**	99616624	-	96754978

Tarieven geldig vanaf 1 januari 2026 in België en Groothertogdom Luxemburg. Grundfos houdt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen in de prijslijst zonder voorafgaand bericht. Recupel kosten zullen gefactureerd worden in overeenstemming met de Recupel wetgeving inzake leveringen in België.

CUE: DRIE FASE EXTERNE FREQUENTIEOMVORMER

De CUE is een serie frequentie-omvormers ontworpen voor toerentalregeling van een groot aantal Grundfos pompen van 0,55 tot 250 kW. (zie de technische documentatie voor pomptypen)
Voor watervoorziening, afvalwater en irrigatie toepassingen. Een speciale opstartgids leidt u door de instelling van de CUE.



Ondersteunt communicatie met bewakingsapparatuur of andere externe units via een aantal verschillende veldbusprotocollen met behulp van de Communication Interface Unit (CIU)

De CUE is uitgerust met een aantal ingangen en uitgangen:

- 1 RS-485 GENIbus aansluiting
- 1 analoge ingang, 0-10 V, 0 / 4-20 mA: extern setpoint
- 1 analoge ingang, 0 / 4-20 mA: sensoringang, feedback sensor
- 1 analoge uitgang, 0-20 mA
- 4 digitale ingangen: Start/stop en 3 programmeerbare ingangen
- 2 signaalrelais (C/NO/NC): programmeerbaar

MPG AI

IP-klasse	P2	I [A]	Productnaam	Artikel nr.	Filter dU/dt	Sine-wave Filter
55	0.55	1,8-1,6	**CUE 3x380-500V IP55 0,55kW**	99616756	-	96754941
55	0.75	2,4-2,1	**CUE 3x380-500V IP55 0,75kW**	99616757	-	96754941
55	1.10	3-2,7	**CUE 3x380-500V IP55 1,1kW**	99616758	-	96754972
55	1.50	4,1-3,4	**CUE 3x380-500V IP55 1,5kW**	99616759	-	96754972
55	2.20	5,6-4,8	**CUE 3x380-500V IP55 2,2kW**	99616760	-	96754973
55	3.00	7,2-6,3	**CUE 3x380-500V IP55 3,0kW**	99616761	-	96754973
55	4.00	10-8,2	**CUE 3x380-500V IP55 4,0kW**	99616762	-	96754974
55	5.50	13-11	**CUE 3x380-500V IP55 5,5kW**	99616763	-	96754976
55	7.50	16-14,5	**CUE 3x380-500V IP55 7,5kW**	99616764	-	96754976
55	11.00	24-21	**CUE 3x380-500V IP55 11kW**	99616765	97669799	96754977
55	15.00	32-27	**CUE 3x380-500V IP55 15kW**	99616766	97669799	96754978
55	18.50	37,5-34	**CUE 3x380-500V IP55 18,5kW**	99616767	97669799	96754978
55	22.00	44-40	**CUE 3x380-500V IP55 22kW**	99616769	97669799	96755019
55	30.00	61-52	**CUE 3x380-500V IP55 30kW**	99616770	97669869	96755021
55	37.00	73-65	**CUE 3x380-500V IP55 37kW**	99616771	97669869	96755032
55	45.00	90-80	**CUE 3x380-500V IP55 45kW**	99616772	97669869	97774436
55	55.00	106-105	**CUE 3x380-500V IP55 55kW**	99616773	97669896	97774436
55	75.00	147-130	**CUE 3x380-500V IP55 75kW**	99616774	97669902	97775142
55	90.00	177-160	**CUE 3x380-500V IP55 90kW**	99616775	97669902	97775142
21	110.00	212-190	**CUE 3x380-500V IP21 110kW**	99616726	97669905	97775146
54	110.00	212-190	**CUE 3x380-500V IP54 110kW**	99616776	97669905	97775146
21	132.00	260-240	**CUE 3x380-500V IP21 132kW**	99616727	97669905	97775146
54	132.00	260-240	**CUE 3x380-500V IP54 132kW**	99616777	97669905	97775146
21	160.00	315-302	**CUE 3x380-500V IP21 160kW**	99616728	97669905	97775148
54	160.00	315-302	**CUE 3x380-500V IP54 160kW**	99616778	97669905	97775148
21	200.00	395-361	**CUE 3x380-500V IP21 200kW**	99616729	97669906	97775148
54	200.00	395-361	**CUE 3x380-500V IP54 200kW**	99616779	97669906	97775148
21	250.00	480-443	**CUE 3x380-500V IP21 250kW**	99616730	97669906	97775149
54	250.00	480-443	**CUE 3x380-500V IP54 250kW**	99616780	97669906	97775149

Control CUE / CUE ACCESSOIRES

Control CUE

Kant-en-klare besturing voor snelheidsregeling van uw grondwaterpompinstallatie

Regelfuncties:
- Constante flow
- Constante druk
- Constant waterniveau

Beveiligingsfuncties:
- Drooglopen
- Automatische draairichting
- Overbelasting
- Geblokkeerde rotor
- Aardfout
- Over- en onderspanning



MPG WD

Fasen	Spanning	Artikel nr.
3 fase	3 x 400V,50HZ	98815156
3 fase	3 x 400V,50HZ	98815175
3 fase	3 x 400V,50HZ	98815178
3 fase	3 x 400V,50HZ	98816081
3 fase	3 x 400V,50HZ	98816083
3 fase	3 x 400V,50HZ	98816085
3 fase	3 x 400V,50HZ	98816089
3 fase	3 x 400V,50HZ	98816101
3 fase	3 x 400V,50HZ	98816103
3 fase	3 x 400V,50HZ	98816105
3 fase	3 x 400V,50HZ	98816107
3 fase	3 x 400V,50HZ	98816110
3 fase	3 x 400V,50HZ	98816113
3 fase	3 x 400V,50HZ	98816120

CUE ACCESSOIRES

MPG AI



De GLCP (Grundfos Local Control Panel) is een op afstand te monteren optie waardoor het bedieningspaneel van de CUE naar de voorzijde van een besturingselement kan worden verplaatst.
De optie voor montage op afstand wordt geleverd met alle onderdelen die nodig zijn om de GLCP te monteren. (De GLCP zelf wordt niet meegeleverd omdat deze reeds bij de CUE wordt meegeleverd).
- De MCB 114 is een optie met drie extra analoge ingangen voor de CUE
  Eén analoge 0 / 4-20mA ingang voor extra sensor
- Twee analoge PT100 / PT1000 ingangen voor temperatuursensoren

Korte omschrijving	Artikel nr.
Floor mounting option 176F1875	96801230
GLCP remote mounting option 130B1165	96801229
MCB 114 I/O Module	96760901
MCO 101 Multipump module	99753103
Spare, LCP display for CUE	99591437

Tarieven geldig vanaf 1 januari 2026 in België en Groothertogdom Luxemburg. Grundfos houdt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen in de prijslijst zonder voorafgaand bericht. Recupel kosten zullen gefactureerd worden in overeenstemming met de Recupel wetgeving inzake leveringen in België.

DU/DT & SINEWAVE FILTERS: UITGANGSFILTER IP20 / IP23

dU/dt-filters reduceren de spanningspieken en de dU/dt van de pulsen op de motorklemmen. De spanning op de motorklemmen is nog steeds pulsvormig; de motorstroom is sinusvormig zonder pieken.
Maximale kabellengte met dU/dt-filter is 150 m.

Sinusfilters hebben een hoge mate van filtering, waardoor de motor minder wordt belast. Tegelijkertijd reduceren ze het geluid van de motor. Motorverliezen verkleinen doordat een sinusfilter de uitgangspulsen van de frequentie-omvormer omzet. Het resultaat is een sinusvormige stroom en een stiller motorgeluid.
De maximale kabellengte met sinusfilter is 300 m.



MPG AI

IP-klasse	I [A]	Productnaam	Artikel nr.
20	106	**Filter dU/dt 200-500 106A IP20 130B2842**	97669896
20	177	**Filter dU/dt 200-500 177A IP20 130B2845**	97669902
20	90	**Filter dU/dt 200-500 90A IP20 130B2839**	97669869
20	44	**Filter dU/dt 380-500 44A IP20 130B2836**	97669799
20	4.5	**Sinewave 200-500V IP20 4,5/4/3,5/3,5A**	96754972
20	8.0	**Sinewave 200-500V IP20 8/7,5/5,5/5,5A**	96754973
20	10.0	**Sinewave 200-500V IP20 10/9,5/7,5/7,5A**	96754974
20	17.0	**Sinewave 200-500V IP20 17/16/13/12A**	96754976
20	24.0	**Sinewave 200-500V IP20 24/23/18/17A**	96754977
20	38.0	**Sinewave 200-500V IP20 38/36/26,5/24A**	96754978
20	48.0	**Sinewave 200-500V IP20 48/45,5/36/34A**	96755019
20	62.0	**Sinewave 200-500V IP20 62,59 (130B2308)**	96755021
20	75.0	**Sinewave 200-500V IP20 75/71/56/53A**	96755032
23	180.0	**Sinewave 200-500V IP23 180/170/135/112A**	97775142
23	260.0	**Sinewave 200-500V IP23 260/246/195/162A**	97775146

Bewaak, controleer en bescherm uw bronpomp en/of dompelpomp

De LC 232 en LC 242 schakelen uw bronpompen en / of dompelpompen automatisch aan en uit op basis van het vloeistofniveau dat wordt gemeten door vlotterschakelaars of een druksensor.

Bewaak of bedien uw pomp vanaf elke locatie - Voor eenvoudige inbedrijfstelling en monitoring kunt u de Grundfos GO App op uw mobiele apparaat of tablet gebruiken om via Bluetooth® verbinding te maken met de besturingseenheid.



Met de Grundfos GO App kunt u het vloeistofniveau controleren, alarmen monitoren en resetten, sensoren toevoegen en selecteren, stop-/startniveaus instellen, droogloopbeveiliging, motorbeveiliging en andere geavanceerde instellingen configureren.

Flexibele controle - De dual pump control unit kan geconfigureerd worden om één of twee pompen te regelen voor ontwatering, tanklediging of vulling.

Configureerbare ingangen/uitgangen - Een aantal vrije ingangen en uitgangen maken het mogelijk om extra sensoren toe te voegen.

Eenvoudige monitoring - Gebruik het bedieningspaneel van de besturingseenheid om de algemene werking, het vloeistofniveau en de alarmen visueel te controleren.

Permanente bescherming - Als de put droogloopt, wordt de motor beschermd en stopt automatisch met draaien, waarna hij automatisch herstart. De besturingseenheid biedt ook elektrische, om oververhitting van de motor te voorkomen.

Aanvullende controle beschikbaar met Grundfos CUE en CU352.

TOEPASSINGEN

- Waterinname
- Tank vullen
- Tank lediging
- Ontwatering

Niveauregeling voor het legen en vullen van systemen

Ontworpen voor toepassingen met één of twee pompen is de Grundfos LC 232 en LC 242 regelaar ideaal voor waterinnametoepassingen in particuliere installaties of kleinere waterleidingbedrijven, evenals voor waterverlaging op bouwterreinen. De regelaar is ook ideaal voor het legen of vullen van tanks met een vlotterschakelaar of analoge niveautransmitter.



De regelaar beschikt onder andere over de volgende functies:

- Handmatige en automatische besturing van de pomp
- Bluetooth-koppeling met Grundfos GO Remote
- Bedrijfsindicatie, zoals ingeschakelde stroom en draaiende pomp
- Alarm- en waarschuwingsindicatie, zoals droogloop en hoog waterniveau
- Beveiliging tegen motor- en fasestoring
- Instellen van uitschakelvertragingen die overeenkomen met de actuele bedrijfsomstandigheden
- Klok timer functie

MPG WE

Opstarten	Spanning	I [A]	Type	Artikel nr.
1 Pump				
DOL	1 x 110-240V / 3 x 200-460V	1-12	**LC 232**	99920061
2 Pumps				
DOL	1 x 110-240V / 3 x 200-460V	1-9	**LC 232**	99920070

LC 242

LC 242: Niveau regelaar

LC 242 niveauregelaars bieden een uitgebreide reeks functies voor grondwaterinstallatie, bewaking en regeling van één of twee pompen, tot 72 Amp. De LC 242 is een kastoplossing van metaal of kunststof die modulair en aanpasbaar is aan uw behoeften.



Kenmerken omvatten:

- Uitvoeringen in DOL, Ster-Driehoek en Soft Start
- Standaard akoestisch alarm
- Ondersteuning voor zowel lediging- als vultoepassingen
- Voor gebruik met analoge niveau opnemers of digitale vlotterschakelaars
- Eenvoudige installatiewizard met Grundfos GO (ondersteuning via Bluetooth)
- Alarmmeldingen en waarschuwingslogboek
- Opties voor GBS- / SCADA connectiviteit en nog veel meer opties mogelijk

MPG WE

Opstarten	Spanning	I [A]	Type	Artikel nr.
1 Pump				
DOL	3 x 220-240/380-415	0,8-2,7	**LC 242**	99877269
DOL		1,9-6,3	**LC 242**	99877277
DOL		5,7-12	**LC 242**	99877286
DOL		9-26	**LC 242**	99877294
S/D		10-30	**LC 242**	99877302
S/D		16-44	**LC 242**	99877310
2 Pumps				
DOL	3 x 220-240/380-415	0,8-2,7	**LC 242**	99877273
DOL		1,9-6,3	**LC 242**	99877282
DOL		5,7-12	**LC 242**	99877290
DOL		9-26	**LC 242**	99877298
S/D		10-30	**LC 242**	99877306
S/D		16-44	**LC 242**	99877314

Tarieven geldig vanaf 1 januari 2026 in België en Groothertogdom Luxemburg. Grundfos houdt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen in de prijslijst zonder voorafgaand bericht. Recupel kosten zullen gefactureerd worden in overeenstemming met de Recupel wetgeving inzake leveringen in België.

STROOM TRANSFORMATOREN

MPG WE



De stroomtransformatoren zijn toebehoren voor de Grundfos MP 204 motorbeveiliger.
Bij motorstromen boven 120 A en tot en met 1000 A moeten stroomtransformatoren worden gebruikt.

Korte omschrijving	Artikel nr.
Current transformer 200/5	96095274
Current transformer 500/5	96095276
Current transformer 750/5	96095277
Current transformer 1000/5	96095278

Verloopstukken / Connecting piece thread to thread / SQF KOELMANTEL

Verloopstukken: Draad-naar-flens

MPG AS



Korte omschrijving	Artikel nr.
Verloopstukken 2 1/2"R - PN 16/40 DN50 1.4308	120125
Verloopstukken 2 1/2"R - PN 16/40 DN50 EN1.4517	120911
Verloopstukken 2 1/2"R - PN 16/40 DN65 1.4308	120126
Verloopstukken 2 1/2"R - PN 16/40 DN65 1.4517	120910
Verloopstukken 2 1/2"R - PN 16/40 DN80 1.4308	120127
Verloopstukken 2 1/2"R - PN 16/40 DN80 1.4517	120909
Verloopstukken 3"R - PN 16/40 DN 65 EN 1.4517	130920
Verloopstukken 3"R - PN 16/40 DN 80 EN 1.4517	130921
Verloopstukken 3"R - PN 16/40 DN65 EN 1.4308	130187
Verloopstukken 3"R - PN 16/40 DN80 1.4308	130188
Verloopstukken 3"R - PN 40 DN 100 EN 1.4308	130189
Verloopstukken 3"R - PN 40 DN 100 EN 1.4517	130922
Verloopstukken 4"R - PN 40 DN 100 EN 1.4517	140577
Verloopstukken 4"R - PN 40 DN 100 EN1.4308	140071
Verloopstukken 5"R - PN 40 DN 100 EN 1.4308	160148
Verloopstukken 5"R - PN 40 DN 100 EN 1.4517	160646
Verloopstukken 5"R - PN 40 DN 125 EN 1.4308	160149
Verloopstukken 5"R - PN 40 DN 125 EN 1.4517	160647
Verloopstukken 5"R - PN 40 DN 150 EN 1.4308	160150
Verloopstukken 5"R - PN 40 DN 150 EN 1.4517	160648
Verloopstukken 6"R - PN 40 DN 125 EN 1.4308	170159
Verloopstukken 6"R - PN 40 DN 125 EN 1.4517	170596
Verloopstukken 6"R - PN 40 DN 150 EN 1.4308	170160
Verloopstukken 6"R - PN 40 DN 150 EN 1.4517	170597
Verloopstukken 6"R - PN 40 DN 200 EN 1.4308	170162
Verloopstukken 6"R - PN 40 DN 200 EN 1.4517	170599

Connecting piece thread to thread

MPG AS



Korte omschrijving	Artikel nr.
Adapter 5"R - PN 40 Rp4	190063
Adapter 5"R - PN 40 Rp4 N	200130
Adapter 5"R - PN 40 Rp6 N	190585
Adapter 5"R - PN 40 Rp6	190591
Adapter 6"R - PN 40 Rp5 N	200640

Filters t.b.v. koelmantels

MPG AS



Korte omschrijving	Artikel nr.
Filter D115x117x1.0	97942211
Filter D145x158x1.0	97942214
Filter D160x158x1.0	97942230
Filter D180x192x1.0	97942218
Filter D200x190x1.0	97942247
Filter D210x192x1.0	97942261
Filter D254x325x1.0	97942263
Filter D285x385x1.0	97942269
Filter D330x385x1.0	97942268
Filter D380x385x1.0	97942272

Tarieven geldig vanaf 1 januari 2026 in België en Groothertogdom Luxemburg. Grundfos houdt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen in de prijslijst zonder voorafgaand bericht. Recupel kosten zullen gefactureerd worden in overeenstemming met de Recupel wetgeving inzake leveringen in België.

MPG SD



Korte omschrijving	Artikel nr.
Ondersteuningsplaat / reserveonderdeel	96591932

PT 100 SENSOR

PT 100 SENSOR: SENSOR MET DISPLAY EN KABELLEN

MPG AS



Korte omschrijving	Artikel nr.
Dropkabel voor elektrode - RD TML-B 1x1.5mm²	00RM5271
Insertion probe for Pt100 / Pt1000 in MMS 10000 and MMS 12000. Material: EN 1.4401 / 316 (N-version).	96913215
Insteeksonde voor Pt100 / Pt1000 in MMS 10000 en MMS 12000. Materiaal: EN 1.4539 / AISI 904L (R-versie)	99298250
Kit PR5714 PT100 relais/display	96913234
PT100-sensor inclusief 20 m kabel met pinnen	96913237
PT100-sensor inclusief 40 m kabel met pinnen	96913253
PT100-sensor inclusief 60 m kabel met pinnen	96913256
PT100-sensor inclusief 80 m kabel met pinnen	96913260
PT100-sensor inclusief 100 m kabel met pinnen	96913263
PT1000-sensor inclusief 20 m kabel met pinnen	96804042
PT1000-sensor inclusief 40 m kabel met pinnen	96804044
PT1000-sensor inclusief 60 m kabel met pinnen	96804064
PT1000-sensor inclusief 80 m kabel met pinnen	96804065
PT1000-sensor inclusief 100 m kabel met pinnen	96804067
Staybolt-set voor Pt100 / Pt1000. Materiaal: EN 1.4401 / AISI 316	97550639
Staybolt-set voor Pt100. Materiaal: EN 1.4539 / AISI 90L	96803373
Staybolt-set voor Pt1000. Materiaal: EN 1.4401 / AISI 316	98090278
Staybolt-set voor Pt1000. Materiaal: EN 1.4539 / AISI 904	98090341
Verlengkit voor Pt100/Pt1000 sensorkabel. Voor waterdichte krimpverbinding van de sensorkabel. Extra sensorkabel moet apart worden besteld.	99039717

AFNEEMBAAR LOOD

MPG AS



Korte omschrijving	Artikel nr.
Aansluitkit kabel 4x10–50 mm² met krimpkous F	97710552
KABELVERB. SET +STEK. GEMONT. =>4x2.5MM2	799951
Kabeleind kit en connector - Afmeting: 2.5	799901
Kabeleind kit en connector - Afmeting: 6.0	799902

Tarieven geldig vanaf 1 januari 2026 in België en Groothertogdom Luxemburg. Grundfos houdt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen in de prijslijst zonder voorafgaand bericht. Recupel kosten zullen gefactureerd worden in overeenstemming met de Recupel wetgeving inzake leveringen in België.

Submersible drop cables with plug

Submersible drop cables with plug

MPG AS



Onderdompelbare valkabel met stekker naar MS402, MS4000 met 2-stekker motorkabel

Korte omschrijving	Artikel nr.
Aansluitdoos 116218 + Montage	116418
Kabeleind kit type KM - 100m 4x2,5mm2	0079H029
Kabeleind kit type KM - 15m 4x2,5mm2	0079H021
Kabeleind kit type KM - 20m 4x2,5mm2	0079H022
Kabeleind kit type KM - 20m 4x4mm2	0079H041
Kabeleind kit type KM - 20m 4x4mm2	0079H042
Kabeleind kit type KM - 25m 4x2,5mm2	0079H023
Kabeleind kit type KM - 25m 4x4mm2	0079H043
Kabeleind kit type KM - 30m 4x2,5mm2	0079H024
Kabeleind kit type KM - 30m 4x4mm2	0079H044
Kabeleind kit type KM - 40m 4x2,5mm2	0079H025
Kabeleind kit type KM - 40m 4x4mm2	0079H045
Kabeleind kit type KM - 50m 4x2,5mm2	0079H026
Kabeleind kit type KM - 50m 4x4mm2	0079H046
Kabeleind kit type KM - 70m 4x2,5mm2	0079H028
Kabeleind kit type KM - 70m 4x4mm2	0079H048

Motor cables for MS402

MPG SD



TML-B motorkabels met EPR-buitenmantel (ethyleen-propyleenrubber).
1p = motorkabel zonder stekker voor valkabel
2p = motorkabel met stekker voor valkabel

Korte omschrijving	Artikel nr.
Kit MS402 kabel 4G 1.5 mm² 5 m 1p	95920875
Kit MS402 kabel 4G 1.5 mm² 15 m 1p	95920877
Kit MS402 kabel 4G 1.5 mm² 1.7 m 1p	95920873
Kit MS402 kabel 4G 1.5 mm² 1.7 m 1p	95920882
Kit MS402 kabel 4G 1.5 mm² 20 m 1p	95920878
Kit MS402 kabel 4G 1.5 mm² 2.5 m 1p	95920874
Kit MS402 kabel 4G 1.5 mm² 2.5 m 2p	95920883
Kit MS402 kabel 4G 1.5 mm² 30 m 1p	95920879
Kit MS402 kabel 4G 1.5 mm² 40 m 1p	95920880
Kit MS402 kabel 4G 1.5 mm² 50 m 1p	95920881
Kit MS402 kabel 4G 1.5mm² 105m 1p	95920876
Motorkabel MS402 4G 1,5 mm² 60 m 1p	99032060
Motorkabel MS402 4G 1.5 mm² 5 m 2p	95920884
Motorkabel MS402 4G 1.5mm² 10m 2p	95920885
Motorkabel MS402 4x1G AWG14 2.5m 1p	95920887

Motor cables for MS4000 Model C

MPG AS



TML-B motorkabels met EPR buitenmantel (ethyleen-propyleenrubber) 1p = motorkabel zonder stekker voor valkabel, 2p = motorkabel met stekker voor valkabel

Korte omschrijving	Artikel nr.
Motorkabel MS4000 4G 1.5mm² 1.7m 1p	93094907
Motorkabel MS4000 4G 1.5mm² 1.7m 2p	93094935
Motorkabel MS4000 4G 1.5mm² 10m 1p	93094920
Motorkabel MS4000 4G 1.5mm² 10m 2p	93094938
Motorkabel MS4000 4G 1.5mm² 2.5m 1p	93094908
Motorkabel MS4000 4G 1.5mm² 2.5m 2p	93094936
Motorkabel MS4000 4G 1.5mm² 20m 1p	93094921
Motorkabel MS4000 4G 1.5mm² 20m 2p	93094939
Motorkabel MS4000 4G 1.5mm² 30m 1p	93094922
Motorkabel MS4000 4G 1.5mm² 30m 2p	93094940
Motorkabel MS4000 4G 1.5mm² 40m 1p	93094923
Motorkabel MS4000 4G 1.5mm² 40m 2p	93094941
Motorkabel MS4000 4G 1.5mm² 50m 1p	93094924
Motorkabel MS4000 4G 1.5mm² 50m 2p	93094942
Motorkabel MS4000 4G 1.5mm² 5m 1p	93094909
Motorkabel MS4000 4G 1.5mm² 5m 2p	93094937
Motorkabel MS4000 4G 1.5mm² 60m 1p	93094925
Motorkabel MS4000 4G 1.5mm² 60m 2p	93094943
Motorkabel MS4000 4G 1.5mm² 70m 2p	93094944

Motor cables for environmental MS4000 Model C

MPG AS



PTFE-omhulde kabel voor SP-NE pompen

Korte omschrijving	Artikel nr.
Motorkabel MS4000 RE 4G 2.5mm² 100m 1p	93094964
Motorkabel MS4000 RE 4G 2.5mm² 10m 1p	93094955
Motorkabel MS4000 RE 4G 2.5mm² 120m 1p	93094965
Motorkabel MS4000 RE 4G 2.5mm² 20m 1p	93094956
Motorkabel MS4000 RE 4G 2.5mm² 2m 1p	93094954
Motorkabel MS4000 RE 4G 2.5mm² 30m 1p	93094957
Motorkabel MS4000 RE 4G 2.5mm² 40m 1p	93094958
Motorkabel MS4000 RE 4G 2.5mm² 50m 1p	93094959
Motorkabel MS4000 RE 4G 2.5mm² 60m 1p	93094960
Motorkabel MS4000 RE 4G 2.5mm² 70m 1p	93094961
Motorkabel MS4000 RE 4G 2.5mm² 80m 1p	93094962
Motorkabel MS4000 RE 4G 2.5mm² 90m 1p	93094963

Tarieven geldig vanaf 1 januari 2026 in België en Groothertogdom Luxemburg. Grundfos houdt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen in de prijslijst zonder voorafgaand bericht. Recupel kosten zullen gefactureerd worden in overeenstemming met de Recupel wetgeving inzake leveringen in België.

Motor cables for MS6000

Motor cables for MS6000

MPG SD



TML-B motorkabels met EPR-buitenmantel (ethyleen-propyleenrubber) zonder stekker voor valkabel

Korte omschrijving	Artikel nr.
Reserve motorkabel MS6000 3x1x 8 AWG, 5 m	96164252
Reserve motorkabel MS6000 3x1x 8 AWG, 8 m	96164253
Reserve motorkabel MS6000 4G10 mm², 5 m	96164241
Reserve motorkabel MS6000 4G10 mm², 10 m	96164242
Reserve motorkabel MS6000 4G10 mm², 20 m	96164243
Reserve motorkabel MS6000 4G10 mm², 30 m	96164244
Reserve motorkabel MS6000 4G10 mm², 50 m	96164245
Reserve motorkabel MS6000 4G10 mm², 100 m	96164247
Reserve motorkabel MS6000 4G6 mm², 5 m	96164236
Reserve motorkabel MS6000 4G6 mm², 10 m	96164238
Reserve motorkabel MS6000 4G6 mm², 20 m	96164239
Reserve motorkabel MS6000 4G6 mm², 30 m	96164240
Reserve motorkabel MS6000 4x1G 8 AWG, 16,5 voet	96164255
Reserve motorkabel MS6000 4x1G 8 AWG, 100 voet	96164256
Reserve motorkabel MS6000 4x1G 8 AWG, 100 voet, F	96164250
Reserve motorkabel MS6000R 3x1x 8 AWG, 5 m	96300156
Reserve motorkabel MS6000R 3x1x 8 AWG, 8 m	96300157
Reserve motorkabel MS6000R 4G10 mm², 5 m	96300146
Reserve motorkabel MS6000R 4G10 mm², 10 m	96300147
Reserve motorkabel MS6000R 4G10 mm², 15 m	96300148
Reserve motorkabel MS6000R 4G10 mm², 20 m	96300149
Reserve motorkabel MS6000R 4G10 mm², 25 m	96300150
Reserve motorkabel MS6000R 4G10 mm², 30 m	96300151
Reserve motorkabel MS6000R 4G10 mm², 40 m	96300152
Reserve motorkabel MS6000R 4G10 mm², 50 m	96300153
Reserve motorkabel MS6000R 4G10 mm², 70 m	96300154
Reserve motorkabel MS6000R 4G10 mm², 100 m	96300155
Reserve motorkabel MS6000R 4G6 mm², 5 m	96300140
Reserve motorkabel MS6000R 4G6 mm², 10 m	96300141
Reserve motorkabel MS6000R 4G6 mm², 15 m	96300142
Reserve motorkabel MS6000R 4G6 mm², 20 m	96300143
Reserve motorkabel MS6000R 4G6 mm², 25 m	96300144
Reserve motorkabel MS6000R 4G6 mm², 30 m	96300145
Reserve motorkabel MS6000R 4x1G 8 AWG, 16,5 voet	96300159
Reserve motorkabel MS6000R 4x1G 8 AWG, 100 voet	96300160
Reserve motorkabel MS6000R 4x1G 8 AWG, 220 voet	96300161

Submersible drop cables / Submersible drop cables with plug

Submersible drop cables

MPG AS



Geschikt voor de volgende toepassingen:

- continue toepassing in grondwater en drinkwater (goedgekeurd voor drinkwatertoepassingen)
- aansluiting van elektrische apparatuur, zoals dompelmotoren
- installatiediepten tot 2000 meter en gemiddelde belastingen

Ozon-, water- en weerbestendige isolatie en mantel van speciale EPR-gebaseerde elastomermaterialen aangepast aan toepassingen in water

Maximale toegestane watertemperatuur: 60 °C

Maximale toegestane leidingservicetemperatuur: 90 °C

Korte omschrijving	Artikel nr.
Dropkabel - RD TML-B 1x150mm²	00ID4077
Dropkabel - RD TML-B 1x185mm²	00ID4078
Dropkabel - RD TML-B 3x1.5mm²	00ID4079
Dropkabel RD TML-B 3G2.5mm2	00ID7947
Dropkabel voor verlenging: 4x1mm². Lengte vermelden bij bestelling. Maximaal aanbevolen lengte: 350 m. Indien verlenging nodig is op een sensorkabel, verleng 0,5 m na de pompuittrede.	00ID8240
Onderwaterkabel - RD TML-B 1x120mm²	00ID4072
Onderwaterkabel - RD TML-B 1x25mm²	00ID4073
Onderwaterkabel - RD TML-B 1x35mm²	00ID4074
Onderwaterkabel - RD TML-B 1x50mm²	00ID4075
Onderwaterkabel - RD TML-B 1x70mm²	00ID4076
Onderwaterkabel - RD TML-B 1x95mm²	00ID7946
Onderwaterkabel - RD TML-B 4G1.5mm²	00ID4063
Onderwaterkabel - RD TML-B 4G16mm²	00ID4068
Onderwaterkabel - RD TML-B 4G2.5mm²	00ID4064
Onderwaterkabel - RD TML-B 4G25mm²	00ID4069
Onderwaterkabel - RD TML-B 4G4mm²	00ID4065
Onderwaterkabel - RD TML-B 4G6mm²	00ID4066
Onderwaterkabel - RD TML-B 4x10mm²	00ID4067
Onderwaterkabel RD TML-B 4G50 mm²	96432950
Onderwaterkabel, RD TML-B 4G35mm²	96432949
Verlengkabel TML-B 4x70mm2 rond	96432951

Submersible drop cables with plug

MPG AS



Onderdompelbare valkabel met stekker naar MS402, MS4000 met 2-stekker motorkabel

Korte omschrijving	Artikel nr.
Kabeleind kit type KM - 100m 4x2,5mm2	0079H029
Kabeleind kit type KM - 15m 4x2,5mm2	0079H021
Kabeleind kit type KM - 20m 4x2,5mm2	0079H022
Kabeleind kit type KM - 20m 4x4mm2	0079H041
Kabeleind kit type KM - 20m 4x4mm2	0079H042
Kabeleind kit type KM - 25m 4x2,5mm2	0079H023
Kabeleind kit type KM - 25m 4x4mm2	0079H043
Kabeleind kit type KM - 30m 4x2,5mm2	0079H024
Kabeleind kit type KM - 30m 4x4mm2	0079H044
Kabeleind kit type KM - 40m 4x2,5mm2	0079H025
Kabeleind kit type KM - 40m 4x4mm2	0079H045
Kabeleind kit type KM - 50m 4x2,5mm2	0079H026
Kabeleind kit type KM - 50m 4x4mm2	0079H046
Kabeleind kit type KM - 70m 4x2,5mm2	0079H028
Kabeleind kit type KM - 70m 4x4mm2	0079H048
Verlengkabel (incl. stekker en clips) 4G1.5mm² 25m - t.b.v. MS402 en MS 4000 Motoren	96737344
Verlengkabel incl. stekker en clips 4G1.5mm² 100m t.b.v. MS402 en MS4000 motoren	96737354
Verlengkabel incl. stekker en clips 4G1.5mm² 20m t.b.v. MS402 en MS4000 motoren	96737343
Verlengkabel incl. stekker en clips 4G1.5mm² 30m t.b.v. MS402 en MS4000 motoren	96737345
Verlengkabel incl. stekker en clips 4G1.5mm² 40m t.b.v. MS402 en MS4000 motoren	96737347
Verlengkabel incl. stekker en clips 4G1.5mm² 50m t.b.v. MS402 en MS4000 motoren	96737349
Verlengkabel incl. stekker en clips 4G1.5mm² 70m t.b.v. MS402 en MS4000 motoren	96737351
Verlengkabel incl. stekker en clips 4G1.5mm² t.b.v. MS402 en MS4000 motoren	96737342

Tarieven geldig vanaf 1 januari 2026 in België en Groothertogdom Luxemburg. Grundfos houdt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen in de prijslijst zonder voorafgaand bericht. Recupel kosten zullen gefactureerd worden in overeenstemming met de Recupel wetgeving inzake leveringen in België.

SA-CSIR / SA-CSCR: STARTER KASTEN VOOR 1-FASE SP POMPEN

MPG AS



Thermische beveiliging : geintegreerd

Beschermingsklasse : IP55

Spanning	CS [mF/V]	CR [mF/V]	Ontworpen voor	Artikel nr.
1 x 240V	72/330	~	MS402	98582272
1 x 240V	90/330	~	MS402	98582277
1 x 240V	113/330	~	MS402	98582295
1 x 240V	143/330	40/370	MS402	98582296
1 x 240V	180/330	50/370	MS402	98582381
1 x 240V	283/330	60/370	MS402	98582401

OPSTARTUNITS VOOR EENFASIGE SP-POMPEN

MPG WD


Korte omschrijving	Artikel nr.
Schakelkast PSC 0.37KW	91199323
Schakelkast PSC 0.75KW	91199325
Schakelkast PSC 1.1KW	91199326

SP Koelmantels, materiaal EN 1.4301 / AISI 304

Koelmantels




Steunbeugels

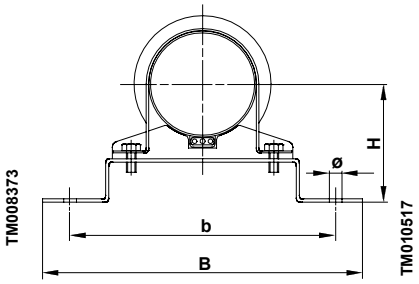


Pomptype		Koelmantels		Filter	Steunbeugels
50 Hz	**60 Hz**	**Afmetingen, d (D) × L Motortype, P2 Gewicht**	**Artikel**	**Artikel Afmetingen d × l Gewicht**	**Artikel Beschrijving**
SP1A-9 to 28 SP2A-6 to 18 SP3A-6 to 12 SP5A-4 to 8	SP1A-9 to 22 SP2A-6 to 15 SP3A-5 to 10 SP5A-3 to 7	• d115 (130) × L400 • Motor 4", tot 0.75 kW • 1.5 kg	96937110		
SP1A-36 to 57 SP2A-23 to 33 SP3A-15 to 25 SP5A-12 to 17 SP7-1 to 12 SP9-1 to 11 SP11-1 to 11 SP14-1 to 6	SP1A-26 to 39 SP2A-21 to 27 SP3A-14 to 18 SP5A-9 to 11 SP7-1 to 8 SP9-4 to 7 SP11-3 to 7 SP14-1 to 4	• d115 (130) × 500 • Motor 4", tot 2.2 kW • 7 kg	96937111	97942211 d115 × 117 0.4 kg	96957450 (1 set = 2 beugels) 1.1 kg H100, b185, B220, Ø11
SP2A-40 to 65 SP3A-29 to 60 SP5A-21 to 60 SP7-13 to 42 SP9-13 to 29 SP11-11 to 27 SP14-7 to 23	SP2A-34 to 48 SP3A-24 to 38 SP5A-15 to 39 SP7-8 to 28 SP9-4 to 18 SP11-3 to 18 SP14-5 to 15	• d115 (130) × 800 • Motor 4", tot 5.5 kW • 2.5 kg	96937179		
SP7-42 to 59 SP9-30 to 40 SP11-28 to 37 SP14-24 to 31	SP7-29 to 38 SP9-19 to 25 SP11-19 to 24 SP14-16 to 20	• d115 (130) × 1000 • Motor 4", 7.5 kW (MS 4000) • 3.1 kg	96937204		96958279 (1 set = 2 beugels) 1.4 kg H100, b235, B275, Ø11
SP5A-52 to 60 SP7-32 to 59 SP9-23 to 40 SP11-21 to 37 SP14-18 to 31	SP5A-39 SP7-21 to 38 SP9-17 to 25 SP11-14 to 24 SP14-12 to 20	• d160 (180) × 800 • Motor 6", tot 7.5 kW (MS 6000) • 4.0 kg	96937231		98557132 (1 set = 2 beugels) 1.4 kg H125, b185, B220, Ø11
SP9-41 to 55	SP9-26 to 38	• d160 (180) × 1000 • Motor 6" tot 11 kW (MS 6000) • 4,0 kg	98779730	97942230 d160 × 158 0.8 kg	
SP2A-75 to 90	SP2A-58 SP3A-56	• d160 (180) × 1000 • Motor 4", 7.5 kW (MS 4000) • 4.3 kg	96937205		96957525 (1 set = 3 beugels) 1.4 kg H125, b185, B220, Ø11
SP5A-75 to 85 SP7-60 to 100 SP9-56 to 93	SP3A-56 to -75 SP5A-52 SP7-41 to 67 SP9-39 to 63	• d160 (180) × 1000 • Motor 6", tot 18.5 kW (MS 6000) • 4.9 kg	93120816		

Tarieven geldig vanaf 1 januari 2026 in België en Groothertogdom Luxemburg. Grundfos houdt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen in de prijslijst zonder voorafgaand bericht. Recupel kosten zullen gefactureerd worden in overeenstemming met de Recupel wetgeving inzake leveringen in België.

Koelmantels

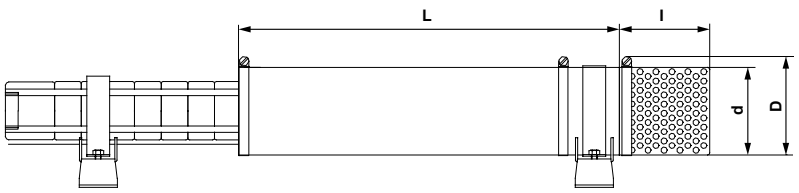


Steunbeugels

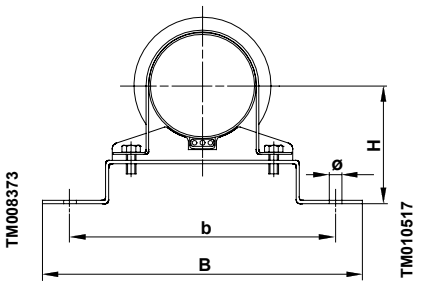


Pomptype		Koelmantels		Filter	Steunbeugels
50 Hz	**60 Hz**	**Afmetingen, d (D) × L Motortype, P2 Gewicht**	**Artikel**	**Artikel Afmetingen d × l Gewicht**	**Artikel Beschrijving**
SP17/18-1	-	• d145 (160) × 450 • Motor 4", tot 2.2 kW (MS 4000) • 1.9 kg	96937139	97942214 d145 × 158 0.6 kg	96957523 (1 set = 2 beugels) 2.0 kg H115, b185, B220, Ø11 voor pompen tot 50 kg / 4" tot 7.5 kW
SP17/18-2 SP17/18-3 SP30/32-1 to 2	SP17/18-1 to 2 SP30/32-1	• d145 (160) × 550 • Motor 4", tot 2.2 kW (MS 4000) • 2.2 kg	96937140		
SP17/18-4 to 7 SP30/32-3 to 4	SP17/18-3 to 6 SP30/32-2 to 3	• d145 (160) × 800 • Motor 4", tot 4 kW (MS 4000) • 3.1 kg	96937180		
SP17/18-8 to 13 SP30/32-5 to 8	SP17/18-7 to 9 SP30/32-4 to 5	• d145 (160) × 1000 • Motor 4", 5.5 - 7.5 kW (MS 4000) • 3.8 kg	96937182		
SP17/18-8 to 24 SP30/32-5 to 15	SP17/18-5 to 15 SP30/32-3 to 10	• d180 (200) × 800 • Motor 6", tot 13 kW (MS 6000) • 4.0 kg	96937242	97942218 d180 × 192 0.9 kg	96957529 (1 set = 2 beugels) 2.1 kg H140, b300, B350, Ø11
SP17/18-25 to 40 SP30/32-16 to 26	SP17/18-16 to 26 SP30/32-11 to 17	• d180 (200) × 1000 • Motor 6", tot 22 kW (MS 6000) • 4.9 kg	96937245		
SP30/32-27 to 35	SP17/18-27 to 30 SP30/32-18 to 23	• d180 (200) × 1250 • Motor 6", 26 tot 30 kW (MS 6000) • 6.0 kg	96937249		
-	SP30/32-24 to 28	• d180 (200) × 1700 • Motor 6", tot 26-37 kW (MMS6) • 8.5 kg	96937313		96957531 (1 set = 3 beugels) 3.1 kg H140, b300, B350, Ø11
SP17/18-43 to 53	SP17/18-33 to 36	• d200 (220) × 1250 • Motor 6", 26-30 kW (MS 6000) • Pomp in huls d154 • 6.6 kg	96937246	97942247 d200 × 192 1.0 kg	96957544 (1 set = 2 beugels) 2.3 kg H150, b320, B370, Ø11
SP17/18-43 to 60 SP30/32-39 to 43	SP17/18-39 to 42	• d200 (220) × 1700 • Motor 6", 26-37 kW (MMS6) • Pomp in hulse d154 • 9.3 kg	96937315		97695369 (1 set = 3 beugels) 3.2 kg H150, b320, B370, Ø11
SP17/18-55 to 60 SP30/32-39 to 49	SP17/18-45 to 50	• d200 (220) × 1700 • Motor 6", 37-45 kW (Franklin 6") • Pomp in huls d154 • 9.3 kg	96937447		
SP17/18-45 SP17/18-48 SP30/32-46 to 54	SP17/18-42 to 50 SP30/32-29 to 39	• d254 (270) × 1500 • Motor 8", 37-55 kW (MMS 8000 / Franklin 8") • Pomp in huls d154 • 9.8 kg	96937462	97942263 d256 × 325 1.9 kg	96957561 (1 set = 3 beugels) 6.3 kg H200, b380, B430, Ø11

Koelmantels

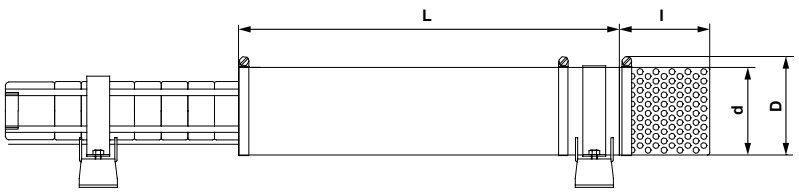


Steunbeugels

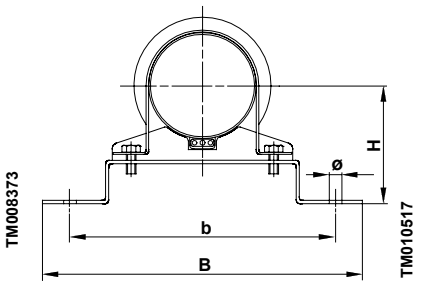


Pomptype		Koelmantels		Filter	Steunbeugels
50 Hz	**60 Hz**	**Afmetingen, d (D) × L Motortype, P2 Gewicht**	**Artikel**	**Artikel Afmetingen d × l Gewicht**	**Artikel Beschrijving**
SP46-1-B SP46-1 SP46-2-BB SP60-1-A SP60-1	SP46-1-B SP46-1-B SP46-1-A SP60-1-B	• d180 (200) × 550 • Motor 4", tot 2.2 kW (MS 402/MS 4000) • 2.9 kg	96937178		
SP46-2 SP46-3-C SP60-2-B SP60-2	SP46-1 SP46-2-AB SP60-1-A SP60-1 SP60-2-BB	• d180 (200) × 800 • Motor 4" 3.0 - 4.0 kW (MS 4000) • 4.0 kg	96937187	97942218 d180 × 192 0.9 kg	96957524 (1 set = 2 beugels) 1.2 kg H140, b225, B260, Ø11 voor pompen tot 50 kg / 4" tot 7.5 kW
SP46-3 SP46-4-C SP46-4 SP46-5 SP60-3 SP60-4	SP46-2 SP46-3-BB SP46-3 SP46-4-BC SP60-2 SP60-3-A	• d180 (200) × 1000 • Motor 4", 5.5 - 7.5 kW (MS 4000) • 4.9 kg	96937190		
SP46-3 SP46-4-C SP46-4 to 10 SP60-3 to 9B	SP46-2 SP46-3BB SP46-3 SP46-4-BC SP46-4 to 7C SP60-2 SP60-3-A SP60-3 to 6B	• d200 (220) × 800 • Motor 6", tot 15 kW (MS 6000) • 5.4 kg	96937322		96957545 (1 set = 2 beugels) 2.2 kg H150, b320, B370, Ø11
SP46-8 to 15 SP60-7 to 12	-	• d200 (220) × 1000 • Motor 6", tot 22 kW (MS 6000) • 6.4 kg	96937323	97942247 d200 × 192 1.0 kg	
SP46-13 to 20 SP60-11 to 17	SP46-7 to 13 SP60-6 to 11	• d200 (220) × 1250 • Motor 6", 18.5 - 30 kW (MS 6000) • 6.6 kg	96937317		
SP46-16 to 24 SP60-13 to 21	SP46-14 to 17 SP60-12 to 14	• d200 (220) × 1700 • Motor 6", 26-37 kW (MMS6) • 9.3 kg	96937318		96957549 (1 set = 3 beugels) 3.4 kg H150, b320, B370, Ø11
SP46-21 to 24 SP60-18 to 22	SP60-12 to 17	• d200 (220) × 1700 • Motor 6", 26-37 kW (Franklin 6") • 9.3 kg	96937448		

Tarieven geldig vanaf 1 januari 2026 in België en Groothertogdom Luxemburg. Grundfos houdt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen in de prijslijst zonder voorafgaand bericht. Recupel kosten zullen gefactureerd worden in overeenstemming met de Recupel wetgeving inzake leveringen in België.

Koelmantels

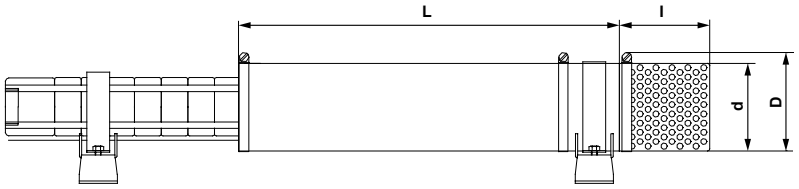


Steunbeugels

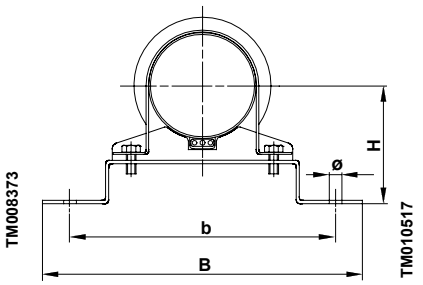


Pomptype		Koelmantels		Filter	Steunbeugels
50 Hz	**60 Hz**	**Afmetingen, d (D) × L Motortype, P2 Gewicht**	**Artikel**	**Artikel Afmetingen d × l Gewicht**	**Artikel Beschrijving**
SP46-21 to 24 SP60-18 to 22	SP46-14 to 17 SP60-12 to 14	• d254 (270) × 1500 • Motor 8", 37-45 kW (MMS 8000) • 9.8 kg	96937463	97942263 d256 × 325 1.9 kg	96957592 (1 set = 3 beugels) 6.0 kg H200, b380, B430, Ø11
SP60-22	SP46-18 to 19 SP60-15 to 18	• d254 (270) × 1250 • Motor 8", 55 kW (Franklin 8") • 8.8 kg	96937465		98095530 (1 set = 2 beugels) 6.0 kg H200, b380, B430, Ø11
SP46-26 to 35 SP60-24 to 30	SP46-20 to 24 SP60-19 to 20	• d254 (270) × 1500 • Motor 8", 45-55 kW (MMS 8000 / Franklin 8") • Pomp in huls d154 • 9.8 kg	96937472		96957561 (1 set = 3 beugels) 6.3 kg H200, b380, B430, Ø11
SP46-37	SP60-21	• d254 (270) × 1700 • Motor 8", 63-75 kW (MMS 8000 / Franklin 8") • Pomp in huls d154 • 9.8 kg	96937474		
SP77-1 to 4 SP95-1 to 4B	SP77-1 SP77-2BA SP77-2-A SP77-2 SP77-3-AA SP77-3-A SP95-1-A SP95-1 SP95-2-AB SP95-2-B SP95-2 SP95-3-BB	• d210 (225) × 1000 • Motor 6", tot 18.5 kW (MS 6000) • 5.6 kg	96937332	97942261 d210 × 192 1.1 kg	96957546 (1 set = 2 beugels) 2.5 kg H160, b330, B380, Ø11
SP77-5 to 9 SP95-4 SP95-5-AB SP95-5 to 7	SP77-3 to 6-B SP95-3-B SP95-3 SP95-4-AB SP95-4 SP95-5-B	• d210 (225) × 1250 • Motor 6", tot 30 kW (MS 6000) • 6.9 kg	96937440		
SP77-7 to 11 SP95-8 to 9	SP77-6 SP77-7 SP95-5 SP95-6	• d210 (225) × 1700 • Motor 6", 26-37 kW (MMS6) • 10.6 kg	96937319		96957553 (1 set = 3 beugels) 6.0 kg H160, b330, B370, Ø11
SP77-10 to 12 SP95-8 to 10	SP77-6 to 8 SP95-5 to 7	• d210 (225) × 1700 • Motor 6", 37-45 kW (Franklin 6") • 9 kg	96937449		

Koelmantels

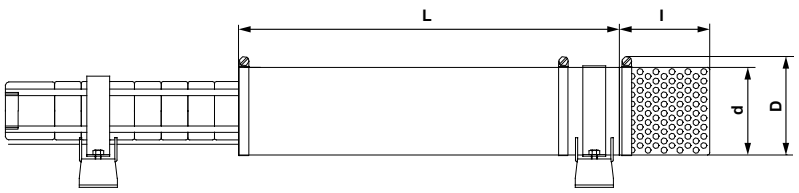


Steunbeugels

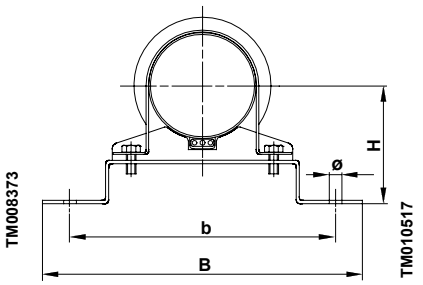


Pomptype		Koelmantels		Filter	Steunbeugels
50 Hz	**60 Hz**	**Afmetingen, d (D) × L Motortype, P2 Gewicht**	**Artikel**	**Artikel Afmetingen d × l Gewicht**	**Artikel Beschrijving**
SP77-10 to 15 SP95-8 to 13	SP77-6 to 10 SP95-5 to 8	• d254 (270) × 1500 • Motor 8", 37-55 kW (MMS 8000 / Franklin 8") • 12.4 kg	96937475	97942263 d256 × 325 1.9 kg	96957593 (1 set = 3 beugels) 5.8 kg H200, b380, B430, Ø11
SP77-16 to 21 SP95-14 to 17	SP77-11 to 13 SP95-9 to 11	• d254 (270) × 1700 • Motor 8", 63-75 kW (MMS 8000 / Franklin 8") • 11 kg	96937476		
SP77-22 SP95-18 to 20	SP77-14 SP77-15 SP95-12 SP95-13	• d254 (270) × 2000 • Motor 8", tot 92 kW (MMS 8000 / Franklin 8") • 13.4 kg	96937477		
SP77-19 to 20 SP95-15 to 17	SP95-11	• d285 (300) × 1500 • Motor 10", tot 75 kW (MMS 10000) • • 11.4 kg	96937507	97942269 d285 × 385 2.7 kg	97695337 (1 set = 3 beugels) 10.1 kg H225, b410, B460, Ø11
SP77-22 SP95-18 to 20	SP95-12 SP95-13	• d285 (300) × 2000 • Motor 10", 92 kW (MMS 10000) • 15.1 kg	96937508		
SP125-1-A SP125-1 SP125-2-AA SP160-1-A SP160-1	SP125-1-A SP125-1 SP160-1-A	• d254 (270) × 1000 • Motor 6", tot 18.5 kW (MS 6000) • 6.7 kg	96937441	97942263 d256 × 325 1.9 kg	96957548 (1 set = 2 beugels) 3.4 kg H200, b380, B430, Ø11
SP125-2-A SP125-2 SP125-3/A/AA SP160-2/A/AA SP160-3-AA	SP125-2-AA SP125-2-A SP125-2 SP160-1 SP160-2-AA	• d254 (270) × 1250 • Motor 6", tot 30 kW (MS 6000) • 8.3 kg	96937443		
SP125-3/3A SP125-4/A/AA SP160-2 SP160-3/A/AA	SP125-3-AA SP125-3-A SP160-2-A SP160-2 SP160-3-AA	• d254 (270) × 1700 • Motor 6", 26-37 kW (MMS6) • 11.4 kg	96937320		96957560 (1 set = 3 beugels) 5.2 kg H200, b380, B430, Ø11
SP125-4/A/AA SP125-5-A/AA SP160-3-A SP160-4-A/AA	SP125-3-AA SP125-3-A SP125-3 SP160-2-A to 2 SP160-3-AA	• d254 (270) × 1700 • Motor 6", 37-45 kW (Franklin 6") • 11.4 kg	96937450		

Tarieven geldig vanaf 1 januari 2026 in België en Groothertogdom Luxemburg. Grundfos houdt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen in de prijslijst zonder voorafgaand bericht. Recupel kosten zullen gefactureerd worden in overeenstemming met de Recupel wetgeving inzake leveringen in België.

Koelmantels

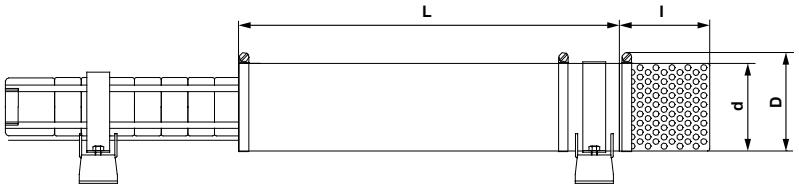


Steunbeugels

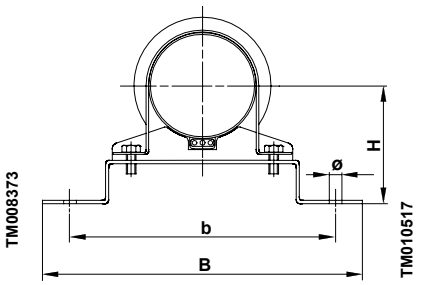


Pomptype		Koelmantels		Filter	Steunbeugels
50 Hz	**60 Hz**	**Afmetingen, d (D) × L Motortype, P2 Gewicht**	**Artikel**	**Artikel Afmetingen d × l Gewicht**	**Artikel Beschrijving**
SP125-4/A/AA SP125-5/A/AA SP125-6-AA/6-A SP160-3/3-A SP160-4/A/AA SP160-5-AA/5-A	SP125-3-AA SP125-3-A SP125-3 SP125-4-AA SP125-4-A SP160-3-AA SP160-3-A SP160-3	• d285 (300) × 1500 • Motor 8", 37-55 kW (MMS 8000 / Franklin 8") • 11.4 kg	96937478		
SP125-6 SP125-7/A/AA SP125-8/A/AA SP160-5 SP160-6/A/AA SP160-7-AA	SP125-4 SP125-5-AA SP125-5-A SP125-5 SP125-6-AA SP160-4-AA SP160-4-A SP160-4	• d285 (300) × 1700 • Motor 8", 63-75 kW (MMS 8000 / Franklin 8") • 12.8 kg	96937479	97942269 d285 × 385 2.7 kg	96957595 (1 set = 3 beugels) 10.1 kg H225, b410, B460, Ø11
SP125-9/A/AA SP125-10/A/AA SP125-11 SP160-7/A SP160-8/A/AA SP160-9/A/AA SP160-10-AA	SP125-6-A/-6 SP125-7-AA SP125-7-A SP125-7 SP160-5-AA SP160-5-A SP160-5 to 6	• d285 (300) × 2250 • Motor 8", tot 92-110 kW (MMS 8000 / Franklin 8") • 16.8 kg	96937487		
SP125-7/A/AA SP125-8/A/AA SP125-9/A/AA SP125-10/A/AA SP160-6/6-A SP160-7/A/AA SP160-8/A/AA	-	• d330 (350) × 1700 • Motor 10", 75-92 kW (MMS 10000) • 14.4 kg	96937510	97942268 d330 × 385 1.9 kg	96957597 (1 set = 3 beugels) 10.5 kg H225, b410, B460, Ø11
-	SP125-8 to 10 SP160-7 to 8	• d285 (300) × 2600 • Motor 8", tot 150 kW (Franklin 8") • 19.1 kg	96937503	97942269 d285 × 385 2.7 kg	96957595 (1 set = 3 beugels) 10.1 kg H225, b410, B460, Ø11
SP125-12 to 13 SP160-8 to 9/A/AA SP160-10/A SP160-11	96507609 (2502.0261.260)	• d330 (350) × 2000 • Motor 10", tot 132 kW (MMS 10000) • 17.2 kg	96937522	97942268 d330 × 385 1.9 kg	96957597 (1 set = 3 beugels) 10.5 kg H225, b410, B460, Ø11
SP125-14 to 17 SP160-12 to 14	SP125-10 to 11 SP160-8 to 9	• d330 (350) × 2500 • Motor 10", tot 147-170 kW (MMS 10000) • 21.2 kg	96937524		96957595 (1 set = 3 beugels) 10.1 kg H225, b450, B460, Ø11
-	SP125-11 to 13 SP160-9 to 10	• d380 (400) × 2000 • Motor 12", tot 190 kW (MMS 12000) • 19.6 kg	96937555	97942272 d380 × 385 4.1 kg	96957599 (1 set = 3 beugels) 12.1 kg H270, b550, B600, Ø11
SP160-15	-	• d380 (400) × 2250 • Motor 12", 190 kW (MMS 12000) • 21.9 kg	96937529		

Koelmantels

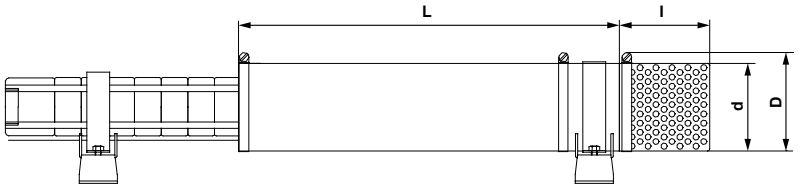


Steunbeugels

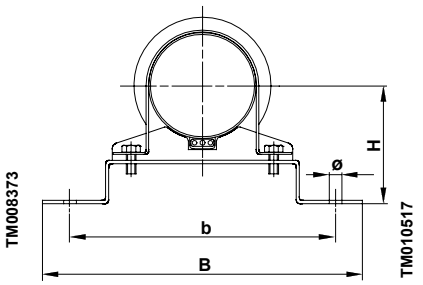


Pomptype		Koelmantels		Filter	Steunbeugels
50 Hz	**60 Hz**	**Afmetingen, d (D) × L Motortype, P2 Gewicht**	**Artikel**	**Artikel Afmetingen l d × Gewicht**	**Article Beschrijving**
SP215-1-A SP215-1 SP215-2-AA	SP215-1-A SP215-1	• d330 (350) × 1250 • Motor 6", tot 30 kW (MS 6000) • 10.6 kg	96937446		96958364 (1 set = 2 beugels) 10.0 kg H250, b500, B550, Ø11
SP215-2-AA SP215-2A	SP215-1	• d330 (350) × 1800 • Motor 6", 30-37 kW (MMS6) • 16.5 kg	96937321		
SP215-2-A SP215-2	SP215-2-AA	• d330 (350) × 1800 • Motor 6", 37-45 kW (Franklin 6") • 16.5 kg	96937451		
SP215-2-A SP215-2 SP215-3-AA SP215-3-A SP215-3 SP215-4-AA SP215-4-A SP215-4	SP215-2 SP215-2A SP215-2AA SP215-3-AA	• d330 (350) × 1800 • Motor 8", tot 75 kW (MMS 8000 / Franklin 8") • 14.6 kg	96937480		
SP215-5-AA SP215-5-A SP215-5 SP215-6-AA SP215-6-A	SP215-3-A SP215-3 SP215-4-AA SP215-4-A SP215-4	• d330 (350) × 2250 • Motor 8", tot 110 kW (MMS 8000 / Franklin 8") • 19.1 kg	96937488	97942268 d330 × 385 1.9 kg	
SP215-7-AA SP215-7-A SP215-7	SP215-5-AA SP215-5-A	• d330 (350) × 2500 • Motor 8", 130 kW (Franklin 8") • 21.1 kg	96937490		96957555 (1 set = 3 beugels) 10.7 kg H250, b500, B550, Ø11
SP215-8-AA SP215-8-A SP215-8	SP215-5	• d330 (350) × 2700 • Motor 8", 150 kW (Franklin 8") • 22.8 kg	96937491		
SP215-4-AA SP215-4-A SP215-4 SP215-5-AA SP215-5-A SP215-5	-	• d330 (350) × 1800 • Motor 10", tot 92 kW (MMS 10000) • 16.5 kg	96937526		
SP215-6-AA SP215-6-A SP215-6 SP215-7-AA SP215-7-A SP215-7	SP215-5-AA SP215-5-A	• d330 (350) × 2250 • Motor 10", tot 132 kW (MMS 10000) • 19.1 kg	96937527		
SP215-8-AA SP215-8-A SP215-8 SP215-9-AA SP215-9-A SP215-9	SP215-5 SP215-6-AA SP215-6-A SP215-6	• d330 (350) × 2500 • Motor 10", tot 170 kW (MMS 10000) • 21.2 kg	96937528		

Tarieven geldig vanaf 1 januari 2026 in België en Groothertogdom Luxemburg. Grundfos houdt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen in de prijslijst zonder voorafgaand bericht. Recupel kosten zullen gefactureerd worden in overeenstemming met de Recupel wetgeving inzake leveringen in België.

Koelmantels

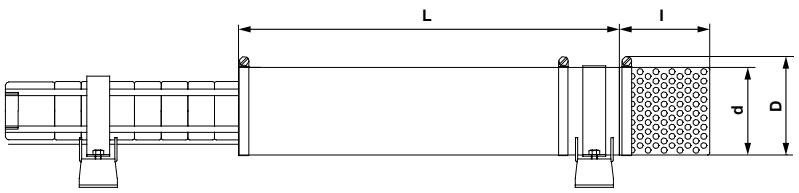

Steunbeugels

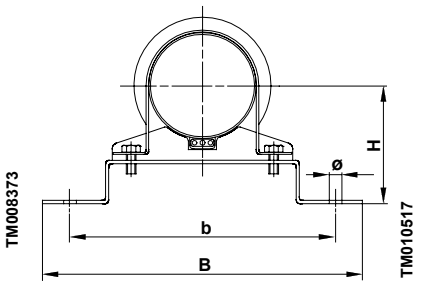

Pomptype		Koelmantels		Filter	Steunbeugels
50 Hz	**60 Hz**	**Afmetingen, d (D) × L Motortype, P2 Gewicht**	**Artikel**	**Artikel Afmetingen d × l Gewicht**	**Article Beschrijving**
SP215-7-AA SP215-7-A SP215-7 SP215-8-AA SP215-8-A SP215-8 SP215-9-AA SP215-9-A SP215-9 SP215-10-AA SP215-10-A SP215-10	SP215-6-AA SP215-6-A SP215-6 SP215-7-AA SP215-7-A SP215-7	• d380 (400) × 2250 • Motor 12", tot 190 kW (MMS 12000) • 21.9 kg	96937531	97942272 d380 × 385 4.0 kg	96957600 (1 set = 3 beugels) 12 kg H270, b550, B600, Ø11
SP215-11	-	• d380 (400) × 2500 • Motor 12", 220 kW (MMS 12000) • 24.2 kg	96937553		


Hernieuwbare energie



Zonneselectie was nog nooit zo gemakkelijk

Juiste dimensionering, selectie en installatie vanaf het begin zorgen voor een verrassend snelle terugverdientijd

Om optimaal te profiteren van de lage levenscycluskosten die een Grundfos zonne-pompsysteem kan bieden, is een juiste dimensionering, selectie en installatie van essentieel belang. De Grundfos Product Center is een online zoek- en dimensioneringstool die u helpt de juiste pomp te kiezen voor installatie of vervanging, of informatie te vinden over pompen die u al heeft. Een basisdimensionering van een zonnepomp vereist slechts drie invoerwaarden: opvoerhoogte, dagelijkse waterbehoefte en locatie. Op basis hiervan kunnen we snel de meest energie-efficiënte oplossing voor uw behoeften bepalen en aanbevelen.

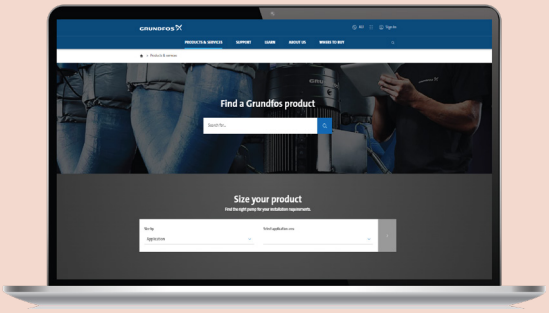


Voor meer op maat gemaakte en geavanceerde behoeften zijn er opties beschikbaar voor aanbevelingen voor retrofit, berekening van levenscycluskosten, door de gebruiker gedefinieerd zonnepaneel en nog veel meer - het kan zelfs rekening houden met de schommelingen in beschikbare zonne-energie op basis van de locatie van uw installatie.

GO Solar App

Met de Grundfos GO Solar app krijgt u snel en eenvoudig de dimensionering van een zonne-pompsysteem, ongeacht uw locatie, internetverbinding of toepassingsbehoeften.

Dimensioneer op drie verschillende manieren:

- Dimensioneer op basis van een pomp die u op voorraad heeft of op de klus
  Mis nooit meer een bestelling
- Dimensioneer op basis van het aantal zonnepanelen
  Voldoe altijd aan de ruimte- of budgetvereisten van de toepassing
- Dimensioneer op basis van uw toepassingsbehoeften
  Zorg ervoor dat de pomp op maat is gemaakt voor de klus

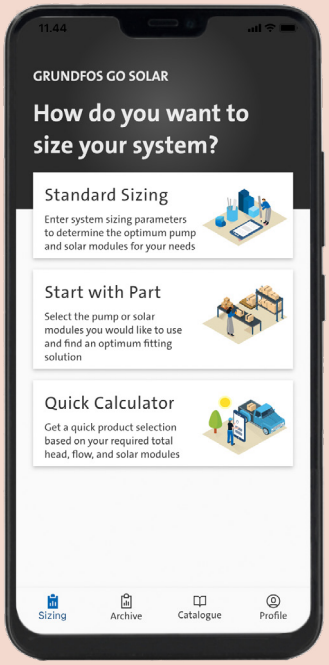

Download on the App Store

GET IT ON Google Play

Download vandaag nog de GO SOLAR APP voor IOS en Android

SQFlex Base Mount Anodes

De Grundfos SQFlex-pomp heeft sinds de introductie in 2002 bewezen een uitstekende prestatie te leveren in een breed scala aan zonnetoepassingen.

Bij installatie in agressieve wateromstandigheden, zoals bij het verpompen van water met een hoog zoutgehalte, kan het roestvrij staal worden aangetast, waardoor de levensduur van het product wordt verkort.

Om de pomp te beschermen tegen de effecten van corrosie in agressieve wateromstandigheden, heeft Grundfos een anode voor montage op de basis geïntroduceerd.



ONDERHOUD

- Inspecteer na 6 maanden om slijtage te bepalen
- Implementeer een onderhoudsprogramma
- Anodes moeten na verloop van tijd worden vervangen (uitgeputte anodes bieden geen corrosiebescherming)
- Pompen moeten tijdens alle daglichturen draaien om stilstaand water te voorkomen
- Zorg voor een goede aarding om ongewenste gelijkstroomstromen te voorkomen
- Voor meer informatie kunt u contact opnemen met uw Grundfos Account Manager.

Bronpompen op zonne-energie

Dit gedeelte van het Grundfos Product Prijzenboek beslaat het volledige assortiment duurzame bronpompen. Voor prijzen van op maat gemaakte pompen buiten ons standaard assortiment kunt u contact opnemen met uw Grundfos Account Manager of uw dichtstbijzijnde Grundfos Verkoopkantoor.



SQFlex is het perfecte duurzame, betrouwbare en kostenefficiënte alternatief voor onregelmatige, kostenintensieve watervoorzieningsoplossingen op afgelegen locaties. Het biedt individuele oplossingen voor waterproblemen waar conventionele watervoorzieningssystemen falen of eenvoudigweg niet kunnen komen.

Het volledige SQF-pompenassortiment bestaat uit verschillende pompgroottes:

- 5 helikopterpompen voor hoge opvoerhoogtes en lage stromen
- 8 centrifugaalpompen voor ondiepe opvoerhoogtes en hoge stromen
- 3 centrifugaalpompen voor middelgrote opvoerhoogtes en middelgrote stromen

"betrouwbaar en kostenefficiënt alternatief voor onregelmatig kostenintensieve water leveringsoplossingen"

EIGENSCHAPPEN & VOORDELEN

- Vrijwel onderhoudsvrij
- Bescherming tegen drooglopen
- Breed spanningsbereik op AC/DC stroom
- Gebruik op zonne-energie, netstroomgenerator en reservebatterij

TOEPASSINGEN

- Agri- en Horticultuur
- Drukverhoging
- Watervoorziening voor niet aan het net gekoppelde huizen
- Watertransport
- Tuinbouw-, Landbouw- en Gemeentelijke zonne-oplossingen
- Watervoorziening
- Ontwatering en Fonteinen

SQFlex zonne-energie met CU 202 en niveausensor

De SQFlex zonne-energie installatie maakt het mogelijk om met zonne-energie water op te slaan in een tank. De SQFlex-installaties met een tank worden gebruikt in de volgende gevallen:

- Waterdistributie is 's nachts nodig
- Tijdens korte periodes is de zonneschijn onvoldoende om de pomp te laten werken
- Een reserve waterbron is nodig

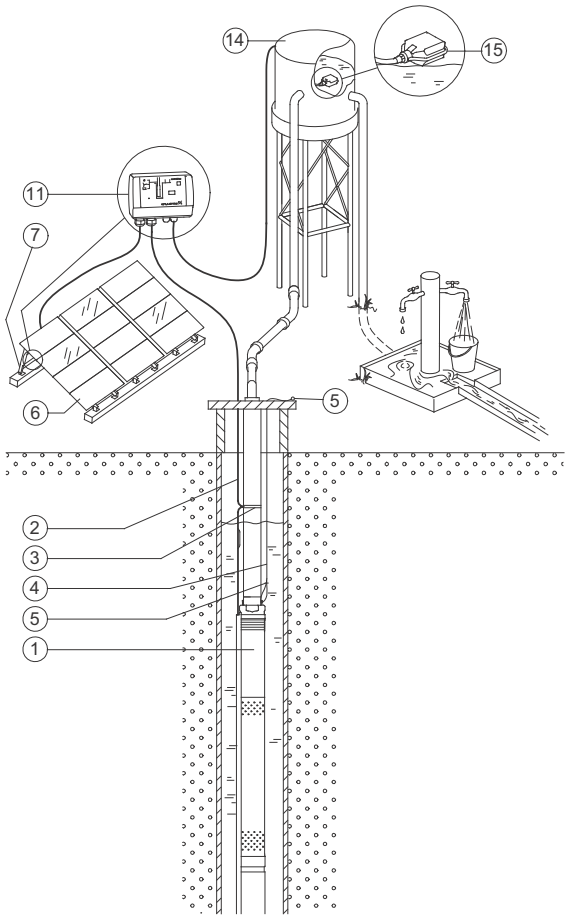


Fig. 7 SQFlex zonne-energie met CU 202 en niveausensor

Pos.	Beschrijving
1	SQF-pomp
2	Onderwater kabel
3	Kabelklem
4	Hijskabel
5	Hijskabelklem
6	Zonnepanelen
7	Montagesysteem voor zonnepanelen
11	CU 202 SQFlex besturingsmodule
14	Tank
15	Niveausensor

SQFlex zonne-energie met generator

Tijdens periodes van beperkte zonneschijn zorgt de SQFlex zonne-installatie voor een betrouwbare watervoorziening. De installatie is via de IO 101 verbonden met een externe generator.

Het systeem schakelt automatisch in bedrijf:
- via de generator wanneer
  - de energieopbrengst van de zonnepanelen te laag is
- via de zonnepanelen wanneer
  - de generator handmatig is gestopt of
  - de generator geen brandstof meer heeft

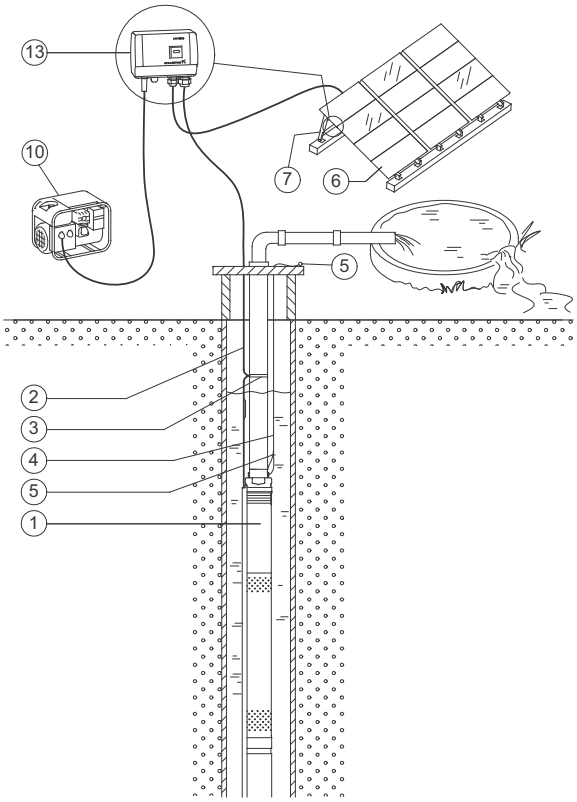


Fig. 8 SQFlex zonne-energie met generator

Pos.	Beschrijving
1	SQF-pomp
2	Onderwater kabel
3	Kabelklem
4	Hijskabel
5	Hijskabelklem
6	Zonnepanelen
7	Montagesysteem voor zonnepanelen
10	Diesel- of benzinegenerator
13	IO 101 SQFlex schakelkast

Tarieven geldig vanaf 1 januari 2026 in België en Groothertogdom Luxemburg. Grundfos houdt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen in de prijslijst zonder voorafgaand bericht. Recupel kosten zullen gefactureerd worden in overeenstemming met de Recupel wetgeving inzake leveringen in België.

SQFlex zonne-energie met CU 202 en generator

Tijdens periodes met beperkte zonneschijn zorgt de SQFlex zonne-installatie voor een betrouwbare watervoorziening.
De watervoorziening wordt verzorgd door een diesel- of benzinegenerator die via de IO 101 met de installatie is verbonden.
De installatie start automatisch wanneer de generator wordt gestart.
Als de generator handmatig wordt gestopt of geen brandstof meer heeft, schakelt de IO 101 automatisch terug naar zonne-energie.

Het systeem schakelt automatisch in bedrijf:
- via de generator wanneer
  - de energieopbrengst van de zonnepanelen te laag is

- via de zonnepanelen wanneer
  - de generator handmatig is gestopt of
  - de generator geen brandstof meer heeft

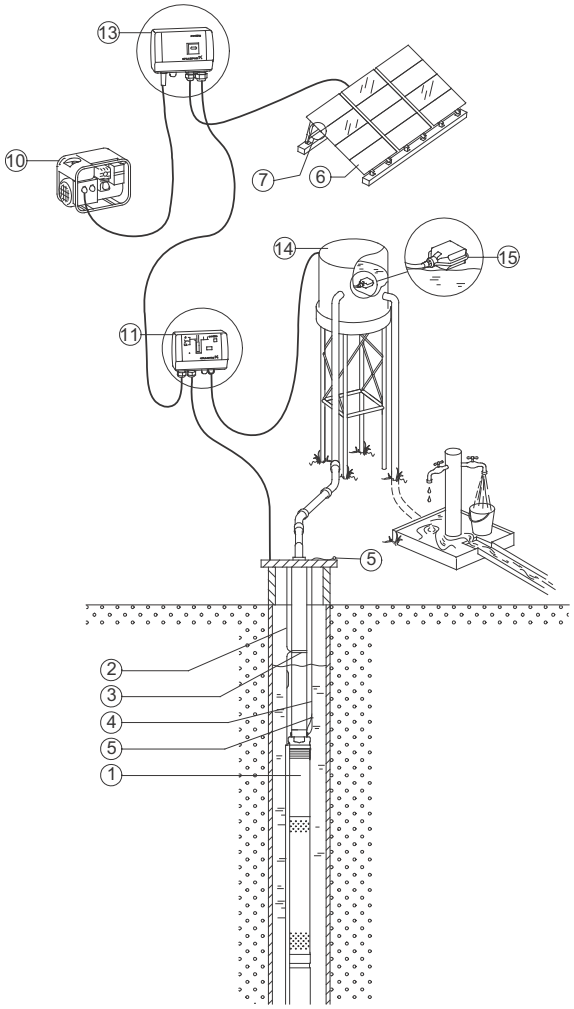


Fig. 9 SQFlex zonne-energie met CU 202 en generator

Pos.	Beschrijving
1	SQF-pomp
2	Onderwater kabel
3	Kabelklem
4	Hijskabel
5	Hijskabelklem
6	Zonnepanelen
7	Montagesysteem voor zonnepanelen
10	Diesel- of benzinegenerator
11	CU 202 SQFlex bedieningsmodule
13	IO 101 SQFlex schakelkast
14	Tank
15	Niveausensor

SQFlex zonne-energie met noodaccu's

Tijdens periodes met beperkte zonneschijn zorgt de SQFlex zonne-installatie voor een betrouwbare watervoorziening. De watervoorziening wordt verzorgd door noodaccu's die via een laadregelaar met de installatie zijn verbonden. De installatie is aangesloten zoals weergegeven in fig. 10.

- De elektriciteit geleverd door de aangesloten zonne-panelen produceert een minimum van 60 Vdc en een maximum van 110 Vdc.
- De stroom van de zonnepanelen gaat door een 48 Vdc laadregelaar die het vermogen naar de accu's reguleert.
- Vanuit de laadregelaar gaat de stroom naar een groep accu's met geschikte capaciteit, in serie geschakeld om een (nominale) uitgang van 48 Vdc te bereiken.
- De stroom wordt uit de accu gehaald en via een CU 202 -module geleid. Optie: Een IO 50 of IO 101 moet worden geïnstalleerd om de ontkoppeling van de gelijkspanning mogelijk te maken. Als een IO 101-module is geïnstalleerd, is het mogelijk om een generator aan de installatie toe te voegen.
- De stroom gaat van de CU 202 naar de SQFlex-pomp

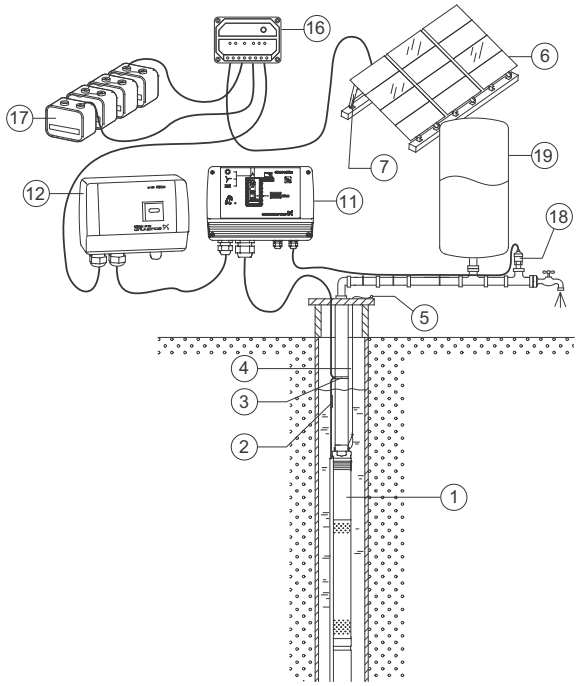


Fig. 10 SQFlex zonne-energie met noodaccu's

Pos.	Beschrijving
1	SQF-pomp
2	Onderwater kabel
3	Kabelklem
4	Hijskabel
5	Hijskabelklem
6	Zonnepanelen
7	Montagesysteem voor zonnepanelen
11	CU 202 SQFlex bedieningsmodule
12	IO 101 SQFlex schakelkast (optioneel)
16	Laadregelaar
17	Accu's
18	Druksensor
19	Drukvat

Opmerking : Raadpleeg de dimensioneringstool om het aantal benodigde zonnepanelen te bepalen. Zie Grundfos Product Center.

Tarieven geldig vanaf 1 januari 2026 in België en Groothertogdom Luxemburg. Grundfos houdt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen in de prijslijst zonder voorafgaand bericht. Recupel kosten zullen gefactureerd worden in overeenstemming met de Recupel wetgeving inzake leveringen in België.

SQFlex Wind

Het SQFlex windmodel gebruikt uitsluitend wind als energiebron om de pomp aan te drijven. Deze installatie is geschikt voor gebieden waar de wind bijna continu gedurende een bepaalde periode waait. Aangezien het geluid van de turbine toeneemt met de windkracht, wordt het afgeraden om een windturbine in de buurt van een woning te installeren.




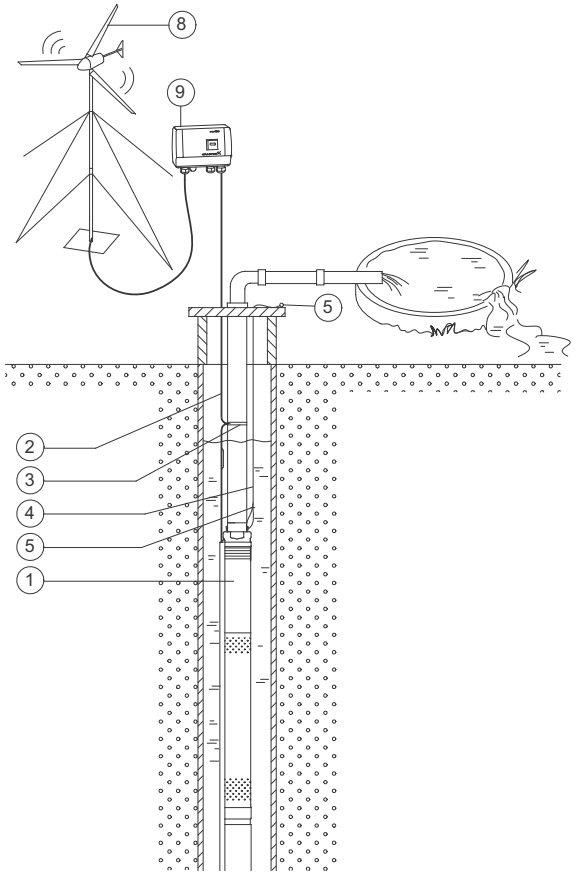



Fig. 11 SQFlex Wind


Pos.	Beschrijving
1	SQF-pomp
2	Onderwater kabel
3	Kabelklem
4	Hijskabel
5	Hijskabelklem
8	Windturbine
9	IO 102 SQFlex beschermingskast

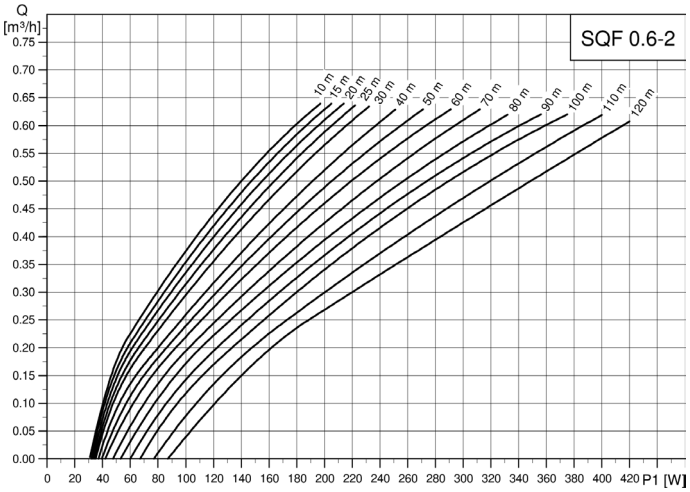

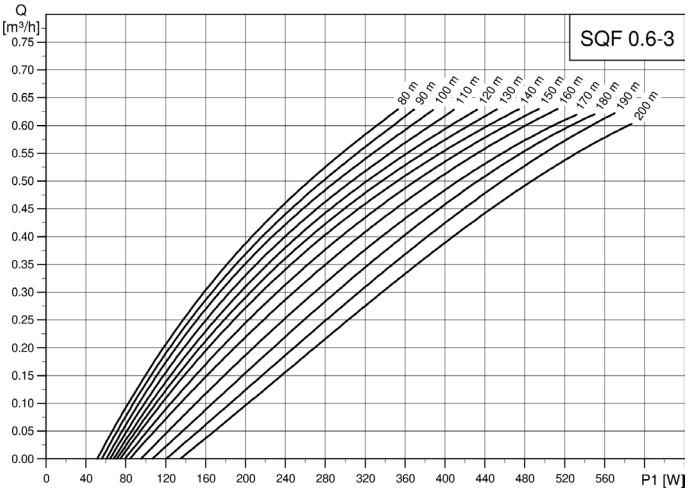

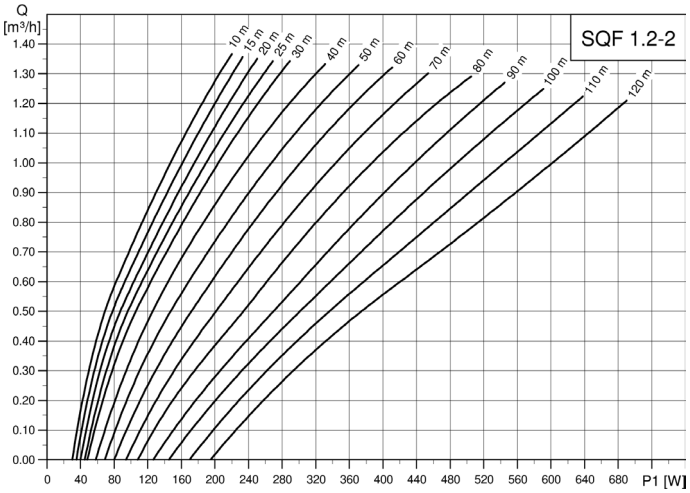

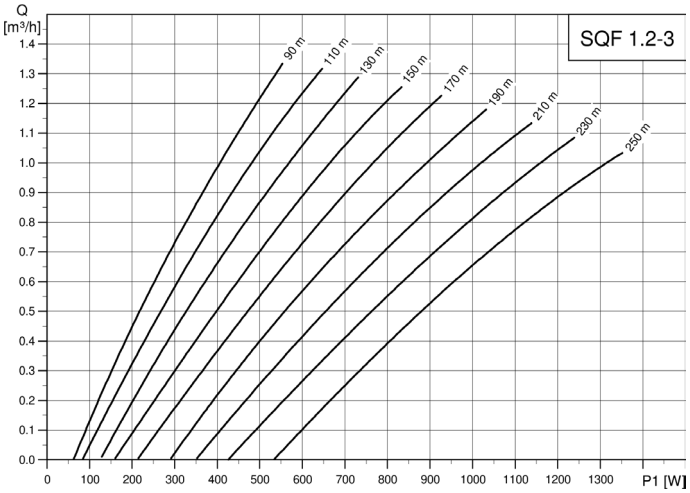

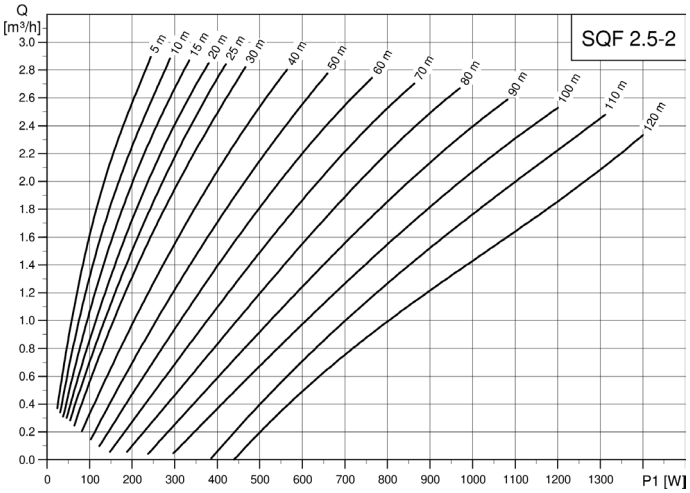

Tarieven geldig vanaf 1 januari 2026 in België en Groothertogdom Luxemburg. Grundfos houdt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen in de prijslijst zonder voorafgaand bericht. Recupel kosten zullen gefactureerd worden in overeenstemming met de Recupel wetgeving inzake leveringen in België.

SQ FLEX: ZONNE-ENERGIE BRONPOMPEN'




Het Grundfos SQFlex systeem is een betrouwbaar watertoevoer systeem gebaseerd op duurzame energiebronnen (zonnepanelen, windmolen,...) en bestaat o.a. uit een SQF bronpomp met geïntegreerde beveiligingen:


- Droogloop beveiliging, met geïntegreerde niveau electrode geplaatst op de motorkabel 0.3 tot 0.6 meter boven de pomp (afhankelijk van het model)
- Overspanningsbeveiliging (DC 438 V - 318 V AC) volgens EN 61000-4-5
- Bescherming tegen te lage toeren : als het toerental onder de 500 rpm komt, stopt de motor automatsch 30 seconden & zal automatisch herstarts proberen
- Temperatuurbeveiliging: als de motortemperatuur stijgt tot boven de +85°C stopt de motor automatisch en zal pas weer herstarten als de temperatuur zakt tot onder de +75°C


Vloeistoftemperatuur : 0 °C tot +40 °C.
Beschermingsklasse : IP 68
Elektrische besturing : IO 50, IO 101, IO 102 en CU 202
Elektrisch vermogen : Iedere spanning vanaf 1 x 90-240 V - 10 %/+ 6 %, 50/60 Hz,VAC of 30-300 VDC en maximum 8,4A


MPG WF


Leiding zuigzijde	Inlaat	Boorgat (mm)	I [A]	Kabel [m]	P1 [kW]	Type	Artikel nr.	Prijs
AISI 304								
Rp	11/4	3	8.4	2	1.40	**SQF 0.6-2**	95027324	**3.043,00**
						SQF 0.6-3	95027326	**3.043,00**
						SQF 1.2-2	95027328	**3.043,00**
						SQF 1.2-3	96834838	**3.040,00**
						SQF 2.5-2	95027330	**3.043,00**
AISI 316								
Rp	11/4	3	8.4	2	1.40	**SQF 0.6-2 N**	95027325	**3.193,00**
						SQF 0.6-3 N	95027327	**3.193,00**
						SQF 1.2-2 N	95027329	**3.193,00**
						SQF 1.2-3 N	96834839	**3.191,00**
						SQF 2.5-2 N	95027331	**3.193,00**

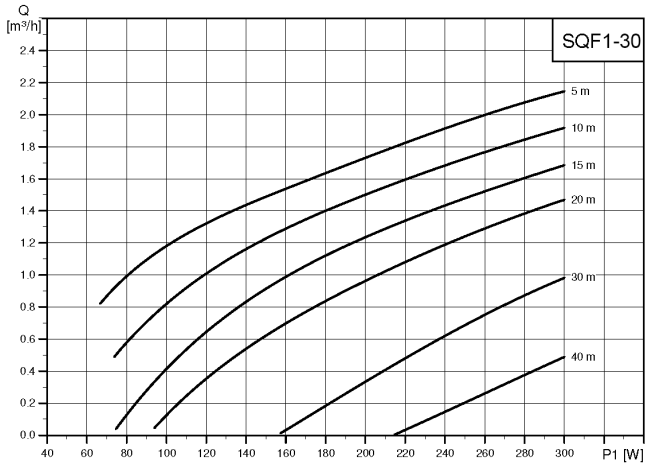


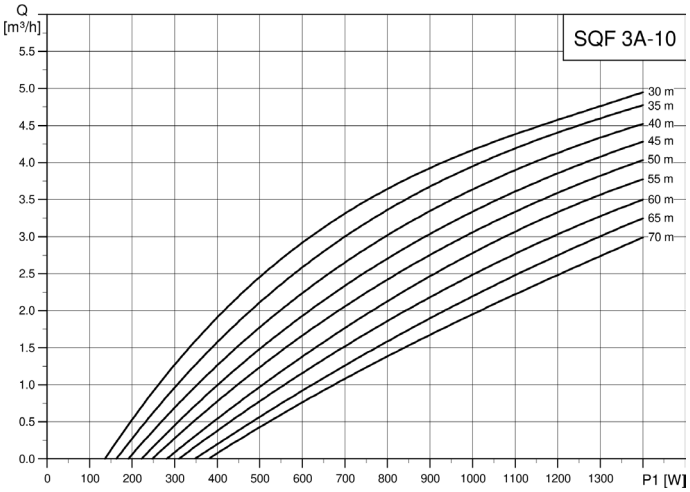

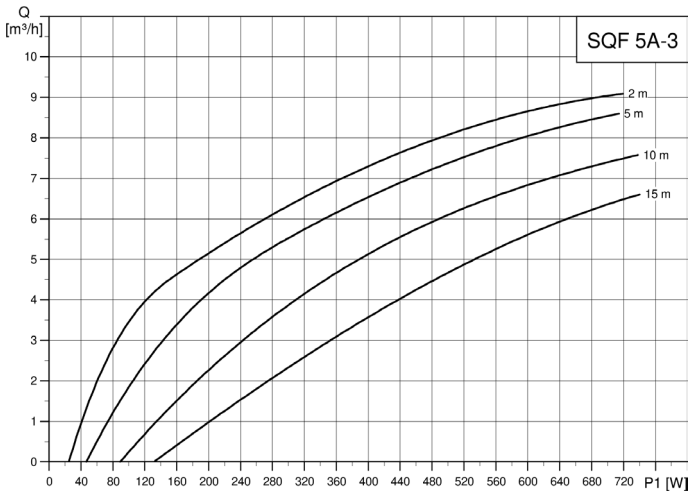

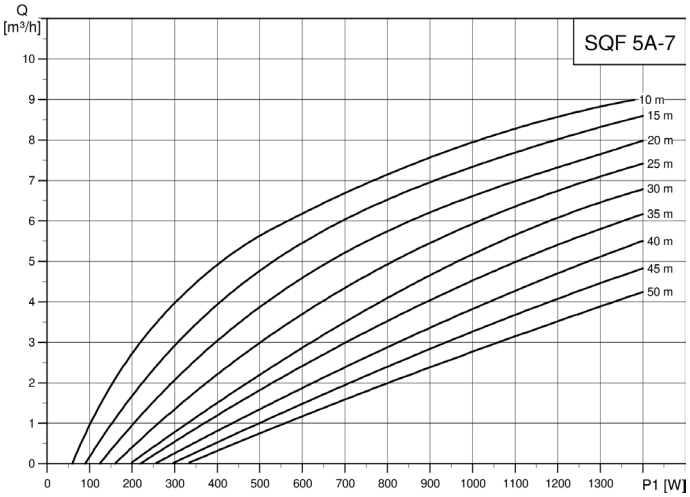

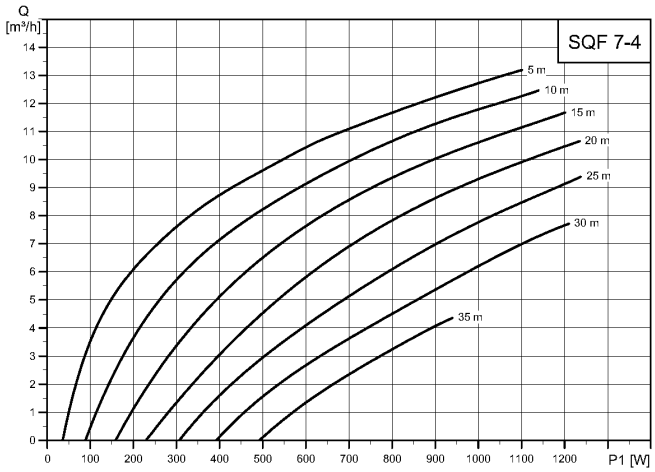

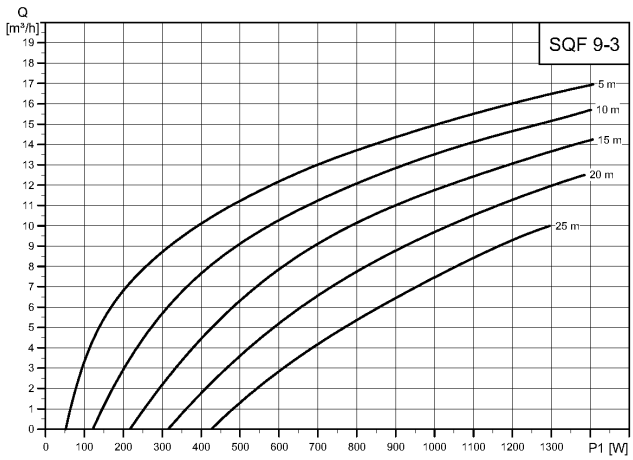

Tarieven geldig vanaf 1 januari 2026 in België en Groothertogdom Luxemburg. Grundfos houdt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen in de prijslijst zonder voorafgaand bericht. Recupel kosten zullen gefactureerd worden in overeenstemming met de Recupel wetgeving inzake leveringen in België.

SQ FLEX: 4 "ZONNE-ENERGIE BRONPOMPEN - CENTRIFUGAAL

Geschikt voor

- Tuinbouw zonne-oplossingen
- Landbouw zonne-oplossingen
- Gemeentelijke zonne-oplossingen
- Watervoorziening
- Ontwatering
- Fonteinen



Zonne energie bronpompen met ingebouwde omvormer voor zonne-, windenergie- en AC-energiebron.

Werkt op zowel AC- als DC-spanning.

MPG WF

Leiding zuigzijde	Inlaat	Boorgat (mm)	I [A]	Kabel [m]	P1 [kW]	Type	Artikel nr.	Prijs
AISI 304								
Rp	1 1/2	5	8.4	2	1.40	**SQF 5A-3**	95027338	**2.930,00**
						SQF 5A-7	95027342	**2.930,00**
	1 1/4					**SQF 7-4**	98979253	**2.927,00**
						SQF 3A-10	95027336	**2.930,00**
	2					**SQF 9-3**	98978826	**2.927,00**
						SQF 14-3	98979255	**2.927,00**
AISI 316								
Rp	1 1/2	5	8.4	2	1.40	**SQF 5A-3 N**	95027339	**3.076,00**
						SQF 5A-7 N	95027343	**3.076,00**
	1 1/4					**SQF 7-4 N**	98994902	**3.074,00**
						SQF 3A-10 N	95027337	**3.076,00**
	2					**SQF 9-3 N**	98994640	**3.074,00**
						SQF 14-3 N	98994933	**3.074,00**

SQ FLEX HOGE SNELHEID

SQ FLEX HOGE SNELHEID: ZONNE-ENERGIE BRONPOMPEN - CENTRIFUGAAL

Het Grundfos SQFLex Large systeem is een betrouwbaar watertoevoersysteem op basis van duurzame energiebronnen (bijv. Zonnepanelen) en bevat een SQF bronpomp met geïntegreerde motorbeveiliging.

Vloeistoftemperatuur: + 2 ° C tot + 40 ° C bij debiet voorbij de motor> 0,15 m/sec
pH: 5 tot 9
Zandbestendigheid: 50 gram/kubieke meter
Pompmateriaal: RVS AISI 316
Beschermingsklasse: IP 68
Elektrische schakelkasten: IO 50, IO101B, CU202
Elektrisch vermogen: Elke spanning van 1 x 90-240 Volt (-10% / + 6%, 50 Hz) VAC of 100-300 VDC, PE met maximale stroom 12A



MPG WF

Leiding zuigzijde	Inlaat	Boorgat (mm)	I [A]	Kabel [m]	P1 [kW]	Type	Artikel nr.	Prijs
AISI 304								
Rp	1 1/2	3	12.5	2	2.50	**SQF 5-70**	99465250	**3.677,00**
	1 1/4		8.4		0.35	**SQF 1-30**	98842452	**2.021,00**
			12.5		2.50	**SQF 3-105**	99858114	**3.695,00**
AISI 316								
Rp	1 1/4	3	8.4	2	0.35	**SQF 1-30 N**	98842517	**2.161,00**

Tarieven geldig vanaf 1 januari 2026 in België en Groothertogdom Luxemburg. Grundfos houdt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen in de prijslijst zonder voorafgaand bericht. Recupel kosten zullen gefactureerd worden in overeenstemming met de Recupel wetgeving inzake leveringen in België.

Zonnecontrole-eenheden

IO50



- Ontworpen voor het SQFlex systeem en het CRFlex-systeem
- Maakt handmatig starten en stoppen van de pomp mogelijk
- Fungeert als lasdoos voor noodzakelijke kabels
- Max 16 amps

IO101



- Maakt handmatig starten en stoppen van de pomp
- Maakt automatische omschakeling van generator naar zonne-energie mogelijk
- Max 8.4 amps
- Ontworpen voor het SQFlex-systeem & CRFlex-systeem

IO 101B



- Ontworpen voor het SQ Flex-systeem
- Maakt handmatig starten en stoppen van de pomp mogelijk
- Maakt automatische omschakeling van generator naar zonne-energie mogelijk
- MAX 12.5 amps

CU 200 (ALLEEN SQFLEX SYSTEMEN)



- Gecombineerde status- en besturingseenheid uitsluitend voor het SQFlex-systeem
- Toont het ingangsvermogen en de operationele status
- Maakt aansluiting van een niveauschakelaar of drukschakelaar mogelijk
- Max 8.4 amps
- Compatibel met SQ Flex tot 1.4 kW

DROOGOPGESTELDE ZONNE-ENERGIE POMPEN



Dit gedeelte van het Grundfos Product Prijzenboek beslaat het volledige assortiment van hernieuwbare opbouwproducten. Neem voor prijzen van op maat gemaakte pompen buiten ons standaard assortiment contact op met uw Grundfos Account Manager of uw dichtstbijzijnde Grundfos Verkoopkantoor.

Grundfos zonne-oppervlaktepompen bieden de perfecte duurzame, betrouwbare en kostenefficiënte alternatief voor onregelmatige watervoorzieningsoplossingen op afgelegen locaties.

Deze pompen bieden individuele oplossingen voor watervraagstukken waar conventionele watervoorzieningssystemen falen of simpelweg niet kunnen bereiken.

Hoewel de initiële investering, inclusief het zonnepaneel, hoger is, zijn de operationele kosten minimaal.

"Deze pompen bieden individuele oplossingen voor waterproblemen waar conventionele watervoorzieningssystemen falen of gewoonweg niet kunnen komen."

EIGENSCHAPPEN & VOORDELEN

- Bedrijfsspanning van 30 tot 300 VDC of 90 tot 240 VAC.
- De motor optimaliseert continu de snelheid naargelang het beschikbare ingangsvermogen bij aansluiting op een gelijkstroomvoeding
- Beveiliging tegen overspanning/ onderspanning

TOEPASSINGEN

- Tuinbouw zonne-oplossingen
- Landbouw zonne-oplossingen
- Gemeentelijke zonne-oplossingen
- Watervoorziening
- Ontwatering
- Fonteinen

CR FLEX: DROOGOPGESTELDE ZONNE-ENERGIE POMPEN



Het Grundfos CRFlex systeem is een complete verticale meerstraps pomp, met een MGFlex motor en een CRN of CRI pomphuis (RVS AISI 316 of 304).
De MGFlex permanent magneet motor met frequentie omvormer biedt een hoge efficiëntie met een breed regelgebied en ingebouwde beveiligingen:

- Thermische beveiliging tegen overbelasting en blokkeren (volgens IEC 60034-11)
- Overspanning en onderspanningsbeveiliging (geen aanvullend relais benodigd)

De MGFlex motor is uitgevoerd met een FM300 functiemodule en verschillende in- en uitgangen die gebruik in geavanceerde toepassingen mogelijk maken.

Drie analoge ingangen en één analoge uitgang. Twee digitale ingangen en twee configureerbare relais uitgangen. Twee Pt100/Pt1000 ingangenGENIbus aansluiting

Vloeistoftemperatuur: 0 °C tot 120 °C.
Beschermingsklasse: IP 55
Elektrische besturing: IO 50, IO 101 en CU 202
Elektrisch vermogen: 1 x 90-240 V - 10 %/+ 6 %, 50/60 Hz,VAC of 30-300 VDC en maximum 8,9A
Zandbehandeling: 20 gram / meter3

MPG WF

Leiding perszijde	Leidingdiam. perszijde	P2	I [A]	Type	Artikel nr.
FlexiClamp	32	0.75	4.6	**CRIF 1-9**	98414238
FlexiClamp	32	1.50	8.9	**CRIF 1-17**	98414701
FlexiClamp	32	0.75	4.6	**CRIF 3-5**	98414264
FlexiClamp	32	1.50	8.9	**CRIF 3-11**	98414709
FlexiClamp	32	0.75	4.6	**CRIF 5-2**	98414267
FlexiClamp	32	1.50	8.9	**CRIF 5-6**	98414724
FlexiClamp	50	0.75	4.6	**CRIF 10-1**	98414699
FlexiClamp	50	1.50	8.9	**CRIF 10-2**	98414726
FlexiClamp	50	1.50	8.9	**CRIF 15-1**	98414771
FlexiClamp	32	0.75	4.6	**CRNF 1-9**	98415280
FlexiClamp	32	1.50	8.9	**CRNF 1-17**	98415305
FlexiClamp	32	1.50	8.9	**CRNF 3-11**	98415330
FlexiClamp	32	0.75	4.6	**CRNF 5-2**	98415294
FlexiClamp	32	1.50	8.9	**CRNF 5-6**	98415331
FlexiClamp	50	0.75	4.6	**CRNF 10-1**	98415326
FlexiClamp	50	1.50	8.9	**CRNF 10-2**	98415335
FlexiClamp	50	1.50	8.9	**CRNF 15-1**	98415336

RSI

Dit gedeelte van het Grundfos Product Prijzenboek behandelt de Grundfos Renewable Solar Inverter (RSI).

De Grundfos Renewable Solar Inverter (RSI) is een off-grid omvormer die de gelijkstroom van het zonnepaneel omzet in wisselstroom voor de werking van de pomp.

RSI kan worden gebruikt in zowel nieuwe als bestaande systemen zolang de motorspecificaties compatibel zijn en is geschikt voor gebruik met een variabele frequentieregelaar.

RSI is compatibel met AC en DC. RSI kan worden aangesloten op het elektriciteitsnet of een generator als noodstroomvoorziening tijdens storingen van het zonnepaneel.



"RSI kan worden gebruikt in zowel nieuwe als bestaande systemen zolang de motorspecificaties compatibel zijn en geschikt zijn voor gebruik met een frequentieregelaar"

EIGENSCHAPPEN & VOORDELEN

- Setup wizard met Grundfos productbibliotheek
- Overspannings- en onderspanningsbeveiliging
- Beveiliging tegen overbelasting
- Onbelastingsbeveiliging
- Bedrijfsgeschiedenis geheugen
- Behuizingsklasse IP66

TOEPASSINGEN

Ontworpen voor zowel continue als intermitterende werking Geschikt voor diverse

Watervoorzieningssystemen, waaronder irrigatie

Kan worden gebruikt in bestaande systemen met bronpompen of droog opgestelde pompen, waardoor een zeer breed scala aan toepassingen mogelijk is en u kunt profiteren van duurzame energiebronnen met de mogelijkheid om het systeem te ondersteunen met het elektriciteitsnet of een generator.

RSI: DUURZAME OMVORMER OP ZONNE ENERGIE

De RSI is een omvormer op zonne energie die het DC vermogen vanuit de zonnepanelen kan omzetten naar AC vermogen als voeding naar de pomp toe. De RSI kan toegepast worden in nieuwe en in bestaande installaties, de enige voorwaarde is dat de pomp en motor geschikt moeten zijn voor gebruik met frequentie omvormers. De RSi kan gebruikt worden in installaties met Grundfos pompen CR, SP/SPE, NB, NK, MTR, CM en TP.



De RSI gecombineerd met diverse sensoren brengt de volgende functionaliteiten:

- maximum power point tracking (MPPT) DC conversie naar 3-fase AC
- aansluiting naar droogloop schakelaar
- aansluiting naar niveau schakelaar
- bedrijfs historie

Ingangs spanning (DC): 230-380 V or 400-800 V (volgens nominale uitgangs spanning)
Uitgangs spanning (AC): 3x208-240 V of 3x380-415 V
Motor vermogen: t/m 37 kW
Beschermingsklasse: IP 66

MPG WE

Spanning	P2	I [A]	IP-klasse	Artikel nr.
3 x 380-440V	2.20	6	66	99044348
	3.00	8	66	99044349
	4.00	10	66	99044350
	5.50	12	66	99044351
	7.50	16	66	99044352
	11.00	23	66	99044363
	15.00	31	66	99044364
	18.50	38	66	99044365
	22.00	46	66	99044366
	30.00	61	66	99044367
	37.00	72	66	99044368
	45.00	87	54	99648886
	55.00	105	54	99648887
	110.00	205	54	99648888
	132.00	261	54	99648889
	160.00	310	54	99648890
	250.00	460	54	99648892

dU/dt & sinewave filters

dU/dt & sinewave filters: Uitgangfilter IP20

Sinusfilters hebben een hoge filteringsgraad, wat resulteert in een hoge vermindering van de belasting van het motorisolatiesysteem. Tegelijkertijd verminderen ze het akoestische geluid van de motor. Motorverliezen worden verminderd doordat een sinusfilter de uitgangspulsen van de frequentieomvormer omzet in sinusvormig. Het resultaat is een sinusvormige stroom en verminderd motorgeluid.

Maximale kabellengte met sinusfilter is 300 m.

Uitgangsfilters worden gebruikt om de spanningsbelasting op de motorwikkelingen en de spanning op het motorisolatiesysteem te verminderen en om akoestische ruis van een frequentiegeregelde motor te verminderen.



MPG AI

Korte omschrijving	Artikel nr.
Sine Wave 200-500 410A IP23 130B3187	97775148
Sinewave 200-500V IP20 2,5/2,5/2/2A	96754941
Sinewave 200-500V IP23 510/483/383/315A	97775149
Sinewave 400V IP54 106A at 100Hz	99995652
Sinewave 400V IP54 115A at 100Hz	99995653
Sinewave 400V IP54 126A at 100Hz	99995655
Sinewave 400V IP54 150A at 100Hz	99995656

Tarieven geldig vanaf 1 januari 2026 in België en Groothertogdom Luxemburg. Grundfos houdt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen in de prijslijst zonder voorafgaand bericht. Recupel kosten zullen gefactureerd worden in overeenstemming met de Recupel wetgeving inzake leveringen in België.

POWERADAPT: POWER BLENDING SOLUTION

Grundfos PowerAdapt is de oplossing voor het toepassen van zonne-energie op het bestaande energienetwerk. Met deze oplossing kunt u zonne-energie als uw belangrijkste energiebron behouden en tegelijkertijd de garantie heeft van een stabiele werking.



- Mixen van AC- en DC-voedingsingang
- Vermogenmeters op net en Generator-set
- Beveiliging tegen wegvallen van een fase
- Uitschakeling bij te hoge temperatuur van het product
- Inschakelvertragingstimer
- Compatibiliteit met bewaking op afstand

MPG WE

Spanning	P2	I [A]
3 x 380-415V	7.50	16.0
	15.00	31.0
	37.00	72.0

Type	Artikel nr.
PowerAdapt	99886425
PowerAdapt	99886426
PowerAdapt	99886427

BESTURINGEN SQ FLEX / CR Flex / DROGE RUN SENSOR / Zinc Anode

BESTURINGEN SQ FLEX / CR Flex — MPG AS



Toepassing: Volledige serie SQ Flex / CR Flex
Beschermingsklasse: IP55
Temperatuursbereik: van -30°C tot +50°C
Maximum: 300 VDC, 265 VAC, 8,4A
IO 101: 50 Hz 1x115 VAC of 1x225VAC - 15% / + 10%

IO 50 - aan/uit-isolator

IO 101, 101B - schakelkast ontworpen om de stroomvoorziening van het systeem in- en uit te schakelen. IO 101 wordt gebruikt in door zonne-energie aangedreven systemen met een noodgenerator. IO 101 werkt met SQFlex- en CRFlex-pompen tot 1,4 kW. IO 101B werkt met elke SQFlex tot 2,5 kW.

CU 202 - bewakings- en regelunit voor SQFlex-pompen in zonne-energie toepassingen.

Korte omschrijving	Artikel nr.
CU 202	92799796
IO B schakelkast (generator 230V)	92622786
IO schakelkast (generator 115V)	96481502
IO schakelkast (generator 230V)	96475074

DROGE RUN SENSOR: Ondergedompelde down-droge droogloopsensor voor SP & RSI — MPG SD



Korte omschrijving	Artikel nr.
Elektrode	115041

Zinc Anode: Stalen constructies te beschermen tegen corrosie — MPG AS



Door op de buitenzijde van de pomp opofferanodes te bevestigen, wordt de pomp beschermd tegen corrosieve aantasting. De afmeting van de zinkanodes neemt in de loop van de tijd af en daarom moeten de anodes regelmatig worden vervangen.
De zinkanodeset bestaat uit 2 zinkanoden en een set bevestigingsmiddelen.

Afmetingen:
Diameter na montage: 125 mm
Minimale boorgatdiameter: 127 mm

Korte omschrijving	Artikel nr.
Anodeset met stuks	92836041

SQ FLEX VLOTTER — MPG SH




Poly vlotter ontworpen voor SQ Flex

Korte omschrijving	Artikel nr.
Niveauregeling compleet (aan/uit)	16650

Tarieven geldig vanaf 1 januari 2026 in België en Groothertogdom Luxemburg. Grundfos houdt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen in de prijslijst zonder voorafgaand bericht. Recupel kosten zullen gefactureerd worden in overeenstemming met de Recupel wetgeving inzake leveringen in België.

Afvalwaterpompen en toebehoren

DP | EF | SEG | SLV | SL1 | SEV | SE1 | S2 | DPK | DWK | SMD | SMG | AMG | SFG | SRG | PSR

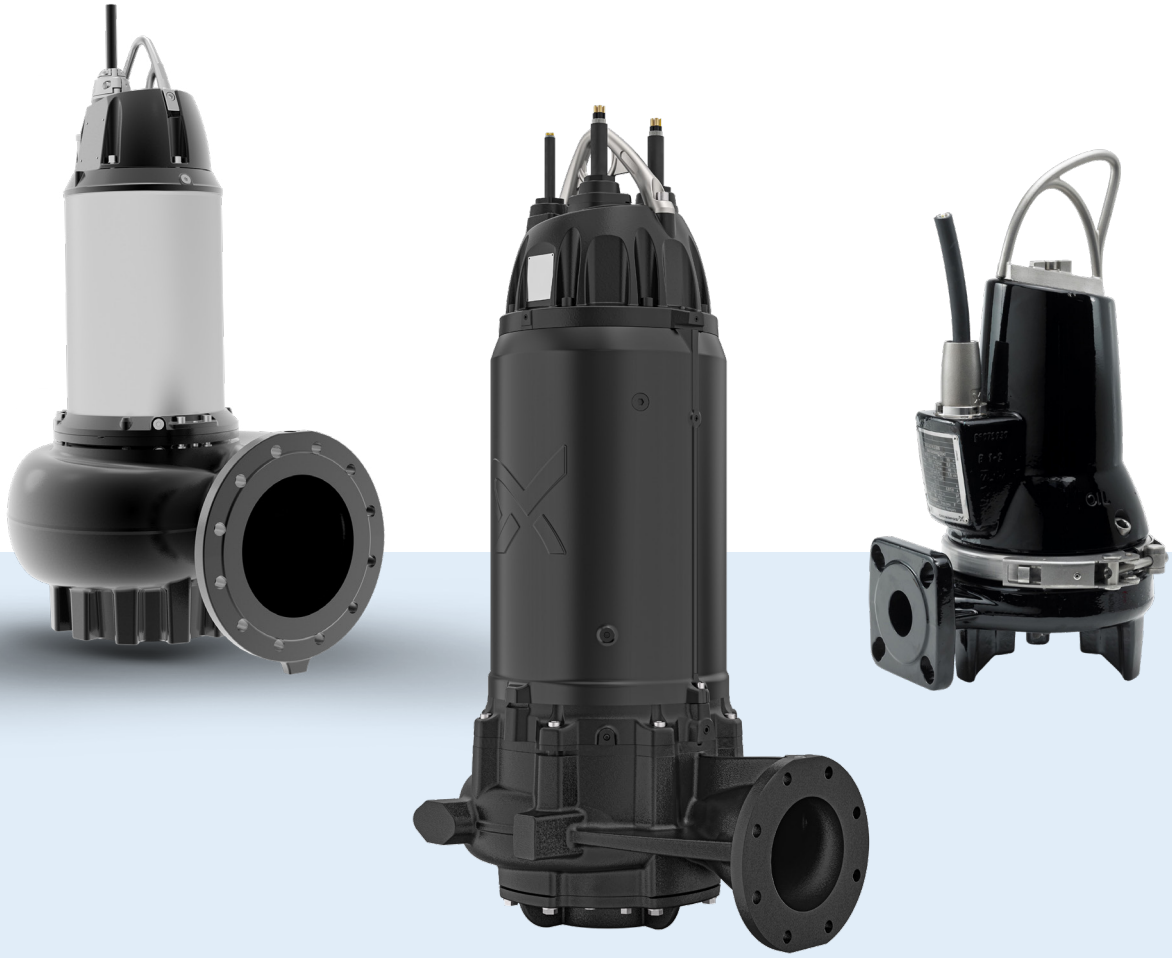

Wastewater Controls – Dedicated Controls

Bestuur tot zes pompen in afvalwater toepassingen in hoofd-, netwerk- en drukpompstations. Een reeks geavanceerde functies maakt systeemmetingen en berekeningen mogelijk, en integratie met andere monitoring-, regel- en energieoptimaliseringsapparatuur.

COMMUNICATIE

- Ondersteunt communicatie met bewakingsapparatuur of andere externe eenheden via een aantal verschillende fieldbus-protocollen
- Compatibel met Grundfos Connect
- Communicatie via bekabelde of draadloze (GPRS/GSM) netwerken naar SCADA- en BMS-systemen



COMPONENTEN

De belangrijkste onderdelen van het systeem Speciale Besturing zijn:

- CU 362 - besturingseenheid
- IO 351 - basis I/O-module
- IO 113 - beschermingsmodule voor pompensensoren
- SM 113 - sensormodule

EIGENSCHAPPEN & VOORDELEN

- De anti-verstoppingskenmerken van de spoel- en omkeerfunctie zijn uniek voor Speciale Besturingen, evenals de mogelijkheid voor continue energie-optimalisatie volgens de bedrijfsomstandigheden.
- Gebruiksvriendelijke display-interface met een intuïtieve en gemakkelijk te volgen installatiewizard en u kunt ook uw taal kiezen.
- Naast een uitgebreid scala aan basisfuncties kunnen gedefinieerde in- en uitgangen worden toegevoegd voor systeemfuncties die specifiek zijn voor het pompstation.

TOEPASSINGEN

- Transport van afvalwater
- Overstromingsbeheer
- Behandeling van afvalwater

Het monitoren en besturen van een rioolwaterpomp is nog nooit zo eenvoudig geweest

De LC 231 en LC 241 regelen automatisch uw pomp(en) aan en uit op basis van het vloeistofniveau met behulp van vlotterschakelaars, een niveausensor of sondes.

Flexibele controle - De dual pump control unit kan worden geconfigureerd om één of twee pompen te regelen voor het legen van putten of het vullen van tanks.

LC231:
- Enkele fase en 3-fase in één unit
- Tot 12 ampère voor de enkele versie
- Tot 9 ampère per pomp voor de dubbele versie

LC241:
- Enkele en 3-fase opties
- Ingebouwde versies met condensator voor SEG & EF 1~ pompen
- Direct-on-line (DOL) tot 7.5 kW
- Zachte start (SST) vanaf 5.5 kW en hoger
- Ster Driehoek (Star Delta)



Bluetooth® connectiviteit - Voor eenvoudige inbedrijfstelling en bewaking gebruikt u de Grundfos GO App op uw mobiele apparaat of tablet om via Bluetooth® verbinding te maken met de controle-eenheid.

Gebruik de Go App om:
- Vloeistofniveau te bewaken
- Alarmen te controleren en opnieuw in te stellen
- Een eenvoudige, begeleide installatiewizard
- Start-/stopniveaus, droogloopbeveiliging en motorbeveiliging in te stellen
- BMS-connectiviteit en externe bewaking beschikbaar

Configureerbare ingangen/uitgangen - Een aantal vrije ingangen en uitgangen biedt de mogelijkheid om extra sensoren toe te voegen.

Gemakkelijk af te lezen bedieningspaneel - Gebruik het bedieningspaneel van de eenheid om de algemene werking visueel te controleren, vloeistofniveaus in te stellen en alarmen te resetten.

APPLICATIONS

- Drainage, riool- of regenwaterapplicaties
- Voor huishoudelijke, commerciële en industriële toepassingen
- Voor zowel leeg- als vulfuncties

Overige afwateringspompen

Dit gedeelte van de Grundfos catalogus omvat slechts een deel van het assortiment kleine afvalwaterpompen. Om het volledige assortiment te verkennen, neemt u contact op met uw Grundfos-accountmanager of Grundfos State-kantoor.



Grundfos heeft een langdurige reputatie als wereldleider in het ontwerp en de fabricage van afvalwaterpompen van de hoogste kwaliteit. Ons uitgebreide assortiment kleine afvalwaterpompen omvat ontwerpkenmerken en innovaties die ons sterk onderscheiden van onze concurrenten.

Grundfos afvalwaterpompen bevatten innovatieve technologieën om te voldoen aan de uitdagingen van modern afvalwater en tegelijkertijd de hydraulische, elektrische en mechanische efficiëntie te maximaliseren.


"Ons uitgebreide assortiment kleine afwateringspompen omvat ontwerpkenmerken en innovaties die ons sterk onderscheiden van onze concurrenten."


EIGENSCHAPPEN & VOORDELEN


- Hoge drukcapaciteit
- Flexibele installatie
- Eenvoudig te onderhouden en te onderhouden


TOEPASSINGEN

- Draineren van ondergrondse bouwputten
- Draineren van industriële putten
- Draineren van regenwaterputten

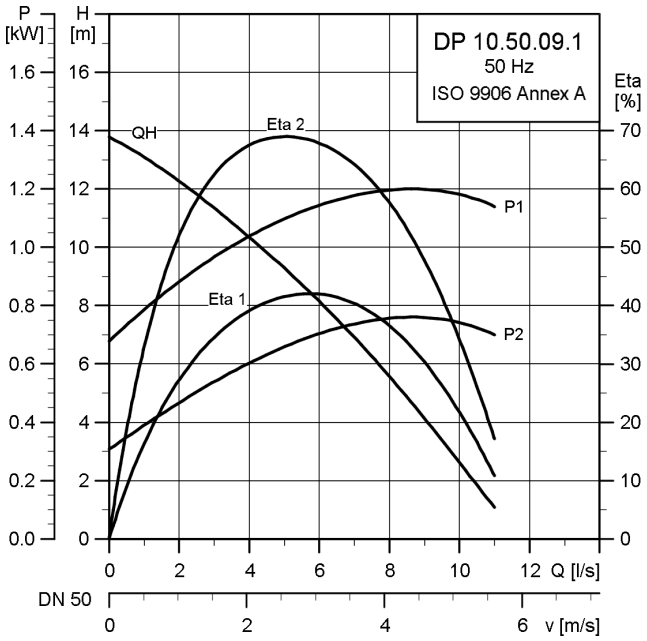
DP 10.50.09.1
50 Hz
ISO 9906 Annex A
P [kW]
H [m]
Eta [%]
QH
Eta 2
Eta 1
P1
P2
Q [l/s]
DN 50
v [m/s]

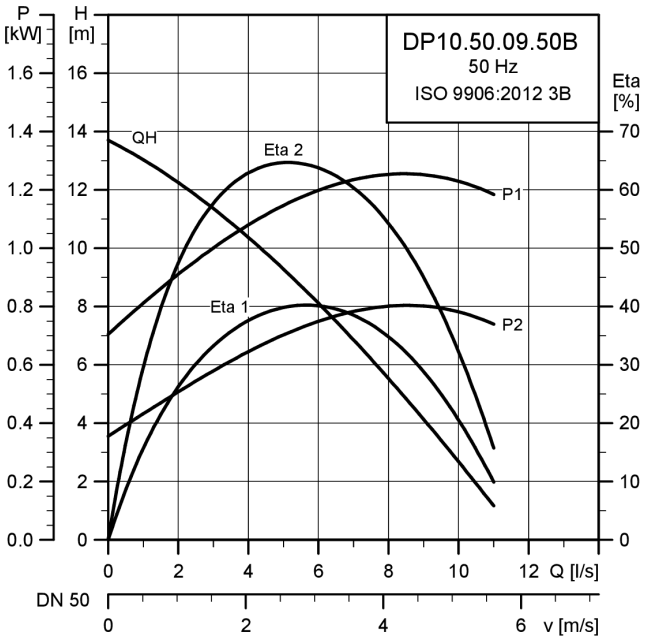
DP10.50.09.50B
50 Hz
ISO 9906:2012 3B
P [kW]
H [m]
Eta [%]
QH
Eta 2
Eta 1
P1
P2
Q [l/s]
DN 50
v [m/s]

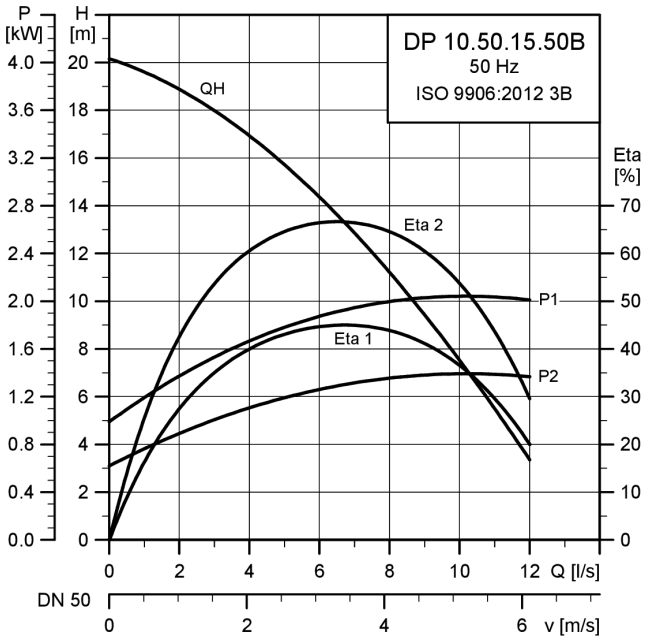
DP 10.50.15.50B
50 Hz
ISO 9906:2012 3B
P [kW]
H [m]
Eta [%]
QH
Eta 2
Eta 1
P1
P2
Q [l/s]
DN 50
v [m/s]

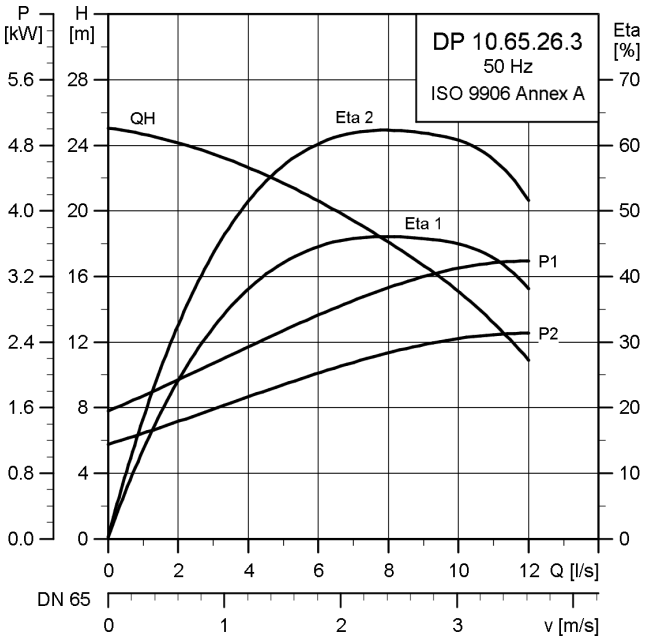
DP 10.65.26.3
50 Hz
ISO 9906 Annex A
P [kW]
H [m]
Eta [%]
QH
Eta 2
Eta 1
P1
P2
Q [l/s]
DN 65
v [m/s]

DP/DP AUTOADAPT

DP/DP AUTOADAPT: DRAINAGE EN AFVALWATERPOMPEN



De GRUNDFOS DP pomp is een drainage pomp voor zowel huishoudelijke als industriële toepassingen.

De pomp heeft een multi-schoep, semi-open waaier voor 10 mm vrije doorgang en is geschikt voor verpompen:
- drainage en oppervlaktewater
- grondwater
- industrieel proceswater zonder vaste stoffen en vezels

Te verpompen vloeistof: pH-waarde: 4-10
Vloeistoftemperatuur: 0 ° C tot + 40 ° C - voor max. 3 min. Is een temperatuur tot +60 ° C toegestaan (alleen voor niet-Ex installaties)
Waaier: halfopen 10 mm vrije doorlaat
- DN 50 - PN 10
- DN 65 - PN 10

Kabellengte: Standaard 10 m - Alternatieve lengtes: 15 m, 20 m, 25 m, 30 m, 40 m, 50 m Afgeschermde voedingskabels voor frequentie-omvormer zijn op aanvraag verkrijgbaar
Voedingspanning:
- 502: 1x230V, 50 Hz Directe aanloop (DOL) externe startercondensator nodig
- 50B: 3 x 400-415V, 50 Hz Directe aanloop (DOL)


Versie "E": Elektronische versie met AUTOADAPT functies
De pomp kan werken zonder sturing of vlotterschakelaar en is niet geschikt voor een externe frequentieomvormer
Pompen met ingebouwd niveau- en droogloopsensoren, motorbeveiliging. Automatische pompwisseling, alarm relais uitgang,
zelfstandig werking en bewaking. Communicatie-interface beschikbaar


Versie "A": Pomp aangesloten op een CU 100 regelkast
Ex-beschermingsnorm: IEC 60079-1: 2007-4 EX db h ib IIB T4 Gb


MPG WA


Leidingdiam. perszijde	P2	I [A]	Ex	AUTOADAPT	Productnaam	Artikel nr.
1 x 230V						
R2	0.90	6.1			**DP10.50.09.2.1.502**	96104200
				•	**DP10.50.09.E.2.1.502**	96877476
			•		**DP10.50.09.Ex.2.1.502**	96104201
			•	•	**DP10.50.09.E.Ex.2.1.502**	96877479
3 x 400-415V						
DN65	2.60	5.8			**DP10.65.26.2.50B**	96106542
				•	**DP10.65.26.E.2.50B**	96877506
			•		**DP10.65.26.Ex.2.50B**	96106543
			•	•	**DP10.65.26.E.Ex.2.50B**	96877507
R2	0.90	2.8			**DP10.50.09.2.50B**	96104204
				•	**DP10.50.09.E.2.50B**	96877478
			•		**DP10.50.09.Ex.2.50B**	96104205
			•	•	**DP10.50.09.E.Ex.2.50B**	96877502
	1.50	3.8			**DP10.50.15.2.50B**	96104208
				•	**DP10.50.15.E.2.50B**	96877503
			•		**DP10.50.15.Ex.2.50B**	96104209
			•	•	**DP10.50.15.E.Ex.2.50B**	96877504


Tarieven geldig vanaf 1 januari 2026 in België en Groothertogdom Luxemburg. Grundfos houdt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen in de prijslijst zonder voorafgaand bericht. Recupel kosten zullen gefactureerd worden in overeenstemming met de Recupel wetgeving inzake leveringen in België.

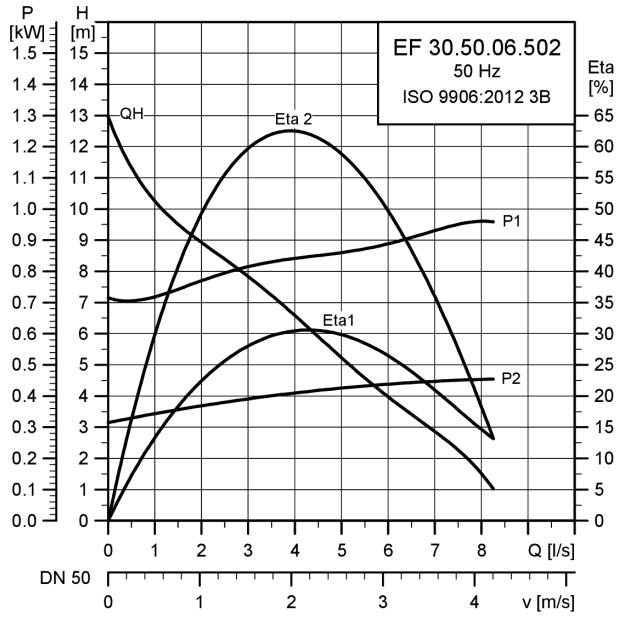

EF 30.50.06.502
50 Hz
ISO 9906:2012 3B
P [kW]
H [m]
Eta [%]
QH
Eta 2
Eta1
P1
P2
Q [l/s]
DN 50
v [m/s]

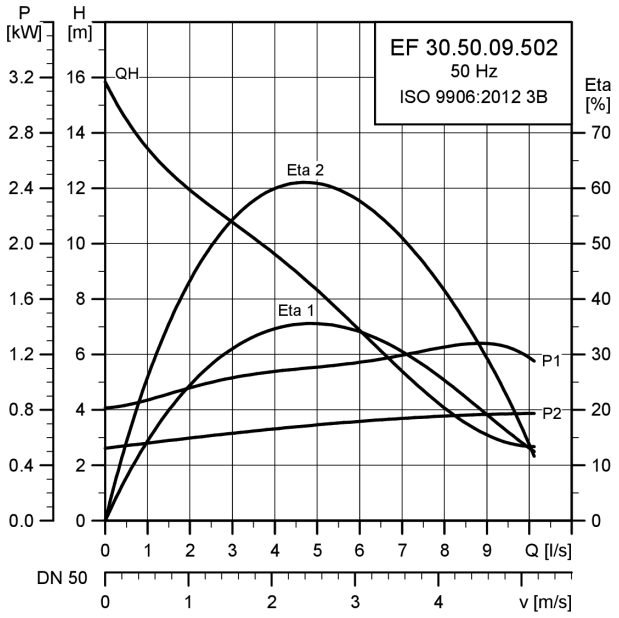
EF 30.50.09.502
50 Hz
ISO 9906:2012 3B
P [kW]
H [m]
Eta [%]
QH
Eta 2
Eta 1
P1
P2
Q [l/s]
DN 50
v [m/s]

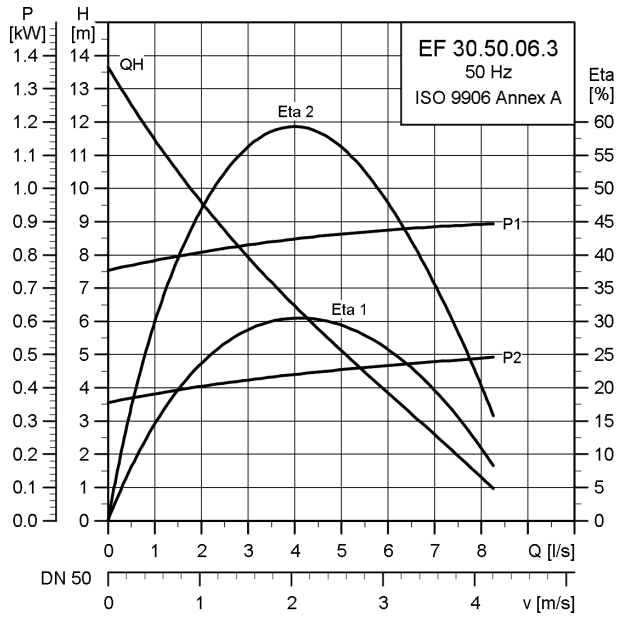
EF 30.50.06.3
50 Hz
ISO 9906 Annex A
P [kW]
H [m]
Eta [%]
QH
Eta 2
Eta 1
P1
P2
Q [l/s]
DN 50
v [m/s]

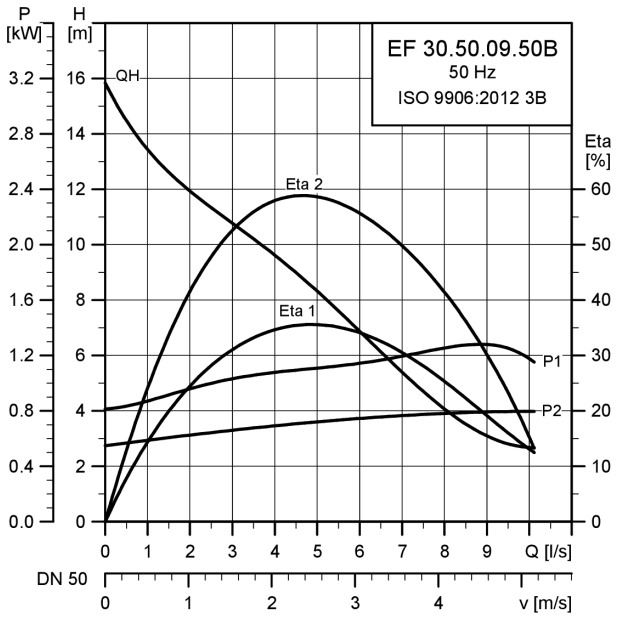
EF 30.50.09.50B
50 Hz
ISO 9906:2012 3B
P [kW]
H [m]
Eta [%]
QH
Eta 2
Eta 1
P1
P2
Q [l/s]
DN 50
v [m/s]

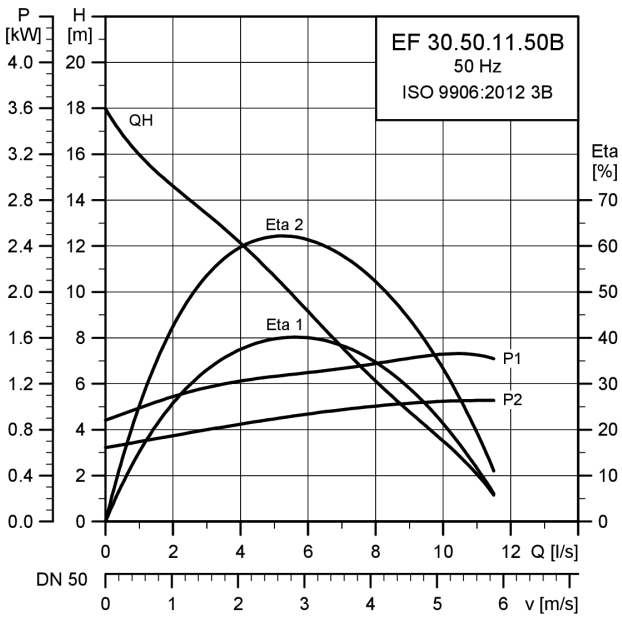
EF 30.50.11.50B
50 Hz
ISO 9906:2012 3B
P [kW]
H [m]
Eta [%]
QH
Eta 2
Eta 1
P1
P2
Q [l/s]
DN 50
v [m/s]

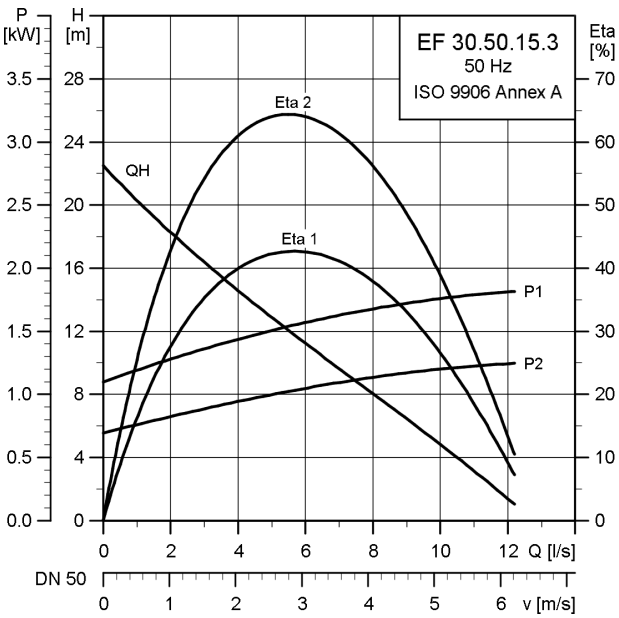
EF 30.50.15.3
50 Hz
ISO 9906 Annex A
P [kW]
H [m]
Eta [%]
QH
Eta 2
Eta 1
P1
P2
Q [l/s]
DN 50
v [m/s]

EF/EF AUTOADAPT

EF/EF AUTOADAPT: DRAINAGE EN AFVALWATERPOMPEN



De GRUNDFOS EF pomp is een effluent pomp voor zowel huishoudelijke als industriële toepassingen.

De pomp heeft een semi-open waaier met één schoep voor 30 mm vrije doorgang en is geschikt voor verpompen
- drainage- en oppervlaktewater met kleine verontreinigingen
- afvalwater met vezels, bijv. van wasserijen
- afvalwater zonder afvoer van toiletten
- afvalwater uit commerciële gebouwen zonder afvoer van toiletten

Te verpompen vloeistof: pH-waarde: 4-10
Vloeistoftemperatuur: 0 ° C tot + 40 ° C - voor max. 3 min. Is een temperatuur tot +60 ° C toegestaan (alleen voor niet-Ex installaties)
Waaier: halfopen 30 mm vrije doorgang
Kabellengte: Standaard 10 m
Alternatieve lengtes op aanvraag:
- 15m, 20m, 25m, 30m, 40m, 50m
- Afgeschermde kabels voor gebruik bij externe frequentieomvormers

Voedingspanning:
- 502: 1x230V, 50Hz Directe aanloop [DOL]
- 50B: 3 x 400-415V, 50Hz Directe aanloop [DOL]


Versie "E":
- Elektronische versie met AUTOADAPT functies
- De pomp kan werken zonder sturing of vlotterschakelaar - niet geschikt voor een externe frequentieomvormer
- Pompen met ingebouwd niveau- en droogloopsensoren, motorbeveiliging. Automatische pompwisseling, alarm relais uitgang,
- zelfstandig werking en bewaking. Communicatie-interface beschikbaar


Versie "A": Pomp aangesloten op een CU 100 regelkast
Ex-beschermingsnorm: IEC 60079-1: 2007-4 EX db h ib IIB T4 Gb


MPG WA


Leidingdiam. perszijde	P2	I [A]	Ex	AUTOADAPT	Productnaam	Artikel nr.
1 x 230V						
R2	0.60	4.8			**EF30.50.06.2.1.502**	96106546
			•		**EF30.50.06.Ex.2.1.502.Z**	96106547
		6.5		•	**EF30.50.06.E.2.1.502**	96877508
			•	•	**EF30.50.06.E.Ex.2.1.502**	96877512
	0.90	6.1			**EF30.50.09.2.1.502**	96115111
				•	**EF30.50.09.E.2.1.502**	96877515
			•		**EF30.50.09.Ex.2.1.502**	96115112
			•	•	**EF30.50.09.E.Ex.2.1.502**	96877518
	1.10	7.4			**EF30.50.11.2.1.502**	96106554
				•	**EF30.50.11.E.2.1.502**	96875101
			•		**EF30.50.11.Ex.2.1.502**	96106555
			•	•	**EF30.50.11.E.Ex.2.1.502**	96878446
3 x 400-415V						
R2	0.60	2.3			**EF30.50.06.2.50B**	96106550
				•	**EF30.50.06.E.2.50B**	96877510
			•		**EF30.50.06.Ex.2.50B**	96106551
			•	•	**EF30.50.06.E.Ex.2.50B**	96877514
	0.90	2.8			**EF30.50.09.2.50B**	96115115
				•	**EF30.50.09.E.2.50B**	96877516
			•		**EF30.50.09.Ex.2.50B**	96115116
			•	•	**EF30.50.09.E.Ex.2.50B**	96877532
	1.10	3.1			**EF30.50.11.2.50B**	96106558
				•	**EF30.50.11.E.2.50B**	96878445
			•		**EF30.50.11.Ex.2.50B**	96106559
			•	•	**EF30.50.11.E.Ex.2.50B**	96878447
	1.50	3.8			**EF30.50.15.2.50B**	96104196
				•	**EF30.50.15.E.2.50B**	96878448
			•		**EF30.50.15.Ex.2.50B**	96104197
			•	•	**EF30.50.15.E.Ex.2.50B**	96878449


Tarieven geldig vanaf 1 januari 2026 in België en Groothertogdom Luxemburg. Grundfos houdt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen in de prijslijst zonder voorafgaand bericht. Recupel kosten zullen gefactureerd worden in overeenstemming met de Recupel wetgeving inzake leveringen in België.

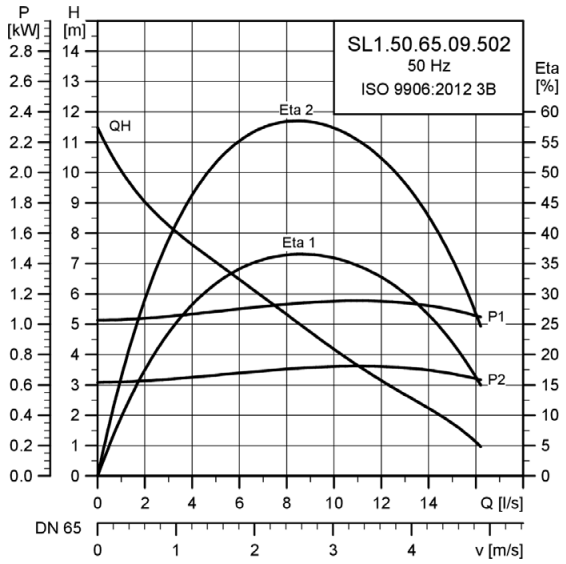
SL1.50.65.09.502
50 Hz
ISO 9906:2012 3B
P [kW]
H [m]
Eta [%]
QH
Eta 2
Eta 1
P1
P2
Q [l/s]
DN 65
v [m/s]

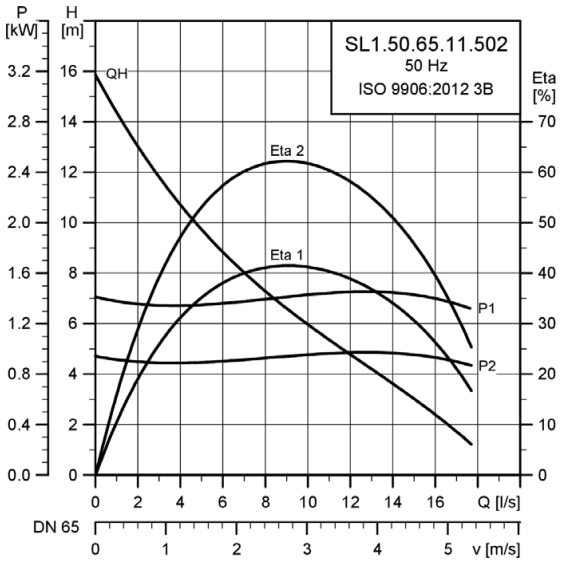
SL1.50.65.11.502
50 Hz
ISO 9906:2012 3B
P [kW]
H [m]
Eta [%]
QH
Eta 2
Eta 1
P1
P2
Q [l/s]
DN 65
v [m/s]

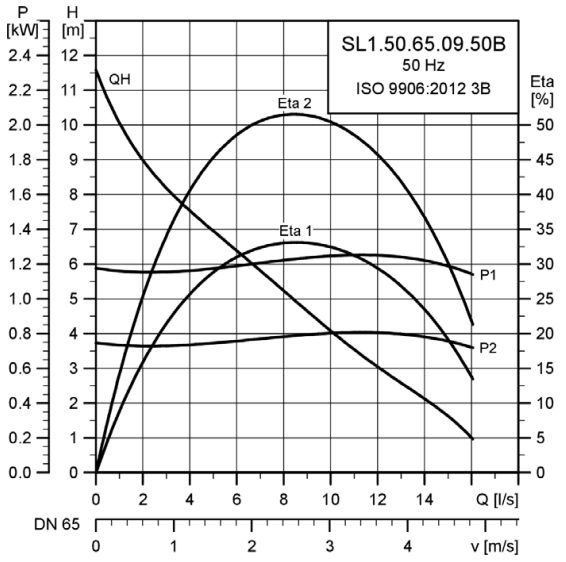
SL1.50.65.09.50B
50 Hz
ISO 9906:2012 3B
P [kW]
H [m]
Eta [%]
QH
Eta 2
Eta 1
P1
P2
Q [l/s]
DN 65
v [m/s]

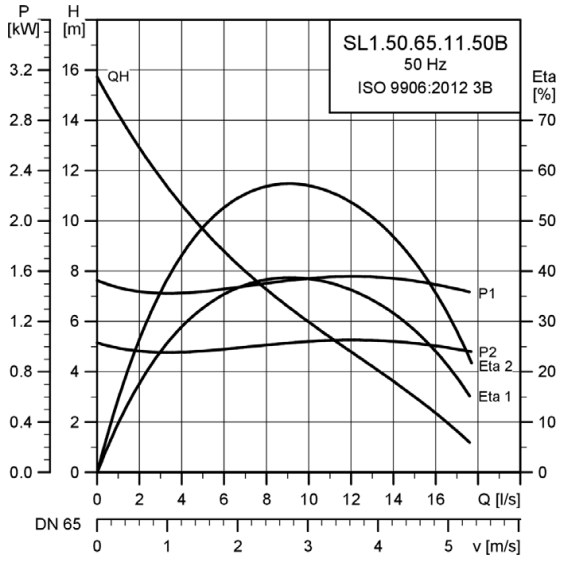
SL1.50.65.11.50B
50 Hz
ISO 9906:2012 3B
P [kW]
H [m]
Eta [%]
QH
P1
P2
Eta 2
Eta 1
Q [l/s]
DN 65
v [m/s]

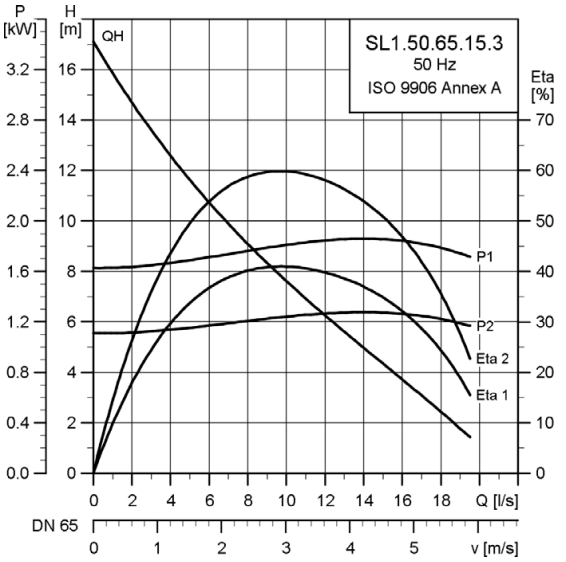
SL1.50.65.15.3
50 Hz
ISO 9906 Annex A
P [kW]
H [m]
Eta [%]
QH
P1
P2
Eta 2
Eta 1
Q [l/s]
DN 65
v [m/s]

SL1 / SL1 Autoadapt (0.9-1.5kW)

SL1 / SL1 Autoadapt (0.9-1.5kW): GIETIJZEREN AFVALWATERPOMPEN MET 1-KANAALSWAAIER - 50mm

Niet zelfaanzuigende, enkeltraps, centrifugaalpomp ontworpen voor afvalwater, proceswater en ongezuiverd rioolwater.

De pomp is ontworpen voor periodiek of continu bedrijf bij ondergedompelde installatie. De revolutionaire S-tube® waaier biedt een doorlaat aan vaste delen tot 50 mm en is geschikt voor afvalwater met droge materie tot 3 %.



Te verpompen vloeistof: pH-waarde: 4-10
Vloeistoftemperatuur: 0°C => + 40°C
Korte tijdperiodes (< 3 minuten) tot 60ºC (geldt niet voor Explosieveilige (EX) versies)
Waaier: Eénkanaalswaaier, 50mm vrije doorlaat
Isolatieklasse: F (155°C) - op verzoek: H
Temperatuurklasse: F (105°C)
Beschermingsklasse: IP 68
Voedingskabel: Standaard lengte 10m
Altenatieve lengtes op aanvraag: 15m, 20m, 25m, 30m, 40m, 50m
Max. deeltjesgrootte: 50
Afgeschermde kabel voor frequentieomvormer
Werkomstandigheden:


- S1 > helemaal onderdompeld
- S3 > gedeeltelijk onderdompeld


Persaansluiting: 50mm - DN50 - PN 10
Spanning: 502: 1x230V, 50Hz Directe aanloop [DOL] - externe startercondensator nodig
50B: 3 x 400-415V, 50Hz Directe aanloop [DOL]
Versie "E": Elektronische versie met AUTOadapt functies, niet geschikt voor externe frequentieomvormer
Versie "A": Pomp aangesloten op controller CU100
Thermische beveiliging: Thermoschakelaar


MPG WA


Leiding perszijde	Leidingdiam. perszijde	P2	I [A]	AUTOADAPT	Productnaam	Artikel nr.
1 x 230V						
DIN	65	0.90	6.1	•	**SL1.50.65.09.E.2.1.502**	96878450
				•	**SL1.50.65.09.E.Ex.2.1.502**	96878452
		1.10	7.4		**SL1.50.65.11.2.1.502**	96104125
				•	**SL1.50.65.11.E.2.1.502**	96878454
				•	**SL1.50.65.11.E.Ex.2.1.502**	96878456
DN		0.90	6.1		**SL1.50.65.09.Ex.2.1.502**	96106563
		1.10	7.4		**SL1.50.65.11.Ex.2.1.502**	96104126
3 x 400-415V						
DIN	65	0.90	2.8		**SL1.50.65.09.Ex.2.50B**	96106568
				•	**SL1.50.65.09.E.2.50B**	96878451
				•	**SL1.50.65.09.E.Ex.2.50B**	96878453
		1.10	3.1		**SL1.50.65.11.2.50B**	96104129
					SL1.50.65.11.Ex.2.50B	96104131
				•	**SL1.50.65.11.E.2.50B**	96878455
				•	**SL1.50.65.11.E.Ex.2.50B**	96878457
		1.50	3.8		**SL1.50.65.15.Ex.2.50B**	96104120
				•	**SL1.50.65.15.E.2.50B**	96878458
				•	**SL1.50.65.15.E.Ex.2.50B**	96878472


Tarieven geldig vanaf 1 januari 2026 in België en Groothertogdom Luxemburg. Grundfos houdt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen in de prijslijst zonder voorafgaand bericht. Recupel kosten zullen gefactureerd worden in overeenstemming met de Recupel wetgeving inzake leveringen in België.

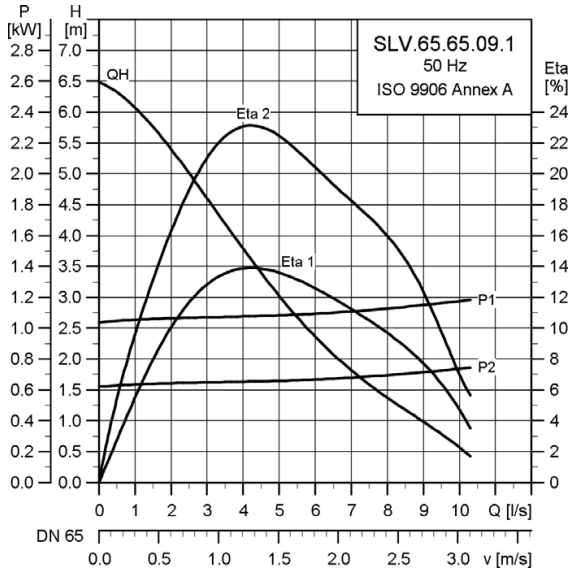
SLV.65.65.09.1
50 Hz
ISO 9906 Annex A
P [kW]
H [m]
Eta [%]
QH
Eta 2
Eta 1
P1
P2
Q [l/s]
DN 65
v [m/s]

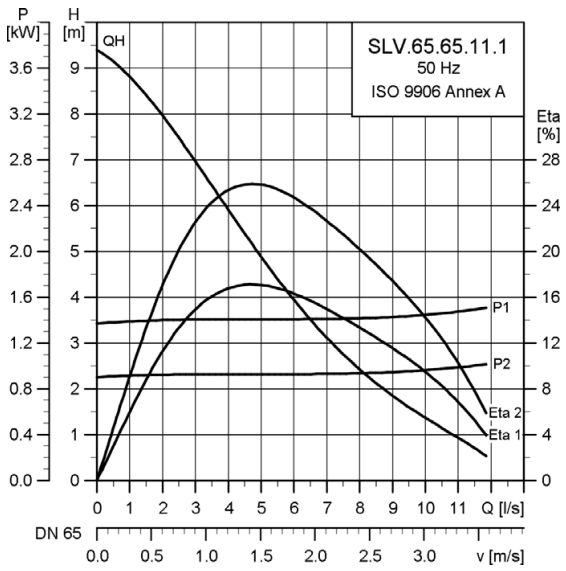
SLV.65.65.11.1
50 Hz
ISO 9906 Annex A
P [kW]
H [m]
Eta [%]
QH
P1
P2
Eta 2
Eta 1
Q [l/s]
DN 65
v [m/s]

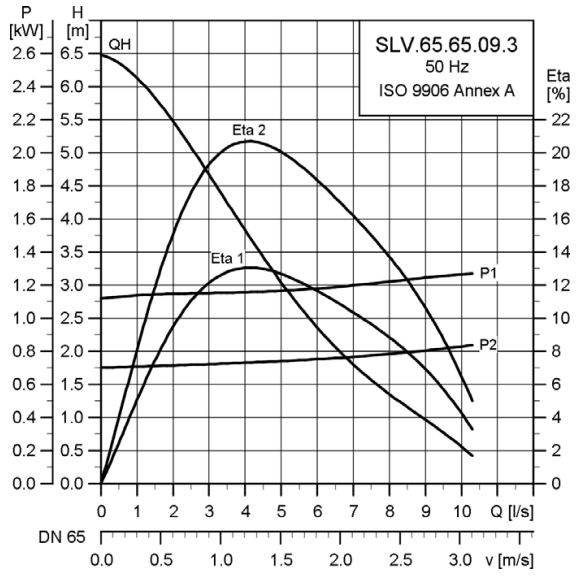
SLV.65.65.09.3
50 Hz
ISO 9906 Annex A
P [kW]
H [m]
Eta [%]
QH
Eta 2
Eta 1
P1
P2
Q [l/s]
DN 65
v [m/s]

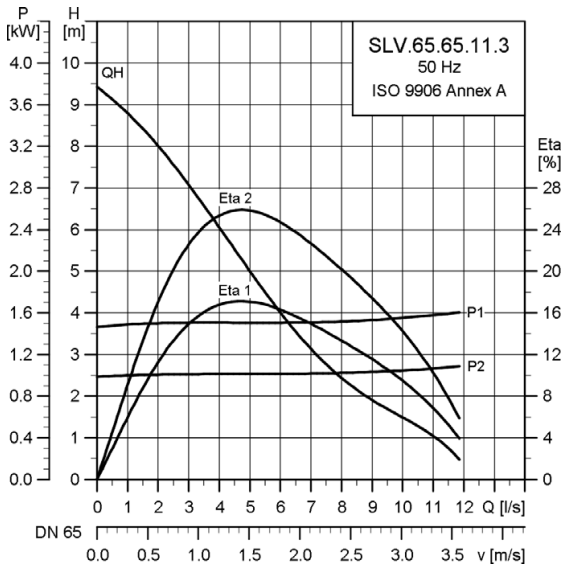
SLV.65.65.11.3
50 Hz
ISO 9906 Annex A
P [kW]
H [m]
Eta [%]
QH
Eta 2
Eta 1
P1
P2
Q [l/s]
DN 65
v [m/s]

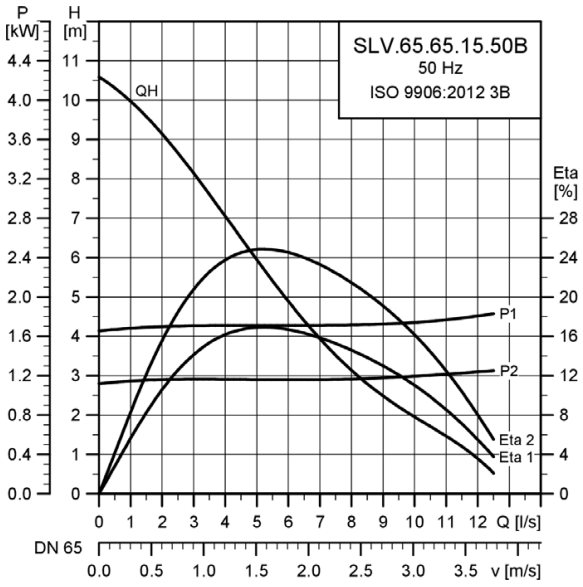
SLV.65.65.15.50B
50 Hz
ISO 9906:2012 3B
P [kW]
H [m]
Eta [%]
QH
P1
P2
Eta 2
Eta 1
Q [l/s]
DN 65
v [m/s]

SLV / SLV Autoadapt (0.9-1.5kW)

SLV / SLV Autoadapt (0.9-1.5kW): GIETIJZEREN AFVALWATERPOMPEN MET VORTEX WAAIER - 65mm



Niet zelfaanzuigende, enkeltraps, centrifugaalpomp ontworpen voor afvalwater, proceswater en ongezuiverd rioolwater.
De pomp is ontworpen voor periodiek of continu bedrijf bij ondergedompelde installatie. De efficiënte SuperVortex waaier biedt een doorlaat aan lange vezels en vaste delen tot 65 mm en is geschikt voor afvalwater met droge materie tot 5 %.


Te verpompen vloeistof: pH-waarde: 4-10
Vloeistoftemperatuur: 0°C => + 40°C
Korte tijdperiodes (< 3 minuten) tot 60ºC (geldt niet voor Explosieveilige (EX) versies)
Waaier: SuperVortex waaier, 65mm vrije doorlaat
Isolatieklasse: F (155°C) - op verzoek: H
Temperatuurklasse: F (105°C)
Beschermingsklasse: IP 68
Voedingskabel: Standaard lengte 10m
Altenatieve lengtes op aanvraag: 15m, 20m, 25m, 30m, 40m, 50m
Afgeschermde kabel voor frequentieomvormer
Werkomstandigheden:
- S1 > helemaal onderdompeld
- S3 > gedeeltelijk onderdompeld

Persaansluiting: 50mm - DN65 - PN 10
Voltage: 502: 1x230V, 50Hz Directe aanloop [DOL]
50B: 3 x 400-415V, 50Hz Directe aanloop [DOL]
"E" versie: Elektronische versie met AUTOadapt functies, niet geschikt voor externe frequentieomvormer
"A" versie: Pomp aangesloten op controller CU100
Thermische beveiliging: Thermoschakelaar

MPG WA

Leiding perszijde	Leidingdiam. perszijde	P2	I [A]	AUTOADAPT	Productnaam	Artikel nr.
1 x 230V						
DIN	65	0.90	6.1		**SLV.65.65.09.2.1.502**	96115119
				•	**SLV.65.65.09.E.2.1.502**	96878474
				•	**SLV.65.65.09.E.Ex.2.1.502**	96878476
		1.10	7.4		**SLV.65.65.11.2.1.502**	96106573
				•	**SLV.65.65.11.E.2.1.502**	96882685
				•	**SLV.65.65.11.E.Ex.2.1.502**	96878480
DN		0.90	6.1		**SLV.65.65.09.Ex.2.1.502**	96115120
		1.10	7.4		**SLV.65.65.11.Ex.2.1.502**	96106574
3 x 400-415V						
DIN	65	0.90	2.8		**SLV.65.65.09.2.50B**	96115123
					SLV.65.65.09.Ex.2.50B	96115124
				•	**SLV.65.65.09.E.2.50B**	96878475
				•	**SLV.65.65.09.E.Ex.2.50B**	96878477
		1.10	3.1		**SLV.65.65.11.2.50B**	96106577
					SLV.65.65.11.Ex.2.50B	96106578
				•	**SLV.65.65.11.E.2.50B**	96882686
				•	**SLV.65.65.11.E.Ex.2.50B**	96878481
		1.50	3.8		**SLV.65.65.15.2.50B**	96104192
					SLV.65.65.15.Ex.2.50B	96104193
				•	**SLV.65.65.15.E.2.50B**	96878503
				•	**SLV.65.65.15.E.Ex.2.50B**	96878504

Tarieven geldig vanaf 1 januari 2026 in België en Groothertogdom Luxemburg. Grundfos houdt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen in de prijslijst zonder voorafgaand bericht. Recupel kosten zullen gefactureerd worden in overeenstemming met de Recupel wetgeving inzake leveringen in België.

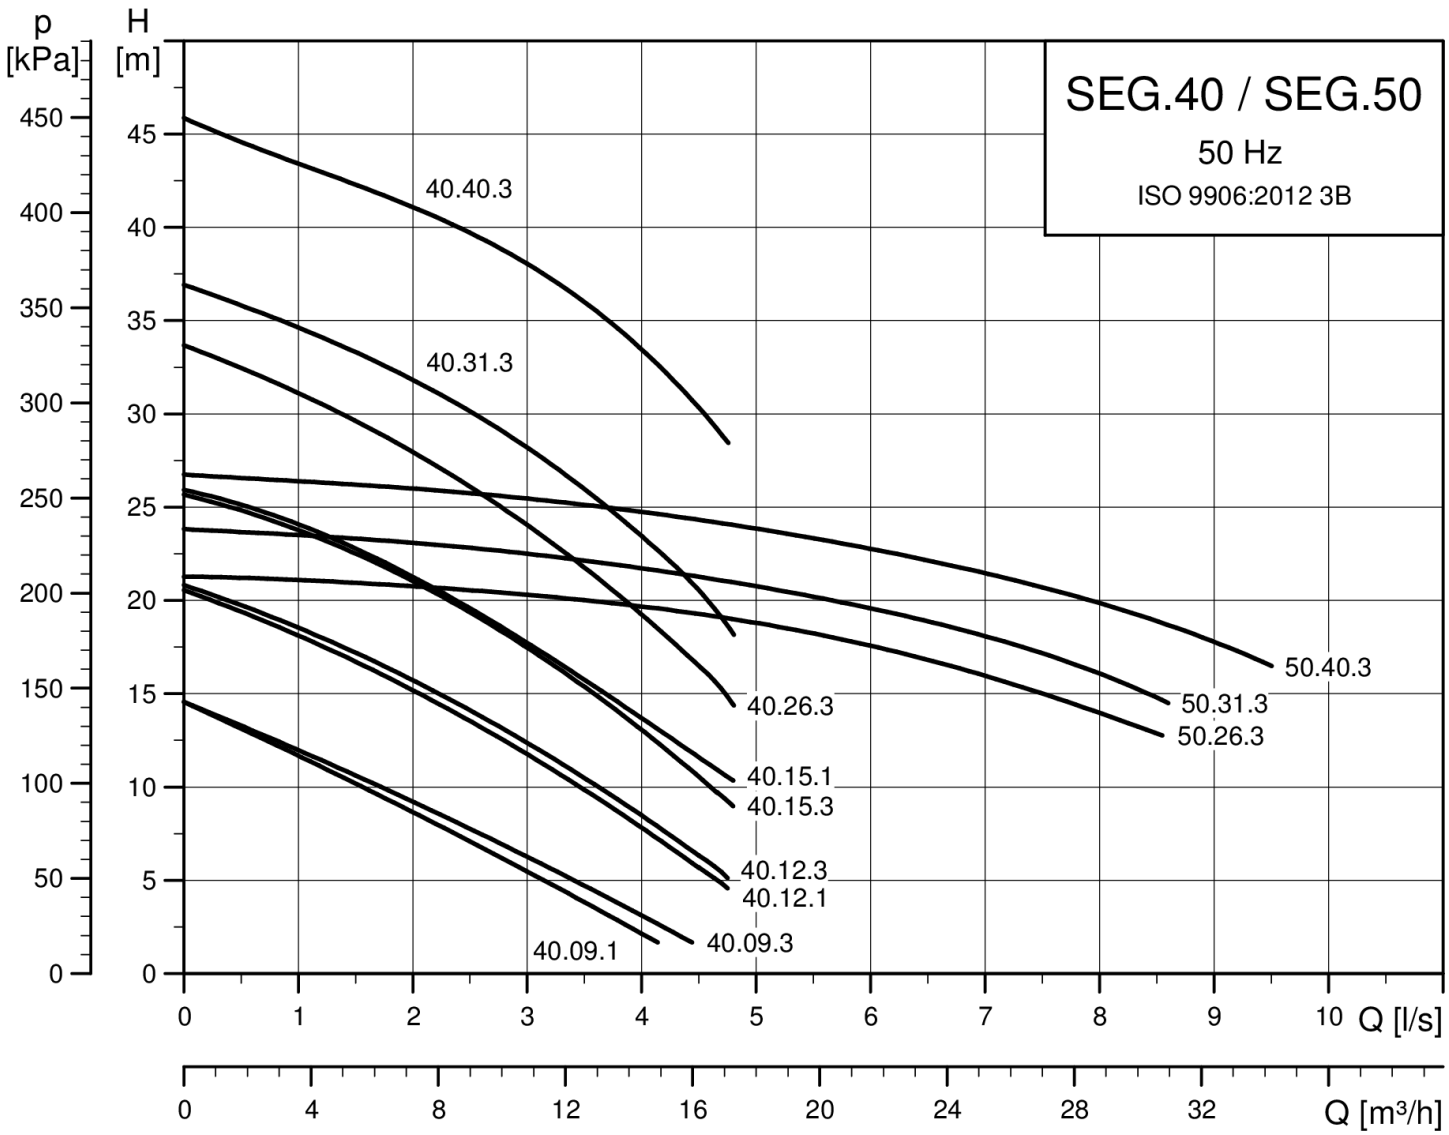
p [kPa]
H [m]
SEG.40 / SEG.50
50 Hz
ISO 9906:2012 3B
40.40.3
40.31.3
40.26.3
40.15.1
40.15.3
40.12.3
40.12.1
40.09.1
40.09.3
50.40.3
50.31.3
50.26.3
Q [l/s]
Q [m³/h]

SEG/SEG Autoadapt

SEG/SEG Autoadapt: GIETIJZEREN AFVALWATERPOMP MET VERSNIJDER



Grundfos SEG pompen zijn versnijdende afvalwaterpompen met een horizontale persaansluiting, specifiek ontworpen voor de toepassing in een drukriolering.

De SEG pompen zijn voorzien van een snijsysteem dat vast materiaal in kleine stukken snijdt zodat deze weggevoerd kunnen worden door leidingen met een relatief kleine diameter.

Te verpompen vloeistof: pH-waarde: 4-10
Vloeistoftemperatuur: 0°C => + 40°C
Korte tijdperiodes (< 3 minuten) tot 60ºC (geldt niet voor Explosieveilige (EX) versies)
Waaier: Vortex waaier met versnijdersysteem
Isolatieklasse: F (155°C)
Temperatuurklasse: F (105°C)
Beschermingsklasse: IP 68
Voedingskabel: Standaard lengte 10 m
Altenatieve lengtes:
- 15m, 20m, 25m, 30m, 40m, 50m
- Afgeschermde kabel voor frequentieomvormer

Werkomstandigheden:
- S1 > helemaal onderdompeld
- S3 > gedeeltelijk onderdompeld

Persaansluiting:
- SEG 40: DN40/50 - PN 10
- SEG 50: DN50 - PN 10

Voltage: 502: 1x230V, 50Hz Directe aanloop [DOL] - externe startercondensator nodig
50B: 3 x 400-415V, 50Hz Directe aanloop [DOL]
Versie "E": Elektronische versie met AUTOadapt functies, niet geschikt voor externe frequentieomvormer
Thermische beveiliging: Thermoschakelaar

MPG WB

Leiding perszijde	Leidingdiam. perszijde	P2	I [A]	Ex	AUTOADAPT	Productnaam	Artikel nr.
1 x 230V							
DIN	40	0.90	6	•		**SEG.40.09.2.1.502**	96075893
					•	**SEG.40.09.EX.2.1.502**	96075894
			8	•	•	**SEG.40.09.E.2.1.502**	96878505
		1.20		•		**SEG.40.09.E.Ex.2.1.502**	96878507
					•	**SEG.40.12.2.1.502**	96075901
			7.4		•	**SEG.40.12.EX.2.1.502**	96075902
				•	•	**SEG.40.12.E.2.1.502**	96878509
		1.50	12			**SEG.40.12.E.Ex.2.1.502**	96878512
					•	**SEG.40.15.2.1.502**	98280724
						SEG.40.15.E.2.1.502	98280726
3 x 230-240V							
DIN	40	0.90	5			**SEG.40.09.2.50C**	96075919
		1.20	6			**SEG.40.12.2.50C**	96075920
		1.50	7			**SEG.40.15.2.50C**	96075921
		2.60	10			**SEG.40.26.2.50C**	96075922
		3.10	11			**SEG.40.31.2.50C**	96075923
		4.00	14			**SEG.40.40.2.50C**	96075924
	50	2.60	10			**SEG.50.26.2.50C**	99274390
		3.10	11			**SEG.50.31.2.50C**	99274391
		4.00	14			**SEG.50.40.2.50C**	99274392
3 x 400-415V							
DIN	40	0.90	3	•		**SEG.40.09.2.50B**	96075897
						SEG.40.09.EX.2.50B	96075898
			2.8		•	**SEG.40.09.E.2.50B**	96878506
				•	•	**SEG.40.09.E.Ex.2.50B**	96878508
		1.20	3	•		**SEG.40.12.2.50B**	96075905
						SEG.40.12.EX.2.50B	96075906
			3.1		•	**SEG.40.12.E.2.50B**	96878510
				•	•	**SEG.40.12.E.Ex.2.50B**	96878513
		1.50	4	•		**SEG.40.15.2.50B**	96075909
						SEG.40.15.EX.2.50B	96075910
			3.8		•	**SEG.40.15.E.2.50B**	96878514

Tarieven geldig vanaf 1 januari 2026 in België en Groothertogdom Luxemburg. Grundfos houdt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen in de prijslijst zonder voorafgaand bericht. Recupel kosten zullen gefactureerd worden in overeenstemming met de Recupel wetgeving inzake leveringen in België.

Verder

Leiding perszijde	Leidingdiam. perszijde	P2	I [A]	Ex	AUTOADAPT	Productnaam	Artikel nr.
DIN	40	1.50	3.8	•	•	**SEG.40.15.E.Ex.2.50B**	96878515
		2.60	6			**SEG.40.26.2.50B**	96075913
				•		**SEG.40.26.EX.2.50B**	96075914
			5.8		•	**SEG.40.26.E.2.50B**	96878516
				•	•	**SEG.40.26.E.Ex.2.50B**	96878517
		3.10	7			**SEG.40.31.2.50B**	96075915
				•		**SEG.40.31.EX.2.50B**	96075916
			6.3		•	**SEG.40.31.E.2.50B**	96878518
				•	•	**SEG.40.31.E.Ex.2.50B**	96878519
		4.00	8			**SEG.40.40.2.50B**	96075917
			8.2		•	**SEG.40.40.E.2.50B**	96878520
				•	•	**SEG.40.40.E.Ex.2.50B**	96878521
	50	2.60	6			**SEG.50.26.2.50B**	99274384
				•		**SEG.50.26.EX.2.50B**	99274385
			5.8		•	**SEG.50.26.E.2.50B**	99274434
				•	•	**SEG.50.26.E.Ex.2.50B**	99274435
		3.10	7			**SEG.50.31.2.50B**	99274386
				•		**SEG.50.31.EX.2.50B**	99274387
			6.3		•	**SEG.50.31.E.2.50B**	99274436
				•	•	**SEG.50.31.E.Ex.2.50B**	99274437
		4.00	8			**SEG.50.40.2.50B**	99274388
				•		**SEG.50.40.EX.2.50B**	99274389
			8.2		•	**SEG.50.40.E.2.50B**	99274438
				•	•	**SEG.50.40.E.Ex.2.50B**	99274439

Middelgroot Afvalwater-pompen 1,1 - 30 kW

Deze sectie van het Grundfos Productprijsboek behandelt slechts een deel van het assortiment middelgrote afvalwaterpompen. Om het volledige assortiment te ontdekken, neemt u contact op met uw Grundfos Account Manager of het lokale Grundfos-kantoor.

Grundfos heeft een langdurige reputatie als wereldleider in het ontwerpen en fabriceren van hoogwaardige afvalwaterpompen. Ons uitgebreide assortiment middelgrote tot grote afvalwaterpompen omvat ontwerpkenmerken en innovaties die ons ver boven onze concurrenten plaatsen.

Grundfos afvalwaterpompen maken gebruik van innovatieve technologieën om aan de uitdagingen van modern afvalwater te voldoen en tegelijkertijd hydraulische, elektrische en mechanische efficiëntie te maximaliseren.




"Hydraulische efficiëntie van wereldklasse zonder concessies te doen aan de vrije doorlaatbaarheid"


EIGENSCHAPPEN & VOORDELEN


- Onderhoudsvriendelijk (slim ontwerp)
- Betrouwbaar en energiezuinig
- S-tube of SuperVortex-waaier


TOEPASSINGEN


- Afwatering van water en oppervlaktewater
- Industrieel afvalwater
- Huishoudelijk en gemeentelijk afvalwater
- Proces- en koelwater

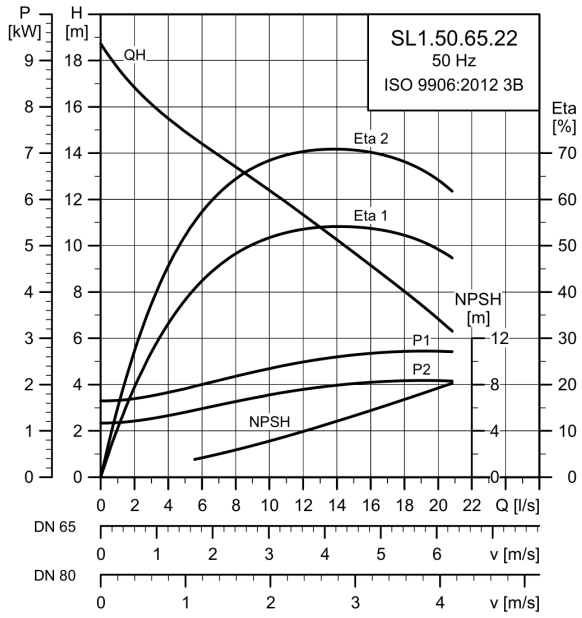

SL1.50.65.22
50 Hz
ISO 9906:2012 3B
P [kW]
H [m]
Eta [%]
QH
Eta 2
Eta 1
NPSH [m]
P1
P2
NPSH
Q [l/s]
DN 65
DN 80
v [m/s]

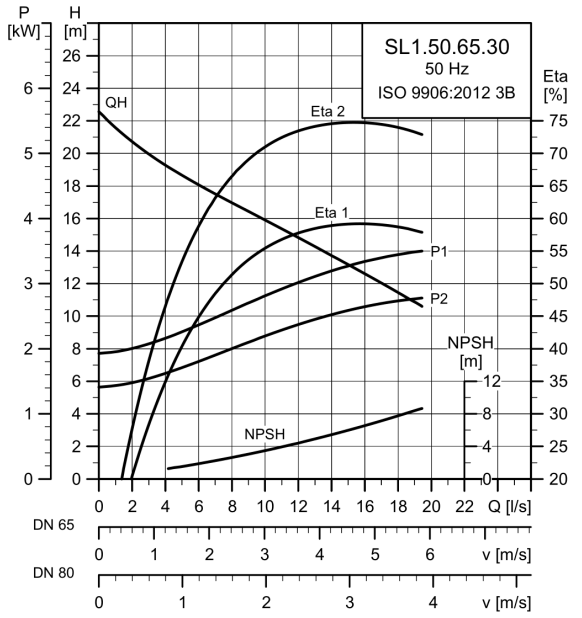

SL1.50.65.30
50 Hz
ISO 9906:2012 3B
P [kW]
H [m]
Eta [%]
QH
Eta 2
Eta 1
P1
P2
NPSH [m]
NPSH
Q [l/s]
DN 65
DN 80
v [m/s]

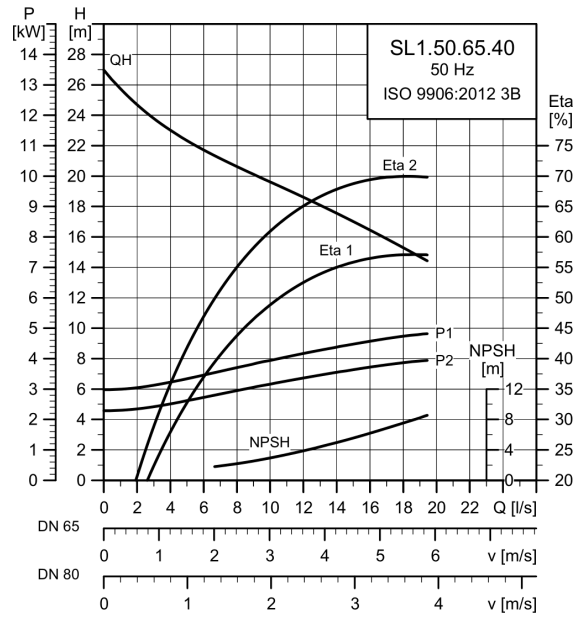

SL1.50.65.40
50 Hz
ISO 9906:2012 3B
P [kW]
H [m]
Eta [%]
QH
Eta 2
Eta 1
P1
P2
NPSH [m]
NPSH
Q [l/s]
DN 65
DN 80
v [m/s]

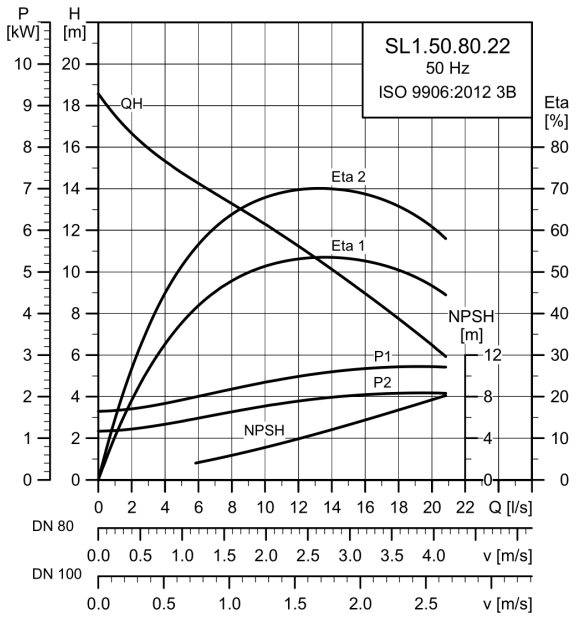

SL1.50.80.22
50 Hz
ISO 9906:2012 3B
P [kW]
H [m]
Eta [%]
QH
Eta 2
Eta 1
NPSH [m]
P1
P2
NPSH
Q [l/s]
DN 80
DN 100
v [m/s]

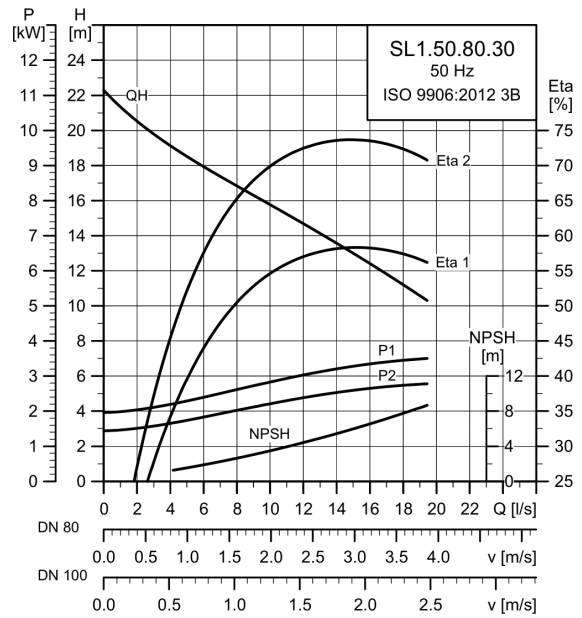

SL1.50.80.30
50 Hz
ISO 9906:2012 3B
P [kW]
H [m]
Eta [%]
QH
Eta 2
Eta 1
P1
P2
NPSH [m]
NPSH
Q [l/s]
DN 80
DN 100
v [m/s]

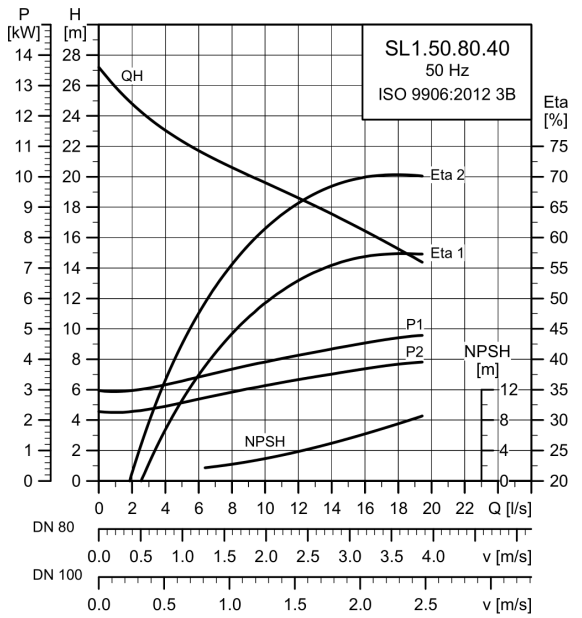

SL1.50.80.40
50 Hz
ISO 9906:2012 3B
P [kW]
H [m]
Eta [%]
QH
Eta 2
Eta 1
P1
P2
NPSH [m]
NPSH
Q [l/s]
DN 80
DN 100
v [m/s]

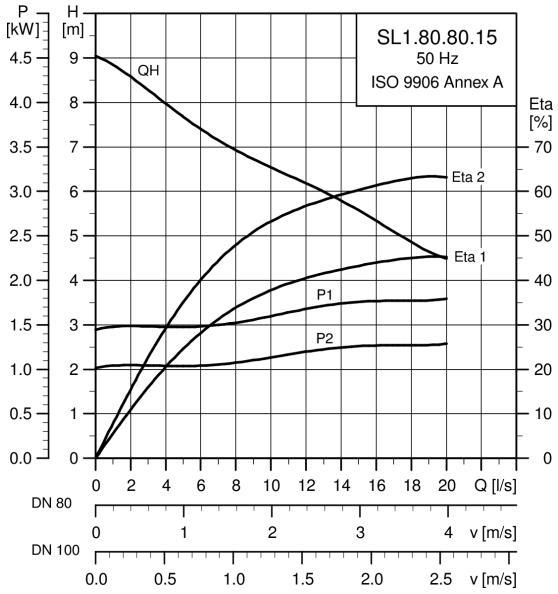


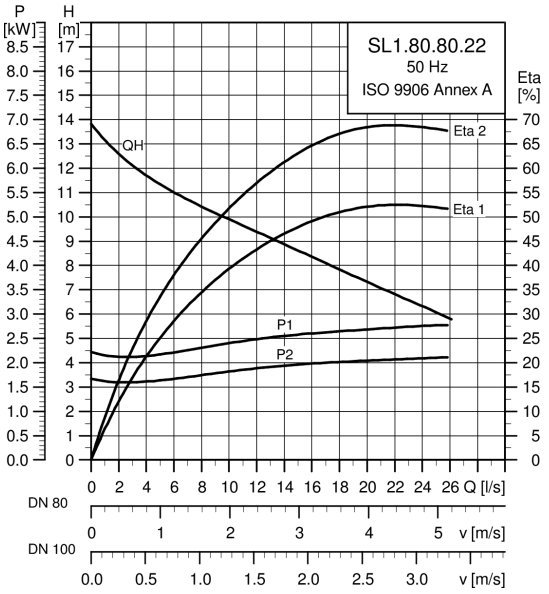

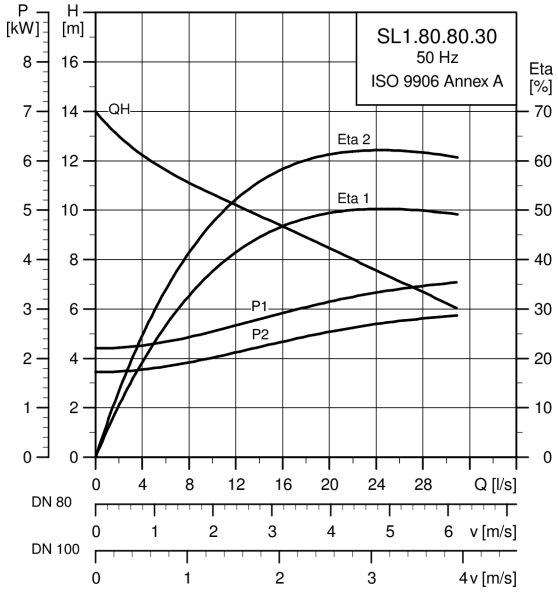


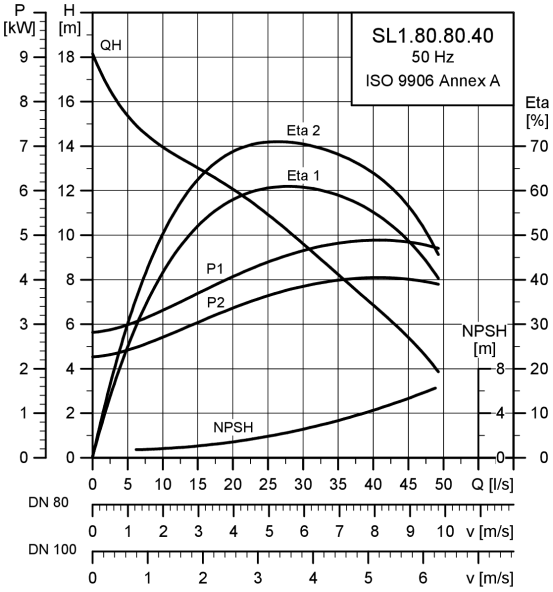


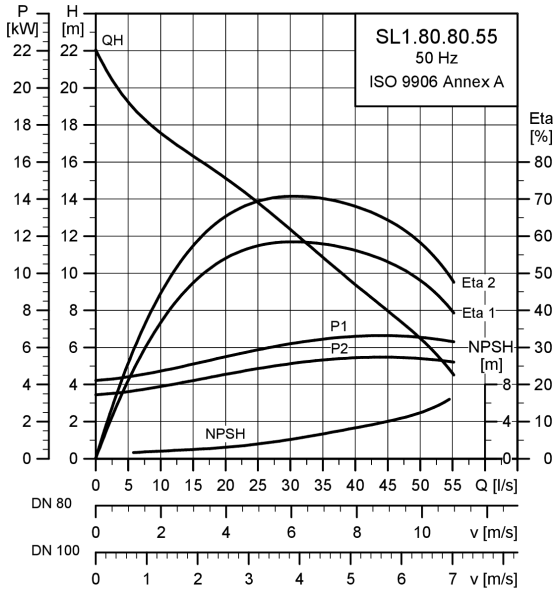


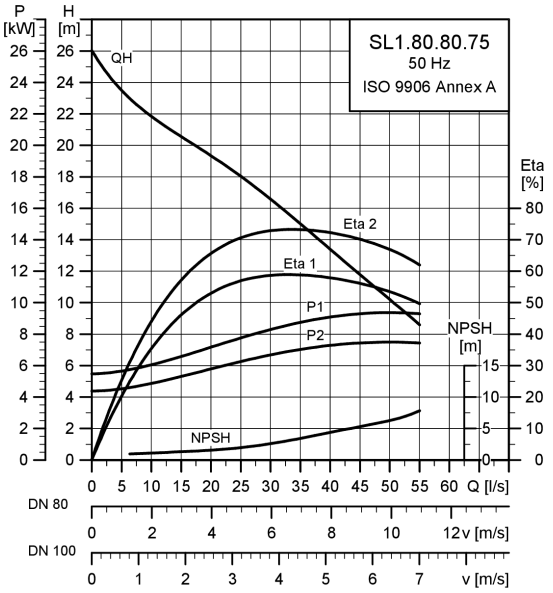



Tarieven geldig vanaf 1 januari 2026 in België en Groothertogdom Luxemburg. Grundfos houdt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen in de prijslijst zonder voorafgaand bericht. Recupel kosten zullen gefactureerd worden in overeenstemming met de Recupel wetgeving inzake leveringen in België.

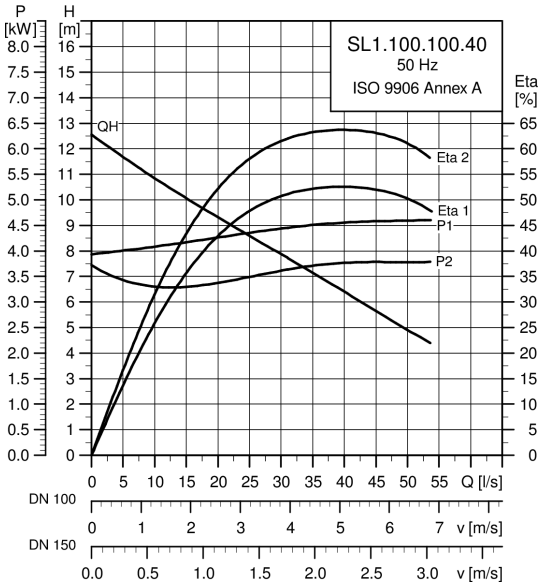

SL1.100.100.40
50 Hz
ISO 9906 Annex A
P [kW]
H [m]
Eta [%]
QH
Eta 2
Eta 1
P1
P2
Q [l/s]
DN 100
DN 150
v [m/s]

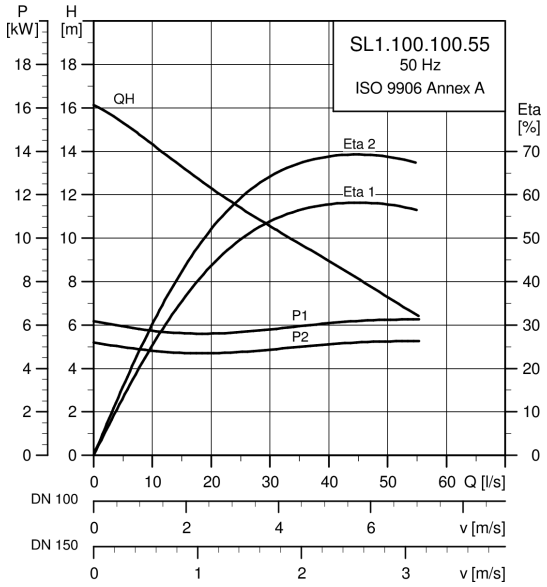
SL1.100.100.55
50 Hz
ISO 9906 Annex A
P [kW]
H [m]
Eta [%]
QH
Eta 2
Eta 1
P1
P2
Q [l/s]
DN 100
DN 150
v [m/s]

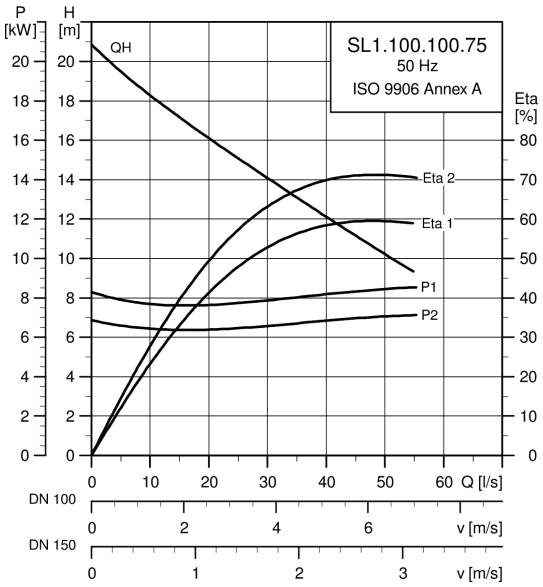
SL1.100.100.75
50 Hz
ISO 9906 Annex A
P [kW]
H [m]
Eta [%]
QH
Eta 2
Eta 1
P1
P2
Q [l/s]
DN 100
DN 150
v [m/s]

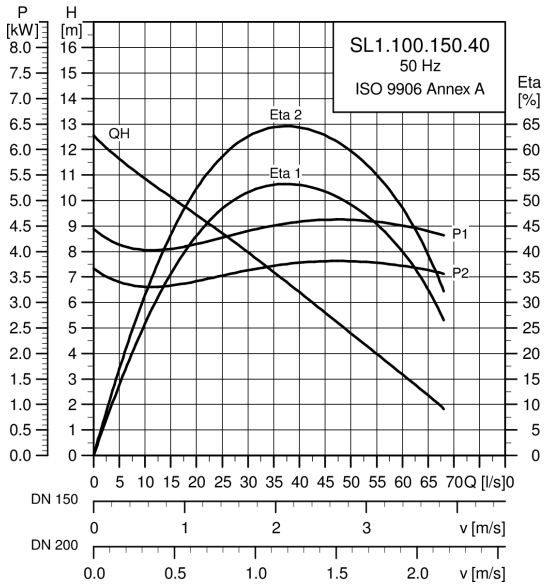
SL1.100.150.40
50 Hz
ISO 9906 Annex A
P [kW]
H [m]
Eta [%]
QH
Eta 2
Eta 1
P1
P2
Q [l/s]
DN 150
DN 200
v [m/s]

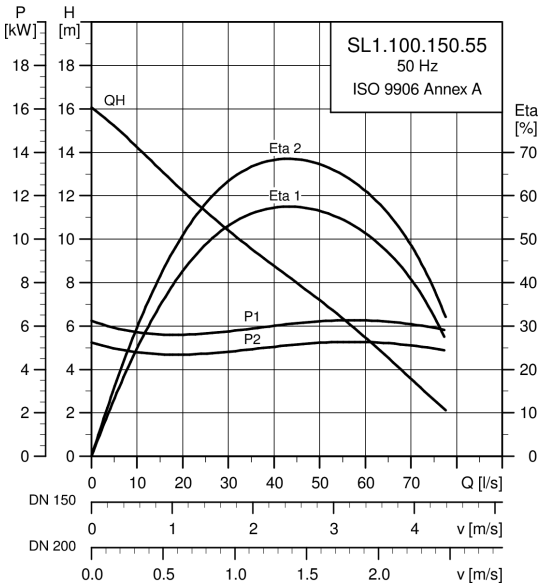
SL1.100.150.55
50 Hz
ISO 9906 Annex A
P [kW]
H [m]
Eta [%]
QH
Eta 2
Eta 1
P1
P2
Q [l/s]
DN 150
DN 200
v [m/s]

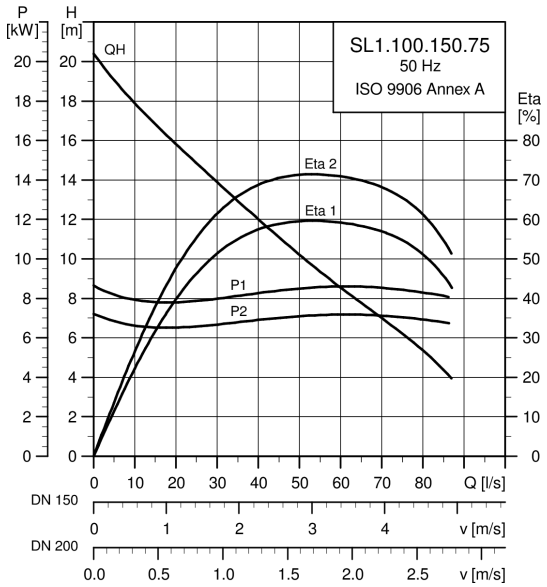
SL1.100.150.75
50 Hz
ISO 9906 Annex A
P [kW]
H [m]
Eta [%]
QH
Eta 2
Eta 1
P1
P2
Q [l/s]
DN 150
DN 200
v [m/s]

SL1 (1-11kW)

SL1 (1-11kW): SL1: AFVALWATERPOMPEN VOOR NAT OPGESTELDE INSTALLATIE MET S-TUBE WAAIER

Installatie mogelijkheden:
- Natte opstelling met auto-koppeling
- Natte opstelling, vrijstaand op ringstandaard



Product range:
Standaard versie: Gietijzeren pomphuis, waaier en motorhuis EN-GJL-200/250 (RVS en andere versies op aanvraag)
Sensor versie: Pomp met Pt1000 in statorwikkeling, WIO sensor en vochtsensor in de motor

Waaier types: S-tube waaier
Motor:
- 2-polig (3.000 min-1) of 4-polig (1.500 min-1)
- 3-fase 50 Hz motor met voedingsspanningen
- (0D: 380-415V, DOL | 1D: 380-415V, Y/D)
- Explosieveilige EX motoren leverbaar voor explosiegevaarlijke omgevingen

Medium temperatuur: 0 °C => +40 °C
Beschermingsklasse: IP 68
Isolatieklasse: H
pH waarde: van 4 tot 14
Maximale installatiediepte: 20 m
Maximaal 20 starts per uur
Alle pomptypes geschikt voor aansluiting op een externe frequentieregeling.


MPG WA


Leidingdiam. zuigzijde	Leidingdiam. perszijde	P2	I [A]	Polen	Water in oil sensor	Ex	Productnaam	Artikel nr.
3 x 380-415V								
65	65	2.20	4.7	2			**SL1.50.65.22.2.50D.C**	98624257
						•	**SL1.50.65.22.EX.2.50D.C**	98626698
					•	•	**SL1.50.65.22.A.EX.2.50D.C**	98626482
		3.00	6.4				**SL1.50.65.30.2.50D.C**	98624258
						•	**SL1.50.65.30.EX.2.50D.C**	98626699
					•	•	**SL1.50.65.30.A.EX.2.50D.C**	98626483
		4.00	8.2				**SL1.50.65.40.2.51D.C**	98624259
						•	**SL1.50.65.40.EX.2.51D.C**	98626705
					•	•	**SL1.50.65.40.A.EX.2.51D.C**	98626489
	80	2.20	4.7				**SL1.50.80.22.2.50D.C**	98617678
						•	**SL1.50.80.22.EX.2.50D.C**	98617679
					•	•	**SL1.50.80.22.A.EX.2.50D.C**	98617691
		3.00	6.4				**SL1.50.80.30.2.50D.C**	98626076
						•	**SL1.50.80.30.EX.2.50D.C**	98626700
					•	•	**SL1.50.80.30.A.EX.2.50D.C**	98626484
		4.00	8.2				**SL1.50.80.40.2.51D.C**	98624260
						•	**SL1.50.80.40.EX.2.51D.C**	98626708
					•	•	**SL1.50.80.40.A.EX.2.51D.C**	98626492
100	80	1.50	3.9	4			**SL1.80.80.15.4.50D.C**	98624693
						•	**SL1.80.80.15.EX.4.50D.C**	98626615
					•	•	**SL1.80.80.15.A.EX.4.50D.C**	98626399
		2.20	5.4				**SL1.80.80.22.4.50D.C**	98624251
						•	**SL1.80.80.22.EX.4.50D.C**	98626619
					•	•	**SL1.80.80.22.A.EX.4.50D.C**	98626403
		3.00	6.9				**SL1.80.80.30.4.50D.C**	98624669
						•	**SL1.80.80.30.EX.4.50D.C**	98626608
					•	•	**SL1.80.80.30.A.EX.4.50D.C**	98626392
		4.00	9.6				**SL1.80.80.40.4.51D.C**	98626052
						•	**SL1.80.80.40.EX.4.51D.C**	98626676
					•	•	**SL1.80.80.40.A.EX.4.51D.C**	98626460
		5.50	10.9				**SL1.80.80.55.4.51D.C**	98624697
						•	**SL1.80.80.55.EX.4.51D.C**	98626647
					•	•	**SL1.80.80.55.A.EX.4.51D.C**	98626431
		7.50	14.4				**SL1.80.80.75.4.51D.C**	98624703
						•	**SL1.80.80.75.EX.4.51D.C**	98626687
					•	•	**SL1.80.80.75.A.EX.4.51D.C**	98626471
	100	1.50	3.9				**SL1.80.100.15.4.50D.C**	98625977
						•	**SL1.80.100.15.EX.4.50D.C**	98626616
					•	•	**SL1.80.100.15.A.EX.4.50D.C**	98626400


Tarieven geldig vanaf 1 januari 2026 in België en Groothertogdom Luxemburg. Grundfos houdt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen in de prijslijst zonder voorafgaand bericht. Recupel kosten zullen gefactureerd worden in overeenstemming met de Recupel wetgeving inzake leveringen in België.


Verder


Leidingdiam. zuigzijde	Leidingdiam. perszijde	P2	I [A]	Polen	Water in oil sensor	Ex	Productnaam	Artikel nr.
100	100	2.20	5.4	4			**SL1.80.100.22.4.50D.C**	98624695
						•	**SL1.80.100.22.EX.4.50D.C**	98626620
					•	•	**SL1.80.100.22.A.EX.4.50D.C**	98626404
		3.00	6.9				**SL1.80.100.30.4.50D.C**	98625966
						•	**SL1.80.100.30.EX.4.50D.C**	98626609
					•	•	**SL1.80.100.30.A.EX.4.50D.C**	98626393
		4.00	9.6				**SL1.80.100.40.4.51D.C**	98626053
						•	**SL1.80.100.40.EX.4.51D.C**	98626677
					•	•	**SL1.80.100.40.A.EX.4.51D.C**	98626461
		5.50	10.9				**SL1.80.100.55.4.51D.C**	98626028
						•	**SL1.80.100.55.EX.4.51D.C**	98626648
					•	•	**SL1.80.100.55.A.EX.4.51D.C**	98626432
		7.50	14.4				**SL1.80.100.75.4.51D.C**	98626066
						•	**SL1.80.100.75.EX.4.51D.C**	98626688
					•	•	**SL1.80.100.75.A.EX.4.51D.C**	98626472
150		4.00	9.6				**SL1.100.100.40.4.51D.C**	98624701
						•	**SL1.100.100.40.EX.4.51D.C**	98626678
					•	•	**SL1.100.100.40.A.EX.4.51D.C**	98626462
		5.50	10.9				**SL1.100.100.55.4.51D.C**	98626029
						•	**SL1.100.100.55.EX.4.51D.C**	98626649
					•	•	**SL1.100.100.55.A.EX.4.51D.C**	98626433
		7.50	14.4				**SL1.100.100.75.4.51D.C**	98626067
						•	**fL1.100.100.75.EX.4.51D.C**	98626689
					•	•	**SL1.100.100.75.A.EX.4.51D.C**	98626473
	150	4.00	9.6				**SL1.100.150.40.4.51D.C**	98626054
						•	**SL1.100.150.40.EX.4.51D.C**	98626679
					•	•	**SL1.100.150.40.A.EX.4.51D.C**	98626463
		5.50	10.9				**SL1.100.150.55.4.51D.C**	98626030
						•	**SL1.100.150.55.EX.4.51D.C**	98626650
					•	•	**SL1.100.150.55.A.EX.4.51D.C**	98626434
		7.50	14.4				**SL1.100.150.75.4.51D.C**	98626068
						•	**SL1.100.150.75.EX.4.51D.C**	98626690
					•	•	**SL1.100.150.75.A.EX.4.51D.C**	98626474

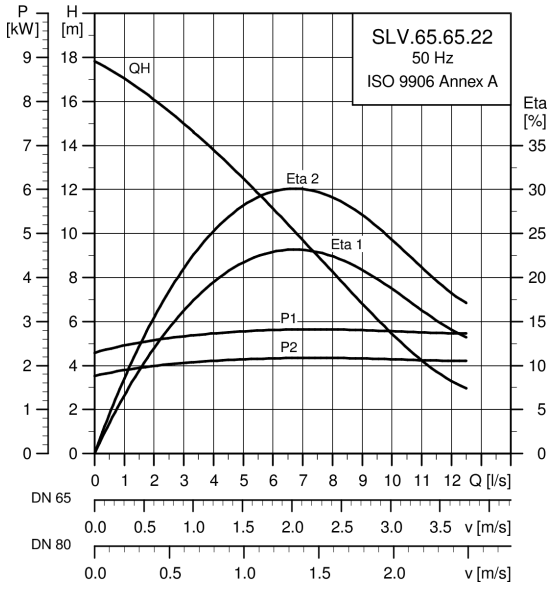


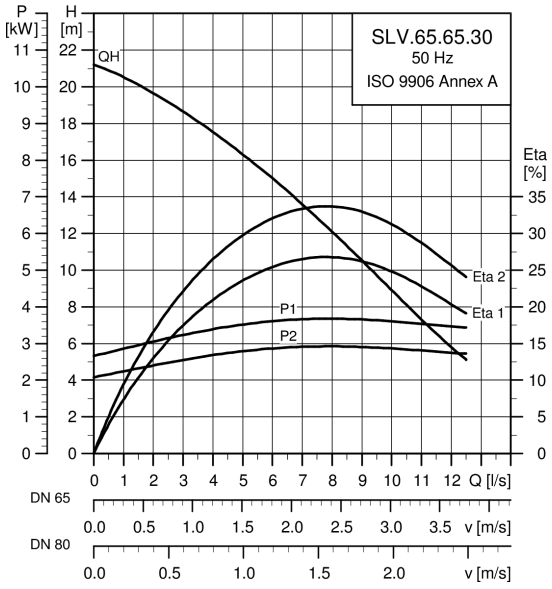

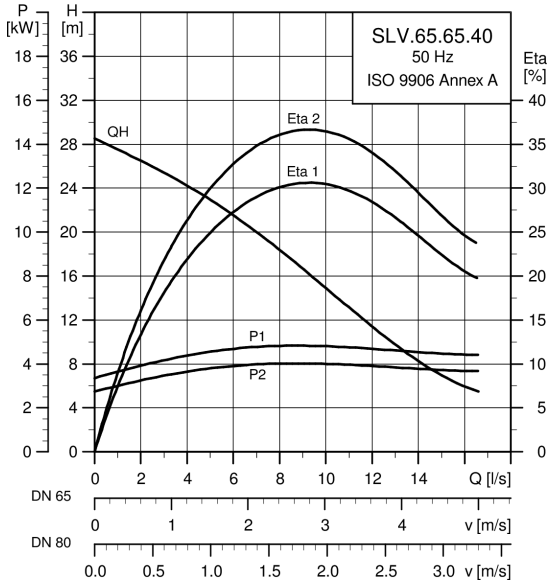


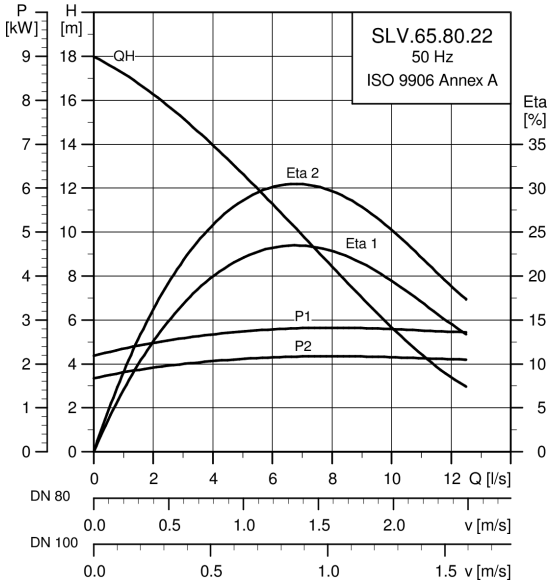


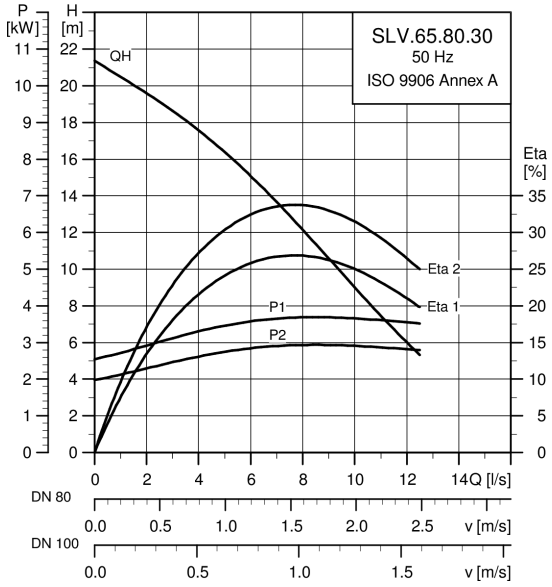


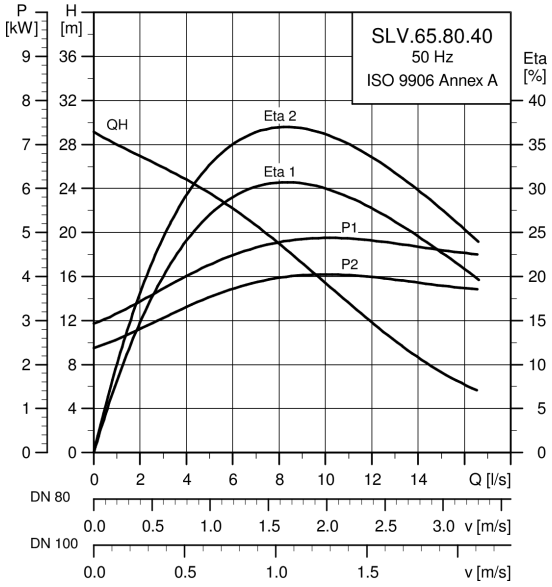



Tarieven geldig vanaf 1 januari 2026 in België en Groothertogdom Luxemburg. Grundfos houdt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen in de prijslijst zonder voorafgaand bericht. Recupel kosten zullen gefactureerd worden in overeenstemming met de Recupel wetgeving inzake leveringen in België.

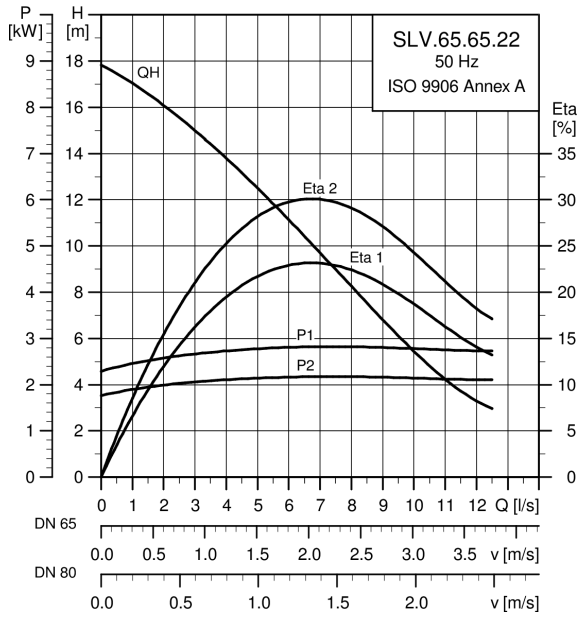

SLV.65.65.22
50 Hz
ISO 9906 Annex A
P [kW]
H [m]
Eta [%]
QH
Eta 2
Eta 1
P1
P2
Q [l/s]
DN 65
DN 80
v [m/s]

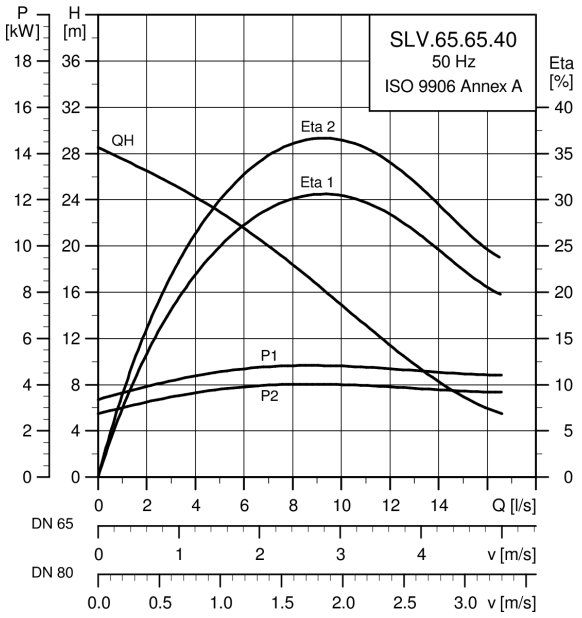

SLV.65.65.40
50 Hz
ISO 9906 Annex A
P [kW]
H [m]
Eta [%]
QH
Eta 2
Eta 1
P1
P2
Q [l/s]
DN 65
DN 80
v [m/s]

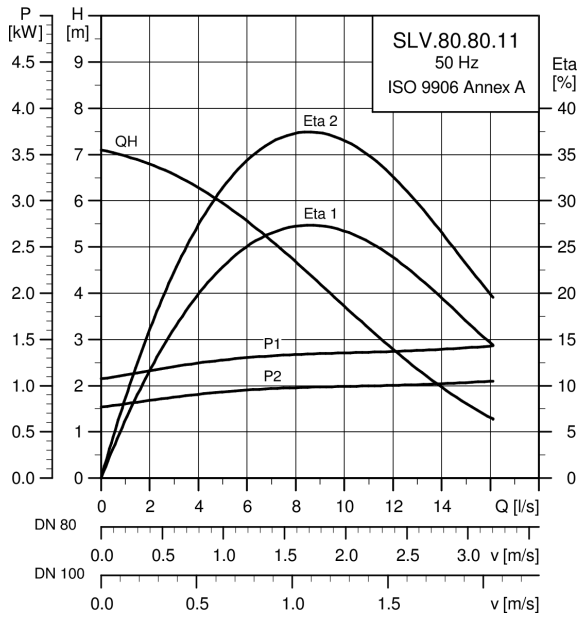

SLV.80.80.11
50 Hz
ISO 9906 Annex A
P [kW]
H [m]
Eta [%]
QH
Eta 2
Eta 1
P1
P2
Q [l/s]
DN 80
DN 100
v [m/s]

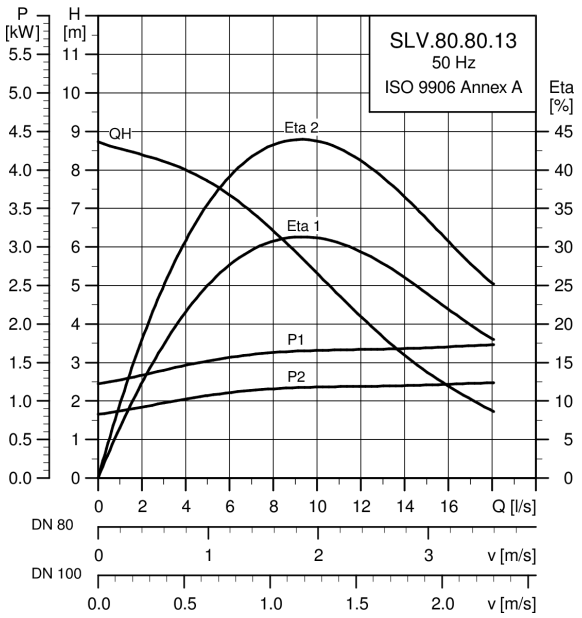

SLV.80.80.13
50 Hz
ISO 9906 Annex A
P [kW]
H [m]
Eta [%]
QH
Eta 2
Eta 1
P1
P2
Q [l/s]
DN 80
DN 100
v [m/s]

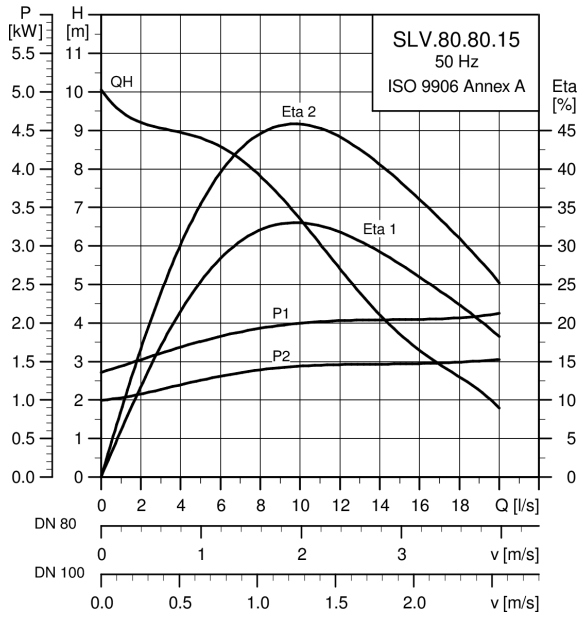

SLV.80.80.15
50 Hz
ISO 9906 Annex A
P [kW]
H [m]
Eta [%]
QH
Eta 2
Eta 1
P1
P2
Q [l/s]
DN 80
DN 100
v [m/s]

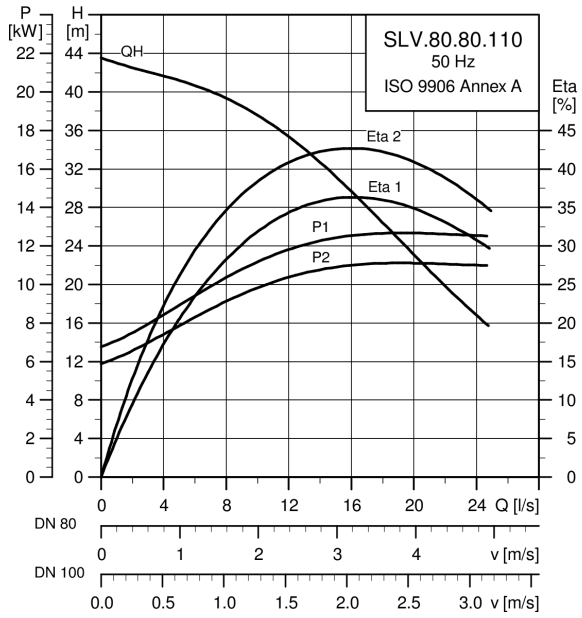

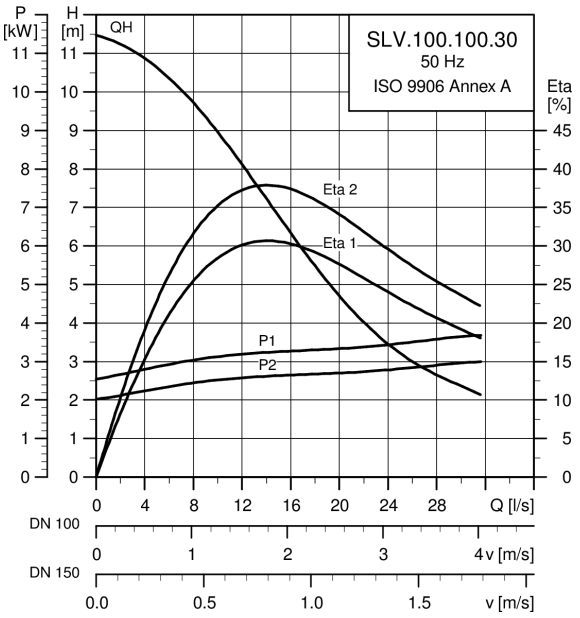

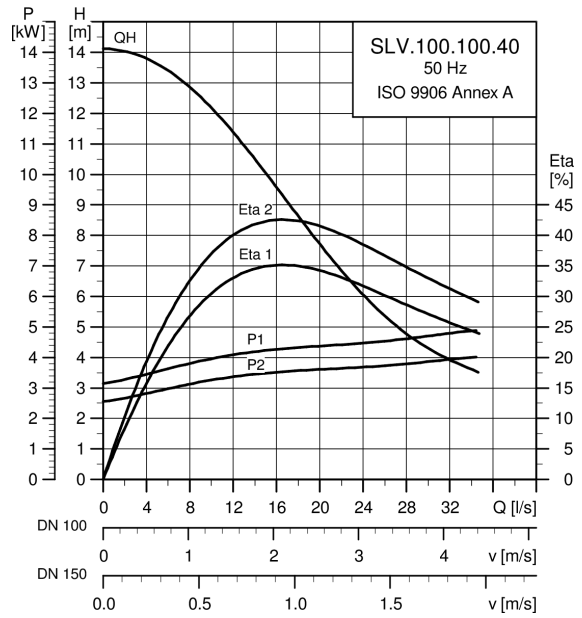

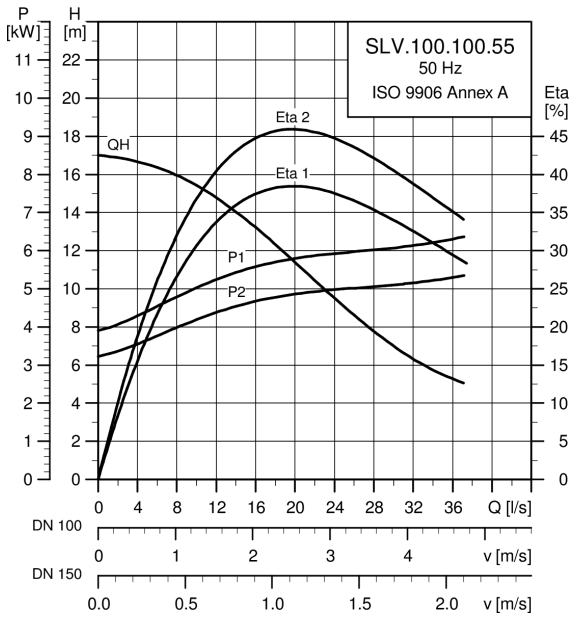

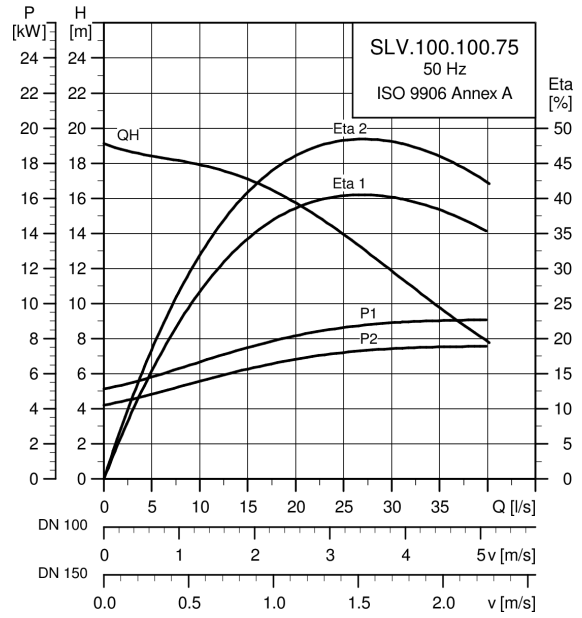

Tarieven geldig vanaf 1 januari 2026 in België en Groothertogdom Luxemburg. Grundfos houdt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen in de prijslijst zonder voorafgaand bericht. Recupel kosten zullen gefactureerd worden in overeenstemming met de Recupel wetgeving inzake leveringen in België.

SLV (1-11kW): AFVALWATERPOMPEN VOOR NAT OPGESTELDE INSTALLATIE MET SUPERVORTEX WAAIER

Installatie mogelijkheden:
- Natte opstelling met auto-koppeling
- Natte opstelling, vrijstaand op ringstandaard



Product range:
Standaard versie: Gietijzeren pomphuis, waaier en motorhuis EN-GJL-200/250 (RVS en andere versies op aanvraag)
Sensor versie: Pomp met Pt1000 in statorwikkeling, WIO sensor en vochtsensor in de motor

Waaier types: SuperVortex waaier
Motor:
- 2-polig (3.000 min-1) of 4-polig (1.500 min-1)
- 3-fase 50 Hz motor met voedingsspanningen
- (0D: 380-415V, DOL | 1D: 380-415V, Y/D)
- Explosieveilige motoren leverbaar voor explosiegevaarlijke omgevingen

Medium temperatuur: 0 °C tot +40 °C
Beschermingsklasse: IP 68
Isolatieklasse: H
Kabellengte: Standaard 10 m
pH waarde: van 4 tot 14
Maximale installatiediepte: 20 m
Maximaal 20 starts per uur
Alle pomptypes geschikt voor aansluiting op een externe frequentieregeling.

MPG WA


Leidingdiam. zuigzijde	Leidingdiam. perszijde	P2	I [A]	Polen	Water in oil sensor	Ex	Productnaam	Artikel nr.
3 x 380-415V								
80	65	2.20	4.7	2			**SLV.65.65.22.2.50D.C**	98624199
						•	**SLV.65.65.22.EX.2.50D.C**	98626606
					•	•	**SLV.65.65.22.A.EX.2.50D.C**	98626390
		3.00	6.4				**SLV.65.65.30.2.50D.C**	98624165
						•	**SLV.65.65.30.EX.2.50D.C**	98626604
					•	•	**SLV.65.65.30.A.EX.2.50D.C**	98626388
		4.00	8.2				**SLV.65.65.40.2.51D.C**	98624254
						•	**SLV.65.65.40.EX.2.51D.C**	98626659
					•	•	**SLV.65.65.40.A.EX.2.51D.C**	98626443
	80	1.10	2.9	4			**SLV.80.80.11.4.50D.C**	98625975
						•	**SLV.80.80.11.EX.4.50D.C**	98626611
					•	•	**SLV.80.80.11.A.EX.4.50D.C**	98626395
		1.30	3.8				**SLV.80.80.13.4.50D.C**	98624692
						•	**SLV.80.80.13.EX.4.50D.C**	98626613
					•	•	**SLV.80.80.13.A.EX.4.50D.C**	98626397
		1.50	3.9				**SLV.80.80.15.4.50D.C**	98624694
						•	**SLV.80.80.15.EX.4.50D.C**	98626617
					•	•	**SLV.80.80.15.A.EX.4.50D.C**	98626401
		2.20	4.7	2			**SLV.65.80.22.2.50D.C**	98625961
						•	**SLV.65.80.22.EX.2.50D.C**	98626607
					•	•	**SLV.65.80.22.A.EX.2.50D.C**	98626391
			5.4	4			**SLV.80.80.22.4.50D.C**	98624252
						•	**SLV.80.80.22.EX.4.50D.C**	98626621
					•	•	**SLV.80.80.22.A.EX.4.50D.C**	98626405
		3.00	6.4	2			**SLV.65.80.30.2.50D.C**	98625942
						•	**SLV.65.80.30.EX.2.50D.C**	98626605
					•	•	**SLV.65.80.30.A.EX.2.50D.C**	98626389
		4.00	8.2				**SLV.65.80.40.2.51D.C**	98624699
							SLV.80.80.40.2.51D.C	98626039
						•	**SLV.65.80.40.EX.2.51D.C**	98626660
						•	**SLV.80.80.40.EX.2.51D.C**	98626661
					•	•	**SLV.65.80.40.A.EX.2.51D.C**	98626444
					•	•	**SLV.80.80.40.A.EX.2.51D.C**	98626445
			9.6	4			**SLV.80.80.40.4.51D.C**	98624702
						•	**SLV.80.80.40.EX.4.51D.C**	98626680
					•	•	**SLV.80.80.40.A.EX.4.51D.C**	98626464
		6.00	12.3	2			**SLV.80.80.60.2.51D.C**	98626041
						•	**SLV.80.80.60.EX.2.51D.C**	98626663


SLV (1-11kW)


Verder


Leidingdiam. zuigzijde	Leidingdiam. perszijde	P2	I [A]	Polen	Water in oil sensor	Ex	Productnaam	Artikel nr.
80	80	6.00	12.3	2	•	•	**SLV.80.80.60.A.EX.2.51D.C**	98626447
		7.50	14.9				**SLV.80.80.75.2.51D.C**	98624255
						•	**SLV.80.80.75.EX.2.51D.C**	98626669
					•	•	**SLV.80.80.75.A.EX.2.51D.C**	98626453
		9.20	18				**SLV.80.80.92.2.51D.C**	98626047
						•	**SLV.80.80.92.EX.2.51D.C**	98626671
					•	•	**SLV.80.80.92.A.EX.2.51D.C**	98626455
		11.00	21.6				**SLV.80.80.110.2.51D.C**	98624700
						•	**SLV.80.80.110.EX.2.51D.C**	98626665
					•	•	**SLV.80.80.110.A.EX.2.51D.C**	98626449
	100	1.10	2.9	4			**SLV.80.100.11.4.50D.C**	98624691
						•	**SLV.80.100.11.EX.4.50D.C**	98626612
					•	•	**SLV.80.100.11.A.EX.4.50D.C**	98626396
		1.30	3.8				**SLV.80.100.13.4.50D.C**	98625976
						•	**SLV.80.100.13.EX.4.50D.C**	98626614
					•	•	**SLV.80.100.13.A.EX.4.50D.C**	98626398
		1.50	3.9				**SLV.80.100.15.4.50D.C**	98625978
						•	**SLV.80.100.15.EX.4.50D.C**	98626618
					•	•	**SLV.80.100.15.A.EX.4.50D.C**	98626402
		2.20	5.4				**SLV.80.100.22.4.50D.C**	98625979
						•	**SLV.80.100.22.EX.4.50D.C**	98626622
					•	•	**SLV.80.100.22.A.EX.4.50D.C**	98626406
		4.00	8.2	2			**SLV.80.100.40.2.51D.C**	98626040
						•	**SLV.80.100.40.EX.2.51D.C**	98626662
					•	•	**SLV.80.100.40.A.EX.2.51D.C**	98626446
			9.6	4			**SLV.80.100.40.4.51D.C**	98626055
						•	**SLV.80.100.40.EX.4.51D.C**	98626681
					•	•	**SLV.80.100.40.A.EX.4.51D.C**	98626465
	100	6.00	12.3	2			**SLV.80.100.60.2.51D.C**	98626042
						•	**SLV.80.100.60.EX.2.51D.C**	98626664
					•	•	**SLV.80.100.60.A.EX.2.51D.C**	98626448
		7.50	14.9				**SLV.80.100.75.2.51D.C**	98626046
						•	**SLV.80.100.75.EX.2.51D.C**	98626670
					•	•	**SLV.80.100.75.A.EX.2.51D.C**	98626454
		9.20	18				**SLV.80.100.92.2.51D.C**	98626048
						•	**SLV.80.100.92.EX.2.51D.C**	98626672
					•	•	**SLV.80.100.92.A.EX.2.51D.C**	98626456
		11.00	21.6				**SLV.80.100.110.2.51D.C**	98626043
						•	**SLV.80.100.110.EX.2.51D.C**	98626666
					•	•	**SLV.80.100.110.A.EX.2.51D.C**	98626450
100		3.00	6.9	4			**SLV.100.100.30.4.50D.C**	98625967
						•	**SLV.100.100.30.EX.4.50D.C**	98626610
					•	•	**SLV.100.100.30.A.EX.4.50D.C**	98626394
		4.00	9.6				**SLV.100.100.40.4.51D.C**	98626056
						•	**SLV.100.100.40.EX.4.51D.C**	98626682
					•	•	**SLV.100.100.40.A.EX.4.51D.C**	98626466
		5.50	10.9				**SLV.100.100.55.4.51D.C**	98626031
						•	**SLV.100.100.55.EX.4.51D.C**	98626651
					•	•	**SLV.100.100.55.A.EX.4.51D.C**	98626435
		7.50	14.4				**SLV.100.100.75.4.51D.C**	98624704
						•	**SLV.100.100.75.EX.4.51D.C**	98626691
					•	•	**SLV.100.100.75.A.EX.4.51D.C**	98626475


Tarieven geldig vanaf 1 januari 2026 in België en Groothertogdom Luxemburg. Grundfos houdt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen in de prijslijst zonder voorafgaand bericht. Recupel kosten zullen gefactureerd worden in overeenstemming met de Recupel wetgeving inzake leveringen in België.

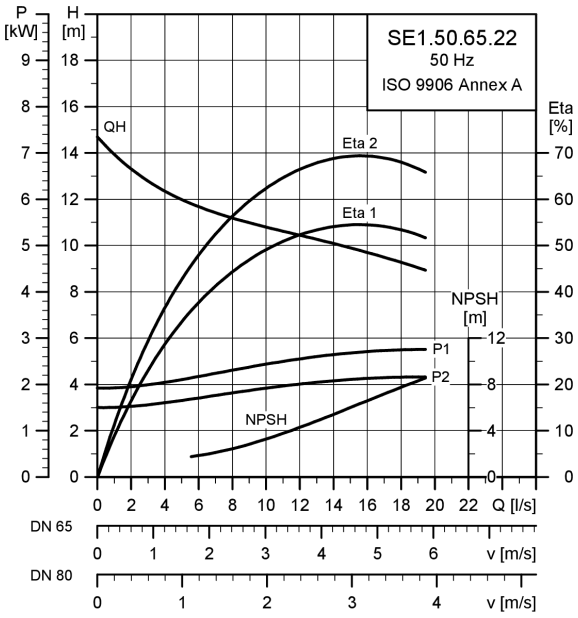

SE1.50.65.22
50 Hz
ISO 9906 Annex A
P [kW]
H [m]
Eta [%]
QH
Eta 2
Eta 1
NPSH [m]
P1
P2
NPSH
Q [l/s]
DN 65
DN 80
v [m/s]

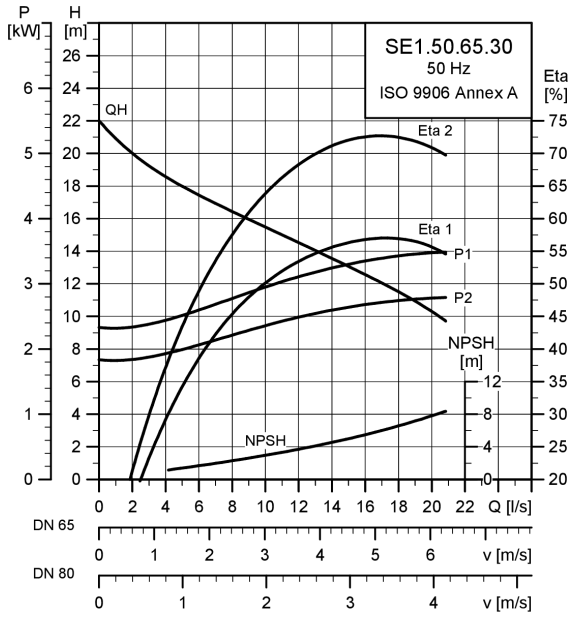

SE1.50.65.30
50 Hz
ISO 9906 Annex A
P [kW]
H [m]
Eta [%]
QH
Eta 2
Eta 1
P1
P2
NPSH [m]
NPSH
Q [l/s]
DN 65
DN 80
v [m/s]

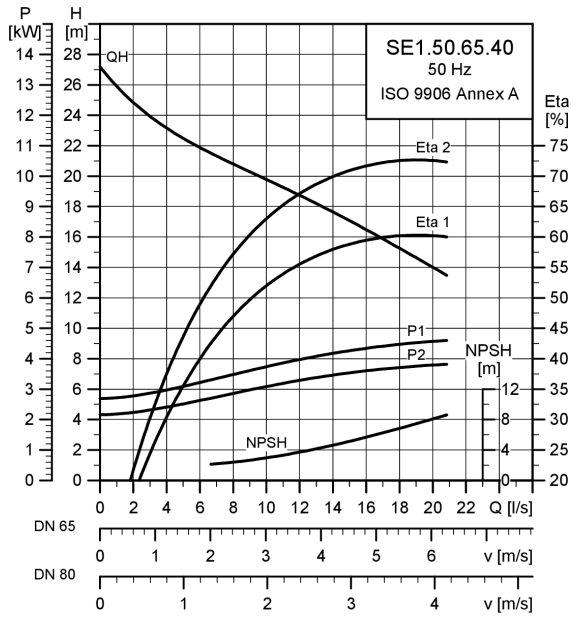

SE1.50.65.40
50 Hz
ISO 9906 Annex A
P [kW]
H [m]
Eta [%]
QH
Eta 2
Eta 1
P1
P2
NPSH [m]
NPSH
Q [l/s]
DN 65
DN 80
v [m/s]

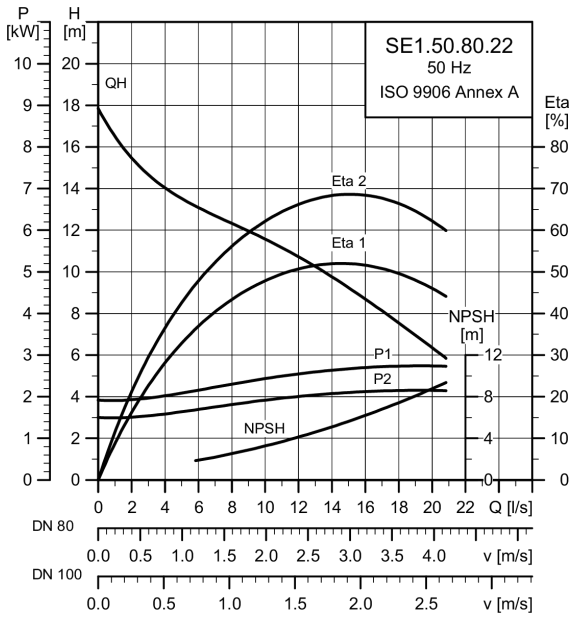

SE1.50.80.22
50 Hz
ISO 9906 Annex A
P [kW]
H [m]
Eta [%]
QH
Eta 2
Eta 1
NPSH [m]
P1
P2
NPSH
Q [l/s]
DN 80
DN 100
v [m/s]

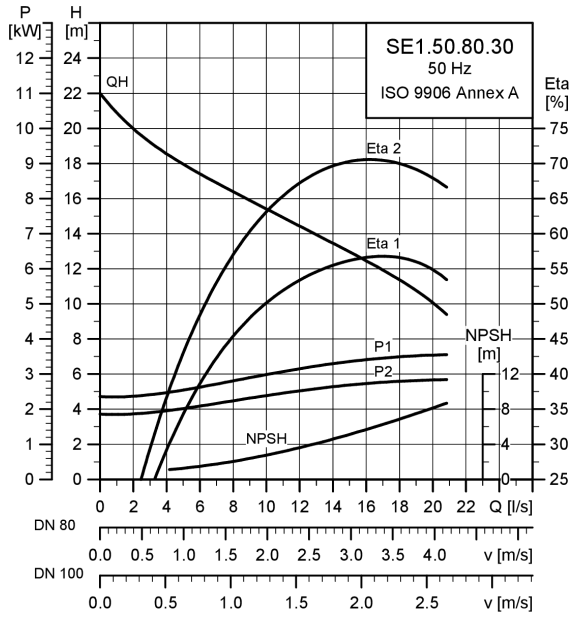

SE1.50.80.30
50 Hz
ISO 9906 Annex A
P [kW]
H [m]
Eta [%]
QH
Eta 2
Eta 1
P1
P2
NPSH [m]
NPSH
Q [l/s]
DN 80
DN 100
v [m/s]

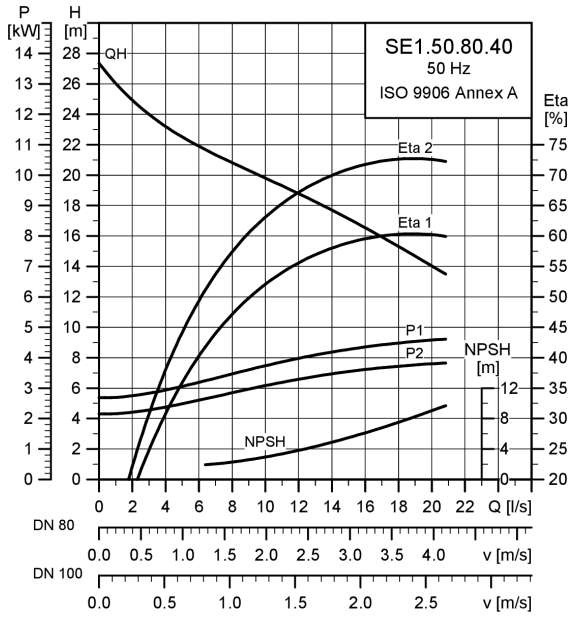

SE1.50.80.40
50 Hz
ISO 9906 Annex A
P [kW]
H [m]
Eta [%]
QH
Eta 2
Eta 1
P1
P2
NPSH [m]
NPSH
Q [l/s]
DN 80
DN 100
v [m/s]

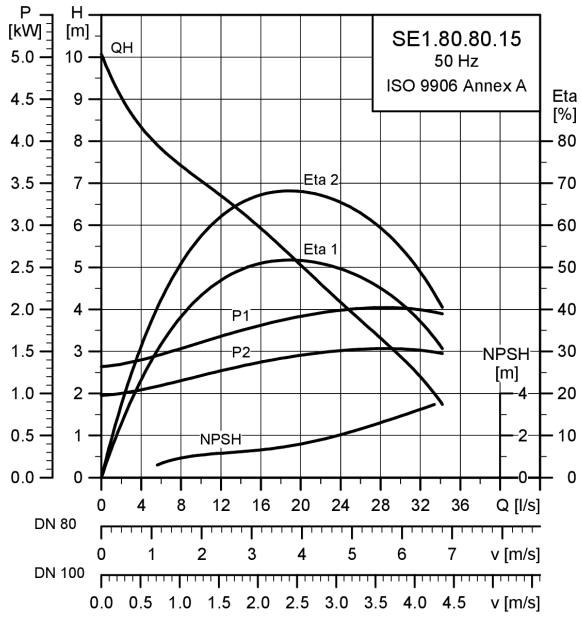


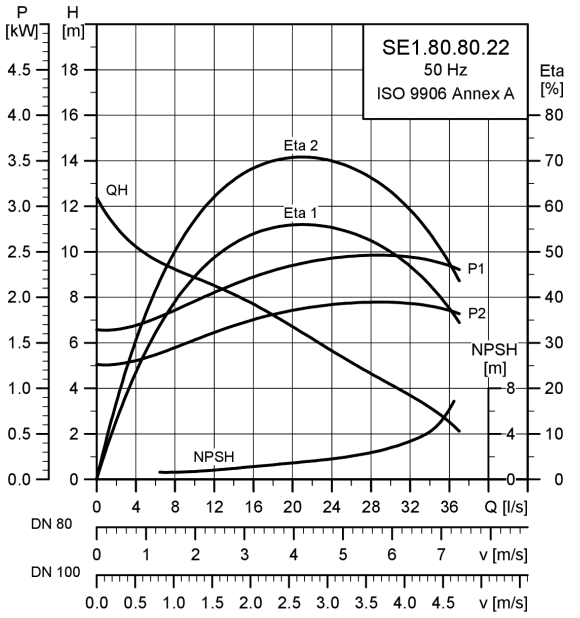

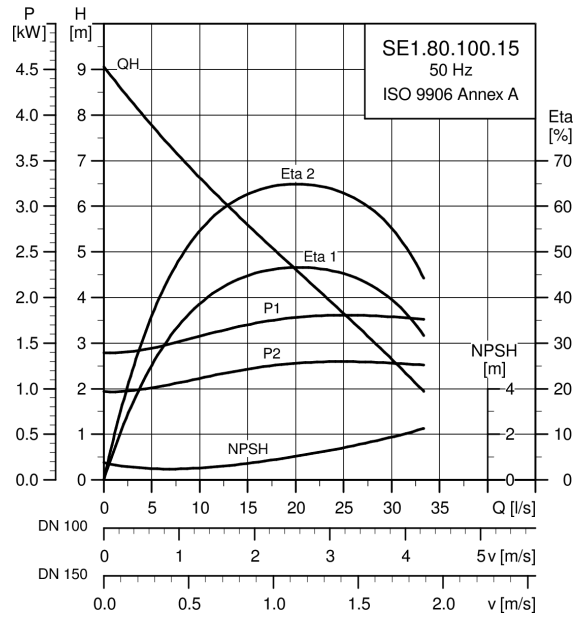


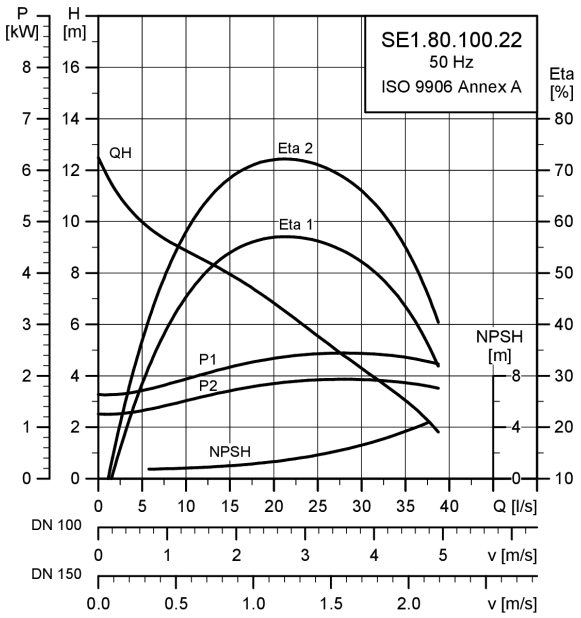


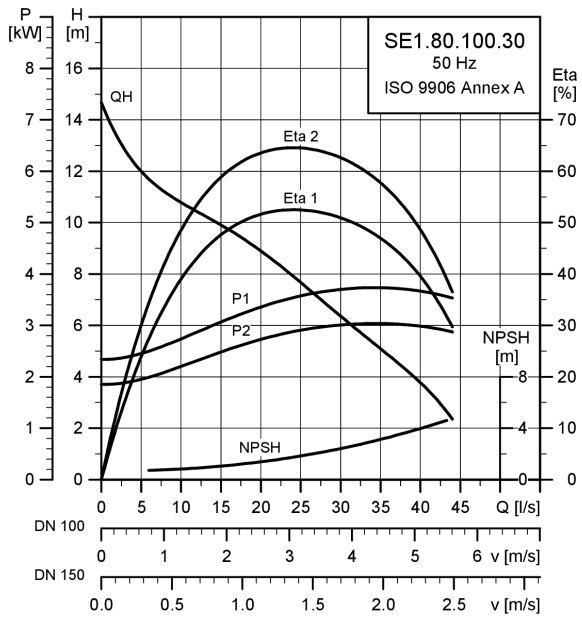


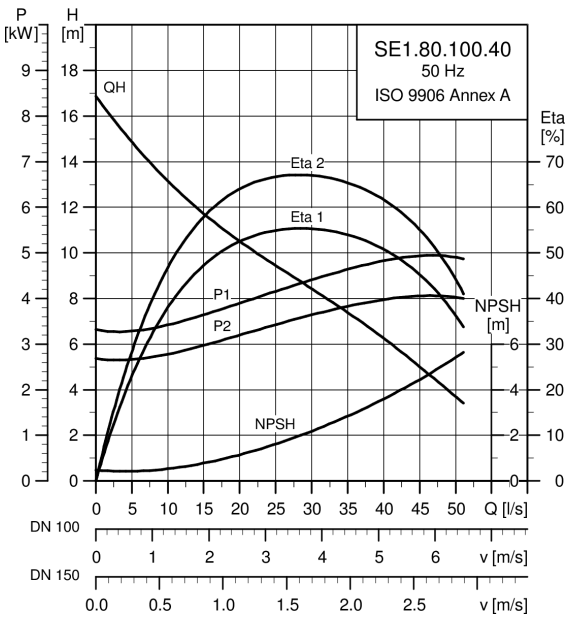



Tarieven geldig vanaf 1 januari 2026 in België en Groothertogdom Luxemburg. Grundfos houdt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen in de prijslijst zonder voorafgaand bericht. Recupel kosten zullen gefactureerd worden in overeenstemming met de Recupel wetgeving inzake leveringen in België.

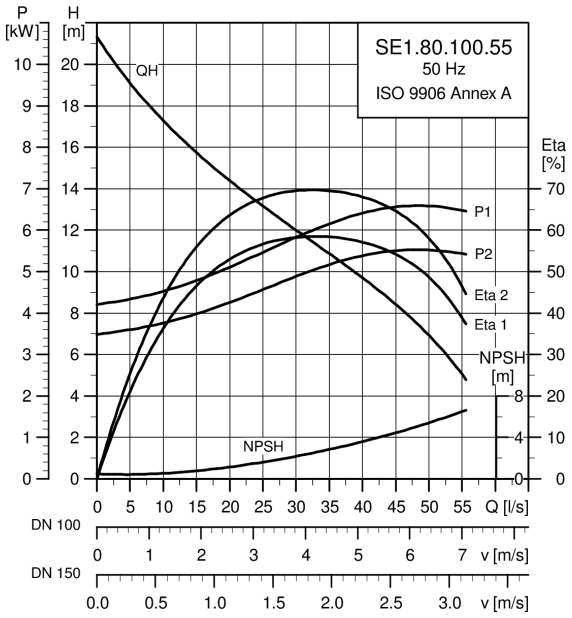

SE1.80.100.55
50 Hz
ISO 9906 Annex A
P [kW]
H [m]
Eta [%]
QH
P1
P2
Eta 2
Eta 1
NPSH
NPSH [m]
Q [l/s]
DN 100
DN 150
v [m/s]

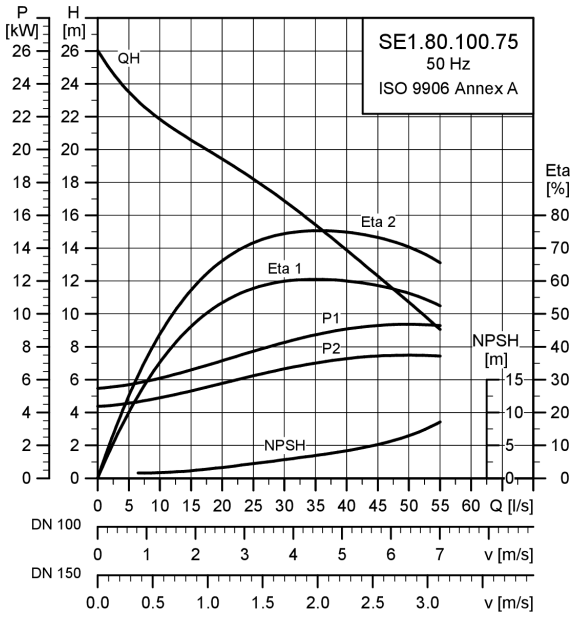
SE1.80.100.75
50 Hz
ISO 9906 Annex A
P [kW]
H [m]
Eta [%]
QH
Eta 2
Eta 1
P1
P2
NPSH
NPSH [m]
Q [l/s]
DN 100
DN 150
v [m/s]

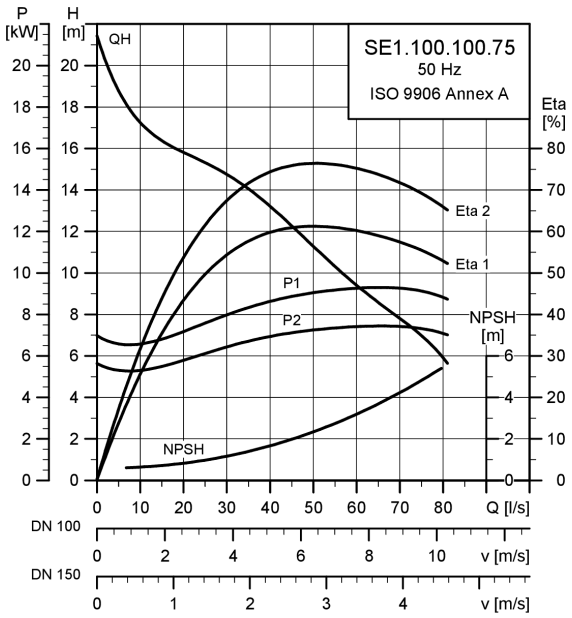
SE1.100.100.75
50 Hz
ISO 9906 Annex A
P [kW]
H [m]
Eta [%]
QH
Eta 2
Eta 1
P1
P2
NPSH
NPSH [m]
Q [l/s]
DN 100
DN 150
v [m/s]

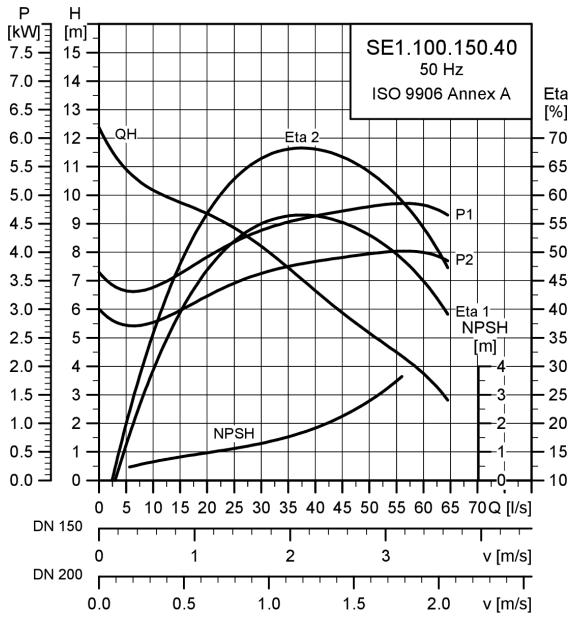
SE1.100.150.40
50 Hz
ISO 9906 Annex A
P [kW]
H [m]
Eta [%]
QH
Eta 2
P1
P2
Eta 1
NPSH
NPSH [m]
Q [l/s]
DN 150
DN 200
v [m/s]

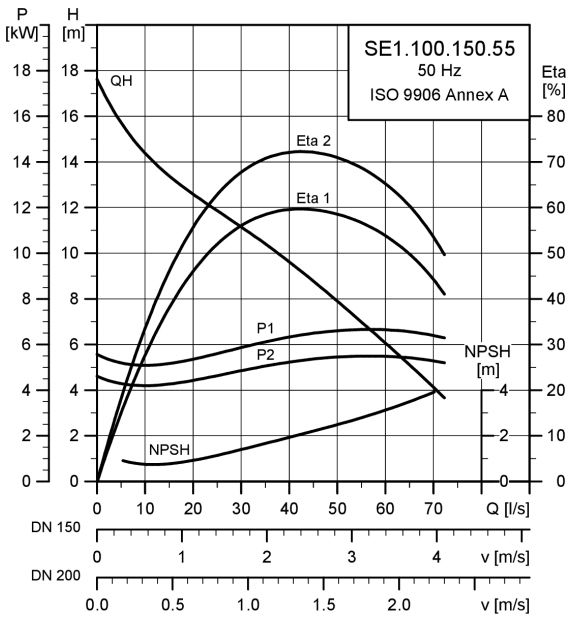
SE1.100.150.55
50 Hz
ISO 9906 Annex A
P [kW]
H [m]
Eta [%]
QH
Eta 2
Eta 1
P1
P2
NPSH
NPSH [m]
Q [l/s]
DN 150
DN 200
v [m/s]

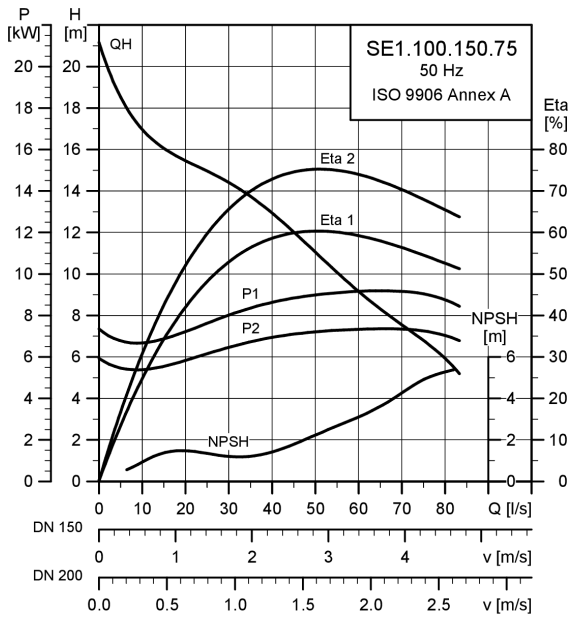
SE1.100.150.75
50 Hz
ISO 9906 Annex A
P [kW]
H [m]
Eta [%]
QH
Eta 2
Eta 1
P1
P2
NPSH
NPSH [m]
Q [l/s]
DN 150
DN 200
v [m/s]

SE1 (1-11kW)

SE1 (1-11kW): AFVALWATERPOMPEN VOOR DROGE EN NAT OPGESTELDE INSTALLATIE MET S-TUBE WAAIER



Installatie mogelijkheden:
- Droge opstelling: horizontaal of verticaal
- Natte opstelling met auto-koppeling
- Natte opstelling, vrijstaand op ringstandaard

Product range:
Standaard versie: Gietijzeren pomphuis, waaier en motorhuis EN-GJL-200/250 (RVS en andere uitvoeringen op aanvraag)
Sensor versie: Pomp met PT1000 in statorwikkeling, WIO sensor en vochtsensor in de motor

Waaier types: S-tube waaier
Motor:
- 2-polig (3.000 min-1) of 4-polig (1.500 min-1)
- 3-fase 50 Hz motor met voedingsspanningen
- (0D: 380-415V, DOL | 1D: 380-415V, Y/D)

Isolatieklasse: F (155°C)
Beschermingsklasse: IP 68
pH waarde: standaard van 6,5 tot 14
Medium temperatuur: van 0°C tot + 40°C en korte tijd (tot 3 minuten) +60°C, geldt niet voor Explosieveilige (EX) versies
Maximale installatiediepte:
20 m
De pompen zijn ontworpen voor periodiek bedrijf (S3), maximaal 20 starts/uur. Wanneer helemaal ondergedompeld, kunnen de pompen ook continu functioneren (S1). Opmerking: Explosieveilige pompen moet altijd helemaal ondergedompeld zijn.


MPG WA


Leidingdiam. zuigzijde	Leidingdiam. perszijde	P2	I [A]	Polen	Water in oil sensor	Ex	Productnaam	Artikel nr.
3 x 380-415V								
65	65	2.20	5	2			**SE1.50.65.22.2.50D.B**	96047509
							SE1.50.65.22.2.50D.B.R	92739568
					•	•	**SE1.50.65.22.A.Ex.2.50D.B**	96177673
		3.00	6.6				**SE1.50.65.30.2.50D.B**	96047517
					•	•	**SE1.50.65.30.A.Ex.2.50D.B**	96177674
		4.00	8.6				**SE1.50.65.40.2.51D.B**	96047525
					•	•	**SE1.50.65.40.A.Ex.2.51D.B**	96177675
	80	2.20	5				**SE1.50.80.22.2.50D.B**	96047981
					•	•	**SE1.50.80.22.A.Ex.2.50D.B**	96177676
		3.00	6.6				**SE1.50.80.30.2.50D.B**	96047989
					•	•	**SE1.50.80.30.A.Ex.2.50D.B**	96177677
		4.00	8.6				**SE1.50.80.40.2.51D.B**	96047997
					•	•	**SE1.50.80.40.A.Ex.2.51D.B**	96177678
100		1.50	4.2	4			**SE1.80.80.15.4.50D.B**	96047533
					•	•	**SE1.80.80.15.A.Ex.4.50D.B**	96177679
		2.20	5.9				**SE1.80.80.22.4.50D.B**	96047549
					•	•	**SE1.80.80.22.A.Ex.4.50D.B**	96177680
		3.00	7.8				**SE1.80.80.30.4.50D.B**	96047565
					•	•	**SE1.80.80.30.A.Ex.4.50D.B**	96177681
		4.00	10				**SE1.80.80.40.4.51D.B**	96047597
					•	•	**SE1.80.80.40.A.Ex.4.51D.B**	96177682
		5.50	13.4				**SE1.80.80.55.4.51D.B**	96047613
					•	•	**SE1.80.80.55.A.Ex.4.51D.B**	96177683
		7.50	17.3				**SE1.80.80.75.4.51D.B**	96047627
					•	•	**SE1.80.80.75.A.Ex.4.51D.B**	96177684
	100	1.50	4.2				**SE1.80.100.15.4.50D.B**	96048005
					•	•	**SE1.80.100.15.A.Ex.4.50D.B**	96177685
		2.20	5.9				**SE1.80.100.22.4.50D.B**	96048021
					•	•	**SE1.80.100.22.A.Ex.4.50D.B**	96177686
		3.00	7.8				**SE1.80.100.30.4.50D.B**	96048037
					•	•	**SE1.80.100.30.A.Ex.4.50D.B**	96177687
		4.00	10				**SE1.80.100.40.4.51D.B**	96048069
					•	•	**SE1.80.100.40.A.Ex.4.51D.B**	96177688
		5.50	13.4				**SE1.80.100.55.4.51D.B**	96048085
					•	•	**SE1.80.100.55.A.Ex.4.51D.B**	96177689
		7.50	17.3				**SE1.80.100.75.4.51D.B**	96048099


Tarieven geldig vanaf 1 januari 2026 in België en Groothertogdom Luxemburg. Grundfos houdt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen in de prijslijst zonder voorafgaand bericht. Recupel kosten zullen gefactureerd worden in overeenstemming met de Recupel wetgeving inzake leveringen in België.


Verder


Leidingdiam. zuigzijde	Leidingdiam. perszijde	P2	I [A]	Polen	Water in oil sensor	Ex	Productnaam	Artikel nr.
100	100	7.50	17.3	4	•	•	**SE1.80.100.75.A.Ex.4.51D.B**	96177690
150	100	4.00	10	4			**SE1.100.100.40.4.51D.B**	96047641
150	100	4.00	10	4	•	•	**SE1.100.100.40.A.Ex.4.51D.B**	96177691
150	100	5.50	13.4	4			**SE1.100.100.55.4.51D.B**	96047657
150	100	5.50	13.4	4	•	•	**SE1.100.100.55.A.Ex.4.51D.B**	96177692
150	100	7.50	17.3	4			**SE1.100.100.75.4.51D.B**	96047671
150	100	7.50	17.3	4	•	•	**SE1.100.100.75.A.Ex.4.51D.B**	96177693
150	150	4.00	10	4			**SE1.100.150.40.4.51D.B**	96048113
150	150	4.00	10	4	•	•	**SE1.100.150.40.A.Ex.4.51D.B**	96177694
150	150	5.50	13.4	4			**SE1.100.150.55.4.51D.B**	96048129
150	150	5.50	13.4	4	•	•	**SE1.100.150.55.A.Ex.4.51D.B**	96177695
150	150	7.50	17.3	4			**SE1.100.150.75.4.51D.B**	96048143
150	150	7.50	17.3	4	•	•	**SE1.100.150.75.A.Ex.4.51D.B**	96177696
3 x 400-415V								
100	80	3.00	7.4	4			**SE1.80.80.30.4.50B.B for Australia**	96048392
100	80	4.00	9.6	4			**SE1.80.80.40.4.50B.B for Australia**	96048408
100	80	5.50	12.8	4			**SE1.80.80.55.4.50B.B for Australia**	96048416
100	80	7.50	16.4	4			**SE1.80.80.75.4.50B.B for Australia**	96048424
150	100	4.00	9.6	4			**SE1.100.100.40.4.50B.B for Australia**	96048432
150	100	5.50	12.8	4			**SE1.100.100.55.4.50B.B for Australia**	96048440

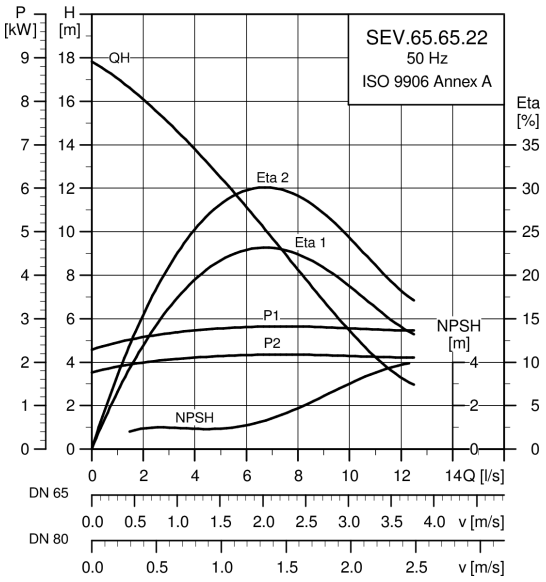


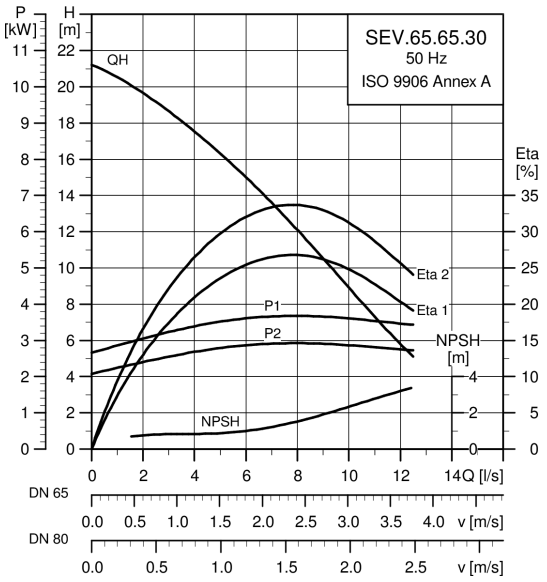

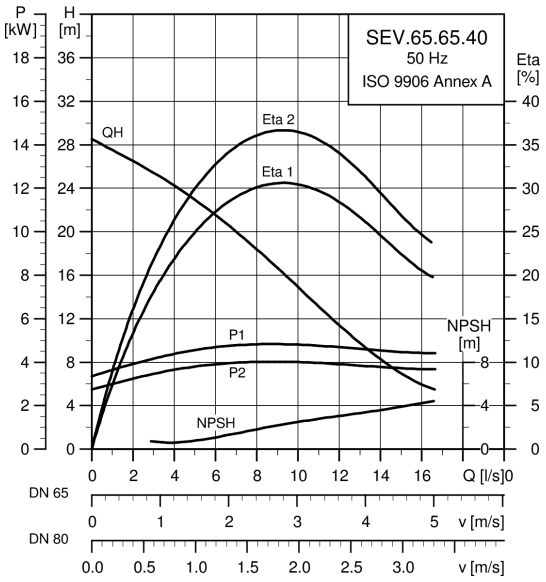


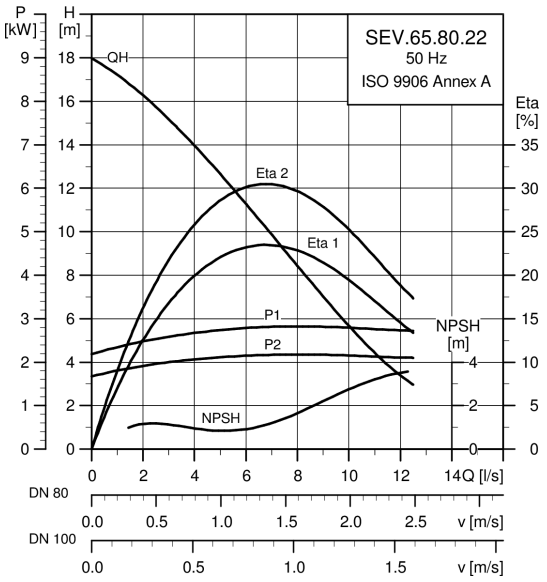


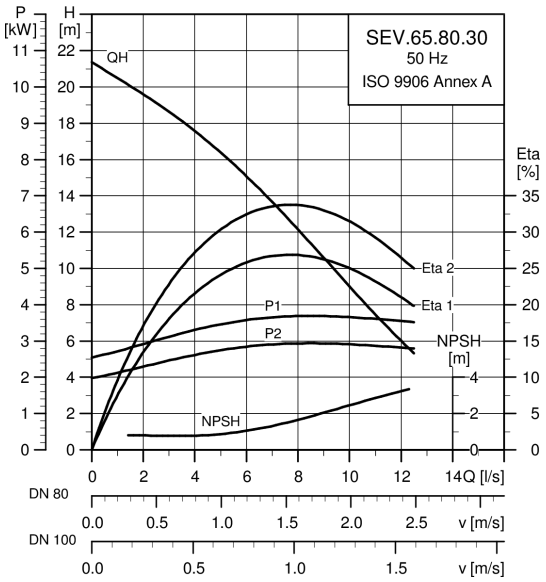


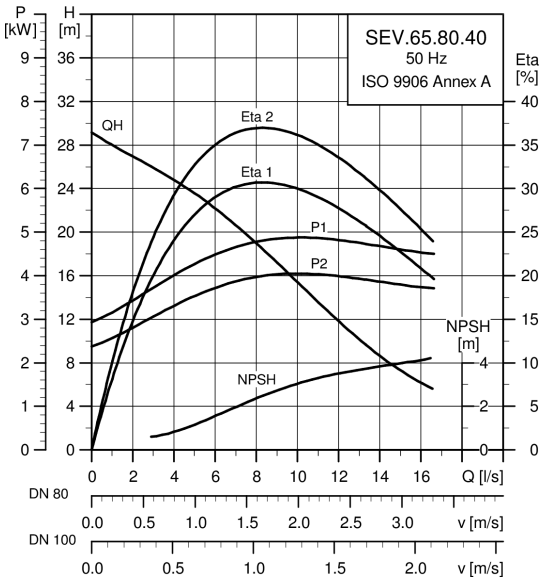



Tarieven geldig vanaf 1 januari 2026 in België en Groothertogdom Luxemburg. Grundfos houdt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen in de prijslijst zonder voorafgaand bericht. Recupel kosten zullen gefactureerd worden in overeenstemming met de Recupel wetgeving inzake leveringen in België.

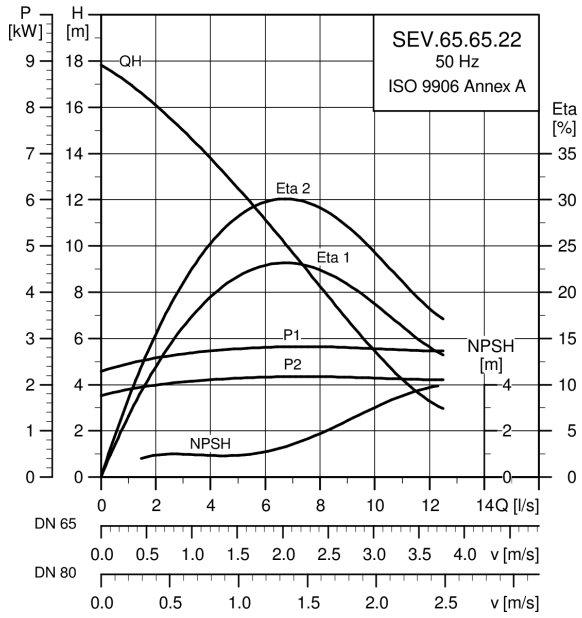

SEV.65.65.22
50 Hz
ISO 9906 Annex A
P [kW]
H [m]
Eta [%]
QH
Eta 2
Eta 1
P1
P2
NPSH
NPSH [m]
14Q [l/s]
DN 65
DN 80
v [m/s]

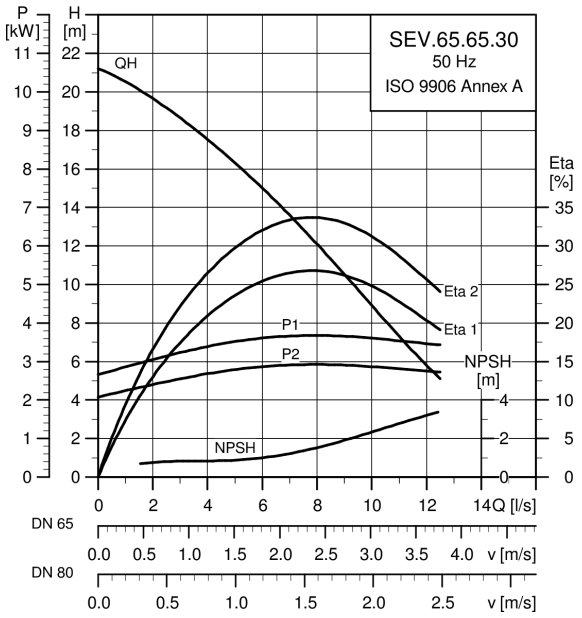

SEV.65.65.30
50 Hz
ISO 9906 Annex A
P [kW]
H [m]
Eta [%]
QH
Eta 2
Eta 1
P1
P2
NPSH
NPSH [m]
14Q [l/s]
DN 65
DN 80
v [m/s]

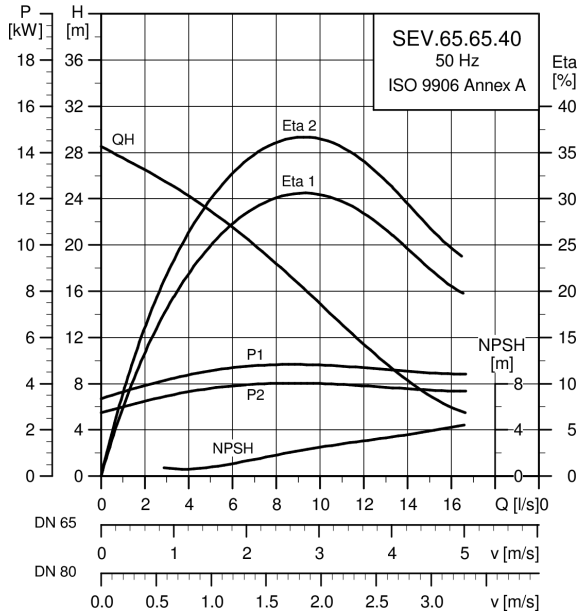

SEV.65.65.40
50 Hz
ISO 9906 Annex A
P [kW]
H [m]
Eta [%]
QH
Eta 2
Eta 1
P1
P2
NPSH
NPSH [m]
Q [l/s]
DN 65
DN 80
v [m/s]

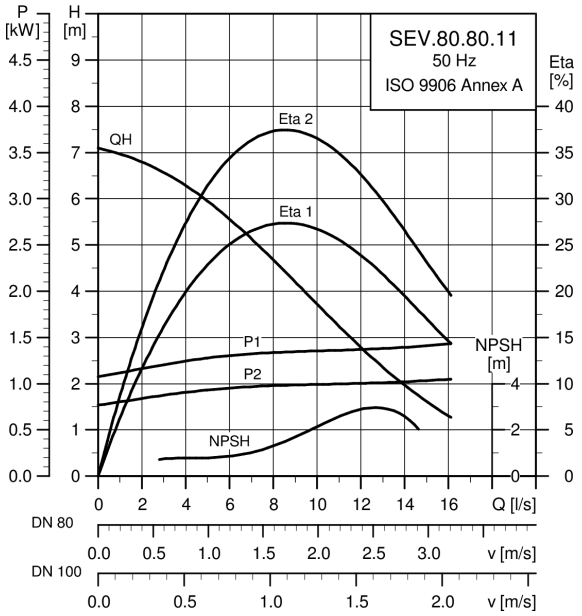

SEV.80.80.11
50 Hz
ISO 9906 Annex A
P [kW]
H [m]
Eta [%]
QH
Eta 2
Eta 1
P1
P2
NPSH
NPSH [m]
Q [l/s]
DN 80
DN 100
v [m/s]

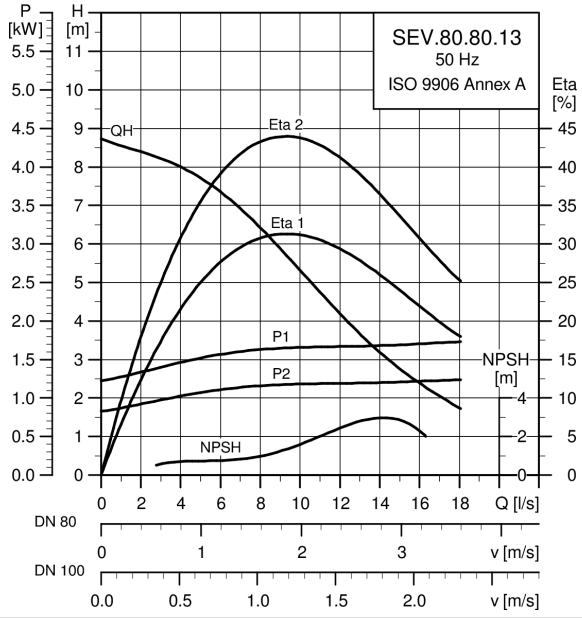

SEV.80.80.13
50 Hz
ISO 9906 Annex A
P [kW]
H [m]
Eta [%]
QH
Eta 2
Eta 1
P1
P2
NPSH
NPSH [m]
Q [l/s]
DN 80
DN 100
v [m/s]

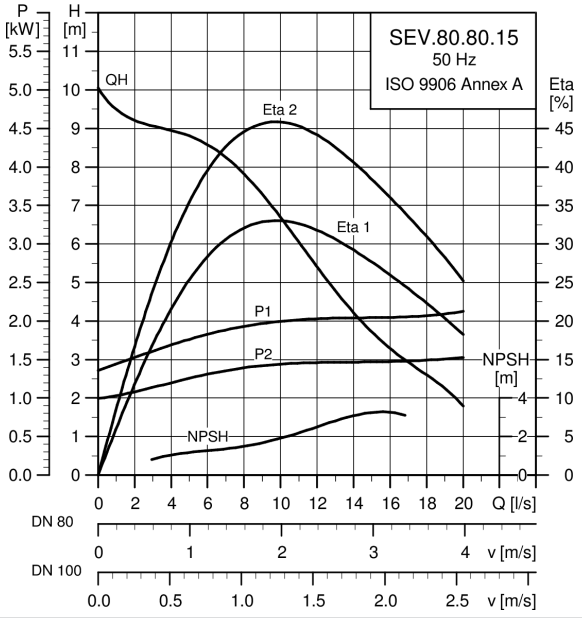

SEV.80.80.15
50 Hz
ISO 9906 Annex A
P [kW]
H [m]
Eta [%]
QH
Eta 2
Eta 1
P1
P2
NPSH
NPSH [m]
Q [l/s]
DN 80
DN 100
v [m/s]

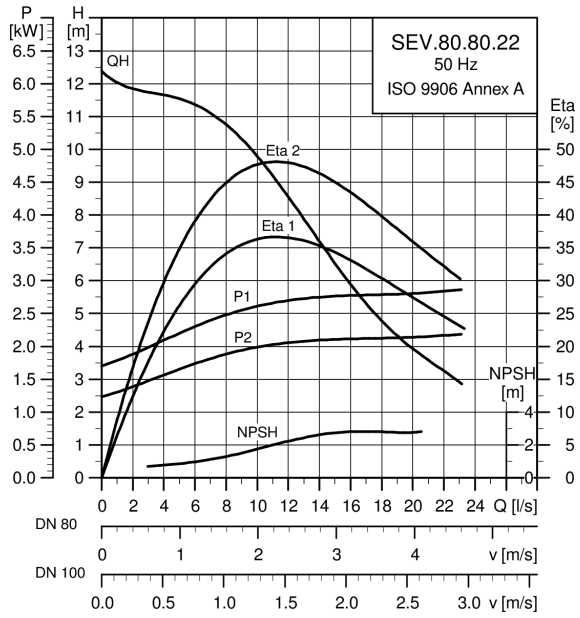


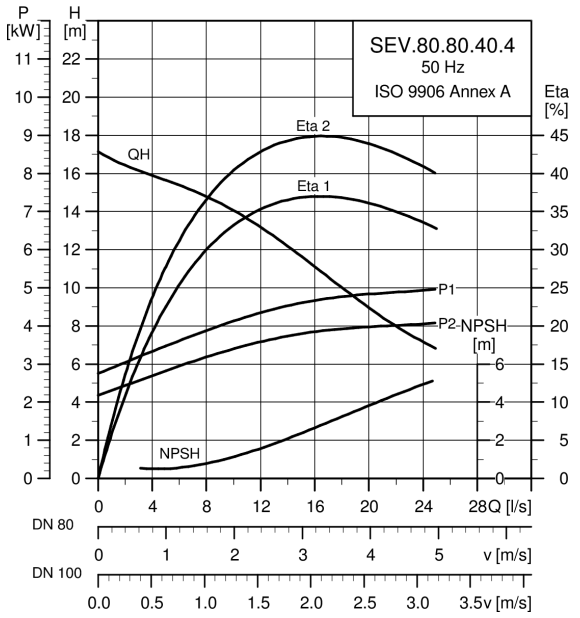

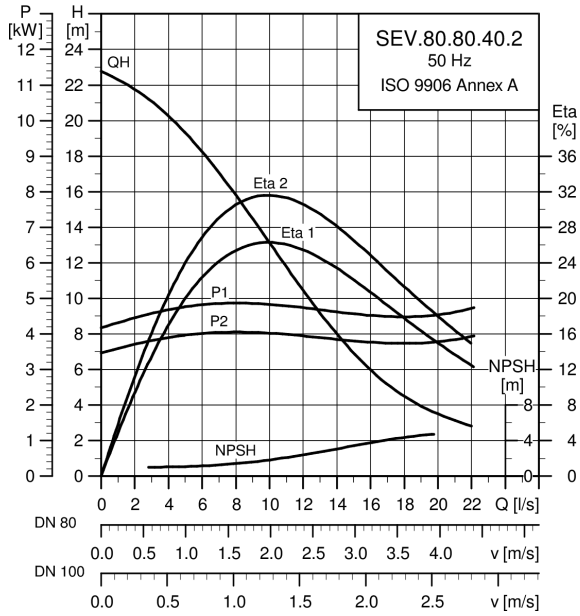


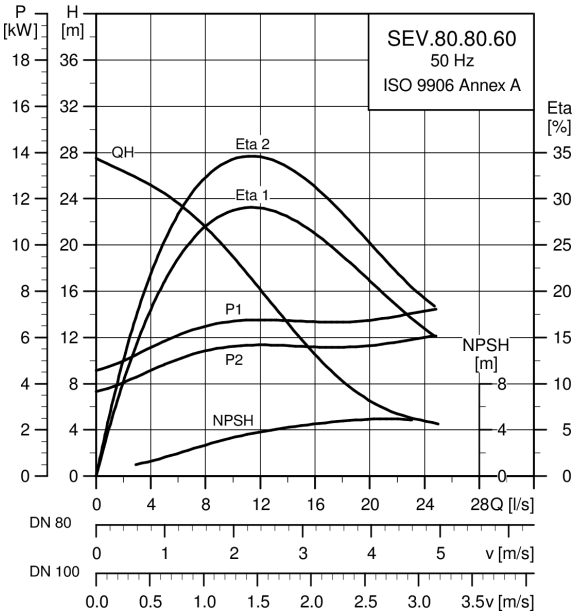


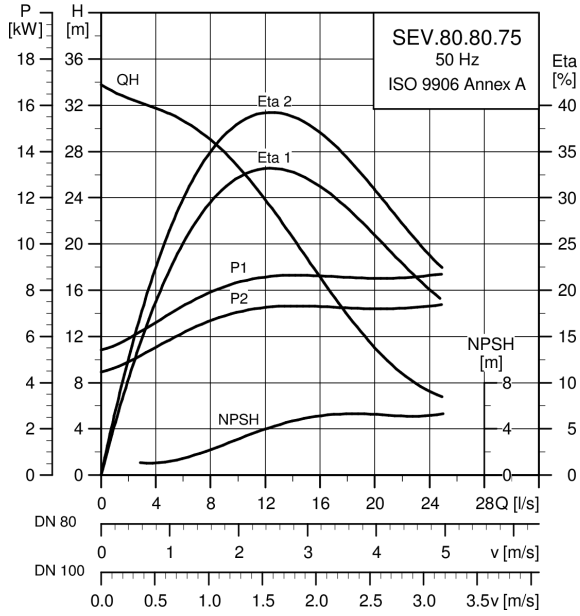


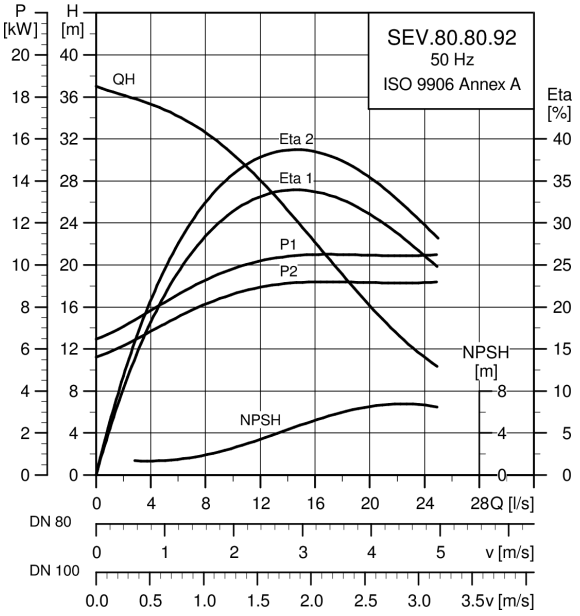



Tarieven geldig vanaf 1 januari 2026 in België en Groothertogdom Luxemburg. Grundfos houdt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen in de prijslijst zonder voorafgaand bericht. Recupel kosten zullen gefactureerd worden in overeenstemming met de Recupel wetgeving inzake leveringen in België.

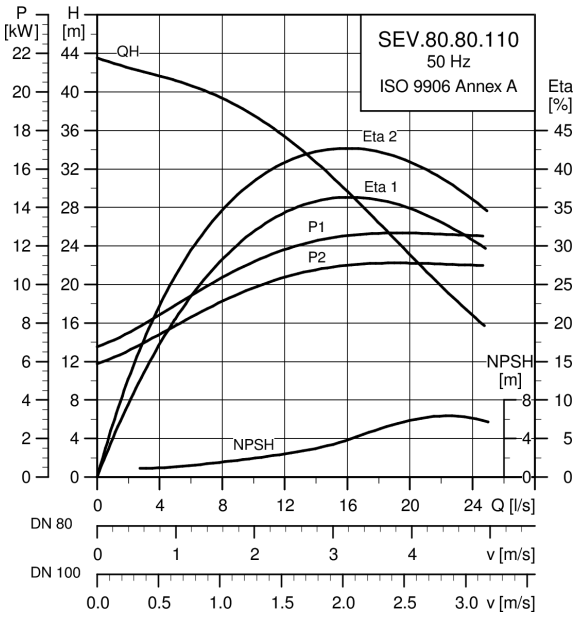
SEV.80.80.110
50 Hz
ISO 9906 Annex A
P [kW]
H [m]
Eta [%]
QH
Eta 2
Eta 1
P1
P2
NPSH
NPSH [m]
Q [l/s]
DN 80
DN 100
v [m/s]

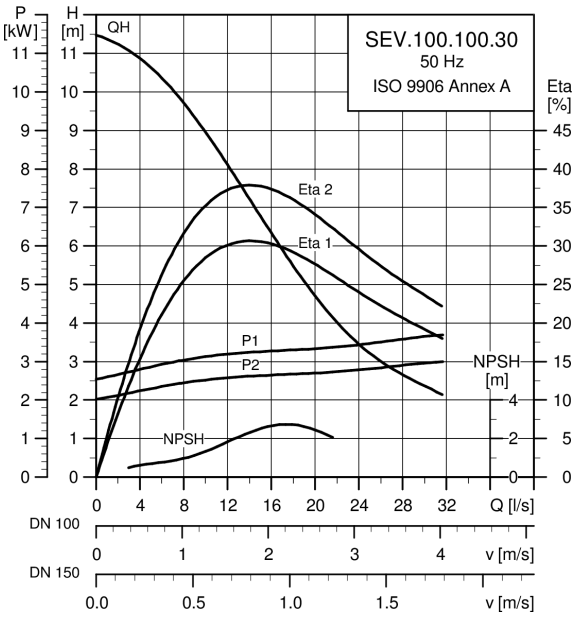
SEV.100.100.30
50 Hz
ISO 9906 Annex A
P [kW]
H [m]
Eta [%]
QH
Eta 2
Eta 1
P1
P2
NPSH
NPSH [m]
Q [l/s]
DN 100
DN 150
v [m/s]

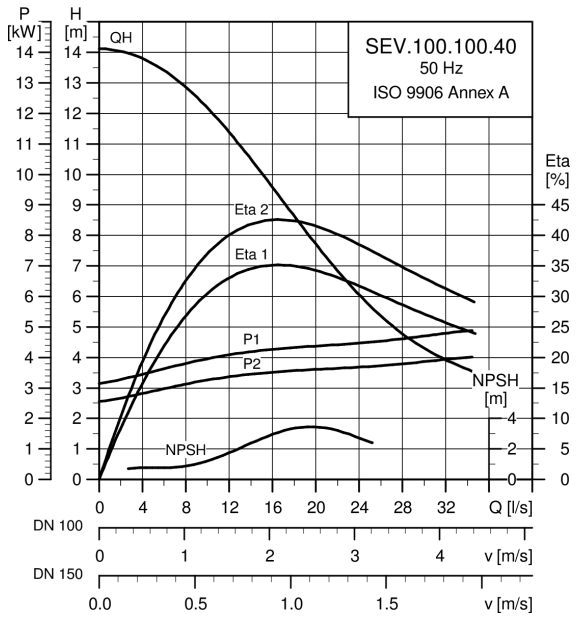
SEV.100.100.40
50 Hz
ISO 9906 Annex A
P [kW]
H [m]
Eta [%]
QH
Eta 2
Eta 1
P1
P2
NPSH
NPSH [m]
Q [l/s]
DN 100
DN 150
v [m/s]

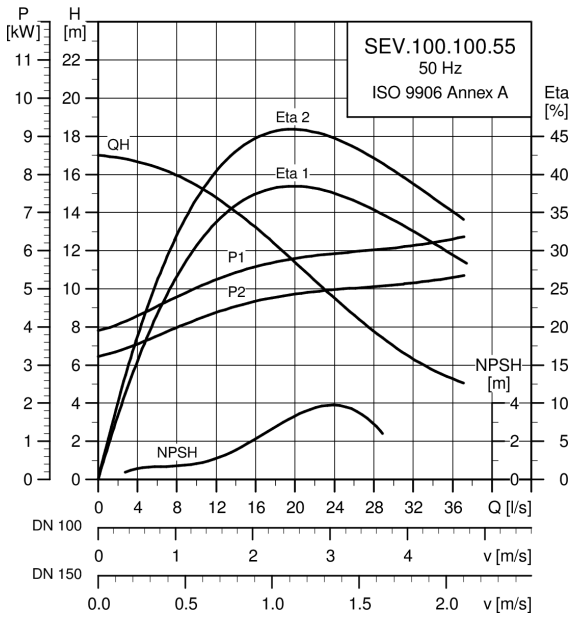
SEV.100.100.55
50 Hz
ISO 9906 Annex A
P [kW]
H [m]
Eta [%]
QH
Eta 2
Eta 1
P1
P2
NPSH
NPSH [m]
Q [l/s]
DN 100
DN 150
v [m/s]

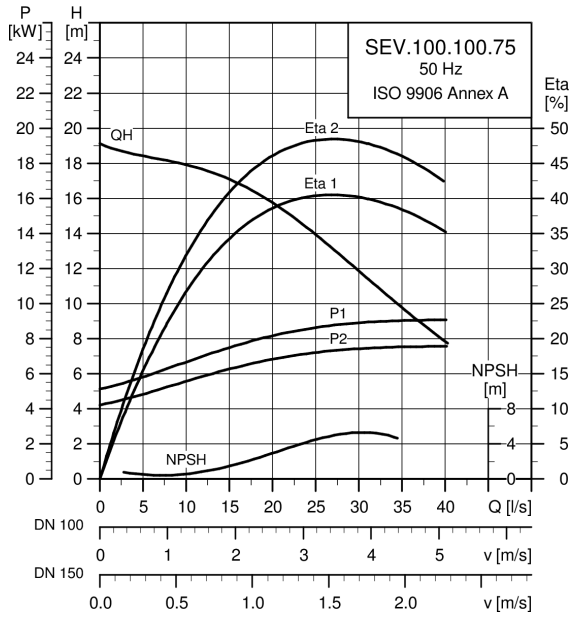
SEV.100.100.75
50 Hz
ISO 9906 Annex A
P [kW]
H [m]
Eta [%]
QH
Eta 2
Eta 1
P1
P2
NPSH
NPSH [m]
Q [l/s]
DN 100
DN 150
v [m/s]

SEV (1-11kW)

SEV (1-11kW): AFVALWATERPOMPEN VOOR DROGE EN NAT OPGESTELDE INSTALLATIE MET SUPERVORTEX-WAAIER



Installatie mogelijkheden:
- Droge opstelling: horizontaal of verticaal
- Natte opstelling met auto-koppeling
- Natte opstelling, vrijstaand op ringstandaard

Product range:
Standaard versie: Gietijzeren pomphuis, waaier en motorhuis EN-GJL-200/250 (RVS en andere versies op aanvraag)
Sensor versie: Pomp met PT1000 in statorwikkeling, WIO sensor en vochtsensor in de motor
Explosieveilige motoren leverbaar voor explosiegevaarlijke omgevingen.
Alle pomptypes geschikt voor aansluiting van een externe frequentieregeling

Waaier types: SuperVortex waaier
Motor:
- 2-polig (3.000 min-1) of 4-polig (1.500 min-1)
- 3-fase 50 Hz motor met voedingsspanningen
- (0D: 380-415V, DOL | 1D: 380-415V, Y/D)

Isolatieklasse: F (155°C)
Beschermingsklasse: IP 68
pH waarde: standaard van 6,5 tot 14
Medium temperatuur: van 0°C tot + 40°C en korte tijd (tot 3 minuten) +60°C, geldt niet voor Explosieveilige (EX) versies
Maximale installatiediepte:
20 m
De pompen zijn ontworpen voor periodiek bedrijf (S3), maximaal 20 starts/uur. Wanneer helemaal ondergedompeld, kunnen de pompen ook continu functioneren (S1)
Opmerking: Explosieveilige pompen moet altijd helemaal ondergedompeld zijn


MPG WA


Leidingdiam. zuigzijde	Leidingdiam. perszijde	P2	I [A]	Polen	Water in oil sensor	Ex	Productnaam	Artikel nr.
3 x 380-415V								
80	65	2.20	5	2			**SEV.65.65.22.2.50D**	96047697
					•	•	**SEV.65.65.22.A.Ex.2.50D**	96177697
		3.00	6.6				**SEV.65.65.30.2.50D**	96047713
					•	•	**SEV.65.65.30.A.Ex.2.50D**	96177698
		4.00	8.6				**SEV.65.65.40.2.51D**	96047729
					•	•	**SEV.65.65.40.A.Ex.2.51D**	96177699
	80	1.10	2.8	4			**SEV.80.80.11.4.50D**	96047745
					•	•	**SEV.80.80.11.A.Ex.4.50D**	96177703
		1.30	3.8				**SEV.80.80.13.4.50D**	96047757
					•	•	**SEV.80.80.13.A.Ex.4.50D**	96177704
		1.50	4.2				**SEV.80.80.15.4.50D**	96047769
					•	•	**SEV.80.80.15.A.Ex.4.50D**	96177705
		2.20	5	2			**SEV.65.80.22.2.50D**	96048169
					•	•	**SEV.65.80.22.A.Ex.2.50D**	96177700
			5.9	4			**SEV.80.80.22.4.50D**	96047781
					•	•	**SEV.80.80.22.A.Ex.4.50D**	96177706
		3.00	6.6	2			**SEV.65.80.30.2.50D**	96048185
		4.00	10	4			**SEV.80.80.40.4.51D**	96047797
					•	•	**SEV.80.80.40.A.Ex.4.51D**	96177707
			8.6	2			**SEV.65.80.40.2.51D**	96048201
							SEV.80.80.40.2.51D	96047829
					•	•	**SEV.65.80.40.A.Ex.2.51D**	96177702
					•	•	**SEV.80.80.40.A.Ex.2.51D**	96177708
		6.00	13.9				**SEV.80.80.60.2.51D**	96047845
					•	•	**SEV.80.80.60.A.Ex.2.51D**	96177709
		7.50	16.2				**SEV.80.80.75.2.51D**	96047861
					•	•	**SEV.80.80.75.A.Ex.2.51D**	96177710
		9.20	18				**SEV.80.80.92.2.51D**	96047207
					•	•	**SEV.80.80.92.A.Ex.2.51D**	96177711
		11.00	21.7				**SEV.80.80.110.2.51D**	96047877
					•	•	**SEV.80.80.110.A.Ex.2.51D**	96177712
	100	1.10	2.8	4			**SEV.80.100.11.4.50D**	96780674
					•	•	**SEV.80.100.11.A.Ex.4.50D**	96780734
		1.30	3.8				**SEV.80.100.13.4.50D**	96780676


Tarieven geldig vanaf 1 januari 2026 in België en Groothertogdom Luxemburg. Grundfos houdt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen in de prijslijst zonder voorafgaand bericht. Recupel kosten zullen gefactureerd worden in overeenstemming met de Recupel wetgeving inzake leveringen in België.


Verder


Leidingdiam. zuigzijde	Leidingdiam. perszijde	P2	I [A]	Polen	Water in oil sensor	Ex	Productnaam	Artikel nr.
80	100	1.50	4.2	4			**SEV.80.100.15.4.50D**	96780678
		2.20	5.9				**SEV.80.100.22.4.50D**	96780680
		4.00	10				**SEV.80.100.40.4.51D**	96780682
					•	•	**SEV.80.100.40.A.Ex.4.51D**	96780742
		6.00	13.9	2			**SEV.80.100.60.2.51D**	96780686
		7.50	16.2				**SEV.80.100.75.2.51D**	96780688
					•	•	**SEV.80.100.75.A.Ex.2.51D**	96780748
		9.20	18				**SEV.80.100.92.2.51D**	96780690
					•	•	**SEV.80.100.92.A.Ex.2.51D**	96780750
		11.00	21.7				**SEV.80.100.110.2.51D**	96780692
					•	•	**SEV.80.100.110.A.Ex.2.51D**	96780752
100		3.00	7.8	4			**SEV.100.100.30.4.50D**	96047893
					•	•	**SEV.100.100.30.A.Ex.4.50D**	96177713
		4.00	10				**SEV.100.100.40.4.51D**	96047925
					•	•	**SEV.100.100.40.A.Ex.4.51D**	96177714
		5.50	13.4				**SEV.100.100.55.4.51D**	96047941
					•	•	**SEV.100.100.55.A.Ex.4.51D**	96177715
		7.50	17.3				**SEV.100.100.75.4.51D**	96047957
					•	•	**SEV.100.100.75.A.Ex.4.51D**	96177716
3 x 400-415V								
80	65	2.20	4.8	2			**SEV.65.65.22.2.50B.R for Australia**	96962858
	80						**SEV.65.80.22.2.50B for Australia**	96047301
		3.00	6.3				**SEV.65.80.30.2.50B for Australia**	96047293
		4.00	8.2				**SEV.65.80.40.2.50B for Australia**	96047285
	100	7.50	15				**SEV.80.100.75.2.50B for Australia**	96780756

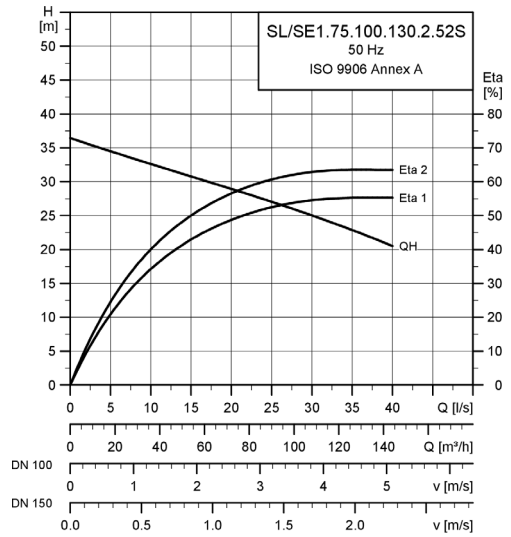

SL/SE1.75.100.130.2.52S
50 Hz
ISO 9906 Annex A
H [m]
Eta [%]
Eta 2
Eta 1
QH
Q [l/s]
Q [m³/h]
DN 100
DN 150
v [m/s]

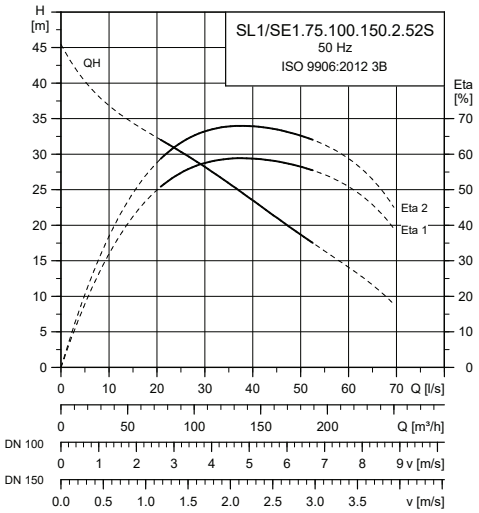

SL1/SE1.75.100.150.2.52S
50 Hz
ISO 9906:2012 3B
H [m]
QH
Eta [%]
Eta 2
Eta 1
Q [l/s]
Q [m³/h]
DN 100
DN 150
v [m/s]

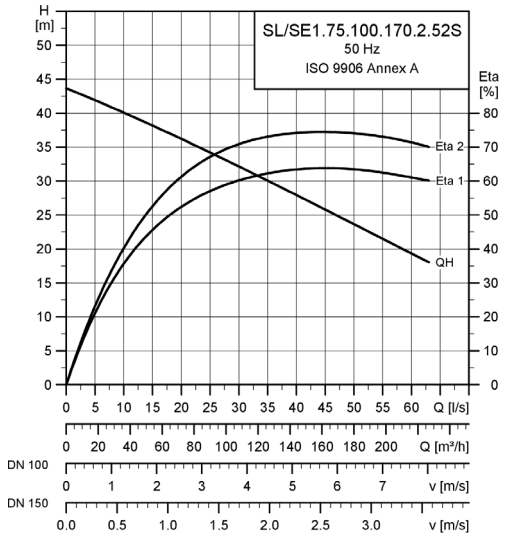

SL/SE1.75.100.170.2.52S
50 Hz
ISO 9906 Annex A
H [m]
Eta [%]
Eta 2
Eta 1
QH
Q [l/s]
Q [m³/h]
DN 100
DN 150
v [m/s]

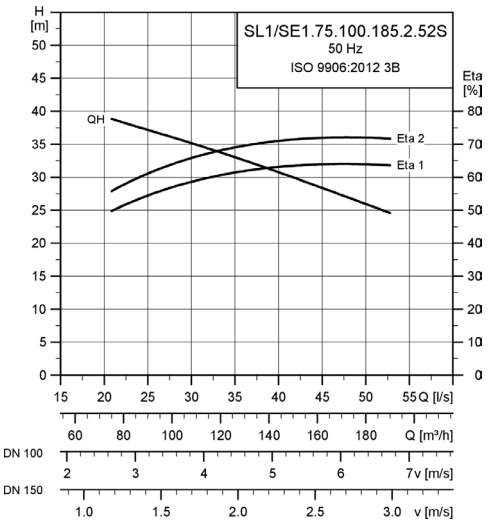

SL1/SE1.75.100.185.2.52S
50 Hz
ISO 9906:2012 3B
H [m]
QH
Eta [%]
Eta 2
Eta 1
Q [l/s]
Q [m³/h]
DN 100
DN 150
v [m/s]

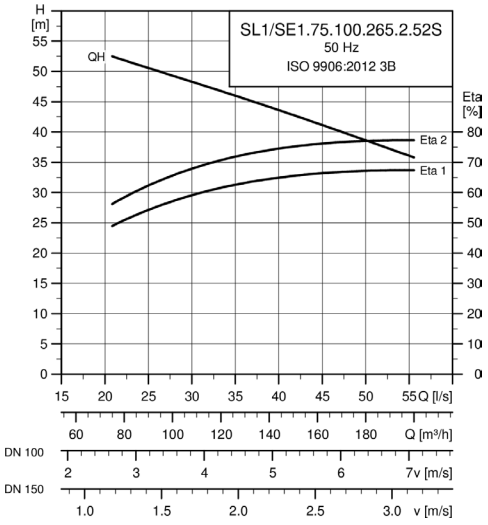

SL1/SE1.75.100.265.2.52S
50 Hz
ISO 9906:2012 3B
H [m]
QH
Eta [%]
Eta 2
Eta 1
Q [l/s]
Q [m³/h]
DN 100
DN 150
v [m/s]

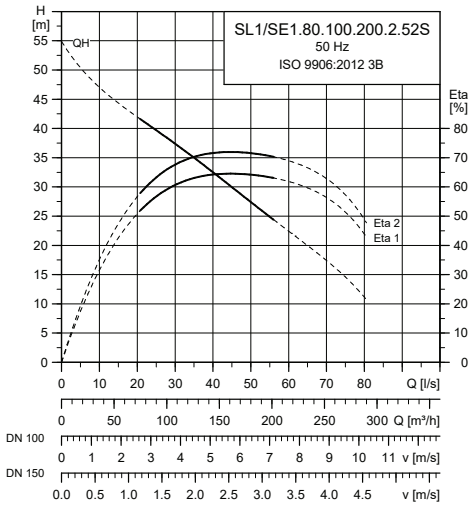

SL1/SE1.80.100.200.2.52S
50 Hz
ISO 9906:2012 3B
H [m]
QH
Eta [%]
Eta 2
Eta 1
Q [l/s]
Q [m³/h]
DN 100
DN 150
v [m/s]

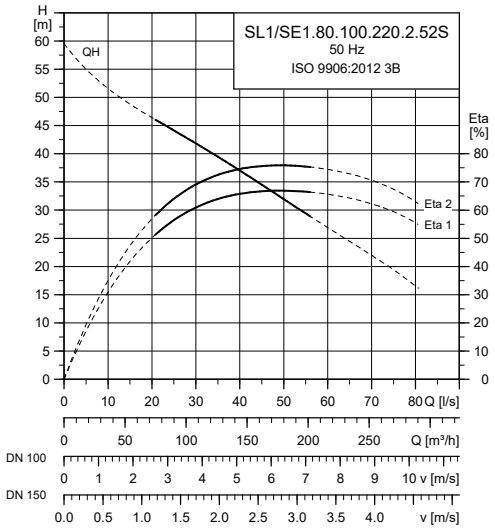

SL1/SE1.80.100.220.2.52S
50 Hz
ISO 9906:2012 3B
H [m]
Eta [%]
QH
Eta 2
Eta 1
Q [l/s]
Q [m³/h]
DN 100
DN 150
v [m/s]

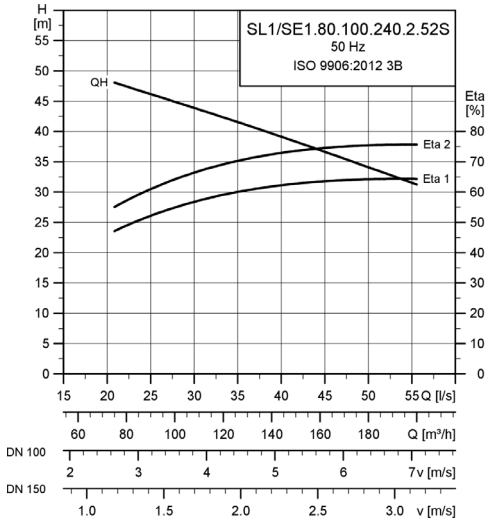

SL1/SE1.80.100.240.2.52S
50 Hz
ISO 9906:2012 3B
H [m]
Eta [%]
QH
Eta 2
Eta 1
Q [l/s]
Q [m³/h]
DN 100
DN 150
v [m/s]

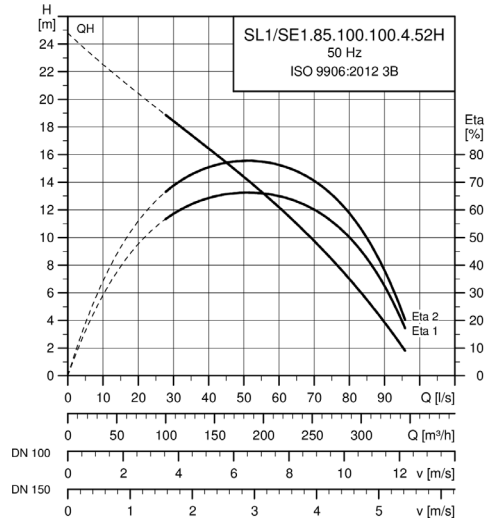

SL1/SE1.85.100.100.4.52H
50 Hz
ISO 9906:2012 3B
H [m]
Eta [%]
QH
Eta 2
Eta 1
Q [l/s]
Q [m³/h]
DN 100
DN 150
v [m/s]

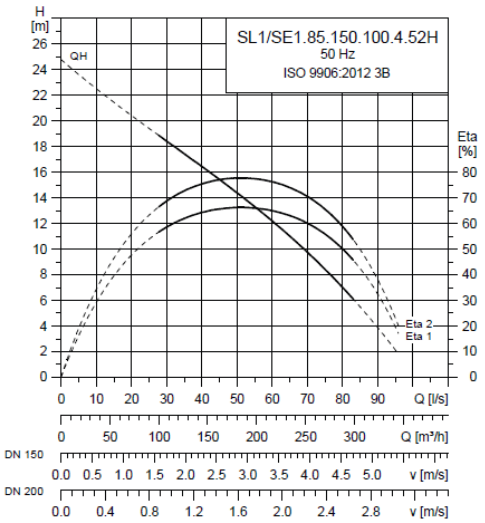

SL1/SE1.85.150.100.4.52H
50 Hz
ISO 9906:2012 3B
H [m]
Eta [%]
QH
Eta 2
Eta 1
Q [l/s]
Q [m³/h]
DN 150
DN 200
v [m/s]

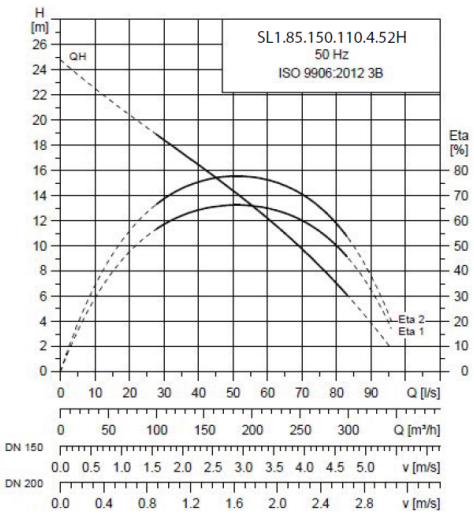

SL1.85.150.110.4.52H
50 Hz
ISO 9906:2012 3B
H [m]
Eta [%]
QH
Eta 2
Eta 1
Q [l/s]
Q [m³/h]
DN 150
DN 200
v [m/s]

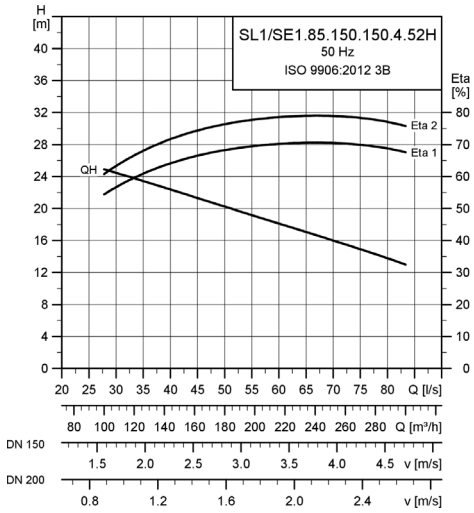

SL1/SE1.85.150.150.4.52H
50 Hz
ISO 9906:2012 3B
H [m]
Eta [%]
QH
Eta 2
Eta 1
Q [l/s]
Q [m³/h]
DN 150
DN 200
v [m/s]

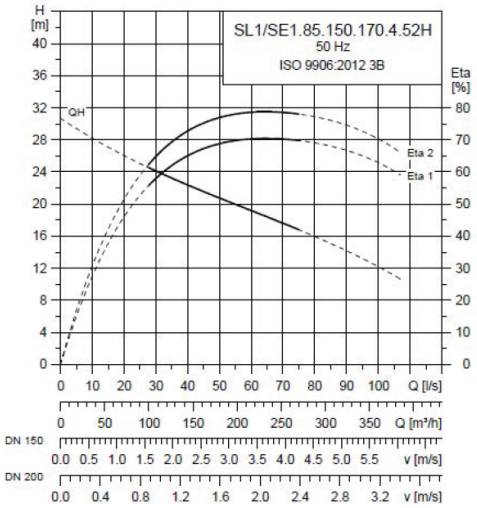

SL1/SE1.85.150.170.4.52H
50 Hz
ISO 9906:2012 3B
H [m]
Eta [%]
QH
Eta 2
Eta 1
Q [l/s]
Q [m³/h]
DN 150
DN 200
v [m/s]

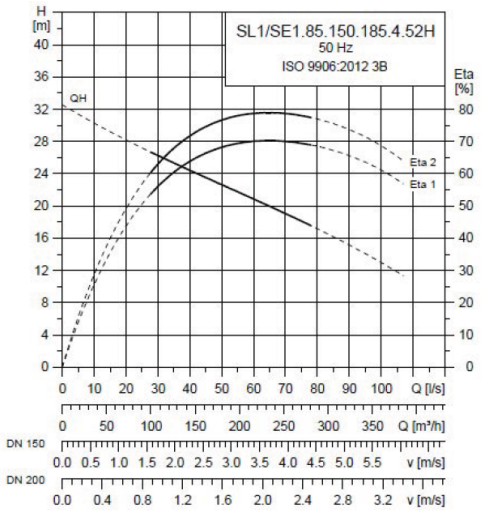

SL1/SE1.85.150.185.4.52H
50 Hz
ISO 9906:2012 3B
H [m]
Eta [%]
QH
Eta 2
Eta 1
Q [l/s]
Q [m³/h]
DN 150
DN 200
v [m/s]

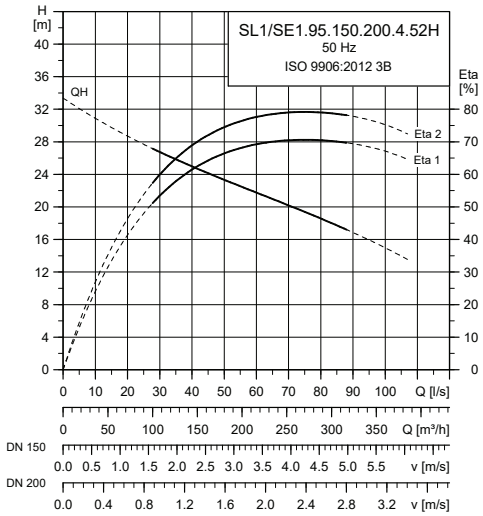

SL1/SE1.95.150.200.4.52H
50 Hz
ISO 9906:2012 3B
H [m]
Eta [%]
QH
Eta 2
Eta 1
Q [l/s]
Q [m³/h]
DN 150
DN 200
v [m/s]

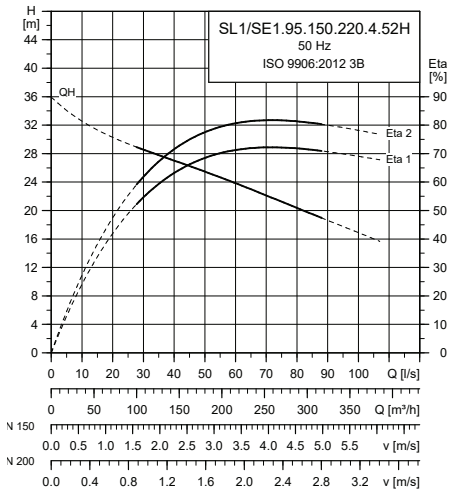

SL1/SE1.95.150.220.4.52H
50 Hz
ISO 9906:2012 3B
H [m]
Eta [%]
QH
Eta 2
Eta 1
Q [l/s]
Q [m³/h]
v [m/s]

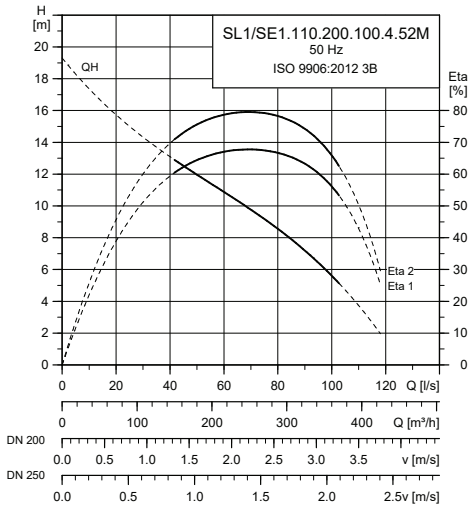

SL1/SE1.110.200.100.4.52M
50 Hz
ISO 9906:2012 3B
H [m]
Eta [%]
QH
Eta 2
Eta 1
Q [l/s]
Q [m³/h]
DN 200
DN 250
v [m/s]

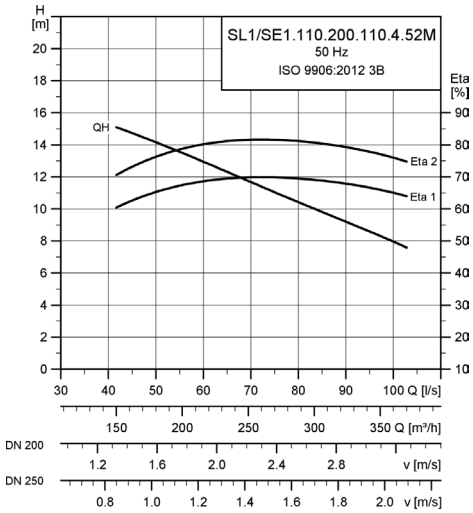

SL1/SE1.110.200.110.4.52M
50 Hz
ISO 9906:2012 3B
H [m]
Eta [%]
QH
Eta 2
Eta 1
Q [l/s]
Q [m³/h]
DN 200
DN 250
v [m/s]

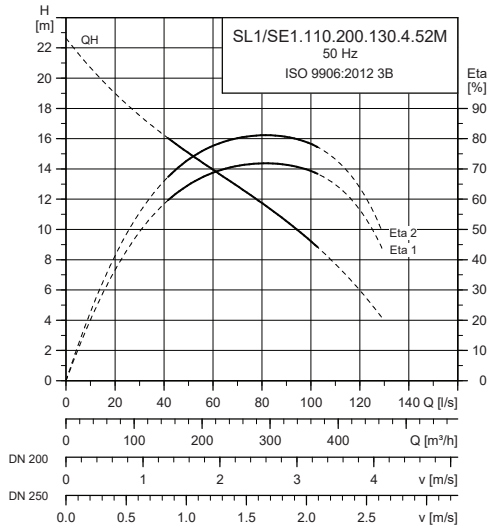

SL1/SE1.110.200.130.4.52M
50 Hz
ISO 9906:2012 3B
H [m]
Eta [%]
QH
Eta 2
Eta 1
Q [l/s]
Q [m³/h]
DN 200
DN 250
v [m/s]

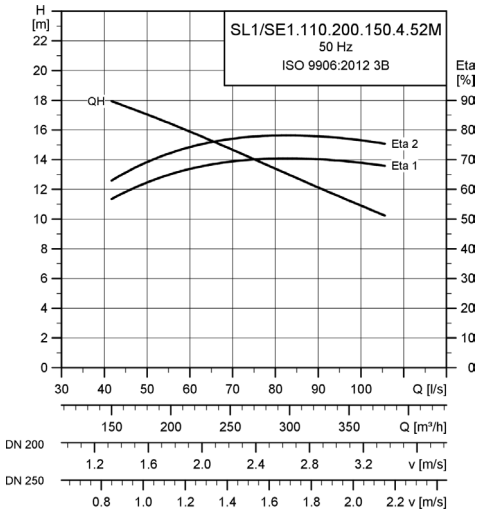
SL1/SE1.110.200.150.4.52M
50 Hz
ISO 9906:2012 3B
H [m]
Eta [%]
QH
Eta 2
Eta 1
Q [l/s]
Q [m³/h]
DN 200
DN 250
v [m/s]

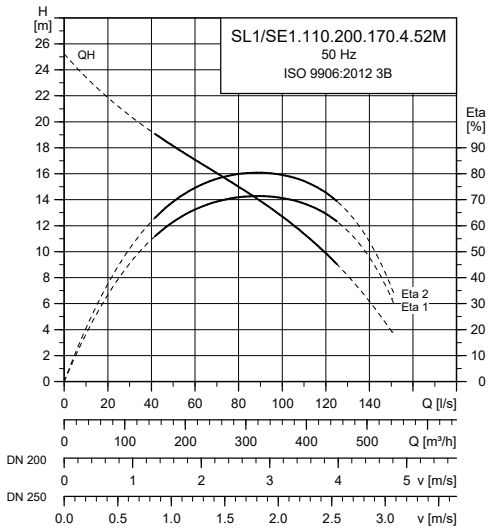
SL1/SE1.110.200.170.4.52M
50 Hz
ISO 9906:2012 3B
H [m]
Eta [%]
QH
Eta 2
Eta 1
Q [l/s]
Q [m³/h]
DN 200
DN 250
v [m/s]

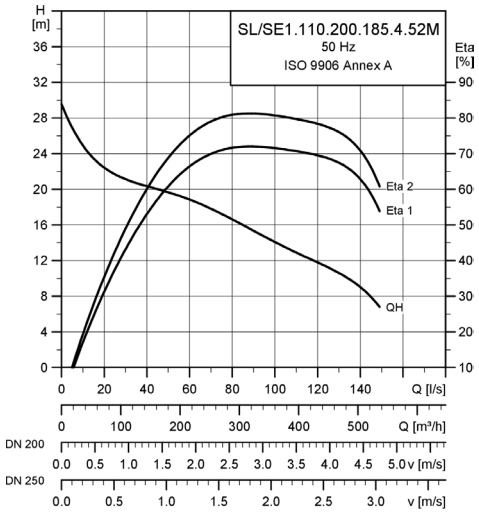
SL/SE1.110.200.185.4.52M
50 Hz
ISO 9906 Annex A
H [m]
Eta [%]
Eta 2
Eta 1
QH
Q [l/s]
Q [m³/h]
DN 200
DN 250
v [m/s]

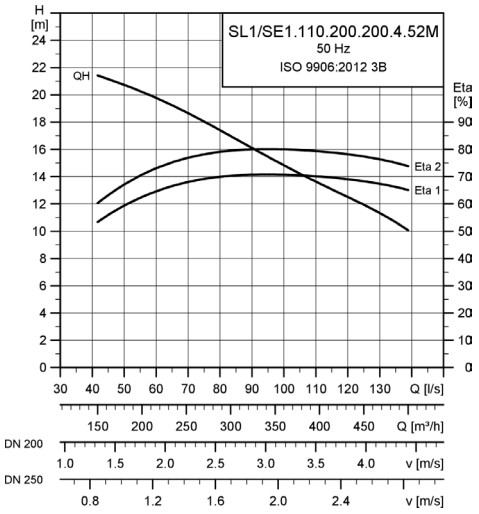
SL1/SE1.110.200.200.4.52M
50 Hz
ISO 9906:2012 3B
H [m]
Eta [%]
QH
Eta 2
Eta 1
Q [l/s]
Q [m³/h]
DN 200
DN 250
v [m/s]

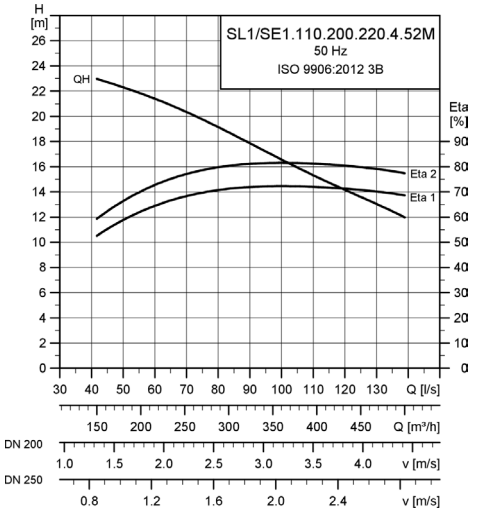
SL1/SE1.110.200.220.4.52M
50 Hz
ISO 9906:2012 3B
H [m]
Eta [%]
QH
Eta 2
Eta 1
Q [l/s]
Q [m³/h]
DN 200
DN 250
v [m/s]

SE1 (9-30 kW)

SE1 (9-30 kW): S-TUBE ROBUUSTE AFVALWATERPOMPEN VOOR DROGE EN NAT OPGESTELDE INSTALLATIE

De SE1, 9 - 30 kW, is een serie pompen die speciaal ontwikkeld is voor het verpompen van riool- en afvalwater in een breed scala aan gemeentelijke en industriële toepassingen. De SE1 pomp heeft een S-tube® waaier met een grote vrije doorlaat.

Medium temperatuur: 0°C tot + 40°C
Beschermingsklasse: IP 68
Isolatieklasse: F
Waaiertype: S-Tube©
Voltage: 3 x 380-415/660-690V
Voedingskabel: Standaard 10 m



MPG WB

Leidingdiam. zuigzijde	Leidingdiam. perszijde	P2	I [A]	Polen	S-Tube	
					Productnaam	Artikel nr.
3 x 380-415/660-690V						
100	100	13.00	26	2	**SE1.75.100.130.2.52S.N.51D.A**	99775814
		15.00	29		**SE1.75.100.150.2.52S.N.51D.A**	99622483
		17.00	33		**SE1.75.100.170.2.52S.N.51D.A**	99775882
		18.50	36		**SE1.75.100.185.2.52S.N.51D.A**	99775901
		20.00	37		**SE1.80.100.200.2.52S.N.51D.A**	99775931
		22.00	41		**SE1.80.100.220.2.52S.N.51D.A**	99775958
		24.00	49		**SE1.80.100.240.2.52S.N.51D.A**	99775975
		26.50	53		**SE1.80.100.265.2.52S.N.51D.A**	99775992
150	150	10.00	21	4	**SE1.85.150.100.4.52H.N.51D.A**	99776036
		11.00	23		**SE1.85.150.110.4.52H.N.51D.A**	99776072
		13.00	26		**SE1.85.150.130.4.52H.N.51D.A**	99776109
		15.00	30		**SE1.85.150.150.4.52H.N.51D.A**	99776176
		17.00	37		**SE1.85.150.170.4.52H.N.51D.A**	99776271
		18.50	39		**SE1.85.150.185.4.52H.N.51D.A**	99776331
		20.00	41		**SE1.95.150.200.4.52H.N.51D.A**	99776368
		22.00	43		**SE1.95.150.220.4.52H.N.51D.A**	99776423
200	200	10.00	21		**SE1.110.200.100.4.52M.N.51D.A**	99776454
		11.00	23		**SE1.110.200.110.4.52M.N.51D.A**	99776474
		13.00	26		**SE1.110.200.130.4.52M.N.51D.A**	99776493
		15.00	30		**SE1.110.200.150.4.52M.N.51D.A**	99776522
		17.00	37		**SE1.110.200.170.4.52M.N.51D.A**	99776543
		18.50	39		**SE1.110.200.185.4.52M.N.51D.A**	99776575
		20.00	41		**SE1.110.200.200.4.52M.N.51D.A**	99776599
		22.00	43		**SE1.110.200.220.4.52M.N.51D.A**	99776634

Tarieven geldig vanaf 1 januari 2026 in België en Groothertogdom Luxemburg. Grundfos houdt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen in de prijslijst zonder voorafgaand bericht. Recupel kosten zullen gefactureerd worden in overeenstemming met de Recupel wetgeving inzake leveringen in België.

SL1 (9-30 kW): S-TUBE ROBUUSTE AFVALWATERPOMPEN VOOR ONDERGEDOMPELDE INSTALLATIE


De SL1-pompen, 9 - 30 kW, zijn een serie pompen die speciaal ontwikkeld is voor het verpompen van riool- en afvalwater in een breed scala aan gemeentelijke en industriële toepassingen. De SL1 pomp heeft een S-tube® waaier met een grote vrije doorlaat.


Vloeistoftemperatuur: 0°C tot + 40°C
Beschermingsklasse: IP 68
Isolatieklasse: H
Waaiertype: S-Tube©
Voedingsspanning: 3 x 380-415/660-690V
Voedingskabel: Standaard 10 m





MPG WB


Leidingdiam. zuigzijde	Leidingdiam. perszijde	P2	I [A]	Polen	S-Tube	
					Productnaam	Artikel nr.
3 x 380-415/660-690V						
100	100	13.00	26	2	**SL1.75.100.130.2.52S.N.51D.A**	99622471
		15.00	29		**SL1.75.100.150.2.52S.N.51D.A**	99775861
		17.00	33		**SL1.75.100.170.2.52S.N.51D.A**	99622494
		18.50	36		**SL1.75.100.185.2.52S.N.51D.A**	99775900
		20.00	37		**SL1.80.100.200.2.52S.N.51D.A**	99775930
		22.00	41		**SL1.80.100.220.2.52S.N.51D.A**	99760514
		24.00	49		**SL1.80.100.240.2.52S.N.51D.A**	99775974
		26.50	53		**SL1.80.100.265.2.52S.N.51D.A**	99622499
150	150	10.00	21	4	**SL1.85.150.100.4.52H.N.51D.A**	99622500
		11.00	23		**SL1.85.150.110.4.52H.N.51D.A**	99776071
		13.00	26		**SL1.85.150.130.4.52H.N.51D.A**	99776108
		15.00	30		**SL1.85.150.150.4.52H.N.51D.A**	99776175
		17.00	37		**SL1.85.150.170.4.52H.N.51D.A**	99776270
		18.50	39		**SL1.85.150.185.4.52H.N.51D.A**	99776330
		20.00	41		**SL1.95.150.200.4.52H.N.51D.A**	99776367
		22.00	43		**SL1.95.150.220.4.52H.N.51D.A**	99760567
200	200	10.00	21		**SL1.110.200.100.4.52M.N.51D.A**	99776453
		11.00	23		**SL1.110.200.110.4.52M.N.51D.A**	99776473
		13.00	26		**SL1.110.200.130.4.52M.N.51D.A**	99776492
		15.00	30		**SL1.110.200.150.4.52M.N.51D.A**	99776521
		17.00	37		**SL1.110.200.170.4.52M.N.51D.A**	99776542
		18.50	39		**SL1.110.200.185.4.52M.N.51D.A**	99776574
		20.00	41		**SL1.110.200.200.4.52M.N.51D.A**	99776598
		22.00	43		**SL1.110.200.220.4.52M.N.51D.A**	99776633

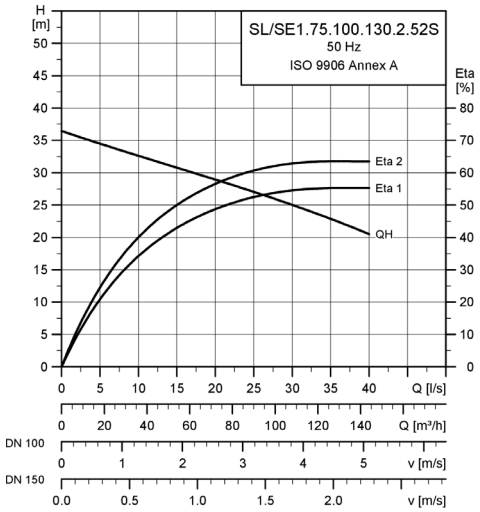

SL/SE1.75.100.130.2.52S
50 Hz
ISO 9906 Annex A
H [m]
Eta [%]
Eta 2
Eta 1
QH
Q [l/s]
Q [m³/h]
DN 100
v [m/s]
DN 150
v [m/s]

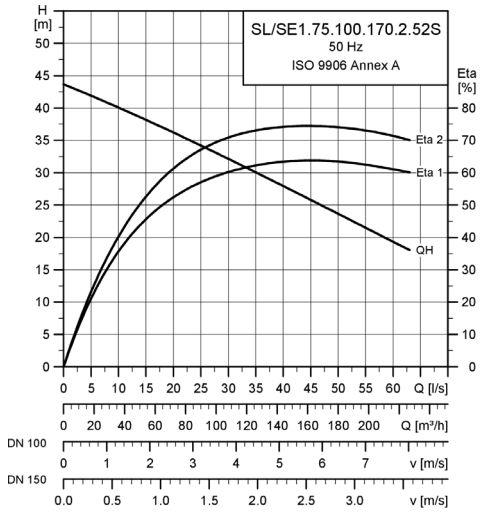

SL/SE1.75.100.170.2.52S
50 Hz
ISO 9906 Annex A
H [m]
Eta [%]
Eta 2
Eta 1
QH
Q [l/s]
Q [m³/h]
DN 100
v [m/s]
DN 150
v [m/s]

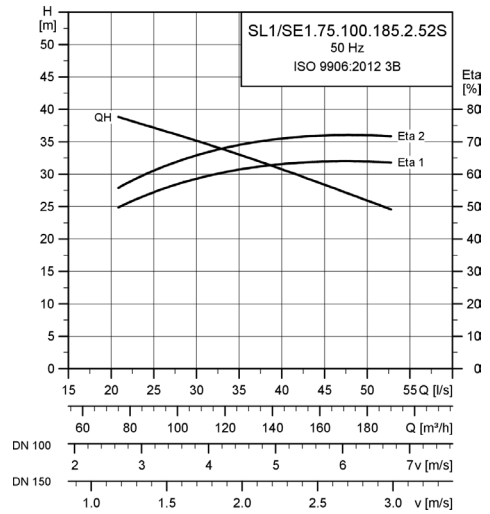

SL1/SE1.75.100.185.2.52S
50 Hz
ISO 9906:2012 3B
H [m]
Eta [%]
QH
Eta 2
Eta 1
Q [l/s]
Q [m³/h]
DN 100
v [m/s]
DN 150
v [m/s]

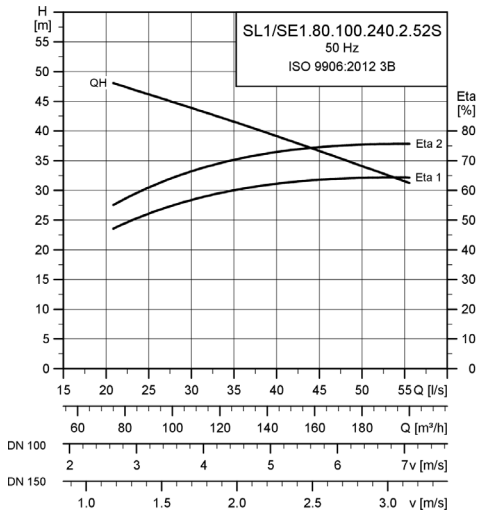

SL1/SE1.80.100.240.2.52S
50 Hz
ISO 9906:2012 3B
H [m]
Eta [%]
QH
Eta 2
Eta 1
Q [l/s]
Q [m³/h]
DN 100
v [m/s]
DN 150
v [m/s]

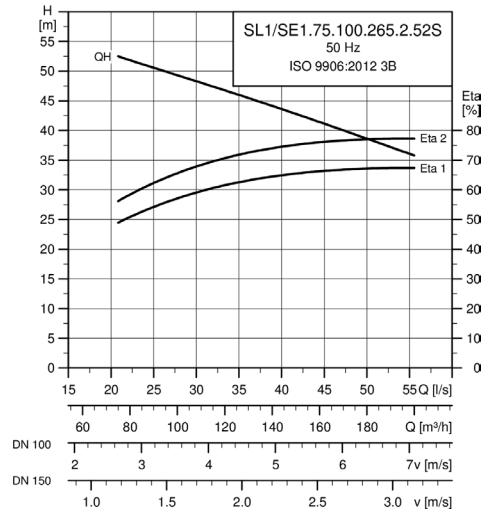

SL1/SE1.75.100.265.2.52S
50 Hz
ISO 9906:2012 3B
H [m]
Eta [%]
QH
Eta 2
Eta 1
Q [l/s]
Q [m³/h]
DN 100
v [m/s]
DN 150
v [m/s]

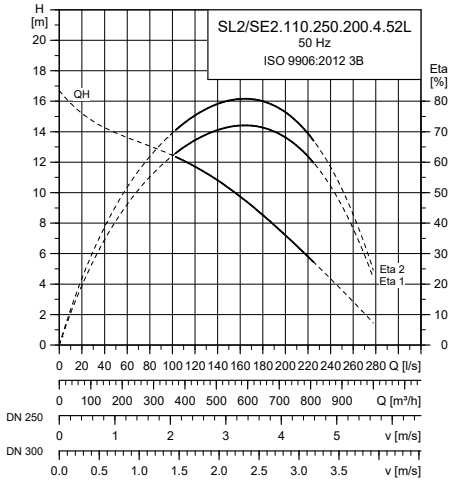

SL2/SE2.110.250.200.4.52L
50 Hz
ISO 9906:2012 3B
H [m]
Eta [%]
QH
Eta 2
Eta 1
Q [l/s]
Q [m³/h]
DN 250
v [m/s]
DN 300
v [m/s]

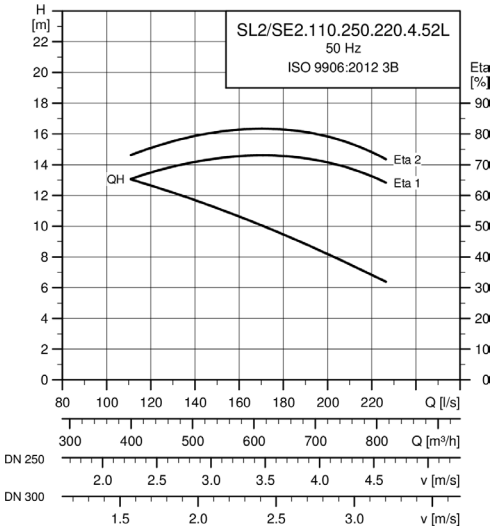
SL2/SE2.110.250.220.4.52L
50 Hz
ISO 9906:2012 3B
H [m]
Eta [%]
QH
Eta 2
Eta 1
Q [l/s]
Q [m³/h]
DN 250
DN 300
v [m/s]

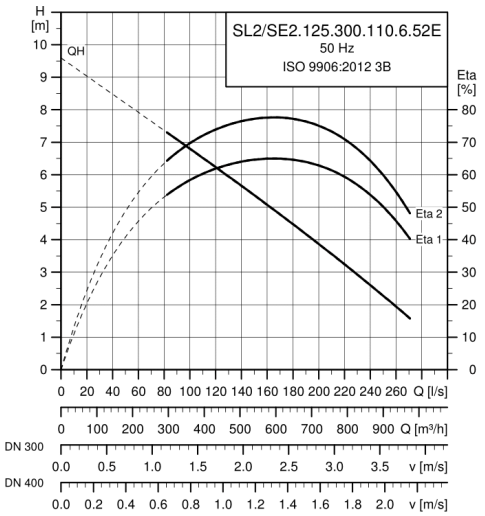
SL2/SE2.125.300.110.6.52E
50 Hz
ISO 9906:2012 3B
H [m]
Eta [%]
QH
Eta 2
Eta 1
Q [l/s]
Q [m³/h]
DN 300
DN 400
v [m/s]

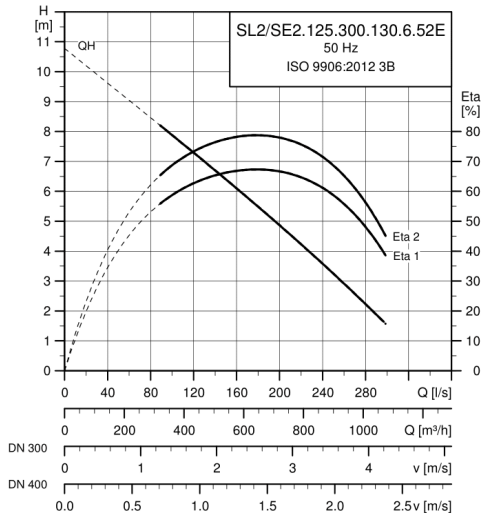
SL2/SE2.125.300.130.6.52E
50 Hz
ISO 9906:2012 3B
H [m]
Eta [%]
QH
Eta 2
Eta 1
Q [l/s]
Q [m³/h]
DN 300
DN 400
v [m/s]

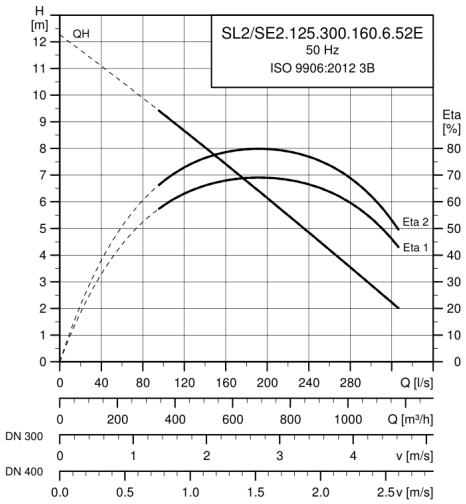
SL2/SE2.125.300.160.6.52E
50 Hz
ISO 9906:2012 3B
H [m]
Eta [%]
QH
Eta 2
Eta 1
Q [l/s]
Q [m³/h]
DN 300
DN 400
v [m/s]

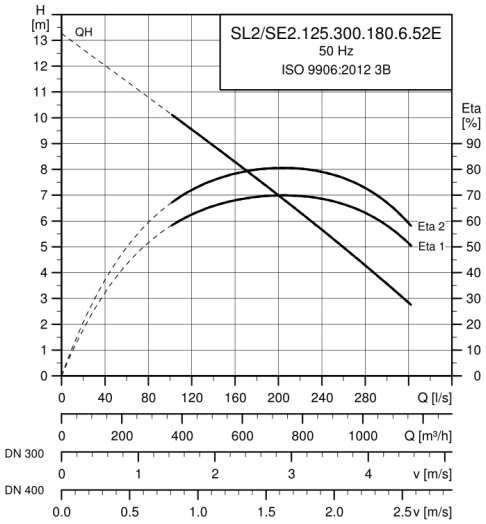
SL2/SE2.125.300.180.6.52E
50 Hz
ISO 9906:2012 3B
H [m]
Eta [%]
QH
Eta 2
Eta 1
Q [l/s]
Q [m³/h]
DN 300
DN 400
v [m/s]

SE 2 (9-30 kW)

SE 2 (9-30 kW): DUAL S-TUBE ROBUUSTE AFVALWATERPOMPEN VOOR DROGE EN NAT OPGESTELDE INSTALLATIE

De SE2, 9 - 30 kW, is een serie pompen die speciaal ontwikkeld is voor het verpompen van riool- en afvalwater in een breed scala aan gemeentelijke en industriële toepassingen. De SE2 pomp heeft een S-tube® waaier met 2 kanalen en grote vrije doorlaat.

Medium temperatuur: 0°C tot + 40°C
Beschermingsklasse: IP 68
Isolatieklasse: F
Waaiertype: Dual S-Tube©
Voltage: 3 x 380-415/660-690V
Voedingskabel: Standaard 10 m



MPG WB

Leidingdiam. zuigzijde	Leidingdiam. perszijde	P2	I [A]	Polen	Dual S-Tube Productnaam	Dual S-Tube Artikel nr.
3 x 380-415/660-690V						
250	250	13.00	26	4	**SE2.110.250.130.4.52L.N.51D.A**	99776702
		15.00	30		**SE2.110.250.150.4.52L.N.51D.A**	99776766
		17.00	37		**SE2.110.250.170.4.52L.N.51D.A**	99776805
		18.50	39		**SE2.110.250.185.4.52L.N.51D.A**	99776837
		20.00	41		**SE2.110.250.200.4.52L.N.51D.A**	99776886
		22.00	43		**SE2.110.250.220.4.52L.N.51D.A**	99776922
300	300	13.00	30	6	**SE2.125.300.130.6.52E.N.51D.A**	99776997

Tarieven geldig vanaf 1 januari 2026 in België en Groothertogdom Luxemburg. Grundfos houdt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen in de prijslijst zonder voorafgaand bericht. Recupel kosten zullen gefactureerd worden in overeenstemming met de Recupel wetgeving inzake leveringen in België.

SL 2 (9-30 kW): DUAL S-TUBE ROBUUSTE AFVALWATERPOMPEN VOOR ONDERGEDOMPELDE INSTALLATIE


De SL2-pompen, 9 - 30 kW, zijn een serie pompen die speciaal ontwikkeld is voor het verpompen van riool- en afvalwater in een breed scala aan gemeentelijke en industriële toepassingen. De SL2 pomp heeft een S-tube® twee kanaals waaier met een grote vrije doorlaat.


Vloeistoftemperatuur: 0°C tot + 40°C
Beschermingsklasse: IP 68
Isolatieklasse: H
Waaiertype: Dual S-Tube© - twee kanaals waaier
Voedingsspanning: 3 x 380-415/660-690V
Voedingskabel: Standaard 10 m





MPG WB

Leidingdiam. zuigzijde	Leidingdiam. perszijde	P2	I [A]	Polen	Dual S-Tube Productnaam	Dual S-Tube Artikel nr.
3 x 380-415/660-690V						
250	250	13.00	26	4	**SL2.110.250.130.4.52L.N.51D.A**	99776699
		15.00	30		**SL2.110.250.150.4.52L.N.51D.A**	99776764
		17.00	37		**SL2.110.250.170.4.52L.N.51D.A**	99776804
		18.50	39		**SL2.110.250.185.4.52L.N.51D.A**	99776836
		20.00	41		**SL2.110.250.200.4.52L.N.51D.A**	99776885
		22.00	43		**SL2.110.250.220.4.52L.N.51D.A**	99776920
300	300	13.00	30	6	**SL2.125.300.130.6.52E.N.51D.A**	99776996

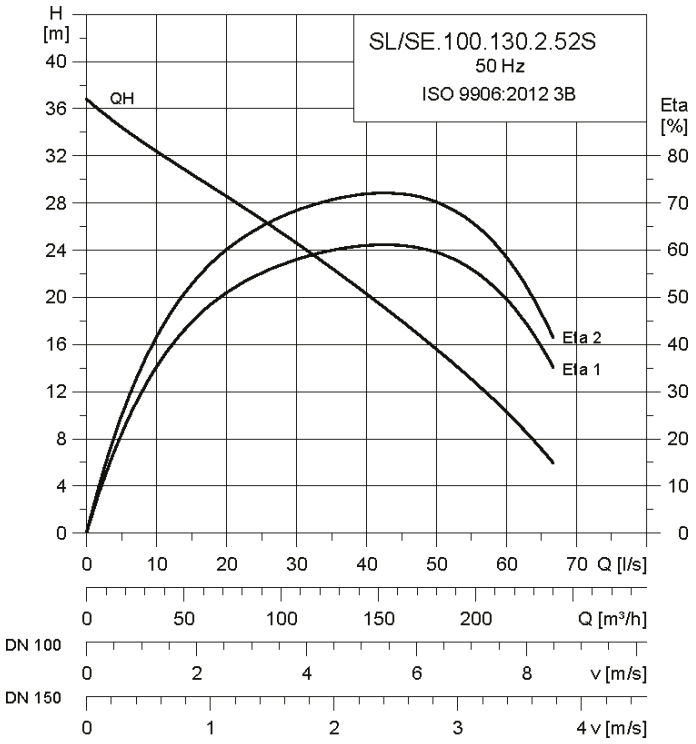


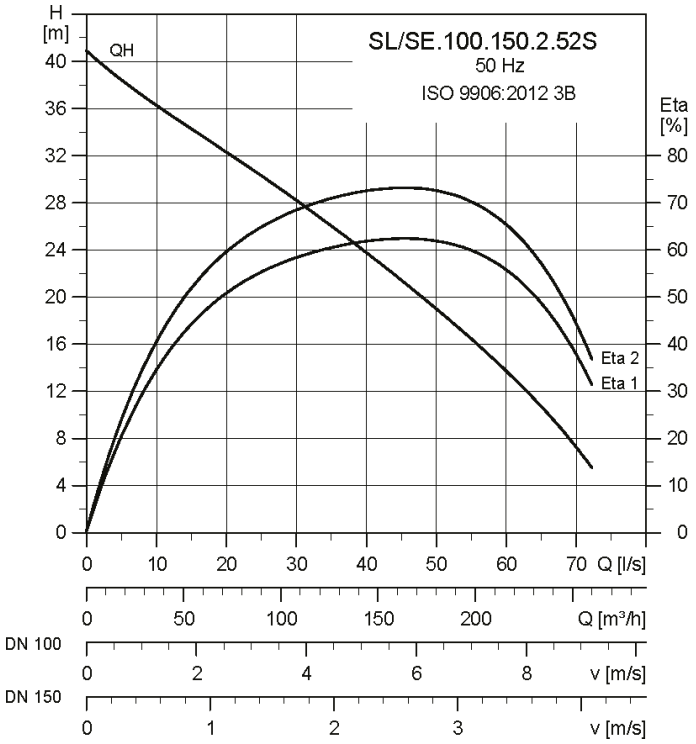


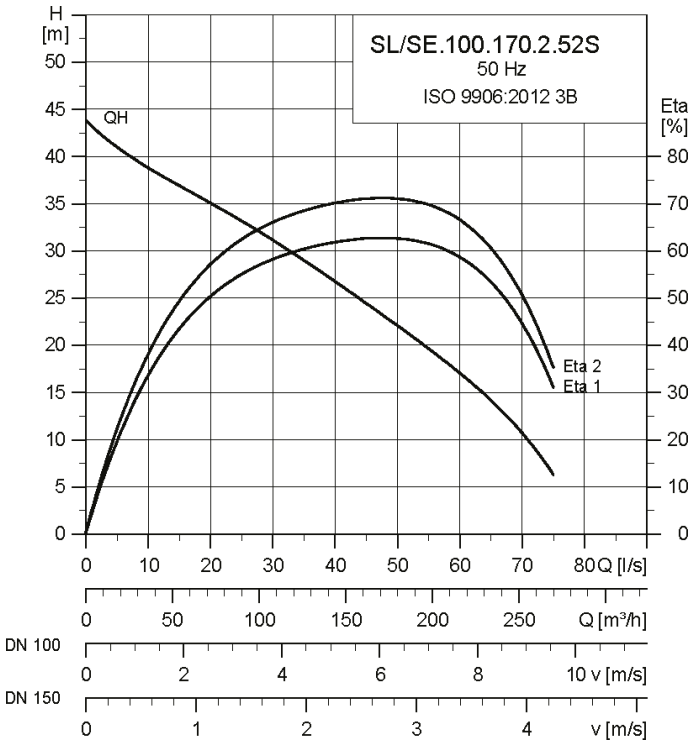


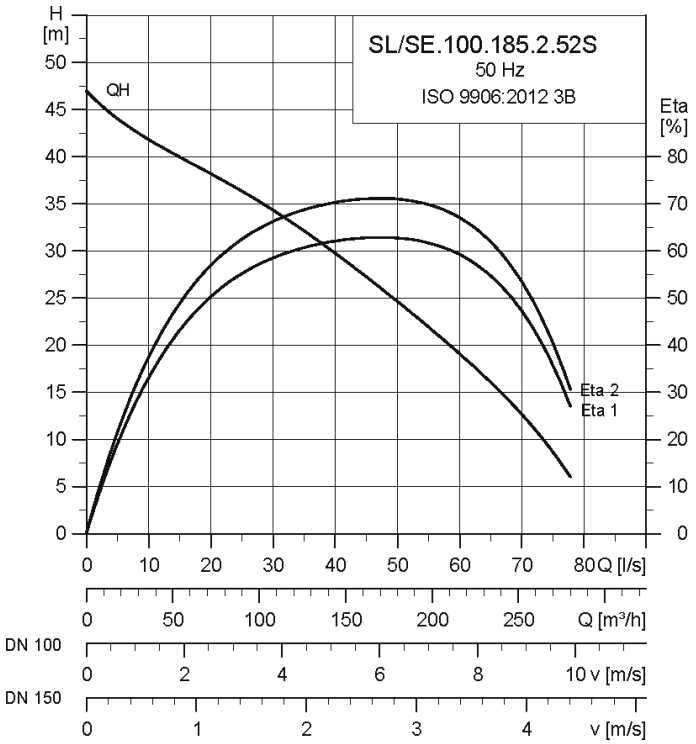



Tarieven geldig vanaf 1 januari 2026 in België en Groothertogdom Luxemburg. Grundfos houdt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen in de prijslijst zonder voorafgaand bericht. Recupel kosten zullen gefactureerd worden in overeenstemming met de Recupel wetgeving inzake leveringen in België.

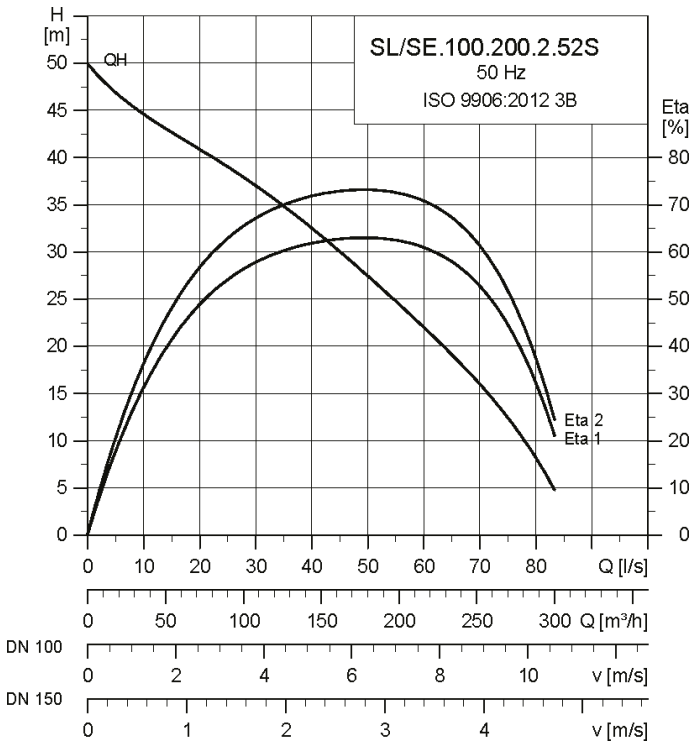

SL/SE.100.200.2.52S
50 Hz
ISO 9906:2012 3B
H [m]
Eta [%]
QH
Eta 2
Eta 1
Q [l/s]
Q [m³/h]
DN 100
v [m/s]
DN 150
v [m/s]

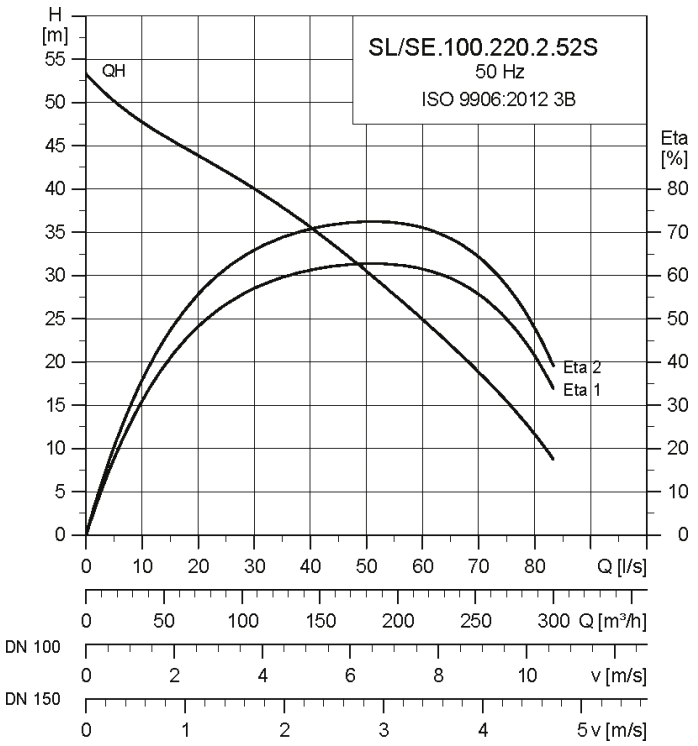

SL/SE.100.220.2.52S
50 Hz
ISO 9906:2012 3B
H [m]
Eta [%]
QH
Eta 2
Eta 1
Q [l/s]
Q [m³/h]
DN 100
v [m/s]
DN 150
v [m/s]

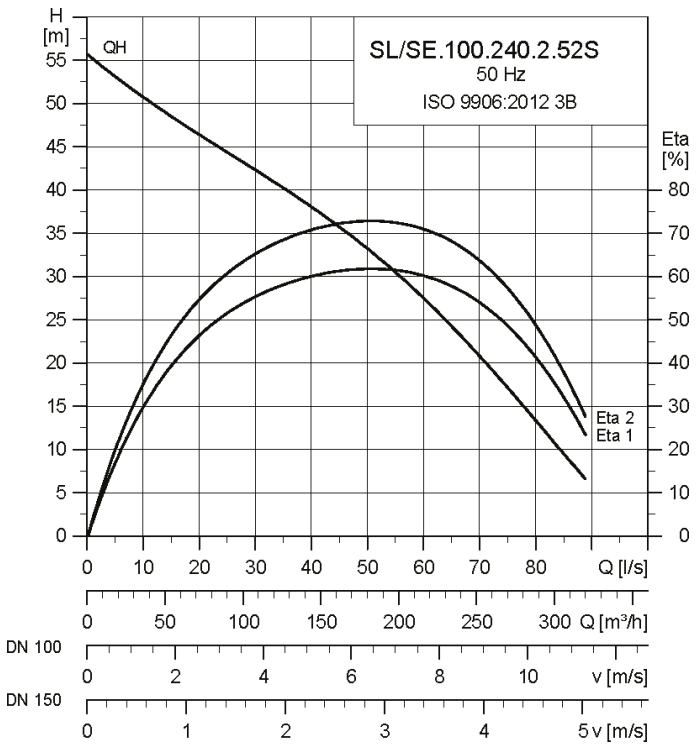

SL/SE.100.240.2.52S
50 Hz
ISO 9906:2012 3B
H [m]
Eta [%]
QH
Eta 2
Eta 1
Q [l/s]
Q [m³/h]
DN 100
v [m/s]
DN 150
v [m/s]

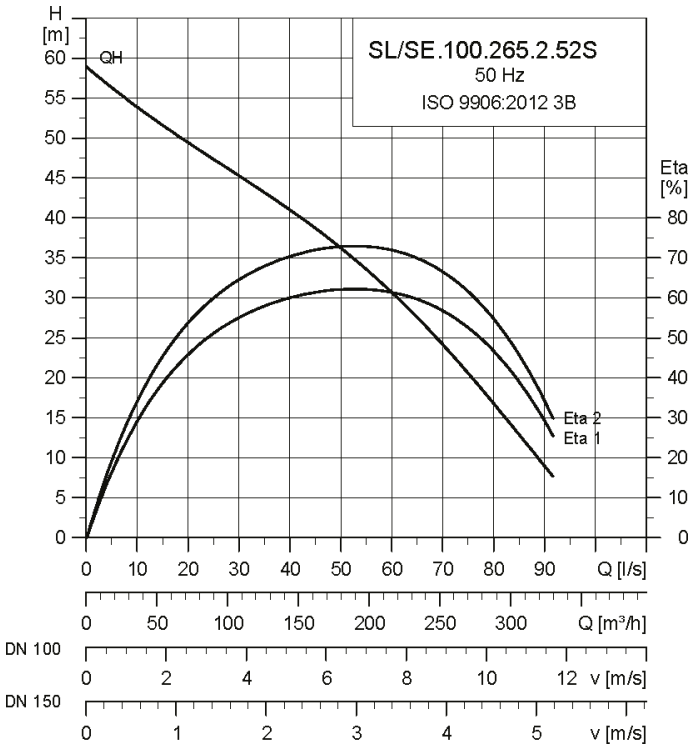
SL/SE.100.265.2.52S
50 Hz
ISO 9906:2012 3B
H [m]
Eta [%]
QH
Eta 2
Eta 1
Q [l/s]
Q [m³/h]
DN 100
v [m/s]
DN 150
v [m/s]

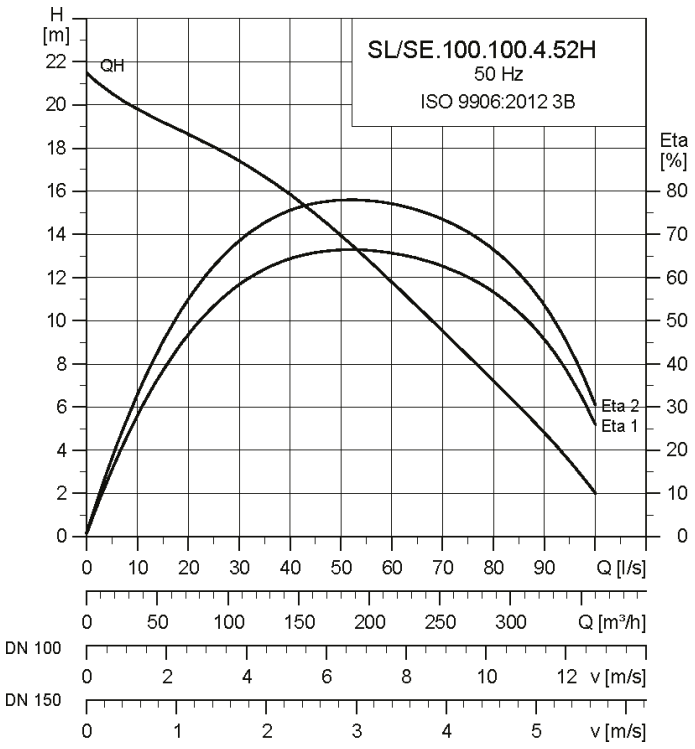


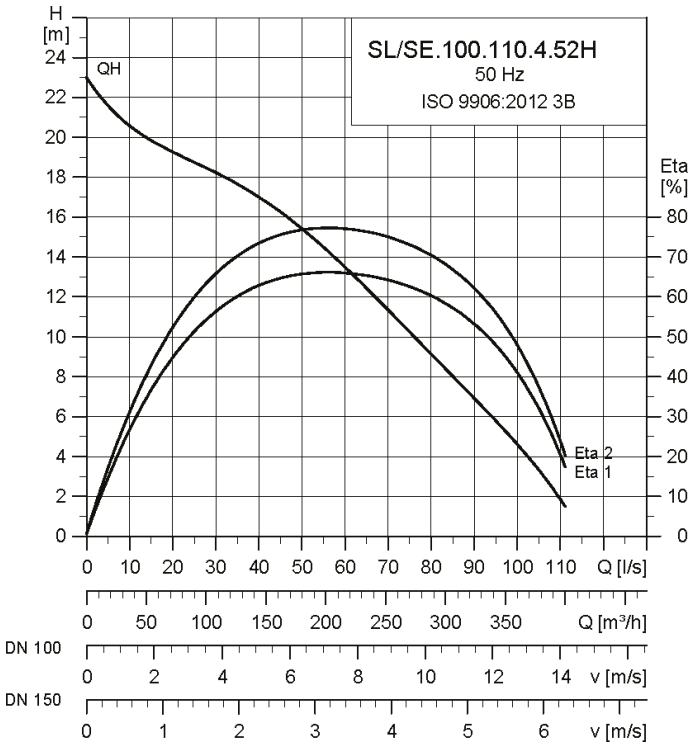


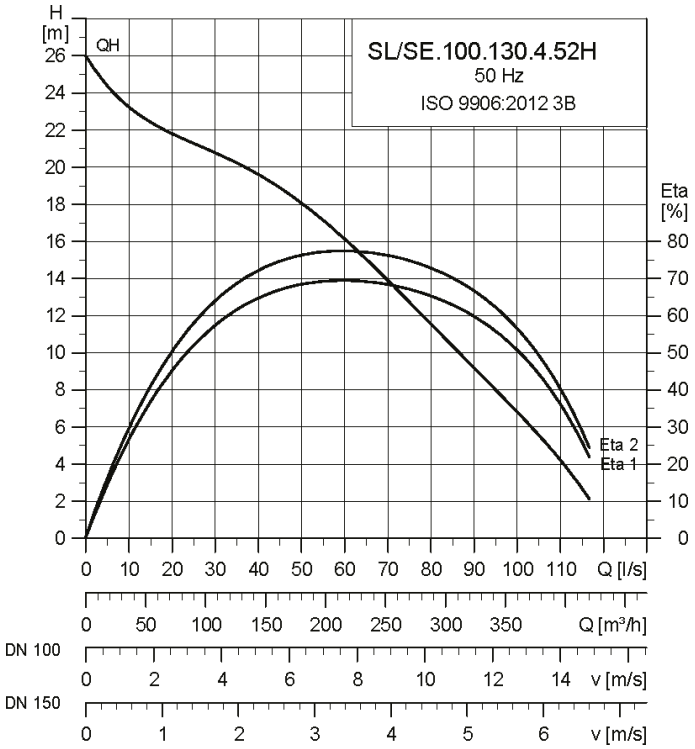


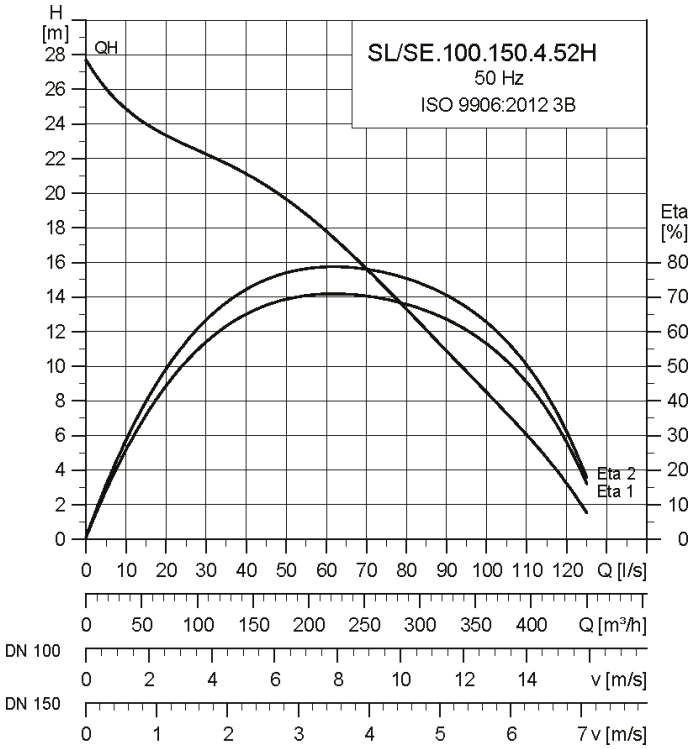


Tarieven geldig vanaf 1 januari 2026 in België en Groothertogdom Luxemburg. Grundfos houdt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen in de prijslijst zonder voorafgaand bericht. Recupel kosten zullen gefactureerd worden in overeenstemming met de Recupel wetgeving inzake leveringen in België.

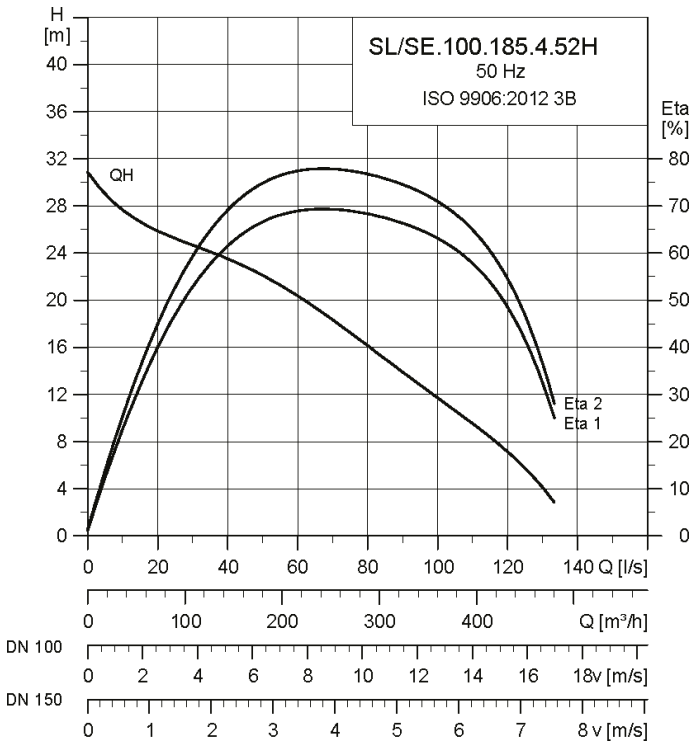
SL/SE.100.185.4.52H
50 Hz
ISO 9906:2012 3B
H [m]
Eta [%]
QH
Eta 2
Eta 1
0 20 40 60 80 100 120 140 Q [l/s]
0 100 200 300 400 Q [m³/h]
DN 100
0 2 4 6 8 10 12 14 16 18v [m/s]
DN 150
0 1 2 3 4 5 6 7 8 v [m/s]

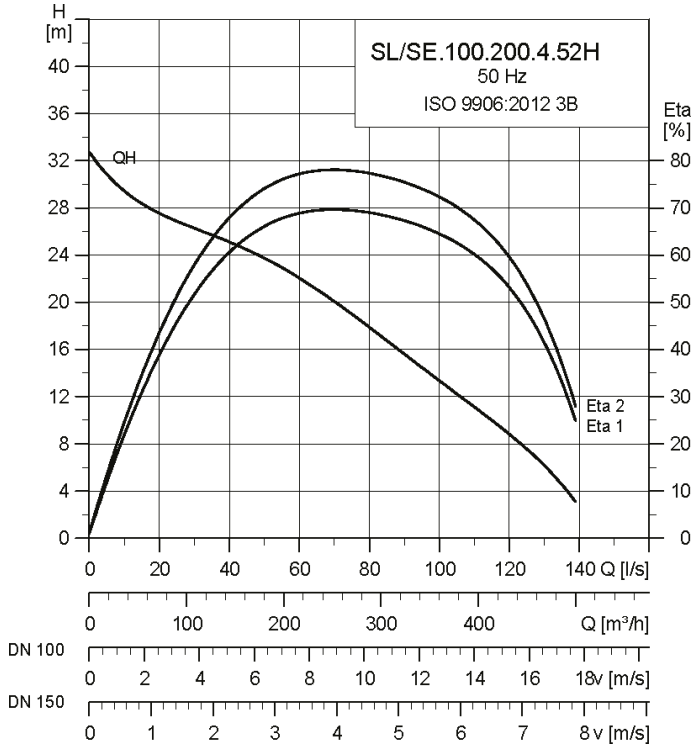
SL/SE.100.200.4.52H
50 Hz
ISO 9906:2012 3B
H [m]
Eta [%]
QH
Eta 2
Eta 1
0 20 40 60 80 100 120 140 Q [l/s]
0 100 200 300 400 Q [m³/h]
DN 100
0 2 4 6 8 10 12 14 16 18v [m/s]
DN 150
0 1 2 3 4 5 6 7 8 v [m/s]

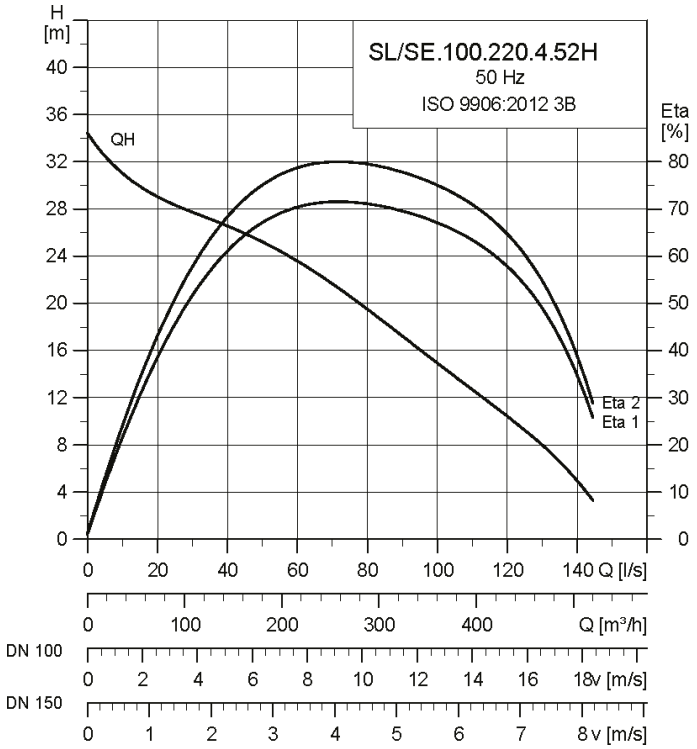
SL/SE.100.220.4.52H
50 Hz
ISO 9906:2012 3B
H [m]
Eta [%]
QH
Eta 2
Eta 1
0 20 40 60 80 100 120 140 Q [l/s]
0 100 200 300 400 Q [m³/h]
DN 100
0 2 4 6 8 10 12 14 16 18v [m/s]
DN 150
0 1 2 3 4 5 6 7 8 v [m/s]

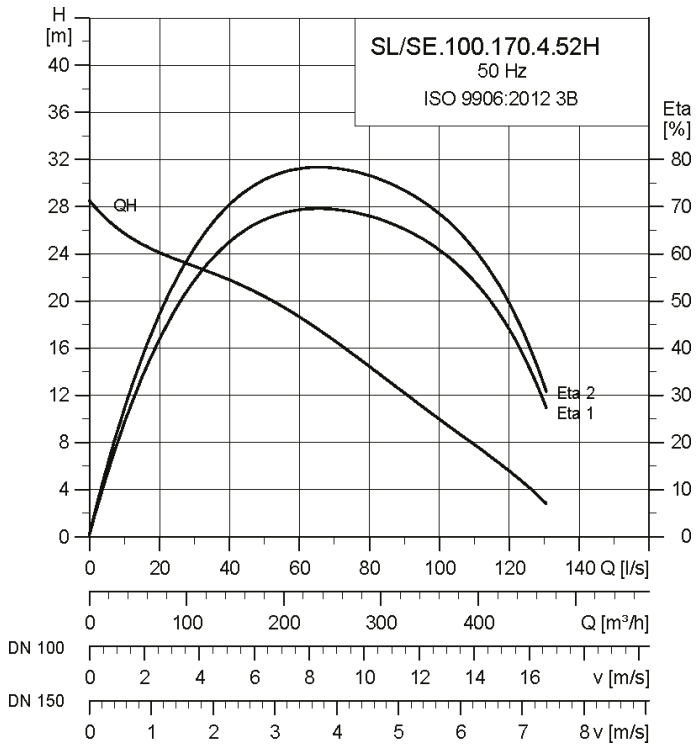
SL/SE.100.170.4.52H
50 Hz
ISO 9906:2012 3B
H [m]
Eta [%]
QH
Eta 2
Eta 1
0 20 40 60 80 100 120 140 Q [l/s]
0 100 200 300 400 Q [m³/h]
DN 100
0 2 4 6 8 10 12 14 16 v [m/s]
DN 150
0 1 2 3 4 5 6 7 8 v [m/s]

SE (9-30 kW)

SE (9-30 kW): OPEN S-TUBE ROBUUSTE AFVALWATERPOMPEN VOOR DROGE EN NAT OPGESTELDE INSTALLATIE

De SE, 9 - 30 kW, is een serie pompen die speciaal ontwikkeld is voor het verpompen van riool- en afvalwater in een breed scala aan gemeentelijke en industriële toepassingen. De SE pomp heeft een open S-tube® waaier met een grote vrije doorlaat.

Medium temperatuur: 0°C tot + 40°C
Beschermingsklasse: IP 68
Isolatieklasse: F
Waaiertype: Open S-Tube®
Voltage: 3 x 380-415/660-690V
Voedingskabel: Standaard 10 m



MPG WB

Leidingdiam. zuigzijde	Leidingdiam. perszijde	P2	I [A]	Polen	Open S-Tube	
					Productnaam	Artikel nr.
3 x 380-415/660-690V						
100	100	13.00	26	2	**SE.100.130.2.52S.N.51D.A**	99965259
		15.00	29		**SE.100.150.2.52S.N.51D.A**	99965275
		17.00	33		**SE.100.170.2.52S.N.51D.A**	99965293
		18.50	36		**SE.100.185.2.52S.N.51D.A**	99903066
		20.00	37		**SE.100.200.2.52S.N.51D.A**	99965334
		22.00	41		**SE.100.220.2.52S.N.51D.A**	99965362
		24.00	49		**SE.100.240.2.52S.N.51D.A**	99965402
		26.50	53		**SE.100.265.2.52S.N.51D.A**	99965378
150	150	10.00	21	4	**SE.150.100.4.52H.N.51D.A**	99958940
		11.00	23		**SE.150.110.4.52H.N.51D.A**	99958976
		13.00	26		**SE.150.130.4.52H.N.51D.A**	99959013
		15.00	30		**SE.150.150.4.52H.N.51D.A**	99959048
		17.00	37		**SE.150.170.4.52H.N.51D.A**	99892953
		18.50	39		**SE.150.185.4.52H.N.51D.A**	99959132
		20.00	41		**SE.150.200.4.52H.N.51D.A**	99959179
		22.00	43		**SE.150.220.4.52H.N.51D.A**	99959213

Tarieven geldig vanaf 1 januari 2026 in België en Groothertogdom Luxemburg. Grundfos houdt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen in de prijslijst zonder voorafgaand bericht. Recupel kosten zullen gefactureerd worden in overeenstemming met de Recupel wetgeving inzake leveringen in België.

SL (9-30 kW): OPEN S-TUBE AFVALWATERPOMPEN VOOR NAT OPGESTELDE INSTALLATIE MET OPEN S-TUBE WAAIER

Installatie mogelijkheden:
- Natte opstelling met auto-koppeling
- Natte opstelling, vrijstaand op ringstandaard



Standaard versie: Gietijzeren pomphuis, waaier en motorhuis EN-GJL-200/250


Sensor versie: Pomp met Pt1000 in statorwikkeling, WIO sensor en vochtsensor in de motor


Waaier types: Open S-tube®
Motor:
- 2-polig (3.000 min-1) of 4-polig (1.500 min-1)
- 3-fase 50 Hz motor met voedingsspanningen
- (0D: 380-415V, DOL | 1D: 380-415V, Y/D)


Explosieveilige EX motoren leverbaar voor explosiegevaarlijke omgevingen.
Medium temperatuur: 0 °C => +40 °C
Beschermingsklasse: IP 68
Isolatieklasse: H
pH waarde: van 4 tot 14
Maximale installatiediepte: 20 m
Maximaal 20 starts per uur
Alle pomptypes geschikt voor aansluiting op een externe frequentieregeling


MPG WB


Leidingdiam. zuigzijde	Leidingdiam. perszijde	P2	I [A]	Polen	Open S-Tube	
					Productnaam	Artikel nr.
3 x 380-415/660-690V						
100	100	13.00	26	2	**SL.100.130.2.52S.N.51D.A**	99769397
		15.00	29		**SL.100.150.2.52S.N.51D.A**	99965274
		17.00	33		**SL.100.170.2.52S.N.51D.A**	99769399
		18.50	36		**SL.100.185.2.52S.N.51D.A**	99965313
		20.00	37		**SL.100.200.2.52S.N.51D.A**	99965333
		22.00	41		**SL.100.220.2.52S.N.51D.A**	99769400
		24.00	49		**SL.100.240.2.52S.N.51D.A**	99965401
		26.50	53		**SL.100.265.2.52S.N.51D.A**	99769401
150	150	10.00	21	4	**SL.150.100.4.52H.N.51D.A**	99769442
		11.00	23		**SL.150.110.4.52H.N.51D.A**	99958975
		13.00	26		**SL.150.130.4.52H.N.51D.A**	99959012
		15.00	30		**SL.150.150.4.52H.N.51D.A**	99959047
		17.00	37		**SL.150.170.4.52H.N.51D.A**	99959093
		18.50	39		**SL.150.185.4.52H.N.51D.A**	99959131
		20.00	41		**SL.150.200.4.52H.N.51D.A**	99959178
		22.00	43		**SL.150.220.4.52H.N.51D.A**	99769453

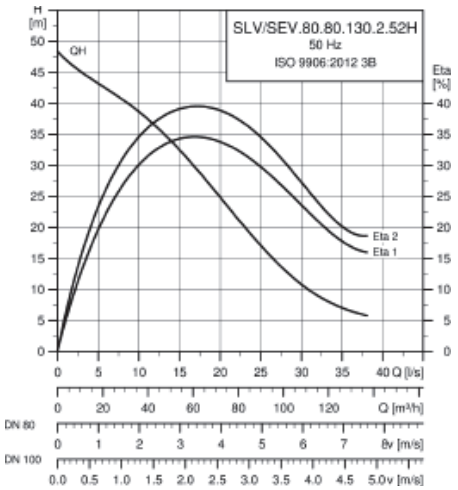


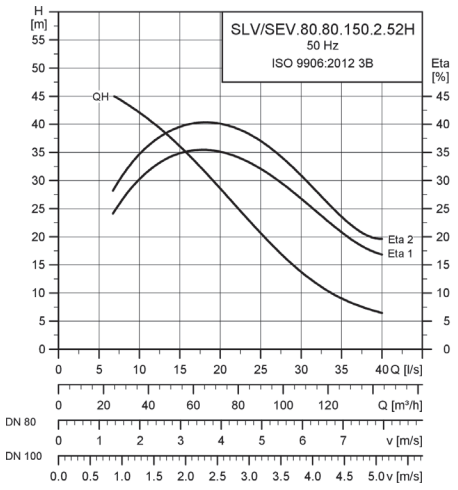


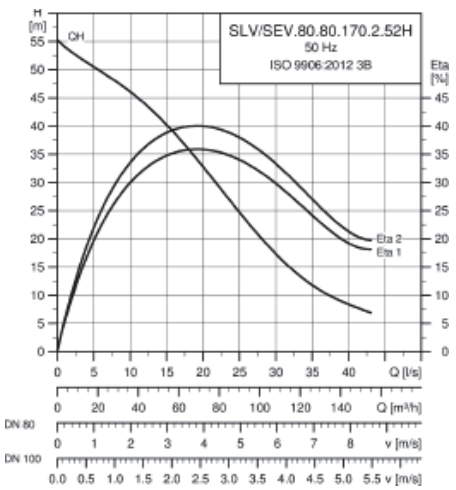


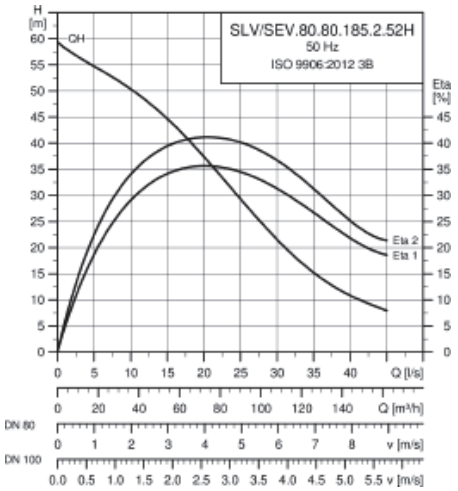

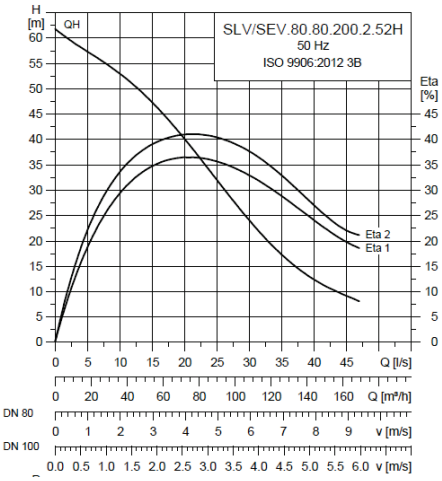

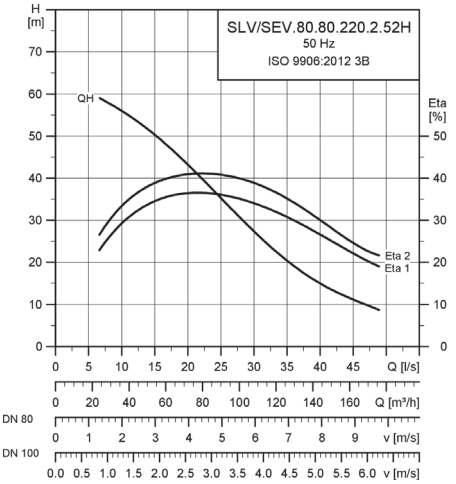

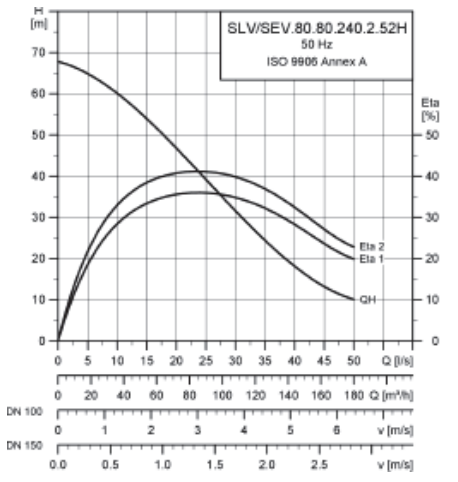

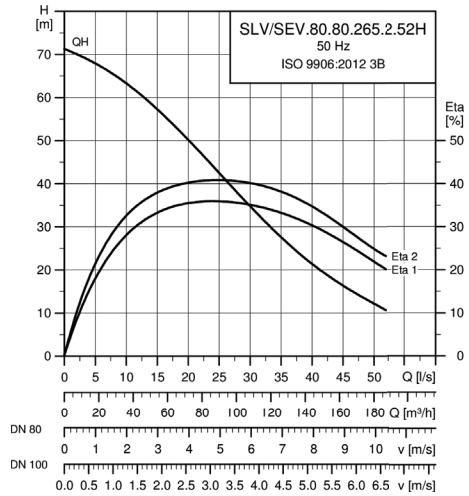

Tarieven geldig vanaf 1 januari 2026 in België en Groothertogdom Luxemburg. Grundfos houdt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen in de prijslijst zonder voorafgaand bericht. Recupel kosten zullen gefactureerd worden in overeenstemming met de Recupel wetgeving inzake leveringen in België.

SEV (9-30 kW): SUPERVORTEX ROBUUSTE AFVALWATERPOMPEN VOOR DROGE EN NAT OPGESTELDE INSTALLATIE

De SEV-pompen, 9 - 30 kW, is een serie pompen met SuperVortex waaier, die speciaal ontwikkeld is voor het verpompen van riool- en afvalwater in een breed scala aan gemeentelijke en industriële toepassingen.

Medium temperatuur: 0°C tot + 40°C
Beschermingsklasse: IP 68
Isolatieklasse: F
Waaiertype: SuperVortex
Voltage: 3 x 380-415/660-690V
Voedingskabel: Standaard 10 m



MPG WB

Leidingdiam. zuigzijde	Leidingdiam. perszijde	P2	I [A]	Polen	Super Vortex	
					Productnaam	Artikel nr.
3 x 380-415/660-690V						
100	80	13.00	26	2	**SEV.80.80.130.2.52H.N.51D.A**	99774605
		15.00	29		**SEV.80.80.150.2.52H.N.51D.A**	99774632
		17.00	33		**SEV.80.80.170.2.52H.N.51D.A**	99774682
		18.50	36		**SEV.80.80.185.2.52H.N.51D.A**	99774701
		20.00	37		**SEV.80.80.200.2.52H.N.51D.A**	99774728
		22.00	41		**SEV.80.80.220.2.52H.N.51D.A**	99774757
		24.00	49		**SEV.80.80.240.2.52H.N.51D.A**	99774817
		26.50	53		**SEV.80.80.265.2.52H.N.51D.A**	99774878

SLV (9-30 kW)

SLV (9-30 kW): SUPERVORTEX ROBUUSTE AFVALWATERPOMPEN VOOR NAT OPGESTELDE INSTALLATIE

De SLV-pompen, 9 - 30 kW, zijn een serie pompen met SuperVortex waaier die speciaal ontwikkeld is voor het verpompen van riool- en afvalwater in een breed scala aan gemeentelijke en industriële toepassingen.

Vloeistoftemperatuur: 0°C tot + 40°C
Beschermingsklasse: IP 68
Isolatieklasse: H
Waaiertype: SuperVortex
Voedingsspanning: 3 x 380-415/660-690V
Voedingskabel: Standaard 10 m



MPG WB

Leidingdiam. zuigzijde	Leidingdiam. perszijde	P2	I [A]	Polen	Super Vortex	
					Productnaam	Artikel nr.
3 x 380-415/660-690V						
100	80	13.00	26	2	**SLV.80.80.130.2.52H.N.51D.A**	99774600
		15.00	29		**SLV.80.80.150.2.52H.N.51D.A**	99774631
		17.00	33		**SLV.80.80.170.2.52H.N.51D.A**	99774681
		18.50	36		**SLV.80.80.185.2.52H.N.51D.A**	99774700
		20.00	37		**SLV.80.80.200.2.52H.N.51D.A**	99774727
		22.00	41		**SLV.80.80.220.2.52H.N.51D.A**	99774756
		24.00	49		**SLV.80.80.240.2.52H.N.51D.A**	99774814
		26.50	53		**SLV.80.80.265.2.52H.N.51D.A**	99774875

Tarieven geldig vanaf 1 januari 2026 in België en Groothertogdom Luxemburg. Grundfos houdt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen in de prijslijst zonder voorafgaand bericht. Recupel kosten zullen gefactureerd worden in overeenstemming met de Recupel wetgeving inzake leveringen in België.

Grote Afvalwaterprojecten

S-pompen vormen de ruggengraat van veel rioolsystemen. Ze worden geselecteerd vanwege hun kracht, duurzaamheid en innovatieve functies, zoals het SmartTrim waaierafstellingssysteem en de Smart Seal voor lekkagepreventie.

De Grundfos Smart Seal Auto-coupling dichting zorgt voor een volledig lekvrije verbinding tussen de pomp en de basiseenheid van het auto-koppelingssysteem. De asafdichting kan in beide richtingen draaien. Wanneer de pompen zijn geïnstalleerd met afzonderlijke leidingen, kan slibafzetting worden voorkomen door het systeem regelmatig te spoelen.



"De Grundfos Smart Seal Auto-coupling dichting zorgt voor een volledig lekvrije verbinding tussen de pomp en de basiseenheid van het auto-koppelingssysteem"


EIGENSCHAPPEN & VOORDELEN


- Breed scala aan opties
- SmartTrim
- Verkrijgbaar met of zonder koelmantel
- Ondergedompelde of droge installatie
- Kanaal- of wervelstroomwaaier
- Ingebouwde motorbeveiliging
- SmartSeal
- Grote vrije doorlaat


APPLICATIONS


- Verplaatsing van ongezeefd ruw rioolwater
- Verplaatsing van onbehandeld water
- Verpompen van water met slib
- Verpompen van industrieel afvalwater


SE/SL & SEV/SLV

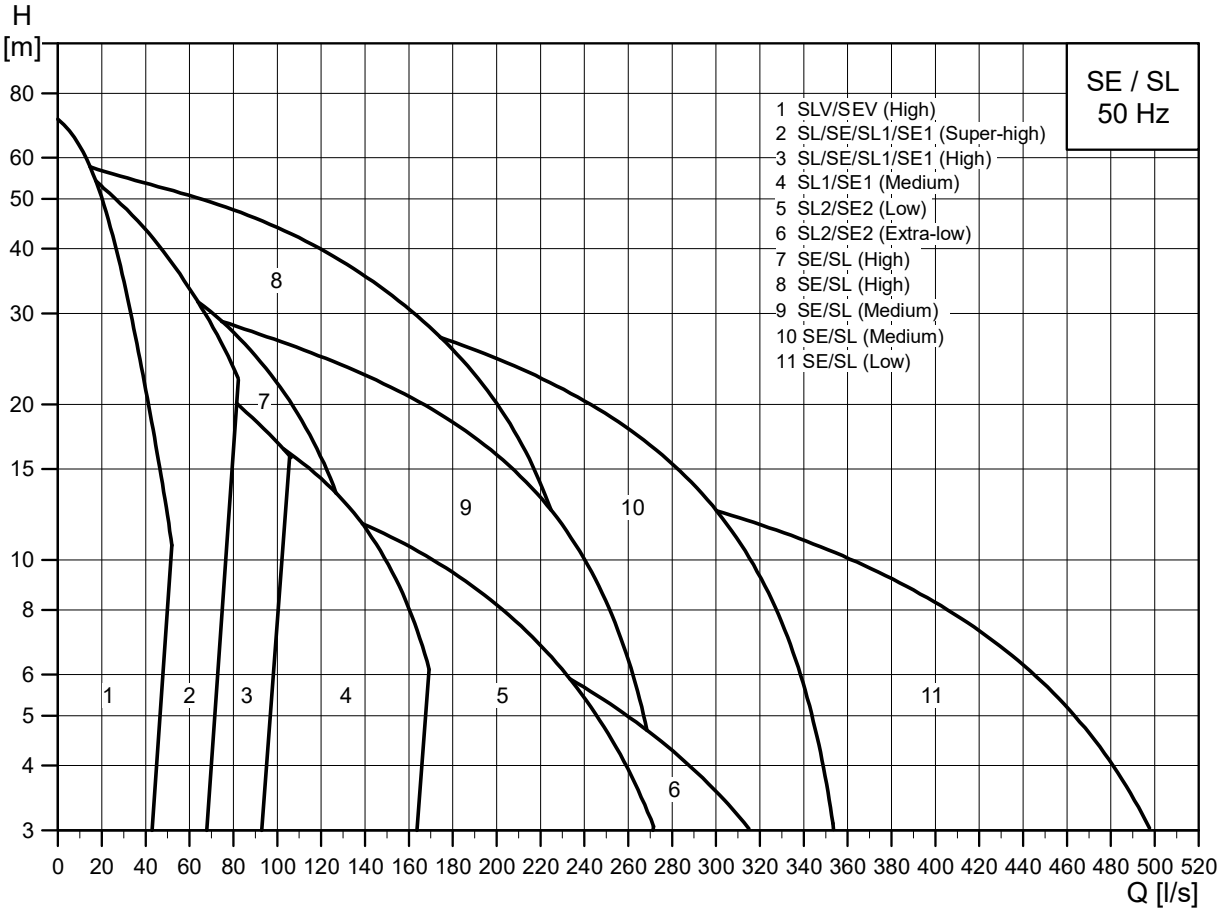

H
[m]
SE / SL
50 Hz
1 SLV/SEV (High)
2 SL/SE/SL1/SE1 (Super-high)
3 SL/SE/SL1/SE1 (High)
4 SL1/SE1 (Medium)
5 SL2/SE2 (Low)
6 SL2/SE2 (Extra-low)
7 SE/SL (High)
8 SE/SL (High)
9 SE/SL (Medium)
10 SE/SL (Medium)
11 SE/SL (Low)
80
60
50
40
30
20
15
10
8
6
5
4
3
0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300 320 340 360 380 400 420 440 460 480 500 520
Q [l/s]

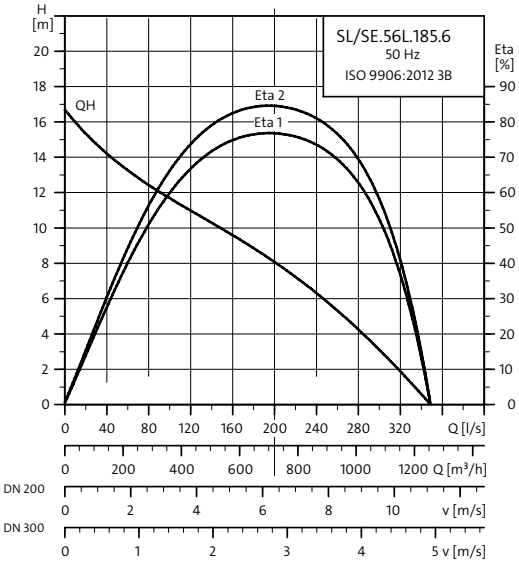


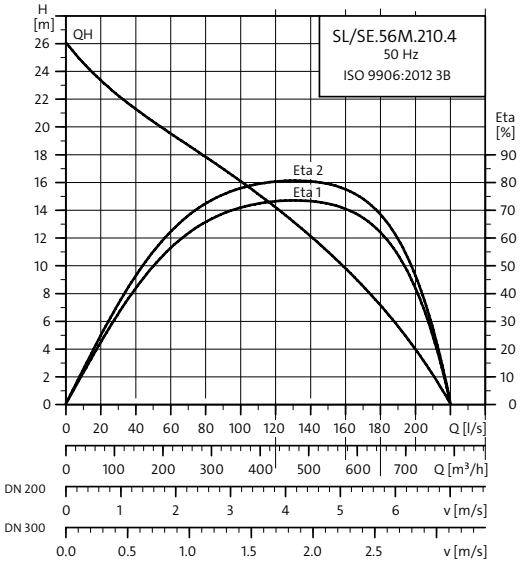

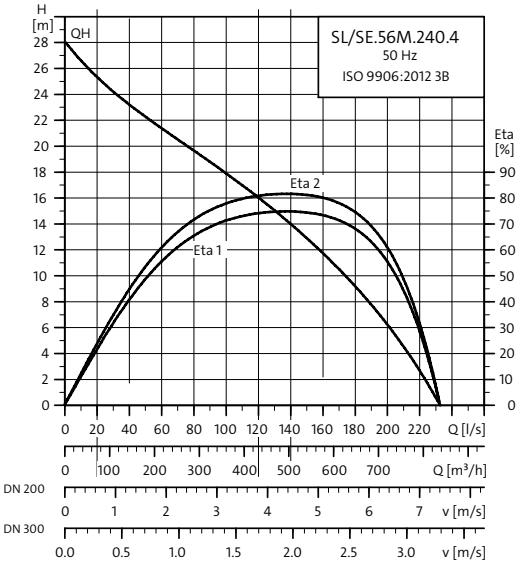


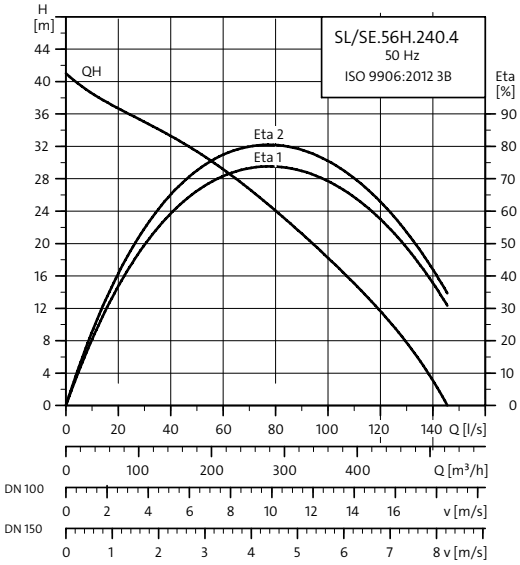


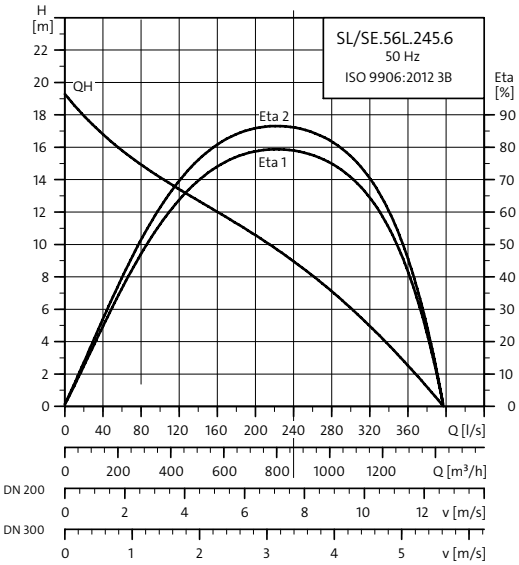


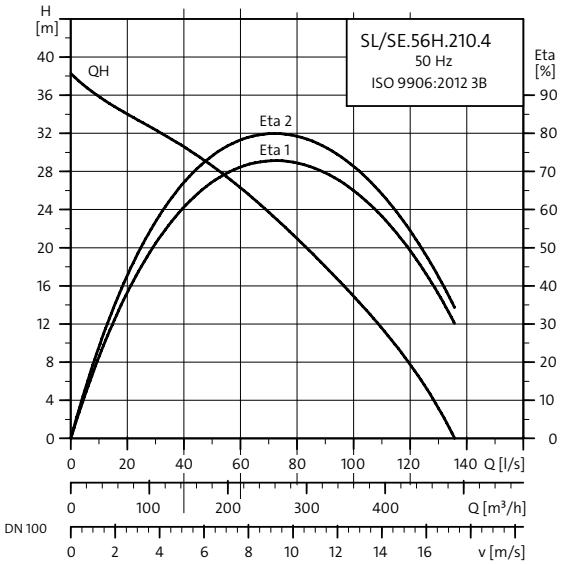



Tarieven geldig vanaf 1 januari 2026 in België en Groothertogdom Luxemburg. Grundfos houdt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen in de prijslijst zonder voorafgaand bericht. Recupel kosten zullen gefactureerd worden in overeenstemming met de Recupel wetgeving inzake leveringen in België.

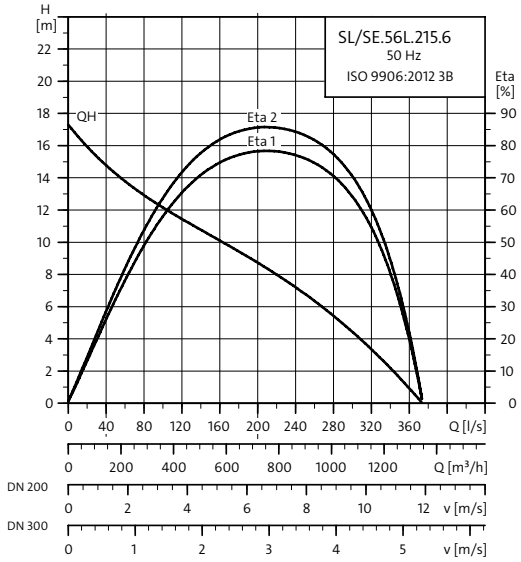

SL/SE.56L.215.6
50 Hz
ISO 9906:2012 3B
H [m]
Eta [%]
QH
Eta 2
Eta 1
Q [l/s]
Q [m³/h]
DN 200
v [m/s]
DN 300
v [m/s]

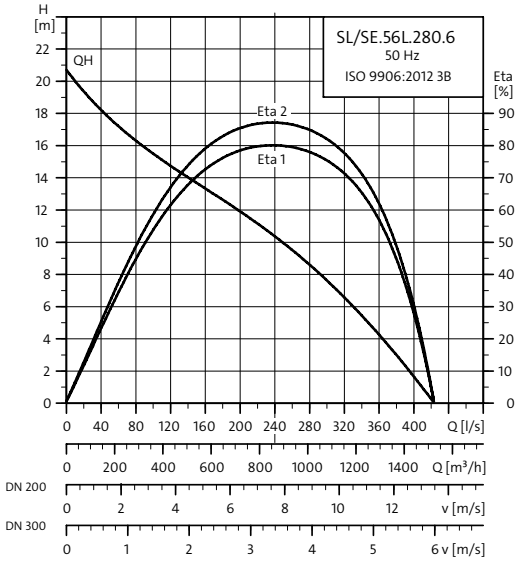

SL/SE.56L.280.6
50 Hz
ISO 9906:2012 3B
H [m]
Eta [%]
QH
Eta 2
Eta 1
Q [l/s]
Q [m³/h]
DN 200
v [m/s]
DN 300
v [m/s]

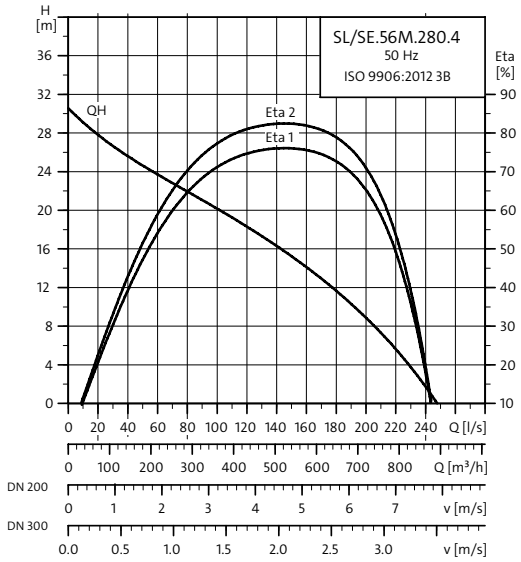

SL/SE.56M.280.4
50 Hz
ISO 9906:2012 3B
H [m]
Eta [%]
QH
Eta 2
Eta 1
Q [l/s]
Q [m³/h]
DN 200
v [m/s]
DN 300
v [m/s]

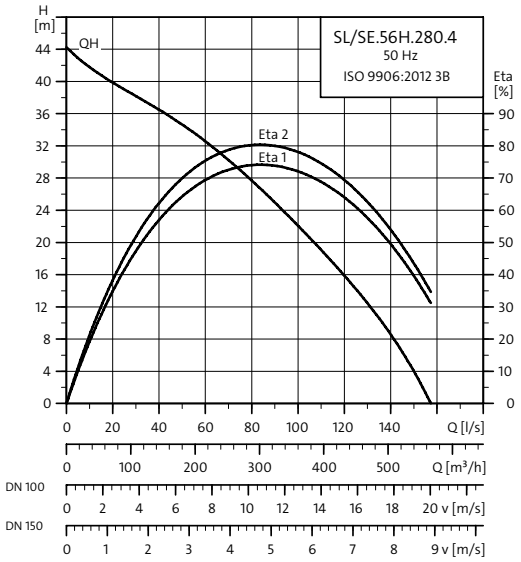

SL/SE.56H.280.4
50 Hz
ISO 9906:2012 3B
H [m]
Eta [%]
QH
Eta 2
Eta 1
Q [l/s]
Q [m³/h]
DN 100
v [m/s]
DN 150
v [m/s]

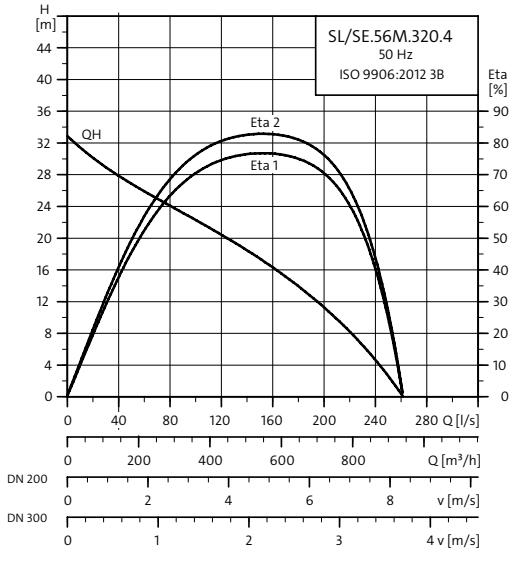

SL/SE.56M.320.4
50 Hz
ISO 9906:2012 3B
H [m]
Eta [%]
QH
Eta 2
Eta 1
Q [l/s]
Q [m³/h]
DN 200
v [m/s]
DN 300
v [m/s]

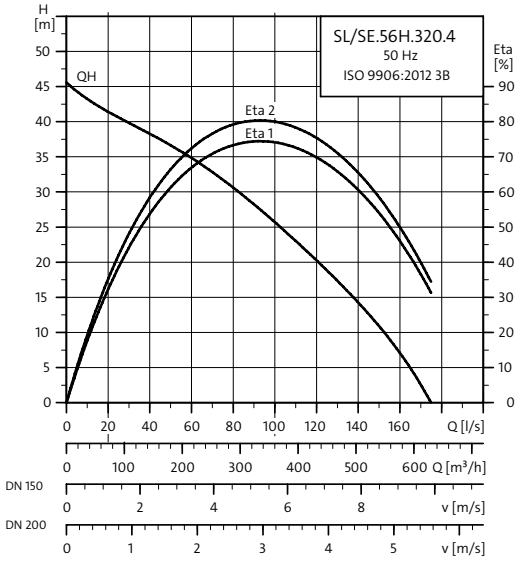
SL/SE.56H.320.4
50 Hz
ISO 9906:2012 3B
H [m]
Eta [%]
QH
Eta 2
Eta 1
Q [l/s]
Q [m³/h]
DN 150
v [m/s]
DN 200
v [m/s]

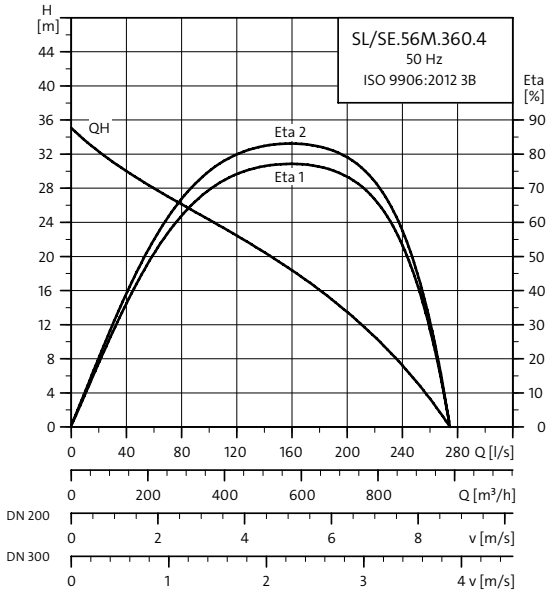

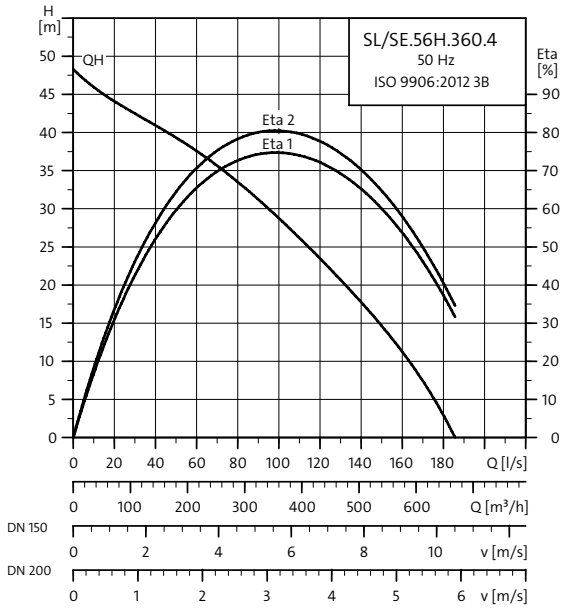

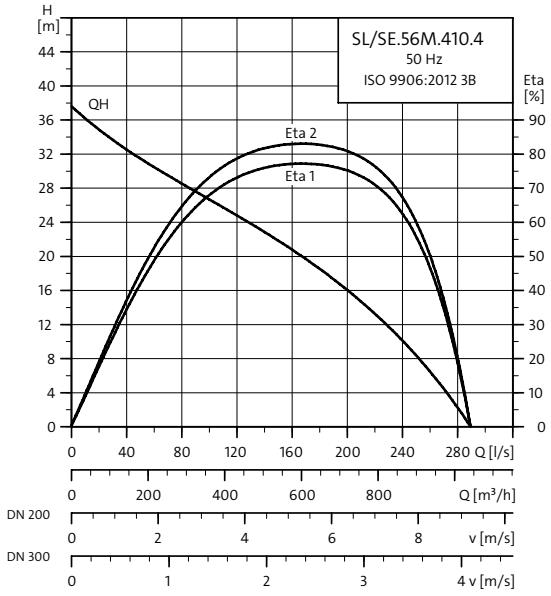

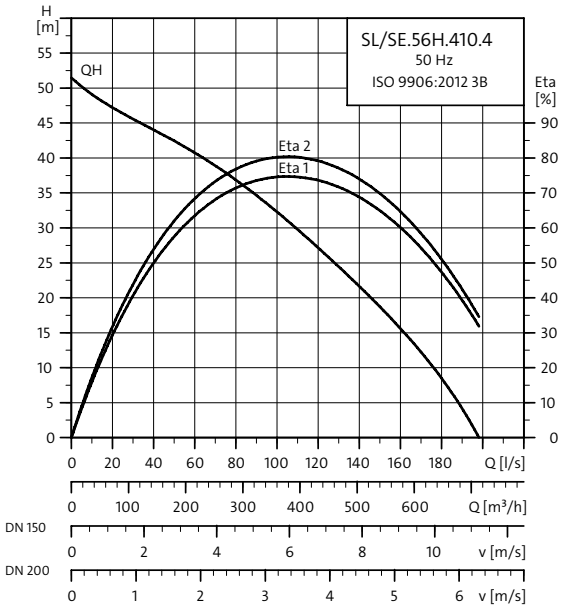

Tarieven geldig vanaf 1 januari 2026 in België en Groothertogdom Luxemburg. Grundfos houdt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen in de prijslijst zonder voorafgaand bericht. Recupel kosten zullen gefactureerd worden in overeenstemming met de Recupel wetgeving inzake leveringen in België.

SE Open S-tube (18.5-63kW)

SE Open S-tube (18.5-63kW): HEAVY DUTY AFVALWATERPOMPEN VOOR ONDERGEDOMPELDE EN/OF DROGE INSTALLATIE

Grundfos SE Range 56 rioolpompen van 18,5 tot 63 kW zijn uitgerust met de bewezen Open S-tube® hydraulica. Ontworpen om waterbedrijven toekomstbestendig te maken door foutloos te werken zonder blokkering en met lage energiekosten – zelfs in uitdagende, niet-gezeefde afvalwateromstandigheden.
De hydraulica is zelfreinigend, verzamelt geen vodden en vezels, en werkt constant met een hoge en stabiele prestatie zonder trillingen. Dit betekent dat de hydraulica altijd werkt met een laag energieverbruik en met lange onderhoudsintervallen.



De reeks is optioneel verkrijgbaar met een roestvrijstalen en hardijzeren waaier en zuigkap, voor corrosieve of schurende toepassingen.

SE-pompen zijn uitgerust met een intern glycolkoelsysteem voor continu en onderbroken gebruik in zowel ondergedompelde als droge installaties.
Pompen uit de Range 56 zijn ontworpen voor het verpompen van afvalwater in vele toepassingen, bijvoorbeeld:

- Rioolpompgemalen
- Afvalwaterzuiveringsinstallaties – zowel voor ruw, onbehandeld afvalwater als gezeefd afvalwater
- Regenwaterpompgemalen
- Ruw water pompen
- Drainage en oppervlaktewater
- Gemeentelijk, commercieel en industrieel afvalwater
- Proces- en koelwater

Pompen zijn verkrijgbaar met drie verschillende sensorpakketten om de bescherming en voorspellend onderhoud te verbeteren. Standaardpompen zijn uitgerust met 3 x thermische schakelaars, een vochtigheidsschakelaar in de motorbovenkant en een lekkageschakelaar in de lekkagekamer.

Standaard oppervlaktebehandeling: Epoxyverf, bescherming volgens klasse Im3. door ISO 12944-1
Vloeistoftemperatuur: 0°C tot + 40°C
Beschermingsklasse: IP 68
Isolatieklasse: H
Waaier type: Open S-Tube®
Voedingsspanning: 3 x 380-415/660-690 V
Elektrische kabel: 10 m (standaard)
Drukbereik:

- H - Hoge druk
- M - Middendruk
- L - Lage druk

MPG WC

Leidingdiam. zuigzijde	Leidingdiam. perszijde	P2	I [A]	Polen	Open S-Tube: Productnaam	Open S-Tube: Artikel nr.
3 x 380-415						
200	100	21.00	51	4	**SE.56H.210.4.51D.100**	92955214
		24.00	54.5		**SE.56H.210.4.EX.51D.100**	93087098
		28.00	59.5		**SE.56H.240.4.51D.100**	92955215
	150	21.00	51		**SE.56H.240.4.EX.51D.100**	93087099
		24.00	54.5		**SE.56H.280.4.51D.100**	92955216
		28.00	59.5		**SE.56H.280.4.EX.51D.100**	93087100
		32.00	65		**SE.56H.210.4.51D.150**	92955217
		36.00	71		**SE.56H.210.4.EX.51D.150**	93087101
		41.00	78.5		**SE.56H.240.4.51D.150**	92955218
		48.00	93		**SE.56H.240.4.EX.51D.150**	93087102
		55.00	110		**SE.56H.280.4.51D.150**	92955219
		63.00	122		**SE.56H.280.4.EX.51D.150**	93087103
					SE.56H.320.4.51D.150	92955220
					SE.56H.320.4.EX.51D.150	93087104
					SE.56H.360.4.51D.150	92955221
					SE.56H.360.4.EX.51D.150	93087105
					SE.56H.410.4.51D.150	92955222
					SE.56H.410.4.EX.51D.150	93087106
					SE.56H.480.4.EX.51D.150	93087107
					SE.56H.550.4.51D.150	93013977
					SE.56H.550.4.EX.51D.150	93087108
					SE.56H.630.4.51D.150	93013978

SE Open S-tube (18.5-63kW)

Verder

Leidingdiam. zuigzijde	Leidingdiam. perszijde	P2	I [A]	Polen
200	150	63.00	122	4
	200	21.00	51	
		24.00	54.5	
		28.00	59.5	
		32.00	65	
		36.00	71	
		41.00	78.5	
250	250	48.00	93	
		55.00	110	
		63.00	122	
300	300	18.50	46.5	6
		21.50	50.5	
		24.50	54.5	
		28.00	59.5	
		32.50	66	
		37.50	75	
		43.00	84	
350	300	18.50	46.5	
		21.50	50.5	
		24.50	54.5	
		28.00	59.5	
		32.50	66	
		37.50	75	
		43.00	84	

Open S-Tube	
Productnaam	Artikel nr.
SE.56H.630.4.EX.51D.150	93087109
SE.56M.210.4.51D.200	92955257
SE.56M.210.4.EX.51D.200	93087110
SE.56M.240.4.51D.200	92955258
SE.56M.240.4.EX.51D.200	93087111
SE.56M.280.4.51D.200	92955259
SE.56M.280.4.EX.51D.200	93087112
SE.56M.320.4.51D.200	92955260
SE.56M.320.4.EX.51D.200	93087113
SE.56M.360.4.51D.200	92955261
SE.56M.360.4.EX.51D.200	93087114
SE.56M.410.4.51D.200	92955262
SE.56M.410.4.EX.51D.200	93087115
SE.56M.480.4.EX.51D.250	93125765
SL.56M.480.4.EX.51D.250	93125763
SE.56M.550.4.51D.250	93013979
SE.56M.550.4.EX.51D.250	93087116
SE.56M.630.4.51D.250	93013980
SE.56M.630.4.EX.51D.250	93087117
SE.56L.185.6.51D.300	92955271
SE.56L.185.6.EX.51D.300	93087118
SE.56L.215.6.51D.300	92955272
SE.56L.215.6.EX.51D.300	93087119
SE.56L.245.6.51D.300	92955273
SE.56L.245.6.EX.51D.300	93087120
SE.56L.280.6.51D.300	92955274
SE.56L.280.6.EX.51D.300	93087122
SE.56L.325.6.51D.300	93013981
SE.56L.325.6.EX.51D.300	93087123
SE.56L.375.6.51D.300	93013982
SE.56L.375.6.EX.51D.300	93087124
SE.56L.430.6.51D.300	93013983
SE.56L.430.6.EX.51D.300	93087125
SE.56L.185.6.EX.51D.300	93087126
SE.56L.215.6.EX.51D.300	93087127
SE.56L.245.6.EX.51D.300	93087128
SE.56L.280.6.EX.51D.300	93087129
SE.56L.325.6.51D.300	93013984
SE.56L.325.6.EX.51D.300	93087130
SE.56L.375.6.51D.300	93013985
SE.56L.375.6.EX.51D.300	93087131
SE.56L.430.6.51D.300	93013986
SE.56L.430.6.EX.51D.300	93087132

Tarieven geldig vanaf 1 januari 2026 in België en Groothertogdom Luxemburg. Grundfos houdt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen in de prijslijst zonder voorafgaand bericht. Recupel kosten zullen gefactureerd worden in overeenstemming met de Recupel wetgeving inzake leveringen in België.

SL Open S-tube (18.5-63kW)

SL Open S-tube (18.5-63kW): HEAVY DUTY AFVALWATERPOMPEN VOOR ONDERGEDOMPELDE INSTALLATIE



Grundfos SL Range 56 rioolpompen van 18,5 tot 63 kW zijn uitgerust met de bewezen Open S-tube® hydraulica. Ontworpen om waterbedrijven toekomstbestendig te maken door foutloos te werken zonder blokkering en met lage energiekosten – zelfs in uitdagende, niet-gezeefde afvalwateromstandigheden.
De hydraulica is zelfreinigend, verzamelt geen vodden en vezels, en werkt constant met een hoge en stabiele prestatie zonder trillingen. Dit betekent dat de hydraulica altijd werkt met een laag energieverbruik en met lange onderhoudsintervallen.
De reeks is optioneel verkrijgbaar met een roestvrijstalen en hardijzeren waaier en zuigkap, voor corrosieve of schurende toepassingen.
SL-pompen zijn zonder koelsysteem rond de motor en zijn gebouwd voor continu en onderbroken gebruik in ondergedompelde installaties.
Pompen uit de Range 56 zijn ontworpen voor het verpompen van afvalwater in vele toepassingen, bijvoorbeeld:

- Rioolpompgemalen
- Afvalwaterzuiveringsinstallaties – zowel voor ruw, onbehandeld afvalwater als gezeefd afvalwater
- Regenwaterpompgemalen
- Ruw water pompen
- Drainage en oppervlaktewater
- Gemeentelijk, commercieel en industrieel afvalwater
- Proces- en koelwater

Pompen zijn verkrijgbaar met drie verschillende sensorpakketten om de bescherming en voorspellend onderhoud te verbeteren. Standaardpompen zijn uitgerust met 3 x thermische schakelaars, een vochtigheidsschakelaar in de motorbovenkant en een lekkageschakelaar in de lekkagekamer.

Standaard oppervlaktebehandeling: Epoxyverf, bescherming volgens klasse Im3. door ISO 12944-1
Vloeistoftemperatuur: 0°C tot + 40°C
Beschermingsklasse: IP 68
Isolatieklasse: H
Waaier type: Open S-Tube®
Voedingsspanning: 3 x 380-415/660-690 V
Elektrische kabel: 10 m (standaard)
Drukbereik:

- H - Hoge druk
- M - Middendruk
- L - Lage druk

MPG WC

Leidingdiam. zuigzijde	Leidingdiam. perszijde	P2	I [A]	Polen	Open S-Tube: Productnaam	Open S-Tube: Artikel nr.
3 x 380-415						
200	100	21.00	51	4	**SL.56H.210.4.51D.100**	92955436
		24.00	54.5		**SL.56H.210.4.EX.51D.100**	93086999
		28.00	59.5		**SL.56H.240.4.51D.100**	92955437
	150	21.00	51		**SL.56H.240.4.EX.51D.100**	93087000
		24.00	54.5		**SL.56H.280.4.51D.100**	92955438
		28.00	59.5		**SL.56H.280.4.EX.51D.100**	93087001
		32.00	65		**SL.56H.210.4.51D.150**	92955439
		36.00	71		**SL.56H.210.4.EX.51D.150**	93087002
		41.00	78.5		**SL.56H.240.4.51D.150**	92955440
		48.00	93		**SL.56H.240.4.EX.51D.150**	93087003
		55.00	110		**SL.56H.280.4.51D.150**	92955441
		63.00	122		**SL.56H.280.4.EX.51D.150**	93087004
	200	21.00	51		**SL.56H.320.4.51D.150**	92955442
		24.00	54.5		**SL.56H.320.4.EX.51D.150**	93087005
					SL.56H.360.4.51D.150	92955443
					SL.56H.360.4.EX.51D.150	93087006
					SL.56H.410.4.51D.150	92955444
					SL.56H.410.4.EX.51D.150	93087007
					SL.56H.480.4.EX.51D.150	93087008
					SL.56H.550.4.51D.150	93012638
					SL.56H.550.4.EX.51D.150	93087009
					SL.56H.630.4.51D.150	93012639
					SL.56H.630.4.EX.51D.150	93087010
					SL.56M.210.4.51D.200	92732297
					SL.56M.210.4.EX.50D.200	93087036
					SL.56M.210.4.EX.51D.200	93087011
					SL.56M.240.4.51D.200	92732321

SL Open S-tube (18.5-63kW)

Verder

Leidingdiam. zuigzijde	Leidingdiam. perszijde	P2	I [A]	Polen
200	200	24.00	54.5	4
		28.00	59.5	
		32.00	65	
		36.00	71	
		41.00	78.5	
250	250	55.00	110	
		63.00	122	
300	300	18.50	46.5	6
		21.50	50.5	
		24.50	54.5	
		28.00	59.5	
		32.50	66	
		37.50	75	
		43.00	84	


Open S-Tube	
Productnaam	Artikel nr.
SL.56M.240.4.EX.51D.200	93087012
SL.56M.280.4.51D.200	92732322
SL.56M.280.4.EX.51D.200	93087013
SL.56M.320.4.51D.200	92732323
SL.56M.320.4.EX.51D.200	93087014
SL.56M.360.4.51D.200	92732325
SL.56M.360.4.EX.51D.200	93087015
SL.56M.410.4.EX.51D.200	93087016
SL.56M.550.4.51D.250	93013970
SL.56M.550.4.EX.51D.250	93087017
SL.56M.630.4.51D.250	93013971
SL.56M.630.4.EX.51D.250	93087019
SL.56L.185.6.51D.300	92732328
SL.56L.185.6.EX.51D.300	93087020
SL.56L.215.6.51D.300	92732340
SL.56L.215.6.EX.51D.300	93087021
SL.56L.245.6.51D.300	92732342
SL.56L.245.6.EX.51D.300	93087022
SL.56L.280.6.51D.300	92732344
SL.56L.280.6.EX.51D.300	93087023
SL.56L.325.6.51D.300	93013972
SL.56L.325.6.EX.51D.300	93087024
SL.56L.375.6.51D.300	93013973
SL.56L.375.6.EX.51D.300	93087025
SL.56L.430.6.51D.300	93013974
SL.56L.430.6.EX.51D.300	93087026

Tarieven geldig vanaf 1 januari 2026 in België en Groothertogdom Luxemburg. Grundfos houdt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen in de prijslijst zonder voorafgaand bericht. Recupel kosten zullen gefactureerd worden in overeenstemming met de Recupel wetgeving inzake leveringen in België.

MIXERS EN VOORTSTUWERS

SMD | SMG | SFG



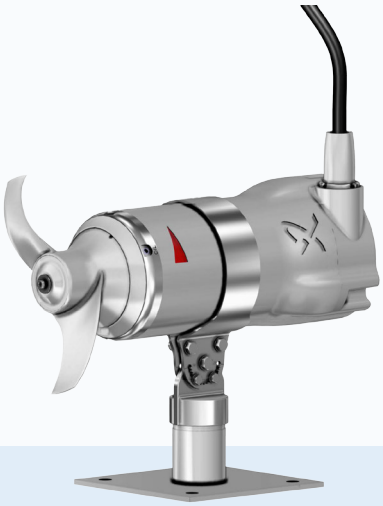



SMD

SMD: DIRECT AANGEDREVEN MIXERS

De Grundfos SMD-range van horizontale onderwater mixers is ontworpen voor diverse toepassingen van mixen, zoals bijvoorbeeld homogeniseren en oplossen, van vloeistoffen met lage tot middelhoge viscositeit.
De SMD mixers zijn volledig uitgevoerd in RVS. De energiezuinige propeller is direct aangedreven door de motor.
T = hangende montage

Beschermingsklasse: IP 68
Isolatieklasse: F
Aantal polen: 4 or 6
Beveiliging: thermisch beveiligd
Max SS concentratie: 4%
Kabel lengte: 10 m
Voedingsspanning: 3x400V , 50 Hz
Propeller materiaal: AISI 316
Motorbehuizing: AISI 316



SMD T version

MPG WA

P1 [kW]	P2	I [A]	Polen	RPM [min-1]	Propeller diameter	Productnaam	Artikel nr.
3 x 400-415V							
1.05	0.90	2.6	4	1445	210	**SMD.09.21.1478.5.0B 10m**	98995953
						SMD.09.21.1478.T.5.0B 10m	98995949
1.30	1.10	2.8			250	**SMD.11.25.1470.5.0B 10m**	98995954
						SMD.11.25.1470.T.5.0B 10m	98995950
3 x 400-415VΔ							
2.20	1.90	5.6	6	965	320	**SMD.19.32.985.5.1B 10m**	98995957
3.30	2.80	6.8			370	**SMD.28.37.975.5.1B 10m**	98995959
4.10	3.50	8.1				**SMD.35.37.967.5.1B 10m**	98995960
						SMD.35.37.967.Ex.5.1B 10m	99219135

Tarieven geldig vanaf 1 januari 2026 in België en Groothertogdom Luxemburg. Grundfos houdt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen in de prijslijst zonder voorafgaand bericht. Recupel kosten zullen gefactureerd worden in overeenstemming met de Recupel wetgeving inzake leveringen in België.

SMG: MIXER MET GEARBOX

De Grundfos SMG-range van horizontale onderwater mixers is ontworpen voor diverse toepassingen van mixen, zoals bijvoorbeeld homogeniseren en oplossen, van vloeistoffen met lage tot middelhoge viscositeit.De mixers zijn uitgerust met een tandwielkast en een energiezuinige propeller.



Beschermingsklasse: IP 68
Isolatieklasse: F
Aantal polen: 4
Max SS concentratie: 1%
Kabel lengte: 10 m
Aandrijving: Tandwielaandrijving
Propeller materiaal: AISI 304 L
Motorbehuizing: Gietijzer EN-GJL-250


MPG WA

P1 [kW]	P2	I [A]	Polen	RPM [min-1]	Propeller diameter	Productnaam	Artikel nr.
3 x 400-415V							
1.40	1.20	3.3	6	963	630	**SMG.12.63.275.5.0B 10m**	98787750
1.90	1.60	3.9				**SMG.16.63.272.5.0B 10m**	98787781
3 x 400-415VΔ							
2.30	2.00	4.6	4	1450	710	**SMG.20.71.264.5.1B 10m**	98787782
2.80	2.50	5.3				**SMG.25.71.263.5.1B 10m**	98787783
3.40	3.00	6.2				**SMG.30.71.303.5.1B 10m**	98787784
4.10	3.60	7.3				**SMG.36.71.301.5.1B 10m**	98787785
5.30	4.50	9		1433		**SMG.45.71.A.338.5.1B**	99331558
	4.80	12		1468	730	**SMG.48.73.306.5.1B 10m**	98787786
5.60	5.00	12.5			650	**SMG.50.65.H.265.5.1B**	99263939
8.50	7.50	15.5		1464	580	**SMG.75.58.A.343.5.1B**	99331562
8.70	8.00	19		1461	650	**SMG.80.65.H.306.5.1B**	99263940
8.90		16		1462	730	**SMG.80.73.A.343.5.1B**	99331576
12.00	11.00	23		1461	650	**SMG.110.65.H.344.5.1B**	99263941
				1468		**SMG.110.65.A.344.5.1B**	99331553
14.30	13.00	26		1461	860	**SMG.130.86.A.343.5.1B**	99331555
16.30	15.00	31		1466	780	**SMG.150.78.H.325.5.1B**	99263942

Montagebeugel Opties voor SMD & AMD mixers

Montagebeugel Opties voor SMD & AMD mixers: Montage Opties voor SMD & AMD mixers

MPG AW



Korte omschrijving	Artikel nr.
Acc, Slide 60 complete SMD A4	95040078
Motor bracket 100 AMG/SMG.09-40 316L	95037472
Motor bracket 100 AMG/SMG.48-120 316L	95037074
Motor bracket 100 SMG.140-185 304 spec.	95038022
Motor bracket 100AMG/SMG.09-40 A2 pack	95037471
Motor bracket 100AMG/SMG48-120 A2 pack	95037073
Motor bracket 50 AMG/SMG.09-40 316L	95038220
Motor bracket 60 AMG/SMG.09-40 316L	95038319
Motor bracket 70 AMG/SMG.09-40 316L	95038321
Motor bracket 80 AMG/SMG.09-40 316L	95037072
Motor bracket 80 AMG/SMG.09-40 A2 pack	95037071

Tarieven geldig vanaf 1 januari 2026 in België en Groothertogdom Luxemburg. Grundfos houdt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen in de prijslijst zonder voorafgaand bericht. Recupel kosten zullen gefactureerd worden in overeenstemming met de Recupel wetgeving inzake leveringen in België.

SFG: Voortstuwers



Het Grundfos-assortiment horizontale, dompelbare SFG-voortstuwers is ontworpen voor toepassingen waarbij grote volumes worden gemengd in biologische behandelingsinstallaties, waar de voortstuwers helpen de vaste stoffen in de vloeistof te laten zweven.

De voortstuwers zijn uitgerust met een tandwielkast en een propeller met grote diameter voor energie-efficiëntie.

De producten zijn uitgerust met IE3 motorcomponenten.

Netspanning frequentie: 50 Hz
Nominale spanning: 3 x 400-415 V
Spanningstolerantie: + 6 / -10%
Lengte van de kabel: 10 m
Kabeltype: S1BN8-F 11G1.5
Type kabelstekker: NO
Vochtsensor: zonder vochtsensoren
Water-in-olie-sensor: met water-in-olie-sensor
Propeller materiaal:
- SFG.xx.130.xx Polyurethane resin (Baydur®) met een RVS (1.4301) core
- Overige Polyurethane resin (Baydur®) met gietijzeren (ENGJS-400-15) versteviging

Motorbehuizing: Gietijzer EN-GJL-250
Naafbus materiaal:
- SFG.xx.130.xx / SFG.xx.150.xx RVS 304 (EN 1.4301)
- SFG.xx.180.xx / SFG.xx.230.xx / SFG.xx.260.xx Gietijzer (EN GJS-400-15)

Verflaagdikte: 450 micrometer

MPG WB

P1 [kW]	P2	I [A]	Polen	RPM [min-1]	Propeller diameter	Productnaam	Artikel nr.
3 x 400-415VΔ							
2.50	2.20	4.9	4	1450	1300	**SFG.22.130.74.5.1B 10m**	98787797
3.00	2.60	5.5			2300	**SFG.22.230.39.5.1B 10m**	98787814
3.10	2.70	5.7			1300	**SFG.26.230.40.5.1B 10m**	98787815
3.80	3.30	6.8			2300	**SFG.27.130.80.5.1B 10m**	98787798
4.10	3.60	7.3			1800	**SFG.33.130.85.5.1B 10m**	98787799
					2300	**SFG.33.230.43.5.1B 10m**	98787816
7.70	7.00	14.5		1468	2600	**SFG.36.180.54.5.1B 10m**	98787808
12.00	11.00	23		1461	1500	**SFG.36.230.45.5.1B 10m**	98787817
					2600	**SFG.70.260.H.44.5.1B 25m**	99263956
						SFG.110.150.H.83.5.1B	99263955
						SFG.110.150.H.91.5.1B	99263954
						SFG.110.260.H.51.5.1B 25m	99263957

Selectiegids voor accessoires

Typeaanduiding	Kolom profiel			Steunpoten [21]		Kraantype	Draad	Kabelklem
	< 6 m	< 10 m [22]	> 10 m	Voor	Achter			
SMD.09 - SMD.18	60 x 60 x 3		Neem contact op met Grundfos		Geen	S (100 kg)	∅4	∅15
SMD.19 - SMD.35	60 x 60 x 3				Geen	S (100 kg)	∅4	∅17
SMG.09 - SMG.45	80 x 80 x 3	100 x 100 x 4			Geen	S (100 kg)	∅4	∅17
SMG.48 - SMG.130	100 x 100 x 3	100 x 100 x 4			Geen	M (250 kg)	∅6	∅20
SMG.140 - SMG.185	100 x 100 x 4	100 x 100 x 5			Geen	L (500 kg)	∅7	∅20
SFG.xx.130	100 x 100 x 4			Ja	Geen	M (250 kg)	∅6	∅17
SFG.xx.180	100 x 100 x 4			Ja	> 6 m	M (250 kg)	∅6	∅17
SFG.xx.230	100 x 100 x 4			Ja	> 6 m	M (250 kg)	∅6	∅17
SFG.xx.150/260	120 x 120 x 5			Ja	Ja	L (500 kg)	∅7	∅20

21) Afhankelijk van de tankdiepte zijn extra poten nodig.





22) Als de installatiehoogte meer dan 6 m is, gebruik dan een groter kolomprofiel of een tussenbevestiging (alleen SMG). Neem contact op met Grundfos als dit niet mogelijk is.

Kolomprofielen voldoen aan de EN 10219-2 norm.








Bij het inkorten van een kolomprofiel is de tolerantie van de haaksheid van de snijkant 0,4 mm.







Lijst van accessoires

Positienummers verwijzen naar afbeeldingen SMD installatie tot SFG installatie.







Accessoires	Pos.	Omschrijving	Afmetingen en productassortiment	Materiaal DIN/AISI	Productnummer
 TM043896	1	Bodembevestigingsbeugel, compleet	60 x 60 mm Kolom profiel. SMD	1.4301/304	95037099
				1.4404/316 L	95037100
			80 x 80 mKolom profielcolumn profile. SMG	1.4301/304	95037101
				1.4404/316 L	95037102
			100 x 100 mm Kolom profiel. SMG	1.4301/304	95037103
				1.4404/316 L	95037104
 TM043954	1	Bodemfixatieplaat, compleet	SFG.xx.130	1.4301/304	96489415
				1.4404/316 L	96489416
 TM042717	1	Bodemfixatieplaat, compleet	SFG.xx.180/230/260	1.4301/304	96489411
				1.4404/316 L	96489414
 TM044005	2	Kolom profiel, 60 x 60 x 3 mm	6 m	1.4301/304	99381044
				1.4404/316 L	99381045
		Kolom profiel, 80 x 80 x 3 mm	6 m	1.4301/304	99381046
				1.4404/316 L	99381047
		Kolom profiel, 100 x 100 x 3 mm	6 m	1.4301/304	99381048
				1.4404/316 L	99381049
		Kolom profiel, 100 x 100 x 4 mm	6 m	1.4301/304	99381050
				1.4404/316 L	99381051
		Kolom profiel, 100 x 100 x 5 mm	6 m	1.4301/304	99381052
				1.4404/316 L	99381053









Tarieven geldig vanaf 1 januari 2026 in België en Groothertogdom Luxemburg. Grundfos houdt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen in de prijslijst zonder voorafgaand bericht. Recupel kosten zullen gefactureerd worden in overeenstemming met de Recupel wetgeving inzake leveringen in België.

Accessoires	Pos.	Omschrijving	Afmetingen en productassortiment	Materiaal DIN/AISI	Productnummer
		Column profile, 120 x 120 x 5 mm.	6 m	1.4301/304	99381054
				1.4404/316 L	99381055
 TM049473	2	Verbindingsstuk voor kolomprofiel Vereist voor kolomprofielen langer dan 6 m.	60 x 60 x 3 mm 0.20 m	1.4301/304	95037960
				1.4404/316 L	95037962
			80 x 80 x 3 mm 0.20 m	1.4301/304	95037964
				1.4404/316 L	95037966
			100 x 100 x 3 mm 0.20 m	1.4301/304	95037968
				1.4404/316 L	95037970
			100 x 100 x 4 mm 0.20 m	1.4301/304	95037972
				1.4404/316 L	95037974
			100 x 100 x 5 mm 0.20 m	1.4301/304	95037976
				1.4404/316 L	95037978
			120 x 120 x 5 mm 0.20 m	1.4301/304	95037980
				1.4404/316 L	95037982
 TM044010	3	Diepteblokker voor klemmen	60 x 60 mm cKolom profiel SMD	1.4301/304	95037105
				1.4404/316 L	95037106
			80 x 80 mm cKolom profiel. SMG	1.4301/304	95037107
				1.4404/316 L	95037108
			100 x 100 mm Kolom profiel SMG	1.4301/304	95037109
				1.4404/316 L	95037110
 TM044009	3	Diepte blokker	SFG.xx.130/180/230	1.4301/304	95037044
				1.4404/316 L	95037045
			SFG.xx.260	1.4301/304	95036467
				1.4404/316 L	95036468
 TM043644	3a	Twee voorste steunpoten	SFG.xx.130	1.4301/304	96115262
				1.4404/316 L	96115263
			SFG.xx.180-230	1.4301/304	96115264
				1.4404/316 L	96115265
			SFG.xx.260	1.4301/304	95036469
				1.4404/316 L	95036470
 TM043643	3b	Been voor achtersteun	SFG.xx.180/230	1.4301/304	95036089
				1.4404/316	95036090
			SFG.xx.260	1.4301/304	95036471
				1.4404/316 L	95036472
 TM065346	4	Schuif motorsteun	50 x 50 mm kolom SMD.09-35	1.4404/316 L	95040165
			60 x 60 mm kolom SMD.09-35	1.4404/316 L	95040078
			80 x 80 mm kolom SMD.09-35	1.4404/316 L	99092451
			100 x 100 mm kolom SMD.09-35	1.4301/304	95040149
 TM044012	4	Motorsteun [23)]	80 x 80 mm kolom profiel. SMG.09-40	1.4301/304	95037071
				1.4404/316 L	95037072
			100 x 100 mm kolom profiel. SMG.09-40	1.4301/304	95037471
				1.4404/316 L	95037472
			100 x 100 mm kolom profiel. SMG.48-120	1.4301/304	95037073
				1.4404/316 L	95037074





Accessoires	Pos.	Omschrijving	Afmetingen en productassortiment	Materiaal DIN/AISI	Productnummer
			100 x 100 mm Kolom profiel SMG.140-185	1.4301/304	95037075
				1.4404/316 L	95037076
 TM044011	4	Motorsteun [23]	100 x 100 mm Kolom profiel SFG.xx.130	1.4301/304	95037077
				1.4404/316 L	95037078
			100 x 100 mm Kolom profiel SFG.xx.180/230	1.4301/304	95037079
				1.4404/316 L	95037080
			120 x 120 mm Kolom profiel SFG.xx.260	1.4301/304	95036347
				1.4404/316 L	95036424
 TM068382	4	In hoek verstelbare adaptersteun ± 30 [23]°, voor montage op schuif motorsteun 60x60cm [23]	60 x 60 mm Kolom profiel SMD.09-35	1.4404/316 L	95035395
			100 x 100 mm cKolom profiel. SMD.09-35	1.4404/316 L	95035405
 TM055099	4	In hoek verstelbare motorsteun, voor ± 30 in stappen van 5 [23]	50 x 50 mm cKolom profiel SMG.09-40	1.4301/304	95038905
				1.4404/316 L	95038910
			60 x 60 mm Kolom profiel SMG.09-40	1.4301/304	95038906
				1.4404/316 L	95038911
			80 x 80 mm cKolom profiel SMG.09-40	1.4301/304	95038350
				1.4404/316 L	95038360
			100 x 100 mm Kolom profiel. SMG.48-120	1.4301/304	95038370
				1.4404/316 L	95038380
 TM055098			100 x 100 mm Kolom profiel SMG.140-180	1.4301/304	95038390
				1.4404/316 L	95038399
			100 x 100 mm Kolom profiel SMG.09-40	1.4301/304	95038940
				1.4404/316 L	95038945
 TM055096	4	Adapter motorsteun	50 x 50 mm Kolom profiel SMG.09-40	1.4301/304	95038219
				1.4404/316 L	95038220
			60 x 60 mm Kolom profiel SMG.09-40	1.4301/304	95038317
				1.4404/316 L	95038319
			70 x 70 mm Kolom profiel SMG.09-40	1.4301/304	95038280
				1.4404/316 L	95038321
 TM043881	5	Bovenste bevestigingsbeugel, compleet, inclusief veiligheidskabel	60 x 60 mm Kolom profiel	1.4301/304	95037090
				1.4404/316 L	95037091
			80 x 80 mm Kolom profiel	1.4301/304	95037092
				1.4404/316 L	95037093
			100 x 100 mm cKolom profiel	1.4301/304	95037094
				1.4404/316 L	95037095
			120 x 120 mm Kolom profiel	1.4301/304	96845665
				1.4404/316 L	95037150

Tarieven geldig vanaf 1 januari 2026 in België en Groothertogdom Luxemburg. Grundfos houdt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen in de prijslijst zonder voorafgaand bericht. Recupel kosten zullen gefactureerd worden in overeenstemming met de Recupel wetgeving inzake leveringen in België.








Accessoires	Pos.	Omschrijving	Afmetingen en productassortiment	Materiaal DIN/AISI	Productnummer
 TM044000	12	Kraanvoet	100 kg kraan	1.4301/304	95036937
				1.4404/316 L	95037665
				Gegalvaniseerd staal	95036948
			250 and 500 kg kraan	1.4301/304	95036908
				1.4404/316 L	95037685
				Gegalvaniseerd staal	95036894
 TM043999	13	Kraan met lier	S 100 kg	1.4301/304	95036845
				1.4404/316 L	95037640
				Gegalvaniseerd staal	95036930
			M 250 kg	1.4301/304	95036900
				1.4404/316 L	95037670
				Gegalvaniseerd staal	95036874
			L 500 kg	1.4301/304	95036950
				1.4404/316 L	95037700
				Gegalvaniseerd staal	95036975
 TM044001	14	Kraanvoet voor verticale installatie	100 kg kraan	1.4301/304	95036979
				1.4404/316 L	95037695
				Gegalvaniseerd staal	95036995
			250 en 500 kg kranen	1.4301/304	95036980
				1.4404/316 L	95037710
				Gegalvaniseerd staal	95037000
 TM044002	15	∅4 hijsdraad, eenvoudige montage, inclusief ∅8 sluiting en draadklem	10 m (voor installatiediepte tot 5 m)	1.4404/316 L	95037142
			15 m (voor installatiediepte tot 10 m)	1.4404/316 L	95037143
		∅6 hijsdraad, eenvoudige montage, inclusief ∅8 sluiting en draadklem	10 m (voor installatiediepte tot 5 m)	1.4404/316 L	95037144
			15 m (voor installatiediepte tot 10 m)	1.4404/316 L	95037145
		∅7 hijsdraad, eenvoudige montage, inclusief ∅10 sluiting en draadklem	10 m (voor installatiediepte tot 5 m)	1.4404/316 L	95037146
			15 m (voor installatiediepte tot 10 m)	1.4404/316 L	95037147
 TM044003	17	Kabelklem	∅10	1.4404/316 L	96565202
			∅15	1.4404/316 L	95040076
			∅17	1.4404/316 L	96494352
			∅20	1.4404/316 L	96494354
 TM043998	18	Kabelsok, inclusief ∅10 sluiting		Synthetisch materiaal, 1.4404/316 L	95037141
 TM044004	19	Tussenbevestigingsbeugel, compleet	Alle profielmaten langer dan 6 m	1.4301/304	95037148
				1.4404/316 L	95037149

Accessoires	Pos.	Omschrijving	Afmetingen en productassortiment	Materiaal DIN/AISI	Productnummer
 TM065590	21	Bevestigingsbeugel voor hangende montage	SMD.09 - 18.xx.T	1.4404/316L	95040132
 TM043665	22	Buis voor hangende montage, 2" schroefdraad, lengte 3 m	SMD.09 - 18.xx.T	1.4404/316L	95040131
 TM043666	23	Bevestigingsbeugel voor wandmontage, 2"	SMD.09 - 18.xx.T	1.4404/316L	96115291
 TM043667	24	Bevestigingsplaat voor vloermontage	SMD.09 - 18.xx.T	1.4404/316L	96115292
 TM068439	25	Vortex-schild voor SMD	SMD.09-18	1.4404/316L	99210088
			SMD.19-35	1.4404/316L	99210089
 TM055102		Motorsteun voor bevestiging aan onderkant, 50 mm ruimte van propellerpunt tot onderkant		1.4301/304	95039063
			SMG.09-40. Max. propellergrootte: ∅710	1.4404/316 L	95039065
 TM055103		Motorsteun voor bevestiging aan onderkant, 250 mm ruimte van propellerpunt tot onderkant		1.4301/304	95039067
			SMG.09-40. Max. propellergrootte: ∅710	1.4404/316 L	95039068
 TM055102		Motorsteun voor bevestiging aan onderkant, 50 mm ruimte van propellerpunt tot onderkant		1.4301/304	95039085
			SMG.48-120. Max. propellergrootte:∅860	1.4404/316 L	95039086







Tarieven geldig vanaf 1 januari 2026 in België en Groothertogdom Luxemburg. Grundfos houdt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen in de prijslijst zonder voorafgaand bericht. Recupel kosten zullen gefactureerd worden in overeenstemming met de Recupel wetgeving inzake leveringen in België.







Accessoires	Pos.	Omschrijving	Afmetingen en productassortiment	Materiaal DIN/AISI	Productnummer
 TM055103		Motorsteun voor bevestiging aan onderkant, 250 mm ruimte van propellerpunt tot onderkant	SMG.48-120. Max. propellergrootte: ∅860	1.4301/304	95039089
				1.4404/316 L	95039090
 TM055102		Motorsteun voor bevestiging aan onderkant, 50 mm ruimte van propellerpunt tot onderkant	SMG.140-180. Max. propellergrootte: ∅1000	1.4301/304	95039107
				1.4404/316 L	95039108
 TM055103		Motorsteun voor bevestiging aan onderkant, 250 mm ruimte van propellerpunt tot onderkant	SMG.140-180. Max. propellergrootte: ∅1000	1.4301/304	95039111
				1.4404/316 L	95039112
 TM049385		Steun voor bovenste bevestiging		1.4301/304	95037404
				1.4404/316 L	95039149
 TM070971		ALR-20/A-Ex relais voor leksensor, 230 V			99794613
 TM065361		Chemisch anker, M12 x 160 (1 anker, 1 moer, 1 ring, 1 veerring, 1 lijmpatroon)		316	95036113
		Chemisch anker, M16 x 190 (1 anker, 1 moer, 1 ring, 1 veerring, 1 lijmpatroon)		316	95037179

23) Neem contact op met Grundfos om standaardbeugels te bestellen voor mixers en flowmakers die in de fabriek zijn geassembleerd.









Accessoires	Pos.	Omschrijving	Afmetingen en productassortiment	Materiaal DIN/AISI	Productnummer
		Column profile, 120 x 120 x 5 mm.	6 m	1.4301/304	99381054
				1.4404/316 L	99381055
 TM049473	2	Verbindingsstuk voor kolomprofiel Vereist voor kolomprofielen langer dan 6 m.	60 x 60 x 3 mm 0.20 m	1.4301/304	95037960
				1.4404/316 L	95037962
			80 x 80 x 3 mm 0.20 m	1.4301/304	95037964
				1.4404/316 L	95037966
			100 x 100 x 3 mm 0.20 m	1.4301/304	95037968
				1.4404/316 L	95037970
			100 x 100 x 4 mm 0.20 m	1.4301/304	95037972
				1.4404/316 L	95037974
			100 x 100 x 5 mm 0.20 m	1.4301/304	95037976
				1.4404/316 L	95037978
			120 x 120 x 5 mm 0.20 m	1.4301/304	95037980
				1.4404/316 L	95037982
 TM044010	3	Diepteblokker voor klemmen	60 x 60 mm cKolom profiel SMD	1.4301/304	95037105
				1.4404/316 L	95037106
			80 x 80 mm cKolom profiel. SMG	1.4301/304	95037107
				1.4404/316 L	95037108
			100 x 100 mm Kolom profiel SMG	1.4301/304	95037109
				1.4404/316 L	95037110
 TM044009	3	Diepte blokker	SFG.xx.130/180/230	1.4301/304	95037044
				1.4404/316 L	95037045
			SFG.xx.260	1.4301/304	95036467
				1.4404/316 L	95036468
 TM043644	3a	Twee voorste steunpoten	SFG.xx.130	1.4301/304	96115262
				1.4404/316 L	96115263
			SFG.xx.180-230	1.4301/304	96115264
				1.4404/316 L	96115265
			SFG.xx.260	1.4301/304	95036469
				1.4404/316 L	95036470
 TM043643	3b	Been voor achtersteun	SFG.xx.180/230	1.4301/304	95036089
				1.4404/316	95036090
			SFG.xx.260	1.4301/304	95036471
				1.4404/316 L	95036472
 TM065346	4	Schuif motorsteun	50 x 50 mm kolom SMD.09-35	1.4404/316 L	95040165
			60 x 60 mm kolom SMD.09-35	1.4404/316 L	95040078
			80 x 80 mm kolom SMD.09-35	1.4404/316 L	99092451
			100 x 100 mm kolom SMD.09-35	1.4301/304	95040149
 TM044012	4	Motorsteun [23)]	80 x 80 mm kolom profiel. SMG.09-40	1.4301/304	95037071
				1.4404/316 L	95037072
			100 x 100 mm kolom profiel. SMG.09-40	1.4301/304	95037471
				1.4404/316 L	95037472
			100 x 100 mm kolom profiel. SMG.48-120	1.4301/304	95037073
				1.4404/316 L	95037074





Tarieven geldig vanaf 1 januari 2026 in België en Groothertogdom Luxemburg. Grundfos houdt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen in de prijslijst zonder voorafgaand bericht. Recupel kosten zullen gefactureerd worden in overeenstemming met de Recupel wetgeving inzake leveringen in België.

Accessoires	Pos.	Omschrijving	Afmetingen en productassortiment	Materiaal DIN/AISI	Productnummer
			100 x 100 mm Kolom profiel SMG.140-185	1.4301/304	95037075
				1.4404/316 L	95037076
 TM044011	4	Motorsteun [23]	100 x 100 mm Kolom profiel SFG.xx.130	1.4301/304	95037077
				1.4404/316 L	95037078
			100 x 100 mm Kolom profiel SFG.xx.180/230	1.4301/304	95037079
				1.4404/316 L	95037080
			120 x 120 mm Kolom profiel SFG.xx.260	1.4301/304	95036347
				1.4404/316 L	95036424
 TM068382	4	In hoek verstelbare adaptersteun ± 30 [23]°, voor montage op schuif motorsteun 60x60cm [23]	60 x 60 mm Kolom profiel SMD.09-35	1.4404/316 L	95035395
			100 x 100 mm cKolom profiel. SMD.09-35	1.4404/316 L	95035405
 TM055099	4	In hoek verstelbare motorsteun, voor ± 30 in stappen van 5 [23]	50 x 50 mm cKolom profiel SMG.09-40	1.4301/304	95038905
				1.4404/316 L	95038910
			60 x 60 mm Kolom profiel SMG.09-40	1.4301/304	95038906
				1.4404/316 L	95038911
			80 x 80 mm cKolom profiel SMG.09-40	1.4301/304	95038350
				1.4404/316 L	95038360
			100 x 100 mm Kolom profiel. SMG.48-120	1.4301/304	95038370
				1.4404/316 L	95038380
 TM055098			100 x 100 mm Kolom profiel SMG.140-180	1.4301/304	95038390
				1.4404/316 L	95038399
			100 x 100 mm Kolom profiel SMG.09-40	1.4301/304	95038940
				1.4404/316 L	95038945
 TM055096	4	Adapter motorsteun	50 x 50 mm Kolom profiel SMG.09-40	1.4301/304	95038219
				1.4404/316 L	95038220
			60 x 60 mm Kolom profiel SMG.09-40	1.4301/304	95038317
				1.4404/316 L	95038319
			70 x 70 mm Kolom profiel SMG.09-40	1.4301/304	95038280
				1.4404/316 L	95038321
 TM043881	5	Bovenste bevestigingsbeugel, compleet, inclusief veiligheidskabel	60 x 60 mm Kolom profiel	1.4301/304	95037090
				1.4404/316 L	95037091
			80 x 80 mm Kolom profiel	1.4301/304	95037092
				1.4404/316 L	95037093
			100 x 100 mm cKolom profiel	1.4301/304	95037094
				1.4404/316 L	95037095
			120 x 120 mm Kolom profiel	1.4301/304	96845665
				1.4404/316 L	95037150

Accessoires	Pos.	Omschrijving	Afmetingen en productassortiment	Materiaal DIN/AISI	Productnummer
 TM044000	12	Kraanvoet	100 kg kraan	1.4301/304	95036937
				1.4404/316 L	95037665
				Gegalvaniseerd staal	95036948
			250 and 500 kg kraan	1.4301/304	95036908
				1.4404/316 L	95037685
				Gegalvaniseerd staal	95036894
 TM043999	13	Kraan met lier	S 100 kg	1.4301/304	95036845
				1.4404/316 L	95037640
				Gegalvaniseerd staal	95036930
			M 250 kg	1.4301/304	95036900
				1.4404/316 L	95037670
				Gegalvaniseerd staal	95036874
			L 500 kg	1.4301/304	95036950
				1.4404/316 L	95037700
				Gegalvaniseerd staal	95036975
 TM044001	14	Kraanvoet voor verticale installatie	100 kg kraan	1.4301/304	95036979
				1.4404/316 L	95037695
				Gegalvaniseerd staal	95036995
			250 en 500 kg kranen	1.4301/304	95036980
				1.4404/316 L	95037710
				Gegalvaniseerd staal	95037000
 TM044002	15	∅4 hijsdraad, eenvoudige montage, inclusief ∅8 sluiting en draadklem	10 m (voor installatiediepte tot 5 m)	1.4404/316 L	95037142
			15 m (voor installatiediepte tot 10 m)	1.4404/316 L	95037143
		∅6 hijsdraad, eenvoudige montage, inclusief ∅8 sluiting en draadklem	10 m (voor installatiediepte tot 5 m)	1.4404/316 L	95037144
			15 m (voor installatiediepte tot 10 m)	1.4404/316 L	95037145
		∅7 hijsdraad, eenvoudige montage, inclusief ∅10 sluiting en draadklem	10 m (voor installatiediepte tot 5 m)	1.4404/316 L	95037146
			15 m (voor installatiediepte tot 10 m)	1.4404/316 L	95037147
 TM044003	17	Kabelklem	∅10	1.4404/316 L	96565202
			∅15	1.4404/316 L	95040076
			∅17	1.4404/316 L	96494352
			∅20	1.4404/316 L	96494354
 TM043998	18	Kabelsok, inclusief ∅10 sluiting		Synthetisch materiaal, 1.4404/316 L	95037141
 TM044004	19	Tussenbevestigingsbeugel, compleet	Alle profielmaten langer dan 6 m	1.4301/304	95037148
				1.4404/316 L	95037149

Tarieven geldig vanaf 1 januari 2026 in België en Groothertogdom Luxemburg. Grundfos houdt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen in de prijslijst zonder voorafgaand bericht. Recupel kosten zullen gefactureerd worden in overeenstemming met de Recupel wetgeving inzake leveringen in België.

Accessoires	Pos.	Omschrijving	Afmetingen en productassortiment	Materiaal DIN/AISI	Productnummer
 TM065590	21	Bevestigingsbeugel voor hangende montage	SMD.09 - 18.xx.T	1.4404/316L	95040132
 TM043665	22	Buis voor hangende montage, 2" schroefdraad, lengte 3 m	SMD.09 - 18.xx.T	1.4404/316L	95040131
 TM043666	23	Bevestigingsbeugel voor wandmontage, 2"	SMD.09 - 18.xx.T	1.4404/316L	96115291
 TM043667	24	Bevestigingsplaat voor vloermontage	SMD.09 - 18.xx.T	1.4404/316L	96115292
 TM068439	25	Vortex-schild voor SMD	SMD.09-18	1.4404/316L	99210088
			SMD.19-35	1.4404/316L	99210089
 TM055102		Motorsteun voor bevestiging aan onderkant, 50 mm ruimte van propellerpunt tot onderkant		1.4301/304	95039063
			SMG.09-40. Max. propellergrootte: Ø710	1.4404/316 L	95039065
 TM055103		Motorsteun voor bevestiging aan onderkant, 250 mm ruimte van propellerpunt tot onderkant		1.4301/304	95039067
			SMG.09-40. Max. propellergrootte: Ø710	1.4404/316 L	95039068
 TM055102		Motorsteun voor bevestiging aan onderkant, 50 mm ruimte van propellerpunt tot onderkant		1.4301/304	95039085
			SMG.48-120. Max. propellergrootte:Ø860	1.4404/316 L	95039086

Accessoires	Pos.	Omschrijving	Afmetingen en productassortiment	Materiaal DIN/AISI	Productnummer
 TM055103		Motorsteun voor bevestiging aan onderkant, 250 mm ruimte van propellerpunt tot onderkant	SMG.48-120. Max. propellergrootte: ∅860	1.4301/304	95039089
				1.4404/316 L	95039090
 TM055102		Motorsteun voor bevestiging aan onderkant, 50 mm ruimte van propellerpunt tot onderkant	SMG.140-180. Max. propellergrootte: ∅1000	1.4301/304	95039107
				1.4404/316 L	95039108
 TM055103		Motorsteun voor bevestiging aan onderkant, 250 mm ruimte van propellerpunt tot onderkant	SMG.140-180. Max. propellergrootte: ∅1000	1.4301/304	95039111
				1.4404/316 L	95039112
 TM049385		Steun voor bovenste bevestiging		1.4301/304	95037404
				1.4404/316 L	95039149
 TM070971		ALR-20/A-Ex relais voor leksensor, 230 V			99794613
 TM065361		Chemisch anker, M12 x 160 (1 anker, 1 moer, 1 ring, 1 veerring, 1 lijmpatroon)		316	95036113
		Chemisch anker, M16 x 190 (1 anker, 1 moer, 1 ring, 1 veerring, 1 lijmpatroon)		316	95037179

23) Neem contact op met Grundfos om standaardbeugels te bestellen voor mixers en flowmakers die in de fabriek zijn geassembleerd.

Tarieven geldig vanaf 1 januari 2026 in België en Groothertogdom Luxemburg. Grundfos houdt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen in de prijslijst zonder voorafgaand bericht. Recupel kosten zullen gefactureerd worden in overeenstemming met de Recupel wetgeving inzake leveringen in België.

PS.R: POMPSTATION VOOR AFVALWATER, 1 POMP

De pompstations zijn gemaakt van duurzaam polyethyleen (PEHD). Al het reeds geïnstalleerd leidingwerk is PE of hoog kwaliteit RVS, afhankelijk van het pomp model. Standaard worden de pompstations geleverd met een PE deksel.

De Grundfos pompen zijn beschikbaar in diverse maten en groottes. Naast de standaard versies zijn er diverse opties op aanvraag mogelijk.

Pompen en regelingen dienen a,part besteld te worden.



Materiaal van de put: PEHD
Materialen leidingwerk: RVS (SS) of PE
Aansluiting van de pomp:
- **S** : Vrijstaand
- **A** : Auto-koppeling, vloer

MPG WB

Korte omschrijving	Artikel nr.
1500 - Designed for AP 35/50 B - N/A - N/A - PS.R.10.15.S.GC.304.50.A50.APB	96235276
1500 - Designed for AP35 - N/A - N/A - PS.R.10.15.S.GC.PE.50.S.AP35	96235282
1500 - Designed for AP50 - N/A - N/A - PS.R.10.15.S.GC.PE.50.S.AP50	96235279
1500 - Designed for DP/EF 50 - N/A - N/A - PS.R.10.15.S.GC.PE.50.S.DP/EF	96235285
1500 - Designed for SEG - N/A - N/A - PS.R.10.15.S.GC.304.50.A50.SEG	96235270
2000 - Designed for AP 35/50 B - N/A - N/A - PS.R.08.20.S.GC.304.50.A50.APB	96235293
2000 - Designed for AP 35/50 B - N/A - N/A - PS.R.10.20.S.GC.304.50.A50.APB	96235277
2000 - Designed for AP 35/50 B - N/A - N/A - PS.R.12.20.D.GC.304.50.A50.APB	96235326
2000 - Designed for AP 35/50 B - N/A - N/A - PS.R.12.20.S.GC.304.50.A50.APB	96235308
2000 - Designed for AP35 - N/A - N/A - PS.R.08.20.S.GC.PE.50.S.AP35	96235297
2000 - Designed for AP35 - N/A - N/A - PS.R.10.20.S.GC.PE.50.S.AP35	96235283
2000 - Designed for AP35 - N/A - N/A - PS.R.12.20.D.GC.PE.50.S.AP35	96235330
2000 - Designed for AP35 - N/A - N/A - PS.R.12.20.S.GC.PE.50.S.AP35	96235314
2000 - Designed for AP50 - N/A - N/A - PS.R.08.20.S.GC.PE.50.S.AP50	96235295
2000 - Designed for AP50 - N/A - N/A - PS.R.10.20.S.GC.PE.50.S.AP50	96235280
2000 - Designed for AP50 - N/A - N/A - PS.R.12.20.D.GC.PE.50.S.AP50	96235328
2000 - Designed for AP50 - N/A - N/A - PS.R.12.20.S.GC.PE.50.S.AP50	96235311
2000 - Designed for DP/EF 50 - N/A - N/A - PS.R.08.20.S.GC.PE.50.S.DP/EF	96235299
2000 - Designed for DP/EF 50 - N/A - N/A - PS.R.10.20.S.GC.PE.50.S.DP/EF	96235286
2000 - Designed for DP/EF 50 - N/A - N/A - PS.R.12.20.D.GC.PE.50.S.DP/EF	96235332
2000 - Designed for DP/EF 50 - N/A - N/A - PS.R.12.20.S.GC.PE.50.S.DP/EF	96235317
2000 - Designed for DP/SL 65 - N/A - N/A - PS.R.12.20.D.GC.304.65.A65.DP/SL	96235334
2000 - Designed for DP/SL 65 - N/A - N/A - PS.R.12.20.S.GC.304.65.A65.DP/SL	96235320
2000 - Designed for KP - N/A - N/A - PS.R.05.20.S.GC.PE.40.S.KP	96235288
2000 - Designed for SEG - N/A - 3m - PS.R.08.20.S.GC.304.50.A50.SEG	96235289
2000 - Designed for SEG - N/A - 3m - PS.R.10.20.S.GC.304.50.A50.SEG	96235271
2000 - Designed for SEG - N/A - 3m - PS.R.12.20.S.GC.304.50.A50.SEG	96235302
2000 - Designed for SEG - N/A - 3m - PS.R.12.20.D.GC.304.50.A50.SEG	96235322
2500 - Designed for AP 35/50 B - N/A - N/A - PS.R.12.25.D.GC.304.50.A50.APB	96235327
2500 - Designed for AP35 - N/A - N/A - PS.R.12.25.D.GC.PE.50.S.AP35	96235331
2500 - Designed for AP50 - N/A - N/A - PS.R.12.25.D.GC.PE.50.S.AP50	96235329
2500 - Designed for DP/EF 50 - N/A - N/A - PS.R.12.25.D.GC.PE.50.S.DP/EF	96235333
2500 - Designed for DP/SL 65 - N/A - N/A - PS.R.12.25.D.GC.304.65.A65.DP/DL	96235335
2500 - Designed for SEG - N/A - 3m - PS.R.12.25.D.GC.304.50.A50.SEG	96235323
3000 - Designed for DP/EF 50 - N/A - N/A - PS.R.12.30.D.GC.PE.50.S.DP/EF	96738699
3000 - Designed for DP/SL 65 - N/A - N/A - PS.R.12.30.D.GC.304.65.A65.DP/SL	96739055
3000 - Designed for SEG - N/A - N/A - PS.R.12.30.D.GC.304.50.A50.SEG	96703321
PS.R.10.25.	96235284
PS.R.12.30.	96738193

Grundfos Connect Asset Monitor

Bewaking, alarmverwerking en op afstand bedienen van alle apparatuur in uw waterinfrastructuur, waar u ook bent, en wanneer u maar wilt.



Asset Monitor, een nieuwe kosteneffectieve en veilige onlineoplossing waarmee u al uw geïnstalleerde apparatuur continu op afstand kunt bewaken en regelen, vanaf elk apparaat.

Ontvang real-time gegevens en kritieke informatie met betrekking tot de geïnstalleerde apparatuur om de operationele efficiëntie te optimaliseren, de onderhoudsplanning te verbeteren en de bedrijfskosten te verlagen.

"Asset Monitor helpt u uw ecologische voetafdruk te verkleinen, en bedrijfskosten in landelijke afgelegen locaties met betrekking tot geïnstalleerde apparatuur te minimaliseren."

EIGENSCHAPPEN & VOORDELEN

- Real-time monitoring van uw installaties
- Lagere bedrijfskosten met bediening op afstand
- Minimale uitvaltijd met automatische waarschuwingen
- Kostenefficiënte en eenvoudige integratie

TOEPASSINGEN

- Drinkwaterbehandeling
- Watervoorziening
- Irrigatie
- Opvang grondwater
- Wateroplossingen op zonne-energie
- Behandeling van afvalwater
- Transport van afvalwater
- Beheer van overstromingen


'Luister' naar uw data



Net als de meeste openbare waterbedrijven heeft u waarschijnlijk toegang tot een grote hoeveelheid gegevens over uw drinkwater- en/of afvalwaterinfrastructuur. Maar waarschijnlijk worden deze gegevens onvoldoende benut. Enerzijds omdat de Data moeilijk toegankelijk is. Of omdat u niet over de capaciteit beschikt deze gegevens bedrijf breed te analyseren.

“Luisteren” naar uw gegevens is essentieel als u uw dagelijkse besluitvorming en operationele activiteiten wilt verbeteren, en een blijvende verbeteringen wilt bereiken op al uw indicatoren en KPI’s.


Door gebruik te maken van voorspellende analysemogelijkheden kunt u:



AUTOMATISCHE DETECTIE EN KWANTIFICERING VAN LEKKEN



MONITORING VAN FACTURERING EN/OF OP AFSTAND UITLEZEN VAN METERS



GEAUTOMATISEERDE TOEGANG TOT SECTORRAPPORTEN

Download onze pdf gids

GRUNDFOS

Possibility in every drop

Het monitoren en besturen van een rioolwaterpomp is nog nooit zo eenvoudig geweest

De LC 231 en LC 241 regelen automatisch uw pomp(en) aan en uit op basis van het vloeistofniveau met behulp van vlotterschakelaars, een niveausensor of sondes.

Flexibele controle - De dual pump control unit kan worden geconfigureerd om één of twee pompen te regelen voor het legen van putten of het vullen van tanks.

LC231:
- Enkele fase en 3-fase in één unit
- Tot 12 ampère voor de enkele versie
- Tot 9 ampère per pomp voor de dubbele versie

LC241:
- Enkele en 3-fase opties
- Ingebouwde versies met condensator voor SEG & EF 1~ pompen
- Direct-on-line (DOL) tot 7.5 kW
- Zachte start (SST) vanaf 5.5 kW en hoger
- Ster Driehoek (Star Delta)

Bluetooth® connectiviteit - Voor eenvoudige inbedrijfstelling en bewaking gebruikt u de Grundfos GO App op uw mobiele apparaat of tablet om via Bluetooth® verbinding te maken met de controle-eenheid.

Gebruik de Go App om:
- Vloeistofniveau te bewaken
- Alarmen te controleren en opnieuw in te stellen
- Een eenvoudige, begeleide installatiewizard
- Start-/stopniveaus, droogloopbeveiliging en motorbeveiliging in te stellen
- BMS-connectiviteit en externe bewaking beschikbaar



Configureerbare ingangen/uitgangen - Een aantal vrije ingangen en uitgangen biedt de mogelijkheid om extra sensoren toe te voegen.

Gemakkelijk af te lezen bedieningspaneel - Gebruik het bedieningspaneel van de eenheid om de algemene werking visueel te controleren, vloeistofniveaus in te stellen en alarmen te resetten.

TOEPASSINGEN

- Drainage, riool- of regenwaterapplicaties
- Voor huishoudelijke, commerciële en industriële toepassingen
- Voor zowel leeg- als vulfuncties

LC 231: LC 231-Niveauregeling voor het legen (en vullen) van putten

MPG WD



Ontworpen voor installaties met één of twee pompen, is de Grundfos LC-niveauregelaar ideaal voor het legen en vullen van afvalwaterputten.

LC 231 - een compacte oplossing compleet met gecertificeerde motorbeveiliging

Werking: een en twee pompen
1 fase: 110 - 240 VAC (50/60 Hz)
3 fasen: 380-460 VAC (50/60 Hz)
Directe online startmethode: 1 pomp tot 12 A / 2 pompen 9 A per pomp
Motorbeveiliging: ingebouwd
Bescherming tegen oververhitting: ingebouwd
Toepassing IO: 2xDI, 2xDI / DO, 2xCIO
Ondersteunt Grundfos-communicatie: interfacemodule (CIM)
Materiaal: kunststof kast
Beschermingsklasse: IP 54
Stroommeting: ingebouwd
Grundfos GO: ondersteuning via Bluetooth

Opstarten	Spanning	I [A]	Type	Artikel nr.
1 Pump				
DOL	1 x 110-240V / 3 x 200-460V	1-12	**LC 231**	99369644
2 Pumps				
DOL	1 x 110-240V / 3 x 200-460V	1-9	**LC 231**	99369650

LC 241 MODULAIRE AFVALWATERREGELAARS

LC 241 MODULAIRE AFVALWATERREGELAARS

MPG WD



De LC 241 niveauregelaars bieden een uitgebreide reeks functies voor afvalwaterpompsystemen met bewaking en regeling van één of twee pompen. De LC 241 is een kunststof of een metalen kastoplossing met zowel binnen- als buitenversies beschikbaar. De modulaire opbouw biedt de flexibiliteit die nodig is voor maatwerkoplossingen die voldoen aan uw behoeften.

Kenmerken omvatten:

- Opties voor DOL, Ster-Driehoek en Soft Start
- Standaard met lamp- en akoestisch alarm
- Ondersteuning voor zowel lediging- als vultoepassingen
- Voor gebruik met analoge niveau opnemers of digitale vlotterschakelaars
- Eenvoudige installatiewizard met Grundfos GO (ondersteuning via Bluetooth)
- Gebruik; alarmmeldingen en waarschuwingslogboeken
- GBS-connectiviteit en nog veel meer

Opstarten	Spanning	I [A]	Type	Artikel nr.
1 Pump				
DOL	1 x 230	1,9-6,3	**LC 241**	99877141
DOL			**LC 241**	99877153
DOL		5,7-12	**LC 241**	99877167
DOL			**LC 241**	99877169
DOL			**LC 241**	99877171
DOL	3 x 220-240/380-415	0,8-2,7	**LC 241**	99877119
DOL		1,9-6,3	**LC 241**	99877139
DOL		5,7-12	**LC 241**	99877164
DOL		9-26	**LC 241**	99877183
DOL	3 x 400	0,8-2,7	**LC 241**	99877133
DOL		1,9-6,3	**LC 241**	99877155
DOL		5,7-12	**LC 241**	99877173
DOL		9-26	**LC 241**	99877185
S/D	3 x 220-240/380-415	10-30	**LC 241**	99877189
S/D		16-44	**LC 241**	99877199
S/D	3 x 400	10-30	**LC 241**	99877191
S/D		16-44	**LC 241**	99877201
Soft starter	3 x 220-240/380-415	16-20	**LC 241**	99877223
Soft starter		20-25	**LC 241**	99877229
Soft starter		25-30	**LC 241**	99877235
Soft starter		30-42	**LC 241**	99877241
Soft starter	3 x 400	8-12	**LC 241**	99877213
Soft starter		10-16	**LC 241**	99877219
Soft starter		16-20	**LC 241**	99877225
Soft starter		20-25	**LC 241**	99877231
Soft starter		25-30	**LC 241**	99877237
Soft starter		30-42	**LC 241**	99877243
2 Pumps				
DOL	1 x 230	1,9-6,3	**LC 241**	99877159
DOL			**LC 241**	99877161
DOL		5,7-12	**LC 241**	99877176
DOL			**LC 241**	99877178
DOL			**LC 241**	99877180
DOL	3 x 220-240/380-415	0,8-2,7	**LC 241**	99877134
DOL		1,9-6,3	**LC 241**	99877156
DOL		5,7-12	**LC 241**	99877174
DOL		9-26	**LC 241**	99877186
DOL	3 x 400	0,8-2,7	**LC 241**	99877138
DOL		1,9-6,3	**LC 241**	99877163
DOL		5,7-12	**LC 241**	99877182
DOL		9-26	**LC 241**	99877188
S/D	3 x 220-240/380-415	10-30	**LC 241**	99877192
S/D		16-44	**LC 241**	99877202
S/D	3 x 400	10-30	**LC 241**	99877198
S/D		16-44	**LC 241**	99877204
Soft starter	3 x 220-240/380-415	10-16	**LC 241**	99877220
Soft starter		16-20	**LC 241**	99877226
Soft starter		20-25	**LC 241**	99877232
Soft starter		25-30	**LC 241**	99877238
Soft starter		30-42	**LC 241**	99877244

Tarieven geldig vanaf 1 januari 2026 in België en Groothertogdom Luxemburg. Grundfos houdt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen in de prijslijst zonder voorafgaand bericht. Recupel kosten zullen gefactureerd worden in overeenstemming met de Recupel wetgeving inzake leveringen in België.

Opstarten	Spanning	I [A]	Type	Artikel nr.
Soft starter	3 x 400	8-12	**LC 241**	99877216
Soft starter		10-16	**LC 241**	99877222
Soft starter		16-20	**LC 241**	99877228
Soft starter		20-25	**LC 241**	99877234
Soft starter		25-30	**LC 241**	99877240
Soft starter		30-42	**LC 241**	99877246

Voorbeeld	DCD	318	400	3	23		DOL	-IGM
Pos.	1	2	3	4	5	6	7	8

Besturingskast

Pos.	Bijvoorbeeld
1	Aantal pompen DC: 1 pomp DCD: 2 pompen
2	Type 318: Met motorbeveiligingsrelais, zonder hoofdschakelaar 319: Motorbeveiliging met startschakelaar per pomp en met hoofdschakelaar
3	Spanning en frequentie 230: 230 V, 50/60 Hz 400: 400 V, 50/60 Hz
4	Fasen 1: Eenfasig 3: Driefasig
5	Maximale stroom per pomp [A] 1: 1 - 1.5 2: 1.5 - 2.5 4: 2.5 - 4 5: 1-5 6: 4-6 10: 6-10 12: 5-12 16: 10-16 20: 5.5 - 20 23: 12-23 25: 20-25 30: 10-30 32: 25-32 40: 32-40 50: 40-50 57: 40-57 58: 50-58 59: 15.5 - 59 65: 55-65 75: 65-75 85: 15.5 - 85 100: 70-100
6	Start-/bedrijfscondensator [µF] (voor 12 A bedrijfstroom) [ ]: zonder condensator 30: bedrijfcondensator 30/150: 30 µF bedrijcondensator en 150 µF startcondensator
7	Startmethode DOL (Direct-on-line): DOL (Direct-on-line): Directe start SD (Ster-driehoek): Ster-driehoekstart SS (Soft starter): Zachte starter
8	Configuratie S : Standaard I : IO 113 (alle pompen) G : GSM-interface met reserve batterij

Dedicated Control

Dedicated Control: Dedicated Control System

MPG WD



Compacte besturingscabine voor 1 tot 6 afvalwaterpompen. Functionaliteiten: starten en stoppen van pompen, wisselende en cascadewerking, waarschuwing- en alarmberichten, dagelijks legen van put, aanpassen van de cyclustijd, energiebesparende software, berekening van afvalwaterdebiet....bedieningsdoos gekenmerkt door een groot gebruiksvriendelijk kleurenscherm met communicatie op afstand. Het biedt flexibiliteit met extra optionele sensormodules IO113 die toegevoegd kan worden bij elke pomp, of een ingebouwde mixercontroller (neem contact met ons op voor extra informatie).

Toevoerspanning en frequentie: 3 x 400V - 50Hz

		2 Pumps		3 Pumps	
Opstarten	I [A]	Type	Artikel nr.	Type	Artikel nr.
DOL	4	**Control DC**	97900425	**Control DC**	97900459
DOL	6	**Control DC**	97900426	**Control DC**	97900460
DOL	1.0	**Control DC**	97900422	**Control DC**	97900456
DOL	1.6	**Control DC**	97900423	**Control DC**	97900457
DOL	2.5	**Control DC**	97900424	**Control DC**	97900458
S/D	9	**Control DC**	97900429	**Control DC**	97900463
S/D	13	**Control DC**	97900431	**Control DC**	97900465
S/D	17	**Control DC**	97900433	**Control DC**	97900467
S/D	24	**Control DC**	97900436	**Control DC**	97900470
S/D	28	**Control DC**	97900439	**Control DC**	97900473
S/D	40	**Control DC**	97900442	**Control DC**	97900476
S/D	52	**Control DC**	97900444	**Control DC**	97900478
S/D	64	**Control DC**	97900448	**Control DC**	97900482
S/D	83	**Control DC**	97900452	**Control DC**	97900486
S/D	108	**Control DC**	97900454	**Control DC**	97900488

Tarieven geldig vanaf 1 januari 2026 in België en Groothertogdom Luxemburg. Grundfos houdt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen in de prijslijst zonder voorafgaand bericht. Recupel kosten zullen gefactureerd worden in overeenstemming met de Recupel wetgeving inzake leveringen in België.

Grundfos Auto Couplings


MPG AW



Korte omschrijving	Artikel nr.
Automatisch koppelsysteem	96255838
Automatisch koppelsysteem DN50 gietijzer	97695874
Automatisch koppelsysteem DN125/150	96782145
Automatisch koppelsysteem DN150, 2" roestvrij staal	96945381
Automatisch koppelsysteem DN150, 3" gietijzer	97695489
Automatisch koppelsysteem Rp 2" gietijzer	97644486
DP/SL - DN 65 - DN 65 - Gietijzer - EN-GJL-250	96090992
DP/SL - DN 65 - DN 65 - Roestvrij staal - EN 1.4408	96825104
DP/SL - DN 65 - DN 80 - Gietijzer - EN-GJL-250	96102238
SE / SL - DN 100 - DN 150 - Gietijzer - EN-GJL-250	96102241
SE / SL - DN 150 - DN 150 - Gietijzer - EN-GJL-250	96090995
SE / SL / S - DN 80 - DN 80 - Gietijzer - EN-GJL-250	96090993
SE / SL / S - DN 80 - DN 80 - Roestvrij staal - EN 1.4408	96825106
SE / SL / S - DN 80 - DN 100 - Gietijzer - EN-GJL-250	96102240
SE / SL / S - DN 100 - DN 100 - Gietijzer - EN-GJL-250	96090994
SE / SL / S - DN 100 - DN 100 - Roestvrij staal - EN 1.4408	96825108
SE / SL / S - DN 200 - DN 200 - Gietijzer - EN-GJL-250	96641489
Voetbocht	96076063

ADAPTER VOOR HET MONTEREN VAN GRUNDFOS POMPEN AAN ANDERE AUTO-KOPPELINGEN

MPG AW



Korte omschrijving	Artikel nr.
Adapterklauw DN200 SE/SL-Flygt	98365764

IGRH: Tussenliggende geleidestang houder

MPG AW



RVS

Korte omschrijving	Artikel nr.
IGRH DN65, EN 1.4408, compleet	96825119
IGRH DN80, EN 1.4408, compleet	96825142
IGRH DN100, EN 1.4408, compleet	96825161
IGRH DN125/150 AISI 304, compleet	96829331
IGRH DN150 roestvrij staal	96887674

Adapter Flanges for Wastewater Pumps

MPG AW



Leiding diam. zuig	Max. Werkdruk	Accessoires	Artikel nr.
100	16.00	Steel	93210730
150	10.00	Steel	93210732
150	16.00	Steel	93210733
200	10.00	Steel	93210735
200	16.00	Steel	93210736
250	10.00	Steel	93210741
250	16.00	Steel	93210739
250	16.00	Steel	93210742
300	10.00	Steel	93210747
300	16.00	Steel	93210745
300	16.00	Steel	93210748

Ringstandaard met elleboog / Base plate SE2 9-30kW / Base stand vertical

Ringstandaard met elleboog: Toebehoren voor afvalwaterpompen

MPG AW




Vrijstaande basis en 90 graden bocht voor slangverbinding.
Geleverd met schroeven en pakkingen voor montage.

Korte omschrijving	Artikel nr.
DN 65 - DN 65 - 2 1/2" schroefdraad - Gietijzer, gepoedercoat	96102379
DN 65 - DN 65 - 2 1/2" voor slang - Gegalvaniseerd staal	96102253
DN 65 - DN 80 - 3" schroefdraad - Gietijzer, gepoedercoat	96102380
DN 65 - DN 80 - 3" voor slang - Gietijzer, gepoedercoat	96102378
DN 80 - DN 65 - 2 1/2" schroefdraad - Gietijzer, gepoedercoat	96102440
DN 80 - DN 65 - 2 1/2" voor slang - Gietijzer, gepoedercoat	96102439
DN 80 - DN 80 - 3" schroefdraad - Gietijzer, gepoedercoat	96102381
DN 80 - DN 80 - 3" voor slang - Gietijzer, gepoedercoat	96102254
DN 100 - DN 80 - 3" schroefdraad - Gietijzer, gepoedercoat	96102382
DN 100 - DN 80 - 3" voor slang - Gietijzer, gepoedercoat	96102313
DN 100 - DN 100 - 4" schroefdraad - Gietijzer, gepoedercoat	96102383
DN 100 - DN 100 - 4" voor slang - Gietijzer, gepoedercoat	96102255
DN 150 - DN 100 - 4" schroefdraad - Staal, epoxy gecoat	96102384
DN 150 - DN 100 - 4" voor slang - Gietijzer, epoxy coating	96102314
DN 150 - DN 150 - 6" schroefdraad - Staal, epoxy gecoat	96102385
DN 150 - DN 150 - 6" voor slang - Staal, epoxy gecoat	96102256
Ringstand DN80, 4" slang aansluiting, gietijzer	96943236
Ringstand DN80, R 4" aansluiting, gietijzer	96943237

Base plate SE2 9-30kW: Voetplaat voor verticale droge installatie


MPG AW



Korte omschrijving	Artikel nr.
Grundplatte DN100 EN-10025	92837287
Grundplatte DN100 EN-10025	92837295
Grundplatte DN150 EN-10025	92837293
Kit, droge verticale installatie fr66-70 DN300 PN10 G	96308241

Base stand vertical: Voetstuk voor verticale droge installatie

MPG AW



Basisstandaard voor verticale droge installatie.
Geleverd met pakking en schroeven voor montage.

Korte omschrijving	Artikel nr.
BASE STAND VERTICAL INSTALLATION DN250 14.0-18 kW	96094525
SE 1-11kW - DN 65 - DN 65 - Base stand with suction bend - Base stand with suction bend - Galvanized steel stand and bend	96102257
SE 1-11kW - DN 80 - DN 80 - Base stand with suction bend - Base stand with suction bend - Galvanized steel stand and bend	96102258
SE 1-11kW - DN 80 - DN 100 - Base stand with suction bend - Base stand with suction bend - Epoxy coated cast iron bend/Galvanized steel support for bend	96567174
SE 1-11kW - DN 100 - DN 100 - Base stand with suction bend - Base stand with suction bend - Galvanized steel stand and bend	96102259
SE 1-11kW - DN 100 - DN 150 - Base stand with suction bend - Base stand with suction bend - Epoxy coated cast iron bend/Galvanized steel support for bend	96567175
SE 1-11kW - DN 150 - DN 150 - Base stand with suction bend - Base stand with suction bend - Galvanized steel stand and bend	96102260
SE 1-11kW - DN 150 - DN 200 - Base stand with suction bend - Base stand with suction bend - Epoxy coated cast iron bend/Galvanized steel support for bend	96567176
SE 9-30kW - DN 100 - DN 100 - 4-leg base stand without suction bend - 4-leg base stand without suction bend - Epoxy coated steel stand	92593728
SE 9-30kW - DN 150 - DN 150 - 4-leg base stand without suction bend - 4-leg base stand without suction bend - Epoxy coated steel stand	92593750
SE 9-30kW - DN 200 - DN 200 - 4-leg base stand without suction bend - 4-leg base stand without suction bend - Epoxy coated steel stand	92593742
SE 9-30kW - DN 250 - DN 250 - 4-leg base stand without suction bend - 4-leg base stand without suction bend - Epoxy coated steel stand	92593764
SE 9-30kW - DN 300 - DN 300 - 4-leg base stand without suction bend - 4-leg base stand without suction bend - Epoxy coated steel stand	92593745

Tarieven geldig vanaf 1 januari 2026 in België en Groothertogdom Luxemburg. Grundfos houdt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen in de prijslijst zonder voorafgaand bericht. Recupel kosten zullen gefactureerd worden in overeenstemming met de Recupel wetgeving inzake leveringen in België.

HORIZONTALE DROGE INSTALLATIESETS

HORIZONTALE DROGE INSTALLATIESETS: MONTAGEBEUGEL VOOR HORIZONTALE DROGE INSTALLATIE

MPG AW



- Beugels voor horizontale droge opstelling
- Gegalvaniseerd staal
- Met bouten, pakkingen en ankerbouten

Korte omschrijving	Artikel nr.
Horizontale droge installatie DN65 B	99451462
Horizontale droge installatie DN65 C	99451490
Horizontale droge installatie DN80 B	99451456
Horizontale droge installatie DN80 C	99451488
Horizontale droge installatie DN80 D	99451492
Horizontale droge installatie DN100 B	99451460
Horizontale droge installatie DN100 C	99451485
Horizontale droge installatie DN100 D	99451504
Horizontale droge installatie DN150 C 300	99451491
Horizontale droge installatie DN150 D 300	99451507

Lifting Chain

Lifting Chain

MPG AW



Hijsketting met hijskoppeling en link (320 & 500kg) of veiligheidshaak (800kg). Met attesten

Accessoires	Lengte	Artikel nr.
AISI 316	335	95037142
AISI 316	335	95037143
AISI 316	335	95037144
AISI 316	335	95037145
AISI 316	335	95037146
AISI 316	335	95037147
AISI 316L	600	98425809
AISI 316L	600	98425810
AISI 316L	600	98425811
AISI 316L	600	98425812
AISI 316Ti	180	98538176
AISI 316Ti	180	98538177
AISI 316Ti	180	98989666
AISI 316Ti	185	98538174
AISI 316Ti	185	98538175
AISI 316Ti	185	98989662
AISI 316Ti	185	98989664
AISI 316Ti	190	98538178
AISI 316Ti	190	98538179
AISI 316Ti	341	98989668
AISI 316Ti	341	98989670
AISI 316Ti	341	98989672
AISI 316Ti	370	98425796
AISI 316Ti	370	98425797
AISI 316Ti	370	98425798
AISI 316Ti	370	98425799
AISI 316Ti	370	98425800
AISI 316Ti	600	98425801
AISI 316Ti	600	98425802
AISI 316Ti	600	98425803
AISI 316Ti	600	98425804
AISI 316Ti	600	98425805
AISI 316Ti	600	98425806
AISI 316Ti	600	98425807
AISI 316Ti	600	98425808
Steel	340	98425760
Steel	370	98425759
Steel	370	98425782
Steel	370	98425783
Steel	600	98425784
Steel	600	98425785
Steel	600	98425786
Steel	600	98425787
Steel	600	98425788
Steel	600	98425789
Steel	600	98425790
Steel	600	98425791
Steel	600	98425792
Steel	600	98425793
Steel	600	98425794
Steel	600	98425795

Halve Storz koppeling (pompzijdig)

MPG AD



Korte omschrijving	Artikel nr.
Storz koppeling pompzijdig Rp 2"	96001982
Storz koppeling pompzijdig Rp 3"	96001984
Storz koppeling pompzijdig Rp 4"	96005252

Tarieven geldig vanaf 1 januari 2026 in België en Groothertogdom Luxemburg. Grundfos houdt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen in de prijslijst zonder voorafgaand bericht. Recupel kosten zullen gefactureerd worden in overeenstemming met de Recupel wetgeving inzake leveringen in België.

Drukslangensets

Drukslangensets

MPG AW



Korte omschrijving	Artikel nr.
DN 50 afvoerslang met Storz-koppelingen	96005257
DN 65 afvoerslang met Storz-koppelingen	96005258
DN 65 afvoerslang met Storz-koppelingen	96005259
DN 100 afvoerslang met Storz-koppelingen	96005255
DN 100 afvoerslang met Storz-koppelingen	96005260
DN 150 afvoerslang met Storz-koppelingen	96005256
DN 150 afvoerslang met Storz-koppelingen	96005261
Rubberen slang 10m incl. koppeling DN75 3"	96001989

MS1 / MS2 / ACCESSORIES FOR SENSORS / Kogelklep met terugslagklep PVC

MS1 / MS2

MPG II



Vlotterschakelaar ontworpen voor gebruik in rioolwaterzuiveringsinstallaties en pompputten met vloeistoffen die zwaar beladen zijn met vaste stoffen zoals ongezuiverd rioolwater.
Dankzij de goede chemische en thermische eigenschappen zijn onze niveauregelaars bestand tegen droes, urinezuur, fecaal rioolwater, oliën, benzine, dieselolie, emulsies, alcohol, fruitzuren en zelfs vele chemicaliën. Voor gebruik bij temperaturen tot 80 ° C (176 ° F).

Korte omschrijving	Artikel nr.
Vlotterschakelaar MS1 Ex, 10 m kabel	96003421
Vlotterschakelaar MS1 Ex, 20 m kabel	96003536

ACCESSORIES FOR SENSORS: ACCESSORIES FOR SENSORS

MPG II



Korte omschrijving	Artikel nr.
Level Tr. cable hanger v2	92538255

MPG AD



Korte omschrijving	Artikel nr.
Afsluitklep DN150 PN10/16	96003427
Isolating valve 2" Gate Type	96002005
Isoleerventiel 2,5" RP/RP	96002006
Isoleerventiel DN65 PN10/16	96002010
Isoleerventiel DN80 PN10/16	96002011
Isoleerventiel DN100 PN10/16	96002012

Kogelklep met terugslagklep PVC: niet-retourbalk pvc

MPG AD



Kogelklep met terugslagklep PVC met 2 x Rp 1 1/2 of 2 "

Korte omschrijving	Artikel nr.
Terugslagklep DN100	96003827
Terugslagklep DN80 PN10	96003826
Terugslagklep, kogeltype DN2" PN10	96002002
Terugslagklep, kogeltype soort bal 2½"	96002003

Tarieven geldig vanaf 1 januari 2026 in België en Groothertogdom Luxemburg. Grundfos houdt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen in de prijslijst zonder voorafgaand bericht. Recupel kosten zullen gefactureerd worden in overeenstemming met de Recupel wetgeving inzake leveringen in België.

Afvalwatertoebehoren / rpi


Afvalwatertoebehoren

MPG AW



Korte omschrijving	Artikel nr.
Adapter voor hulsboor RB 5545	91712026
Gatenboor , 177mm	91713755
Gatenboor 60 mm	96571533
Gatenboor 75 mm	96571534
Gatenboor 86 mm	96571535
Gatenboor 102 mm	96571536
Gatenboor, 127mm	91713756
Manchet LM50 40/50 mm	96230763
Manchet LM50 50/60 mm	96230753
Manchet LM50 63/75 mm	96571523
Manchet LM50 75/86 mm	96571527
Manchet LM50 90/102 mm	96571528
Mouw D110 (in-situ)	91716040
Sleeve D160 (in-situ)	91713754

Service

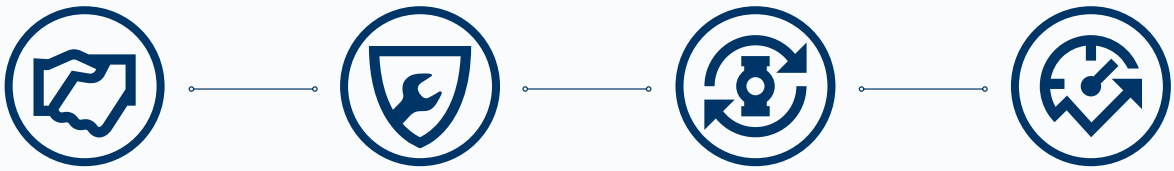

GRUNDFOS SERVICE & SOLUTIONS

Bij Grundfos ontzorgen we graag onze klanten, door bijvoorbeeld uitvaltijd te minimaliseren, prestaties te optimaliseren en helpen we graag om bij te dragen aan een duurzamere wereld.

SPARE PARTS

Met Grundfos originele reserveonderdelen gaan we verder dan alleen het bieden van reserveonderdelen. Naast de juiste oplossingen voor reserveonderdelen, bieden we een snelle levering om de prestaties van het systeem te optimaliseren en het risico op toekomstige storingen te minimaliseren.

RESERVEONDERDELEN KUNNEN WORDEN GELEVERD ALS

- Onderhoudskits
- Losse onderdelen
- Voorverpakte servicekits
- Bulk leveringen

COMMISSIONING

Een Grundfos inbedrijfstelling is een grondige inspectie van de installatie. Grundfos-specialisten zorgen ervoor dat het systeem en de pompen volledig compatibel zijn, dat alle pompen correct zijn geïnstalleerd en uitgelijnd, en dat het systeem klaar is voor gebruik. Onze specialisten kunnen vrijwel elk type pompsysteem in bedrijf stellen, wat zorgt voor efficiëntie en productiviteit.

VOORDELEN

- Door Grundfos goedgekeurde installatie
- Lagere operationele kosten
- Eliminatie van slijtage aan pompen
- Verlengde levensduur

REPARATIE

Als pompen uitvallen, is het vaak van groot belang om ze snel weer aan de praat te krijgen. Bij Grundfos kennen we pompen beter dan wie dan ook en kunnen we helpen met elke reparatiebehoefte van elke pomp van elke fabrikant. We bieden zowel reparaties op locatie als in de werkplaats, afhankelijk van de behoeften.

VOORDELEN

- Alle reparatiewerkzaamheden worden uitgevoerd volgens de hoogste Grundfos-normen
- Originele Grundfos reserveonderdelen gebruikt
- Geldige garantie
- Algehele systeemevaluatie voor betrouwbare werking

INSPECTIE

Met een Grundfos-inspectie wordt alle apparatuur binnen het bereik geanalyseerd volgens aangepaste checklists door ervaren personeel. De inspectie resulteert in een eindrapport dat een volledig overzicht geeft van de toestand van de apparatuur en suggesties voor acties die kunnen worden ondernomen om de installatie te optimaliseren, indien er problemen worden gedetecteerd.

VOORDELEN

- Verminder het energieverbruik
- Verminder de operationele kosten
- Verleng de levensduur
- Pompen draaien op optimale prestaties
- Algehele systeemevaluatie voor betrouwbare werking

Service 2026

I. WERKPLAATS

MPG: OA

Omschrijving	Opmerking	Art.
Gedetailleerde inspectie met verslag (excl. transport)	Forfait	98431200
Transport 0-30 Kg	Per transport	98134900
Transport 30-100 Kg	Per transport	98134903
Transport 100-300 Kg	Per transport	98134904
Transport + 300Kg en / of lengte +2 M	Per transport	
Herstelling van de pomp	Volgens offerte	

II. INTERVENTIES *(de facturatie geschiedt per begonnen uur)*

MPG: OA

Omschrijving			Art.
Standaard uur tarief			CSS2W000
Specialist uur tarief			CSS1W100
Standaard Uurtarief na kantoor uren			CSS2W025
Specialist Uurtarief na kantoor uren			CSS2W100
Forfaitaire startpremie voor interventie buiten de kantooruren			CSS3W000
Forfaitaire verblijfskosten in geval van overnachting (hotel-diner)			Z9999850
		Post code	
	TRAVEL TIME ZONE 1	1000-1999	CSS2T000
	TRAVEL TIME ZONE 2	2000-2999	CSS2T025
	TRAVEL TIME ZONE 3	3000-3999	CSS2T050
	TRAVEL TIME ZONE 4	4000-4999	CSS2T100
	TRAVEL TIME ZONE 5	5000-5999	CSS3T025
	TRAVEL TIME ZONE 6	6000-6999	CSS3T050
	TRAVEL TIME ZONE 7	7000-7999	CSS3T100
	TRAVEL TIME ZONE 8	8000-8999	CSS4T025
	TRAVEL TIME ZONE 9	9000-9999	CSS4T050
	TRAVEL TIME ZONE 10	Groothertogdom Luxemburg	CSS4T100

III. INBEDRIJFSTELLINGEN

MPG: OA

Omschrijving	Opmerking	Art.
Inbedrijfstelling AP/SEG/S/SE		98381326
Inbedrijfstelling Oxiperm Isia System		99753750
Inbedrijfstelling Oxiperm Pro (162)		99753744
Inbedrijfstelling Polydos		99753591
Inbedrijfstelling Hydro MPC booster system		98377181
Inbedrijfstelling Dedicated Controls		99391514
Inbedrijfstelling pompstation met LC(D) / CS controller (PUST)		98377159
Inbedrijfstelling Multi-E booster system		98377179
Inbedrijfstelling NK(E)/HS 0-11 kW incl. uitlijning		98377175
Inbedrijfstelling NK(E)/HS 15-90 kW incl. uitlijning		98580213
Inbedrijfstelling NK(E)/HS >110 kW incl. uitlijning		98580216
Inbedrijfstelling Dosing skid (op aanvraag)		99314416
Inbedrijfstelling CR95-CR255		99391485
Inbedrijfstelling DID		99502103
Inbedrijfstelling andere pompen of specifieke toepassingen		99289842
Inbedrijfstelling NB / NBE / TP / TPE		98377173
Inbedrijfstelling CR / CRE		98377177
Inbedrijfstelling van een Hydro Solo E, RCME, CMBE		98377185
Inbedrijfstelling van een RWH		98594175
Inbedrijfstelling SP-pomp incl. Grundfos-sturing		98377187
Inbedrijfstelling SQ - SQE - SQE pack		98594201
Inbedrijfstelling Multilift M/MSS/MOG (enkelpomp)		98377171
Inbedrijfstelling Multilift MD/MD1/MDV/MDG (dubbelpomp)		98594206
Inbedrijfstelling van Grundfos-sturingen / Control MPC aan aanwezige pompinstallaties		98594210
Inbedrijfstelling van Grundfos-frequentieomvormers CUE - MP204		98377191
Commissioning MIXIT		92543338
Commissioning Fire CRF, GBI		99963686
Commissioning CIU and CIM		99631817

IV. LASERUITLIJNING VOOR NORMPOMP(EN) NK / HS

MPG: OA

Omschrijving	Opmerking	Art.
Laseruitlijning voor een normpomp tot 11 kW	Per pomp	98377100
Laseruitlijning voor een normpomp van 12 tot 100 kW	Per pomp	98377135
Laseruitlijning voor een normpomp van meer dan 100 kW	Per pomp	98377156
Laseruitlijning diverse pompen		

V. ONDERHOUD POMPEN

MPG: OA

Op aanvraag kunnen wij u het meest geschikte onderhoudscontract aanbieden.

Omschrijving	Art.
Service contract	98377198
Service contract - advanced	98377199
Service contract - premium	98377200

VI . Eenmalige Visuele inspectie

MPG: OA

Omschrijving	Art.
Inspectie Hydro Solo E, CMBE, RCME	98808508
Inspectie Hydro MPC booster	98808078
Inspectie Multi-E booster system	98808093
Inspectie MP204 , CUE	98808398
Inspectie SP	98808473
Inspectie AP/SEG/S/SE/SL	98808485
Inspectie Lifting stations (Multilift)	98808488
Inspectie Pumping Stations	98808397
Inspectie NB(E)/TP(E)	98808489
Inspectie NK(E)/HS/LS 0-11 kW	98808502
Inspectie NK(E)/HS/LS 15-90 kW	98808504
Inspectie NK(E)/HS/LS >110 kW	98808505
InspectieCR(E)	98808507
Inspectie CR95-CR255	99528377

VI. UITGEBREIDE DIENSTEN

MPG: OA

Omschrijving	Opmerking	Art.
Energy Check Basic (max 10 pompen)		98377137
Energy Check Advanced		98377138
Pomp audit		98377139
Pomp audit complex / extra pomp (surplus)		98377140
Grundfos Energy Earnings		99841662
Grundfos Utility Connect (GUC)	1 jaar	92711156

VII. DEBIET- EN DRUKMETING

MPG: OA

Omschrijving	Art.
Debiet- en drukmeting 1 installatie (momentopname gedurende +/- 1 uur)	98377163

VIII. TECHNISCHE OPLEIDINGEN OP AANVRAAG

MPG: OA

Omschrijving	Art.
Opleiding	99362843

AANVRAAGFORUMULIEREN TERUG TE VINDEN OP ONZE WEBSITE ONDER DE RUBRIEK "ONDERSTEUNING - Neem contact op met de servicedienst"
www.grundfos.be



Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden van Grundfos voor producten en diensten

Je vindt de algemene voorwaarden hier of scan de onderstaande QR-code met je mobiele apparaat.

© Grundfos Holding A/S 2026

De handelsmerken in dit werk, inclusief maar niet beperkt tot Grundfos en het Grundfos logo, zijn geregistreerde handelsmerken van de Grundfos Group. Alle rechten voorbehouden. 01.2026 Grundfos Holding A/S, alle rechten voorbehouden.

NV GRUNDFOS Bellux SA
Groeningenlei 74 bus 1
2550 Kontich
Tel.: (+32) 3 870 73 20
be@sales.grundfos.com
www.grundfos.be

GRUNDFOS