MACHINES EN GEREEDSCHAPPEN VOOR DE BUISBEWERKING

ACTIE.

REMS
for Professionals

B/2026 geldig t/m 31.12.2026



REMS get More 2)

NOVITEIT

REMS Vario-Collect
Flexibele opvangsystemen voor vloeistoffen.
Zie pag 12

HIGHLIGHT

REMS PressFinder
Innovatief online zoeksysteem voor persgereedschappen.
Zie pag 48

REMS getMore

Toegevoegde waarde die overtuigt!
Exclusieve aanbiedingen voor professionele gebruikers!
Zie pag 48



Info

2 JAAR GARANTIE[D]



slechts 425 g

Duits kwaliteitsproduct

REMS FG4500 C – Compact. Handzaam. Licht. Universeel voor rookgasmeting en druktesten met perslucht/inert gas of water.

- Voor rookgasmeting volgens EN 50379 deel 1 en 2.
- Gasbehandelingspatroon van slag- en stootvaste kunststof, stevig in de behuizing geïntegreerd en dus beschermd tegen stoten, met grote kijkvensters, met snelsluitingen voor eenvoudige reiniging van het condensaatreservoir en snel vervangen van de filters.
- 3,5"-kleurendisplay met touchfunctie.
- Lichte, handige rookgassonde met thermo-element, sondebuis Ø 6 mm, 240 mm lang. Sondeslang met sondekabel, 1,5 m lang, zeer flexibel, voor eenvoudige bediening en een groot werkbereik.

CONNECTED REMS mCon

REMS FG4500 H2 C Set

Elektronische rookgasmeter en druktester met Connected-functionaliteit via bluetooth of USB. Interne gassensoren O2, CO (H2-gecompenseerd) en interne druksensor ≤ 150 hPa/mbar. Gasbehandelingspatroon. Rookgassonde FG4500 met temperatuursensor. 10 stuks filtervlies FG4500, 5 stuks filterschijven FG4500, drukslang PX/FG, Ø 5 mm, 1 m lang, bevestigingsset, kabel USB-C naar USB-A, spanningsvoorziening/laadapparaat 100–240 V, 50–60 Hz, 7,5 W, 5 V, 1,5 A. In systeemkoffer L-Boxx.
Art.nr. 610055 R220

€ 1.590,–



slechts 540 g

Duits kwaliteitsproduct



LED voor eenvoudige bepaling van de kernstroom

InstaMobile.be

InstaCert

4 JAAR GARANTIE[D]



REMS FG7500 C – Compact. Handzaam. Licht. Universeel voor rookgasmeting, druk- en dichtheidstesten en bruikbaarheidstesten van gasinstallaties.

- Voor rookgasmeting volgens EN 50379 deel 1 en 2.
- Snelwissel-gasbehandelingspatroon FG7500/FG7700 van slag- en stootvaste kunststof, met groot kijkvenster, met innovatief plugsysteem voor eenvoudige reiniging van het condensaatreservoir en snel vervangen van de filters.
- 4,5"-kleurendisplay met touchfunctie.
- Lichte, handige rookgassonde met temperatuursensor, schoorsteentreksensor, sondebuis Ø 6 mm, 210 mm lang. Groene led om aan te geven dat het apparaat klaar is voor gebruik. Gele led voor eenvoudige bepaling van de kernstroom. Sondeslang met sondekabel, 1,4 m lang, zeer flexibel, met combi-plugsysteem voor snelle sondewissel.
- Gelijktijdige meting van de schoorsteentrek en de druk van sproeier of verbrandingskamer bespaart een extra meting.

CONNECTED REMS mCon

Info

REMS FG7500 C Set

Elektronische rookgasmeter en druktester met Connected-functionaliteit via bluetooth of USB. Interne gassensoren O2, CO (H2-gecompenseerd) en interne druksensor ≤ 150 hPa/mbar. Snelwissel-gasbehandelingspatroon FG7500/FG7700. Rookgassonde FG 7500/7700 met temperatuursensor, schoorsteentreksensor, kernstroomindicatie. 10 stuks filtervlies FG7500/FG7700, 5 stuks filterschijven FG7500/FG7700, drukslang PX/FG, Ø 5 mm, 1 m lang, kabel Micro-USB naar USB-A, spanningsvoorziening/laadapparaat 110–240 V, 50–60 Hz, 7,5 W, 5 V, 1,5 A. In systeemkoffer L-Boxx.
Art.nr. 610060 R220 € 1.980,–

€ 1.770,–

REMS FG7500 NO C Set

Zoals REMS FG7500 C Set (art.nr. 610060), maar aanvullend met interne gassensor NO.
Art.nr. 610065 R220

€ 2.450,–

REMS mCon – Connected-functionaliteit via bluetooth

CONNECTED REMS mCon



ANDROID APP ON Google play

Available on the App Store

Gratis verkrijgbaar


De REMS rookgasmeters, druk- en dichtheidstesters sturen gegevens naar de app REMS mCon, als er een bluetooth-verbinding is. Op het verbonden mobiele apparaat (smartphone, tablet) zijn onder andere de volgende functies beschikbaar:

- Weergave op afstand van de rookgasmeting of het tijd-drukdiagram van een meting.
- Opslag van meet- en testgegevens met vermelding van de klant.
- Klanten uit de contacten op het mobiele apparaat of uit de cloud importeren of handmatig aanmaken en naar het meetapparaat sturen.
- Meet-/testrapporten met eigen bedrijfslogo, individuele firmanaam en vermelding van de keurder als pdf aanmaken en met een app naar keuze verzenden.

Alle prijzen excl. BTW. Actie geldig t/m 31.12.2026. Wij behouden ons het recht voor om de prijzen te verhogen.



REMS Push 25

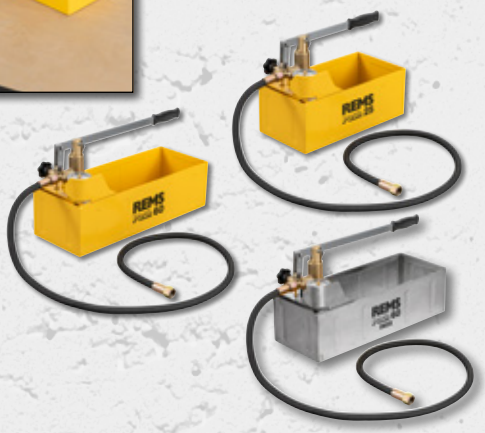

REMS Push – Betrouwbaar dicht.

Info

REMS Push

Handafperspomp met manometer met sleepwijzer voor druk- en dichtheidstesten van leidingsystemen en tanks. 1,5 m hogedrukslang met ½" aansluiting. In doos.

REMS Push 25. Test tot 2,5 MPa/25 bar/363 psi, Corrosiebestendig, gepoedercoat plaatstalen reservoir met 9 l inhoud.

REMS Push 60. Test tot 6 MPa/60 bar/870 psi. Corrosiebestendig, gepoedercoat plaatstalen reservoir met 12 l inhoud.

REMS Push 60 INOX. Test tot 6 MPa/60 bar/870 psi. Reservoir van roestvrij staal met 12 l inhoud.

	Art.nr.	€	Actie €
REMS Push 25	115002 R	273,00	**159,00**
REMS Push 60	115000 R	294,00	**199,00**
REMS Push 60 INOX	115001 R	382,00	**299,00**

REMS Solar-Push – Vullen, spoelen en ontluchten in één bewerking. Zelfaanzuigend. Hoge pompcapaciteit. Ideaal voor zonne-energie-installaties, aardwarmte-installaties en vloerverwarmingen.

Eenvoudige reiniging en makkelijk vullen door bijzonder grote opening in het kunststofreservoir.

Twee praktische handvatten voor gemakkelijk dragen van de kunststof tank.

Info





Duits kwaliteitsproduct









REMS Solar-Push K 60

Elektrische vul- en spoeleenheid voor het eenvoudig en snel vullen, spoelen en ontluchten van gesloten systemen. Pompvolume ≤ 50 l/min, tankinhoud 30 l. Met centrifugaalpomp, temperatuurbestendig voor continue belasting ≤ 60 °C. Pompdruk ≤ 0,55 MPa/5,5 bar/80 psi. Condensatormotor 230 V, 50 Hz, 940 W. 2 stuks flexibele, doorzichtige pvc-slangen ½" T60, elk 3 m lang, temperatuurbestendig ≤ 60 °C. Op stabiel onderstel van staalbuis met luchtgevulde loopwielen. In doos.
Art.nr. 115312 R220 € 993,–

€ 771,–

REMS Solar-Push I 80

Elektrische vul- en spoelunit voor makkelijk en snel vullen, spoelen en ontluchten van gesloten systemen. Pomphoeveelheid ≤ 27 l/min, reservoirvolume 30 l. Met impellerpomp, temperatuurbestendig voor duurbelasting ≤ 80°C. Pompdruk ≤ 0,65 MPa/6,5 bar/94 psi. Condensatormotor 230 V, 50 Hz, 1000 W. Drukontlastingsventiel. 2 stuks flexibele EP-DM-geweven slangen ½" T100, elk 3 m lang, hoge temperatuurbestendig ≤ 100°C. Op stabiel onderstel van staalbuis met luchtgevulde loopwielen. In doos.
Art.nr. 115311 R220 € 1.220,–

€ 879,–



Fijnfilter met fijnfilterzak 70 µm

Bestaande uit schroefdeksel met retouraansluiting voor retourleiding met aansluiting ¾", adapter, 1 stuk fijnfilterzak 70 µm, voor het spoelen van vloer-/wandverwarmingen en voor het verwijderen van slib.
Art.nr. 115220

€ 113,–

Fijnfilter met inzetfijnfilter 90 µm

Uitwasbaar, met groot vuilreservoir, voor retourleiding met aansluiting ¾", voor het spoelen van vloer-/wandverwarmingen en voor het verwijderen van slib.
Art.nr. 115323 R

€ 235,–

Omkeerklep stroomrichting

Compleet met EPDM-slang ½" T100, voor het spoelen van vloer-/wandverwarmingen en voor het doeltreffend verwijderen van slib door drukstoten bij verandering van de stroomrichting.
Art.nr. 115326 R

€ 311,–


[B] [D] Garantievoorwaarden en registratie voor verlenging van de fabrieksgarantie tot 2 of 4 jaar onder www.rems.de/service.

REMS Multi-Push S / SL / SLW Connected – één apparaat met 8 vul-/spoelprogramma's en tot 12 automatisch verlopende druktestprogramma's.

Elektronische spoelunit of spoel- en afpersunits met Connected-functionaliteit via draadloze wifiverbinding. Met olievrije compressor. Permanente procesbewaking. Rapportage van spoel- en testgegevens. Opstelling van rapporten met tekst en foto's.




Verwijderen van slib en spoelen van verwarmingssystemen[2)]



Spoelen van drinkwaterinstallaties met water of een water-luchtmengsel[1)3)4)]



Desinfectie van drinkwaterinstallaties[1)4)5)]
Reiniging en conservering van verwarmingssystemen



Druktest met perslucht (SL / SLW)[4)7)]
Druktest met water (SLW)[1)6)]



EN 806-4[1)]
prEN 14336[2)]
ZVSHK[4)6)]
DVGW[3)5)7)]

- Meet- en regelinrichtingen voor het automatische verloop van de spoel- en testprogramma's tot en met documentatie van de resultaten.
- Invoer- en besturingsunit met 4,3"-kleurendisplay met touchfunctie en moderne tft-lcd-technologie, 110 mm schermdiagonaal, 480 × 272 pixels.
- Pictogrammen voor eenvoudige selectie van de vul-/spoel- en druktestprogramma's.
- Gebruiksvriendelijke menunavigatie leidt de gebruiker stap voor stap door het spoel- en testproces.

Patent EP 2 816 231
Patent EP 2 954 960

Connected-functionaliteit via draadloze wifiverbinding.

REMS Multi-Push S/SL/SLW Connected biedt via het REMS Service-Portal verschillende extra functionaliteiten, zoals:

- rapportage van spoel- en testgegevens,
- notities en afbeeldingen bij spoel- en testprocessen uploaden en opslaan,
- opstelling van rapporten met het eigen bedrijfslogo,
- configuratie van het product (formaat datum, formaat tijd, tijdzone, drukeenheid, temperatuureenheid, lengte-eenheid),
- instelling van gebruiksvergrendelingen (directe vergrendeling of terugmeldinterval als diefstalbeveiliging, tijd- en datumbereiken voor vergrendelingstijden)

Wifiverbinding met de cloud

- Na registratie en wanneer een internetverbinding beschikbaar is, verzendt REMS Multi-Push Connected de verzamelde gegevens (spoel- en testgegevens, foutmeldingen, configuratie van het product enz.) naar de cloud. Daar worden ze verwerkt en opgeslagen.
- Via het REMS Service-Portal heeft de gebruiker toegang tot deze gegevens. Wijzigingen in de configuratie en gebruiksvergrendelingen worden weer naar de spoel- en afpersunit teruggestuurd als er een internetverbinding beschikbaar is.

Alle prijzen excl. BTW. Actie geldig t/m 31.12.2026. Wij behouden ons het recht voor om de prijzen te verhogen.



Info

Duits kwaliteitsproduct

REMS Multi-Push S Connected Set

Elektronische spoelunit met olievrije compressor en connected-functionaliteit via draadloze wifiverbinding. Invoer- en besturingsunit met 4,3"-kleurendisplay met touchfunctie. Slagzuigercompressor met krukaandrijving, condensatormotor 230 V, 50 Hz, 1500 W, personenbeveiligingsschakelaar (PRCD). Verrijdbaar onderstel van staalbuis. Sluitingen voor de wateringang en -uitgang van REMS Multi-Push S Connected. 2 stuks zuig-/drukslang Ø 1", met geweven inlage, 1,5 m lang, met slangschroefverbindingen 1", met sluitingen. Verbindingsslang compressor-wateraansluitingen, 0,6 m lang, met snelkoppeling DN 7,2 en slangschroefverbinding 1", dubbele nippel 1", voor het wegblazen van waterresten uit REMS Multi-Push S Connected en de zuig-/drukslangen na beëindiging van het werk. Zonder desinfectie-unit, zonder reinigings- en conserveringsunit. In doos.
Art.nr. 115813 R220 € 2.950,–

€ 2.220,–



Info

Duits kwaliteitsproduct

REMS Multi-Push SL Connected Set.

Elektronische spoel- en afpersunit met olievrije compressor en connected-functionaliteit via draadloze wifiverbinding. Invoer- en besturingsunit met 4,3"-kleurendisplay met touchfunctie. Slagzuigercompressor met krukaandrijving, condensatormotor 230 V, 50 Hz, 1500 W, personenbeveiligingsschakelaar (PRCD). Verrijdbaar onderstel van staalbuis. Sluitingen voor de waterin- en -uitgangen van REMS Multi-Push Connected. 2 stuks zuig-/drukslang Ø 1", met geweven inlage, 1,5 m lang, met slangschroefverbindingen 1", met sluitingen. 1 stuk persluchtslang Ø 8 mm, 1,5 m lang, met snelkoppeling DN 5 en slangschroefverbinding G ½", voor druktest met perslucht. Verbindingsslang compressor-wateraansluitingen, 0,6 m lang, met snelkoppeling DN 7,2 en slangschroefverbinding 1", dubbele nippel 1", voor het wegblazen van waterresten uit REMS Multi-Push Connected en de zuig-/drukslangen na beëindiging van het werk. Zonder desinfectie-unit, zonder reinigings- en conserveringsunit. In doos.
Art.nr. 115811 R220 € 3.590,–

€ 2.800,–



Info

Duits kwaliteitsproduct

REMS Multi-Push SLW Connected Set

Zoals REMS Multi-Push SL Connected Set, art.nr. 115811, aangevuld met hydropneumatische waterpomp voor druktest met water. 1 stuk hogedrukslang Ø ½", 1,5 m lang, met slangschroefverbindingen ½", met sluitingen. In doos.
Art.nr. 115812 R220 € 4.570,–

€ 3.590,–

[1] EN 806-4:2010 – Eisen voor drinkwaterinstallaties in gebouwen – Deel 4: Installatie
[2] prEN 14336:2021 – Ontwerp – Verwarmings- en koelsystemen in gebouwen – Installatie en inbedrijfstelling van watervoerende verwarmings- en koelsystemen
[3] Werkblad DVGW W 557 (A) oktober 2012 van de Deutscher Verein des Gas- und Wasserfaches e. V. (DVGW), Duitsland
[4] Informatieblad 'Spoelen, desinfecteren en in gebruik nemen van drinkwaterinstallaties' (augustus 2014) van het Zentralverband Sanitär Heizung Klima (ZVSHK), Duitsland
[5] Technische regel DVGW W 551-3 (A) (augustus 2022), hygiëne in de drinkwaterinstallatie – deel 3: reiniging en desinfectie van de Deutscher Verein des Gas- und Wasserfaches e. V. (DVGW), Duitsland
[6] Informatieblad 'Dichtheidstest van drinkwaterinstallaties met perslucht, inert gas of water' (januari 2017) van het Zentralverband Sanitär Heizung Klima (ZVSHK), Duitsland
[7] Technische regel 'DVGW-TRGI 2018, technische regels voor gasinstallaties – DVGW werkblad G 600' van de Deutscher Verein des Gas- und Wasserfaches e. V. (DVGW), Duitsland

Gekleurde actieve ingrediënten voor toevoer- en uitwascontrole!



V-Jet TW



V-Jet H

Starterset TW-H voor desinfecteren, reinigen en conserveren

De werkzame stoffen voor desinfectie, reiniging en conservering zijn verschillend gekleurd. Door de kleuring kan worden waargenomen of de werkzame stoffen volledig toegevoerd resp. weer weggespoeld zijn.

Starterset TW

Voor desinfectie van drinkwaterinstallaties.
1 REMS V-Jet TW, 2 REMS Peroxi Color
Art.nr. 115852 R € 499,80

€ 308,–

Starterset H

Voor het reinigen en conserveren van radiator- en vloerverwarmingssystemen.
1 REMS V-Jet H, 2 REMS CleanH, 2 REMS NoCor
Art.nr. 115853 R € 577,40

€ 355,–



NOVITEIT

REMS ThermoCam – Warmte eenvoudig zichtbaar maken. Nauwkeurig. Contactloos. In realtime.

Infraroodoptiek met hogeresolutiedetector. Inschakelbare optische camera voor fusiebeeld, beeld-in-beeld, overlay-beeld, visueel beeld. Talrijke tools voor temperatuuranalyse, individueel instelbaar. 8x digitale zoom. Uitlijnlaser. Ledlamp.

- Contactloze visualisatie van de warmtestraling van objecten en omzetting in een warmtebeeld.
- Voor het vaststellen van oppervlaktetemperaturen en detecteren van temperatuurverschillen op installaties.
- Temperatuurbereik -20 – 550 °C, NETD < 40 mK, instantaneous field of view (IFOV) 3,3 mrad.
- Documentatie van foto's en video's met spraakopname op MicroSD-kaart.

Super IR | LED | ×8 | micro SD | USB-C | IP54

Info



REMS ThermoCam 28 C Set

Elektronische warmtebeeldcamera met Connected-functionaliteit via USB. IR-resolutie 192 x 144 pixels, super-IR 384 × 288 pixels, aantal meetpunten 27.648, field of view (FOV) 37,2 × 27,8°. 3,5"-tft-lcd-kleurendisplay met aanraakfunctie. 8x digitale zoom. Uitlijnlaser. Ledlamp. Accu Li-ion 3,7 V, 5 Ah, kabel USB-C naar USB-C/A, 16 GB MicroSD-kaart. In stevige koffer.
Art.nr. 176030 R4 € 1.290,–

€ 990,–

Info



REMS ThermoCam 49 C Set

Elektronische warmtebeeldcamera met Connected-functionaliteit via USB. IR-resolutie 256 × 192 pixels, super-IR 512 × 384 pixels, aantal meetpunten 49.152, field of view (FOV) 50 × 37,2°. 3,5"-tft-lcd-kleurendisplay met aanraakfunctie. 8x digitale zoom. Uitlijnlaser. Ledlamp. Accu Li-ion 3,7 V, 5 Ah, kabel USB-C naar USB-C/A, 16 GB MicroSD-kaart. In stevige koffer.
Art.nr. 176031 R4 € 1.950,–

€ 1.490,–



Info

2 JAAR GARANTIE[B]



slechts 56 g

Duits kwaliteitsproduct

REMS Detect GS3 – De economische oplossing voor de detectie van brandbare gassen. Superklein. Superlicht. Supercompact.

- Superkleine, supercompacte, elektronische lekdetector voor de betrouwbare detectie van brandbare gassen, bijv. butaan (C_4H_{10}), methaan (CH_4), propaan (C_3H_8), waterstof H_2.
- Slechts 170 mm lang, gewicht slechts 56 g. Overal bruikbaar, ook op moeilijk bereikbare plaatsen.
- Met visueel en akoestisch signaal bij verandering van de gasconcentratie.

LED

REMS Detect GS3

Elektronische lekdetector voor betrouwbare detectie van brandbare gassen, 2 batterijen 1,5 V, AAA, LR3. In riemtasje.
Art.nr. 611003 R € 212,–

€ 188,–

[Z] Voor meer informatie zie pagina 48.

Alle prijzen excl. BTW. Actie geldig t/m 31.12.2026. Wij behouden ons het recht voor om de prijzen te verhogen.

PLUS X AWARD
2025 | Achieved for:
Innovation
High Quality
Ease of Use
Functionality
www.plusxaward.com

Info



slechts 78 g

Duits kwaliteitsproduct

2 JAAR GARANTIE[B)]

REMS Detect GS4 – Betrouwbare detectie van gas- en koelmiddellekkage. Superklein. Superlicht. Supercompact. 4 snelwissel-gassensoren met kleurcodering, eenvoudig insteekbaar.

- Superkleine, supercompacte, elektronische lekdetector met snelwissel-gassensoren voor betrouwbare detectie van verschillende gassen en koelmiddelen, bijv. de brandbare gassen butaan (C_4H_{10}), methaan (CH_4), propaan (C_3H_8), waterstof (H_2), ammoniak (NH_3) en de koelmiddelen R-22, R-32, R-134a, R-152a, R-290, R-404a, R-407c, R-410a, R-507a, R-600a, R-1234yf.
- Lekdetector met snelwissel-gassensor slechts 214 mm lang, gewicht slechts 78 g. Overal bruikbaar, ook op moeilijk bereikbare plaatsen.
- Vormbaar verlengstuk 200 mm, zonder gereedschap te monteren.
- Met visueel en akoestisch signaal bij verandering van de gasconcentratie.

LED

REMS Detect GS4 Set

Elektronische lekdetector met snelwissel-gassensor, vormbaar verlengstuk 200 mm, 2 batterijen 1,5 V, AAA, LR3. In een stevige softbag.

Uitvoering	Art.nr.	€	Actie €
REMS Detect GS4 Set F Met snelwissel-gassensor GS4-F voor brandbare gassen	611095 R	339,00	**267,00**
REMS Detect GS4 Set R Met snelwissel-gassensor GS4-R voor koelmiddelen	611096 R	339,00	**267,00**

Toebehoren

Omschrijving	Art.nr.	€
Snelwissel-gassensor GS4-F, voor brandbare gassen, bijv. butaan (C_4H_{10}), methaan (CH_4), propaan (C_3H_8), waterstof (H_2)	611310 R	101,90
Snelwissel-gassensor GS4-R, voor koelmiddelen, bijv. R-22, R-32, R-134a, R-152a, R-290, R-404a, R-407c, R-410a, R-507a, R-600a, R-1234yf, voldoet aan de Europese verordening betreffende gefluoreerde broeikasgassen en aan EN 14624:2020	611312 R	101,90
Snelwissel-gassensor GS4-S, voor ammoniak (NH_3)	611311 R	101,90
Snelwissel-gassensor GS4-H, speciaal voor waterstof (H_2), geen kruisgevoeligheid voor andere brandbare gassen	611313 R	109,00
Snelwisselopzetstuk GS4-LED, ledlamp voor universeel gebruik, vooral ook voor het verlichten van moeilijk bereikbare plaatsen	611314 R	54,10



Info

CONNECTED
REMS mCon



slechts 345 g

Duits kwaliteitsproduct

REMS PX4500 C – Compact, handig, licht. Universeel voor druk- en dichtheidstesten.

REMS PX4500 C Set 3,5 bar

Elektronische druk- en dichtheidstester met Connected-functionaliteit via bluetooth of USB. Druk- en dichtheidstesten met persluchtinert gas ≤ 0,4 MPa/4 bar of met water ≤ 2,5 MPa/25 bar. Drukslang PX/FG, Ø 5 mm, transparant, 1 m lang, met bajonetaansluiting (plug), met silicone mondstuk. Aansluitstuk luchtpomp met schraderventiel, ≤ 150 hPa/mbar, met plug voor drukslang, met snelkoppeling DN 5 (plug), met schraderventiel. Elektronische druksensor ≤ 0,35 MPa/3,5 bar met snelkoppeling DN 5 (plug), met schraderventiel, aansluitkabel 1,5 m lang, met jackplug. Adapter snelkoppeling DN 5 naar R ½" bu. Eenpijpmeterkap G 2" bi (voor DN 25) met snelkoppeling DN 5 (bus), met afdichting. Handbediende persluchtpomp ≤ 0,4 MPa/4 bar, bevestigingsset, kabel USB-C naar USB-A, spanningsvoorziening/laadapparaat 100–240 V, 50 – 60 Hz, 7,5 W, 5 V, 1,5 A. In systeemkoffer L-Boxx.
Art.nr. 611075 R220

€ 1.160,–

REMS PX4500 C Set 25 bar

Zoals REMS PX4500 C Set 3,5 bar, maar in plaats van elektronische druksensor ≤ 0,35 MPa/3,5 bar, met elektronische druksensor ≤ 2,5 MPa/25 bar en aansluitstuk luchtpomp met schraderventiel ≤ 0,4 MPa/4 bar.
Art.nr. 611080 R220

€ 1.380,–

[B)] Garantievoorwaarden en registratie voor verlenging van de fabrieksgarantie tot 2 jaar onder www.rems.de/service.



Info

CONNECTED REMS mCon

slechts 1,1 kg

Duits kwaliteitsproduct

REMS P7-TD C – Voor gangbare testen in gas- en waterinstallaties. Bijzonder stevige kunststof behuizing met softgrip. Efficiënte bruikbaarheidstest door vergelijkende lekkagemethode.

- Druk- en dichtheidstesten met persslucht/inert gas ≤ 0,4 MPa/4 bar of met water ≤ 2,5 MPa/25 bar.
- Efficiënte, eenvoudige bruikbaarheidstest door vergelijkende lekkagemethode, zonder demontage van de gasmeter, zonder bepaling van het volume en zonder drukverhoging.
- 3,5"-kleurendisplay met aanraakfunctie.

REMS P7-TD C Set

Elektronische druk- en dichtheidstester met Connected-functionaliteit via bluetooth of USB. Met interne persluchtpomp ≤ 150 hPa/mbar, interne elektronische druksensor ≤ 0,1 MPa/1,0 bar. Met uitrusting ≤ 0,1 MPa/1,0 bar. 2 stuks drukslang P7, Ø 5 mm, transparant, 1 m lang, met steekkoppeling DN 3 (bus) en silicone mondstuk, persluchtslang P7, ≤ 150 hPa/mbar, Ø 6 mm, transparant, 2 m lang, met steekkoppeling DN 3 (bus) en snelkoppeling DN 5 (plug), persluchtslang P7, Ø 6 mm, 2 m lang, met snelkoppeling DN 5 (plug, bus), aansluitstuk luchtpomp met schraderventiel, ≤ 0,4 MPa/4 bar, adapter snelkoppeling DN 5 naar R ½" bu, handbediende persluchtpomp ≤ 0,4 MPa/4 bar. Spanningsvoorziening/laadapparaat 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 12 W. Kabel mini-USB naar USB-A. In systeemkoffer L-Boxx.
Art.nr. 611060 R220

€ 2.210,–

Info



slechts 1,1 kg

Duits kwaliteitsproduct

REMS P7-TDX C – Voor alle gangbare testen in gas-, vloeibaargas- en waterinstallaties. Bijzonder stevige kunststof behuizing met softgrip. Efficiënte bruikbaarheidstest door vergelijkende lekkagemethode.

- Druk- en dichtheidstesten met persslucht/inert gas ≤ 0,4 MPa/4 bar of met water ≤ 2,5 MPa/25 bar.
- Efficiënte, eenvoudige bruikbaarheidstest door vergelijkende lekkagemethode, zonder demontage van de gasmeter, zonder bepaling van het volume en zonder drukverhoging.
- Ook lekkagemeting bij installaties > 300 l en korte test voor niet-officiële metingen.
- Behuizing met magnetische achterzijde voor eenvoudige bevestiging, bijv. aan verwarmingsketels of andere ferromagnetische materialen.
- 3,5"-kleurendisplay met aanraakfunctie.

CONNECTED REMS mCon

REMS P7-TDX C Set 3,5 bar

Elektronische druk- en dichtheidstester met Connected-functionaliteit via bluetooth of USB. Met interne persluchtpomp ≤ 150 hPa/mbar, interne elektronische druksensor ≤ 0,35 MPa/3,5 bar, 2 stuks drukslang P7, Ø 5 mm, transparant, 1 m lang, met steekkoppeling DN 3 (bus) en silicone mondstuk, persluchtslang P7, ≤ 150 hPa/mbar, Ø 6 mm, transparant, 2 m lang, met steekkoppeling DN 3 (bus) en snelkoppeling DN 5 (plug), persluchtslang P7, Ø 6 mm, 2 m lang, met snelkoppeling DN 5 (plug, bus), aansluitstuk luchtpomp met schraderventiel, ≤ 0,4 MPa/4 bar, adapter snelkoppeling DN 5 naar R ½" bu, handbediende persluchtpomp ≤ 0,4 MPa/4 bar. Spanningsvoorziening/laadapparaat 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 12 W. Kabel mini-USB naar USB-A. In systeemkoffer L-Boxx.
Art.nr. 611065 R220

€ 2.430,–

REMS P7-TDX C Set 25 bar

Zoals REMS P7-TDX C Set 3,5 bar, maar aanvullend met elektronische druksensor ≤ 2,5 MPa/25 bar.
Art.nr. 611070 R220 € 2.740,–

€ 2.210,–



REMS Pull-Push – Verstoppingen snel verhelpen.

- Hoge aandrukkracht door voorste verstelbare handgreep.
- Optimale aanpassing aan het reinigingsobject door 2 manchetten: Korte manchet voor wasbakken en badkuipen, lange manchet voor toiletten.

Info

REMS Pull-Push

Zuig- en drukreinigingsapparaat voor snel verhelpen van verstoppingen. Met korte en lange manchet. In doos.
Art.nr. 170300 R € 144,–

€ 79,90



Tot 60 bar. 1300 W.
Zelfaanzuigend.

REMS E-Push 2 – Elektrisch vullen en testen.

Info

- Hogedrukslang met geweven inlage verhindert vervalsing van het meetresultaat.
- Aanzuigslang met aanzuigfilter.
- Krachtige zuigerpomp.
- Hoge pompcapaciteit van 7 l/min.
- Instelbare drukbegrenzing.

REMS E-Push 2

Elektrische afperspomp met manometer voor de druk- en dichtheidstest van leidingsystemen en tanks tot 6 MPa/60 bar/870 psi, met instelbare drukbegrenzing. Pompaggregaat met condensatormotor 230 V, 50 Hz, 1300 W. 1,5 m aanzuigslang met ½"-aansluiting. 1,5 m hogedrukslang met ½"-aansluiting. Terugstroomklep. In doos.
Art.nr. 115500 R220 € 1.006,–

€ 832,–



Info

REMS Calc-Push – Doeltreffend elektrisch ontkalken.

Hoge pompcapaciteit. 3-weghendel voor het omkeren van de stroomrichting, met nulstand.

Bruikbare tankinhoud: 21 l
Pompcapaciteit: ≤ 30 l/min
Pompdruk: ≤ 0,1 MPa/1,0 bar/15 psi
Opvoerhoogte: ≤ 10 m
Temperatuur ontkalkingsoplossing: ≤ 50 °C

REMS Calc-Push

Elektrische ontkalkingspomp voor het doeltreffend ontkalken van buisleidingen en reservoirs, bijv. geisers, boilers, warmwaterreservoirs, koudwaterreservoirs, warmtewisselaars, verwarmings- en koelinstallaties. Pompcapaciteit ≤ 30 l/min, bruikbare tankinhoud 21 l. Pompunit met condensatormotor 230 V, 50 Hz, 165 W. Pompdruk ≤ 0,1 MPa/1,0 bar/15 psi. Opvoerhoogte ≤ 10 m. 2 stuks flexibele pvc-slang ½", 2,3 m lang, met slangschroefverbindingen met binnendraad Rp ½" en sluitingen. 2 stuks dubbele nippel ⅜" – ½", 2 stuks dubbele nippel ½" – ¾". In doos.
Art.nr. 115900 R220 € 884,–

€ 658,–



Info



Duits kwaliteitsproduct

REMS Mini-Cobra – Beproefd, handzaam gereedschap voor het snel verhelpen van verstopte buizen in bijv. keuken, badkamer of toilet.

REMS Mini-Cobra

Ontstoppingsapparaat voor buizen Ø 20–50 (75) mm, met handzwengel en zeskantmeenemer voor normale aandrijfmachine (elektrische, langzaam lopende boormachine met traploze aandrijving of schroefboormachine). Voor ontstoppingsspiralen Ø 6, 8 en 10 mm. Spiraaltrommel van slagvast, glasvezelversterkt. Snelspankop. Spiraal Ø 8 mm, 7,5 m lang. In doos.
Art.nr. 170010 R € 196,–

€ 109,90





Patent EP 3 059 022

Info

REMS Mini-Cobra S – Supersnelle omkering van de richting van de spiraalinvoer/-terugloop door snelomschakeling.





0–950 rpm
600 W, slechts 5,2 kg
Duits kwaliteitsproduct

L-BOXX H

REMS Mini-Cobra S Set

Elektrisch ontstoppingsapparaat met snelomschakeling, voor buizen Ø 20–50 (75) mm. Voor ontstoppingsspiralen Ø 8 en 10 mm. Aandrijfmachine met onderhoudsvrije aandrijving, universeelmotor 230 V, 50–60 Hz, 630 W, extra draaimomentsterke links- en rechtsloop bij lage toerentallen, veiligheidstipschakelaar. Traploze, elektronische toerentalsturing (gasgeefschakelaar) van 0 tot 950 min^{-1}. Spiralentrommel van slagvast, glasvezelversterkt kunststof. Spiraal Ø 8 mm, met kern, 7,5 m lang. In systeemkoffer L-Boxx H.
Art.nr. 170028 R220 € 736,–

€ 549,–





Info

REMS Mini-Cobra S 22 V VE – Supersnelle omkering van de richting van de spiraalinvoer/-terugloop door snelomschakeling.





Patent EP 3 059 022

0–560 min^{-1}
500 W, slechts 5,2 kg
Duits kwaliteitsproduct

L-BOXX H

REMS 22V LI-ION TECHNOLOGY 2,5 Ah | 5,0 Ah | 9,0 Ah

REMS Mini-Cobra S 22 V VE

Accu-ontstoppingsapparaat met snelomschakeling, voor buizen Ø 20–50 (75) mm. Voor ontstoppingsspiralen Ø 8 en 10 mm. Aandrijfmachine met doortreksterke, borstelloze accumotor 22 V, 500 W, onderhoudsvrij, robuust aandrijfwerk, rechts- en linksloop met extra veel koppel bij lage toerentallen, veiligheidstipschakelaar. Traploze, elektronische toerentalregeling (gasgeefschakelaar (VE)) van 0 tot 560 rpm. Spiralentrommel van slagvast, glasvezelversterkt kunststof.

Aandrijfmachine 22 V, Spiraal Ø 8 mm, met kern, 7,5 m lang. In systeemkoffer L-Boxx H.

	Art.nr.	€	Actie €
Set\P Zonder accu, zonder snellaadapparaat.	170029 R22	652,00	**538,00**
Set Accu Li-Ion 22 V, 2,5 Ah, 54 Wh, Snellaadapparaat C 12/22 V, 100–240 V, 50–60 Hz, 100 W.	170027 R220	966,00	**769,00**

REMS Cobra – Buis ontstoppen – eenvoudig en snel.

Sneldraaier met deelspiralen voor werklengte tot 70 m.
Doeltreffend kettingslingeren en frezen tot 740 rpm.

De gesloten aandrijfas beschermt motor en aandrijving tegen vuil en water.



Duits kwaliteitsproduct



Info 22 Info 32

Omschrijving	Art.nr.	€	Actie €
REMS Cobra 22 Set 16+22 In doos.	172012 R220	2.470,00	**1.840,00**
REMS Cobra 32 Set 22+32 In doos.	174011 R220	4.930,00	**3.550,00**

Robuust kwaliteitsgereedschap voor zwaar werk en een lange levensduur.

Robuuste uitvoering van chroom-vanadiumstaal, matrijsgesmeed, verededld, gepoedercoat. Geharde, uiterst slijtvaste vertanding.

Info Info



REMS Catch S 1" + S 1½" + W 240
S-bekpijptang, Zweeds model. DIN 5234 – vorm C.
Waterpomptang met doorgestoken scharnier,
7-voudig verstelbaar. ISO 8976.
Art.nr. 116X01 R € 169,90

€ 109,–

REMS Catch S 1" + S 1½" + S 2"
S-bekpijptangen, Zweeds model. DIN 5234 – vorm C.
Art.nr. 116X02 R € 244,70

€ 155,–

REMS WRK 50 – Robuuste gereedschapskoffer op wieltjes met veel opbergruimte.

Info

Doordachte organisatie van het interieur. Telescopische uittrekelementen in 3 standen. Lichtlopende wielen.

NOVITEIT





REMS WRK 50
Gereedschapsrolkoffer voor het overzichtelijk opbergen en eenvoudig en comfortabel transporteren van gereedschap. 3-traps telescoopverlenging, 2 wielen, afmeting ca. 530 × 450 × 300 mm. Max. laadvermogen 50kg.
Art.nr. 190305 R € 179,–

€ 149,–

REMS WRS 20 – Robuuste gereedschapsrugzak met veel opbergruimte.

Info

Doordachte binnenindeling. Waterdichte bodem. Hoog draagcomfort.





REMS WRS 20
Gereedschapsrugzak voor het overzichtelijk opbergen en comfortabel vervoeren van gereedschap. Afmetingen ca. 480 × 370 × 210 mm. Max. laadvermogen 20 kg.
Art.nr. 190304 R € 96,80

€ 63,70

REMS WT 24 – Robuuste gereedschapstas met veel opbergruimte.

Info

Doordachte binnenindeling. Waterdichte bodem.



REMS WT 24
Gereedschapstas voor het overzichtelijk opbergen en comfortabel vervoeren van gereedschap. Afmetingen ca. 500 × 355 × 240 mm. Max. laadvermogen 24 kg.
Art.nr. 190302 R € 125,–

€ 82,20





Info



Spanbereik 1,5 – 13 mm

0 – 560 min^{-1}
500 W, slechts 1,6 kg

REMS Helix 22 V VE – Boren, schroeven en ontbramen. Met doortreksterke, borstelloze accumotor.



REMS 22V Li-Ion Technology
2,5 Ah | 5,0 Ah | 9,0 Ah

REMS Helix 22 V VE

Accuschroefboormachine met Vario-Elektronik (VE) voor het boren in staal, steen ≤ Ø 13 mm, hout ≤ Ø 32 mm en andere materialen en voor het in-/uitdraaien van schroeven ≤ Ø 8 mm. Aandrijfmachine met sleutelloze snelspankop, spanbereik 1,5 – 13 mm, rechts- en linksloop. Elektromechanische aandrijving met doortreksterke, borstelloze accumotor 22 V, 500 W, 2-traps robuust aandrijfwerk. 2 traploos instelbare toerentalbereiken van 0 – 560 rpm en 0 – 1900 rpm, 15 draaimomentniveaus plus boorniveau, hard draaimoment van 50 Nm in beide toerentalbereiken. Veiligheidstipschakelaar. Geïntegreerde ledwerklamp. Riemclip.

Aandrijfmachine 22 V, 1 bit met dubbele kop (sleuf- en kruiskop), 50 mm lang.
In draagtas.

	Art.nr.	€	Actie €
Set\P Zonder accu, zonder snellaadapparaat.	190100 R22	256,00	**211,00**
Set Accu Li-Ion 22 V, 2,5 Ah, 54 Wh, Snellaadapparaat C 12/22 V, 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 100 W.	190110 R220	532,00	**425,00**





NOVITEIT



Info

REMS Vario-Collect 8 – Vloeistoffen veilig opvangen.

- Flexibele opvangbak van weefselversterkt pvc met 8 l inhoud, 9 mm wanddikte, met een flexibele rubberen afdichtingslip en geïntegreerde vormbare metalen band voor een dichte aansluiting op voorwerpen en om de vorm van de bak aan de plaatselijke omstandigheden aan te passen.
- Flexibel afvoerkanaal van weefselversterkt pvc, 500 mm lang, met geïntegreerde vormbare metalen band en twee krachtige neodymiummagneten.
- Flexibele rozet, 250 mm lang, opening dm 20 mm, met klittenband, voor bevestiging rond een buis.
- Voor een droge en schone werkomgeving.

REMS Vario-Collect 8 Set

Flexibel opvangsysteem van weefselversterkt pvc met een geïntegreerde vormbare metalen band, voor vloeistoffen zoals water, olie, glycolhoudende vloeistoffen. Opvangbak met 8 l inhoud, met flexibele rubberen afdichtingslip, 4 ringogen. Afvoerkanaal, 500 mm lang, 2 neodymiummagneten, 2 ringogen. Rozet, 250 mm lang, opening dm 20 mm, met klittenband. Waterafstotende transporttas. In doos.
Art.nr. 132341 R € 159,–

€ 119,–





NOVITEIT



Info

REMS Vario-Collect 20 – Vloeistoffen veilig opvangen.

- Flexibele ronde opvangbak van weefselversterkt pvc met 20 l inhoud, 0,9 mm wanddikte, met geïntegreerde vormbare metalen band om de vorm van de bak aan de plaatselijke omstandigheden aan te passen, hoogte van de bak aanpasbaar.
- Twee in lengte verstelbare, brede draagriemen met elk twee draaibare karabijnhaken, voor eenvoudig transport en om de opvangbak in elke gewenste positie op te hangen.
- Voor een droge en schone werkomgeving.

REMS Vario-Collect 20 Set

Flexibel opvangsysteem van weefselversterkt pvc met een geïntegreerde vormbare metalen band, voor vloeistoffen zoals water, olie, glycolhoudende vloeistoffen. Opvangbak met 20 l inhoud, afvoerstuk G ¾", kraanverbinding, siliconen slang Ø 16 mm, 3,3 m lang, met snelkoppeling, bevestigingsclip, 4 ophangogen, 2 draagriemen met elk 2 karabijnhaken, extra karabijnhaak. In doos.
Art.nr. 132342 R € 169,–

€ 129,–





Info



REMS KaliGrat E – Robuust kwaliteitsgereedschap voor het kalibreren en uit-/inwendig ontbramen van buizen. Voor handbediening of elektrische aandrijving.

Tegelijkertijd kalibreren en uit-/inwendig ontbramen. Ratelgreep met verwisselbare kalibreer- en ontbraamkoppen, met snelwisselopname.

REMS KaliGrat E Set

Kalibreergereedschap en buiten-/binnenbuisontbramer, voor handmatige bediening of elektrische aandrijving. Voor meerlaagse buizen Ø 14–63 mm. Ratelgreep met snelwisselopname en veervergrendeling, kalibreer- en ontbraamkoppen. In stevige koffer.

Uitvoering Ø mm × wanddikte mm	Art.nr.	€	Actie €
Set 16×2+20×2+25×2,5/26×3	114000 R	364,00	287,00
Set 16×2,25+20×2,5+25×2,5/26×3	114002 R	364,00	287,00
Set Allround 26 14×2+16×2+16×2,25+18×2+20×2+20×2,25+20×2,5+25×2,5/26×3	114001 R	678,40	539,00



REMS KaliGrat R – Robuust kwaliteitsgereedschap voor het kalibreren en inwendig ontbramen van buizen uit de vrije hand! de vrije hand.

Tegelijkertijd kalibreren en inwendig ontbramen. Ratelgreep met getrapte kalibreerdoorn met geïntegreerde ontbraammessen.

Info

REMS KaliGrat R

Kalibreergereedschap en binnenbuisontbramer. Voor meerlaagse buizen Ø 16–63 mm. Ratelgreep met kalibreerdoorn voor verschillende diameters en wanddiktes, met geïntegreerde ontbraammessen. In blisterverpakking.

Uitvoering Ø mm × wanddikte mm	Art.nr.	€	Actie €
R4 16×2+20×2+25×2,5/26×3+32×3	114045 R	105,00	57,00
R4 16×2+20×2,25+25×2,5/26×3+32×3	114046 R	105,00	57,00
R3 40×3,5 + 50×4 + 63×4,5	114047 R	209,00	166,00
R3 40×4 + 50×4,5 + 63×6	114048 R	209,00	166,00

REMS KaliGrat H – Robuust kwaliteitsgereedschap voor het kalibreren en uit-/inwendig ontbramen van buizen.

Tegelijkertijd kalibreren en uit-/inwendig ontbramen. Stergreep met kalibreerdoorns en ontbraammessen.

Info

REMS KaliGrat H

Kalibreergereedschap en buiten-/binnenbuisontbramer. Voor meerlaagse buizen Ø 16–26 mm. In blisterverpakking.

Uitvoering Ø mm × wanddikte mm	Art.nr.	€	Actie €
16×2+20×2+26×3	114060 R	124,00	71,30
16×2+20×2+25×2,5	114061 R	124,00	71,30
16×2,25+20×2,5+26×3	114062 R	124,00	71,30





Info

REMS Lumen – Elektrisch verlichten. Met hoge lichtintensiteit. Handzaam, licht. Variabel zwenkbaar.

REMS Lumen 5000
Elektrische ledbouwlamp met hoge lichtintensiteit. 230 V, 50–60 Hz. Lichtstroom ≤ lm 5.000, Vermogen ≤ W 50. Aansluitkabel 5 m. In doos.
Art.nr. 175220 R220 € 87,40

€ 49,90

REMS Lumen 7000
Elektrische ledbouwlamp met hoge lichtintensiteit. 230 V, 50–60 Hz. Lichtstroom ≤ lm 7.000, Vermogen ≤ W 70. Aansluitkabel 5 m. In doos.
Art.nr. 175221 R220 € 106,–

€ 53,90

REMS Lumen 10000
Elektrische ledbouwlamp met hoge lichtintensiteit. 230 V, 50–60 Hz. Lichtstroom helderheidsstand 1: ≤ lm 5.000, Vermogen ≤ W 50. Lichtstroom helderheidsstand 2: ≤ lm 10.000, Vermogen ≤ W 100. Aansluitkabel 5 m. In doos.
Art.nr. 175222 R220 € 132,–

€ 105,–

REMS telescopisch statief 3B
op 3-poot, in hoogte verstelbaar, inklapbaar
Art.nr. 175230 R

€ 33,20

*** Energielabel en productgegevensblad op www.rems.de

Omschri	Bedrijfsuren h		
	Stand 1	Stand 2	Stand 3
Accu Li-Ion 22 V, 2,5 Ah, 54 Wh	5,4	2,4	1,6
Accu Li-Ion 22 V, 5,0 Ah, 108 Wh	10,9	4,8	3,2
Accu Li-Ion 22 V, 9,0 Ah, 194 Wh	19,6	8,6	5,7

Info



REMS Lumen 2800 22 V – Geeft overal licht. Met hoge lichtintensiteit. Mobiel, handzaam, licht. Voor accu- en netspanning. Variabel zwenkbaar.

REMS 22V LI-ION TECHNOLOGY
2,5 Ah | 5,0 Ah | 9,0 Ah

REMS Lumen 2800 22 V Set Power-Edition.
Accu-ledbouwlamp met hoge lichtintensiteit. Voor accu- en netspanning. Lichtstroom ≤ 2800 lm. Spanningsbron 220–240 V, 50–60 Hz, 138 W, 24 V, 1,5 A. Zonder accu, zonder snellaadapparaat. In doos.
Art.nr. 175210 R220 € 154,–

€ 123,–

REMS Lumen 2800 22 V Set
Accu-ledbouwlamp met hoge lichtintensiteit. Voor accu- en netspanning. Lichtstroom ≤ 2800 lm. Accu Li-Ion 22 V, 2,5 Ah, 54 Wh, snellaadapparaat C 12/22 V, 100–240 V, 50–60 Hz, 100 W. Spanningsbron 220–240 V, 50–60 Hz, 138 W, 24 V, 1,5 A. In doos.
Art.nr. 175211 R220 € 429,–

€ 366,–

REMS telescopisch statief 3B
op 3-poot, in hoogte verstelbaar, inklapbaar
Art.nr. 175230 R

€ 33,20

*** Energielabel en productgegevensblad op www.rems.de



REMS CamScope HD

Schitterende foto's en video's uit holle ruimten, schachten en pijpen in HD-kwaliteit.

Info

REMS CamScope HD Set
Mobiele, handige camera-endoscoop voor de voordelige inspectie en schadeanalyse van moeilijk toegankelijke plaatsen zoals holle ruimten, schachten, pijpen enz. Documentatie van beelden en video's in HD-kwaliteit op MicroSD-kaart. Camera-endoscoop met 5"-tft-lcd-kleurendisplay, 4-voudige digitale zoom, MicroSD-kaartslot, USB-aansluiting, geïntegreerde accu Li-Ion 3,7 V, 4,0 Ah. Camerakabelset Color 8-1 HD HD 180°/90°, kleurencamera 180° recht en kleurencamera 90° gebogen, met 1 m vormbare schuifkabel en opzethaak, opzetmagneet. MicroSD-kaart 32 GB. USB-kabel. In stevige koffer.
Art.nr. 175400 R4 € 253,–


€ 208,–

REMS CamSys 2 – Mobiel, handzaam camera-inspectiesysteem voor voordelige inspectie en schadeanalyse. Spraakopname. Zelfnivellerende camera. Zender voor lokalisatie van camerakoppen.

Info







REMS CamSys 2 Set S-Color – met spraakopname.

Elektronisch camera-inspectiesysteem voor voordelige inspectie en schadeanalyse. Documentatie van foto's en video's met spraakopname op SD-kaart met vermelding van datum en tijd. Controllerunit met microprocessortechniek, 7"-tft-lcd-kleurendisplay, SD-kaartslot, USB-aansluiting, video-uitgang PAL/NTSC, geïntegreerde accu Li-polymeer 3,7 V, 7,6 Ah, in stevige, slagvaste kunststof kast, spatwaterdicht, antiverblinding, statief. 2 m verbindingskabel van de controllerunit naar de camerakabelset, spanningsbron/laadapparaat 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 15 W, SD-kaart 4 GB, USB-kabel, videokabel, in stevige koffer. Camerakabelset S-Color met speciale kleurencamera met hoge resolutie, met CMOS-beeldsensor en schuifkabel.

REMS CamSys 2 Set S-Color 10 K

Speciale kleurencamera Ø 25 mm met hoge resolutie, 10 m schuifkabel Ø 4,5 mm met lengtemarkering, zeer flexibel, in kabelkorf. Voor kleine buisdiameters en smalle pijpbochtstukken Ø (40) 50 – 150 mm, riolen, schachten, schoorstenen en andere holle ruimten.
Art.nr. 175301 R220 € 3.220,–

+

€ 2.560,–

REMS CamSys 2 Set S-Color 20 H

Speciale kleurencamera Ø 25 mm met hoge resolutie, 20 m schuifkabel Ø 4,5 mm, zeer flexibel, in haspel met elektronische metertelling. Voor kleine buisdiameters en smalle pijpbochtstukken Ø (40) 50 – 150 mm, riolen, schachten, schoorstenen en andere holle ruimten.
Art.nr. 175302 R220 € 4.250,–

+

€ 3.290,–

REMS CamSys 2 Set S-Color S 30 H

Speciale kleurencamera Ø 25 mm met hoge resolutie, zender 33 kHz voor lokalisatie van de camerakop, 30 m schuifkabel Ø 5,4 mm, flexibel, in haspel met elektronische metertelling. Voor buizen Ø 50 – 150 mm, riolen, schachten, schoorstenen en andere holle ruimten.
Art.nr. 175303 R220 € 4.450,–

+

€ 3.590,–

REMS CamSys 2 Set S-Color S-N 30 H

Speciale kleurencamera Ø 33 mm met hoge resolutie, zelfnivellerend, zender 33 kHz voor lokalisatie van de camerakop, 30 m schuifkabel Ø 5,4 mm, flexibel, in haspel met elektronische metertelling. Voor buizen Ø 70 – 150 mm, riolen, schachten, schoorstenen en andere holle ruimten.
Art.nr. 175304 R220 € 4.840,–

€ 3.840,–





REMS Explorer

detector voor lokalisatie van een camerakop met zender 33 kHz
Art.nr. 175312 R

€ 2.120,–

REMS Cat – Zaagt alles overal.

REMS Cat VE
1050 W – 3,0 kg

Info



Duits kwaliteitsproduct

REMS 22V LI-ION TECHNOLOGY 5,0 Ah 9,0 Ah

REMS Cat 22 V VE
500 W – 3,1 kg

Info



Omschrijving		Art.nr.	€	Actie €
REMS Cat VE Set In stevige stalen koffer.	Elektrische universele reciprozaagmachine met Vario-Elektronik (VE) voor zagen uit de vrije hand.	560040 R220	629,00	**459,00**
REMS Cat 22 V VE Set Accu Li-ion 22 V, 5,0 Ah, 108 Wh, snellaadapparaat FC 12/22 V, 100–240 V, 50–60 Hz, 120 W. In stevige stalen koffer.	Universele accureciprozaag met Vario-Elektronik (VE) voor zagen uit de vrije hand.	560052 R220	1.300,00	**977,00**
REMS Cat 22 V VE Set\P Zoals art.nr. 560052, zonder accu, zonder snellaadapparaat. In stevige stalen koffer.	Universele accureciprozaag met Vario-Elektronik (VE) voor zagen uit de vrije hand.	560054 R22	865,00	**682,00**

REMS Tiger – Elektrische buisreciprozagen

Geleidebeugel voor 400% meer zaagkracht



Ketting-geleidebeugel 6"



REMS Tiger
1050 W – slechts 3 kg

Info



REMS Tiger SR
1400 W – 3,1 kg

Info

REMS Tiger VE
1050 W – slechts 3 kg

Info



Duits kwaliteitsproduct

REMS 22V LI-ION TECHNOLOGY 9,0 Ah

REMS Tiger 22 V VE
500 W – slechts 3,4 kg

Info



Omschrijving		Art.nr.	€	Actie €
REMS Tiger Set In stevige stalen koffer.	Elektrische buisreciprozaag voor moeiteloos, snel, haaks zagen met geleidebeugel en voor zagen uit de vrije hand.	560020 R220	767,00	**658,00**
REMS Tiger Set K In stevige stalen koffer.	Zoals art.nr. 560020 R220, maar met ketting-geleidebeugel 6".	560021 R220	837,00	**728,00**
REMS Tiger VE Set In stevige stalen koffer.	Elektrische buisreciprozaag met Vario-Elektronik (VE) voor moeiteloos, snel, haaks zagen met geleidebeugel en voor zagen uit de vrije hand.	560027 R220	788,00	**678,00**
REMS Tiger VE Set K In stevige stalen koffer.	Zoals art.nr. 560027 R220, maar met ketting-geleidebeugel 6".	560029 R220	858,00	**748,00**
REMS Tiger SR Set In stevige stalen koffer.	Elektrische buisreciprozaag met Speed-Regulation (SR) voor moeiteloos, snel, haaks zagen met geleidebeugel en voor zagen uit de vrije hand.	560026 R220	860,00	**759,00**
REMS Tiger SR Set K In stevige stalen koffer.	Zoals art.nr. 560026 R220, maar met ketting-geleidebeugel 6".	560028 R220	930,00	**829,00**
REMS Tiger 22 V VE Set Accu Li-ion 22 V, 9,0 Ah, 194 Wh, snellaadapparaat FC 12/22 V, 100–240 V, 50–60 Hz, 120 W. In stevige stalen koffer.	Accubuisreciprozaag met Vario-Elektronik (VE) voor moeiteloos, snel, haaks zagen met geleidebeugel en voor zagen uit de vrije hand.	560053 R220	1.430,00	**1.120,00**
REMS Tiger 22 V VE Set\P Zoals art.nr. 560053. Zonder accu, zonder snellaadapparaat. In stevige stalen koffer.	Accubuisreciprozaag met Vario-Elektronik (VE) voor moeiteloos, snel, haaks zagen met geleidebeugel en voor zagen uit de vrije hand.	560055 R22	906,00	**733,00**
Ketting-geleidebeugel 6"	Voor buizen Ø ⅛–6" e.a.	563203 R	220,00	

Alle prijzen excl. BTW. Actie geldig t/m 31.12.2026. Wij behouden ons het recht voor om de prijzen te verhogen.

REMS Spezialzaagbladen

→ REMS Tiger, etc.




Omschrijving	Lengte mm	Tandsteek mm	Materiaal*	Vertanding	Aantal stuks	Art.nr.	€	Actie €
REMS Spezialzaagblad 2"/140-2,5 Stalen buizen ≤ 2"	2"/140	2,5	HSS-Bi	gegolfd	5	561007 R05	66,30	**49,70**
REMS Spezialzaagblad 2"/140-3,2 Stalen buizen ≤ 2"	2"/140	3,2	HSS-Bi	gegolfd	5	561001 R05	61,90	**46,40**
REMS Spezialzaagblad 4"/200-3,2 Stalen buizen ≤ 4"	4"/200	3,2	HSS-Bi	gegolfd	5	561002 R05	82,10	**61,60**
REMS Spezialzaagblad 6"/260-3,2 Stalen buizen ≤ 6"	6"/260	3,2	HSS-Bi	gegolfd	5	561008 R05	107,00	**80,30**

– 25 %

Voor moeilijk verspaanbare materialen, bijv. roestvast stalen buizen, harde gietijzeren buizen; in plaats van het REMS Spezial zaagblad het fijner vertande REMS Universalzaagblad in combinatie met REMS Tiger SR met elektronische toerentalregeling gebruiken. * HSS-Bi: sneldraaistaal-bimetaal

REMS Universalzaagbladen

→ REMS Tiger, REMS Cat, REMS Cat 22V, etc.



Omschrijving	Lengte mm	Tandsteek mm	Materiaal*	Vertanding	Aantal stuks	Art.nr.	€	Actie €
REMS Universalzaagblad 100-1,8/2,5 Voor alle zaagwerkzaamheden	100	Combo 1,8/2,5	HSS-Bi flexibel	combo	5	561006 R05	42,70	**32,00**
REMS Universalzaagblad 150-1,8/2,5 Voor alle zaagwerkzaamheden	150	Combo 1,8/2,5	HSS-Bi flexibel	combo	5	561005 R05	61,00	**45,80**
REMS Universalzaagblad 200-1,8/2,5 Voor alle zaagwerkzaamheden	200	Combo 1,8/2,5	HSS-Bi flexibel	combo	5	561003 R05	80,70	**60,50**
REMS Universalzaagblad 300-1,8/2,5 Voor alle zaagwerkzaamheden	300	Combo 1,8/2,5	HSS-Bi flexibel	combo	5	561004 R05	120,00	**90,00**

– 25 %

Ook voor hout met spijkers, pallets. Voor moeilijk verspaanbare materialen, bijv. roestvast stalen buizen, harde gietijzeren buizen, laag toerental vereist, bijv. door REMS Tiger SR met elektronische toerentalregeling. * HSS-Bi: sneldraaistaal-bimetaal

REMS zaagbladen voor metaal

→ REMS Puma, REMS Cat, REMS Cat 22V, REMS Tiger, etc.

Omschrijving	Lengte mm	Tandsteek mm	Materiaal*	Vertanding	Aantal stuks	Art.nr.	€	Actie €
REMS zaagblad 150-1 Plaatstaal, metaal, ook roestvast staal, ≥ 1,2 mm	150	1	HSS-Bi flexibel	gegolfd	5	561105 R05	27,50	**20,60**
REMS zaagblad 200-1 Plaatstaal, metaal, ook roestvast staal, ≥ 1,2 mm	200	1	HSS-Bi flexibel	gegolfd	5	561106 R05	36,10	**27,10**
REMS zaagblad 90-1,4, voor rondzagen Metaal, ook roestvast staal, ≥ 1,5 mm	90	1,4	HSS-Bi	gegolfd	5	561107 R05	25,60	**19,20**
REMS zaagblad 150-1,4 Metaal, ook roestvast staal, ≥ 1,5 mm	150	1,4	HSS-Bi flexibel	gegolfd	5	561104 R05	28,80	**21,60**
REMS zaagblad 200-1,4 Metaal, ook roestvast staal, ≥ 1,5 mm	200	1,4	HSS-Bi flexibel	gegolfd	5	561108 R05	36,30	**27,20**
REMS zaagblad 100-1,8 Metaal, ook roestvast staal, ≥ 1,5 mm	100	1,8	HSS-Bi flexibel	gegolfd	5	561101 R05	24,60	**18,50**
REMS zaagblad 150-1,8 Metaal, ook roestvast staal, ≥ 2 mm	150	1,8	HSS-Bi flexibel	gegolfd	5	561103 R05	28,80	**21,60**
REMS zaagblad 200-1,8 Metaal, ook roestvast staal, ≥ 2 mm	200	1,8	HSS-Bi flexibel	gegolfd	5	561102 R05	36,10	**27,10**
REMS zaagblad 200-2,5 Metaal, ook roestvast staal, ≥ 2 mm	200	2,5	HSS-Bi flexibel	combo	5	561109 R05	36,10	**27,10**
REMS zaagblad 280-2,5 Metaal, ook roestvast staal, ≥ 3 mm	280	2,5	HSS-Bi flexibel	combo	5	561112 R05	45,60	**34,20**

– 25 %

REMS zaagbladen voor hout en metaal

→ REMS Puma, REMS Cat, REMS Cat 22V, REMS Tiger, etc.

Omschrijving	Lengte mm	Tandsteek mm	Materiaal*	Vertanding	Aantal stuks	Art.nr.	€	Actie €
REMS zaagblad 210-1,8/2,5 ronde punt, geen inhaken Pallets, hout, hout met spijkers, metaal ≥ 2,5 mm	210	Combo 1,8/2,5	HSS-Bi flexibel	combo	5	561113 R05	37,10	**27,80**
REMS zaagblad 150-2,5 Hout, hout met spijkers, pallets, metaal ≥ 3 mm	150	2,5	HSS-Bi flexibel	combo	5	561110 R05	27,50	**20,60**
REMS zaagblad 225-2,5, extra dik, voor demontage Hout, hout met spijkers, metaal ≥ 3 mm	225	2,5	HSS-Bi	gegolfd	3	561114 R03	35,30	**26,50**
REMS zaagblad 300-2,5, extra dik, voor demontage Hout, hout met spijkers, metaal ≥ 3 mm	300	2,5	HSS-Bi	gegolfd	3	561116 R03	47,10	**35,30**
REMS zaagblad 300-4,2 Hout	300	4,2	WS	combo	5	561111 R05	33,60	**25,20**
REMS zaagblad 225-3,2/5,0 Hout, hout met spijkers	225	Combo 3,2/5,0	HSS-Bi flexibel	combo	5	561117 R05	41,90	**31,40**
REMS zaagblad 290-5,0/6,35 Groenhout	290	Combo 5,0/6,35	WS	combo	5	561118 R05	45,60	**34,20**
REMS zaagblad 150-6,35 Hout	150	6,35	WS	combo	5	561119 R05	19,50	**14,60**

– 25 %

REMS zaagbladen voor diverse doelen


→ REMS Puma, REMS Cat, REMS Cat 22V, REMS Tiger, etc.

Omschrijving	Lengte mm	Tandsteek mm	Materiaal*	Vertanding	Aantal stuks	Art.nr.	€	Actie €
REMS zaagblad 150-4,2 Cellenbeton, gipsplaten	150	4,2	WS	combo	5	561115 R05	24,10	**18,10**
REMS zaagblad 225-8,5 cellenbeton, hardhout	225	8,5	HM	combo	1	561120 R01	62,40	**46,80**
REMS zaagblad 300-8,5 cellenbeton, hardhout	300	8,5	HM	combo	1	561121 R01	74,90	**56,20**
REMS zaagblad 400-8,5 cellenbeton, hardhout	400	8,5	HM	combo	1	561122 R01	109,00	**81,80**
REMS zaagblad 235-12 Cellenbeton, puimsteen, baksteen	235	12	HM	recht	1	561123 R01	86,90	**65,20**
REMS zaagblad 300-12 Cellenbeton, puimsteen, baksteen	300	12	HM	recht	1	561124 R01	100,60	**75,50**
REMS zaagblad 300-12, extra hoog blad Cellenbeton, puimsteen, baksteen	300	12	HM	recht	1	561125 R01	120,00	**90,00**
REMS zaagblad 200 Gietijzer e.a.	200		HM-G		2	561126 R02	36,00	**27,00**

– 25 %

*HSS-Bi: sneldraaistaal-bimetaal; WS: werktuigstaal; HM: hardmetaal; HM-G: hardmetaal-granulaat

REMS Turbo – Braamarm, haaks, snel.

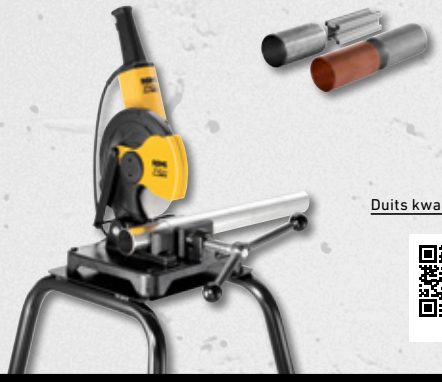

Duits kwaliteitsproduct

Info



Info

Omschrijving		Art.nr.	€	+ 1 REMS Metaalcirkelzaagblad + 1 onderstel	Actie €
REMS Turbo Cu-INOX Basic Buiscirkelzaagmachine met universele dubbele spaninrichting voor braamarm, haaks, snel zagen.	Voor roestvaststalen buizen, C-stalen buizen, koperen buizen van persfittingsystemen e.a.	849006 R220	1.370,00	849X01 R220	1.380,00
REMS Turbo K Basic Universele metaalcirkelzaagmachine met automatische koelsmeerinrichting.	Voor haaks zagen en verstekzagen t/m 45°.	849007 R220	1.720,00	849X02 R220	1.620,00

Info

Duits kwaliteitsproduct



Slechts
1,9 kg

REMS Nano – afkorten t/m Ø 40 mm.

Superlicht. Snel. Haaks. Spanenvrij.
Zonder buitenbraam. Droog.

Uniek! Patent EP 2 077 175

Optimaal aangrijpingspunt van het snijwiel op de af te korten buis.

REMS Nano Basic-Pack

Elektrische pijpsnijder voor snel, haaks afkorten van buizen Ø 10–40 mm, zonder buitenbraam. Voor buizen van persfittingsystemen van roestvrijstaal, C-staal, Ø 12–28 mm, koper Ø 10–35 mm. Meerlaagse buizen Ø 10–40 mm. Met onderhoudsvrij aandrijfwerk, beproefde gelijkstroommotor 230 V, 50–60 Hz, 130 W. Toerental 130 rpm. Tegendrukrollen van gehard precisiestaal. Veiligheidstipschakelaar. Steeksleutel SW 8. Zonder snijwiel. In draagtas.
Art.nr. 844010 R220 € 561,–

€ 493,–

REMS snijwiel Cu-INOX

Voor buizen van persfittingsystemen van roestvrijstaal, C-staal, koper — Art.nr. 844050 R — € 40,80

REMS snijwiel V

Voor meerlaagse buizen — Art.nr. 844051 R — € 40,80

Systeemkoffer L-Boxx

met inlage voor REMS Nano/Nano 12 V, snellaadapparaat, accu, REMS REG 8–35, 2 stuks REMS snijwielen, duimstok. — Art.nr. 844045 R — € 149,–

Info

REMS technology li-ion

Duits kwaliteitsproduct



Slechts
2,1 kg

REMS Nano 12 V – afkorten t/m Ø 40 mm.

Mobiel, handzaam, superlicht. Snel. Haaks. Spanenvrij.
Zonder buitenbraam. Droog.

Uniek! Patent EP 2 077 175

Optimaal aangrijpingspunt van het snijwiel op de af te korten buis.

REMS Nano 12 V Basic-Pack

Accupijpsnijder voor snel, haaks afkorten van buizen Ø 10–40 mm, zonder buitenbraam. Voor buizen van persfittingsystemen van roestvrijstaal, C-staal, Ø 12–28 mm, koper Ø 10–35 mm. Meerlaagse buizen Ø 10–40 mm. Met onderhoudsvrij aandrijfwerk, doortreksterke accumotor 10,8 V, 270 W. Toerental 130 rpm. Veiligheidstipschakelaar. Accu Li-ion 10,8 V, 2,5 Ah, snellaadapparaat 220–240 V, 50–60 Hz, 10,8–18 V, 65 W. Tegendrukrollen van gehard precisiestaal. Steeksleutel SW 8. Zonder snijwiel.
In draagtas.
Art.nr. 844011 R220 € 741,–

€ 637,–

REMS snijwiel Cu-INOX

Voor buizen van persfittingsystemen van roestvrijstaal, C-staal, koper — Art.nr. 844050 R — € 40,80

REMS snijwiel V

Voor meerlaagse buizen — Art.nr. 844051 R — € 40,80

Systeemkoffer L-Boxx

met inlage voor REMS Nano/Nano 12 V, snellaadapparaat, accu, REMS REG 8–35, 2 stuks REMS snijwielen, duimstok. — Art.nr. 844045 R — € 149,–

Alle prijzen excl. BTW. Actie geldig t/m 31.12.2026. Wij behouden ons het recht voor om de prijzen te verhogen.

REMS Secco – Voor drogen en ontvochtigen.

Krachtige, hoogefficiënte luchtontvochtiger/bouwdroger voor het drogen van ruimtes, bijv. na leidingwaterschade of een overstroming, voor het ontvochtigen van muffe kelders e.a. en voor het versneld drogen van bijv. beton, metselwerk, pleister, estrik. Voor professioneel gebruik door installateurs en in de industrie.

Ontvochtigingscapaciteit ≤ 80 l / 24 h
Luchthoeveelheid ≤ 850 m³/h

Info 80

Info 50



Ontvochtigingscapaciteit ≤ 50 l / 24 h
Luchthoeveelheid ≤ 265 m³/h

REMS Secco 80 Set

Elektrische luchtontvochtiger/bouwdroger voor professioneel gebruik. Voor het drogen van ruimten, voor het ontvochtigen van kelderruimten e.a. en voor het drogen van bijv. beton, metselwerk, pleister, estrik. Koelaggregaat met roterende compressor en condensatormotor 230 V, 50 Hz, 680 W, met automatisch ontdooisysteem met heet gas, voor continubedrijf. Zeer geluidsarm. Ontvochtigingscapaciteit ≤ 80 l/24 h, luchthoeveelheid ≤ 850 m³/h. Elektronische besturingsunit met verlicht 3"-display en geheugenfunctie. Elektronische hygrostaat, bedrijfsurenteller, stroomverbruikmeter. Luchtfilter. In stabiele plaatstalen kast op verrijdbaar onderstel van staalbuis met grote loopwielen. In doos.
Art.nr. 132010 R220 € 2.310,–



Superaanbieding!*
Bij aankoop van een REMS Secco 80 Set ontvangt u gratis 1 vochtmeter REMS Detect W. U bespaart € 250,– extra.

Art.nr. 132X01 R220 € **1.890,–**

REMS Secco 50 Set

Elektrische luchtontvochtiger/bouwdroger voor professioneel gebruik. Voor het drogen van ruimten, voor het ontvochtigen van kelderruimten e.a. en voor het drogen van bijv. beton, metselwerk, pleister, estrik. Koelaggregaat met roterende compressor en condensatormotor 230 V, 50 Hz, 760 W, met elektronisch ontdooisysteem, voor continubedrijf. Zeer geluidsarm. Ontvochtigingscapaciteit ≤ 50 l / 24 h, luchthoeveelheid ≤ 265 m³/h. Elektronische besturingsunit met verlicht, groot bedieningspaneel en geheugenfunctie. Elektronische hygrostaat. Luchtfilter. Interne 7,7 l-condenstank. In stevige kunststof kast met loopwielen. In doos.
Art.nr. 132011 R220 € 819,–

€ **699,–**



11,5 l-condenstank

Voor de condensafvoer binnen de plaatstalen kast.
Art.nr. 132100 R

€ 61,30

Luchtafvoerset

bestaande uit luchtafvoerslang Ø 200 mm, 10 m lang, met metalen bevestigingsringen voor het ophangen ter plekke, met aansluitflens, voor het verdelen van de afvoerlucht in de ruimte, voor het ontvochtigen van holle ruimten, bijv. boven een verlaagd plafond, en voor het aanvullend aanblazen van natte oppervlakken.
Art.nr. 132104 R

€ 339,–



REMS Detect W

diëlektrische vochtmeter voor niet-destructieve vochtmeting in bouwmaterialen, bijv. beton, metselwerk, gips, hout
Art.nr. 132115 R

€ 250,–



Ter ondersteuning van elektrische luchtontvochtigers/bouwdrogers.

REMS Orkan – Voor ventilatie.



Info

REMS Orkan 2050

Elektrische bouwventilator voor professioneel gebruik. Voor de ventilatie en ontluchting van ruimten, tussenruimten, schachten, holle ruimten en voor de ventilatie en windkoeling van machines, feesttenten, evenementenhallen. Om de luchtverversing in vochtige, muffe kelderruimten. Ook zeer geschikt om de droging van bijv. beton, metselwerk, pleisterwerk, estrik te versnellen. Condensatormotor 230 V, 50 Hz, 355 / 450 W, voor continubedrijf. Zeer geluidsarm. Luchtvolume 1740/2050 m³/h. In stevige kunststof behuizing. In doos.
Art.nr. 132301 R220 € 452,–

€ **259,–**

REMS RAS St – Robuust kwaliteitsgereedschap voor het afkorten van stalen buizen. Voor zware belasting en lange levensduur.



* Duits kwaliteitsproduct

Info

Omschrijving	Buizen Ø inch/mm	Art.nr.	€	Actie €
REMS RAS St ⅛–2" *	⅛–2" 10–60	113000 R	243,00	**182,00**
REMS RAS St 1¼–4" *	1¼–4" 30–115	113100 R	442,00	**359,00**

REMS RAS P/SW 45/L

Robuust kwaliteitsgereedschap met twee snijsystemen voor het snijden van sleuven in en afkorten van gegolfde beschermbuizen van kunststof.



Info

Omschrijving	Buizen Ø inch/mm	Art.nr.	€	Actie €
REMS RAS P/SW 45/L	≤ 45 mm / ≤ 1¾"	113480 R	60,80	**49,80**

REMS RAS W INOX

Zwaar belastbaar kwaliteitsgereedschap voor het afkorten van gegolfde metalen slangen (gegolfde buizen) van roestvrij staal, ook ommanteld.



Duits kwaliteitsproduct

Info

Omschrijving	Buizen	Art.nr.	€	Actie €
REMS RAS W INOX 10-32/40 S naaldgelagerd	DN 10–32 (40) / ⅜–1½" (2")	113450 R	232,00	**189,00**

REMS RAS P – De compacte met telescoopspindel.

Telescoopspindel. Licht, snel verstellen in beide richtingen.

Compacte constructie voor zwaar werk. Stabiele telescoopspindel, lange spindelgeleiding en 4 speciaal geharde tegendrukrollen. Daardoor nauwkeurige geleiding op de buis, licht aandraaien, licht snijden en precieze, haakse snede.



Info

Omschrijving	Buizen Ø inch/mm	Art.nr.	€	Actie €
P 10–32 T	10–32 ½–1⅜"	290001 R	61,70	**51,30**
P 10–40 T	10–40 ½–1⅝"	290002 R	74,20	**61,60**

REMS RAS Cu – Zwaar belastbare kwaliteitsgereedschappen voor het afkorten van buizen.

Ideaal voor het afkorten van koperen buizen.

Snelverstelling van de aanzetspindel in beide richtingen.

Compacte constructie voor zwaar gebruik. Stabiele telescoopspindel, lange spindelgeleiding en 4 speciaal geharde tegendrukrollen. Daardoor exacte geleiding op de buis, licht aandraaien, licht snijden en precieze, haakse snede.





* Duits kwaliteitsproduct

Info

Omschrijving	Buizen Ø inch/mm	Art.nr.	€	Actie €
Cu 3–16	3–16 ⅛–⅝"	113250 R	30,50	**24,10**
Cu 3–25	3–25 ⅛–1"	113255 R	36,90	**29,70**
Cu 3–28	3–28 ⅛–1⅛"	113260 R	42,20	**34,90**

Omschrijving	Buizen Ø inch/mm	Art.nr.	€	Actie €
Cu 3–35	3–35 ⅛–1⅜"	113340 R	61,70	**43,10**
Cu 3–42	3–42 ⅛–1¾"	113320 R	74,20	**54,40**
Cu 8–42 * met snelverstelling	8–42 ⅜–1⅝"	113370 R	166,00	**121,00**
Cu 8–64 * met snelverstelling	8–64 ⅜–2½"	113410 R	199,00	**141,00**

REMS RAS Cu-INOX – Zwaar belastbare kwaliteitsgereedschappen voor het afkorten van buizen.

Ideaal voor het afkorten van koperen buizen, dunwandige roestvrij stalen buizen, dunwandige staal-, aluminium-, messingbuizen.

Compacte constructie voor zwaar werk. Stabiele telescoopspindel, lange spindelgeleiding en 4 speciaal geharde tegendrukrollen. Daardoor nauwkeurige geleiding op de buis, licht aandraaien, licht snijden en precieze, haakse snede.





* Duits kwaliteitsproduct

Info

Omschrijving	Buizen Ø inch/mm	Art.nr.	€	Actie €
Cu-INOX 3–16	3–16 ⅛–⅝"	113200 R	30,50	**24,10**
Cu-INOX 3–25	3–25 ⅛–1"	113230 R	36,90	**29,70**
Cu-INOX 3–28 Mini	3–28 ⅛–1⅛"	113240 R	42,20	**34,90**
Cu-INOX 3–28	3–28 ⅛–1⅛"	113300 R	36,00	**29,70**

Omschrijving	Buizen Ø inch/mm	Art.nr.	€	Actie €
Cu-INOX 3–35	3–35 ⅛–1⅜"	113350 R	64,80	**42,70**
Cu-INOX 3–42	3–42 ⅛–1¾"	113330 R	81,70	**54,40**
Cu-INOX 6–42 *	6–42 ¼–1⅝"	113380 R	170,00	**136,00**
Cu-INOX 6–64 *	6–64 ¼–2½"	113400 R	199,00	**158,00**

Alle prijzen excl. BTW. Actie geldig t/m 31.12.2026. Wij behouden ons het recht voor om de prijzen te verhogen.

REMS RAS P – Zwaar belastbare kwaliteitsgereedschappen voor het afkorten van buizen. Met snelverstelling.

Ideaal voor het afkorten van kunststof en meerlaagse buizen.

Bijzonder stabiele spindel, lange spindelgeleiding en speciaal geharde tegendrukrollen. Daardoor een nauwkeurige geleiding aan de buis, gemakkelijk aanzetten, gemakkelijk snijden en een precieze, haakse snede. Snelverstelling van de aanzetspindel in beide richtingen.



* Duits kwaliteitsproduct

Info

Omschrijving	Buizen Ø inch/mm	Art.nr.	€	Actie €
P 10–40 * met snelverstelling	10–40 ½–1⅝"	290050 R	164,00	**122,00**
P 10–63 * met snelverstelling	10–63 ½–2"	290000 R	210,00	**141,00**
P 50–110, s11 * met snelverstelling	50–110 2–4"	290100 R	251,00	**198,00**
P 50–125, s16 met snelverstelling	50–125 2–5"	290500 R-S16	259,00	**201,00**
P 110–160 * met snelverstelling	110–160 4–6"	290200 R	308,00	**249,00**

REMS RAS Cu-INOX S – Zwaar belastbare kwaliteitsgereedschappen voor het afkorten van buizen.

Ideaal voor het afkorten van koperen buizen, dunwandige roestvrij stalen buizen, dunwandige staal-, aluminium-, messingbuizen. Met naaldgelagerd snijwiel en naaldgelagerde tegendrukrollen voor bijzonder gemakkelijk snijden.



* Duits kwaliteitsproduct

Info

Omschrijving	Buizen Ø inch/mm	Art.nr.	€	Actie €
Cu-INOX 3–28 S Mini naaldgelagerd	3–28 ⅛–1⅛"	113241 R	59,40	**49,00**
Cu-INOX 3–35 S naaldgelagerd	3–35 ⅛–1⅜"	113351 R	84,80	**49,90**
Cu-INOX 8–42 S * naaldgelagerd, met snelverstelling	8–42 ⅜–1⅝"	113385 R	175,00	**99,90**
Cu-INOX 8–64 S * naaldgelagerd, met snelverstelling	8–64 ⅜–2½"	113401 R	221,00	**128,40**

REMS ROS PEX 28 S – Robuust kwaliteitsgereedschap voor het schoon en snel afkorten van buizen in één beweging.

Stabiele uitvoering in magnesium. Voor éénhandsbediening. Ideaal voor het afkorten van PEX-buizen.



Info

Omschrijving	Buizen ≤ Ø mm/inch	Art.nr.	€	Actie €
REMS ROS PEX 28 S	28 / 1⅛"	291420 R	92,60	**74,90**

REMS ROS P 26 / SW 35 S – Robuust kwaliteitsgereedschap voor het schoon en snel afkorten van buizen in één beweging.

Met geïntegreerde pijpsnijder voor gegolfde beschermbuizen. Stabiele uitvoering in magnesium. Voor éénhandsbediening.Ideaal voor het afkorten van meerlaagse buizen en PEX-buizen.



Info

Omschrijving	Buizen ≤ Ø mm/inch	Art.nr.	€	Actie €
REMS ROS P 26/SW 35 S	P 26/1" SW 35/1⅜"	291242 R	123,00	**71,30**

REMS ROS P – Handzame kwaliteitsgereedschappen voor zuiver, snel afkorten van buizen. Ook voor dunwandige buizen. Stabiele uitvoering van aluminium / magnesium (Mg). Voor éénhandsbediening. Ideaal voor het afkorten van kunststof en meerlaagse buizen.



Info

Omschrijving	Buizen ≤ Ø mm/inch	Art.nr.	€	Actie €
P 26	26 1"	291240 R	60,70	**46,20**
P 35 met snelterugloop	35 1⅜"	291200 R	66,20	**53,00**
P 35 A met automatische snelterugloop	35 1⅜"	291220	84,30	**67,80**
P 42 met snelterugloop	42 1⅝"	291250 R	146,00	**95,60**

Omschrijving	Buizen ≤ Ø mm/inch	Art.nr.	€	Actie €
P 42 PSS met snelterugloop	42 1⅝"	291460 RPSS	88,90	**57,00**
P 42 S met snelterugloop	42 1⅝"	291010 R	100,70	**73,60**
P 63 P met snelterugloop	63 2"	291270 R	175,00	**114,10**
P 63 S met snelterugloop	63 2"	291290 R	193,00	**139,90**

REMS ROS P flex – Robuuste kwaliteitsgereedschappen voor het schoon en snel afkorten van buizen in één beweging.



Info

Stabiele uitvoering in magnesium. Voor eenhandsbediening. Ideaal voor het afkorten van flexibele kunststof slangen en zachte kunststof buizen.

Omschrijving	Buizen ≤ Ø mm/inch	Art.nr.	€	Actie €
P flex 14	14 9/16"	291400 R	57,10	**44,00**
P flex 22	22 ⅞"	291410 R	63,70	**49,30**
P flex 28 S naaldgelagerd	28 1⅛"	291430 R	89,70	**69,50**

REMS Cento / REMS Cento 22 V – Afkorten en ontbramen tot Ø 115 mm.

Haaks. Spanenvrij. Zonder buitenbraam. Droog. Supersnel, kort bijv. rvs-buizen Ø 54 mm in slechts 4 seconden af.





Info

Uniek! Patent EP 1 782 904
Aangedreven snijwiel en rechtlijnige voortbeweging voor snel afkorten.

1200 W
Slechts 17 kg

Duits kwaliteitsproduct



REMS Cento Basic

Buisafkortmachine voor snel, haaks afkorten van buizen Ø 8–115 mm, zonder buitenbraam. Voor buizen van de persfittingsystemen van roestvrij staal, C-staal, koper, Ø 8 – 108 mm. Voor stalen buizen EN 10255 (DIN 2440) DN 6–100, Ø ⅛–4", Ø 10–115 mm, gietijzeren buizen (SML) EN 877 (DIN 19522) DN 50–100, kunststof buizen SDR 11, wanddikte s ≤ 10 mm, Ø 10–110 mm, meerlaagse buizen Ø 10–110 mm. Met onderhoudsvrij aandrijfwerk, beproefde gelijkstroommotor 230 V, 50–60 Hz, 1200 W. Toerental 115 rpm. Looprollen van gehard precisiestaal voor buizen Ø 22–115 mm, Ø ¾–4". Veiligheidsvoetschakelaar. Ringsleutel. Zonder snijwiel. Voor werkbank, onderstel of verrijdbaar onderstel. In doos.
Art.nr. 845001 R220 € 1.560,–



REMS snijwiel Cu-INOX gratis!
Waarde € 115,–

Art.nr. 845X02 R220 € 1.440,–

Info

500 W
Slechts 17,6 kg

Duits kwaliteitsproduct

REMS 22V LI-ION TECHNOLOGY 5,0 Ah 9,0 Ah



Accu Li-ion 22 V, 5,0 Ah, 108 Wh, voor 280 afkortingen van buizen van de roestvaststalen persfittingsystemen Ø 22 mm met één acculading*.

REMS Cento 22 V Basic

Accubuisafkortmachine voor snel, haaks afkorten van buizen Ø 8–115 mm, zonder buitenbraam. Voor buizen van de persfittingsystemen van roestvrij staal, C-staal, koper, Ø 8 – 108 mm. Voor stalen buizen EN 10255 (DIN 2440) DN 6–100, Ø ⅛–4", Ø 10–115 mm, gietijzeren buizen (SML) EN 877 (DIN 19522) DN 50–100, kunststof buizen SDR 11, wanddikte s ≤ 10 mm, Ø 10–110 mm, meerlaagse buizen Ø 10–110 mm. Met onderhoudsvrij aandrijfwerk, doortreksterke accumotor 22 V. Toerental 84 rpm. Looprollen van gehard precisiestaal voor buizen Ø 22–115 mm, Ø ¾–4". Veiligheidsvoetschakelaar. Machinetoestandscontrole met overbelastingsbeveiliging, temperatuurbewaking, controle van de laadtoestand. Accu Li-ion 22 V, 5,0 Ah, 108 Wh, snellaadapparaat FC 12/22 V, 100–240 V, 50–60 Hz, 120 W. Ringsleutel. Zonder snijwiel. Voor werkbank, onderstel of verrijdbaar onderstel. In doos.
Art.nr. 845002 R220 € 2.180,–



REMS snijwiel Cu-INOX gratis!
Waarde € 115,–

Art.nr. 845X04 R220 € 1.840,–

REMS Cento 22 V Basic\P

Zoals Art.nr. 845002. Zonder accu, zonder snellaadapparaat. Zonder snijwiel.
Art.nr. 845007 R22 € 1.840,–

*Omgevingstemperatuur ca. 20°C.

[z] Voor meer informatie zie pagina 48.

REMS REG – Robuust kwaliteitsgereedschap voor het ontbramen van buizen aan buiten- en binnenkant.









Voor buizen van roestvrijstaal, staal, koper, messing, aluminium, kunststof.

Info

REMS REG 8–35

Buiten-/binnenbuisontbramer voor buizen Ø 8–35 mm, Ø ⅜–1⅜".
Art.nr. 113825 R € 71,40

€ 45,60

Info

REMS REG 10–54

Buiten-/binnenbuisontbramer voor buizen Ø 10–54 mm, Ø ½–2⅛".
Art.nr. 113830 R € 81,20

€ 51,30

Patent EP 2 058 067

Info

REMS REG 10–54 E – ook voor elektrische aandrijving

Buiten-/binnenbuisontbramer voor buizen Ø 10–54 mm, ½–2⅛". Ook voor elektrische aandrijving door REMS Helix 22 V VE en andere schroefboormachines (toerental ≤ 300 min^{-1}), door de buisafkortmachines REMS Cento, REMS Cento 22 V of door de buiscirkelzaagmachine REMS Turbo Cu-INOX.
Art.nr. 113835 R € 150,–

€ 118,–

Alle prijzen excl. BTW. Actie geldig t/m 31.12.2026. Wij behouden ons het recht voor om de prijzen te verhogen.

Cento

Cento 22 V



L-Boxx H





Onderstel

Verrijdbaar onderstel



Toebeho-
ren-Pack 1





Toebeho-
ren-Pack 2





Toebeho-
ren-Pack 3



Toebeho-
ren-Pack 4

Accessoires REMS Cento / REMS Cento 22 V

Snijwiel Cu-INOX
Voor buizen van persfittingsystemen van roestvrijstaal, koper, C-staal
Art.nr. 845050 R — € 115,–

Snijwiel Cu
Speciaal voor buizen van persfittingsystemen van koper
Art.nr. 845053 R — € 115,–

Snijwiel St
Voor stalen en gietijzeren buizen (SML)
Art.nr. 845052 R — € 115,–

Snijwiel V, s 10
Voor kunststof en meerlaagse buizen, wanddikte s ≤ 10 mm
Art.nr. 845051 R — € 115,–

REMS REG 28–108
Binnenbuisontbramer voor buizen Ø 28–108 mm, Ø ¾–4".
Voor elektrische draaiaandrijving door het snijwiel van de buisafkortmachine REMS Cento, REMS Cento 22 V (met REMS snijwiel art.nr. 845050 of 845053).
Art.nr. 113840 R € 356,– — € 297,–

Systeemkoffer L-Boxx H
voor REMS Cento / REMS Cento RF
Art.nr. 845085 R — € 153,–

Aandrukhendel met borgclip
voor het bedienen van de aandrijfmachine op de grond
Art.nr. 845218 R — € 97,70

Buissteun 1
in hoogte verstelbaar, voor buizen Ø 40–110 mm, Ø 1½–4", bij bediening van de aandrijfmachine met aandrukhendel op de grond
Art.nr. 845220 R — € 163,–

Looprol, pak van 4 stuks,
van gehard precisiestaal
Art.nr. 845118 R — € 229,–

Looprol INOX, pak van 4 stuks,
van roestvast buizenstaal
Art.nr. 845110 RINOX — € 324,–

Markeringsgereedschap
voor het markeren van de insteekdiepte voor fittingen op buizen Voor REMS Cento, REMS Cento 22 V.
Art.nr. 845530 R — € 139,–

Onderstel
Art.nr. 849315 R — € 232,–

Onderstel, verrijdbaar
Art.nr. 849310 R — € 376,–

Toebehoren-Pack 1
Bestaande uit onderstel en REMS Herkules 3B
Art.nr. 120X01 R € 589,– — € 486,–

Toebehoren-Pack 2
Bestaande uit Jumbo, Herkules 3B en Herkules Y
Art.nr. 120X02 R € 1.048,– — € 847,–

Toebehoren-Pack 3
Bestaande uit Jumbo E en Herkules 3B
Art.nr. 120X03 R € 665,– — € 499,–

Toebehoren-Pack 4
Bestaande uit verrijdbaar onderstel en REMS Herkules 3B
Art.nr. 120X04 R € 733,– — € 579,–

REMS DueCento – Afkorten t/m Ø 225 mm.

Haaks. Spanenvrij. Lasgericht. Snel. Zonder buitenbraam. Droog. Universeel voor vele soorten buizen.

Uniek! Patent EP 1 782 904

Aangedreven snijwiel en rechtlijnige voortbeweging voor snel afkorten.

Info

Duits kwaliteitsproduct




REMS DueCento Basic

Buisafkortmachine voor snel, haaks afkorten van buizen Ø 40–225 mm, zonder buitenbraam. Voor buizen van de persfittingsystemen van roestvrij staal, C-staal, koper, Ø 54–225 mm. Voor stalen buizen EN 10255 (DIN 2440) DN 40–150, Ø 1½–6", gietijzeren buizen (SML) EN 877 (DIN 19522) DN 50–200, kunststof buizen SDR 11, wanddikte s ≤ 21 mm, Ø 40–225 mm, Ø 1¼–8", meerlaagse buizen Ø 40–110 mm. Met onderhoudsvrij aandrijfwerk, beproefde universele motor 230 V, 50–60 Hz, 1200 W. Toerental 115 min^{-1}. Looprollen van gehard precisiestaal voor buizen Ø 100–225 mm, Ø 4–6". Veiligheidsvoetschakelaar. Ringsleutel. Zonder snijwiel. 2 stuks in hoogte verstelbare buissteunen, 1 voor buizen Ø 100–225 mm, Ø 4–8". In doos.
Art.nr. 845004 R220 € 3.080,–



Superaanbieding!*
Bij aankoop van een REMS DueCento Basic ontvangt u gratis 3 snijwielen naar keuze!
U bespaart tussen € 345,– en € 453,– extra.

Art.nr. 845X03 R220 € 3.030,–

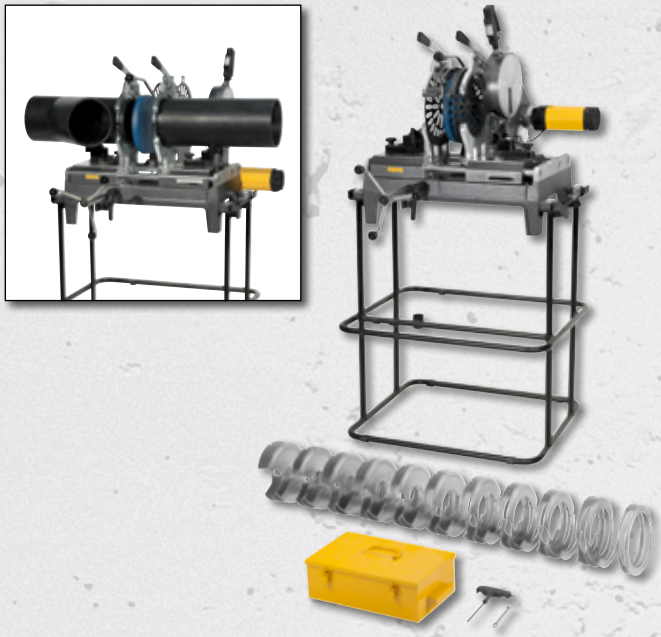

Ideaal voor de installateur!

Verwarmingselement conform DVS.
Elektronische temperatuurregeling.
Snelspaninrichting voor schuine aftakkingen.

Info

REMS SSM 160RS

Verwarmingselementstomplasmachine voor kunststofbuizen en hulpstukken van PB, PE, PP, PVDF. PE Ø 40 – 90 mm SDR ≥ 6, PE Ø 40 – 110 mm SDR ≥ 9, PE Ø 40 – 125 mm SDR ≥ 11, PE Ø 40 – 140 mm SDR ≥ 17, PE Ø 40 – 160 mm SDR ≥ 21. Verwarmingselementstomplasapparaat met PTFE- gecoat verwarmingselement 230 V, 50–60 Hz, 1200 W. Instelbare temperatuur 180–290°C, vooringesteld voor PE-buizen. Elektronische temperatuurregeling. Beschermkap voor verwarmingselement. Elektrische schaafinrichting 230 V, 50–60 Hz, 500 W. Kleminrichting. Snelspaninrichting, ook voor schuine aftakkingen, bestaande uit 2 spaninrichtingen met telkens 2 snelspanklemmen Ø 40, 50, 56, 63, 75, 90, 110, 125, 135, 140, 160 mm. 2 buishouders Ø 160 mm met houderstukken Ø 40, 50, 56, 63, 75, 90, 110, 125, 135, 140 mm. Sleutels. Stalen koffer voor buissteunschalen en spanschalen. Buisframe = onderstel = transportvoorziening.
Art.nr. 252026 R220 € 4.870,–

€ 3.597,–





REMS EMSG 160-2 – Automatisch lassen.

Elektronische regeling. Akoestische en optische controle van de lasprocedure.

Info

REMS EMSG 160-2

Elektromoffenlasapparaat, 230 V, 50 – 60 Hz, 1000 W, voor het lassen van afvoerbuizen met elektrolasmoffen van PE van de merken Akatherm-Euro, Coes, Geberit, Valsir, Waviduo, Ø 32 – 160 mm. Elektronisch geregeld, met akoestische en optische controle van het lasproces. In een stevige, slagvaste kunststof behuizing met karabijnhaak. Lasleiding 3,9 m. Handmatige pijpschraper. In stevige koffer.
Art.nr. 261002 R220 € 818,–

€ 678,–





REMS MSG – Rationeel moflassen

Verwarmingselementen volgens DVS.
Hoogwaardige PTFE-coating.

Info

REMS MSG 63 FE Set 20 + 25 + 32

Verwarmingselement-moflasapparaat voor kunststof buizen en vormstukken van PB, PE, PP, PVDF. Verwarmingselement 230 V, met PTFE-gecoate lasbussen, lasdoorns voor Ø 20, 25, 32 mm. Vast ingestelde temperatuur voor PP-buizen op 263 °C, met elektronische temperatuurregeling. Aflegstandaard. Houder voor werkbank voor bevestiging van het apparaat in horizontale of verticale positie. Inbussleutel voor montage en demontage van de lasbussen en lasdoorns. In stevige stalen koffer.
Art.nr. 256233 R220 € 629,–

€ 489,–

t/m 2"



Duits kwaliteitsproduct

*Omgevings-/watertemperatuur ca. 20°C



Hoge koelcapaciteit, bijv. stalen ¾"-buis in slechts 9 min*.

REMS Frigo 2 F-Zero – Elektrisch invriezen in plaats van aftappen. Supersnel t/m 2".

Info

Invrieskoppen uit één geheel voor het basiswerkbereik Ø ¼–1" resp. Ø 15–35 mm, geen reduceerinzetstukken nodig. Bijzonder compacte invrieskoppen met geometrisch speciaal gevormde rondingen voor opname van verschillende buisdiameters. Zeer smal, slechts 50 mm breed. Overal bruikbaar, ook op moeilijke plaatsen. Geen smeren/pasta's nodig.



REMS Frigo 2 F-Zero Set

Elektrisch pijpinvriesapparaat met gesloten koelmiddelcircuit. Voor stalen, koperen, kunststof en meerlaagse buizen, Ø ⅛–2", Ø 10–60 mm. Koelaggregaat 230 V, 50 Hz, 430 W, 2 koelmiddelslangen, 2,5 m lang, 2 spanbanden, 2 digitale lcd-thermometers, spuitfles. Uitrusting voor Ø ¼–1¼", 15–42 mm. In stevige plaatstalen behuizing. In doos.
Art.nr. 131012 R220 € 1.950,–

€ 1.360,–

t/m 2"





Duits kwaliteitsproduct

REMS Eskimo – Invriezen in plaats van aftappen.

Supersnel t/m 2". Automatische koelmiddeltoevoer.

Bijzonder smalle, onverwoestbare invriesmanchetten. Hoge koelcapaciteit, bijv. stalen ¾"-buis in slechts 4 min.*

Info

REMS Eskimo Set

Pijpinvriesapparaat voor koelmiddel kooldioxide. Voor stalen, koperen, kunststof-, en meerlagen buizen, Ø ½–2", Ø 10–60 mm. Telkens 2 stuks invriesmanchetten in 10 verschillende formaten voor het gehele werkbereik, flesaansluiting met T-verdeelstuk, afsluitmoer, 2 handgrepen met injector, 2 hogedrukslangen. In stevige koffer.
Art.nr. 130002 R € 636,–


€ 472,–

*Omgevings-/watertemperatuur ca. 18 °C

REMS Sinus – Buizen zonder ribbels buigen.

Info

Duits kwaliteitsproduct

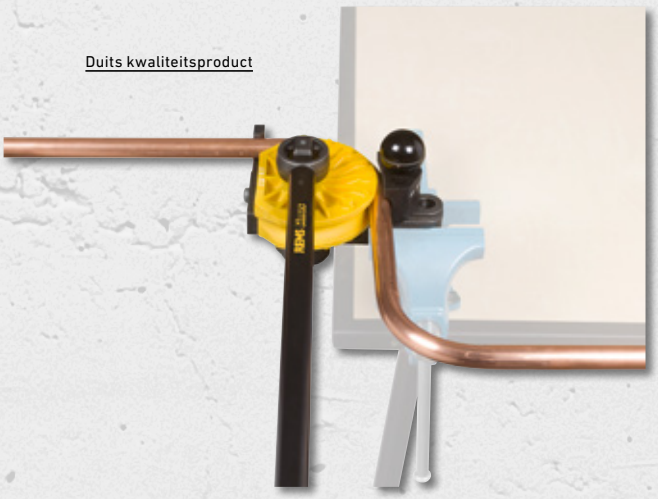

REMS Sinus Set

Handpijpenbuiger Ø 10–32 mm, Ø ⅜–⅞", t/m 180°. Harde, halfharde, zachte koperen buizen, ook dunwandig, Ø 10–22 mm, Ø ⅜–⅞", zachte ommantelde koperen buizen, ook dunwandig, Ø 10–18 mm, buizen van persfittingsystemen van roestvaststaal, c-staal ommanteld, Ø 12–18 mm, c-staal Ø 12–22 mm, zachte precisiestalen buizen Ø 10–20 mm, elektropijp EN 50086 Ø 16–20 mm, meerlagen buizen Ø 14–32 mm, e.a. aandrijfvoorziening, steekpen. Buigaandrijving. Buigsegmenten en glijstukken. REMS buigspray.
In stevige stalen koffer.

Set 15 + 18 + 22
Art.nr. 154001 R € 854,–

€ 611,–

Set 14 + 16 + 18
Art.nr. 154002 R € 823,–

€ 611,–

Set 12 + 15 + 18 + 22
Art.nr. 154003 R € 956,–

€ 710,–

Set 10 + 12 + 14 + 16 + 18 + 22
Art.nr. 154004 R € 1.210,–

€ 861,–

Z) Voor meer informatie zie pagina 48.







Info

Duits kwaliteitsproduct

REMS Hydro-Swing 22 V – Buizen daar buigen, waar ze geïnstalleerd worden. Mobiel, handzaam, licht. Universeel bruikbaar voor vele soorten buizen.

Accu Li-ion 22 V, 2,5 Ah, 54 Wh, voor ca. 110 bochten in roestvaststalen buis van de persfittingsystemen Ø 22 mm met één acculading*.

XL-BOXX

REMS 22V LI-ION TECHNOLOGY 2,5 Ah | 5,0 Ah | 9,0 Ah

REMS Hydro-Swing 22 V

Accupijpenbuiger Ø 10 – 32 mm, Ø ⅜ – ⅞", tot 90°. Zachte koperen buizen Ø 10 – 22 mm, Ø ⅜ – ⅞", s ≤ 1 mm, zachte ommantelde koperen buizen Ø 10 – 18 mm, Ø ⅜ – ⅝", s ≤ 1 mm, buizen van persfittingsystemen zacht C-staal ommanteld Ø 12 – 18 mm, s ≤ 1,2 mm, zachte precisiestalen buizen Ø 10 – 18 mm, s ≤ 1,5 mm, meerlaagse buizen Ø 14 – 32 mm. Elektrohydraulische aandrijving met doortreksterke accumotor 22 V, 380 W, robuust planeetdrijfwerk, excentrische zuigerpomp en compact, krachtig hydraulisch systeem. Veiligheidstipschakelaar. Ledwerklamp. Accu Li-Ion 22 V, 2,5 Ah, 54 Wh, snellaadapparaat C 12 / 22 V, 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 100 W. Tot Ø 26 mm met buigsegmenten, glijstukdragers H-S Ø 10 – 26 mm met glijstukken. Tot Ø 32 mm met buigsegmenten, 2 glijstukdragers Ø 10 – 26 mm en Ø 32 mm met glijstukken. In systeemkoffer XL-Boxx.

Zachte koperen buizen e.a.

Set 12 + 15 + 18 + 22
Art.nr. 153410 RX220 € 1.439,–

€ 1.220,–

Meerlaagse buizen e.a.

Set 16 + 18 + 20 + 25/26 + 32
Art.nr. 153417 R220 € 1.649,–

€ 1.390,–

Meerlaagse buizen, zachte koperen buizen e.a.

Set 10 + 12 + 14 + 15 + 16 + 17 + 18 + 20 + 22 + 25/26 + 32, ⅜ + ½ + ⅝ + ¾ + ⅞"
Art.nr. 153418 RX220 € 1.859,–

€ 1.530,–



Hydro-Swing 22 V Basic-Pack\P

Zonder accu, zonder snellaadapparaat.
Zonder buigsegmenten, zonder glijstukdragers.
In systeemkoffer XL-Boxx.
Art.nr. 153402 R22 € 849,–

€ 733,–



REMS Hydro-Swing 22 V INOX

REMS Hydro-Swing 22 V met buigsegmenten van aluminium, met name ook voor
Geberit Mapress rvs (EN 10088, 1.4401),
Geberit Mapress rvs (EN 10088, 1.4521, nikkelvrij),
Geberit Mapress C-staal (EN 10305-3, 1.0034 (E195)),
Viega Sanpress (EN 10088, 1.4401),
Viega Prestabo (EN 10305-3, 1.0308 (E235)).

Buizen van de persfittingsystemen van roestvrij staal, zachte koperen buizen e.a.

Set 15+18+22
Art.nr. 153419 R220 € 1.479,–

€ 1.282,–

*Omgevingstemperatuur ca. 20°C.

REMS Swing – Buizen direct buigen op de plek waar ze worden gelegd, t/m Ø 32 mm.

Info

Supersnel werken door praktische multifunctionele hendel voor snelaanzet en snelterugloop. Tandstang van gehard staal.



Duits kwaliteitsproduct





REMS Swing

Eenhandspijpenbuiger Ø 10 – 32 mm, Ø ⅜ – ⅞", tot 90°. Zachte koperen buizen Ø 10 – 22 mm, Ø ⅜ – ⅞", s ≤ 1 mm, zachte ommantelde koperen buizen Ø 10 – 18 mm, Ø ⅜ – ⅝", s ≤ 1 mm, zachte ommantelde C-stalen buizen van persfittingsystemen Ø 12 – 18 mm, s ≤ 1,2 mm, zachte precisiestalen buizen Ø 10 – 18 mm, s ≤ 1 mm, meerlaagse buizen Ø 14 – 32 mm. Tot Ø 26 mm met aandrijfvoorziening, buigsegmenten, glijstukdragers S Ø 10 – 26 mm met glijstukken, in stevige (stalen) koffer. Tot Ø 32 mm met aandrijfvoorziening, buigsegmenten, 2 glijstukdragers Ø 10 – 26 mm en Ø 32 mm met glijstukken, in stevige koffer.

Zachte koperen buizen e.a.

Set 12 + 15 + 18 + 22
Art.nr. 153025 R € 383,–

€ 299,–

Meerlaagse buizen e.a.

Set 14 + 16 + 18 + 20 + 25/26
Art.nr. 153022 R € 401,–

€ 315,–

Meerlaagse buizen e.a.

Set 16 + 18 + 20 + 25/26 + 32
Art.nr. 153023 R € 648,–

€ 513,–

Voor meerlaagse buizen Uponor Uni Pipe PLUS Ø 16 – 32 mm

REMS Swing UP Set 16 + 20 + 25 + 32

Met aandrijfvoorziening UP, buigsegmenten UP met kleinere buigradii, glijstukdragers UP Ø 16 – 32 mm met glijstukken. In stevige stalen koffer.
Art.nr. 153030 R € 587,–

€ 468,–







Info

Duits kwaliteitsproduct

REMS Hydro-Swing – Moeiteloos werken door oliehydraulische krachtoverbrenging. Ideaal voor meerlaagse buizen tot Ø 32 mm.

Ook voor roestvrijstalen buizen tot Ø 22 mm.





REMS Hydro-Swing

Oliehydraulische handpijpenbuiger Ø10 – 32 mm, Ø ⅜ – ⅞", tot 90°. Zachte koperen buizen Ø 10 – 22 mm, Ø ⅜ – ⅞", s ≤ 1 mm, zachte ommantelde koperen buizen Ø 10 – 18 mm, Ø ⅜ – ⅝", s ≤ 1 mm, buizen van persfittingsystemen zacht C-staal ommanteld Ø 12 – 18 mm, s ≤ 1,2 mm, zachte precisiestalen buizen Ø 10 – 18 mm, s ≤ 1,5 mm, meerlaagse buizen Ø 14 – 32 mm. Tot Ø 26 mm met aandrijfvoorziening, buigsegmenten, glijstukdragers H-S Ø 10 – 26 mm met glijstukken, in stevige koffer. Tot Ø 32 mm met aandrijfvoorziening, buigsegmenten, 2 glijstukdragers Ø 10–26 mm en Ø 32 mm met glijstukken, in stevige koffer.

Zachte koperen buizen e.a.

Set 12 + 15 + 18 + 22
Art.nr. 153525 RX € 745,–

€ 591,–

Meerlaagse buizen e.a.

Set 16 + 18 + 20 + 25/26 + 32
Art.nr. 153523 R € 854,–

€ 658,–

Meerlaagse buizen, zachte koperen buizen e.a.

Set 10 + 12 + 14 + 15 + 16 + 17 + 18 + 20 + 22 + 25/26 + 32, ⅜ + ½ + ⅝ + ¾ + ⅞"
Art.nr. 153528 RX € 905,–

€ 753,–

REMS Hydro-Swing INOX

REMS Hydro-Swing met buigsegmenten van aluminium, met name ook voor
Geberit Mapress rvs (EN 10088, 1.4401),
Geberit Mapress rvs (EN 10088, 1.4521, nikkelvrij),
Geberit Mapress C-staal (EN 10305-3, 1.0034 (E195)),
Viega Sanpress (EN 10088, 1.4401),
Viega Prestabo (EN 10305-3, 1.0308 (E235)).

Buizen van de persfittingsystemen van roestvrij staal, zachte koperen buizen e.a.

Set 15 + 18 + 22
Art.nr. 153510 R € 819,–

€ 653,–



Duits kwaliteitsproduct





3-potig onderstel (toebehoren)

REMS Python – Bespaar dure fittingen. Supergemakkelijk buigen tot Ø 2", Ø 75 mm.

Info

REMS Python

Oliehydraulische pijpenbuiger voor het maatnauwkeurig buigen van buizen tot 90°. Stalen buizen EN 10255 Ø ⅜ – 2", meerlaagse buizen Ø 32 – 75 mm. Aandrijfvoorziening met glijroldragers, bovenste glijroldrager met zijwaarts verschuifbare glijrollagerplaat, 2 glijrollen, buigsegmenten St of V. In stevige transportkist.

Stalen buizen

Set St ⅜ + ½ + ¾ + 1 + 1¼"
Art.nr. 590020 R € 1.800,–

€ 1.410,–

Stalen buizen

Set St ½ + ¾ + 1 + 1¼ + 1½ + 2"
Art.nr. 590021 R € 1.930,–

€ 1.540,–

Meerlaagse buizen

Set V 40 + 50 + 63 mm
Art.nr. 590022 R € 1.830,–

€ 1.470,–

3-potig onderstel
Art.nr. 590150 R

€ 181,–

Buigsegment en glijstukken 75 mm
Art.nr. 590063 R

€ 748,–

REMS Curvo / REMS Curvo 22 V – Buizen ribbelvrij buigen t/m Ø 40 mm, 180°.

REMS Curvo – Buigen in plaats van dure fittingen!

REMS Curvo is al na enkele bochten terugverdiend.

Zonder bankschroef.

Zonder instelwerkzaamheden direct gebruiksklaar.

Info



1000 W – slechts 8 kg

Duits kwaliteitsproduct

REMS Curvo 22 V – Mobiel, handzaam, licht.

Buigen in plaats van dure fittingen! REMS Curvo 22 V is al na enkele bochten terugverdiend. Zonder bankschroef. Zonder instelwerkzaamheden direct gebruiksklaar. Accu Li-ion 22 V, 5,0 Ah, 108 Wh, voor 90 bochten in roestvaststalen buis van de persfittingsystemen Ø 22 mm met één acculading*.

Info



slechts 8,5 kg

Duits kwaliteitsproduct

REMS 22V LI-ION TECHNOLOGY
5,0 Ah | 9,0 Ah

REMS Curvo

Elektrische pijpenbuiger Ø 10–40 mm, Ø ¼–1⅜", t/m 180°. Harde, halfharde, zachte koperen buizen, ook dunwandig, Ø 10–35 mm, Ø ⅜–1⅜", zachte ommantelde koperen buizen, ook dunwandig, Ø 10–18 mm, dikwandige koperen buizen K65 voor koeling en luchtbehandeling EN 12735-1 Ø ⅜–1⅜", buizen van de persfittingsystemen van roestvast staal Ø 12–28 mm, C-staal, ook ommanteld, Ø 12–28 mm, zachte buizen van precisiestaal Ø 10–28 mm, stalen buizen EN 10255 Ø ¼–¾", buizen voor elektrische leidingen EN 50086 Ø 16–32 mm, meerlaagse buizen Ø 14–40 mm e.a. Aandrijfmachine met onderhoudsvrij aandrijfwerk met veiligheidsslipkoppeling, universeelmotor 230 V, 50–60 Hz, 1000 W, traploze, elektronische veiligheids-tipschakelaar, rechts- en linksloop. Steekpen. Vergrendelbout. Buigsegmenten en glijstukken[1]. In stevige stalen koffer.

REMS Curvo	Art.nr.	€	Actie €
Set 15+18+22	580026 R220	1.895,00	**1.560,00**
Set 15+22+28	580040 R220	2.068,00	**1.760,00**
Set 15+18+22+28	580036 R220	2.196,00	**1.840,00**

*Omgevingstemperatuur ca. 20°C.

REMS Curvo 22 V

Accupijpenbuiger Ø 10–40 mm, Ø ¼–1⅜", t/m 180°. Harde, halfharde, zachte koperen buizen, ook dunwandig, Ø 10–28 mm, Ø ⅜–1⅛", zachte ommantelde koperen buizen, ook dunwandig, Ø 10–18 mm, dikwandige koperen buizen K65 voor koeling en luchtbehandeling EN 12735-1 Ø ⅜–1⅛", buizen van de persfittingsystemen van roestvast staal Ø 12–28 mm, C-staal, ook ommanteld, Ø 12–28 mm, zachte buizen van precisiestaal Ø 10–28 mm, stalen buizen EN 10255 Ø ¼–¾", buizen voor elektrische leidingen EN 50086 Ø 16–25 mm, meerlaagse buizen Ø 14–40 mm e.a. Aandrijfmachine met onderhoudsvrij aandrijfwerk met veiligheidsslipkoppeling, doortreksterke accumotor 22 V, traploze, elektronische veiligheids-tipschakelaar, rechts- en linksloop. Machinetoestandscontrole met overbelastingsbeveiliging, temperatuurbewaking, controle van de laadtoestand. Accu Li-ion 22 V, 5,0 Ah, 108 Wh, snellaadapparaat FC 12/22 V, 100–240 V, 50–60 Hz, 120 W. Steekpen. Vergrendelbout. Buigsegmenten en glijstukken[1]. In stevige stalen koffer.

REMS Curvo 22 V	Art.nr.	€	Actie €
Set 15+18+22	580051 R220	2.685,00	**2.050,00**
Set\P 15+18+22 Zonder accu, zonder snellaadapparaat.	580091 R22	2.145,00	**1.760,00**
Set 15+22+28	580059 R220	2.794,00	**2.230,00**
Set 15+18+22+28	580053 R220	2.986,00	**2.290,00**
Set\P 15+18+22+28 Zonder accu, zonder snellaadapparaat.	580092 R22	2.446,00	**2.010,00**

REMS Curvo/Curvo 22 V Sets worden geleverd met buigsegmenten en glijstukken met de kleinst mogelijke radius, zie catalogus.



1000 W

Duits kwaliteitsproduct

REMS Curvo 50 – Grote buizen ribbelvrij buigen tot Ø 50 mm, 90°.

Info

Zonder bankschroef.
Zonder instelwerkzaamheden direct gebruiksklaar.

REMS Curvo 50 Basic-Pack

Elektrische pijpenbuiger Ø 10–50 mm, t/m 90°. Stalen buizen EN 10255 Ø ¼–1¼", roestvaststalen buizen EN ISO 1127, EN 10217-7, Ø ½–1¼", s ≤ 2,6 mm, harde, halfharde, zachte koperen buizen, Ø 10–42 mm, dunwandige koperen buizen Ø 10–35 mm, dikwandige koperen buizen K65 voor koeling en luchtbehandeling EN 12735-1 Ø ⅜–1⅝", buizen van de persfittingsystemen van roestvast staal Ø 12–42 mm, C-staal Ø 12–42 mm, C-staal ommanteld Ø 12–28 mm, meerlaagse buizen Ø 14–50 mm e.a. Aandrijfmachine met onderhoudsvrij aandrijfwerk met veiligheidsslipkoppeling, universeelmotor 230 V, 50–60 Hz, 1000 W, traploze, elektronische veiligheids-tipschakelaar, rechts- en linksloop. Vierkantmeenemer 35–50, afsteuning 35–50, Steekpen. In stevige transportkist.
Art.nr. 580110 R220 € 3.700,–

€ 3.160,–



Vierkante meenemer 10–40, afsteuning 10–40


voor buigsegmenten en glijstukken REMS Curvo, REMS Curvo 22 V, REMS Sinus, zie tabel.
Art.nr. 582120 R

€ 324,–



REMS Herkules XL 12" – Superstabiel voor buizen tot 12".

Info

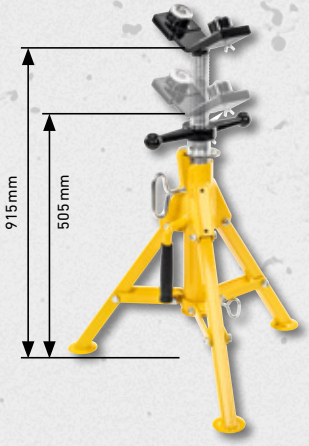

REMS Herkules XL 12"
In hoogte verstelbare, inklapbare materiaalsteun voor buizen, volmateriaal Ø 1¼ – 12", Ø 42 – 324 mm. Draagvermogen ≤ 450 kg. In doos.
Art.nr. 120125 R € 386,–

€ 299,–

REMS Aquila 3B

Draagbaar buisbewerkingsstation. Buizen veilig spannen tot 6". Overal ter plaatse.

Info

Ø 10 – 165 mm, ⅛ – 6"





REMS Aquila 3B
Buisbewerkingsstation met kettingspanblok voor het spannen van buizen, massief materiaal, Ø 10 – 165 mm, Ø ⅛ – 6". Werkblad met geïntegreerd kettingspanblok met dubbele spanbek, buissteun, gereedschapshouders, 3 buiginrichtingen voor het buigen van buizen Ø 10 – 26 mm, Ø ⅜ – ¾", spankop. Inklapbare 3-poot met legbord. Draagvermogen ≤ 450 kg. In doos.
Art.nr. 120270 R € 564,–

€ 461,–

REMS Aquila WB

Buizen veilig spannen tot 6".

Info



Ø 10 – 165 mm, ⅛ – 6"

Duits kwaliteitsproduct

REMS Aquila WB
Hoogwaardig kettingspanblok voor het spannen van buizen, massief materiaal, Ø 10 – 165 mm, Ø ⅛ – 6". Grondplaat met geïntegreerd kettingspanblok met dubbele spanbek, buissteun, buiginrichting. Voor werkbank. In doos.
Art.nr. 120250 R € 332,–

€ 259,–



Werkblad 1100 × 700 × 26 mm
Werkhoogte 800 mm
Gewicht 28 kg
Draagvermogen ≤ 300 kg

Werkblad 800 × 600 × 22 mm
Werkhoogte 800 mm
Gewicht 23 kg
Draagvermogen ≤ 300 kg

REMS Jumbo – Handig en licht. Supersnel opgezet en ingeklapt.

Info



REMS Jumbo
Inklapbare werkbank met scharniersluiting. Werkblad volgens DIN 68 705. In doos.
Art.nr. 120200 R € 475,–

€ 395,–

REMS Jumbo E
Inklapbare werkbank met scharniersluiting. Werkblad volgens DIN 68 705. In doos.
Art.nr. 120240 R € 308,–

€ 244,–

[Z] Voor meer informatie zie pagina 48.









Duits kwaliteitsproduct

REMS Central – het compacte snij-ijzer voor elke toepassing.

Info

Beproefd, robuust, compact draadsnij-ijzer van hoge kwaliteit met uitstekende snij-eigenschappen.

- Bijzonder slanke ratelkop voor moeilijk bereikbare plaatsen.
- Deelbare buisarm voor korte ratelbeweging en krappe ruimten.
- Gemakkelijk te vervangen snelwisselsnijkoppen.
- Unieke vergrendeling voor een stevige bevestiging van de snijkoppen bij het aansnijden en tijdens het werk.

REMS Central Set R ½ + ¾ + 1 + 1 ¼


Handdraadsnij-ijzer met vergrendelbare snelwisselsnijkoppen. Voor pijpdraad ⅜ – 2". Ratelarm ⅜ – 1¼". Snelwisselsnijkoppen R 1/2+3/4+1+1 1/4" met snijmessen voor conische pijpdraad ISO 7-1, EN 10226 (DIN 2999, BSPT) R rechts. In stevige stalen koffer.
Art.nr. 479025 R € 449,–

€ 349,–

REMS eva – Het draadsnij-ijzer van de installateur.

Info

Bijzonder gemakkelijk aansnijden en draadsnijden door de precieze verwerking van snijkop, snijmessen en deksel tot een compacte eenheid. Ratelarm van staal, dik ommanteld met kunststof.

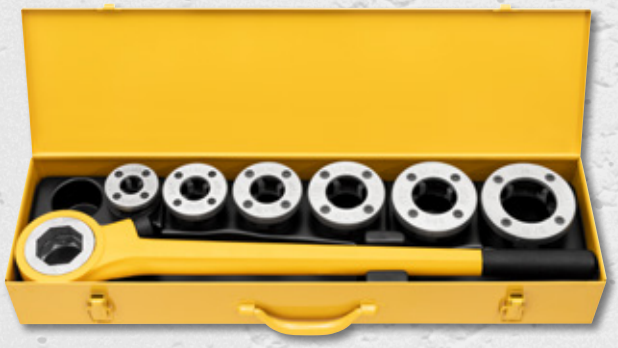



Duits kwaliteitsproduct

REMS eva Set R ½ + ¾ + 1 + 1¼

Handdraadsnij-ijzer met snelwisselsnijkoppen. Voor pijpdraad ⅛ – 2", 16 – 50 mm, buitendraad 6 – 30 mm, ¼ – 1". Voor rechtse en linkse draad. 1 ratelarm voor het gehele snijbereik. Snelwisselsnijkoppen R ½-¾-1-1¼ met snijmessen voor conische pijpdraad ISO 7-1, EN 10226 (DIN 2999, BSPT) R rechts. In stevige stalen koffer.
Art.nr. 520015 € 523,–

€ 396,–

REMS eva Set R ½ + ¾ + 1 + 1¼ + 1½ + 2

Handdraadsnij-ijzer met snelwisselsnijkoppen R ½-¾-1-1¼-1½-2.
In stevige stalen koffer.
Art.nr. 520017 € 727,–

€ 589,–

REMS snelwisselsnijkoppen S

Info

De probleemoplossing voor moeilijk toegankelijke plaatsen, bijv. muuropeningen, blootgelegde leidingen, schachten. Aanvullende, nauwkeurige buisgeleiding aan dekselzijde voor perfecte buiscentrering en gemakkelijk aansnijden.







Duits kwaliteitsproduct

REMS snijkoppen S Set R ⅜ + ½ + ¾"

Snelwisselsnijkoppen S, verlenging 300 mm. In stevige stalen koffer.
Art.nr. 520025 R € 595,–

€ 545,–

Alle prijzen excl. BTW. Actie geldig t/m 31.12.2026. Wij behouden ons het recht voor om de prijzen te verhogen.

REMS Amigo / REMS Amigo 2 / REMS Amigo 22 V – Elektrisch draadsnij-ijzer met snelwisselsnijkoppen



Duits kwaliteitsproduct

REMS Amigo
1200 W – slechts 3,5 kg

Info



REMS get More[Z]



REMS Amigo 2
1700 W – slechts 6,5 kg

Info



REMS 22V LI-ION TECHNOLOGY 9,0 Ah

REMS Amigo 22 V
500 W – slechts 5,6 kg

Info

Omschrijving	REMS eva snelwisselsnijkoppen	Art.nr.	€	REMS Amigo 2 Set + REMS Aquila 3B Waarde € 2.414,–	Actie €
REMS Amigo Set R ½ + ¾ + 1 + 1¼ Voor pijpdraad ⅛ – 1¼", 16 – 40 mm, boutendraad 6 – 30 mm, ¼ – 1". Voor rechtse en linkse draad. In systeemkoffer XL-Boxx.	Voor conische pijpdraad ISO 7-1, EN 10226 (DIN 2999, BSPT) R ½-¾-1-1¼ rechts	530040 R220	1.170,00		982,00
REMS Amigo 2 Set R ½ + ¾ + 1 + 1¼ + 1½ + 2 Voor pijpdraad ⅛ – 2", 16 – 50 mm, boutendraad 6 – 30 mm, ¼ – 1". Voor rechtse en linkse draad. In stevige stalen koffer.	Voor conische pijpdraad ISO 7-1, EN 10226 (DIN 2999, BSPT) R ½-¾-1-1¼-1½-2 rechts	540020 R220	1.850,00		1.470,00
REMS Amigo 2 Set R ½ + ¾ + 1 + 1¼ + 1½ + 2 Voor pijpdraad ⅛ – 2", 16 – 50 mm, boutendraad 6 – 30 mm, ¼ – 1". Voor rechtse en linkse draad. In stevige stalen koffer.	Voor conische pijpdraad ISO 7-1, EN 10226 (DIN 2999, BSPT) R ½-¾-1-1¼-1½-2 rechts	540020 R220	1.850,00	540X01 R220	1.920,00
REMS Amigo 22 V Set R ½ + ¾ + 1 Voor pijpdraad ⅛ – 1", 16 – 32 mm, boutendraad 6 – 30 mm, ¼ – 1". Voor rechtse en linkse draad. In stevige stalen koffer.	Voor pijpdraad conisch ISO 7-1, EN 10226 (DIN 2999, BSPT) R rechts resp. voor elektropijpdraad EN 60423 M	530015 R220	2.010,00		1.570,00
REMS Amigo 22 V Set\P R ½ + ¾ + 1 Voor pijpdraad ⅛ – 1", 16 – 32 mm, boutendraad 6 – 30 mm, ¼ – 1". Voor rechtse en linkse draad. Zoals Art.nr. 530015 Zonder accu, zonder snellaadapparaat. In stevige stalen koffer.	Voor pijpdraad conisch ISO 7-1, EN 10226 (DIN 2999, BSPT) R rechts resp. voor elektropijpdraad EN 60423 M	530017 R22	1.560,00		1.179,00



Info

REMS Spezial – Hooggelegeerde draadsnijolie.

op mineraaloliebasis, met water afwasbaar.

REMS Spezial 5 l kan
Art.nr. 140100 R € 79,70

€ 63,70

REMS Spezial 600 ml spuitbus
Art.nr. 140105 R € 25,–

€ 19,90



Duits kwaliteitsproduct

Info

REMS Sanitol – Mineraalolievrije draadsnijolie.

Volledig in water oplosbaar. Vrij van minerale olie, vrij van ethanol. Rood gekleurd voor een controleerbare wegspoeling. Uitstekende corrosiebescherming.

REMS Sanitol 5 l kan
Art.nr. 140110 R € 185,–

€ 147,–

REMS Sanitol 600 ml spuitbus
Art.nr. 140115 R € 36,–

€ 28,70

DVGW CERT DW-0201DP0693

ÖVGW GEPRÜFT W1.303

SVGW SSIGE 7808-649

[Z] Voor meer informatie zie pagina 48.

Duits kwaliteitsproduct



Info

REMS Tornado – Een klasse apart.

Automatisch spansysteem.
Universele automatische snijkop.
Automatische smeerkoeling.

REMS Tornado 2000

Draadsnijmachine voor pijpdraad (1/16) ⅛–2", 16–63 mm, boutendraad (6) 10–60 mm, ¼–2". Met onderhoudsvrij aandrijfwerk, veiligheidsvoetschakelaar met noodstop, 2 automatische spansystemen, automatische smeerkoeling. Met gereedschapsset, bestaande uit een universele automatische snijkop voor alle draden, ook lange draden, automatisch openend, met draadlengteaanslag voor conische draad, snijmessen voor conische pijpdraad ISO 7-1, EN 10226 (DIN 2999, BSPT) R ½–¾ en R 1–2 rechts, pijpsnijder, binnenontbramer, aandrukhendel. In hoogte verstelbare materiaalsteun. Universele motor 230 V, 50–60 Hz, 1700 W, 53 rpm. Draagbare uitvoering op 3 steunpoten, met afneembare, grote oliebak en spanenschaal. In doos.
Art.nr. 340200 R220 € 4.972,–

€ 3.670,–

REMS Magnum – Robuuste, compacte machine met groot vermogen voor draadsnijden, afkorten, ontbramen, nippelsnijden en rolgroeven.

Info
REMS Magnum 2000 L-T



Onderstel, verrijd- en inklapbaar (toebehoren)

Info
REMS Magnum 3000 L-T



Verrijdbaar onderstel (toebehoren)

Info
REMS Magnum 4000 L-T



Verrijdbaar onderstel (toebehoren)

Duits kwaliteitsproduct

Omschrijving	Art.nr.	€	Actie €
REMS Magnum 2000 L-T Draadsnijmachine voor pijpdraad (1/16) ⅛–2", 16–63 mm, boutendraad (6) 8–60 mm, ¼–2". In doos.	340226 R220	5.029,00	**3.790,00**
REMS Magnum 3000 L-T Draadsnijmachine voor pijpdraad (1/16) ½–3", 16–63 mm, boutendraad (6) 18–60 mm, ½–2". In doos.	380309 R220	7.400,00	**5.650,00**
REMS Magnum 4000 L-T Draadsnijmachine voor pijpdraad (1/16) ½–4", 16–63 mm, boutendraad (6) 18–60 mm, ½–2". In doos.	380444 R220	8.290,00	**7.370,00**
Onderstel	344105 R	310,00	
Verrijdbaar onderstel	344100 R	526,00	
Onderstel, verrijd- en inklapbaar	344150 R	753,00	

Alle prijzen excl. BTW. Actie geldig t/m 31.12.2026. Wij behouden ons het recht voor om de prijzen te verhogen.

REMS Rolgroefvoorziening – Compact – universeel. Voeding van de drukrol met oliehydraulische drukcilinder.

Info




Duits kwaliteitsproduct

REMS Rolgroefvoorziening

Rolgroefvoorziening voor het groeven van buizen voor buiskoppelingssystemen DN 25 – 300, 1 – 12". Rolgroefvoorziening, handhydrauliekpomp, geïntegreerd, trapsgewijs instelbaar instelinstrument voor automatische groefdiepte-aanslag, 1 paar groefrollen (drukrol, tegendrukrol) 2 – 6", inbussleutel. Voor REMS Amigo, REMS Amigo 2, REMS Amigo 2 Compact, REMS Tornado en REMS Magnum of voor draadsnijmachines van andere merken. In doos.
Art.nr. 347000 R € 2.400,–


€ 2.080,–







Met snelwisselsysteem



Snelwisselsysteem

Snelwisselsysteem voor het aandrijven van de REMS rolgroefvoorziening met REMS Magnum draadsnijmachines zonder demontage van de gereedschapsset en de kunststof slang voor draadsnijmateriaal, als accessoire. Bliksemsnelle omschakeling tussen draadsnijden en rolgroeven voor flexibel en efficiënt werken.
Art.nr. 347115 R

€ 266,–



Info

Onderstel, verrijdbaar (toebehoren)

REMS Herkules 3B (toebehoren)

Duits kwaliteitsproduct

REMS Collum – Elektrisch rolgroeven tot 12".

REMS Collum

Rolgroefmachine voor het groeven van buizen voor buiskoppelingssystemen DN 25 – 300, 1 – 12". Rolgroefvoorziening, handmatige hydrauliekpomp, geïntegreerde, trapsgewijs instelbare instelschijf voor automatische groefdiepteaanslag, 1 paar groefrollen (drukrol, tegendrukrol) 2 – 6", inbussleutel. Keuze uit 3 aandrijfmachines, met onderhoudsvrij aandrijfwerk, doortreksterke universele motor, veiligheidstipschakelaar. Voor werkbank, onderstel of verrijdbaar onderstel. In doos.

REMS Collum

Universele motor 230 V, 50 – 60 Hz, 1200 W, overbelastingsbeveiliging. 29 min^{-1}.
Art.nr. 347006 R220 € 2.950,–

€ 2.670,–

REMS Collum 2

Universele motor 230 V, 50 – 60 Hz, 1700 W. 28 min^{-1}
Art.nr. 347008 R220 € 3.270,–

€ 2.970,–


REMS Collum 2 Compact

Universele motor 230 V, 50 – 60 Hz, 1200 W, overbelastingsbeveiliging. 26 min^{-1}
Art.nr. 347009 R220 € 3.270,–

€ 2.970,–

Zie hieronder voor onderstellen en materiaalondersteuning.





Info

Onderstel, verrijdbaar (toebehoren)

REMS Herkules 3B (toebehoren)

Duits kwaliteitsproduct

Onderstel
Art.nr. 849315 R

€ 232,–

Onderstel, verrijdbaar
Art.nr. 849310 R

€ 376,–

REMS Herkules 3B
Materiaalsteun, in hoogte verstelbaar, voor buizen DN 25 – 150, Ø 1 – 6"
Art.nr. 120120 R

€ 357,–

REMS Collum 22 V – Elektrisch rolgroeven tot 12". Mobiel, snel, rendabel.

Accu Li-ion 22 V, 9,0 Ah, 194 Wh, voor ca. 23 groeven DN 100/4" met één acculading.

REMS 22V LI-ION TECHNOLOGY 9,0 Ah

REMS Collum 22 V

Accurolgroefmachine voor het groeven van buizen voor buiskoppelingssystemen DN 25 – 300, 1 – 12". Rolgroefvoorziening, handmatige hydrauliekpomp, geïntegreerde, trapsgewijs instelbare instelschijf voor automatische groefdiepteaanslag, 1 paar groefrollen (drukrol, tegendrukrol) 2 – 6", inbussleutel. Aandrijfmachine met onderhoudsvrije aandrijving, doortreksterke accumotor 22 V, 500 W, veiligheidstipschakelaar. Rechts- en linksloop, machinetoestandscontrole met overbelastingsbeveiliging, temperatuurbewaking, controle van de laadtoestand. Accu Li-ion 22 V, 9,0 Ah, 194 Wh, snellaadapparaat FC 12/22 V, 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 120 W. Steunbeugel voor beide draairichtingen. Voor werkbank, onderstel of verrijdbaar onderstel. In doos.
Art.nr. 347005 R220 € 3.990,–

€ 3.640,–

Toebehoren-Pack 1

Bestaande uit onderstel en REMS Herkules 3B
Art.nr. 120X01 R € 589,–

€ 486,–

Toebehoren-Pack 4

Bestaande uit verrijdbaar onderstel en REMS Herkules 3B
Art.nr. 120X04 R € 733,–

€ 579,–



Info

REMS Picus S1 – Het voordelige alternatief

Nu met boorstandaard REMS Simplex 2.

Robuuste, handzame boorstandaard voor kernboren tot Ø 200 mm. Boorzuil van buig- en torsiestijve vierkantbuis van precisiestaal Ø 50 mm, koudverstevigd, extra kleine tolerantie, voor trillingsarme geleiding van de geleidingsslede.

REMS Picus S1 Basic-Pack

Elektrische diamantkernboormachine voor kernboren in beton, gewapend beton tot ≤ Ø 102 (132) mm, metselwerk en andere materialen tot ≤ Ø 162 mm. Voor droog- en natboren, handbediend of met boorstandaard. Aandrijfmachine met boorkronenaansluitdraad UNC 1¼ buiten, G ½ binnen, onderhoudsvrij aandrijfwerk met veiligheidsslipkoppeling, universele motor 230 V, 50 – 60 Hz, 1850 W. Multifunctie-elektronica met langzame aanloop, begrenzing van het nullasttoerental, overbelastingsbeveiliging, blokkeerbescherming. Tipschakelaar met vergrendeling. Personenbeveiligingsschakelaar (PRCD). Belast toerental van de boorspil 580 rpm. Watertoevoervoorziening met instelbaar afsluitventiel en snelkoppeling met waterstop en slangaansluiting ½". Tegenhouder. Aanboorhulp G ½ UDKB met boor Ø 8 mm, inbussleutel SW 3. Steeksleutel SW 32. In stevige stalen koffer.
Art.nr. 180010 R220 € 1.740,–

€ 1.220,–

REMS Picus S1 Set Simplex 2

Zoals Art.nr. 180010, maar met boorstandaard REMS Simplex 2 inclusief bevestigingsset voor metselwerk en beton. Zonder diamantkernboorkronen.
Art.nr. 180032 R220 € 2.830,–

€ 1.940,–



Duits kwaliteitsproduct

Eén systeem – 4 toepassingen!

Ideaal voor de installateur. Nu met boorstandaard REMS Titan – voor de hoogste eisen. Voor kernboren tot Ø 250 mm.

Info

Speed-Regulation (Patent EP 2 085 191)
De voor de regeling gebruikte tacho-toerentalregelelektronica houdt het ingestelde toerental ook onder belasting constant.

REMS Picus SR Set Titan

Elektrische diamantkernboormachine met Speed-Regulation. Voor kernboren in beton, gewapend beton tot ≤ Ø 162 (200) mm, metselwerk en andere materialen tot ≤ Ø 250 mm. Voor droog- en natboren, handbediend of met boorstandaard. Aandrijfmachine met boorkronenaansluitdraad UNC 1¼ buiten, G ½ binnen, onderhoudsvrij 2-traps aandrijfwerk met veiligheidsslipkoppeling, universele motor 230 V, 50–60 Hz, 2200 W. Traploze elektronische toerentalregeling 200 rpm tot 500 rpm (1e stand) of 500 rpm tot 1200 rpm (2e stand), oververhittingsbeveiliging. Multifunctie-elektronica met langzame aanloop, begrenzing van het nullasttoerental, overbelastings-beveiliging, blokkeer-bescherming. Tipschakelaar met vergrendeling. Personenbeveiligingsschakelaar (PRCD). Watertoevoervoorziening met instelbaar afsluitventiel en snelkoppeling met waterstop en slangaansluiting ½". Tegenhouder. Afstandshouderset. Steeksleutel SW 32. In stevige stalen koffer. Boorstandaard REMS Titan inclusief bevestigingsset voor metselwerk en beton. Zonder diamantkernboorkronen.
Art.nr. 183022 R220 € 3.280,–

€ 2.590,–



REMS Picus S2/3,5 – Voor kernboren in gewapend beton e.a. tot en met Ø 300 mm.

Info

REMS Picus S2/3,5 Set Titan

Elektrische diamantkernboormachine voor kernboren in beton, gewapend beton, alle soorten metselwerk, natuursteen, alle soorten estrik, Ø 40–300 mm. Voor droog- en natboren met boorstandaard. Aandrijfmachine met boorkronenaansluitdraad UNC 1¼ buiten, onderhoudsvrij 2-traps aandrijfwerk met veiligheidsslipkoppeling, universele motor 230 V, 50–60 Hz, 3420 W. Multifunctie-elektronica met langzame aanloop, begrenzing van het nullasttoerental, overbelastingsbeveiliging, blokkeerbescherming. Wipschakelaar. Personenbeveiligingsschakelaar (PRCD). Belast toerental van de boorspil 320 rpm, 760 rpm. Watertoevoervoorziening met instelbaar afsluitventiel en snelkoppeling met waterstop en slangaansluiting ½". Ontkoppelingsring. Steeksleutel SW 32. Boorstandaard REMS Titan inclusief bevestigingsset voor metselwerk en beton. Zonder diamantkernboorkronen. In doos.
Art.nr. 180030 R220 € 5.040,–

€ 4.460,–

[z] Voor meer informatie zie pagina 48.

Alle prijzen excl. BTW. Actie geldig t/m 31.12.2026. Wij behouden ons het recht voor om de prijzen te verhogen.

REMS Universal-diamantkernboorkronen / REMS Universal-diamantkernboorkronen LS (LASER)

Voor REMS Picus S1, REMS Picus SR, REMS Picus S3, REMS Picus S2/3,5 en andere fabrikaten

Diamantsegmenten met wigvormig snijvlak (dakvorm) voor snel, moeiteloos en rustig aanboren. Speciaal ontwikkelde, hoogwaardige diamantsegmenten met hoog diamantgehalte en speciale binding, voor een uitstekende boorprestatie en bijzonder hoge standtijd.

REMS Universal-diamantkernboorkronen

Inductief gesoldeerd!
Vernieuwbare coating!



Ø × boordiepte × aansluiting		Art.nr.	€	Actie €
UDKB 32 × 420 × UNC 1¼	4	181010 R	152,00	106,40
UDKB 42 × 420 × UNC 1¼	4	181015 R	142,00	99,40
UDKB 52 × 420 × UNC 1¼	5	181020 R	151,00	105,70
UDKB 62 × 420 × UNC 1¼	6	181025 R	164,00	114,80
UDKB 72 × 420 × UNC 1¼	7	181030 R	186,00	130,20
UDKB 82 × 420 × UNC 1¼	7	181035 R	202,00	141,40
UDKB 92 × 420 × UNC 1¼	8	181040 R	228,00	159,60
UDKB 102 × 420 × UNC 1¼	8	181045 R	234,00	163,80
UDKB 112 × 420 × UNC 1¼	9	181050 R	247,00	172,90
UDKB 122 × 420 × UNC 1¼	10	181055 R	279,00	195,30
UDKB 127 × 420 × UNC 1¼	10	181059 R	290,00	203,00
UDKB 132 × 420 × UNC 1¼	11	181060 R	302,00	211,40
UDKB 152 × 420 × UNC 1¼	12	181065 R	359,00	251,30
UDKB 162 × 420 × UNC 1¼	12	181070 R	380,00	266,00
UDKB 182 × 420 × UNC 1¼	12	181075 R	421,00	294,70
UDKB 200 × 420 × UNC 1¼	12	181080 R	445,00	311,50
UDKB 225 × 420 × UNC 1¼	13	181085 R	542,00	379,40
UDKB 250 × 420 × UNC 1¼	14	181090 R	556,00	389,20
UDKB 300 × 420 × UNC 1¼	22	181095 R	728,00	509,60

REMS Universal-diamantkernboorkronen LS (LASER)

Lasergelast!
Zeer hittebestendig!



Ø × boordiepte × aansluiting		Art.nr.	€	Actie €
UDKB LS 32 × 420 × UNC 1¼	1	181410 R	167,00	116,90
UDKB LS 42 × 420 × UNC 1¼	4	181415 R	156,00	109,20
UDKB LS 52 × 420 × UNC 1¼	5	181420 R	166,00	116,20
UDKB LS 62 × 420 × UNC 1¼	6	181425 R	180,00	126,00
UDKB LS 72 × 420 × UNC 1¼	6	181430 R	205,00	143,50
UDKB LS 82 × 420 × UNC 1¼	7	181435 R	222,00	155,40
UDKB LS 92 × 420 × UNC 1¼	8	181440 R	251,00	175,70
UDKB LS 102 × 420 × UNC 1¼	9	181445 R	257,00	179,90
UDKB LS 112 × 420 × UNC 1¼	9	181450 R	272,00	190,40
UDKB LS 122 × 420 × UNC 1¼	10	181455 R	307,00	214,90
UDKB LS 127 × 420 × UNC 1¼	10	181459 R	319,00	223,30
UDKB LS 132 × 420 × UNC 1¼	10	181460 R	332,00	232,40
UDKB LS 152 × 420 × UNC 1¼	11	181465 R	395,00	276,50
UDKB LS 162 × 420 × UNC 1¼	12	181470 R	418,00	292,60
UDKB LS 182 × 420 × UNC 1¼	13	181475 R	505,00	353,50
UDKB LS 200 × 420 × UNC 1¼	14	181480 R	534,00	373,80

De startersset voor een kleine prijs. Ideaal voor de installateur.



REMS UDKB Set 62 + 82 + 132
Ø 62, 82, 132 mm
Art.nr. 181101 R € 668,–

€ 434,–



REMS UDKB LS Set 62 + 82 + 132
Ø 62, 82, 132 mm
Art.nr. 181111 R € 734,–

€ 477,–

REMS Pull 2 – Voor droog- en natzuigen.

Constant hoog zuigvermogen door permanente automatische filterreiniging. Gecertificeerd voor het opnemen van gezondheidsschadelijke stoffen volgens EN 60335-2-69[1)].


Info





Omschrijving	Art.nr.	€	Actie €
REMS Pull 2 L Set In doos.	185600 R220	843,00	699,00
REMS Pull 2 L Set W In doos.	185603 R220	1.263,00	1.100,00





Omschrijving	Art.nr.	€	Actie €
REMS Pull 2 M Set In doos.	185601 R220	1.130,00	983,00
REMS Pull 2 M Set D In doos.	185604 R220	1.316,00	1.110,00

[1)] De nationale voorschriften voor het opnemen en afvoeren van gezondheidsschadelijke stoffen moeten in acht worden genomen.





Info

REMS Picus DP – Kernboren zonder water met micro-impuls-techniek. Schoon, eenvoudig, snel, bijv. 200 mm in gewapend beton Ø 62 mm in slechts 5 min.

In combinatie met zuiger REMS Pull 2 M (zie pagina 35) ideaal geschikt voor kernboren in voltooide ruimten, bijv. in woon-, kantoor- of industriële gebouwen.

REMS Picus DP Basic-Pack

Elektrische diamantkernboormachine met micro-impuls-techniek voor kernboren zonder water in beton, gewapend beton ≤ Ø 162 (202) mm, metselwerk en andere materialen ≤ Ø 202 mm, handbediend of met boorstandaard. Aandrijfmachine met boorkronenaansluitdraad UNC 1¼ buiten, G ½ binnen, onderhoudsvrij aandrijfwerk met veiligheidsslipkoppeling, universele motor 230 V, 50–60 Hz, 2200 W, geïntegreerde stofafzuiging. Multifunctie-elektronica met langzame aanloop, begrenzing van het nullasttoerental, overbelastingsbeveiliging, blokkeerbescherming. Tipschakelaar met vergrendeling. Belast toerental van de boorspil 880 rpm. Tegenhouder. Aanboorhulp G ½ TDKB met boor Ø 8 mm, inbussleutel SW 3. Steeksleutel SW 32. In stevige stalen koffer.
Art.nr. 180016 R220 € 2.740,–

€ 2.050,–

REMS Picus DP Set Simplex 2

REMS Picus DP Basic-Pack met boorstandaard REMS Simplex 2 inclusief gereedschappen en bevestigingsset voor metselwerk en beton.
Art.nr. 180033 R220 € 3.830,–

€ 3.040,–

REMS Picus DP Set Titan

REMS Picus DP Basic-Pack met boorstandaard REMS Titan inclusief gereedschappen en bevestigingsset voor metselwerk en beton.
Art.nr. 180035 R220 € 4.390,–

€ 3.450,–





Info



REMS Detect B – Voor exacte bepaling van het middelpunt van de in- en uitgang van doorvoergaten.

Professionele, elektronische boorgat-middelpuntzoeker, bestaande uit een zender en ontvanger, voor exacte bepaling van het middelpunt van de in- en uitgang bij doorvoergaten en voor automatische indicatie van de materiaaldikte ≤ 120 cm.

REMS Detect B Set

Professionele, elektronische boorgat-middelpuntzoeker, bestaande uit een zender en ontvanger. Met akoestische en visuele navigatie met rode/groene leds en display met led-technologie, batterij-indicator met led, 6 batterijen 1,5 V, AAA, LR3, meermaals bruikbare kleefpunten, in stevige koffer.

	Art.nr.	€	Actie €
REMS Detect B Set	182100 R5	679,00	**534,00**



Info

REMS Picus DWP – Met micro-impuls-techniek. Ideaal voor handgestuurd boren in bijzonder harde materialen. Voor droog of nat boren.

In combinatie met zuiger REMS Pull 2 M (zie pagina 35) ideaal voor droogboren in voltooide ruimten, bijv. in woon-, kantoor- of industriële gebouwen.





REMS Picus DWP Basic-Pack

Elektrische diamantkernboormachine met micro-impuls-techniek, voor droog en nat boren in beton, gewapend beton ≤ Ø 162 (202) mm, metselwerk en andere materialen ≤ Ø 202 mm, handbediend of met boorstandaard. Aandrijfmachine met boorkronenaansluitdraad UNC 1¼ buiten, G ½ binnen, onderhoudsvrij aandrijfwerk met veiligheids-slipkoppeling, universele motor 230 V, 50–60 Hz, 2200 W, geïntegreerde stofafzuiging. Aansluiting voor zuignap, verbinding met watertoevoerapparaat, verwisselbaar. Multifunctie-elektronica met langzame aanloop, begrenzing van het nullasttoerental, overbelastingsbeveiliging, blokkeerbescherming. Tipschakelaar met vergrendeling. Belast toerental van de boorspil 880 rpm. Tegenhouder. Aanboorhulp G ½ TDKB met boor Ø 8 mm, inbussleutel SW 3. Steeksleutel SW 32. In stevige stalen koffer.
Art.nr. 180017 R220 € 3.140,–

€ 2.360,–

REMS Picus DWP Set Simplex 2

REMS Picus DWP Basic-Pack met boorstandaard REMS Simplex 2 inclusief gereedschappen en bevestigingsset voor metselwerk en beton.
Art.nr. 180037 R220 € 4.230,–

€ 3.350,–

REMS Picus DWP Set Titan

REMS Picus DWP Basic-Pack met boorstandaard REMS Titan inclusief gereedschappen en bevestigingsset voor metselwerk en beton.
Art.nr. 180038 R220 € 4.790,–

€ 3.760,–

REMS diamantkernboorkronen voor droogboren LS (LASER)

Speciaal voor droogboren met kernboormachines met micro-impuls-techniek.

Universeel inzetbaar voor vele materialen, handbediend of met boorstandaard. Uniforme aansluitdraad UNC 1¼ binnen. Boordiepte 320 mm.

Speciaal ontwikkelde, hoogwaardige diamantsegmenten met hoog diamantgehalte en speciale binding, voor een uitstekende boorprestatie en bijzonder hoge standtijd. Ideaal voor universeel gebruik in gewapend beton en metselwerk.

Diamantsegmenten met in bindmiddel geplaatste diamanten voor snel, moeiteloos en rustig aanboren. Lasergelast op volautomatische lasmachines, voor een constant hoge kwaliteit van de lasverbinding. Zeer hittebestendig – ook bij een extreme temperatuurbelasting worden de segmenten niet door oververhitting gedesoldeerd.

Aandrijving door de aandrijfmachine REMS Picus DP, REMS Picus DWP en geschikte aandrijfmachines van andere merken met aansluitdraad UNC 1¼ buiten.

Ook geschikt voor nat boren.

**Lasergelast!
Zeer hittebestendig!**



– 30 %

Info



Ø × boordiepte × aansluiting		Art.nr.	€	Actie €
TDKB LS 32 × 320 × UNC 1¼	3	181500 R	183,00	128,10
TDKB LS 42 × 320 × UNC 1¼	4	181502 R	171,00	119,70
TDKB LS 52 × 320 × UNC 1¼	5	181504 R	182,00	127,40
TDKB LS 62 × 320 × UNC 1¼	5	181506 R	198,00	138,60
TDKB LS 72 × 320 × UNC 1¼	6	181508 R	225,00	157,50
TDKB LS 82 × 320 × UNC 1¼	6	181510 R	244,00	170,80
TDKB LS 92 × 320 × UNC 1¼	6	181512 R	274,00	191,80
TDKB LS 102 × 320 × UNC 1¼	7	181514 R	281,00	196,70
TDKB LS 112 × 320 × UNC 1¼	7	181516 R	296,00	207,20
TDKB LS 122 × 320 × UNC 1¼	8	181532 R	340,00	238,00
TDKB LS 127 × 320 × UNC 1¼	8	181518 R	353,00	247,10
TDKB LS 132 × 320 × UNC 1¼	8	181520 R	362,00	253,40
TDKB LS 142 × 320 × UNC 1¼	8	181522 R	388,00	271,60
TDKB LS 152 × 320 × UNC 1¼	8	181524 R	432,00	302,40
TDKB LS 162 × 320 × UNC 1¼	9	181526 R	458,00	320,60
TDKB LS 182 × 320 × UNC 1¼	9	181528 R	505,00	353,50
TDKB LS 202× 320 × UNC 1¼	10	181530 R	535,00	374,50

[1] De nationale voorschriften voor het opnemen en afvoeren van gezondheidsschadelijke stoffen moeten in acht worden genomen.





Info



L-BOXX H

Duits kwaliteitsproduct

REMS Krokodil – Sleuven zagen in plaats van hakken.

Volledig opliggende steunplaat tijdens het gehele zaag-/doorslijpproces voor geleid indringen van de diamantdoorslijpschijven, stofvrij, veilig werken en gemakkelijke, gelijkmatige voortbeweging.

REMS Krokodil 180 SR Basic-Pack

Elektrische diamantsleuvenzaag- en -doorslijpmachine met Speed-Regulation. Voor het zagen en doorslijpen van bijv. beton, gewapend beton, alle soorten metselwerk, natuursteen, alle soorten estrik. Sleufdiepte ≤ 61 mm, traploos instelbaar. Sleufbreedte ≤ 62 mm, trapsgewijs met afstandsschijven 3, 6, 10, 20 mm. Aandrijfmachine met aandrijfas Ø 22,2 mm, voor 1, 2 of 3 diamantdoorslijpschijven volgens EN 13236, ≤ Ø 180 mm, met onderhoudsvrij aandrijfwerk, universele motor 230 V, 50–60 Hz, 2000 W. Multifunctie-elektronica met langzame aanloop, begrenzing van het nullasttoerental. Overbelastingsbeveiliging. Oververhittingsbeveiliging. Aansluitleiding 5,7 m. Veiligheidstipschakelaar met herinschakelblokkering. Belast toerental 3300 rpm. Afzuigmof voor aansluiting van een stofzuiger/ontstoffer (Bijv. REMS Pull 2 M). Steeksleutel SW 13. In systeemkoffer L-Boxx H.

Art.nr. 185012 R220 € 1.320,–



+ cadeaupakket ter waarde van € 200,20*
2 REMS Universal-diamantdoorslijpschijf LS H-P Ø 180 mm

Art.nr. 185X07 R220 € 1.220,–

REMS stofbeschermingsdeur U





REMS stofbeschermingsdeur U 1200 × 2200 mm

Gemaakt van stevige, stofdichte PE-folie 100 µ, recyclebaar, met 2-weg ritssluiting voor flexibele keuze van het punt van openen/sluiten. Dubbele, omkeerbare schuif met lange handgrepen voor eenvoudige bediening van binnen en buiten. Aanpasbaar, eenvoudig te bevestigen met geschikt plakband. Herbruikbaar. In een hersluitbaar zakje.

Art.nr. 132309 R € 24,50

€ 21,10

REMS stofbeschermingsdeur S





REMS stofbeschermingsdeur S 1200 × 2200 mm

Gemaakt van extra stevige, stofdichte PE-folie 150 µ, recyclebaar, met 2-weg ritssluiting voor flexibele keuze van openings-/sluitingspunt, kan aan de onderkant worden opgedeeld voor barrièrevrije toegang. Dubbele, omkeerbare schuif met lange handgrepen voor eenvoudige bediening van binnen en buiten. Aanpasbaar, eenvoudig te bevestigen met geschikt plakband. Herbruikbaar. In een hersluitbaar zakje.

Art.nr. 132310 R € 26,60

€ 23,20

Een accusysteem voor alle gereedschappen 22 V!

Zwaar belastbare accu's Li-ion 22 V met 2,5, 5,0 of 9,0 Ah capaciteit, voor een lange looptijd. 50% meer energie.* Krachtig en licht.



REMS 22V LI-ION TECHNOLOGY 2,5 Ah 5,0 Ah 9,0 Ah

REMS Power-Pack 22 V FC

2 stuks accu's Li-Ion 22 V, snellaadapparaat FC 12/22 V, 100–240 V, 50–60 Hz, 120 W.

	Art.nr.	€	Actie €
2,5 Ah + 2,5 Ah + FC 120 W, 108 Wh	571590 R220	603,00	359,00
2,5 Ah + 5,0 Ah + FC 120 W, 162 Wh	571059 R220	703,00	399,00
5,0 Ah + 5,0 Ah + FC 120 W, 216 Wh	571591 R220	803,00	489,00
9,0 Ah + 9,0 Ah + FC 120 W, 388 Wh	571592 R220	1.003,00	590,00



REMS 22V LI-ION TECHNOLOGY 2,5 Ah 5,0 Ah 9,0 Ah

REMS Power-Pack 22 V SFC

2 stuks accu's Li-Ion 22 V, snellaadapparaat SFC 22 V, 100–240 V, 50–60 Hz, 290 W. Voor kortere oplaadtijden.

	Art.nr.	€	Actie €
5,0 Ah + 5,0 Ah + SFC 290 W, 216 Wh	571593 R220	1.040,00	659,00
9,0 Ah + 9,0 Ah + SFC 290 W, 388 Wh	571594 R220	1.240,00	789,00

*Accu Li-ion 22 V in vergelijking met accu Li-ion 14,4 V.

Alle prijzen excl. BTW. Actie geldig t/m 31.12.2026. Wij behouden ons het recht voor om de prijzen te verhogen.

REMS Mini-Press 22 V A2-22 kN en REMS Mini-Press S 22 V A2-22 kN – De echte eenhandsradiaal-persmachines! Universeel t/m Ø 40 mm. Superlicht. Superklein. Superhandzaam. Supersnel. 360° draaibaar.

Accu Li-Ion 22 V, 2,5 Ah, 54 Wh voor ca. 390 persingen Viega Profipress DN 15 per acculading*.



5 JAAR GARANTIE[E]



slechts 2,5 kg

Duits kwaliteitsproduct

slechts 2,6 kg

- Accuradiaalpersmachine A2-22 kN met gedwongen afloop, voor het maken van persverbindingen Ø 6 – 40 mm, Ø ¼ – 1 ¼".
- Voor de aandrijving van REMS perstangen Mini A2-22 kN / persringen / persinzetstukken.
- Draaibare perstangenopname A2 met automatische vergrendeling.



Info

A2 22 kN | LED | L-BOXX | ACC Automatic Circuit Control | REMS 22V LI-ION TECHNOLOGY 2,5 Ah 5,0 Ah 9,0 Ah

REMS Mini-Press 22 V A2-22 kN

Aandrijfmachine 22 V, in systeemkoffer L-Boxx.

	Art.nr.	€	Actie €
Basic-Pack\P Zonder accu, zonder snellaadapparaat.	578005 R22	1.482,00	**960,00**
Basic-Pack Accu Li-Ion 22 V, 2,5 Ah, 54 Wh, Snellaadapparaat C 12/22 V, 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 100 W.	578014 R220	1.875,00	**1.190,00**

REMS Mini-Press 22 V A2-22 kN Set

Basic-Pack (Art.nr. 578014 R220) en 3 REMS perstangen Mini A2-22 kN.



	Art.nr.	€	Actie €
Set M 15+22+28	578047 R220	2.331,00	**1.449,00**
Set V 15+22+28	578048 R220	2.331,00	**1.449,00**
Set TH 16+20+26	578084 R220	2.424,90	**1.449,00**
Set U 16+20+25	578085 R220	2.390,10	**1.449,00**

Vele andere REMS Mini-Press 22 V A2-22 kN sets beschikbaar.



Info

A2 22 kN | LED | L-BOXX | ACC Automatic Circuit Control | REMS 22V LI-ION TECHNOLOGY 2,5 Ah 5,0 Ah 9,0 Ah

REMS Mini-Press S 22 V A2-22 kN

Aandrijfmachine 22 V, in systeemkoffer L-Boxx.

	Art.nr.	€	Actie €
Basic-Pack\P Zonder accu, zonder snellaadapparaat.	578007 R22	1.482,00	**960,00**
Basic-Pack Accu Li-Ion 22 V, 2,5 Ah, 54 Wh, Snellaadapparaat C 12/22 V, 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 100 W.	578016 R220	1.875,00	**1.190,00**

REMS Mini-Press S 22 V A2-22 kN Set

Basic-Pack (Art.nr. 578016 R220) en 3 REMS perstangen Mini A2-22 kN.



	Art.nr.	€	Actie €
Set M 15+22+28	578036 R220	2.331,00	**1.449,00**
Set V 15+22+28	578037 R220	2.331,00	**1.449,00**
Set TH 16+20+26	578041 R220	2.424,90	**1.449,00**
Set U 16+20+25	578904 R220	2.390,10	**1.449,00**

Vele andere REMS Mini-Press S 22 V A2-22 kN sets beschikbaar.

*Omgevingstemperatuur ca. 20 °C.

[E] Garantievoorwaarden en registratie voor verlenging van de fabrieksgarantie tot 5 jaar onder www.rems.de/service.





Duits kwaliteitsproduct

REMS Mini-Press 14 V A2-22 kN – Slechts 2,4 kg! Universeel t/m Ø 40 mm. Superlicht. Superklein. Superhandzaam. Supersnel. 360° draaibaar.

Info



slechts 2,4 kg

5 JAAR GARANTIE[E]

- Accuradiaalpersmachine A2-22 kN met gedwongen afloop voor het maken van persverbindingen Ø 6–40 mm, Ø ¼ – 1 ¼".
- Voor de aandrijving van REMS perstangen Mini A2-22 kN / persringen / persinzetstukken.
- Draaibare perstangenopname A2 met automatische vergrendeling.
- Elektrohydraulische aandrijving met doortreksterke accu-motor 14,4 V, 380 W. Veiligheidstipschakelaar.
- LED werklamp.

A2 22 kN | L-BOXX | REMS LI-ION PLUS TECHNOLOGY | ACC Automatic Circuit Control

REMS Mini-Press 14 V A2-22 kN

Aandrijfmachine 14,4 V, Accu Li-ion 14,4 V, 2,5 Ah, 36 Wh, Snellaadapparaat 220 – 240 V, 50 – 60 Hz, 65 W, 10,8 – 18 V, in systeemkoffer L-Boxx.

	Art.nr.	€	Actie €
Basic-Pack	578013 R220	1.630,00	**990,00**




REMS Mini-Press 14 V A2-22 kN Set

Basic-Pack (Art.nr. 578013 R220) en 3 REMS perstangen Mini A2-22 kN.



	Art.nr.	€	Actie €
Set M 15+22+28	578017 R220	2.086,00	**1.290,00**
Set V 15+22+28	578018 R220	2.086,00	**1.290,00**
Set TH 16+20+26	578019 R220	2.179,90	**1.290,00**
Set U 16+20+25	578903 R220	2.145,10	**1.290,00**

Vele andere REMS Mini-Press 14 V A2-22 kN sets beschikbaar.



Twee aansluitingen voor handradiaalpers REMS Eco-Press en REMS radiaalpersen A1-32 kN.

Info

Slechts 1,6 kg

Duits kwaliteitsproduct

REMS Eco-Press – Universeel t/m Ø 40 mm. Bliksemsnel en veilig persen.



REMS Eco-Press aandrijfvoorziening

Handradiaalpers met vergrendelende eindaanslag voor het tot stand brengen van persverbindingen met kunststof en meerlaagse buizen Ø 10 – 40 mm, Ø ⅜ – 1". Voor de aandrijving van REMS perstangen A1-32 kN / persringen. Met deelbare buisarmen. In skinverpakking.
Art.nr. 574000 R € 242,–

€ 199,–

Alle prijzen excl. BTW. Actie geldig t/m 31.12.2026. Wij behouden ons het recht voor om de prijzen te verhogen.



Duits kwaliteitsproduct

5 JAAR GARANTIE[E)]

REMS Power-Press A1/A1XL-32kN – Universeel t/m Ø 110 mm.

Info

Ook voor Geberit Mapress C-Staal, RVS, Koper in de drinkwater- en verwarmingsinstallatie t/m Ø 108 mm.


- Persen tot Ø 6 – 108 mm in slechts één bewerking.
- Supersnel, bijv. Geberit Mapress RVS Ø 108 mm in slechts 15 s.

A1 XL 32 kN | XL-BOXX | ACC Automatic Circuit Control

REMS Power-Press A1/A1XL-32kN Basic-Pack

Elektrohydraulische radiaalpersmachine A1/A1XL-32kN met gedwongen afloop voor maken van persverbindingen Ø 6–108 (110) mm, Ø ¼ – 4". Voor het aandrijven van REMS perstangen A1-32 kN/persringen/persringen XL en geschikte perstangen/persringen van andere merken. Draaibare perstangenopname A1XL met automatische vergrendeling. Elektrohydraulische aandrijving met beproefde universele motor 230 V, 50 – 60 Hz, 450 W, robuust planeetdrijfwerk, excentrische zuigerpomp en compact, krachtig hydraulisch systeem. Veiligheidstipschakelaar. In systeemkoffer XL-Boxx.
Art.nr. 579012 R220 € 2.539,–

€ 2.230,–

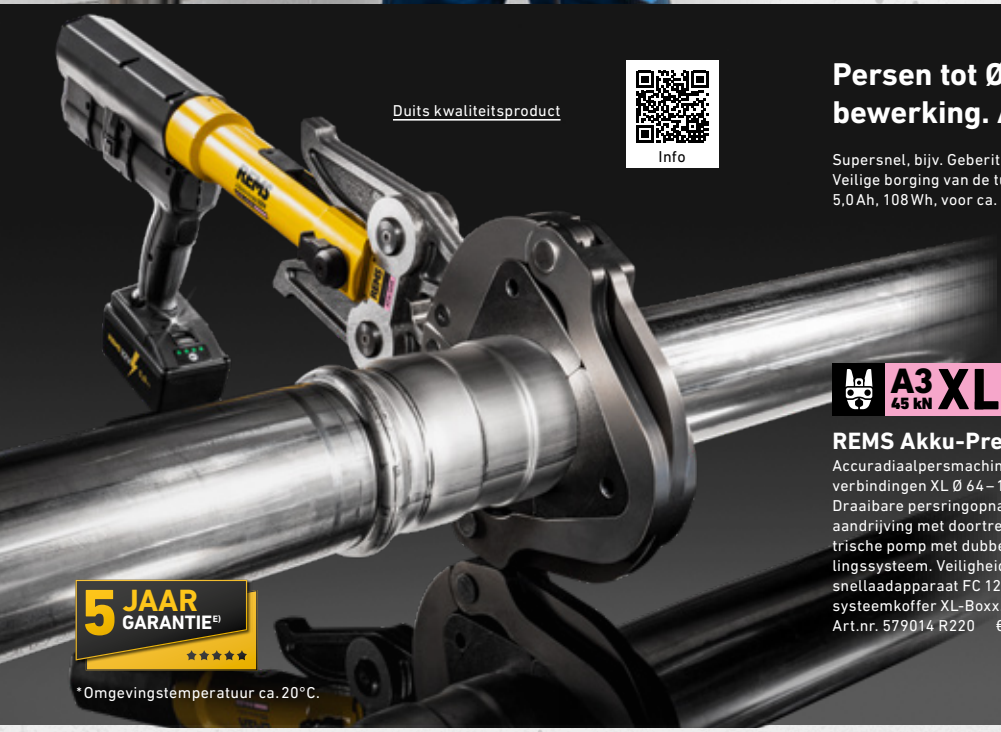

Duits kwaliteitsproduct

Info

5 JAAR GARANTIE[E)]

*Omgevingstemperatuur ca. 20°C.

Persen tot Ø 64 – 108 mm in slechts één bewerking. Antitrillingssysteem.

Supersnel, bijv. Geberit Mapress RVS Ø 108 mm in slechts 15 s. Met gedwongen afloop. Veilige borging van de tussentang door automatische vergrendeling. Accu Li-Ion 22 V, 5,0 Ah, 108 Wh, voor ca. 150 persingen Geberit Mapress RVS Ø 108,0 mm per acculading*.

A3 XL 45 kN | XL-BOXX | ACC Automatic Circuit Control | REMS 22V Li-ION TECHNOLOGY 2,5 Ah | 5,0 Ah | 9,0 Ah

REMS Akku-Press 22 V A3XL-45kN Basic-Pack Z7

Accuradiaalpersmachine A3XL-45kN met gedwongen afloop voor het maken van persverbindingen XL Ø 64 – 108 mm, Ø 2½ – 4". Voor de aandrijving van REMS persringen XL. Draaibare persringopname A3XL met automatische vergrendeling. Elektrohydraulische aandrijving met doortreksterke accumotor 22 V, 380 W, robuust planeetdrijfwerk, excentrische pomp met dubbele zuiger en compact, krachtig hydraulisch systeem. Antitrillingssysteem. Veiligheidstipschakelaar. Ledwerklamp. Accu Li-Ion 22 V, 5,0 Ah, 108 Wh, snellaadapparaat FC 12/22 V, 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 120 W. Tussentang Z7 A3XL-45kN. In systeemkoffer XL-Boxx.
Art.nr. 579014 R220 € 3.330,–

€ 2.970,–

Universeel t/m Ø 110 mm. Compact. Handzaam. Bliksemsnel. 360° draaibaar.

Info

Duits kwaliteitsproduct



slechts 4,7 kg

A1 32 kN | L-BOXX | ACC Automatic Circuit Control

5 JAAR GARANTIE[E)]

REMS Power-Press A1-32 kN Basic-Pack

Elektrohydraulische radiaalpersmachine A1-32 kN met gedwongen afloop voor maken van persverbindingen Ø 6–108 (110) mm, Ø ¼ – 4". Voor de aandrijving van REMS perstangen A1-32 kN/persringen en geschikte perstangen/persringen van andere merken. Draaibare perstangenopname A1 met automatische vergrendeling. Elektrohydraulische aandrijving met beproefde universele motor 230 V, 50 – 60 Hz, 450 W, robuust planeetdrijfwerk, excentrische zuigerpomp en compact, krachtig hydraulisch systeem. Veiligheidstipschakelaar. In systeemkoffer L-Boxx.
Art.nr. 577013 R220 € 1.584,–

€ 1.360,–

REMS Power-Press SE A1-32 kN – Universeel t/m Ø 110 mm. Bliksemsnel en veilig persen.

Info

Duits kwaliteitsproduct



Slechts 4,7 kg

A1 32 kN | XL-BOXX

5 JAAR GARANTIE[E)]

REMS Power-Press SE A1-32 kN Basic-Pack

Elektrische radiaalpersmachine A1-32 kN voor het tot stand brengen van persverbindingen Ø 6 – 108 (110) mm, Ø ¼ – 4". Voor de aandrijving van REMS perstangen A1-32 kN/persringen en geschikte perstangen/persringen van andere merken. Perstangenopname A1 met automatische vergrendeling. Elektromechanische aandrijving met beproefde universele motor 230 V, 50 – 60 Hz, 450 W, onderhoudsvrij aandrijfwerk met veiligheidsslipkoppeling en voortgangssysteem met trapeziumdraadspil. Overbelastingsbeveiliging. Veiligheidstipschakelaar. In systeemkoffer XL-Boxx.
Art.nr. 572113 R220 € 1.089,–

€ 849,–

[E)] Garantievoorwaarden en registratie voor verlenging van de fabrieksgarantie tot 5 jaar onder www.rems.de/service.

Universeel t/m Ø 110 mm. Compact. Handzaam. Bliksemsnel. 360° draaibaar.

Gedwongen afloop. Antitrillingssysteem. Automatische vergrendeling van de perstang.
Accu Li-Ion 22 V, 2,5 Ah, 54 Wh voor ca. 200 persingen Viega Profipress DN 15 per acculading*.

Info



- Accuradiaalpersmachine A1-32kN met gedwongen afloop, voor het maken van persverbindingen Ø 6–108 (110) mm , Ø ¼–4".
- Voor de aandrijving van REMS perstangen A1-32kN/persringen en geschikte perstangen/persringen van andere merken.
- Compact, met perstang V 15 slechts 35,5 cm lang.
- Elektrohydraulische aandrijving met doortreksterke accumotor 22 V, 380 W. Veiligheidstipschakelaar.
- LED werklamp.

A1 32 kN | L-BOXX | ACC Automatic Circuit Control | REMS 22V Li-ion technology 2,5 Ah | 5,0 Ah | 9,0 Ah

slechts 3,3 kg

Duits kwaliteitsproduct

5 JAAR GARANTIE E)

REMS Akku-Press E 22 V A1-32kN

Aandrijfmachine 22 V, In systeemkoffer L-Boxx.

	Art.nr.	€	Actie €
Basic-Pack\P Zonder accu, zonder snellaadapparaat.	576019 R22	1.492,00	**970,00**
Basic-Pack Accu Li-Ion 22 V, 2,5 Ah, 54 Wh, Snellaadapparaat C 12/22 V, 100–240 V, 50–60 Hz, 100 W.	576017 R220	1.885,00	**1.220,00**

Universeel t/m Ø 110 mm. Compact. Handzaam. Bliksemsnel. 360° draaibaar.

Gedwongen afloop. Antitrillingssysteem. Automatische vergrendeling van de perstang.
Accu Li-Ion 22 V, 2,5 Ah, 54 Wh voor ca. 200 persingen Viega Profipress DN 15 per acculading*.

PRESSURE MONITORING | RESULT INDICATOR





Persdrukmonitoring en resultaatindicatie
Elektronische druksensor voor controle van de perskracht. Persdrukbeoordeling na het persproces. Resultaatweergave met 2-kleurige wit/rode LED

Info



- Accuradiaalpersmachine A1-32 kN met gedwongen afloop, voor het maken van persverbindingen Ø 6–108 (110) mm , Ø ¼–4".
- Voor de aandrijving van REMS perstangen A1-32 kN/persringen en geschikte perstangen/persringen van andere merken.
- Compact, met perstang V 15 slechts 35,5 cm lang.
- Elektrohydraulische aandrijving met doortreksterke accumotor 22 V, 380 W. Veiligheidstipschakelaar.
- Snellaadapparaat met 120 W voor supersnel opladen.
- LED werklamp.

A1 32 kN | L-BOXX | ACC Automatic Circuit Control | REMS 22V Li-ion technology 2,5 Ah | 5,0 Ah | 9,0 Ah

slechts 3,3 kg

Duits kwaliteitsproduct

5 JAAR GARANTIE E)

REMS Akku-Press 22 V A1-32 kN

Aandrijfmachine 22 V, in systeemkoffer L-Boxx.

	Art.nr.	€	Actie €
Basic-Pack\P Zonder accu, zonder snellaadapparaat.	576002 R22	1.781,00	**1.140,00**
Basic-Pack Accu Li-Ion 22 V, 2,5 Ah, 54 Wh, Snellaadapparaat FC 12/22 V, 100–240 V, 50–60 Hz, 120 W.	576011 R220	2.185,00	**1.390,00**

Alle prijzen excl. BTW. Actie geldig t/m 31.12.2026. Wij behouden ons het recht voor om de prijzen te verhogen.

CONNECTED


Quick-Start
Video

REMS Akku-Press 22 V Connected A1-32 kN – Universeel tot en met Ø 110 mm. Met connected-functionaliteit via wifi en oled-display.

Selecteerbare ACC-modus. Persdrukmonitoring en resultaatindicatie. Antitrillingssysteem. Automatische vergrendeling van de perstang. Elektrische bewaking van de gesloten stand van de tanghouderbout. Secondensnel, veilig persen. Spraakopnamen met spraakherkenning. Opstelling van rapporten met teksten en foto's. Geolokalisatie van de perslocaties. Accu Li-Ion 22 V, 2,5 Ah, 54 Wh voor ca. 210 persingen Viega Profipress DN 15 per acculading*.




Persdrukmonitoring ...
Tijdens het persen wordt de persdruk constant gecontroleerd.



... en resultaatindicatie
Als de persdruk binnen de specificatie is, wordt een "lachende smiley" weergegeven op het OLED-display.



Logboeken met uw eigen bedrijfslogo
Alle meet-/persgegevens worden geprotocolleerd. De gebruiker kan via het REMS Service Portal toegang krijgen tot deze gegevens en protocollen maken met tekst en afbeeldingen.



Geolocatie
Automatische bepaling van de perslocaties en visualisatie op de kaart.

Spraakopname met spraakherkenning
Voor elke persing kan een spraakopname worden gemaakt. Via "Speech-to-Text" (spraakherkenning) kan een spraakopname worden omgezet in bewerkbare tekst.

Gebruiksblokkering, beveiliging tegen diefstal

Info

5 JAAR GARANTIE[E]



slechts 3,3 kg

Duits kwaliteitsproduct

- Accuradiaalpersmachine A1-32 kN met selecteerbare ACC-modus, voor het maken van persverbindingen Ø 6 – 108 (110) mm, Ø ¼ – 4".
- Voor de aandrijving van REMS perstangen A1-32 kN/persringen en geschikte perstangen/persringen van andere merken.
- Draaibare perstangenopname A1.
- Elektrische bewaking van de gesloten stand van de tanghouderbout.
- Compact, met perstang V 15 slechts 36,3 cm lang.
- Elektrohydraulische aandrijving met doortreksterke, borstelloze, onderhoudsvrije accumotor 22 V, 400 W. Veiligheidstipschakelaar.
- LED werklampen.

A1 32 kN | L-BOXX | ACC Automatic Circuit Control | Brushless | REMS 22V LI-ION TECHNOLOGY 2,5 Ah 5,0 Ah 9,0 Ah

REMS Akku-Press 22 V Connected A1-32 kN

Aandrijfmachine 22 V, in systeemkoffer L-Boxx.

	Art.nr.	€	Actie €
Basic-Pack\P Zonder accu, zonder snellaadapparaat.	576005 R22	2.272,00	**1.440,00**
Basic-Pack Accu Li-Ion 22 V, 2,5 Ah, 54 Wh, Snellaadapparaat FC 12/22 V, 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 120 W.	576015 R220	2.685,00	**1.690,00**

*Omgevingstemperatuur ca. 20 °C. Wifi uitgeschakeld. Ledwerklampen uitgeschakeld.
[E] Garantievoorwaarden en registratie voor verlenging van de fabrieksgarantie tot 5 jaar onder www.rems.de/service.

REMS PressFinder – Digitaal. Actueel. Bliksemsnel.

Innovatief online zoeksysteem waarmee u snel en eenvoudig het juiste persgereedschap voor uw persfittingsysteem kunt vinden. Het systeem bevat meer dan 600 REMS persgereedschappen voor ongeveer 500 persfittingsystemen, zie www.rems.de.

REMS PressFinder



Duits kwaliteitsproduct


REMS perstangen – Miljoenen malen beproefd. Voor alle gangbare persfittingsystemen.

REMS perstangen Mini A2-22 kN

- Aangedreven door alle REMS radiaalpersen A2-22 kN met perstangenopname A2 voor schuifkracht 22 kN.

REMS perstangen A1-32 kN

- Aangedreven door alle REMS radiaalpersen A1-32 kN met perstangenopname A1 voor schuifkracht 32 kN en geschikte radiaalpersen van andere merken met schuifkracht 32 kN.



Twee aansluitingen voor handradiaalpers REMS Eco-Press en REMS radiaalpersen A1-32 kN.



Info

A2 22 kN



Info

A1 32 kN

REMS perstangen A1-32 kN/
REMS perstangen Mini A2-22 kN
M, V t/m 35 mm

€ 116,70

REMS perstangen A1-32 kN/
REMS perstangen Mini A2-22 kN
B, F, G, TH, U, UP, VP, VRX t/m 32 mm

€ 143,90

A2 22 kN L-BOXX



Info



REMS perstangen Mini A2-22 kN Set

REMS perstangen Mini A2-22 kN, in systeemkoffer L-Boxx.

	Art.nr.	€	Actie €
M 15+22+28+35	578057 R	764,90	538,00
V 15+22+28+35	578058 R	764,90	538,00
TH 16+20+26	578069 R	698,90	405,00
Voor koelmiddel-voerende leidingen tot 48 bar! Conex Bänninger >B< MaxiPro.			
BMP ¼+⅜+½+⅝"	578090 R	874,60	639,00
BMP ¼+⅜+½+⅝+¾+⅞+1+1 ⅛"	578091 R	1.600,20	1.150,00

Veel andere REMS perstangen Mini Mini A2-22 kN + perstangen Mini Mini A2-22 kN sets verkrijgbaar.

A1 32 kN L-BOXX



Info



REMS perstangen A1-32 kN Set


REMS perstangen A1-32 kN, in systeemkoffer L-Boxx.


	Art.nr.	€	Actie €
M 15+22+28+35	571163 R	788,60	544,00
V 15+22+28+35	571164 R	788,60	544,00
TH 16+20+26	571169 R	727,70	405,00
Voor koelmiddel-voerende leidingen tot 48 bar! Conex Bänninger >B< MaxiPro.			
BMP ¼+⅜+½+⅝"	571184 R	912,60	654,00
BMP ¼+⅜+½+⅝+¾+⅞+1+1 ⅛"	571185 R	1.676,20	1.199,00

Veel andere REMS perstangen A1-32 kN + perstangen A1-32 kN sets verkrijgbaar.

Alle prijzen excl. BTW. Actie geldig t/m 31.12.2026. Wij behouden ons het recht voor om de prijzen te verhogen.




Kleurcodering


Kleurcodering



Info

Info

Duits kwaliteitsproduct


REMS perstang Mini A2-22 kN GFFb 16 – 40


REMS perstang A1-32 kN GFFb 16 – 40


REMS perstang A1-32 kN GFFo 50 – 75

REMS perstangen A1-32 kN / REMS perstang Mini A2-22 kN GFF voor Geberit FlowFit

- Zwaar belastbare perstangen van taaihard, bijzonder gehard speciaalstaal.
- Het perscontour is systeemspecifiek en afgestemd op het Geberit FlowFit persfittingsysteem voor perfect systeemconform, veilig persen.
- Kleurcodering voor snelle en eenvoudige selectie van de juiste perstang voor de bijbehorende persfitting.

A2 22 kN

REMS perstang Mini A2-22 kN GFFb 16 – 40

- In de persbekken ingewerkte uitsparingen voor de veilige geleiding van de verbindingsstukken voor persen zonder verschuiving (patent EP 2 347 862).
- Aangedreven door alle REMS radiaalpersen A2-22 kN met perstangenopname A2 voor schuifkracht 22 kN. Lees en volg de gebruiks- en montage-instructies van de betreffende systeemaanbieder/-fabrikant.

Voor Ø 16 mm, 20 mm, 25 mm, 32 mm en 40 mm.
Art.nr. 578670 R

€ 349,–

A1 32 kN

REMS perstangen A1-32 kN GFFb 16 – 40* en GFFo 50 – 75

- Aangedreven door alle REMS radiaalpersen A1-32 kN met perstangenopname A1 voor schuifkracht 32 kN. REMS perstangen A1-32 kN GFFb 16 – 40* hebben een extra aansluiting voor handmatige aandrijving door de handradiaalpers REMS Eco-Press. Lees en volg de gebruiks- en montage-instructies van de betreffende systeemaanbieder/-fabrikant.

REMS perstang A1-32 kN GFFb 16 – 40*

Voor Ø 16 mm, 20 mm, 25 mm, 32 mm en 40 mm.
Art.nr. 571480 R

€ 349,–

REMS perstang A1-32 kN GFFo 50 – 75

Voor Ø 50 mm, 63 mm, 75 mm.
Art.nr. 571485 R

€ 549,–



Info

Duits kwaliteitsproduct

REMS persringen voor grote diameters tot Ø 54 mm. Aanzetten. Persen. Klaar!



A1 32 kN

REMS persring (PR-3S) met 3 zwenkbaar aan een scharnierende ring gelagerde persegmenten voor veeleisende persingen van grote diameters. Optimale persing door radiaal gestuurde beweging van de perssegmenten.


REMS persring M 42 (PR-3S)	Art.nr. 572706 R	€ 696,–
REMS persring M 54 (PR-3S)	Art.nr. 572708 R	€ 696,–
Tussentang Z2 A1-32 kN		
Voor aandrijving van REMS persringen (PR-3S) 42 – 54 mm	Art.nr. 572795 R	€ 155,–
Systeemkoffer L-Boxx met inlage	Art.nr. 572873 R	€ 149,–
Persringset compleet	**Art.nr. 572062 R**	**€ 1.696,–**

€ 1.480,–



REMS persringen (PR-2B S) – Oneindig zwenkbaar - de probleemoplossing voor moeilijk toegankelijke plaatsen.

bijv. muuropeningen, blootgelegde leidingen, schachten





Info

Duits kwaliteitsproduct

Perscontour	Constructie type	Art.nr.	€
M 12	PR-2B S	574736 R	131,20
M 15	PR-2B S	574738 R	131,20
M 18	PR-2B S	574740 R	131,20
M 22	PR-2B S	574742 R	131,20
M 28	PR-2B S	574744 R	131,20
M 35	PR-2B S	574746 R	131,20
F 16*	PR-2B S	574728 R	150,80
F 20*	PR-2B S	574730 R	150,80
F 26*	PR-2B S	574732 R	163,20
F 32*	PR-2B S	574734 R	163,20
TH 10*	PR-2B S	574772 R	158,20
TH 11,6*	PR-2B S	574774 R	158,20
TH 12*	PR-2B S	574776 R	158,20
TH 14*	PR-2B S	574778 R	158,20
TH 15*	PR-2B S	574780 R	158,20
TH 16*	PR-2B S	574782 R	158,20
TH 17*	PR-2B S	574784 R	158,20
TH 18*	PR-2B S	574786 R	158,20
TH 20*	PR-2B S	574788 R	158,20
TH 22*	PR-2B S	574790 R	158,20
TH 25*	PR-2B S	574792 R	158,20
TH 26*	PR-2B S	574794 R	158,20
TH 28	PR-2B S	574796 R	158,20
TH 32	PR-2B S	574798 R	158,20

Perscontour	Constructie type	Art.nr.	€
U 14*	PR-2B S	574858 R	148,20
U 16*	PR-2B S	574860 R	148,20
U 18*	PR-2B S	574870 R	148,20
U 20*	PR-2B S	574862 R	148,20
U 25*	PR-2B S	574864 R	148,20
U 26/C26*	PR-2B S	574866 R	173,20
U 32	PR-2B S	574868 R	173,20
V 12	PR-2B S	574748 R	131,20
V 14	PR-2B S	574750 R	131,20
V 15	PR-2B S	574752 R	131,20
V 16	PR-2B S	574754 R	131,20
V 18	PR-2B S	574756 R	131,20
V 22	PR-2B S	574758 R	131,20
V 28	PR-2B S	574760 R	131,20
V 35	PR-2B S	574762 R	131,20
Voor koelmiddel-voerende leidingen tot 48 bar! Conex Bänninger >B< MaxiPro.			
BMP ¼"	PR-2B S	574810 R	156,60
BMP 8 / BMP 5/16"	PR-2B S	574712 R	156,60
BMP ⅜"	PR-2B S	574812 R	156,60
BMP ½"	PR-2B S	574814 R	156,60
BMP ⅝"	PR-2B S	574816 R	156,60
BMP ¾"	PR-2B S	574818 R	156,60
BMP ⅞"	PR-2B S	574820 R	156,60
BMP 1"	PR-2B S	574822 R	156,60
BMP 1 ⅛"	PR-2B S	574824 R	156,60



A2 22 kN

REMS tussentang Mini Z8 A2-22 kN

Voor aandrijving van de REMS persringen (PR-2B S). Aangedreven door alle REMS radiaalpersen A2-22 kN.
Art.nr. 574700 R

€ 153,–



A1 32 kN

REMS tussentang Z8 A1-32 kN

Voor aandrijving van de REMS persringen (PR-2B S). Aangedreven door alle REMS radiaalpersen A1-32 kN en geschikte radiaalpersen van andere merken met schuifkracht 32 kN.
Art.nr. 574702 R

€ 153,–



REMS persringen (PR-2B S) Set Mini Z8 A2-22 kN

REMS persringen (PR-2B S), tussentang Mini Z8 A2-22 kN, in stevige stalen koffer.

	Art.nr.	€	Actie €
M 15 + 18 + 22 S Mini Z8 A2-22 kN	574614 R	649,60	**549,00**
V 15 + 18 + 22 S Mini Z8 A2-22 kN	574612 R	649,60	**549,00**
F 16+20+26 S Mini Z8 A2-22 kN	574620 R	720,80	**599,00**
TH 16+20+26 S Mini Z8 A2-22 kN	574622 R	730,60	**599,00**

Vele andere REMS persringen (PR-2B S) sets beschikbaar.



REMS persringen (PR-2B S) Set Z8 A1-32 kN

REMS persringen (PR-2B S), tussentang Z8 A1-32 kN, in stevige stalen koffer.

	Art.nr.	€	Actie €
M 15 + 18 + 22 S Z8 A1-32 kN	574615 R	649,60	**549,00**
V 15 + 18 + 22 S Z8 A1-32 kN	574613 R	649,60	**549,00**
F 16+20+26 S Z8 A1-32 kN	574621 R	720,80	**599,00**
TH 16+20+26 S Z8 A1-32 kN	574623 R	730,60	**599,00**

Vele andere REMS persringen (PR-2B S) sets beschikbaar.

* Aandrijving ook door de handradiaalpers REMS Eco-Press met behulp van de tussentang Z8 A1-32 kN.

Alle prijzen excl. BTW. Actie geldig t/m 31.12.2026. Wij behouden ons het recht voor om de prijzen te verhogen.



Info

Duits kwaliteitsproduct

REMS persringen XL tot Ø 108 mm

Zwaar belastbare persringen XL en tussentang Z6 A1XL-32kN of Z7 A3XL-45kN van gesmeed en bijzonder gehard speciaalstaal. De perscontouren van de REMS persringen XL zijn systeemspecifiek en komen overeen met de perscontouren van de betreffende persfittingsystemen. Daardoor perfect systeemconform, veilig persen.

Persen t/m Ø 108 mm in slechts één bewerking.

Perscontour	Constructie type	Art.nr.	€
M 66,7[3) 4)]	XL PR-3S	579107 R	**1.213,00**
M 76,1[3) 4)]	XL PR-3S	579101 R	**1.213,00**
M 88,9 G[3) 4)]	XL PR-3S	579110 R	**1.416,00**
M 108,0 G[3) 4)]	XL PR-3S	579111 R	**1.416,00**
VMPz 2 ½" [4)]	XL PR-3B	579112 R	**635,00**
VMPz 3" [4)]	XL PR-3B	579113 R	**635,00**
VMPz 4" [4)]	XL PR-3B	579114 R	**678,00**
XP 64,0[3) 4)]	XL PR-3S	579100 R	**1.107,00**
XP 66,7[3) 4)]	XL PR-3S	579108 R	**1.213,00**
XP 108,0[3) 4)]	XL PR-3S	579109 R	**1.416,00**

[3)] Tussentang Z6 A1XL-32kN benodigd. Aandrijving door REMS Power-Press A1/A1XL-32kN.
[4)] Tussentang Z7 A3XL-45kN benodigd. Aandrijving door REMS Akku-Press 22 V A3XL-45kN.



A1 32 kN XL

Tussentang Z6 A1XL-32kN

voor het aandrijven van de REMS persringen 64,0–108,0 XL (PR-3S), 2½–4" XL (PR-3S) met REMS Power-Press A1/A1XL-32kN.
Art.nr. 579120 R

€ **397,–**

A3 45 kN XL

Tussentang Z7 A3XL-45kN

voor het aandrijven van de REMS persringen 64,0–108,0 XL (PR-3S), 2½–4" XL (PR-3S), 2½–4" XL (PR-3B) met REMS Akku-Press 22 V A3XL-45kN.
Art.nr. 579123 R

€ **417,–**




Info

REMS persringen XL Set VMPz 2 ½ + 3 + 4"

REMS persring XL (PR-3B) met 3 persbekken voor veeleisende persingen van grote diameters. Optimale persing door radiaal gestuurde beweging van de persbekken. Zwaar belastbaar van taaihard, bijzonder gehard speciaalstaal. De perscontouren zijn systeemspecifiek en komen overeen met de perscontouren van de betreffende persfittingsystemen. Daardoor perfect systeemconform, veilig persen. Tussentang Z7 A3XL-45kN benodigd. Aandrijving door REMS Akku-Press 22 V A3XL-45kN. In systeemkoffer L-Boxx.
Art.nr. 571181 R

€ **2.097,–**







Afkorttang met 1 paar draaibare inzetstukken voor staal, roestvrijstaal, M 6–M 12, tot en met sterkteklasse 4.8 (400 N/mm²).



Duits kwaliteitsproduct

Patent EP 1 952 948
Patent EP 2 347 862



Duits kwaliteitsproduct

REMS afkorttangen – Draadeinden afkorten. Bliksemsnel.

Info

A2 22 kN

Aangedreven door alle REMS radiaalpersen A2-22 kN met perstangenopname A2 voor schuifkracht 22 kN.

REMS afkorttang Mini A2-22 kN

M 6 A2-22 kN Art.nr. 578620
M 8 A2-22 kN Art.nr. 578621
M 10 A2-22 kN Art.nr. 578622
i.p.v. € 252,80 nu slechts

€ **236,–**

A1 32 kN

Aangedreven door alle REMS radiaalpersen A1-32 kN met perstangenopname A1 voor schuifkracht 32 kN en geschikte radiaalpersen van andere merken met schuifkracht 32 kN.

REMS afkorttang A1-32 kN

M 6 A1-32 kN* Art.nr. 571890
M 8 A1-32 kN* Art.nr. 571895
M 10 A1-32 kN Art.nr. 571865
M 12 A1-32 kN Art.nr. 571870
statt € 252,80 jetzt nur

€ **236,–**

Alle afkorttangen M die met een * gemarkeerd zijn, hebben een extra aansluiting voor handmatige aandrijving door de handradiaalpers REMS Eco-Press. Dit betekent een eenvoudig en voordelig voorraadbeheer.

Het innovatieve online zoeksysteem voor persgereedschappen!

NOVITEIT

REMS PressFinder

REMS PressFinder

Met het innovatieve online zoeksysteem REMS PressFinder vindt u eenvoudig en snel het juiste REMS persgereedschap voor het door u gewenste/gezochte persfittingsysteem.

Of zoek, omgekeerd, welke persfittingsystemen u met een gekozen REMS perstang, REMS perstang Mini of REMS persring systeemconform kunt persen.

De gebruiker kan momenteel doelgericht de juiste oplossing zoeken in een aanbod van meer dan 600 verschillende REMS persgereedschappen en zo'n 500 persfittingsystemen.

REMS PressFinder! Digitaal! Actueel! Bliksemsnel!



Toegevoegde waarde die overtuigt! Exclusieve aanbiedingen voor professionele gebruikers!

REMS get More[Z)]

Registratie

Koop een product gelabeld met REMS getMore in de periode van 01/08/2026 tot 31/12/2026 en ontvang het promotieproduct naast het logo ter waarde van € 486 voor slechts € 1.

Je kunt je extraatje gemakkelijk in slechts een paar minuten veiligstellen:

1 Kopen

Aankoop van een product met **REMS getMore** op het etiket van uw gespecialiseerde dealer.

2 Registreer

Registreer u eenmalig op het REMS serviceportaal en upload het aankoopbewijs binnen 30 dagen na aankoop.

3 getMore voor 1 €

Na controle sturen we je het getMore product direct toe.

[Z)] Voorwaarden en registratie op www.rems.de/service

REMS GmbH & Co KG · Machine- en gereedschapsfabriek
Postfach 1631 · 71306 Waiblingen · Deutschland · Telefon +49 (0)7151 1707-0 · BEL@rems.de

www.rems.de @remstools

Uw REMS vertegenwoordiger:

Patrice Lasemillante
Postcode 1000 – 1999, 4000 – 4999
GSM 0471.23.15.43

Thomas Nuyts
Postcode 2000 – 3999
GSM 0498.50.88.25

Christian Kabamba
Postcode 5000 – 6999
GSM 0472.45.35.10

Bruno Van Oosthuyze
Postcode 7000 – 9999
GSM 0471.67.01.69

MA072026094175BELNL · Wijzigingen en vergissingen voorbehouden. © Copyright 2026 by REMS GmbH & Co KG, Waiblingen.
Alle prijzen excl. BTW. Actie geldig t/m 31.12.2026. Wij behouden ons het recht voor om de prijzen te verhogen. Verkoop uitsluitend via de vakhandel.

4 039976 273244