


TECHNISCHE GEGEVENS	ALPHA1 L
Beschermingsklasse:	IPX4D
Geluidsdruk niveau:	43 dB(A)
Temperatuurklasse:	TF95
Energieverbruik:	4-25W / 45W / 60W
Debiet, Q_{max} :	3,8 m ³ /u
H_{max} :	6,5 m
Energy Efficiency Index (EEI):	≤ 0,2
Vloeistoftemperatuur:	+ 2°C tot +95°C
Omgevingstemperatuur:	0°C tot +55°C



PRESTATIECURVE

ALPHA1 L XX-40

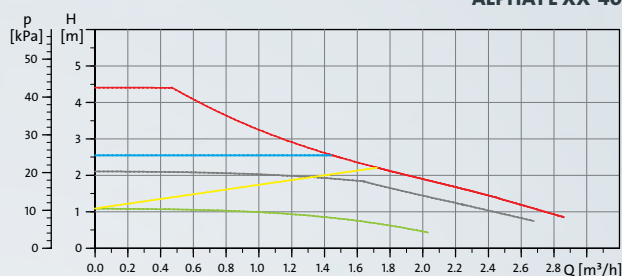

ALPHA1 L XX-65

* EEI ≤ 0,23

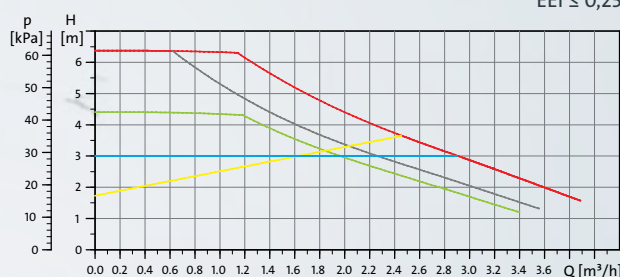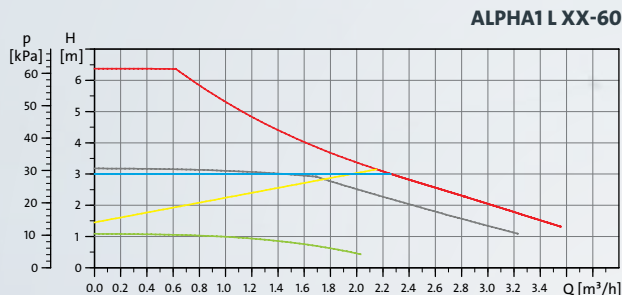

■ Radiator instelling
 ■ Vloerverwarming
 ■ Snelheid 1
 ■ Snelheid 2
 ■ Snelheid 3

Stijlvolle keramische as en lagers, levenslang bestand tegen deeltjes en vezels, magnetiet resistent

Eenvoudige en gebruiksvriendelijke interface voor snel en gemakkelijk vervangen en resetten

Eenvoudige elektrische bedrading door gebruik van de 'installatiestekker', die op verschillende posities kan worden geïnstalleerd



4 schroeven voor eenvoudige vervanging en montage van de pompkop

Ontluchtungs- en deblokkeerschroef toegankelijk vanaf de voorkant

Een speciaal ontwikkelde waaier maakt het mogelijk om de meeste Grundfos circulatoren te vervangen

De PWM-aansluiting maakt het mogelijk om te communiceren met de sturing van de ketel

GRUNDFOS GO REPLACE APP

Stap voor stap installatiegids beschikbaar op uw smartphone of tablet. Om het juiste pompmodel te kiezen, energiebesparingen te berekenen en het installeren van de nieuwe pomp nog eenvoudiger te maken, heeft Grundfos de Go Replace App ontwikkeld.

