


TECHNISCHE GEGEVENS	ALPHA2
Debiet, Q_{max} :	3,8 m ³ /u
Vloeistoftemperatuur:	+2°C tot +110°C
Geluidsdrumniveau:	≤43 dB(A)
Omgevingstemperatuur:	0°C tot +40°C
Energy Efficiency Index (EEI):	≤0,15 (4 meter pomp)

GAMMA				
Behuizing	Inbouw- lengte (mm)	Capaciteitsbereik		
		4 meter	6 meter	8 meter
Gietijzer	130	x	x	
	180	x	x	x
Roestvrij staal	130	x	x	
	180	x	x	x
Gietijzer- ontluchter	180	x	x	

Beschikbaar in alle schroefdraadmaten.
Contacteer uw lokale verdeler voor meer info.

PRESTATIECURVE

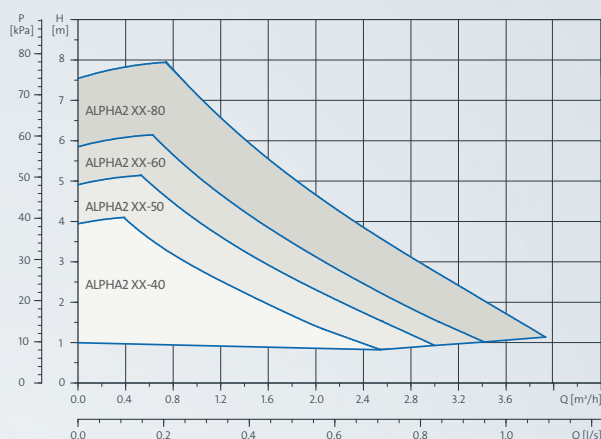

ALPHA READER

De ALPHA Reader is een accessoire bij de nieuwe ALPHA2 die gebruik maakt van een optische sensor om gegevens af te lezen van de pomp en deze door te sturen naar een smartphone of tablet.

Resistent tegen corrosie en condensatie

Cataphoresis coating en verbeterde condensatie eigenschappen zorgen ervoor dat ALPHA2 vloeistoffen tot +2°C kan verpompen bij elke temperatuur en luchtvochtigheid.

Magnetiet resistent


De keramische as verzekert weerstand tegen magnetische deeltjes in de verpompte vloeistof en voorkomt de afzetting ervan in kritieke delen van de pomp.

Robuuste opstart

Zelfs na lange stilstand zal de pomp vlot terug opstarten. In geval van blokkage zal de pomp vibreren bij opstart om zo resten te vergruizen.

Zomermodus

Deze modus zorgt ervoor dat de pomp en onderdelen optimaal werken en beschermd zijn tijdens de zomer.

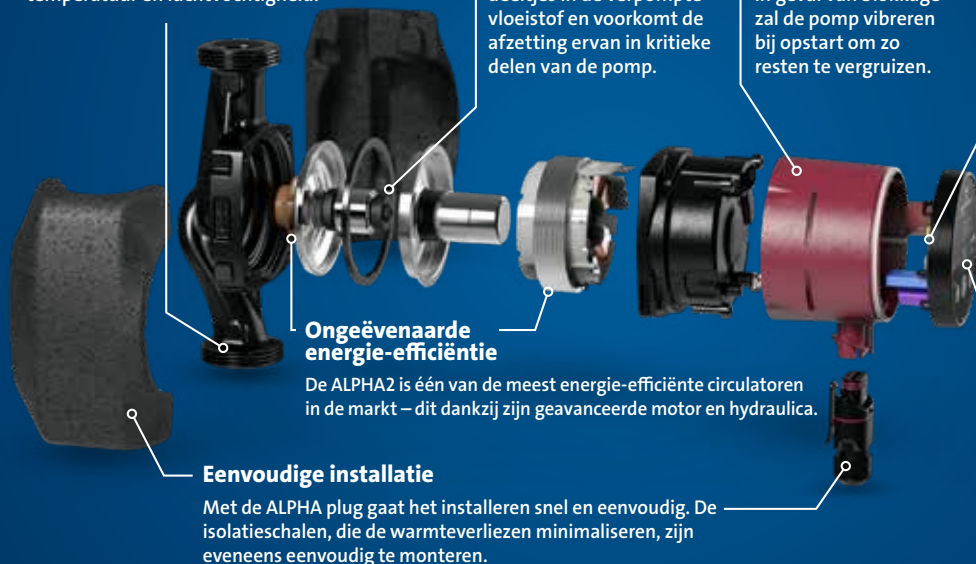

GO BALANCE APP

Installeer de Go Balance App op uw smartphone of tablet en krijg toegang tot een volledige hydraulische balancering met gegevens van de Grundfos ALPHA2 pompen.

Go Balance is het enige mobiele platform voor hydraulisch balanceren op de markt en is ontworpen om kostbare tijd te besparen tijdens het balanceren en rapporteren.

