


TOEBEHOREN EN GEGEVENS



pH+ BOX

De pH+ Box is een neutraliserende unit die aangebracht kan worden om de CONLIFT1 en CONLIFT2 te upgraden, wannneer agressief condensaat van gas- en vooral oliecondensatieketels geneutraliseerd moet worden. De box kan bovenop of naast de opvoerunit geïnstalleerd

worden en wordt geleverd met het nodige toebehoren voor de wand- of vloermontage. 1,2 kg granulaat en een pH-tester om de zuurtegraad van het condensaat te meten zijn ook inbegrepen. De pH+ Box kan ook toegepast worden bij andere merken van opvoerunits.

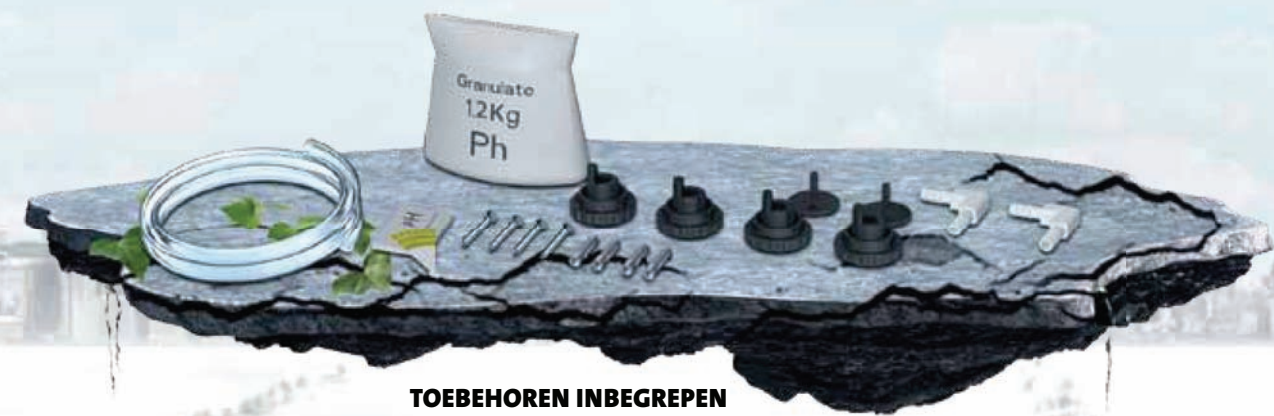

TOEBEHOREN INBEGREPEN
pH+ BOX

TOEBEHOREN	P/N
Slanguitbreiding van 6 m met aansluitstuk voor afvoerslang met Ø10/14 mm persslang	97936177
Alarm PCB om de CONLIFT1 te upgraden	97936209
Bijvulpakket granulaat, 4x1,4 kg voor de CONLIFT2 pH+ en pH+ Box, met pH-waarde tester	97936178
pH+ Box inclusief toebehoren en 1.2 kg granulaat	97936176



ALGEMENE GEGEVENS	CONLIFT1	CONLIFT2	CONLIFT2 pH+
Voeding	1 x 230 V + -6%, 50 Hz**		
Afmetingen L x H x B	258 x 183 x 165		258 x 293 x 165
P1	75 W		
Nominale stroom	0.65 A		
Inlaataansluiting/afmeting	4 x Ø28 mm		
Afvoer/slanglengte/materiaal	Ø10(8) mm/6 m/PVC		
Gewicht	3.1 kg		4.3 kg
Tank volume/nuttig volume	2.65/0.9 l		
Max. opvoerhoogte/max. capaciteit	5.7 m/588 l/h		
Max opvoerh. tot afvoerbuis ketel van 200 kW = 32 l/h	5.0 m		
Max starts per uur	60 start/h		
pH	>2.5		<3*
Max. medium temp.	50 °C/90 °C for 5 min.		
Omgevings temp.	5-50 °C		
Bedrijfscyclus van de motor	S3 30% 1 min.***		
Hulpomschakelcontact	230 V, 5 A		
Type/lengte voedingskabel	H05W-F36/1.7 m		
Geluidsniveau	<47 dB(A)		
Geluidsniveau alarm	n.v.t.	80 dB(A)	
Draadkabel alarmcontact	250 V/2.5 A/1.7 m		

* Olieketels en gasketels >200 kW aangeraden
** 60 Hz op aanvraag
*** Motor met ingebouwde thermische overbelastingsbeveiliging

PRODUCT NR.	CONLIFT1	CONLIFT2	CONLIFT2 pH+
Met stekker	98143832	97936158	97936172