



HENCO ECOLINE



Bij het **Henco Ecoline** concept komt het retourgedeelte van een circulatieleiding in het aanvoergedeelte te liggen. Deze **buitengewone oplossing** biedt heel wat voordelen.


DE VOORDELEN

- ✓ **Energie-efficiënt**; dankzij het minimale verschil in warmwatertemperatuur tussen aanvoer en terugvoer
- ✓ **Kostenbesparend**; aanzienlijk minder leidingen, fittingen en isolatie nodig
- ✓ **Eenvoudige installatie**; Henco Ecoline laat zich installeren met een minimaal aantal handelingen
- ✓ **Ruimtebesparend**; geen plaats meer te voorzien voor de retourleiding en isolatie
- ✓ **Anti-legionella**; stilstaand water wordt vermeden
- ✓ **Positieve EPC impact**; afhankelijk van de lokale regelgeving

UNIEK CONCEPT

De Henco Ecoline is ontworpen op basis van het Henco Super Size systeem: modulariteit en installatiegemak gaan dan ook hand in hand. De stijgleiding is uit te voeren in diameter 40 tot

75 mm, naargelang het benodigde volume. Alle montagevoorschriften voor het verwerken van het Henco assortiment zijn van toepassing.

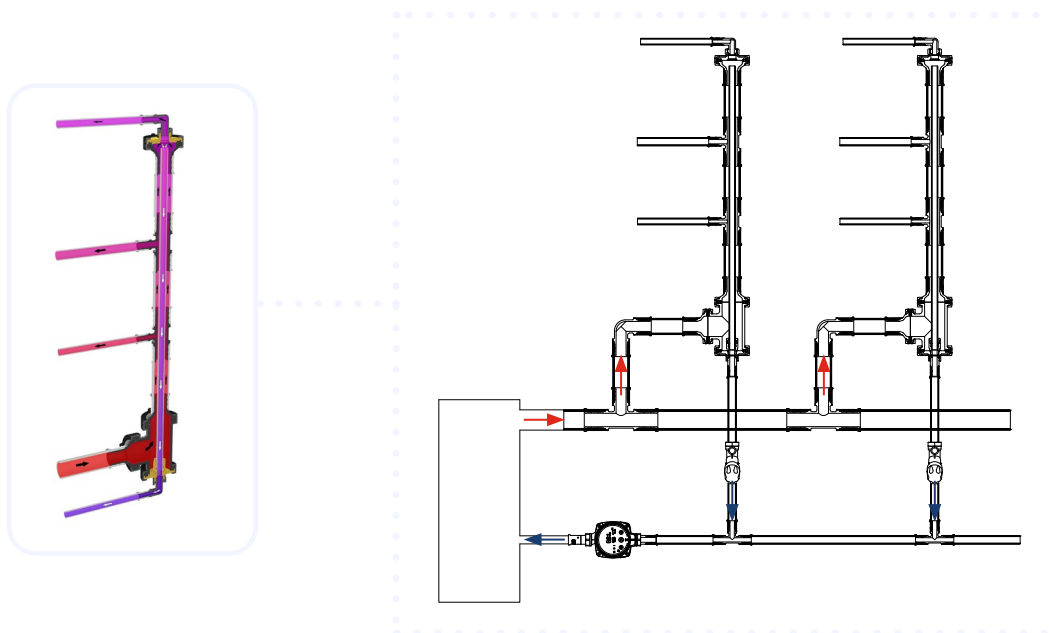

COMPLEMENTAIRE PRODUCTEN:



BIJZONDERHEDEN

De doorlaat van de retourleiding wordt geregeld door een thermostatisch circulatieventiel. Een circulatiepomp verzorgt de terugstroom naar de warmtebron. Beiden zijn noodzakelijk om de Henco Ecoline installatie te vervolledigen en behoren niet tot het Henco gamma.



Meer product informatie op [MyHenco.com](https://myhenco.com) of scan de QR-code.

EENVOUDIG CONCEPT

Het Henco Ecoline systeem is bedacht om het circulatiesysteem voor warmwaterleidingen simpeler uit te voeren.

Voorheen werden er namelijk zowel een aanvoerleiding als een retourleiding aangelegd voor het warm tapwater.

Doel van het Henco Ecolinesysteem Het systeem is ontworpen om ervoor te zorgen dat op de tappunten binnen maximaal 20 seconden een warmwatertemperatuur van 60 °C beschikbaar is. Deze temperatuur is cruciaal omdat de legionellabacterie daarbij wordt gedood.

Bij langere leidingen is hiervoor een circulatie noodzakelijk. Dat betekent dat de uitgaande temperatuur van de warmwaterleiding hoger moet liggen dan 60 °C. In de praktijk wordt meestal gewerkt met een uitgaande temperatuur van 65 °C en een retourtemperatuur van 60 °C.

DE VOORDELEN

- ✓ Kleinere schachtafmetingen
- ✓ Kortere installatietijden
- ✓ Minder materiaalgebruik voor bevestiging en isolatie
- ✓ Minder kosten voor brandveiligheidsmaatregelen.
- ✓ Bespaart energie



HOUD UW INSTALATIES VEILIG

Besmettingen in waterinstallaties komen vaker voor dan u denkt – zowel in koud – als in warmtapwaterinstallaties. De voornaamste oorzaak? Onvoldoende verversing en een te sterke opwarming van het koudwater.

De markt beweegt daarom richting nieuwe oplossingen: koudwatercirculatie om de temperatuur onder de 25°C te houden. Dit voorkomt de groei van bacteriën en verhoogt de veiligheid van uw installatie.

Henco Ecoline speelt hier perfect op in. Dankzij dit systeem kunt u niet alleen een circulatie voorzien voor warm water, maar ook voor koud water. Zo garandeert u optimale hygiëne, langere levensduur van de installatie en gemoedsrust voor uw klanten.

Met Henco Ecoline ligt hier voor u nog een duidelijke kans om kosten te besparen én extra waarde te bieden.



Het MyHenco-platform is the perfect fit.

My Henco, een digitale assistent altijd binnen handbereik en 24/7 beschikbaar.

Veel meer dan alleen een online catalogus.

Ontworpen als een dynamisch en gebruiksvriendelijk platform.

My Henco biedt een persoonlijk dashboard, ondersteunt met artikels en video's en helpt bij het beantwoorden van alle vragen van distributeurs en installateurs.

Schrijf u in op MyHenco.com

