



Henco Vision

Snel en betrouwbaar – voor installateurs met visie

Het referentieproduct onder de push-fit systemen

- Snel en eenvoudig te installeren
- Hoogste kwaliteit en duurzaamheid
- Voor sanitaire en verwarmingsinstallaties


Hoogwaardig synthetisch materiaal met een unieke combinatie van eigenschappen

De samenstelling van de push-fit fitting toont aan dat Henco Vision het resultaat is van intensieve productontwikkeling. Alle componenten worden met de hoogste precisie vervaardigd en zijn gemaakt van de beste materialen. De fitting is vervaardigd uit een **hoogwaardig synthetisch materiaal met unieke eigenschappen**.

- Snel en eenvoudig te installeren
- Topkwaliteit en duurzaamheid
- Voor sanitaire en verwarmingsinstallaties
- Bestand tegen hoge druk en temperaturen
- Uitstekende mechanische sterkte
- Flexibiliteit tot 10°
- Goedgekeurd voor gebruik in drinkwatersystemen

Samenstelling


- 1 Hoogwaardig synthetisch materiaal met EPDM O-ringen
- 2 Kijkvenster voor insteekdiepte controle, afgedekt met een transparante ring
- 3 Roestvrijstalen grijpring
- 4 Roestvrijstalen steunring
- 5 Conische ring voor het opvangen van trekkrachten
- 6 Eindkap voorzien van EPDM O-ring ter voorkoming van binnentreden van vloeistoffen bij instorten

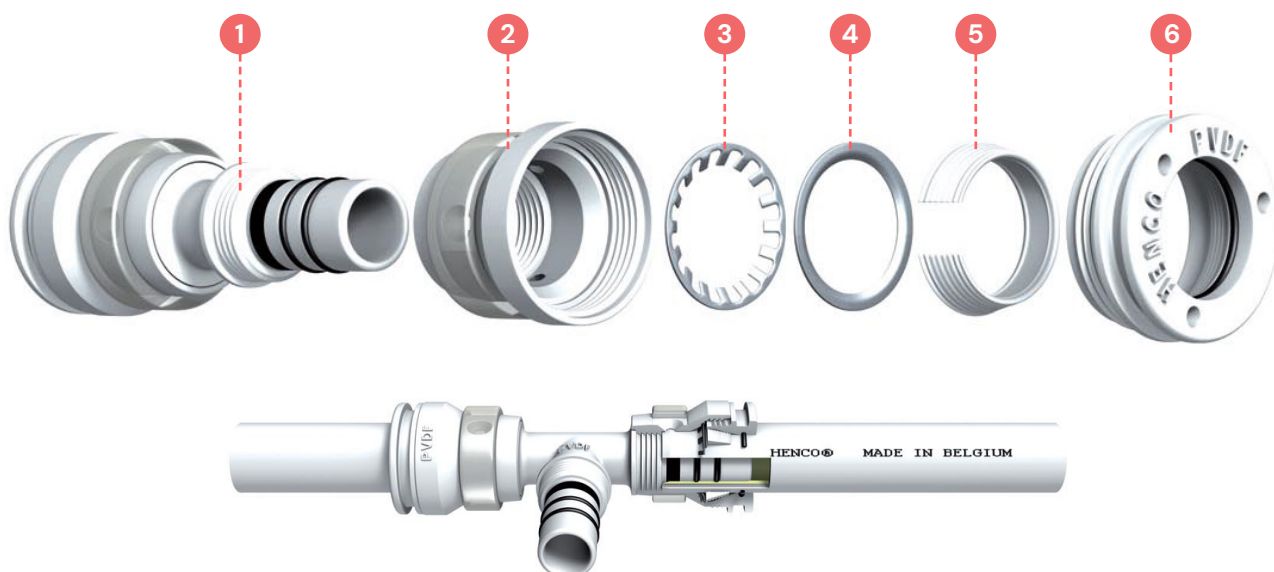


Montage

Met Vision zijn er drie eenvoudige stappen om een betrouwbare verbinding te maken:

- 1 AFSNIJDEN:** Zorg ervoor dat de buis in een hoek van 90° wordt afgesneden. De Henco guillotinesnijder heeft een handige steun om de buis tijdens het snijden te ondersteunen.
- 2 KALIBREREN:** Kalibreer de buis met de Henco Kalispeed. Schuif de kalibrator volledig in de buis en draai met de klok mee totdat er een continue afschuining ontstaat aan zowel de binnen- als buitenrand van de buis. Belangrijk: verwijder alle spanen.
- 3 STEKEN:** Verwijder de beschermkap en duw de buis volledig in de fitting. Gebruik het Vision-venster om te controleren of de buis volledig is ingestoken.

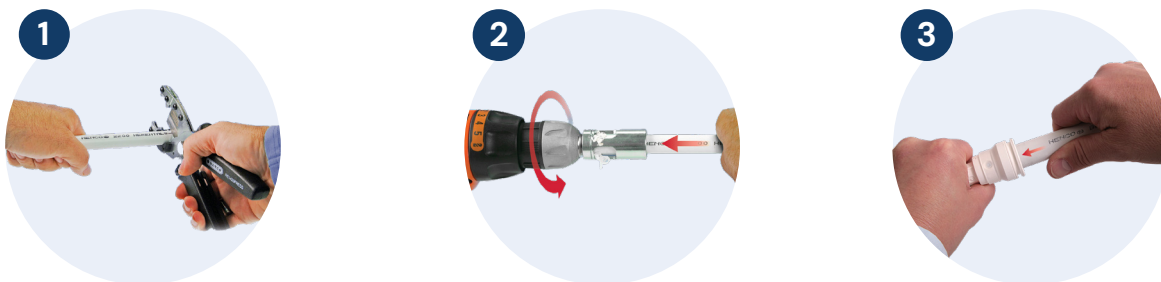

Demontage

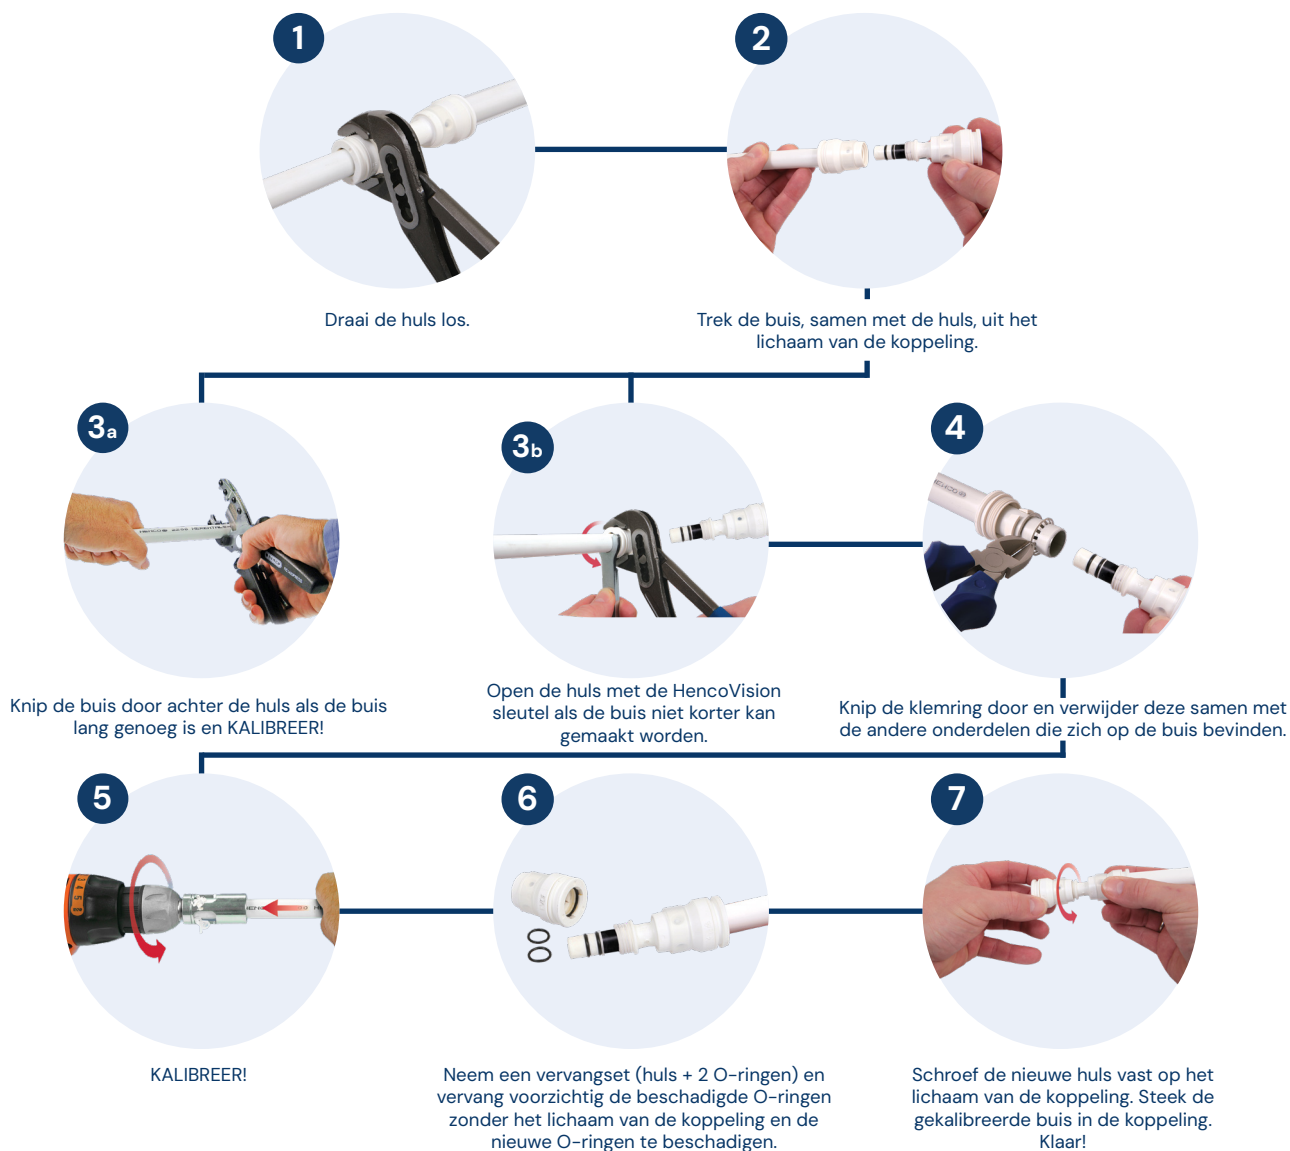

VOORDELEN



Henco Vision wordt geleverd met een beschermkap om te voorkomen dat er vuil in de fitting komt.



Vision – snel demonteerbaar.



De buitenste O-ring en het Vision-vensterdeksel vormen een afdichting tegen vuil, water, additieven of beton in de fitting.



Vision – eenvoudig opnieuw te monteren.



Twee interne O-ringen zorgen voor een afdichting aan de binnenkant van de buis.




Vision – esthetisch aantrekkelijk.




Vision heeft een unieke steuning die extra sterkte en stabiliteit biedt aan de grijping. Veiligheid gegarandeerd!



Vision – eenvoudig te installeren op plaatsen met weinig ruimte.



Vision's innovatieve ontwerp bevat een conische spltring. Deze biedt ondersteuning aan de roestvrijstalen steunringen en voorkomt uitrekken van de buis in de fitting, waardoor losschieten wordt voorkomen.



Vision – fittingen kunnen een buighoek tot 10° aan.



Vision – zichtbaar beter.



Vision is beschikbaar in diameters van 16, 20 en 26 mm.

Bij Henco streven we naar perfectie in elke verbinding. Als internationale speler met **Belgische roots** produceren we **hoogwaardige** meerlaagse buizen, fittingen en accessoires.



Raadpleeg **MyHenco** voor alle productinformatie of maak een afspraak met een Henco-specialist in jouw buurt om de producten te ervaren.



Henco Industries NV
Telephone +32 14 28 56 60

Toekomstlaan 27
2200 Herentals

info@henco.be
www.henco.be