ISOCOMPLUS+ ISO+K
ISOCOMPLUS+ ISO+K

Geïsoleerde luchtkanalen
Conduits d'air isolées

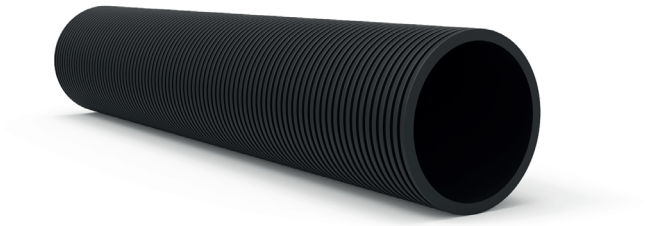

TECHNISCHE DETAILS | DÉTAILS TECHNIQUES

- Geisoleerde kanalen met zowel goede thermische als ook geluidsisolatie;
- Vervaardigd uit CFC-vrij polyolefine schuim;
- Buitenzijde van PE geribbelde buis, maatvast en hoge ringstijfheid;
- Gesloten celstructuur waardoor waterdicht, ter voorkoming van condensatie;
- Hoge luchtdichtheid (minimaal LUKA C);
- Eenvoudig en snel te monteren door toepassing van de rubber verbindingen;
- Geschikt voor alle type WTW-units;
- Bestaande uit een gering aantal componenten;
- Zeer laag in Gewicht (gr);
- Zowel 90° als 45° bochten beschikbaar;
- Geen risico op corrosie, mos en schimmelvorming;
- Brandklasse E (conform EN13501);
- Temperatuur bereik van -40°C to +95°C;
- 100% recyclebaar.

- Canalisations avec isolation acoustique et thermique ;
- Fabriqué en mousse de polyoléfine sans CFC ;
- L'extérieur est constitué de tubes nervurés en PE, dimensionnellement stables et d'une grande rigidité de l'anneau ;
- Structure à cellules fermées qui la rend imperméable à l'eau et empêche la condensation ;
- Haute étanchéité à l'air (minimum LUKA C) ;
- Assemblage facile et rapide grâce à l'utilisation de raccords en caoutchouc ;
- Convient à tous les types d'unités de récupération de chaleur ;
- Constitué d'un nombre réduit de composants ;
- Très faible poids (gr) ;
- Coudes à 90° et 45° disponibles ;
- Pas de risque de corrosion, de formation de mousses et de moisissures ;
- Classe de feu E (selon EN13501) ;
- Plage de température de -40°C à +95°C ;
- 100% recyclable .

AFMETINGEN | DIMENSIONS

ISO+K 160-125 Z

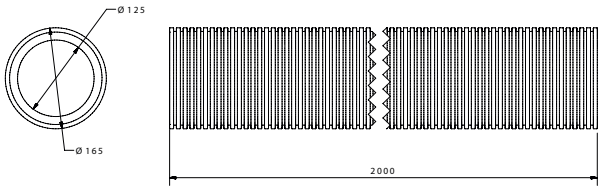

ISO+K 200-174 Z

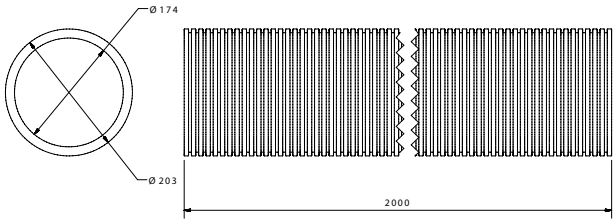

ISO+K 250-200 Z

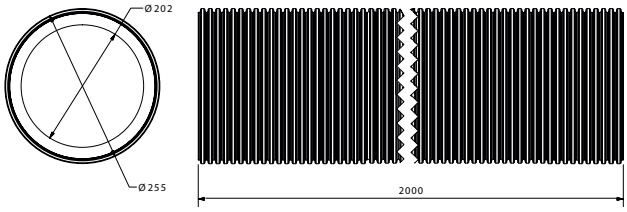

GRAFIEK | GRAPHIQUE

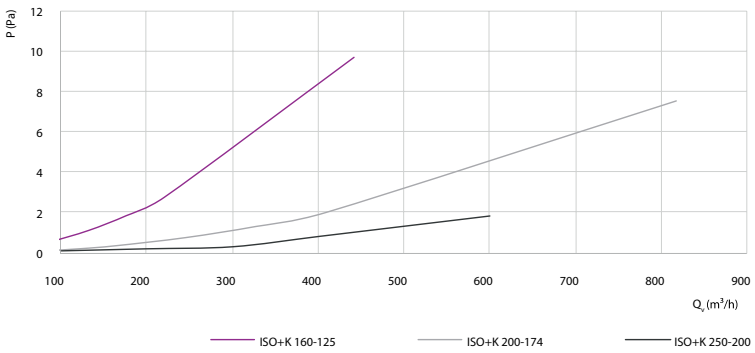

ISOCOMPLUS+ ISO+B
ISOCOMPLUS+ ISO+B

Geïsoleerde bochten
Coude isolé

TECHNISCHE DETAILS | DÉTAILS TECHNIQUES

- Geisoleerde kanalen met zowel goede thermische als ook geluidsisolatie;
- Vervaardigd uit CFC-vrij polyolefine schuim;
- Buitenzijde van PE geribbelde buis, maatvast en hoge ringstijfheid;
- Gesloten celstructuur waardoor waterdicht, ter voorkoming van condensatie;
- Hoge luchtdichtheid (minimaal LUKA C);
- Eenvoudig en snel te monteren door toepassing van de rubber verbindingen;
- Geschikt voor alle type WTW-units;
- Bestaande uit een gering aantal componenten;
- Zeer laag in Gewicht (gr);
- Zowel 90° als 45° bochten beschikbaar;
- Geen risico op corrosie, mos en schimmelvorming;
- Brandklasse E (conform EN13501);
- Temperatuur bereik van -40°C to +95°C;
- 100% recyclebaar.

- Canalisations avec isolation acoustique et thermique ;
- Fabriqué en mousse de polyoléfine sans CFC ;
- L'extérieur est constitué de tubes nervurés en PE, dimensionnellement stables et d'une grande rigidité de l'anneau ;
- Structure à cellules fermées qui la rend imperméable à l'eau et empêche la condensation ;
- Haute étanchéité à l'air (minimum LUKA C) ;
- Assemblage facile et rapide grâce à l'utilisation de raccords en caoutchouc ;
- Convient à tous les types d'unités de récupération de chaleur ;
- Constitué d'un nombre réduit de composants ;
- Très faible poids (gr) ;
- Coudes à 90° et 45° disponibles ;
- Pas de risque de corrosion, de formation de mousses et de moisissures ;
- Classe de feu E (selon EN13501) ;
- Plage de température de -40°C à +95°C ;
- 100% recyclable .

AFMETINGEN | DIMENSIONS

ISO+B 45 160-125 Z (geen artikel)

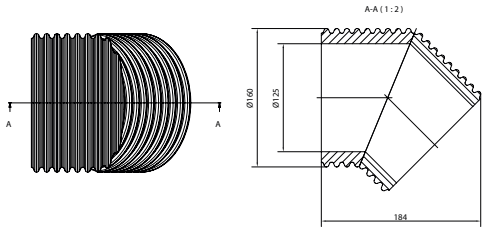

ISO+B 90 160-125 Z

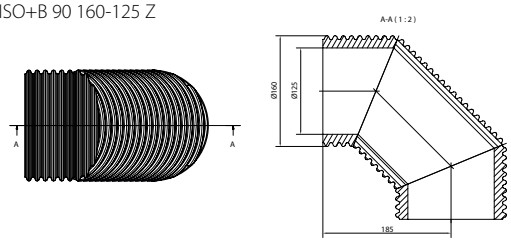

ISO+B 45 200-174 Z (geen artikel)

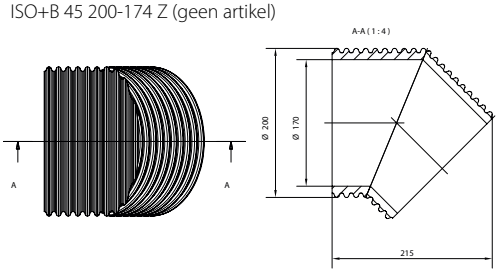

ISO+B 90 200-174 Z

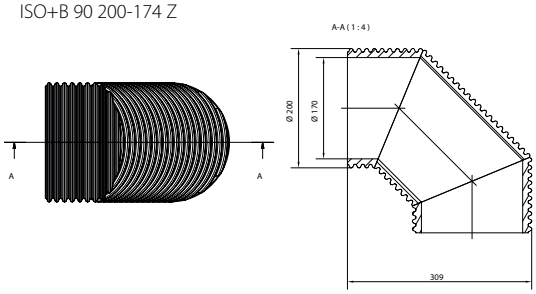

ISO+B 45 250-200 Z

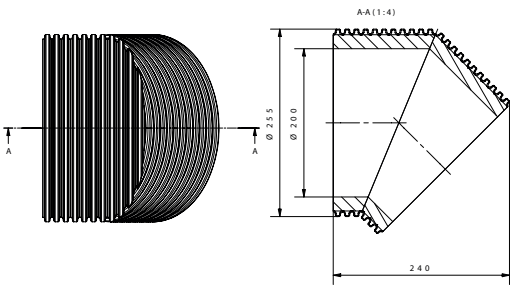

ISO+B 90 250-200 Z

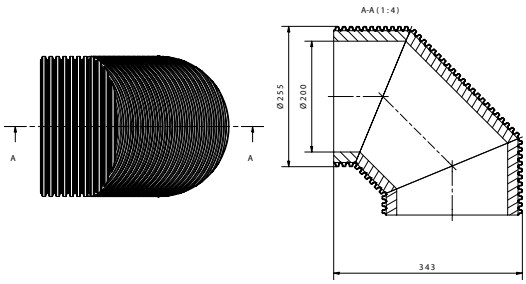

GRAFIEK | GRAPHIQUE

Bocht | Coude 45°

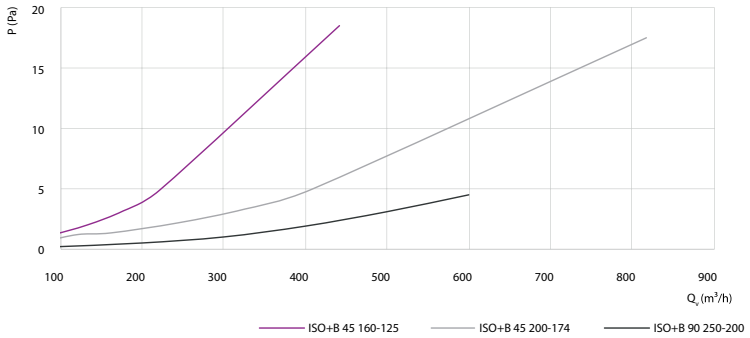

Bocht | Coude 90°

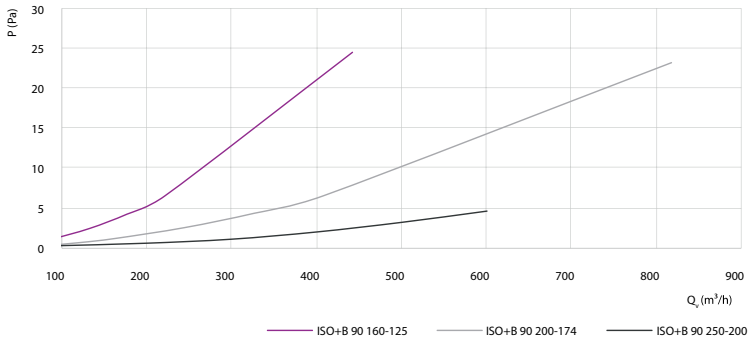

ISOCOMPLUS+ ISO+T
ISOCOMPLUS+ ISO+T

Geïsoleerd T-stuk
Pièce T Isolée

TECHNISCHE DETAILS | DÉTAILS TECHNIQUES

- Geisoleerde kanalen met zowel goede thermische als ook geluidsisolatie;
- Vervaardigd uit CFC-vrij polyolefine schuim;
- Buitenzijde van PE geribbelde buis, maatvast en hoge ringstijfheid;
- Gesloten celstructuur waardoor waterdicht, ter voorkoming van condensatie;
- Hoge luchtdichtheid (minimaal LUKA C);
- Eenvoudig en snel te monteren door toepassing van de rubber verbindingen;
- Geschikt voor alle type WTW-units;
- Bestaande uit een gering aantal componenten;
- Zeer laag in Gewicht (gr);
- Geen risico op corrosie, mos en schimmelvorming;
- Brandklasse E (conform EN13501);
- Temperatuur bereik van -40°C to +95°C;
- 100% recyclebaar.

- Canalisations avec isolation acoustique et thermique ;
- Fabriqué en mousse de polyoléfine sans CFC ;
- L'extérieur est constitué de tubes nervurés en PE, dimensionnellement stables et d'une grande rigidité de l'anneau ;
- Structure à cellules fermées qui la rend imperméable à l'eau et empêche la condensation ;
- Haute étanchéité à l'air (minimum LUKA C) ;
- Assemblage facile et rapide grâce à l'utilisation de raccords en caoutchouc ;
- Convient à tous les types d'unités de récupération de chaleur ;
- Constitué d'un nombre réduit de composants ;
- Très faible poids (gr) ;
- Coudes à 90° et 45° disponibles ;
- Pas de risque de corrosion, de formation de mousses et de moisissures ;
- Classe de feu E (selon EN13501) ;
- Plage de température de -40°C à +95°C ;
- 100% recyclable .

AFMETINGEN | DIMENSIONS

ISO+T 160-125 Z

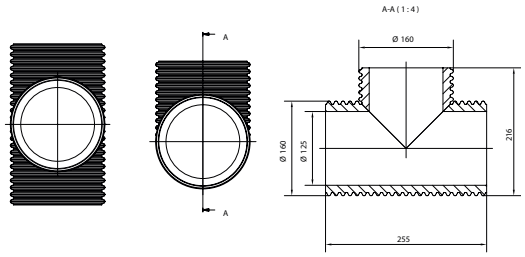

ISO+T 200-174 Z

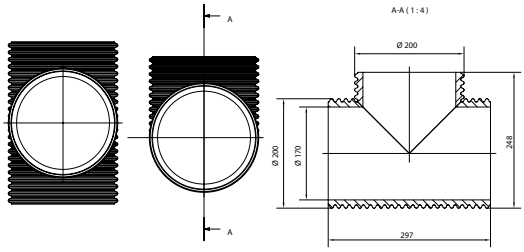

ISO+T 200-125 Z

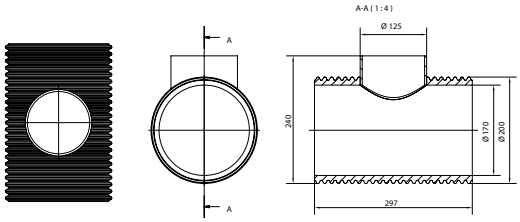

ISO+T 250-200 Z

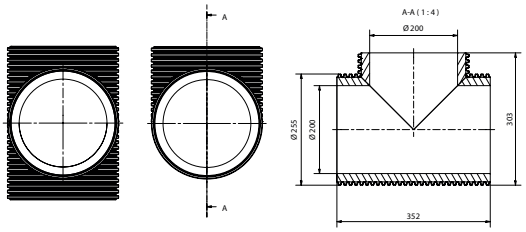

ISO+T 250-125 Z

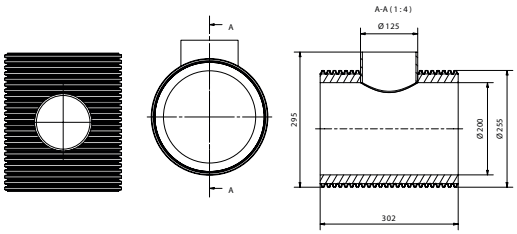

GRAFIEK | GRAPHIQUE

T-Stukken - Rechtdoor | Pièce T - tout droit

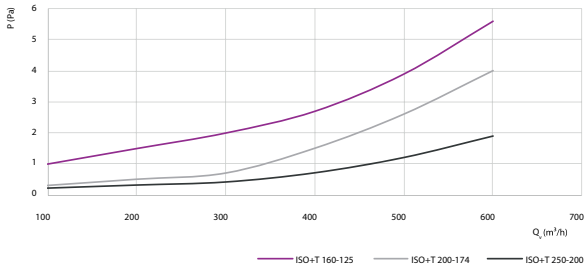

T-Stukken - zijaansluiting 90° | Pièces T - raccordement latéral 90°

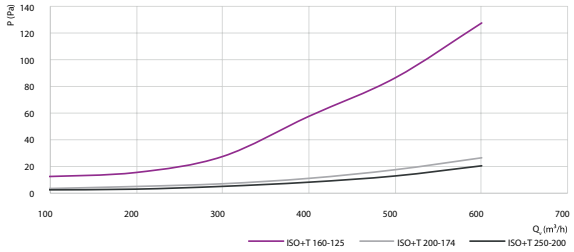

T-Stukken aftakking 125 - Rechtdoor | Pièces T jonction 125 - tout droit

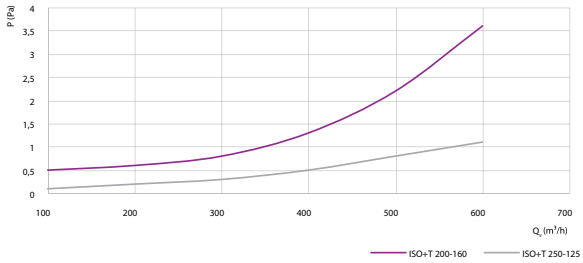

T-Stukken aftakking 125 - zijaansluiting 90° | Pièces T jonction 125 - raccordement latéral 90°

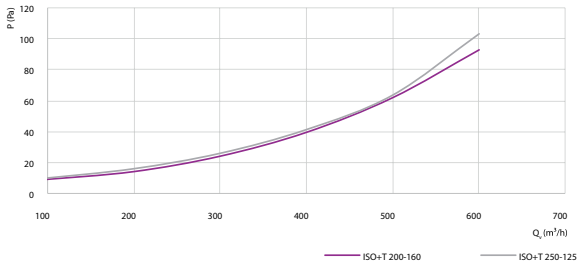

Breathe with us
VENTILAIR GROUP

ISOCOMPLUS+ ISO+M
ISOCOMPLUS+ ISO+M

Moffen en verlopen
Manchons et réductions

TECHNISCHE DETAILS | DÉTAILS TECHNIQUES

- Materiaal: EPDM
- Temperatuur bereik van -40°C to +95°C
- 100% recyclebaar

- Matériau : EPDM
- Plage de température de -40°C à +95°C
- 100% recyclable

AFMETINGEN | DIMENSIONS

ISO+M 160-123 Z

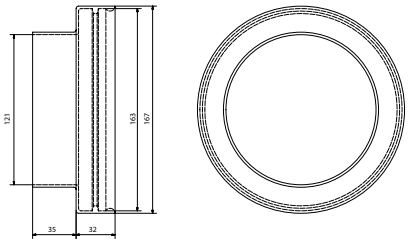

ISO+M 160-123A Z

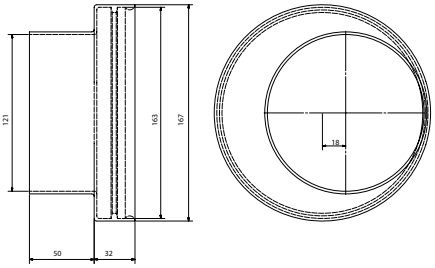

ISO+M 160-160 Z

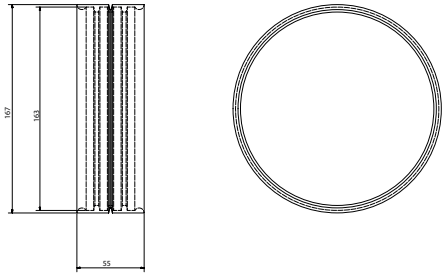

ISO+M 200-150 Z

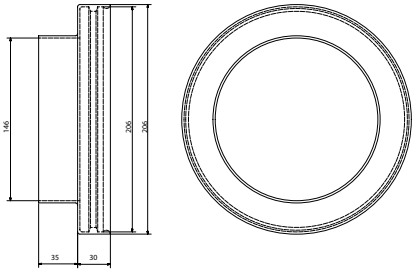

ISO+M 200-180 Z

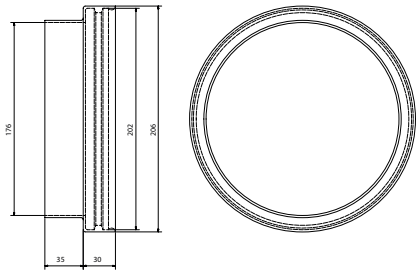

ISO+M 200-200 Z

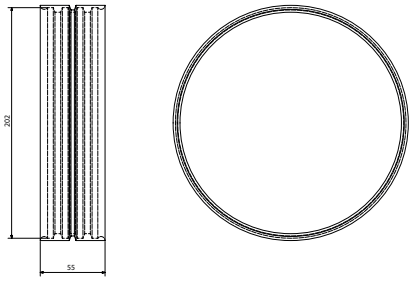

ISO+M 250-174 Z

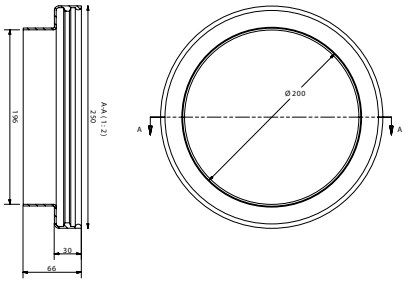

ISO+M 250-250 Z

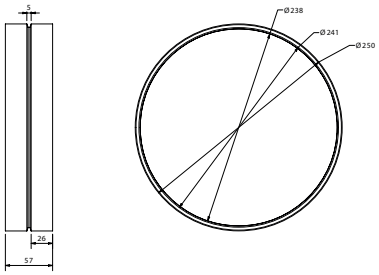

ARTIKELNUMMERS | NUMÉROS D'ARTICLES

Type	Omschrijving	*Description*	Artikelnummer	*Numéro d'article*
ISO+K 160-125 Z	Geïsoleerd kanaal Ø125 L=2m		2006000044	
ISO+K 200-170 Z	Geïsoleerd kanaal Ø170 L=2m		2006000045	
ISO+K 250-200 Z	Geïsoleerd kanaal Ø200 L=2m		2006000065	
ISO+B 45 250-200 Z	Iso bocht Ø200 mm 45°		2006000063	
ISO+B 90 160-125 Z	Iso bocht Ø125 mm 90°		2006000046	
ISO+B 90 200-174 Z	Iso bocht Ø174 mm 90°		2006000048	
ISO+B 90 250-200	Iso bocht Ø200 mm 90°		2006000064	
ISO+T 160-125	ISOCOM+ T-stuk aft.		2006000050	
ISO+T 200-170	ISOCOM+ T-stuk aft.		2006000051	
ISO+T 250-125	ISOCOM+ T-stuk aft.		2006000066	
ISO+T 250-200	ISOCOM+ T-stuk aft.		2006000067	
ISO+M 160-123	Verloop Ø160 - Ø123		2006000055	
ISO+M 160-123A	Verloop Ø160 - Ø123 A-sym		2006000056	
ISO+M 200-150	Verloop Ø200 - Ø150		2006000058	
ISO+M 200-180	Verloop Ø200 - Ø180		2006000057	
ISO+M 250-174	Verloop Ø250 - Ø174		2006001574	
ISO+M 250-200	Verloop Ø250 - Ø200		2006000062	
ISO+M 160-160	Mof Ø160 mm		2006000053	
ISO+M 200-200	Mof Ø200 mm		2006000054	
ISO+M 250-250	Mof Ø250 mm		2006000061	