

De actie is geldig van
1 juli tot en met 31 december 2026

ROTHENBERGER
pipetool technologies at work

30 YEARS
PRESSING
EVOLUTION

Kleiner, maar net zo krachtig:

ROMAX NANO

Meer informatie op **pagina 19**



Ga voor meer
informatie en andere
geweldige aanbiedingen
naar
rothenberger.com

**WORLD
PROMO
2026**

ROCOOL MINI

Meer informatie op **pagina 50**

ROCUT 26 MSR

Meer informatie op **pagina 11**

ROINFRATECT

Meer informatie op **pagina 37**

BONUSPROGRAMMA

Collect. Redeem. Benefit.



ONTDEK HET ROTHENBERGER BONUSPROGRAMMA EN PROFITEER VAN VOORDELEN!

1

Sparen.

Koop in aanmerking komende producten en spaar bonuspunten.

2

Inwisselen.

Maak je account aan op: account.rothenberger.com

3

Voordeel.

Wissel je bonuspunten in voor geweldige beloningen en geniet ervan!




Meer informatie en video's
vind je terug op [youtube.com/@rothenberger](https://www.youtube.com/@rothenberger)

Ontdek deze en nog veel meer geweldige voordelen op rothenberger.com



Het bonusprogramma is uitsluitend beschikbaar voor professionele eindgebruikers in deelnemende landen. De algemene voorwaarden van het bonusprogramma zijn van toepassing.



Focus op de gebruiker

Bij ROTHENBERGER staat alles wat we doen in het teken van de professionals die systemen draaiende houden: experts op het gebied van sanitair, verwarming, airconditioning en koeling. Elke dag krijg je te maken met veeleisende omstandigheden op bouwplaatsen en bij onderhoudswerkzaamheden, waar precisie, efficiëntie, en betrouwbaarheid van essentieel belang zijn. Professionals over de hele wereld vertrouwen op ons leidinggereedschap vanwege de uitzonderlijke duurzaamheid, betrouwbaarheid en technische kwaliteit ervan. Omdat we je uitdagingen begrijpen, ontwikkelen we oplossingen waarmee je slimmer, sneller en veiliger kunt werken. Daarom ontwerpen

we gereedschappen en machines waarop je zonder meer kunt vertrouwen. Onze producten zijn ontworpen voor intuïtief gebruik en gebouwd om ook onder druk te presteren; ze staan voor topkwaliteit, gedreven door voortdurende innovatie. Dit heeft geleid tot een groot aantal octrooien, wat onze toewijding aan technologisch leiderschap weerspiegelt.

Uw normen zijn onze drijfveer. Jullie uitdagingen inspireren ons.

ROTHENBERGER — wij helpen je de klus te klaren. Elke dag weer.

Ultieme flexibiliteit en naadloze compatibiliteit met verschillende accu-platforms



CAS – Cordless Alliance System

ROTHENBERGER biedt als een van de oprichters sinds 2018 een uitgebreid assortiment CAS-accugereedschap aan.

Het aanbod strekt zich uit van sanitairinstallaties tot airconditioning, verwarming en koeltechniek, en omvat ook de dienstverlening. De beproefde accu- en oplaadtechnologie is ontwikkeld door Metabo en is volledig compatibel met CAS-producten van andere fabrikanten.



AMPShare – Powered by Bosch

ROTHENBERGER is sinds 2022 een van de oprichters van het AMPShare-accuplatform. Dit platform is gebaseerd op de 18 V-accutechnologie van Bosch.

De accu's en laders van dit samenwerkingsverband zijn volledig compatibel met alle AMPShare-gereedschappen en -machines van de partners in het samenwerkingsverband, evenals met 18 V-accugereedschappen van Bosch Professional. In de toekomst zullen alle accugereedschappen van ROTHENBERGER ook verkrijgbaar zijn met een AMPShare-interface.

ROGRIP M

Snel verstelbare waterpomptang

Geschikt voor een breed scala aan buistypen tot Ø 2"



Toepassingsvoordelen

- Grotere grijpcapaciteit (30%): tang van 7 inch: tot 1¼ inch en tang van 10 inch: tot 2 inch = met slechts 2 tangmaten (7 inch en 10 inch) wordt hetzelfde capaciteitsbereik bestreken als met de 7 inch/10 inch/12 inch-tangen van concurrenten
- Stevige grip: de vorm van de tanden (zelfklemtandprofiel) en de 3-puntsgreep op de buis voorkomen wegglijden
- ROTHENBERGER Curve-Shape-Design: grotere buisdiameters worden stevig vastgehouden met een driepuntsgreep voorbij de middellijn
- Dubbel geharde bekken, extreem duurzaam: stevige grip op elk oppervlak, zelfs onder de zwaarste omstandigheden

Verkrijgbaar met gepoedercoate handgrepen (1K) of tweecomponenten handgrepen met softgrip (2K)

Het gebogen ontwerp maakt een 3-puntsgreep mogelijk en vergroot de capaciteit



1K grip

Omschrijving	Art. Nr.	Prijs
ROGRIP M 7" 1K, Ø 43MM (1.1/4")	1000002697	€ 23,15
ROGRIP M 7" 2K, Ø 43MM (1.1/4") M 7" 2K	1000002698	€ 24,50
ROGRIP M 10" 1K, Ø 60MM (2")	1000002699	€ 25,95
ROGRIP M 10" 2K, Ø 60MM (2") M 10" 2K	1000002700	€ 27,25

ROGRIP F

Snel verstelbare waterpomptang

Geschikt voor een breed scala aan buistypen tot Ø 2"



Toepassingsvoordelen

- Grotere grijpcapaciteit (30%): tang van 7 inch: tot 1¼ inch en tang van 10 inch: tot 2 inch = met slechts 2 tangmaten (7 inch en 10 inch) wordt hetzelfde capaciteitsbereik bestreken als met de 7 inch/10 inch/12 inch-tangen van concurrenten
- Stevige grip: de vorm van de tanden (zelfklemtandprofiel) en de 3-puntsgreep op de buis voorkomen wegglijden
- ROTHENBERGER Curve-Shape-Design: grotere buisdiameters worden stevig vastgehouden met een driepuntsgreep voorbij de middellijn
- Dubbel geharde bekken, extreem duurzaam: stevige grip op elk oppervlak, zelfs onder de zwaarste omstandigheden

Verkrijgbaar met gepoedercoate handgrepen (1K) of tweecomponenten handgrepen met softgrip (2K)

Met de ROGRIP F-snelverstelling kan het draagvermogen worden aangepast



2K grip

Omschrijving	Art. Nr.	Prijs
ROGRIP F 7" 1K, Ø 43MM (1.1/4")	1000002701	€ 30,05
ROGRIP F 7" 2K, Ø 43MM (1.1/4") F 7" 2K	1000002702	€ 31,35
ROGRIP F 10" 1K, Ø 60MM (2")	1000002704	€ 31,35
ROGRIP F 10" 2K, Ø 60MM (2") F 10" 2K	1000002705	€ 32,80

ROGRIP XL Ø 3.1/2"

Snel verstelbare waterpomptang

Geschikt voor het vasthouden en draaien van een breed scala aan buistypen met een diameter tot Ø 0-89 mm (0 - 3,5 inch)




Toepassingsvoordelen

- 16"-tang voor buisdiameters tot 3,5 inch
- 3-puntsgreep: betrouwbare klemkracht en perfecte grip tot de maximale buisdiameter.
- ROTHENBERGER Curve-Shape-Design: grotere buisdiameters worden stevig vastgehouden met een driepuntsgreep voorbij de middellijn
- Brede handgrepen voor meer comfort en een betere krachtoverbrenging
- 14 rasterposities maken het mogelijk om een grote verscheidenheid aan diameters en vormen stevig vast te pakken

ROGRIP: 3 contactpunten die verder reiken dan de hartlijn van de buis. Perfecte grip op buizen.

Standaardtang: 2 contactpunten die ACHTER de hartlijn van de buis vastgrijpen.



Meer informatie en video's vind je terug op youtube.com/rothenberger

Dubbel geharde bekken, uiterst duurzaam

Stevige grip op elk oppervlak, zelfs onder de zwaarste omstandigheden

Gepatenteerd
ROTHENBERGER
Curve-Shape-Design

Maakt een driepuntsgreep mogelijk en vergroot het grijpvermogen van de tang

Enorme klembreedte van 3,5 inch — betrouwbare grip tijdens het aanbrengen

Grote greepbreedte

Stevige grip en ondersteuning voor buizen met een diameter tot 3,8 cm

14 verstelstanden

Zorgt voor een stevige grip op verschillende diameters en vormen

Brede handgrepen

Meer comfort en een betere krachtoverbrenging

Antislip handgrepen van kunststof

Hoge betrouwbaarheid van de grip



Omschrijving	Art. Nr.	Prijs
ROGRIP M XL, Ø 102MM (3.1/2")	1000000328	€ 93,25

Eenhand-pijptang ALUDUR

Voor het veilig vastzetten en bevestigen van stalen buizen met een diameter van Ø 1,5" tot 8" in tal van toepassingen. De gewichtsbesparing van 40% ten opzichte van de stalen versie wordt bereikt door het gebruik van een aluminiumlegering

ROTHENBERGER DURAMANT
Sterke corrosiebescherming
Gemaakt voor een extreem lange levensduur



Omschrijving	Art. Nr.	Prijs	Promoprijs
10", Ø 48MM (1.1/2")	70159	~~€ 73,00~~	€ 69,60
14", Ø 60MM (2")	70160	~~€ 102,45~~	€ 95,95
18", Ø 73MM (2.1/2")	70161	~~€ 123,00~~	€ 120,75
24", Ø 89MM (3")	70162	~~€ 170,70~~	€ 166,25

Omschrijving	Art. Nr.	Prijs	Promoprijs
36", Ø 141MM (5")	70163	~~€ 341,65~~	€ 333,75
48", Ø 168MM (6")	70168	~~€ 620,55~~	€ 616,85
60", Ø 203MM (8")	70169	~~€ 791,30~~	€ 738,95

Eenhand-pijptang HEAVY DUTY

De HEAVY DUTY-pijptang voor één hand, voor het vast- en losdraaien en vastzetten van stalen buizen

ROTHENBERGER DURAMANT
Sterke corrosiebescherming
Gemaakt voor een extreem lange levensduur



Omschrijving	Art. Nr.	Prijs	Promoprijs
6", Ø 26MM (3/4")	70148	€ 25,95	
8", Ø 32MM (1")	70150	~~€ 38,10~~	€ 35,50
10", Ø 48MM (1.1/2")	70151	€ 46,45	
12", Ø 60MM (2")	70152	~~€ 54,65~~	€ 52,45
14", Ø 60MM (2")	70153	~~€ 60,75~~	€ 59,65

Omschrijving	Art. Nr.	Prijs	Promoprijs
18", Ø 73MM (2.1/2")	70154	~~€ 86,00~~	€ 81,40
24", Ø 89MM (3")	70155	€ 133,90	
36", Ø 141MM (5")	70156	~~€ 292,45~~	€ 284,15
48", Ø 168MM (6")	70157	~~€ 486,55~~	€ 465,85
60", Ø 203MM (8")	70158	€ 694,25	

Hoekpijptang 45°

Chroom-vanadiumstaal, gesmeed, gehard, met versterkte huls, gepolijste bekken

Het vasthouden en draaien van buizen met een diameter van 1/2" tot 2"



Omschrijving	Art. Nr.	Prijs	Promoprijs
1/2", Ø 22MM (1/2")	070131X	~~€ 35,50~~	€ 33,40
1", Ø 34MM (1")	070132X	~~€ 40,95~~	€ 39,90
2", Ø 60MM (2")	070134X	€ 84,70	

Hoekbuismoersleutel 45° SUPER S

Chroom-vanadiumstaal, gesmeed, gehard, met versterkte huls, gepolijste bekken en een handzaam formaat voor hoeken

De 45°-hoekbuismoersleutel "SUPER S" kan worden gebruikt voor het vastklemmen en draaien van buizen met een diameter van 1/2" tot 3"



Omschrijving	Art. Nr.	Prijs	Promoprijs
Ø 22MM (1/2")	070121X	€ 34,10	
Ø 34MM (1")	070122X	~~€ 39,55~~	€ 37,05
Ø 48MM (1.1/2")	070123X	€ 51,75	
Ø 60MM (2")	070124X	€ 88,70	

Pijptang 90°

Chroom-vanadiumstaal, gesmeed, gehard, met versterkte huls, gepolijste bekken

Het vasthouden en draaien van een breed scala aan buistypen met een diameter van 1 tot 2 inch



Omschrijving	Art. Nr.	Prijs	Promoprijs
1", Ø 34MM (1")	070110X	~~€ 43,75~~	€ 40,75
1.1/2", Ø 48MM (1.1/2")	070111X	~~€ 55,90~~	€ 52,75
2", Ø 60MM (2")	070112X	€ 92,85	

Waterpomptang SPK

Stevige waterpomptang voor het vastpakken en draaien van buizen van diverse materialen met een diameter tot Ø 1" (SPK 7"), Ø 1¼" (SPK 10") of Ø 1½" (SPK 12")



Omschrijving	Art. Nr.	Prijs
WATERPOMPTANG TYPE SPK, 7", Ø 34MM (1")	70521	€ 17,70
WATERPOMPTANG TYPE SPK, 10", Ø 43MM (1.1/4")	70522	€ 20,40
WATERPOMPTANG TYPE SPK, 12", Ø 48MM (1.1/2")	70523	€ 32,80

Adviesprijs (exclusief btw).

De actie is geldig van 1 juli 2026 tot en met 31 december 2026.

Leidinggereedschap

Waterpomptang SP

Volgens DIN 5231 D, met extra sterke kogelgewrichtverbinding, chroom-vanadiumstaal, gesmeed, gehard, gepolijste kop en verbinding

Geschikt voor een breed scala aan buistypen met een diameter tot Ø 1" (SP 7"), Ø 1¼" (SP 10") of Ø 1½" (SP 12")



Omschrijving	Art. Nr.	Prijs
WATERPOMPTANG TYPE SP, 7", Ø 34MM (1")	70527	€ 12,30
WATERPOMPTANG TYPE SP, 10", Ø 43MM (1.1/4")	70528	€ 13,60
WATERPOMPTANG TYPE SP, 12", Ø 48MM (1.1/2")	70529	€ 30,05

RO-QUICK

Houder voor ontluichtingsklep en sleutel voor excentrische en standaardkleppen

De RO-QUICK-kraansleutel is geschikt voor het installeren van excentrische en standaardkranen in badkuipen, wastafels en spoelbakken

Geen schade aan verchroomde onderdelen



Omschrijving	Art. Nr.	Prijs
VENTIEL-SCHROEFGEREEDSCHAP, 32MM	70414	€ 105,30
VENTIEL-SCHROEFGEREEDSCHAP MET ADAPTER	70439	€ 114,45

Kaken die evenwijdig aan het grondvlak lopen

Voor het voorzichtig vastpakken van hoogwaardige beslagdelen - Zonder krassen

Kunststof beschermhoezen voorkomen krassen op chromen kranen

Maatschaal

Snelle instelling van de moermaat

Tangmoersleutel met snelle instelling met één hand

Prijs: € 85,85

€ 79,55

No. 1000004810

NIEUW

Versies met twee handgrepen

Optimale grip dankzij de keuze uit een dompelgreep en een meerdelige greep



Meer informatie en video's vind je terug op [youtube.com/@rothenberger](https://www.youtube.com/@rothenberger)

Verkrijgbaar met 1K- (robuuste) of 2K- (comfortabele) handgrepen

ROFAST-tangmoersleutel

Voor het vastgrijpen, vasthouden, aandrukken en buigen van oppervlaktegevoelige, verchroomde schroefkoppelingen

Tang en moersleutel in één gereedschap

Toepassingsvoordelen

- Zacht voor oppervlakken dankzij gladde, parallel lopende bekken
- Veelzijdig gebruik: tang en moersleutel in één gereedschap
- Handig in gebruik dankzij traploze instelling via de drukknop
- Inclusief 3 paar kunststof beschermbecken voor optimale bescherming van het werkstuk

Scale for size presetting — time-saving adjustment before positioning.

Knob for one-hand operation for quick size adjustment.



Omschrijving	Art. Nr.	Prijs	Promoprijs
ROFAST WATERPOMPTANG 7"-1K MET BESCHERMBEKJES	1000004325	€ 66,25	€ 63,95
ROFAST WATERPOMPTANG 7"-2K MET BESCHERMBEKJES	1000004710	€ 68,25	€ 65,90
ROFAST WATERPOMPTANG 10"-1K MET BESCHERMBEKJES	1000004802	€ 83,80	€ 77,80
ROFAST WATERPOMPTANG 10"-2K MET BESCHERMBEKJES	1000004810	€ 85,85	€ 79,55

Verstelbare moersleutel

Chroom-vanadiumstaal, verchroomd en gepolijst

De verstelbare moersleutels hebben wijd openende bekken, waardoor je gemakkelijker in krappe ruimtes kunt werken. Dankzij de met laser gegraveerde maatverdeling kun je bouten snel en nauwkeurig opmeten. De versterkte bekken zorgen voor minder slijtage en verhogen de veiligheid tijdens het gebruik. De met kunststof versterkte handgreep is ontworpen voor een comfortabele grip in volwassen handen.



Omschrijving	Art. Nr.	Prijs	Promoprijs
6", SPANWIJDTE 34MM	1500001509	€ 43,25	€ 39,00
8", SPANWIJDTE 39MM	1500001510	€ 52,00	€ 47,20

EASYGRIP

Automatische bandmoersleutel voor kunststof buizen met een diameter van 20 - 160 mm (3/4 - 6")

De EASYGRIP-pijpbandgreep houdt kunststof buizen stevig vast, waardoor er in elke richting kracht kan worden uitgeoefend. Dit vereenvoudigt de installatie en het onderhoud, terwijl de speciaal ontworpen band zorgt voor een stevige grip met minimale schade aan het oppervlak.



Prijs: € 192,30

€ 116,45

No. 55075

Omschrijving	Art. Nr.	Prijs	Promoprijs
BANDPIJPTANG EASYGRIP 20 - 160MM	55075	€ 192,30	€ 116,45

Wastafelmoertang

Chroom-vanadiumstaal, gesmeed, zeer robuust

Voor het losdraaien van moeren op moeilijk bereikbare plaatsen

Toepassingsvoordelen

- Optimale krachtoverbrenging met T-handgreep
- Draaibare klauw voor rechts- en linksdraaiend gebruik



Omschrijving	Art. Nr.	Prijs	Promoprijs
WASTAFELMOERTANG HAAKS 1.1/4", 10-32MM	70228	€ 68,90	€ 64,10

EUROLINE-schroevendraaierset

Het blad is vervaardigd uit chroom-vanadiumstaal voor een hoog koppel en een hoge hardheid, en is voorzien van een matte chroomafwerking. De geharde, gepolijste punt zorgt voor duurzaamheid en een betrouwbare krachtoverbrenging, zelfs bij stevig vastzittende schroeven. Het blad sluit nauwkeurig aan op de schroefkop en gaat lang mee. De handgreep is gemaakt van hoogwaardig, gripvast kunststof in een AS-knopontwerp.



Omschrijving	Art. Nr.	Prijs	Promoprijs
SCHROEVENDRAAIERSET EUROLINE, 2 X PHILLIPS, 4 X GLEUF	73570	€ 51,20	€ 31,30

UNI radiatorsleutelset

Voor het monteren en demonteren van radiatorkraannippels, retourschroefverbindingen en korte kraanverlengstukken. Chroom-vanadiumstaal, gehard, vernikkeld, vierkant-aansluiting 1/2".



Omschrijving	Art. Nr.	Prijs	Promoprijs
UNI-RADIATORSLEUTELSET MET RATEL, 3/8-1"	73297	€ 66,60	€ 65,00
UNI-RADIATORSLEUTEL, NIPPEL 3/8", 1/2", 3/4", 1"	73298	€ 51,35	

Professionele pijptangenset

Voor werkzaamheden op het gebied van installatie en montage.



**ROTHENBERGER
DURAMANT**
Sterke corrosiebescherming
Gemaakt voor een extreem
lange levensduur

Omschrijving	Art. Nr.	Prijs
TANGENSET: Hoekbuistang, 1"+ 1.1/2"+ 2"	070130X	€ 163,85
TANGENSET PIJPTANGEN 1"+ 1.1/2"+ 2"+ WAPU 10"	070137X	€ 176,90

Handgereedschapsset in ROCASE

Handgereedschapsset in de ROCASE voor veelvoorkomende installatiewerkzaamheden op het gebied van verwarming, ventilatie en airconditioning.

Deze gereedschapsset is speciaal ontworpen voor professionele HVAC-installaties en biedt een uitgebreide selectie gereedschappen voor nauwkeurig en betrouwbaar werk. De set bevat diverse tangen voor een stevige grip, snijgereedschap voor koperen en kunststof buizen, een Unistep-sleutel voor het efficiënt bedienen van afsluiters en een verstelbare moersleutel voor het betrouwbaar monteren van verbindingen.

Leveringsomvang: Set (Art. Nr. 1000001955) bestaat uit: TUBE CUTTER 35 DURAMAG, ROCUT TC 42, ROGRIP M 7", 1K, ROGRIP M 10", 1K, ROGRIP XL, pijptang 1", universele treksleutelset en ratel, SWO, 8" verstelbare moersleutel, EUROLINE-schroevendraaierset, standaard waterpas 430 mm, ROMATIC en liniaal, schouderriem met logo, in ROCASE compleet



Omschrijving	Art. Nr.	Prijs	Promoprijs
GEREEDSCHAPSSET 4414, 18-DELIG	1000001955	€ 571,15	€ 517,15

Adviesprijs (exclusief btw).

De actie is geldig van 1 juli 2026 tot en met 31 december 2026.

Leidinggereedschap

TUBE CUTTER 35, DURAMAG


Pijpsnijder voor het nauwkeurig zagen van buizen met een diameter van 6 - 35 mm (1/4 - 1.3/8")
Toepassingsvoordelen

- Snelle aanpassing van de diameters dankzij de spindelaandrijving met ultralage wrijving
- Reserve snijwiel in de handgreep
- Snijden dicht bij uitlopers is mogelijk
- Intrekbare interne ontbramer
- Robuust en stevig

De 100% DURAMAG Hi-Tec magnesium body is 30% lichter dan zijn voorganger



No. 070027DB



Constante, kleine werkradius van 123 mm

Twee geleiderollers met uitsparing

Snijdt dicht langs de uitlopende rand

Exacte geleiding

Nauwkeurige snede

DURAMAG: body van 100% magnesium, lichtgewicht en uiterst robuust

Gemakkelijk draaien van de instelknop

Eenvoudige en soepele afstelling

Snijwielcompartiment

Reservesnijwiel altijd bij de hand

Prijs: € 61,40

€ 55,10

No. 70027

Altijd bij de hand

Terugtrekbare ontbramer voor de binnenkant van buizen

Omschrijving	Art. Nr.	Prijs	Promoprijs
TUBE CUTTER 35, 6 - 35 mm (1/4 - 1.3/8"), DURAMAG	70027	€ 61,40	€ 55,10

TUBE CUTTER 42 XL

Pijpsnijder voor het nauwkeurig zagen van metalen buizen met een diameter van 6 - 42 mm (1/4 - 1.5/8 inch)

Voor koperen, messing, aluminium, roestvrijstalen en dunwandige stalen buizen met een wanddikte tot 1,2 mm

Toepassingsvoordelen

- Dankzij de brede buissteun kan de buis stevig worden vastgezet, waardoor het op lengte snijden snel en eenvoudig gaat
- Nieuw snijwiel: 20x meer sneden**
- Geschikt voor dunwandige buizen vanaf een wanddikte van 0,5 mm
- Snelle aanpassing van de buisdiameter door eenvoudig draaien aan de instelknop
- Reserve snijwiel in het handvatcompartiment
- Inschuifbare interne buisontbramer'Dankzij de brede buissteun kan de buis stevig worden vastgezet, waardoor het op lengte zagen snel en eenvoudig gaat



Meer informatie en video's vind je terug op youtube.com/@rothenberger

Omschrijving	Art. Nr.	Prijs
TUBE CUTTER 42 XL	1000001748	€ 87,80

TUBE CUTTER 50

Koperen Pijpsnijder Ø 12 - 50 mm (1/2 - 2")

Voor het zagen van koperen, messing, aluminium en dunwandige stalen buizen

Toepassingsvoordelen

- Twee geleidingsrollen met uitsparing voor sneden bij uitlopers
- Inklapbare interne ontbramer en reserve-snijwiel in de handgreep

Prijs: € 86,45

€ 83,10

No. 70065



Meer informatie en video's vind je terug op youtube.com/@rothenberger

Omschrijving	Art. Nr.	Prijs	Promoprijs
TUBE CUTTER 50, 12-50MM (1/2 - 2")	70065	€ 86,45	€ 83,10

TUBE CUTTER 30 PRO

Koperen buissnijder Ø 3 - 30 mm (1/8 - 1 1/4")

Voor het snijden van koperen, messing, aluminium en dunwandige stalen buizen




Omschrijving	Art. Nr.	Prijs
TUBE CUTTER 30 PRO, 3 - 30MM (1/8 - 1.3/8")	71019	€ 36,65


MINICUT I PRO / II PRO

Koperen buissnijder Ø 3 - 22 mm (1/8 - 7/8")

Voor het snijden van koperen, messing, aluminium en dunwandige stalen buizen in krappe ruimtes in confined spaces.



No. 70401



No. 70402

Omschrijving	Art. Nr.	Prijs	Promoprijs
MINICUT I PRO, 3 - 16MM (1/8 - 5/8")	70401	€ 29,85	€ 27,65
MINICUT II PRO, 6 - 22MM (1/4 - 7/8")	70402	€ 34,25	€ 33,55

MINI-MAX PIJPSNIJDER 3-28 MM

Pijpsnijder Ø 3 - 28 mm (1/8 - 1 1/8")

Ergonomisch ontwerp van de behuizing en de draaiknop, met een steunvlak voor de hand tijdens het draaien

Voor het snijden van koperen, messing, aluminium en dunwandige stalen buizen



Prijs: € 46,65
€ 45,50
No. 70015

Omschrijving	Art. Nr.	Prijs	Promoprijs
MINI MAX, 3 - 28MM (1/8 - 1.1/8")	70015	€ 46,65	€ 45,50

INOX TUBE CUTTER 42 PRO

Beproeft pijpsnijder Ø 6 - 42 mm (1/4 - 1 5/8") voor het nauwkeurig doorsnijden van roestvrijstalen buizen



Omschrijving	Art. Nr.	Prijs
TUBE CUTTER 42 PRO INOX, 6 - 42MM (1/4 - 1.5/8")	70070	€ 124,80

Automatische pijpsnijder

Telescopische buissnijder Ø 6 - 127 mm (1/4 - 5")

Voor het zagen van koperen, messing, aluminium en dunwandige stalen buizen, evenals geluidsgeïsoleerde buizen




Omschrijving	Art. Nr.	Prijs
GR. 1, 6 - 67MM, 1/4" - 2.5/8"	70030	€ 167,55

MINI-MAX 3-22 MM

Koperen pijpsnijder Ø 3 - 22 mm (1/8 - 7/8")

Ergonomisch ontwerp van de behuizing en de draaiknop, met een steunvlak voor de hand tijdens het draaien

Voor het snijden van koperen, messing, aluminium en dunwandige stalen buizen



Prijs: € 41,50
€ 39,75
No. 70105

Omschrijving	Art. Nr.	Prijs	Promoprijs
MINICUT 2000, 6 - 22MM (1/4 - 7/8")	70105	€ 41,50	€ 39,75

SUPER 1 1/4" en 2"

Roestvrijstalen pijpsnijder Ø 10 - 60 mm (1/4 - 2")



Omschrijving	Art. Nr.	Prijs
PIJPSNIJDER SUPER 1 1/4", 10 - 42MM	70040	€ 159,85
PIJPSNIJDER SUPER 2", 10 - 60MM 10 - 60 mm (1/4 - 2")	70045	€ 170,70

TUBE CUTTER INOX 6-60MM

Telescopische pijpsnijder met ratelmechanisme voor het nauwkeurig doorsnijden van roestvrijstalen buizen met een diameter van 6 - 60 mm (1/4 - 2 3/8")



Prijs: € 159,90
€ 145,65
No. 70340

12 x kogellagers

Omschrijving	Art. Nr.	Prijs	Promoprijs
TUBE CUTTER, INOX, 6 - 60MM (1/8 - 2.3/8")	70340	€ 159,90	€ 145,65

TUBE CUTTER CSST 10-42MM

Buissnijder voor het nauwkeurig snijden van gegolfde roestvrijstalen buizen met een diameter van 8 - 42 mm (5/16 - 1,5/8")

Voor het snijden van INOX-golfbuizen met een wanddikte tot 0,2 mm



Prijs: € 73,90
€ 71,20
No. 1000001747

Omschrijving	Art. Nr.	Prijs	Promoprijs
GERIBBELDE INOX BUIZEN (GAS)	1000001747	€ 73,90	€ 71,20

TUBE CUTTER PL Automatisch

Telescopische ratelbuissnijder Ø 6 - 168 mm (1/4 - 6.5/8")

Voor het nauwkeurig snijden van PP-, PE-, PEX-, PB- en PVDF-buizen, evenals geluidsgeïsoleerde afvoerbuizen



Prijs: € 380,20
€ 279,25
No. 70033

Omschrijving	Art. Nr.	Prijs	Promoprijs
6 - 67MM	70031	€ 160,65	€ 116,35
50 - 125MM	70032	€ 281,55	€ 168,20
110 - 168MM	70033	€ 380,20	€ 279,25

ROCUT Plastic Pro

Eén stuk gereedschap, twee buisdiameters.

De buissnijder ROCUT Plastic Pro snijdt PE-, PP- en PVC-buizen. Hij snijdt de buis haaks af, snel en met slechts een paar draaien



Meer informatie en video's
vind je terug op
youtube.com/@rothenberger



Omschrijving	Art. Nr.	Prijs
ROCUT PLASTIC PRO 15 + 22MM	1000003051	€ 23,40
ROCUT PLASTIC PRO 32 + 40MM	1000003052	€ 37,70
ROCUT PLASTIC PRO 40 + 50MM	1000003106	€ 45,50




Gepatenteerd

Twee diameters

Eén gereedschap voor
twee diameters

**Cartridge voor
reservemesjes**

Handige opbergruimte
voor vervangende
snijvellen



Scharnier

Eenvoudig aan de
buis te bevestigen

Snijmes

Ideaal geplaatst
voor een rechte
snede



ROCUT TC 32

Kniptang voor het knippen van alle gangbare kunststofbuizen met een diameter van 0 - 32 mm (0 - 1 1/4")

Handmatige kunststof buisschaar voor het zagen van PP-, PE-, PEX-, PB- en PVDF-buizen



Omschrijving	Art. Nr.	Prijs
ROCUT 32TC KUNSTSTOFSCHAAR	52040	€ 69,65

ROCUT 42TC KUNSTSTOFSCHAAR

Buisschaar voor het knippen van alle gangbare kunststofbuizen met een diameter van Ø 0 - 42 mm (0 - 1,5/8")



Omschrijving	Art. Nr.	Prijs
ROCUT TC 42 KUNSTSTOFSCHAAR	52000	€ 71,45

ROCUT TC Professional 0-75 mm (0 - 3")

Kunststofbuis-schaar tot Ø 75 mm (3")

Handmatige kunststofbuiszaag voor het zagen van PP-, PE-, PEX-, PB- en PVDF-buizen



Meer informatie en video's
vind je terug op
youtube.com/@rothenberger

Omschrijving	Art. Nr.	Prijs
ROCUT TC 50 KUNSTSTOFSCHAAR	52010	€ 99,80
ROCUT TC 63 PROFESSIONAL KUNSTSTOF SCHAAR	52030	€ 147,00
ROCUT TC 75 PROFESSIONAL, 0-75MM	52015	€ 220,85



No. 52010



No. 52030



No. 52015



ROCUT 26 MLP

Schaar voor het knippen van meerlaagse composiet- en kunststofbuizen met een diameter van 0 - 26 mm (0 - 1")

Toepassingsvoordelen

- Deze buisschaar is geschikt voor meerlaagse composietbuizen met een aluminium kern, maar kan ook alle standaard kunststofbuizen met een diameter tot 26 mm doorsnijden.
- Het gebogen stalen mes zorgt voor een exacte, haakse snede en minimaliseert vervorming van de buis
- Brede buissteun: de buis kan niet kantelen en kan nauwkeurig en recht worden gesneden
- Rubberen handgreep: voor een stevige grip zonder wegglijden tijdens het werk
- Transportvergrendeling: de bekken van de tang kunnen na gebruik in de transportstand worden vergrendeld

Blad

Het blad kan in een paar eenvoudige stappen worden verwisseld

Vorm van het blad

Zorgt voor een rechte snede en vermindert de nabewerkingstijd

Breed contactoppervlak voor de buis

Klemt de buis voor een rechte snede



Meer informatie en video's vind je terug op youtube.com/@rothenberger


Prijs: € 61,15
€ 59,25
No. 1000004324



Technische gegevens

Diameter van het werkgebied	Ø 0 - 26 mm
Geschikt voor	PP, PE, PEX, PB, PVDF, MSR

Maakt rechte en haakse zaagsneden mogelijk



Gebogen stalen mes.



Rubberen handvat

Stevige grip

Aluminium behuizing

Duurzaam en robuust materiaal zorgt voor een lange levensduur

Vergrendelbare hendel

Het mes wordt tijdens het transport beschermd

Omschrijving	Art. Nr.	Prijs Promoprijs
ROCUT 26 MSR	1000004324	€ 61,15 € 59,25

ROCUT 42 TWIN CUT

Schaar voor het knippen van alle gangbare kunststofbuizen met een diameter van 0 - 42 mm (0 - 1,5/8"). Met de ROCUT 42 TWIN CUT kunt u alle gangbare kunststofbuizen sneller, netjes en recht knippen, en dat met nog minder inspanning.



Toepassingsvoordelen

- Twee functies in één kniptang: een gewone knipfunctie en een ratelknipfunctie
- Met de 'one cut'-functie kunnen buizen 80% sneller worden gesneden. U bespaart ook tijd omdat er weinig kalibratie nodig is.
- Ratchet-snijfunctie: als de buisafmeting te groot is of het materiaal te dik voor een 'One Cut', schakelt de buisschaar automatisch over naar de ratchet-modus
- De snelle instelling van het mes beweegt direct naar de buis en bespaart tijd
- Het snijden kost 20% minder inspanning dankzij het met PTFE gecoate mes.

Gepatenteerd

Innovatief mechanisme

De schaar schakelt automatisch over van de gewone snijfunctie naar de ratelsnijfunctie

Mes met PTFE-coating

Er is minder kracht nodig voor een rechte zaagsnede



Meer informatie en video's vind je terug op youtube.com/@rothenberger




Technische gegevens

Werkgebied directe snede	Ø 0 - 26 mm
Werkgebied ratelzaagsnede	Ø 20 - 42 mm
Snijmateriaal	PP, PE, PEX, PB, PVDF

Krachtig snijden met de ratelfunctie.



Met de 'One Cut'-functie worden buizen 80% sneller op lengte gezaagd.



Antisliphandgrepen

Goede grip tijdens het werk

Symmetrische reset-hendel

Gemakkelijk opnieuw instellen voor links- en rechtshandigen

Tweetraps buishouder

Voor buizen van 0 - 20 en 20 - 42 mm. Minder snijspanning, minder vervorming

Prijs: € 99,50
€ 98,40
No. 1000003011

Omschrijving	Art. Nr.	Prijs Promoprijs
ROCUT 42 TWIN CUT 0 - 42MM	1000003011	€ 99,50 € 98,40

Adviesprijs (exclusief btw).
De actie is geldig van 1 juli 2026 tot en met 31 december 2026..

Snijden

ROCALIBER

Handmatig kalibratie- en ontbraamgereedschap

De ROCALIBER, met een werkbereik van 16 - 63 mm, is ideaal voor nauwkeurig en efficiënt kalibreren en ontbramen. ROCALIBER L: Dekking van de belangrijkste buisdiameters in het toepassingsbereik 40x3,5/50x4/63x4,5 mm ROCALIBER S: Bestrijkt de belangrijkste buisdiameters in het toepassingsbereik 16x2/20x2/26x3 (25x2,5)/32x3 mm

Toepassingsvoordelen

- De geïntegreerde ratelfunctie van ROTHENBERGER (RO-Ratchet) garandeert een comfortabele en veilige verwerking van kunststofbuizen in alle posities
- Licht comfortabel in de hand dankzij de T-handgreep
- Dubbele functie: kalibreren en ontbramen (binnenkant) in één gereedschap
- De speciale materiaalbehandeling van de snijranden verhoogt de slijtvastheid van de ROCALIBER met behoud van constante precisie

Omschrijving	Art. Nr.	Prijs
ROCALIBER S, 16 / 20 / 26 (25) / 32MM	1000004482	€ 68,25
ROCALIBER L, 40 / 50 / 63MM	1000004583	€ 173,30



ROCUT 110-set

Snij- en afschuiningsgereedschap voor haaks snijden en afschuinen (15°), Ø 32 - 110 mm

Geschikt voor dun- en dikwandige PVC-, PE-, PP-, PEX-, PB- en PVDF-buizen, evenals geluidsgeïsoleerde afvoerbuizen. Uiterste precisie in één enkele bewerking.



Leveringsomvang: Set (Art. Nr. 55035) bestaat uit: ROCUT 110 (Art. Nr. 55020), inwendige ontbramer (Art. Nr. 55018), 2 x klemmen set 50 en 75 mm, freesas met automatische kopieerfunctie en HM-freeswisselplaten 7,5 mm (Art. Nr. 54960), ROCASE-inzetstuk (Art. Nr. 1300005864), ROCASE 4414 rood zonder inzetstuk (Art. Nr. 1300003541)

Omschrijving	Art. Nr.	Prijs
ROCUT 110 SET, 50-75-110MM	55035	€ 496,85

ROCUT 160-set

Snij- en afschuiningsgereedschap voor haaks snijden en afschuinen (15°), Ø 110 - 160 mm

Geschikt voor dun- en dikwandige buizen van PVC, PE, PP, PEX, PB en PVDF, evenals geluidsgeïsoleerde afvoerbuizen. Uiterste precisie in één enkele bewerking.



Leveringsomvang: Set (Art. Nr. 55063) bestaat uit: ROCUT 160 (Art. Nr. 55030), inwendige ontbramer (Art. Nr. 55018), 2 x klemmen, freesas met automatische kopieerfunctie en HM-freeswisselplaat 12,5 mm (Art. Nr. 55019), ROCASE-inzetstuk (Art. Nr. 1300005864), ROCASE 4414 rood zonder inzetstuk (Art. Nr. 1300003541)

Omschrijving	Art. Nr.	Prijs
ROCUT 160 SET, 110-125-160MM	55063	€ 669,85

Universele interne en externe ontbramer

Snel en eenvoudig ontbramen voor Ø 4 - 54 mm (1/8 - 2"). Voor MLP, koper, staal en roestvrij staal (INOX)

Het rode ontbraamgereedschap, voorzien van nauwkeurig gepolijste snijbladen, is speciaal ontworpen voor koperen en meerlaagse buizen. De zwarte ontbraamgereedschappen zijn geschikt voor koperen en roestvrijstalen (INOX) buizen.



Omschrijving	Art. Nr.	Prijs	Promoprijs
Interne en externe ontbramer voor koper + kunststof 4-36 mm	11006	€ 20,20	€ 19,20
Interne en externe ontbramer voor koper + INOX 6-35MM	1500000237	€ 79,55	€ 59,15
Interne en externe ontbramer voor koper + INOX 10-54MM	1500000236	€ 92,40	€ 68,85

Ontbraamadapter

Adapter voor het gebruik van de binnen- en buitenontbramer

Prijs: € 69,00

€ 66,30

No. 11044

De beste ontbraamresultaten worden behaald bij een laag toerental, maximaal 800 tpm

Aandrijfas

Voor het ontbramen met een draagbare schroevendraaier of boormachine

Omschrijving	Art. Nr.	Prijs	Promoprijs
Ontbrameradapter I voor 1500000237	11044	€ 69,00	€ 66,30
Ontbrameradapter II voor 1500000236	11045	€ 97,20	

PIPECUT MINI

Accu-combi-buiszaag. Een nieuwe manier van zagen: nauwkeurig, veelzijdig, onafhankelijk

Voor nieuwe installaties en onderhoud in de HVAC- en industriële sector.

Toepassingsvoordelen


- Koper, kunststof, C-staal, gietijzer of roestvrij staal kunnen betrouwbaar in een hoek van 90 graden worden gezaagd tot een buisdiameter van 110 mm
- Zaag montage-rails of bouten met schroefdraad – eenvoudig en snel
- De PIPECUT MINI kan worden gebruikt als cirkelzaag, inlegzaag of afkortzaag
- Drie nieuwe, hoogwaardige zaagbladen
- Stationair en mobiel gebruik
- CAS-accusysteem voor maximale onafhankelijkheid

Leveringsomvang: Set (Art. Nr. 1000003165) bestaat uit: PIPECUT mini-basisapparaat, geleiderail voor dwarszaagsneden (Art. Nr. 1500003693), 1 x RO BP18/4, 4,0 Ah 18 V-accu (Art. Nr. 1000001653), RO BC14/36-lader, 230 V (Art. Nr. 1000001654), handleiding, RO CASE 6427



Meer informatie en video's vind je terug op [youtube.com/@rothenberger](https://www.youtube.com/@rothenberger)

Prijs: € 1.470,35
€ 1.354,95
No. 1000003374

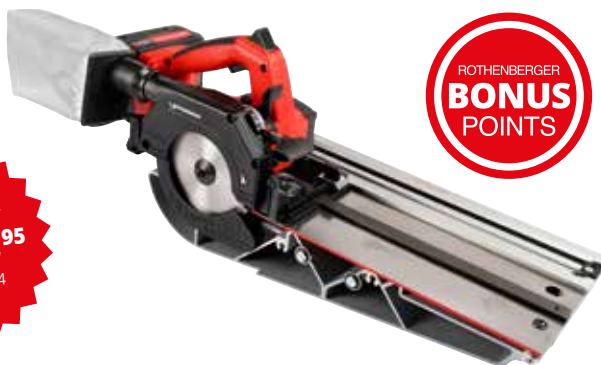

Maak van de PIPECUT MINI een cirkelzaag, een inlegzaag of een afkortzaag.



Omschrijving

	Art. Nr.	Prijs	Promoprijs
PIPECUT MINI BARE TOOL, DURACUT UNI ZAAGBLAD, PIJPSTEUN, ZONDER ACCU/LADER	1000003374	€ 1.470,35	€ 1.354,95
PIPECUT MINI, DURACUT UNI ZAAGBLAD	1000003165	€ 1.662,10	€ 1.522,45
PIPECUT MINI, DURACUT UNI ZAAGBLAD, PIJPSTEUN, 18V/4AH CAS ACCU + LADER, GELEIDERAIL VOOR GEBRUIK ALS AFKORTZAAG	1000003398	€ 2.045,65	€ 1.938,30

ROLOCK Expanderset

Voor het opzetten, insnoeren en kalibreren van zachte en halfharde koperen buizen met een diameter van 8 - 42 mm (5/16 - 1 3/4 inch) en voor het maken van conische overgangen

Voor een efficiënte, klemloze montage van leidingen in sanitair-, verwarmings-, gas-, koel- en airconditioningsystemen

Gepatenteerd

Gereedschaploze afstelling van de uitzetmaat en de capillaire spleet

Met snelwisselsysteem! Compatibel met het bestaande schroefstelsel

Lange hefboomarmen

Verlaagt de benodigde inspanning

Uitbreiden

Tot 50% minder arbeid, soldeermateriaal, verbindingen en energie

Extra lange segmenten

Draai-en-vergrendelingsstelsel: verkrachtigd en slijtvast

Hoogwaardige, gesmede aluminium behuizing

Licht van gewicht, gemakkelijk in het gebruik



Ergonomische handgrepen

Geen wegglijden, geen vastklemmen

Twist & lock-systeem voor het snel en eenvoudig verwisselen van koppen



Expander adapter type S

Omschrijving

Omschrijving	Art. Nr.	Prijs
ADAPTER VOOR EXPANDERKOPPEN TYPE S	11007	€ 316,30

Omschrijving

	Art. Nr.	Prijs
EXPANDERSET ROLOCK 10-12-16-22-28MM	12505	€ 763,85
EXPANDERSET ROLOCK 12-14-16-18-22MM	12509	€ 763,85
EXPANDERSET ROLOCK 3/8-1/2-5/8-3/4-1"	12517	€ 769,60

RO SERVICE+ is alleen geldig in deelnemende landen.

Adviesprijs (exclusief btw).
De actie is geldig van 1 juli 2026 tot en met 31 december 2026..

Inkorten / Uitbreiden

13

ROFLARE REVOLVER

Voor het maken van nauwkeurige 45°-flares aan zachte koperen buizen met een diameter van 6 - 18 mm (1/4 - 3/4")




Automatische dieptebegeer: zorgt voor een perfecte positionering van de buis ten opzichte van de conische flens.



Omschrijving	Art. Nr.	Prijs
ROFLARE REVOLVER METRISCH (MM) 6-8-10-12-16-18 mm	1000000222	€ 282,05
ROFLARE REVOLVER IMPERIAL (INCH) 1/4 - 5/16 - 3/8 - 1/2 - 5/8 - 3/4"	1000000223	€ 282,05

Tuimel felsapparaat

Voor het maken van nauwkeurige 45°-enkelvoudige flares op zachte koperen buizen met een diameter van 6 - 18 mm (1/8 - 3/4")



E-contour single flare

Omschrijving	Art. Nr.	Prijs
TUIMEL FELSAPPARAAT MET MATRIJZEN IN INCH	222402	€ 292,90

ROBEND 4000 E Set

Elektrische buigmachine voor buizen met een diameter van 12 - 35 mm (1/2 - 1 3/8")

Universeel toepasbaar in sanitair- en verwarmingsinstallaties, in de leidingbouw, in koel- en airconditioningsystemen, evenals in industriële systemen en serieproductie. Minder verbindingen betekent minder kans op lekkages. Veiligheid betekent minder kans op letsel. Geschikt voor buizen van: Koper (hard, halfhard en zacht DIN EN 1057, 12735-1, 13348): Ø 12 - 35 mm, (1/2-1.3/8") Koper en precisie staal (gecoat): Ø 12 - 28 mm, (1/2-1.1/8") Precisiestaal (zacht DIN 10305-1 / 10305-2/ 10305-3): Ø 12 - 28 mm, (1/2-1.1/8") Staal met schroefdraad (DIN 10255): Ø 1/2", 3/4" Naadloos roestvrij staal (GW 541): Ø 12 - 28 mm, (1/2-1.1/8")



Toepassingsvoordelen

- Snel rendement op de investering dankzij besparingen op verbindingstukken, soldeermateriaal en energie
- Universeel toepasbaar: U-bochten, tegenbochten, zwanenhalsbochten en verbindingbochten mogelijk op elk niveau
- Vormvast en stabiel: buigmallen van hoogwaardig gesmeed aluminium
- Hoogwaardig, nauwkeurig en eenvoudig in gebruik
- Buigen zonder vervorming of golven dankzij minder wrijving



Verkrijgbaar in de fabrikantonafhankelijke accusystemen AMPShare — Powered by Bosch of CAS — Cordless Alliance System

Simpele voorinstelling

Gereedschaploze instelling van de buighoek

Automatische schakelaar

Snelle productie van identieke buigingen

Segmenten van gegoten aluminium

Stabiele buigsegmenten met gradenverdeling

Compacte rechthoekige vorm

Voor gebruik op een werkbank

Zevenvoudige aandrijving

Voor een krachtige overbrenging, zelfs bij grotere diameters

Comfortabele handgreep

Voor het makkelijk dragen van het apparaat op de werkplaats

Gebogen ROLUB glijshoeren

Buigen zonder deformaties en rimpels door lage frictie

Krachtige 18V batterij

Tot 60 buigingen (28mm x 1.5mm koperbuis)

Borstelloze motor

Voor slijtagevrije werking en een langere levensduur

Hendel voor vooruit- en achteruitversnelling

Om sneller te kunnen werken

Meer informatie en video's vind je terug op youtube.com/@rothenberger



Omschrijving	Art. Nr.	Prijs
ROBEND 4000 E BARETOOL AMP	1000004190	€ 2.168,50
ROBEND 4000 E 4AH SET,15-18-22-28MM AMP	1000004191	€ 2.360,25
ROBEND 4000 E SET,12-14-16-18-22-28 AMP	1000004192	€ 2.621,10
ROBEND 4000 E, 1/2-5/8-3/4-7/8-11/8 AMP	1000004193	€ 2.493,20
ROBEND 4000 E BARETOOL - ZONDER ACCU EN LADER IN ROCASE CAS	1000003391	€ 2.168,50
ROBEND 4000 E OP ACCU SET: 18V/4AH ACCU + LADER, 15-18-22-28MM CAS	1000003392	€ 2.360,25
ROBEND 4000 E SET, 18V/4AH ACCU + LADER, 12-14-16-18-22-28MM CAS	1000003393	€ 2.621,10
ROBEND 4000 E SET, 18V/4AH ACCU + LADER, 1/2-5/8-3/4-7/8-1.1/8" CAS	1000003394	€ 2.493,20

ROBEND 4000-set

Draagbaar, robuust en krachtig. Voor buigen tot 180°, Ø 12-35 mm (1/2 - 1 3/8").

Universeel toepasbaar in sanitair- en verwarmingsinstallaties, in de leidingbouw, in koel- en airconditioningsystemen, evenals in industriële systemen en serieproductie. Minder verbindingen betekent minder kans op lekkages. Veiligheid betekent minder kans op letsel. Geschikt voor buizen van: Koper (hard, halfhard en zacht DIN EN 1057, 12735-1, 13348): Ø 12 - 35 mm, (1/2-1.3/8") Koper en precisie-staal (gecoat): Ø 12 - 28 mm, (1/2-1.1/8") Precisiestaal (zacht DIN 10305-1 / 10305-2/ 10305-3): Ø 12 - 28 mm, (1/2-1.1/8") Staal met schroefdraad (DIN 10255): Ø 1/2", 3/4" Naadloos roestvrij staal (GW 541): Ø 12 - 28 mm, (1/2-1.1/8")



Toepassingsvoordelen

- Snel rendement op de investering dankzij besparingen op verbindingstukken, soldeermateriaal en energie
- Universeel toepasbaar: U-bochten, tegenbochten, zwanenhalsbochten en verbindingbochten mogelijk op elk niveau
- Vormvast en stabiel: buigmallen van hoogwaardig gesmeed aluminium
- Hoogwaardig, nauwkeurig en eenvoudig in gebruik
- Buigen zonder vervorming of golven dankzij minder wrijving
- Motorvermogen: 1.010 W



Gesmede aluminium buigmal met schaalverdeling voor de buigradius

Gemakkelijk in gebruik



Voorinstelling van de buighoek zonder gereedschap

Snel en nauwkeurig buigen



ROLUB speciale geleidingsschoen

Buigen zonder vervorming of rimpels dankzij minder wrijving



Krachtige motor van 1.010 W

Ideaal voor continu gebruik

Automatische uitschakeling wanneer de ingestelde buighoek is bereikt

Snelle serieproductie mogelijk

Handige draaggreep.



Omschrijving

	Art. Nr.	Prijs
ROBEND 4000 SET, 15-18-22MM, 230V	1000001554	€ 1.464,65
ROBEND 4000 SET, 15-18-22-28MM, 230V	1000001550	€ 1.783,85
ROBEND 4000 SET, 12-15-18-22-28MM, 230V	1000001549	€ 1.904,00
DRIEPOOT EXTENSIE VOOR ROBEND 4000 AND 4000 E	1000005331	€ 51,45
BUIGSEGMENT VOOR ROBEND 3000/4000, 32MM (1.1/4")	1000001561	€ 554,95
BUIGSEGMENT VOOR ROBEND 3000/4000, 1.3/8"	1000001563	€ 554,95

Hoogwaardige buigspray voor superieure resultaten



Buigspray

Voor het buigen van koperen en stalen buizen

Buigspray voor het gemakkelijker buigen van buizen van koper, koolstofstaal en roestvrij staal

Onmisbaar accessoire

Toepassingsvoordelen

- Geschikt voor drinkwatertoepassingen
- Door de speciale viscositeit kunnen zelfs koperen en stalen buizen gemakkelijk worden gebogen

Omschrijving

	Art. Nr.	Prijs
BUIGSPRAY 150ML	25120	€ 32,10

RO SERVICE+ is alleen geldig in deelnemende landen.

Adviesprijs (exclusief btw).
De actie is geldig van 1 juli 2026 tot en met 31 december 2026.

Buigen

ROBULL type E

Voor nauwkeurig, handmatig hydraulisch buigen tot 90°

Breed inzetbaar, universeel draagbaar hydraulisch buigapparaat voor loodgieterswerk, sanitair en verwarmingsinstallaties op bouwplaatsen, voor de bouw van apparaten en ketels en voor industrieel gebruik. Ook geschikt voor het uitlijnen van buizen. ROBULL type E: Voor nauwkeurig buigen tot 90° van buizen van: Koolstofstaal geschikt voor lassen en draadsnijden: Ø 3/8 - 2"

Leveringsomvang: ROBULL type E met verstelbaar buigframe: ROBULL hydraulische tube bender, open buigframe (Art. Nr. 57981), 2 pennen voor frame (Art. Nr. 57979), steunsegment (Art. Nr. 57983), steunsegment met gradenverdeling (Art. Nr. 57982), standaard buigsegment 90° in 3/8" (Art. Nr. 57985), 1/2" (Art. Nr. 57986), 3/4" (Art. Nr. 57987), 1" (Art. Nr. 57988), 1 1/4" (Art. Nr. 57989), 1 1/2" (Art. Nr. 57990), 2" (Art. Nr. 57991), hydraulische olie 1 l (Art. Nr. 58185), stalen draagkoffer (Art. Nr. 58206)

ROBULL type E met opvouwbaar buigframe: dezelfde leveringsomvang als de ROBULL type E met verstelbaar buigframe, maar dan met een opvouwbaar buigframe (Art. Nr. 58002)

Omschrijving	Art. Nr.	Prijs
ROBULL TYPE E, 3/8-2", OPEN, MET TOEBEHOREN	057966X	€ 2.675,95
ROBULL TYPE E, 3/8-2", GESLOTEN, MET TOEBEHOREN	057961X	€ 2.454,25

Geharde, hardverchroomde zuigers

Hoog draagvermogen



Effectief werken

Hydraulische pomp met een zuigerbelasting van 150 kN en een hoog vermogen

Automatische terugloop van de zuiger zodra deze wordt ontlast

Eenvoudige bediening

Precisiebuigen

Nauwkeurig buigen

Optioneel: statief (nr. 58182)

Comfortabele werkhouding



TUBE BENDER MAXI

Voor nauwkeurig buigen met één hand tot 90°, Ø 12 - 26 mm (3/8 - 7/8")

Geschikt voor buizen van: Koper (zacht) en aluminium: Ø 10 - 22 mm, 3/8 - 7/8" Koper: Ø 10 - 18 mm, 3/8 - 5/8" Precisiestaal (zacht): Ø 10 - 22 mm, 3/8 - 7/8" MLP (Multilayer): Ø 14 - 26 mm, 5/8 - 7/8"

Toepassingsvoordelen

- Snel losmaken en opnieuw instellen van de buigsegmenten
- Buigsegmenten zijn eenvoudig te verwisselen
- Optimaal buigresultaat

Veilig vervoer

De handgreep gaat tijdens het transport niet open



Mechanische ratelvoeding

Snel en nauwkeurig buigen

Verstelbaar buigframe

Productie van U-bochten, tegenbochten, zwanenhalsbochten en verbingsbochten is op elk niveau mogelijk

Omschrijving	Art. Nr.	Prijs
TUBE BENDER MAXI BASISAPPARAAT, ZONDER TEGENHOUDBEUGEL	766100016	€ 249,00

Omschrijving	Art. Nr.	Prijs
TUBE BENDER MAXI SET 12 - 14 - 16 - 18 - 22MM	023021X	€ 426,20
TUBE BENDER MAXI SET 3/8 - 1/2 - 5/8 - 3/4 - 7/8"	023022X	€ 427,65

TUBE BENDER MAXI MLP

Eénhandig buiggereedschap voor het nauwkeurig buigen van meerlaagse composietbuizen (MLP), Ø 14 - 32 mm

Dit universele buiggereedschap verhoogt de veiligheid van de verbinding door het aantal verbindingpunten te verminderen.

Toepassingsvoordelen

- Ideaal voor krappe ruimtes
- Snel losmaken en opnieuw instellen van buigmallen
- Buigmallen eenvoudig te verwisselen
- Optimale buigresultaten
- Vermindering van drukverlies in de eenheid dankzij de geringe doorsnede-vernauwing in vergelijking met geprefabriceerde vormstukken

Vrijgavehendel

Snel losmaken en terugstellen van buigmatrijzen



Soepel werkende voerhendel

Ideaal voor gebruik in krappe ruimtes en voor bediening met één hand

Verstelbaar buigframe

Productie van U-bochten, tegenbochten, zwanenhalsbochten en verbingsbochten is op elk niveau mogelijk

Omschrijving	Art. Nr.	Prijs
TUBE BENDER MAXI MSR SET, 14-16-18-20-26-32MM	23095	€ 678,25
TUBE BENDER MAXI SET 14-16-18-20-25-32MM	23065	€ 753,05

Perfekte persresultaten. Aangedreven door de Constant Force Technology (CFT)

CFT garandeert een constante axiale perskracht gedurende de gehele levensduur — een essentiële voorwaarde voor het realiseren van lekvrije persverbindingen. Dit zorgt ervoor dat de persbekken altijd volledig sluiten, wat resulteert in een betrouwbaar afgedichte verbinding, en dat de persbekken een langere levensduur hebben.




CFT garandeert:

- ROMAX NANO: verschillende perskrachtniveaus (iJAW en 32 kN) / geen beperking van het aantal perscycli / 2 jaar
- ROMAX COMPACT III: 19 kN / 40.000 perscycli / 2 jaar
- ROMAX 4000: 32 kN / 40.000 perscycli / 2 jaar
- ROMAX AC ECO: 32 kN / 10.000 perscycli / 2 jaar

Constante kracht dankzij CFT

Meting onder belasting — UPONOR NW 75

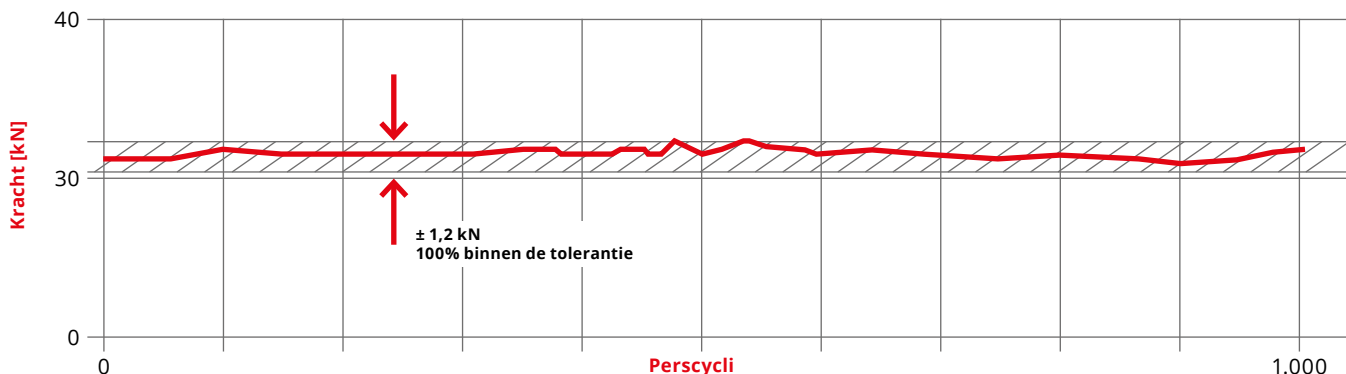

DURA LAZR TEC

Het unieke laserhardingsproces

Een cruciale stap bij de productie van onze persbekken is precisielaserhardten. In een volledig geautomatiseerd, ultramodern proces verwerken robotsystemen elk onderdeel, terwijl een krachtige laser van 4000 W het materiaal selectief verwarmt.

Door continue monitoring wordt een nauwkeurige energiebeheersing gegarandeerd en worden er altijd optimale resultaten behaald.

In tegenstelling tot conventionele methoden hardt ROTHENBERGER alleen de kritieke drukzones uit. De

overige delen blijven buigzaam, waardoor breuk wordt voorkomen, zelfs bij onjuiste krachtoefening. Het resultaat: persbekken met een tot wel 100% langere levensduur in vergelijking met standaardalternatieven. Laserharding vormt de basis van onze compromisloze kwaliteit — hierdoor kunnen installateurs wereldwijd betrouwbaarder, efficiënter en met meer vertrouwen werken.

Aangedreven door de gepatenteerde ROTHENBERGER-laserhardingstechnologie: DURA LAZR TEC.



Gedeeltelijke laserharding voor zwaar belaste oppervlakken

- Ideale contournauwkeurigheid voor de hoogste precisie gedurende de gehele levensduur
- 40% toename in hardheid¹

Dubbele levensduur

Gedeeltelijke laserharding zorgt voor een optimale werking. De delen van de persbek die zwaar worden belast, worden speciaal gehard. De niet-belaste zones blijven vervormbaar, zodat de krachten goed kunnen worden opgevangen.

De hoogste hardheidsgraad

- De persbekken van ROTHENBERGER bieden de hoogste hardheid op plaatsen die zwaar worden belast
- Zelfs bij sterke braamvorming tijdens het persen wordt de slijtage tot een minimum beperkt



Meer informatie en video's vind je terug op youtube.com/@rothenberger

Afstelling van de plaat

De levensduur is met ca. 45% toegenomen¹



De diepteverdeling van de hardheid is getest door het onafhankelijke testlaboratorium van het Staatsinstituut voor Materiaalkunde in Darmstadt (MPA).



¹) In vergelijking met eerdere Omschrijvingen

Kleiner, maar net zo krachtig

Klaar voor de toekomst? De ROMAX NANO zet een nieuwe standaard in de perstechnologie. Als eerste hybride persmachine combineert deze meerdere perskrachtniveaus in één baanbrekende oplossing: zowel het innovatieve NANO iJAW-persbekkensysteem met automatische krachtregeling als een maximale perskracht van 32 kN met standaard persbekkens. De machine verwerkt moeiteloos fittingen tot 110 mm (afhankelijk van het systeem). Dankzij het intelligente Smart Connectivity-concept werkt de ROMAX NANO efficiënter en slimmer dan ooit tevoren. De ROMAX NANO is compacter, lichter en wendbaarder dan alle voorgaande persmachines en past zelfs in de krapste werkkruimtes, zonder dat dit ten koste gaat van de prestaties. Het zet nieuwe maatstaven en combineert de kracht van een grote machine met een revolutionair, compact ontwerp.



Beschikbaar voor
iOS en Android

Met de ROTHENBERGER-app (beschikbaar voor iOS en Android) kunnen gebruikers gegevens ophalen uit de NANO iJAWS voor documentatie- en onderhoudsdoeleinden.



ROMAX NANO

Elektromechanische persmachine op batterijen voor persfittings tot 110 mm. Klein, slim en ultralicht.

De ROMAX NANO is de eerste hybride persmachine die twee perskrachtklassen (iJAW en 32 kN) in één machine combineert. Hij is geschikt voor zowel het NANO iJAWS-persbekkensysteem als voor standaardbekken en persfittings tot 110 mm. Een geavanceerd concept voor slimme connectiviteit ondersteunt de gebruiker bij zijn werkzaamheden

Toepassingsvoordelen

- Eerste hybride persmachine op de markt (iJAW en 32 kN)
- Kleinste en lichtste 32 kN-machine (slechts 2,2 kg)
- Compatibiliteit met standaardbekken (alleen in de 32 kN-modus)
- Slim en netwerkgebonden (compatibel met de Jaw Machine-app)

Verkrijgbaar in de fabrikantonafhankelijke accusystemen AMPShare — Powered by Bosch of CAS — Cordless Alliance System

Nano-iJAWS (Slim)

Innovatieve persbek met een RFID-tag en geoptimaliseerde afmetingen en gewicht

LED

Machinestatusweergave en verlichting van het werkgebied

Borstelloze motor


Voor slijtagevrije werking en een lange levensduur

Krachtige 18V-accu

Draadloos werken op plekken waar geen vast stopcontact is

Topinnovatie

De lichtste 32 kN-pers ter wereld — met een gewicht van slechts 2,3 kg is deze uiterst gemakkelijk te hanteren en ideaal voor werkzaamheden in krappe ruimtes.

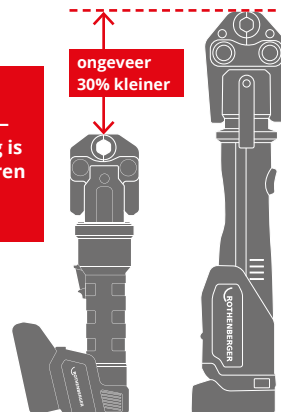

2-in-1-houder

Geschikt voor NANO iJAW- en standaardbekken in één houder

Gepatenteerd

Hybride persmachine

Combineert twee perskrachtniveaus (iJAW en 32 kN) in één apparaat

Constant Force Technology (CFT)


Houdt de perskracht constant aan op het vereiste niveau

EDirectDrive

Maakt het mogelijk om variabele processed toe te passen en vermindert het totale gewicht van de machine (2,3 kg)

Connectiviteit

App-tracking van perskracht en perscycli, semi-automatische orderrapporten, persstatistieken



Meer informatie en video's vind je terug op youtube.com/@rothenberger



Omschrijving

Omschrijving	Art. Nr.	Prijs	Promoprijs
ROMAX NANO BARETOOL CAS, ROCASE 6414	1000005041	€ 1.445,20	€ 1395,95
ROMAX NANO BARETOOL CAS, ROCASE 4212	1000004824	€ 1.445,20	
ROMAX NANO BASIC SET, 2AH CAS	1000005042	€ 1.548,75	€ 1495,95
ROMAX NANO SET INCL. IJAW PERSBEKKEN M 15-22-28MM, 2Ah CAS	1000005044	€ 1.859,35	€ 1795,95
ROMAX NANO SET INCL. IJAWS PERSBEKKEN, SV, 15-22-28MM, 2AH, CAS	1000005046	€ 1.859,35	€ 1795,95
ROMAX NANO SET INCL. IJAW PERSBEKKEN, TH, 16-20-26MM, 2AH, CAS	1000005048	€ 1.859,35	€ 1795,95
ROMAX NANO SET INCL. IJAWS PERSBEKKEN U, 16-20-25MM, 2AH, CAS	1000005050	€ 1.859,35	€ 1795,95
ROMAX NANO BARETOOL AMP, IN ROCASE	1000004825	€ 1.445,20	€ 1395,95
ROMAX NANO BASIC SET, 2AH AMP	1000005483	€ 1.548,75	€ 1495,95
ROMAX NANO SET INCL. IJAW PERSBEKKEN, M15-22-28, 2AH AMP	1000005492	€ 1.859,35	€ 1795,95
ROMAX NANO SET INCL. IJAW PERSBEKKEN, SV15-22-28, 2AH AMP	1000005494	€ 1.859,35	€ 1795,95
ROMAX NANO SET INCL. IJAW PERSBEKKEN, TH16-20-26, 2AH AMP	1000005496	€ 1.859,35	€ 1795,95
ROMAX NANO SET INCL. IJAW PERSBEKKEN, U16-20-25, 2AH AMP	1000005498	€ 1.859,35	€ 1795,95

RO SERVICE+ is alleen geldig in deelnemende landen.


Adviesprijs (exclusief btw).
De actie is geldig van 1 juli 2026 tot en met 31 december 2026.

Persen


19

Een nieuw wereldrecord

Onze innovatieve NANO iJAW-persbekken zetten een nieuwe norm: lichter en slimmer dan ooit.



Meer informatie en video's vind je terug op youtube.com/@rothenberger

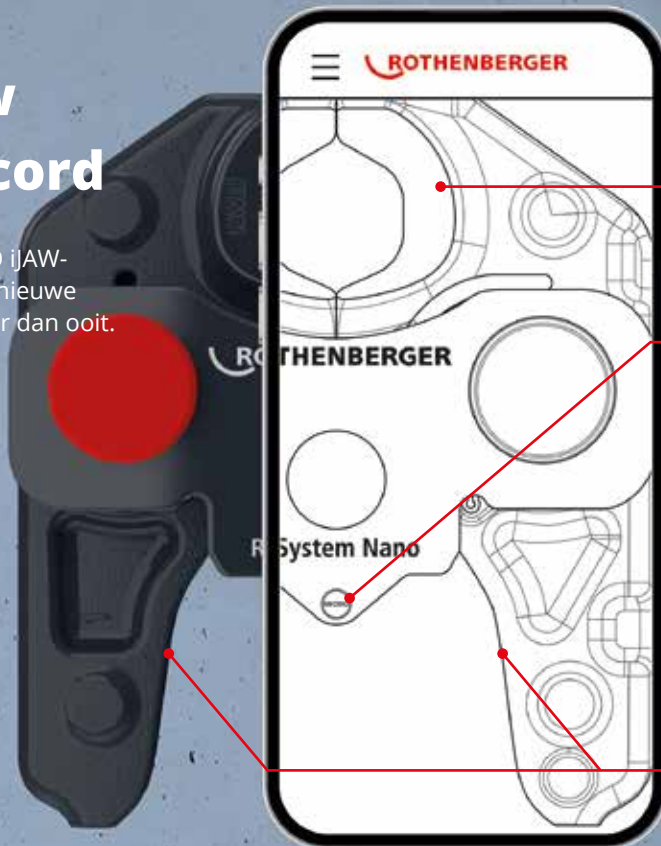

Gepatenteerd

DURA LAZR TEC

Uniek, gedeeltelijk laserhardingsproces van ROTHENBERGER

NANO-RFID-CHIP

- Communicatie tussen de persbekken en de machine:
- Aanpassing van de perskracht aan het gewenste niveau
- Detectie van de contour van de gebruikte persbek
- Detectie van de nominale contourbreedte (persbekdiameter)
- Registratie van de perscycli op de persbek
- Individuele identificatie van persbekken

DURA LAZR TEC

Twee keer zo lang meegaan, de helft minder onderhoud



ROMAX NANO iJAW

Voor ROMAX NANO

Slimme ROTHENBERGER-persbekken van beproefde materiaal- en verwerkingskwaliteit voor het systeemconform persen van fittingen.

Toepassingsvoordelen

- Real-time communicatieklemmen met RFID-tag
- DURA LAZR TEC-proces – Gedeeltelijke laserharding zorgt voor de hoogste hardheid in zwaar belaste zones. Dit resulteert in minimale slijtage en betrouwbare contournaauwkeurigheid
- In combinatie met het gesmede, robuuste en toch flexibele speciaalstaal biedt de nieuwe generatie persbekken een 100% langere levensduur in vergelijking met het vorige model
- Dankzij het synchronisatiemechanisme kan de persbek met één vinger worden geopend
- Nauwkeurig vervaardigde contour voor optimaal en veilig persen
- Gewichtsbesparing van ca. 40% ten opzichte van standaard persbekken
- Real-time communicatieklemmen met RFID-tag
- DURA LAZR TEC-proces – Gedeeltelijke laserharding zorgt voor de hoogste hardheid in zwaar belaste zones. Dit resulteert in minimale slijtage en betrouwbare contournaauwkeurigheid
- In combinatie met het gesmede, robuuste en toch flexibele speciaalstaal biedt de nieuwe generatie persbekken een 100% langere levensduur in vergelijking met het vorige model
- Dankzij het synchronisatiemechanisme kan de persbek met één vinger worden geopend
- Nauwkeurig vervaardigde contour voor optimaal en veilig persen
- Gewichtsbesparing van ca. 40% ten opzichte van standaard persbekken

NIEUW



Superlicht

40% lichter dan standaard persbekken



Met de ROTHENBERGER-app (beschikbaar voor iOS en Android) kunnen gebruikers gegevens ophalen uit de NANO iJAWS voor documentatie- en onderhoudsdoeleinden.

Omschrijving	Art. Nr.	Prijs	Promoprijs
PERSBEK iJAW M15	1000050226	€ 181,15	
PERSBEK iJAW M22	1000050228	€ 181,15	
PERSBEK iJAW M28	1000050229	€ 181,15	
ROMAX NANO iJAW PERSBEK SV15	1000050214	€ 181,15	
ROMAX NANO iJAW PERSBEK SV18	1000050216	€ 181,15	
ROMAX NANO iJAW PERSBEK SV22	1000050217	€ 181,15	
ROMAX NANO iJAW PERSBEK SV28	1000050218	€ 181,15	
ROMAX NANO iJAW PERSBEK TH16	1000050245	€ 181,15	
ROMAX NANO iJAW PERSBEK TH20	1000050247	€ 181,15	
ROMAX NANO iJAW PERSBEK TH26	1000050249	€ 181,15	
ROMAX NANO iJAW PERSBEK TH32	1000050250	€ 181,15	
ROMAX NANO iJAW PERSBEK U 16MM	1000050238	€ 207,00	
ROMAX NANO iJAW PERSBEK U 20MM	1000050240	€ 207,00	
ROMAX NANO iJAW PERSBEK U 25MM	1000050241	€ 207,00	
PERSBEKKENSET iJAW M 15-22-28MM	1000004942	€ 517,60	€ 507,45
PERSBEKKENSET iJAW SV 15-22-28MM	1000004939	€ 517,60	€ 507,45
PERSBEKKENSET iJAW TH 16-20-26MM	1000004940	€ 517,60	€ 507,45
PERSBEKKENSET iJAW U 16-20-25mm	1000004941	€ 549,95	€ 539,95

Snelle, eenvoudige en betrouwbare installatie

Ideaal voor het maken van pijpverbindingen in krappe ruimtes.



Meer informatie en video's vind je terug op youtube.com/@rothenberger

Persringen

Voor ROMAX NANO / ROMAX COMPACT III / ROMAX 4000 / ROMAX 3000 AC / ROMAX AC ECO

Drukringen zijn geschikt voor zowel de ROMAX COMPACT III als de ROMAX 4000, respectievelijk voor machines met een constante axiale kracht van 19 kN of 32 kN en een compatibele bekhouder

Toepassingsvoordelen

- Vergrendelingsstand voor het met één hand plaatsen van de persring op het fitting
- Dankzij de 180°-draaifunctie kan de persmachine vrij worden gepositioneerd
- Compatibiliteit met Compact- en Standard-tussenbekken
- DURA LAZR TEC voor 40% meer hardheid en 100% meer perscycli
- Vlamvrije verbinding: geen bewerking met open vuur meer nodig
- Veilige afdichting: betrouwbare en permanente verbinding dankzij 3-puntscompressie
- Snelle, eenvoudige en kosteneffectieve installatie



Omschrijving	Art. Nr.	Prijs	Promoprijs
PERSRING SET SV15-18-22-28	1000003974	€ 476,50	€ 465,85
PERSRING SET M15-22-28-35	1000003973	€ 476,50	€ 476,50
PERSRING SET TH16-20-26-32	1000003975	€ 538,35	€ 517,60
PERSRING SET U16-20-25-32	1000003976	€ 538,35	

De sets bestaan uit 4 ringen met de aangegeven profielen, verpakt in een ROCASE-koffer. De tussenbek zit niet bij de sets inbegrepen en moeten apart worden aangeschaft.

Bediening met één hand

Eenvoudig te bevestigen op het hulpstuk




Alle persringen zijn ook per stuk verkrijgbaar

Ga voor meer informatie en andere geweldige producten naar rothenberger.com



Omschrijving	Art. Nr.	Prijs	Promoprijs
TUSSENBK VOOR KETTING I ZBS 1	1000003589	€ 344,80	
TUSSENBK COMPACT VOOR PERSRINGEN	1000003590	€ 140,45	€ 134,55



Dankzij de 180°-draaifunctie kan de persmachine in elke gewenste stand worden gezet.



De klemmen van de actuator zijn niet bij de sets inbegrepen.

Adviesprijs (exclusief btw).

De actie is geldig van 1 juli 2026 tot en met 31 december 2026.

Persen

ROMAX COMPACT III

Slimme, accu-aangedreven persmachine voor het systeemspecifiek persen van fittingen tot Ø 35 mm (metaal) en Ø 40 mm (kunststofsystemen).

Met de ROMAX Compact III zijn loodgieters optimaal uitgerust voor installaties in woningen, vloer- en onderhoudswerkzaamheden en werkzaamheden op moeilijk bereikbare plaatsen. Het apparaat perst metalen fittingen tot Ø 35 mm en kunststof- en meerlaagse composietsystemen (MSR) tot Ø 40 mm.

Toepassingsvoordelen

- Verbonden: realtime gegevensverzameling via de ROTHENBERGER-app.
- Snel: persen in 3 seconden dankzij een effectieve drukopbouw.
- Krachtig: perst fittingen tot Ø 35 mm (metaal) / Ø 40 mm (kunststof)
- Comfortabel: perfect uitgebalanceerd zwaartepunt maakt het werken comfortabel
- Handig: slechts 2,5 kg gewicht verdeeld over een lengte van 34 cm

Evenwichtig machineontwerp

Geoptimaliseerde afmetingen en gewicht verbeteren de bediening van de machine bij dagelijks gebruik

Constant Force-technologie (CFT)

Houdt de perskracht constant

Spatwaterdicht

De werking blijft gewaarborgd, zelfs bij binnendringend water

Systemen met meerdere accu's

Geschikt voor AMPShare- of CAS-accusystemen



Meer informatie en video's vind je terug op youtube.com/@rothenberger



Connectiviteit

Realtime verzameling van persgegevens



Push-2-Lock-knop

Dankzij het klemmechanisme (veerbelaste knop) kunnen de persbekken eenvoudig worden bevestigd en losgemaakt

Compact ontwerp voor optimale toegankelijkheid



Verkrijgbaar in de fabrikantonafhankelijke accusystemen AMPShare — Powered by Bosch of CAS — Cordless Alliance System

Technische gegevens

Spanning (min.-max.)	18 V
Diameter van het werkgebied	12 - 40 mm
Persbekkensysteem	Persbek Compact
Systeemaccu	CAS/AMPShare

Omschrijving

Omschrijving	Art. Nr.	Prijs	Promoprijs
ROMAX COMPACT III BARETOOL, EU AMP	1000004266	€ 1.277,45	
ROMAX COMPACT III BASISSET 1,1X2AH,EU AMP	1000004267	€ 1.448,70	
ROMAX COMPACT III BASISSET 2,2X2AH,EU AMP	1000004272	€ 1.521,20	
ROMAX COMPACT III SET M15-22-28,2AH,EU AMP	1000004274	~~€ 1.521,20~~	€ 1418,20
ROMAX COMPACT III SET SV15-22-28,2AH,EU AMP	1000004276	~~€ 1.521,20~~	€ 1418,20
ROMAX COMPACT III SET U16-20-25,2AH,EU AMP	1000004283	~~€ 1.521,20~~	€ 1418,20
ROMAX COMPACT III SET TH16-20-26,2AH,EU AMP	1000004280	~~€ 1.521,20~~	€ 1418,20
ROMAX COMPACT III SET >B<MAXIPRO 1/4-1.1/8",EU AMP	1000004287	€ 3.211,80	
ROMAX COMPACT III BARETOOL CAS	1000004265	€ 1.277,45	
ROMAX COMPACT III BASISSET 1, 1X2Ah CAS	1000004261	€ 1.448,70	
ROMAX COMPACT III BASISSET 2, 2X2Ah CAS	1000004263	€ 1.521,20	
ROMAX COMPACT III SET M15-22-28, 2Ah CAS	1000004273	~~€ 1.521,20~~	€ 1418,20
ROMAX COMPACT III SET SV15-22-28, 2Ah CAS	1000004275	~~€ 1.521,20~~	€ 1418,20
ROMAX COMPACT III SET TH16-20-26, 2Ah CAS	1000004279	~~€ 1.521,20~~	€ 1418,20
ROMAX COMPACT III SET U16-20-25, 2Ah CAS	1000004281	~~€ 1.521,20~~	€ 1418,20
ROMAX COMPACT III SET >B<MAXIPRO 1/4-1.1/8", 2Ah CAS	1000004286	€ 3.211,80	

Persbekken compact


Voor ROMAX COMPACT III / ROMAX COMPACT TT

ROTHENBERGER-persbekken van beproefde materiaal- en fabricagekwaliteit voor het systeemafhankelijke persen van fittingen tot Ø 40 mm (kunststof / meerlaags) en/of tot Ø 35 mm (metaal)




Toepassingsvoordelen


- DURA LAZR TEC-behandeling – door gedeeltelijke laserharding wordt de hoogste hardheid bereikt op plaatsen die aan hoge belastingen worden blootgesteld. Dit leidt tot minimale slijtage en een hoge contournauwkeurigheid
- In combinatie met het gesmede, zeer veerkrachtige en flexibele speciaalstaal bereikt de nieuwe generatie persbekken een 100% langere levensduur in vergelijking met hun voorganger
- Dankzij het gesynchroniseerde 3-boutsmechanisme kan de persbek met slechts één vinger worden geopend
- Nauwkeurig vervaardigde contouren voor optimale en betrouwbare persresultaten




Contour van persbek SV




Contour van persbek M




Contour van persbek TH



Contour van persbek U



Contour van persbek G



Contour van persbek R

Gepatenteerd

DURA LAZR TEC

100 % meer perscycli dankzij laserharden¹

Gesynchroniseerd mechanisme met 3 bouten

Door de gesynchroniseerde beweging van de bekhandeling kan de bek met slechts één vinger worden geopend

Batchnummering en individuele tests

Waarborgt de hoge kwaliteitsnorm voor materiaal en perscontour



Meer informatie en video's vind je terug op youtube.com/@rothenberger



Gemaakt van gesmed, zeer veerkrachtig speciaal staal

Geschikt voor alle persmachines met een constante axiale druk van 19 - 21 kN en een compatibele persbekbevestiging

Permanente bout

Geen zwakke plekken of losse draden, waardoor het risico op breuk aanzienlijk wordt verminderd en de veiligheid wordt vergroot

Langdurige corrosiebescherming

Ideaal voor intensief gebruik op de bouwplaats

Omschrijving	Art. Nr.	Prijs
SV18	015263X	€ 144,75
SV22	015264X	€ 144,75
SV28	015265X	€ 144,75
SV35	1000002266	€ 182,85
M15	015152X	€ 144,75
M18	015153X	€ 144,75
M22	015154X	€ 144,75
M28	015155X	€ 144,75
M35	1000002267	€ 182,85
TH14	015395X	€ 144,75
TH16	015385X	€ 144,75
TH18	015398X	€ 144,75
TH20	015389X	€ 144,75
TH26	015391X	€ 144,75

Omschrijving	Art. Nr.	Prijs
TH32	015393X	€ 169,95
U16	015352X	€ 169,95
U18	015353X	€ 169,95
U20	015354X	€ 169,95
U25	015355X	€ 169,95
U32	015357X	€ 169,95
G16	015362X	€ 171,30
G20	015364X	€ 171,30
G26	015366X	€ 171,30
G32	015367X	€ 171,30
SET, SV15-18-22-28	1000002800	€ 579,00
SET, TH16-20-26-32	1000002803	€ 604,15
SET, M15-18-22-28	1000002804	€ 579,00
SET, U16-20-25-32	1000002805	€ 679,55

ROMAX 4000

Elektrohydraulische persmachine voor het persen van fittingen tot Ø 110 mm met een perskracht van 32 - 34 kN

De ROMAX 4000 is in slechts 5 seconden klaar voor gebruik, weegt slechts 3,6 kg en levert een perskracht van 32-34 kN. Afhankelijk van het systeem kan hij buizen met een diameter van 12 mm tot 110 mm persen en is daarmee de perfecte allrounder onder de persmachines van ROTHENBERGER.

Toepassingsvoordelen

- Laag gewicht van 3,6 kg voor moeiteloos werken, zelfs op moeilijke plaatsen
- Snel persen in minder dan 5 seconden
- Verhoogde capaciteit dankzij verbeterde accutechnologie
- Verlengd onderhoudsinterval na 40.000 persingen / 2 jaar



Snel en krachtig persen

Geperst in 5 seconden met 32 - 34 kN

Vorm van de hengel


Dankzij de perfect uitgebalanceerde gewichtsverdeling kan de gebruiker comfortabel werken

Licht

De machine weegt slechts 3,6 kg

Systemen met meerdere accu's

Geschikt voor AMPShare- of CAS-batterijsystemen



Meer informatie en video's vind je terug op youtube.com/@rothenberger

Compatibele klemvoorziening

Geschikt voor standaard persbekken (32 kN)



Automatisch gestuurde perscycli

Zuiger trekt zich terug na het bereiken van de benodigde perskracht

270° draaibare persbekhouder

Eenvoudig in gebruik, zelfs onder moeilijke installatieomstandigheden

Constant Force-technologie (CFT)

Voor constante axiale perskracht

Technische gegevens

Afmeting	467 × 125 × 80 mm (met 4,0 Ah-accu) 445 × 125 × 75 mm (met 2,0 Ah-accu)
Zuigerkracht en slag	32 - 34 kN/40 mm
Nominale maat	Ø 12 - 110 mm
Onderhoudsinterval	40.000 persingen / 2 jaar
Persbekhouder	270° rotatie
Stroomvoorziening	Accu
Bedrijfstemperatuur	-10 °C - 60 °C
Persingen (met SV18-koper)	tot 240 keer (met een accu van 4,0 Ah) tot 105 keer (met een accu van 2,0 Ah)



Verkrijgbaar in de fabrikantonafhankelijke accusystemen AMPShare — Powered by Bosch of CAS — Cordless Alliance System

Omschrijving

Omschrijving	Art. Nr.	Prijs	Promoprijs
ROMAX 4000 BARE TOOL (ZONDER LADER EN ZONDER ACCU) AMP	1000004166	€ 1.277,45	
ROMAX 4000 BASISSET 4 AH, EU AMP	1000004165	€ 1.670,40	
ROMAX 4000 BASISSET 1X2AH, 1X4AH, EU AMP	1000004167	~~€ 1.670,40~~	€ 1418,20
ROMAX 4000 SET M15-22-28MM, 4AH, EU AMP	1000004174	€ 1.818,10	
ROMAX 4000 SET SV15-22-28MM, 4AH, EU AMP	1000004173	€ 1.818,10	
ROMAX 4000 SET TH16-20-26MM, 4AH, EU AMP	1000004169	€ 1.818,10	
ROMAX 4000 SET U16-20-25MM, 4AH, EU AMP	1000004170	€ 1.818,10	
ROMAX 4000 BARE TOOL (ZONDER LADER EN ZONDER ACCU) CAS	1000002683	€ 1.277,45	
ROMAX 4000 BASIS SET 4 AH, EU CAS	1000001840	€ 1.670,40	
ROMAX 4000 BASIS SET 1X2AH, 1X4AH, EU CAS	1000001923	~~€ 1.670,40~~	€ 1418,20
ROMAX 4000 SET M15-22-28MM, 4AH, EU CAS	1000001927	€ 1.818,10	
ROMAX 4000 SET SV15-22-28MM, 4AH, EU CAS	1000001924	€ 1.818,10	
ROMAX 4000 SET TH16-20-26MM, 4AH, EU CAS	1000001925	€ 1.818,10	
ROMAX 4000 SET U16-20-25MM, 4AH, EU CAS	1000001926	€ 1.818,10	

Persbek


Voor ROMAX NANO / ROMAX 4000 / ROMAX 3000 AC / ROMAX AC ECO

ROTHENBERGER-persbekken van beproefde materiaal- en fabricagekwaliteit voor het systeemafhankelijke persen van fittingen tot Ø 40 mm (kunststof / meerlaags) en/of tot Ø 54 mm (metaal)




Toepassingsvoordelen


- DURA LAZR TEC-behandeling – door gedeeltelijke laserhardening wordt de hoogste hardheid bereikt op plaatsen die zwaar worden belast. Dit leidt tot minimale slijtage en een hoge contournaauwkeurigheid
- In combinatie met het gesmede, zeer veerkrachtige en flexibele speciaalstaal bereikt de nieuwe generatie persbekken een 100% langere levensduur in vergelijking met hun voorganger
- Dankzij het gesynchroniseerde 3-boutsmechanisme kan de persbek met slechts één vinger worden geopend
- Nauwkeurig vervaardigde contouren voor optimale en betrouwbare persresultaten




Contour van persbek SV



Contour van persbek M




Contour van persbek TH




Contour van persbek U



Contour van persbek G



Contour van persbek R



Contour van persbek V

Gepatenteerd

DURA LAZR TEC

100 % meer perscycli dankzij laserharden¹

Gesynchroniseerd mechanisme met 3 bouten

Door de gesynchroniseerde beweging van de bekkendeling kan de bek met slechts één vinger worden geopend

Batchnummering en individuele tests

Waarborgt de hoge kwaliteitsnorm voor materiaal en perscontour



Meer informatie en video's vind je terug op [youtube.com/@rothenberger](https://www.youtube.com/@rothenberger)



Gemaakt van gesmed, zeer veerkrachtig speciaal staal

Geschikt voor alle persmachines met een constante axiale druk van 32 - 34 kN en een compatibele persbekbevestiging

Permanente bout

Geen zwakke plekken of losse draden, waardoor het risico op breuk aanzienlijk wordt verminderd en de veiligheid wordt vergroot

Langdurige corrosiebescherming

Ideaal voor intensief gebruik op de werkplek

Omschrijving	Art. Nr.	Prijs
PERSKETING M54 STANDAARD VOOR ZBS 1	1000001392	€ 727,90
PERSBEK STANDAARD V12	015211X	€ 144,75
PERSBEK STANDAARD SV15	015212X	€ 144,75
PERSBEK STANDAARD SV18	015213X	€ 144,75
PERSBEK STANDAARD SV22	015214X	€ 144,75
PERSBEK STANDAARD SV28	015215X	€ 144,75
PERSBEK STANDAARD SV35	015216X	€ 159,60
PERSBEK STANDAARD SV42	015217X	€ 417,45
PERSBEK STANDAARD SV54	015218X	€ 413,80
PERSBEK STANDAARD M12	015101X	€ 144,75
PERSBEK STANDAARD M15	015102X	€ 144,75
PERSBEK STANDAARD M18	015103X	€ 144,75
PERSBEK STANDAARD M22	015104X	€ 144,75
PERSBEK STANDAARD M28	015105X	€ 144,75
PERSBEK STANDAARD M35	015106X	€ 159,60
PERSBEK STANDAARD 3-ELEMENTAL, M42	1000001273	€ 419,90
PERSBEK STANDAARD 3-ELEMENTAL, M54	1000001274	€ 449,90
PERSBEK STANDAARD TH14	015321X	€ 144,75
PERSBEK STANDAARD TH16	015322X	€ 144,75
PERSBEK STANDAARD TH18	015323X	€ 144,75
PERSBEK STANDAARD TH20	015324X	€ 144,75

Omschrijving	Art. Nr.	Prijs
PERSBEK STANDAARD TH25	015325X	€ 144,75
PERSBEK STANDAARD TH26	015326X	€ 144,75
PERSBEK STANDAARD TH32	015327X	€ 177,45
PERSBEK STANDAARD TH40	015328X	€ 417,65
PERSBEK STANDAARD THT 32	015329X	€ 266,05
PERSBEK STANDAARD U16	015312X	€ 169,95
PERSBEK STANDAARD U18	015313X	€ 169,95
PERSBEK STANDAARD U20	015314X	€ 169,95
PERSBEK STANDAARD U25	015315X	€ 170,20
PERSBEK STANDAARD U32	015317X	€ 177,45
PERSBEK STANDAARD G16	015302X	€ 168,70
PERSBEK STANDAARD G20	015304X	€ 168,70
PERSBEK STANDAARD G26	015306X	€ 168,70
PERSBEK STANDAARD G32	015307X	€ 196,90
PERSBEK STANDAARD R14	015330X	€ 188,30
PERSBEK STANDAARD R16	015331X	€ 186,20
PERSBEK STANDAARD R18	015334X	€ 168,70
PERSBEK STANDAARD R20	015335X	€ 168,70
PERSBEK STANDAARD R32	015337X	€ 196,90
PERSBEK STANDAARD R26	015336X	€ 168,70

1) In vergelijking met eerdere Omschrijvingen

NIEUW



Omschrijving	Art. Nr.	Prijs
PERSBEK STANDAARD GEBERIT FLOWFIT 16-40MM	1000004934	€ 517,60
PERSBEK STANDAARD GEBERIT FLOWFIT 50-75MM	1000004935	€ 662,55
PERSBEK COMPACT GEBERIT FLOWFIT 16-40MM	1000004933	€ 465,85

Geberit FlowFit-persbek

De nauwkeurige persbek van beproefd materiaal en van bewezen bouwkwiteit, voor het systeemconform persen van Geberit FlowFit-persfittings in de maatbereik van 16 tot 40 mm.

De standaard persbekken zijn geschikt voor de ROMAX NANO, ROMAX 4000, ROMAX 3000 AC en ROMAX AC ECO met een constante axiale kracht van 32 - 34 kN en een compatibele persbekbevestiging. De COMPACT-persbek is geschikt voor gebruik met de ROMAX COMPACT TT- en ROMAX COMPACT III-persmachines met een constante axiale kracht van 19 kN. De persbek is perfect voor het persen van metalen leidingsystemen bij nieuwbouwprojecten, renovatie- en onderhoudswerkzaamheden.

Toepassingsvoordelen

- Met één hand te bedienen
- Gegalaniseerd
- Onderhoudsvrij
- Geschikt voor functionele tests met Geberit Power Test

Standaardset voor perskettingen

Voor ROMAX NANO / ROMAX 4000 / ROMAX 3000 AC / ROMAX AC ECO



Geschikt voor persmachines met een constante axiale perskracht van 32 - 34 kN en de bijbehorende compatibele persbekhouder. Voor het systeemconform persen van fittingen met een diameter van 42 mm tot 54 mm (metaal).



Omschrijving	Art. Nr.	Prijs
M42 STANDAARD VOOR ZBS1	1000001391	€ 727,90
M54 STANDAARD VOOR ZBS1	1000001392	€ 727,90
SV42 STANDAARD VOOR ZBS1	1000001393	€ 749,70
SV54 STANDAARD VOOR ZBS1	1000001394	€ 749,70
SET SV42-54 MET TUSSENBEK 1	1000001501	€ 2.135,45

Ketting met tussenbek

De standaard persketting voor het systeemconform persen van fittingen voor kunststofsysteemen in het toepassingsbereik van 63-75 mm.



De standaard perskettingen zijn geschikt voor de ROMAX NANO, ROMAX 4000, ROMAX 3000 AC en ROMAX AC ECO met een constante axiale kracht van 32 - 34 kN en een compatibele bevestiging voor de persbekken.

NIEUW



Omschrijving	Art. Nr.	Prijs
TH63 MM MET TUSSENBEK	1000004929	€ 659,95
TH75 MM MET TUSSENBEK	1000004930	€ 874,95
U63 MM MET TUSSENBEK	1000004931	€ 659,95
U75 MM MET TUSSENBEK	1000004932	€ 874,95

ROMAX AC ECO

Elektrohydraulische persmachine op netstroom voor het persen van fittingen tot Ø 110 mm met een perskracht van 32 - 34 kN

De ROMAX AC ECO is snel, licht, gebruiksvriendelijk en veilig. Hij is daarom bij uitstek geschikt voor de serieproductie van verbindingen in de praktijk

Toepassingsvoordelen

- Ergonomisch dankzij de rubberen handgreep en de evenwichtige gewichtsverdeling
- Gecontroleerde perscyclus
- Constant Force Technology (CFT) garandeert de benodigde perskracht
- Veiligheidsvergrendeling voorkomt onbedoeld openen doordat een draai van 180° nodig is
- Noodstop-schakelaar voor onmiddellijke onderbreking van de toevoer
- 5 m kabel voor een groot werkbereik



Omschrijving	Art. Nr.	Prijs
ROMAX AC ECO SET, M15-22-28MM, 230V, TYPE C	15750	€ 1.569,60
ROMAX AC ECO SET, TH16-20-26MM, 230V TYPE C	15730	€ 1.569,60
ROMAX AC ECO SET, SV15-22-28MM, 230V, TYPE C	15740	€ 1.569,60
ROMAX AC ECO SET, U16-20-25 MM, 230V, TYPE C	15760	€ 1.614,60

>B< MaxiPro Persringen

Voor ROMAX NANO / ROMAX COMPACT III / ROMAX COMPACT TT / ROMAX 4000 / ROMAX 3000 AC / ROMAX AC ECO

Geschikt voor gebruik in leidingsystemen voor koelsystemen en warmtepompen bij temperaturen van -40 °C tot +140 °C en een maximale werkdruk van 48 bar.



Omschrijving	Art. Nr.	Prijs	Promoprijs
PERSRING >B< MAXIPRO, 1/4"	1000003610	€ 127,70	
PERSRING >B< MAXIPRO, 3/8"	1000003611	€ 127,70	
PERSRING >B< MAXIPRO, 1/2"	1000003612	€ 127,70	
PERSRING >B< MAXIPRO, 5/8"	1000003613	€ 127,70	
PERSRING >B< MAXIPRO, 3/4"	1000003614	€ 127,70	
PERSRING >B< MAXIPRO, 7/8"	1000003615	€ 127,70	
PERSRING >B< MAXIPRO, 1"	1000003616	€ 127,70	
PERSRING >B< MAXIPRO, 1.1/8"	1000003617	€ 127,70	
SET PERSRINGEN >B< MAXIPRO 1/4"-3/8"-1/2"-5/8" IN ROCASE	1000003641	~~€ 480,90~~	€ 465,85
SET PERSRINGEN >B< MAXIPRO 1/4" - 1.1/8" IN ROCASE	1000003703	€ 959,70	

>B< MaxiPro Persbekken standaard

Voor ROMAX NANO / ROMAX 4000 / ROMAX 3000 AC / ROMAX AC ECO

Geschikt voor gebruik in leidingsystemen voor koelinstallaties en warmtepompen bij temperaturen van -40 °C tot +140 °C en een maximale werkdruk van 48 bar



Omschrijving	Art. Nr.	Prijs
PERSBEK STANDAARD >B< MAXIPRO 1/4"	1000001889	€ 189,85
PERSBEK STANDAARD >B< MAXIPRO 3/8"	1000001890	€ 189,85
PERSBEK STANDAARD >B< MAXIPRO 1/2"	1000001891	€ 204,60
PERSBEK STANDAARD >B< MAXIPRO 5/8"	1000001892	€ 204,60
PERSBEK STANDAARD >B< MAXIPRO 3/4"	1000001893	€ 218,65
PERSBEK STANDAARD >B< MAXIPRO 7/8"	1000001894	€ 218,65
PERSBEK STANDAARD >B< MAXIPRO 1"	1000001895	€ 226,35
PERSBEK STANDAARD >B< MAXIPRO 1.1/8"	1000001896	€ 226,35
SET STANDAARD >B< MAXIPRO 1/4"-3/8"-1/2"-5/8"	1000003581	€ 638,70
SET STANDAARD >B< MAXIPRO 1/4"-1.1/8", EU	1000002207	€ 1.803,25

Streamline ACR Persbekken compact

De precisiepersbek van beproefde materialen en van hoogwaardige kwaliteit, voor systeemconform persen in koelsystemen.

Ontworpen en ontwikkeld voor zowel aircosystemen als warmtepompen met een werkbereik van -40 °C tot +140 °C en een maximale druk van 48 bar



NIEUW

Omschrijving	Art. Nr.	Prijs
COMPACT STREAMLINE ACR 1/4"	1000005018	€ 184,95
COMPACT STREAMLINE ACR 3/8"	1000005019	€ 184,95
COMPACT STREAMLINE ACR 1/2"	1000005020	€ 199,95
COMPACT STREAMLINE ACR 5/8"	1000005021	€ 199,95
COMPACT STREAMLINE ACR 3/4"	1000005022	€ 214,95

>B< MaxiPro Persbekken compact

Voor ROMAX COMPACT III / ROMAX COMPACT TT

Geschikt voor gebruik in leidingsystemen voor koelinstallaties en warmtepompen bij temperaturen van -40 °C tot +140 °C en een maximale werkdruk van 48 bar



Omschrijving	Art. Nr.	Prijs
PERSBEK COMPACT, >B< MAXIPRO 1/4"	1000001749	€ 189,85
PERSBEK COMPACT, >B< MAXIPRO 3/8"	1000001750	€ 189,85
PERSBEK COMPACT, >B< MAXIPRO 1/2"	1000001751	€ 204,60
PERSBEK COMPACT, >B< MAXIPRO 5/8"	1000001752	€ 204,60
PERSBEK COMPACT, >B< MAXIPRO 3/4"	1000001753	€ 218,65
PERSBEK COMPACT, >B< MAXIPRO 7/8"	1000001754	€ 218,65
PERSBEK COMPACT, >B< MAXIPRO 1"	1000001755	€ 226,35
PERSBEK COMPACT, >B< MAXIPRO 1.1/8"	1000001756	€ 226,35
SET COMPACT >B< MAXIPRO 1/4"-3/8"-1/2"-5/8" 1/4" - 5/8"	1000003580	€ 638,70
SET COMPACT, >B< MAXIPRO 1/4" - 1.1/8"	1000001989	€ 1.751,80

SUPER CUT-sets

Handmatige Schroefdraadsnijset. Voor het maken van nauwkeurige en betrouwbare schroefdraadverbindingen volgens EN 10226 op buizen met schroefdraad volgens EN 10255 M/H

070781X / 070790X: met ratelhandgreep (kleine achthoekige aandrijving, nr. 070840X) en snijkoppen in kunststof draagkoffer (nr. 70780). 070891X: met ratelhandgreep (grote achthoekige aandrijving, nr. 71272), snijkopadapter (nr. 71273) en snijkoppen in ROCASE 4414 (nr. 1300003541)



Toepassingsvoordelen

- Slank, compact ontwerp met uitstekende afmetingen, ratelhoek van 22,5°
- Eenvoudige bediening op moeilijk bereikbare plaatsen dankzij de verspringende hendel
- Handige, vergrendelbare omkering van de ratelrichting
- Zeer lange levensduur
- Eenvoudig plaatsen en verwijderen van de snijkoppen
- Veilige vergrendeling met klem
- De lange buisgeleider zorgt voor een perfecte centrering
- Geoptimaliseerde snijgeometrie zorgt voor een soepele eerste snede en uitstekende spaanafvoer

Omschrijving	Art. Nr.	Prijs
SUPER CUT SET BSPT R, 1/2-1.1/4" IN KOFFER	070781X	€ 319,90
SUPER CUT SET, BSPT R, 3/8-1.1/4" IN KOFFER	070790X	€ 476,60
SUPER CUT SET, BSPT R, 1/2-2" IN KOFFER 1/2-3/4-1-1.1/4-1.1/2-2"	070892X	€ 686,85

SUPERTRONIC 1250-sets

Elektrische draadsnijmachine Ø 1/4 - 1.1/4" Voor een snelle en moeiteloze productie van nauwkeurige, normconforme en veilige schroefdraadverbindingen

Voor het snijden van schroefdraad van BSPT rechts: Ø 1/2 - 1.1/4" Optioneel (niet inbegrepen in de set): Ø 1/4", 3/8"



Toepassingsvoordelen

- Ideaal voor krappe ruimtes (hoeken, schachten)
- Stevig en licht, zelfs bij intensief gebruik
- Compacte tandwielkast met uitstekende afmetingen
- Hoog vermogen, stille werking en lange levensduur
- Robuust, stevig en duurzaam
- Gewichtsbesparing en eenvoudige bediening
- De snijkop kan in beide richtingen (links en rechts) worden gebruikt
- Stabiele snelheid bij voorwaartse en achterwaartse beweging

Leveringsomvang: Set bestaat uit: SUPERTRONIC 1250 tot Ø 1,25 inch met gesmede buisklem (nr. 865008700), precisie-snijkussens, compleet in kunststof draagkoffer (nr. 995858100)

Omschrijving	Art. Nr.	Prijs
SUPERTRONIC 1250 SET, BSPT, 1/2-1.1/4", 230V	71450	€ 966,55

SUPERTRONIC 2000 E

Accu-draadsnijmachine Ø 1/2 - 2"

Voor het snel en moeiteloos maken van nauwkeurige, normconforme en veilige schroefdraadverbindingen. Voor het snijden van BSPT rechts: Ø 1/2 - 2"



Toepassingsvoordelen

- 4 keer snellere terugtrekking dankzij de achteruitversnelling
- Gebruiksvriendelijke bediening dankzij grote omschakelaar voor vooruit- en achteruitgang
- Stevige bevestiging van de snijkoppen door directe montage met borgring
- Draadsnijden dicht bij de wand dankzij excentrische montage van de snijkop
- Ideaal voor moeilijk bereikbare plaatsen (hoeken, schachten)
- Veilige bevestiging in beide draairichtingen dankzij geharde, prismatisch getande tegenhouder
- Eenvoudig te onderhouden dankzij permanente smering en borstelloze motor

Leveringsomvang: De set bestaat uit: SUPERTRONIC 2000 E-basisapparaat, buisklem (nr. 71280), ROFIX-adapter (nr. 71271), ROCASE 6414 met inleg (nr. 1000001953),

Omschrijving	Art. Nr.	Prijs
SUPERTRONIC 2000 E SET, SNIJKUSSENS BSPT R 1/2"-3/4"-1"-1.1/4"-1.1/2"-2", 8 AH AMP	1000004986	€ 2.045,65


SUPERTRONIC 2000

Elektrische draadsnijmachine Ø 1/2 - 2" Voor het snel en moeiteloos maken van nauwkeurige en betrouwbare schroefdraadverbindingen volgens erkende normen

Voor het draadsnijden van BSPT rechts: Ø 1/2 - 2"

Toepassingsvoordelen

- Stevige grip in beide draairichtingen dankzij de geharde, in elkaar grijpende prismatische buisklem
- De snijkoppen worden stevig op hun plaats gehouden door directe plaatsing met vergrendeling via een spanring
- Dankzij de excentrische bevestiging van de snijkop kan er zelfs dicht bij wanden worden getapt
- Ideaal voor krappe ruimtes (hoeken en schachten)
- Gebruiksvriendelijk werken dankzij het grote mechanisme voor het omkeren van de draairichting
- Betrouwbare motor voor langdurig gebruik



Leveringsomvang: De set bestaat uit: SUPERTRONIC 2000 met buisklem (nr. 71280), ROFIX-adapter (nr. 71271) en precisie-snikkussens, ROCASE 6414 (nr. 100001953) met inlegstuk

Omschrijving	Art. Nr.	Prijs
SUPERTRONIC 2000 SET, BSPT R, 1/2-2", 230V: 1/2 - 3/4 - 1 - 1 1/4 - 1 1/2 - 2", 230 V	71256	€ 1.559,90

Draadsnijkop voor SUPERTRONIC

Precisie-schroefdraadkop tot Ø 2" voor de productie van nauwkeurige en gestandaardiseerde schroefdraadverbindingen volgens EN 10226



Omschrijving	Art. Nr.	Prijs
BSPT 1/4" RECHTS	070821X	€ 132,95
BSPT 3/8" RECHTS	070822X	€ 120,90
BSPT 1/2" RECHTS	070823X	€ 127,15
BSPT 3/4" RECHTS	070824X	€ 131,80
BSPT 1" RECHTS	070825X	€ 152,60
BSPT 1.1/4" RECHTS	070826X	€ 161,65
BSPT 1.1/2" RECHTS - 8-KANT-OPNAME	070842X	€ 319,20
BSPT 2" RECHTS - 8-KANT-OPNAME	070843X	€ 316,30

Draadopruwtang

Sleutel van gesmeed staal, met geharde rollen. Gelijmatig, schroefdraadbeschermend voorbereiden van het gehele oppervlak

Voor het voorbereiden van cilindrische of conische schroefdraden tot 2 inch



Omschrijving	Art. Nr.	Prijs
DRAADRUWTANG, 3/8-2"	56500	€ 172,70

ROPOWER 50 R

Draagbare, compacte draadsnijmachine Ø 1/2 - 2" Snelle en moeiteloze vervaardiging van nauwkeurige en betrouwbare schroefdraad in buizen en bouten volgens erkende normen

Toepassingsvoordelen

- Snel en betrouwbaar draadsnijden, afkanten, ontbramen en groeven
- Moeiteloos en comfortabel transport dankzij de lichte, wendbare werkwagen, die tevens dienst doet als werkbank
- Volledige voor- en nabewerking van buizen
- Eenvoudig te onderhouden machineontwerp
- Koptype R (automatisch met geïntegreerde olietoevoer)
- Draagbaar transportframe (standaard)

Leveringsomvang: Set bestaat uit: ROPOWER 50 R, automatische snijkop 1/2-2" (nr. 56052), SS-snikkussens BSPT 1/2-3/4" (nr. 056370X), 1-2" (nr. 056371X), veiligheidsvoetschakelaar (nr. 56335), inklapbare standaard (nr. 56051), gereedschap

Omschrijving	Art. Nr.	Prijs
ROPOWER 50 R, BSPT 1/2-2", 230V	56050	€ 3.743,50

RO SERVICE+ is alleen geldig in deelnemende landen.



No. 70752

Omschrijving	Art. Nr.	Prijs
Universele driepoot werkbank	70752	€ 833,15

Adviesprijs (exclusief btw).
De actie is geldig van 1 juli 2026 tot en met 31 december 2026.

Draadsnijden

SUPERTRONIC 3SE

Compacte draadsnijmachine Ø 1/2 - 3" Standaard snijkop:
1/2 - 2" (nr. 56156), 2 - 3" (nr. 56104) Automatische snijkop:
1/2 - 2" (nr. 56266), 2,5 - 3" (nr. 56288)



Toepassingsvoordelen

- Universele opstelling van de draadsnijkop (standaard of automatisch)
- Nauwkeurige geleiding van het snijkussen
- Slijtvaste en nauwkeurige geleiding
- Snelle axiale uitlijning van de buis
- Geen wegglijden van de buis dankzij de slaghamer-spanklauw
- Braamvrij werk

Leveringsomvang: Set bestaat uit: SUPERTRONIC 3 SE, standaard snijkoppen 1/2-2" (nr. 56156) of automatische snijkoppen (nr. 56266), standaard snijkop 2-3" (nr. 56104) of automatische snijkop 2 1/2-3" (56288), SS-snikkussens 1/2-3/4" (nr. 56003), 1-2" (nr. 56007), SS-snikkussens 2-3" (nr. 56006), SS-snikkussens 2 1/2-3" (nr. 56295), veiligheidsvoetschakelaar (nr. 56335), steunpoten (nr. 56491), gereedschap

Omschrijving	Art. Nr.	Prijs
SUPERTRONIC 3 SE, AUTOMATISCH, BSPT R 1/2-3", 230V	56255	€ 6.243,60
SUPERTRONIC 3 SE, STANDAARD, BSPT R 1/2-3", 230V	56250	€ 7.493,70

SUPERTRONIC 4SE

Compacte draadsnijmachine Ø 1/2 - 4" SUPERTRONIC 4 SE met automatische snijkop

Voor het vervaardigen van pijpschroefdraad volgens ASME B1.20.1 (NPT rechts), van R 1/2 tot 4 inch, in combinatie met stalen buizen volgens norm EN 10255 M-H. Andere schroefdraadtypes, zoals BSPT rechts, BSPP en BSW, kunnen optioneel worden verwerkt met behulp van een draaikop en bekken



Toepassingsvoordelen

- Universele opstelling van de draadsnijkop (standaard of automatisch)
- Nauwkeurige geleiding van het snijkussen
- Slijtvaste en nauwkeurige geleiding
- Snelle axiale uitlijning van de buis
- Geen wegglijden van de buis dankzij de slaghamer-spanklauw
- Braamvrij werk

Leveringsomvang: Set bestaat uit: SUPERTRONIC 4 SE, automatische BSPTdraadsnijkop 1/2-2" (nr. 56266), automatische BSPT-draadsnijkop 2 1/2-4" (nr. 56289), SS-snikkussens 1/2-3/4" (nr. 56003), SS-snikkussens 1-2" (nr. 56007), SS-snikkussens 2 1/2-4" (nr. 56294), veiligheidsvoetschakelaar (nr. 56335), steunpoten (Model nr. 56489), gereedschap

Omschrijving	Art. Nr.	Prijs
SUPERTRONIC 4 SE, AUTOMATISCH, BSPT R 1/2-4", 230V	56465	€ 7.323,05

RONOL

Hoogwaardige snijolie

Hoogwaardige snijvloeistof voor het maken van schroefdraadverbindingen of het verspanen van metaal. De snijolie is verkrijgbaar in verschillende verpakkingsgroottes en kan worden gebruikt in combinatie met handmatige draadsnijders of stationaire machines

Hoogwaardige snijolie voor uitstekende resultaten



Onmisbaar accessoire

Omschrijving	Art. Nr.	Prijs
RONOL, DRAADSNIJOLIE SPUITBUS, 600 ML	65008	€ 22,40
DRAADSNIJOLIE OP MINERALE BASIS, BIDON 5L	65010	€ 84,40

RONOL SYN

DVGW-gecertificeerde hoogwaardige snijvloeistof

Geschikt als koel- en smeermiddel bij het draadsnijden of het verspanen van metaal

Gecertificeerd voor drinkwater (DVGW)



Onmisbaar accessoire



Omschrijving	Art. Nr.	Prijs
DRAADSNIJOLIE-SPRAY OP SYNTHETISCHE BASIS 600ML	65013	€ 27,00
RONOL SYN, BIDON, 5 L, VOOR DRINKWATER	65015	€ 95,90

ROGROOVER 1 - 6 inch

Draagbare rolgroefmachine voor stalen buizen tot Ø 6" (168 mm) voor het snel aanbrengen van groeven in standaard en dunwandige stalen buizen. Geschikt voor sprinklerinstallaties, grotere boorinstallaties, industrieel gebruik en mijnbouw

Dankzij het lichte en compacte ontwerp is het apparaat geschikt voor gebruik met de draadsnijders: SUPERTRONIC 2000, SUPERTRONIC 2000 E, SUPERTRONIC 4 SE, SUPERTRONIC 2 SE, SUPERTRONIC 3 SE, ROPOWER 50 R



Omschrijving	Art. Nr.	Prijs
ROGROOVER, VOOR ROPOWER 50 R, SUPERTRONIC 2 SE, REX 2"	56505	€ 1.882,35
ROGROOVER, VOOR SUPERTRONIC 3 SE/REX 3"	56506	€ 1.907,80
ROGROOVER, VOOR SUPERTRONIC 4 SE	56507	€ 1.873,10
ROGROOVER, VOOR SUPERTRONIC 2000	56509	€ 1.846,25
DRUKROLLENSET VOOR ROGROOVER, 1"	56521	€ 565,75
DRUKROLLENSET VOOR ROGROOVER, 1.1/4-1.1/2"	56522	€ 565,75
DRUKROLLENSET VOOR ROGROOVER, 2-6"	56523	€ 588,50

ROGROOVER 1-12"

Elektrohydraulische rolgroefmachine voor stalen buizen met een diameter van 1 - 12 inch (33 - 324 mm) voor het aanbrengen van groeven

Geschikt voor installaties, sprinklerinstallaties, grotere pompen, industrieel gebruik en mijnbouw



Leveringsomvang: De set bestaat uit: ROGROOVER-machine 1-12", buissteun, aandrijfas, 1-1,5", 2-6" en 8-12" (Art. Nr. 1500001709-1711), meetlint

Omschrijving	Art. Nr.	Prijs
ROGROOVER 1-12" ROLGROEFAPPARAAT 230V	1500001351	€ 5.501,05

RO SERVICE+ is alleen geldig in deelnemende landen.

Handmatige ROGROOVER 1 - 12"

Compacte handmatige groefmachine voor het aanbrengen van groeven in gemonteerde dunwandige en standaard stalen buizen met een diameter tot 12 inch (324 mm). Geschikt voor sprinklerinstallaties, grotere verwarmingsinstallaties, industrieel gebruik en mijnbouw

Voor standaardgroeven op geïnstalleerde buizen van 1 tot 12 inch



Omschrijving	Art. Nr.	Prijs
Handmatige ROGROOVER 2 - 6"	1000000212	€ 1.932,65
ROLLENSET VOOR ROGROOVER, 1"	1000000720	€ 312,20
ROLLENSET VOOR ROGROOVER, 1.1/4-1.1/2"	1000000721	€ 356,70
ROLLENSET VOOR ROGROOVER, 2-6"	1000000850	€ 267,50
ROLLENSET VOOR ROGROOVER, 8-12"	1000000723	€ 505,35

Pijpsteun

In hoogte verstelbaar, van 780 tot 1.200 mm met kogelgeleiding. Maximaal draagvermogen 120 kg

Pijpsteunkolom voor alle bewerkingsstappen tijdens de pijpbewerking. Pijpen met een diameter van R 1/2" tot 6" kunnen eenvoudig en veilig in de gewenste werkpositie worden gebracht



Omschrijving	Art. Nr.	Prijs
BUISSTEUNSTANDAARD VERSTELBAAR TOT 6"	56047	€ 405,15

Adviesprijs (exclusief btw).

De actie is geldig van 1 juli 2026 tot en met 31 december 2026.

Rolgroeven

SUPER FIRE 4

Ergonomische professionele brander voor hardsolderen tot Ø 28 mm en zachtsolderen tot Ø 35 mm, evenals voor andere toepassingen, zoals het verwijderen van verf of het krimpen van slangen

Hard solderen: Tot Ø 28 mm (met vlamreflector, in een windvrije omgeving). Zacht solderen: Tot Ø 35 mm



MAPP-gas

Hoogwaardig gas voor hard- en zachtlassen Vlamtemperaturen tot 2700°C en 35% sneller dan propaan



Onmisbaar accessoire

Omschrijving	Art. Nr.	Prijs
MAPP-GAS, 7/16", EU, VERSIE B	035521-B	€ 29,25

Wervelvlambrander
Wordt snel warm en verbruikt minder energie!

Snel "Twist 'n' Load"-systeem

Snelle en eenvoudige vervanging van de brander met een handgreep (5 verschillende branders verkrijgbaar)

Dubbele veiligheid

Ontsteekt alleen als de brander goed is vergrendeld

Hoogwaardige piëzo

Betrouwbaar (tot 30.000 ontstekingscycli)

Vergrendelingshendel

Handige bediening met één hand

Geoptimaliseerde regelklep

Nauwkeurige vlamregeling, sneller openen en sluiten

Ergonomisch gevormde handgreep

Duurzaam, licht van gewicht en slipvast dankzij het rubberen oppervlak



Omgekeerd gebruik: maximale flexibiliteit. De brander kan ondersteboven worden gebruikt zonder dat er veel vlammen ontstaan.

Omschrijving	Art. Nr.	Prijs
SUPER FIRE 4 BASISSET	1500001355	€ 181,50

SUPER FIRE 4 HOT BOX

Ergonomisch professioneel soldeerapparaat voor hardsolderen tot Ø 28 mm en zachtsolderen tot Ø 35 mm, evenals voor andere toepassingen, zoals het verwijderen van verf of het krimpen van slangen

Hard solderen: Tot Ø 28 mm (met vlamreflector, in een windvrije omgeving). Zacht solderen: Tot Ø 35 mm



Leveringsomvang: handgreep (Art. Nr. 1500001354), cycloonbrander (Art. Nr. 35457), puntbrander (Art. Nr. 35455), vlamreflector (Art. Nr. 31043), universele branderhouder (Art. Nr. 35461), 2 x MAPP¹-gas B-patronen (Art. Nr. 035521-B), ROCASE 4414 (Art. Nr. 1000001945)

Omschrijving	Art. Nr.	Prijs
HOT BOX EU incl. MAPP ¹ gas B	1000002366	€ 253,70

SUPER FIRE 3

Ergonomisch professioneel soldeerapparaat voor hardsolderen tot Ø 28 mm en zachtsolderen tot Ø 35 mm, evenals voor andere toepassingen, zoals het verwijderen van verf of het krimpen van slangen

Hard solderen: tot Ø 28 mm (met vlamreflector, in een windvrije omgeving). Zacht solderen: tot Ø 35 mm



- ✓ Veilig
- ✓ Snel
- ✓ Betrouwbaar

Toepassingsvoordelen

- Snel opwarmen, minder verbruik!
- Lange levensduur
- "Twist 'N' Load"-systeem (5 verschillende branders) - branders verwisselen met één hendel
- Nauwkeurige vlamregeling
- Tot 2,5 uur solderen met één patroon
- Comfort voor langer werken (vergrendelknop)
- Dubbele veiligheid, aangezien er geen gas ontsnapt zonder de brander te vergrendelen (piëzo-ontsteking)
- Dubbele veiligheid, aangezien er geen gas ontsnapt zonder de brander te vergrendelen (piëzo-ontsteking)

Omschrijving	Art. Nr.	Prijs
SUPER FIRE 3 BASISSET	35436	€ 238,45

Puntbrander (460°C)

Voor fijn soldeerwerk; nauwkeurige en stabiele vlam

Alle branders
zijn compatibel



Omschrijving	Art. Nr.	Prijs
FIJNPUNTBANDER VOOR SUPER FIRE 3 & 4, 15MM	35455	€ 48,45

Standaardbrander (700°C)

Voor zacht solderen en andere werkzaamheden waarbij minder warmte nodig is; een nauwkeurige, krachtige en stabiele vlam



Omschrijving	Art. Nr.	Prijs
STANDBRANDER VOOR SUPER FIRE 3 & 4, 16MM	35456	€ 46,70

Cycloonbrander (950°C)

Voor hard- en zacht solderen met een efficiënte wervelvlam (zorgt ervoor dat de buis gelijkmatig opwarmt)



Omschrijving	Art. Nr.	Prijs
CYCLOONBRANDER VOOR SUPER FIRE 3 & 4, 16MM	35457	€ 53,85

Heteluchtbrander (400°C)

Voor het verwijderen van verf en voor krimpwerkzaamheden tot een diameter van ca. 80 mm; windbestendige, krachtige hete luchtstroom; krachtige, windbestendige zachte vlam



Omschrijving	Art. Nr.	Prijs
HETE LUCHTBANDER VOOR SUPER FIRE 3 & 4, 38MM	35458	€ 133,90

Krimpbrander (720°C)

Voor het krimpen tot Ø 300 mm en voor verwarming; krachtige, windbestendige zachte vlam



Omschrijving	Art. Nr.	Prijs
KRIMPBANDER VOOR SUPER FIRE 3 & 4, 24MM	35459	€ 85,25

ROFIRE 4 PIEZO

Ergonomische soldeerbranders voor veilig en comfortabel gebruik



Hard solderen: tot Ø 15 mm Zacht solderen: tot Ø 22 mm

Toepassingsvoordelen

- Geïntegreerde voorverwarmingsfunctie voor een optimaal vlambeeld, zelfs bij toepassingen boven het hoofd (360°)
- Tweedelig ontwerp van rubberachtig kunststof voor uitstekende ergonomie en hanteerbaarheid
- Betrouwbare piezo-ontsteking (tot 30.000 ontstekingen)
- Nauwkeurige regeling van de branderflamme

Fijnafstelventiel

Nauwkeurige vlamregeling

Hoogwaardige piezo

Betrouwbaar tot 30.000 ontstekingen



✓ Veilig
✓ Snel
✓ Betrouwbaar

Omschrijving	Art. Nr.	Prijs
ROFIRE 4 PIEZO HANDGREEP	1500002922	€ 73,55

RO SERVICE+ is alleen geldig in deelnemende landen.

ROFIRE 4

Ergonomische soldeerbranders voor veilig en comfortabel gebruik



Hard solderen: tot Ø 15 mm Zacht solderen: tot Ø 22 mm

Toepassingsvoordelen

- Geïntegreerde voorverwarmingsfunctie voor een optimaal vlambeeld, zelfs bij bovenhandse toepassingen (360°)
- Nauwkeurige afstelling van de branderflam



✓ Veilig
✓ Snel
✓ Betrouwbaar

Omschrijving	Art. Nr.	Prijs
ROFIRE 4 HANDGREEP	1500002921	€ 48,70

Multigas 300

Propana/butaan-gasmengsel voor vlamtemperaturen tot 1.900 °C. Gaspatroon met 7/16" EU-aansluitschroefdraad.



Onmisbaar accessoire



Omschrijving	Art. Nr.	Prijs
MULTIGAS 300, 600 ML, 7/16", EU, VERSIE A	035510-A	€ 14,60

ROTHERM 2000

Elektrische soldeerunit tot Ø 54 mm / 2,1/8"



Solderen zonder open vuur

Leveringsomvang: Set (Art. Nr. 36702) bestaat uit: ROTHERM 2000 zachtsoldeerapparaat, 230 V (Art. Nr. 36700), ROSOL 3-soldeerpasta voor fittingen (Art. Nr. 45225), soldeer voor fittingen 3 (Art. Nr. 45255), ROVLIES (Art. Nr. 45268), inwendige borstels 12 mm (Art. Nr. 854181) / 15 mm (Art. Nr. 854183) / 18 mm (Art. Nr. 854185) / 22 mm (Art. Nr. 854186) / 28 mm (Art. Nr. 854187), stalen koffer (Art. Nr. 36715)

Omschrijving	Art. Nr.	Prijs
ZACHTSOLDEERSET, TOT 54MM, 230V	36702	€ 1.164,55

Adviesprijs (exclusief btw).

De actie is geldig van 1 juli 2026 tot en met 31 december 2026.

Solderen en lassen

ALLGAS Mobile Pro

Mobiele soldeermachine met veiligheidsvoorzieningen voor het solderen van koper, messing, aluminium, ijzer, staal, plaatwerk, buizen en non-ferrometalen



Toepassingsvoordelen

- Draagbare soldeerset met een gewicht van minder dan 6 kg, inclusief patronen
- Hoogwaardige veiligheidsvoorzieningen voor beide patronen ter voorkoming van vlamterugslag
- MAPP-gasdrukregelaar met instelbereik 0 - 2 bar voor een constante, zuinige en efficiënte vlamregeling

Omschrijving	Art. Nr.	Prijs
ALLGAS MOBILE PRO, EU, ZONDER CARTRIDGES	1000000642	€ 488,20
ZUURSTALEN CILINDER, WEGWERP, 950ML, 110BAR	35750	€ 51,40
MAP//PRO 1" US, 750 ML	35698	€ 36,30

FITTINGSOLDEER

Hoogwaardig zacht soldeersel conform ISO 9453 voor het verbinden van koperen buizen met fittingen van koper, brons en messing voor warm- en koudwaterleidingen, in overeenstemming met DVGW-werkblad GW 2, zonder vloeimiddel, voor gebruik in combinatie met de bijbehorende ROSOL-soldeerpasta.



Fittingsoldeer 1 S

Hoogwaardig zacht soldeersel S-Sn97Ag3, smeltbereik 221 - 240°C, voor gebruik met ROSOL 1 S-fittingen soldeerpasta

Soldeerverbinding 3

Hoogwaardig zacht soldeersel, S-Sn97Cu3, smeltbereik 230 - 250°C, voor gebruik met ROSOL 3-fittingen en soldeerpasta

Omschrijving	Art. Nr.	Prijs
FITTINGSOLDEER 1S, 2MM, 250G SPOEL, ISO 9453	45252	€ 32,10
FITTINGSOLDEER 1 S, 3MM, 250G SPOEL, ISO 9453	45250	€ 54,00
FITTINGSOLDEER 3, 3MM, 250G SPOEL, ISO 9453	45255	€ 17,10

ROVLIES-schuursponsjes

Reiniging van soldeerverbindingen op koperen buizen zonder groeven dankzij metaalvrij vlies

Voor het verwijderen van oxidatielagen, corrosie, oppervlaktevuil en vette en olieachtige resten

Toepassingsvoordelen

- Vermindering van corrosieschade
- Geen metaalafslijting, kan zowel nat als droog worden gebruikt
- Verwijdert oxidatielagen, corrosie, oppervlaktevuil, vette en olieachtige resten
- Oplosmiddelbestendig en elastisch

Onmisbaar accessoire



Omschrijving	Art. Nr.	Prijs
REINIGINGSVLIES ROVLIES, 130 X 60MM (10 STUKS)	45268	€ 13,15

ROSOL-Zachtsoldeerpasta

Hoogwaardige zachtsoldeerpasta conform EN ISO 9453 en EN ISO 9454-1-3114, met keurmerk DVGW Reg. Nr. DV-0101AT2247 voor het zachtsolderen van koperen buizen met koper, brons en messing fittingen in koud- en warmwaterinstallaties volgens DVGW-werkblad GW 7, 60 % metaalgehalte van het totale gewicht, vloeimiddelresten zijn 100 % in water oplosbaar

Onmisbaar accessoire



Omschrijving	Art. Nr.	Prijs
FITTINGSOLDEERPASTA ROSOL 3, 250G, EN 29454-1	45225	€ 30,50
FITTINGSOLDEERPASTA ROSOL 1 S, 250G, EN 29454-1	45220	€ 35,35

Hardsoldeerpasta LP 5

Vloeimiddel voor hardsolderen bij werktemperaturen boven 600 °C, conform EN 1045, type FH 10, DVGW-getest, registratienr. DV-0101AT2245, voor gas- en waterinstallaties met koperen leidingen, aanbevolen door DVGW volgens werkblad GW 2 en GW 7, te gebruiken met zilverhoudende hardsoldeerlegeringen en alle basismaterialen van staal, koper en koperlegeringen, messing, brons, effectief temperatuurbereik 500 - 800 °C, fluxresten moeten zorgvuldig worden verwijderd.

Onmisbaar accessoire



Omschrijving	Art. Nr.	Prijs
HARDSOLDEERPASTA LP 5, EN 1045 - FH 10, 160G	40500	€ 16,25

RP 50 DIGITAAL

Digitale precisietestpomp voor vloeistofgevulde leidingen en reservoirs tot 30 bar.

Toepassingsvoordelen

- Digitale druksensor tot 30 bar maakt uiterst nauwkeurige metingen mogelijk en biedt de mogelijkheid om de testdruk in te stellen
- Eenvoudige en automatische documentatie van de testparameters
- Opstellen van een testprotocol via de app
- Een manometer met weerstandsindicator geeft de ingestelde druk weer, zodat een drukval in het systeem eenvoudig kan worden vastgesteld
- Betrouwbare en nauwkeurige meetresultaten: het dubbele klepsysteem (Twin Valve) maakt zelftesten van de pomp mogelijk, evenals een exacte fijnafstelling van de druk
- Testslang met staalgaas voorkomt meetfouten die kunnen optreden door uitzetting van de slang tijdens het gebruik
- Weers- en koudebestendige stalen behuizing met DURAMANT-coating

Met de digitale druksensor kan de testdruk nauwkeurig worden ingesteld



Het opstellen van een testprotocol via de app



RP 50-S / RP 50-S INOX

Robuuste precisietestpomp voor het onder druk testen van waterleidingen en reservoirs tot 60 bar, volgens zeer strenge testnormen

Druktesten met water of olie van leidingen in de woningbouw en de industriële bouw, evenals voor industriële tanks (tot 60 bar). Uitbreiding mogelijk met een manometer met extra fijne schaalverdeling (0,1 bar) voor het testen tot 16 bar

Toepassingsvoordelen

- Een weerstandsindicator geeft de ingestelde druk weer, zodat een drukverlies in het systeem gemakkelijker kan worden opgemerkt
- Betrouwbare en nauwkeurige testresultaten: het dubbele klepsysteem (Twin Valve) maakt zowel een zelftest van de pomp als een nauwkeurige fijnafstelling van de druk mogelijk
- Bijzonder nauwkeurige aflezing indien nodig: apart verkrijgbare manometer met fijne schaalverdeling (schaalverdeling 0,1 bar)
- Testslang met staalgaas voorkomt afleesfouten die kunnen optreden wanneer de slang tijdens het gebruik uitzet
- Type 50-S: Weer- en koudebestendige stalen tank met DURAMANT-coating
- Type 50-S INOX: hoogwaardige, corrosiebestendige roestvrijstalen tank

Technische gegevens

Testgebied (min-max)	0 - 60 bar
Inhoud	12
Vermogen pomp (min-max)	0 - 45 ml/slag
Inhoud met maateenheid	12 l
Testmedium	Drinkwater, mengsel van glycol en drinkwater, olie

RO SERVICE+ is alleen geldig in deelnemende landen.



Gepatenteerd

Digitale druksensor voor metingen tot 30bar

Draadloze gegevensverzameling, het opstellen van digitale meetrapporten en de weergave van drukcurves

TWIN VALVE-systeem

Twee kleppen voor dubbele veiligheid bij het testen van het systeem



Omschrijving

RP-50 DIGITAL

Art. Nr.

1000004000

Prijs

€ 549,85



INOX

No. 60203



Dubbel kleppensysteem: maakt het mogelijk om de pomp zelf te testen en de druk nauwkeurig af te stellen



Omschrijving

RP 50-S TESTPOMP TOT 60 BAR

RP 50-S TESTPOMP INOX TOT 60 BAR

Art. Nr.

60200

60203

Prijs

€ 373,45

€ 489,00

Adviesprijs (exclusief btw).
De actie is geldig van 1 juli 2026 tot en met 31 december 2026..

Testen

35

RP Pro III

Zelfaanzuigende elektrische testpomp tot 40 bar

Elektrische testpomp voor het automatisch op druk testen van leidingen en reservoirs tot 40 bar, conform nationale en internationale normen



Toepassingsvoordelen

- Comfortabel, automatisch vullen en afpersen van leidingen en reservoirs
- Compacte en robuuste kunststof behuizing voor eenvoudige hantering op de bouwplaats
- Vloeistof toevoer vrij te kiezen: optioneel zelfaanzuigend tot maximaal 1 m of vanuit een drukbron. Geschikt voor olie, water en glycol
- Testslang met staalgaas voorkomt testfouten die kunnen optreden wanneer de slang tijdens het gebruik uitzet
- De met glycerine gedempte manometer absorbeert drukstoten, wat het aflezen van de druk vergemakkelijkt

Omschrijving

AFPERSPOMP RP PRO III, ZELFAANZUIGEND

Art. Nr.

61185

Prijs

€ 973,95

ROTEST GW 150/4

Analoog testapparaat voor gas- en wateraansluitingen waarbij lucht als medium wordt gebruikt

Analoge testunit voor het uitvoeren van de volgende tests: Gas: Belastings- en lektest voor nieuw geïnstalleerde gasleidingen volgens DVGW-TRGI Werkblad G 600 (oktober 2018) Lekproef van propaan-vloeigastleidingen / lagedruk-vloeigastleidingen Afstelling van de kanaaldruk bij atmosferische branders en geforceerde luchtbranders Controle van de aansluitdruk op gasapparaten Water: Voorafgaande controle en controle van nieuw geïnstalleerde drinkwaterleidingen volgens DIN 1988 (TRWI)



Voldoet aan DVGW-TRGI-werkblad G 600 (oktober 2018)



Toepassingsvoordelen

- Snelle en nauwkeurige drukmeting via de waterkolom zonder elektronica
- Testtijden en drukwaarden volgens DVGW-TRGI en TRWI overzichtelijk weergegeven op de behuizing
- Robuust apparaat: hoge betrouwbaarheid bij gebruik op de bouwplaats

Testbereik tot 150 mbar op een transparant uitschuifbaar buiselement



Doorzichtig buiselement met dubbele O-ringafdichting



Omschrijving

ROTEST GW 150/4 MET PROEFST. ZONDER ÉÉNBUISTELLERKAP zonder aansluitdop

Art. Nr.

61701

Prijs

€ 878,80

ROTEST GW Professional

Druk- en lekmeter voor gas-, water- en afvalwaterleidingen

Druk- en lekmeetapparaat voor gas-, water- en afvalwaterleidingen, met automatische testprogramma's en een ingebouwde compressor voor eenvoudige bediening en documentatie van alle tests tot 20 bar.



Gecertificeerd voor drinkwater (DVGW)



Toepassingsvoordelen

- Alles-in-één oplossing voor het testen van gas-, LNG-, water- en afvalwaterleidingen
- Automatische testreeksen
- DVGW-gecertificeerd
- interne compressor voor drukopbouw tot 1,5 bar
- geïntegreerde printer

Leveringsomvang: ROTEST GW Professional-basisapparaat, externe hogedruksensor tot 20 bar met adapter, testslang 2,8 m, Y-testslang met NW 5-aansluitingen, slangaansluiting voor brander, afsluitkraan, aansluitstuk met veiligheidsklep voor compressorinzetstuk, 3/8"-naar-1/2"-adapter met NW 5-koppeling, 3/8" naar 3/4" adapter met NW 5-koppeling, enkelpijps-meterdop met NW 5-aansluitingen, 2x cilindrische testpluggen maat 2, afsluitplug, SD-kaart voor het opslaan van de gegevens, printerpapier, gebruiksaanwijzing, testprotocollen

Omschrijving

ROTEST GW Professional

Art. Nr.

1000004584

Prijs

€ 2.665,85

ROTEST AIR

ROTEST AIR: alles-in-één-oplossing voor het testen van waterleidingen, protocol via app

ROTEST AIR – combineert een meetunit en een compressor in één apparaat en maakt eenvoudige, intuïtieve en volledig geautomatiseerde lek- en drukproeven mogelijk

Toepassingsvoordelen

- Geïntegreerde compressor. Testdrukken en testperiodes worden automatisch geregeld
- Protocollen worden geregistreerd en kunnen eenvoudig worden gelezen via de app
- CAS-batterijsysteem – maakt mobiel gebruik mogelijk
- Alles-in-één meetapparaat, compressor en benodigde accessoires in één draagtas – ruimte voor maximaal twee batterijen en een oplader
- Gebruiksvriendelijk – eenvoudige en intuïtieve bediening dankzij de vooraf gedefinieerde programmaselectie



NIEUW



Technische gegevens

Testgebied (min-max)	150 - 3,000 mbar
Systeemu	CAS
Bedrijfstemperatuur	5 - 40 °C
Luchtvochtigheid bij gebruik (min.-max.)	0 - 85 %
Bescherming	IP 22



Robuuste systeembehuizingen

ROCACE-compleet systeem

Ingebouwde interne compressor

Automatisch en eenvoudig testen van leidingsystemen met behulp van lucht.

Ingebouwd display

Eenvoudige controle van de testdruk en de testduur

Omschrijving	Art. Nr.	Prijs	Promoprijs
ROTEST AIR LEKZOEKAPPARAAT UNIVERSEEL	1000005106	€ 1.116,45	
ROTEST AIR SET MET ACCU EN LADER	1000005514	~~€ 1.324,95~~	€ 1.299,95

ROINFRATECT

De ROINFRATECT-warmtebeeldcamera werkt efficiënt en betrouwbaar bij temperaturen tussen -20 en 400 °C.

Efficiënte en tijdbesparende lekdetectie met de handzame warmtebeeldcamera met hoge resolutie. Dankzij deze compacte camera kunnen afwijkingen zeer snel worden opgespoord, waardoor de investering zich al na enkele keren gebruik terugverdient.

Toepassingsvoordelen

- Eenvoudige inspecties, eenvoudig onderhoud en nauwkeurige lekdetectie
- Vroegtijdige identificatie van potentiële foutbronnen
- Minder stilstand en dus tijd en geld besparen
- Verwarmingssystemen in panelen of verwarmingsbuizen controleren.
- Slakken van verwarmingselementen en waterlekken detecteren
- Uitgezonden straling kan worden gedetecteerd en omgezet in een warmtebeeld.



NIEUW



Technische gegevens

Accusysteem	Li-ion-/Li-po-accu (oplaadbaar)
Afbeeldingsformaat	JPG
Type display	LCD
Afbeeldingsresolutie (hoogte x breedte)	2.448 × 3.264 px
Type opslag	USB
Computerinterface	USB, Bluetooth



Omschrijving	Art. Nr.	Prijs	Promoprijs
THERMISCHE CAMERA	1500005132	~~€ 624,15~~	€ 608,95

Adviesprijs (exclusief btw).

De actie is geldig van 1 juli 2026 tot en met 31 december 2026.

Testen / Lekdetectie

ROTEST Electronic 4

Lekdetectie in gasleidingen

Voor het opsporen van gas in ruimtes en lekkage in leidingen.



Toepassingsvoordelen

- Lekken worden zowel optisch als akoestisch aangegeven
- Met behulp van de 42 cm lange, flexibele testkop en de geïntegreerde lamp kunnen zelfs donkere en moeilijk bereikbare plaatsen worden getest
- Snelle en nauwkeurige lekdetectie van zelfs de kleinste lekbronnen: de gevoeligheid van het apparaat kan traploos worden ingesteld in een bereik van minder dan 50 ppm tot 1 vol.%
- Schokbestendige behuizing en eenvoudige bediening met één hand voor gebruik op de bouwplaats

Detecteert lekken moeiteloos.



Omschrijving	Art. Nr.	Prijs
ROTEST ELECTRONIC 4 COMPLEET	1000003199	€ 478,25

ROFROST TURBO II R290 1.1/4" + 2"

Buisvriessystemen voor koperen, roestvrijstalen en stalen buizen

Onderhouds-, reparatie- en uitbreidingswerkzaamheden aan sanitair- en verwarmingsinstallaties: Koperen buizen: Ø 10 - 42 mm ROFROST Turbo II R290 1.1/4" Ø 3/8 - 1.3/8" ROFROST Turbo II R290 1.1/4" Stalen buizen: Ø 1/8 - 1.1/4" ROFROST Turbo II R290 1.1/4" Koperen buizen: Ø 10 - 54 mm ROFROST Turbo II R290 2", Ø 3/8 - 2.1/8" ROFROST Turbo II R290 2" Stalen buizen: Ø 1/8 - 2" ROFROST Turbo II R290 2"



Toepassingsvoordelen

- Milieuvriendelijk dankzij het koelmiddel R290
- Dankzij flexibele koelslangen en slanke koeltangen is het mogelijk om ook op krappe plekken te werken
- Het gebruik van warmtegeleidende pasta garandeert een optimale bevrozing. Het voorkomt luchtinsluitingen tussen de koeltangen en de buis. De buis hoeft niet met water te worden besproeid.
- Verloopstukken in verschillende maten voor alle gangbare buisdiameters
- Meer dan 20% lichter in vergelijking met het vorige model

Het invriesproces start automatisch nadat de bevrozingsklemmen zijn aangebracht.

Dankzij het compacte ontwerp van de bevrozingsklem kan de leiding worden bevroren, zelfs dicht bij de muur.



Omschrijving	Art. Nr.	Prijs	Promoprijs
1.1/4", PIJPBEVRIESSYSTEEM INCL. 6 INLEGSCHALEN	1500004195	€ 1.611,70	€ 1376,90
2", PIJPBEVRIESSYSTEEM INCL. 8 INLEGSCHALEN	1500004196	€ 1.880,15	€ 1594,30
WARMTEGELEIDINGSPASTA VOOR ROFROST TURBO	62291	€ 31,65	

ROCAM MINI HD

Draadloze inspectiecamera

Voor leidingen met een diameter van 50-110 mm



Omschrijving	Art. Nr.	Prijs	Promoprijs
ROCAM MINI HD & MODULE 20/16 HD - SET AMP	1000005070	€ 3.105,85	
ROCAM MINI HD & MODULE 20/16 HD - SET CAS	1000005076	€ 3.105,85	
ROCAM MINI HD & MODULE 25/22 HD - EU AMP	1000004127	€ 3.436,85	
ROCAM MINI HD & MODULE 25/22 HD CAS	1000003922	~~€ 3.436,85~~	€ 3392,70
ROCAM Mini HD 3-in-1 Set AMP	1000004779	~~€ 4.031,90~~	€ 3961,75
ROCAM Mini HD 3-in-1 Set CAS	1000004775	~~€ 4.031,90~~	€ 3754,90

ROCAM 4 Plus 30 meter

Inspectiecamera voor leidingen met een diameter van 40 tot 300 mm, met een kabellengte van 30 m, voorzien van geïntegreerde software voor documentatie en een groot, afneembaar touchscreen van 10,4 inch.

De inspectiecamera ROCAM 4 plus is geschikt voor leidingen met een diameter van 40 tot 300 mm.

Toepassingsvoordelen

- Fotobewerking, aanpassing van camera-instellingen en menunavigatie via het 10,4-inch kleurenaanraakscherm
- Directe opname van foto's (JPG) of video (AVI, resolutie 720 x 600) en bewerkingsopties (bijv. documentatie van schade)
- Snelle gegevensregistratie met geïntegreerd toetsenbord om schade te markeren, te accentueren en te benoemen
- Beeld- en video-overdracht via WiFi, Micro-HDMI, Mini-USB, SD-kaart
- Live stream van foto's en gegevens via wifi naar de ROCAM 4-app
- Zelfnivellerende en verwisselbare camerakoppen
- Verwisselbare haspels voor verschillende werkbereiken
- Nieuwe platformgebaseerde batterijtechnologie

Technische gegevens

Afbeeldingsformaat	JPG
Schermresolutie (min-max)	720x600
Type display	LCD
Touchscreen	Yes

Prijs: € 8.270,95
€ 7.848,40
No. 1500002613



Verkrijgbaar in de fabrikantonafhankelijke accusystemen AMPShare — Powered by Bosch of CAS — Cordless Alliance System



Meer informatie en video's vind je terug op youtube.com/@rothenberger



Aantal digitale meters

Nauwkeurige bepaling van de afstand tot de camerakop

Verplaatsbare display-unit met een 10,4-inch kleuren-touchscreen

Volledige functionaliteit, zelfs in kleine ruimtes

Ingebouwde microfoon

Er is een geluidsopname beschikbaar voor documentatiedoeleinden

Wifi-zender

Eenvoudige gegevensoverdracht naar een mobiel apparaat

Ingebouwde luidsprekers

Directe audioweergave

Verwisselbaar haspelsysteem 30 m / 16 m

Groot toepassingsbereik voor buisdiameters van Ø 50 - 300 mm

Omschrijving	Art. Nr.	Prijs	Promoprijs
ROCAM 4 PLUS met 30M KABEL + Ø 30MM CAMERAKOP	1500002613	~~€ 8.270,95~~	€ 7.848,40
ROCAM 4 PLUS met 30M KABEL + Ø 40MM CAMERAKOP	1500002614	~~€ 8.615,40~~	€ 8.198,80



ROPULS- spoelcompressor

Voor het spoelen en reinigen van verwarmingssystemen en drinkwaterleidingen volgens DIN 1988-2/EN 806 met protocolfunctie



Omschrijving	Art. Nr.	Prijs	Promoprijs
ROPULS Spoelcompressor	1000000146	€ 2.809,60	2.122,30

ROPULS eDM- spoelcompressor

Voor het spoelen en reinigen van verwarmingssystemen en drinkwaterleidingen volgens DIN 1988-2/EN 806 met protocolfunctie



Omschrijving	Art. Nr.	Prijs
ROPULS eDM Spoelcompressor	1000001135	3.266,15

PURE H2O

Ontkalkingspatroon. Geteste tweecomponenten-mengbedhars voor een betrouwbare volledige ontkalking van het verwarmingswater volgens VDI 2035

Met de nieuwe PURE H₂O-ontkalkingspatronen van ROTHENBERGER kunnen verwarmingssystemen snel en eenvoudig volgens de norm VDI 2035 worden gevuld. Installateurs kunnen de patronen bij nieuwe installaties en onderhoudswerkzaamheden gebruiken om schadelijke mineralen uit het vulwater te verwijderen.



No. 1500004290



No. 1500004322



No. 1500004325

Eenvoudige procesbewaking zonder extra hulpmiddelen



Schroefdoop voor eenvoudig openen en aanbrengen



Verwarmingssystemen vullen volgens de normen.



Snelle en eenvoudige installatie dankzij het "Plug and Play"-systeem.



Set in maat S, inclusief wandbevestiging en vulslang, geschikt voor het juiste station voor gedemineraliseerd water van

Omschrijving	Art. Nr.	Prijs
(S) CARTRIDGE VOOR DEMINERALISATIE	1500004290	€ 143,40
(M) CARTRIDGE VOOR DEMINERALISATIE	1500004322	€ 165,50
(L) CARTRIDGE VOOR DEMINERALISATIE	1500004325	€ 220,65
(S) CARTRIDGE VOOR DEMINERALISATIE, INCL BEVESTIGINGSBEUGEL EN DRUKSLANG	1500004350	€ 165,50

ROCAL 20

Ontkalkingspomp met omkeerbare doorstroming

Voor het snel ontkalken van warmtewisselaars, waterleidingen, watertanks, verwarmings- en koelsystemen



Omschrijving	Art. Nr.	Prijs
ROCAL 20, 40 L/MIN, 230V	61100	€ 952,05

ROSPI H+E Plus

Professionele handmatige en elektrische ontstoppingsmachine



Omschrijving	Art. Nr.	Prijs
ROSPI 6 H+E PLUS, 4,5 M	72090	€ 155,25
ROSPI 8 H+E PLUS, 7,5 M	72095	€ 204,55
ROSPI 10 H+E PLUS, 10 M	72005	€ 405,20

R 600

Afvoerreinigingsmachine voor buizen met een diameter van 20 - 150 mm

Universeel inzetbaar, zowel binnen als buiten: de krachtige motor werkt betrouwbaar, zelfs bij hardnekkige verstoppingen. Er is een breed assortiment aan accessoires verkrijgbaar



Omschrijving	Art. Nr.	Prijs	Promoprijs
ONTSTOPPINGSMACHINE INCL. SPIRALENGEREEDS. 16-22 MM, 230V	19173	€ 2.079,85	€ 1599,50

Toepassingsvoordelen

- Directe opname van spiralen van 16 mm en 22 mm
- Optioneel Ø 8 en 10 mm mogelijk met adaptermagazijn
- Maximale werk lengte 50 m, met Ø 16 mm S-spiralen
- Maximale werk lengte 60 m, met Ø 22 mm S-spiralen



R 600 VarioClean

Afvoerreinigingsmachine voor buizen met een diameter van 20 - 150 mm

Voor gebruik in dienstverlenende instellingen, ziekenhuizen en niet-gemeentelijke voorzieningen, met name op locaties zonder stroomvoorziening. Ideaal voor loodgieters, conciërges en rioolreinigers voor het effectief en flexibel verwijderen van verstoppingen in rioolbuizen met een diameter tot 150 mm. Bijzonder geschikt voor gebruik op locaties zonder stroomvoorziening.

Toepassingsvoordelen

- Accusysteem: voor draadloos werken en meer elektrische veiligheid
- VarioClean Electronic: drie snelheidsstanden voor ontstoppen, reinigen en droogdraaien. Optimale aanpassingsmogelijkheden aan het soort verstopping
- Geschikt voor gebruik binnen en buiten
- Compact ontwerp en laag gewicht

Omschrijving	Art. Nr.	Prijs
R600 VARIOCLEAN BARE TOOL, ZONDER ACCU/LADER CAS	1000003345	€ 1.789,95
R600 VARIOCLEAN MET DURAFLEX SMK SPIRAAL- EN GEREEDSCHAPSSET 16+22MM CAS	1000003346	€ 2.429,30
R600 VARIOCLEAN BARE TOOL MET ACCU LI-HD 18V/8AH EN LADER	1000003372	€ 1.981,80

RO SERVICE+ is alleen geldig in deelnemende landen.



CAS



VarioClean-Electronic

Optimale aanpassing aan het soort verstopping voor een snellere voortgang van de werkzaamheden

LED-verlichting

Perfekte verlichting van het werkgebied

Veelzijdige toepassing

70 gereedschappen met 5 verschillende soorten spiralen



Adviesprijs (exclusief btw).

De actie is geldig van 1 juli 2026 tot en met 31 december 2026.

Doorspoelen en leidingreiniging

RODRUM S

Trommelreiniger met automatische spiraalvoeding. Voor leidingen met een diameter van 40 tot 100 mm. Uitermate geschikt voor gebruik in openbare en commerciële gebouwen



Verwisselbare trommel

Snel wisselen tussen spiralen van Ø 10 mm en 13 mm, gemakkelijk mee te nemen

Rubberen voetjes

Geen schade aan de vloer

Leveringsomvang: Set (Art. Nr. 1000001256) bestaat uit: RODRUM S 10, geleidings-slang (Art. Nr. 1300002581), spiraalgeleidingshandschoenen (Art. Nr. 1500000439), Set (Art. Nr. 1000001257) bestaat uit: RODRUM S 13, spiraalgeleidingshandschoenen (Art. Nr. 1500000439), kettingslagkop (Art. Nr. 072185F), kruisbladboor (Art. Nr. 72176), dubbele gaffelsnijkop (Art. Nr. 72164), knotsboor (Art. Nr. 72163), terughaalboor (Art. Nr. 72162), rechte boorkop (Art. Nr. 72161), veerontkoppelingssleutel (Art. Nr. 72100), geleidings-slang (Art. Nr. 1300002581), ROCASE (Art. Nr. 1300003334) met inleg (Art. Nr. 1300003372), Set (Art. Nr. 1000001308) bevat: kettingslagkop (Art. Nr. 072185F), kruisbladboor (Art. Nr. 72176), dubbele gaffelsnijkop (Art. Nr. 72164), knotsboor, kort (Art. Nr. 72163), terughaalboor (Art. Nr. 72162), rechte boor (Art. Nr. 72161), veerontkoppelingssleutel (Art. Nr. 72100), ROCASE (Art. Nr. 1300003334) met inleg (Art. Nr. 1300003372)

Omschrijving

Art. Nr.

Prijs

S 13 INCL. SPIRAAL 13MM/ 15M, EU, 230V met gereedschapsset, EU	1000001257	€ 1.937,70
S 10 INCL. SPIRAAL 10MM/ 10M, EU, 230V EU	1000001256	€ 1.587,75

RODRUM VarioClean

De RODRUM VarioClean is een compacte trommelmachine voor het verwijderen van verstoppingen in leidingen met een diameter van 40 tot 100 mm.



ROTHENBERGER
BONUS
POINTS



18 V-accu-systeem

Krachtige 18 V-accu voor een gebruiksduur tot 50 minuten

Omschrijving

Art. Nr.

Prijs

BARE TOOL MET DURAFLEX SPIRAAL 13MM/15M, ZONDER ACCU/LADER CAS	1000003347	€ 1.406,35
DURAFLEX SPIRAAL 13MM/15M, ACCU LI-HD 18V/8AH EN LADER CAS	1000003371	€ 1.726,05
DURAFLEX SPIRAAL 13MM/15M, GEREEDSCHAPSSET 16MM, ACCU LI-HD 18V/8AH EN LADER CAS	1000003348	€ 1.917,80

Spiraal-startpakket

De 13 mm spiraalstarterset met T-gleufkoppeling maakt flexibel werken mogelijk in het diameterbereik van 40 tot 75 mm.

NIEUW



Vochtbestendige tas met lange levensduur



5 stuks spiraalkabel SMK, 13 mm, 0,8 m



Booradapter, 13 mm



Bolboor, 13 mm




Scheidingssleutel, 13 mm



Spiraalgeleidingshandschoenen

Draairichting

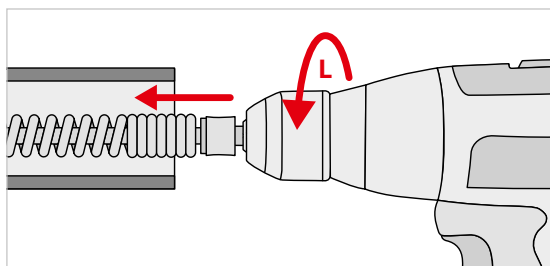

Omschrijving

Art. Nr.

Prijs

SPIRALEN-STARTERSET 13MM, Ø50-75MM	1500005712	€ 279,95
------------------------------------	------------	----------

ROWONAL onderhouds- en roestverwijderaar

Spray voor het reinigen en onderhouden van spiralen, koppelingen en gereedschap

Toepassingsvoordelen

- Voor het reinigen, onderhouden en beschermen van spiralen, koppelingen en gereedschap
- Voor het reinigen en ontroesten

Onmisbaar accessoire



Omschrijving	Art. Nr.	Prijs
ROWONAL SPIRALEN-COMBI-SPRAY, 200 ML	72142	€ 30,50

ROPUMP SUPER PLUS ONTSTOPPINGSPOMP COMPLEET

Professionele reiniger voor drukpompen

Het ideale hulpmiddel voor het verwijderen van verstoppingen in wasbakken, badkuipen, wasbakken en toiletten enz. met behulp van waterdruk

Toepassingsvoordelen

- Optimale aanpassing aan de taak dankzij de verstelbare handgreep
- Goede krachtoverbrenging dankzij ergonomische handgrepen
- Optimaal afgesloten systeem en daardoor een hoog zuig- en drukvermogen dankzij het uit één stuk gegoten hoofdgedeelte
- Eenvoudige bediening dankzij de perfecte aanpassing aan de afvoer en gebruiksvriendelijk met ergonomisch gevormde onderdelen



Omschrijving	Art. Nr.	Prijs
ROPUMP SUPER PLUS INCL. ADAPTER KORT+LANG	072070X	€ 133,25
ADAPTER BREED (WASBAK) VOOR ROPUMP SP	72073	€ 73,70

ROSOLAR-POMP / ROSOLAR-POMP PLUS

Zonne-energie-vulpomp

Voor het vullen en doorspoelen van zonneboilersystemen

Toepassingsvoordelen

- Een krachtige centrifugaalpomp voor het snel vullen en effectief doorspoelen en ontluchten van zonne-installaties
- Optioneel: robuuste en hittebestendige (tot 90 °C) waaierpomp: ook kleine deeltjes vast materiaal worden zonder problemen verpompt. Uitgerust met een overdrukventiel
- Hittebestendige slangen (tot 100 °C) maken veilig vullen en onderhoud van de zonne-installatie mogelijk
- Een in hoogte verstelbare (76 - 110 cm) telescopische handgreep voor ruimtebesparende opslag, eenvoudig transport en goede hanteerbaarheid in krappe kelders
- Doordachte bediening: de jerrycan kan eenvoudig worden gevuld via de grote opening. De afsluitlep in de bodem maakt eenvoudig/ ongecompliceerd legen van de hele jerrycan mogelijk
- Kogelkranen voor het veilig verwijderen van vulslangen zonder onbedoeld morsen



In hoogte verstelbare telescopische handgreep (76 - 110 cm)

Klein en flexibel indien nodig

Hittebestendige slangen (tot 100 °C)

Veilig werken – ook bij onderhoud aan zonne-installaties met knikbeveiliging op de slangaansluiting

Optioneel: pomp met waaier

Ook kleine deeltjes van vaste stoffen worden moeiteloos getransporteerd



Technische gegevens

Werkgebieddruk (min.-max.)	5 - 5,9 bar
Frequentie (min-max)	50 Hz
Spanning (min.-max.)	220 - 240 V
Werkgebied lengte (min.-max.)	10 - 32 mm
Werkbereik temperatuur (min.-max.)	90°C
Uitgangsvermogen (min-max)	370 - 750 W
Verbinding	3/4"
Type stekker	Stekkertype F (CEE 7/4)
Vermogen pomp (min-max)	0 - 30 l/u
Tankinhoud met meeteenheid	30 l

Leveringsomvang: ROSOLAR-pomp, slang van 2 x 3 m met 3/4"-aansluiting, filterzak van vlies, afdekking voor de retourstroom, gebruiksaanwijzing

Omschrijving	Art. Nr.	Prijs
ROSOLAR PUMP PLUS (MET IMPELLERPOMP), 230V	1500000136	€ 1.088,10
ROSOLAR PUMP (MET KREISELPOMP)	1500000135	€ 749,20
FILTERZAKPAKKET ROSOLAR (10 PER DOOS)	1500001236	€ 98,05
TERUGLOOPDEKSEL ROSOLAR VOOR FILTERZAK	1500001235	€ 74,65

Adviesprijs (exclusief btw).

De actie is geldig van 1 juli 2026 tot en met 31 december 2026.

Doorspoelen en leidingreiniging

RODIADRILL 1800 DRY

De elektrische boormotor RODIADRILL 1800 DRY is geschikt voor zowel handmatig als stationair boren

2 toepassingen in één apparaat: Stationair nat boren in (gewapend) beton Ø 32 - 400* mm Stationair droog boren in metselwerk Ø 32 - 400* mm



Snel, schoon en droog boren



Omschrijving	Art. Nr.	Prijs
DROOGBOORMOTOR RODIADRILL 1800 DRY	FF40185	€ 1.663,75

RODIADRILL

Boormotor

Stationair nat boren in (gewapend) beton: Ø 10 - 400 mm Stationair droog boren in metselwerk: Ø 10 - 400 mm Vrijhandig nat boren in (gewapend) beton: Ø 10 - 82 mm Vrijhandig droog boren in metselwerk: Ø 10 - 250 mm

Toepassingsvoordelen

- De boorhoek kan worden ingesteld tussen 0° en +45°, in stappen van 15°
- Eén stuk gereedschap voor alle instellingen op de boorstandaard
- Inclusief 2 waterpasindicatoren 4 stelschroeven voor een snelle en nauwkeurige uitlijning van de boorstandaard
- Dankzij de lichtgewicht aluminium constructie kan het boorsysteem door één persoon worden bediend
- Volledig uitgeruste boorstandaard inclusief boorgat-middenindicator, boordiepte-aanslag en een schaalverdeling voor eenvoudiger gebruik



No. FF40165



No. FF40220



No. FF40400



Omschrijving	Art. Nr.	Prijs
BOORMOTOR RODIACUT 160	FF40165	€ 1.783,85
BOORMOTOR RODIACUT 200	FF40220	€ 2.378,50
BOORMOTOR RODIADRILL 500	FF40400	€ 3.567,70

Vacuümpomp RODIA-VAC

Deze vacuümpomp is geschikt voor alle diamantkernboorinstallaties. Een afzuigtank voorkomt dat de vacuümplaat bij een plotselinge stroomstoring snel losraakt. Olivrij vacuümpomp met manometer.

De boorstandaard kan alleen worden gemonteerd met een combinatie van een vacuümplaat en een vacuümset



Toepassingsvoordelen

- De vacuümpomp is uitgerust met een veiligheidstank; bij stroomuitval blijft het vacuüm lange tijd behouden
- Olivrij, onderhoudsarme vacuümpomp; olie verversen en het afvoeren van milieubelastende stoffen zijn niet langer nodig
- Manometer met vacuümweergave voor veiligheid tijdens het boren dankzij permanente weergave
- Transportwielen voor meer mobiliteit op de bouwplaats
- Een boorstandaard kan alleen worden bevestigd in combinatie met een optionele vacuümset

Omschrijving	Art. Nr.	Prijs
RODIA-VAC, INCL. 10 L TANK, 230V	FF35200	€ 1.113,10

RODIA DW-REINIGER M

Nat- en droogzuiger

Bijzonder geschikt in combinatie met de RODIADRILL 1800 DRY of het afzuigsysteem RODIADUST van ROTHENBERGER. Zorgt voor optimale afzuigresultaten en versnelt het werk, voorkomt vastlopen van het gereedschap en vermindert slijtage

Constant afzuigvermogen en automatische filterreinigingsfunctie



Omschrijving	Art. Nr.	Prijs
RODIA DW STOGZUIGER M	1000003978	€ 777,85

Koperen ringen

Compenseert het hoogteverschil tussen de motoraansluiting en de boor. Dankzij de eenvoudige ontgrendeling blijven de boren niet vastzitten op de aandrijfas.

Onmisbaar accessoire



Omschrijving	Art. Nr.	Prijs
KOPERRING 1.1/4"	FF35190	€ 3,10

RODIA PRO RIG / RODIADRILL-boorsysteem

De RODIA PRO RIG-boorstandaard met gecombineerde montageplaat en RODIADRILL-boormotor

Stationair nat boren in gewapend beton: Ø 10 - 200 mm (32-400 mm)
Stationair droog boren in metselwerk: Ø 10 - 225 mm (32-400 mm)

Toepassingsvoordelen

- Stationair nat boren tot Ø 400 mm (met optionele afstandplaat tot Ø 500 mm)
- Stationair droogboren tot Ø 400 mm (met optionele afstandplaat tot Ø 500 mm)
- Boormotorbevestiging met standaard gatenpatroon, voor directe montage op de toevoereenheid en daardoor afneembaar
- Klemring inbegrepen in de levering, voor het bevestigen van de motor zonder schroeven
- 4 stelschroeven voor een snelle en nauwkeurige uitlijning van de boorstandaard, past zich aan de ondergrond aan
- Dankzij de lichtgewicht aluminium constructie kan het boorsysteem zelfstandig worden gebruikt, dankzij het modulaire ontwerp dat bestaat uit een boorstandaard en een motor met doorvoereenheid
- Het geïntegreerde stalen rek verlengt de levensduur, vermindert storingen en zorgt voor lagere onderhoudskosten en -tijden
- Bedieningszijde, zonder gereedschap te verwisselen, verstelbare handhendel, speciaal voor boren in krappe hoeken
- Inclusief transportwielen en handgreep voor gemakkelijk vervoer op de bouwplaats en op trappen


Hoeksteun voor maximale stabiliteit, inclusief draaggreep

Extra stabiliteit en makkelijker te vervoeren

NIEUW

Universele bevestiging

Flexibel gebruik van diverse boormachines

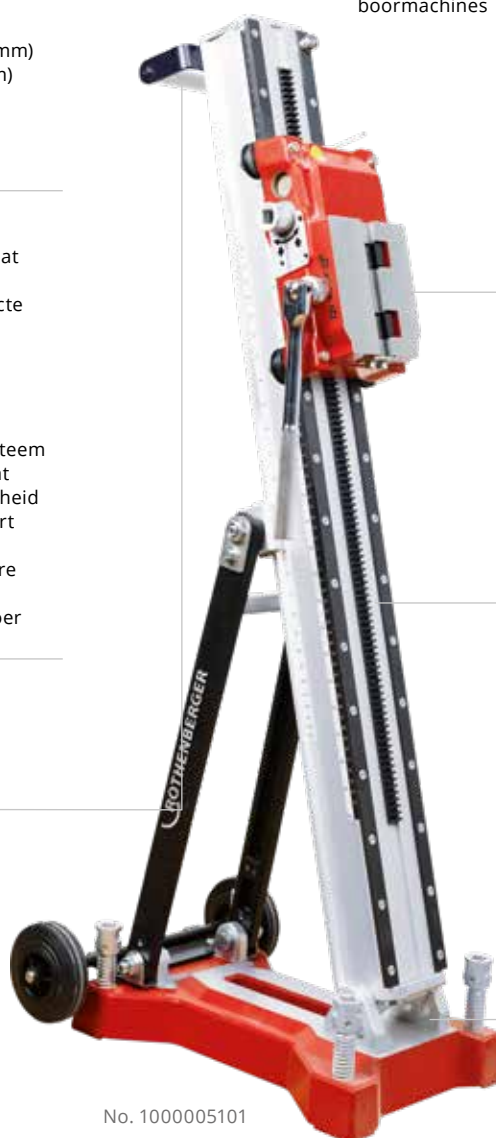

Stalen staaf

Robuust, zelfs onder zware omstandigheden

Stevige voetplaat met vacuümfunctie

Stevige bevestiging op gladde oppervlakken zonder extra bevestigingsmateriaal

No. 1000005101

Een systeem dat zich aanpast aan je behoeften en overal mee naartoe kan

Omschrijving

	Art. Nr.	Prijs
BOORSYSTEEM RODIA PRO RIG 250 / RODIADRILL 160	1000005325	€ 2.579,95
BOORSYSTEEM RODIA PRO RIG 250 / RODIADRILL 200	1000005324	€ 2.969,95
BOORSYSTEEM RODIA PRO RIG 250 / RODIADRILL 500	1000005321	€ 4.389,95
BOORSYSTEEM RODIA PRO RIG 400 / RODIADRILL 500	1000005140	€ 4.539,95
BOORSYSTEEM RODIA PRO RIG 250 / RODIADRILL 1800 DRY	1000005330	€ 2.989,95

RODIADUST

Universele adapter voor natboormachines voor stofvrij droog boren

De RODIADUST-afzuigrotor moet tussen de boormotor en de boor worden geplaatst. Dit voorkomt dat de boor tijdens het boren vastloopt. Het werkbereik bij handmatig boren is tot Ø 250 mm, bij stationair boren tot Ø 500 mm. Zorgt voor optimale afzuigresultaten in combinatie met RODIA DW CLEANER M (nr. 1000003978) en versnelt het boorproces, voorkomt vastlopen van de boorkop en vermindert slijtage van de segmenten.

Toepassingsvoordelen

- Adapter voor boorbits 1,25 inch UNC voor stofvrij droog boren in combinatie met een droogzuiger en een boormachine
- Vermindert het vastlopen van de boor en versnelt het boorproces
- Verschillende stofzuigeraansluitingen mogelijk via adapterstuk



RODIADUST Wordt tussen de motor en de boorkop gemonteerd voor stofafzuiging.



Omschrijving

	Art. Nr.	Prijs
AFZUIGROTOR RODIADUST, 1.1/4" UNC	FF40056	€ 340,00

Adviesprijs (exclusief btw).

De actie is geldig van 1 juli 2026 tot en met 31 december 2026.

Kernboren

DX High Speed Dry

Droge boorbits met 3D-Diamatrix-segmenten

Voor het boren in gewapend beton, metselwerk en kalkzandsteen tot een diameter van 205 mm, met een werkzame lengte van 330 mm en een schroefdraadaansluiting van 1,1/4" UNC


Toepassingsvoordelen

- 3D-diamantmatrix: driedimensionale plaatsing van de diamanten voor een soepele snijprestatie en een lange levensduur
- Veilige eerste snede bij gebruik uit de vrije hand
- Nauwkeurige concentriciteit vermindert slijtage

Schroefdraadadapter 1,1/4" UNC met een grote uitlaatopening.



3D-Diamatrix verlengt de levensduur en zorgt voor minder inspanning.



Omschrijving	Art. Nr.	Prijs
1 1/4 UNC, D.=32, WL=330	1500004051	€ 171,80
1 1/4 UNC, D.=37, WL=330	1500004054	€ 171,80
1 1/4 UNC, D.=42, WL=330	1500004055	€ 171,80
1 1/4 UNC, D.=52, WL=330	1500004056	€ 175,25
1 1/4 UNC, D.=57, WL=330	1500004057	€ 183,25
1 1/4 UNC, D.=62, WL=330	1500004058	€ 194,70
1 1/4 UNC, D.=68, WL=330	1500004059	€ 206,20
1 1/4 UNC, D.=72, WL=330	1500004060	€ 217,55
1 1/4 UNC, D.=82, WL=330	1500004061	€ 229,10
1 1/4 UNC, D.=92, WL=330	1500004062	€ 241,60
1 1/4 UNC, D.=102, WL=330	1500004100	€ 251,95



Overgewonden boren

Gebalanceerde rotatie vermindert slijtage

Snel, schoon en droog boren



Meer informatie en video's vind je terug op youtube.com/@rothenberger

Omschrijving	Art. Nr.	Prijs
1 1/4 UNC, D.=107, WL=330	1500004063	€ 263,45
1 1/4 UNC, D.=112, WL=330	1500004064	€ 286,40
1 1/4 UNC, D.=122, WL=330	1500004065	€ 309,20
1 1/4 UNC, D.=127, WL=330	1500004066	€ 343,65
1 1/4 UNC, D.=132, WL=330	1500004067	€ 366,50
1 1/4 UNC, D.=142, WL=330	1500004068	€ 389,40
1 1/4 UNC, D.=152, WL=330	1500004069	€ 423,80
1 1/4 UNC, D.=162, WL=330	1500004070	€ 458,20
1 1/4 UNC, D.=182, WL=330	1500004071	€ 481,10
1 1/4 UNC, D.=205, WL=330	1500004072	€ 515,45

DX-HIGH SPEED Plus universele boorbits

Universele boorkronen voor nat en droog boren, Ø 32 - 300 mm

Boorkronen voor nat en droog boren in gewapend beton, asfalt, metselwerk en kalkzandsteen, met een diameter van 32 tot 300 mm. Typische toepassingsgebieden zijn HVAC&R- en elektronische installaties, renovatie van oude gebouwen, de bouwsector, klimaattechniek, tuin- en landschapsarchitectuur.

Toepassingsvoordelen

- Zeer soepel snijden, veilig in gebruik bij handmatig gebruik
- Sneller snijresultaat en zeer lange levensduur
- Geschikt voor alle andere ROTHENBERGER-boormachines
- De uitgebalanceerde rotatie vermindert slijtage

Geschikt voor alle andere boorsystemen met G 1/2" en 1 1/4" UNC



Omschrijving	Art. Nr.	Prijs
G 1.1/4", D. 32MM, WL = 430MM	FF44030	€ 116,55
G 1.1/4", D. 40MM, WL = 430MM	FF44040	€ 145,70
G 1.1/4", D. 52MM, WL = 430MM	FF44050	€ 158,75
G 1.1/4", D. 62MM, WL = 430MM	FF44060	€ 189,50
G 1.1/4", D. 72MM, WL = 430MM	FF44070	€ 218,50
G 1.1/4", D. 82MM, WL = 430MM	FF44080	€ 222,50
G 1.1/4", D. 92MM, WL = 430MM	FF44090	€ 273,00
G 1.1/4", D. 102MM, WL = 430MM	FF44100	€ 272,70
G 1.1/4", D. 112MM, WL = 430MM	FF44110	€ 304,45
G 1.1/4", D. 122MM, WL = 430MM	FF44120	€ 316,55
G 1.1/4", D. 125MM, WL = 430MM	FF44125	€ 312,00

Ruimte lassen

Geschikt voor nat en droog gebruik



Omschrijving	Art. Nr.	Prijs
G 1.1/4", D. 132MM, WL = 430MM	FF44130	€ 320,20
G 1.1/4", D. 142MM, WL = 430MM	FF44140	€ 418,15
G 1.1/4", D. 152MM, WL = 430MM	FF44150	€ 429,35
G 1.1/4", D. 162MM, WL = 430MM	FF44160	€ 471,15
G 1.1/4", D. 172MM, WL = 430MM	FF44170	€ 494,50
G 1.1/4", D. 182MM, WL = 430MM	FF44180	€ 510,15
G 1.1/4", D. 200MM, WL = 430MM	FF44200	€ 597,35
G 1.1/4", D. 220MM, WL = 430MM	FF44220	€ 832,40
G 1.1/4", D. 250MM, WL = 430MM	FF44250	€ 734,85
G 1.1/4", D. 300MM, WL = 430MM	FF44300	€ 885,20

ROWELD P160 SANILINE

Handmatige spiegellasmachine voor kunststof afvoerbuizen
Ø 40-160 mm

De P160 Saniline is ideaal voor de installateur. Dankzij het compacte ontwerp past hij in elke bestelwagen. Het verwarmingselement is voorzien van een elektronische temperatuurregeling (voldoet aan de DVS-norm) en kan indien nodig afzonderlijk worden gebruikt

Toepassingsvoordelen

- Hoge stabiliteit dankzij een geoptimaliseerde krachtverdeling
- Alle gangbare afvoerbuizen kunnen worden vastgeklemd.
- Flexibel gebruik in lastige posities dankzij afneembare verwarmingsplaten.
- Minimale weerstandskrachten.
- Nauwkeurige krachtregeling.
- Beveiliging tegen onbedoeld starten en ontsporen van de trimmerunit.
- Veilige klemming van buizen, fittingen, krappe 45°-aftakkingen en 90°-bochten

Omschrijving	Art. Nr.	Prijs	Promoprijs
ROWELD P160 SANILINE 40-160MM	54004	€ 4.306,35	€ 3727,05



Diverse bevestigingsmogelijkheden

Elk onderdeel in sanitaire installaties kan worden vastgeklemd

Directe krachtoverbrenging en duidelijke krachtindicatie

Nauwkeurige krachtregeling



ROCASE 4414

Extra ruimte voor gereedschap en accessoires

ROWELD ROFUSE TURBO

Elektrofusielasapparaat voor fittingen van PE en PP. Lasvoltage tussen 8 en 48 V.



De ROFUSE TURBO is bijzonder geschikt voor het elektrofusiëren van gecodeerde fittingen in druksystemen (gas- en watervoorziening).

ROFUSE 400 TURBO



ROFUSE TURBO S

Omschrijving	Art. Nr.	Prijs
ROFUSE 400 TURBO MOFLASTOESTEL	1000000999	€ 2.588,20
ROFUSE 1200 TURBO MOFLASTOESTEL	1000001000	€ 3.105,85
ROFUSE TURBO S MOFLASSEN	1000004403	€ 1.811,70

ROWELD ROFUSE Sani 160/315



Universele elektrofusiemachine voor afvalwaterleidingen tot Ø 315 mm

Universele elektrofusiemachine voor PE-fittingen van de volgende fabrikanten:

40 - 160 mm: Geberit, Akatherm-EUR, Coes, Valsir, WAVIN-Duo, Aquatherm en Vulcathene-Euro
200 - 315 mm: Valsir, Akatherm, Eurofusion, Geberit en Coes



Omschrijving	Art. Nr.	Prijs
ROWELD ROFUSE SANI 160, 230V	1000002630	€ 652,20
ROWELD ROFUSE SANI 315, 230V	1000002631	€ 776,40

Schilapparaat

Voor een veilige en snelle voorbereiding van buizen en fittingen.
Geleverd in een transportkist.

Veilige en snelle voorbereiding van de buis

Toepassingsvoordelen

- Het veerbelaste mes past zich automatisch aan ovale buizen aan
- Lange levensduur dankzij het hardmetalen schilmes
- Automatische toevoer zorgt voor gelijkmatige spaanafname
- Eenvoudige bediening en weinig inspanning tijdens het schilproces



Omschrijving	Art. Nr.	Prijs
ROSCRAPER 75	1500004346	€ 1.035,25
ROSCRAPER 315	1500004347	€ 1.335,50
ROSCRAPER 400	1500004348	€ 1.490,80
ROWELD ROTATION SCRAPER 200 - 800 MM	1500004349	€ 3.934,10



No. 1500004346



No. 1500004347



No. 1500004348



No. 1500004349

RO SERVICE+ is alleen geldig in deelnemende landen.

Adviesprijs (exclusief btw).
De actie is geldig van 1 juli 2026 tot en met 31 december 2026.

Lassen van kunststofbuizen

ROAIRVAC CL

Tweetraps vacuümpomp op accu, voorzien van magneet ventiel



Toepassingsvoordelen

- Compatibel met het CAS-batterijsysteem
- Elektromagnetische terugslagklep om het koelsysteem te beschermen tegen olieverontreiniging tijdens stroomuitval
- Beschermt de geïntegreerde componenten door de lichte en hoogwaardige behuizing
- Gasballastklep voor het verminderen van waterdamp in de olietank
- Speciaal filter vermindert olienevel bij de afvoeropening
- Glaskijkglas maakt eenvoudige controle van het oliepeil mogelijk
- Snel vullen van olie zonder morsen, geen speciale trechter nodig
- De olieaftapplug is gemakkelijk bereikbaar, waardoor het leegmaken snel gaat
- Thermische schakelaar beschermt het apparaat tegen oververhitting van de motor
- Standaard 1/4" SAE-aansluiting en 5/16" SAE- en 3/8" SAE-adapters inbegrepen bij levering



Omschrijving	Art. Nr.	Prijs Promoprijs
2.0 CL BASISSET ROBUCKET CAS 1 accu van 8 Ah, oplader, ROBUCKET	1000003230	€ 767,15 € 710,45
5.0 CL BASISSET ROBUCKET CAS	1000003233	€ 895,05 € 811,95

ROAIRVAC

Tweetraps vacuümpomp Voor vacuümtrekking conform DIN 8975, voorzien van vacuümmeter en magneetventiel

De ROTHENBERGER ROAIRVAC-vacuümpompen worden gebruikt voor het vacuümtrekken van alle koelcircuits volgens DIN 8975. De tweetraps draaischuifpomp bereikt een vacuüm van minder dan 25 micron. Hierdoor kunnen airconditioningsystemen, koelsystemen en warmtepompen worden ontdaan van restvocht.



Toepassingsvoordelen

- Elektromagnetische terugslagklep om het koelsysteem te beschermen tegen olieverontreiniging tijdens een stroomstoring
- Vacuümmeter met geïntegreerde draagindicator maakt eenvoudige en snelle controle van het vacuümproces mogelijk
- Beschermt de geïntegreerde componenten door de lichte en hoogwaardige behuizing
- Gasballastklep voor het verminderen van waterdamp in de olietank
- Speciaal filter vermindert olienevel bij de afvoeropening
- Glaspiegel maakt eenvoudige controle van het oliepeil mogelijk
- Snel vullen van olie zonder morsen, geen speciale trechter nodig
- De olieaftapplug is gemakkelijk bereikbaar, waardoor het leegmaken snel gaat
- Thermische schakelaar beschermt het apparaat tegen oververhitting van de motor
- Standaard 1/4" SAE-aansluiting en 5/16" SAE- en 3/8" SAE-adapters bij de levering inbegrepen
- Verwijderbare kabel voorkomt schade aan de kabel



Omschrijving	Art. Nr.	Prijs
ROAIRVAC R32 6.0, 230V, 170 L/MIN, 550 W	1000001231	€ 772,95
ROAIRVAC R32 1.5, 230V, 42 L/MIN, 190 W	1000002399	€ 473,95

Omschrijving	Art. Nr.	Prijs
ROAIRVAC R32 3.0, 230V, 85 L/MIN, 250 W	1000002713	€ 590,80
ROAIRVAC R32 9.0, 230V, 255 L/MIN, 750 W	1000002714	€ 887,00

ROREC Pro A3

Koudemiddelafzuiger

Koudemiddelafzuigunit met een hoog afzuigvermogen voor het volledig leegmaken van koel- en airconditioningsystemen

Digitale display

Duidelijke weergave van de gemeten drukwaarden

Olievrije compressor met 2 zuigers

Zeer hoog recuperatievermogen met onderhoudsvrije werking



Meer informatie en video's vind je terug op youtube.com/@rothenberger

Toepassingsvoordelen

- Explosie veilig: Geschikt voor koelmiddelen van de klassen A1, A2L, A2 en A3 (bijv. R290) voorzien van ATEX certificaat
- Compact ontwerp en een gewicht van minder dan 12 kg
- Digitaal display en bediening met één knop
- Onderhoudsvrije werking dankzij olievrije 2-zuigercompressor
- 4-polige motor garandeert een lange levensduur van de machine
- Automatische uitschakeling en automatische start zodra de druk weer stijgt
- Aftappen van koelmiddelresten via de PURGE-functie



Omschrijving	Art. Nr.	Prijs
ROREC Pro A3, 230, EU	1500004451	€ 2.132,65

ROTORQUE AIRCON/KOELING

Traploze momentsleutel

De zelfremmende tandheugelaandrijving zorgt voor een snelle en betrouwbare bevestiging van flensmoeren met een diameter van 15 tot 32 mm, conform EN 378-2:2012-08

Toepassingsvoordelen

- Past altijd, geschikt voor alle maten flensmoeren van 15 tot 32 mm
- Glijdt niet weg dankzij de zelfremmende tandheugelaandrijving en ratelfunctie
- Eenvoudig en betrouwbaar: het vereiste koppel volgens EN 378-2:2012-08 is voor elke maat in de kop gegraveerd en kan niet worden weggevreten
- Ingeperste koppelgegevens: eenvoudig aandraaien volgens de norm
- ROTORQUE REFRIGERATION is geschikt voor werkzaamheden aan cilinderkoppen



Leveringsomvang: ROTORQUE-sets bestaan uit: momentsleutel, kop, draagtas

Omschrijving	Art. Nr.	Prijs
ROTORQUE REFRIGERATION	1000000225	€ 195,95
ROTORQUE AIRCON	1000000224	€ 141,20

ROCADDY 120 R32 (CL) analoog/digitaal

Universele sets voor evacuatie en vullen

Toepassingsvoordelen

- Alles wat je nodig hebt binnen handbereik
- Flexibel gebruik dankzij het individuele gebruik van de gereedschappen
- Eenvoudig te vervoeren
- Digitale weegschaal ROSCALE 120 met een weegcapaciteit van 120 kg en een meetnauwkeurigheid per weegstap van 5 gram
- 2-traps vacuümpomp ROAIRVAC (netvoeding/accu) met geïntegreerde vacuümmeter en elektromagnetische terugslagklep
- Digitaal manifold voor automatische berekening van oververhitting en onderkoeling. Meer dan 80 koelmiddelen opgeslagen in het apparaat
- 2 analoge 4-weg manifold voor de gangbare koelmiddelen R22, R134a, R404A, R407C en de hogedrukkoelmiddelen R410A en R32
- Druk-slangenset van 3 slangen uit de PLUS-serie met afsluitlek voor veilig werken met koelmiddelen
- TUBE CUTTER 35 en MINICUT II PRO voor het op lengte snijden van buizen met een diameter van 6-35 mm

Leveringsomvang: ROCADDY 120 R32 analoog/digitaal (Art. Nr. 1000002560/1000002561) omvat: 2-traps vacuümpomp ROAIRVAC R32 1.5 (Art. Nr. 1000002399), 4-weg verdeelstuk (Art. Nr. 170502) / 4-weg verdeelstuk (Art. Nr. 1000001427) (Analoog), ROCOOL 600 (Art. Nr. 1000000569) / klemthermometer (Art. Nr. 1000000540) (digitaal), drukslangset 5/16" SAE 1500 mm (Art. Nr. 1500000030), drukslangset 1/4" SAE 1.500 mm (Art. Nr. 1500000028), ROSCALE 120 (Art. Nr. 173004), 3/8" SAE F-1/4" SAE M (Art. Nr. 89501), 2 x 5/16" SAE F-1/4" SAE M (Art. Nr. 01700RD), 5/16" SAE M-1/4" SAE F (Art. Nr. 170016), flesaansluiting 1/4" (Art. Nr. 173205), flesaansluiting 5/16" (Art. Nr. 173204), minerale olie (0,4 l), PIJPSNIJDER 35 (Art. Nr. 70027), MINICUT II PRO (Art. Nr. 70402), transportkoffer (Art. Nr. 169051) ROCADDY 120 R32 CL analoog / digitaal (Art. Nr. 1000003622/1000003623) bevat: 2-traps vacuümpomp ROAIRVAC R32 2.0 CL (Art. Nr. 1000003229), 4-weg verdeelstuk (Art. Nr. 170502) / 4-weg verdeelstuk (Art. Nr. 1000001427) (analoog), ROCOOL 600 (Art. Nr. 1000000569) / klemthermometer (Art. Nr. 1000000540) (digitaal), drukslangset 5/16" SAE 1.500 mm (Art. Nr. 1500000030), drukslangset 1/4" SAE 1500 mm (Art. Nr. 1500000028), ROSCALE 120 (Art. Nr. 173004), 3/8" SAE F-1/4" SAE M (Art. Nr. 89501), 2 x 5/16" SAE F-1/4" SAE M (Art. Nr. 01700RD), 5/16" SAE M-1/4" SAE F (Art. Nr. 170016), flesaansluiting 1/4" (Art. Nr. 173205), flesaansluiting 5/16" (Art. Nr. 173204), flesaansluiting voor R32 (Art. Nr. 173206), minerale olie (0,4 l), BUISZAAG 35 (Art. Nr. 70027), MINICUT II PRO (Art. Nr. 70402), 8,0 Ah Li-HD-accu (Art. Nr. 1000002549), lader (Art. Nr. 1000001654), transportkoffer (Art. Nr. 169051)

RO SERVICE+ is alleen geldig in deelnemende landen.

ROLEAK PRO

Elektronisch lekdetectieapparaat voor het opsporen van lekken in koelsystemen (3 g/a)




Toepassingsvoordelen

- Duurzame en zeer gevoelige sensortip met een lekdetectiesnelheid van 3 g/a binnen 3 seconden
- Geschikt voor R32
- Eenvoudige bepaling van de koelmiddelconcentratie
- Instelling van het nulmeetpunt van de sensortips voor eenvoudige lekdetectie
- Inclusief referentielek voor functionaliteitstest
- Gemakkelijke toegang tot zelfs moeilijk bereikbare lekken



Leveringsomvang: ROLEAK Pro lekdetector Referentielek Gebruiksaanwijzing 4 AA-batterijen Kunststof koffer

Omschrijving	Art. Nr.	Prijs
ROLEAK PRO SET LEKZOEKAPPARAAT	1500002241	€ 357,60

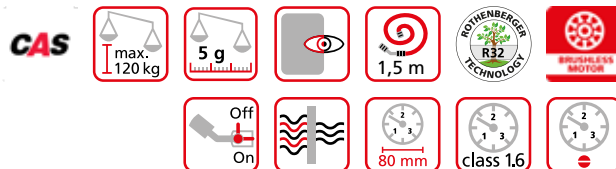

Flexibele toepassing met vacuümpomp met snoer of accupomp

Omschrijving	Art. Nr.	Prijs	Promoprijs
ROCADDY 120 R32 DIGITAAL Digitaal	1000002561	€ 2.186,75	€ 1.981,95
ROCADDY 120 CL DIGITAAL MET ROAIRVAC OP ACCU	1000003623	€ 2.290,30	€ 2.150,45

Adviesprijs (exclusief btw).

De actie is geldig van 1 juli 2026 tot en met 31 december 2026.

Airconditioning- en koeltechniek

ROCOOL MAXI digitale manifold

De ROCOOL MAXI, met een breed werkingsbereik van -1 tot 55 bar, maakt veelzijdige metingen mogelijk in de koel- en airconditioningstechniek.

Installatie en onderhoud van koel- en airconditioningsystemen en warmtepompen.



Bluetooth®-verbinding

Naadloze integratie met de ROTHENBERGER-app (Android en iOS) voor gestroomlijnde werkprocessen, minder fouten en duidelijke documentatie

NIEUW

4-wegventielblok

Aansluiting en bediening van 4 drukslangen



Toepassingsvoordelen

- Snelle en betrouwbare metingen tijdens onderhoud en service
- Hoge meetnauwkeurigheid voor nauwkeurige systeemdiagnostiek
- Breed druk- en temperatuurbereik voor veelzijdige toepassingen
- Robuuste constructie voor veeleisende bedrijfsomstandigheden
- Eenvoudige aansluiting op standaard koelsystemen



Omschrijving	Art. Nr.	Prijs
ROCOOL MAXI	1000005503	€ 399,95

ROCOOL MINI

De digitale manifold ROCOOL MINI van ROTHENBERGER wordt gebruikt voor de installatie en het onderhoud van koel- en airconditioningsystemen en warmtepompen.

Installatie en onderhoud van koel- en airconditioningsystemen en warmtepompen.



NIEUW

Meer dan 160 opgeslagen koelmiddel

Sorteerbaar en kan worden opgeslagen als favoriet via de ROTHENBERGER-app



Toepassingsvoordelen

- Draadloze gegevensoverdracht en -registratie voor meer bewegingsvrijheid en transparantie
- Intuïtieve bediening via de ROTHENBERGER App (iOS en Android)
- Live gegevensmonitoring – rechtstreeks vanaf uw smartphone, gemakkelijk vanaf elke locatie
- Automatische registratie van meetwaarden inclusief datum en tijd
- Exportfuncties naar Excel/PDF – ideaal voor rapportage en klantpresentaties
- Aantoonbare werkkwaliteit: laat uw klanten zien wat het HVAC-systeem kan



Omschrijving	Art. Nr.	Prijs
DIGITALE MANIFOLD	1000005060	€ 202,95

ROCLAMP

ROCLAMP, met een werkbereik van 6 - 38 mm, biedt flexibele toepassingsmogelijkheden voor verschillende buisdiameters.

De ROCLAMP-temperatuurklem meet betrouwbaar temperaturen van -40 tot 150 °C, en dankzij het brede meetbereik is hij geschikt voor tal van toepassingen in verwarmings- en airconditioningsystemen.



OLED-scherm

Directe weergave van belangrijke gegevens

NIEUW

Toepassingsvoordelen

- Snelle en betrouwbare metingen tijdens onderhoud en service
- Hoge meetnauwkeurigheid voor nauwkeurige systeemdiagnostiek
- Breed temperatuurbereik voor veelzijdige toepassingen
- Robuuste constructie met een draaibare handgreep voor veeleisende gebruiksomstandigheden
- Compatibel met ROCOOL MINI en ROCOOL MAXI



Omschrijving	Art. Nr.	Prijs
ROCLAMP	1000005504	€ 99,95

ROLEAK PRO IR

De **ROLEAK PRO IR** helpt installateurs bij het betrouwbaar opsporen van lekken in koel-, airconditioning- en warmtepompsystemen, met een lekdetectiegevoeligheid van 4 g/a. Geschikt voor CFK's, HFK's, HCFC's en HFO-1234yf.

Toepassingsvoordelen

- Duurzame en zeer gevoelige infraroodsensor met een lekdetectievermogen van 4 g/a
- Geschikt voor CFK's, HFK's, HCFC's en HFO-1234yf
- Bepaling van de koelmiddelconcentratie in 3 gevoeligheidsniveaus
- Instelling van het nulpunt van de sondepunt voor eenvoudigere lekdetectie
- Gemakkelijke toegang tot zelfs moeilijk bereikbare lekplekken
- Automatische uitschakeling



Meer informatie en video's
vind je terug op
youtube.com/@rothenberger



Omschrijving

LEKZOEKAPPARAAT KOEDEMIDDELEN

Art. Nr.

1000005063

Prijs

€ 507,45

Flexibele sensor van 40 cm lang

Gemakkelijke toegang op moeilijk bereikbare plaatsen

7 kleurbalken

Eenvoudige bepaling van de koelmiddelconcentratie aan de hand van de kleurverloop

RESET-knop

Past zich aan de nulpuntsinstelling van de sensortip aan voor eenvoudige lekdetectie

Audiosignaal

Gebruiksgemak

ROSCALE 150

Digitale koelmiddelweegschaal met een weegcapaciteit tot 150 kg.

Toepassingsvoordelen

- Draadloze gegevensoverdracht via app (iOS en Android): weergave en bediening rechtstreeks op uw mobiele apparaat
- Automatische stand-bymodus wanneer de app niet actief is – voor een langere gebruiksduur
- Robuuste aluminium behuizing met rubberen platform – ideaal voor bouwplaatsen en werkplaatsen
- Weergavemodi: kg, lbs, oz – vrij te kiezen voor elke toepassing
- Meetbereik tot 150 kg (330 lbs) – ideaal voor professionele koeltoepassingen
- Hoge nauwkeurigheid en resolutie, compatibel met alle koelmiddelen
- Inclusief ROCASE-draagtas – beschermt het apparaat tijdens transport



Meer informatie en video's
vind je terug op
youtube.com/@rothenberger

No. 1000005505



Meetbereik tot 150 kg

Ideaal voor alle professionele koeltoepassingen



Robuuste behuizing

Nauwkeurige meettechnologie in aluminium behuizing met rubberen platform

NIEUW

Omschrijving

ROSCALE 150 WEEGSCHAAL

Art. Nr.

1000005062

Prijs

€ 304,45

ROSCALE VALVE

1000005505

€ 99,95

ROVAC PRO

De **ROVAC PRO** van ROTHENBERGER is een draagbare, digitale vacuümmeter met geavanceerde sensortechnologie. Het apparaat is geschikt voor dagelijks gebruik bij kleine tot middelgrote koelsystemen en warmtepompen.

Toepassingsvoordelen

- MEMS-thermopile-technologie voor consistente resultaten van hoge kwaliteit
- LCD-display met achtergrondverlichting, goed afleesbaar zelfs bij weinig licht
- Ultracompact en robuust – ideaal voor krappe installatieruimtes en mobiel gebruik
- App-connectiviteit (Android en iOS): voor analyse-, visualisatie- en rapportagefuncties
- Live gegevensverzameling van het vacuümproces – direct op uw smartphone
- USB-C-oplaadpoort en geïntegreerde lithiumbatterij voor een lange gebruiksduur



Meer informatie en video's
vind je terug op
youtube.com/@rothenberger

NIEUW

MEMS-sensor

Nieuw ontwikkeld micro-elektromechanisch systeem voor uiterst nauwkeurige vacuümmetingen

Ultracompact

Ideaal voor smalle installatieruimtes en mobiel gebruik



LCD-scherm

Hoge resolutie met achtergrondverlichting

Omschrijving

ROVAC PRO VACUÛMMETER

Art. Nr.

1000005061

Prijs

€ 202,95

RO SERVICE+ is alleen geldig in deelnemende landen.

Adviesprijs (exclusief btw).
De actie is geldig van 1 juli 2026 tot en met 31 december 2026.

Airconditioning- en koeltechniek

4-weg Manifoldset

Manifoldset en drukslangen



4-weg manifold

Duurzaam en uiterst nauwkeurig gereedschap

Drukleiding met kogelkraan „Plus“ (alleen voor 170602 en 170608)

Geen koelmiddelverlies

Leveringsomvang: manifold, manometer met Ø 80 mm, "puls vrij", klasse 1.6, 3 x 1500 mm drukslangen, kunststof draagkoffer

Omschrijving	Art. Nr.	Prijs
MANIFOLD-SET 4-WEG I STANDAARD, R22-R407C	170601	€ 273,55
MANIFOLD-SET 4-WEG I STANDAARD, R410A-R32	170606	€ 346,50
MANIFOLD-SET 4-WEG II PLUS, R22-R407C	170602	€ 332,70
MANIFOLD-SET 4-WEG II PLUS, R410A-R32	170608	€ 407,35

Sets met drukslangen Plus

Verkrijgbaar in de „Plus“-versie



De ROTHENBERGER PLUS-drukslangen zijn bedoeld voor de installatie, het onderhoud en de afvoer van koel- en airconditioningsystemen en warmtepompen. De ingebouwde kogelkraan beperkt het koelmiddelverlies. Hierdoor, en dankzij de drukbestendigheid tot 60 bar, zijn ze bij uitstek geschikt voor alle koeltechnici, monteurs en installateurs.



Omschrijving	Art. Nr.	Prijs
1/4" SAE, 1,5 M	1500000028	€ 156,65

SANIFRESH

Reinigingsspray met geurverfrissende werking

Onmisbaar
accessoire

De ROTHENBERGER Sanifresh-reinigingsspray is bijzonder geschikt voor het onderhoud van airconditioners. Het wordt gebruikt voor het reinigen van verdamper op binnenunits van airconditioningsystemen. De spray wordt op het betreffende oppervlak aangebracht, waarna vuil en onaangename geuren worden verwijderd. Dankzij de fijne verstuiver kan de spray nauwkeurig worden aangebracht.



Omschrijving	Art. Nr.	Prijs
REINIGINGSSPRAY DISPLAY (12 PER DOOS)	85800	€ 186,95

Momentsleutelset

Voor het correct vastdraaien van flensverbindingen



Set met verstelbare momentsleutel (10-75 Nm) en 6 inzetstukken in de maten 17, 22, 24, 26, 27 en 29 mm voor flensverbindingen op 1/4", 3/8", 1/2" en 5/8" leidingen volgens DIN EN 378-2:2012-08



Leveringsomvang: 7-delige set (Art. Nr. 175001) bestaat uit: steeksleutels in de maten 17, 22, 24, 26, 27 en 29 mm, momentsleutel, draagtas

Omschrijving	Art. Nr.	Prijs
17,22,24,26,27,29MM	175001	€ 135,70

Schrader ventiel gereedschap

Schrader-ventielgereedschap voor het vervangen van Schrader-ventielen op koel- en airconditioningsystemen

Met het ROTHENBERGER Schrader-ventielgereedschap kunnen installateurs en technici van koelsystemen defecte Schrader-ventielen in koel- en airconditioningsystemen vervangen. Het is niet nodig om het koelmiddel vooraf af te tappen. Dankzij een ingebouwde afsluitklep kan het ventiel worden vervangen terwijl het systeem nog met koelmiddel gevuld is. Het gereedschap is geschikt voor systemen met zowel 1/4" SAE- als 5/16" SAE-aansluitingen



Omschrijving	Art. Nr.	Prijs
SCHRADERVENTIEL GEREEDSCH+1/4"+5/16"ADAPT IN DOOS	87800	€ 124,95

AMPShare-accu en -oplader



Alle AMPShare-accu's en -laders zijn volledig compatibel met gereedschappen en machines van de merkoverschrijdende AMPShare-gemeenschap – inclusief het volledige Bosch Professional 18 V-systeem. De toonaangevende accutechnologie garandeert krachtige prestaties, een uitzonderlijk lange levensduur en snellaadtechnologie.

Toepassingsvoordelen

- De Coolpack-technologie met snelle warmteafvoer zorgt voor een langere levensduur en langere bedrijfstijden
- Compact en lichtgewicht voor ergonomisch werken
- ProCore 18 V-accu's met nog meer vermogen voor de zwaarste toepassingen



Omschrijving	Art. Nr.	Prijs
RO BP18/2, 2.0 AH 18V ACCU AMP	1000003859	€ 78,85
RO BP18/4, 4.0 AH 18V ACCU AMP	1000003860	€ 147,80
RO BP18/4, 4.0 AH 18V PROCORE ACCU AMP	1000003863	€ 136,60
RO BP18/8, 8.0 AH 18V PROCORE ACCU AMP	1000003864	€ 273,30
RO BC14/36, ACCU OPLADER, 230V AMP	1000003858	€ 71,75

CAS-accu's en oplader



Alle machines, accu's en laders van het CAS-systeem kunnen probleemloos met apparaten van verschillende fabrikanten worden gecombineerd. Krachtige 18-volt accutechnologie in Li-Ion- of Li-HD-uitvoering met een capaciteit van 2,0 Ah tot 8,0 Ah. De Li-HD-versie bestrijkt een vermogensbereik tot 3.200 watt, voor bijzonder energie-intensieve toepassingen

Toepassingsvoordelen

- Intelligent batterijbeheer met permanente elektronische bescherming per cel (ESCP) tijdens het opladen – voor een bijzonder lange levensduur
- Niveau-indicator om de accucapaciteit te controleren
- Li-HD-uitvoeringen met extra robuustheid dankzij rubberen buffers tussen de cellen en een rubberen buitenlaag van het accupakket als bescherming tegen schokken



Omschrijving	Art. Nr.	Prijs
RO BP18/2, 2.0 AH 18V LI-POWER ACCU CAS	1000001652	€ 78,85
RO BP18/4, 4.0 AH 18V LI-POWER ACCU CAS	1000001653	€ 147,80
RO BP18/4, 4.0 AH 18V LI-HD ACCU CAS	1000002548	€ 136,60
RO BP18/8, 8.0 AH 18V LI-HD ACCU CAS	1000002549	€ 273,30
RO BC14/36, ACCU OPLADER, 230V, EU CAS	1000001654	€ 71,70

ROCASE koffersysteem

De ROCASE is een gereedschapskoffer voor optimaal transport en optimale bescherming van gereedschap, vervaardigd uit robuust ABS-kunststof

Voor optimaal gebruik op de bouwplaats, voor de opslag en het transport van het gereedschap. De vier verschillende afmetingen van het ROCASE-koffersysteem zijn perfect afgestemd op diverse ROTHENBERGER-gereedschappen

Toepassingsvoordelen

- Tijdwinst op de bouwplaats: vervoer eenvoudig meerdere koffers tegelijk dankzij de klikverbinding
- Voor intensief gebruik: gemaakt van duurzaam ABS-kunststof
- Handige functies: inklapbare handgreep, schouderriem en oogje om de ROCASE te vergrendelen
- Vier verschillende kofferformaten: perfect afgestemd op diverse ROTHENBERGER-gereedschappen



Meer informatie en video's
vind je terug op
youtube.com/@rothenberger

Bevestiging voor schouderriem

1500002239

Opvouwbare handgreep

Oogje

Voor slot of
verzegeling

Veldnaam

Drie plaatsen
voor stickers



Gepatenteerd

ROCASE-klik- systeem

In één
handomdraai
vastgeklit,
draagvermogen
tot 50 kg

Duurzaam

Gemaakt van ABS-
kunststof



Omschrijving	Art. Nr.	Prijs
ROCASE 4212 ROOD, ZONDER INLEG, 390X190X120MM	1300003334	€ 29,35
ROCASE 4407 ROOD, ZONDER INLEG, 390X390X70MM	1300005506	€ 33,45
ROCASE 4414 ROOD, ZONDER INLEG, 390X390X140 MM	1300003541	€ 51,30
ROCASE 6414 KOFFER ROOD, ZONDER INLEG, 590X390X140 MM	1300003336	€ 50,60
ROCASE 6427 ROOD, ZONDER INLEG, 590X390X270MM	1300003337	€ 82,00

Adviesprijs (exclusief btw).

De actie is geldig van 1 juli 2026 tot en met 31 december 2026.

Accessoires en werkplaatsgereedschap

Jouw verbinding met de toekomst




Gereedschap en smartphone - een onverslaanbare combinatie!

De ROTHENBERGER-app koppelt je gereedschap aan je smartphone, waardoor intelligente gegevensuitwisseling, naadloze documentatie en efficiënte werkprocessen tussen meerdere compatibele producten mogelijk worden. Of het nu gaat om persen, inspectie of andere toepassingen - je werk wordt slimmer, beter verbonden en transparanter. Maximale controle. Ultieme efficiëntie.

- Intelligente taak- en gebruiksgegevens - automatisch geregistreerd en altijd en overal beschikbaar.
- Onderhouds- en statusinformatie - duidelijk, betrouwbaar en altijd up-to-date.
- Slimme koppeling tussen verschillende tools - gegevens vastleggen, workflows optimaliseren, tijd besparen.

Ervaar de volgende generatie van werken - digitaal, verbonden, revolutionair!

Beschikbaar voor iOS en Android

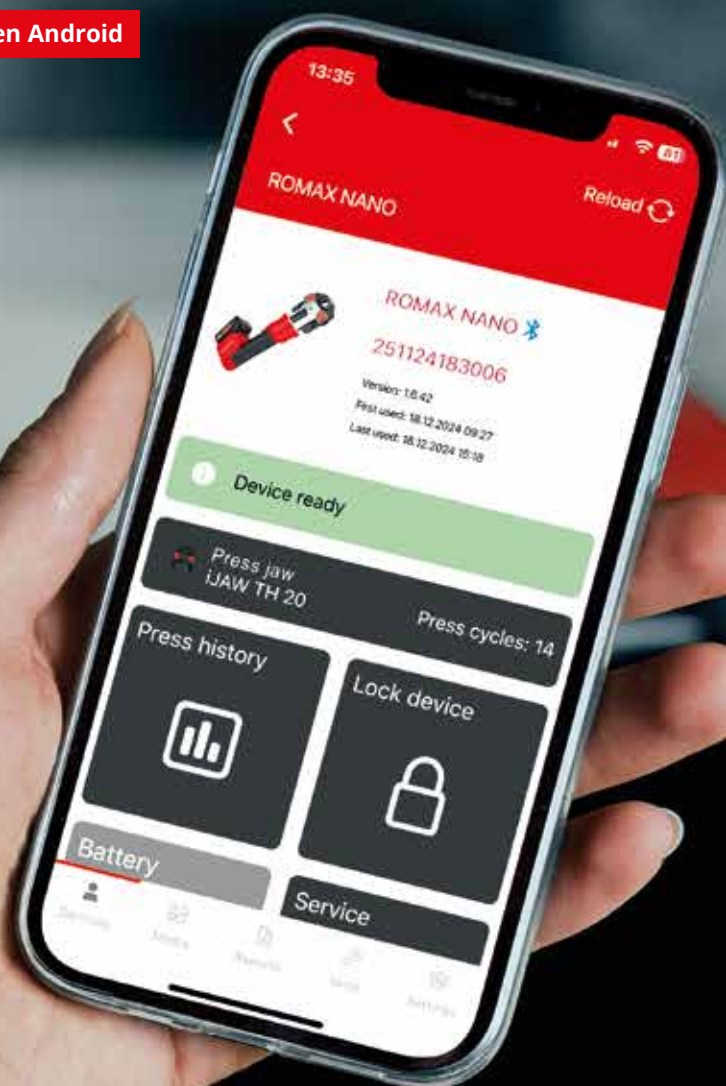

Funcities in de schijnwerpers

 AC 230 V	 AC-115 V	 AC 110 V	 Driefasige stroom 400 V	 Werkt op accu's	 Geschikt voor gebruik in krappe ruimtes
 Geschikt voor krappe ruimtes	 Licht en compact	 Basis zacht-soldeerbaar tot 450°C	 Warsolderen 450 - 1100°C	 Max. autogeelassen 1100°C	 Snelle snede
 Geen vervorming door gebruik	 Droog boren	 Nat boren	 Tot 50% tijdswinst	 Draagbare bediening	 360° draaibaar
 Ergonomisch ontwerp	 DIN-Norm Voldoet aan de DIN-normen	 Propaan-regeling	 Zuurstof-regeling	 Acetyleen-regeling	 Schok-absorptie
 Inspectievenster	 Drukslang-lengte 1,5 m	 Vergrendelknop	 Bajonet-koppeling	 Drukvergrendeling	 Schroefborgmiddel
 Drukmetrdisplay instelbaar	 Manometer-klasse 1 - 6	 Drukmetr-grootte 80 mm	 Teller-display	 Meetnauw-keurigheid tot X g	 Weegbereik tot X kg
 Economy-klep	 Met USB-aansluiting	 Touchscreen	 WiFi	 Piezo-ontsteking	 Vlam-fijnafstelling
 Met video-functie	 Met foto-functie	 Geheugenkaart	 Kabellengte 30 m	 Stevige behuizing	 Drukslang-kogelkraan
 Transport-koffer	 RO CASE ROCASE koffersysteem	 RO SERVICE+ RO SERVICE+ garantie-diensten	 Elektromotor zonder koolborstels	 DURA LAZR TEC laserhardings-proces	 CFT. Technologie met constante kracht
 Milieuvriendelijk koelmiddel R290	 eTOOL- (NFC-tag)	 ONE HAND OPERATION Eenhand-bediening	 180° draaibaar	 App voor Android en iOS	 DURA EASY CUT Geoptimaliseerde snijgeometrie
 RO BOX Case-systeem	 EPT. Gesloten kracht-overbrenging	 TiN Titaniumnitride coating	 DURAMANT Robuuste corrosie-bescherming	 ABS-kunststof-tank	 IDEAL FOR up to 54 mm Tot 54 mm bij zacht solderen
 R32-technologie	 EuroClean VarioClean	 Ex ATEX-gecertificeerd en explosie-bestendig	 DVGW CERT. Gecertificeerd volgens de Duitse norm voor drinkwater (DVGW)		

Tenzij anders vermeld, gelden de volgende bepalingen voor de publicatie in haar geheel, zowel in gedrukte als in digitale vorm; productspecifieke informatie heeft voorrang; promotie- en prijsinformatie geldt uitsluitend voor de aangegeven artikelen en periodes. Onder voorbehoud van technische wijzigingen; afbeeldingen en leveringsomvang kunnen afwijken; druk- en zeffouten voorbehouden. Alle informatie wordt verstrekt zonder enige garantie; aansprakelijkheid voor de juistheid, volledigheid en actualiteit wordt, voor zover wettelijk toegestaan, uitgesloten; dwingende aansprakelijkheid blijft hierdoor onverlet. De actie loopt van 1 juli 2026 tot en met 31 december 2026 of zolang de voorraad strekt; wij behouden ons het recht voor om de actie om gegronde redenen voortijdig te beëindigen. Prijzen in € (EUR) per stuk als vrijblijvende adviesprijzen, exclusief wettelijke btw; er kunnen verzendkosten van toepassing zijn; prijzen geldig vanaf juli 2026. Uitsluitend verkrijgbaar via wederverkopers; geen directe verkoop. Vanaf 08/2026. ROTHENBERGER Werkzeuge GmbH, Industriestraße 7, 65779 Kelkheim (Taunus), Duitsland


De actie is geldig van
1 juli tot en met 31 december 2026

ROTHENBERGER
pipetool technologies at work

Snelle, eenvoudige en betrouwbare installatie:

Persringen

Meer informatie op pagina 21




Meer informatie en video's
vind je terug op
youtube.com/@rothenberger



PURE H2O

Meer informatie op pagina 40

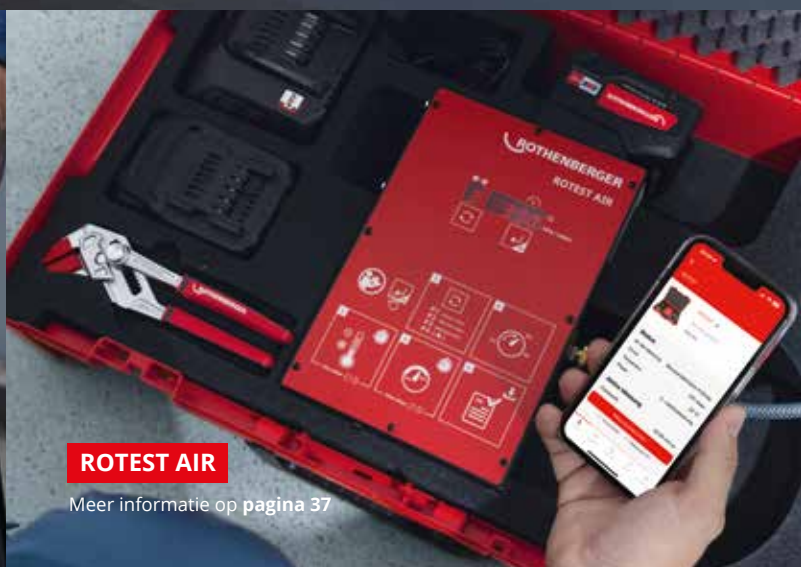

ROTEST AIR

Meer informatie op pagina 37

**Wij verbinden mensen
met water en energie.
Veilig. Duurzaam.**

ROTHENBERGER Benelux bv
Antwerpsesteenweg 59, B-2630 AARTSELAAR
België: rothenberger.be - sales-be@rothenberger.com
Telefoon: +32 (0)3 877 22 77

Nederland: rothenberger.nl - sales-nl@rothenberger.com
Telefoon : +31 (0)161 29 35 79

Uw gespecialiseerde dealer: